

Einphasiges MIG/MAG Schweißgerät 160 A. Fahrbar, ideal für kleinere Handwerks- und Reparaturarbeiten. Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart.



Ideal für kleinere Montage-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten an **Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen.**



Euro-Zentralanschluss - **Brenner demontierbar.**



Geringer Stromverbrauch,
Netzanschluss 230 V - 16 A



Für Drahtrollen Ø 100 und 200 mm ausgelegt



Konstante Drahtvorschubgeschwindigkeit dank 40 W Drahtvorschubgerät.

2
MODI

GAS

Für Schweißarbeiten im Innenbereich Ø Draht 0,6 - 0,8 - 1,0 mm

NO GAS

Für Schweißarbeiten im Außenbereich Ø Draht 0,9 - 1,2 mm




Durch Ventilator luftgekühlt: Schützt vor einer Überhitzung des Gerätes.



Wird mit fest montiertem Massekabel und demontierbarem Brenner mit Schlauchpaket 2,2 m geliefert

Schnelle und einfache Einstellung

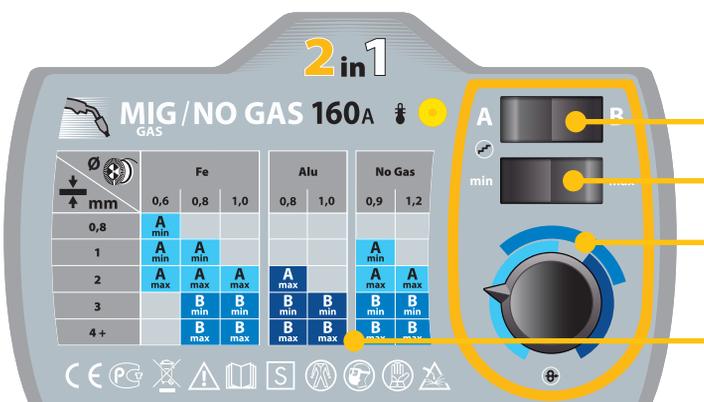

Das intuitive Bedienfeld ermöglicht eine schnelle Einstellung in einige Sekunden.

Die Smartmig bereitet umständlichen Schweißparametereinstellungen ein Ende.

Dank dem SMART Chart wird die Einstellung der Leistung (4 Stufen) und der Drahtvorschubgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Sie können ihm mühelos die idealen Einstellungen, je nach Art und Durchmesser des zu verschweißenden Drahtes und Dicke des zu verschweißenden Bleches, entnehmen.

50/60hz	+AM-	min>max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230 V 1~	16 A	30 - 160 A	0,6 1,0	0,9 1,2	✓	✓		⊕	0,6/0,8	0,8	70 A	115 A 20 %	25,5 > 40	33 x 54 x 45 / 25	4,5 kVA