



Katalog 2026/27

BOHREN



FRÄSEN



DREHEN

SCHLEIFEN





5 Jahre Garantie



INHALTSVERZEICHNIS

BOHRMASCHINEN

Tischbohrmaschinen	04
Säulenbohrmaschinen	08

BOHR-/FRÄSMASCHINEN

Bohr- / Fräsmaschinen	10
-----------------------	----

DREHBÄNKE

Metalldrehbänke	12
-----------------	----

METALLSÄGEMASCHINEN

Metallkreissägen	13
------------------	----

SCHLEIFMASCHINEN

Bandschleifmaschinen	14
Doppelschleifmaschinen	16
Holzschleifmaschinen	17
Bohrer-Schärfmaschinen	18
Elektro-Heizlüfter	19

ZUBEHÖR

20

TISCHBOHRMASCHINEN

FEATURES

Softhandgriffe
Schnellspannbohrfutter
Splitterschutz
Deckel-Endschalter
Notausschalter

Zubehör siehe S.22

Artikelnummer	2001042
Motorspannung / -leistung	230 V / 0.7 kW
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrhub	80 mm
Bohrspindel	M 12 x 1.25 mm
Anzahl Drehzahlen	2 Bereiche stufenlos
Drehzahlbereich	220 – 880 min ⁻¹ / 650 – 2'550 min ⁻¹
Ausladung	135 mm
Tischbelastung	–
T-Nutenbreite	–
Gewicht	9.5 kg
Lieferumfang	LED-Arbeitsleuchte Laserzeigergerät Bedienungsanleitung D/F Schnellspannbohrfutter 1.5 – 13 mm

BM-10VL-2

Digitale Drehzahl- und
Bohrtiefenanzeige
Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung
Inkl. Kreuzlinienlaser für präzise Bohrungen
Inkl. LED Arbeitsleuchte
Inkl. Einstellbarer Tiefenanschlag



Nur solange Vorrat

Artikelnummer	2001042
Motorspannung / -leistung	230 V / 0.7 kW
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrhub	80 mm
Bohrspindel	M 12 x 1.25 mm
Anzahl Drehzahlen	2 Bereiche stufenlos
Drehzahlbereich	220 – 880 min ⁻¹ / 650 – 2'550 min ⁻¹
Ausladung	135 mm
Tischbelastung	–
T-Nutenbreite	–
Gewicht	9.5 kg
Lieferumfang	LED-Arbeitsleuchte Laserzeigergerät Bedienungsanleitung D/F Schnellspannbohrfutter 1.5 – 13 mm

BM-12

1-touriger Motor
Drehzahlverstellung mittels
Keilriemen
Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



Artikelnummer	659446
Motorspannung / -leistung	230 V / 0.19 kW
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrhub	53 mm
Bohrspindel	B16
Anzahl Drehzahlen	5
Drehzahlbereich	600 – 2'600 min ⁻¹
Ausladung	103 mm
Tischbelastung	20 kg
T-Nutenbreite	12 mm
Gewicht	19 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Schnellspannbohrfutter 0.5 – 13 mm, B16

FEATURES

Softhandgriffe
Schnellspannbohrfutter
Splitterschutz
Deckel-Endschalter
Notausschalter
LED-Arbeitsleuchte
Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung

Zubehör siehe S.22

Artikelnummer	659449
Motorspannung / -leistung	230 V / 0.25 kW
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrhub	60 mm
Bohrspindel	B16
Anzahl Drehzahlen	5
Drehzahlbereich	600 – 2'600 min ⁻¹
Ausladung	130 mm
Tischbelastung	30 kg
T-Nutenbreite	12 mm
Gewicht	32 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm, B16

BM-14

1-touriger Motor
Drehzahlverstellung mittels
Keilriemen
Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



Artikelnummer	659449
Motorspannung / -leistung	230 V / 0.25 kW
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrhub	60 mm
Bohrspindel	B16
Anzahl Drehzahlen	5
Drehzahlbereich	600 – 2'600 min ⁻¹
Ausladung	130 mm
Tischbelastung	30 kg
T-Nutenbreite	12 mm
Gewicht	32 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm, B16

BM-22

1-touriger Motor
Drehzahlverstellung mittels
Keilriemen



Artikelnummer	659450
Motorspannung / -leistung	230 V / 0.37 kW
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrhub	75 mm
Bohrspindel	MK2
Anzahl Drehzahlen	5
Drehzahlbereich	490 – 2'510 min ⁻¹
Ausladung	171 mm
Tischbelastung	30 kg
T-Nutenbreite	12 mm
Gewicht	45 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm, B18

Softhandgriffe

Schnellspannbohrfutter

Splitterschutz

Verstellbare
LED-Arbeitsleuchte

Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung

TISCHBOHRMASCHINEN

FEATURES

Softhandgriffe
Schnellspannbohrfutter
Splitterschutz
Deckel-Endschalter
Notausschalter

Zubehör siehe S.22

Artikelnummer	2001041
Motorspannung / -leistung	230 V / 0.5 kW
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrhub	80 mm
Bohrspindel	MK 2
Anzahl Drehzahlen	Stufenlos
Drehzahlbereich	440 - 2'580 min ⁻¹
Ausladung	150 mm
Tischbelastung	100 kg
T-Nutenbreite	-
Gewicht	42 kg
Lieferumfang	LED-Arbeitsleuchte Laserzeigergerät Bedienungsanleitung D/F Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, B18

BM-25VL

Stufenlose Drehzahlverstellung mit Keilriemenvariator
Integrierter Kreuzlinienlaser für präzise Bohrungen
Digitale Drehzahlanzeige
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag



BM-32

1-touriger Motor
230V oder 400V
Drehzahlverstellung mittels Keilriemen



Artikelnummer	659452
Motorspannung / -leistung	230 V / 0.55 kW 400 V / 0.55 kW
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrhub	85 mm
Bohrspindel	MK2
Anzahl Drehzahlen	12
Drehzahlbereich	290 - 2'300 min ⁻¹
Ausladung	180 mm
Tischbelastung	40 kg
T-Nutenbreite	12 mm
Gewicht	76 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, B18

FEATURES

Softhandgriffe
Schnellspannbohrfutter
Splitterschutz
Deckel-Endschalter
Notausschalter

Zubehör siehe S.22

Artikelnummer	659280
Motorspannung / -leistung	400 V / 0.38 kW
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrhub	90 mm
Bohrspindel	MK2
Anzahl Drehzahlen	10
Drehzahlbereich	210 - 2'500 min ⁻¹
Ausladung	182 mm
Tischbelastung	32 kg
T-Nutenbreite	12 mm
Gewicht	90 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, B18 Netzstecker 400 V (CEE 16)

BM-35

LED-Arbeitsleuchte
2-touriger Motor, 400V
Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



BM-40V

LED-Arbeitsleuchte
Stufenlose Drehzahlregulierung
Digitale Drehzahlanzeige
Wird montiert geliefert



Artikelnummer	659457
Motorspannung / -leistung	230 V / 1.1 kW
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrhub	90 mm
Bohrspindel	MK2
Anzahl Drehzahlen	2, stufenlos mit Keilriemen
Drehzahlbereich	150 - 2'500 min ⁻¹
Ausladung	180 mm
Tischbelastung	30 kg
T-Nutenbreite	12 mm
Gewicht	91 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, B18

Schnellspannbohrfutter

Splitterschutz

Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung

Verstellbare
LED-Arbeitsleuchte

Softhandgriffe

SÄULENBOHRMASCHINEN

FEATURES

LED-Arbeitsleuchte
Softhandgriffe
Schnellspannbohrfutter
Splitterschutz
Deckel-Endschalter
Notausschalter
Integriertes
Kühlmittelsystem

Zubehör siehe S.22

Artikelnummer

Motorspannung / -leistung

Pumpenmotorleistung

Bohrleistung in Stahl

Bohrhub

Bohrspindel

Anzahl Drehzahlen

Drehzahlbereich

Tischabmessung

Ausladung

Tischbelastung

T-Nutenbreite

Gewicht

Lieferumfang

BM-42VL

2-touriger Motor
Integriertes
Kühlmittelsystem



2001040

230V / 1.1 kW

20 mm

120 mm

MK 3

Stufenlos

440–2'100 min⁻¹

215 mm

150 kg

14 mm

150 kg

14 mm

75 kg

Laserzeigergerät
Bedienungsanleitung D/F
Schnellspannbohrfutter
1–16 mm, B16

BM-45

2-touriger Motor
Integriertes
Kühlmittelsystem
Wird montiert geliefert



659284

400V / 0.75 kW

0.10 kW

30 mm

125 mm

MK3

18

105–2'650 min⁻¹

395×285 mm

208 mm

60 kg

14 mm

216 kg

Bedienungsanleitung D/F
Schnellspannbohrfutter
1–16 mm, B18
Netzstecker 400V, CEE16

BM-46V

Stufenlose Drehzahlregulierung
Digitale Drehzahlanzeige
Integriertes Kühlmittelsystem
Wird montiert geliefert



659286

400V / 1.5 kW

0.10 kW

30 mm

125 mm

MK3

2, stufenlos mit Keilriemen

100–2'500 min⁻¹

475×315 mm

208 mm

60 kg

14 mm

198 kg

Bedienungsanleitung D/F
Schnellspannbohrfutter
1–16 mm, B18
Netzstecker 400V, CEE16

FEATURES

LED-Arbeitsleuchte
Schnellspannbohrfutter
Automatischer 3-stufiger
Spindelvorschub
Stufenlose Drehzahl-
regulierung mittels
Frequenzumrichter
Digitale Drehzahlanzeige
Gewindeschneid-
Einrichtung
2-stufiges Getriebe
Links- / Rechtslauf
Integriertes
Kühlmittelsystem
Spezielle Motorkühlung
für höchste Anforderung

Zubehör siehe S.22

Artikelnummer

Motorspannung / -leistung

Pumpenmotorleistung

Bohrleistung in Stahl

Bohrhub

Bohrspindel

Drehzahlbereich

Gewindeschneiden bis

Vorschubgeschwindigkeit

Tischabmessung

Ausladung

Tischbelastung

T-Nutenbreite

Gewicht

Lieferumfang

BM-50V

Stufenlose Drehzahlregulierung
Digitale Drehzahlanzeige
Integriertes Kühlmittelsystem
Gewindeschneid Einrichtung
Wird montiert geliefert



659288

400V / 1.5 kW

0.125 kW

45 mm

130 mm

MK3

2, stufenlos mit Keilriemen

–

Stufenlos 80–2'500 min⁻¹

315×480 mm

225 mm

60 kg

14 mm

295 kg

Bedienungsanleitung D/F
Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, B18,
Netzstecker 400V, CEE16

BM-60ASV

2-touriger Motor
Integriertes
Kühlmittelsystem
Wird montiert geliefert



659290

400V / 1.5 kW

0.125 kW

40 mm

150 mm

MK4

1. Stufe: 65–540 U / min⁻¹, 2. Stufe: 245–2'000 U / min⁻¹

M 20

1. Stufe: 0.05mm / U, 2. Stufe: 0.1 mm / U, 3. Stufe: .2 mm / U

470×600 mm

265 mm

70 kg

16 mm

385 kg

Bedienungsanleitung D/F
Schnellspannbohrfutter 3–16 mm, B18
Netzstecker 400V, CEE16



Verstellbare
LED-Arbeitsleuchte



Mit Spannöffnung
bis 102 mm



Splitterschutz



Softhandgriffe



Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung

BOHR- / FRÄSMASCHINEN

FEATURES

- Spritz- / Spänewanne
- Softhandgriffe
- Inklusive DRO
- Mehr Leistung als Vorgänger
- Bürstenloser Motor
- Inkl. LED-Arbeitsleuchte
- Schwenkbarer Maschinenkopf
- Unterschränke separat erhältlich

Zubehör siehe S.24

BFM-20VL2



BFM-32V2



FEATURES

- Spritz- / Spänewanne
- Softhandgriffe
- Inklusive DRO
- Bürstenloser Motor
- Inkl. LED-Arbeitsleuchte
- Schwenkbarer Maschinenkopf
- Gewindeschneidfunktion
- Unterschränke, Digital-anzeige separat erhältlich

Zubehör siehe S.24

BFM-45V4



2022751



Inklusive der Digitalanzeige DRO, erhältlich

Unterschrank, optional erhältlich

Artikelnummer
Motorspannung / -leistung
Geschwindigkeiten
Drehzahl
Bohrspindel
Bohrleistung max.
Fräleistung max.
Planfräleistung max.
Bohrhub
Spindel Neigungswinkel
Ausladung
Distanz, Spindelnase zu Tisch
Tischverfahrweg (X,Y)
T-Nutenbreite
Tischgrösse
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

659109
230V / 50 Hz / 1.1 kW
2 Stufen, variabel
50 – 1'125 / 100 – 2'250 min ⁻¹
MK2
20 mm
16 mm
63 mm
50 mm
+ / - 90°
160 mm
370 mm
495 × 140 mm
3 × 12 mm
700 × 180 mm
960 × 580 × 780 mm
113 kg
DRO (Digital Read OUT / X-Y-Z-Achsen), Bedienungsanl.

659112
230V / 50 Hz / 1.5 kW
2 Stufen, variabel
50 – 750 / 150 – 2'250 min ⁻¹
MK3
32 mm
20 mm
63 mm
70 mm
+ / - 90°
180 mm
470 mm
400 × 200 mm
3 × 14 mm
700 × 210 mm
860 × 710 × 1'020 mm
197 kg
DRO (Digital Read OUT / X-Y-Z-Achsen), Bedienungsanl.

Artikelnummer
Motorspannung / -leistung
Geschwindigkeiten
Drehzahl
Bohrspindel
Bohrleistung max.
Fräleistung max.
Planfräleistung max.
Bohrhub
Spindel Neigungswinkel
Ausladung
Distanz, Spindelnase zu Tisch
Tischverfahrweg (X,Y)
T-Nutenbreite
Tischgrösse
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

2001162
400V / 1.5 kW
2 × 6 mit Getriebe
75 – 1'600 / 150 – 3'200 min ⁻¹
MK 4
45 mm
32 mm
80 mm
120 mm
+ / - 90°
280 mm
470 mm
730 × 230 mm
3 × 14 mm
830 × 240 mm
1'350 × 900 × 2'300 mm
320 kg
Bedienungsanleitung

Mitgeliefertes Zubehör



Mitgeliefertes Zubehör



METALLDREHBÄNKE

FEATURES

Bürstenloser Motor
Stufenlose, elektronische
Drehzahlregulierung
Reitstockarretierung
2-stufiges Getriebe
Quervorschub
Rechts- / Linkslauf
Unterschränke separat
erhältlich
Inkl. Dreibackenfutter
DRO Montage und
Inbetriebnahme ist
optional durch unseren
Service- / Fachspezialisten
möglich

Zubehör siehe S.27

Artikelnummer
Motorspannung / -leistung
Spitzenhöhe
Spitzenbreite
Dreh-Ø über Bett
Dreh-Ø über Schlitten
Bettbreite
Zentrierspitzenabstand
Spindelkonus
Spindelbohrung
Geschwindigkeiten
Drehzahlen
Gewindesteigung metrisch
Längsvorschub
Reitstockkonus
Reitstockwellen
Querschlitten
Längsschlitten
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

MDB-210V2

Ohne DRO (optional durch ALDURO
Fachspezialisten erweiterbar)



659237
230 V / 50 Hz, 0.75 kW
105 mm
380 mm
210 mm
140 mm
100 mm
390 mm
MK3
21 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125 / 100-2'250 min ⁻¹
0.3-3 mm
0.089-0.198 mm / Umdrehung
MK2
60 mm
97 mm
55 mm
820 × 470 × 370 mm
78 kg
Bedienungsanleitung D/F Schnellwechselhalter Spänewanne Spritzschutz

MDB-250VS2

Ohne DRO (optional durch ALDURO
Fachspezialisten erweiterbar)



659239
230 V / 50 Hz, 1.1 kW
125 mm
550 mm
250 mm
150 mm
135 mm
400 / 570 / 750 mm
MK4
26 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125 / 100-2'250 min ⁻¹
0.2-3.5 mm
0.03-0.32 mm / Umdrehung
MK2
65 mm
105 mm
65 mm
1'100 × 570 × 570 mm
143 kg
Bedienungsanleitung D/F Schnellwechselhalter Spänewanne Spritzschutz

METALLKREISSÄGEN

FEATURES

Robuste Metallkreissäge
mit Sägeblatt 315 mm
2-touriger Motor
24-Volt-Steuerung mit
Motorschuttschalter
Schnellspannschraubstock

Zubehör siehe S.28

Artikelnummer
Motorspannung / -leistung
Kühlwasserpumpe
Drehzahlbereich 1. Stufe / 2. Stufe
Sägeblatt-Abmessung
Sägearm schwenkbar
Spannstocköffnung
Arbeitstischhöhe
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang
Schnittkapazitäten

MKS-315S



659240
400 V / 1.5 kW
0.125 kW
44 min ⁻¹ / 88 min ⁻¹
315 × 32 × 2 mm
45° links / rechts
125 mm
960 mm
1'020 × 990 × 1'830 mm
175 kg
Bedienungsanleitung D/F Standfuss, Netzstecker 400 V CEE 16 Kühlmitteleinrichtung Kreissägeblatt 180 Zähne Längsansschlag
90° Ø 100 / 50 mm Ø 82 mm 110 × 70 mm
45°R Ø 90 / 50 mm Ø 80 mm 85 × 70 mm
45°L Ø 90 / 50 mm Ø 80 mm 85 × 70 mm

MKS-315SL

Langsame Ausführung:
Ideal für Vollmaterial
und Chromstahl!



659242
400 V / 1.5 kW
0.125 kW
22 min ⁻¹ / 44 min ⁻¹
315 × 32 × 2 mm
45° links / rechts
125 mm
960 mm
1'020 × 990 × 1'830 mm
175 kg
Bedienungsanleitung D/F Standfuss, Netzstecker 400 V CEE 16 Kühlmitteleinrichtung Kreissägeblatt 120 Zähne Längsansschlag
90° Ø 100 / 50 mm Ø 82 mm 110 × 70 mm
45°R Ø 90 / 50 mm Ø 80 mm 85 × 70 mm
45°L Ø 90 / 50 mm Ø 80 mm 85 × 70 mm



Mitgeliefertes
Zubehör

BANDSCHLEIFMASCHINEN

FEATURES

Massiv gebauter Bandschleifarm
Gummi-Kontaktrolle mit gefrästen Rillen für direktes Schleifen von Rundungen
Inkl. LED-Arbeitsleuchte
Geschlossenes und gegen Metallstaub- und Späne geschütztes Motorengehäuse
Sehr hohe Präzision
Sehr laufruhig
Für den Dauerbetrieb bestens geeignet
Mit montiertem Bandschleifarm geliefert
Leistungsstarker Motor
Die patentierten Bandspanneinheit System WASU garantiert eine präzise Bandjustierung

Zubehör siehe S.30

Artikelnummer
Motorspannung / -leistung
Drehzahl
Schleifbandabmessung
Bandgeschwindigkeit
Schleifscheiben-Abmessung
Schwabbelscheibenmass
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

WASU 2.0 50+

Integrierte LED-Arbeitsleuchte
Mit Schwabbelscheibe
Für Polierfunktion
Mit Wellenverlängerung

NEU mit Licht!



Gummi-Kontaktrolle

659099
230V / 0.6 kW
2'850 min ⁻¹
50 × 1'000 mm
15 m / Sek.
175 × 25 × 32 mm
125 × 23 × 12 mm
Scheibenseitig 31 mm, Bandseitig 40 mm
580 × 260 × 630 mm
24.1 kg
Bedienungsanleitung D/F Schleifband Korn 100 Schleifscheibe Korn 60 Wellenverlängerung Schwabbelscheibe

WASU 2.0 100+

Integrierte LED-Arbeitsleuchte
Mit Schwabbelscheibe
Für Polierfunktion
Mit Wellenverlängerung

NEU mit Licht!



Gummi-Kontaktrolle

659096
400V / 0.75 kW
2'850 min ⁻¹
100 × 1'000 mm
15 m / Sek.
200 × 25 × 32 mm
150 × 23 × 12 mm
Scheibenseitig 31 mm, Bandseitig 40 mm
630 × 260 × 630 mm
27.6 kg
Bedienungsanleitung D/F Schleifband Korn 100 Schleifscheibe Korn 80 Wellenverlängerung Schwabbelscheibe

Gummi-Kontaktrolle



Geschützter Motor

FEATURES

Perfekte Ergebnisse beim Schleifen von Messern
Inkl. LED-Arbeitsleuchte
Rückwärtslaufendes Schleifband
Massiver Bandschleifarm, schwenkbar 0-90°
Sehr hohe Präzision
Für den Dauerbetrieb bestens geeignet
Mit montiertem Bandschleifarm geliefert
Leistungsstarker Motor
Die patentierten Bandspanneinheit System WASU garantiert eine präzise Bandjustierung

Zubehör siehe S.30

Artikelnummer
Motorspannung / -leistung
Drehzahl
Schleifbandabmessung
Bandgeschwindigkeit
Schleifscheiben-Abmessung
Schwabbelscheibenmass
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

WASU 2.0 50-230+

Messerprofi

Integrierte LED-Arbeitsleuchte
Perfekte Ergebnisse beim Schleifen Ihrer Messer durch rückwärtslaufendes Schleifband und Filzscheibe
Mit spezieller elastischer Abziehscheibe gemäss Zubehörangebot ausrüstbar

NEU mit Licht!



659478
230V / 0.6 kW
2'850 min ⁻¹
50 × 1'000 mm
15 m / Sek.
-
-
Scheibenseitig 31 mm, Bandseitig 40 mm
460 × 350 × 650 mm
23 kg
Bedienungsanleitung D/F Schleifband Korn 180 Filzscheibe Ø 175 × 25 × 32 mm

LED-Arbeitsleuchte



DOPPELSCHLEIFMASCHINEN

FEATURES

Hohe Präzision
Laufruhig

DS-155

Universelle Doppelschleifmaschine
Abzieheinheit zur
Schleifscheibenreinigung
Behälter für Kühlflüssigkeit
Auflage zum Bohrerschleifen



Zubehör siehe S.30

WASU 175-230V

Bürsten / Schleifen
Integrierte LED-Arbeitsleuchte für
noch mehr Komfort
Geschlossenes und gegen Metallstaub- und
Späne geschütztes Motorengehäuse
Für den Dauerbetrieb
bestens geeignet
Leistungsstarker Motor



NEU mit Licht!

Artikelnummer	659141
Motorspannung / -leistung	230V / 0.37 kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifscheibe	150 x 25 x 12.7 mm / K36 + K60
Drahtbürste	–
Absauganschlüsse	–
Abmessung	400 x 250 x 250 mm
Gewicht	10 kg
Lieferumfang	1 Schleifscheibe Korn 36 1 Schleifscheibe Korn 60 Abzieheinheit

Artikelnummer	659137
Motorspannung / -leistung	230V / 0.6 kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifscheibe	175 x 25 x 32 mm, K60
Drahtbürste	175 x 18 x 32 mm
Absauganschlüsse	2 x Ø 32 mm
Abmessung	430 x 250 x 300 mm
Gewicht	14.5 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F 1 Drahtbürste (Stahl, vermessingt) 1 Schleifscheibe Korn 60

HOLZSCHLEIFMASCHINEN

FEATURES

Verstellbarer Auflagetisch
Winkelanschlag

TBS-151

Schleifband 100 x 914 mm
Schleifteller Ø 150 mm
Stabile Ausführung
Schwenkbarer Bandarm
0–90°
Schwenkbarer Arbeitstisch
0°–45°



Zubehör siehe S.30

Artikelnummer	659445
Motorspannung / -leistung	230V / 0.37 kW
Abmessung Schleifband	100 x 914 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	7.5 m / Sek.
Abmessung Schleifteller	Ø 150 mm
Tellerdrehzahl	1'400 min ⁻¹
Arbeitstisch	245 x 145 mm
Tischneigung	0–45 °
Absauganschluss (aussen-Ø)	58 mm
Abmessungen	475 x 365 x 325 mm
Gewicht	22.8 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Klettenscheibe 1 Schleifscheibe Korn 80 1 Schleifband Korn 100 Winkelanschlag

TBS-250

Schleifband 150 x 1'220 mm
Schleifteller Ø 250 mm
Sehr schwere, massive
Ausführung
Mit stufenlos schwenkbarem
Schleifbandarm 0°–90°
Schwenkbarer Arbeitstisch
0°–45°



Artikelnummer	659044
Motorspannung / -leistung	230V / 0.8 kW
Abmessung Schleifband	150 x 1220 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	8.6 m / Sek.
Abmessung Schleifteller	Ø 250 mm
Tellerdrehzahl	1'400 min ⁻¹
Arbeitstisch	355 x 200 mm
Tischneigung	0–45 °
Absauganschluss (aussen-Ø)	58 mm
Abmessungen	600 x 550 x 500 mm
Gewicht	47.0 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Klettenscheibe 1 Schleifscheibe Korn 100 1 Schleifband Korn 100 Winkelanschlag

HTS-305-N2

Scheibendurchmesser
305 mm
Stabile Ausführung
Mit Sanftanlauf
Manuelle Scheibenbremse



Artikelnummer	659176
Motorspannung / -leistung	230V / 0.75 kW
Abmessung Schleifscheibe	–
Schleifbandgeschwindigkeit	7.5 m / Sek.
Abmessung Schleifteller	Ø 300 mm
Tellerdrehzahl	1'420 min ⁻¹
Arbeitstisch	435 x 165 mm
Tischneigung	0–45 °
Absauganschluss (aussen-Ø)	30 mm
Abmessungen	490 x 450 x 390 mm
Gewicht	24.9 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D / F Klettenscheibe auf Schleifteller montiert 1 Schleifscheibe Korn 100 Winkelanschlag Absaugadapter 52 mm / 30 mm



BOHRERSCHÄRFMASCHINEN

FEATURES

Präziser Schärfvorgang
+ / - 0.05 mm
Einfache und präzise
Positionseinstellung des
Bohrers
Schneller Flanken- und
Spitzenwinkelschliff des
Bohrers
Starker Motor mit konstan-
ter Drehzahl
Einfache Bedienung bei
Wechsel der Schleifscheibe
Optional erhältlich:
Spannzange ER20 in 2 mm
Ausgerüstet mit CBN
bestückter Schleifscheibe
für eine bedeutend lange
Lebensdauer

Zubehör siehe S.21

BSM-213

Optional erhältlich:
Spannzange ER20 in 2 mm
Diamantschleifscheibe für VHM (Vollhartmetall)
Bohrer



BSM-830

Optional erhältlich:
Spannzangen ER40 in
8 / 9 / 10 / 11 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 mm
Diamantschleifscheibe für VHM (Vollhartmetall)
Bohrer



Nur solange Vorrat

Artikelnummer	659115
Motorspannung / -Leistung	230V / 0.25kW
Bohrergrössenbereich Ø	2–13 mm
Flankenwinkel	90–140°
Drehzahl	5'100 min ⁻¹
Abmessung	282×185×110 mm
Gewicht	9.8 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Inhalt: Spannzangen Satz ER20, 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm

Artikelnummer	659117
Motorspannung / -Leistung	230V / 0.35kW
Bohrergrössenbereich Ø	8–30 mm
Flankenwinkel	100–136°
Drehzahl	5'300 min ⁻¹
Abmessung	380×240×200 mm
Gewicht	23.8 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D/F Inhalt: Spannzangen Satz ER40, 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 mm



Mitgeliefertes
Zubehör



ELEKTRO-HEIZLÜFTER

FEATURES

Edelstahl-Heizelement
Sicherheits-Überhitzungs-
schutz
Isolierter Griff
Freistehende & tragbare
Ausführung
Verstellbare Thermostat-
regelung
IP24 Spritzwasserschutz

2 kW



Artikelnummer	2144686
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240V / 50 Hz
Heizleistung	1'000 / 2'000 W
Anzahl Heizstufen	2
Lüfterleistung	25 W
Luftdurchsatz	421 m³/h
Empfohlene Raumgrösse	20 m²
Thermostat vorhanden	Ja, mit einstellbarer Thermostatkontrolle
Überhitzungsschutz	Ja
Umkippschutz	Ja
Ventilationsbetrieb ohne Heizung	Ja
Gewicht	2.9 kg
Abmessungen (L x B x H)	191 × 169 × 287 mm
Lautstärke	64dB
Schutzart	IP24
Kabellänge	3 m
Steckertyp	CH-Stecker 230V–IP55
Farbe	Blau

Artikelnummer	2144687
Spannung / Frequenz (V/Hz)	400V / 50Hz
Heizleistung	2'500 / 5'000 W
Anzahl Heizstufen	2
Lüfterleistung	30 W
Luftdurchsatz	793 m³/h
Empfohlene Raumgrösse	48 m²
Thermostat vorhanden	Ja, mit einstellbarer Thermostatkontrolle
Überhitzungsschutz	Ja
Umkippschutz	Ja
Ventilationsbetrieb ohne Heizung	Ja
Gewicht	5.6 kg
Abmessungen (L x B x H)	270 × 255 × 400 mm
Lautstärke	51dB
Schutzart	IP24
Kabellänge	3 m
Steckertyp	CEE 16/5–400V–IP44
Farbe	Blau

5 kW



Artikelnummer	2144688
Spannung / Frequenz (V/Hz)	400V / 50Hz
Heizleistung	4'500 / 9'000 W
Anzahl Heizstufen	2
Lüfterleistung	52 W
Luftdurchsatz	1'198 m³/h
Empfohlene Raumgrösse	80 m²
Thermostat vorhanden	Ja, mit einstellbarer Thermostatkontrolle
Überhitzungsschutz	Ja
Umkippschutz	Ja
Ventilationsbetrieb ohne Heizung	Ja
Gewicht	9.6 kg
Abmessungen (L x B x H)	355 × 300 × 490 mm
Lautstärke	55dB
Schutzart	IP24
Kabellänge	3 m
Steckertyp	CEE 16/5–400V–IP44
Farbe	Blau

9 kW



Artikelnummer	2144688
Spannung / Frequenz (V/Hz)	400V / 50Hz
Heizleistung	4'500 / 9'000 W
Anzahl Heizstufen	2
Lüfterleistung	52 W
Luftdurchsatz	1'198 m³/h
Empfohlene Raumgrösse	80 m²
Thermostat vorhanden	Ja, mit einstellbarer Thermostatkontrolle
Überhitzungsschutz	Ja
Umkippschutz	Ja
Ventilationsbetrieb ohne Heizung	Ja
Gewicht	9.6 kg
Abmessungen (L x B x H)	355 × 300 × 490 mm
Lautstärke	55dB
Schutzart	IP24
Kabellänge	3 m
Steckertyp	CEE 16/5–400V–IP44
Farbe	Blau

Edelstahl-Heizelement

Isolierter Griff

ZUBEHÖR



SPANNZANGEN




Nur solange Vorrat

Artikelnummer	Grösse	Aufnahme	Maschinentyp
659416	2 mm	ER20	BSM-213
659418	3 mm	ER20	BSM-213
659419	4 mm	ER20	BSM-213
659420	5 mm	ER20	BSM-213
659421	6 mm	ER20	BSM-213
659422	7 mm	ER20	BSM-213
659423	8 mm	ER20	BSM-213
659425	9 mm	ER20	BSM-213
659392	10 mm	ER20	BSM-213
659394	11 mm	ER20	BSM-213
659396	12 mm	ER20	BSM-213
659398	13 mm	ER20	BSM-213

Artikelnummer	Grösse	Aufnahme	Maschinentyp
659424	8 mm	ER40	BSM-830
659426	9 mm	ER40	BSM-830
659393	10 mm	ER40	BSM-830
659395	11 mm	ER40	BSM-830
659397	12 mm	ER40	BSM-830
659399	13 mm	ER40	BSM-830
659417	30 mm	ER40	BSM-830
659400	14 mm	ER40	BSM-830
659401	15 mm	ER40	BSM-830
659402	16 mm	ER40	BSM-830
659403	17 mm	ER40	BSM-830
659404	18 mm	ER40	BSM-830
659405	19 mm	ER40	BSM-830
659406	20 mm	ER40	BSM-830
659407	21 mm	ER40	BSM-830
659408	22 mm	ER40	BSM-830
659409	23 mm	ER40	BSM-830
659410	24 mm	ER40	BSM-830
659411	25 mm	ER40	BSM-830
659412	26 mm	ER40	BSM-830
659413	27 mm	ER40	BSM-830
659414	28 mm	ER40	BSM-830
659415	29 mm	ER40	BSM-830

BOHRER-DIAMANT-SCHLEIFSCHLEIBE

Artikelnummer	Zu Maschine	Material
659113	BSM-213	Diamant
659119	BSM-213	CBN
659114	BSM-830	Diamant
659120	BSM-830	CBN

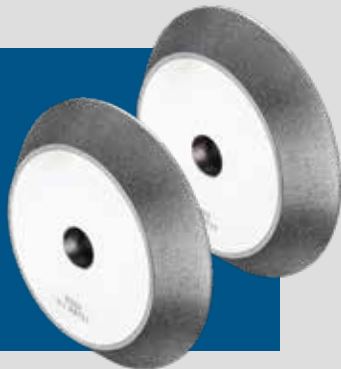

BOHRMASCHINEN

MASCHINENSTANDFUSS

Solider Maschinenstandfuß für Tischbohrmaschinen



Artikelnummer	Abmessung	Gewicht
659431	550 × 350 × 850 mm	32 kg

REDUZIERHÜLSE

Für Konus-Erweiterungen und Verkleinerungen



Artikelnummer	Spindel-Konus MK
659268	MK3 / MK2
659269	MK4 / MK3

EINHAND-KONUSAUSTREIBER

Für einfaches, schnelles und schonendes Austreiben



Artikelnummer	Spindel-Konus MK
241812	MK1–MK3
245525	MK4–MK6



KEGELDORN FÜR BOHRMASCHINEN

Aufnahmedorn für Bohrfutter mit Austreibklappen

Artikelnummer	Spindel-Konus MK
659186	B16 / MK2
659188	B16 / MK3
659190	B18 / MK2
659191	B18 / MK3
659192	B18 / MK4

GEWINDE-SCHNEIDFUTTER-SET

Optimieren Sie Ihre Gewindeschneidarbeiten mit dem ALDURO Gewinde-schneidfutter – präzise, effizient und benutzerfreundlich.

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	Satz tlg.	Gewinde
2112063	MK3 / BM-50V	9-tlg.	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
2112064	MK4 / BM-60ASV	9-tlg.	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M16

PRÄZISIONS-SCHNELL-SPANNBOHRFUTTER



Artikelnummer	Aufnahme	Spannbereich
659264	B16	1–13 mm
659265	B18	3–16 mm

T-NUTENSTEIN

Geeignet für die Befestigung von Maschinenschraubstöcken auf Bohr- und Fräsmaschinen

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde
659462	10 mm	M8
659464	12 mm	M10
659466	14 mm	M12
659468	16 mm	M14



MASCHINENSCHRAUBSTÖCKE

MASCHINEN-SCHRAUBSTOCK

Zubehör Schraubstöcke für diverse Bohrmaschinen- und Bohr- / Fräsmaschinen Modelle geeignet

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand
659209	80 × 75 mm	3.2 kg	115 mm
659206	100 × 92 mm	4.0 kg	125 mm
659208	120 × 110 mm	6.5 kg	155 mm

+ Aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten, beide Backen mit Prismen und Auflageflächen zum Spannen von flachen Werkstücken, beide Backen geschliffen.



3-WEG MASCHINEN-SCHRAUBSTOCK

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand
659034	100 × 88 mm	5.2 kg	125 mm

+ Drei Aufspannmöglichkeiten durch zwei zusätzlich bearbeitete Arbeitsflächen (Grund / rechts / stirnseitig). Aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten, beide Backen mit Prismen und Auflageflächen, zum Spannen von flachen Werkstücken, beide Backen geschliffen.



MASCHINENSCHRAUB-STOCK MIT SCHNELL-VERSTELLUNG

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand
659207	100 × 105 mm	6.5 kg	205 mm


+ Aus massivem Stahl, universelle Befestigungsmöglichkeit, beide Backen mit Prismen und Auflagefläche zum Spannen von flachen Werkstücken, Schnellverstellung durch Arretierungshebel.



SCHRAUBSTOCK MIT KREUZTISCH

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand
2001774	100 mm / 85 mm	9.5 kg	85 mm

+ Aus massivem Stahlguss, für kleinere Bohr- und Fräsmaschinen. Auch zum Spannen runder Werkstücke geeignet: Feste Backe mit horizontalen und vertikalen Prismen.



MASCHINENSCHRAUB-STOCK MIT FÜHRUNGSSCHIENE

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand
659121	104 × 106 mm	6.5 kg	205 mm

+ Hohe Spannkraft, sichere und schnelle Spannung der Werkstücke, arretierbarer Spannhebel, mit Führungsschiene, sorgt für erhöhte Arbeitssicherheit, frei positionierbares Werkstück für Bewegungsfreiheit und Schnelligkeit, kein Abheben und / oder Mitdrehen der Werkstücke.



PRÄZISIONS-MASCHINEN-SCHRAUBSTOCK

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Abmessung
2167497	100 × 65 mm	11 kg	315 × 135 × 125 mm
2092994	150 × 105 mm	23 kg	435 × 170 × 138 mm

+ Die ALDURO Präzisions-Maschinenschraubstöcke eignen sich für verschiedenen Bohr- und Fräsmaschinen. Die Basis ist um 0° bis 360° drehbar, was flexible Arbeitswinkel ermöglicht und die Handhabung erleichtert.



BOHR- / FRÄSMASCHINEN

3-BACKENFUTTER

Art. Nr.	Kompatibel mit dem Universal-Rundtisch 659472 in Verbindung mit 659166
659033	
130 mm	



FUTTERFLANSCH ZU 3-BACKENFUTTER

Art. Nr.	Zubehör zu 659472 in Kombination mit 659033
659166	
130 mm	



UNIVERSAL-RUNDTISCH

Massive Ausführung für Fräs- / Bohr- und Stossarbeiten auch bei hoher Belastung, Teilung nach Grad, Minuten, Sekunden Schneckenrad gehärtet und geschliffen, Arbeitstisch rundum 360°-skaliert, Zubehör: Futterflansch Art. 659166

Artikelnummer	659472
T-Nutenbreite	11mm
Innenkonus	MK2
Untersetzung	1:90
Teilgenauigkeit direkt	45"
Rundlaufgenauigkeit	0.02 mm
Grösse	Ø 150 mm
Gewicht	12 kg

SPANNWERKZEUG-SÄTZE, 52-TLG.

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde
659389	10 mm	M 8
659390	12 mm	M 10
659391	14 mm	M 12

KEGELDORN FÜR FRÄSMASCHINEN

Mit Anzugsgewinde - geeignet als Aufnahmedorn für Bohrfutter

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	Gewinde
659187	B16 / MK2	M 10
659189	B16 / MK3	M12

HSS-TIN SCHAFTFRÄSER

Artikelnummer	Teile	Schaftgrösse
659180 Schaftfräser	20-tlg.	3 – 20 mm
659179 Schaftfräser	16-tlg.	3 – 14 mm

SPANNZANGEN-SÄTZE

Spannzangenhalter nach Wahl separat: MK3 2001163, MK4 2001173

Artikelnummer	Satz	System	Spannzange	Grösse	Spannbereich
659430	7-tlg.	ER25	inkl. Halter	MK2	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm
2167386	10-tlg.	ER25	inkl. Halter	MK2	2-3 / 3-4 / 4-5 / 5-6 / 7-8 9-10 / 11-12 / 13-14 / 14-15 / 15-16 mm
2001164	12-tlg.	ER32	exkl. Halter	-	2-3 / 3-4 / 4-5 / 5-6 / 7-8 9-10 / 11-12 / 13-14 / 14-15 / 15-16 / 17-18 / 19-20 mm

SPANNZANGEN-HALTER

Artikelnummer	zu Maschinentyp	Version
2001163	BFM-32V2	ER 32
2001173	BFM-45V4	ER 32



KÜHLMITTEL-PUMPENEINHEIT

Universal einsetzbar

Artikelnummer	Spannung	Pumpenmotorleistung	Kapazität Behälter	Abmessung
679035	230 V	0.1 kW	10 l	370 × 250 × 170 mm
679036	400 V	0.1 kW	10 l	370 × 250 × 170 mm



KÜHLMITTEL 5 LITER

Art. Nr.	Einsatzkonzentration Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 5% Für die Bearbeitung hochlegierter Stähle 10%
602800	



KÜHLMITTEL 1 LITER

Art. Nr.	Einsatzkonzentration Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 5% Für die Bearbeitung hochlegierter Stähle 10%
602799	



STANDFÜSSE

STANDFUSS

Fräsmaschinen BFM-20V2 und BFM-20VL2

Art. Nr.	Für Artikel: 659106 / 659109
659432	Abmessung: 810 × 400 × 340 mm Gewicht: 23 kg



STANDFUSS

Fräsmaschinen BFM-32V2

Art. Nr.	Für Artikel: 659112
659434	Abmessung: 700 × 540 × 370 mm Gewicht: 26 kg



STANDFUSS

Fräsmaschine BFM-45V4

Art. Nr.	Für Artikel: 2001162
2022751	Abmessung: 850 × 540 × 375 mm Gewicht: 36 kg




METALLDREHBÄNKE



DREHSTAHL-SÄTZE
7 TLG.

Artikelnummer	Schaftgröße
659153	10 × 10 mm
659154	12 × 12 mm
659155	16 × 16 mm

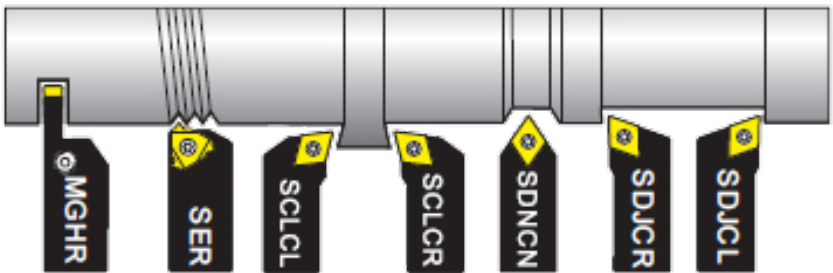

ZENTRIERSPITZE MITLAUFEND

Art. Nr.	Spindel-Konus MK2
659246	Passend zu 659236 / 659237



4-BACKENFUTTER

Art. Nr.	679189 Zubehör zu MDB-180V2 / MDB-210V2 679190 Zubehör zu MDB-250VS2
679189	100 mm
679190	125 mm




INNENDREH-
STAHL-SATZ 95°

Artikelnummer	
659183	3-teiliger Satz, mit HM-TiN-Wendeschneidplatten, im praktischen Alukoffer mit Schaumeinlage für perfekte Ordnung und Halt. 1 × Schaft 8 × 8 mm: S08H, Typ SCLCR06, 1 × Schaft 10 × 10 mm: S10K, Typ SCLCR06, 1 × Schaft 12 × 12 mm: S12M, Typ SCLCR06, 1 × Torx-Schlüssel, Schaftgröße: 8 / 10 / 12 mm



FUTTERFLANSCH
Für 4-Backenfutter

Artikelnummer	Zu Maschinentyp	Durchmesser Ø
679194	MDB-250VS2	Ø 130 mm



SPANNZANGEN-
AUFNAHME

Artikelnummer	Zu Maschinentyp	Aufnahme
679198	MDB-180V2 / MDB-210V2	ER25-72 / 100 MK3
679199	MDB-250VS2	ER32-95 / 125 MK4



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TIN

Art. Nr.	10 Stk. in Kunststoffbox Zu Typ SCLCR06
659492	Zu Innendrehstuhl-Satz: Artikelnummer 659183



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TIN

Art. Nr.	10 Stk. in Kunststoffbox Zu Typ MGHR
659489	Zu Drehstuhl 10 × 10 mm und 12 × 12 mm



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TIN

Art. Nr.	10 Stk. in Kunststoffbox Zu Typ SCLCL, SCLCR
659491	Zu Drehstuhl 16 × 16 mm




ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TIN

Art. Nr.	10 Stk. in Kunststoffbox Zu Typ MGHR
659486	Zu Drehstuhl 16 × 16 mm



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TIN

Art. Nr.	10 Stk. in Kunststoffbox Zu Typ SER
659493	Zu Drehstuhl 10 × 10 mm und 12 × 12 mm



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TIN

Art. Nr.	10 Stk. in Kunststoffbox zu Typ SDJCL, SCJCR, SCNCN
659485	Zu Drehstuhl 10 × 10 mm und 12 × 12 mm



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TIN

Art. Nr.	10 Stk. in Kunststoffbox Zu Typ SER
659487	Zu Drehstuhl 16 × 16 mm



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TIN

Art. Nr.	10 Stk. in Kunststoffbox Zu Typ SDJCL, SCJCR, SDNCN
659488	Zu Drehstuhl 16 × 16 mm



STANDFUSS

für Metalldrehbank MDB-250VS2

Art. Nr.	Für Artikel: 659239 Abmessung: 780 × 1'000 × 380 mm Gewicht: 30 kg
659435	



STANDFUSS

für Metalldrehbank MDB-210V2

Art. Nr.	Für Artikel: 659236 / 659237 Abmessung: 800 × 745 × 240 mm Gewicht: 31 kg
659433	



DRO

für Metalldrehbank MDB-210V2 und MDB-250VS2

Art. Nr.	Passend zu: 659237 / 659239 659106 / 659109 / 659112 Abmessung: 165 × 125 × 50 mm Anschluss: 24 V / DC 3-Achsen: X-, Y-, Z
718134	




METALLBANDSÄGEN

BANDSÄGEBLÄTTER BIMETALL FÜR ALDURO METALLBANDSÄGEN



Artikelnummer	Abmessung	Zähne
659061	1'440 × 13 × 0.65 mm	8 / 12Z
659047	1'440 × 13 × 0.65 mm	10 / 14Z
659051	1'440 × 13 × 0.65 mm	14Z
659509	1'735 × 13 × 0.65 mm	8 / 12Z
659499	1'735 × 13 × 0.65 mm	10 / 14Z
659502	1'735 × 13 × 0.65 mm	18Z
659062	1'785 × 13 × 0.9 mm	8 / 12Z
659048	1'785 × 13 × 0.9 mm	10 / 14Z
659505	2'035 × 20 × 0.9 mm	6 / 10Z
659508	2'035 × 20 × 0.9 mm	8 / 12Z
659497	2'035 × 20 × 0.9 mm	10 / 14Z
659507	2'080 × 20 × 0.9 mm	6 / 10Z
659500	2'080 × 20 × 0.9 mm	10 / 14Z
659503	2'080 × 20 × 0.9 mm	18Z
659056	2'360 × 20 × 0.9 mm	4 / 6Z
659059	2'360 × 20 × 0.9 mm	6 / 10Z
659049	2'360 × 20 × 0.9 mm	10 / 14Z
659053	2'360 × 20 × 0.9 mm	18Z
659057	2'460 × 27 × 0.9 mm	4 / 6Z
659060	2'460 × 27 × 0.9 mm	6 / 10Z
659050	2'460 × 27 × 0.9 mm	10 / 14Z
659504	2'965 × 27 × 0.9 mm	4 / 6Z
659058	2'965 × 27 × 0.9 mm	5 / 8Z
659506	2'965 × 27 × 0.9 mm	6 / 10Z
659501	2'965 × 27 × 0.9 mm	18Z

METALLBAND- / KREISSÄGEN



KREISSÄGEBLÄTTER FÜR METALLKREISSÄGEN

Artikelnummer	659202	659203	659204	659201
Abmessung	315 × 32 × 2.5 mm	315 × 32 × 2.5 mm	315 × 32 × 2.0 mm	315 × 32 × 2.5 mm
Zähne	120	160	180	200

ROLLENBÖCKE

Beistellbar an Kreissägen und Bandsägen.



Artikelnummer	659276	659278 5 Rollen	659277 2 in 1
Höhenverstellbar	660 – 1'100 mm	720 – 1'120 mm	700 – 1'170 mm
Rollenabmessung	57 × 400 mm	57 × 400 mm	38 × 355 mm
Tragkraft	max. 75 kg	max. 75 kg	max. 75 kg

ZUFUHR-ROLLBAHN UND LÄNGENMESS- BAHN

Universal einsetzbar für
Kreissägen und Bandsägen
Zufuhr-Rollbahn
verlängerbar



Artikelnummer	659496	659205
Länge	2'000 mm	3'000 mm
Breite	360 mm	360 mm
Rollendurchmesser	60 mm	60 mm
Höhenverstellbar	650 – 1'000 mm	650 – 1'000 mm
Tragkraft	1'050 kg	1'050 kg
Gewicht	57 kg	96 kg


SCHLEIFMASCHINEN

SCHLEIFBÄNDER
FÜR HOLZ UND
METALL




Artikelnummer	Abmessung	Körnung	Satz
659312	50 × 1'000 mm	K60	5-tlg.
659320	50 × 1'000 mm	K80	5-tlg.
659519	50 × 1'000 mm	K100	5-tlg.
659302	50 × 1'000 mm	K120	5-tlg.
659310	50 × 1'000 mm	K180	10-tlg.
659316	100 × 914 mm	K60	5-tlg.
402850	100 × 914 mm	K80	5-tlg.
659298	100 × 914 mm	K100	5-tlg.
659306	100 × 914 mm	K120	5-tlg.
659314	100 × 1'000 mm	K60	5-tlg.
659521	100 × 1'000 mm	K80	5-tlg.
659520	100 × 1'000 mm	K100	5-tlg.
659304	100 × 1'000 mm	K120	5-tlg.
659318	150 × 1'220 mm	K60	5-tlg.
659325	150 × 1'220 mm	K80	5-tlg.
659300	150 × 1'220 mm	K100	5-tlg.
659308	150 × 1'220 mm	K120	5-tlg.

SCHLEIFBÄNDER
FÜR CHROMSTAHL

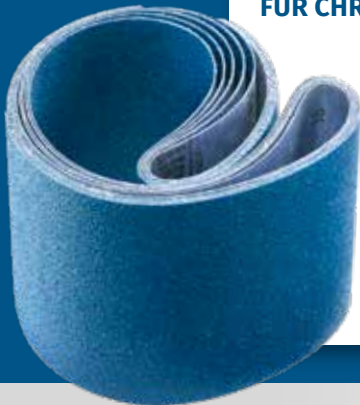

Artikelnummer	Abmessung	Körnung	Satz
2043965	50 × 1'000 mm	K60	5-tlg.
2043966	50 × 1'000 mm	K80	5-tlg.
2043967	50 × 1'000 mm	K100	5-tlg.
2044200	100 × 1'000 mm	K60	5-tlg.
2044201	100 × 1'000 mm	K80	5-tlg.
2044202	100 × 1'000 mm	K100	5-tlg.
2039320	75 × 2'000 mm	K60	3-tlg.
2039319	150 × 2'000 mm	K60	3-tlg.

SCHLEIFSCHEIBEN,
FÜR
KLETTSYSTEM
GEEIGNET

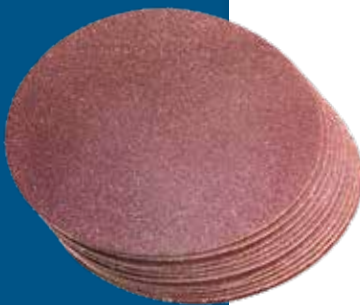

Artikelnummer	Durchmesser Ø	Körnung	Satz
659355	150 mm	K60	10-tlg.
659357	150 mm	K80	10-tlg.
659351	150 mm	K100	10-tlg.
659353	150 mm	K120	10-tlg.
659363	250 mm	K60	5-tlg.
659365	250 mm	K80	5-tlg.
659361	250 mm	K100	5-tlg.
659376	250 mm	K120	5-tlg.
659372	300 mm	K60	5-tlg.
659522	300 mm	K80	5-tlg.
659367	300 mm	K100	5-tlg.
659370	300 mm	K120	5-tlg.

KLETTENSCHLEIBEN

Selbstklebend
Geeignet für Teller-Holz-
schleifmaschinen TBS-151,
TBS-250, HTS-305-N2

Artikelnummer	Durchmesser Ø
659194	150 mm
659196	250 mm
659198	300 mm



POLIERSCHEIBE /
SCHWABEL-
SCHEIBE

Artikelnummer	Zu Maschinentyp	Abmessung
659254	BS-50+	125 × 20 × 12 mm
659256	BS-100+	175 × 20 × 12 mm
679700	WASU 50+	125 × 23 × 12 mm
679701	WASU 100+	150 × 23 × 12 mm



ZIRKULAR-
DRAHTBÜRSTE

Stahldraht,
oberflächenbehandelt
Geeignet für diverse Band- /
und Doppelschleifmaschinen

Artikelnummer	Abmessung	Drahtdicke
659150	155 × 25 × 12 mm	0.2
659151	205 × 25 × 12 mm	0.2
659510	175 × 18 × 32 mm	0.2
659147	200 × 25 × 32 mm	0.2
659149	150 × 22 × 12.7 / 16 / 20 / 22.5 / 25.2 mm	0.2



SCHLEIF-
SCHEIBEN

Artikelnummer	Abmessung	Körnung
659329	150 × 20 × 12.7 mm	K36
659331	150 × 20 × 12.7 mm	K60
659333	150 × 25 × 20 mm	K60
659339	175 × 25 × 32 mm	K60
659347	200 × 25 × 32 mm	K80
659345	200 × 25 × 20 mm	K60






ABZIEHSCHIBE / SCHLEIFSCHEIBE ELASTIK

Geeignet für WASU Messerprofi
Schleifmaschine

Artikelnummer	Körnung	Abmessungen
659327	K800	175×20×32 mm



FILZSCHEIBE

Geeignet für WASU
Messerprofi Schleifmaschine

Artikelnummer	Abmessung
659514	175×25×32 mm



ADAPTER FÜR STAUBABSAUGUNG

Aus PVC, schwarz
Maschinenseitig: Ø 50.7 / 57.3 mm
Seite Absaugung: Ø 94.2 / 100.0 mm
Passend zu TBS-151, TBS-250

Artikelnummer	Durchmesser Ø
659037	60 / 100 mm



STANDFUSS WASU-MASCHINEN

Artikelnummer	2001045
Abstand der Befestigungsbohrungen	191×118 mm
Abmessung	330×380×900 mm
Gewicht	14.0 kg



WASU WAND- BEFESTIGUNGS SOCKEL

Für Wandbefestigung geeignet

Artikelnummer	659477
Auflagefläche	280×220 mm
Höhe / Tiefe	200 mm / 290 mm
Abmessung	280×290×200 mm
Gewicht	3.85 kg

MASCHINENSTANDFUSS ZU TBS-250

Art. Nr.	Abmessung: 850×550×720 mm
659440	Gewicht: 8.5 kg



RADSATZ ZU TBS-250

Art. Nr.	Für vereinfachtes Verschieben durch praktische Fuss-Anhebefunktion des Rollensystems
659266	Gewicht: 9.5 kg



ALLGEMEINES ZUBEHÖR

DRUCKLUFT- SCHLAUCH- AUFROLLER

Druckluftschlauch im
kompakten, robusten
Kunststoffgehäuse, geführter
Kabelrücklauf, Schlauchdurch-
messer innen 8 mm / aussen
12 mm, Anschlusschlauch
1m mit Schnelkupplung und
Knickschutz, inkl. praktische
Montagekonsole

Artikelnummer	Gehäuse	Länge	Schlauch Ø
663542	Kunststoff	10 m	8 / 12 mm
663543	Kunststoff	15 m	8 / 12 mm
663544	Kunststoff	21 m	8 / 12 mm



Befestigungssystem



Schlauchführung



DRUCKLUFT- SPIRALSCHLAUCH mit Kupplung und Stecknippel

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Schlauch Ø
659136	DS-5	5 m	6.5×10 mm
659134	DS-10	10 m	6.5×10 mm
659135	DS-15	15 m	6.5×10 mm



[illegible]



Sie möchten Ihre bevorzugte ALDURO Maschine in Action erleben? Besuchen Sie unseren Showroom und testen Sie die bewährte ALDURO Qualität live vor Ort.

Anmeldung unter: info-emm@allchemet.ch



Allchemet AG

Werkstrasse 4
CH-6020 Emmenbrücke
T +41 41 209 65 00
E info-emm@allchemet.ch

www.allchemet.ch