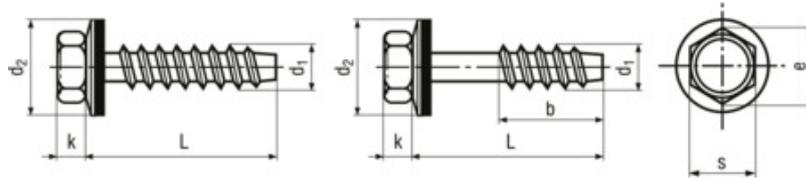


**Fassadenschrauben mit Zapfen ohne / mit Schaft, mit montierter Dichtscheibe**
**BN 75**


Norm	<b>JZ-2, JA-2</b>
Kopfform	Sechskant
Antrieb	Sechskant
Schaft	ohne / mit Schaft
Produktlinie	JZ-2
Werkstoff	Stahl
Werkstoffausführung	einsatzgehärtet
Oberfläche	verzinkt-blau
Härte	400 HV
Warnhinweise	ISO 4042 Vergütete Verbindungselemente $\geq 360$ HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Artikelnummer	d1	L	d2	k	s	e	b
1065645	6,3	19	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	-
1065653	6,3	25	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	-
1065661	6,3	32	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	-
1065688	6,3	38	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	-
1065718	6,3	50	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	-
1065726	6,3	64	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	-
1411896	6,3	80	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	64
1065742	6,3	90	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	64
1139320	6,3	125	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	64

<b>Artikelnummer</b>	<b>d1</b>	<b>L</b>	<b>d2</b>	<b>k</b>	<b>s</b>	<b>e</b>	<b>b</b>
1139347	6,3	150	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	64
1139355	6,3	175	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	64