

0 601 9K3 201 – PRO GSR 18V-45


Artikelnummer	0 601 9K3 201
GTIN	4059952605623
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
L-BOXX-Einlage für Gerät	✓



Technische Daten

Beschreibung

Kabellos/kabelgebunden	Kabellos
Werkzeugabmessungen (Breite)	73 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	159 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	203 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 151 mm
Akkuspannung	18,0 V
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 72 dB(A); Schallleistungspegel 83 dB(A). Unsicherheit K= 5 dB.

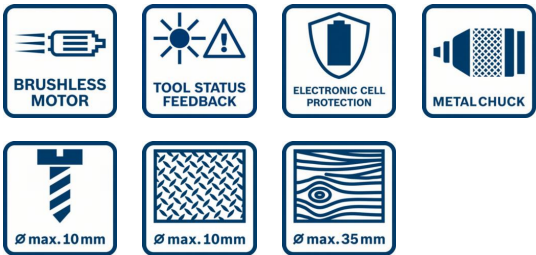

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/45/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku	0.9 kg
Drehmomentstufen	20+1

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	35 mm
-------------------	-------

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	8 mm
-------------------	------



Vertriebsinformation

Positionierung

- Mehr Arbeit, keine Grenzen

Produkt-Highlights

- Dieses Gerät liefert Spitzenergebnisse beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Er ist ideal für Profis, die an engen Stellen arbeiten und volle Leistung benötigen.

Ausstattung und Anwendung

- Mehr Arbeit, keine Grenzen

Anwendernutzen

- Einfache Handhabung und Bedienung durch kompaktes Design
- Hocheffizienter, bürstenloser Motor verlängert Betriebszeit und Werkzeuglebensdauer
- Maximale Leistung und Effizienz bei einer Arbeitsdrehzahl von bis zu 1.900 min⁻¹
- Kompaktheit auf höchstem Niveau mit starker Leistung und bürstenlosem Motor
- Optimal zum Schrauben in Holz oder Bohren in Holz und Metall an engen Stellen