SCHWARZ STAHL



Sanitärkatalog 2021

Schwarz Stahl AG | 5600 Lenzburg | Tel. 062 888 11 11 | schwarzstahl.ch | eshop.schwarzstahl.ch



In dieser Mappe befindet
sich normalerweise die


Telefonliste Ihrer Ansprechpartner

Sollte diese fehlen, steht sie unter

www.schwarzstahl.ch/downloads

zum Download bereit

SCHWARZ STAHL

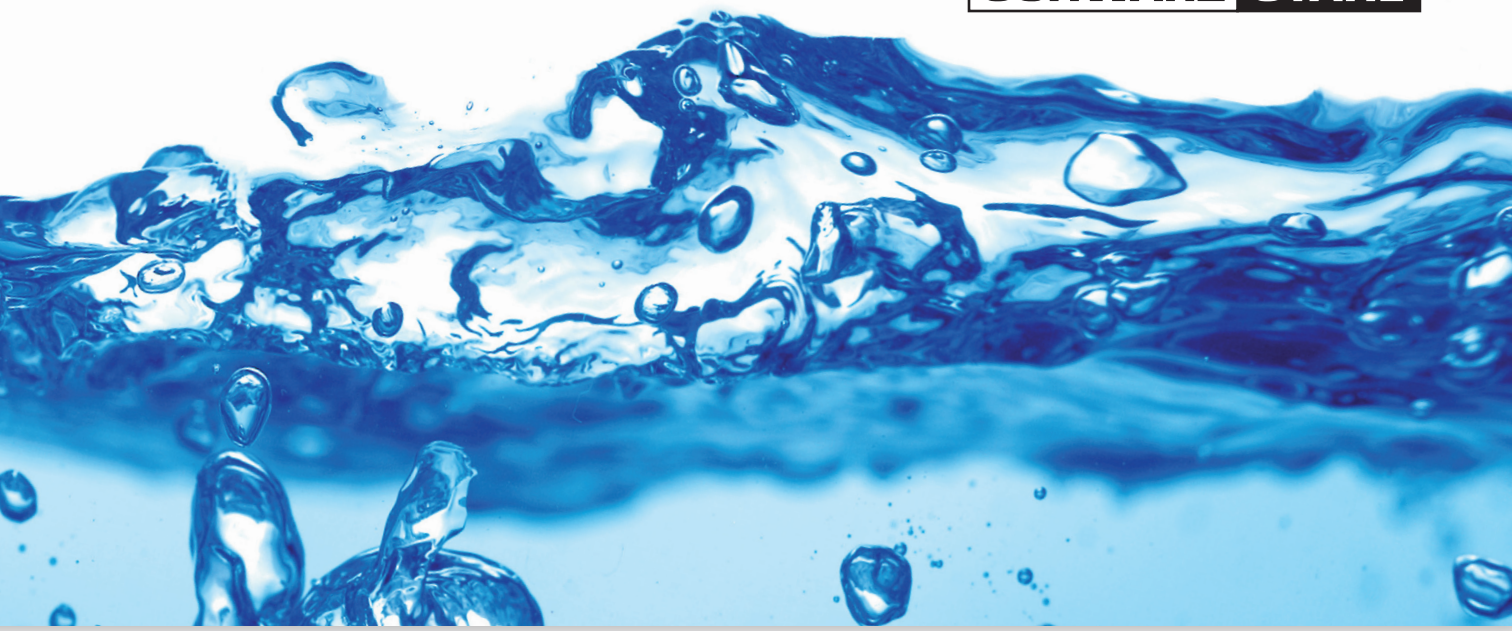

eshop.schwarzstahl.ch

Unser komplettes Haustechnik-Sortiment finden Sie auch in unserem eShop unter **eshop.schwarzstahl.ch**. Finden und bestellen Sie einfach, schnell und bequem Ihre gewünschten Produkte, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche!

Bei Bestellungen über unseren eShop erhalten Sie einen Online-Bestellrabatt von 1 Prozent!

Jetzt das Antragsformular ausfüllen unter **eshop.schwarzstahl.ch**!

Optimieren Sie Ihren Bestellprozess - Einscannen statt Abtippen



Profitieren Sie von unserer **eShop-Zusatzfunktion**:

Mit unserem mobilen Barcode-Scanner erfassen Sie Ihre Bestellungen einfach und bequem direkt am Lagergestell und verzichten so auf das Abtippen von Artikelnummern! Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie Ihre Produktivität!

Beratung und Bestellung unter **Tel.-Nr. 062 888 11 09**.

24h Notfall-Abholservice



Sie erreichen unseren Notfall-Abholservice für Haustechnikprodukte unter **Tel.-Nr. 079 888 54 89**.

Dieser Dienst ist kostenpflichtig.

SCHWARZ STAHL

Übersicht Bereiche

STAHL UND METALLE

Tel. 062 888 11 30

Bleche Stabstahl Blankstahl Hohlprofile
Träger Chromstahl und Aluminium Rohre





HAUSTECHNIK/TIEFBAU

Tel. 062 888 11 50

Sanitär Heizung Spenglerei Versorgung
Bauguss Baukunststoffe






HOCHBAU/BEWEHRUNG

Tel. 062 888 11 80

Bewehrungsstahl Bewehrungsmatten
Anschlusskörbe Distanzhalter





HANDWERKERZENTRUM

Tel. 062 888 11 40

Werkzeuge Maschinen Beschläge
Arbeitsschutz Befestigungstechnik





SCHLIESSTECHNIK

Tel. 062 888 11 14

Planung und Montage von mechanischen,
mechatronischen und elektronischen Schliessanlagen





i	Hauptregister und Inhaltsverzeichnis	
1	Hauseinführungen	
2	Apparate	
3	Hausarmaturen	
4.1	EUROTUBI Presssystem Edelstahl	
4.2	GEBERIT Mapress, Mepla PushFit	
4.3	NUSSBAUM RN Rotguss, Optipress, Optiflex	
4.4	GF JRG - Gewindefittings iFit, Instaflex, Sanipex PVC, Lötfittings	
4.6	NYFFENEGGER Sudofit, Sudofit Industrie	
4.7	RARIC - Gewindefittings Edelstahl, Rotguss Messing, Stahl	
4.8	Gasrohre verzinkt Kupferrohre Fernleitungen	
5	Vorwandsysteme	
6	Gebäudeentwässerung	
7	Pumpen / Heizbänder	
8	Lüftung	
9	Rohrverbindungen	
10	Rohrisolationen	
11	Rohrschellen und Beschriftungen	
12	Zubehör	

A

Abdeck
- Platten 3.08, 4.4.105, 5.60, 5.63
- Rahmen 8.25
Abdeckungen 3.49, 3.94, 6.83-6.85
Abdicht-Scheiben 4.2.74, 5.66
Abdichtungs-Manschetten 4.4.77, 4.4.100
Ablauf-Anschlussbögen 6.74
Abläufe 6.101
Ablauf
- Garnituren 3.85
- Gehäuse 6.54, 6.91-6.92
- Halter 4.4.103
- Halterungen 4.3.55
- Haltezapfen 4.3.55
- Körper 6.97-6.98
- Rohrschellen 4.2.54
- T-Lehren 4.3.55
- Ventile 3.88-3.89, 6.54-6.55
Abmantelgeräte 4.2.28
Abpress
- Einmauerzapfen 4.4.59
- Stopfen 4.2.21, 4.2.55, 4.2.75, 4.2.93, 4.4.32, 4.4.98
- Zapfen 4.3.56, 4.4.102
Abschluss-Deckel 6.59, 6.62
Abschlüsse 4.2.40, 4.2.62
Abschluss
- Kappen 4.8.05
- Platten 1.04
- Zapfen 9.55, 9.57
Absperr
- Einheiten 4.4.91
- Garnituren 3.23-3.24, 3.43, 3.69, 4.3.30
- Hahnen 4.4.90
- Klappen 8.13
- Sets 7.05
- Sicherheitsgarnituren 3.24, 3.69, 4.3.30
- Ventile +GF+ 4.4.29
- Ventile GEBERIT 3.10, 3.12, 4.2.71, 4.2.89-4.2.90
- Ventile JRG 3.52, 4.4.80-4.4.81, 4.4.90, 4.4.113
- Ventile NUSSBAUM 4.3.35
Abstand-Halter 1.05
Abstützprismen 6.30
Abstützungssets 6.68
Abwasserpumpen 7.17
Abzweige 10.14, 4.8.07, 6.08-6.12, 6.40, 6.71-6.72
Abzweig-T-Stücke 9.41
ACO
- Ablaufkörper 6.97-6.98
- Aufsatzstücke 6.95, 6.98-6.99
- Brandschutz-Sets 6.99
- Dichtringe 6.100
- Dünnbettflansche 6.98
- Einbausets 6.99
- Geruchstopper 6.99
- Geruchsverschlüsse 6.99
- Gitterroste 6.95
- Grundkörper 6.94, 6.96
- Halteringe 6.100
- Kiesfänge 6.95
- Pressdichtungsflansche 6.98
- Pressgeräte 4.2.24-4.2.25, 4.2.55-4.2.56, 4.2.58, 4.2.60
- Presswerkzeuge 4.2.24-4.2.25
- Roste 6.96, 6.99
- Schmutzeimer 6.99
- Verlängerungen 6.95, 6.98
Adapter
- iFIT 4.4.27, 4.4.32
- JRG 3.48-3.49
- MeplaFix 4.2.46
- NUSSBAUM 4.3.33, 4.3.40
- PLASSON 9.17
ADHESIVE Klebebänder 12.09
Akku-Ladegeräte 4.2.25, 4.2.56, 4.2.59
Akkus 4.2.25, 4.2.55, 4.2.59
ALADIN
- Blindpressringe 1.12
- Faserzement-Futterrohre 1.12
- Mehrfachpressringe 1.11
- Pressringe 1.10-1.12
- Verschlussstopfen 1.12
ALLOTHERM
- Abschlusskappen 4.8.05
- Fernwärmeleitungen 4.8.04
- Futterrohre 4.8.06-4.8.07
- Leihwerkzeuge 4.8.08
- Mauerdurchführungen 4.8.06
- Montageabzweige 4.8.07
- Press-T-Stücke 4.8.05-4.8.06
- Press-Verbindungen 4.8.05
- Press-Verbindungskupplungen 4.8.05
- Schraub-Verbindungen 4.8.06
- Schrumpf-Endkappen 4.8.05
- Verbindungsmuffen 4.8.07
Alu
- Endmanschetten 10.19
- Klebebänder 7.23
- Lüftungsschläuche 8.17-8.18
- Rohre 8.16
Anfas
- Geräte 6.35
- Werkzeuge 4.4.32
Anschlagrinnen 6.35
Anschluss
- Bleche 6.55, 6.62
- Bögen GEBERIT 6.45, 6.53
- Bögen GEBERIT PE 6.21-6.23
- Bögen GEBERIT Silent db-20 6.44-6.45
- Bögen JANSEN nero PE 6.74
- Bögen JRG Sanipex 4.4.84, 4.4.111
- Boxen 4.2.52
- Dichtungen 4.4.56
- Dosen 4.2.66-4.2.68, 4.2.86-4.2.87, 7.24
Anschlüsse 4.2.41, 4.2.45-4.2.46, 4.2.49, 4.2.88
Anschluss
- Elemente 3.24
- Flansche 3.76
- Garnituren 3.48, 3.53, 3.75-3.76, 3.84, 7.22
- Muffen 6.20, 6.22
- Muttern 9.57
- Rahmen 6.85
- Sets Optiflex 4.3.33, 4.3.40
- Steckmuffen 6.20, 6.42, 6.63
- Stücke 3.42, 6.54, 7.17
- Stutzen 6.20, 6.22, 6.45, 6.51-6.53
- Teile 4.4.59
- T-Stücke Optiflex 4.3.36, 4.3.41
- T-Stücke Optipress 4.3.23
- T-Stücke Sanipex 4.4.86, 4.4.116
- Verschraubungen +GF+ 4.4.54
- Verschraubungen EUROTUBI 4.1.11
- Verschraubungen GEBERIT 4.2.50-4.2.51, 4.2.65, 4.2.82
- Verschraubungen ISIFLO 9.25-9.27
- Verschraubungen NUSSBAUM 4.3.03-4.3.04, 4.3.27
- Verschraubungen NYFFENEGGER 3.105, 4.6.06
- Verschraubungen PLASSON 9.13-9.14, 9.19-9.20
- Winkel 4.2.18, 4.2.37, 4.2.41-4.2.42, 4.2.49-4.2.50, 4.2.66, 4.2.87-4.2.88, 4.3.15, 4.3.22, 4.3.28, 4.3.34, 4.3.40-4.3.41, 4.4.84, 4.6.07, 5.66, 6.06, 6.73
Anschweiss-Enden 6.23
Aquapaneelen 5.70, 5.99
Arbeitszylinder 4.4.124
ARMACELL
- Bänder 10.04, 10.07-10.08, 10.10
- Clips 10.04
- Dämmstoffschläuche 10.07
- Endlosplatten 10.07-10.08
- Endlosschläuche 10.04, 10.07
- Klebebänder 10.08
- Kleber 10.09-10.10
- Reiniger 10.09
- Rohrdämmstoff-Schläuche 10.03, 10.05-10.06
- Schläuche 10.03, 10.08, 10.10
- Schutzanstriche 10.09
- Schutzschläuche 10.04
- Werkzeuge 10.10
Armaturen
- Anschlüsse +GF+ GIS 4.4.35
- Anschlüsse +GF+ iFIT 4.4.27-4.4.28
- Anschlüsse +GF+ Instaflex 4.4.34-4.4.35
- Anschlüsse JRG Sanipex 4.4.75-4.4.76
- Anschlüsse JRG Sanipex MT 4.4.111
- Anschluss-Sets 4.2.49-4.2.50, 4.2.68
- Anschlusswinkel 4.2.18, 4.2.37, 4.4.28
- Boxen 3.98-3.101
- Platten 4.4.100-4.4.101
- Träger 4.3.34
ATLANTIC
- Auflagegestellen 2.04
- Dienstleistungen 2.08
- Elektroboiler 2.03
- Schrankboiler 2.04
- Wandboiler 2.04
- Wandkonsolen 2.04
- Wärmepumpenboiler 2.06-2.08
Aufdrehwerkzeuge 4.4.107
Auffangvorrichtungen 4.2.94
Aufhängeelemente 6.67
Aufhängungen 4.4.81
Auflagegestelle 2.04
Aufputz
- Siphons 6.50
- Zähler 3.106
Aufsatz-Stücke 6.95, 6.98-6.99
Aufschraubverschraubungen 9.55-9.56
Aufspannplatten 6.29-6.30
Aufstockelemente 6.87
Aufweit
- Dorne 4.4.124
- Werkzeuge 4.4.123
Ausblas-Stutzen 8.12
Ausgleichs-Adapter 6.86
Ausguss-Vorrichtungen 1.06
Auslaufventile 3.50
Aussen
- Armaturen 3.62
- Biegefedern 4.2.77
- Bürsten 4.4.70
- Gewinderohre 11.17
- Gitter 8.24
Aussparungs-Aschlussboxen 6.102-6.104
Ausziehwerkzeuge 4.3.58
AW
- Drehzahlpumpen 7.18
- Kabelbinder 7.20
- Motoren 7.20-7.21
- Rohrverschraubungen 7.20
- Rückflussverhinderer 7.19
- Warmwasser-Zirkulationspumpen 7.18-7.19
- Wechselsätze 7.20
Axial-Kompensatoren 4.2.18

B

BackFlip Bögen 6.04
Bad/WC-Ventilatoren 8.22-8.23
Balkonabläufe 6.88
Bandagen 10.10, 6.57
Bänder 10.04, 10.07-10.08, 10.10
Batterieventile 3.39-3.40, 3.78-3.79
Bau- und Abpresszapfen 4.3.56
Befestigungs
- Bleche 6.65
- Elemente 8.26
- Füsse 8.26
- Manschetten 8.26
- Platten 4.3.55
- Sets 3.43-3.44, 3.81, 4.2.72, 4.2.74-4.2.75, 4.4.98-4.4.99, 5.05
- Winkel 5.05, 6.101, 7.25
Behälteranschlüsse 4.4.50
Belüfter 3.70
Belüftungsventile 6.18, 6.43
Beton-Bänder 12.09
Bezeichnungsschilder 11.21
Biege

- Schablonen 4.4.125
- Werkzeuge 4.2.58, 4.2.76, 4.4.107, 4.4.125
Binde-Drähte 10.20
BIRAL
- Absperr-Sets 7.05
- Pumpen 7.03-7.05
- Signal-Module 7.06
- Steuer-Module 7.06
- Verschraubungen 7.05
Blechkoffer 6.32
Blind
- Flansche 6.17
- Kupplungen 9.03
- Pressringe 1.12
- Rosetten 3.11, 3.88, 4.4.94
Boden
- Abdeckungen 5.101
- Abläufe GEBERIT 6.55, 6.59-6.60, 6.62
- Abläufe SCHACO 6.89-6.90
- Abläufe vonRoll hydro 6.77-6.82
- Einläufe GEBERIT 6.60
- Einläufe vonRoll hydro 6.75-6.76
- Wasserabläufe 6.93
Bögen
- +GF+ 4.4.03-4.4.05, 4.4.45
- ELRI 10.13-10.15, 10.17, 10.19
- EUROTUBI 4.1.05, 4.1.14
- GEBERIT 4.2.80, 6.04-6.06, 6.38-6.40
- GEBERIT Mapress 4.2.05-4.2.07, 4.2.31-4.2.32
- JANSEN 6.70-6.71
- JRG 4.4.82-4.4.84, 4.4.114
- LINDAB 8.03-8.04
- NUSSBAUM 4.3.07-4.3.08, 4.3.16, 4.3.24-4.3.25 4.3.36-4.3.38
- NYFFENEGGER 4.6.03, 4.6.09-4.6.10
Bogen
- Abzweige 6.10, 6.41
- Eckabzweige 6.41
- T-Stücke 4.4.12
Boiler 2.03-2.04, 2.06-2.08
Bördel-Verschraubungen 4.4.87
Boxen 11.13
Brandschutz-Sets 5.05, 5.60, 6.99
Brauchwasser-Pumpen 7.15-7.16
Briden 6.14, 6.46, 9.62
Briden
- Bänder 4.4.103, 8.18
- Köpfe 8.19
Bundbuchsen 4.2.17-4.2.18, 4.3.18, 4.4.55, 6.16, 6.27
BURAG
- Gewinderohre 11.15
- Innengewinderohre 11.15
Bypass-Stopfen 3.15

C

CLIC Kunststoff-Rohrschellen 11.19
Combi
- Hauswasserstationen 3.14
- Verteilarmaturen 3.48
COMPETAIR
- Abdeckrahmen 8.25
- Aussengitter 8.24
- Bad/WC-Ventilatoren 8.22-8.23
- Befestigungen 8.25-8.26
- Distanzrahmen 8.25
- Einrohrlüfter 8.24-8.25
- Fenstereinbausätze 8.23
- Mauerrahmen 8.25
- Rohreinschubventilatoren 8.26
- Rohrventilatoren 8.26
- Schallisolierte Lüftungsboxen 8.26
- Verschlussklappen 8.24
- Wandhülsen 8.24
- Zweitraumanschlüsse 8.25
C–Profile 11.20

D

Dach
- Abläufe 6.86-6.87
- Anschlussgarnituren 6.46
Dachrinnenbänder 7.25
Dachwassereinläufe 6.63-6.64, 6.66, 6.76
DALLMER Bodenabläufe 6.89-6.90
Dämm
- Bandagen 6.57
- Boxen 4.2.51
- Schalen 3.61, 3.81
- Schläuche 10.07, 4.2.55, 6.57
- Streifen 5.03, 5.73
Dämmungen 5.66
Dämm-Unterlagen 4.2.51, 4.2.54
Dämpfermembranen 3.16
Dampfsperren-Anschlüsse 6.66
Deckel 8.11-8.12
Decken-Winkel 4.1.07-4.1.08, 4.4.23
Deckkappen 3.44
Dehnmuffen 6.43
Dehnungselemente 6.13
DEPPING
- Briden 8.18-8.19
- Irisblenden 8.13
- Isolierschläuche 8.16
- Kaltschrumpfbänder 8.19
- Lüftungsschläuche 8.16-8.18
- Rohre 8.16
- Rückstauklappen 8.14
- Schalldämpfer 8.15
- Schlauchbriden 8.18
- Schlitzschieber 8.20-8.21
- Telefonie-Schalldämpfer 8.15
- Teleskop Mauerrohre 8.21
- Wetterschutzgitter 8.19-8.20
DG-Bänder 10.04
Dicht
- Bänder 12.07, 9.38
- Einsätze 1.07-1.08, 9.38
- Manschetten 4.2.55
- Ringe 4.1.17, 4.2.21, 4.3.23, 4.3.28, 4.4.105, 6.100
- Sätze 9.38
- Scheiben 1.05, 4.3.35, 4.3.49
- Stopfen 4.4.105
Dichtungen
- +GF+ 3.51, 4.4.103, 4.4.108, 9.10
- EUROTUBI 4.1.17
- GYSI 12.05, 12.07
- JANSEN 6.73
- PLASSON 9.23
Dichtungs-Hanf 12.08
Dienstleistungen 2.08
Differenzdruck-Schalter 3.75
Distanz
- Halter 4.4.60, 4.4.103
- Rahmen 8.25
- Stücke 4.4.99, 4.4.118, 4.6.07
Doppel-Abzweige 6.72
Doppelanschluss
- Bögen 6.22-6.23, 6.45
- Dosen 4.2.67, 4.2.86
- Winkel 4.2.49, 4.2.66, 4.2.87
Doppel
- Anschlusswinkel 4.3.34, 4.3.41
- Bögen 4.4.05
- Bundbuchsen 6.27
- Dosen 4.3.33, 4.3.40
- Einschlagrohrbügel 4.3.54
Doppelkammersiphons 6.50
Doppel
- Nippel +GF+ 4.4.17-4.4.18, 4.4.52
- Nippel GEBERIT 4.2.71
- Nippel NUSSBAUM 3.70, 4.3.52
- Nippel RARIC 4.7.13, 4.7.19, 4.7.23
- Schlauchtüllen 6.51
- Übergänge 4.1.12
- Ventile 3.105
- Verschraubungen 3.76, 4.4.119
- Verteiler 4.4.78
- Verteiler mit Gewindeanschluss 4.2.51
Dosen 4.3.33, 4.3.39, 4.4.34, 4.4.74-4.4.75, 4.4.110
Dosen
- Halter 4.4.102
- Montageschlüssel 4.4.106
Drahtseile 4.3.59, 4.4.105
Drehmomentschlüssel 4.4.108
Dreh
- Rastbolzen 5.74
- Riegel 4.4.104
- Siphon-Sets 5.89
Dreifach-Verteiler 4.2.52
Dreiweg-Übergänge 4.1.10
Druck-Dichtungen 9.04
Druckknopfventile 3.86-3.87
Druck-Minderer 3.15
Druckreduzier
- Feinfiltergruppen 3.65-3.67
- Ventile JRG 3.12-3.15
- Ventile NUSSBAUM 3.63-3.65, 3.67-3.68
Druck
- Ringe 9.11
- Rohre Wasser 1.03
- Schlauchtüllen 4.4.52
- Steuerungen 7.17
Dünnbettflansche 6.98
Dunsthüte 6.27
Duofix
- Abdeckplatten 5.60
- Abschluss-Elemente 5.04
- Aquapaneelen 5.70
- Armaturenplatten 5.58-5.59
- Bausätze 5.54, 5.61-5.62
- Befestigungen 5.62
- Befestigungssets 5.05, 5.62
- Brandschutzsets 5.05, 5.60
- Dämm- und Trennstreifen 5.03
- Eindrehwinkel 5.05
- Elemente 5.13-5.14, 5.38-5.40, 5.46-5.51
- Elemente für Bidet 5.53
- Elemente für Doppelwaschtische 5.54
- Elemente für Dusche und Badewannen 5.51
- Elemente für Duschen 5.46-5.50
- Elemente für Massivbau 5.20
- Elemente für Nischenablageboxen 5.52, 5.54
- Elemente für ONE Waschtische 5.43-5.45
- Elemente für Stand-WC 5.09
- Elemente für Stütz- und Haltegriffe 5.58
- Elemente für Urinale 5.27-5.31, 5.56
- Elemente für Wand-WC's 5.06-5.08, 5.10-5.14, 5.19
- Elemente für Waschmaschinen 5.52
- Elemente für Waschtische 5.21-5.26, 5.32-5.37
- Fussbefestigungen 5.62
- Fussverlängerungssets 5.61
- Halter 5.62
- Inneneckwinkel 5.04
- Installationselemente 5.50
- Montageplatten 5.57-5.59
- Paneelen 5.70-5.71
- Rohbauboxen 5.63
- Rohrbefestigungs-Halter 5.62
- Ständer 5.03-5.04
- Systemschienen 5.03-5.04
- Systemständer 5.03
- Systemwinkel 5.05
- Traversen 5.58, 5.67
- Trennstreifen 5.03
- Umbausets 5.55
- Urinal-Elemente 5.27, 5.29-5.30
- Wandanker 5.61-5.62
- Wandankerverlängerungen 5.61
- Wandbidet-Elemente 5.53
- Wand-WC-Elemente 5.06-5.08, 5.11, 5.19-5.20
- Waschmaschinen-Elemente 5.52
- Waschtisch-Elemente 5.32-5.36
Dusch
- Bodenabläufe 6.55, 6.62
- Flächen 6.82-6.85
- Rinnen 6.82-6.85

E

Eck
- Absperrventile 3.52, 4.3.35
- Anschlüsse 5.77
- Anschlusswinkel 4.2.18, 4.2.88
- Kugelhahnen 4.3.28
- Regulierventile 3.104
- Ventile NUSSBAUM 3.81, 4.3.42

Einbau
- Kästen 4.4.104-4.4.105
- Sets 6.99
- Ständer 6.59, 6.63

Eindrehwinkel 5.05
Einfachnippel 4.7.09
Einlauf
- Deckel 6.65
- Elemente 6.87

Einlege
- Balken 4.3.56
- Buchsen 4.3.57
- Hilfen 4.3.31
- Kästen 4.3.57
- Multiboxen 6.102
- Rohrschellen 11.12, 11.14

Einlegteile 4.4.22, 4.4.119
Einrohr
- Anschlussstücke 3.106
- Anschlussteile 4.4.93
- Lüfter 8.24-8.25

Einsatzbacken 6.35
Einschlagrohrbügel 4.3.54
Einschlagstangen 11.13
Einschraub
- Teile 4.4.22-4.4.23
- Winkel 9.60

Einschubtiefe-Schablonen 4.2.30
Einstecktiefen-Werkzeuge 4.6.08
Einstrahl-Wasserzähler 4.2.70
Einzel-Halterungen 4.3.55
Einzelteile-Sets 11.13, 4.6.08, 4.6.11
Eisenrohrverschraubungen 3.55-3.56
Elektro
- Boiler 2.03
- Hobel 6.31
- Muffen 6.14, 6.42
- Muffenkabel 6.34
- Rohrentgrater 4.2.29
- Schweissbänder 6.27
- Schweissgeräte 6.33
- Schweissmuffen 6.14, 6.42, 6.72

Elemente
- für Bidets 5.53, 5.96
- für Doppelwaschtische 5.54
- für Duschen 5.46-5.50, 5.94
- für Duschen und Badewannen 5.51
- für Massivbau 5.20
- für Nischenablageboxen 5.52, 5.54, 5.95
- für Stand-WC's 5.09
- für Stütz- und Haltegriffe 5.58
- für Urinale 5.27-5.31, 5.56, 5.90-5.93
- für Wand-WC's 5.06-5.08, 5.10-5.14, 5.19, 5.78-5.82
- für Waschmaschinen 5.52
- für Waschtische 5.21-5.26, 5.32-5.37, 5.41-5.43
- für Waschtische ONE 5.43-5.45

ELRI
- Abzweige 10.14
- Bindedrähte 10.20
- Bögen 10.13-10.15, 10.17, 10.19
- Endmanschetten 10.19
- Isolierschalen 10.11, 10.18
- Klebebänder 10.20
- Quellschweissmittel 10.19
- Rollenfolien 10.14
- Stecknieten 10.19
- T-Abzweige 10.17
- Wickelbänder 10.20

End
- Deckel 6.19, 6.43
- Kappen 4.3.52, 4.4.40, 4.8.05, 9.10, 9.17-9.18

Endlos
- Platten 10.07-10.08
- Schläuche 10.04, 10.07

End-Manschetten 10.19
Energie-Rückhalteventile 6.18
Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge 4.2.57, 4.2.77, 4.6.08
Entleer
- Hahnen 3.45
- Ventile +GF+ 3.51, 4.4.43
- Ventile JRG 3.51-3.52
- Ventile NUSSBAUM 3.79, 4.3.30-4.3.31
- Ventile NYFFENEGGER 3.11

Entriegelungsschlüssel 9.24
Entwässerungs-Adapter 6.86
Ergänzungssets 6.63, 6.65
Erweiterungs-Verteilstücke 4.3.37, 4.3.48, 4.3.52
Euroboxen 6.102-6.104
EURO-Konus-Verschraubungen 4.4.32
EUROPLAST Schalungsboxen 6.102-6.104
EUROTUBI
- Anschlussverschraubungen 4.1.11
- Bögen 4.1.05, 4.1.14
- Deckenwinkel 4.1.07-4.1.08
- Dichtringe 4.1.17
- Doppelübergänge 4.1.12
- Dreiwegübergänge 4.1.10
- Edelstahlrohre 4.1.03, 4.1.12
- Kombimuffen 4.1.10, 4.1.16
- Langmuffen 4.1.05, 4.1.13
- Muffen 4.1.04, 4.1.13
- O-Ringe 4.1.17-4.1.18
- Passbögen 4.1.03-4.1.04, 4.1.12-4.1.13
- Reduktionen 4.1.05, 4.1.14
- Sprungbögen 4.1.04
- T-Stücke 4.1.08-4.1.09, 4.1.15-4.1.17
- Überbögen 4.1.04
- Übergänge 4.1.06, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.14
- Übergangsbögen 4.1.06-4.1.07
- Übergangsflansche 4.1.10, 4.1.16
- Übergangsverschraubungen 4.1.11
- Verschlusskappen 4.1.10, 4.1.15
- Verschlussstopfen 4.1.10, 4.1.16
- Winkel 4.1.07

F

Faserzement-Futterrohre 1.12
Fawa-Rohrstützen 4.4.39
Feinfilter
- JRG 3.18-3.20
- NUSSBAUM 3.65-3.67, 3.72-3.75
- Gruppen 3.65-3.67
- Schlüssel 3.22

Fenstereinbausätze 8.23
Fern-Bedienungen 6.34
Fernwärmeleitungen 4.8.04
Fertigbausets 5.55, 6.49
Festkupplungen 9.03
Fettstifte 6.37
Feuchtigkeitsabdichtungen 6.26
Feuerventile 3.82
Filter 3.18-3.20, 3.72
Filter
- Becher 3.16, 3.21-3.22
- Einheiten 3.03
- Einsätze 3.18, 3.21
- Körbe 4.7.23
- Patronen 3.96-3.97

Filzstifte wasserfest 4.6.08
Fixierplättchen 11.20
Fixpunkt
- Befestigungen 4.2.89
- Briden 4.4.122
- Bundbuchsen 4.3.18
- Muffen 4.4.101
- Rohrschellen 11.06

Flachdichtungen
- +GF+ 4.4.47, 4.4.55-4.4.56, 4.4.59
- Mapress 4.2.22
- NUSSBAUM 3.94

Flach
- Pinsel 4.4.61
- Roste 6.88

FLAMCO
- Abzweig-T-Stücke 9.41
- Gewindemuffen 11.17
- Grundplatten 11.16-11.18
- Montageplatten 11.17
- Muffen 11.16
- Reduzierbuchsen 11.16
- Rohrbänder 11.16
- Rohrschellen 11.03-11.06, 11.08, 11.15
- Spreizsupport Rohrschellen 11.15

Flansch
- Abdeckungen 3.77
- Dichtungen 12.05, 4.3.05, 6.17, 6.65

Flansche 4.2.17, 4.2.36, 4.2.86, 6.61
Flansch
- Kugelhahnen 3.102
- Muttern 6.66
- Übergänge 3.57, 4.3.15, 4.3.27, 4.4.122

FlowFit
- Abpressstopfen 4.2.93
- Anschlussdosen für MasterFix 4.2.86-4.2.87
- Anschlüsse 4.2.88
- Anschlussverschraubungen 4.2.82, 4.2.88
- Anschlusswinkel 4.2.87
- Auffangvorrichtungen 4.2.94
- Beutel für Auffangvorrichtung 4.2.94
- Bögen 4.2.80
- Doppelanschlussdosen 4.2.86
- Doppelanschlusswinkel 4.2.87
- Eckanschlusswinkel 4.2.88
- Fixpunktbefestigungen 4.2.89
- Flansche 4.2.86
- Handpresswerkzeuge 4.2.92
- Handpresszangen 4.2.92
- Kalibrierwerkzeuge 4.2.92
- Kappen 4.2.82
- Koffer für Handpresswerkzeuge 4.2.93
- Koffer für Pressgeräte 4.2.93-4.2.94
- Koffereinsätze 4.2.95
- Kugelhahnen 4.2.89
- Kupplungen 4.2.79
- Langkupplungen 4.2.79
- Metallverbundrohre 4.2.78-4.2.79
- Nachfüllsets für PowerTest 4.2.93
- PB-Rohre 4.2.79
- PowerTests 4.2.93
- Pressbacken 4.2.92
- Reduktionen 4.2.79
- Rohrendstopfen 4.2.86
- Schrägsitz-Absperrventile 4.2.89
- T-Anschlusswinkel 4.2.87
- Träger für PowerTest 4.2.93
- T-Stücke 4.2.80-4.2.81
- Übergänge 4.2.81-4.2.85
- Übergangsbögen 4.2.83
- Übergangs-T-Stücke 4.2.84
- Übergangsverschraubungen 4.2.85
- Übergangswinkel 4.2.84
- Unterputzabsperrventile 4.2.90
- Verschraubungen 4.2.84
- Verteiler 4.2.82
- Verteilerabgänge 4.2.88

Flussmittel 4.4.72
Formstücke 6.07
FRANK Mauerkragen-Montagesets 1.12
Fräser für Dosenverlängerung 4.4.107
Frostschutz
- Bänder 7.24
- Geräte 7.24

Füll
- Hahnen 3.45
- Ventile 3.45-3.46, 3.52, 3.80-3.81

Füsse 11.14, 4.4.101
Fuss-Verlängerungssets 5.61
Futterrohre 1.12, 4.8.06-4.8.07

G

Gabelschlüssel 4.4.106
Garten-Ventile 3.50-3.51, 3.89-3.90
Gas- und Wasserleitungsrohre 4.8.03
Gaszähler-Eckkugelhahnen 4.3.28
GEBEF Gas und Wasser 1.07
GEBERIT
- Abdeckplatten 3.08, 5.60, 5.63
- Abdeckungen 3.08
- Abdichtscheiben 4.2.74, 5.66
- Ablaufrohrschellen 4.2.54
- Ablaufventile 6.54-6.55
- Abmantelgeräte 4.2.28
- Abpressstopfen 4.2.21, 4.2.55, 4.2.75, 4.2.93, 6.62
- Abschlussdeckel 6.59, 6.62
- Abschlüsse 4.2.40, 4.2.62
- Abstützprismen 6.30
- Abstützungen 5.60, 5.86, 6.68
- Abzweige 6.08-6.09, 6.40
- ACO Pressgeräte 4.2.24-4.2.25, 4.2.55-4.2.56, 4.2.58 4.2.60
- Akku-Ladegeräte 4.2.25, 4.2.56, 4.2.59
- Akkus 4.2.03, 4.2.25, 4.2.55, 4.2.59
- Anfasgeräte 6.35
- Anschlagrinnen 6.35
- Anschlussbleche 6.55, 6.62
- Anschlussbögen 6.45, 6.53
- Anschlussbögen PE 6.21-6.23
- Anschlussbögen Silent db-20 6.44-6.45
- Anschlussboxen 4.2.52
- Anschlussdosen 4.2.66-4.2.68
- Anschlussdosen MasterFix 4.2.86-4.2.87
- Anschlüsse FlowFit 4.2.88
- Anschlüsse Mepla 4.2.45-4.2.46
- Anschlüsse MeplaFix 4.2.41, 4.2.49
- Anschlussmuffen 6.20, 6.22, 6.42, 6.63
- Anschlussstücke 6.54
- Anschlussstutzen 6.20, 6.22, 6.45, 6.51-6.53
- Anschlussverschraubungen 4.2.50-4.2.51, 4.2.65 4.2.82
- Anschlusswinkel 4.2.18, 4.2.37, 4.2.41-4.2.42 4.2.49-4.2.50, 4.2.66, 4.2.87, 5.66
- Aquapaneelen 5.70, 5.99
- Auffangvorrichtungen 4.2.94
- Aufhängeelemente 6.67-6.68
- Aufputzsiphons 6.50
- Aufspannplatten 6.29-6.30
- Aussenbiegefedern 4.2.77
- Axialkompensatoren 4.2.18
- BackFlip Bögen 6.04
- Bausätze 5.74
- Bauschutz 4.2.75
- Befestigungen 5.62
- Befestigungsbleche 6.65
- Befestigungsclipse 5.74
- Befestigungskeile 6.67
- Befestigungssets 4.2.72, 4.2.74-4.2.75, 5.05, 5.62
- Befestigungswinkel 5.05
- Belüftungsventile 6.18, 6.43
- Betätigungshebel 4.2.16
- Biegewerkzeuge 4.2.58, 4.2.76
- Blindflansche 6.17
- Blindrosetten 3.11
- Bodenabläufe 6.59-6.61
- Bodeneinläufe 6.60
- Bögen FlowFit 4.2.80
- Bögen Mapress 4.2.05-4.2.07, 4.2.31-4.2.32
- Bögen PE 6.04-6.06
- Bögen Silent db-20 6.38-6.40
- Bogenabzweige 6.10, 6.41
- Brandschutzsets 5.05, 5.60
- Bundbuchsen 6.16
- Bunde 4.2.18, 4.2.48
- Busanschluss-Sets 3.06
- Dachanschlussgarnituren 6.46
- Dachwassereinläufe 6.63-6.64, 6.66
- Dämm- und Trennstreifen 5.03, 5.73
- Dämmbandagen 6.57
- Dämmboxen 4.2.51
- Dämmschläuche 4.2.55, 6.57
- Dämmungen 5.66
- Dampfsperren-Anschlüsse 6.66
- Dichtmanschetten 4.2.55
- Dichtringe 4.2.21
- Doppelanschlussbögen 6.22-6.23, 6.45
- Doppelanschlussdosen 4.2.67, 4.2.86
- Doppelanschlusswinkel 4.2.49, 4.2.66, 4.2.87
- Doppelbundbuchsen 6.27
- Doppelkammersiphons 6.50
- Doppelnippel 4.2.71
- Doppel-Verteiler 4.2.51
- Doppelwinkelschlauchtüllen 6.51
- Drehrastbolzen 5.74
- Dreifachverteiler 4.2.52
- Dunsthüte 6.27
- Duofix Abdeckplatten 5.60
- Duofix Aquapaneelen 5.70
- Duofix Befestigungen 5.05, 5.62
- Duofix Brandschutzsets 5.05, 5.60
- Duofix Dämm- und Trennstreifen 5.03
- Duofix Eindrehwinkel 5.05
- Duofix Elemente für Bidet 5.53
- Duofix Elemente für Doppelwaschtische 5.54
- Duofix Elemente für Dusche und Badewannen 5.51
- Duofix Elemente für Duschen 5.46-5.50
- Duofix Elemente für Massivbau 5.20
- Duofix Elemente für Nischenablageboxen 5.52, 5.54
- Duofix Elemente für ONE Waschtische 5.43-5.45
- Duofix Elemente für Stand-WC 5.09
- Duofix Elemente für Stütz- und Haltegriffe 5.58
- Duofix Elemente für Urinale 5.27-5.31, 5.56
- Duofix Elemente für Wand-WC's 5.06-5.08 5.10-5.14
- Duofix Elemente für Waschmaschinen 5.52
- Duofix Elemente für Waschtische 5.21-5.26
- Duofix Fussbefestigungen 5.62
- Duofix Fussverlängerungssets 5.61
- Duofix Halter 5.62
- Duofix Inneneckwinkel 5.04
- Duofix Installationselemente 5.50
- Duofix Montageplatten 5.57-5.59
- Duofix Paneelen 5.70-5.71
- Duofix Rohbauboxen 5.63
- Duofix Ständer 5.03-5.04
- Duofix Systemschienen 5.03-5.04
- Duofix Systemwinkel 5.05
- Duofix Traversen 5.58, 5.67
- Duofix Umbausets 5.55
- Duofix Wandanker 5.61-5.62
- Duofix Wandankerverlängerungen 5.61
- Duschbodenabläufe 6.55, 6.62
- Eckanschlüsse 5.77
- Eckanschlusswinkel 4.2.18, 4.2.66, 4.2.88
- Einbauständer 6.59, 6.63
- Eindrehwinkel 5.05
- Einlaufdeckel 6.65
- Einsatzbacken 6.30, 6.35
- Einstrahlwasserzähler 4.2.70
- Elektrohobel 6.31
- Elektromuffenkabel 6.34
- Elektro-Rohrentgrater 4.2.29
- Elektroschweissbänder 6.27
- Elektroschweissgeräte 6.33
- Elektroschweissmuffen 6.14, 6.42
- Elemente für Bidet 5.53, 5.96
- Elemente für Doppelwaschtische 5.54
- Elemente für Dusche und Badewannen 5.51
- Elemente für Duschen 5.46-5.50, 5.94
- Elemente für Massivbau 5.20
- Elemente für Nischenablageboxen 5.52, 5.54, 5.95
- Elemente für ONE Waschtische 5.43-5.45
- Elemente für Stand-WC 5.09
- Elemente für Stütz- und Haltegriffe 5.58
- Elemente für Urinale 5.27-5.31, 5.56, 5.90-5.93
- Elemente für Wand-WC's 5.06-5.08, 5.10-5.14, 5.19
- Elemente für Waschmaschinen 5.52
- Elemente für Waschtische 5.21-5.26, 5.32-5.37
- Enddeckel 6.19, 6.43
- Energierückhalteventile 6.18
- Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge 4.2.57, 4.2.77
- Entgratwerkzeuge 4.2.57, 6.36
- Entleerventile 3.11
- Ergänzungssets 6.63, 6.65
- Fernbedienungen 6.34
- Fertigbausets 5.55, 6.49
- Fettstifte 6.37
- Feuchtigkeitsabdichtungen 6.26
- Filtereinheiten 3.03
- Fixpunktbefestigungen 4.2.89
- Flachdichtungen 4.2.22
- Flanschdichtungen 6.17, 6.65
- Flansche 4.2.17, 4.2.36, 4.2.86, 6.61
- FlowFit Abpressstopfen 4.2.93
- FlowFit Anschlussdosen für MasterFix 4.2.86-4.2.87
- FlowFit Anschlüsse 4.2.88
- FlowFit Anschlussverschraubungen 4.2.82, 4.2.88
- FlowFit Anschlusswinkel 4.2.87
- FlowFit Auffangvorrichtungen 4.2.94
- FlowFit Beutel für Auffangvorrichtung 4.2.94
- FlowFit Bögen 4.2.80
- FlowFit Doppelanschlussdosen 4.2.86
- FlowFit Doppelanschlusswinkel 4.2.87
- FlowFit Eckanschlusswinkel 4.2.88
- FlowFit Fixpunktbefestigungen 4.2.89
- FlowFit Flansche 4.2.86
- FlowFit Handpresswerkzeuge 4.2.92
- FlowFit Handpresszangen 4.2.92
- FlowFit Kalibrierwerkzeuge 4.2.92
- FlowFit Kappen 4.2.82
- FlowFit Koffer für Handpresswerkzeuge 4.2.93
- FlowFit Koffer für Pressgeräte 4.2.93-4.2.94
- FlowFit Koffereinsätze 4.2.95
- FlowFit Kugelhahnen 4.2.89
- FlowFit Kupplungen 4.2.79
- FlowFit Langkupplungen 4.2.79
- FlowFit Metallverbundrohre 4.2.78-4.2.79
- FlowFit Nachfüllsets für PowerTest 4.2.93
- FlowFit PB-Rohre 4.2.79
- FlowFit PowerTests 4.2.93
- FlowFit Pressbacken 4.2.92
- FlowFit Reduktionen 4.2.79
- FlowFit Rohrendstopfen 4.2.86
- FlowFit Schrägsitz-Absperrventile 4.2.89
- FlowFit T-Anschlusswinkel 4.2.87
- FlowFit Träger für PowerTest 4.2.93
- FlowFit T-Stücke 4.2.80-4.2.81
- FlowFit Übergänge 4.2.81-4.2.85
- FlowFit Übergangsbögen 4.2.83
- FlowFit Übergangs-T-Stücke 4.2.84
- FlowFit Übergangsverschraubungen 4.2.85
- FlowFit Übergangswinkel 4.2.84
- FlowFit Unterputzabsperrventile 4.2.90
- FlowFit Verschraubungen 4.2.84
- FlowFit Verteiler 4.2.82
- FlowFit Verteilerabgänge 4.2.88
- Fussbefestigungen 5.62
- Geradsitz-Absperrventile 3.10, 4.2.71
- Gewindebögen 6.53
- Gewindedübel 4.2.72
- Gewindestangen 4.2.72
- Gewindestutzen 6.16-6.18
- GIS Armaturenplatten 5.98
- GIS Bausätze 5.74
- GIS Befestigungsclipse 5.74
- GIS Befestigungssets 4.2.72
- GIS Dämm- und Trennstreifen 5.73
- GIS Drehrastbolzen 5.74
- GIS Dusch-Elemente 5.94
- GIS Eckanschlüsse 5.77
- GIS Elemente für Bidet 5.96
- GIS Elemente für Duschen 5.94
- GIS Elemente für Nischenablageboxen 5.95
- GIS Elemente für Urinale 5.90-5.93
- GIS Elemente für Wand-WC's 5.78-5.82
- GIS Installationselemente 5.95
- GIS Montagehilfen 6.37
- GIS Montageplatten 5.57, 5.63, 5.70, 5.75-5.76, 5.98
- GIS Montagewerkzeuge 6.37
- GIS Montagewinkel 5.72-5.73

- GIS Paneelen 5.99-5.100
- GIS Profile 5.72
- GIS Profilführungen 5.76
- GIS Profilverbinder 5.72
- GIS Rohrhalter 5.74
- GIS Rohrschellen 5.77
- GIS Rückwände 5.100
- GIS Schalldämmmatten 5.73
- GIS Schwerlastanker 5.75
- GIS Transportsicherungen 5.76
- GIS Traversen 5.89, 5.96-5.98
- GIS Unterputzdrehsiphons 5.89
- GIS Verbindungslaschen 5.73
- GIS Verbindungsstücke 5.73
- GIS Wandanbindungen 5.76
- GIS Wand-WC-Elemente 5.80-5.82
- GIS Waschtische 5.68-5.69, 5.87-5.88
- Gitterroste 6.55
- Gleitmittel 6.27, 6.47
- Haarsiebe 6.61
- Halter 5.62
- Handbiegewerkzeuge 4.2.58, 4.2.76
- Handhobel 6.31
- Handpresswerkzeuge 4.2.57, 4.2.92
- Handpresszangen 4.2.29, 4.2.92
- Handrohrschaber 6.36
- Hinweisschilder 6.58
- Hobelmessersets 6.31
- Hosenabzweige 6.10
- Hygienefilter 3.03
- Hygienespülungen 3.04-3.06, 3.09
- Inneneckwinkel 5.04
- Installationselemente 5.50, 5.95
- Kalibrierwerkzeuge 4.2.92
- Kappen 4.2.21, 4.2.38, 4.2.52, 4.2.69, 4.2.82
- Kiesringe 6.65
- Koffer für Biegewerkzeuge 4.2.76
- Koffer für Einsatzbacken 6.30
- Koffer für Handpresswerkzeuge 4.2.93
- Koffer für Handrohrschaber 6.36
- Koffer für Pressgeräte 4.2.56, 4.2.59, 4.2.93-4.2.94
- Koffer für Pressschlingensets 4.2.26
- Koffer für Rohrschaber 6.36
- Koffer leer 4.2.26-4.2.28, 4.2.30
- Koffereinsätze 4.2.95
- Kragenscheiben 5.57
- Kugelabzweige 6.10-6.12
- Kugelhahnen 4.2.19-4.2.20, 4.2.89
- Kupplungen 4.2.43, 4.2.64, 4.2.79
- Langkupplungen 4.2.43, 4.2.79
- Langmuffen 6.13, 6.15, 6.42
- Lederschutzhüllen 6.32
- Lippendichtungen 6.19, 6.23, 6.43
- Losflansche 4.2.48, 6.17
- Löthülsen 6.57
- Manschetten 6.56
- Mapress Abmantelgeräte 4.2.28
- Mapress Abpressstopfen 4.2.21
- Mapress Anschlusswinkel 4.2.18, 4.2.37
- Mapress Axialkompensatoren 4.2.18
- Mapress Betätigungshebel 4.2.16
- Mapress Bögen 4.2.05-4.2.07, 4.2.31-4.2.32
- Mapress Bunde 4.2.17-4.2.18
- Mapress Dichtringe 4.2.21
- Mapress Eckanschlusswinkel 4.2.18
- Mapress Einschubtiefe-Schablonen 4.2.30
- Mapress Elektro-Rohrentgrater 4.2.29
- Mapress Flachdichtungen 4.2.22
- Mapress Flansche 4.2.17, 4.2.36
- Mapress Geradsitz-Absperrventile 3.10
- Mapress Kappen 4.2.21, 4.2.38
- Mapress Koffer für Pressschlingensets 4.2.26
- Mapress Koffer leer 4.2.27-4.2.28, 4.2.30
- Mapress Kugelhahnen 4.2.19-4.2.20
- Mapress Markierstifte 4.2.30
- Mapress Montagehilfen 4.2.37
- Mapress Montageplatten 4.2.37
- Mapress Muffen 4.2.10, 4.2.34
- Mapress Pressbacken 4.2.22, 4.2.25, 4.2.61
- Mapress Pressschlingen 4.2.22-4.2.23, 4.2.27
- Mapress Pressschlingensets 4.2.23
- Mapress Reduktionen 4.2.11, 4.2.34
- Mapress Rohrbögen 4.2.03-4.2.04
- Mapress Rohrentgrater 4.2.28
- Mapress Rohrnippel 4.2.03, 4.2.30
- Mapress Rohrschneider 4.2.28
- Mapress Rückschlagventile 4.2.20
- Mapress Schalldämmsets 4.2.74
- Mapress Schälwerkzeuge 4.2.28
- Mapress Schiebemuffen 4.2.11, 4.2.34
- Mapress Schneidräder 4.2.29
- Mapress Schrägsitz-Absperrventile 3.10
- Mapress Schutzkappen 4.2.21
- Mapress Systemrohre 4.2.03, 4.2.30
- Mapress T-Stücke 4.2.08-4.2.10, 4.2.32-4.2.33
- Mapress Überbögen 4.2.05
- Mapress Übergänge 4.2.11-4.2.13, 4.2.16 4.2.35-4.2.36
- Mapress Übergangsverschraubungen 4.2.14-4.2.15
- Mapress Übergangswinkel 4.2.07-4.2.08 4.2.12-4.2.13
- Mapress Unterputzabsperrventile 3.12
- Mapress Unterputzventile 3.10
- Mapress Verschraubungen 4.2.14-4.2.15
- Mapress Wandscheibenhalterungen 4.2.08
- Mapress Zwischenbacken 4.2.27
- Markierhülsen 4.2.62
- Markierschablonen 4.2.77
- Markierstifte 4.2.30
- M-Bus Module 3.11, 4.2.70
- Mepla Ablaufrohrschellen 4.2.54
- Mepla Abpressstopfen 4.2.55
- Mepla Anschlussboxen 4.2.52
- Mepla Anschlüsse 4.2.45-4.2.46
- Mepla Anschlussverschraubungen 4.2.50-4.2.51
- Mepla Anschlusswinkel 4.2.41, 4.2.49
- Mepla Bunde 4.2.48
- Mepla Dämmschläuche 4.2.55
- Mepla Dichtmanschetten 4.2.55
- Mepla Doppelanschlusswinkel 4.2.49
- Mepla Doppelverteiler 4.2.51
- Mepla Dreifachverteiler 4.2.52
- Mepla Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge 4.2.57
- Mepla Entgratwerkzeuge 4.2.57
- Mepla Handpresswerkzeuge 4.2.57
- Mepla Handpresszangen 4.2.29
- Mepla Kappen 4.2.52
- Mepla Kupplungen 4.2.43
- Mepla Langkupplungen 4.2.43
- Mepla Losflansche 4.2.48
- Mepla Montageplatten 4.2.53-4.2.54
- Mepla Pressbacken 4.2.25, 4.2.57, 4.2.60
- Mepla Pressgeräte 4.2.55-4.2.56, 4.2.58-4.2.59
- Mepla Pressschlingen 4.2.58
- Mepla Reduktionen 4.2.44
- Mepla Rohrschellen 4.2.29, 4.2.53
- Mepla Stopfen 4.2.52
- Mepla Systemrohre 4.2.39-4.2.40
- Mepla T-Stücke 4.2.42-4.2.43
- Mepla Übergänge 4.2.44-4.2.46, 4.2.48
- Mepla Übergangsbögen 4.2.41
- Mepla Übergangs-T-Stücke 4.2.44
- Mepla Übergangsverschraubungen 4.2.47
- Mepla Übergangswinkel 4.2.44
- Mepla Unterputzabsperrventile 5.65
- Mepla Verschraubungen 4.2.47
- Mepla Verteilerabgänge 4.2.52
- Mepla Winkel 4.2.40
- MeplaFix Adapter 4.2.46
- MeplaFix Anschlüsse 4.2.41, 4.2.49
- Messkapseln 3.11
- Metallverbundrohre 4.2.78-4.2.79
- Modul-Anschlussbögen 6.45
- Montagefüsse 4.2.71
- Montagehilfen 4.2.37, 6.37
- Montagekoffer 4.2.76
- Montageplatten Duofix 5.57-5.59
- Montageplatten GIS 5.57, 5.63, 5.70, 5.75-5.76, 5.98
- Montageplatten Mapress 4.2.37
- Montageplatten Mepla 4.2.53-4.2.54
- Montageplatten PushFit 4.2.73-4.2.74
- Montageschlüssel 3.12, 4.2.77
- Montagewerkzeuge 4.2.75-4.2.76
- Montagewinkel 5.72-5.73
- Muffen 4.2.10, 4.2.34, 4.2.62
- Notüberläufe 6.65
- Paneelen 5.70-5.71, 5.99-5.100
- Parallelabzweige 6.42
- Passbögen 4.2.04
- Passstücke 4.2.70
- PB-Rohre 4.2.79
- PE Abzweige 6.08-6.12
- PE Anschlussbögen 6.21-6.23
- PE Anschlussmuffen 6.20, 6.22-6.23
- PE Anschlussstutzen 6.20, 6.22
- PE Anschlusswinkel 6.06
- PE BackFlip Bögen 6.04
- PE Blindflansche 6.17
- PE Bögen 6.04-6.06
- PE Bogenabzweige 6.10
- PE Bundbuchsen 6.16, 6.27
- PE Doppelanschlussbögen 6.22-6.23
- PE Dunsthüte 6.27
- PE Elektroschweissbänder 6.27
- PE Elektroschweissmuffen 6.14, 6.42
- PE Enddeckel 6.19, 6.43
- PE Flanschdichtungen 6.17
- PE Formstücke 6.07
- PE Gewindestutzen 6.16-6.18
- PE Hosenabzweige 6.10
- PE Kugelabzweige 6.10-6.12
- PE Langmuffen 6.13, 6.15
- PE Lippendichtungen 6.23
- PE Losflansche 6.17
- PE Manschetten 6.56
- PE Quetschverschraubungen 6.16
- PE Reduktionen 6.03-6.04
- PE Reinigungsstücke 6.12-6.13
- PE Reparaturwerkzeuge 6.33
- PE Rohrbogensiphons 6.26, 6.48
- PE Rohrbriden 6.14, 6.46, 9.62
- PE Rohre 6.03
- PE Schneckensiphons 6.27, 6.48
- PE Schutzdeckel 6.19
- PE Schutzkappen 6.19, 6.44
- PE Schutzstopfen 6.19-6.20
- PE Segmentbögen 6.05-6.06
- PE Siphonanschlussmuffen 6.23
- PE Sovent Formstücke 6.07
- PE Stützringe 6.15, 9.62
- PE Tauchbögen 6.06
- PE Thermomuffen 6.14
- PE Übergänge 6.23-6.24
- PE Übergangsstutzen 6.24-6.26, 6.56-6.57
- PE Überwurfmutterset 6.16
- PE Verschlussdeckel 6.19, 6.43
- PE Verschlusskappen 6.18
- PE Verschraubungsbördel 6.24
- PE Vorschweissbunde 6.17
- PE Wandklosett-Bögen 6.22
- PE Wandklosett-Doppelbögen 6.22
- Pluvia Abstützungssets 6.68
- Pluvia Aufhängeelemente 6.67-6.68
- Pluvia Befestigungsbleche 6.65
- Pluvia Dachwassereinläufe 6.64
- Pluvia Dampfsperren-Anschlüsse 6.66
- Pluvia Einbauständer 6.63
- Pluvia Einlaufdeckel 6.65
- Pluvia Ergänzungssets 6.65
- Pluvia Kiesringe 6.65
- Pluvia Notüberläufe 6.65
- Pluvia Rohrschellen 6.67, 6.69
- Pluvia Tragschienen 6.68
- Pluvia Verbindungselemente 6.68
- Pluvia Wärmedämmungen 6.64
- PluviaFix Befestigungskeile 6.67
- PluviaFix Tragschienen 6.67
- PluviaFix Verbindungselemente 6.67
- PowerTests 4.2.29, 4.2.93
- Pressbacken FlowFit 4.2.92

- Pressbacken Mapress 4.2.22, 4.2.25, 4.2.61
- Pressbacken Mepla 4.2.25, 4.2.57, 4.2.60
- Pressdichtungsflansche 6.61
- Pressgeräte ACO 4.2.24-4.2.25, 4.2.55-4.2.56, 4.2.58 4.2.60
- Pressgeräte ECO 4.2.23, 4.2.94
- Pressgeräte EFP 4.2.23, 4.2.94
- Pressgeräte Mepla 4.2.55-4.2.56, 4.2.58-4.2.59
- Pressschlingen 4.2.22-4.2.23, 4.2.27, 4.2.58
- Profile 5.72
- Profilführungen 5.76
- Profilverbinder 5.72
- PushFit 4.2.65
- PushFit Abpressstopfen 4.2.75
- PushFit Abschlüsse 4.2.40, 4.2.62
- PushFit Anschlussdosen 4.2.66-4.2.68
- PushFit Anschlussverschraubungen 4.2.65
- PushFit Anschlusswinkel 4.2.66
- PushFit Bauschutz 4.2.75
- PushFit Befestigungssets 4.2.72, 4.2.74-4.2.75
- PushFit Doppelanschlussdosen 4.2.67
- PushFit Doppelanschlusswinkel 4.2.66
- PushFit Doppelnippel 4.2.71
- PushFit Eckanschlusswinkel 4.2.66
- PushFit Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge 4.2.77
- PushFit Geradsitz-Absperrventile 4.2.71
- PushFit Kappen 4.2.69
- PushFit Kupplungen 4.2.64
- PushFit Markierhülsen 4.2.62
- PushFit Markierschablonen 4.2.77
- PushFit Montagekoffer 4.2.76
- PushFit Montageplatten 4.2.73-4.2.74
- PushFit Montageschlüssel 4.2.77
- PushFit Montagewerkzeuge 4.2.75-4.2.76
- PushFit Muffen 4.2.62
- PushFit Passstücke 4.2.70
- PushFit PB-Rohre 4.2.61
- PushFit Reduktionen 4.2.64
- PushFit Riegelverschlüsse 4.2.71
- PushFit Rohrbogenstützen 4.2.73
- PushFit Rohrhaltezangen 4.2.77
- PushFit Rohrzieher 4.2.78
- PushFit Rohrzugkupplungen 4.2.78
- PushFit Schablonen 4.2.77
- PushFit Schalungskasten 4.2.73
- PushFit Scheren 4.2.77
- PushFit Schneidräder 4.2.77
- PushFit Schnellkupplungen 4.2.64, 4.2.68
- PushFit Schutz- und Befestigungshülsen 4.2.75
- PushFit Schutzrohre 4.2.61
- PushFit Stopfen 4.2.61
- PushFit Systemrohre 4.2.61
- PushFit T-Stücke 4.2.63
- PushFit Türen 4.2.71
- PushFit Übergänge 4.2.64-4.2.65, 4.2.69-4.2.70
- PushFit Übergangsbögen 4.2.62-4.2.63
- PushFit Übergangs-T-Stücke 4.2.63
- PushFit Übergangswinkel 4.2.64
- PushFit Verteiler 4.2.68-4.2.69
- PushFit Verteiler-Kappen 4.2.69
- PushFit Verteilerschränke 4.2.71
- PushFit Werkzeugkoffer 4.2.76
- PushFit Winkel 4.2.62
- Quertraversen 5.31
- Quetschverschraubungen 6.16
- Reduktionen FlowFit 4.2.79
- Reduktionen Mapress 4.2.11, 4.2.34
- Reduktionen Mepla 4.2.44
- Reduktionen PE 6.03-6.04
- Reduktionen PushFit 4.2.64
- Reduktionen Silent db-20 6.38
- Reinigungsstücke 6.12-6.13, 6.42
- Reparaturrondellen 6.34
- Riegelverschlüsse 4.2.71
- Ringschweissspiegel 6.32
- Rohbauboxen 5.63, 5.89
- Rohrabstützungen 6.30-6.31
- Rohrbelüftungventile 6.19
- Rohrbögen 4.2.03-4.2.04
- Rohrbogensiphons 6.26, 6.48, 6.51
- Rohrbogenstützen 4.2.73
- Rohrbriden 4.2.52, 4.2.73, 6.14, 6.46, 9.62
- Rohrclips 5.78
- Rohre 6.03, 6.38
- Rohrendstopfen 4.2.86
- Rohrentgrater 4.2.28
- Rohrhalter 5.74
- Rohrhaltezangen 4.2.77
- Rohrnippel 4.2.03, 4.2.30
- Rohrschaber 6.35-6.36
- Rohrschellen GIS 5.77
- Rohrschellen Mepla 4.2.29, 4.2.53
- Rohrschellen Pluvia 6.67, 6.69
- Rohrschellen Silent db-20 6.47
- Rohrschneider 4.2.28-4.2.29
- Rohrschotten 6.58
- Rohrzieher 4.2.78
- Rohrzugkupplungen 4.2.78
- Roste 6.61
- Rückschlagklappen 6.51
- Rückschlagventile 4.2.20
- Rückstauverschlüsse 6.61
- Rückwände 5.100
- Runddrückringe 6.34
- Schabmesser 6.36
- Schachtbogenabzweige 6.41
- Schalldämmmatten 5.73, 6.58
- Schalldämmsets 4.2.51, 4.2.54, 4.2.74
- Schalldämmunterlagen 4.2.51, 4.2.54, 4.2.74, 5.67
- Schalungskasten 4.2.73
- Schalungsschoner 6.47
- Schälwerkzeuge 4.2.28
- Scheren 4.2.77
- Schiebemuffen 4.2.11, 4.2.34
- Schlitzroste 6.62
- Schneckensiphons 6.27, 6.48
- Schneidräder 4.2.29, 4.2.77
- Schnellkupplungen 4.2.64, 4.2.68
- Schrägsitz-Absperrventile 3.10, 4.2.89
- Schutz- und Befestigungshülsen 4.2.75
- Schutzdeckel 6.19
- Schutzkappen 4.2.21, 6.19, 6.44
- Schutzrohre 4.2.61
- Schutzstopfen 6.19-6.20
- Schweissmaschinen 6.28
- Schweissspiegel 6.32
- Schwitzwasserdämmungen 6.60-6.61
- Segmentbögen 6.05-6.06
- Silent db-20 Abzweige 6.40
- Silent db-20 Anschlussbögen 6.44-6.45
- Silent db-20 Anschlussmuffen 6.42
- Silent db-20 Anschlusssteckmuffen 6.42
- Silent db-20 Anschlussstutzen 6.45
- Silent db-20 Belüftungsventile 6.43
- Silent db-20 Bögen 6.38-6.40
- Silent db-20 Bogenabzweige 6.41
- Silent db-20 Doppelanschlussbögen 6.45
- Silent db-20 Enddeckel 6.43
- Silent db-20 Hosenabzweige 6.10
- Silent db-20 Langmuffen 6.42
- Silent db-20 Parallelabzweige 6.42
- Silent db-20 Reduktionen 6.38
- Silent db-20 Reinigungsstücke 6.42
- Silent db-20 Rohre 6.38
- Silent db-20 Rohrschellen 6.47
- Silent db-20 Schachtbogenabzweige 6.41
- Silent db-20 Spannverbinder 6.46
- Silent db-20 Stütz- und Dehnmuffen 6.43
- Silent-PP Lippendichtungen 6.19, 6.43
- Siphonanschlussmuffen 6.23
- Siphoneinsätze 6.62
- Sovent Formstücke 6.07
- Spachtelmasse 5.71
- Spannverbinder 6.46
- Ständer 5.03-5.04
- Steckmuffen 6.15-6.16
- Steckschlüssel 3.12
- Steuereinheiten 3.06
- Stopfen 4.2.52, 4.2.61
- Stütz- und Dehnmuffen 6.43
- Stützringe 6.15, 9.62
- Systemrohre Mapress 4.2.03, 4.2.30
- Systemrohre Mepla 4.2.39-4.2.40
- Systemrohre PushFit 4.2.61
- Systemschienen 5.03-5.04
- Systemwinkel 5.05
- T-Anschlusswinkel 4.2.87
- Tauchbögen 6.06
- Temperatursensoren 3.07-3.08
- Thermomuffen 6.14
- Thermomuffenkabel 6.33
- Träger für PowerTest 4.2.93
- Tragriemen 4.2.57, 4.2.76
- Tragschienen 6.67-6.68
- Transportkisten 6.28
- Transportkoffer 6.32
- Transportsicherungen 5.76
- Traversen Duofix 5.57-5.58, 5.67
- Traversen GIS 5.89, 5.96-5.98
- Trichter 6.13, 6.54, 6.56
- Trichterverlängerungen 6.56, 6.62
- T-Stücke FlowFit 4.2.80-4.2.81
- T-Stücke Mapress 4.2.08-4.2.10, 4.2.32-4.2.33
- T-Stücke Mepla 4.2.42-4.2.43
- T-Stücke PushFit 4.2.63
- Türen 4.2.71
- Überbögen 4.2.05
- Übergänge FlowFit 4.2.81-4.2.85
- Übergänge Mapress 4.2.11-4.2.13, 4.2.16 4.2.35-4.2.36
- Übergänge Mepla 4.2.44-4.2.46, 4.2.48, 4.2.71
- Übergänge PE 6.23-6.24
- Übergänge PushFit 4.2.64-4.2.65, 4.2.69-4.2.70
- Übergangsbögen 3.09, 4.2.41, 4.2.62-4.2.63, 4.2.83
- Übergangsstücke 6.51
- Übergangsstutzen 6.24-6.26, 6.56-6.57
- Übergangs-T-Stücke 4.2.44, 4.2.63, 4.2.84
- Übergangsverschraubungen 4.2.14-4.2.15 4.2.35-4.2.36, 4.2.47
- Übergangswinkel 4.2.07-4.2.08, 4.2.12-4.2.13 4.2.32, 4.2.44, 4.2.64
- Umbausets 5.55-5.56, 5.93
- Universalkoffer 4.2.57
- Unterputzabsperrventile 3.12, 4.2.90, 5.65
- Unterputzdosen 5.61, 5.78
- Unterputzsiphons 5.89, 6.49, 6.52
- Unterputzventile 3.10
- Varino Abpressstopfen 6.62
- Varino Bodenabläufe 6.59-6.61
- Varino Bodeneinläufe 6.60
- Varino Gitterroste 6.55
- Varino Haarsiebe 6.61
- Varino Schwitzwasserdämmungen 6.60-6.61
- Varino Siphoneinsätze 6.62
- Ventilrosetten 6.53
- Verbindungselemente 6.67-6.68
- Verbindungskabel 3.07, 6.33
- Verbindungslaschen 5.73
- Verbindungsstücke 5.73
- Verlängerungsstücke 6.61
- Verschlusskappen 6.18
- Verschraubungen 4.2.14-4.2.15, 4.2.47, 4.2.84
- Verschraubungsbördel 6.24
- Verteiler 4.2.68-4.2.69, 4.2.82
- Verteilerabgänge 4.2.52, 4.2.88
- Verteilerschränke 4.2.71
- Vorschweissbunde 6.17
- Wandanbindungen 5.76
- Wandanker 5.61-5.62
- Wandeinbaukästen 6.49
- Wandklosett-Doppelbögen 6.22
- Wandscheibenhalterungen 4.2.08
- Wärmedämmungen 6.64
- Waschtische 5.68-5.69, 5.87-5.88
- Wasserkonservierungsmittel 3.03
- Wasserzählerstrecken 5.64-5.65
- Werkzeugkoffer 4.2.76
- Winkel 4.2.40, 4.2.62
- Winkeladaptersets 6.34
- Zubehörkisten 6.29

- Zulauftraversen 5.31
- Zwischenbacken 4.2.25, 4.2.27-4.2.28

GEBO
- Kappen 9.35
- Kupplungen 9.32-9.33
- T-Stücke 9.35
- Übergangsstücke 9.33-9.34
- Winkel 9.34-9.35

Gegenflansche 4.4.20
Gegenmuttern 4.4.20
Gehäusedämmboxen 3.86, 3.91
Geradsitzventile
- GEBERIT 3.10, 4.2.71
- JRG 3.35-3.38, 3.42-3.43, 3.50
- LegioStop 3.35-3.37
- NUSSBAUM 3.80-3.81, 4.3.29, 4.3.31, 4.3.49-4.3.50
- NYFFENEGGER 3.104
- Optiflex 4.3.49-4.3.50
- Optipress 4.3.29
- PLASSON 9.21
- RARIC 4.7.14

Geruchsverschlüsse 6.92, 6.99
Geschweisste Siede- und Wasserleitungsrohre 4.8.03
Gewebe-Klebebänder 12.09, 7.23
Gewinde
- Bögen 6.53
- Flansche 4.3.05, 4.4.19, 4.7.14, 4.7.21
- Muffen 11.17
- Nippel 4.4.87
- Pasten 12.08
- Ringe 3.20
- Rohre 11.15, 11.17
- Stangen 4.2.72
- Stutzen 6.16-6.18

GF+
- Abpress-Einmauerzapfen 4.4.59
- Abpressstopfen für Rohr 4.4.32
- Adapter 4.4.27, 4.4.32
- Anfaswerkzeuge 4.4.32
- Anschlussdichtungen 4.4.56
- Anschlussteile 4.4.59
- Anschlussverschraubungen 4.4.54
- Armaturenanschlüsse 4.4.27-4.4.28, 4.4.34-4.4.35
- Aussenbürsten 4.4.70
- Behälteranschlüsse 4.4.50
- Bögen 4.4.03-4.4.05, 4.4.45
- Bogen-T-Stücke 4.4.12
- Bundbuchsen 4.4.55
- Dämpfermembranen 3.16
- Deckenwinkel 4.4.23
- Dichtbänder 9.38
- Dichtsätze 9.38
- Dichtungen 3.51, 4.4.40, 4.4.103, 4.4.108, 9.10
- Distanzhalter 4.4.60
- Doppelbögen 4.4.05
- Doppelnippel 4.4.17-4.4.18, 4.4.52
- Dosen 4.4.34
- Druckringe 9.11
- Druckschlauchtüllen 4.4.52
- Einlegteile 4.4.22
- Einschraubteile 4.4.22-4.4.23
- Endkappen 4.4.40, 9.10
- Entleerventile 3.51, 4.4.43
- EURO-Konus-Verschraubungen 4.4.32
- Fawa-Rohrstützen 4.4.39
- Filterbecher 3.16
- Filtereinsätze 3.18, 3.21
- Flachdichtungen 4.4.47, 4.4.55-4.4.56, 4.4.59
- Flussmittel 4.4.72
- Gegenflansche 4.4.20
- Gegenmuttern 4.4.20
- Gewindeflansche 4.4.19
- Gewinderinge 3.20
- GIS-Armaturenanschlüsse 4.4.35
- Gummiunterlagen 4.4.35
- Handräder 3.53
- Heizkörperanschlusswinkel 4.4.32
- iFIT Abpressstopfen für Rohr 4.4.32
- iFIT Adapter 4.4.27, 4.4.32
- iFIT Armaturenanschlüsse 4.4.27-4.4.28
- iFIT Dosen 4.4.27
- iFIT Heizkörperanschlusswinkel 4.4.32
- iFIT Instaflex Tüllen 4.4.27, 4.4.40
- iFit Kappen 4.4.27
- iFIT Kreuzungs-T-Module 4.4.32
- iFIT Mehrschichtverbundrohre 4.4.26
- iFIT Muffe-/Reduktions-Module 4.4.29
- iFIT Muffen 4.4.29
- iFIT Press-Übergangs-Module 4.4.31
- iFIT Reduktions-Module 4.4.29
- iFIT Rohr-Aussenbiegefedern 4.4.33
- iFIT Rohre 4.4.26
- iFIT Rohrscheren 4.4.33
- iFIT Rohrschneider 4.4.33
- iFIT Rohrzugkupplungen 4.4.33
- iFIT T-Module 4.4.30
- iFIT T-Stücke 4.4.30
- iFIT Übergänge mit Stecknippel 4.4.28
- iFIT Übergangs-Module 4.4.30-4.4.31
- iFIT Übergangs-T-Stücke 4.4.31
- iFIT Übergangsverschraubungen 4.4.31
- iFIT Übergangs-Winkel 4.4.31
- iFIT UP-Absperrventile 4.4.29
- iFIT UP-Spülkastenanschlüsse 4.4.28
- iFIT Verteiler 4.4.28-4.4.29
- iFIT Werkzeuge 4.4.33
- iFIT Winkel 4.4.28-4.4.30
- iFIT Y-Module 4.4.30
- iJOINT Dichtungen 9.10
- Innenbürsten 4.4.70
- Instaflex Armaturenanschlüsse 4.4.34-4.4.35
- Instaflex Befestigungssätze 4.4.36
- Instaflex Dichtungen 4.4.40
- Instaflex Dosen 4.4.34
- Instaflex Endkappen 4.4.40
- Instaflex Entleerventile 4.4.43
- Instaflex Fawa-Rohrstützen 4.4.39
- Instaflex Flansche 4.4.41
- Instaflex Gummiunterlagen 4.4.35
- Instaflex Kappen 4.4.36, 4.4.39-4.4.41
- Instaflex Klemmringe 4.4.39
- Instaflex Kugelhahnen 4.4.38
- Instaflex Montagezangen 4.4.39
- Instaflex Muffen 4.4.37
- Instaflex PB-Rohre 4.4.34, 4.4.40
- Instaflex PB-Ventile 4.4.36
- Instaflex Platten 4.4.34
- Instaflex Rohrbriden 4.4.39
- Instaflex Rohrschellen 4.4.39
- Instaflex Rohrscheren 4.4.39
- Instaflex Rohrstützen 4.4.39
- Instaflex Schutzhülsen 4.4.38
- Instaflex Spülkastenanschlüsse 4.4.35
- Instaflex Stopfen 4.4.36-4.4.37, 4.4.40
- Instaflex T-Stücke 4.4.38, 4.4.41
- Instaflex Übergänge 4.4.37, 4.4.40, 4.4.42
- Instaflex Übergangsmodule 4.4.42
- Instaflex Übergangs-T-Stücke 4.4.38
- Instaflex Übergangs-Verschraubungen 4.4.37
- Instaflex Übergangs-Winkel 4.4.38
- Instaflex Überwurfmuttern 4.4.39
- Instaflex Unterputzventile 4.4.43
- Instaflex Ventile 4.4.43
- Instaflex Ventilhalter 4.4.44
- Instaflex Verteiler 4.4.37
- Instaflex Verteilerträger 4.4.37
- Instaflex Winkel 4.4.41
- Kalibrierdorne 4.4.71
- Kalibrierringe 4.4.71
- Kappen 4.4.18, 4.4.27, 4.4.36, 4.4.39-4.4.41, 4.4.52-4.4.53
- Klebeverschraubungen 4.4.54
- Klebstoffe 4.4.61
- Klemmringe 4.4.39, 9.10
- Kreuz-Stücke 4.4.13-4.4.14, 4.4.48
- Kreuzungs-T-Module 4.4.32
- Kugelhahnen 4.4.38, 4.4.58
- Kupfer-Übergänge 4.4.31
- Kupplungen 9.04-9.05, 9.35-9.36
- Laborschlauchtüllen 4.4.52
- Langgewinde-Muffen 4.4.24
- Langgewinde-Nippel 4.4.24
- LegioStop Handräder 3.53
- Lose Flansche 4.4.41, 4.4.56-4.4.57
- Löt-Bögen 4.4.62
- Löt-Einlegteile 4.4.69
- Löt-Flansche 4.4.70
- Löt-Kappen 4.4.69
- Löt-Kreuze 4.4.66
- Löt-Muffen 4.4.66, 4.4.68
- Löt-Reduktionen 4.4.67
- Löt-Reguliermuffen 4.4.68
- Löt-Schiebemuffen 4.4.67
- Löt-T-Stücke 4.4.64-4.4.66
- Löt-Übergangsstücke 4.4.68-4.4.69
- Löt-Überspringbögen 4.4.63
- Löt-Verschraubungen 4.4.64, 4.4.69-4.4.70
- Löt-Winkel 4.4.63-4.4.64
- Manometer-Muffen 4.4.50
- Mehrschichtverbundrohre 4.4.26
- Montageschlüssel 9.10
- Montagezangen 4.4.39
- Muffen 4.4.16-4.4.17, 4.4.24, 4.4.29, 4.4.37, 4.4.48
- Oberteil-Ausgänge 3.20
- Oberteile 3.20
- Oberteil-Eingänge 3.20
- O-Ringe EPDM 4.4.56
- PB-Rohre 4.4.34, 4.4.40
- PB-Ventile 4.4.36
- PB-Verteiler 4.4.36
- Platten 4.4.34
- Polybuten-Rohre 4.4.26
- Press-Übergangsmodule 4.4.31
- Primofit Dichtsätze 9.38
- Primofit Kappen 9.37
- Primofit Kupplungen 9.35-9.36
- Primofit T-Stücke 9.37
- Primofit Übergangsstücke 9.36
- Primofit Winkel 9.37
- PRO-FIT Winkel 4.4.46
- Reduktionen 4.4.49
- Reduktions-Module 4.4.29
- Reduktions-Nippel 4.4.51
- Reduziernippel 4.4.15
- Reguliermuffen 4.4.24
- Reiniger 4.4.61
- Reparaturkupplungen 9.04
- Rohbau-Abdeckungen 3.49
- Rohr-Aussenbiegefedern 4.4.33
- Rohrbriden 4.4.39
- Rohre 4.4.33, 4.4.45
- Rohrklemmen 4.4.59
- Rohrschellen 4.4.39
- Rohrscheren 4.4.33, 4.4.39
- Rohrschneider 4.4.33
- Rohrstützen 4.4.39
- Rohrzugkupplungen 4.4.33
- Rosetten 3.52
- Rückschlagventile 4.4.58
- Rundpinsel 4.4.61
- Saugkörbe 4.4.57
- Schmutzfänger 4.4.57
- Schrägsitz-Rückschlagventile 4.4.57
- Schutzhülsen 4.4.38
- Siebrohre 4.4.58
- Spezialreiniger 4.4.44, 4.4.61
- Spülkastenanschlüsse 4.4.35
- Stopfen 4.4.18-4.4.19
- Stopfen Instaflex 4.4.36-4.4.37, 4.4.40
- Stopfen PVC-U 4.4.53
- Stopfen verzinkt 4.4.18-4.4.19
- Stützhülsen 9.38-9.39
- T-Abzweige 4.4.10
- Tangit Klebstoffe 4.4.61
- T-Module iFIT 4.4.30
- T-Stücke egal 4.4.09, 4.4.12-4.4.13
- T-Stücke iFit 4.4.30
- T-Stücke iJOINT 9.08-9.09
- T-Stücke Instaflex 4.4.38, 4.4.41
- T-Stücke Primofit 9.37

- T-Stücke PVC-U 4.4.47-4.4.48
- T-Stücke reduziert 4.4.13
- Tüllen 4.4.27, 4.4.40
- T-Verteiler 4.4.14
- Übergänge 4.4.37
- Übergänge iFIT 4.4.28
- Übergänge Instaflex 4.4.37, 4.4.40, 4.4.42
- Übergangs-Kupplungen 4.4.42, 9.05-9.06
- Übergangs-Module 4.4.30-4.4.31, 4.4.42
- Übergangs-Muffen 4.4.50
- Übergangs-Muffennippel 4.4.51
- Übergangs-Nippel 4.4.51
- Übergangs-Stücke 9.36
- Übergangs-T-Module 4.4.31
- Übergangs-T-Stücke 4.4.31, 4.4.38, 9.09
- Übergangs-Verschraubungen 4.4.31, 4.4.37
- Übergangs-Winkel 4.4.31, 4.4.38, 9.07-9.08
- Überspringbögen 4.4.05
- Überspring-T-Stücke 4.4.05
- Überwurfmuttern 4.4.23, 4.4.39, 4.4.55, 9.11
- Unterputzventile 4.4.43
- UP-Absperrventile 4.4.29
- UP-Armaturenanschlüsse 4.4.111
- UP-Spülkastenanschluss-Module 4.4.28
- UP-Verteiler 3.51
- Ventile 4.4.43
- Ventilhalter 4.4.44
- Ventilkörper 3.51
- Verlängerungen 4.4.23
- Verschraubungen flach dichtend 4.4.20-4.4.21
- Verschraubungen iJOINT 9.06
- Verschraubungen kegelig dichtend 4.4.21-4.4.22
- Verschraubungen verzinkt 4.4.20-4.4.22
- Verteiler 4.4.28-4.4.29, 4.4.36-4.4.37
- Verteiler-Absperrventile 4.4.29
- Verteilermodule 4.4.28-4.4.29
- Verteilerträger 4.4.37
- Wandscheiben 4.4.52
- Wassermesser-Bögen 4.4.25
- Weichlote 4.4.72
- Werkzeug-Sets 4.4.33
- Winkel 4.4.07, 4.4.38
- Winkel egal 4.4.06
- Winkel iFIT 4.4.28, 4.4.30
- Winkel iJOINT 9.07
- Winkel Instaflex 4.4.41
- Winkel Primofit 9.37
- Winkel PVC-U 4.4.45-4.4.46
- Winkel reduziert 4.4.06-4.4.07
- Winkel verzinkt 4.4.06-4.4.07
- Winkel-Module iFIT 4.4.29-4.4.30
- Winkel-Verschraubungen flach dichtend 4.4.07-4.4.08
- Winkel-Verschraubungen kegelig dichtend 4.4.08
- Winkel-Verteiler 4.4.14
- Y-Module 4.4.30
- Y-Verteiler 4.4.14
- Zweibogen-T-Stücke 4.4.12

GFK-Montage Abzweige 4.8.07

GIS
- Armaturenplatten 5.96-5.98
- Bausätze 5.74
- Befestigungs-Sets 4.2.72
- Dämm- und Trennstreifen 5.73
- Dämmunterlagen 5.73
- Drehrastbolzen 5.74
- Drehrastverbinder 5.74
- Dusch-Elemente 5.94
- Eckanschlüsse 5.77
- Elemente für Bidet 5.96
- Elemente für Duschen 5.94
- Elemente für Nischenablageboxen 5.95
- Elemente für Urinale 5.90-5.93
- Elemente für Wand-WC's 5.78-5.82
- Gleitschellen 5.74
- Installationselemente 5.95
- Module 4.3.41
- Montagehilfen 6.37
- Montageplatten 5.57, 5.63, 5.70, 5.75-5.76, 5.98
- Montagewerkzeuge 6.37
- Montagewinkel 5.72-5.73
- Paneelen 5.99-5.100
- Profile 5.72
- Profilführungen 5.76
- Profilverbinder 5.72
- Rohrclips 5.78
- Rohrhalter 5.74
- Rohrschellen 5.77
- Rückwandbefestigungen 5.76
- Rückwände 5.100
- Schalldämmmatten 5.73
- Schallschutz 5.73
- Schwerlastanker 5.75
- Transportsicherungen 5.76
- Traversen 5.89, 5.96-5.98
- Unterputzdrehsiphons 5.89
- Urinal-Elemente 5.90, 5.92-5.93
- Verbindungslaschen 5.73
- Verbindungsstücke 5.73
- Wandanbindungen 5.76
- Wandbidet-Elemente 5.96
- Wand-WC-Elemente 5.78-5.82
- Waschtische 5.68-5.69, 5.87-5.88
- Waschtischsets 5.87
- Armaturenanschlüsse 4.4.35

Gitterroste 6.55, 6.95

Glasgewebe-Bänder 12.07

Gleiteinlagen 4.4.122

Gleitmittel 6.27, 6.47, 6.74

Griff-Deckel 4.3.58

Griffe 4.3.58

GRUNDFOS
- Anschlussstücke mit Kugelventil 7.17
- Drucksteuerungen 7.17
- Kellerentwässerungspumpen 7.16
- Rohrverschraubungen 7.17
- Schmutz- und Abwasserpumpen 7.17
- Schwimmerschalter 7.17
- Umwälzpumpen 7.15-7.16
- Verbindungssets 7.17
- Zirkulationspumpen 7.15

Grundkörper Gully 6.94, 6.96

Grundplatten 11.17

Grundplatten
- FLAMCO 11.16-11.18
- JRG 4.4.103, 4.4.125

Gummi-Unterlagen 4.4.35

GYSI
- Dichtbänder 12.07
- Dichtungen 12.03, 12.05, 12.07
- Flanschdichtungen 12.05
- Hochdruck-Platten 12.06-12.07
- Holländer-Dichtungen 12.03
- Mannloch-Dichtungen 12.07
- O-Ringe 12.06
- Raccord-Dichtungen 12.04

GYSO Knetmasse 12.09

H

Haarsiebe 6.61

Hahnverlängerungen 4.7.14

HakaGerodur
- Dichteinsätze 1.07-1.08
- Lamellenrohre 1.07-1.08
- Rohrdurchführungen 1.07

Halbschalen 6.102

Halte
- Eisen 4.3.57
- Platten 4.3.53, 4.3.55

Halteringe 6.100

Halterungen 11.20-11.21, 4.2.08, 4.3.55, 4.4.81-4.4.82

Hand
- Biegeschablonen 4.4.123
- Biegewerkzeuge 4.2.58, 4.2.76
- Hobel 6.31
- Presswerkzeuge 4.2.29, 4.2.57, 4.2.92
- Presszangen 4.2.92

Handrad-Abdeckungen 3.93

Hand
- Räder +GF+ 3.53
- Räder JRG 3.50, 3.53
- Räder NUSSBAUM 3.93-3.94
- Rohrschaber 6.36

Hanfspulen 12.08

Hauseinführungen 1.05-1.06

Hauswasserstationen 3.14

Hauswasserzähler 3.106

HAWLE
- Abschlussplatten 1.04
- Abstandhalter 1.05
- Dichtscheiben 1.05
- Mauerdurchführungen 1.04
- Schnellbau-Mauerdurchführungen 1.04
- Vergussmörtel 1.05

Heizband
- Anschlussgarnituren 7.22
- Endabschlüsse 7.23
- T-Abzweige 7.22-7.23
- Verbindungen 7.23
- X-Abzweige 7.23

Heizkörper-Anschlusswinkel-Module 4.4.32

Heizpumpen 7.04

Heizungs
- Pumpen 7.03-7.05
- Regler 7.22
- Rohre 4.4.73

Hilfsringe 4.4.99

Hinweisaufkleber 7.24

Hinweisschilder 6.58

Hobelmesser 6.31

Hochdruck-Platten 12.06-12.07

Hocheffizienzpumpen 7.08-7.12, 7.14, 7.16

Holländer-Dichtungen 12.03

Hosenabzweige 6.10

Hosenrohre 8.11

Hydraulik-Öl 4.4.124

Hygienefilter 3.03

Hygienespülungen 3.04-3.05, 3.09

i

iFIT
- Abpressstopfen 4.4.32
- Absperrventile 4.4.29
- Adapter 4.4.27, 4.4.32
- Armaturenanschlüsse 4.4.27-4.4.28
- Dosen 4.4.27
- Heizkörperanschlusswinkel 4.4.32
- Kappen 4.4.27
- Kreuzungs-T-Module 4.4.32
- Mehrschichtverbundrohre 4.4.26
- Muffe-/Reduktions-Module 4.4.29
- Muffen 4.4.29
- Polybuten-Rohre 4.4.26
- Press-Übergangs-Module 4.4.31
- Reduktions-Module 4.4.29
- Rohr-Aussenbiegefedern 4.4.33
- Rohre 4.4.33
- Rohrscheren 4.4.33
- Rohrschneider 4.4.33
- Rohrzugkupplungen 4.4.33
- Spülkastenanschlüsse 4.4.28
- T-Module 4.4.30
- T-Stücke 4.4.30
- Tüllen 4.4.27, 4.4.40
- Übergänge 4.4.28, 4.4.30-4.4.31
- Übergangs-Module 4.4.30-4.4.31
- Übergangs-T-Stücke 4.4.31
- Übergangs-Verschraubungen 4.4.31
- Übergangs-Winkel 4.4.31
- Verteiler 4.4.28-4.4.29
- Verteiler-Absperrventile 4.4.29
- Werkzeuge 4.4.33
- Winkel 4.4.28
- Winkel-Module 4.4.29-4.4.30
- Y-Module 4.4.30

iJOINT
- Dichtungen 9.10
- Druckringe 9.11
- Endkappen 9.10

- Klemmringe 9.10
- Kupplungen 9.04-9.05
- T-Stücke 9.08-9.09
- Übergangskupplungen 9.05-9.06
- Übergangswinkel 9.07-9.08
- Überwurfmuttern 9.11
- Verschraubungen 9.06
- Winkel 9.07

Innen
- Bürsten 4.4.70
- Eckwinkel 5.04
- Gewinderohre 11.15

INRAG
- Isolierstücke 9.30
- Isolierverschraubungen 9.30

Instaflex
- Armaturenanschlüsse 4.4.34-4.4.35
- Befestigungssätze 4.4.36
- Dichtungen 4.4.40
- Dosen 4.4.34
- Endkappen 4.4.40
- Entleerventile 4.4.43
- Fawa-Rohrstützen 4.4.39
- Gummiunterlagen 4.4.35
- Kappen 4.4.36, 4.4.39-4.4.41
- Klemmringe 4.4.39
- Kugelhahnen 4.4.38
- Lose Flansche 4.4.41
- Montagezangen 4.4.39
- Muffen 4.4.37
- PB-Rohre 4.4.34, 4.4.40
- PB-Ventile 4.4.36
- PB-Verteiler 4.4.36
- PE-Schutzrohre 4.4.34
- Platten 4.4.34
- Rohrbriden 4.4.39
- Rohrschellen 4.4.39
- Rohrscheren 4.4.39
- Rohrstützen 4.4.39
- Schutzhülsen 4.4.38
- Spülkastenanschlüsse 4.4.35
- Stopfen 4.4.36-4.4.37, 4.4.40
- T-Stücke 4.4.38, 4.4.41
- Übergänge 4.4.37, 4.4.40, 4.4.42
- Übergangs-Kupplungen 4.4.42
- Übergangs-Module 4.4.42
- Übergangs-T-Stücke 4.4.38
- Übergangs-Verschraubungen 4.4.37
- Übergangs-Winkel 4.4.38
- Überwurfmuttern 4.4.39
- Unterputzventile 4.4.43
- Ventile 4.4.43
- Ventilhalter 4.4.44
- Verteiler 4.4.37
- Verteilerträger 4.4.37
- Winkel 45° 4.4.41
- Winkel 90° 4.4.41

Installations-Elemente 5.50, 5.95

Interfitt
- Batterieventile 3.78-3.79
- Verschlusszapfen 3.79

Irisblenden 8.13

IR-Monitore 7.07

ISIFLO
- Anschlussverschraubungen 9.25-9.26
- Nippel 9.28-9.29
- O-Ringe 9.29
- Reduktionen 9.25, 9.28
- Reparaturmuffen 9.25
- Rohrverstärker 9.29
- T-Verbindungsstücke 9.27-9.28
- Umbausets 9.29
- Verbindungsstücke 9.25, 9.28
- Winkel-Anschlussverschraubungen 9.26-9.27
- Winkel-Stücke 9.27
- Winkel-Verbindungsstücke 9.26
- Winkel-Verschraubungen 9.27

Isolationen 4.3.52-4.3.53

Isolations-Einführungen 7.23

Isolier
- Bögen 10.19
- Platten 12.07
- Schalen 10.11, 10.18
- Schläuche 8.16
- Stücke 9.30
- Verschraubungen 4.3.21, 9.30

ISTA
- Aufputzzähler 3.106
- Einrohranschluss-Stücke 3.106
- Hauswasserzähler 3.106
- Inbetriebnahmen 3.107
- Kappen und Rosetten 3.106
- Module 3.106
- Verschraubungen 3.106
- Wasserzähler 3.105

IVR
- Flanschkugelhahnen 3.102
- Kugelhahnen 3.102-3.103

J

JANOlen
- Abzweige 6.71-6.72
- Anschlusswinkel 6.73
- Bögen 6.70-6.71, 6.74
- Dichtungen 6.73
- Kugelabzweige 6.72
- Lippendichtungen 6.73
- Losflansche 6.73
- Muffen 6.72-6.73
- Putzstücke 6.72
- Reduktionen 6.70
- Rohre 6.70
- Schweissbunde 6.73
- Stutzen 6.73-6.74
- Verschraubungen 6.72, 6.74
- Wandklosette 6.73

JANSEN
- Ablauf-Anschlussbögen 6.74
- Abzweige 6.71
- Anschlusswinkel 6.73
- Bögen 6.70-6.71, 6.74
- Dichtungen 6.73
- Doppelabzweige 6.72
- Elektroschweissmuffen 6.72
- Gleitmittel 6.74
- Kugelabzweige 6.72
- Lippendichtungen 6.73
- Losflansche 6.73
- Muffen 6.73
- Putzstücke 6.72
- Reduktionen 6.70
- Reinigungsstücke 6.72
- Rohre 6.70
- Schweissbunde 6.73
- Stutzen 6.73-6.74
- Verschraubungen 6.72
- Verschraubungsbördel 6.74
- Wandklosette 6.73

JRG
- Abdeckplatten 4.4.105
- Abdeckungen 3.49
- Abdichtungs-Manschetten 4.4.77, 4.4.100
- Ablaufhalter 4.4.103
- Abpressstopfen 4.4.98
- Abpresszapfen 4.4.102
- Absperreinheiten 3.48, 4.4.91
- Absperrgarnituren 3.23-3.24, 3.43
- Absperrhahnen 4.4.90
- Absperrventile 3.52, 4.4.90
- Adapter 3.48-3.49
- Adapter Wandbefestigungen 3.49
- Anschlussbögen 4.4.84, 4.4.111
- Anschlusselemente 3.24
- Anschlussgarnituren 3.48, 3.53
- Anschlussstücke 3.42
- Anschluss-T-Stücke 4.4.86, 4.4.116
- Anschlusswinkel 4.4.84
- Arbeitszylinder 4.4.124
- Armaturenanschlüsse 3.14, 4.4.75-4.4.76, 4.4.111
- Armaturenplatten 4.4.100-4.4.101
- Aufdrehwerkzeuge 4.4.107
- Aufhängungen 4.4.81
- Aufweitdorne 4.4.124
- Aufweitwerkzeuge 4.4.123
- Auslaufventile 3.50
- Batterieventile 3.39-3.40
- Befestigungs-Sets 3.43-3.44, 4.4.98-4.4.99
- Biegeschablonen 4.4.125
- Biegewerkzeuge 4.4.125
- Biegewerkzeugkoffer 4.4.107, 4.4.125
- Blindrosetten 4.4.94
- Bögen 4.4.82, 4.4.84
- Bögen auf Verteiler 4.4.83-4.4.84
- Bögen mit AG 4.4.83
- Bögen mit IG 4.4.82-4.4.83, 4.4.114
- Bördel-Verschraubungen 4.4.87
- Bridenbänder 4.4.103
- Bypass-Stopfen 3.15
- CleanLine 3.15, 3.19, 3.22
- Combi-Hauswasserstationen 3.14
- Combi-Verteilarmaturen 3.48
- Deckkappen 3.44
- Dichtringe 4.4.105
- Dichtstopfen 4.4.105
- Distanzhalter 4.4.103
- Distanzstücke 4.4.99, 4.4.118
- Doppelverschraubungen 4.4.119
- Doppelverteiler 4.4.78
- Dosen 45° 4.4.74
- Dosen 90° 4.4.74-4.4.75, 4.4.110
- Dosen für UP-Spülkasten 4.4.74, 4.4.110
- Dosen gerade 4.4.74
- Dosen-Halter 4.4.102
- Dosen-Montageschlüssel 4.4.106
- Drahtseile 4.4.105
- Drehmomentschlüssel 4.4.108
- Drehriegel 4.4.104
- Druckminderer 3.15
- Druckreduzierventile 3.12-3.15
- Eck-Absperrventile 3.52
- Einbaukästen 4.4.104-4.4.105
- Einlegteile 4.4.119
- Einrohranschlussgehäuse 4.4.93
- Eisenrohrverschraubungen 3.55-3.56
- Entleerventile 3.51-3.52
- Feinfilter 3.18-3.20, 3.22
- Feinfilter-Schlüssel 3.22
- Filter 3.18-3.20
- Filterbecher 3.21-3.22
- Filtereinsätze 3.18, 3.21
- Fixpunktbriden 4.4.122
- Fixpunktmuffen 4.4.101
- Flanschübergänge 3.57, 4.4.122
- Fräser für Dosenverlängerung 4.4.107
- Füll- und Entleerhahnen 3.45
- Füllventil 3.46
- Füllventile 3.45-3.46
- Füsse 4.4.101
- Gabelschlüssel 4.4.106
- Gartenventile 3.50-3.51
- Geradsitzventile 3.35-3.37, 3.42-3.43
- Geradsitz-Verteilventile 3.38
- Gewindenippel 4.4.87
- Gleiteinlagen 4.4.122
- Grundplatten 4.4.103, 4.4.125
- Halterungen 4.4.81-4.4.82
- Handbiegeschablonen 4.4.123
- Handräder 3.50, 3.53
- Heizungsrohre 4.4.73
- Hilfsringe 4.4.99
- Hydrauliköl 4.4.124
- Infinity 3.20
- JRGARANT Oberteile 3.23
- JRGURED Bypass-Stopfen 3.15
- JRGURED Combi 3.14
- JRGURED Druckminderer 3.15
- JRGURED Kartuschen 3.16
- JRGURED Sicherungshülsen 3.16
- JRGUSIT Muffenverschraubungen 3.41

- JRGUSIT Stopfen 3.41
- JRGUSIT Übergänge 3.41
- JRGUSIT Verschlusskappen 3.40
- JRGUTHERM Zirkulationsregler 3.46
- Kappen 4.4.79-4.4.80, 4.4.82, 4.4.97, 4.4.113
- Kartuschen 3.16
- Knebelgriffe 3.60
- Kombischeren 4.4.106
- Kompakteinheiten 4.4.91-4.4.92
- Konterschlüssel 4.4.124
- Kreuzschlüssel 3.59
- Kreuz-Stücke 4.4.79, 4.4.87, 4.4.117
- KRV absperrbar 3.32-3.33
- KRV Oberteile 3.33, 3.35
- Kugelhahnen 3.36, 3.45
- Kunststoffrahmen 3.50
- Kupplungen 4.4.87, 4.4.96, 4.4.118
- LegioStop Absperrgarnituren 3.24
- LegioStop Batterieventile 3.39-3.40
- LegioStop Entleerventile 3.51
- LegioStop Feinfilter 3.19-3.20
- LegioStop Füllventile 3.45
- LegioStop Geradsitzventile 3.35-3.38
- LegioStop Kompakteinheiten 4.4.91-4.4.92
- LegioStop KRV absperrbar 3.35
- LegioStop Markierschilder 3.60
- LegioStop Schrägsitzventile 3.30-3.35
- LegioStop UP-Absperrgarnituren 3.43
- LegioStop UP-Geradsitzventile 3.38, 3.42-3.43
- LegioStop Verteilarmaturen 3.48
- LegioStop Verteilbatterien 3.47-3.48
- LegioStop Verteilventile 3.38
- Magnetventile 3.46-3.47
- Manometer 3.54-3.55
- Manometerventile 3.54
- Markierhülsen 4.4.96
- Markierschilder 3.60
- Messkapseln 4.4.93-4.4.94
- Messkapsel-Zähler 4.4.93
- Montage- und Befestigungset 3.50
- Montagekoffer 4.4.106-4.4.107, 4.4.123
- Montageschienen 3.50, 4.4.101-4.4.102
- Montageschlüssel 3.43
- Montagezangen 4.4.107
- Muffen 4.4.96
- Muffenverschraubungen 3.41, 3.58, 4.4.87
- Nadelventile 3.46
- Nylonsaiten Sanipex 4.4.106
- Oberteile 3.27, 3.38-3.39, 3.44, 3.51
- Oberteile JRGARANT 3.23
- Oberteile LegioStop 3.33, 3.35, 3.38, 3.44
- Raccordschlüssel 3.59
- Ratschen-Drehmomentschlüssel 4.4.107, 4.4.124
- Reduktionen 4.4.88, 4.4.118
- Reduktionsnippel 3.40
- Reduziermuffen 4.4.96
- Reguliermuffen 3.46
- Revisionsrahmen 4.4.104
- Rohbausets 3.15
- Rohrabschneider 4.4.108, 4.4.124
- Rohrbriden 4.4.103
- Rohrdistanz-Abdeckungen 4.4.103
- Rohre 4.4.73, 4.4.109-4.4.110
- Rohrführungsbögen 4.4.94
- Rohrhaltezangen 4.4.106, 4.4.108
- Rohrschellen 4.4.123
- Rohrstützen 4.4.94-4.4.95
- Rohrunterbrecher 3.55
- Rohrzieher 4.4.106
- Rohr-Zugkupplungen 4.4.105
- Rosetten 3.60, 4.4.94
- Rückflussverhinderer 3.26-3.27, 3.104
- Rückschlagklappen 3.28
- Rückschlagventile 3.28, 3.53
- Rückspülautomaten 3.22
- RV Oberteile 3.27
- Sanipex Abdeckplatten 4.4.105
- Sanipex Abdichtungs-Manschetten 4.4.77, 4.4.100
- Sanipex Ablaufhalter 4.4.103
- Sanipex Abpressstopfen 4.4.98
- Sanipex Abpresszapfen 4.4.102
- Sanipex Absperreinheiten 4.4.91
- Sanipex Absperrhahnen 4.4.90
- Sanipex Absperrventile 4.4.90
- Sanipex Anschlussbögen 4.4.84, 4.4.111
- Sanipex Anschlussgarnituren 3.53
- Sanipex Anschluss-T-Stücke 4.4.86, 4.4.116
- Sanipex Anschlusswinkel 4.4.84
- Sanipex Arbeitszylinder 4.4.124
- Sanipex Armaturenanschlüsse 4.4.75-4.4.76, 4.4.111
- Sanipex Armaturenplatten 4.4.100-4.4.101
- Sanipex Aufdrehwerkzeuge 4.4.107
- Sanipex Aufhängungen 4.4.81
- Sanipex Aufweitdorne 4.4.124
- Sanipex Aufweitwerkzeuge 4.4.123
- Sanipex Befestigungs-Sets 4.4.98-4.4.100
- Sanipex Biegeschablonen 4.4.125
- Sanipex Biegewerkzeuge 4.4.125
- Sanipex Biegewerkzeugkoffer 4.4.107
- Sanipex Blindrosetten 4.4.94
- Sanipex Bögen 4.4.82-4.4.84, 4.4.114
- Sanipex Bördel-Verschraubungen 4.4.87
- Sanipex Bridenbänder 4.4.103
- Sanipex Calor 4.4.73
- Sanipex Dichtringe 4.4.105
- Sanipex Dichtstopfen 4.4.105
- Sanipex Distanzhalter 4.4.103
- Sanipex Distanzstücke 4.4.99, 4.4.118
- Sanipex Doppelverschraubungen 4.4.119
- Sanipex Doppelverteiler 4.4.78
- Sanipex Dosen 4.4.74-4.4.75, 4.4.106, 4.4.110
- Sanipex Dosenhalter 4.4.102
- Sanipex Drahtseile 4.4.105
- Sanipex Drehmomentschlüssel 4.4.108, 4.4.124
- Sanipex Drehriegel 4.4.104
- Sanipex Einbaukästen 4.4.104-4.4.105
- Sanipex Einlegteile 4.4.119
- Sanipex Einrohranschlussteile 4.4.93
- Sanipex Fixpunktbriden 4.4.122
- Sanipex Fixpunktmuffen 4.4.101
- Sanipex Flanschübergänge 4.4.122
- Sanipex Fräser 4.4.107
- Sanipex Füsse 4.4.101
- Sanipex Gabelschlüssel 4.4.106
- Sanipex Gewindenippel 4.4.87
- Sanipex Gleiteinlagen 4.4.122
- Sanipex Grundplatten 4.4.103, 4.4.125
- Sanipex Halterungen 4.4.81-4.4.82
- Sanipex Handbiegeschablonen 4.4.123
- Sanipex Hilfsringe 4.4.99
- Sanipex Hydrauliköl 4.4.124
- Sanipex Kappen 4.4.79-4.4.80, 4.4.82, 4.4.97, 4.4.113
- Sanipex Kombischeren 4.4.106
- Sanipex Kompakteinheiten 4.4.91-4.4.92
- Sanipex Konterschlüssel 4.4.124
- Sanipex Kreuz-Stücke 4.4.79, 4.4.87, 4.4.117
- Sanipex Kugelhahnen 3.45
- Sanipex Kupplungen 4.4.87, 4.4.96, 4.4.118
- Sanipex Markierhülsen 4.4.96
- Sanipex Messkapseln 4.4.93-4.4.94
- Sanipex Montagekoffer 4.4.106-4.4.107, 4.4.123
- Sanipex Montageschienen 4.4.101-4.4.102
- Sanipex Montagezangen 4.4.107
- Sanipex Muffen 4.4.87, 4.4.96
- Sanipex Muffenverschraubungen 4.4.87
- Sanipex Nylonsaiten 4.4.106
- Sanipex Ratschen-Drehmomentschlüssel 4.4.107
- Sanipex Reduktionen 4.4.118
- Sanipex Reduziermuffen 4.4.96
- Sanipex Revisionsrahmen 4.4.104
- Sanipex Rohrabschneider 4.4.108, 4.4.124
- Sanipex Rohrbriden 4.4.103
- Sanipex Rohrdistanz-Abdeckungen 4.4.103
- Sanipex Rohre 4.4.73, 4.4.109-4.4.110
- Sanipex Rohrführungsbögen 4.4.94
- Sanipex Rohrhaltezangen 4.4.106, 4.4.108
- Sanipex Rohrschellen 4.4.123
- Sanipex Rohrstützen 4.4.94-4.4.95
- Sanipex Rohrzieher 4.4.106
- Sanipex Rohr-Zugkupplungen 4.4.105
- Sanipex Rosetten 4.4.94
- Sanipex Schallschutzelemente 4.4.99
- Sanipex Schalungsdurchführungen 4.4.94
- Sanipex Schalungskästen 4.4.95
- Sanipex Schrägsitzventile 4.4.90
- Sanipex Schutz- und Abpress-Stopfen 4.4.98
- Sanipex Schutz- und Befestigungshüllen 4.4.102
- Sanipex Schutzkappen 4.4.96, 4.4.98
- Sanipex Schutzrohre 4.4.73
- Sanipex Schutzschalen 4.4.97
- Sanipex Spanneinheiten 4.4.124
- Sanipex Stablehren 4.4.102
- Sanipex Stopfen 4.4.79-4.4.80, 4.4.98, 4.4.122
- Sanipex T-Lehren 4.4.102
- Sanipex Tropfhülsen 4.4.98
- Sanipex T-Stücke 4.4.84-4.4.86, 4.4.115-4.4.117
- Sanipex Übergänge 4.4.87-4.4.89, 4.4.118-4.4.121
- Sanipex UP-Verteiler 4.4.79, 4.4.113
- Sanipex Verlängerungen 4.4.93, 4.4.95-4.4.96
- Sanipex Verteiler 4.4.77-4.4.78, 4.4.80
- Sanipex Verteiler Absperrventile 4.4.80-4.4.81
- Sanipex Wanddurchführungen 4.4.77, 4.4.112
- Sanipex Wärmedämmungen 4.4.82
- Sanipex Wasserwaagen 4.4.106
- Sanipex Wasserzähler 4.4.92-4.4.93
- Sanipex Winkel 4.4.76-4.4.77, 4.4.114-4.4.115
- Sanipex Zwischenstücke 4.4.94
- Schallschutzelemente 4.4.99
- Schalungsdurchführungen 4.4.94
- Schalungskästen 4.4.95
- Schrägfilter 3.18, 3.21
- Schrägsitzventile 3.30-3.35, 4.4.90
- Schutz- und Abpress-Stopfen 4.4.98
- Schutz- und Befestigungshüllen 4.4.102
- Schutzhülsen 3.44
- Schutzkappen 4.4.96, 4.4.98
- Schutzrohre 4.4.73
- Schutzschalen 4.4.97
- Schutzschalen für Kreuz 4.4.97
- Schutzschalen für Verteiler 4.4.97
- Schutzschalen-Sets 3-fach 4.4.97
- Schutzschalen-Sets 4-fach 4.4.97
- Sicherheitsgarnituren 3.28
- Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10 3.28
- Sicherheitsgarnituren mit IG PN 10 3.28
- Sicherheitsgruppen 3.24-3.26
- Sicherheitsventile 3.22
- Sicherungshülsen 3.16
- Spanneinheiten 4.4.124
- Stablehren 4.4.102
- Steckschlüssel 3.59
- Stopfen 3.40-3.41, 4.4.79-4.4.80, 4.4.98, 4.4.122
- Thermomischer 3.29-3.30
- T-Lehren 4.4.102
- Tropfhülsen 4.4.98
- Tropfwasser-Stutzen 3.22-3.23
- T-Stücke 4.4.86, 4.4.116
- T-Stücke mit AG 4.4.85, 4.4.117
- T-Stücke mit IG 4.4.85, 4.4.117
- T-Stücke mit Stecknippel 4.4.86, 4.4.115
- T-Stücke reduziert 4.4.116-4.4.117
- T-Stücke Rotguss 3.24, 4.4.84-4.4.86, 4.4.116
- T-Stücke Sanipex 4.4.84-4.4.86, 4.4.115-4.4.117
- Übergänge JGRUSIT 3.41
- Übergänge Sanipex 4.4.87-4.4.89
- Übergänge Sanipex MT 4.4.118-4.4.121
- Übergangs-Stücke 3.12, 3.30, 3.59
- Übergangs-Winkel 4.4.121
- UP-Verteiler 4.4.79, 4.4.113
- Verlängerungen 3.51-3.52, 4.4.93, 4.4.95-4.4.96
- Verschlusskappen 3.40, 3.56
- Verschlusszapfen 3.40
- Verschneidearmaturen 3.41-3.42
- Verschraubungen 3.56-3.58
- Verteilarmaturen 3.48
- Verteilbatterien 3.47-3.48
- Verteiler 4.4.77-4.4.78, 4.4.80, 4.4.112-4.4.113
- Verteiler Absperrventile 4.4.80-4.4.81, 4.4.113
- Verteilerbatterien 3.47

- Verteilventile 3.38
- Wanddurchführungen 4.4.77, 4.4.112
- Wärmedämmungen 4.4.82
- Wasserwaagen 4.4.106
- Wasserzähler 4.4.92-4.4.93
- Winkel Sanipex 4.4.76
- Winkel Sanipex Classic 4.4.76-4.4.77
- Winkel Sanipex MT 4.4.114-4.4.115, 4.4.117
- Winkel-Stiftschlüssel 4.4.107
- Zirkulationsregler 3.46
- Zwischenstücke 3.12, 4.4.94

JRGARANT Oberteile 3.23
JRGUMAT Thermomischer 3.29-3.30
JRGURED
- Combi Hauswasserstationen 3.14
- Druckreduzierventile 3.12-3.14
- UP Bypass-Stopfen 3.15
- UP Druckminderer 3.15
- UP Sicherungshülsen 3.16
- UP-Kartuschen 3.16

JRGUSIT
- NG Muffenverschraubung 3.41
- NG Stopfen 3.41
- NG Übergänge 3.41
- NG Verschlusskappen 3.40

JRGUTHERM Zirkulationsregler 3.46

K

Kabelbinder 7.20, 7.26
Kalibrierdorne 4.4.71
Kalibrierringe 4.4.71
Kalibrierwerkzeuge 4.2.57, 4.2.77, 4.2.92, 4.6.08, 6.36
Kaltschrumpfbänder 8.19
Kanal-Anschlussstücke 6.91
Kappen
- +GF+ 4.4.18, 4.4.27, 4.4.36, 4.4.39-4.4.41 4.4.52-4.4.53, 4.4.69
- GEBERIT 4.2.21, 4.2.38, 4.2.52, 4.2.69, 4.2.82
- GEBO 9.35
- ISTA 3.106
- JRG 4.4.79-4.4.80, 4.4.82, 4.4.97, 4.4.113, 4.4.122
- NYFFENEGGER 4.6.07, 4.6.11
- RARIC 4.7.13, 4.7.20, 4.7.22
- SCHACO 6.88

Kartuschen 3.16
Kellerentwässerungspumpen 7.16
KEMPER
- Aussenarmaturen 3.62
- Bediengriffe 3.63
- Dämmschalen 3.61
- Oberteile 3.63
- Verlängerungen 3.63
- Zeigerthermometer 3.61
- Zirkulations-Regulierventile 3.61

Kennzeichnungsaufkleber 7.24
Kies
- und Laubfangkörbe 6.87-6.88
- Fänge 6.95
- Rahmen 6.87
- Ringe 6.65

Klebe
- Bänder 10.08, 10.20, 12.09, 7.23
- Verschraubungen 4.4.54

Klebstoffe 10.09-10.10, 4.4.61, 7.26
Klemm-Ringe 4.4.39, 9.10, 9.17, 9.23, 9.55, 9.57
Klemmring-Einsätze 9.23
Klemm-Verschraubungen 4.3.51
Klimasiphons 6.89
Klingersil Hochdruckplatten 12.06-12.07
KLIP–IT
- Distanzhalter 4.4.60
- Rohrklemmen 4.4.59

KME Kupferrohre 4.8.04
Knebelgriffe 3.60
Knetdichtungen 12.09
Knetmasse 12.09
Koffer
- GEBERIT 4.2.26-4.2.30, 4.2.56, 4.2.59, 4.2.76 4.2.93-4.2.94, 6.30
- Einsätze 4.2.95

Kombi
- Muffen 4.1.10, 4.1.16
- Rohrschellen 11.07
- Scheren 4.4.106
- Ventile 4.3.35, 4.3.42

Kompakt-Einheiten 4.4.91-4.4.92
Kompensatoren 4.2.18, 4.3.12
Komplettabläufe 6.86, 6.89
Konservierungsmittel 3.03
Konsolen 3.77, 8.13
Kontermuttern 4.7.18, 4.7.22
Konterschlüssel 4.4.124
Konus-Verschraubungen 4.4.32
Kragenscheiben 5.57
Kreuz
- Schlüssel 3.59
- Stücke 4.4.13-4.4.14, 4.4.32, 4.4.48, 4.4.66, 4.4.79 4.4.87, 4.4.117, 4.7.11

KRV absperrbar 3.32-3.33, 3.35, 3.78, 3.96
Küchen
- Garnituren 4.3.35, 4.3.42
- Installationselemente 5.100

Kugel-Abzweige 6.10-6.12, 6.72
Kugel–Hahnen
- +GF+ 4.4.38, 4.4.58
- GEBERIT 4.2.19-4.2.20, 4.2.89
- IVR 3.102-3.103
- JRG 3.36, 3.45
- NUSSBAUM 3.77, 4.3.28

Kunststoff-Klebebänder 10.08
Kunststoff
- Adapter 11.20
- Briden 11.19
- Einlagebänder 11.07
- Rahmen 3.50
- Ringe 4.6.08
- Rohrschellen 11.19

Kupfer
- Rohre 4.8.04
- Übergänge 4.4.31

Kupplungen
- +GF+ 9.04-9.05, 9.35-9.36
- GEBERIT 4.2.43, 4.2.64, 4.2.79
- GEBO 9.32-9.33
- JRG 4.4.87, 4.4.96, 4.4.118
- NUSSBAUM 4.3.36, 4.3.44
- PLASSON 9.12, 9.18
- STRAUB 9.42-9.47

Kupplungs
- Dichtungen 12.04
- Schlüssel 3.59, 9.04

Kyburz Isolierverschraubungen 9.30

L

Laborschlauchtüllen 4.4.52
Ladegeräte 4.2.25, 4.2.56, 4.2.59
Lamellenrohre 1.07-1.08
Längen-Kompensatoren 4.3.12
Langgewindemuffen 4.4.24
Langgewindenippel 4.4.24
Lang
- Kupplungen 4.2.11, 4.2.34, 4.2.43, 4.2.79
- Muffen 4.1.05, 4.1.13, 6.13, 6.15, 6.42

Laubfangkörbe 6.87-6.88
Lederschutzhüllen 6.32
LegioStop Handräder 3.53
Leichtrohrschellen 11.05
LEIFELD
- C-Profile 11.20
- Fixierplättchen 11.20
- Kunststoffadapter 11.20
- Schalltrenner 11.20
- Schienen 11.20
- Schienenbiegezangen 11.20

Leihwerkzeuge 4.8.08
Li-Ion-Akkus 4.2.03, 4.2.25, 4.2.55, 4.2.59
LINDAB
- Absperr-, Regulierklappen 8.13
- Abzweige 8.09-8.11
- Ausblasstutzen 8.12
- Bögen gepresst 8.03-8.04
- Deckel / Hosenrohre 8.11-8.12
- Konsolen für Motor 8.13
- Luftabzüge 8.14-8.15
- Nippel 8.03
- Reduktionen 8.06
- Regulierklappen 8.13
- Rohrschalldämpfer 8.14
- Sattelstücke 8.07-8.08
- Schalungsknie 8.04-8.05
- Segmentbögen 8.05
- Spiralfalzrohre 8.03
- Stutzen 8.09, 8.12
- Verbindungsrohre 8.03

Lippendichtungen 6.19, 6.23, 6.43, 6.73
Lochbänder 11.18
LOCHER Gewindepasten 12.08
Logiflex Kücheninstallationselemente 5.100
Losflansche 4.2.48, 4.4.41, 4.4.56-4.4.57, 6.17, 6.73
Löt
- Bögen 4.4.62
- Einlegteile 4.4.69
- Flansche 4.4.70
- Hülsen 6.57
- Kappen 4.4.69
- Kreuze 4.4.66
- Muffen 4.4.66, 4.4.68
- Reduktionen 4.4.67
- Reguliermuffen 4.4.68
- Schiebemuffen 4.4.67
- T-Stücke 4.4.64-4.4.66
- Übergangsstücke 4.4.68-4.4.69
- Überspringbögen 4.4.63, 4.4.69
- Verschraubungen 4.4.69-4.4.70
- Winkel 4.4.63-4.4.64
- Winkelverschraubungen 4.4.64

Luft-Abzüge 8.14-8.15
Lüftungs
- Boxen 8.26
- Rohrschellen 11.06, 8.18
- Schläuche 8.16-8.18

M

Magnet-Ventile 3.46-3.47
Mannloch-Dichtungen 12.07
Manometer 3.54-3.55, 3.67, 3.73, 3.87, 4.4.50
Manometer
- Druckknopfventile 3.86-3.87
- Ventile 3.54

Manschetten 4.4.77, 6.56
Mapress
- Abmantelgeräte 4.2.28
- Abpressstopfen 4.2.21
- Anschlusswinkel 4.2.18, 4.2.37
- Axialkompensatoren 4.2.18
- Betätigungshebel 4.2.16
- Bögen 4.2.05-4.2.07, 4.2.31-4.2.32
- Bunde 4.2.17-4.2.18
- Dichtringe 4.2.21
- Eckanschlusswinkel 4.2.18
- Einschubtiefe-Schablonen 4.2.30
- Elektro-Rohrentgrater 4.2.29
- Flachdichtungen 4.2.22
- Flansche 4.2.17, 4.2.36
- Geradsitzventile 3.10
- Kappen 4.2.21, 4.2.38
- Koffer für Pressschlingensets 4.2.26
- Koffer leer 4.2.27-4.2.28, 4.2.30
- Kugelhahnen 4.2.19-4.2.20
- Markierstifte 4.2.30
- Montagehilfen 4.2.37
- Montageplatten 4.2.37
- Muffen 4.2.10, 4.2.34
- Pressbacken 4.2.22, 4.2.25, 4.2.61
- Pressschlingen 4.2.22-4.2.23, 4.2.27
- Reduktionen 4.2.11, 4.2.34
- Rohrbögen 4.2.03-4.2.04

- Rohrentgrater 4.2.28
- Rohrnippel 4.2.03, 4.2.30
- Rohrschneider 4.2.28
- Rückschlagventile 4.2.20
- Schalldämmsets 4.2.74
- Schälwerkzeuge 4.2.28
- Schiebemuffen 4.2.11, 4.2.34
- Schneidräder 4.2.29
- Schrägsitzventile 3.10
- Schutzkappen 4.2.21
- Systemrohre 4.2.03, 4.2.30
- T-Stücke 4.2.08-4.2.10, 4.2.32-4.2.33
- Überbögen 4.2.05
- Übergänge 4.2.11-4.2.13, 4.2.16, 4.2.35-4.2.36
- Übergangsverschraubungen 4.2.14-4.2.15
- Übergangswinkel 4.2.07-4.2.08, 4.2.12-4.2.13
- UP-Ventile 3.10, 3.12
- Verschraubungen 4.2.14-4.2.15
- Wandscheibenhalterungen 4.2.08
- Zwischenbacken 4.2.27-4.2.28

Markier
- und Abdecktüllen 4.3.58
- und Schutzkappen 4.3.58
- Hülsen 4.2.62, 4.4.96
- Lehren 4.3.58
- Schablonen 4.2.77
- Schilder 3.60
- Stifte 4.2.30, 4.3.16, 4.3.58

Mauer
- Durchführungen 1.04, 4.8.06
- Kragen 1.12
- Rahmen 8.25
- Rohre 8.21
- Scheiben 1.06

M-Bus Module 3.11, 4.2.70
Medienkennzeichnungen 4.3.58
Mehrfach-Pressringe 1.11
Mehrschichtrohre 4.4.26
Mehrzweck-Strahlrohre 9.03
Membran-Sicherheitsventile 3.68

Mepla
- Ablaufrohrschellen 4.2.54
- Abpressstopfen 4.2.55
- Adapter 4.2.46
- Anschlussboxen 4.2.52
- Anschlüsse 4.2.41, 4.2.45-4.2.46, 4.2.49
- Anschlussverschraubungen 4.2.50-4.2.51
- Anschlusswinkel 4.2.41, 4.2.49
- Bunde 4.2.48
- Dämmschläuche 4.2.55
- Dichtmanschetten 4.2.55
- Doppelanschlusswinkel 4.2.49
- Doppelverteiler 4.2.51
- Dreifachverteiler 4.2.52
- Entgratwerkzeuge 4.2.57
- Handpresswerkzeuge 4.2.29, 4.2.57
- Kappen 4.2.52
- Kupplungen 4.2.43
- Losflansche 4.2.48
- Metallverbundrohre 4.2.39-4.2.40
- Montageplatten 4.2.53-4.2.54
- Pressbacken 4.2.25, 4.2.57, 4.2.60
- Pressgeräte 4.2.55-4.2.56, 4.2.58-4.2.59
- Pressschlingen 4.2.58
- Reduktionen 4.2.44
- Rohrschellen-Einlegeschalen 4.2.53
- Rohrschneider 4.2.29
- Scheren 4.2.57
- Stopfen 4.2.52
- Systemrohre 4.2.39-4.2.40
- T-Stücke 4.2.42-4.2.43
- Übergänge 4.2.41, 4.2.44-4.2.48
- Übergangsbögen 4.2.41
- Übergangs-T-Stücke 4.2.44
- Übergangsverschraubungen 4.2.47
- Übergangswinkel 4.2.44
- UP-Ventile 5.65
- Verschraubungen 4.2.47
- Verteiler 4.2.51-4.2.52
- Verteilerabgänge 4.2.52
- Winkel 4.2.40

Messing-Adapter 9.17
Mess-Kapseln 3.11, 3.87-3.88, 4.4.93-4.4.94
Messkapsel-Sets 3.11
Metall-Verbundrohre 4.2.39-4.2.40, 4.2.78-4.2.79
Mischformstücke 6.07
Modelliermasse 12.09
Modul-Anschlussbögen 6.45
Module 3.106

Montage
- Abzweige 4.8.07
- Füsse 4.2.71
- Gestelle 6.86
- Halter 8.25
- Hilfen 4.2.37, 6.37
- Koffer PushFit 4.2.76
- Koffer Sanipex 4.4.106-4.4.107, 4.4.123
- Koffer sudoFIT 4.6.09
- Platten Duofix 5.57-5.59
- Platten FLAMCO 11.17
- Platten GIS 5.57, 5.63, 5.70, 5.75-5.76, 5.98
- Platten Mapress 4.2.37
- Platten Mepla 4.2.53-4.2.54
- Platten PushFit 4.2.73-4.2.74
- Schienen 3.91, 4.3.54, 4.4.101-4.4.102
- Schlüssel 3.12, 3.43, 4.2.77, 4.4.106, 9.10, 9.24
- Sets 1.06, 3.50, 6.87
- Werkzeuge 4.2.75-4.2.76
- Winkel 5.72-5.73
- Zangen 4.4.39, 4.4.107

Motoren AW Vortex 7.20-7.21
Motor-Vollschutz 7.07

Muffen
- +GF+ 4.4.16-4.4.17, 4.4.24, 4.4.29, 4.4.37, 4.4.48, 4.4.50, 4.4.66
- EUROTUBI 4.1.04, 4.1.13
- FLAMCO 11.16
- GEBERIT 4.2.10, 4.2.34, 4.2.62
- JRG 3.58, 4.4.87, 4.4.96
- NUSSBAUM 4.3.10, 4.3.25
- NYFFENEGGER 4.6.06, 4.6.11
- RARIC 4.7.12, 4.7.18-4.7.19
- SAMVAZ 11.15, 11.17
- Verschraubungen 3.41

Muttern 9.23

N

Nadelventile 3.46
Nassläufer-Pumpen 7.10-7.11, 7.13-7.14
NEOPERL Panzerschläuche 9.53-9.54

Nippel
- ISIFLO 9.28-9.29
- LINDAB 8.03

Notüberläufe 6.65

NUSSBAUM
- Abdeckungen 3.94
- Ablaufgarnituren 3.85
- Ablauf-Halterungen 4.3.55
- Ablauf-Haltezapfen 4.3.55
- Ablauf-T-Lehren 4.3.55
- Ablaufventile 3.88-3.89
- Abpresszapfen 4.3.56
- Absperr-Sicherheitsgarnituren 3.69, 4.3.30
- Adapter 4.3.33, 4.3.40
- Anschlussflansche 3.76
- Anschlussgarnituren 3.75-3.76, 3.84
- Anschluss-Sets 4.3.33, 4.3.40
- Anschluss-T-Stücke 4.3.23, 4.3.36, 4.3.41
- Anschlussverschraubungen 4.3.03-4.3.04, 4.3.27
- Anschlusswinkel 4.3.15, 4.3.22, 4.3.28, 4.3.34
- Armaturenträger 4.3.34
- Ausziehwerkzeuge 4.3.58
- Batterieventile 3.78-3.79
- Bau- und Abpresszapfen 4.3.56
- Befestigungs-Platten 4.3.55
- Befestigungs-Sets 3.81
- Belüfter 3.70
- Blindrosetten 3.88
- Bögen Optiflex 4.3.36-4.3.38, 4.3.44-4.3.47
- Bögen Optipress 4.3.07-4.3.08, 4.3.16, 4.3.24
- Bögen Optipress-Gaz 4.3.24-4.3.25
- Dämmschalen 3.81
- Dichtringe 4.3.23, 4.3.28
- Dichtscheiben 4.3.35, 4.3.49
- Differenzdruck-Schalter 3.75
- Distanzbügel-Sets 4.3.55
- Doppeldosen 4.3.33, 4.3.40
- Doppelnippel 3.70, 4.3.52
- Doppelverschraubungen 3.76
- Dosen 4.3.33, 4.3.39
- Drahtseile 4.3.59
- Druckreduziergruppen 3.65-3.67
- Druckreduzierventile 3.63-3.65, 3.67-3.68
- Eckabsperrventile 4.3.35
- Eckventile 4.3.42
- Edelstahlrohre 4.3.05-4.3.06
- Einlegebalken 4.3.56
- Einlegebuchsen 4.3.57
- Einlegehilfen 4.3.31
- Einlegekästen 4.3.57
- Einsätze 3.89-3.90
- Einschlagrohrbügel 4.3.54
- Einzel-Halterungen 4.3.55
- Endkappen 4.3.52
- Entleerventile 3.79, 4.3.30-4.3.31
- Feinfilter 3.72-3.75
- Feuerventile 3.82
- Filter 3.72
- Filterpatronen 3.96-3.97
- Fixpunkt-Bundbuchsen 4.3.18
- Flachdichtungen 3.94
- Flanschabdeckungen 3.77
- Flanschdichtungen 4.3.05
- Flanschübergänge 4.3.15, 4.3.27
- Füllventile 3.80-3.81
- Gartenventile 3.89-3.90, 3.92
- Gaszähler-Kugelhahnen 4.3.28
- Gehäusedämmboxen 3.86, 3.91
- Geradsitzventile 3.80, 4.3.29, 4.3.49-4.3.50
- Gewindeflansche 4.3.05
- GIS Module 4.3.41
- Griff-Deckel 4.3.58
- Halteeisen 4.3.57
- Halteplatten 4.3.53, 4.3.55
- Handräder 3.93-3.94
- Interbloc 3.84
- Isolationen 4.3.52-4.3.53
- Isolierverschraubungen 4.3.21
- Klemmverschraubungen 4.3.51
- Kombiventile 4.3.35, 4.3.42
- Konsolen 3.77
- KRV-Oberteile 3.96
- KRV-Ventile 3.78
- Küchengarnituren 4.3.35, 4.3.42
- Kupplungen 4.3.36, 4.3.44
- Längenkompensatoren 4.3.12
- Manometer 3.67, 3.73, 3.86-3.87
- Markier- und Abdecktüllen 4.3.58
- Markier- und Schutzkappen 4.3.58
- Markierlehren 4.3.58
- Markierstifte 4.3.16, 4.3.58
- Medienkennzeichnungen 4.3.58
- Membran-Sicherheitsventile 3.68
- Messkapseln Koax 3.87-3.88
- Montageschienen 3.91, 4.3.54
- Muffen 4.3.10, 4.3.25
- Nylonseile 4.3.59
- Oberteile 3.86, 3.94-3.96
- O-Ringe 3.93
- Passstücke 3.65
- Patronen 3.94
- Press-Schiebemuffen 4.3.18
- Probe-Entnahmeventile 3.80
- Reduktionen 4.3.03, 4.3.10, 4.3.17, 4.3.26
- Reduktionsringe 3.91
- Regulierventile 3.82
- Revisionsrahmen 4.3.49
- Ringschlüssel 3.97, 4.3.58
- Rohbausets 3.87

- Rohrbelüfter 3.92
- Rohrbögen 4.3.06
- Rohrbridenbänder 4.3.54
- Rohrbrücken 4.3.57
- Rohre 4.3.31-4.3.32
- Rohrführungsbalken 4.3.57
- Rohrhaltezangen 4.3.59
- Rohrstützen 4.3.57
- Rohrverschraubungen 4.3.03
- Rohr-Zugkupplungen 4.3.59
- Rosetten 3.88, 3.94, 3.98
- Rückflussverhinderer 3.70-3.71, 3.96, 4.3.30
- Rückspülautomatiken 3.67, 3.73-3.74
- Schalldämmelemente 4.3.23, 4.3.34, 4.3.49
- Schalldämmscheiben 4.3.23, 4.3.49
- Schiebemuffen 4.3.12, 4.3.18, 4.3.26, 4.3.44
- Schlauchverschraubungen 3.93
- Schrägfilter 3.72
- Schrägsitzventile 3.77-3.78, 4.3.28-4.3.29, 4.3.50
- Schutzhülsen 3.88, 3.97
- Schutzrohre 4.3.32
- Schwimmerventile 3.71
- Sicherheitsgarnituren 3.69, 4.3.30
- Sicherheitsgruppen 3.69-3.70, 3.85
- Spezialscheren 4.3.59
- Spindelverlängerungen 3.95
- Spülwasseranschlüsse 3.97
- Stablehren 4.3.56
- Standard-Verteilbatterien 3.82-3.84
- Systemtrenner 3.71
- Thermometer 3.86
- T-Lehren 4.3.56
- Tropfwasser-Stutzen 3.70
- T-Stücke Optiflex 4.3.36-4.3.37, 4.3.39, 4.3.45-4.3.46 4.3.48
- T-Stücke Optipress 4.3.08-4.3.10, 4.3.17, 4.3.25
- Übergänge Optiflex 4.3.35-4.3.36, 4.3.38 4.3.42-4.3.43
- Übergänge Optipress 4.3.06, 4.3.12-4.3.13 4.3.18-4.3.20
- Übergangsstücke 3.85
- Überlaufköpfe 3.89
- Überspringbögen 4.3.07
- UP-Armaturenboxen 3.98-3.101
- UP-Eckventile 3.81
- UP-Geradsitzventile 3.81, 4.3.31, 4.3.50
- UP-Waschtischboxen 3.101-3.102
- Ventilteller 3.93
- Verbindungssets 4.3.38
- Verlängerungen 3.79, 3.91, 3.98
- Verlängerungshülsen 3.91
- Verlängerungsrohre 3.90
- Verschlussgarnituren 4.3.23
- Verschlusskappen Optiflex 4.3.36, 4.3.44, 4.3.51
- Verschlusskappen Optipress 4.3.15
- Verschlussstopfen 3.79, 4.3.16
- Verschlusszapfen 3.79, 3.88, 4.3.51
- Verschraubungen 3.86, 4.3.04
- Verschraubungen Optipress 3.86, 4.3.04, 4.3.14
- Verschraubungen Optipress-Aquaplus 4.3.13-4.3.14
- Verschraubungen Optipress-Gaz 4.3.27
- Verteiler 4.3.48, 4.3.50
- Verteileranschlüsse 4.3.38, 4.3.46-4.3.47, 4.3.51
- Verteilerkästen 4.3.53
- Verteilstücke 4.3.37, 4.3.39, 4.3.47-4.3.48, 4.3.53
- Wanddurchführungswinkel 4.3.37, 4.3.47
- Waschtisch-Module 4.3.34
- Wassermesser-Bögen 4.3.05
- Wassermesser-Flansche 4.3.05
- Wellrohre 3.85
- Winkel Optiflex 3.85, 4.3.38, 4.3.46
- Winkel Optipress 4.3.08, 4.3.16-4.3.17, 4.3.24
- Winkelverschraubungen 4.3.14, 4.3.22
- Y-Flansche 3.76
- Zirkulationsventile 3.85
- Zylinderschlösser 4.3.54

NYFFENEGGER
- Anschlussverschraubungen 3.105, 4.6.06
- Anschlusswinkel 4.6.07
- Bögen 4.6.03, 4.6.09-4.6.10
- Boileranschlüsse 3.105
- Distanzstücke 4.6.07
- Doppelventile 3.105
- Eckregulierventile 3.104
- Einstecktiefen-Werkzeuge 4.6.08
- Einzelteile-Sets 4.6.08, 4.6.11
- Entgrater 4.6.08
- Filzstifte 4.6.08
- Geradsitzventile 3.104
- Kalibrier-Sets 4.4.70
- Kappen 4.6.07, 4.6.11
- Kunststoffringe 4.6.08
- Montagekoffer 4.6.09
- Muffen 4.6.06, 4.6.11
- Panzerschläuche 4.6.07
- Passbögen 4.6.04
- Reduktionsnippel 4.6.06, 4.6.11
- Reduzierventile 3.103
- Rohrabschneider 4.6.08
- Rückflussverhinderer 3.104
- Rückschlagventile 3.103
- Schallschutz 3.105
- Schiebmuffen 4.6.06
- Schlüssel 4.6.08
- Schnellverschlusskappen 3.105, 4.6.07
- Schrägsitzventile 3.104
- Servicekoffer 4.6.09
- Silkonfett 4.6.11
- Stützhülsen 4.6.08
- T-Abgänge 4.6.10
- T-Stücke 4.6.04, 4.6.10
- Übergänge 4.6.04-4.6.05, 4.6.10
- Übergangsbögen 4.6.03, 4.6.10
- Verschraubungen 4.6.07

Nylon
- Saiten 4.4.106
- Seile 4.3.59

O

Oberteile
- +GF+ 3.20
- JRG 3.23, 3.27, 3.33, 3.35, 3.38-3.39, 3.44, 3.51
- NUSSBAUM 3.86, 3.94-3.95

Optifitt
- Press-Schiebemuffen 4.3.18
- Rohrverschraubungen 4.3.03

Optiflex
- Ablaufhalterungen 4.3.55
- Anschluss-Sets 4.3.33
- Anschlusswinkel 4.3.34
- Armaturenträger 4.3.34
- Ausziehwerkzeuge 4.3.58
- Befestigungsplatten 4.3.55
- Bögen 4.3.36-4.3.38, 4.3.44, 4.3.47-4.3.48
- Doppelnippel 4.3.52
- Dosen 4.3.33, 4.3.39
- Drahtseile 4.3.59
- Eckabsperrventile 4.3.35
- Einlegebalken 4.3.56
- Einlegebuchsen 4.3.57
- Einlegehilfen 4.3.31
- Einlegekasten 4.3.57
- Einzelhalterungen 4.3.55
- Erweiterungs-Verteilstücke 4.3.52
- Geradsitzventile 4.3.49-4.3.50
- Halteeisen 4.3.57
- Halteplatten 4.3.53, 4.3.55
- Klemmverschraubungen 4.3.51
- Kombiventile 4.3.35
- Küchen-Garnituren 4.3.35
- Kupplungen 4.3.36
- Markier- und Abdecktüllen 4.3.58
- Mehrfach-Rohrführungsbalken 4.3.57
- Mehrfach-Rohrstützen 4.3.57
- Montageschienen 4.3.54
- Nylonseile 4.3.59
- Rohrbridenbänder 4.3.54
- Rohrbrücke 4.3.57
- Rohre 4.3.31, 4.3.59
- Rohrhaltezangen 4.3.59
- Rohrstützen 4.3.57
- Schutzrohre 4.3.32
- T-Stücke 4.3.36-4.3.37, 4.3.39, 4.3.45, 4.3.52
- Übergänge 4.3.35-4.3.36, 4.3.38
- Verbindungssets 4.3.38
- Verschlusskappen 4.3.36, 4.3.51, 4.3.56
- Verschlusszapfen 4.3.51
- Verteiler 4.3.50, 4.3.53
- Verteileranschlüsse 4.3.38, 4.3.47, 4.3.51
- Verteilstücke 4.3.39, 4.3.53
- Waschtisch-Module 4.3.34
- Winkel 4.3.38

Optipress
- Absperrgarnituren 4.3.30
- Anschluss-T-Stücke 4.3.23
- Anschlusswinkel 4.3.15, 4.3.22, 4.3.28
- Bögen 4.3.07-4.3.08, 4.3.10, 4.3.16, 4.3.24-4.3.25
- Dichtringe 4.3.28
- Edelstahlrohre 4.3.05-4.3.06
- Entleerventil 4.3.30
- Fixpunkt-Bundbuchsen 4.3.18
- Flanschübergänge 4.3.15, 4.3.27
- Geradsitzventile 4.3.29, 4.3.31
- Isolierverschraubungen 4.3.21
- Längenkompensatoren 4.3.12
- Muffen 4.3.10, 4.3.25
- Reduktionen 4.3.17, 4.3.26
- Rohrbögen 4.3.06
- Rückflussverhinderer 4.3.30
- Schiebemuffen 4.3.12, 4.3.18, 4.3.26
- Schrägsitzventile 4.3.28-4.3.29
- Sicherheitsgarnituren 4.3.30
- T-Stücke 4.3.08-4.3.10, 4.3.17, 4.3.25
- Überbögen 4.3.06, 4.3.18-4.3.20
- Übergänge 4.3.12-4.3.13, 4.3.26
- Überspringbögen 4.3.07
- Verschlussgarnituren 4.3.23
- Verschlusskappen 4.3.15-4.3.16
- Verschraubungen 3.86, 4.3.04, 4.3.13-4.3.14 4.3.20-4.3.21
- Winkel 4.3.08, 4.3.16-4.3.17, 4.3.24
- Winkelverschraubungen 4.3.14, 4.3.22

O–Ringe
- +GF+ 4.4.56
- EUROTUBI 4.1.17-4.1.18
- GYSI 12.06
- ISIFLO 9.17
- NUSSBAUM 3.93
- PLASSON 9.17

P

Paneelen 5.70-5.71, 5.99-5.100
Panzerschläuche 4.6.07, 6.24, 9.53-9.54
Parallelabzweige 6.42
Passbögen 4.1.03-4.1.04, 4.1.12-4.1.13, 4.2.04, 4.6.04
Passstücke 3.65, 4.2.70
Patronen 3.94
PB
- Rohre 4.2.79, 4.4.34, 4.4.40
- Verteiler 4.4.36

PE
- Wandklosett-Doppelbögen 6.22
- Abzweige 6.08-6.12
- Anschlussbögen 6.21-6.23
- Anschlussmuffen 6.20, 6.22-6.23
- Anschlussstutzen 6.20, 6.22
- Anschlusswinkel 6.06
- Anschweissenden 6.23
- BackFlip Bögen 6.04
- Blindflansche 6.17
- Bodenklosette 6.22
- Bögen 6.04-6.06, 6.10, 6.19, 6.22-6.23, 6.44
- Bogenabzweige 6.10
- Bundbuchsen 6.16, 6.27
- Doppelbundbuchsen 6.27
- Dunsthüte 6.27
- Dunstrohr-Abdeckungen 6.27
- Enddeckel 6.19, 6.43

PEF-Einlege-Multiboxen 6.102
PE
- Flanschdichtungen 6.17
- Flex-Anschlüsse 6.23
- Formstücke 6.07
- Gewindestutzen 6.16-6.18
- Hosenabzweige 6.10
- Kugelabzweige 6.10-6.12
- Langmuffen 6.13, 6.15
- Lippendichtungen 6.23
- Losflansche 6.17
- Manschetten 6.56
- Mauerdurchführungen 1.04
- Putzstücke 6.12-6.13
- Quetschverschraubungen 6.16
- Reduktionen 6.03-6.04
- Reinigungsstücke 6.12-6.13
- Reparaturwerkzeuge 6.33
- Rohrbogensiphons 6.26, 6.48
- Rohrbriden 6.14, 6.46, 9.62
- Rohre 6.03
- Rohrschellen 11.06
- Schneckensiphons 6.27, 6.48
- Schrumpfmuffen 6.24, 6.56-6.57
- Schutzdeckel 6.19
- Schutzkappen 6.19, 6.44
- Schutzrohre 4.4.34
- Schutzstopfen 6.19-6.20
- Segmentbögen 6.05-6.06
- Siphon-Anschlussmuffen 6.23
- Siphons 6.26-6.27, 6.48
- Sovent Formstücke 6.07
- Stutzen 6.16-6.18, 6.25
- Stützringe 6.15, 9.62
- Tauchbögen 6.06
- Thermomuffen 6.14
- Übergänge 6.23-6.24
- Übergangsstutzen 6.24-6.26, 6.56-6.57
- Überwurfmuttersets 6.16
- Verschlussdeckel 6.19, 6.43
- Verschlusskappen 6.18
- Verschraubungsbördel 6.24
- Vorschweissbunde 6.17
- Wandklosett-Bögen 6.21-6.22
- Wandklosett-Muffen 6.20
- Wandklosett-Stutzen 6.20
- Winkel 6.23
Pipex
- Füsse 11.14
- Rohrschellen 11.14
- Spangen 11.14
PIR
- Montageelemente 10.11, 10.14
- Rohrisolierschalen 10.11
- T-Abzweige 10.14
PL
- Oberteile 11.15
- Unterteile 11.15
PLASSON
- Adapter 9.17
- Anschlussverschraubungen 9.13-9.14, 9.19-9.20
- Dichteinsätze aufklappbar 1.07-1.08
- Dichteinsätze blind 1.07-1.08
- Dichtungen 9.23
- Endkappen 9.17-9.18
- Entriegelungsschlüssel 9.24
- Gradsitzventile 9.21
- Klemmringe 9.17, 9.23
- Klemmringeinsätze 9.23
- Kupplungen 9.12, 9.18
- Lamellenrohre 1.07-1.08
- Montageschlüssel 9.24
- Muttern 9.23
- O-Ringe 9.17
- Reparaturkupplungen 9.12
- Rohrdurchführungen 1.07
- Schlüssel 9.18, 9.24
- Spezialschlüssel 9.18
- Trapezdichtungen 9.17
- T-Stücke 9.16, 9.20-9.21
- Überwurfmuttern 9.17
- Verbindungselemente 9.12-9.13, 9.18-9.20
- Winkel 9.14-9.15, 9.22-9.23
Platten 4.4.34
Pluvia
- Abstützungssets 6.68
- Aufhängeelemente 6.67-6.68
- Befestigungsbleche 6.65
- Dachwassereinläufe 6.64
- Dampfsperren-Anschlüsse 6.66
- Einbauständer 6.63
- Ergänzungssets 6.65
- Kiesringe 6.65
- Notüberläufe 6.65
- Rohrschellen 6.69
- Tragschienen 6.68
- Verbindungselemente 6.68
- Wärmedämmungen 6.64
PluviaFix
- Befestigungskeile 6.67
- Rohrschellen 6.67
- Tragschienen 6.67
- Verbindungselemente 6.67
Polybuten-Rohre 4.4.26
PowerTests 4.2.29, 4.2.93
Press
- Backen FlowFit 4.2.92
- Backen Mapress 4.2.22, 4.2.25, 4.2.61
- Backen Mepla 4.2.25, 4.2.57, 4.2.60
- Dichtungsflansche 6.61, 6.98
Pressgeräte
- ALADIN 1.10
- GEBERIT ACO 4.2.24-4.2.25, 4.2.55-4.2.56, 4.2.58
4.2.60
- GEBERIT ECO 4.2.23, 4.2.94
- GEBERIT EFP 4.2.23, 4.2.94
- GEBERIT Mapress 4.2.22
- GEBERIT Mepla 4.2.55-4.2.56, 4.2.58-4.2.59
Press
- Ringe 1.10-1.12
- Schiebemuffen 4.3.18
Pressschlingen
- Mapress 4.2.22-4.2.23, 4.2.27
- Mepla 4.2.58
Press
- T-Stücke 4.8.05-4.8.06
- Übergangsmodule 4.4.31
- Verbindungen 4.8.05
- Verbindungskupplungen 4.8.05
Primofit
- Dichtsätze 9.38
- Kappen 9.37
- Kupplungen 9.35-9.36
- T-Stücke 9.37
- Übergangsstücke 9.36
- Winkel 9.37
Probe-Entnahmeventile 3.80
Profile 5.72
Profil
- Führungen 5.76
- Verbinder 5.72
PRO-FIT Winkel 4.4.46
PTFE
- Dichtbänder 12.07
- Dichtbänder 12.07
PU
- Abzweige 10.14
- Bögen 10.13
- Isolierschalen 10.18
Puma-Klebebänder 12.09
Pumpen
- ATLANTIC 2.06-2.08
- AW Vortex 7.18-7.19
- BIRAL 7.03-7.05
- GRUNDFOS 7.15-7.17
- WILO 7.08-7.14
PushFit
- Abpressstopfen 4.2.75
- Abschlüsse 4.2.40, 4.2.62
- Absperrventile 4.2.71
- Anschlussdosen 4.2.66-4.2.68
- Anschlussverschraubungen 4.2.65
- Anschlusswinkel 4.2.66
- Armaturenanschluss-Sets 4.2.68
- Bauschutz 4.2.75
- Befestigungs-Sets 4.2.72, 4.2.74-4.2.75
- Doppelanschlussdosen 4.2.67
- Doppelanschlusswinkel 4.2.66
- Doppelnippel 4.2.71
- Eckanschlusswinkel 4.2.66
- Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge 4.2.77
- Geradsitz-Absperrventile 4.2.71
- Kappen 4.2.69
- Kupplungen 4.2.64
- Markierhülsen 4.2.62
- Markierschablonen 4.2.77
- Montagekoffer 4.2.75-4.2.76
- Montageplatten 4.2.73-4.2.74
- Montageschlüssel 4.2.77
- Montagewerkzeuge 4.2.75-4.2.76
- Muffen 4.2.62
- Passstücke 4.2.70
- PB-Rohre 4.2.61
- Reduktionen 4.2.64
- Riegelverschlüsse 4.2.71
- Rohrbogenstützen 4.2.73
- Rohrhaltezangen 4.2.77
- Rohrzieher 4.2.78
- Rohr-Zugkupplungen 4.2.78
- Schablonen 4.2.77
- Schalungskästen 4.2.73
- Scheidräder 4.2.77
- Scheren 4.2.77
- Schnellkupplungen 4.2.64, 4.2.68
- Schutz- und Befestigungshülsen 4.2.75
- Schutzrohre 4.2.40, 4.2.61-4.2.62
- Schutzrohrkupplungen 4.2.62
- Stopfen 4.2.61
- Systemrohre 4.2.61
- T-Stücke 4.2.63
- Türen 4.2.71
- Übergänge 4.2.64-4.2.65, 4.2.69-4.2.70
- Übergangsbögen 4.2.62-4.2.63
- Übergangs-T-Stücke 4.2.63
- Übergangsverschraubungen 4.2.65
- Übergangswinkel 4.2.64
- Verteiler 4.2.68-4.2.70
- Verteiler-Kappen 4.2.69
- Verteilerschränke 4.2.71
- Werkzeugkoffer 4.2.76
- Winkel 4.2.62
Putzstücke 6.72
PVC
- Bögen 10.15, 10.17
- Endmanschetten 10.19
- Klebebänder 10.20, 12.09
- Puma-Klebebänder 12.09
- Rollenfolien 10.14
- Stecknieten 10.19
- T-Abzweige 10.17
- T-Bögen 10.17
- U Klebstoffe 4.4.61
- U Rohre 4.4.45
- Wickelbänder 10.20
- Zuschnitte 10.15

Q

Quellschweissmittel 10.19
Quertraversen 5.31
Quetschverschraubungen 6.16

R

Raccord
- Dichtungen 12.04
- Schlüssel 3.59
RARIC
- Doppelnippel flachdichtend 4.7.19, 4.7.23
- Doppelnippel reduziert 4.7.13, 4.7.19
- Doppelnippel sechskant 4.7.13, 4.7.19

- Einfachnippel 4.7.09
- Filterkörbe 4.7.23
- Gewindeflansche 4.7.14, 4.7.21
- Hahnverlängerungen 4.7.14
- Kappen 4.7.13, 4.7.20, 4.7.22
- Kontermuttern 4.7.18, 4.7.22
- Kreuz-Stücke 4.7.11, 4.7.17
- Muffen 4.7.12, 4.7.18-4.7.19
- Nippel 4.7.09
- Reduziermuffen 4.7.12, 4.7.17
- Reduzierstücke Edelstahl 4.7.17-4.7.18
- Reduzierstücke Messing 4.7.21-4.7.22
- Reduzierstücke Rotguss 4.7.12
- Rohrdoppelnippel 4.7.03, 4.7.05
- Rohrnippel 4.7.08
- Schlauchtüllen 4.7.20
- Stopfen 4-kant 4.7.13
- Stopfen 6-kant 4.7.19, 4.7.21
- T-Stücke 4.7.11, 4.7.17
- Verschraubungen 4.7.14, 4.7.20, 4.7.22
- Winkel 45° 4.7.10, 4.7.16
- Winkel 90° 4.7.10, 4.7.16
- Winkelverschraubungen 4.7.21

Ratschen-Drehmomentschlüssel 4.4.107, 4.4.124

RAYCHEM
- Aluminium-Klebebänder 7.23
- Anschlussdosen 7.24
- Anschluss-Sets 7.25
- Befestigungsplatten 7.26
- Befestigungswinkel 7.25
- Dachrinnenbänder 7.25
- Frostschutzbänder 7.24
- Frostschutz-Steuergeräte 7.24
- Gewebeklebebänder 7.23
- Heizungsregler 7.22
- Hinweisaufkleber 7.24
- Inbetriebnahmen 7.26
- Isolationseinführungen 7.23
- Kabelbinder 7.26
- Kennzeichnungsaufkleber 7.24
- Kleber 7.26
- RayClics 7.22-7.23
- Schutzprofile 7.25
- Steuergeräte 7.24-7.25
- Temperaturfühler 7.25
- Temperaturhaltebänder 7.22
- Temperatursteller 7.22
- Thermostate 7.24-7.25
- Verbindungsgarnituren 7.26

RayClics 7.22-7.23

Reduktionen
- +GF+ 4.4.29, 4.4.67
- +GF+ PVC-U 4.4.49, 4.4.51
- EUROTUBI 4.1.05, 4.1.14
- GEBERIT 4.2.11, 4.2.34, 4.2.44, 4.2.64, 4.2.79, 6.03-6.04
- ISIFLO 9.25
- JANSEN 6.70
- JRG 4.4.88, 4.4.118
- LINDAB 8.06
- NUSSBAUM 4.3.03, 4.3.10, 4.3.17, 4.3.26

Reduktions
- Muffen 4.4.96, 4.7.12, 4.7.17
- Nippel 3.40, 4.6.06, 4.6.11
- Ringe 3.91

Reduzier
- Buchsen 11.16
- Muffen 4.4.96, 4.7.12, 4.7.17
- Nippel 4.4.15
- Sätze 9.28
- Stücke 4.7.12, 4.7.17-4.7.18, 4.7.21-4.7.22
- Ventile 3.103

Regenwassereinläufe 6.76-6.77

REGLA
- Lochbänder 11.18
- Schallschutzbänder 11.18
- Schiebeösen 11.18

Regulier
- Klappen 8.13
- Muffen 3.46, 4.4.24, 4.4.68
- Ventile 3.61, 3.82, 3.104, 9.61

Reiniger 10.09, 4.4.61

Reinigungs-Stücke 6.12-6.13, 6.42, 6.72

Reparatur
- Kupplungen 9.04, 9.12
- Muffen 9.25
- Rondellen 6.34

Retentionsabläufe 6.89

Revisions-Rahmen 4.3.49, 4.4.104

Riegelverschlüsse 4.2.71

Ringe 4.6.08

Ringschlüssel 3.97, 4.3.58

Ringschweissspiegel 6.32

RMA Hauseinführungen 1.05-1.06

RN
- Abdeckungen 3.94
- Ablaufgarnituren 3.85
- Ablaufventile 3.88-3.89
- Absperr-Sicherheitsgarnituren 3.69
- Anschlussflansche 3.76
- Anschlussgarnituren 3.75-3.76, 3.84
- Anschlussverschraubungen 4.3.04
- Aquapro Gartenventile 3.89-3.90
- Befestigungs-Sets 3.81
- Belüfter 3.70
- Differenzdruck-Schalter 3.75
- Doppelnippel 3.70
- Doppelverschraubungen 3.76
- Druckreduzierventile 3.63-3.65, 3.67-3.68
- Einsätze 3.89-3.90
- Entleerventile 3.79
- Feinfilter 3.74-3.75
- Feuerventile 3.82
- Filter 3.72
- Filterpatronen 3.96-3.97
- Flachdichtungen 3.94
- Flanschabdeckungen 3.77
- Füllventile 3.80-3.81
- Garten-Auslaufventile 3.92
- Gehäusedämmboxen 3.86, 3.91
- Geradsitzventile 3.80
- Handräder 3.93-3.94
- Interfitt-Batterieventile 3.78-3.79
- Interfitt-Verschlusszapfen 3.79
- Kessel-Kugelhahnen 3.77
- KRV-Oberteile 3.96
- KRV-Ventile 3.78
- Manometer 3.67, 3.73, 3.86-3.87
- Membran-Sicherheitsventile 3.68
- Montagelehren 3.91
- Oberteile 3.94-3.96
- Passstücke 3.65
- Patronen 3.94
- Reduktionen 4.3.03
- Reduktionsringe 3.91
- Ringschlüssel 3.97
- Rohbausets 3.87
- Rohrbelüfter 3.92
- Rohrverschraubungen 4.3.03
- Rosetten 3.94, 3.98
- Rotgussverschraubungen 4.3.03
- Rückflussverhinderer 3.70-3.71, 3.96
- Rückspülautomatik 3.67, 3.73-3.74
- Schlauchverschraubungen 3.93
- Schrägfilter 3.72
- Schrägsitzventile 3.77-3.78
- Schutzhülsen 3.97
- Sicherheitsgarnituren 3.69
- Sicherheitsgruppen 3.69-3.70, 3.85
- Spindelverlängerungen 3.95
- Standard-Verteilbatterien 3.82-3.84
- Systemtrenner 3.71
- Thermometer 3.86
- Tropfwasser-Stutzen 3.70
- Übergangsstücke 3.85
- Überlaufköpfe 3.89
- Unterputz-Eckventile 3.81
- Unterputz-Geradsitzventile 3.81
- Ventilteller 3.93
- Verlängerungen 3.79, 3.91, 3.98
- Verlängerungshülsen 3.91
- Verschlussstopfen 3.79
- Verschraubungen 3.86, 4.3.04
- Verteilventile 3.84
- Wellrohre 3.85
- Winkel 3.85
- Y-Flansche 3.76
- Zirkulationsventile 3.85

Rohbau
- Abdeckungen 3.49
- Boxen 5.63, 5.89
- Sets 3.15, 3.87

Rohr
- Abschneider 4.4.108, 4.4.124, 4.6.08
- Abstützungen 6.30-6.31
- Aussenbiegefeder 4.4.33
- Bänder 11.16
- Belüfter 3.92
- Belüftungventile 6.19, 6.43
- Bögen 4.2.03-4.2.04, 4.3.06

Rohrbogen
- Siphons 6.26, 6.48, 6.51, 6.92
- Stützen 4.2.73

Rohr
- Briden +GF+ 4.4.39
- Briden CLIC 11.19
- Briden FLAMCO 11.06, 11.15
- Briden GEBERIT 4.2.52-4.2.54, 4.2.73, 6.14, 6.46-6.47, 6.67
- Briden JRG 4.4.103, 4.4.123
- Briden SAMVAZ 11.06, 11.14
- Briden SCHÄNIS 11.13
- Briden-Bänder 4.3.54
- Brücken 4.3.57
- Clips 5.78
- Dämmstoffschläuche 10.03, 10.05-10.07
- Distanzabdeckungen 4.4.103
- Doppelnippel 4.7.03, 4.7.05
- Durchführungen 1.07

Rohre
- Optiflex 4.3.31-4.3.32
- Optiflex-Flowpress 4.3.32
- PE 6.03, 6.70
- PVC-U 4.4.45
- Sanipex 4.4.73, 4.4.110
- Sanipex MT 4.4.109
- Silent 6.38

Rohr
- Einschubventilatoren 8.26
- Endstopfen 4.2.86
- Entgrater 4.2.28-4.2.29
- Führungsbalken 4.3.57
- Führungsbögen 4.4.94
- Halter 5.74
- Haltezangen 4.2.77, 4.3.59, 4.4.106, 4.4.108
- Klemmen 4.4.59
- Nippel 4.2.03, 4.2.30, 4.7.08
- Schaber 6.35-6.36
- Schalldämpfer 8.14
- Schellen +GF+ 4.4.39
- Schellen CLIC 11.19
- Schellen Fixotec 11.06
- Schellen FLAMCO 11.03-11.06, 11.08, 11.15
- Schellen GEBERIT 4.2.52-4.2.54, 4.2.73, 5.77, 6.47, 6.67
- Schellen JRG 4.4.103, 4.4.123
- Schellen SAMVAZ 11.06, 11.08, 11.10, 11.14
- Schellen SCHÄNIS 11.06-11.07, 11.13, 8.18
- Scheren 4.4.33, 4.4.39
- Schneider 4.2.28-4.2.29, 4.4.33
- Schotten 6.58
- Stützen 4.3.57, 4.4.39, 4.4.94-4.4.95
- Stützenbalken 4.4.95
- Unterbrecher 3.55
- Ventilatoren 8.26
- Verschraubungen 3.55-3.56, 4.3.03, 7.17, 7.20
- Verstärker 9.29
- Zieher 4.2.78, 4.4.106
- Zugkupplungen 4.2.78, 4.3.59, 4.4.33, 4.4.105

Rosetten 3.52, 3.60, 3.88, 3.94, 3.98, 4.4.94, 6.53

Roste 6.61, 6.99
Rotgussverschraubungen 4.3.03
Rückflussverhinderer
- AW Vortex 7.19
- JRG 3.26-3.27, 3.104
- NUSSBAUM 3.70-3.71, 3.96, 4.3.30
- NYFFENEGGER 3.104
Rückschlag-Klappen 3.28, 6.51
Rückschlagventile 3.28, 3.53, 3.103, 4.2.20
Rückschlag-Ventile 3.28, 3.53, 3.103, 4.2.20, 4.4.58
Rückspülautomaten 3.22, 3.67, 3.73-3.74
Rückstau
- Dichtungen 6.90
- Klappen 8.14
- Verschlüsse 6.61
Rückwände 5.100
Runddrückringe 6.34
Rundpinsel 4.4.61

S

SAMVAZ
- Aussengewinderohre 11.17
- Einlegerohrschellen 11.14
- Füsse 11.14
- Muffen 11.15, 11.17
- Rohrschellen Pipex 11.14
- Rohrschellen POLYFIX 11.06, 11.08, 11.10
- Spangen 11.14
Sani-Sparblöcke 6.102
Sattel-Stücke 8.07-8.08
Saug
- Körbe 4.4.57
- Kupplungen 9.03
Schabmesser 6.36
Schacht
- Bogenabzweige 6.41
- Futter 6.104
SCHACO
- Abdeckungen 6.83-6.85
- Ablaufgehäuse 6.91-6.92
- Anschlussrahmen 6.85
- Aufstockelemente 6.87
- Ausgleichsadapter 6.86
- Bodenabläufe 6.88-6.90
- Dachabläufe 6.86
- Duschrinnen 6.82-6.84
- Entwässerungs-Adapter 6.86
- Flachroste 6.88
- Geruchsverschluss-Sets 6.92
- Kanalanschlüsse 6.91
- Kies- und Laubfangkörbe 6.87-6.88
- Kiesrahmen 6.87
- Klimasiphons 6.89
- Komplettabläufe 6.86, 6.89
- Laubfangkörbe 6.87
- Montagegestelle 6.86
- Montage-Sets 6.87
- Retentionsabläufe 6.89
- Rohrbogensiphons 6.92
- Rückstaudichtungen 6.90
- Schallschutzummantelungen 6.92
- Schutzelemente 6.91-6.92
- Terrassenaufsätze 6.87-6.89
- Übergangsadapter 6.91-6.92
Schalldämm
- Elemente 4.3.23, 4.3.34, 4.3.49
- Matten 6.58
- Platten 5.73
- Scheiben 4.3.23, 4.3.49
- Sets 4.2.51, 4.2.54, 4.2.74
- Unterlagen 4.2.51, 4.2.54, 4.2.74
Schalldämpfer 8.14-8.15
Schallisolierte Lüftungsboxen 8.26
Schallschutz 3.105, 5.73
Schallschutz
- Bänder 11.18
- Elemente 4.4.99
- Ummantelungen 6.92
Schall-Trenner 11.20
Schalungs
- Boxen 6.102-6.104
- Durchführungen 4.4.94
- Kästen 4.2.73, 4.4.95
- Knie 8.04-8.05
- Schoner 6.47
Schälwerkzeuge 4.2.28
SCHÄNIS
- Abläufe 6.101
- Befestigungswinkel 6.101
- Boxen 11.13
- Einlagebänder 11.07
- Einlegerohrschellen 11.12
- Einschlagstangen 11.13
- Grundplatten 11.17
- Rohrschellen 11.05-11.07, 8.18
- Tropfwasserrinnen 6.101
Schaumstoffplatten 1.06
Scheren 4.2.77
Schiebe
- Muffen 4.2.11, 4.2.34, 4.3.12, 4.3.18, 4.3.26, 4.3.44
- Ösen 11.18
Schiebmuffen 4.6.06
Schienen 11.20
Schienen
- Biegezangen 11.20
- Halterungen 11.20
Schilderbügel 11.21
Schilderschienen 11.20
Schlauch-Briden 8.18
Schläuche 10.03, 10.08, 10.10
Schlauch
- Tüllen 4.4.52, 4.7.20, 6.51
- Verschraubungen 3.93
Schlitzroste 6.55, 6.62, 6.96
Schlitzschieber 8.20-8.21
Schlüssel 4.6.08, 9.18, 9.24
Schmutz
- Eimer 6.99
- Fänger 4.4.57
- Wasserpumpen 7.17
Schneckensiphons 6.27, 6.48
Schneidräder 4.2.29, 4.2.77
Schnellbau-Mauerdurchführungen 1.04
Schnell
- Kupplungen 4.2.64, 4.2.68
- Verschlusskappen 3.105, 4.6.07
Schrägfilter 3.18, 3.21, 3.72
Schrägsitz
- Absperrventile 3.10, 4.2.89
- Rückschlagventile 4.4.57
Schrägsitzventile
- LegioStop 3.30-3.35, 4.4.90
- NUSSBAUM 3.77-3.78, 4.3.28-4.3.29, 4.3.50
- NYFFENEGGER 3.104
Schrankboiler 2.04
Schraub-Verbindungen 4.8.06
Schrumpf-Endkappen 4.8.05
Schutz
- und Abpress-Stopfen 4.4.98
- und Befestigungshüllen 4.4.102
- und Befestigungshülsen 4.2.75, 4.3.56
- Anstriche 10.09
- Deckel 6.19
- Elemente 6.91-6.92
- Hüllen 6.32
- Hülsen 3.44, 3.88, 3.97, 4.4.38
- Kappen 4.2.21, 4.3.58, 4.4.96, 4.4.98, 6.19, 6.44
- Profile 7.25
- Rohre 4.2.61, 4.3.32, 4.4.73
- Schalen 4.4.97
- Schläuche 10.04
- Stopfen 6.19-6.20
Schweiss
- Bunde 6.73
- Maschinen 6.28
- Muffen 6.14, 6.42, 6.72
- Spiegel 6.32
Schwerlastanker 5.75
Schwimmer
- Schalter 7.17
- Ventile 3.71
Schwitzwasserdämmungen 6.60-6.61
Segmentbögen 6.05-6.06, 8.05
SERTO
- Abschlusszapfen 9.55, 9.57
- Anschlussmuttern 9.57
- Anschlusswinkel 9.60
- Armaturenanschlüsse 9.55, 9.57, 9.60-9.61
- Aufschraubverschraubungen 9.55-9.56
- Einschraubverschraubungen 9.55
- Einschraubwinkel 9.60
- Klemmringe 9.55, 9.57
- Regulierventile 9.61
- Stützhülsen 9.55
- T-Verschraubungen 9.56, 9.61
- Übergangsmuffen 9.57
- Übergangsnippel 9.58
- Verschraubungen 9.55, 9.58-9.59, 9.61
- Winkelverschraubungen 9.56, 9.59
Servicekoffer 4.6.09
Sicherheits
- Garnituren 3.23-3.24, 3.28, 3.69, 4.3.30
- Gruppen 3.24-3.26, 3.69-3.70, 3.85
- Ventile 3.22, 3.68
Sicherungs-Hülsen 3.16
Siebrohre 4.4.58
Signalmodule 7.06
Silent
- Abzweige 6.40
- Anschlussbögen 6.44-6.45
- Anschlussmuffen 6.42
- Anschlusssteckmuffen 6.42
- Anschlussstutzen 6.45
- Belüftungsventile 6.43
- Bögen 6.38-6.40
- Bogenabzweige 6.41
- Dehnmuffen 6.43
- Doppel-Abzweige 6.41
- Doppelanschlussbögen 6.45
- Enddeckel 6.43
- Hosenabzweige 6.10
- Langmuffen 6.42
- Lippendichtungen 6.19, 6.43
- Parallelabzweige 6.42
- Reduktionen 6.38
- Reinigungsstücke 6.42
- Rohre 6.38
- Rohrschellen 6.47
- Schachtbogenabzweige 6.41
- Spannverbinder 6.46
- Stütz- und Dehnmuffen 6.43
- Verschlussdeckel 6.43
- Wandklosette 6.45
Silkonfett 4.6.11
Siphon
- Anschlussmuffen 6.23
- Einsätze 6.62
Siphons 6.48
Sovent Formstücke 6.07
Spachtelmasse 5.71
Spangen 11.14
Spann
- Einheiten 4.4.124
- Verbinder 6.46
- Vorrichtungen 1.06
Sparblöcke 6.102
Spezial
- Reiniger 4.4.44, 4.4.61
- Scheren 4.3.59
- Schlüssel 9.18
Spindel-Verlängerungen 3.95
Spiralfalzrohre 8.03
Spreizsupport Rohrschellen 11.15
Sprungbögen 4.1.04
Spülkastenanschlüsse 4.4.35
Spülkastenanschluss-Module 4.4.28
Spültischsiphongarnituren 6.50
Spülwasseranschlüsse 3.97
Stablehren 4.3.56, 4.4.102

Standard
- Pressringe 1.10
- Pumpen 7.13
- Roste 6.99
- Verteilbatterien 3.82-3.84
Ständer 5.03-5.04
Steck-Dichtungen 6.56
Steckmuffen 6.15-6.16, 6.20, 6.42, 6.63
Steckmuffen PE 6.23
Steck
- Nieten 10.19
- Schlüssel 3.12, 3.59
Stegroste 6.96
Steuereinheiten 3.06
Steuergeräte 7.25
Steuerungs-Module 7.06
Stopfen
- +GF+ 4.4.18-4.4.19, 4.4.53
- Instaflex 4.4.36-4.4.37, 4.4.40
- JRG 3.40-3.41
- Mepla 4.2.52
- PushFit 4.2.61
- RARIC 4.7.13, 4.7.19, 4.7.21
- Sanipex 4.4.79-4.4.80, 4.4.98, 4.4.122
STORZ
- Blindkupplungen 9.03
- Druckdichtungen 9.04
- Festkupplungen 9.03
- Kupplungsschlüssel 9.04
- Saugkupplungen 9.03
- Strahlrohre 9.03
STRAUB
- Kupplungen 9.42-9.47
- Reparaturschellen 9.47-9.50
- Stufenkupplungen 9.45
- Stützringe 9.50
- Verschlüsse 9.51
STRUBLINE
- Halbschalen 6.102
- Tragschalen 6.102
Stufenkupplungen 9.45
Stütz- und Dehnmuffen 6.43
Stutzen
- GEBERIT PE 6.25
- LINDAB 8.09, 8.12
- nero PE 6.73-6.74
- Silent 6.43
Stützhülsen 4.6.08, 9.38-9.39, 9.55
Stützringe 6.15, 9.50, 9.62
sudoFIT
- Anschlussverschraubungen 3.105, 4.6.06
- Anschlusswinkel 4.6.07
- Bögen 4.6.03, 4.6.09-4.6.10
- Boileranschlüsse 3.105
- Doppelventile 3.105
- Eckregulierventile 3.104
- Einstecktiefen-Werkzeuge 4.6.08
- Kappen 4.6.07, 4.6.11
- Muffen 4.6.06, 4.6.11
- Panzerschläuche 4.6.07
- Reduktionsnippel 4.6.06, 4.6.11
- Reduzierventile 3.103
- Rückflussverhinderer 3.104
- Rückschlagventile 3.103
- Schiebmuffen 4.6.06
- Schnellverschlusskappen 3.105, 4.6.07
- Schrägsitzventile 3.104
- T-Stücke 4.6.04, 4.6.10
- Übergänge 4.6.04-4.6.05, 4.6.10
- Übergangsbögen 4.6.03, 4.6.10
- Verschraubungen 4.6.07
Systemrohre
- Edelstahl 4.2.03, 4.2.30
- Mepla 4.2.39-4.2.40
- PushFit 4.2.61
System
- Schienen 5.03
- Schienen-Klammern 5.04
- Trenner 3.71
- Winkel 5.05

T

T-Abzweige RayClics 7.22-7.23
Tangit-Klebstoffe 4.4.61
T-Anschlusswinkel 4.2.87, 5.66
Tassenränder 6.55, 6.62
Tauch-Bögen 6.06
Telefonie-Schalldämpfer 8.15
Teleskop-Mauerrohre 8.21
Teller 6.55
Temperatur
- Fühler 7.25
- Haltebänder 7.22
- Sensoren 3.07-3.08
- Steller 7.22
Terrassen-Aufsätze 6.87-6.89
Thermoflex Bandagen 10.10
Thermometer 3.61, 3.86
Thermomischer 3.29-3.30
Thermomuffen 6.14
Thermomuffenkabel 6.33
Thermostate 7.24-7.25
T-Lehren 4.3.56, 4.4.102
Tragriemen 4.2.57, 4.2.76
Tragschalen 6.67-6.68, 6.102
Tragstützen 5.101
Transport
- Kisten 6.28
- Koffer 6.32
- Sicherungen 5.76
Trapezdichtungen 9.17
Traversen
- Duofix 5.57-5.58, 5.67
- GIS 5.89, 5.96-5.98
Trennstreifen 5.03, 5.73
Trichter 6.13, 6.54, 6.56
Trichterverlängerungen 6.56, 6.62
Trinkwarmwasser
- Nassläuferpumpen 7.13-7.14
- Hocheffizienzpumpen 7.12
Tropfhülsen 4.4.98
Tropfwasserrinnen 6.101
Tropfwasser-Stutzen 3.22-3.23, 3.70
T–Stücke
- +GF+ 4.4.05, 4.4.09-4.4.10, 4.4.12-4.4.13
- +GF+ iFIT 4.4.30-4.4.31
- +GF+ iJOINT 9.08-9.09
- +GF+ Instaflex 4.4.38, 4.4.41
- +GF+ Primofit 9.37
- +GF+ PVC-U 4.4.47-4.4.48
- ALLOTHERM 4.8.05-4.8.06
- EUROTUBI Inox 4.1.08-4.1.09, 4.1.15-4.1.17
- FLAMCO 9.41
- GEBERIT FlowFit 4.2.80-4.2.81, 4.2.84
- GEBERIT Mapress 4.2.09-4.2.10
- GEBERIT Mapress Edelstahl 4.2.08-4.2.10
- GEBERIT Mepla 4.2.42-4.2.44
- GEBERIT PE 6.10, 6.23
- GEBERIT PushFit 4.2.63
- GEBO 9.35
- ISIFLO 9.27-9.28
- JRG 3.24
- JRG Sanipex 4.4.84-4.4.86, 4.4.102, 4.4.115-4.4.117
- NUSSBAUM Optiflex 4.3.52
- NUSSBAUM Optiflex-Flowpress 4.3.41, 4.3.45-4.3.46
- NUSSBAUM Optiflex-Gaz 4.3.25
- NUSSBAUM Optiflex-Profix 4.3.36-4.3.37, 4.3.39
- NUSSBAUM Optipress-Aquaplus 4.3.08-4.3.10, 4.3.17
- NYFFENEGGER sudoFIT-T 4.6.04, 4.6.10
- PLASSON 9.16, 9.20-9.21
- RARIC 4.7.11, 4.7.17
Tüllen für Schutzrohr 4.4.27, 4.4.40
Türen, zu Verteilerschrank 4.2.71
T
- Verschraubungen 9.56, 9.61
- Verteiler 4.4.14

Ü

Überbögen 4.3.06
Überbögen
- Inox 4.1.04
- Mapress Edelstahl 4.2.05
Übergänge 4.4.31, 4.4.37
Übergänge
- +GF+ 4.4.37
- +GF+ iFit 4.4.30-4.4.31, 4.4.28
- +GF+ iJOINT 9.09
- +GF+ Instaflex 4.4.37-4.4.38, 4.4.40, 4.4.42
- +GF+ PVC-U 4.4.50-4.4.51
- EUROTUBI Inox 4.1.06, 4.1.14
- GEBERIT FlowFit 4.2.81-4.2.85
- GEBERIT Mapress 4.2.12, 4.2.16, 4.2.36, 4.2.71
- GEBERIT Mapress Edelstahl 4.2.11, 4.2.13-4.2.14, 4.2.16
- GEBERIT Mepla 4.2.44-4.2.46, 4.2.48
- GEBERIT PE 6.23-6.24
- GEBERIT PushFit 4.2.64-4.2.65, 4.2.69-4.2.70
- JRG JRGUSIT 3.41
- JRG Sanipex 4.4.87-4.4.89
- JRG Sanipex MT 4.4.118-4.4.121
- NYFFENEGGER sudoFIT 4.6.04-4.6.05, 4.6.10
- Optiflex-Flowpress 4.3.42-4.3.43, 4.3.47
- Optiflex-Profix 4.3.35-4.3.36, 4.3.38
- Optipress-Aquaplus 4.3.12-4.3.13, 4.3.18-4.3.20
- Optipress-Gaz 4.3.26
- SCHACO 6.92
Übergangs
- Adapter 6.91-6.92
- Bögen 3.09, 4.1.06-4.1.07, 4.2.41, 4.2.62-4.2.63, 4.2.83, 4.6.03
- Briden 9.63
- Flansche 4.1.10, 4.1.16
- Kupplungen 9.05-9.06
- Module 4.4.30-4.4.31, 4.4.42
- Muffen 4.4.50, 9.57
- Muffennippel 4.4.51
- Nippel 4.4.51, 9.58
- Stücke 3.12, 3.59, 3.85, 6.51, 9.03, 9.33-9.34, 9.36
- Stutzen 3.30, 6.24-6.26, 6.56-6.57
- T-Module 4.4.31
- T-Stücke 4.4.38, 9.09
- T-Stücke mit MasterFix 4.2.44, 4.2.63, 4.2.84
- Verschraubungen EUROTUBI Inox 4.1.11
- Verschraubungen FlowFit 4.2.85
- Verschraubungen iFIT 4.4.31
- Verschraubungen Instaflex 4.4.37
- Verschraubungen Mapress Edelstahl 4.2.14-4.2.16
- Verschraubungen Mepla 4.2.47
- Verschraubungen PVC-U 4.4.53-4.4.54
- Winkel +GF+ 4.4.38
- Winkel +GF+ iFIT 4.4.31
- Winkel FlowFit 4.2.84
- Winkel JRG 4.4.121
- Winkel Mapress 4.2.12-4.2.13
- Winkel Mapress Edelstahl 4.2.07-4.2.08, 4.2.32
- Winkel Mepla 4.2.44
- Winkel PushFit 4.2.64
Überlaufköpfe 3.89
Überspringbögen 4.3.07, 4.4.05, 4.4.63
Überspring-T 4.4.05
Überwurfmuttern
- +GF+ 4.4.23, 4.4.39, 4.4.55, 9.11
- GEBERIT 6.16
- PLASSON 9.17

U

Umbausätze 5.56, 5.93
Umbausätze
- auf Unterputzsiphon 5.55
- Gas 9.29
Umwälzpumpen 7.13, 7.15-7.16
Uni-Rohrschellen 11.07
UNIVERSAL
- Rohrschellen 11.14
- Rückstaudichtungen 6.90

- Koffer 4.2.57
Unterputz
- Absperrventile 3.12, 4.2.90, 5.65
- Armaturenboxen 3.98-3.101
- Dosen 5.61, 5.78
- Drehsiphon-Sets 5.89
- Eck-Geradsitzventile 3.43
- Eckventile 3.81
- Geradsitzventile 3.42, 3.81, 4.3.31, 4.3.50
- Siphons 6.49, 6.52
- Ventile 3.10, 4.4.43
- Waschtischboxen 3.101-3.102
UP
- Absperr- / Zählereinheiten 3.48
- Absperrgarnituren 3.43
- Absperrventile 4.4.29
- Armaturenanschlüsse 4.4.111
- Eck-Geradsitzventile 3.43
- Geradsitzventile 3.42
- Spülkastenanschlüsse 4.4.28
- Verteiler 4.4.79, 4.4.113, 6.56, 6.62, 9.51

V

Varino
- Abpressstopfen 6.62
- Bodenabläufe 6.59-6.60
- Bodeneinläufe 6.60
- Gitterroste 6.55
- Haarsiebe 6.61
- Schwitzwasserdämmungen 6.60-6.61
- Siphoneinsätze 6.62
Varioplate 11.13
Ventilatoren 8.22-8.23
Ventile 4.4.43
Ventil
- Halter 4.4.44
- Körper 3.51
- Rosetten 6.53
- Teller 3.93
Verbindungs
- Elemente 6.67
- Garnituren 7.26
- Kabel 3.07, 6.33
- Kupplungen 4.8.05
- Laschen 5.73
- Muffen 4.8.07
- Rohre 8.03
- Sets 4.3.38, 7.17
- Stücke 5.73, 9.25
Vergussmörtel 1.05-1.06
Verlängerungen
- +GF+ 4.4.23
- ACO 6.98
- JRG 3.52, 4.4.93, 4.4.95-4.4.96
- KEMPER 3.63
- NUSSBAUM 3.79, 3.91, 3.98
Verlängerungs
- Rohre 3.90-3.91
- Sets 3.51
- Stücke 6.61, 6.95
Verschlüsse 9.51
Verschluss
- Garnituren 4.3.23
- Kappen COMPETAIR 8.24
- Kappen EUROTUBI Inox 4.1.10, 4.1.15
- Kappen GEBERIT PE 6.18
- Kappen JRG 3.40, 3.56
- Kappen Optiflex 4.3.51, 4.3.56
- Kappen Optiflex-Flowpress 4.3.44
- Kappen Optiflex-Profix 4.3.36
- Kappen Optipress-Aquaplus 4.3.15-4.3.16
- Kappen sudoFIT 3.105, 4.6.07
- Platten 9.28
- Stopfen 1.12, 3.40, 3.79, 4.1.10, 4.1.16, 4.3.16
- Zapfen 3.79, 3.88, 4.3.51
Verschneidearmaturen 3.41-3.42
Verschraubungen
- +GF+ 4.4.14, 4.4.20-4.4.22, 4.4.32, 4.4.64
- +GF+ iFIT 4.4.31
- +GF+ iJOINT 9.06
- +GF+ Instaflex 4.4.37
- +GF+ PVC-U 4.4.53-4.4.54
- AW Vortex 7.20
- BIRAL 7.05
- EUROTUBI Inox 4.1.11
- GEBERIT 4.2.65
- GEBERIT FlowFit 4.2.82, 4.2.84-4.2.85, 4.2.88
- GEBERIT Mapress Edelstahl 4.2.14-4.2.15
- GEBERIT Mepla 4.2.47, 4.2.50-4.2.51
- GEBERIT PE 6.16
- GEBERIT PushFit 4.2.65
- GRUNDFOS 7.17
- INRAG 9.30
- ISIFLO 9.25-9.27
- ISTA 3.106
- JANSEN 6.72, 6.74
- JRG 3.55-3.58
- JRG JRGUSIT 3.41
- JRG Mapress 3.57-3.58
- JRG Optipress 3.58
- JRG Sanipex 4.4.87, 4.4.119
- NUSSBAUM 3.76, 3.86, 3.93, 4.3.04
- NUSSBAUM Optifitt-Serra 4.3.03
- NUSSBAUM Optiflex 4.3.51
- NUSSBAUM Optiflex-Flowpress 4.3.03, 4.3.47
- NUSSBAUM Optipress 3.86, 4.3.04, 4.3.20
- NUSSBAUM Optipress-Aquaplus 4.3.13-4.3.14
- NUSSBAUM Optipress-Gaz 4.3.27
- NUSSBAUM Optipress-Inox 4.3.14
- NYFFENEGGER 4.6.07
- NYFFENEGGER sudoFIT 3.105, 4.6.06-4.6.07
- PLASSON 9.13-9.14, 9.19-9.20
- RARIC 4.7.14, 4.7.20-4.7.22
- SERTO 9.55-9.56, 9.58-9.59, 9.61
- WILO 7.07
Verschraubungs-Bördel 6.24, 6.74
Verteil
- Armaturen 3.48
- Batterien 3.47-3.48, 3.82-3.84
Verteiler 4.4.36
Verteiler
- +GF+ 4.4.29, 4.4.36
- GEBERIT FlowFit 4.2.82
- GEBERIT PushFit 4.2.68-4.2.69
- JRG Sanipex 4.4.77-4.4.78, 4.4.80-4.4.81
- NUSSBAUM Optiflex 4.3.48, 4.3.50
- Abgänge 4.2.52, 4.2.88
- Anschlüsse 4.3.38, 4.3.46-4.3.47, 4.3.51
- Batterien 3.47
- Kästen 4.3.53
- Module 4.4.28-4.4.29
- Schränke 4.2.71
- Sets 4.4.80
- Träger 4.4.37
Verteil-Stücke Optiflex 4.3.37, 4.3.39, 4.3.47-4.3.48
VISCOTEX Gewindepasten 12.08
Volumenstromsensoren 3.07
vonRoll–hydro
- Bodenabläufe 6.77-6.82
- Bodeneinläufe 6.75-6.76
- Regenwassereinläufe 6.76-6.77
- Übergangsbriden 9.63
Vorschweissbunde 6.17
Vortex
- Drehzahlpumpen 7.18
- Kabelbinder 7.20
- Motoren 7.20-7.21
- Rohrverschraubungen 7.20
- Rückflussverhinderer 7.19
- Zirkulationspumpen 7.18-7.19

W

Wand
- Anbindungen 5.76
- Boiler 2.04
- Durchführungen 4.4.77, 4.4.112
- Durchführungswinkel 4.3.37, 4.3.47
- Einbauschränke 6.49
- Halterungen 11.21
- Hülsen 8.24
- Klosette 6.22, 6.45, 6.73
- Konsolen 2.04
- Scheiben 4.4.52
Wärmedämm-Schalen 7.10
Wärme-Dämmungen 4.4.82, 6.64, 7.10
Wärmepumpen-Boiler 2.06-2.08
Warmwasser-Zirkulationspumpen 7.18-7.19
Waschmaschinen-Bausätze 6.51
Waschtisch
- Boxen 3.101-3.102
- Module 4.3.34
- Sets 5.68-5.69, 5.87-5.88
Wasser
- Konservierungsmittel 3.03
- Leitungsrohre 4.8.03
- Messer-Bögen 4.3.05, 4.4.25
- Messer-Flansche 4.3.05
- Strecken 5.64
- Waagen 4.4.106
- Zähler 3.105, 4.4.92-4.4.93
Wasserzähler-Strecken 5.64-5.65
Weichlote 4.4.72
Wellrohre 3.85
Wetterschutzgitter 8.19-8.20
Wickelbänder 10.20
WILD
- Ausgussvorrichtungen-Sets 1.06
- Hauseinführungen 1.05-1.06
- Schaumstoffplatten 1.06
- Spannvorrichtungen 1.06
- Vergussmörtel 1.06
WILO
- Hocheffizienzpumpen 7.08-7.09
- IR-Monitore 7.07
- Motor-Vollschutz 7.07
- Nassläufer-Hocheffizienzpumpen 7.10-7.11, 7.14
- Nassläufer-Umwälzpumpen 7.13
- Trinkwarmwasserpumpen 7.12-7.14
- Verschraubungen 7.07
- Wärmedämmschalen 7.10
- Zeitmodule 7.07
- Zeitschaltgeräte 7.07
Winkel
- +GF+ 4.4.06-4.4.07, 4.4.38
- +GF+ iFIT 4.4.28
- +GF+ iJOINT 9.07
- +GF+ Instaflex 4.4.41
- +GF+ Primofit 9.37
- +GF+ PVC-U / PRO-FIT 4.4.45-4.4.46
- 90° 4.4.38
- EUROTUBI 4.1.07
- GEBERIT Mepla 4.2.40
- GEBERIT PushFit 4.2.62
- GEBO 9.34-9.35
- ISIFLO 9.27
- JRG 4.4.77, 4.4.107
- JRG Sanipex 4.4.76
- JRG Sanipex MT 4.4.114-4.4.115, 4.4.117
- NUSSBAUM 3.85
- NUSSBAUM Optiflex 4.3.38, 4.3.46
- NUSSBAUM Optipress 4.3.08, 4.3.16-4.3.17, 4.3.24
- PLASSON 9.14-9.15, 9.22-9.23
- RARIC 4.7.10, 4.7.16
- Adapter 6.34
- Anschlussverschraubungen 9.26-9.27
- Module 4.4.29-4.4.30
- Verbindungsstücke 9.26
- Verschraubungen 4.3.14, 4.3.22, 4.4.64, 9.56, 9.59
- Verschraubungen flach dichtend 4.4.07-4.4.08
- Verschraubungen kegelig dichtend 4.4.08
- Verteiler 4.4.14

Y

Y
- Flansche 3.76
- Module 4.4.30
- Verteiler 4.4.14

Z

Zählereinheiten	3.48
Zeigerthermometer	3.61
Zeitmodule	7.07
Zeitschaltgeräte	7.07
Zirkulations	
- Pumpen	7.15, 7.18-7.19
- Regler	3.46
- Regulierventile	3.61
- Ventile	3.85
Zubehörkisten	6.29
Zugkupplungen	4.2.78, 4.3.59, 4.4.33, 4.4.105
Zulauftraversen	5.31
Zweibogen-T-Stücke	4.4.12
Zweitraumanschlüsse	8.25
Zwischen	
- /Passstücke	3.12
- Backen	4.2.25, 4.2.27-4.2.28
- Stücke	4.4.94, 7.05
Zylinderschlösser	4.3.54

1

Hauseinführungen



1.03 ...



1.04 ...



1.05 ...




1.12 ...

Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17

- In Stangen, glattendig, schwarz mit blauen Markierungsstreifen - Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17/ PN10


	dn mm	en mm	di mm	l m	NPK-Nr.	CHF m
3001749	75	4.5	66.0	10	414.216	12.00
3001750	90	5.4	79.2	10	414.217	16.40
3001751	110	6.6	96.8	10	414.218	22.40
3001752	125	7.4	110.2	10	414.219	28.60
3001753	140	8.3	123.4	10	414.221	35.80
3001754	160	9.5	141.0	10	414.222	46.70
3001755	180	10.7	158.6	10	414.223	59.00
3001756	200	11.9	176.2	10	414.224	72.80
3001757	225	13.4	198.2	10	414.225	92.30
3001758	250	14.8	220.4	10	414.226	113.00
3001759	280	16.6	246.8	10	414.227	150.50
3001760	315	18.7	277.6	10	414.228	190.50
3066879	355	21.1	312.8	10	R414.291	249.00
3066880	400	23.7	352.6	10	R414.291	315.00

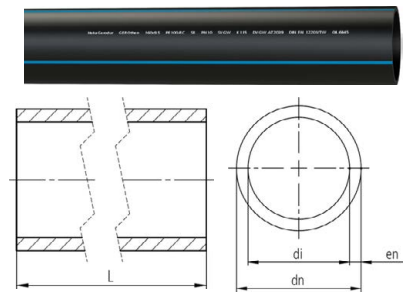

Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 5/SDR 11

- In Stangen, glattendig, schwarz mit blauen Markierungsstreifen - Wasser, PE100-RC/S 5/SDR 11/ PN16

	dn mm	en mm	di mm	l m	NPK-Nr.	CHF m
3078676	32	3.0	26.0	10	415.212	3.85
2078345	32	3.0	26.0	5	415.212	3.85
2078347	40	3.7	32.6	10	415.213	5.80
2078346	40	3.7	32.6	5	415.213	5.80
2078349	50	4.6	40.8	10	415.214	8.70
2078348	50	4.6	40.8	5	415.214	8.70
2078351	63	5.8	51.4	10	415.215	13.10
2078350	63	5.8	51.4	5	415.215	13.10
2078353	75	6.8	61.4	10	415.216	17.40
2078352	75	6.8	61.4	5	415.216	17.40
2078355	90	8.2	73.6	10	415.217	23.90
2078354	90	8.2	73.6	5	415.217	23.90
2078357	110	10.0	90.0	10	415.218	32.50
2078356	110	10.0	90.0	5	415.218	32.50
2078359	125	11.4	102.2	10	415.219	42.10
2078358	125	11.4	102.2	5	415.219	42.10
2078360	140	12.7	114.6	10	415.221	52.50
3025258	140	12.7	114.6	5	415.221	52.50
2078362	160	14.6	130.8	10	415.222	68.90
2078361	160	14.6	130.8	5	415.222	68.90
2078364	180	16.4	147.2	10	415.223	87.10
2078363	180	16.4	147.2	5	415.223	87.10
3001731	200	18.2	163.6	10	415.224	107.50
2078365	200	18.2	163.6	5	415.224	107.50
3007132	225	20.5	184.0	10	415.225	136.00
2078366	225	20.5	184.0	5	415.225	136.00
2078367	250	22.7	204.6	10	415.226	167.00
3025257	250	22.7	204.6	5	415.226	167.00
3025259	280	25.4	229.2	10	415.227	222.00
3025260	280	25.4	229.2	5	415.227	222.00
3001993	315	28.6	257.8	10	415.228	280.50
3025261	315	28.6	257.8	5	415.228	280.50
3025262	355	32.3	290.4	10	R415.291	366.00
3025263	355	32.3	290.4	5	R415.291	366.00
3066878	400	36.3	327.2	10	R415.291	466.00
3066870	400	36.3	327.2	5	R415.291	466.00
3081563	500	45.4	409.2	12	R415.291	736.00

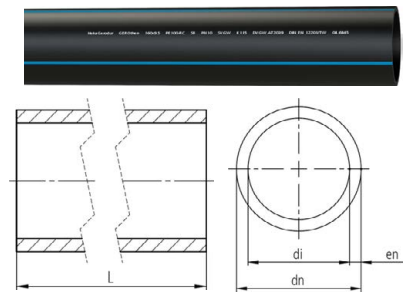


Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17

- In Rollen, glattendig, schwarz mit blauen Markierungsstreifen - Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17/ PN10

	dn mm	dn Zoll	en mm	di mm	NPK-Nr.	m	CHF m
3001316	25	3/4	2.0	21.0	R414.191	100	3.30
3001317	32	1	2.0	28.0	414.112	100	4.10
3001318	40	1 1/4	2.4	35.2	414.113	100	5.80
3001319	50	1 1/2	3.0	44.0	414.114	100	8.90
3001320	63	2	3.8	55.4	414.115	100	13.50
3001321	75	2 1/2	4.5	66.0	414.116	100	19.00


Zubehör: *,HTP16328-HTP605428, HTP605446*

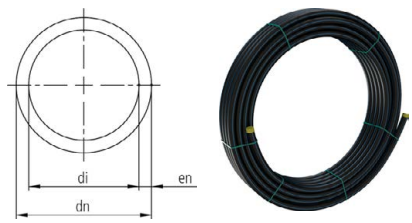

Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 5/SDR 11

- In Rollen, glattendig, schwarz mit blauen Markierungsstreifen - Wasser, PE100-RC/S 5/SDR 11/ PN16

	dn mm	dn Zoll	en mm	di mm	NPK-Nr.	m	CHF m
2076336	20	1/2	2.0	16.0	R415.191	50	2.65
2076343	20	1/2	2.0	16.0	R415.191	100	2.65
2076337	25	3/4	2.3	20.4	R415.191	50	3.80
2076344	25	3/4	2.3	20.4	R415.191	100	3.80
2076338	32	1	3.0	26.0	415.112	50	5.70
2076345	32	1	3.0	26.0	415.112	100	5.70
2076339	40	1 1/4	3.7	32.6	415.113	50	8.40
2076346	40	1 1/4	3.7	32.6	415.113	100	8.40
2076340	50	1 1/2	4.6	40.8	415.114	50	13.00
2076347	50	1 1/2	4.6	40.8	415.114	100	13.00
2076341	63	2	5.8	51.4	415.115	50	19.70
2076348	63	2	5.8	51.4	415.115	100	19.70
2076342	75	2 1/2	6.8	61.4	415.116	50	27.50
2076349	75	2 1/2	6.8	61.4	415.116	100	27.50
3029173	90	3	8.2	73.6	415.117	50	39.80
3029174	90	3	8.2	73.6	415.117	100	39.80

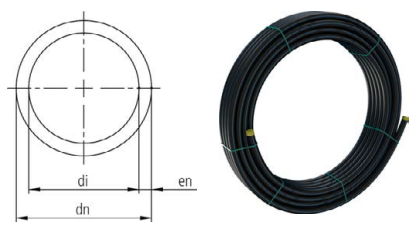


Mauerdurchführungen HAWLE 6850

- Mit Aussengewinde, gerade, PN 16, Stutzen PE 100, SDR 11
- PE-Messingverbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzrohr
- Schutzmantel aus HDPE mit Festpunktfixierung, SVGW-zertifiziert



	Orig. Nr.	PE-Ø mm	AG Zoll	DN	L mm	L1 mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	C cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101478	6850032070	32	1	25	780	400	66	60	53	6-10	711.211	1	132.00
3071328	6850040070	40	1 1/4	32	780	400	60	66	53	6-10	711.222	1	152.00
3071347	6850050070	50	1 1/2	40	780	400	80	75	75	8-12	711.233	1	162.00
3071348	6850063070	63	2	50	780	400	95	90	90	8-12	711.244	1	183.00
3101479	6850032110	32	1	25	1100	700	66	60	53	6-10	--	1	162.00
3071349	6850040110	40	1 1/4	32	1100	700	60	66	53	6-10	--	1	183.00
3071350	6850050110	50	1 1/2	40	1100	700	80	75	75	8-12	--	1	192.00
3071351	6850063110	63	2	50	1100	700	95	90	90	8-12	--	1	213.00

Zubehör: *,HTP16422-HTP16426, HTP16427*

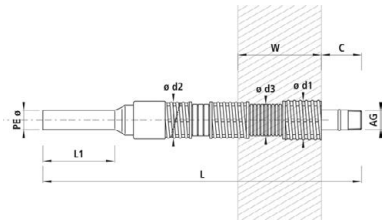


Mauerdurchführungen HAWLE 7000

- Nicht mediumführend, PE-Rohr kellerseitig verschraubt, PN 16
- Stahl St-37 und Steckfitting in EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS beschichtet nach RAL GSK bis 40 ° C, Korund-Beschichtung im Mauerbereich



	Orig. Nr.	PE-Ø mm	IG Zoll	PN bar	Ø d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2077882	7000040000	40	1 1/4	16	67	500	85	711.122	1	183.00
2077883	7000050000	50	1 1/2	16	85	500	90	711.133	1	199.00

Zubehör: *,HTP16422-HTP16426, HTP16427*




Schnellbau-Mauerdurchführungen HAWLE 6831

- Nicht mediumführend, PE-Rohr kellerseitig verschraubt, geeignet für Rohr-in-Rohr Verlegung
- Mauerdurchführungen in Stahl St-37 und Steckfitting in EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS beschichtet nach RAL GSK bis 40 ° C



	Orig. Nr.	PE-Ø mm	IG Zoll	PN bar	d mm	d1 mm	d2 mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3029334	6831040000	40	1 1/4	16	170	130	15	700	95	712.122	1	344.00
3029335	6831050000	50	1 1/2	16	170	130	15	700	105	712.133	1	357.00

Zubehör: *,HTP16422-HTP16426, HTP16427*

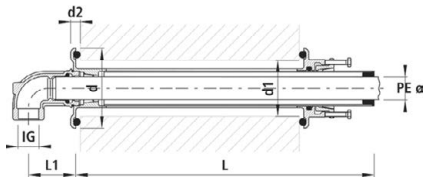


Mauerdurchführungen HAWLE 7010

- Nicht mediumführend, PE-Rohr kellerseitig verschraubt, PN 16
- Stahl St-37 und Steckfitting in EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS beschichtet nach RAL GSK bis 40 ° C, Korund-Beschichtung im Mauerbereich



	Orig. Nr.	PE-Ø mm	IG Zoll	PN bar	Ø d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2077884	7010040000	40	1 1/4	16	67	500	105	712.122	1	202.00
2077885	7010050000	50	1 1/2	16	85	500	115	712.133	1	216.00

Zubehör: *,HTP16422-HTP16426, HTP16427*

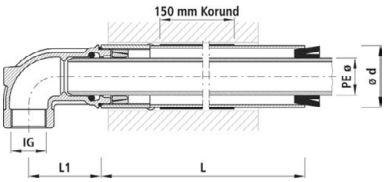

Abschlussplatten-Sets HAWLE 6873

- Schwarz, Abdeckung innen, Sichtschutz von Bohrloch, Wandabstand-Fixierung, Ø 180 mm

Einsatz bei: HTP16418-HTP16419 Mauerdurchführungen, HTP16420 Schnellbau-Mauerdurchführungen, HTP16421 Mauerdurchführungen



	Orig. Nr.	PE-Ø mm	Ø d1 mm	DN	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3071340	6873V25032	32/40	66	25/32	--	1	12.00
3071341	6873V40000	50	80	40	--	1	12.00
3071342	6873V50000	63	95	50	--	1	12.00

Dichtscheiben HAWLE 6876

- Schaumstoff, Dichtscheibe innen, für Ausgussmontage

Einsatz bei: HTP16418-HTP16419 Mauerdurchführungen, HTP16420 Schnellbau-Mauerdurchführungen, HTP16421 Mauerdurchführungen

	Orig. Nr.	PE-Ø mm	DN	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3071339	6876000000	32-63	25-50	--	1	5.00



Abstandhalter HAWLE 6875

- Kunststoff, garantiert den Abstand beim Ausgiessen/Einmauern

Einsatz bei: HTP16418-HTP16419 Mauerdurchführungen, HTP16420 Schnellbau-Mauerdurchführungen, HTP16421 Mauerdurchführungen

	Orig. Nr.	PE-Ø mm	DN	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3071338	6875000000	32-63	25-50	--	1	2.00



Dichtscheiben HAWLE 6879

- Für Ausgussvorrichtung (Wasser), Schaumstoff, je nach Anwendung mehrfach verwendbar

Einsatz bei: HTP16418-HTP16419 Mauerdurchführungen, HTP16420 Schnellbau-Mauerdurchführungen, HTP16421 Mauerdurchführungen

	Orig. Nr.	PE-Ø mm	DN	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3071334	6879000000	32-63	25-50	--	1	14.30



Vergussmörtel HAWLE Beto Fix 6870

- Betonzement, für Nasseinbau, gute Fliesseigenschaft, belastbar nach ca. 1 Stunde
- Druckwasserdicht höher als Beton, frostbeständig
- Mischverhältnis: Pro 2 kg Zement 300 ml Wasser

Einsatz bei: HTP16418-HTP16419 Mauerdurchführungen, HTP16420 Schnellbau-Mauerdurchführungen, HTP16421 Mauerdurchführungen

	Orig. Nr.	Beutel Stück	Inhalt kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3071333	6870000000	12	2	--	1	137.00
3071332	6870100000	1	2	--	1	15.60




Hauseinführungen zum Vergiessen, starr WILD HEW-A

- Aussenseite HDPE, Innenseite Innengewinde
- Schweissende aus PE MRS100 S5 / SDR11
- Mehrfache Muffen- oder Spiegelschweissung möglich
- Inklusive Mauerscheiben-Set: Abdeckplatte blau, Schaumstoffrondelle und zwei Abstandhalter

	Orig. Nr.	PN bar	A mm	B mm	C mm	D Zoll	E mm	F mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3136873	HEW32-1	16	670	32	500	1	65	150	70	711.111	1	149.00
2076377	HEW40-1 1/4	16	670	40	500	1 1/4	80	150	70	711.122	1	170.00
3029336	HEW50-1 1/4	16	670	50	500	1 1/4	80	150	70	711.123	1	176.00
2076378	HEW50-1 1/2	16	670	50	500	1 1/2	80	150	70	711.133	1	170.00
3029337	HEW63-1 1/2	16	670	63	500	1 1/2	80	150	70	711.134	1	196.00
2076379	HEW63-2	16	670	63	500	2	95	150	70	711.144	1	191.00

Zubehör: *,HTP16430-HTP16433, HTP16434*






Hauseinführungen, starr WILD HEW-E

- Aussenseite HDPE, Innenseite Losflansch
- Schweissende aus PE MRS100 S5 / SDR11
- Mehrfache Muffen- oder Spiegelschweissung möglich

	Orig. Nr.	Flansch	DN	PN bar	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158791	HEW90-80	verzinkt	80	16	980	90	780	97	200	711.426	1	N) 345.00
3158792	HEW110-100	verzinkt	100	16	980	110	780	124	220	711.437	1	N) 375.00

N) neu im Sortiment
Grössere Dimensionen kurzfristig lieferbar
Zubehör: *,HTP16430-HTP16433, HTP16434*






Hauseinführungen, flexibel WILD HEW-Flex

- Aussenseite HDPE, Innenseite Edelstahl-Aussengewinde
- Schweissende aus PE MRS100 S5 / SDR11
- Mehrfache Muffen- oder Spiegelschweissung möglich
- Hauseinführungsrohr bestehend aus Edelstahl-Wellrohr
- Durchmesser der Kernbohrung min. E + 40 mm





	Orig. Nr.	PN bar	A mm	B mm	C mm	D Zoll	E mm	F mm	G mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056097	HEW32-1FLEX	10	2480	32	400	1	72	120	89	713.111	1	405.00
3056098	HEW40-1 1/4FLEX	10	2480	40	400	1 1/4	97	120	104	713.122	1	574.00
3056099	HEW50-1 1/2FLEX	10	2480	50	400	1 1/2	97	120	89	713.133	1	593.00
3056100	HEW63-2FLEX	10	2480	63	400	2	115	130	96	713.144	1	727.00

Beliebige Längen auf Anfrage.
***Zubehör:** ,HTP16430-HTP16433, HTP16434*

Vergussmörtel WILD GMD-F

- Für den Verguss von Hauseinführungen in Mauerwerksdurchbrüchen
- Zementgebundenes Produkt mit hoher Früh- und Endfestigkeit

Einsatz bei: HTP16428 Hauseinführungen zum Vergiessen, starr-HTP16429 Hauseinführungen, flexibel-HTP605083 Hauseinführungen, starr



	Orig. Nr.	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3076548	VERGUSSMASSE5KG	5	1	34.00
3076549	VERGUSSMASSE25KG	25	1	133.00

Ausgussvorrichtungen-Sets WILD

- Bestehend aus klappbarer, wiederverwendbarer Schalungsplatte und Dichtung aus Schaumstoff

Einsatz bei: HTP16428 Hauseinführungen zum Vergiessen, starr-HTP16429 Hauseinführungen, flexibel-HTP605083 Hauseinführungen, starr



	Orig. Nr.	DN Zoll	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3076550	AUSGUSS1	1	1.0	1	65.00
3076551	AUSGUSS1 1/4-1 1/2	1 1/4 - 1 1/2	1.2	1	65.00
3076552	AUSGUSS2	2	1.5	1	65.00

Spannvorrichtungen WILD

- Durch Drehen der Klemme auf der Hauseinführung wird die Ausgussvorrichtung fixiert

Einsatz bei: HTP16428 Hauseinführungen zum Vergiessen, starr-HTP16429 Hauseinführungen, flexibel-HTP605083 Hauseinführungen, starr



	Orig. Nr.	DN Zoll	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3115200	KLEMME1-2	1 + 2	0.5	1	190.00

Schaumstoffplatten WILD

- Als Abdichtung zwischen Mauerwerk und Ausgussvorrichtung
- Geschlitzte Ausführung, Einwegmaterial

Einsatz bei: HTP16428 Hauseinführungen zum Vergiessen, starr-HTP16429 Hauseinführungen, flexibel-HTP605083 Hauseinführungen, starr



	Orig. Nr.	DN Zoll	Stück	CHF Stück
3115201	SCHAUMSTOFF1	1	1	4.20
3115202	SCHAUMSTOFF1 1/4-1 1/2	1 1/4 - 1 1/2	1	4.20
3115203	SCHAUMSTOFF2	2	1	4.20

Mauerscheiben-Sets WILD

- Bestehend aus Abdeckplatte gelb, Schaumstoffrondelle und zwei Abstandhaltern
- Zur Zentrierung der Hauseinführung in der Kernbohrung, Einwegmaterial

Einsatz bei: HTP16428 Hauseinführungen zum Vergiessen, starr-HTP16429 Hauseinführungen, flexibel-HTP605083 Hauseinführungen, starr



	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3115204	MONTAGESET1	1	0.1	1	1.00
3115205	MONTAGESET1 1/4 -1 1/2	1 1/4 + 2	0.2	1	1.00


GEBEF Gas und Wasser +GF+ 2010

- Hohe Brandbeständigkeit (geprüft nach DVGW VP 601)
- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Adapterrohr aus Rotguss
- Elektrisch nicht leitend, Betriebsdruck 5 bar Gas und 16 bar Wasser




	Orig. Nr.	PE mm	Rp Zoll	Baulänge mm	Ø Kernb. mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090492	775021001	40 x 3.7	1 1/4	750	100	711.222	1	181.00
3090493	775021002	50 x 4.6	1 1/2	750	125	711.233	1	192.50
3090494	775021003	63 x 5.8	2	750	125	711.244	1	220.50

Rohrdurchführungen PLASSON RDS evolution




	Orig. Nr.	DN	für Rohr Ø mm	L mm	Stück	CHF Stück
3002418	1040	100	15 - 50	300	1	284.00

Lamellenrohre PLASSON




	Orig. Nr.	DN	für Rohr Ø mm	L mm	Stück	CHF Stück
3002420	1030	100	15 - 50 / 63	300	1	74.70

Dichteinsätze aufklappbar PLASSON




	Orig. Nr.	DN	für Rohr Ø mm	Stück	CHF Stück
3002422	1011	100	15 - 50	1	134.00

Dichteinsätze aufklappbar PLASSON




	Orig. Nr.	DN	für Rohr Ø mm	Stück	CHF Stück
3025973	1015	100	63	1	117.50

Dichteinsätze aufklappbar, mehrfach PLASSON



	Orig. Nr.	DN	für Rohr Ø mm	Stück	CHF Stück
3002424	1010	100	8 - 18	1	134.00

Dichteinsätze blind PLASSON




	Orig. Nr.	DN	Stück	CHF Stück
3002426	1020	100	1	71.50

Rohrdurchführungen komplett PLASSON RDS evolution



	Orig. Nr.	DN	für Rohr Ø mm	L mm	Stück	CHF Stück
3002419	1041	200	50 - 125	300	1	530.00


Rohrdurchführungen komplett PLASSON RDS evolution



	Orig. Nr.	DN	für Rohr Ø mm	L mm	Stück	CHF Stück
3193397	1044	200	160	300	1	341.00


Lamellenrohre PLASSON

	Orig. Nr.	DN	für Rohr Ø mm	L mm	Stück	CHF Stück
3002421	1031	200	50 - 125	300	1	144.50



Dichteinsätze aufklappbar PLASSON

	Orig. Nr.	DN	für Rohr Ø mm	Stück	CHF Stück
3002423	1012	200	50 - 125	1	230.00



Dichteinsätze aufklappbar PLASSON

	Orig. Nr.	DN	für Rohr Ø mm	Stück	CHF Stück
3002425	1013	200	160	1	199.50



Dichteinsätze blind PLASSON

	Orig. Nr.	DN	Stück	CHF Stück
3002427	1021	200	1	199.50



ALADIN AG

Ihr Spezialist für Kabel- und Rohrabdichtungen

- **EMPA** geprüfte Pressringe im Sortiment
- Alle Aladin-Pressringe sind **bis 7 bar** druckdicht



Rn

www.aladinag.swiss

ALADIN AG

Standardpressringe ALADIN

- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Alle Pressringe können in geteilter Ausführung geliefert werden



	Orig. Nr.	Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrung mm	Ø innen mm	Ø-aussen mm	Stück	CHF Stück
3193398	70.7814	8-12	50/12	50	12	48	1	38.00
3193399	70.4932	14-18	50/18	50	18	48	1	38.00
3193400	70.3693	19-23	50/23	50	23	48	1	38.00
3193401	70.5588	8-12	60/12	60	12	58	1	39.00
3193402	70.4153	14-18	60/18	60	18	58	1	39.00
2076353	70.2307	19-23	60/23	60	23	58	1	39.00
3132353	70.3434	24-28	60/28	60	28	58	1	39.00
3049101	70.3011	31-35	60/35	60	35	58	1	39.00
3049104	70.2529	24-28	70/28	70	28	68	1	43.00
3049108	70.3111	31-35	70/35	70	35	68	1	43.00
3193403	70.4462	14-18	80/18	80	18	78	1	46.10
3193404	70.3322	19-23	80/23	80	23	78	1	46.10
2076354	70.2308	24-28	80/28	80	28	78	1	46.10
3006924	70.2309	31-35	80/35	80	35	78	1	46.10
3005768	70.2310	38-43	80/43	80	43	78	1	46.10
3006847	70.2311	47-52	80/52	80	52	78	1	46.10
3049109	70.3112	31-35	90/35	90	35	88	1	53.30
3049110	70.2466	38-43	90/43	90	43	88	1	53.30
3049112	70.2528	47-52	90/52	90	52	88	1	53.30
3193405	70.4393	19-23	100/23	100	23	98	1	61.00
3132354	70.2463	24-28	100/28	100	28	98	1	53.30
2076356	70.2312	38-43	100/43	100	43	98	1	53.30
2076357	70.2313	47-52	100/52	100	52	98	1	53.30
3049114	70.2980	56-60	100/60	100	60	98	1	53.30
2076358	70.2314	60-66	100/66	100	66	98	1	53.30
3193406	70.3432	31-36	110/36	110	36	108	1	99.00
3193407	70.3762	38-43	110/43	110	43	108	1	99.00
3193408	70.4428	47-52	110/52	110	52	108	1	99.00
3193409	70.3856	60-66	110/66	110	66	108	1	99.00
3049115	70.3075	38-43	120/43	120	43	118	1	85.10
3007169	70.2467	47-52	120/52	120	53	118	1	85.10
3132355	70.3923	53-57	120/57	120	57	118	1	85.10
3007170	70.2315	60-66	120/66	120	66	118	1	85.10
3132356	70.4630	70-75	120/75	120	75	118	1	85.10
3007171	70.2316	74-78	120/78	120	78	118	1	85.10
3049116	70.3443	RMA 40+50	120/83	120	83	118	1	85.10
3132357	70.3802	38-43	125/43	125	43	123	1	93.30
3132358	70.3805	47-52	125/52	125	52	123	1	93.30
3132359	70.3803	60-66	125/66	125	66	123	1	93.30
3132360	70.3804	74-78	125/78	125	78	123	1	93.30
3132361	70.3806	RMA 40+50	125/83	125	83	123	1	93.30
3193429	70.4552	38-43	130/43	130	43	128	1	125.00
3193501	70.5063	47-52	130/52	130	52	128	1	125.00
3193521	70.3682	60-66	130/66	130	66	128	1	125.00
3193523	70.3342	74-78	130/78	130	78	128	1	125.00
3132362	70.4512	38-43	150/43	150	43	148	1	111.50
3049117	70.3407	47-52	150/52	150	52	148	1	111.50
3049118	70.3114	60-66	150/66	150	66	148	1	111.50
2076359	70.3083	74-78	150/78	150	78	148	1	111.50
3049121	70.3050	81-86	150/86	150	86	148	1	111.50
2076360	70.2317	88-93	150/93	150	93	148	1	111.50
3132363	70.3948	RMA 63+90	150/98	150	98	148	1	111.50
3049122	70.2318	101-106	150/106	150	106	148	1	111.50
3193524	70.3692	60-66	160/66	160	66	158	1	164.00
3193525	70.4178	88-93	160/93	160	93	158	1	164.00
3132364	70.2319	108-112	200/112	200	112	198	1	199.00
2076350	70.2320	112-116	200/116	200	116	198	1	199.00
2076351	70.2400	123-128	200/128	200	128	198	1	199.00
3049124	70.2971	131-132	200/136	200	136	198	1	199.00
3007172	70.2321	139-144	200/144	200	144	198	1	199.00
3049125	70.3051	150-156	250/156	250	156	248	1	236.00
2076352	70.2322	159-164	250/164	250	164	248	1	236.00

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Standardpressringe

	Orig. Nr.	Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrung mm	Ø innen mm	Ø-aussen mm	Stück	CHF Stück
3049126	70.2323	167-172	250/172	250	172	248	1	236.00
3007173	70.2401	177-182	250/182	250	182	248	1	236.00
3007174	70.2402	200-206	300/206	300	206	298	1	290.00
3029338	70.2324	219-227	300/227	300	227	298	1	290.00
3029339	70.2325	247-252	350/252	350	252	348	1	335.00
3158793	70.3139	253-258	350/258	350	258	348	1	335.00
3049127	70.2399	272-276	350/276	350	276	348	1	335.00
3029340	70.2326	277-282	350/282	350	282	348	1	335.00
3049129	70.3236	313-318	400/318	400	318	398	1	523.00
3132365	70.3699	322-326	400/326	400	326	398	1	523.00
3049130	70.3249	354-360	500/360	500	358	498	1	810.00
3049131	70.3235	398-404	500/404	500	404	498	1	810.00
3049132	70.3248	450-455	550/455	550	455	548	1	871.00
3049133	70.3247	499-505	700/505	700	505	698	1	1046.00
3049134	70.3318	557-562	700/562	700	562	698	1	1117.00

Flanschen und Verbindungselemente V4A auf Anfrage

ALADIN AG

Pressringe doppelt ALADIN

- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Alle Pressringe können in geteilter Ausführung geliefert werden



	Orig. Nr.	Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrung mm	Ø innen mm	Ø-aussen mm	Baulänge mm	Stück	CHF Stück
3049136	70.2553	38-43	100/43	100	43	98	160	1	125.00
3049137	70.2554	47-52	100/52	100	52	98	160	1	125.00
3049138	70.3179	60-66	100/66	100	66	98	160	1	125.00
3049139	70.2555	47-52	120/53	120	53	118	160	1	204.00
3049140	70.2556	60-66	120/66	120	66	118	160	1	204.00
3049142	70.3224	74-78	120/78	120	78	118	160	1	204.00
3049143	70.3220	74-78	120/78	120	78	118	190	1	204.00
3049144	70.3077	RMA 40+50	120/83	120	83	118	190	1	204.00
3049145	70.3221	88-93	150/93	150	93	148	190	1	247.00
3049146	70.3078	RMA 63+90	150/98	150	98	148	190	1	247.00

Flanschen und Verbindungselemente V4A auf Anfrage

ALADIN AG

Mehrfachpressringe ALADIN

- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Alle Pressringe können in geteilter Ausführung geliefert werden
- **Bemerkung: Mehrfach-Pressringe werden kundenspezifisch hergestellt**



	Orig. Nr.	Bohrung mm	Rohr-/Kabelanzahl Stück	Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Stück	CHF Stück
3049147	70.3292	80	2	bis 26	1	96.40
3049148	70.3293	80	3	bis 23	1	115.00
3049150	70.3295	100	3	bis 21	1	157.00
3049152	70.3296	100	2	bis 36	1	115.00
3049153	70.3297	120	3	bis 36	1	170.00
3049154	70.3298	125	3	bis 26	1	181.50
3049155	70.3299	150	3	bis 40	1	203.00
3049156	70.3300	150	3	bis 31	1	238.00
3049158	70.3301	200	2	bis 71	1	265.50
3049159	70.3302	200	2	bis 56	1	265.50
3049160	70.3303	200	4	bis 36	1	338.50
3049161	70.3304	200	5	bis 26	1	422.50

Flanschen und Verbindungselemente V4A auf Anfrage

ALADIN AG

Blindpressringe ALADIN

- Zum Verschliessen unbelegter Öffnungen / Rohre
- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR

	Orig. Nr.	Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Ø-aussen mm	Stück	CHF Stück
3158802	70.5261	50-55	50	48	1	52.00
3158803	70.3857	60-65	60	58	1	60.00
3049162	70.3174	80-85	80	78	1	61.50
3049164	70.3136	100-105	100	98	1	70.70
3049165	70.3137	120-125	120	118	1	93.30
3049166	70.3183	125-130	125	123	1	95.30
3049167	70.3134	150-155	150	148	1	161.00
3049168	70.3175	200-205	200	198	1	236.00

weitere Dimensionen auf Anfrage



ALADIN AG

Faserzement-Futterrohre ALADIN

- Aus asbestfreiem Faserzement, beidseitig mit PE-Verschlussdeckel
- Aussenprofil schafft eine homogene und wasserdichte Anbindung an Beton
- Innenwand des Futterrohres bildet eine optimale Kontaktfläche für Aladin-Pressringe

	Orig. Nr.	Innen-Ø mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
3049175	70.3460	80*	250	1	59.70
3049176	70.3461	100*	250	1	80.30
3049177	70.3462	125*	250	1	85.50
3049178	70.3463	150*	250	1	99.90
3049179	70.3464	200*	250	1	115.50
3049180	70.3465	250*	250	1	153.50
3049181	70.3466	300*	250	1	184.50

**inkl. Verschlussdeckel*



ALADIN AG

Verschlussstopfen ALADIN

- Sichtverschluss für Kernbohrungen und Futterrohre, aus NBR/NSR
- Verhindert das Eindringen von Schmutz, mit Aladin Pressring kombinierbar

	Orig. Nr.	Innen-Ø mm	Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Stück	CHF Stück
3049182	70.3746	80	19-28	1	14.40
3049183	70.3748	80	30-50	1	14.00
3049184	70.2593	100	23-40	1	16.50
3049185	70.3658	100	39-64	1	16.50



Mauerkragen mit Befestigung AW

- Aus EPDM, **inkl. Befestigungssatz**, Wassersperre zum druckwasserdichten Einbinden
- Gas- und wasserdicht bis 6 bar, Befestigung nach DIN 3017

	Orig. Nr.	DN	Farbe	Stück	CHF Stück
3029976	70.3207	32	schwarz	1	47.60
3029977	70.3208	40	schwarz	1	47.70
3029978	70.3209	50	schwarz	1	48.00
3029979	70.3210	63	schwarz	1	49.60
3029980	70.3211	75	schwarz	1	49.90
3029981	70.3212	90	schwarz	1	56.60
2076361	70.3213	110	schwarz	1	43.90
2076363	70.3214	125	schwarz	1	44.20
2076365	70.3215	160	schwarz	1	47.90
3089529	70.3241	180	schwarz	1	66.70
3089530	70.3216	200	schwarz	1	70.00
3089531	70.3217	225	schwarz	1	70.60
3089532	70.3242	250	schwarz	1	76.00
3089533	70.3243	280	schwarz	1	82.40
3089534	70.3244	315	schwarz	1	86.50



2

Apparate



2.03 ...



2.03 ...



2.04 ...



2.05 ...

Elektroboiler ATLANTIC

- Rein elektrisch, Spannung 230 V / Drucklos und Druckfest
- Druckfester, einschichtemailliertem Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode
- Hochwertige PU-Schaum-Isolierung mit weissem Kunststoffgehäuse
- Bedienung durch von vorne einstellbaren, stufenlosen Temperaturregler (bis 60° C)
- 80 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängebügel inkl. M8 Schraube
- Betriebsdruck max. 6 bar / Prüfdruck 12 bar



	Orig. Nr.	Typ	Ausführung	Inhalt l	Leistung kW	Aufheizzeit min.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
2062207	821208	PC 10 R	Übertisch	10	1.6	24	255 x 456	1	610.00
2062209	821209	PC 10 S	Untertisch	10	2.0	19	255 x 456	1	610.00
2062208	821210	PC 15 RB	Übertisch	15	1.6	35	338 x 399	1	685.00
2062210	821211	PC 15 SB	Untertisch	15	2.0	28	338 x 399	1	685.00
2062211	831051	PC 30	Übertisch	30	2.0	57	338 x 623	1	845.00

Elektroboiler ATLANTIC

- Rein elektrisch, Spannung 230 V / Drucklos und Druckfest
- Druckfester, einschichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode
- Hochwertige PU-Schaum-Isolierung mit weissem Kunststoffgehäuse
- Bedienung durch von vorne einstellbaren, stufenlosen Temperaturregler (bis 75 ° C)
- Ausgestattet mit Frostschutzstellung und Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Entleerung über Kaltwasserrohr, 80 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken inkl. Dübel
- Betriebsdruck max. 6 bar / Prüfdruck 12 bar



	Orig. Nr.	Typ	Ausführung	Inhalt l	Leistung kW	Aufheizzeit min.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3141230	103340	PC 5 SB	Untertisch	5	2.0	11	396 x 256 x 260	1	285.00
3141229	103350	PC 5 RB	Übertisch	5	2.0	11	396 x 256 x 260	1	285.00
4001146	103140	KDU 10	Untertisch	10	2.0	22	500 x 350 x 265	1	725.00
4001147	103131	KDO 10	Übertisch	10	2.0	22	500 x 350 x 265	1	725.00
4001148	103160	KDU 15	Untertisch	15	2.0	33	500 x 350 x 310	1	800.00
4001149	130150	KDO 15	Übertisch	15	2.0	33	500 x 350 x 310	1	800.00
4001150	103300	KDO 30	Übertisch	30	2.0	63	510 x 420 x 445	1	1065.00

Kalt- / Warmwasseranschluss RG 1/2" Boiler für drucklosen Anschluss auch einsetzbar

Elektroboiler Wandmodell ATLANTIC

- Rein elektrisch / Drucklos und Druckfest, Verschalung weiss, aus Stahlblech
- Behälter aus Stahl mit Spezial-Schutzemaillierung und eingebauter Magnesium-Anode
- Heizelement in gepanzerter Ausführung mit Regulier-/Sicherheitsthermostat
- Isolation aus umweltfreundlichem PU-Schaum, 100 % FCKW-frei
- SEV geprüft S+, SVGW-Zulassung, IP24
- Betriebsdruck max. 6 bar / Prüfdruck 12 bar
- Betriebstemparatur max.: 65 °C



	Orig. Nr.	Typ	Inhalt l	Dim. mm	Stück		CHF Stück
2062212	841237	W 050	50	505 x 581	1	T)	1150.00
2062213	851126	W 080	80	505 x 780	1		1355.00
2062214	861141	W 100	100	505 x 911	1		1395.00
2062215	861142	W 120	120	505 x 1040	1		1620.00
2062216	871173	W 150	150	505 x 1256	1		1735.00
2062217	881169	W 200	200	505 x 1574	1		2000.00

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat

Elektroboiler Stehmodell ATLANTIC Austria Email

- Rein elektrisch, Behälter aus Stahl mit Spezial-Schutzemaillierung und eingebauter Magnesium-Anode
- Heizelement in gepanzerter Ausführung mit Regulier- / Sicherheitsthermostat
- Isolation aus umweltfreundlichem PU-Schaum, 100 % FCKW-frei
- Verschalung weiss, aus Stahlblech, SEV geprüft S+, SVGW-Zulassung, IP24
- Temperaturregler von 40 ° C bis 70 ° C
- Betriebsdruck max. 10 bar / Prüfdruck 12 bar



	Orig. Nr.	Typ	Inhalt l	Dim. mm	Stück	CHF Stück
2062218	882137	S 200CH	200	1340 x 610	1	2215.00
2062219	892215	S 300CH	300	1797 x 610	1	2240.00
2062220	892213	S 400CH	400	1835 x 680	1	3075.00
3183805	219260	S 500CH	500	1838 x 760	1	3265.00

Elektroboiler 800 und 1000 Liter auf Anfrage, Stellfüsse optional erhältlich

Schrankboiler ATLANTIC Austria Email

- Rein elektrisch, für den Einbau in Küchen und Schränke (8-eckige Aussenform)
- Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode
- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum (FCKW- und HFCKW- frei)
- Kessel direkt in den Aussenmantel eingeschäumt einbrennlackierter
- Pulverbeschichteter Stahlblechaussenmantel weiss (RAL 9016)
- Werkseitig eingebaute Elektro-Einbauheizung mit Schutzstrom-Ableitwiderstand
- Universell umklemmbare Aufheizleistungen, Entleerung über Kaltwasserrohr
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40 ° C bis 70 ° C
- SEV geprüft S+, SVGW-Zulassung
- Betriebsdruck max. 6 bar / Prüfdruck 12 bar



	Orig. Nr.	Typ	Inhalt l	Dim. mm	Stück	CHF Stück
2062221	262370	CE120EB	120	760 x 545	1	2255.00
2062222	264280	CE200EB	200	1300 x 545	1	2575.00
2062223	266480	CE250EB	250	1556 x 545	1	2655.00
2062224	266490	CE300EB	300	1740 x 545	1	3060.00

Auflagegestell muss separat bestellt werden
Zubehör: *HTP19361 Auflagegestelle*

Wandboiler ATLANTIC WF

- Rein elektrisch / drucklos und Druckfest, Verschalung weiss aus Stahlblech
- Behälter aus Stahl mit Spezial-Schutzemaillierung und eingebauter Magnesium Anode
- Frostschutzstellung, Integriertes Zeigerthermometer
- Heizelement mit gepanzerter Ausführung mit Regulier- / Sicherheitsthermostat
- Energiesparende PU-Isolierung (direktverschäumt)



	Orig. Nr.	Typ	Inhalt l	Dim. mm	IP Schutzart	Stück	CHF Stück
4003770	111021	WF070	70	762 x 720 x 320	X4	1	1330.00
4003771	111121	WF100	100	1015 x 720 x 320	X4	1	1560.00
4003772	111221	WF120	120	1215 x 720 x 320	X4	1	1625.00
4003773	111341	WF150	150	1488 x 720 x 320	X4	1	1775.00

Wandboiler ATLANTIC WL

- Rein elektrisch / Drucklos und Druckfest, Verschalung weiss aus Stahlblech
- Behälter aus Stahl mit Spezial-Schutzemaillierung und eingebauter Magnesium Anode
- Heizelement mit gepanzerter Ausführung mit Regulier- / Sicherheitsthermostat
- Energiesparende 50mm PU-Isolierung (direktverschäumt), Frostschutzstellung




	Orig. Nr.	Typ	Inhalt l	Dim. mm	IP Schutzart	Stück	CHF Stück
4003774	141140	WL080	80	761 x 460 x 460	X4	1	N) 850.00
4003775	141152	WL100	100	894 x 480 x 460	X4	1	N) 875.00
4003776	141160	WL120	120	1029 x 520 x 500	X4	1	N) 945.00
4003777	141173	WL150	150	1229 x 520 x 500	X4	1	N) 990.00
4003778	141190	WL200	200	1590 x 520 x 500	X4	1	N) 1135.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *HTP605674 Wandkonsolen*

Wandkonsolen ATLANTIC

- Zu Wandboiler WL 80 - WL 200

Einsatz bei: HTP605669 Wandboiler



	Orig. Nr.	Typ	Dim. mm	Stück	CHF Stück
4003779	295120	KON L	350 x 510 x 550	1	N) 180.00

N) neu im Sortiment

Auflagegestelle ATLANTIC

- Für Schrankboiler Typ CE200EB, CE250EB und CE300EB.

Einsatz bei: HTP18606 Schrankboiler

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3188776	293020	545 x 420	1	285.00

Ersatzteile für Über-/ Untertischmodelle ATLANTIC PC

- Modelle ab 2002

	Orig. Nr.	Bezeichnung	passend zu	Stück	CHF Stück
3005687	070196	Thermostat BTS	PC 10 R + PC 15 RB	1	150.00
3005688	070195	Thermostat BTS	PC 10 S + PC 15 SB	1	150.00
3005689	070070	Thermostat BTS	PC 30	1	180.00
3005690	060429	Heizelement inkl Lippendichtung	PC 10 R + PC 15 RB	1	260.00
3005691	060279	Heizelement inkl Lippendichtung	PC 10 S	1	270.00
3005692	060298	Heizelement inkl Lippendichtung	PC 15 SB	1	265.00
3005693	060413	Heizelement inkl Lippendichtung	PC 30	1	270.00
3005694	040192	Magesium Anode	PC 10 R + PC 10 S	1	75.00
3005695	040193	Magesium Anode	PC 15 RB + PC 15 SB + PC 30	1	80.00
2062203	040323	Einzelne Flachdichtung	Universal	1	30.00

Weitere Ersatzteile auf Anfrage



Ersatzteile für Wandboiler ATLANTIC W 050 - W 200

- Modelle ab 2002

	Orig. Nr.	Bezeichnung	passend zu	Stück	CHF Stück
3005696	060444	Heizelement inkl. Dichtung	W 050	1	305.00
3005697	060445	Heizelement inkl. Dichtung	W 080	1	315.00
3005698	060446	Heizelement inkl. Dichtung	W 100 + 120	1	370.00
3005699	060447	Heizelement inkl. Dichtung	W 150	1	375.00
3005700	060448	Heizelement inkl. Dichtung	W 200	1	390.00
2062201	040208	Magnesium Anode	W 080	1	95.00
2062199	040168	Magnesium Anode	W 200	1	80.00
2062195	040124	Anodendichtung	Universal	1	15.00

Weitere Ersatzteile auf Anfrage



Ersatzteile für Standboiler ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab 2002 bis 02.2013

	Orig. Nr.	Bezeichnung	passend zu	Stück	CHF Stück
3005701	060450	Heizelement inkl. Dichtung	S 200 + 300	1	350.00
3005702	060451	Heizelement inkl. Dichtung	S 400	1	375.00
2062200	040186	Magnesium Anode oben	S 200	1	95.00
2062197	040164	Magnesium Anode oben	S 300	1	95.00
2062198	040166	Magnesium Anode oben	S 400	1	95.00
2062206	070184	Thermostat BTS	Universal	1	200.00
2062196	040158	Einzelne Lippendichtung	Universal	1	30.00
3062260	040173	Magnesium Anode für Heizelement	Universal	1	95.00
2062202	040321	Einzelne Dichtung für Flansch	Universal	1	30.00

Weitere Ersatzteile auf Anfrage



Ersatzteile für Standboiler ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab Februar 2013 (Serie Nr. 1302…..) bis ende 2016 (Produktion Frankreich)

	Orig. Nr.	Bezeichnung	passend zu	Stück	CHF Stück
3141241	030183	Heizelemente	S 200 + 300	1	315.00
3141242	030184	Heizelemente	S 400	1	330.00
3141240	029373	Thermostat BSDP	Universal	1	135.00
3138136	040843	Flachdichtung	Universal	1	30.00
3141246	070205	Thermometer	Universal	1	65.00

Weitere Ersatzteile auf Anfrage



Ersatzteile für Standboiler ATLANTIC S 200 - S 300

- Modelle ab 09.2016 / Produktion Austria

	Orig. Nr.	Bezeichnung	passend zu	Stück	CHF Stück
3164436	902611	Heizelement EBHKDW	S200	1	345.00
3164437	902621	Heizelement EBHKDW	S300	1	350.00
3188777	395030	Magnesium Anode oben	S200	1	80.00
3188778	409803	Magnesium Anode oben	S300	1	90.00
3141231	231847	Thermostat	S200 + 300	1	230.00





Ersatzteile für Standboiler ATLANTIC S 400 + S 500

- Modelle ab 05.2015

	Orig. Nr.	Bezeichnung	passend zu	Stück	CHF Stück
3164438	902631	Heizelement EBH KDW	S 400	1	355.00
3164439	902641	Heizelement KDW	S 500	1	380.00
3175442	328470	Magnesium Anode	S 400	1	95.00
3175443	031526	Magnesium Anode	S 500	1	4065.00
3141236	094797	Flanschdichtung	Universal	1	30.00

Weitere Ersatzteile auf Anfrage



Ersatzteile für Einbau-Schrankboiler ATLANTIC

	Orig. Nr.	Bezeichnung	passend zu	Stück	CHF Stück
3005706	060472	Heizelement inkl. Dichtung	P 120	1	530.00
3005707	060473	Heizelement inkl. Dichtung	P 210	1	670.00
3005708	060474	Heizelement inkl. Dichtung	P 250	1	680.00
3005709	060475	Heizelement inkl. Dichtung	P 300	1	690.00
3005711	040374	Magnesium Anode	P 80, 100, 120, 150, 210, 250, 300	1	200.00
3005703	070209	Thermostat	Universal	1	335.00
3005710	040376	Einzelne Dichtung	Universal	1	50.00

Weitere Ersatzteile auf Anfrage



Ersatzteile zu Einbaumodelle ATLANTIC CE120 - CE300

	Orig. Nr.	Bezeichnung	passend zu	Stück	CHF Stück
3141232	903700	Heizelement inkl. Dichtung	CE120EB	1	885.00
3141233	903151	Heizelement inkl. Dichtung	CE200EB	1	900.00
3141234	903910	Heizelement inkl. Dichtung	CE250EB	1	985.00
3141235	903710	Heizelement inkl. Dichtung	CE300EB	1	995.00
3141237	169375	Magnesium Anode	CE120EB, CE250EB, CE300EB	1	75.00
3141238	174821	Magnesium Anode	CE200EB	1	75.00
3141239	007047	Thermometer	Universal	1	70.00



Wärmepumpenboiler ATLANTIC WPB CR 270 Solar / 2WT

- Aufheizzeit Wasser 10° C - 54° C: 8.48h
- Mit modulierendem Ventilator
- Warmwasserbehälter: Chromstahl
- Funktionsbereich: -10° C bis +35° C
- COP Wert bei A20° C: 3.61
- Elektrische Zusatzheizung: 1500 W
- Legionellenschutz: 62° C
- PV kompatibel, Steckerfertig
- **Typ 1**: mit 1 Solar Wärmetauscher: 0.9m²
- **Typ 2**: mit 2 Solar Wärmetauscher: Oben: 1.5m² Unten: 0.6m²

	Orig. Nr.	Typ	Inhalt l	H mm	D mm	Schallpegel dB(A)	Leistungsaufnahme W	Stromanschluss V	Stück	CHF Stück
4003763	302514	2	270	1768	707	63	395	230	1	5025.00



Typ 2



Typ 1

Wärmepumpenboiler Chromstahl V4A ATLANTIC WPB CR 300

- Aufheizzeit Wasser 10° C - 35° C: 9.02h
- Mit modulierendem Ventilator
- Warmwasserbehälter: Chromstahl
- Funktionsbereich: -10 ° C bis +35 ° C
- COP Wert bei A20 ° C: 3.61
- Elektrische Zusatzheizung: 1500 W
- Legionellenschutz: 62 ° C
- PV kompatibel, Steckerfertig

	Orig. Nr.	Inhalt l	H mm	D mm	Schallpegel dB(A)	Leistungsaufnahme W	Stromanschluss V	Stück	CHF Stück
4004981	302515	295	1764	707	60	395	230	1	N) 5335.00

N) neu im Sortiment



Wärmepumpenboiler ATLANTIC Explorer Cozytouch V4

- Neues Kältemittel R513a mit geringen GWP und mehr Effektivität
- Horizontale Solar-Wärmetauscher Anschlüsse
- Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
- Wartungsfreie ACI-Hybrid-Fremdstromanode
- SMART CONTROL-Anpassung an das individuelle Nutzerverhalten
- Intelligente Photovoltaik-Boost-Funktion mit zwei Schnittstellen
- 1.8kW Zusatzheizelement
- Funktionsbereich: -5 ° C bis +43 ° C
- COP Wert bei A20° C EN 16147: 3.3 / 3.8
- Aufheizzeit 10° C - 34° C: 0.80 h / 0.86 h
- Solar Wärmetauscher: 1.20m², Steckerfertig



	Orig. Nr.	Inhalt l	H mm	B mm	T mm	Schallpegel dB(A)	Leistungsaufnahme W	Stromanschluss V	Stück	CHF Stück
3184381	986090	200	1617	620	665	53	700	230	1	3780.00
3184380	986091	270	1957	620	665	53	700	230	1	4265.00

Wärmepumpenboiler ATLANTIC WPA303 ECO-2

- COP-Wert von 3.85*
- Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
- Funktionsbereich: -7° C bis +35° C
- Max. Wassertemperatur: 55° C bis 85° C
- COP bei A20° C: 3.85
- Wärmetauscher: 1.2 m²
- Elektrisches Heizelement: 1500 W
- Kältemittel: R134 A
- Luftkanalanschluss: 150 mm / max. 10 m
- Wasseranschluss: 1"
- Luftdurchsatz: 700 m³/h
- PV kompatibel, Steckerfertig

*nach EN 255 (A20 / W45) COP 4.3
*nach EN 16147 (A20 / W10-55XL) COP 3.8
*nach EN 16147: 2011 / A15 COP 3.5



	Orig. Nr.	Inhalt l	H mm	D mm	Schallpegel dB(A)	Leistungsaufnahme W	Stromanschluss V	Stück	CHF Stück
3171296	411890	300	1848	735	57	560	230	1	5880.00

Wärmepumpenboiler ATLANTIC WPA 450 ECO

- Standspeicher mit eingeschweisstem Hochleistungsrohrregister
- Kombinationsbetrieb Wärmepumpe + 2 x Elektrozusatzheizung à 2000W
- Integrierte Wärmepumpe und Elektroheizung
- Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
- Funktionsbereich der Wärmepumpe: -7 ° C - 35 ° C
- COP: nach EN 16147: 3.90, Wärmetauscher: 1.76 m²
- Elektrisches Heizelement: 2 x 2000 W
- Aufheizzeit 10° - 54° = 5.25h
- Kältemittel: R134A, PV kompatibel



	Orig. Nr.	Inhalt l	H mm	D mm	Schallpegel dB(A)	Leistungsaufnahme W	Stromanschluss V	Stück	CHF Stück
3141247	411820	450	2070	792	65	980	230 / 400	1	7710.00

Wärmepumpenboiler ATLANTIC Calypso VM 100 / 150

- Aufheizzeit Wasser 10° C - 54° C: 5.11h / 8.14h
- Mit modulierendem Ventilator
- Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
- Funktionsbreich: -5° C bis +43° C
- COP Wert bei A20° C: 3.3 / 3.59
- Elektrische Zusatzheizung: 1200W / 1800W
- Legionellenschutz: 62° C
- Titananode
- PV kompatibel, mit Anschlusskabel geliefert



	Orig. Nr.	Inhalt l	H mm	B mm	T mm	Schallpegel dB(A)	Leistungsaufnahme W	Stromanschluss V	Stück	CHF Stück
4000109	866016	100	1209	522	538	45	350	230	1	3155.00
4000110	876303	150	1527	522	538	45	350	230	1	3555.00

Wärmepumpenboiler ATLANTIC Odysee Split V2 VM200 / VS270

- Aufheizzeit Wasser 10° C - 54° C: 2.57h / 4.27h
- Split Version, Ausseneinheit inbegriffen.
- Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
- Funktionsbreich: -15° C bis +37° C
- COP Wert bei A7° C: 3.09
- Elektrische Zusatzheizung: 1800W
- Legionellenschutz: 62° C
- Titananode
- Max. Kälteleitung: 20m



UE


VS


VM

	Orig. Nr.	Inhalt l	H mm	B mm	T mm	Leistungsaufnahme W	Stromanschluss V	Stück	CHF Stück
4003764	232515	200	1267	588	652	1100	230	1	4700.00
4003765	232514	270	1600	588	652	1100	230	1	5060.00

Inkl. Ausseneinheit UE
Zubehör: *HTP605660 Dienstleistungen*

Dienstleistungen ATLANTIC

- Bei Montage der Kälteleitung und Inbetriebnahme am gleichen Tag, entfällt die Anfahrtspauschale

Einsatz bei: HTP605658 Wärmepumpenboiler

	Orig. Nr.	Dienstleistung	Stück	CHF Stück
4003766	700063	Inbetriebnahme Wärmepumpenboiler	1	620.00
4003767	410171	Anfahrtspauschale	1	525.00
4003768	410169	Kältemittelmontage bis 5m	1	855.00
4003769	410170	Kältemittelmontagepro 1m	1	175.00

3


Hausarmaturen



3.21 ...



3.31 ...



3.77 ...



3.97 ...

GEBERIT

Hygienefilter, in Koffer GEBERIT



- Rückhalt von Bakterien = 99.9999 %
- Filtereinheit austauschbar
- Lebensdauer des Filters 6 Monate oder 3000 Liter
- Entsorgung der Filtereinheit über den Hausmüll
- Desinfektionsmittelbeständig
- Druckbeständig bis 25 bar / 2500 kPa

Verwendungszweck

- Zum hygienischen Befüllen von Trinkwasserleitungen zur Druckprüfung
- Zum temporären Anschliessen an Trinkwasserleitungen

Lieferumfang

- Filterdeckel Auslauf und Filterdeckel Zulauf
- Filtereinheit
- Gewindenippel Auslauf
- Stecknippel Zulauf mit Aussengewinde G 3/4" und Innengewinde R 1/2"
- Stecknippel Zulauf mit Aussengewinde G 1"
- Wasserkonservierungsmittel 10 ml
- Filterwechselaufkleber

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3092137	690.020.00.1	1	305.00

GEBERIT

Filtereinheiten, zu Hygienefilter GEBERIT



- Rückhalt von Bakterien = 99.9999 %
- Lebensdauer des Filters 6 Monate oder 3000 Liter
- Entsorgung der Filtereinheit über den Hausmüll

Lieferumfang

- Filterwechselaufkleber

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3092001	241.861.00.1	10	90.50

GEBERIT

Wasserkonservierungsmittel, zu Hygienefilter GEBERIT




- Flüssig
- Als Biozid klassifiziert
- Chlorhaltig
- Inhalt 10 ml

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3092141	241.862.00.1	10	27.50

GEBERIT

Hygienespülungen GEBERIT


- Mit einem Wasseranschluss
- Spülprogramme wählbar, zeitabhängig
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokoll für Spülzeiten mit Geberit SetApp auslesbar
- Schnittstelle Digital I/O und Schnittstelle RS485 zur Einbindung in Gebäudeleittechnik
- Externer Temperatursensor anschliessbar
- Externer Temperatur- und Volumenstromsensor anschliessbar
- Rückstausensor eingebaut
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Mit Siphon
- Montagetiefe verstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

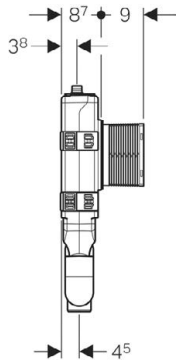



Verwendungszweck

- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Anschliessen einer Kalt- oder Warmwasserleitung
- Zur Aufputzmontage
- Zur Unterputzmontage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in Reihen- und Ringleitungssysteme

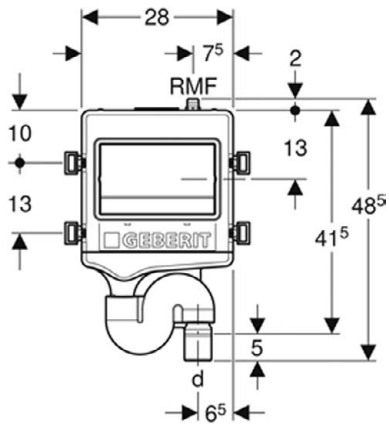

Lieferumfang


- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	R Zoll	Nennspannung V	Ø d mm	Stück	vRG inkl.	CHF Stück
3158066	616.231.00.1	MF 1/2	230 V / 50 Hz	50	1	0.56	1406.00

GEBERIT

Hygienespülungen GEBERIT


- Mit zwei Wasseranschlüssen
- Spülprogramme wählbar, zeitabhängig
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokoll für Spülzeiten mit Geberit SetApp auslesbar
- Schnittstelle Digital I/O und Schnittstelle RS485 zur Einbindung in Gebäudeleittechnik
- Externer Temperatursensor anschliessbar
- Externer Temperatur- und Volumenstromsensor anschliessbar
- Rückstausensor eingebaut
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Mit Siphon
- Montagetiefe verstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

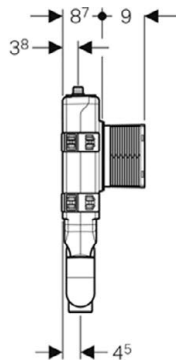



Verwendungszweck

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Anschliessen von zwei Kalt- oder Warmwasserleitungen
- Zur Aufputzmontage
- Zur Unterputzmontage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in Reihen- und Ringleitungssysteme

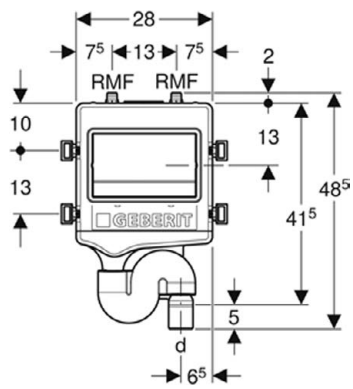

Lieferumfang


- 2 Magnetventileinheiten mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- 2 Kupplungsstücke
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	R Zoll	Nennspannung V	Ø d mm	Stück	vRG inkl.	CHF Stück
3158067	616.232.00.1	MF 1/2	230 V / 50 Hz	50	1	0.56	1631.00

GEBERIT

Hygienespülungen GEBERIT


- Mit einem Wasseranschluss und Volumenstrommessung
- Spülprogramme wählbar, von Zeit und Volumen abhängig
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokoll für Spülzeiten und Spülmenge mit Geberit SetApp auslesbar
- Schnittstelle Digital I/O und Schnittstelle RS485 zur Einbindung in Gebäudeleittechnik
- Externer Temperatursensor anschliessbar
- Rückstausensor eingebaut
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Mit Siphon
- Montagetiefe verstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

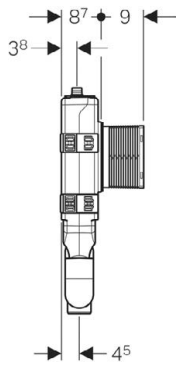



Verwendungszweck

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Anschliessen einer Kalt- oder Warmwasserleitung
- Zur Aufputzmontage
- Zur Unterputzmontage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in Reihen- und Ringleitungssysteme

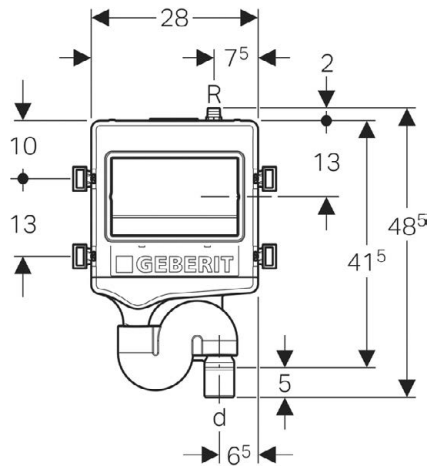

Lieferumfang


- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Volumenstromsensor mit Anschlusskabel
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	R Zoll	Nennspannung V	Ø d mm	Stück	vRG inkl.	CHF Stück
3158068	616.233.00.1	MF 1/2	230 V / 50 Hz	50	1	0.56	1791.00

GEBERIT

Hygienespülungen GEBERIT


- Mit zwei Wasseranschlüssen und Volumenstrommessung
- Spülprogramme wählbar, von Zeit und Volumen abhängig
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokoll für Spülzeiten und Spülmenge mit Geberit SetApp auslesbar
- Schnittstelle Digital I/O und Schnittstelle RS485 zur Einbindung in Gebäudeleittechnik
- Externer Temperatursensor anschliessbar
- Rückstausensor eingebaut
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Mit Siphon
- Montagetiefe verstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

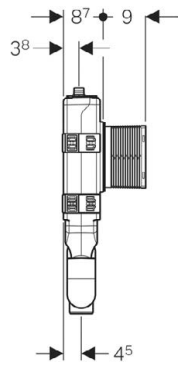



Verwendungszweck

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Anschliessen von zwei Kalt- oder Warmwasserleitungen
- Zur Aufputzmontage
- Zur Unterputzmontage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in Reihen- und Ringleitungssysteme

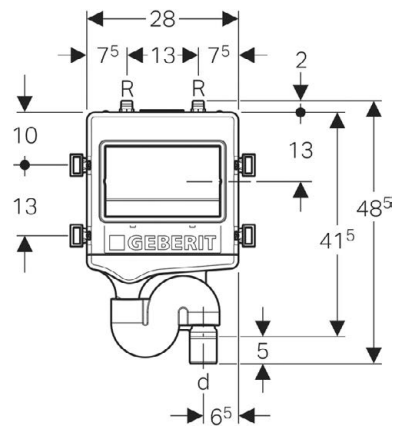

Lieferumfang

- 2 Magnetventileinheiten mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- 2 Volumenstromsensoren mit Anschlusskabel
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	R Zoll	Nennspannung V	Ø d mm	Stück	vRG inkl.	CHF Stück
3158069	616.234.00.1	MF 1/2	230 V / 50 Hz	50	1	0.56	2402.00


Zubehör: *HTP605009 Busanschluss-Sets, HTP605010 Steuereinheiten*

GEBERIT

Busanschluss-Sets GEBERIT

- Für Hygienespülungen

Einsatz bei: HTP600096 Hygienespülungen, HTP607606 Hygienespülungen mit einem Anschluss ohne Schnittstellen, HTP607607 Hygienespülungen mit zwei Anschlüssen ohne Schnittstellen

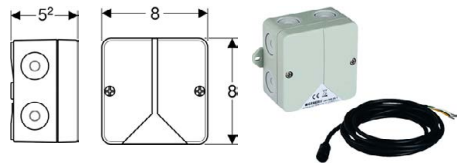

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
4002851	244.000.00.1	8 x 8 x 5.2	1	N) 120.00


N) neu im Sortiment

GEBERIT

Steuereinheiten GEBERIT

- Für Hygienespülungen, Busfähig, Rückstausensor integriert
- Bedienung mit Geberit SetApp

Einsatz bei: HTP600096 Hygienespülungen, HTP607606 Hygienespülungen mit einem Anschluss ohne Schnittstellen, HTP607607 Hygienespülungen mit zwei Anschlüssen ohne Schnittstellen




	Orig. Nr.	Bemerkung	Stück	CHF Stück
3092166	243.069.00.2	RS485 Schnittstelle	1	628.00

GEBERIT

Hygienespülungen mit einem Anschluss ohne Schnittstellen GEBERIT


- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Geberit SetApp kompatibel
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokolle mit Geberit SetApp auslesbar
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Rückstausensor eingebaut
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Wasseranschluss oben
- ussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Mit integriertem Siphon
- Montagetiefe verstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

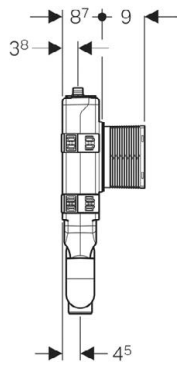



Verwendungszweck

- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zur Aufputzmontage
- Zur Unterputzmontage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in Reihenleitungssysteme

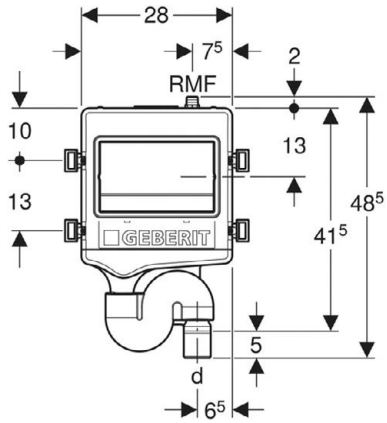

Lieferumfang

- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	R Zoll	Ø d mm	Nennspannung V	Stück	CHF Stück
4006576	616.235.00.1	MF 1/2	50	230	1	N) 853.00


N) neu im Sortiment

Zubehör: *HTP605009 Busanschluss-Sets, HTP605010 Steuereinheiten*

GEBERIT

Hygienespülungen mit zwei Anschlüssen ohne Schnittstellen GEBERIT


- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Geberit SetApp kompatibel
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokolle mit Geberit SetApp auslesbar
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Rückstausensor eingebaut
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Wasseranschluss oben
- ussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Mit integriertem Siphon
- Montagetiefe verstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

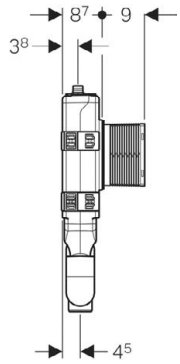



Verwendungszweck

- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zur Aufputzmontage
- Zur Unterputzmontage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in Reihenleitungssysteme

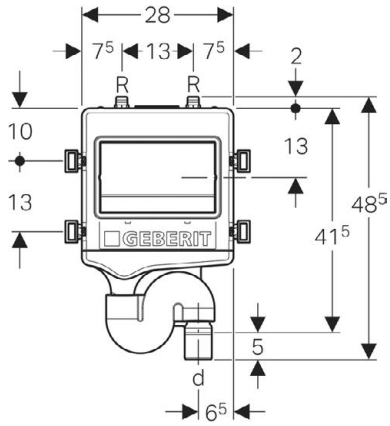

Lieferumfang

- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	R Zoll	Ø d mm	Nennspannung V	Stück	CHF Stück
4006577	616.236.00.1	MF 1/2	50	230	1	N) 1065.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *HTP605009 Busanschluss-Sets, HTP605010 Steuereinheiten*

GEBERIT


Temperatur- und Volumenstromsensoren GEBERIT

- Für Hygienespülung, für Trinkwasser kalt und warm
- Zum Erfassen der Wassertemperatur und der gespülten Wassermenge
- Zum Anschliessen an die Geberit Hygienespülung
- Temperatursensor PT1000
- Vortex-Strömungssensor zum Erfassen des Volumenstroms
- Ausgangssignal Rechteckfrequenz 0 / 5 V DC und PT1000
- Litzenkabel 5 x 0.25 mm²
- Distanz zu Hygienespülung maximal 300 m



	Orig. Nr.	DN1	G Zoll	L1 cm	L2 cm	H1 cm	V l / min.	Stück	CHF Stück
3158070	616.215.00.2	10	3/4	6.5	3.5	4.2	0.9-15.0	1	N) 470.00
3158071	616.216.00.2	15	3/4	6.5	3.2	4.0	1.8-32.0	1	N) 474.00
3158072	616.217.00.2	20	1	7.5	4.0	4.2	3.5-50.0	1	N) 480.00
3158073	616.218.00.2	25	1 1/4	8.6	4.9	4.4	5.0-85.0	1	N) 488.00
3158074	616.219.00.2	32	1 1/2	10.9	7.0	4.7	11.0-188	1	N) 501.00

N) neu im Sortiment
Inkl. Verbindungskabel



GEBERIT

Verbindungskabel GEBERIT

- Litzenkabel 5 x 0.25 mm²
- Zum Anschliessen von Temperatursensoren an Steuereinheit
- Zum Anschliessen von Temperatur- und Volumenstromsensoren an Steuereinheit



Lieferumfang

- Lüsterklemme

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3158077	616.209.00.1	1	90.00

GEBERIT

Temperatursensoren mit AG GEBERIT

- Für Hygienespülung im Unterputzspülkasten
- Temperatursensor PT1000
- Litzenkabel 4 x 0.25 mm²
- Für Trinkwasser kalt und warm




	Orig. Nr.	G Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
3158076	616.208.00.1	1/2	1.3	1	167.00

GEBERIT

Temperatursensoren mit AG GEBERIT

- Für Hygienespülung
- Temperatursensor PT1000
- Litzenkabel 4 x 0.25 mm², Kabellänge 6 m
- Für Trinkwasser kalt und warm

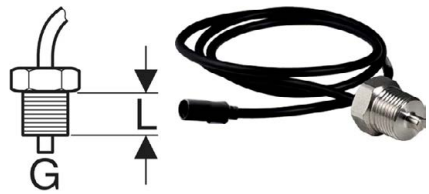

	Orig. Nr.	G Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
4006578	616.208.00.2	1/2	1.3	1	N) 167.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Verbindungskabel für externen Sensor GEBERIT

- Für Hygienespülung im Unterputzspülkasten
- Zum Anschliessen von Temperatur- und Volumenstromsensoren an Steuereinheit
- Litzenkabel 5 x 0.25 mm², Kabellänge 5 m (Kabel: schwarz / Stecker: lila)
- Inkl. Lüsterklemmen



	Orig. Nr.	Kabellänge m	Kabel mm²	Stück	CHF Stück
4006579	616.210.00.1	5	0.25	1	N) 91.00

N) neu im Sortiment


GEBERIT

Abdeckungen zu Hygienespülung GEBERIT

- Lackiert
- Verkehrsweiss RAL 9016

Lieferumfang

- 4 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

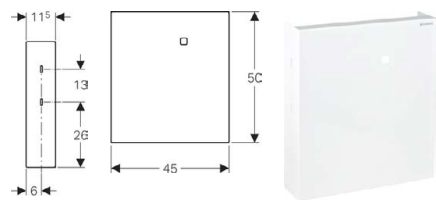

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3177486	616.221.IH.1	1	186.00


GEBERIT

Abdeckplatten GEBERIT

- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Geberit Hygienespülungen

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial





	Orig. Nr.	Material	Farbe	Stück	CHF Stück
4001487	616.222.11.1	Kunststoff	weiss	1	57.00
4001488	616.222.21.1	Kunststoff	Edelstahl poliert	1	78.00
4001489	616.222.46.1	Kunststoff	Edelstahl matt	1	78.00

GEBERIT

Hygienespülungen GEBERIT Rapid

- Batteriebetrieben
- Magnetventil aus PA66
- Intervallspülung, Spülintervall und Spülzeit einstellbar
- Mit eingebautem Siphon
- Aufnahmeeinheit aus ABS
- Nennweite der Versorgungsleitung maximal DN 20
- Filtersieb mit Flachdichtung aus TPE
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Anschlusssicher nach DVGW W 540
- Spritzwassergeschützt

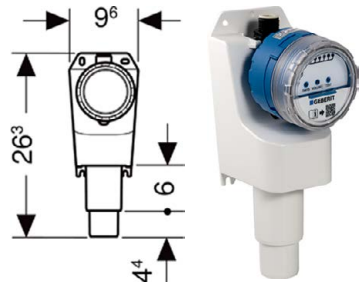



Verwendungszweck

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Anschliessen einer Kalt- oder Warmwasserleitung
- Zur Aufputzmontage

Lieferumfang

- 1 Alkali-Mangan-Batterie Typ E-Block 9 V
- 4 Befestigungsschrauben
- 4 Dübel
- 4 Unterlegscheiben


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	G Zoll	Stück	CHF Stück
4001493	616.290.00.1	50	40	1/2	1	N) 476.00

N) neu im Sortiment


GEBERIT

Hygienespülungen mit Steuereinheit GEBERIT Rapid

- Batteriebetrieben
- Magnetventil aus PA66
- Intervallspülung, Spülintervall und Spülzeit einstellbar
- Nennweite der Versorgungsleitung maximal DN 20
- Filtersieb mit Flachdichtung aus TPE
- Ohne Aufnahmeeinheit
- Spritzwassergeschützt







Verwendungszweck

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Anschliessen einer Kalt- oder Warmwasserleitung
- Zur Aufputzmontage
- Zum Einbau in Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm

Lieferumfang

- Alkali-Mangan-Batterie Typ E-Block 9 V

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	Stück	CHF Stück
4001494	616.291.00.1	10	1/2	1	N) 402.00


N) neu im Sortiment

GEBERIT

Übergangsbögen GEBERIT

- Anschluss radial dichtend G 3/8
- Zum Anschliessen von Geberit Hygienespülungen Rapid an Eckventile G 3/8

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	Stück	CHF Stück
4001495	616.202.00.1	3/8	1/2	1	56.50





GEBERIT


UP-Ventile PN16 GEBERIT Mapress



- Oberteil vollständig durchströmt
- Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Oberteil austauschbar
- Bauschutz ablängbar
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel



Lieferumfang

- Abdeckrosette verchromt
- Farbmarkierungen (rot, blau)


	Orig. Nr.	Ø d mm	DN1	D cm	D1 cm	L cm	L1 cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3026120	94902	15	15	7	3.9	14.0	11.0	4.9	623.655	1	147.00
3026121	94903	18	15	7	3.9	14.0	11.0	5.5	623.656	1	147.00
3026122	94904	22	20	7	3.9	14.5	11.0	5.5	623.657	1	147.00
3026123	94905	28	25	7	4.6	18.0	11.5	6.8	623.658	1	227.00

GEBERIT

Geradsitz-Absperrventile PN16 GEBERIT Mapress



- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus Messing
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ø 22 mm mit Anschluss für Entleerventil, verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen




	Orig. Nr.	Ø d mm	DN1	D cm	L cm	L1 cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3026099	94862	15	15	6	13.0	10.5	4.5	623.422	1	91.00
3026100	94863	18	15	6	13.2	10.5	4.6	623.423	1	95.50
3026101	94864	22	20	6	14.2	10.9	5.0	623.424	1	111.00
3026102	94865	28	25	7	15.8	13.7	5.6	623.425	1	140.00
3026103	94866	35	32	7	17.2	16.2	6.0	623.426	1	182.00

GEBERIT

Schrägsitz-Absperrventile PN16 GEBERIT Mapress



- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus Messing
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil, verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen




	Orig. Nr.	Ø d mm	DN1	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3026105	94882	15	15	6	9.4	3.7	9.0	1.5	3.9	621.422	1	100.00
3026106	94883	18	15	6	9.5	3.3	9.0	1.1	4.5	621.423	1	106.00
3026108	94884	22	20	6	10.9	3.2	10.5	2.2	4.5	621.424	1	123.00
3026109	94885	28	25	7	13.0	4.4	13.2	2.1	6.3	621.425	1	151.00
3026110	94886	35	32	7	15.1	5.6	15.4	2.9	7.0	621.426	1	191.00
3026111	94887	42	40	7	17.8	4.3	16.2	3.0	8.8	621.427	1	262.00
3026112	94888	54	50	9	21.4	5.5	19.3	4.4	10	621.428	1	317.00

GEBERIT

Entleerventile GEBERIT

- Mit Verschlusskappe






	Orig. Nr.	G Zoll	L cm	L1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028258	241.576.00.1	1/4	4.5	3.5	631.311	1	24.80

GEBERIT

Messkapseln KOAX GEBERIT

- Für Trinkwasserinstallationen bis 90°
- Zum Einbau in Wasserzählergehäuse mit KOAX G2"
- Trockenläufer
- Einstrahl-Flügelradzähler
- Magnetübertragung
- Zählwerk um 360° drehbar





Lieferumfang

- O-Ring EPDM

	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	D mm	Farbe	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092142	610.022.21.1	2	7.3	6.5	glanz verchromt	652.413	1	98.00

GEBERIT

M-Bus Module GEBERIT

- Litzenkabel 2 x 0.25 mm²
- Lebensdauer der eingebauten Li-Ion-Batterie 12 Jahre
- Für Geberit Einstrahlwasserzähler
- Für Geberit Messkapsel KOAX G 2"



Lieferumfang


- Plombieraufkleber

	Orig. Nr.	Spannung V	Stück	CHF Stück
3066160	653.494.00.1	3	1	164.00

GEBERIT

Blindrosetten-Sets KOAX G 2" GEBERIT

- Sichtteile verchromt
- Aussparung für Datenleitung
- Zum Abdecken von Wasserzählergehäusen





Lieferumfang


- Rosette verchromt
- Zylinder verchromt
- Zylinderaufnahme

	Orig. Nr.	D cm	D1 cm	L cm	Stück	CHF Stück
3092145	610.024.21.3	7.8	12.5	6.3	1	67.50

GEBERIT

Messkapsel-Sets KOAX G 2" GEBERIT

- Trockenläufer
- Einstrahl-Flügelradzähler mit magnetischer Übertragung
- Zählwerk 360° drehbar
- Sichtteile verchromt





Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Wasserzählergehäuse KOAX G 2"

Lieferumfang

- Messkapsel mit O-Ring aus EPDM
- Rosette verchromt
- Zylinder verchromt
- Plombiermaterial

	Orig. Nr.	G Zoll	D cm	D1 cm	L cm	L1 cm	PN bar	Stück	CHF Stück
3092143	610.021.21.3	2	7.8	12.5	7.3	6.3	10	1	108.00

GEBERIT Montageschlüssel GEBERIT

- Zu Messkapsel KOAX G 2"

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3188106	610.025.00.1	1	118.00




GEBERIT UP-Absperrventile GEBERIT Mapress

Lieferumfang

- Mit Abdeckrosette
- Spindelverlängerung
- Verlängerungshülse

	Orig. Nr.	DN1	L cm	Stück	CHF Stück
3028284	610.010.00.1	15 / 20	9	1	24.80
3028287	610.011.00.1	25	9	1	28.40





GEBERIT Steckschlüssel zu Unterputzventil GEBERIT


	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3028294	610.014.00.1	1	39.50



+GF+ JRG Zwischen- / Passstücke +GF+ JRG

- Aus Messing, passend zu JRGURED 1303 bis 1363, beidseitig Aussengewinde für Verschraubungen


	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115753	350344701	1/2	15	G 3/4	80	1135.240	618.313	1	145.00
3115754	350344801	3/4	20	G 1	85	1135.320	618.314	1	163.50
3115755	350344901	1	25	G 1 1/4	100	1135.400	618.315	1	171.00
3115756	350345001	1 1/4	32	G 1 1/2	120	1135.480	618.316	1	178.00
3115757	350345101	1 1/2	40	G 1 3/4	145	1135.560	618.317	1	205.00
3115758	350345201	2	50	G 2 3/8	175	1135.640	618.318	1	365.50
3115759	350678801	2 1/2	65	G 3	180	1135.720	618.321	1	639.00



+GF+ JRG Übergangsstücke +GF+ JRG

- Aus Rotguss/Messing, mit Dichtung, zum Austausch eines JRG 1400 durch JRGURED 1303

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092309	350496701	1/2	15	G 3/4	G 3/4	20	8	1136.240	1	41.10
2058783	350496801	3/4	20	G 1	G 1	30	9	1136.320	1	43.60
2058784	350496901	1	25	G 1 1/4	G 1 1/4	40	11	1136.400	1	71.40
2058785	350497001	1 1/4	32	G 1 1/2	G 1 1/2	53	12	1136.480	1	99.40
3092306	350497101	1 1/2	40	G 1 3/4	G 1 3/4	58	12	1136.560	1	130.50
3092307	350497201	2	50	G 2 1/4	G 2 3/8	58	14	1136.640	1	188.50
3092308	350594601	2 1/2	65	G 3	G 3	85	20	1136.720	1	403.50




+GF+ JRG Druckreduzierventile PN 16 +GF+ JRG

- Aus Rotguss, mit Flanschen nach SN EN 1092-2 gebohrt
- Ventilsitz aus Chromnickelstahl, beidseitig zwei Manometeranschlüsse

	Orig. Nr.	DN	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	Löcher Stück	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092310	350542301	65	65	187	128	340	290	145	4	1140.065	713.117	1	2465.00
3092311	350542401	80	80	217	144	405	310	155	8	1140.080	713.118	1	3495.00
3092312	350542501	100	100	257	166	465	350	175	8	1140.100	713.121	1	5926.00


Lieferung ohne Dichtungen
Zubehör: *HTP14478 Manometerventile PN 16*



+GF+ JRG

Druckreduzierventile PN 25 +GF+ JRG

- Aus Rotguss, Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- Grobfilter Inox 1000 µm, Klarsicht-Filterbecher aus Kunststoff
- Beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing
- Dichtungen aus AFM 34*, Werkseinstellung 4 bar



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
900293	350731001	1/2	1/2	3/4	33.5	78.5	130	25.0	40.0	1300.240	1	168.50
900294	350731101	3/4	3/4	1	42.0	85.5	142	28.5	42.5	1300.320	1	180.00
900295	350731201	1	1	1 1/4	51.5	110.0	167	33.5	50.0	1300.400	1	212.00
900296	350731301	1 1/4	1 1/4	1 1/2	64.0	120.5	196	38.0	60.0	1300.480	1	296.00
900297	350731401	1 1/2	1 1/2	1 3/4	80.0	157.0	222	38.5	72.5	1300.560	1	490.50
900298	350731501	2	2	2 3/8	98.0	172.0	268	46.5	87.5	1300.640	1	589.00
3092313	350734601	2 1/2	2 1/2	3	98.0	172.0	292	56.0	90.0	1300.720	1	1328.00


**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

Zubehör: *HTP14476-HTP14477 Manometerventile PN 16*

+GF+ JRG

Druckreduzierventile PN 25 +GF+ JRG

- Mit Verschraubung, aus Rotguss, Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen, Grobfilter Inox 1000 µm
- Klarsicht-Filterbecher aus Kunststoff, ohne Verschraubungen, Werkseinstellung 4 bar




	Orig. Nr.	GN Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058786	350712301	1/2	3/4	54.0	33.5	78.5	80	40.0	1303.015	613.153	1	152.00
2058787	350712401	3/4	1	60.0	42.0	85.5	85	42.5	1303.020	613.154	1	157.50
2058788	350712501	1	1 1/4	72.0	51.5	110.0	100	50.0	1303.025	613.155	1	178.00
2058789	350712601	1 1/4	1 1/2	80.0	64.0	120.5	120	60.0	1303.032	613.156	1	246.50
2058790	350712701	1 1/2	1 3/4	95.5	80.0	157.0	145	72.5	1303.040	613.157	1	419.00
2058791	350712801	2	2 3/8	105.0	98.0	172.0	175	87.5	1303.050	613.158	1	485.50

+GF+ JRG

Druckreduzierventile PN 25 +GF+ JRG

- Aus Rotguss, Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- Grobfilter Inox 1000 µm, Filterbecher aus Rotguss
- Beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing
- Dichtungen aus AFM 34*, Werkseinstellung 4 bar




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3100662	350731601	1/2	1/2	3/4	28.5	78.5	130	25.0	40.0	1310.240	1	180.00
3100663	350731701	3/4	3/4	1	35.5	85.5	142	28.5	42.5	1310.320	1	193.50
3100664	350731801	1	1	1 1/4	51.5	110.0	167	33.5	50.0	1310.400	1	231.00
3100665	350731901	1 1/4	1 1/4	1 1/2	64.0	120.5	196	38.0	60.0	1310.480	1	322.00
3100666	350732001	1 1/2	1 1/2	1 3/4	80.0	157.0	222	38.5	72.5	1310.560	1	541.00
3100667	350732101	2	2	2 3/8	98.0	172.0	268	46.5	87.5	1310.640	1	643.00
3100668	350734801	2 1/2	2 1/2	3	98.0	172.0	292	56.0	90.0	1310.720	1	1436.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

Druckreduzierventile PN 25 +GF+ JRG

- Aus Rotguss, Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- Grobfilter Inox 1000 µm, Klarsicht-Filterbecher aus Rotguss
- Beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing
- Dichtungen aus AFM 34*, Werkseinstellung 2 bar




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4000922	350734001	1/2	1/2	3/4	28.5	78.5	130	25.0	40.0	1320.240	1	240.00
4000924	350734101	3/4	3/4	1	35.5	85.5	142	28.5	42.5	1320.320	1	265.00
4000925	350734201	1	1	1 1/4	51.5	110.0	167	33.5	50.0	1320.400	1	304.50
4000926	350734301	1 1/4	1 1/4	1 1/2	64.0	120.5	196	38.0	60.0	1320.480	1	405.50
4000927	350734401	1 1/2	1 1/2	1 3/4	80.0	157.0	222	38.5	72.5	1320.560	1	716.00
4000928	350734501	2	2	2 3/8	98.0	172.0	268	46.5	87.5	1320.640	1	834.00
4000929	350735001	2 1/2	2 1/2	3	98.0	172.0	292	56.0	90.0	1320.720	1	1458.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*
Zubehör: *HTP14476-HTP14477 Manometerventile PN 16*

Combi-Hauswasserstationen PN 16 +GF+ JRG

- Mit Feinfilter, Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
- Mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*
- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, Feinfilter, Verschraubungen

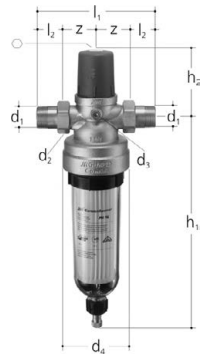


	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
900299	350690401	1	1	1 1/4	1/4	390	110	167	33.5	50	1350.400	1	529.00
900300	350690402	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1/4	393	120	196	38.0	60	1350.480	1	549.00
900301	350690403	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4	403	157	223	38.5	73	1350.560	1	833.00
900302	350690404	2	2	2 3/8	1/4	415	172	269	46.5	88	1350.640	1	1040.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*
Zubehör: *,HTP14137-HTP14138, HTP14139*

Combi-Hauswasserstationen PN 25 +GF+ JRG

- Mit Feinfilter, Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
- Mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*
- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, Feinfilter, Verschraubungen

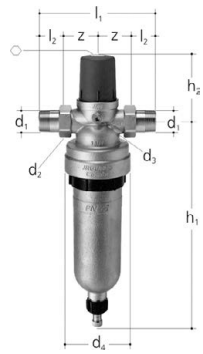

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
900303	350690601	1	1	1 1/4	1/4	122	390	110	167	33.5	50	1360.400	1	751.00
900304	350690602	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1/4	122	393	120	196	38.0	60	1360.480	1	767.00
900305	350690603	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4	130	403	157	223	38.5	73	1360.560	1	1088.00
900306	350690604	2	2	2 3/8	1/4	130	415	172	269	46.5	88	1360.640	1	1353.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*
Zubehör: *,HTP14137-HTP14476, HTP14477*

Combi-Hauswasserstationen PN 16 +GF+ JRG

- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, Feinfilter




	Orig. Nr.	GN Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	l1 mm	h1 mm	h2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058792	350690501	1	1 1/4	1/4	100	390	110	50	1353.025	613.215	1	491.50
2058793	350690502	1 1/4	1 1/2	1/4	120	393	120	60	1353.032	613.216	1	496.00
2058794	350690503	1 1/2	1 3/4	1/4	146	403	157	73	1353.040	613.217	1	797.00
2058795	350690504	2	2 3/8	1/4	176	415	172	88	1353.050	613.218	1	921.00

Zubehör: *,HTP14137-HTP14476, HTP14477*

Druckreduzierventile PN 16 +GF+ JRG CleanLine Combi

- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, rückspülbarer Feinfilter



	Orig. Nr.	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3131428	350690932	1 1/4	1/4	221	110	100	125	60	1370.025	613.315	1	493.50
3131429	350690933	1 1/2	1/4	224	120	120	125	60	1370.032	613.316	1	504.00

Zubehör: *GF255772 Rückspülautomaten*

Druckreduzierventile PN 16 +GF+ JRG CleanLine Combi

- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, Rückspülautomat, rückspülbarer Feinfilter




	Orig. Nr.	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158221	350690840	1 1/4	1/4	221	110	100	154	60	1371.025	1	893.00
3158222	350690841	1 1/2	1/4	224	120	120	154	60	1371.032	1	904.00

Zubehör: *GF255772 Rückspülautomaten*

Rohbausets +GF+ JRG JRGURED UP


- Temperatur: max. 70° C (kurzfristig 90° C)
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3177583	350739016	3/4	3/4	66	22	110	22	41	1380.001	1	212.00

Druckminderer PN 16 +GF+ JRG JRGURED UP

- Temperatur: max. 70° C (kurzfristig 90° C)
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 300 kPa (3 bar), Einstellbereich 250 - 450 kPa (2.5 - 4.5 bar)
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Grobfilter 1'000 µm



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158208	350739001	3/4	3/4	66	80	22	78	64 - 154	110	22	41	1380.320	613.134	3	539.00

Zubehör: *GF253796 Sicherungshülsen*

Bypass-Stopfen +GF+ JRG JRGURED UP

- Passend zu 1380.320
- Temperatur: max. 70° C (kurzfristig 90° C)
- Werkstoff: Kunststoff



	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 mm	h1 mm	h2 mm	4-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158212	350739080	3/4	20	M52 x 1.5 L	68	83	27	1384.320	1	48.20

+GF+ JRG Kartuschen PN 16 +GF+ JRG JRGURED UP

- Temperatur: max. 70° C (kurzfristig 90° C)
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 300 kPa (3 bar), Einstellbereich 250 - 450 kPa (2.5 - 4.5 bar)
- Bestehend aus: Grobfilter 1'000 µm

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 mm	d2 mm	h1 mm	4-kant 1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158209	350739084	3/4	20	M52 x 1.5 L	29	83	36	1381.320	1	299.00

Zubehör: *GF253795 Ersatzteil-Sets*



+GF+ JRG Filterbecher (1a) +GF+ JRG

- Zu JRG DRV 1300-1330
- Werkstoff: Rotguss

	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	h mm	Stück	CHF Stück
3171254	350722102	1/2	32	17.5	1	17.40
3171255	350722202	3/4	40	21.5	1	21.80
3171256	350722302	1	50	33.0	1	29.10


	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	h mm	Stück	CHF Stück
3171257	350722402	1 1/4	62	43.0	1	34.40
3171258	350722501	1 1/2	77	56.0	1	91.10
3171259	350722601	2 / 2 1/2	94	66.0	1	96.30



+GF+ JRG Dämpfermembranen EPDM +GF+ JRG

- Zu DRV 1300 - 1330

	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	Stück	CHF Stück
3171238	350719911	1/2	19	1	2.15
3171239	350719912	3/4	24	1	2.60
3171240	350719913	1	30	1	3.20
3171241	350719914	1 1/4	37	1	4.35




+GF+ JRG Ersatzteil-Sets +GF+ JRG JRGURED UP

- Passend zu 1381.320
- Material: Inox, EPDM

Einsatz bei: GF255719 Kartuschen PN 16

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 mm	d2 mm	S1 mm	d3 mm	S2 mm	d5 mm	h1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158213	350739083	3/4	20	20	45.52	2.62	25.12	1.68	1.68	12	1385.320	1	59.00



+GF+ JRG Sicherungshülsen +GF+ JRG JRGURED UP

- Passsend zu 1380.320
- Werkstoff: Kunststoff

Einsatz bei: GF256001 Druckminderer PN 16

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 mm	h1 mm	d2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158214	350739086	3/4	20	55	44	27	1386.320	1	18.30



+GF+

JRG

Haustechniksysteme

Sortimentsvielfalt mit viel Schweizer Know-how

Unser Haustechnik-Sortiment ist vielfältig und ausgereift, so dass es fast keine Wünsche offen lässt. Hochwertige Materialien und technische Innovationen sorgen für höchste Standards.

Entwickelt und grösstenteils produziert in der Schweiz.

www.gfps.com/ch



Filter PN 16 +GF+ JRG

- Aus Messing, verchromt, Eingang lose Mutter, Ausgang Aussengewinde
- Grossflächiger Filtereinsatz mit nichtrostendem Stahlgewebe
- Lichte Maschenweite 335 µm, für Wasser bis 90 ° C

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	h mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2058827	350493201	3/4	20	G 3/4	66	335	1800.320	1	34.20

Zubehör: *HTP14136 Filtereinsätze*




Filtereinsätze +GF+ JRG

- Aus Chromnickelstahl, für 1800, lichte Maschenweite 335 µm

Einsatz bei: HTP14133 Filter PN 16


	Orig. Nr.	d mm	h1 mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2058828	350565901	24	60	335	1801.000	1	9.00



Schrägfilter PN 16 +GF+ JRG

- Temperatur: max. 100° C (Wasser, Luft, Öl, etc.)
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM
- Anschluss: Innengewinde


	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	h1 mm	l mm	z1 mm	z2 mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058843	350872102	3/8	3/8	40.0	60	10.0	30.0	250	1812.160	616.132	1	132.50
2058845	350871002	3/4	3/4	53.0	75	12.0	33.0	250	1812.320	616.134	1	139.50
2058844	350870902	1/2	1/2	45.0	65	10.0	27.0	250	1812.240	616.133	1	114.00
2058846	350871102	1	1	64.0	90	14.5	39.5	250	1812.400	616.135	1	183.00
2058847	350871202	1 1/4	1 1/4	77.0	110	18.5	51.5	250	1812.480	616.136	1	272.00
2058848	350871302	1 1/2	1 1/2	89.0	120	19.5	60.5	250	1812.560	616.137	1	351.00
2058849	350871402	2	2	110.5	150	23.0	77.0	250	1812.640	616.138	1	494.50
3092326	350871502	2 1/2	2 1/2	122.0	180	22.0	98.0	560	1812.720	616.141	1	893.00
3092327	350871602	3	3	136.0	210	27.0	117.0	560	1812.800	616.142	1	1440.00



Filtereinsätze 1812 +GF+ JRG

	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	h mm	Porengrösse µm	Stück	CHF Stück
2058837	350869202	3/8 / 1/2	15.5	30.0	560	1	28.80
2058838	350869301	3/4	20.0	38.0	560	1	22.60
2058839	350869401	1	25.0	45.5	560	1	22.60


	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	h mm	Porengrösse µm	Stück	CHF Stück
2058840	350869501	1 1/4	33.0	55.5	800	1	32.40
2058841	350869601	1 1/2	39.0	66.0	800	1	37.10
2058842	350869701	2	50.0	82.0	800	1	52.80



Schrägfilter PN 16 +GF+ JRG

- Temperatur: max. 100° C (Wasser, Luft, Öl, etc.)
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Flansch

	Orig. Nr.	DN	d1 mm	d2 G Zoll	d3 mm	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158226	350871340	40	40	1 1/2	110	150	89	229	94	135	250	1814.040	1	678.00
3158227	350871350	50	50	2	125	165	111	262	104	158	250	1814.050	1	798.00
3158228	350871365	65	65	2 1/2	145	185	122	296	110	187	560	1814.065	1	1091.00
3158229	350871380	80	80	3	160	200	136	333	122	212	560	1814.080	1	1688.00




Feinfilter mit IG PN 16 +GF+ JRG

- Gewindeanschluss für Be- und Entlüftung und Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff mit Entleerventil
- Feinfiltereinsatz 100 µm, mit Gewindering und Schlüssel, für Wasser bis max. 30° C


	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	h1 mm	h3 mm	l mm	z mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058850	350690001	1	1	122	370	430	130	48	100	1830.400	617.135	1	408.00
2058851	350690002	1 1/4	1 1/4	122	372	432	150	56	100	1830.480	617.136	1	415.00
2058852	350690003	1 1/2	1 1/2	122	374	434	150	56	100	1830.560	617.137	1	525.00
2058853	350690004	2	2	122	380	440	160	56	100	1830.640	617.138	1	550.00

Zubehör: *,HTP14123-HTP14139, HTP15374*



Feinfilter mit IG PN 25 +GF+ JRG

- Gewindeanschluss für Be- und Entlüftung und Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Filterbecher aus Rotguss mit Entleerventil
- Feinfiltereinsatz 100 µm, mit Gewindering und Schlüssel
- Für Wasser mit Filtereinsatz 1838 bis max. 30 ° C, mit Filtereinsatz 1839 bis max. 70 ° C




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	h1 mm	h3 mm	l mm	z mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058854	350690101	1	1	122	370	430	130	48	100	1836.400	617.145	1	640.00
2058855	350690102	1 1/4	1 1/4	122	372	432	150	56	100	1836.480	617.146	1	650.00
2058856	350690103	1 1/2	1 1/2	122	374	434	150	56	100	1836.560	617.147	1	764.00
2058857	350690104	2	2	122	380	440	160	56	100	1836.640	617.148	1	791.00

Zubehör: *,HTP14135-HTP14139, HTP15374*

Feinfilter mit Umgehung PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit totraumfreien Oberteilen JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Manometer mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, Entleerventil im Filterbecher integriert
- Filterbecher und Filtereinsatz für Wasser bis max. 30 ° C




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	z1 mm	z2 mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058864	350690201	1	1	122	368	102	170	78	58	100	1840.400	617.315	1	804.00
2058865	350690202	1 1/4	1 1/4	122	373	112	180	86	56	100	1840.480	617.316	1	811.00
2058866	350690203	1 1/2	1 1/2	122	376	122	190	96	56	100	1840.560	617.317	1	927.00
2058867	350690204	2	2	122	382	133	220	111	61	100	1840.640	617.318	1	1022.00

Zubehör: *,HTP14123-HTP14138, HTP14139*

Feinfilter mit Umgehung PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit totraumfreien Oberteilen JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Manometer mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, Entleerventil im Filterbecher integriert
- Filterbecher und Filtereinsatz für Wasser bis max. 30 ° C




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Zoll	d2 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3188668	350690209	1 1/4	1 1/4	122	367	102	428	228	1840.025	1	992.00
3188669	350690210	1 1/2	1 1/2	122	373	112	433	242	1840.032	1	1023.00
3188670	350690211	1 3/4	1 3/4	122	376	122	436	260	1840.040	1	1140.00
3188671	350690212	2 3/8	2 3/8	122	382	133	442	293	1840.050	1	1339.00

Zubehör: *,HTP14123-HTP14134, HTP14135*

Feinfilter PN 16 +GF+ JRG CleanLine

- Anschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 288-1, ohne Verschraubungen
- Gewindeanschluss für Manometerventil (primär/sekundär) mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Ventildichtungen aus EPDM, Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff
- Filterfeinheit 100 µm, für Wasser bis max. 30 ° C




	Orig. Nr.	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3131430	350690969	1 1/4	1/4	99	221	21	100	125	60	1870.025	617.615	1	523.00
3131431	350690971	1 1/2	1/4	99	224	24	120	125	60	1870.032	617.616	1	518.00

Zubehör: *GF255772 Rückspülautomaten*

Filter PN 16 +GF+ JRG CleanLine

- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde
- Beschreibung: Rückspülautomat, rückspülbarer Feinfilter
- Filterfeinheit 100µm, ohne Verschraubungen



	Orig. Nr.	DN	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158223	350690842	25	1 1/4	1/4	99	221	21	100	154	60	1871.025	1	889.00
3158224	350690843	32	1 1/2	1/4	99	224	24	120	154	60	1871.032	1	900.00


Zubehör: *GF255772 Rückspülautomaten*

Feinfilter mit Umgehung PN 25 +GF+ JRG LegioStop

- Mit totraumfreien Oberteilen JRG LegioStop und Innengewinde
- Gewindeanschluss für Manometer mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, Entleerventil im Filterbecher integriert
- Filterbecher und Filtereinsatz für Wasser bis max. 30 ° C

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l mm	z1 mm	z2 mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058868	350690301	1	1	122	368	102	428	170	78	58	100	1846.400	617.325	1	1052.00
2058869	350690302	1 1/4	1 1/4	122	373	112	433	180	86	56	100	1846.480	617.326	1	1059.00
2058870	350690303	1 1/2	1 1/2	122	376	122	436	190	96	56	100	1846.560	617.327	1	1165.00
2058871	350690304	2	2	122	382	133	442	220	111	61	100	1846.640	617.328	1	1265.00


Zubehör: *,GF255735-HTP14138, HTP14139*

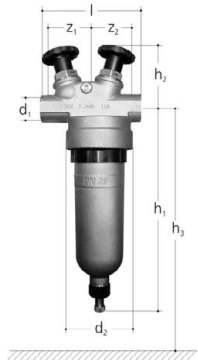

Filter PN 16 +GF+ JRG Infinity A

- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde
- Beschreibung: Rückspülautomat, rückspülbarer Feinfilter
- Filterfeinheit 100µm, ohne Verschraubungen

	Orig. Nr.	GN Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	4-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3183911	350691014	1 1/2	1 3/4	1/4	315	550	145	215	5	1881.040	617.667	1	2017.00
3183912	350691015	2	2 3/8	1/4	315	550	175	215	5	1881.050	617.668	1	2096.00



Oberteil-Eingänge (1) +GF+ JRG

- Zu Feinfilter mit Umgehung JRG 1840/1846

Einsatz bei: HTP14115 Feinfilter mit Umgehung PN 25

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Zoll	d2 mm	h mm	Stück	CHF Stück
3198404	350895005	1	1	60	59.5	1	203.00
3198405	350895105	1 1/4	1 1/4	70	63.5	1	176.00
3198406	350895205	1 1/2	1 1/2	90	70.0	1	214.50
3198407	350895305	2	2	90	75.0	1	261.00



Oberteil-Ausgänge (2) +GF+ JRG

- Zu Feinfilter mit Umgehung JRG 1840/1846

Einsatz bei: HTP14115 Feinfilter mit Umgehung PN 25

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Zoll	d2 mm	h mm	Stück	CHF Stück
3198408	350895006	1	1	60	59.5	1	172.00
3198409	350895106	1 1/4	1 1/4	70	63.5	1	183.00
3198410	350895206	1 1/2	1 1/2	90	70.0	1	175.00
3198411	350895306	2	2	90	75.0	1	209.00



Gewinderinge (4) +GF+ JRG

- Zu Filterbecher 1848 / 1849

Einsatz bei: HTP14134 Filterbecher PN 16, HTP14135 Filterbecher PN 25


	Orig. Nr.	GN Zoll	Stück	CHF Stück
3095289	355603701	1 - 2	1	10.70



Filter PN 16 +GF+ JRG Infinity M

- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde
- Beschreibung: Rückspülbarer Feinfilter, Filterfeinheit 100µm, ohne Verschraubungen

	Orig. Nr.	GN Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3183909	350691012	1 1/2	1 3/4	1/4	360	500	145	215	1880.040	617.617	1	1160.00
3183910	350691013	2	2 3/8	1/4	360	500	175	215	1880.050	617.618	1	1285.00



Schrägfilter PN 16 +GF+ JRG

- Aus Grauguss, aussen und innen kunststoffbeschichtet
- Flansche nach SN EN 1092-2 gebohrt
- Filtersieb aus nicht rostendem Stahl 500 µm, bis 90 ° C
- Mindestabstand für Ausbau des Feinfilters: 2 x h1




	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	h1 mm	l mm	Löcher Stück	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092331	355635564	65	185	179	290	4	500	1850.065	716.117	1	632.00
3092332	355635565	80	200	203	310	8	500	1850.080	716.118	1	971.00
3092333	355635566	100	220	220	350	8	500	1850.100	716.121	1	1367.00

Filtereinsätze Standard +GF+ JRG

- Aus Monofil-Gewebe, für Wasser bis 30 ° C
- Passend zu: 1350-1363, 1830-1846

Einsatz bei: GF255994 Combi-Hauswasserstationen PN 16, HTP14114 Feinfilter mit Umgehung PN 16, HTP14115 Feinfilter mit Umgehung PN 25, HTP14121 Feinfilter mit IG PN 16, HTP14122 Feinfilter mit IG PN 25, HTP14342 Combi-Hauswasserstationen PN 16, HTP14343 Combi-Hauswasserstationen PN 25




	Orig. Nr.	d mm	h mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058861	350588702	70	250	100	1838.100	421.217	1	67.30

Filtereinsätze +GF+ JRG

- Aus PES-Flies, für Wasser bis 30 ° C
- Passend zu: 1350-1363, 1830-1846

Einsatz bei: GF255994 Combi-Hauswasserstationen PN 16, HTP14114 Feinfilter mit Umgehung PN 16, HTP14115 Feinfilter mit Umgehung PN 25, HTP14121 Feinfilter mit IG PN 16, HTP14122 Feinfilter mit IG PN 25, HTP14342 Combi-Hauswasserstationen PN 16, HTP14343 Combi-Hauswasserstationen PN 25




	Orig. Nr.	d mm	h mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058858	350590002	70	250	5	1838.005	421.214	1	71.40
2058859	350590102	70	250	20	1838.020	421.214	1	69.40
2058860	350590202	70	250	50	1838.050	421.214	1	67.30
2058862	350590302	70	250	150	1838.150	421.214	1	71.40
2058863	350590402	70	250	350	1838.350	421.214	1	69.40

Filtereinsätze +GF+ JRG

- Inox (V4A) für Wasser bis 70 ° C, kann gereinigt werden
- Passend zu: 1350-1363, 1830-1846


Einsatz bei: GF255994 Combi-Hauswasserstationen PN 16, HTP14114 Feinfilter mit Umgehung PN 16, HTP14115 Feinfilter mit Umgehung PN 25, HTP14121 Feinfilter mit IG PN 16, HTP14122 Feinfilter mit IG PN 25, HTP14342 Combi-Hauswasserstationen PN 16, HTP14343 Combi-Hauswasserstationen PN 25



	Orig. Nr.	d mm	h mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002987	350588202	70	250	50	1839.050	618.213	1	334.50
3092329	350590514	70	250	100	1839.100	--	1	319.00
3092328	350590502	70	250	1000	1839.001	--	1	112.00

Filtereinsätze +GF+ JRG

- Zu JRG DRV 1300 - 1330



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 mm	h mm	Stück	CHF Stück
3171248	350720301	1/2	15.7	21.0	1	10.40
3171249	350720401	3/4	20.9	28.0	1	6.20
3171250	350720501	1	26.0	35.5	1	7.30

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 mm	h mm	Stück	CHF Stück
3171251	350720601	1 1/4	33.3	45.0	1	9.80
3171252	350720701	1 1/2	40.0	70.0	1	12.30
3171253	350720801	2 / 2 1/2	50.0	70.0	1	18.50

Filterbecher PN 16 +GF+ JRG

- Werkstoff: Kunststoff, EPDM
- Passend zu: 1350, 1353, 1830, 1840

Einsatz bei: HTP14114 Feinfilter mit Umgehung PN 16, HTP14115 Feinfilter mit Umgehung PN 25, HTP14121 Feinfilter mit IG PN 16, HTP19435 Feinfilter mit Umgehung PN 16



	Orig. Nr.	O-Ring	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058877	350584101	0981239	1848.000	421.221	1	163.50

Zubehör: *GF255738 Gewinderinge (4)*

Filterbecher PN 25 +GF+ JRG

- Werkstoff: Rotguss, EPDM, Kunststoff
- Passend zu: 1360, 1363, 1836, 1846

Einsatz bei: HTP14114 Feinfilter mit Umgehung PN 16, HTP14115 Feinfilter mit Umgehung PN 25, HTP14121 Feinfilter mit IG PN 16, HTP14122 Feinfilter mit IG PN 25, HTP19435 Feinfilter mit Umgehung PN 16



	Orig. Nr.	O-Ring	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058878	355618202	0981239	1849.000	421.222	1	367.50

Zubehör: *GF255738 Gewinderinge (4)*

Feinfilter-Schlüssel +GF+ JRG

- Aus Kunststoff, für Gewindering der Filterbecher 1830/1849

Einsatz bei: HTP14114 Feinfilter mit Umgehung PN 16, HTP14115 Feinfilter mit Umgehung PN 25, HTP14121 Feinfilter mit IG PN 16, HTP19435 Feinfilter mit Umgehung PN 16



	Orig. Nr.	d mm	h mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059117	355591401	113	190	8127.000	1	16.00

Rückspülautomaten +GF+ JRG CleanLine

- Beschreibung: zu 1370, 1371, 1870, 1871
- Bestehend aus: 100-240 V AC, Kabel (1.8 m), integrierte Power Reserve


Einsatz bei: GF255999 Druckreduzierventile PN 16, GF256009 Filter PN 16, HTP16751 Druckreduzierventile PN 16, HTP16752 Feinfilter PN 16



	Orig. Nr.	l1 mm	l2 mm	l3 mm	h mm	T mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158225	350690910	154	49	99	78	15	8171.300	1	442.00

Sicherheitsventile PN 10 +GF+ JRG JRGARANT

- Ansprechdruck 6 bar, für Wassererwärmer geschlossene Bauart
- Eingang mit Aussengewinde, Abgang mit Innengewinde
- Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Kunststoff
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt
- Oberteile zu 1025 siehe 1045, Tropfwasserstutzen zu 1025 siehe 8223




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058776	350599481	1/2	1/2	1/2	28	60	38	47	15	1025.240	611.113	10	55.90
2058777	350599581	3/4	3/4	3/4	32	62	41	48	17	1025.320	611.114	10	65.20
2058778	350599610	1	1	1	39	82	46	65	22	1025.400	611.115	1	124.00

Zubehör: *HTP14594-HTP14595 Oberteile PN 10*

Sicherheitsventile PN 10 +GF+ JRG JRGARANT

- Ansprechdruck individuell zwischen 1-10 bar, für Wassererwärmer geschlossene Bauart
- Eingang mit Aussengewinde, Abgang mit Innengewinde,
- Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Kunststoff
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt
- Oberteile zu 1028 siehe 1048, Tropfwasserstutzen zu 1028 siehe 8223



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092301	350599944	1/2	1/2	1/2	28	60	38	47	15	1028.240	1	68.30
3092302	350599945	3/4	3/4	3/4	32	62	41	48	17	1028.320	1	81.80
3092303	350599946	1	1	1	39	82	46	65	22	1028.400	1	152.00

Zubehör: *HTP14594-HTP14595 Oberteile PN 10*

Tropfwasser-Stutzen +GF+ JRG

- Zu Druckminderer, Sicherheitsventil
- Werkstoff: Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde



	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d Zoll	d1 mm	d2 mm	h mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3097426	350781907	1/2	15	G 1/2	15	21	85	8225.240	1	T) 7.80
3097427	350781908	3/4	20	G 3/4	20	27	83	8225.320	1	T) 7.80
3097428	350781910	1	25	G 1	25	34	78	8225.400	1	T) 8.70


T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat

Tropfwasser-Stutzen +GF+ JRG

- Zu Verteilbatterie komplett, JRGUSIT Combi
- Werkstoff: Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d Zoll	d1 mm	d2 mm	h mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3097429	350781909	3/4	20	G 3/4	20	27	376	8228.320	1	T) 22.80

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat



Oberteile PN 10 +GF+ JRG JRGARANT

- Für Sicherheitsventil JRGARANT, ab 2008, Ansprechdruck 6 bar
- Aus Kunststoff, mit Anlüftmutter, Körperfarbe schwarz
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt
- Passend zu 1025, 1028, 1630, 1631, 2190, 2191

Einsatz bei: GF253499 - HTP16753

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 mm	l1 mm	l2 mm	bar	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3056126	350599980	1/2 - 3/4	TR30x1.5	47	70	6	1045.320	1	45.90
3056127	350599940	1	TR36x1.5	65	94	6	1045.400	1	77.60



Oberteile PN 10 +GF+ JRG JRGARANT

- Für Sicherheitsventil JRGARANT (1048), ab 2008
- Ansprechdruck individuell zwischen 1-10 bar
- Aus Kunststoff, mit Anlüftmutter, Körperfarbe schwarz
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt
- Passend zu 1025, 1028, 1630, 1631, 2190, 2191

Einsatz bei: HTP13602-HTP13603 Absperr- und Sicherheitsgarnituren PN 10, HTP14972 Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10, HTP14973 Sicherheitsgarnituren mit IG PN 10, HTP14993-HTP14994 Sicherheitsventile PN 10

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 mm	l1 mm	l2 mm	bar	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092304	350599952	1/2 - 3/4	TR30x1.5	47	70	1-10	1048.320	1	61.10
3092305	350599953	1	TR30x1.5	65	94	1-10	1048.400	1	94.20



Oberteile PN 10 (bis 2008) +GF+ JRG JRGARANT

- Passend zu: 1020, 1030, 1503, 5110, 5112, 1620, 1621
- Passend zu: 2160, 2161, 2171, 2100, 2103, 2110, 2130, 2133, 2140
- Werkstoff: Kunststoff

Einsatz bei: HTP13601 Absperr- und Sicherheitsgarnituren PN 10

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058781	350599902	1/2 - 3/4	M36x1.5	6	1040.240	421.713	10	52.80




Absperr- und Sicherheitsgarnituren PN 10 +GF+ JRG

- Für Wassererwärmer Schrankmodelle geschlossene Bauart, mit Verschraubung Rp 1 (G 1½)
- Mit totraumfreien Oberteilen JRG LegioStop, bestehend aus Doppelabsperrventil Rotguss
- Sicherheitsgruppe 2103.020, Kugel- Kesselhahn 6010.240
- Kreuz für Verteiler aus Rotguss 5428.216 und Kappe 5430.000 Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nicht steigende Spindel, Sitze Absperrventil und SV aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handräder aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar plombiert
- Oberteile zu Absperrventil siehe 5395.320, Oberteil zu 2103 siehe 1040.240

	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d5 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058891	350896081	16	1 - 3/4	1	1	40	253	258	95	162	10	2171.100	612.315	1	696.00

Zubehör: *,GF281378-HTP13632, HTP14615*

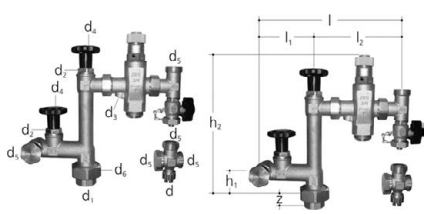

Anschlusselemente +GF+ JRG Assiwell

- Flexibles Wellrohr aus VA 4-Edelstahl, mit aufgeschobenem Isolierschlauch
- Überwurfmuttern aus Messing und Dichtungen, passend zu 2171
- Übergang auf Verteiler siehe 5565

Einsatz bei: HTP13601 Absperr- und Sicherheitsgarnituren PN 10




	Orig. Nr.	GN mm	d2 G Zoll	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058892	350849101	20	1	580	2180.000	618.122	1	182.00

Zubehör: *HTP15203 Übergänge auf Verteiler*

Absperr- und Sicherheitsgarnituren PN 10 +GF+ JRG LegioStop

- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- KRV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar
- Geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959




	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 R Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028684	351061280	20	3/4	3/4	3/4	75	56.5	104.5	12.0	2190.320	612.184	1	223.50
3028686	351061282	25	1	3/4	1	90	59.0	116.5	14.5	2190.400	612.185	1	259.00
3092334	351061284	32	1 1/4	3/4	1 1/4	110	58.5	130.0	18.5	2190.480	612.186	1	350.00

Zubehör: *,GF255750-HTP14594, HTP14595*

Absperr- und Sicherheitsgarnituren PN 10 +GF+ JRG LegioStop

- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Bestehend aus Rückflussverhinderer absperrbar mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- KRV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar
- Geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959




	Orig. Nr.	d1 Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	d5 mm	h2 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092335	351061180	1	3/4	3/4	53	41.5	104.5	24.0	2191.020	612.424	1	252.50
3092336	351061182	1 1/4	3/4	1	60	42.0	116.5	24.5	2191.025	612.425	1	293.00
3028690	351061184	1 1/2	3/4	1 1/4	70	41.5	130.0	29.5	2191.032	612.426	1	369.50

Zubehör: *,GF255750-HTP14594, HTP14595*

T-Stücke +GF+ JRG


- Im Durchgang mit Aussengewinde und loser Mutter
- Für Verschraubungen BR 1 nach EN ISO 228-1
- Abgang mit Innengewinde, aus Rotguss, Dichtung aus EPDM



	Orig. Nr.	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	z mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3188666	350895540	1 3/4	1 3/4	1	54	53	42	25	48	8740.040	213.636	1	226.50
3188667	350895550	2 3/8	2 3/8	1	57	55	47	30	58	8740.050	213.637	1	357.00

Sicherheitsgruppen PN 10 +GF+ JRG

- Mit Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit AG BR1 nach EN ISO 228-1
- Mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90° C




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092337	350782280	1/2	1/2	3/4	3/4	83	130	45	35	60.5	2200.240	1	223.50
900310	350782380	3/4	3/4	1	1	87	144	52	35	70.1	2200.320	1	240.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

Zubehör: *,HTP14079-HTP14594, HTP15374*

Sicherheitsgruppen verchromt PN 10 +GF+ JRG

- Mit Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit AG BR1 nach EN ISO 228-1
- Mit Verschraubungen aus Messing verchromt, Dichtungen aus AFM 34*
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90° C




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092338	350782284	1/2	1/2	3/4	3/4	83	130	45	35	60.5	2200.241	1	324.00
3092339	350782384	3/4	3/4	1	1	87	144	52	35	70.1	2200.321	1	348.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

Zubehör: *,HTP14079-HTP14594, HTP15374*

Sicherheitsgruppen PN 10 +GF+ JRG

- Mit Rückschlag- und Sicherheitsventil, Anschlüsse mit AG BR1 nach EN ISO 228-1
- Ohne Verschraubungen, Tropfwasserabgang mit Innengewinde
- Gewindeanschluss für Prüf-und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90 ° C




	Orig. Nr.	GN Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058880	350782282	1/2	3/4	3/4	30	83	38	80	45	35	2203.015	612.113	1	206.00
2058881	350782382	3/4	1	1	30	87	47	87	52	35	2203.020	612.114	1	212.00

Zubehör: *HTP14079 Eisenrohrverschraubungen, HTP14594 Oberteile PN 10*

Sicherheitsgruppen PN 10 +GF+ JRG

- Mit Rückschlag- und Sicherheitsventil, Anschlüsse mit AG BR1 nach EN ISO 228-1
- Allseitig mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Ablaufanschluss mit Rohrunterbrecher Gehäuse aus Rotguss
- Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90° C




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 R Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092341	350782283	1/2	1/2	3/4	3/4	83	75	130	45	60.5	51.8	2210.240	612.113	1	280.50
900312	350782383	3/4	3/4	1	1	87	87	144	52	70.1	54.0	2210.320	612.113	1	314.50

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

Zubehör: *,HTP14079-HTP14594, HTP15374*

Sicherheitsgruppen PN 16 +GF+ JRG JUNIOR

- Mit Grobfilter, Druckreduzier-, Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit AG BR1
- Mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*
- Gewindeanschluss für Prüf-und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Oberteile aus Kunststoff, Ventilsitze aus Chromnickelstahl
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90° C




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092342	350712980	1/2	1/2	3/4	3/4	83	165	86	101.5	2230.240		1	520.00
3104667	350713080	3/4	3/4	1/4	1	87	182	95	113.1	2230.320	612.214	1	565.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

Zubehör: *,HTP14079-HTP14594, HTP15374*

Sicherheitsgruppen verchromt PN 16 +GF+ JRG JUNIOR

- Mit Grobfilter, Druckreduzier-, Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit AG BR1
- Mit Verschraubungen aus Messing verchromt, Dichtungen aus AFM 34*
- Gewindeanschluss für Prüf-und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Oberteile aus Kunststoff, Ventilsitze aus Chromnickelstahl
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90° C



	Orig. Nr.	GN Zoll	d R Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092343	350712984	1/2	1/2	3/4	3/4	83	165	86	101.5	2230.241	1	726.00
3104668	350713084	3/4	3/4	1	1	87	182	95	113.1	2230.321	1	811.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

Zubehör: *,HTP14079-HTP14594, HTP15374*

Sicherheitsgruppen PN 16 +GF+ JRG JUNIOR

- Mit Grobfilter, Druckreduzier-, Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit AG BR1
- Ohne Verschraubungen, Tropfwasserabgang mit Innengewinde
- Gewindeanschluss für Prüf-und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Oberteile aus Kunststoff, Ventilsitze aus Chromnickelstahl
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90 ° C




	Orig. Nr.	GN Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092344	350712982	1/2	3/4	3/4	30	83	34	115	2233.015	612.213	1	498.00
3104669	350713082	3/4	1	1	30	87	40	125	2233.020	612.214	1	534.00

Zubehör: *,HTP14079-HTP14594, HTP15374*

Sicherheitsgruppen PN 16 +GF+ JRG JUNIOR

- Mit Grobfilter, Druckreduzier-, Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit AG BR1
- Allseitig mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*
- Gewindeanschluss für Prüf-und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Ablaufanschluss mit Rohrunterbrecher Gehäuse aus Rotguss, Oberteile aus Kunststoff
- Ventilsitze aus Chromnickelstahl, Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, Druckreduzierventil vom Werk eingestellt auf 4 bar
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90° C




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 R Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	NPK-Nr.	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092345	350712983	1/2	1/2	3/4	3/4	83	71	165	86	101.5	612.213	2240.240	1	583.00
3104670	350713083	3/4	3/4	1	1	87	80	182	95	131.1	--	2240.320	1	653.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*
Zubehör: *,HTP14079-HTP14594, HTP15374*

Rückflussverhinderer mit IG PN 16 +GF+ JRG

- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss
- Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, für Wasser bis 120 ° C
- Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar, geprüft nach DIN EN 13959




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028734	350896257	1/2	1/2	1/2	1/4	42.0	65	1.0	10.0	27.0	1610.240	614.113	1	79.70
3028741	350896258	3/4	3/4	3/4	1/4	50.5	75	2.5	12.0	33.0	1610.320	614.114	10	115.00
3028742	350896259	1	1	1	1/4	60.5	90	3.0	14.5	39.5	1610.400	614.115	10	116.00
3028747	350896261	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1/4	90.5	120	10.0	19.5	60.5	1610.560	614.117	1	218.50
3028744	350896260	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/4	80.0	110	9.0	19.0	52.0	1610.480	614.116	5	164.50
3028750	350896262	2	2	2	1/4	107.0	150	5.0	23.0	77.0	1610.640	614.118	1	285.50

Zubehör: *GF255725 RV Oberteile, HTP14102 Entleerventile PN 16, HTP14619 RV Oberteile*

Rückflussverhinderer mit AG PN 16 +GF+ JRG

- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- Ohne Verschraubung, ohne Prüf- und Entleerventil
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, für Wasser bis 120 ° C, Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar




	Orig. Nr.	DN	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028726	350896244	15	1/2	1/4	42.0	75	23.5	51.5	6	1611.015	614.133	1	103.50
3028727	350896245	20	3/4	1/4	50.5	87	24.0	63.0	7	1611.020	614.134	1	123.00
3028729	350896246	25	1	1/4	60.5	99	24.4	74.6	8	1611.025	614.135	1	136.50
3028731	350896247	32	1 1/4	1/4	80.0	118	29.5	88.5	9	1611.032	614.136	1	176.00
3028732	350896248	40	1 1/2	1/4	90.5	130	30.5	99.5	10	1611.040	614.137	1	250.50
3028733	350896249	50	2	1/4	107.0	155	35.3	119.7	11	1611.050	614.138	1	314.50

Zubehör: *,HTP14079-HTP15398, HTP15413*

+GF+ JRG Rückflussverhinderer mit AG PN 16 +GF+ JRG


- Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: Öffnungsdruck < 5 kPa (< 50 mbar)
- Anschluss: Aussengewinde



	Orig. Nr.	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3136565	350898302	3	2 1/2	1/4	116	190	43	1611.065	614.141	1	692.00

+GF+ JRG Rückflussverhinderer PN 10 / 16 +GF+ JRG

- Mit Steckverbindung für Chromnickelstahlrohre (DVGW W541) und Kupferrohre (DIN EN 1057)
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, für Wasser bis 90 ° C, Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3094892	351060404	15	15	1/2	1/4	46.5	81.5	8.0	26.0	1615.015	614.842	1	113.00
3094893	351060414	18	18	1/2	1/4	46.5	97.5	7.5	30.5	1615.018	614.843	1	123.00
3094894	351060424	22	22	3/4	1/4	55.5	102.5	6.5	34.5	1615.022	614.844	1	136.50
3094895	351060434	28	28	1	1/4	67.5	136.0	9.0	44.0	1615.028	614.845	1	160.50
3094896	351060444	35	35	1 1/4	1/4	80.0	163.5	11.0	57.0	1615.035	614.846	1	225.50
3094897	351060674	42	42	1 1/2	1/4	90.5	191.0	11.0	62.0	1615.042	614.847	1	295.00
3094898	351060684	54	54	2	1/4	107.0	231.0	13.5	78.5	1615.054	614.848	1	384.00

Zubehör: *HTP14102 Entleerventile PN 16, HTP14619 RV Oberteile*

+GF+ JRG Rückflussverhinderer PN 16 +GF+ JRG

- Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: Öffnungsdruck < 5 kPa (< 50 mbar)
- Anschluss: Flansch



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	d5 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158230	350898304	40	1 1/2	1/4	110	91	229	94	135	150	1614.040	1	585.00
3158231	350898305	50	2	1/4	125	107	262	104	158	165	1614.050	1	654.00
3158232	350898306	65	2 1/2	1/4	145	116	296	110	187	185	1614.065	1	987.00

+GF+ JRG RV Oberteile +GF+ JRG

- Zu Rückflussverhinderer, aus Rotguss, Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, für Wasser bis 120 ° C
- Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar, geprüft nach DIN EN 13959
- Schallschutzgeprüft (bis DN 32). Armaturengeräuschgruppe 1

Einsatz bei: HTP14843 Rückflussverhinderer mit AG PN 16, HTP14851 Rückflussverhinderer mit IG PN 16, HTP14852-HTP14852 Rückflussverhinderer PN 10 / 16, HTP14972 Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10



	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d2 G Zoll	h/DIN 3502 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3028691	350894008	1/2	15	1/2	35	1628.240	1	60.00
3028701	350894108	3/4	20	3/4	43	1628.320	1	84.90
3028702	350894208	1	25	1	52	1628.400	1	88.00
3028703	350894308	1 1/4	32	1 1/4	63	1628.480	1	120.00
3028704	350894408	1 1/2	40	1 1/2	72	1628.560	1	160.50
3028705	350894508	2	50	2	89	1628.640	1	210.00

+GF+ JRG RV Oberteile +GF+ JRG

- Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff


Einsatz bei: HTP14851 Rückflussverhinderer mit IG PN 16



	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d2 G Zoll	h/DIN 3502 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158253	350894608	2 1/2	65	2 1/2	91	1628.720	1	502.00

Sicherheitsgarnituren mit IG PN 10 +GF+ JRG

- Für Wassererwärmer geschlossene Bauart, ohne Prüf- und Entleerventil
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Mit Rückflussverhinderer mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320
- Gehäuse aus Rotguss, RV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM für Wasser bis 90 ° C, geprüft nach DIN EN 13959
- Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar




	Orig. Nr.	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3028715	351061281	3/4	3/4	3/4	75	7.5	55.5	76.5	12.0	1630.320	1	188.50
3028721	351061283	1	3/4	1	90	10.0	67.5	81.5	14.5	1630.400	1	211.00
3028723	351061285	1 1/4	3/4	1 1/4	110	8.5	80.0	86.5	18.5	1630.480	1	248.50

Zubehör: *,HTP14102-HTP14594, HTP14595*

Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10 +GF+ JRG

- Für Wassererwärmer geschlossene Bauart, ohne Verschraubung Prüf- und Entleerventil
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Mit Rückflussverhinderer mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320
- Gehäuse aus Rotguss, RV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM für Wasser bis 90 ° C, geprüft nach DIN EN 13959
- Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar

Einsatz bei: HTP14588 Muffen-Verschraubungen




	Orig. Nr.	d1 G Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	h2 mm	h3 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028712	351061181	1	3/4	3/4	7.0	32	55.5	76.5	24.0	1631.020	612.184	1	191.50
3028713	351061183	1 1/4	3/4	1	7.0	32	67.5	81.5	24.5	1631.025	612.185	1	217.50
3028714	351061185	1 1/2	3/4	1 1/4	8.5	32	80.0	86.5	29.5	1631.032	612.186	1	249.50

Zubehör: *,HTP14079-HTP15398, HTP15413*

Rückschlagventile PN 16 +GF+ JRG


- Aus Grauguss, kunststoffbeschichtet, mit Flanschen nach SN EN 1092-2 gebohrt
- Kegel aus Rotguss, Lippendichtung aus NBR, Prüf- und Entleerstopfen
- Für Wasser bis 90 ° C, für Druckluft und andere Medien bis 70 ° C



	Orig. Nr.	DN	d2 mm	d3 G Zoll	l1 mm	Löcher Stück	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092320	355635560	80	200	1/2	260	8	1650.080	714.218	1	2066.00
3092321	355635561	100	220	1/2	300	8	1650.100	714.221	1	2780.00

Rückschlagventile PN 16 +GF+ JRG


- Aus Rotguss, beidseitig Innengewinde, fester Sitz
- Kegel metallisch dichtend, für Wasser, Öl und Dampf bis 200 ° C
- Als Rückschlagventil für Trinkwasserinstallationen nach SVGW W3/TPW 126 keine Zulassung



	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Rp Zoll	h1 mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141332	350275006	1/2	15	1/2	39	60	20	1672.240	614.113	1	136.50
3141333	350275103	3/4	20	3/4	40	72	24	1672.320	614.114	1	163.50
3141334	350275106	1	25	1	45	90	28	1672.400	614.115	1	207.00
3141335	350275203	1 1/4	32	1 1/4	50	100	34	1672.480	614.116	1	359.00

Rückschlagklappen PN 16 +GF+ JRG


- Aus Rotguss, beidseitig Innengewinde, Klappe mit Dichtung aus EPDM
- Mit Prüf- und Entleerstutzen, für Wasser bis 90 ° C, dicht ab 100 mbar Gegendruck



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058821	350850001	1/2	1/2	1/4	3/8	40	65	19.5	1682.240	614.553	1	159.50
2058822	350850002	3/4	3/4	1/4	3/8	47	75	23.0	1682.320	614.554	1	181.00
2058823	350850003	1	1	1/4	3/8	50	90	28.0	1682.400	614.555	1	230.00
2058824	350850004	1 1/4	1 1/4	1/4	3/8	58	105	33.5	1682.480	614.556	1	311.50
2058825	350850005	1 1/2	1 1/2	1/4	3/8	65	120	41.0	1682.560	614.557	1	396.50
2058826	350850006	2	2	1/4	3/8	78	140	46.0	1682.640	614.558	1	504.00

+GF+ JRG Thermomischer PN 10 +GF+ JRG JRGUMAT


- Gehäuse aus Rotguss, allseitig Eisenrohrverschraubungen 8310
- Mit Aussengewinden und eingebauten Rückschlagventilen
- Standard-Temperaturen 18/26/38/42/50/55/ ° C



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 R Zoll	d3 G Zoll	h mm	h1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	°C	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115761	350281425	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	18	3100.018	641.213	1	411.00
3115762	350281426	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	26	3100.026	641.213	1	411.00
3115763	350281423	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	38	3100.038	641.213	1	394.50
3115764	350281422	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	42	3100.042	641.213	1	407.00
3115765	350281421	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	50	3100.050	641.213	1	411.00
3115766	350281427	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	55	3100.055	641.213	1	411.00

+GF+ JRG Thermomischer PN 10 +GF+ JRG JRGUMAT


- Gehäuse aus Rotguss, allseitig Eisenrohrverschraubungen 8310
- Mit Aussengewinde und eingebauten Rückschlagventilen
- Standard-Temperaturen 18/26/38/42/50/55/60 ° C, Mit Griff jeweils ± 2-3 ° C verstellbar



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 R Zoll	d2 R Zoll	d3 G Zoll	h mm	h1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	°C	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115769	350281805	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	18	3110.018	641.243	1	586.00
3115770	350281806	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	26	3110.026	641.243	1	586.00
3115771	350281803	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	38	3110.038	641.243	1	586.00
3115772	350281802	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	42	3110.042	641.243	1	586.00
3115773	350281801	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	50	3110.050	641.243	1	586.00
3115774	350281807	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	55	3110.055	641.243	1	586.00
3115775	350281808	1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	60	3110.060	641.243	1	586.00

+GF+ JRG Thermomischer, PN 10 +GF+ JRG JRGUMAT

- Gehäuse aus Rotguss, allseitig Aussengewinde für Verschraubungen
- Max. Warmwasser Temp.: 90 ° C. Standard-Temperaturen 25/40/48/55 ° C
- Jeweils mit Sechskantstiftschlüssel verstellbar




	Orig. Nr.	GN Zoll	d2 G Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	°C	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3008583	350760511	1/2	1 1/8	--	--	47	90	35	20-30	3400.910	641.413	1	325.00
3008584	350760512	1/2	1 1/8	--	--	47	90	35	30-45	3400.912	641.413	1	325.00
3008585	350760517	1/2	1 1/8	--	--	47	90	35	35-55	3400.914	641.413	1	325.00
3008586	350760503	1/2	1 1/8	--	--	47	90	35	45-65	3400.916	641.413	1	314.00
3008587	350760411	3/4	1 1/4	1/2	32	49	100	40	20-30	3400.920	641.414	1	555.00
3008588	350760412	3/4	1 1/4	1/2	32	49	100	40	30-45	3400.922	641.414	1	555.00
3008589	350760417	3/4	1 1/4	1/2	32	49	100	40	35-55	3400.924	641.414	1	555.00
3008590	350760413	3/4	1 1/4	1/2	32	49	100	40	45-65	3400.926	641.414	1	555.00
3008591	350760311	1	1 1/2	3/4	36	51	110	43	20-30	3400.930	641.415	1	662.00
3008592	350760312	1	1 1/2	3/4	36	51	110	43	30-45	3400.932	641.415	1	662.00
3008593	350760317	1	1 1/2	3/4	36	51	110	43	35-55	3400.934	641.415	1	662.00
3008594	350760313	1	1 1/2	3/4	36	51	110	43	45-65	3400.936	641.415	1	662.00
3008595	350760211	1 1/4	2	3/4	41	75	130	52	20-30	3400.940	641.416	1	745.00
3008596	350760212	1 1/4	2	3/4	41	75	130	52	30-45	3400.942	641.416	1	745.00
3008597	350760217	1 1/4	2	3/4	41	75	130	52	35-55	3400.944	641.416	1	745.00
3008598	350760213	1 1/4	2	3/4	41	75	130	52	45-65	3400.946	641.416	1	745.00
3008599	350760111	1 1/2	2 1/4	3/4	50	77	150	58	20-30	3400.950	641.417	1	957.00
3008600	350760112	1 1/2	2 1/4	3/4	50	77	150	58	30-45	3400.952	641.417	1	957.00
3008601	350760117	1 1/2	2 1/4	3/4	50	77	150	58	35-55	3400.954	641.417	1	957.00
3008602	350760113	1 1/2	2 1/4	3/4	50	77	150	58	45-65	3400.956	641.417	1	957.00
3008603	350760001	2	2 3/4	3/4	60	85	180	70	20-30	3400.960	--	1	1203.00
3008604	350760012	2	2 3/4	3/4	60	85	180	70	30-45	3400.962	641.418	1	1245.00
3008605	350760017	2	2 3/4	3/4	60	85	180	70	35-55	3400.964	641.418	1	1245.00
3008606	350760013	2	2 3/4	3/4	60	85	180	70	45-65	3400.966	641.418	1	1196.00

Zubehör: *,HTP14078-HTP15399, HTP15412*

Thermomischer PN 10 +GF+ JRG JRGUMAT

- Gehäuse aus Rotguss, allseitig mit Flanschen nach SN EN 1092-2 inkl. drei Flanschdichtungen
- Für Wasser bis max. 90 ° C. Standard-Temperaturen 25/40/48/55 ° C
- Jeweils mit Sechskantstiftschlüssel verstellbar, Lieferung ohne Kappe für Zirkulationsanschluss




	Orig. Nr.	d1 mm	d2 G Zoll	d3 mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	Löcher Stück	°C	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092347	350767205	65	1 1/2	185	82	145	290	4	30-45	3410.605	--	1	3656.00
3092348	350767218	65	1 1/2	185	82	145	290	4	35-55	3410.606	741.107	1	3784.00
3092349	350767216	65	1 1/2	185	82	145	290	4	45-65	3410.608	741.107	1	3784.00
3092350	350767404	80	2	200	92	155	310	8	20-30	3410.801	--	1	4246.00
3092352	350767418	80	2	200	92	155	310	8	35-55	3410.806	741.108	1	4395.00
3092353	350767416	80	2	200	92	155	310	8	45-65	3410.808	741.108	1	4527.00

Zubehör: *,HTP14080-HTP15360, HTP15388*

Übergangsstückgarnituren +GF+ JRG JRGUMAT

- Gehäuse aus Rotguss, mit Dichtungen, zum Austausch von 3350 gegen 3400
- Inkl. Kappe 8325 für Zirkulationsanschluss. Für GN 1 1/2 und 2 Garnitur zweiteilig



	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092354	350597601	3/4	20	1 1/4	30.5	40.5	3480.320	1	175.00
3092355	350597701	1	25	1 1/2	38.0	34.0	3480.400	1	179.00
3092356	350597801	1 1/4	32	2	39.5	33.5	3480.480	1	247.50
3092357	350597901	1 1/2	40	2 1/4	44.5	30.5	3480.560	1	387.00
3092358	350598001	2	50	2 3/4	44.5	34.5	3480.640	1	430.50

Schrägsitzventile mit IG PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058893	350895600	1/2	1/2	1/2	86.5	65	10.0	5200.240	621.113	10	65.20
2058894	350895601	3/4	3/4	3/4	104.5	75	12.0	5200.320	621.114	10	75.60
2058895	350895602	1	1	1	116.5	90	14.5	5200.400	621.115	10	104.50
2058896	350895603	1 1/4	1 1/4	1 1/4	130.0	110	18.5	5200.480	621.116	5	150.00
2058897	350895604	1 1/2	1 1/2	1 1/2	147.5	120	19.5	5200.560	621.117	1	219.50
2058898	350895605	2	2	2	169.0	150	23.0	5200.640	621.118	1	285.50

Zubehör: *HTP14617-HTP16154 Oberteile*

Schrägsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Optipress/Sanpress
- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3164485	350895612	15	15	1/2	86.5	135	37.0	5207.015	621.422	1	88.00
3164486	350895613	18	18	1/2	86.5	135	37.0	5207.018	621.423	1	94.20
3164487	350895614	22	22	3/4	104.5	157	45.0	5207.022	621.424	1	107.50
3164488	350895615	28	28	1	116.5	176	51.5	5207.028	621.425	1	157.50
3164489	350895616	35	35	1 1/4	130.0	206	60.5	5207.035	621.426	1	218.50
3164490	350895617	42	42	1 1/2	147.5	242	64.5	5207.042	621.427	1	309.50
3164491	350895618	54	54	2	169.0	282	74.0	5207.054	621.428	1	461.50

Zubehör: *HTP14617-HTP16154 Oberteile*

Schrägsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Mapress
- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3164492	350895619	15	15	1/2	86.5	119	31.0	5208.015	621.422	1	76.60
3164493	350895620	18	18	1/2	86.5	121	32.0	5208.018	621.423	1	81.80
3164494	350895621	22	22	3/4	104.5	133	35.0	5208.022	621.424	1	96.30
3164495	350895622	28	28	1	116.5	150	39.5	5208.028	621.425	1	122.00
3164496	350895623	38	35	1 1/4	130.0	176	45.5	5208.035	621.426	1	180.00
3164497	350895624	42	42	1 1/2	147.5	194	46.5	5208.042	621.427	1	277.50
3164498	350895625	54	54	2	169.0	242	59.0	5208.054	621.428	1	385.00

Zubehör: *HTP14617-HTP16154 Oberteile*

Schrägsitzventile mit AG PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, ohne Entleerventil
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1
- Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden, diese dürfen weder geölt noch gefettet werden



	Orig. Nr.	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058910	350895651	3/4	1/2	1/4	86.5	75	35.0	5211.015	621.313	10	69.40
2058911	350895652	1	3/4	1/4	104.5	87	41.5	5211.020	621.314	10	81.80
2058912	350895653	1 1/4	1	1/4	116.5	99	42.0	5211.025	621.315	5	111.00
2058913	350895654	1 1/2	1 1/4	1/4	130.0	118	41.5	5211.032	621.316	1	150.00
2058914	350895655	1 3/4	1 1/2	1/4	147.5	130	48.0	5211.040	621.317	1	221.50
2058915	350895656	2 3/8	2	1/4	169.0	155	49.0	5211.050	621.318	1	297.00

Zubehör: *,HTP14102-HTP15398, HTP16154*

Schrägsitzventile mit IG PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nicht steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058936	350895633	1/2	1/2	1/2	1/4	86.5	65	10.0	5221.240	621.113	10	80.70
2058937	350895634	3/4	3/4	3/4	1/4	104.5	75	12.0	5221.320	621.114	10	89.00
2058938	350895635	1	1	1	1/4	116.5	90	14.5	5221.400	621.115	10	120.00
2058939	350895636	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/4	130.0	110	18.5	5221.480	621.116	5	166.50
2058940	350895637	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1/4	147.5	120	19.5	5221.560	621.117	1	247.50
2058941	350895638	2	2	2	1/4	169.0	150	23.0	5221.640	621.118	1	312.50

Zubehör: *,HTP14102-HTP14617, HTP16154*

Schrägsitzventile PN 10 +GF+ JRG LegioStop MT

- Mit Übergang auf JRG Sanipex MT, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad und Überwurfmutter aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115776	350895732	16	16	1/2	1/4	86.5	115	28	5222.016	381.141	10	84.90
3115777	350895733	20	20	1/2	1/4	86.5	122	27	5222.020	381.142	10	86.90
3115778	350895734	26	26	3/4	1/4	104.5	148	27	5222.026	381.143	10	107.50
3115779	350895735	32	32	1	1/4	116.5	178	28	5222.032	381.144	1	147.00
3115780	350895736	40	40	1 1/4	1/4	130.0	212	37	5222.040	381.145	1	195.50
3115781	351650970	50	50	1 1/2	1/4	174.5	256	46	5222.050	381.166	1	289.00
3115782	351663970	63	63	2	1/4	196.0	315	55	5222.063	381.167	1	326.00

Zubehör: *,HTP14102-HTP14617, HTP16154*

Schrägsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Optipress/Sanpress
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3164499	350895677	15	15	1/2	1/4	86.5	135	37.0	5227.015	621.442	1	99.40
3164500	350895678	18	18	1/2	1/4	86.5	135	37.0	5227.018	621.443	1	106.50
3164501	350895679	22	22	3/4	1/4	104.5	157	45.0	5227.022	621.444	1	117.00
3164502	350895680	28	28	1	1/4	116.5	176	51.5	5227.028	621.445	1	148.00
3164503	350895681	35	35	1 1/4	1/4	130.0	206	60.5	5227.035	621.446	1	221.50
3164504	350895682	42	42	1 1/2	1/4	147.5	242	64.5	5227.042	621.447	1	315.50
3164505	350895683	54	54	2	1/4	169.0	282	74.0	5227.054	621.448	1	455.50

Zubehör: *,HTP14102-HTP14617, HTP16154*

Schrägsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und mit Inox M-Profil Übergang, aufgeschraubten Pressenden Mapress
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C




	Orig. Nr.	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3164506	350895684	15.0	1/2	1/4	86.5	119	31.0	5228.015	621.442	1	88.00
3164507	350895685	18.0	1/2	1/4	86.5	121	32.0	5228.018	621.443	1	92.10
3164508	350895686	22.0	3/4	1/4	104.5	133	35.0	5228.022	621.444	1	105.50
3164509	350895687	28.0	1	1/4	116.0	150	39.5	5228.028	621.445	1	139.50
3164510	350895688	35.0	1 1/4	1/4	130.0	176	45.5	5228.035	621.446	1	183.00
3164511	350895689	42.0	1 1/2	1/4	147.5	194	46.5	5228.042	621.447	1	278.50
3164512	350895690	54.0	2	1/4	169.0	242	59.0	5228.054	621.448	1	397.50
3177565	350818724	76.1	2 1/2	1/4	260.0	365	92.0	5228.076	--	1	1044.00
3177566	350818819	88.9	3	1/4	277.0	425	108.0	5228.088	--	1	1516.00

Zubehör: *,HTP14102-HTP14617, HTP16154*

KRV absperrbar PN 10 +GF+ JRG LegioStop MT

- Mit Übergang auf JRG Sanipex MT, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3087927	350896263	16	1/2	1/4	86.5	115	133.0	28	5262.016	381.141	1	124.00
3087928	350896264	20	1/2	1/4	86.5	122	137.0	27	5262.020	381.142	1	125.00
3087929	350896265	26	3/4	1/4	104.5	148	160.0	27	5262.026	381.143	1	165.50
3087930	350896266	32	1	1/4	116.5	178	182.0	28	5262.032	381.144	1	183.00
3087931	350896267	40	1 1/4	1/4	130.0	218	212.0	37	5262.040	381.145	1	228.50
3087932	350896292	50	1 1/2	1/4	148.0	256	246.3	46	5262.050	381.146	1	333.50
3087933	350896293	63	2	1/4	169.5	315	288.4	55	5262.063	381.147	1	384.00

Zubehör: *HTP14102 Entleerventile PN 16, HTP14616 KVR Oberteile*

KRV absperrbar mit IG PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028678	350896200	1/2	1/2	1/4	86.5	65	10.0	5266.240	614.673	1	108.50
3028679	350896201	3/4	3/4	1/4	104.5	75	12.0	5266.320	614.674	1	119.00
3028680	350896202	1	1	1/4	116.5	90	14.5	5266.400	614.675	1	136.50
3028681	350896203	1 1/4	1 1/4	1/4	130.0	110	18.5	5266.480	614.676	1	188.50
3028682	350896204	1 1/2	1 1/2	1/4	147.5	120	19.5	5266.560	614.677	1	267.00
3028683	350896205	2	2	1/4	169.0	150	23.0	5266.640	614.678	1	348.00

Zubehör: *HTP14102 Entleerventile PN 16, HTP14616 KVR Oberteile*

KRV absperrbar mit AG PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, ohne Prüf- und Entleerventil
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90° C
- Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1
- Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden



	Orig. Nr.	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115790	350896206	3/4	1/2	1/4	86.5	75	35.0	23.5	5281.015	614.233	1	113.00
3115791	350896207	1	3/4	1/4	104.5	87	41.5	24.0	5281.020	614.234	1	123.00
3115792	350896208	1 1/4	1	1/4	116.5	99	42.0	24.4	5281.025	614.235	1	165.50
3115793	350896209	1 1/2	1 1/4	1/4	130.0	118	41.5	29.5	5281.032	614.236	1	224.50
3115794	350896210	1 3/4	1 1/2	1/4	147.5	130	48.0	30.5	5281.040	614.237	1	301.00
3115795	350896211	2 3/8	2	1/4	169.0	155	49.0	35.3	5281.050	614.238	1	391.00

Zubehör: *,HTP14102-HTP15396, HTP15398*

Oberteile +GF+ JRG LegioStop

- Zu Schrägsitzventil, aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C.
- Passend zu Ventilgehäusen nach DIN 3502, 4760-4762, 5000-5050 (bis 2006), 5200-5256 (ab 2006)

Einsatz bei: HTP14905 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP14906-HTP14908 Schrägsitzventile mit IG PN 16, HTP14909-HTP14913 Schrägsitzventile PN 16, HTP14915 Schrägsitzventile PN 10, HTP16151 Schrägsitzventile mit IG PN 16, HTP16152 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP16153 Schrägsitzventile mit IG PN 16



	Orig. Nr.	DN	d2 G Zoll	d4 Zoll	h mm	Hub max.	Hub / DIN 3502 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058952	350894000	15	1/2	53	23.0	16.5	12.0	5290.240	421.312	10	45.90
2058953	350894100	20	3/4	53	26.0	21.5	17.0	5290.320	421.313	10	63.10
2058954	350894200	25	1	60	33.5	24.0	18.5	5290.400	421.314	10	86.90
2058955	350894300	32	1 1/4	70	36.5	31.5	26.5	5290.480	421.315	10	115.00
2058956	350894400	40	1 1/2	90	42.5	34.5	29.5	5290.560	421.316	1	167.50
2058957	350894500	50	2	90	51.5	42.5	37.5	5290.640	421.317	1	217.50

KVR Oberteile +GF+ JRG LegioStop

- Aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Zu Ventilgehäusen nach DIN 3502, KRV absperrbar 2150, 5065-5086 (bis 2006), 5265-5283 (ab 2007)
- Zu Absperr- und Sicherheitsgarnitur 2160, 2161 (ab 2007)

Einsatz bei: HTP14405 KRV absperrbar mit IG PN 16, HTP14406 KRV absperrbar mit AG PN 16, HTP14410 KRV absperrbar PN 10



	Orig. Nr.	DN	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	Hub / DIN 3502 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028672	350894005	15	1/2	53	37	35	5295.240	421.722	1	73.50
3028673	350894105	20	34	53	44	43	5295.320	421.723	1	82.80
3028674	350894205	25	1	60	53	52	5295.400	421.724	1	93.20
3028675	350894305	32	1 1/4	70	64	63	5295.480	421.725	1	127.50
3028676	350894405	40	1 1/2	90	73	72	5295.560	421.726	1	183.00
3028677	350894505	50	2	90	89	89	5295.640	421.727	1	239.00

Schrägsitzventile mit IG PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058899	350818706	2 1/2	2 1/2	2 1/2	259.5	180	22	5200.720	621.121	1	641.00
3104671	350818806	3	3	3	277	210	27	5200.800	621.122	1	1103.00

Zubehör: *HTP14617-HTP16154 Oberteile*

Schrägsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop


- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Temperatur: max. 90° C, Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Flansch, geschliffener Ventilstange, Ventilsitz, Schliessfeder (Edelstahl)



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 G Zoll	d3 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158233	350895726	25	1	60	117	188	82	5204.025	1	425.50
3158234	350895727	32	1 1/4	70	130	213	90	5204.032	1	471.00
3158235	350895728	40	1 1/2	90	148	229	94	5204.040	1	544.00
3158236	350895729	50	2	90	169	262	104	5204.050	1	620.00

Schrägsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop


- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Temperatur: max. 90° C, Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Metall
- Anschluss: Flansch, geschliffener Ventilstange, Ventilsitz, Schliessfeder (Edelstahl)



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 G Zoll	d3 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002983	350895730	65	2 1/2	120	260	296	110	5204.065	1	942.00
4002984	350895731	80	3	120	277	333	122	5204.080	1	1294.00

Schrägsitzventile mit AG PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubung
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall, für Wasser bis 90° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1
- Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden




	Orig. Nr.	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3104672	351057004	2 1/2	2 1/2	1/4	120	259.5	190	112.5	43	145	14.5	5211.065	1	853.00
3104673	351057104	3	3	1/4	120	277.0	215	122.0	60	155	16.0	5211.080	1	1259.00

Zubehör: *,HTP14079-HTP15413, HTP16154*

Schrägsitzventile mit IG PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3104674	350818707	2 1/2	2 1/2	2 1/2	1/4	120	259.5	180	131.5	22	98	5221.720	621.121	1	650.00
3104675	350818807	3	3	3	1/4	120	277.0	210	127.0	27	117	5221.800	621.122	1	1107.00

Zubehör: *,HTP14102-HTP14617, HTP16154*

Schrägsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop


- Beschreibung: Totraum- und wartungsfreies Oberteil
- Nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Temperatur: max. 90° C, Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Flansch, geschliffener Ventilstange, Ventilsitz, Schliessfeder (Edelstahl)



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158237	350895526	25	1	1/4	117	188	82	5220.025	1	447.00
3158238	350895527	32	1 1/4	1/4	130	213	90	5220.032	1	493.50
3158239	350895528	40	1 1/2	1/4	148	229	94	5220.040	1	569.00
3158240	350895529	50	2	1/4	169	262	104	5220.050	1	643.00

Schrägsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Temperatur: max. 90° C, Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Metall
- Anschluss: Flansch, geschliffener Ventilstange, Ventilsitz, Schliessfeder (Edelstahl)



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158241	350895936	65	2 1/2	1/4	260	296	110	5220.065	1	965.00
3158242	350895937	80	3	1/4	277	333	122	5220.080	1	1299.00

Oberteile +GF+ JRG LegioStop

- Aus Rotguss, geschliffene, steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall, für Wasser bis 90 ° C
- Zu Ventilgehäusen nach DIN 3502, 4760-4762, 5000-5050 (bis 2006), 5200-5256 (ab 2006)

Einsatz bei: HTP14905 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP14906-HTP14908 Schrägsitzventile mit IG PN 16, HTP14909-HTP14913 Schrägsitzventile PN 16, HTP14915 Schrägsitzventile PN 10, HTP16151 Schrägsitzventile mit IG PN 16, HTP16152 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP16153 Schrägsitzventile mit IG PN 16



	Orig. Nr.	DN	d2 G Zoll	d4 Zoll	h mm	Hub max.	Hub / DIN 3502 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058958	350894600	65	2 1/2	120	38.5	78	51.5	5290.720	421.318	1	507.00
3104676	350894700	80	3	120	44.5	94	55.5	5290.800	--	1	698.00

KRV Oberteile absperrbar +GF+ JRG LegioStop

- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Metall
- Temperatur: max. 90° C

Einsatz bei: HTP13602-HTP13603 Absperr- und Sicherheitsgarnituren PN 10



	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	Hub / DIN 3502 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158255	350894605	2 1/2	65	2 1/2	120	91	90	5295.720	1	593.00

Geradsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop


- Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff



	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059002	350802002	10	3/8	3/8	50	62	50	15.0	5300.160	623.112	1	77.60

Geradsitzventile PN 16 mit IG +GF+ JRG LegioStop

- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059003	350895800	15	1/2	1/2	53	70	60	17.0	5350.240	623.113	10	55.90
2059004	350895801	20	3/4	3/4	53	79	75	22.5	5350.320	623.114	10	69.40
2059005	350895802	25	1	1	60	89	90	28.0	5350.400	623.115	1	93.20
2059006	350895803	32	1 1/4	1 1/4	70	98	105	33.5	5350.480	623.116	1	156.50
2059007	350895804	40	1 1/2	1 1/2	90	110	120	41.0	5350.560	623.117	1	208.00
2059008	350895805	50	2	2	90	123	140	46.0	5350.640	623.118	1	315.50

Zubehör: *HTP14615 Oberteile zu Geradsitzventile (1)*

Geradsitzventile mit IG PN 16 +GF+ JRG LegioStop


- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, steigendes Handrad
- Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059009	350895828	65	2 1/2	2 1/2	162	180	60	5350.720	623.121	1	657.00

Geradsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop


- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Temperatur: max. 90°, Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Flansch



	Orig. Nr.	DN	d1 mm	d2 G Zoll	d3 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158243	350895847	25	25	1	60	89	188	94	5351.025	1	413.00
3158244	350895848	32	32	1 1/4	70	98	208	104	5351.032	1	482.50
3158245	350895849	40	40	1 1/2	90	110	229	115	5351.040	1	529.00
3158246	350895850	50	50	2	90	123	252	126	5351.050	1	638.00

Geradsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop


- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, steigendes Handrad
- Temperatur: max. 90° C, Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Flansch



	Orig. Nr.	DN	d1 mm	d2 G Zoll	d3 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158247	350895851	65	65	2 1/2	120	161.5	296	148	5351.065	1	896.00

Geradsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop


- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Temperatur: max. 90° C, Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Flansch



	Orig. Nr.	DN	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158248	350895852	25	25	1	1/4	90	188	5374.025	1	435.50
3158249	350895853	32	32	1 1/4	1/4	105	208	5374.032	1	505.00
3158250	350895854	40	40	1 1/2	1/4	120	229	5374.040	1	610.00
3158251	350895855	50	50	2	1/4	140	252	5374.050	1	700.00

Geradsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop


- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, steigendes Handrad
- Temperatur: max. 90° C, Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Metall
- Anschluss: Flansch



	Orig. Nr.	DN	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158252	350895856	65	65	2 1/2	1/4	162	296	148	5374.065	1	918.00

Geradsitzventile PN 10 +GF+ JRG LegioStop

- Mit Übergang auf JRG Sanipex MT, ohne Entleerventil
- Gewindeanschluss für Entleerventil seitlich, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	DN	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115796	351616985	12	16	1/2	1/4	53	70	108	37	5354.016	381.251	1	73.50
3115797	351620985	15	20	1/2	1/4	53	70	120	39	5354.020	381.252	1	76.60
3115798	351626985	20	26	3/4	1/4	53	78	137	41	5354.026	381.253	1	93.20
3115799	351632985	25	32	1	1/4	60	89	172	49	5354.032	381.254	1	118.00

Zubehör: *,GF263090-HTP14102, HTP14615*

Geradsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Mapress
- Mit Inox M-Profil Übergang mit Inox M-Profil Übergang
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C




	Orig. Nr.	DN	d1 mm	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177567	350895816	12	15	1/2	53	70	116	38.0	5358.015	623.422	1	72.50
3177568	350895817	15	18	1/2	53	70	122	41.0	5358.018	623.423	1	75.60
3177569	350895818	20	22	3/4	53	79	136	47.0	5358.022	623.424	1	86.90
3177570	350895819	25	28	1	60	89	155	54.5	5358.028	623.425	1	119.00
3177571	350895859	32	35	1 1/4	70	98	173	61.0	5358.035	623.426	1	166.50
3177572	350895860	40	42	1 1/2	90	110	196	101.0	5358.042	623.427	1	242.00
3177573	350895861	50	54	2	90	123	271	101.0	5358.054	623.428	1	339.50
3177574	350895862	65	76	2 1/2	120	162	365	130.0	5358.076	--	1	965.00

Zubehör: *HTP14615 Oberteile zu Geradsitzventile (1)*

Geradsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit Schlauchverschraubung, Eingang Innengewinde, Ausgang Schlauchverschraubung 8700
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C.
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	d5 G Zoll	d6 mm	h mm	l mm	l2 mm	l3 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059011	350895824	1/2	1/2	3/4	53	3/4	16	70	104	29.0	45	17.0	5360.240	627.113	1	64.20
2059012	350895825	3/4	3/4	1	53	1	19	79	120	33.5	49	22.5	5360.320	627.114	1	113.00

Zubehör: *HTP14615 Oberteile zu Geradsitzventile (1)*

Geradsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Eingang Innengewinde, Ausgang Verschlusskappe 8325
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C.
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1




	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059013	350895826	15	1/2	3/4	70	71	29.0	17.0	5363.240	627.123	1	64.20
2059014	350895827	20	3/4	1	79	85	33.5	22.5	5363.320	627.124	1	113.00

Zubehör: *HTP14615 Oberteile zu Geradsitzventile (1)*

Geradsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde, Gewindeanschluss für Entleerventil seitlich
- Mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C.
- Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft (bis DN 32) Armaturengeräuschgruppe 1



	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059015	350895806	15	1/2	1/2	53	70	60	17.0	5371.240	623.133	10	73.50
2059016	350895807	20	3/4	3/4	53	79	75	22.5	5371.320	623.134	10	86.90
2059017	350895808	25	1	1	60	89	90	28.0	5371.400	623.135	1	113.00
2059018	350895809	32	1 1/4	1 1/4	70	98	105	33.5	5371.480	623.136	1	178.00
2059019	350895810	40	1 1/2	1 1/2	90	110	120	41.0	5371.560	623.137	1	287.50
2059020	350895811	50	2	2	90	123	140	46.0	5371.640	623.138	1	379.00


Zubehör: *,HTP14102-HTP14102, HTP14615*

Verteilventile 4-fach PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Beschreibung: max. 16 LU, Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3208975	351062021	16	3/4	3/4	43	136	55	51	5445.610	381.311	1	112.00

Zubehör: *,GF263090-GF263090, HTP14615*




Geradsitz-Verteilventile 4-fach UP PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Beschreibung: max. 16 LU, Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde

	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3208974	351062022	16	3/4	39	30	21	136	55	51	24	5444.002	381.351	1	136.50

Zubehör: *HTP16464 Befestigungssets vorne*




Geradsitz-Verteilventile 4-fach UP PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Beschreibung: max. 16 LU, Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde

	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3208973	351062020	16	3/4	39	43	19	136	55	51	24	5444.000	381.351	1	136.50

Zubehör: *HTP14107 Ersatz-Fertigbausätze (2009), HTP16464 Befestigungssets vorne*



Oberteile zu Geradsitzventile (1) +GF+ JRG LegioStop

- Aus Rotguss/Messing, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Passend zu Ventilgehäuse nach DIN 3512, JRG Armaturen

Einsatz bei: GF253499 - HTP16754

	Orig. Nr.	DN	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	Hub max.	Hub / Din 3512 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059023	350894800	15	1/2	53	16.5	9.5	5.0	5395.240	421.512	10	36.60
2059025	350894900	20	3/4	53	19.0	11.0	6.5	5395.320	421.513	10	47.70
2059027	350895000	25	1	60	22.5	13.0	7.5	5395.400	421.514	10	64.20
2059029	350895100	32	1 1/4	70	25.0	15.0	10.0	5395.480	421.515	1	113.00
2059030	350895200	40	1 1/2	90	28.0	17.0	12.0	5395.560	421.516	1	142.00
2059031	350895300	50	2	90	31.5	20.5	15.5	5395.640	421.517	1	210.00



Oberteile zu Geradesitzventil +GF+ JRG LegioStop

- Aus Rotguss/Messing, geschliffene nichtsteigende Ventilstange aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90° C
- Passend zu Ventilgehäuse nach DIN 3512, JRG Armaturen

Einsatz bei: GF275207 Verteilventile 4-fach PN 16, HTP14235 Geradsitzventile PN 10

	Orig. Nr.	DN	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	Hub max. mm	Hub / Din 3512 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3135237	350895400	65	2 1/2	120	37	24	30	5395.720	421.518	1	504.00



Oberteile mit Handrad +GF+ JRG

- Aus Messing/Rotguss mit Handrad aus Metall, Dichtung EPDM (alle Modelle)
- JRG Sanipex MT 4770, 5334, JRG Sanipex 5437, 5938, 5440-5448

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d2 G Zoll	d4 mm	4-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059021	350802202	3/8	10	3/8	50	--	5340.160	1	41.90
3087813	350789612	1/2	15	1/2	50	6	5340.240	1	35.30



Oberteile (bis 1969) +GF+ JRG

- Werkstoff: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d2 G Zoll	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158200	350883901	1	25	1 1/4	0560.400	1	232.00
3158201	350884401	1 1/4	32	1 1/2	0560.480	1	295.00
3158202	350884801	1 1/2	40	1 3/4	0560.560	1	474.00
3158203	350885201	2	50	2 1/4	0560.640	1	775.00
3158204	350885601	2 1/2	65	2 3/4	0560.720	1	1420.00
3158205	350565602	3	80	3 1/2	0560.800	1	1539.00



Oberteile verchromt mit Handrad +GF+ JRG

- Aus Messing/Rotguss mit Handrad 8500, aus Kunststoff, Dichtung EPDM

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d2 G Zoll	d4 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059024	350789615	1/2	15	1/2	50	5340.241	1	49.60

Zubehör: *GF253881 Handräder, HTP14296 Handräder grün*



Oberteile mit Knebelgriff +GF+ JRG

- Aus Messing / Rotguss mit Knebelgriff, Dichtung EPDM

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d2 G Zoll	4-kant Zoll	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059034	355618911	1/2	15	1/2	6	5341.240	1	39.00



Oberteile verchromt mit Knebelgriff +GF+ JRG

- Aus Messing/Rotguss mit Knebelgriff, Dichtung EPDM

	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d2 G Zoll	4-kant Zoll	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059035	355618912	1/2	15	1/2	6	5341.241	1	51.50




Batterieventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop JRGUSIT

- Stamm mit Innengewinde, Abgang mit Aussengewinde BR 2 nach EN ISO 228-1
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft (bis DN 32) Armaturengeräuschgruppe 1

	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058977	350895900	20	1	3/4	3/8	79	74	20	5120.100	622.115	1	94.20
2058978	350895901	25	1	1	3/8	89	74	20	5120.110	622.135	1	100.50
2058979	350895902	20	1 1/4	3/4	3/8	79	88	25	5120.200	622.116	1	112.00
2058980	350895903	25	1 1/4	1	3/8	89	88	25	5120.210	622.136	1	119.00
2058981	350895904	32	1 1/4	1 1/4	3/8	98	88	25	5120.220	622.156	1	130.50
2058982	350895905	20	1 1/2	3/4	3/8	79	98	30	5120.300	622.117	1	145.00
2058983	350895906	25	1 1/2	1	3/8	89	98	30	5120.310	622.137	1	149.00
2058984	350895907	32	1 1/2	1 1/4	3/8	98	98	30	5120.320	622.157	1	159.50
2058985	350895908	40	1 1/2	1 1/2	3/8	109	98	30	5120.330	622.218	1	208.00
2058986	350895909	20	2	3/4	3/8	79	118	35	5120.400	622.118	1	189.50
2058987	350895910	25	2	1	3/8	89	118	35	5120.410	622.138	1	187.50
2058988	350895911	32	2	1 1/4	3/8	98	118	35	5120.420	622.158	1	198.50
2058989	350895912	40	2	1 1/2	3/8	109	118	35	5120.430	622.218	1	240.00
2058990	350895913	50	2	2	3/8	121	118	35	5120.440	622.238	1	268.00
3092359	350895914	25	2 1/2	1	3/8	89	124	35	5120.500	622.141	1	336.50
3092360	350895915	32	2 1/2	1 1/4	3/8	98	124	35	5120.510	622.161	1	345.50
3092361	350895916	40	2 1/2	1 1/2	3/8	109	124	35	5120.520	622.221	1	390.00
3092362	350895917	50	2 1/2	2	3/8	121	124	35	5120.530	622.241	1	385.00

Zubehör: *,HTP14080-HTP15397, HTP15399*

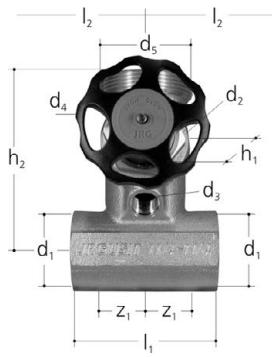


Batterieventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop JRGUSIT NG

- Stamm mit Innen-/Aussengewinde und Abgang mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90° C

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	h1 mm	l1 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3113091	350835220	25 - 20	1 1/4	85.0	128.0	83.0	5151.100	622.116	1	105.50
3113092	350835320	25 - 25	1 1/4	87.0	128.0	83.0	5151.110	622.136	1	106.50
3113093	350835420	32 - 20	1 1/2	85.0	139.0	88.5	5151.200	622.117	1	122.00
3113094	350835520	32 - 25	1 1/2	87.0	139.0	88.5	5151.210	622.137	1	129.50
3113095	350835620	32 - 32	1 1/2	91.0	139.0	88.5	5151.220	622.157	1	141.00
3113096	350835720	40 - 20	1 3/4	85.0	150.0	95.5	5151.300	622.118	1	159.50
3113097	350835820	40 - 25	1 3/4	87.0	150.0	95.5	5151.310	622.138	1	164.50
3113098	350835920	40 - 32	1 3/4	91.0	150.0	95.5	5151.320	622.158	1	175.00
3113099	350836020	40 - 40	1 3/4	97.0	150.0	95.5	5151.330	622.217	1	219.50
3113100	350836120	50 - 20	2 3/8	97.5	181.0	116.0	5151.400	622.118	1	216.50
3113101	350836220	50 - 25	2 3/8	99.5	181.0	116.0	5151.410	622.138	1	217.50
3113102	350836320	50 - 32	2 3/8	103.5	181.0	116.0	5151.420	622.158	1	221.50
3113103	350836420	50 - 40	2 3/8	109.5	181.0	116.0	5151.430	622.221	1	260.00
3113104	350836520	50 - 50	2 3/8	109.5	181.0	116.0	5151.440	622.241	1	287.50
3113105	350836620	65 - 25	3	108.0	184.5	103.5	5151.500	622.141	1	378.00
3113106	350836720	65 - 32	3	112.0	184.5	103.5	5151.510	622.161	1	365.50
3113107	350836820	65 - 40	3	118.0	184.5	103.5	5151.520	622.221	1	409.00
3113108	350836920	65 - 50	3	118.0	184.5	103.5	5151.530	622.241	1	414.00
3113109	350837020	65 - 65	3	138.0	184.5	103.5	5151.540	622.251	1	764.00

Zubehör: *,HTP14080-HTP15397, HTP15399*



Stopfen +GF+ JRG JRGUSIT

- Aus Messing, mit Dichtung, für Stamm-Abschluss


	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 G Zoll	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058991	350791001	1	25	1	5146.400	622.815	1	24.70
2058992	350791101	1 1/4	32	1 1/4	5146.480	622.816	1	24.80
2058993	350791201	1 1/2	40	1 1/2	5146.560	622.817	1	35.10
2058994	350791301	2	50	2	5146.640	622.818	1	41.20
3092363	350823401	2 1/2	65	2 1/2	5146.720	622.821	1	89.00



Reduktionsnippel +GF+ JRG JRGUSIT

- Aus Messing, mit Dichtung, für Stamm-Abgang

	Orig. Nr.	GN Zoll	d Zoll	d1 Rp Zoll	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2058995	350791401	1	1	1/2	5147.570	622.835	1	25.70
2058996	350791501	1 1/4	1 1/4	1/2	5147.578	622.836	1	31.00
2058997	350791601	1 1/2	1 1/2	1/2	5147.586	622.837	1	39.00
2058998	350791701	2	2	1/2	5147.594	622.838	1	59.00
3092364	350823501	2 1/2	2 1/2	1/2	5147.721	622.841	1	130.50




Verschlusszapfen +GF+ JRG

- Aus Rotguss, mit O-Ring, zum Verschliessen des Entleerventil-Anschlusses

Einsatz bei: GF253499 - HTP19075


	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d Zoll	6-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2058999	350803201	1/8	6	1/8	4	5149.040	1	4.85
2059000	351030501	1/4	8	1/4	6	5149.080	1	4.85
2059001	350803401	3/8	10	3/8	6	5149.160	1	4.95
3092365	351030604	1/2	15	1/2	10	5149.240	1	6.10
3092366	351030605	3/4	20	3/4	14	5149.320	1	9.40



Verschlusskappen mit IG +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Aus Rotguss


	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	4-kant mm	l1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3114249	350895064	25	1 1/4	1/2	10	26	5174.400	1	31.90
3114250	350895164	32	1 1/2	1/2	10	28	5174.480	1	37.50
3114251	350895264	40	1 3/4	1/2	10	30	5174.560	1	42.10
3114252	350895364	50	2 3/8	1/2	10	32	5174.640	1	67.30
3114253	350895464	65	3	1/2	10	36	5174.720	1	114.00



Muffenverschraubungen +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Aus Rotguss, mit Innengewinde


	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3114259	350894968	20	1	46	7	14	32	5178.320	1	62.10
3114260	350895068	25	1 1/4	51	8	15	35	5178.400	1	62.10
3114261	350895168	32	1 1/2	55	9	16	37	5178.480	1	72.50
3114262	350895268	40	1 3/4	59	10	17	39	5178.560	1	125.00
3114263	350895368	50	2 3/8	68	11	20	46	5178.640	1	203.00
3114264	350895468	65	3	81	15	24	52	5178.720	1	336.50



Stopfen +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde


	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	4-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3114254	350895066	25	1 1/4	1/2	18	8	10	5176.400	622.835	1	25.90
3114255	350895166	32	1 1/2	1/2	19	9	10	5176.480	622.836	1	32.40
3114256	350895266	40	1 3/4	1/2	20	10	10	5176.560	622.837	1	41.60
3114257	350895366	50	2 3/8	1/2	21	11	10	5176.640	622.838	1	50.60
3114258	350895466	65	3	1/2	25	15	10	5176.720	622.841	1	132.50



Übergänge +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Aus Rotguss, mit Innengewinde


	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3114244	350895061	25	1 1/4	1	36	7	19	5171.400	1	46.40
3114245	350895161	32	1 1/2	1 1/4	38	8	19	5171.480	1	46.40
3114246	350895261	40	1 3/4	1 1/2	40	9	21	5171.560	1	65.20
3114247	350895361	50	2 3/8	2	46	10	23	5171.640	1	141.00
3114248	350895461	65	3	2 1/2	52	14	25	5171.720	1	194.50



Übergänge +GF+ JRG JRGUSIT NG


- Aus Rotguss, mit Aussengewinde


	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 R Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3114239	350895060	25	1 1/4	1	45	7	5170.400	1	48.50
3114240	350895160	32	1 1/2	1 1/4	48	8	5170.480	1	58.00
3114241	350895260	40	1 3/4	1 1/2	51	9	5170.560	1	68.30
3114242	350895360	50	2 3/8	2	57	10	5170.640	1	120.00
3114243	350895460	65	3	2 1/2	64	14	5170.720	1	194.50



Verschneidearmaturen PN 16 +GF+ JRG

- Bestehend aus Umgehung, Absperrung, fest einstellbare Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149.080 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer aus POM
- Dichtungen EPDM, mit Handräder aus Kunststoff, für Wasser bis 65 ° C, kurzfristig 90 ° C







	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d5 Rp Zoll	h1 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177575	351114903	25	1 1/4	1 1/4	1/4	10	100	5195.025	627.515	1	496.00
3177576	351114913	32	1 1/4	1 1/2	1/4	10	120	5195.032	627.516	1	502.00

Zubehör: *HTP15374 Verschlusszapfen, HTP19076 Anschlussstücke PN 16*

Verschneidearmaturen PN 16 +GF+ JRG

- Bestehend aus Umgehung, Absperrung, fest einstellbare Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149.080 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer aus POM
- Dichtungen EPDM, mit Handräder aus Kunststoff, für Wasser bis 65 ° C, kurzfristig 90 ° C






	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d5 Rp Zoll	h1 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3183728	351114983	40	1 1/4	1 1/4	1/4	10	100	5195.040	627.517	1	981.00
3183729	351114993	50	1 1/2	1 1/4	1/4	10	120	5195.050	627.518	1	998.00

Zubehör: *HTP15374 Verschlusszapfen*

Anschlussstücke PN 16 +GF+ JRG

- Mit Blinddeckel, aus Rotguss, O-Ring EPDM

Einsatz bei: HTP19074-HTP19078 Verschneidearmaturen PN 16

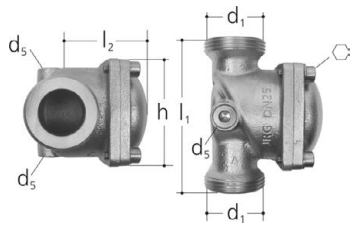

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d5 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3177577	351114902	25	1 1/4	1/4	68	100	60	5	5196.025	1	132.50
3177578	351114912	32	1 1/2	1/4	68	120	60	5	5196.032	1	144.00
3183730	351114982	40	1 3/4	1/4	100	145	92	6	5196.040	1	256.50
3183731	351114992	50	2 3/8	1/4	100	175	92	6	5196.050	1	280.50


Zubehör: *HTP19077-HTP19078 Verschneidearmaturen PN 16*

Verschneidearmaturen PN 16 +GF+ JRG

- Bestehend aus Umgehung, Absperrung, fest einstellbare Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149.080 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer aus POM
- Dichtungen EPDM, mit Handräder aus Kunststoff, für Wasser bis 65 ° C, kurzfristig 90 ° C

Einsatz bei: HTP19076 Anschlussstücke PN 16





	Orig. Nr.	DN	d2 G Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3177580	351114905	25 - 32	1 1/4	1	10	35	75	5198.001	1	396.50


Zubehör: *HTP19076 Anschlussstücke PN 16*

Verschneidearmaturen PN 16 +GF+ JRG

- Bestehend aus Umgehung, Absperrung, fest einstellbare Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149.080 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer aus POM
- Dichtungen EPDM, mit Handräder aus Kunststoff, für Wasser bis 65 ° C, kurzfristig 90 ° C

Einsatz bei: HTP19076 Anschlussstücke PN 16






	Orig. Nr.	DN	d2 G Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3183732	351114985	40 - 50	1 1/2	2	10	35	75	5198.002	1	812.00

Zubehör: *HTP19076 Anschlussstücke PN 16*

UP-Geradsitzventile mit IG PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Schutzrohr aus Kunststoff, Handrad-Rosette aus Kunststoff verchromt



	Orig. Nr.	d Rp Zoll	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059039	351062000	1/2	39	34	18	28	65	20	5900.240	623.613	1	86.90
2059040	351062001	3/4	39	34	22	28	75	23	5900.320	623.614	1	107.50
2059041	351062002	1	39	34	27	28	90	28	5900.400	623.615	1	158.50


Zubehör: *,HTP13767-HTP14107, HTP16464*

UP-Absperrgarnituren mit IG PN 10 +GF+ JRG LegioStop

- Aus Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Mit Unterputz-Geradsitzventil, Zählergehäuse KOAX
- Temperatur: max. 90° C

	Orig. Nr.	d Rp Zoll	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002925	355566480	3/4	39	34	22	28	223	130	23	5916.320	623.731	1	188.50

Zubehör: *HTP13767 Befestigungssets hinten, HTP14107 Ersatz-Fertigbausätze (2009)*




UP-Absperrgarnituren mit IG PN 10 +GF+ JRG LegioStop

- Aus Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Ohne Zähler, Temperatur: max. 90° C

	Orig. Nr.	d Rp Zoll	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002924	355566455	3/4	39	34	22	28	223	23	5910.320	623.731	1	130.50

Zubehör: *HTP13767 Befestigungssets hinten, HTP14107 Ersatz-Fertigbausätze (2009)*




UP-Eck-Geradsitzventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Eingang Aussengewinde, Ausgang Innengewinde, für Wasser bis 90 ° C
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, mit Schutzrohr aus Kunststoff, Handrad-Rosette aus Kunststoff verchromt

	Orig. Nr.	d Rp Zoll	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115800	351062016	1/2	39	34	35	24	33	20	5920.240	624.213	1	114.00
3115801	351062018	3/4	39	34	40	27	38	23	5920.320	624.214	1	121.00

Zubehör: *HTP14107 Ersatz-Fertigbausätze (2009), HTP16464 Befestigungssets vorne*



Montageschlüssel +GF+ JRG KOAX

- Zu Messkapsel und Blinddeckel KOAX
- Aus Messing, Kunststoff


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	h1 mm	4-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002941	351511299	89	13	200	36	5456.009	1	182.00



UP-Eck-Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Eingang Aussengewinde, Ausgang Innengewinde
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, für Wasser bis 90 ° C

	Orig. Nr.	DN	d Rp Zoll	d1 mm	h1 mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002926	351062017	15	1/2	25.2	35	33	20	5921.240	1	98.30
4002927	351062019	20	3/4	25.2	40	38	23	5921.320	1	105.50




Befestigungssets hinten +GF+ JRG

- Für die Montage von UP-Ventilen mit Befestigungsflansch
- Mit Schalldämmplatte 60° Shore A, Gewindefurchende Befestigungsschrauben
- Inkl. Unterlags- und Gleitscheiben

Einsatz bei: GF255624-GF256901 UP-Absperrgarnituren mit IG PN 10, HTP13604 Absperreinheiten ohne Zähler mit IG, PN10-HTP15302 UP-Geradsitzventile mit IG PN 16, HTP15863 Absperreinheiten mit Zähler mit IG, PN10


	Orig. Nr.	b mm	d mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115802	351062088	60	M6	0.023	5929.001	362.171	1	12.90



Befestigungssets vorne +GF+ JRG

- Für die Montage von UP-Ventilen mit Schutzrohr aus Kunststoff
- Komplett konfektionierte Haltevorrichtung mit Verdrehschutz

Einsatz bei: GF275222-GF275229 Geradsitz-Verteilventile 4-fach UP PN 16, HTP15296 UP-Eck-Geradsitzventile PN 16, HTP15302 UP-Geradsitzventile mit IG PN 16



	Orig. Nr.	b mm	Ø	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115803	351062090	52	60	15	5929.002	362.172	1	14.60

Schutzhülsen +GF+ JRG

- Aus Kunststoff, grün, zusammensteckbar
- Passend zu allen JRG-UP-Absperrventilen und UP-Reguliermuffen bis 2009



	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	DN	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059046	350228902	38	1/2	15	85	5980.240	1	6.80
2059047	350229002	43	3/4	20	85	5980.320	1	6.80
2059048	350229102	50	1	25	85	5980.400	1	7.80
2059049	350243802	62	1 1/4	32	85	5980.480	1	9.70

Deckkappen +GF+ JRG

- Aus Kunststoff, verchromt, passend zu allen GF JRG Unterputz-Geradsitzventilen bis 2009



	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	DN	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059050	350229405	60	1/2	15	22	5982.240	323.413	1	15.10
2059051	350229305	65	3/4	20	27	5982.320	323.414	1	16.40
2059052	350229201	70	1	25	29	5982.400	--	1	15.90
2059053	350243901	80	1 1/4	32	35	5982.480	--	1	T) 20.80

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat

Oberteile (1970-2009) +GF+ JRG

- Aus Messing, für UP-Absperrventile von 1970 bis 2009



	Orig. Nr.	d G Zoll	DN	h mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3026017	350874005	1/2	15	16	17	5985.240	421.542	1	40.60
2059054	350874105	3/4	20	18	22	5985.320	421.543	1	43.60
2059055	350874205	1	25	19	22	5985.400	421.544	1	74.50
3092368	350874305	1 1/4	32	25	30	5985.480	421.545	1	114.00

Oberteile (1969) +GF+ JRG

- Aus Messing, für UP-Absperrventile, altes Modell bis 1969



	Orig. Nr.	d mm	DN	h mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102515	350261205	20x19	10	16	17	5986.160	421.542	1	66.20
3102517	350261405	32x14	20	19	22	5986.320	421.543	1	82.80

Oberteile (2009) +GF+ JRG LegioStop

- Für Unterputz-Absperrventile ab 2009, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Geschliffene nicht steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM



	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	DN	h mm	Hub mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092369	351062081	M25x1.5	1/2 - 1	15 - 25	25	6.5	18	5995.000	1	35.20

Ersatz-Fertigbausätze (2009) +GF+ JRG

- Für Unterputz-Absperrventile ab 2009

Bestehend aus:

- Handrad-Rosette aus Kunststoff verchromt, Abschlussmutter
- Wandflansch mit Dichtung, Medien-Bezeichnung blau/rot


Einsatz bei: GF252036-GF252082 Kompakteinheiten PN 10, GF255624-GF256901 UP-Absperrgarnituren mit IG PN 10, GF275229 Geradsitz-Verteilventile 4-fach UP PN 16, HTP15296 UP-Eck-Geradsitzventile PN 16, HTP15302 UP-Geradsitzventile mit IG PN 16, HTP15863 Absperreinheiten mit Zähler mit IG, PN10



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3115808	351062089	1	16.60

Füll- und Entleerhahnen PN 10 +GF+ JRG


- Aus Messing, mit Stopfbüchse, runder Durchgang, einseitig Aussengewinde
- Mit Verschlusskappe 6007, für Wasser und Öl bis 90 ° C



	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059057	355635503	15	1/2	3/4	52	77	33	44	6000.240	634.103	1	73.50

Füll- und Entleerhahnen PN 10 +GF+ JRG


- Aus Messing, mit Stopfbüchse, runder Durchgang, einseitig Innengewinde
- Mit Verschlusskappe 6007, für Wasser und Öl bis 90 ° C



	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059059	355635507	15	1/2	3/4	52	77	33	44	19	6002.240	1	72.50

Kugel-Kesselhahnen PN 16 +GF+ JRG Sanipex MT

- Mit Bördelverschraubungen, Dichtungen PTFE, für Wasser*, Druckluft und Vakuum
- Temperaturlimite: -20° C bis +95° C

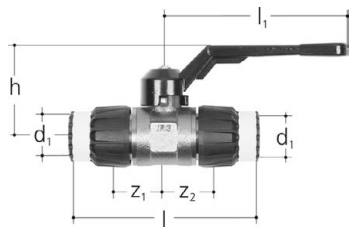


	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	h mm	l mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3212158	351616310	16	12	16	45	94	84	28	28	6041.016	1	46.10
3212159	351620310	20	15	20	49	109	84	31	31	6041.020	1	59.00
3212160	351626310	26	20	26	63	131	125	37	37	6041.026	1	77.60
3212161	351632310	32	25	32	71	158	125	42	42	6041.032	1	132.50
3212162	351640310	40	32	40	75	186	125	49	49	6041.040	1	156.50

**Für Trinkwasserinstallationen nach SVGW W3 nicht zugelassen*

Füllventile mit Rückflussverhinderer +GF+ JRG LegioStop

- Für Heizungsfüllung, PN 16, Eingang mit Innengewinde, Ausgang mit Verschlusskappe
- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, für Wasser bis 90 ° C
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Gewindeanschluss für Prüf-und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff
- Rückflussverhinderer aus Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Verschlusskappe siehe 8325.320, Verschlusszapfen siehe 5149.080




	Orig. Nr.	d Zoll	GN Zoll	DN	d1 Zoll	h mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059061	350832210	Rp 1/2	1/2	15	G 3/4	72	69	22	6303.240	632.113	1	69.40

Füllventile PN 10 verchromt +GF+ JRG

- Aus Messing poliert, mit Aussengewinden, Rosette und Griff aus Kunststoff


	Orig. Nr.	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	h mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059062	355635543	15	1/2	3/4	65	69	36	40	6305.240	1	136.50



Reguliermuffen PN 16 +GF+ JRG

- Aus Rotguss, beidseitig Innengewinde, Reguliernippel mit O-Ring, für Wasser bis 90 ° C

	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 mm	h mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059063	350667301	15	1/2	32	50	54	14	6310.240	654.213	1	63.10
2059064	350667401	20	3/4	36	61	64	17	6310.320	654.214	1	92.10
2059065	350667501	25	1	42	75	76	21	6310.400	654.215	1	144.00
2059066	350664301	32	1 1/4	50	100	90	26	6310.480	654.216	1	314.50



Zirkulationsregler PN 10 +GF+ JRG JRGUTHERM

- Für Warmwasserkreisläufe, thermostatisch geregelt, Gehäuse aus Rotguss, mit Aussengewinden
- Regulierhülse mit Innensechskant für Winkel-Stiftschlüssel und Skalaring
- Werkseitig eingestellt auf 57 ° C, Skalawert 6, Einstellbereich 36 - 63 ° C
- Die Verpackung des Zirkulationsreglers dient als Wärmedämmung
- Für die thermische Desinfektion empfehlen wir unser JRG LegioTherm-System

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
2059067	350831401	1/2	3/4	64	60	194	38	70	6320.914	654.573	142.00
2059068	350831501	3/4	1	64	60	194	38	70	6320.924	654.574	148.00


Zubehör: *,HTP14079-HTP15411, HTP15413*



Zirkulationsregler PN 10 +GF+ JRG JRGUTHERM 2T

- Temperatur: max. 90° C, Werkstoff: Rotguss, Anschluss: Aussengewinde


	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3120655	350831421	15	3/4	1/4	64	57	110	6	6325.015	643.171	1	244.50
3120656	350831422	20	1	1/4	64	57	123	7	6325.020	643.172	1	295.00



Nadelventile für Feinregulierung PN 16 +GF+ JRG

- Aus Rotguss, beidseitig Innengewinde, fester Sitz und Nadelspitze aus Chromnickelstahl
- Metallisch dichtend, langsam steigende Spindel, Handrad aus Metall kunststoffbeschichtet
- Für Wasser bis 90 ° C, Luft, Öl und Benzin


	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3087360	355635545	10	3/8	3/8	100	45	12	6335.160	654.112	1	100.50
3087364	355635546	15	1/2	1/2	80	60	17	6335.240	654.113	1	101.50
3087365	355635547	20	3/4	3/4	125	75	22	6335.320	654.114	1	172.00
3087366	355635548	25	1	1	145	90	28	6335.400	654.115	1	233.00



Magnetventile +GF+ JRG Danfoss EV220


- Aus Messing, mit Innengewinde, AMP-Stecker, servogesteuert
- Spule 230 V, stromlos geschlossen, schnell schliessend, Dichtungen aus EPDM

	Orig. Nr.	Typ	d1 Rp Zoll	b mm	h mm	h1 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059078	355631903	B10	3/8	40	71	13	52	49	6405.160	651.112	1	166.50
2059079	355631904	B10	1/2	40	71	13	52	49	6405.240	651.113	1	159.50



Magnetventile +GF+ JRG Danfoss EV220

- Aus Messing, mit Innengewinde und Pilofilter, AMP-Stecker, servogesteuert
- Spule 230 V, stromlos geschlossen, schnell schliessend, Dichtungen aus EPDM




	Orig. Nr.	Typ	d1 Rp Zoll	b mm	h mm	h1 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092370	355631905	B15	1/2	52	94	15	52	80	6410.240	651.123	1	227.50
2059080	355631906	B20	3/4	58	98	18	52	90	6410.320	651.124	1	358.00
2059081	355631907	B25	1	70	108	22	52	109	6410.400	651.125	1	511.00
3092371	355631908	B32	1 1/4	82	115	27	52	120	6410.480	651.126	1	714.00
3092372	355631909	B40	1 1/2	95	124	32	52	130	6410.560	651.127	1	895.00
3092373	355631910	B50	2	113	130	37	52	162	6410.640	651.128	1	1070.00

Verteilbatterien komplett PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit CleanLine Combi (1541), Eingang und Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- Ohne Verschraubungen, mit totraum- und wartungsfreien Oberteilen JRG LegioStop
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handräder aus Kunststoff, Abgänge für Kaltwasser, Netz- und Reduzierter-Druck
- Es sind die beiligenden Dichtungen zu verwenden, diese dürfen weder geölt noch gefettet werden
- Auf Wunsch auch andere Nachdrücke DRV zwischen 2 - 6 bar möglich, Einbau links/rechts möglich

Bestehend aus:

- Batterieventil JRGUSIT NG 5151 (Baureihe 1)
- JRG CleanLine Combi 1370
- Verteilarmatur JRGUSIT Combi 5191

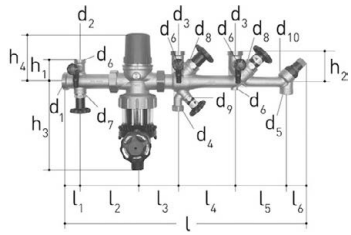

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133042	355623584	25-20-25-25	1 1/4	1	54.5	77	599	37.0	1541.400	628.315	1	1189.00
3133043	355623586	32-20-25-25	1 1/2	1	55.5	77	634	41.5	1541.480	628.316	1	1254.00


Zubehör: *,HTP14079-HTP15396, HTP15398*

Verteilbatterien komplett PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Gehäuse Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Druckminderer 400 kPa (4 bar) einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde, Temperatur: max. 30° C

Bestehend aus:

- Batterieventil JRGUSIT NG 5151
- JRG CleanLine Combi 1371
- Verteilarmatur JRGUSIT Combi 5191

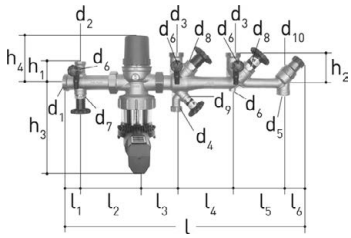

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158219	355623573	25-20-25	1 1/4	1	55	77	599	37	1542.400	1	1538.00
3158220	355623583	32-20-25	1 1/2	1	56	77	634	42	1542.480	1	1613.00


Zubehör: *,HTP14079-HTP15396, HTP15398*

Verteilbatterien komplett PN 16 +GF+ JRG DRV LegioStop

- Eingang mit Innengewinde, Abgänge mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
- Ohne Verschraubungen, mit totraum- und wartungsfreien Oberteilen JRG LegioStop
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handräder aus Kunststoff, Abgänge für Kaltwasser, Netz- und Reduzierter-Druck
- Werkeinstellung DRV 4 bar, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar
- Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden, diese dürfen weder geölt noch gefettet werden
- Auf Wunsch auch andere Nachdrücke DRV zwischen 2-6 bar möglich, Einbau links/rechts möglich

Bestehend aus:


- Batterieventil JRGUSIT 5120 (Baureihe 2)
- JRGURED Combi 1350
- Verteilarmatur JRGUSIT Combi 5191



	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3061351	355623538	25-20-25-25	1 1/4	1	55	77	586	37	1521.400	628.345	1	1131.00
3061352	355623548	32-20-25-25	1 1/2	1	56	77	618	42	1521.480	628.346	1	1189.00

Zubehör: *,HTP14079-HTP15396, HTP15398*

Verteilbatterien komplett PN 16 +GF+ JRG DRV LegioStop




- Mit Passstück, Eingang mit Innengewinde, Abgänge mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
- Ohne Verschraubungen, PN 16 mit totraum- und wartungsfreien Oberteilen JRG LegioStop
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handräder aus Kunststoff, Abgänge für Kaltwasser, Netz- und Reduzierter-Druck
- Werkeinstellung DRV 4 bar, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar
- Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden, diese dürfen weder geölt noch gefettet werden
- Auf Wunsch auch andere Nachdrücke DRV zwischen 2-6 bar möglich, Einbau links/rechts möglich

Bestehend aus:
- Batterieventil JRGUSIT NG 5151.200
- JRGURED Combi 1353.032
- Muffen-Verschraubung 350332105
- Zwischen-/Passstück 9695.480
- Verteilarmatur JRGUSIT Combi 5191

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092316	355623568	32-20-25-25	1 1/2	1	108	77	44	1531.480	628.366	1	1283.00

Zubehör: *,HTP14079-HTP15396, HTP15398*

Combi-Verteilarmaturen PN 16 +GF+ JRG LegioStop JRGUSIT




- Eingang mit Innengewinde, Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- Ohne Verschraubung, PN 16, mit totraum- und wartungsfreien Oberteilen JRG LegioStop
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad Kunststoff, für Wasser bis 90° C
- Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar geprüft nach Absperrventile DIN EN 1213
- Rückflussverhinderer DIN EN 13959, Sicherheitsventil DIN EN 1491
- Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden, diese dürfen weder geölt noch gefettet werden

Bestehend aus:
- Armaturenkörper mit Oberteilen, Absperrventil für Kaltwasser
- KRV-Rückflussverhinderer für Warmwasser, Sicherheitsventil
- Heizungsfüllventil, 2 Entleerventilen, 3 Prüf- und Verschlusszapfen montiert
- Verschlusskappe montiert

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d5 Rp Zoll	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3061349	355643181	25-25-25	1 1/4	1 1/4	1/4	77	145	130	13		1	497.00
3061350	355643183	32-25-25	1 1/2	1 1/4	1/4	77	145	130	13	625.516	1	511.00

Zubehör: *,HTP14079-HTP15396, HTP15398*

UP-Absperr- / Zählereinheiten kompakt PN 10 +GF+ JRG

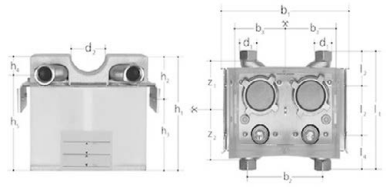


- Für Trinkwasserinstallationen, aus Rotguss, Stahl
- Mit Geradsitzabsperrventil und KOAX-Zähleranschlussgehäuse für Kalt- und Warmwasser

	Orig. Nr.	d1 Rp Zoll	d2 mm	b1 mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4000489	355566532	3/4	62	233	144-186	210	84	87	5917.320	1	381.00

Zubehör: *,HTP600699-HTP604956, HTP604957*

Anschlussgarnituren PN 10 +GF+ JRG

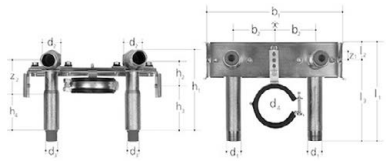


- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt
- Werkstoff: Rotguss, Stahl

Einsatz bei: HTP600698 UP-Absperr- / Zählereinheiten kompakt PN 10

	Orig. Nr.	d1 R Zoll	d3 Rp Zoll	b1 mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4000490	355566534	3/4	1/2	233	128-138	169	31	14	5918.320	1	142.00

Adapter +GF+ JRG GIS



- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt
- Werkstoff: Rotguss, Stahl

Einsatz bei: HTP600698 UP-Absperr- / Zählereinheiten kompakt PN 10

	Orig. Nr.	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4000491	355566545	57	22	17	12	58	5917.001	1	17.40


* GIS Profile

Adapter Sets (2x) +GF+ JRG Duofix

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt, Anschlussgarnitur
- Werkstoff: Stahl

Einsatz bei: HTP600698 UP-Absperr- / Zählereinheiten kompakt PN 10

	Orig. Nr.	b mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4000492	355566540	98	75	58	50	30	60	5917.002	1	47.80




Adapter Wandbefestigungen +GF+ JRG

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt, Anschlussgarnitur
- Werkstoff: Stahl

Einsatz bei: HTP600698 UP-Absperr- / Zählereinheiten kompakt PN 10

	Orig. Nr.	b1 mm	b2 mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4000493	355566555	128	64-114	39	56	5917.003	1	33.60




Abdeckungen verchromt +GF+ JRG

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt, Anschlussgarnitur
- Werkstoff: Kunststoff

Einsatz bei: HTP600698 UP-Absperr- / Zählereinheiten kompakt PN 10

	Orig. Nr.	b mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4000494	355566536	217	8	174	5917.010	1	49.00

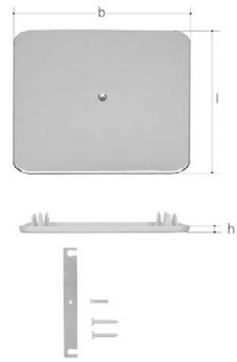


Abdeckungen weiss +GF+ JRG

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt, Anschlussgarnitur
- Werkstoff: Kunststoff

Einsatz bei: HTP600698 UP-Absperr- / Zählereinheiten kompakt PN 10

	Orig. Nr.	b mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4000495	355566537	217	8	174	5917.011	1	40.30

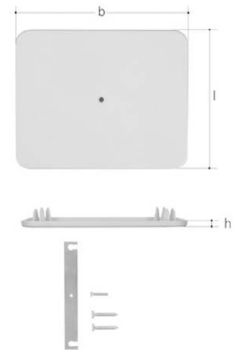


Rohbau-Abdeckungen +GF+ JRG

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt, Anschlussgarnitur

Einsatz bei: HTP600698 UP-Absperr- / Zählereinheiten kompakt PN 10

	Orig. Nr.	b mm	h mm	l mm	Stück	CHF Stück
4002960	355566577	191	37	148	1	7.50


Zubehör: *HTP604957 Kunststoffrahmen*



Kunststoffrahmen +GF+ JRG

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt, Anschlussgarnitur

Einsatz bei: HTP600698 UP-Absperr- / Zählereinheiten kompakt PN 10, HTP604956 Rohbau-Abdeckungen




	Orig. Nr.	b mm	h mm	l mm	Stück	CHF Stück
4002961	355566578	191	130	148	1	N) 29.70

N) neu im Sortiment

Auslaufventile mit Handrad PN16 +GF+ JRG

- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Metall
- Bestehend aus: integriertem Rohrbelüfter




	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3067308	355624418	15	1/2	3/4	71	36	22	94	7015.240	1	N) 51.50
3067309	355624433	20	3/4	1	71	39	25	93	7015.320	1	N) 64.20
3067310	355624422	15*	1/2	3/4	71	36	25	93	7015.241	1	N) 68.30
3067311	355624437	20*	3/4	1	71	39	22	94	7015.321	1	N) 82.80

N) neu im Sortiment
**Oberfläche verchromt*

Auslaufventile mit Knebelgriff PN 16 +GF+ JRG

- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Metall
- Bestehend aus: integriertem Rohrbelüfter




	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3067312	355624419	15	1/2	3/4	71	36	22	94	7016.240	1	51.50
3067313	355624434	20	3/4	1	71	39	25	93	7016.320	1	64.20
3067314	355624423	15*	1/2	3/4	71	36	25	94	7016.241	1	68.30
3067315	355624438	20*	3/4	1	71	39	22	93	7016.321	1	89.00

**Oberfläche verchromt*

Gartenventile antifrost verchromt PN 16 +GF+ JRG

- Aus Rotguss/Messing, verchromt, mit integriertem Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer
- Handrad verchromt, Festsitz aus erosionsfestem Chromnickelstahl
- Dichtung EPDM, mit verchromter Rosette, bis 90 ° C
- Bedienungsgriff kann auch als Steckschlüssel verwendet werden




	Orig. Nr.	Schaftlänge mm	d R Zoll	d1 G Zoll	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028658	355640000	300	1/2	3/4	80	56	33	195-375	7040.300	633.413	1	299.00
3028659	355640001	500	1/2	3/4	80	56	33	295-575	7040.500	633.423	1	330.00
3092374	355640002	750	1/2	3/4	80	56	33	550-820	7040.750	633.453	1	486.50

Zubehör: *,GF253881-HTP604958, HTP604959*

Montage- und Befestigungsets +GF+ JRG

- Aus Stahl, verzinkt, zu Gartenventil antifrost

Einsatz bei: HTP14187 Gartenventile antifrost verchromt PN 16




	Orig. Nr.	d mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028660	355641801	28.5	72	13	50	315	7049.100	677.815	1	60.00

Handräder +GF+ JRG

- Werkstoff: Metall

Einsatz bei: HTP14187 Gartenventile antifrost verchromt PN 16, HTP14622 Oberteile verchromt mit Handrad




	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	h mm	4-kant mm	Oberfläche	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158207	351180089	1/2	53	18	6	verchromt	8500.160	1	14.20

Verlängerungssets antifrost +GF+ JRG

Einsatz bei: HTP14187 Gartenventile antifrost verchromt PN 16

	Orig. Nr.	d1 G Zoll	d2 Rp Zoll	l1 mm	l3 mm	4-kant 1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3193561	355640025	3/4	3/4	145	16	30	7045.001	1	60.00

Zubehör: *GF255767 Rosetten, HTP604958 Ventilkörper verchromt, HTP604959 Dichtungen*



Oberteile mit Handrad verchromt +GF+ JRG

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 G Zoll	d2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3171266	355640302	1/2	3/4	53	7040.010	1	65.20

Zubehör: *GF255767 Rosetten, HTP604958 Ventilkörper verchromt, HTP604959 Dichtungen*



Ersatzteilsets (6) +GF+ JRG

- Zu Gartenventil antifrost 7040
- Bestehend aus: Ventilkegel, Feder, O-Ring

Einsatz bei: HTP14187 Gartenventile antifrost verchromt PN 16

	Orig. Nr.	Material	Stück	CHF Stück
3171271	355640910	Kunststoff	1	35.60




Entleerventile PN 16 +GF+ JRG LegioStop

- Mit Aussengewinde, PN 16, totraumfreie Konstruktion
- Ventilkörper aus Messing und Kunststoff POM, Dichtungen aus EPDM
- Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Abgang mit Schlauchtülle, verstellbar wahlweise 90° oder 45°

Einsatz bei: GF253499 - HTP16754

	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 mm	h mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028751	350896020	8	1/4	30	45	46	25	7301.080	381.167	10	23.90
3028757	350896024	10	3/8	30	45	59	38	7301.160	631.122	10	28.90
3028758	350896025	10	3/8	30	45	67	46	7301.302	631.112	10	31.60

Zubehör: *HTP15346 Verlängerungen*



Ventilkörper verchromt +GF+ JRG

- Zu Gartenventiel antifrost 7040

Einsatz bei: GF255674 Verlängerungssets antifrost, GF255765 Oberteile mit Handrad verchromt, HTP14187 Gartenventile antifrost verchromt PN 16

	Orig. Nr.	d Zoll	Stück	CHF Stück
4002921	355640402	3/4	1	60.00




Dichtungen +GF+ JRG

- Für Wandflansch zu Gartenventiel antifrost 7040

Einsatz bei: GF255674 Verlängerungssets antifrost, GF255765 Oberteile mit Handrad verchromt, HTP14187 Gartenventile antifrost verchromt PN 16

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	Stück	CHF Stück
4002922	355641503	28	70	1	N) 5.90

N) neu im Sortiment



Rosetten +GF+ JRG

- Zu Gartenventiel antifrost 7040

Einsatz bei: GF255674 Verlängerungssets antifrost, GF255765 Oberteile mit Handrad verchromt, HTP14187 Gartenventile antifrost verchromt PN 16




	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	Stück	CHF Stück
3171267	355641602	3/4	80	1	41.60

Verlängerungen +GF+ JRG

- Aus Rotguss, für Entleerventil


Einsatz bei: HTP14102 Entleerventile PN 16



	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l mm	l1 mm	s mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092375	355633001	8	1/4	1/4	35	46	16	7305.080	675.241	5	11.10

Entleerventile mit Knebelgriff +GF+ JRG


- Aus Rotguss, fester Sitz, Oberteil mit Knebelgriff, für Wasser bis 90 ° C



	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h mm	h1 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059103	355635551	8	1/4	3/8	69	19	47	42	7307.080	1	65.20
2059104	355635552	10	3/8	3/8	69	19	47	42	7307.160	1	67.30
3092376	355635553	15	1/2	1/2	75	35	74	45	7307.240	1	82.80

Entleerventile mit Knebelgriff +GF+ JRG


- Aus Rotguss, gerades Modell, fester Sitz, Oberteil mit Knebelgriff, für Wasser bis 90 ° C



	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059105	355635554	8	1/4	3/8	69	52	42	7308.080	631.221	1	65.20
2059106	355635555	10	3/8	3/8	69	55	42	7308.160	631.222	1	67.30
3092377	355635556	15	1/2	1/2	75	72	45	7308.240	631.223	1	82.80

Eck-Absperrventile +GF+ JRG


- Aus Messing, mit Klemmverschraubung für Cu-Rohr 10, ohne Rosette, roh



	Orig. Nr.	DN	d R Zoll	h mm	l mm	l1 mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059141	350599001	10	3/8	45	86	35.5-43.5	30.5	8250.160	1	27.50
2059142	350598401	15	1/2	45	86	35.5-43.5	25.5	8250.240	10	24.20

Absperr- und Füllventile +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Aussen- und Innengewinde, Klemmverschraubung für Cu-Rohr 10
- Filter und Oberteil mit Handrad

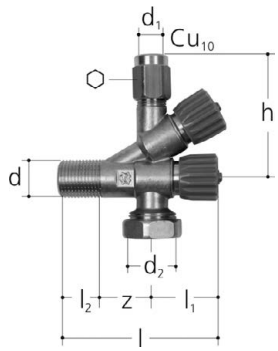


	Orig. Nr.	GN Zoll	d R Zoll	d1 mm	d2 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	l2 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	CHF Stück
2059144	350598503	3/8	3/8	Cu 10	3/4	65	86	35.5-43.5	20	19	8260.160	61.10
2059145	350598501	1/2	1/2	Cu 10	3/4	65	86	35.5-43.5	25	19	8260.240	60.00

+GF+ JRG Ersatzteilsets (bis 2007) +GF+ JRG

- Zu Rückschlagventile, aus Kunststoff


	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d2 mm	d1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3056128	350808610	1/2	15	25	20	1648.240	1	56.90
3056129	350808710	3/4	20	33	28	1648.320	1	66.20
3056130	350808810	1	25	42	34	1648.400	1	66.20
3056131	350808910	1 1/4	32	54	43	1648.480	1	94.20
3056132	350809010	1 1/2	40	60	49	1648.560	1	124.00
3056133	350809110	2	50	77	59	1648.640	1	168.50
3158254	350809210	2 1/2	65	91	80	1648.720	1	356.00



+GF+ JRG Anschlussgarnituren PN 16 +GF+ JRG

- Für Wassererwärmer-Anschlussstutzen, aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Aussengewinde nach EN ISO 228-1
- Bestehend aus: Kreuz-T-Stück, Kugel-Kesselhahn, Verschluss-Stopfen mit O-Ring


	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056140	350896400	20	3/4	1	1/2	108	56	29.5	43	8334.020	675.814	1	104.50
3056141	350896401	25	1	1 1/4	1/2	112	62	34.0	47	8334.025	675.815	1	108.50
3056142	350896402	32	1 1/4	1 1/2	1/2	116	76	37.5	59	8334.032	675.816	1	146.00
3056143	350896403	40	1 1/2	1 3/4	1/2	110	86	43.5	67	8334.040	675.817	1	175.00
3056144	350896404	50	2	2 3/8	1/2	118	92	51.5	73	8334.050	675.818	1	194.50



+GF+ JRG Anschlussgarnituren PN 10 +GF+ JRG Sanipex MT

- Für Wassererwärmer-Anschlussstutzen aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Anschluss auf JRG Sanipex MT
- Bestehend aus: Kreuz-T-Stück, Kugel-Kesselhahn, Verschluss-Stopfen mit O-Ring

	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 mm	h mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115809	350896426	20	3/4	26	108	55	29.5	79.0	26.5	8335.026	675.824	1	114.00
3115810	350896432	25	1	32	112	60	34.0	86.5	28.5	8335.032	675.825	1	127.50
3115811	350896440	32	1 1/4	40	117	70	38.5	100.5	33.0	8335.040	675.826	1	171.00

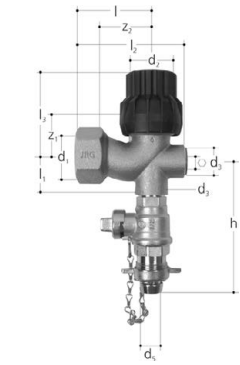


+GF+ JRG Handräder grün +GF+ JRG

- Aus Kunststoff, mit Innenvierkant, RAL 6010

Einsatz bei: HTP14622 Oberteile verchromt mit Handrad

	Orig. Nr.	d mm	4-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059188	350920002	50	5	8500.050	1	5.20
2059191	350920102	60	6	8500.060	1	6.00
2059194	350920202	70	7	8500.070	1	7.10
2059197	350920302	80	8	8500.080	1	8.50

	Orig. Nr.	d mm	4-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059200	350920402	90	9	8500.090	1	11.70
2059203	350920502	100	10	8500.100	1	13.90
2059206	350920602	120	12	8500.120	1	19.00



+GF+ JRG Handräder lang +GF+ JRG LegioStop

- Inkl. grünem Stopfen, zu JRG LegioStop Schrägsitzventil

	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	h mm	Stück	CHF Stück
3028759	350894080	1/2	53	48.7	1	3.95
3028760	350894180	3/4	53	62.7	1	4.05
3028761	350894280	1	60	64.8	1	4.65
3028762	350894380	1 1/4	70	79.7	1	5.30
3028763	350894480	2 - 1 1/2	90	94.6	1	7.50



+GF+ JRG Handräder kurz +GF+ JRG LegioStop

- Inkl. grünem Stopfen, zu JRG LegioStop Geradesitzventil

	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	h mm	Stück	CHF Stück
3028764	350894880	1/2	53	36.2	1	3.75
3028765	350894980	3/4	53	39.7	1	3.85
3028766	350895080	1	60	43.3	1	5.20
3028767	350895180	1 1/4	70	59.5	1	5.50
3028768	350895280	2 - 1 1/2	90	67.6	1	7.50




Manometerventile PN 16 +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Druckknopfbetätigung, für Wasser und Luft bis 100 ° C
- Passend zu 1300-1333 (1/2+3/4) und 1353-13663 (1/2+3/4)

Einsatz bei: GF255994 Combi-Hauswasserstationen PN 16, HTP14343 Combi-Hauswasserstationen PN 25, HTP14344-HTP14347 Druckreduzierventile PN 25

	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059107	350260502	6	1/8	1/4	25	8101.010	672.211	5	43.50




Manometerventile PN 16 +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Druckknopfbetätigung, für Wasser und Luft bis 100 ° C
- Passend zu 1300-1333 (1 + 21/2) und 1353-1363

Einsatz bei: GF255994 Combi-Hauswasserstationen PN 16, HTP14343 Combi-Hauswasserstationen PN 25, HTP14344-HTP14347 Druckreduzierventile PN 25

	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059108	350260503	8	1/4	1/4	30	8102.010	771.312	5	43.50




Manometerventile PN 16 +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Druckknopfbetätigung, für Wasser und Luft bis 100 ° C
- Passend zu 1140-1142 (DN 65/80/100)

Einsatz bei: HTP14351 Druckreduzierventile PN 16


	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092378	350260504	8	1/4	1/4	60	8103.010	771.312	5	56.90



Manometerventile PN 16 +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Druckknopfbetätigung, für Wasser und Luft bis 100 ° C


	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092379	350260505	8	1/4	1/4	80	8104.010	672.212	5	72.50



Manometer +GF+ JRG

- Mit direktem Anschluss, für Wasser und Luft bis 60 ° C


	Orig. Nr.	DN	d mm	d1 R Zoll	l mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092380	350585901	6	40	1/8	46	10	0-12	8106.040	771.111	1	36.70
2059109	350342601	8	50	1/4	48	12	0-12	8106.080	771.112	1	36.70

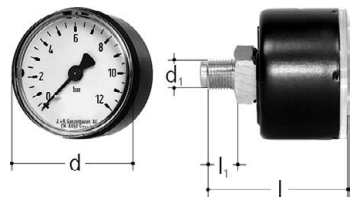

Manometer +GF+ JRG


- Für Wasser und Luft bis 60 ° C

	Orig. Nr.	DN	d mm	d1 R Zoll	h mm	h1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059110	350678901	8	40	1/4	38	12	0-12	8107.080	--	1	38.30
3092381	350110601	8	50	1/4	44	12	0-12	8107.081	672.112	1	36.70
2059111	350110602	8	50	1/4	44	12	0-25	8107.082	672.112	1	38.30
3092382	350544702	8	63	1/4	52	12	0-12	8107.083	771.212	1	46.70
3092383	350544701	8	63	1/4	52	12	0-25	8107.084	771.212	1	46.70




Manometer mit Stellanzeiger +GF+ JRG

	Orig. Nr.	DN	d mm	d1 R Zoll	h mm	h1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092384	350794801	8	63	1/4	50	12	0-15	8108.080	1	50.50



Manometer mit Stellzeiger +GF+ JRG

	Orig. Nr.	DN	d mm	d1 R Zoll	l mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092385	350581101	8	63	1/4	48	12	0-15	8109.080	1	50.50

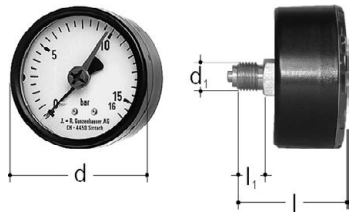

Rohrunterbrecher +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Aussengewinden und Kunststofflamellen

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	h mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059139	350848901	15	3/4	1	37	8222.240	618.143	1	47.20
2059140	350849001	20	1	1 1/4	40	8222.320	618.144	1	49.40



Rohrunterbrecher verchromt +GF+ JRG

- Aus Messing, verchromt, mit Aussengewinden und Kunststofflamellen

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	h mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3115812	350848902	15	3/4	1	37	8222.241	1	90.10
3115813	350849002	20	1	1 1/4	40	8222.321	1	96.30




Eisenrohrverschraubungen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Innengewinde / Aussengewinde und Dichtung

Einsatz bei: HTP14338 Thermomischer, PN 10

	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115814	350278401	10	3/8	1/2	22	6	8200.160	671.112	1	13.60
3115815	350279001	50	2	2 1/4	47	11	8200.640	671.118	1	142.00




Eisenrohrverschraubungen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Aussengewinde und Dichtung

Einsatz bei: GF253499 - HTP16753

	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059118	350331601	10	3/8	3/4	23.5	6.0	8201.160	671.112	1	16.70
2059119	350331701	15	1/2	3/4	25.0	6.0	8201.240	671.113	1	9.50
2059120	350331801	20	3/4	1	28.5	7.0	8201.320	671.114	1	13.90
2059121	350331901	25	1	1 1/4	33.5	8.0	8201.400	671.115	1	21.80
3092386	351101500	25	1	1 1/2	36.5	9.5	8201.402	671.115	1	41.50
2059122	350332001	32	1 1/4	1 1/2	38.0	9.0	8201.480	671.116	1	30.50
2059123	350332101	40	1 1/2	1 3/4	38.5	10.0	8201.560	671.117	1	43.70
2059124	350332201	50	2	2 3/8	46.5	11.0	8201.640	671.118	1	66.20
3092387	350330901	65	2 1/2	3	56.0	14.5	8201.720	671.121	1	122.00



Eisenrohrverschraubungen +GF+ JRG

- Aus Temperguss, verzinkt, mit Innengewinde und Dichtung

Einsatz bei: HTP13747 Batterieventile PN 16, HTP14338 Thermomischer, PN 10-HTP14339 Thermomischer PN 10, HTP16754 Batterieventile PN 16


	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059133	350485601	15	1/2	1 1/8	23	9.5	8204.240	671.133	1	13.70
2059134	350485701	20	3/4	1 1/4	24	10.5	8204.320	671.134	1	15.60
2059135	350485801	25	1	1 1/2	27	11.0	8204.400	671.135	1	17.30
2059136	350485901	32	1 1/4	2	32	11.5	8204.480	671.136	1	25.70
2059137	350486001	40	1 1/2	2 1/4	34	12.5	8204.560	671.137	1	32.10
2059138	350486101	50	2	2 3/4	36	14.5	8204.640	671.138	1	51.80



Verschraubungen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Aussengewinde
- Rückflussverhinderer aus Kunststoff (POM), mit Dichtung EPDM

Einsatz bei: HTP15620 Zirkulationsregler PN 10




	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	6-kant 1	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115816	351055901	15	1/2	3/4	40	34	6	30	8208.240	671.183	1	32.00
3115817	351056001	20	3/4	1	44	37	7	37	8208.320	671.184	1	38.10

Eisenrohrverschraubungen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit langem Aussengewinde
- Als Längenausgleich beim Ersetzen anderer Druckreduzierventile

Einsatz bei: GF253499 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP14843 Rückflussverhinderer mit AG PN 16, HTP14972 Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10, HTP15431 Combi-Verteilarmaturen PN 16, HTP15433-HTP15434 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP15620 Zirkulationsregler PN 10, HTP16152 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP16753 Verteilbatterien komplett PN 16




	Orig. Nr.	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059657	355583001	15	1/2	3/4	107	6	15	8299.240	671.113	1	39.10
2059658	355583201	20	3/4	1	121	7	16	8299.320	671.114	1	58.00
2059659	355583801	25	1	1 1/4	138	8	18	8299.400	671.115	1	69.40
2059660	355584001	32	1 1/4	1 1/2	165	9	19	8299.480	671.116	1	99.40
2059661	355584201	40	1 1/2	1 3/4	175	10	21	8299.560	671.117	1	120.00
3092389	355584401	50	2	2 3/8	122	11	25	8299.640	671.118	1	177.00
3092390	355584601	65	2 1/2	3	155	14	31	8299.720	671.121	1	272.00

Verschlusskappen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Dichtung

Einsatz bei: GF253499 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP14338 Thermomischer, PN 10-HTP14339 Thermomischer PN 10, HTP15431 Combi-Verteilarmaturen PN 16, HTP15433-HTP16753 Verteilbatterien komplett PN 16




	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	h mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4001245	350756701	15	1/2	9.0	8325.240	1	10.90
4001246	350756801	20	3/4	9.0	8325.320	1	11.10
4001247	350769801	40	1 1/2	10.5	8325.560	1	117.00
4001248	350769901	50	2	10.5	8325.640	1	183.00

Verschraubungen +GF+ JRG

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Dichtung

Einsatz bei: HTP13747 Batterieventile PN 16, HTP14338 Thermomischer, PN 10-HTP14339 Thermomischer PN 10, HTP16754 Batterieventile PN 16



	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059149	350217101	15	1/2	1 1/8	8.0	22.5	9.5	8331.240	671.133	1	20.60
2059150	350253301	15	3/4	1 1/4	8.0	22.5	7.5	8331.320	671.134	1	21.20
3115822	355630801	20	3/4	1 1/2	9.0	22.5	7.5	8331.322	671.134	1	24.00
2059151	350253401	25	1	1 1/2	9.0	27.0	10.0	8331.400	671.135	1	27.70
2059152	350253501	32	1 1/4	2	10.0	29.0	10.0	8331.480	671.136	1	37.80
2059153	350253601	40	1 1/2	2 1/4	11.0	33.0	14.0	8331.560	671.137	1	55.90
2059154	350253701	50	2	2 3/4	13.5	35.5	11.5	8331.640	671.138	1	75.60
3115823	350586901	65	2 1/2	3 1/2	16.0	37.5	10.5	8331.720	671.141	1	106.50

+GF+ JRG Verschraubungen BR1 auf IG +GF+ JRG

- Aus Rotguss, mit Innengewinde für Armaturen mit Aussengewinde nach EN ISO 228-1 und Dichtung*

Einsatz bei: GF253499 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP14843 Rückflussverhinderer mit AG PN 16, HTP14972 Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10, HTP15431 Combi-Verteilarmaturen PN 16, HTP15433-HTP15434 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP15620 Zirkulationsregler PN 10, HTP16152 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP16753 Verteilbatterien komplett PN 16

	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056134	351061405	15	1/2	3/4	47.0	26.0	8333.240	675.323	1	28.10
3056135	351061415	20	3/4	1	52.5	29.2	8333.320	675.324	1	28.30
3056136	351061425	25	1	1 1/4	59.0	31.9	8333.400	675.325	1	33.60
3056137	351061435	32	1 1/4	1 1/2	64.5	34.1	8333.480	675.326	1	40.30
3056138	351061445	40	1 1/2	1 3/4	68.0	36.6	8333.560	675.327	1	60.00
3056139	351061455	50	2	2 3/8	77.0	40.3	8333.640	675.328	1	77.60
3092391	351061465	65	2 1/2	3	90.5	45.8	8333.720	675.331	1	104.50
3092392	351061475	80	3	3 1/2	96.0	46.7	8333.800	675.332	1	169.50


**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*



+GF+ JRG Flanschübergang-Sets +GF+ JRG

- Werkstoff: Rotguss, Stahl, EPDM

	Orig. Nr.	DN	d1 mm	d2 mm	d5 R Zoll	l1 mm	l2 mm	Schrauben	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193541	350331925	25	115	85	1	66	24	4x14	8230.025	216.634	1	160.50
3193542	350332032	32	140	100	1 1/4	71	25	4x18	8230.032	216.635	1	173.00
3193543	350332140	40	150	110	1 1/2	74	27	4x18	8230.040	216.636	1	183.00
3193544	350332250	50	165	125	2	80	31	4x18	8230.050	216.637	1	207.00
3193545	350332365	65	185	145	2 1/2	85	32	4x18	8230.065	216.638	1	228.50
3193546	350332480	80	200	160	3	91	32	8x18	8230.080	216.641	1	275.50



+GF+ JRG Verschraubungen PN 10 +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Innengewinde, Rückflussverhinderer und loser Mutter
- Für Wasser bis 90 ° C

Einsatz bei: HTP14338 Thermomischer, PN 10

	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3097786	350768601	15	1/2	1 1/8	8	38.5	25.5	8337.240	671.183	1	101.50
3097787	350768801	20	3/4	1 1/4	8	44.5	29.5	8337.320	671.184	1	98.30




+GF+ JRG Verschraubungen absperrbar +GF+ JRG

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, absperrbar mit Kugelhahn, Dichtung EPDM
- Mit loser Mutter aus Messing, für Wasser bis 70 ° C

Einsatz bei: HTP14843 Rückflussverhinderer mit AG PN 16, HTP14972 Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10, HTP15620 Zirkulationsregler PN 10, HTP16152 Schrägsitzventile mit AG PN 16

	Orig. Nr.	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l mm	6-kant 1	6-kant 2	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059155	350887710	15	1/2	3/4	55	30	27	8339.240	671.713	1	52.80
2059156	350887911	20	3/4	1	55	37	32	8339.320	671.714	1	68.30




+GF+ JRG Verschraubungen +GF+ JRG Mapress BR1

- Für Mapress-Pressfitting-System BR1, mit Pressmuffe und loser Mutter, flachdichtend

Einsatz bei: GF253499 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP14406 KRV absperrbar mit AG PN 16, HTP14843 Rückflussverhinderer mit AG PN 16, HTP14905 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP14972 Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10, HTP15431 Combi-Verteilarmaturen PN 16, HTP15433-HTP15434 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP15620 Zirkulationsregler PN 10, HTP16152 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP16753 Verteilbatterien komplett PN 16

	Orig. Nr.	d1 mm	DN	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059157	355600201	15	12	3/4	30.5	6.5	11.0	8350.015	671.412	1	26.60
2059158	355600207	18	15	3/4	30.5	6.5	11.5	8350.018	671.413	1	28.20
2059159	355600202	22	20	1	31.5	8.5	11.5	8350.022	671.414	1	37.10
2059160	355600203	28	25	1 1/4	35.5	8.5	12.5	8350.028	671.415	1	48.30
2059161	355600204	35	32	1 1/2	38.5	9.5	13.5	8350.035	671.416	1	55.90
2059162	355600205	42	40	1 3/4	42.5	10.0	13.5	8350.042	671.417	1	73.50
2059163	355600206	54	50	2 3/8	48.5	10.0	13.5	8350.054	671.418	1	97.30




Verschraubungen +GF+ JRG Mapress BR2

- Für Mapress-Pressfitting-System BR2, mit Pressmuffe und loser Mutter, flachdichtend

Einsatz bei: HTP13747 Batterieventile PN 16, HTP14338 Thermomischer, PN 10-HTP16754 Batterieventile PN 16

	Orig. Nr.	d1 mm	DN	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059164	355600401	15	12	1 1/8	39	8.0	19	8351.015	671.412	1	38.90
2059165	355600407	18	15	1 1/4	39	8.0	18	8351.018	671.413	1	38.90
2059166	355600402	22	20	1 1/4	42	8.0	21	8351.022	671.414	1	38.40
2059167	355600408	22	20	1 1/2	42	9.0	21	8351.122	671.414	1	38.40
2059168	355600403	28	25	1 1/2	44	9.0	21	8351.028	671.415	1	42.50
2059169	355600404	35	32	2	49	11.0	23	8351.035	671.416	1	68.30
2059170	355600405	42	40	2 1/4	52	11.0	22	8351.042	671.417	1	83.80
2059171	355600406	54	50	2 3/4	57	13.5	22	8351.054	671.418	1	111.00




Verschraubungen +GF+ JRG Optipress / Sanpress BR1

- Für Optipress/Viega-Sanpress-System BR1, mit Pressmuffe und loser Mutter, flachdichtend

Einsatz bei: GF253499 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP14406 KRV absperrbar mit AG PN 16, HTP14843 Rückflussverhinderer mit AG PN 16, HTP14905 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP14972 Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10, HTP15431 Combi-Verteilarmaturen PN 16, HTP15433-HTP15434 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP15620 Zirkulationsregler PN 10, HTP16152 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP16753 Verteilbatterien komplett PN 16

	Orig. Nr.	d1 mm	DN	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059172	355600601	15	12	3/4	37	9	13	8355.015	671.412	1	11.20
2059173	355600602	18	15	3/4	40	9	16	8355.018	671.413	1	12.10
2059174	355600603	22	20	1	39	9	15	8355.022	671.414	1	12.40
2059175	355600604	28	25	1 1/4	42	11	18	8355.028	671.415	1	16.10
2059176	355600605	35	32	1 1/2	44	13	18	8355.035	671.416	1	23.20
2059177	355600606	42	40	1 3/4	61	13	20	8355.042	671.417	1	38.40
2059178	355600607	54	50	2 3/8	61	16	15	8355.054	671.418	1	53.00




Verschraubungen +GF+ JRG Optipress / Sanpress BR2

- Für Optipress/Viega-Sanpress-System BR2, mit Pressmuffe und loser Mutter, flachdichtend

Einsatz bei: HTP13747 Batterieventile PN 16, HTP14338 Thermomischer, PN 10-HTP16754 Batterieventile PN 16

	Orig. Nr.	d1 mm	DN	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059179	355600801	15	12	1 1/8	39	10	15	8356.015	671.412	1	48.10
2059180	355600808	18	15	1 1/4	40	9	18	8356.018	671.413	1	35.40
2059181	355600802	22	20	1 1/4	36	11	12	8356.022	671.414	1	24.50
2059182	355600807	22	20	1 1/2	36	9	12	8356.122	671.414	1	24.50
2059183	355600803	28	25	1 1/2	38	12	14	8356.028	671.415	1	33.60
2059184	355600804	35	32	2	39	12	15	8356.035	671.416	1	51.80
2059185	355600805	42	40	2 1/4	48	12	12	8356.042	671.417	1	92.10
2059186	355600806	54	50	2 3/4	55	17	15	8356.054	671.418	1	101.50



Muffen-Verschraubungen +GF+ JRG BR2/BR1


- Zum Erstellen von Kombinationen, für Armaturen mit Aussengewinde nach EN ISO 228-1
- Aus Rotguss, mit Innengewinde, loser Mutter und Dichtungen*

Einsatz bei: GF253499 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP14843 Rückflussverhinderer mit AG PN 16, HTP14972 Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10, HTP15431 Combi-Verteilarmaturen PN 16, HTP15433-HTP15434 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP15620 Zirkulationsregler PN 10, HTP16152 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP16753 Verteilbatterien komplett PN 16

	Orig. Nr.	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028706	351061403	15	3/4	1 1/8	56.0	6	8.0	42	8360.015	675.253	1	61.10
3028707	351061413	20	1	1 1/4	57.0	7	8.0	42	8360.020	675.254	1	49.20
3028708	351061423	25	1 1/4	1 1/2	61.0	8	9.0	44	8360.025	675.255	1	64.20
3028709	351061433	32	1 1/2	2	65.0	9	9.0	47	8360.032	675.256	1	71.40
3028710	351061443	40	1 3/4	2 1/4	68.0	10	11.0	48	8360.040	675.257	1	125.00
3028711	351061453	50	2 3/8	2 3/4	73.5	11	13.5	49	8360.050	675.258	1	240.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*


Zubehör: *HTP14972 Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10*



+GF+ JRG Übergangsstücke +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Innen- und Aussengewinde


	Orig. Nr.	d1 G Zoll	d2 G Zoll	l mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092408	355635613	1/2	1/2	22	13.0	8720.242	5	11.30
2059211	355635615	1/2	3/4	22	13.0	8720.243	5	12.20
2059212	355635617	3/4	3/4	23	13.0	8720.322	5	13.00
2059213	355635619	3/4	1	23	13.0	8720.323	5	15.30
2059214	355635621	1	1	27	15.0	8720.403	5	25.20



+GF+ JRG Übergangsstücke reduziert +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Innen- und Aussengewinde

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	l mm	z mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092410	355635625	15	1/2	3/8	22	13	8721.240	5	10.10
2059215	355635627	20	3/4	1/2	23	13	8721.320	5	13.00
2059216	355635629	25	1	3/4	26	14	8721.400	5	19.60




+GF+ JRG Kreuzschlüssel +GF+ JRG

- Aus Messing, für Druckreduzierventile/Sicherheitsgruppen

	Orig. Nr.	d mm	h mm	l mm	4-kant 1	4-kant 2	4-kant 3	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059114	350919201	16	82	66	6	7	5	8121.000	1	T) 49.40

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat




+GF+ JRG Kupplungsschlüssel +GF+ JRG

	Orig. Nr.	GN Zoll	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059131	350296902	3/8 - 3/4	8202.010	1	58.00



+GF+ JRG Kupplungsschlüssel +GF+ JRG

	Orig. Nr.	GN Zoll	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2059132	350296901	1 - 2	8203.010	1	83.80



+GF+ JRG Steckschlüssel +GF+ JRG

- Aus Messing, roh

	Orig. Nr.	4-kant	JRG-Nr.	CHF Stück
3115825	350906101	6	8510.006	10.90



+GF+ JRG Steckschlüssel verchromt +GF+ JRG


- Aus Messing, verchromt

	Orig. Nr.	4-kant	JRG-Nr.	CHF Stück
3115827	350907402	5	8510.105	11.30
3115828	350906102	6	8510.106	13.40
3115829	350906202	7	8510.107	13.40
3115830	350932202	8	8510.108	18.90




Knebelgriffe +GF+ JRG

	Orig. Nr.	l mm	4-kant mm	Oberfläche	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3193552	351180091	45	6	verchromt	8500.170	1	13.10
3193553	351180092	45	6	roh	8500.172	1	12.50



Rosetten +GF+ JRG

	Orig. Nr.	DN	d G Zoll	h mm	Oberfläche	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002700	355606301	15	1/2	10	verchromt	8283.240	323.413	1	5.60
4002698	355606302	15	1/2	10	blank	8283.230	323.413	1	5.60
4002701	355606401	20	3/4	10	verchromt	8283.320	323.414	1	5.60
4002699	355606402	20	3/4	10	blank	8283.310	323.414	1	5.60



Markierschilder blau +GF+ JRG LegioStop

- Aus Kunststoff, für Oberteil LegioStop

	Orig. Nr.	d mm	für Zoll	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092397	350894088	53	1/2 - 3/4	8501.300	10	0.40
3092398	350894288	60	1	8501.301	10	0.60
3092399	350894388	70	1 1/4	8501.302	10	0.70
3092400	350894488	90	1 1/2 - 2	8501.303	5	0.85



Markierschilder grün +GF+ JRG LegioStop

- Aus Kunststoff, für Oberteil LegioStop

	Orig. Nr.	d mm	für Zoll	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092393	350894086	53	1/2 - 3/4	8501.100	10	0.40
3092394	350894286	60	1	8501.101	10	0.60
3092395	350894386	70	1 1/4	8501.102	10	0.70
3092396	350894486	90	1 1/2 - 2	8501.103	5	0.85



Markierschilder rot +GF+ JRG LegioStop

- Aus Kunststoff, für Oberteil LegioStop

	Orig. Nr.	d mm	für Zoll	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3028666	350894087	53	1/2 - 3/4	8501.200	10	0.40
3028668	350894287	60	1	8501.201	10	0.60
3028670	350894387	70	1 1/4	8501.202	10	0.70
3028671	350894487	90	1 1/2 - 2	8501.203	5	0.85



Markierschilder orange +GF+ JRG LegioStop

- Aus Kunststoff, für Oberteil LegioStop

	Orig. Nr.	d mm	für Zoll	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092401	350894089	53	1/2 - 3/4	8501.400	10	0.40
3092402	350894289	60	1	8501.401	10	0.60
3092403	350894389	70	1 1/4	8501.402	10	0.70
3092404	350894489	90	1 1/2 - 2	8501.403	5	0.85




Zirkulations-Regulierventile 141 0G KEMPER Multi-Therm

- Mit Aussengewinde, absperrbar, zum thermisch selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich
- Mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion
- Mit Entleerstopfen zur Aufnahme des optional erhältlichen Entleerventils
- Absperreinheit mit Thermometer- und Fühleraufnahme
- Totraumfrei, PTFE-Sitzdichtung, mit SVGW Zulassung
- Für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553 / DIN 1988-300

- Regelbereich 50 ° C bis 65 ° C
- Max. Betriebstemperatur 90° C
- Druckstufe PN 16






	Orig. Nr.	DN	A1 Zoll	A2 Zoll	H1 mm	H2 mm	L1 mm	kvs-Wert m³ / h	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059237	1410G01500	15	G 3/4	G 1/4	85.0	28	110	1.3	654.550	1	165.50
2059238	1410G02000	20	G 1	G 1/4	85.0	33	123	1.6	654.550	1	184.00
2059239	1410G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	97.5	34	133	3.2	654.550	1	218.00

Zirkulations-Regulierventile 143 00 KEMPER Multi-Therm

- Mit beidseitigem Innengewinde, absperrbar, zum thermisch selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich
- Mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion
- Mit Entleerstopfen zur Aufnahme des optional erhältlichen Entleerventils
- Absperreinheit mit Thermometer- und Fühleraufnahme
- Totraumfrei, PTFE-Sitzdichtung, mit SVGW Zulassung
- Für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553 / DIN 1988-300

- Regelbereich 50 ° C bis 65 ° C
- Max. Betriebstemperatur 90° C
- Druckstufe PN 16





	Orig. Nr.	DN	A1 Zoll	A2 Zoll	H1 mm	H2 mm	L1 mm	T1 mm	kvs-Wert m³ / h	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3094110	1430001500	15	Rp 1/2	G 1/4	85.0	28	110	15.0	1.3	654.560	1	165.50
3094111	1430002000	20	Rp 3/4	G 1/4	85.0	33	123	16.3	1.6	654.560	1	184.00
3094112	1430002500	25	Rp 1	G 1/4	97.5	34	136	19.1	3.2	654.560	1	218.00

Zeigerthermometer KEMPER

- Zur optischen Temperaturanzeige in Zirkulationsanlagen
- Zum Einstecken in die Absperreinheit, passend zu Multi-Therm-Ventilen




	Orig. Nr.	Messbereich °C	Toleranzklasse	DN	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
3094121	T51001500000100	0 ... 80	2	6	3/4	1	29.10

Dämmschalen KEMPER

- Für thermostatische Regulierventile Multi-Therm Figur 140 bis 143 und 040 bis 041
- Geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend
- Inkl. Verschlussbügeln, diffusionsdicht verschliessbar
- Baustoffklasse B, nach DIN 4102
- Wärmeleitfähigkeit 0.0035 W/mK






	Orig. Nr.	DN	D1 mm	H1 mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3094122	4711101500	15	70	55	140	674.130	1	33.50
3094123	4711102000	20	80	60	150	674.130	1	37.00
3094124	4711102500	25	100	70	160	674.130	1	41.80

Aussenarmaturen frostsicher 574 20 KEMPER Frosti-plus



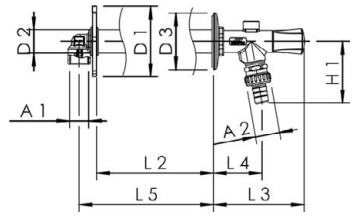


- Bausatzausführung mit Eck-Anschlussgehäuse mit Edelstahlsitz
- Inkl. zusätzlicher Verdrehschutzmanschette, mit automatischer Entleerfunktion
- Universelle Baulänge (für Wandstärke 150 mm bis 415 mm bei Aufputz-Montage)
- Mit Bediengriff inkl. Farbmarkierung Kaltwasser
- Alle sichtbaren Bauteile durchgängig in matt-verchromt
- Alle mediumberührten Metallteile aus Rotguss
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang
- Kegel mit innenliegender RV-Feder und EPDM-Sitzdichtung
- Inkl. integriertem verliersicheren Auslaufrohrbelüfter
- Funktionsbelüfter und Rückflussverhinderer (DIN EN 1717, Typ HD)
- Mit SVGW-Zulassung, inkl. Schlauchverschraubung
- Optimierte Schweiz-Ausführung

	Orig. Nr.	DN	A1 Zoll	A2 Zoll	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3027229	5742001500	15	R 1/2	G 3/4	100	33	80	71.5	570	415	633.420	1	338.50
3094125	5742002000	20	R 3/4	G 1	100	33	80	71.5	570	415	633.420	1	365.50

Zubehör: *,HTP15713-HTP15715, HTP15716*

Aussenarmaturen frostsicher 574 00 KEMPER Frosti-plus



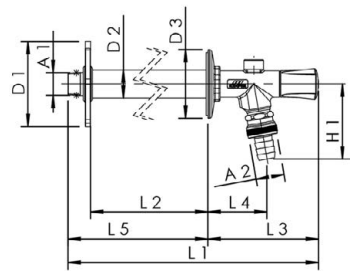


- Bausatzausführung mit geradem Anschlussgehäuse
- Inkl. zusätzlicher Verdrehschutzmanschette, mit automatischer Entleerfunktion
- Universelle Baulänge (für Wandstärke 150 mm bis 415 mm bei Aufputz-Montage)
- Mit Bediengriff inkl. Farbmarkierung Kaltwasser
- Alle sichtbaren Bauteile durchgängig in matt-verchromt
- Alle mediumberührten Metallteile aus Rotguss
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang
- Kegel mit innenliegender RV-Feder und EPDM-Sitzdichtung
- Inkl. integriertem verliersicheren Auslaufrohrbelüfter
- Funktionsbelüfter und Rückflussverhinderer (DIN EN 1717, Typ HD)
- Mit SVGW-Zulassung, inkl. Schlauchverschraubung

	Orig. Nr.	DN	A1 Zoll	A2 Zoll	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3094126	5740001500	15	R 1/2	G 3/4	100	33	80	71.5	570	415	633.420	1	338.50
3094127	5740002000	20	R 3/4	G1	100	33	80	71.5	570	415	633.420	1	365.50

Zubehör: *,HTP15713-HTP15715, HTP15716*

Aussenarmaturen frostsicher 574 05 KEMPER Frosti-plus XL



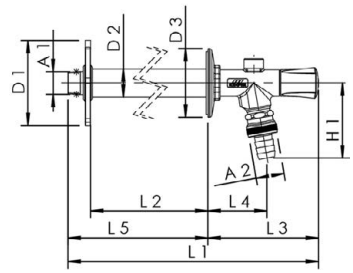

- Bausatzausführung mit geradem Anschlussgehäuse
- Mit automatischer Entleerfunktion
- Integrierter Rückflussverhinderer gem. EN 1717
- Geradsitz-Anschlussgehäuse, Verdrehschutz, Bediengriff,
- Extra lange Baulänge für Einbautiefen (280 mm - 530 mm)
- Desgin matt verchromt, mit SVGW Zulassung

	Orig. Nr.	DN	A1 Zoll	A2 Zoll	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3094128	5740501500	15	R 1/2	G 3/4	100	33	80	71.5	690	535	633.450	1	377.00
3094129	5740502000	20	R 3/4	G 1	100	33	80	71.5	690	535	633.450	1	409.50

Zubehör: *,HTP15713-HTP15715, HTP15716*

Steckschlüsseloberteile KEMPER Frosti



- Zum nachträglichen Anbau auf das Auslaufgehäuse der Frostsicheren Aussenarmatur Figur 574 und Figur 577
- Mattverchromte Abdeckhülse und mehrfachverzahntem Bedienschlüssel, passend für alle Nennweiten
- Inkl. Rastbuchse, zur Sicherung der Zapfstelle

Einsatz bei: HTP15710 Aussenarmaturen frostsicher 574 20, HTP15711 Aussenarmaturen frostsicher 574 00, HTP15712 Aussenarmaturen frostsicher 574 05

	Orig. Nr.	DN	Stück	CHF Stück
3027234	5740000100	15 / 20	1	30.10

Oberteile KEMPER Frosti

- Mit Handrad, geschlossen, verchromt
- Für frostsichere Aussenarmatur, Figur 573, 574, 575, 576, 577

Einsatz bei: HTP15710 Aussenarmaturen frostsicher 574 20, HTP15711 Aussenarmaturen frostsicher 574 00, HTP15712 Aussenarmaturen frostsicher 574 05



	Orig. Nr.	DN	Stück	CHF Stück
3027236	57400004CH	15 / 20	1	41.80

Bediengriffe KEMPER Frosti

- Abschliessbar zur Sicherung der Zapfstelle
- Zum Anbau auf das Auslaufgehäuse der Aussenarmaturen Figur 573, 574, 575, 576, 577,
- Mattverchromter Bediengriff mit Schloss und zwei Bartschlüsseln, passend für alle Nennweiten

Einsatz bei: HTP15710 Aussenarmaturen frostsicher 574 20, HTP15711 Aussenarmaturen frostsicher 574 00, HTP15712 Aussenarmaturen frostsicher 574 05



	Orig. Nr.	DN	Stück	CHF Stück
3094130	5750000300	15 / 20	1	74.20

Verlängerungen KEMPER Frosti

- Zum aussenseitigen Verlängern der frostsicheren Aussenarmatur in Bausatzausführung Figur 574
- Schraubbarer Verlängerungsschaft und aufsteckbarer Spindelverlängerung
- Verlängerungsmöglichkeit mind. 30 mm bis maximal 120 mm
- Stufenlos kürzbar, passend für alle Nennweiten

Einsatz bei: HTP15710 Aussenarmaturen frostsicher 574 20, HTP15711 Aussenarmaturen frostsicher 574 00, HTP15712 Aussenarmaturen frostsicher 574 05



	Orig. Nr.	DN	Stück	CHF Stück
3094131	5740000200	15 / 20	1	69.00

Ersatzteile KEMPER

Ersatzteilliste für das komplette Sortiment

	Orig. Nr.	Bezeichnung	Stück	CHF Stück
3209455	1210057401001 00	DN 15 / Bediengriff kpl.	1	12.90
3068690	E010557400015 00	DN 15 / Innenoberteil kpl.	1	33.20
3068684	E210557300001 00	DN 15 / Funktionsbelüfter	1	43.30
3068688	P310057400015 KP	DN 15 / Einsatz-Rohrbelüfter inkl. Kegel	1	30.90
3071989	B810957400015 KP	DN 15 / Kegel mit RV und Spindel	1	52.50
3209466	1210059001001 00	DN 15 / Bediengriff kpl.	1	12.90
3068686	E010557500015 00	DN 15 / Innenoberteil kpl.	1	33.20
3071948	L510557500003 00	DN 15 / Zwischenspindel, 6-kant, 500 mm	1	23.30
3068687	B810957303015 00	DN 15 / Kegel mit RV	1	32.70

Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar, für Wasser bis 30° C und Druckluft, Rotguss CC246E




	Orig. Nr.	DN	G Zoll	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141057	11000.34	15	3/4	80	123	56	613.153	1	165.50
3141058	11000.35	20	1	85	123	56	613.154	1	173.00
3141059	11000.36	25	1 1/4	100	123	56	613.155	1	192.50
3141060	11000.37	32	1 1/2	120	177	69	613.156	1	270.00
3141061	11000.38	40	1 3/4	145	177	69	613.157	1	455.00
3141062	11000.39	50	2 3/8	175	177	69	613.158	1	528.00
3141063	11000.40	65	3	290	286	128	613.161	1	1189.00

Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, mit Rohrverschraubungen 92001, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar, für Wasser bis 30° C und Druckluft, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	D mm	Stück	CHF Stück
3141064	11001.04	1/2	3/4	148	74	74	123	56	1	182.50
3141065	11001.05	3/4	1	159	80	80	123	56	1	197.00
3141066	11001.06	1	1 1/4	184	92	92	123	56	1	231.00
3141067	11001.07	1 1/4	1 1/2	212	106	106	177	69	1	323.00
3141068	11001.08	1 1/2	1 3/4	241	121	121	177	69	1	532.00
3141069	11001.09	2	2 3/8	289	145	145	177	69	1	645.00
3141070	11001.10	2 1/2	3	430	215	215	286	128	1	1489.00



Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, mit Optipress-Verschraubungen 92021, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar, für Wasser bis 30° C und Druckluft, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	H mm	H1 mm	D mm	Stück	CHF Stück
3141071	11002.22	3/8	15	52	148	123	66	56	1	183.50
3141072	11002.23	3/4	18	55	154	123	66	56	1	184.00
3141073	11002.24	1	22	58	163	123	66	56	1	199.50
3141074	11002.25	1 1/4	28	68	183	123	66	56	1	227.00
3141075	11002.26	1 1/2	35	78	207	177	77	69	1	305.00
3141076	11002.27	1 3/4	42	95	261	177	77	69	1	517.00
3141077	11002.28	2 3/8	54	101	281	177	77	69	1	618.00



Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 1 bar eingestellt
- Einstellbereich 0.8 bis 2 bar, für Wasser bis 30° C und Druckluft, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	DN	G Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	Stück	CHF Stück
3141078	11011.34	15	3/4	80	123	66	56	1	198.50
3141079	11011.35	20	1	85	123	66	56	1	204.00
3141080	11011.36	25	1 1/4	100	123	66	56	1	224.00
3141081	11011.37	32	1 1/2	120	177	77	69	1	305.00
3141082	11011.38	40	1 3/4	145	177	77	69	1	492.00
3141083	11011.39	50	2 3/8	175	177	77	69	1	563.00



Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 7 bar eingestellt
- Einstellbereich 6 bis 10 bar, für Wasser bis 30° C und Druckluft, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	DN	G Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	Stück	CHF Stück
3141084	11012.34	15	3/4	80	123	66	56	1	198.50
3141085	11012.35	20	1	85	123	66	56	1	204.00
3141086	11012.36	25	1 1/4	100	123	66	56	1	224.00
3141087	11012.37	32	1 1/2	120	177	77	69	1	305.00
3141088	11012.38	40	1 3/4	145	177	77	69	1	492.00
3141089	11012.39	50	2 3/8	175	177	77	69	1	563.00
3141090	11012.40	65	3	290	286	126	128	1	1207.00



Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1 bis 5 bar, für Wasser bis 80° C und Druckluft, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	DN	G Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	Stück	CHF Stück
3141091	11013.34	15	3/4	80	123	66	56	1	198.50
3141092	11013.35	20	1	85	123	66	56	1	204.00
3141093	11013.36	25	1 1/4	100	123	66	56	1	224.00
3141094	11013.37	32	1 1/2	120	177	77	69	1	305.00
3141095	11013.38	40	1 3/4	145	177	77	69	1	492.00
3141096	11013.39	50	2 3/8	175	177	77	69	1	563.00




Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, mit Flanschen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt, Einstellbereich 2 bis 6 bar
- Für Wasser bis 30° C und Druckluft, Flansch nach EN 1092 - PN 16, Rotguss CC246E
- N = Anzahl Löcher x Durchmesser

	Orig. Nr.	DN	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	K mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141097	11020.23	65*	290	18	286	126	128	185	145	713.117	1	2463.00
3141098	11020.24	80	310	20	286	126	128	200	160	713.118	1	3480.00
3141099	11020.25	100	350	20	286	126	128	220	180	713.121	1	5804.00

** Auf Anfrage mit 4-Loch-Flansch erhältlich*




Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, mit Flanschen, Sekundärdruck 7 bar eingestellt, Einstellbereich 6 bis 10 bar
- Für Wasser bis 30° C und Druckluft, Flansch nach EN 1092 - PN 16, Rotguss CC246E
- N = Anzahl Löcher x Durchmesser

	Orig. Nr.	DN	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	K mm	Stück	CHF Stück
3141100	11021.23	65*	290	16	286	126	128	185	145	1	2524.00
3141101	11021.24	80	310	18	286	126	128	200	160	1	3539.00
3141102	11021.25	100	350	20	286	126	128	220	180	1	5869.00


** Auf Anfrage mit 4-Loch-Flansch erhältlich*



Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Sekundärdruck 4 bar eingestellt, Einstellbereich 1 bis 5 bar, für Wasser bis 30 ° C und Druckluft
- Für Getränkeautomaten, Waschautomaten, Kaffeemaschinen, Hochdruckreiniger usw, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102073	11030.03	3/8	1/4	75	95	35	45	613.112	1	122.00
3102074	11030.04	1/2	1/4	85	95	35	45	613.113	1	126.50
3102075	11030.05	3/4	1/4	95	95	35	45	613.114	1	149.50



Passstücke NUSSBAUM

- Ohne Verschraubungen für Druckreduzierventile 12000 - 12022 und Redfil 12070 - 12074, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	DN	G Zoll	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092750	11015.04	15	3/4	80	618.313	1	121.00
3092751	11015.05	20	1	85	618.314	1	142.50
3092752	11015.06	25	1 1/4	100	618.315	1	146.50
3092753	11015.07	32	1 1/2	120	618.316	1	152.50
3092754	11015.08	40	1 3/4	145	618.317	1	164.00
3092755	11015.09	50	2 3/8	175	618.318	1	390.00
3092756	11015.10	65	3	290	618.321	1	549.00



Druckreduzier-Feinfiltergruppen rückspülbar NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

	Orig. Nr.	DN	G Zoll	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102094	12100.36	25	1 1/4	100	97	92	342	127	50	613.315	1	452.00
3102095	12100.37	32	1 1/2	120	97	92	342	127	50	613.316	1	463.00
3102096	12100.38	40	1 3/4	145	135	106	385	160	50	613.317	1	824.00
3102097	12100.39	50	2 3/8	175	138	106	385	160	50	613.318	1	842.00

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen




Druckreduzier-Feinfiltergruppen mit Rückspülautomatik NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

	Orig. Nr.	DN	G Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102098	12110.36	25	1 1/4	100	97	118	92	342	127	50	613.715	1	804.00
3102099	12110.37	32	1 1/2	120	97	118	92	342	127	50	613.716	1	815.00
3102100	12110.38	40	1 3/4	145	135	130	106	385	160	50	613.717	1	1176.00
3102101	12110.39	50	2 3/8	175	138	130	106	385	160	50	613.718	1	1194.00

Für den Betrieb eines Filters mit Rückspülautomatik ist eine Stromzuleitung (230 V) und ein Abwasseranschluss notwendig

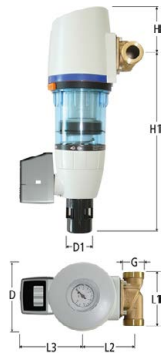

Druckreduzier-Feinfiltergruppen rückspülbar NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Rohrverschraubungen 92001, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
3102102	12101.06	1	1 1/4	184	97	69	92	342	127	50	1	491.00
3102103	12101.07	1 1/4	1 1/2	212	97	69	92	342	127	50	1	516.00
3102104	12101.08	1 1/2	1 3/4	237	135	83	106	385	160	50	1	901.00
3102105	12101.09	2	2 3/8	289	138	83	106	385	160	50	1	959.00

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen.




Druckreduzier-Feinfiltergruppen mit Rückspülautomatik NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Rohrverschraubungen 92001, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
3102106	12111.06	1	1 1/4	184	97	118	92	342	127	50	1	843.00
3102107	12111.07	1 1/4	1 1/2	212	97	118	92	342	127	50	1	868.00
3102108	12111.08	1 1/2	1 3/4	237	135	83	106	385	160	50	1	1253.00
3102109	12111.09	2	2 3/8	289	138	83	106	385	160	50	1	1311.00

Für den Betrieb eines Filters mit Rückspülautomatik ist eine Stromzuleitung (230 V) und ein Abwasseranschluss notwendig

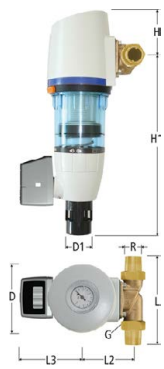

Druckreduzier-Feinfiltergruppen rückspülbar NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Optipress-Verschraubungen 92021, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
3102110	12102.25	1 1/4	28	136	183	97	69	92	342	127	50	1	487.00
3102111	12102.26	1 1/2	35	156	207	97	69	92	342	127	50	1	498.00
3102112	12102.27	1 3/4	42	189	261	135	83	106	385	160	50	1	886.00
3102113	12102.28	2 3/8	54	201	281	138	83	106	385	160	50	1	932.00

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen



Druckreduzier-Feinfiltergruppen rückspülbar NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Ohne Anschlussflansch, mit Dichtungen und Schrauben, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

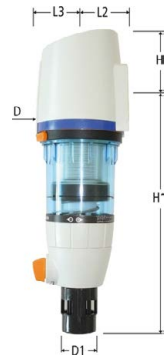

	Orig. Nr.	DN	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
3102118	12104.05	25 / 32	67	69	92	342	127	50	1	348.00
3102119	12104.06	40 / 50	91	83	106	385	160	50	1	647.00

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen.

Rückspülautomatiken NUSSBAUM

- Zu Redfil 12100 - 12104, Filter 18100 - 18104 und Feinfilter 18050.
- Elektronisch gesteuerte Rückspülautomatik, Rückspülintervalle 1 bis 61 Tage.
- Anschluss 230 V, Versorgungsspannung 6 V, mit Kabel 1.80 m, integrierte Batterien bei Stromausfall



	Orig. Nr.	T mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102120	12108.21	69	102	76	618.132	1	402.00

Manometer-Sets NUSSBAUM


- Zu Druckreduzierventilen 1000 - 11021 und Redfil 12100 - 12112, inklusiv Manometer



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3141103	12118.21	1	34.20

Rückspülautomatiken NUSSBAUM

- Zu Redfil 12100 - 12104 und Feinfilter 18100 - 18104
- Elektronisch gesteuerte Rückspülautomatik, Rückspülintervalle einstellbar, Anschluss 230 V
- Versorgungsspannung 6 V, mit Kabel 1.80 m, Panzerschlauch 1 m, mit Übergang M14 - G 1/2
- Integrierte Batterien bei Stromausfall



	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	H mm	D mm	M	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141104	12090.35	1/2	120	100	50	14 x 1.5	618.132	1	508.00

Druckreduzierventile NUSSBAUM Redfil

- PN 16, ohne Anschlussverschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar für Wasser bis 30 ° C, Filtertasse Polyamid
- Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E




	Orig. Nr.	DN	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001288	12075.36	25	1 1/4	3/8	1/4	100	102	67	130	256	134	613.215	1	529.00
4001289	12075.37	32	1 1/2	3/8	1/4	120	102	67	130	256	134	613.216	1	540.00
4001290	12075.38	40	1 3/4	3/8	1/4	145	127	67	190	395	134	613.217	1	978.00
4001291	12075.39	50	2 3/8	3/8	1/4	175	127	67	190	395	134	613.218	1	996.00

Druckreduzierventile NUSSBAUM Redfil

- PN 16, mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar für Wasser bis 30 ° C, Filtertasse Polyamid
- Filtergewebe Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
4001292	12076.06	1	1 1/4	3/8	1/4	184	102	130	256	1	568.00
4001293	12076.07	1 1/4	1 1/2	3/8	1/4	212	102	130	256	1	593.00
4001294	12076.08	1 1/2	1 3/4	3/8	1/4	241	127	190	395	1	1055.00
4001295	12076.09	2	2 3/8	3/8	1/4	289	127	190	395	1	1113.00

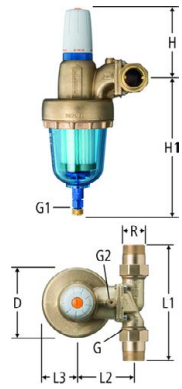

Druckreduzierventile NUSSBAUM Redfil

- PN 16, mit Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar für Wasser bis 30 ° C, Filtertasse Polyamid
- Filtergewebe Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	d mm	z mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
4001296	12077.25	1 1/4	3/8	1/4	28	135	183	102	130	256	1	564.00
4001297	12077.26	1 1/2	3/8	1/4	35	155	207	102	130	256	1	575.00
4001298	12077.27	1 3/4	3/8	1/4	42	189	261	127	190	395	1	1040.00
4001299	12077.28	2 3/8	3/8	1/4	54	201	281	127	190	395	1	1086.00

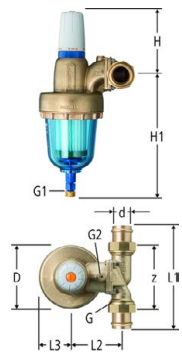

Druckreduzierventile NUSSBAUM Redfil

- PN 16, ohne Anschlussflansch, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar für Wasser bis 30 ° C, Filtertasse Polyamid
- Filtergewebe Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	DN	G1 Zoll	G2 Zoll	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	Stück	CHF Stück
4001300	12078.05	25/32	3/8	1/4	75	67	130	256	134	1	425.00
4001301	12078.06	40/50	3/8	1/4	85	67	190	395	134	1	801.00



Membran-Sicherheitsventile NUSSBAUM

- PN 10, 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059332	13000.04	3/4	1/2	14	38	72	50	28	611.113	1	58.50
3119491	13000.05	3/4	3/4	14	40	74	50	30	611.114	1	70.00
3119492	13000.06	1	1	14	55	115	87	32	611.115	1	135.00



Membran-Sicherheitsventile NUSSBAUM


- Mit speziellen Druckeinstellungen für Wassererwärmer bis 90 ° C, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	bar	Stück	CHF Stück
3092757	13002.21	3/4	1/2	14	38	72	50	28	4	1	73.50
3092758	13002.22	3/4	1/2	14	38	72	50	28	8	1	73.50
3092759	13002.23	3/4	1/2	14	38	72	50	28	10	1	73.50
3092760	13002.31	3/4	3/4	14	40	74	50	30	4	1	84.00
3092761	13002.32	3/4	3/4	14	40	74	50	30	8	1	84.00
3092762	13002.33	3/4	3/4	14	40	74	50	30	10	1	84.00
3092763	13002.42	1	1	14	55	115	87	32	8	1	156.50
3092764	13002.43	1	1	14	55	115	87	32	10	1	156.50



Sicherheitsgarnituren NUSSBAUM


- Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Rückflussverhinderer 15106 und Sicherheitsventil 13000



	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	R Zoll	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3000634	13110.05	3/4	3/4	3/4	17	39	14	85	70	50	612.164	1	202.00
3000637	13110.06	1	3/4	3/4	16	50	14	100	75	50	612.165	1	208.00
3000671	13110.07	1 1/4	3/4	3/4	18	60	21	115	80	50	612.166	1	267.00

Absperr-Sicherheitsgarnituren SW NUSSBAUM


- Für Stand-Wassererwärmer, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C
- Bestehend aus kombiniertem Rückflussverhinderer-/Absperrventil KRV und Sicherheitsventil 13000
- Mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	R Zoll	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059335	13115.05	3/4	3/4	3/4	17	39	14	85	70	96	50	612.154	1	221.00
2059336	13115.06	1	3/4	3/4	16	50	14	100	75	118	50	612.155	1	256.00
2059337	13115.07	1 1/4	3/4	3/4	18	60	21	115	80	135	50	612.156	1	334.00

Sicherheitsgruppen NUSSBAUM


- Ohne Verschraubungen, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C
- Bestehend aus Rückhalteventil und Sicherheitsventil 13000, Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	R Zoll	G Zoll	z2 mm	L mm	L2 mm	H mm	H2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059338	13025.34	15	3/4	1/2	3/4	14	49	51	36	50	612.113	1	203.00
2059339	13025.35	20	3/4	3/4	1	14	55	56	42	50	612.114	1	209.00

Sicherheitsgruppen NUSSBAUM


- Ohne Verschraubungen, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C
- Bestehend aus Rückhalteventil und Sicherheitsventil, Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	G Zoll	L mm	L3 mm	L4 mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059341	13040.34	15	3/4	3/4	125	90	35	66	39	612.113	1	221.00
2059342	13040.35	20	1	1	125	90	35	66	39	612.114	1	229.00

Sicherheitsgruppen NUSSBAUM


- Mit Rohrverschraubungen 92001, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C
- Bestehend aus Rückhalteventil und Sicherheitsventil, Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	G Zoll	z2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
3000794	13041.04	3/4	1/2	3/4	24	193	124	69	66	39	1	238.00
3000795	13041.05	1	3/4	1	22	199	127	72	66	39	1	253.00

Sicherheitsgruppen ohne Verschraubungen NUSSBAUM


- Ohne Verschraubungen, Druckreduzierventil auf 4 bar und Sicherheitsventil auf 6 bar fest eingestellt
- Für Wassererwärmer bis 90 ° C, bestehend aus Druckreduzierventil, Rückhalteventil und Sicherheitsventil
- Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	R Zoll	z2 mm	L mm	L4 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059345	13060.34	15	3/4	3/4	25	165	35	121	39	66	58	612.213	1	538.00
2059346	13060.35	20	1	1	22	165	35	121	39	66	58	612.214	1	581.00

Sicherheitsgruppen mit Rohrverschraubungen NUSSBAUM

- Mit Rohrverschraubungen 92001, Druckreduzierventil auf 4 bar eingestellt
- Sicherheitsventil auf 6 bar fest eingestellt
- Für Wassererwärmer bis 90 ° C, bestehend aus Druckreduzierventil, Rückhalteventil und Sicherheitsventil
- Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	G Zoll	z2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	Stück	CHF Stück
3000607	13061.04	3/4	1/2	3/4	24	233	164	69	121	39	66	1	555.00
3000614	13061.05	1	3/4	1	22	239	167	72	121	39	66	1	605.00

Doppelnippel NUSSBAUM


- Zu Sicherheitsgruppen, Messing



	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059347	13080.04	3/4	1	13	675.214	1	14.50
2059348	13080.05	1	1 1/4	17	675.215	1	20.40

Belüfter NUSSBAUM

- Zu Sicherheitsgruppen, Messing



	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059349	13085.04	3/4	1	28	618.144	1	38.20
2059350	13085.05	1	1 1/4	31	618.145	1	46.60

Tropfwasser-Stutzen NUSSBAUM

- Zu Sicherheitsventil / Sicherheitsgruppen, Kunststoff



	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	L1 mm	Stück	CHF Stück
2059351	13091.04	3/4	75	65	10	8.50
2059352	13091.05	1	75	60	10	9.60

Tropfwasser-Stutzen NUSSBAUM


- Zu Sicherheitsventil / Sicherheitsgruppen, Kunststoff



	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
2059353	13092.04	3/4	500	1	27.40
2059354	13092.05	1	500	1	32.30

Rückflussverhinderer EA NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K




	Orig. Nr.	Rp Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	z mm	z1 mm	L mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059355	15101.04	1/2	1/2	1/4	14	31	70	40	614.533	1	88.00
2059356	15101.05	3/4	3/4	1/4	17	39	85	46	614.534	1	128.00
2059357	15101.06	1	1	1/4	16	50	100	61	614.535	1	128.50
2059358	15101.07	1 1/4	1 1/4	1/4	18	60	115	71	614.536	1	179.00
2059359	15101.08	1 1/2	1 1/2	1/4	22	70	130	81	614.537	1	236.00
2059360	15101.09	2	2	1/4	23	79	150	95	614.538	1	313.00
3092765	15101.10	2 1/2	2 1/2	1/4	31	100	185	117	614.541	1	672.00

Rückflussverhinderer EA NUSSBAUM

- Für direkten Anschluss von Sicherheitsventil 13000, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	G1 Zoll	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059361	15106.05	3/4	3/4	3/4	17	39	30	85	45	45	614.574	1	132.00
2059362	15106.06	1	3/4	1	16	50	35	100	60	50	614.575	1	138.00
2059363	15106.07	1 1/4	3/4	1 1/4	18	60	40	115	70	55	614.576	1	197.00



Rückflussverhinderer EA NUSSBAUM

- Mit Flanschen, für Wasser bis 90 ° C, Flansche nach EN 1092 - PN 16, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	D2 mm	K mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133033	51132.21	2	1/4	230	18	105	165	125	714.116	1	1436.00
3133034	51132.27	2 1/2	3/8	290	18	129	185	145	714.117	1	1554.00
3133035	51132.28	3	3/8	310	20	153	200	160	714.118	1	2152.00
3133036	51132.29	4	3/8	350	20	161	220	180	714.121	1	2749.00




Systemtrenner BA NUSSBAUM Optifitt-Serra

- Mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001, PN 10
- Betriebsdruck min. 1.5 bar, für Wasser bis 65 ° C, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4005917	15073.04	1/2	3/4	235	89	78	98	176	24	615.133	1	N) 682.00
4005918	15073.05	3/4	1	305	123	108	105	190	24	615.134	1	N) 797.00
4005919	15073.06	1	1 1/4	315	123	108	105	190	24	615.135	1	N) 846.00
4005920	15073.07	1 1/4	1 1/2	432	175	165	126	228	24	615.136	1	N) 1181.00
4005921	15073.08	1 1/2	1 3/4	436	175	165	126	228	24	615.137	1	N) 1430.00
4005922	15073.09	2	2 3/8	454	175	165	126	228	24	615.138	1	N) 1740.00


N) neu im Sortiment



Systemtrenner CA NUSSBAUM

- Mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001
- Betriebsdruck min. 1,5 bar für Wasser bis 60 ° C, Messing

	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	D1 mm	s mm	Stück	CHF Stück
3092772	15090.04	1/2	3/4	136	80	94	42	109	40	23	1	139.00
3092773	15090.05	3/4	1	142	80	99	43	109	40	29	1	151.50



Schwimmerventile NUSSBAUM

- Für Sicherheitstrennstation AB, Ersatzteil zu 15068

	Orig. Nr.	Material	Stück	CHF Stück
4002571	97089.10	Kunststoff	1	N) 58.00

N) neu im Sortiment




Schrägfilter NUSSBAUM

- PN 16, Filtersieb Chromnickelstahl, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	z1 mm	L mm	H mm	w mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092774	17011.03	3/8	16	34	70	40	0.25	616.132	1	120.00
2059371	17011.04	1/2	13	31	70	40	0.25	616.133	1	113.50
2059372	17011.05	3/4	16	39	85	46	0.56	616.134	1	138.00
2059373	17011.06	1	16	50	100	59	0.56	616.135	1	149.50
2059374	17011.07	1 1/4	18	59	115	69	0.80	616.136	1	215.00
2059375	17011.08	1 1/2	21	71	130	81	0.80	616.137	1	280.00
2059376	17011.09	2	23	79	150	96	0.80	616.138	1	431.00

w = Maschenweite




Filter NUSSBAUM

- Für Waschautomaten, für Wasser bis 25 ° C, Filtersieb Polyamid
- Verschlusskappe Kunststoff, Messing verchromt

	Orig. Nr.	G Zoll	z mm	L mm	H mm	w mm	Stück	CHF Stück
3055775	17070.54	3/4	80	87	60	0.32	10	71.00

w = Maschenweite



Feinfilter rückspülbar NUSSBAUM Aquapro

- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, ohne Verschraubungen
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron.

	Orig. Nr.	G Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102121	18100.36	1 1/4	100	97	69	92	342	127	50	617.615	1	452.00
3102122	18100.37	1 1/2	120	97	69	92	342	127	50	617.616	1	463.00
3102123	18100.38	1 3/4	145	135	83	106	385	160	50	617.617	1	824.00
3102124	18100.39	2 3/8	175	138	83	106	385	160	50	617.618	1	842.00

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen.



Feinfilter rückspülbar NUSSBAUM Aquapro

- Mit Rückspülaut., mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, ohne Verschraubungen
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

	Orig. Nr.	G Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102125	18110.36	1 1/4	100	97	118	92	342	127	50	617.665	1	804.00
3102126	18110.37	1 1/2	120	97	118	92	342	127	50	617.666	1	815.00
3102127	18110.38	1 3/4	145	135	130	106	385	160	50	617.667	1	1176.00
3102128	18110.39	2 3/8	175	138	130	106	385	160	50	617.668	1	1194.00

Für den Betrieb eines Filters mit Rückspülautomatik ist eine Stromzuleitung (230 V) und ein Abwasseranschluss notwendig.



Feinfilter rückspülbar NUSSBAUM Aquapro

- PN 16, mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Rohrverschraubungen 92001
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
3102129	18101.06	1	1 1/4	184	97	69	92	342	127	50	1	491.00
3102130	18101.07	1 1/4	1 1/2	212	97	69	92	342	127	50	1	516.00
3102131	18101.08	1 1/2	1 3/4	237	135	83	106	385	160	50	1	901.00
3102132	18101.09	2	2 3/8	289	138	83	106	385	160	50	1	959.00

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen.




Feinfilter rückspülbar NUSSBAUM Aquapro Fil

- PN 16 mit Rückspülaut., mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Rohrverschraubungen 92001
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C.
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
3102133	18111.06	1	1 1/4	184	97	118	92	342	127	50	1	843.00
3102134	18111.07	1 1/4	1 1/2	212	97	118	92	342	127	50	1	868.00
3102135	18111.08	1 1/2	1 3/4	237	135	130	106	385	160	50	1	1253.00
3102136	18111.09	2	2 3/8	289	138	130	106	385	160	50	1	1311.00

Für den Betrieb eines Filters mit Rückspülautomatik ist eine Stromzuleitung (230 V) und ein Abwasseranschluss notwendig



Feinfilter rückspülbar NUSSBAUM Aquapro Fil

- PN 16, mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Optipress-Verschraubungen 92021
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
3102137	18102.25	1 1/4	28	183	97	69	92	342	127	50	1	487.00
3102138	18102.26	1 1/2	35	207	97	69	92	342	127	50	1	498.00
3102139	18102.27	1 3/4	42	261	135	83	106	385	160	50	1	886.00
3102140	18102.28	2 3/8	54	281	138	83	106	385	160	50	1	932.00

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen




Feinfilter rückspülbar NUSSBAUM Aquapro Fil

- PN 16, Feinfilter rückspülbar (18104) ohne Anschlussflansch, mit Dichtungen und Schrauben
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

	Orig. Nr.	DN	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
3102145	18104.05	25 / 32	67	69	92	342	127	50	1	348.00
3102146	18104.06	40 / 50	91	83	106	385	160	50	1	647.00

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen

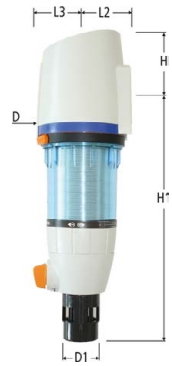

Rückspülautomatiken NUSSBAUM

- Zu Redfil 12100 - 12104, Filter 18100 - 18104 und Feinfilter 18050.
- Elektronisch gesteuerte Rückspülautomatik, Rückspülintervalle 1 bis 61 Tage.
- Anschluss 230 V, Versorgungsspannung 6 V, mit Kabel 1.80 m, integrierte Batterien bei Stromausfall

	Orig. Nr.	T mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102120	12108.21	69	102	76	618.132	1	402.00



Manometer-Sets NUSSBAUM


- Zu Druckreduzierventilen 1000 - 11021 und Redfil 12100 - 12112, inklusiv Manometer

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3141103	12118.21	1	34.20



Rückspülautomatiken NUSSBAUM


- Zu Redfil 12100 - 12104 und Feinfilter 18100 - 18104
- Elektronisch gesteuerte Rückspülautomatik, Rückspülintervalle einstellbar, Anschluss 230 V
- Versorgungsspannung 6 V, mit Kabel 1.80 m, Panzerschlauch 1 m, mit Übergang M14 - G 1/2
- Integrierte Batterien bei Stromausfall



	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	H mm	D mm	M	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141104	12090.35	1/2	120	100	50	14 x 1.5	618.132	1	508.00

Feinfilter NUSSBAUM

- Ohne Anschlussverschraubungen, mit Anschlussflansch 12085, für Wasser bis 30 °C, PN 16
- Filtertasse Polyamid, Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E

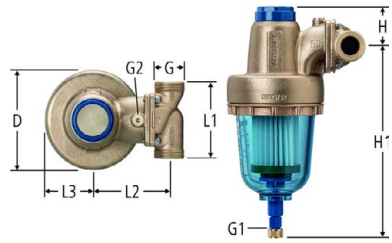


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	kvs	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4005923	18005.36	1 1/4	3/8	1/4	100	102	67	53	256	134	6.0	617.125	1	N) 521.00
4005924	18005.37	1 1/2	3/8	1/4	120	102	67	53	256	134	12.0	617.126	1	N) 532.00
4005925	18005.38	1 3/4	3/8	1/4	145	127	67	79	395	134	13.8	617.127	1	N) 963.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *HTP607388 Anschlussgarnituren für Wasserenthärter*

Feinfilter NUSSBAUM Optifitt-Serra

- Mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001, für Wasser bis 30 °C, PN 16
- Filtertasse Polyamid, Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E

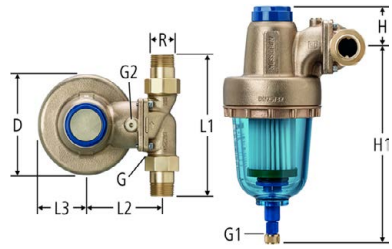


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	kvs	Stück	CHF Stück
4005926	18006.06	1	1 1/4	3/8	1/4	184	102	67	53	256	134	6.0	1	N) 560.00
4005927	18006.07	1 1/4	1 1/2	3/8	1/4	212	102	67	53	256	134	12.0	1	N) 585.00
4005928	18006.08	1 1/2	1 3/4	3/8	1/4	241	127	67	79	395	134	13.8	1	N) 1040.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *HTP607392 Anschlussgarnituren für Wasserenthärter*

Feinfilter NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Mit Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubungen 92021, für Wasser bis 30 °C, PN 16
- Filtertasse Polyamid, Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E

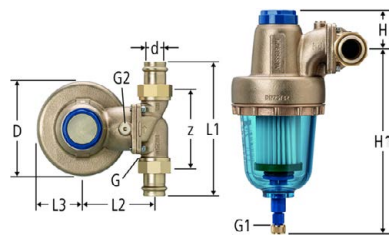

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	d mm	z mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	kvs	Stück	CHF Stück
4005929	18007.25	1 1/4	3/8	1/4	28	135	183	102	67	53	256	134	6.0	1	N) 556.00
4005930	18007.26	1 1/2	3/8	1/4	35	155	207	102	67	53	256	134	12.0	1	N) 567.00
4005931	18007.27	1 3/4	3/8	1/4	42*	189	261	127	67	79	395	134	13.8	1	N) 1025.00

N) neu im Sortiment
**Mit langer Filtertasse*

Feinfilter NUSSBAUM

- Ohne Anschlussflansch, für Wasser bis 30 °C, PN 16
- Filtertasse Polyamid, Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E



	Orig. Nr.	DN	G1 Zoll	G2 Zoll	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	kvs	Stück	CHF Stück
4005932	18008.05	25 / 32	3/8	1/4	75	67	53	256	134	6.0	1	N) 417.00
4005933	18008.06	40	3/8	1/4	85	67	79	395	134	13.8	1	N) 786.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *HTP607396 Anschlussgarnituren für Wasserenthärter, HTP607402 Y-Flansche*

Feinfilter NUSSBAUM

- Mit Flanschen, rückspülbar, Flansch nach EN 1092 - PN 16, Filterfeinheit 90Mikron
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30° C, Filtergewebe aus Edelstahl, Rotguss CC246E
- Anzahl Löcher x Durchmesser = 8 x Ø18, DN 65 auf Anfrage mit 4-Loch-Flanschen erhältlich



	Orig. Nr.	DN	G1 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D1 mm	D2 mm	K mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001897	18053.23	65	1/4	290	16	428	310	185	50	145	717.417	1	N) 4347.00
4001898	18053.24	80	1/4	310	18	428	310	200	50	160	717.418	1	N) 4658.00
4001899	18053.25	100	1/4	350	20	428	310	220	50	180	717.421	1	N) 5279.00

N) neu im Sortiment

Feinfilter NUSSBAUM

- Mit Flanschen, rückspülbar, Flansch nach EN 1092 - PN 16, Filterfeinheit 240 Mikron
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30° C, Filtergewebe aus Edelstahl, Rotguss CC246E
- Anzahl Löcher x Durchmesser = 8 x Ø18, DN 65 auf Anfrage mit 4-Loch-Flanschen erhältlich




	Orig. Nr.	DN	G1 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D1 mm	D2 mm	K mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001900	18054.23	65	1/4	290	16	428	310	185	50	145	717.417	1	N) 4347.00
4001901	18054.24	80	1/4	310	18	428	310	200	50	160	717.418	1	N) 4658.00
4001902	18054.25	100	1/4	350	20	428	310	220	50	180	717.421	1	N) 5279.00

N) neu im Sortiment

Differenzdruck-Schalter NUSSBAUM

- Zu Feinfilter rückspülbar 18050, mit Verschraubungen
- Mit Verbindungskabel zu Rückspülautomatik 12108/12109
- Differenzdruck gesteuerte Rückspülung, Differenzdruckbereich 0.1 - 6 bar stufenlos einstellbar
- Kunststoff, Messing

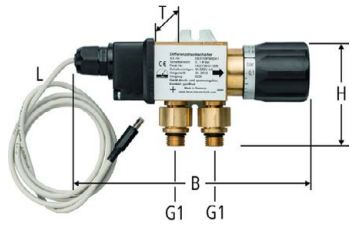

	Orig. Nr.	G1 Zoll	L mm	T mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102150	18052.21	1/4	1010	43	68	147	717.731	1	849.00


Für die Verwendung des Differenzdruck-Schalters muss die Rückspülautomatik 12108/12109 installiert sein

Anschlussgarnituren für Wasserenthärter NUSSBAUM

- Ohne Anschlussverschraubungen mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085
- Bestehend aus Umstellventil und Absperrventil mit Easy-Top-Oberteilen
- Regulierung für volumenproportionale Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- PN 16, Rotguss CC246E

Einsatz bei: HTP607377 Feinfilter





	Orig. Nr.	DN	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	H mm	B mm	kvs	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4005934	19180.36	25	1 1/4	1 1/4	1 1/4	100	30	125	163	7.04	627.515	1	N) 526.00
4005935	19180.37	32	1 1/2	1 1/4	1 1/4	120	30	125	163	7.81	627.516	1	N) 537.00
4005936	19180.38	40	1 3/4	1 1/2	2	145	42	164	228	16.77	627.517	1	N) 1042.00
4005937	19180.39	50	2 3/8	1 1/2	2	175	45	164	228	17.78	627.518	1	N) 1060.00

N) neu im Sortiment


Zubehör: *HTP607398 Oberteile Rohwasserbeimischung, HTP607400 Umstelloberteil*

Anschlussgarnituren für Wasserenthärter NUSSBAUM Optifitt-Serra

- Mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001, mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085
- Bestehend aus Umstellventil und Absperrventil mit Easy-Top-Oberteilen
- Regulierung für volumenproportionale Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- PN 16, Rotguss CC246E

Einsatz bei: HTP607380 Feinfilter





	Orig. Nr.	R Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	B mm	kvs	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4005938	19181.06	1	1 1/4	1 1/4	100	100	30	125	163	7.04	627.515	1	N) 565.00
4005939	19181.07	1 1/4	1 1/4	1 1/4	120	120	30	125	163	7.81	627.516	1	N) 590.00
4005940	19181.08	1 1/2	1 1/2	2	145	145	42	164	228	16.77	627.517	1	N) 1119.00
4005941	19181.09	2	1 1/2	2	175	175	45	164	228	17.78	627.518	1	N) 1177.00


N) neu im Sortiment

Zubehör: *HTP607398 Oberteile Rohwasserbeimischung, HTP607400 Umstelloberteil*

Anschlussgarnituren für Wasserenthärter NUSSBAUM

- Ohne Anschlussflansch, mit Dichtungen und Schrauben passend zu Anschlussflansch
- Bestehend aus Umstellventil und Absperrventil mit Easy-Top-Oberteilen
- Regulierung für volumenproportionale Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- PN 16, Rotguss CC246E

Einsatz bei: HTP607386 Feinfilter

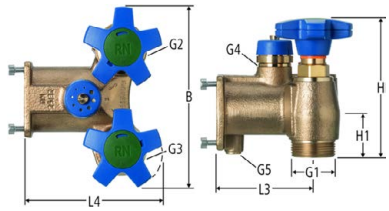

	Orig. Nr.	DN	G1 Zoll	G2 Zoll	G3 Zoll	G4 Zoll	G5 Zoll	L3 mm	L4 mm	H mm	H1 mm	B mm	Stück	CHF Stück
4005942	19185.05	25 / 32	1 1/4	1 1/4	1	3/4	1/4	90	127	125	38	163	1	N) 422.00
4005943	19185.06	40 / 50	1 1/2	2	1 1/2	3/4	1/4	130	179	164	52	228	1	N) 865.00


N) neu im Sortiment

Zubehör: *HTP607398 Oberteile Rohwasserbeimischung, HTP607400 Umstelloberteil*

Oberteile Rohwasserbeimischung NUSSBAUM

- Zu Anschlussgarnituren, volumenproportionale Rohwasserbeimischung
- Rotguss CC246E

Einsatz bei: HTP607388-HTP607396 Anschlussgarnituren für Wasserenthärter




	Orig. Nr.	DN	G Zoll	H mm	D mm	Stück	CHF Stück
4005946	19185.80	25 / 32	3/4	33	34	1	N) 53.00
4005947	19185.82	40 / 50	3/4	33	34	1	N) 79.50

N) neu im Sortiment

Umstelloberteil NUSSBAUM

- Zu Anschlussgarnituren, Rotguss CC246E

Einsatz bei: HTP607388-HTP607396 Anschlussgarnituren für Wasserenthärter




	Orig. Nr.	G Zoll	H mm	D mm	Stück	CHF Stück
4005948	19185.97	1 1/4	57	73	1	N) 79.00
4005949	19185.99	2	73	98	1	N) 105.50

N) neu im Sortiment

Anschlussflansche NUSSBAUM

- PN 16, ohne Verschraubungen zu Redfil 12080-12112, Feinfilter 18012-18112, Aquapro KS 3000 19010-19014
- Anschlussgarnituren 19080-19085 und Y-Flansch 19091, Rotguss CC246E




	Orig. Nr.	DN	G Zoll	L mm	L1 mm	T mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059329	12085.36	25	1 1/4	100	30	53	618.175	1	104.00
2059330	12085.37	32	1 1/2	120	30	53	618.176	1	114.50
3007214	12085.38	40	1 3/4	145	42	80	618.177	1	177.00
3007215	12085.39	50	2 3/8	175	45	80	618.178	1	195.00

Y-Flansche NUSSBAUM

- Für den seriellen Anschluss von Redfil oder Feinfiltern mit Anschlussgarnituren 19185
- Mit Dichtungen und Schrauben passend zu Anschlussflansch
- PN 16, Rotguss CC246E

Einsatz bei: HTP607386 Feinfilter

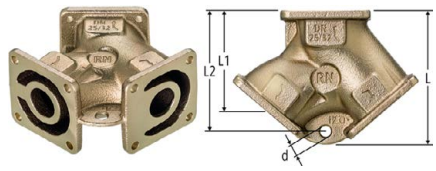


	Orig. Nr.	DN	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	kvs	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4005956	19191.05	25 / 32	9	102	75	92	9.20	675.185	1	N) 357.00
4005957	19191.06	40 / 50	9	123	86	112	28.33	675.186	1	N) 525.00

N) neu im Sortiment

Doppelverschraubungen NUSSBAUM


- Mit 2 losen Muttern, Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	DN	G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3003014	92046.06	25	1 1/4	90	11	46	1	153.50
3003015	92046.07	32	1 1/2	70	11	53	1	161.00

Flanschabdeckungen NUSSBAUM


- Zu Anschlussflansch 12085 mit Dichtungen und Schrauben für den Betrieb ohne Redfil
- Feinfilter, Aquapro KS 3000, Anschlussgarnitur und Y-Flansch, Kunststoff, Messing



	Orig. Nr.	für	L mm	H mm	Stück	CHF Stück
2059331	12086.21	DN 25 / 32	73	73	1	35.30
3078647	12086.22	DN 40 / 50	100	100	1	106.00

Flanschabdeckungen NUSSBAUM


- Für Bauprovisorien und Leitungsspülung, Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	H mm	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3183800	12091.21	3/4	68	68	25 / 32	1	72.50
3183801	12091.22	1	98	98	40 / 50	1	89.00

Konsolen für Y-Flansch NUSSBAUM


- Für die Abstützung des Y-Flansch 19091, stufenlos verstellbar, Kunststoff



	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	B mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092783	19092.05	120-290	110	117	843.131	1	51.50

Schrägsitzventile NUSSBAUM


- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059462	22100.04	1/2	1/2	14	31	70	43	83	60	621.113	10	71.00
2059463	22100.05	3/4	3/4	17	39	85	47	96	60	621.114	10	84.50
2059464	22100.06	1	1	16	50	100	55	117	73	621.115	10	108.50
2059465	22100.07	1 1/4	1 1/4	18	60	115	63	134	73	621.116	10	159.50
2059466	22100.08	1 1/2	1 1/2	22	70	130	75	157	98	621.117	5	230.00
2059467	22100.09	2	2	23	79	150	88	182	98	621.118	5	295.00
3177408	22100.10	2 1/2	2 1/2	31	100	185	112	224	140	621.121	5	664.00

Schrägsitzventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Entleerventil, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K




	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059469	22102.04	1/2	1/2	1/4	14	31	70	43	83	60	621.133	10	102.00
2059470	22102.05	3/4	3/4	1/4	17	39	85	47	96	60	621.134	10	110.50
2059471	22102.06	1	1	1/4	16	50	100	55	117	73	621.135	10	139.50
2059472	22102.07	1 1/4	1 1/4	1/4	18	60	115	63	134	73	621.136	10	191.00
2059473	22102.08	1 1/2	1 1/2	1/4	22	70	130	75	157	98	621.137	5	272.00
2059474	22102.09	2	2	1/4	23	79	150	89	182	98	621.138	5	341.00
3177409	22102.10	2 1/2	2 1/2	1/4	31	100	185	112	224	140	621.141	5	712.00

Schrägsitzventile mit Flansch NUSSBAUM

- Mit Flanschen für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss
- Flansche nach EN 1092 - PN 16, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	D mm	D2 mm	K mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092857	22120.23	1	1/4	160	12	136	72	115	85	727.113	1	598.00
3092858	22120.24	1 1/4	1/4	180	14	151	73	140	100	727.114	1	717.00
3092859	22120.25	1 1/2	1/4	200	13	175	98	150	110	727.115	1	896.00
3092860	22120.26	2	1/4	230	18	194	98	165	125	727.116	1	1015.00
3177410	22120.27	2 1/2	3/8	290	18	240	140	185	145	727.117	1	1436.00
3177411	22120.28	3	3/8	310	20	250	140	200	160	727.118	1	1615.00
3177412	22120.29	4	3/8	350	20	259	140	220	180	727.121	1	2152.00



KRV-Ventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, kombiniertes Rückflussverhinderer-/Absperrventil
- Mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059417	22130.04	1/2	1/2	14	70	46	84	60	621.163	10	119.50
2059418	22130.05	3/4	3/4	17	85	48	96	60	621.164	10	132.00
2059419	22130.06	1	1	16	100	59	118	73	621.165	10	144.00
2059420	22130.07	1 1/4	1 1/4	18	115	65	134	73	621.166	10	196.50
2059421	22130.08	1 1/2	1 1/2	22	130	70	152	98	621.167	5	295.00
2059422	22130.09	2	2	23	150	75	175	98	621.168	5	382.00



KRV-Ventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Entleerventil, für Wasser bis 90 ° C, kombiniertes Rückflussverhinderer-/Absperrventil
- Mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3067903	22132.04	1/2	1/2	1/4	14	70	46	84	60	621.183	10	145.00
3067904	22132.05	3/4	3/4	1/4	17	85	48	96	60	621.184	10	157.50
3067905	22132.06	1	1	1/4	16	100	59	118	73	621.185	10	169.50
3067906	22132.07	1 1/4	1 1/4	1/4	18	115	65	134	73	621.186	10	222.00
3067907	22132.08	1 1/2	1 1/2	1/4	22	130	70	152	98	621.187	5	320.00
3067908	22132.09	2	2	1/4	23	150	75	175	98	621.188	5	407.00



Batterieventile NUSSBAUM

- PN 16, ohne Anschlussverschraubung, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	z mm	L mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059429	22150.40	20	1	1 1/4	1	1/4	20	74	107	60	73	622.115	1	98.50
2059430	22150.42	20	1 1/4	1 1/4	1	1/4	25	88	111	62	73	622.116	1	119.00
2059431	22150.44	32	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1/4	25	88	123	62	73	622.156	1	133.50
2059432	22150.46	25	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1/4	30	98	123	65	73	622.137	1	158.00
2059433	22150.48	40	1 1/2	1 3/4	1 1/2	1/4	30	98	142	65	98	622.217	1	219.00
2059434	22150.50	25	2	1 1/2	1 1/4	1/4	35	118	132	73	73	622.138	1	195.50
2059435	22150.52	40	2	2 3/8	2	1/4	35	118	167	73	98	622.218	1	259.00

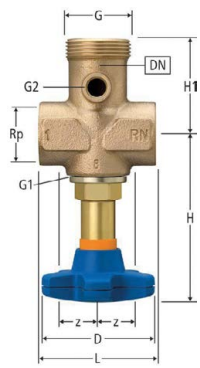

Batterieventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Optipress-Verschraubung 92020 / 92021, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	H mm	H2 mm	Stück	CHF Stück
3032833	22152.21	1	1 1/4	1	1/4	22	20	73	74	107	96	1	117.00
3032834	22152.22	1	1 1/4	1	1/4	28	20	79	74	107	102	1	116.00
3032836	22152.23	1 1/4	1 1/4	1	1/4	22	25	75	88	111	104	1	137.50
3032837	22152.24	1 1/4	1 1/4	1	1/4	28	25	81	88	111	104	1	136.50
3032838	22152.25	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1/4	35	25	81	88	123	106	1	151.00
3032839	22152.26	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1/4	22	30	78	98	126	101	1	176.50
3032840	22152.27	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1/4	28	30	81	98	126	104	1	188.00
3032841	22152.28	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1/4	35	30	84	98	126	109	1	175.50
3032842	22152.29	1 1/2	1 3/4	1 1/2	1/4	42	30	98	98	142	123	1	250.00
3032843	22152.30	2	1 1/2	1 1/4	1/4	22	35	86	118	132	109	1	214.00
3032844	22152.31	2	1 1/2	1 1/4	1/4	28	35	89	118	132	112	1	226.00
3032845	22152.32	2	1 1/2	1 1/4	1/4	35	35	92	118	132	117	1	213.00
3032846	22152.33	2	2 3/8	2	1/4	42	35	91	118	167	127	1	381.00
3032847	22152.34	2	2 3/8	2	1/4	54	35	86	118	167	126	1	304.00

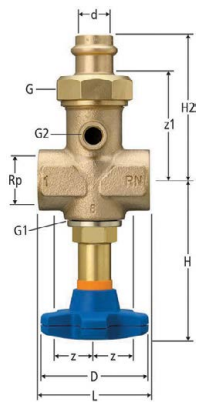

Verschlusszapfen NUSSBAUM Interfitt

- Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	D mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059409	22061.06	1	41	23	42	622.815	1	29.10
2059410	22061.07	1 1/4	50	26	51	622.816	1	31.40
2059411	22061.08	1 1/2	58	27	58	622.817	1	40.70
2059412	22061.09	2	70	31	70	622.818	1	43.00
3092867	22061.10	2 1/2	87	35	87	622.821	1	86.50



Verlängerungen NUSSBAUM

- Zu Entleerventil 22070, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
2059437	22071.02	1/4	50	16	10	12.00



Verschlussstopfen NUSSBAUM

- Zu Armaturen mit Entleer- oder Prüfaugen 1/4, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	S mm	Stück	CHF Stück
3092868	22072.02	1/4	5	5	2.60



Entleerventile gerade NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059510	22180.04	1/2	1/2	72	66	60	631.323	1	55.00



Entleerventile NUSSBAUM


- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059511	22181.04	1/2	1/2	74	66	35	60	631.313	1	55.00



Probe-Entnahmeventile NUSSBAUM


- Zur Entnahme von Trinkwasserproben, für Wasser bis 90 ° C
- Betätigungseinheit auf Probeentnahmeventil 360° dreh- und montierbar



	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
3137421	22086.02	1/4	3/8	150	67	85	1	70.50

Geradsitzventile NUSSBAUM


- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	z mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059487	23100.03	3/8	1/2	20	60	67	60	623.112	20	82.00
2059488	23100.04	1/2	1/2	17	60	67	60	623.113	15	64.50
2059489	23100.05	3/4	3/4	23	75	73	60	623.114	10	82.50
2059490	23100.06	1	1	28	90	113	73	623.115	10	105.00
2059491	23100.07	1 1/4	1 1/4	34	105	130	73	623.116	5	161.50
2059492	23100.08	1 1/2	1 1/2	41	120	149	98	623.117	5	219.00
2059493	23100.09	2	2	46	140	175	98	623.118	1	330.00
3177414	23100.10	2 1/2	2 1/2	53	160	204	140	623.121	1	702.00

Geradsitzventile NUSSBAUM


- PN 16, mit Entleerventil, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K



	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059496	23102.04	1/2	1/2	1/4	17	60	67	60	623.133	15	106.00
2059497	23102.05	3/4	3/4	1/4	23	75	73	60	623.134	10	123.00
2059498	23102.06	1	1	1/4	28	90	113	73	623.135	10	146.50
2059499	23102.07	1 1/4	1 1/4	1/4	34	105	130	73	623.136	5	219.00

Geradsitzventile mit Flanschen NUSSBAUM


- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Flansch nach EN 1092, Rotguss CC246E



	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	L1 mm	H mm	D mm	D2 mm	K mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092880	23108.23	1	125	12	113	73	115	85	726.323	1	532.00
3092881	23108.24	1 1/4	130	13	130	73	140	100	726.324	1	543.00
3092882	23108.25	1 1/2	140	13	149	98	150	110	726.325	1	616.00
3092883	23108.26	2	150	15	175	98	165	125	726.326	1	776.00
3177415	23108.27	2 1/2	170	18	219	140	185	145	726.327	1	955.00
3177416	23108.28	3	180	20	229	140	200	160	726.328	1	1256.00
3177417	23108.29	4	190	20	241	140	220	180	726.321	1	1554.00

Füllventile NUSSBAUM

- Mit Rückflussventil EA und Verschlusskappe, für Wasser bis 90 ° C
- Mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

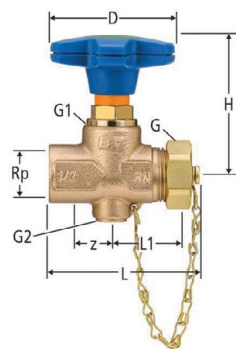


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059505	23120.04	1/2	3/4	1/2	1/4	17	72	33	69	70	627.223	1	68.00

Füllventile NUSSBAUM

- Mit Rückflussverhinderer EA und Schlauchverschraubung, für Wasser bis 90 ° C
- Mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059504	23121.04	1/2	3/4	1/2	1/4	17	102	33	69	60	17.5	627.213	1	68.00



UP-Geradsitzventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	z mm	L mm	T mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092887	23130.04	1/2	3/4	24	75	43-129	22	70	623.613	10	87.00
3092888	23130.05	3/4	3/4	23	75	43-129	22	70	623.614	15	108.50
3092889	23130.06	1	3/4	31	95	43-129	22	70	623.615	15	151.00



UP-Eckventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	T mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092890	23132.04	1/2	3/4	14	25	27	38	43-129	22	70	624.213	1	104.00
3092891	23132.05	3/4	3/4	12	23	27	38	43-129	22	70	624.214	10	123.00



Befestigungssets vorne NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 23032 / 23034 / 82012 /86036 / 86037 / 86038Z
- Bestehend aus 2 Befestigungsmuttern, 2 Dichtscheiben und 1 selbstklebenden Dichtflansch


	Orig. Nr.	T min. mm	T max. mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092892	23037.21	43	129	677.811	1	11.90



Befestigungssets hinten NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 82012 / 86036 / 86038, Stahl, Kunststoff
- Bestehend aus 1 Halteplatte mit Schallschutz, 4 Befestigungsschrauben und 1 selbstklebenden Dichtflansch


	Orig. Nr.	L mm	T mm	M	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092893	23038.21	44-52	25	M6	677.812	1	12.20



Befestigungssets NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 82012 / 86036 / 86038 für GIS-/ Duofix-UP Absperrventil-Armaturenplatte
- Bestehend aus 2 Halteplatten mit Schallschutz - vormontiert inkl. Befestigungsschrauben, Stahl, Kunststoff


	Orig. Nr.	L mm	T mm	B mm	Stück	CHF Stück
3092894	23039.21	78	44-52	73	1	16.00



Dämmschalen NUSSBAUM RN

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 82012 / 86036 / 86038, Kunststoff


	Orig. Nr.	L mm	B mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092895	23040.21	100	75	674.124	1	13.50



Regulierventile NUSSBAUM

- PN 16, Regulierspindel mit Stellanzeige, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102151	24022.04	1/2	3/4	1/4	9	40	75	55	96	55	654.113	1	165.50
3102152	24022.05	3/4	3/4	1/4	10	40	80	52	96	55	654.114	1	174.00
3102153	24022.06	1	3/4	1/4	12	39	85	49	99	55	654.115	1	204.00



Feuerventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059585	24150.07	1 1/4	1	1	144	16	47	50	73	633.816	1	146.00



Feuerventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Kupplung Storz, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	D mm	Storz	KA mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093908	24151.09	2	1 1/2	2	172	23	72	98	98	55	66	633.828	1	361.00



Feuerventile NUSSBAUM

- Mit Blindkupplung Storz, mit Easy-Top-Oberteil.
- Rotguss


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	D mm	Storz	KA mm	Stück	CHF Stück
3093909	24152.09	2	1½	2	172	23	155	98	55	66	1	387.00



Standard-Verteilbatterien NUSSBAUM

- PN 16, ohne Verschraubungen, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Verteilventil 22165 mit Entleerventil 22070, Druckreduzierventil 12010 und Interbloc 31161


	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	G3 Zoll	G4 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Stück	CHF Stück
3102154	31105.36	1	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	20	516	244	160	75	60	60	60	1	872.00
3102155	31105.37	1 1/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	25	561	282	160	75	62	60	60	1	999.00

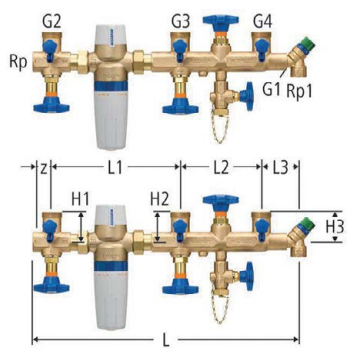

Standard-Verteilbatterien NUSSBAUM

- PN 16, ohne Anschlussverschraubungen, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Batterieventil 22150 mit Entleerventil 22065, Redfil rückspülbar 12101 und Interbloc 31161


	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	G4 Zoll	G4 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102158	31200.36	1	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	20	516	244	160	75	60	60	60	628.215	11	1132.00
3102159	31200.37	1 1/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	25	561	282	160	75	62	60	60	628.225	1	1191.00

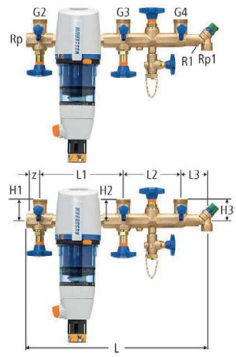

Standard-Verteilbatterien NUSSBAUM

- PN 16, ohne Anschlussverschraubungen, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Batterieventil 22150 mit Entleerventil 22065
- Redfil mit Rückspülautomatik 12111 und Interbloc 31161


	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	R1 Zoll	G2 Zoll	G4 Zoll	G4 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Stück	CHF Stück
3102160	31210.36	1	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	20	516	244	160	75	60	60	60	1	1484.00
3102161	31210.37	1 1/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	25	561	282	160	75	62	60	60	1	1543.00

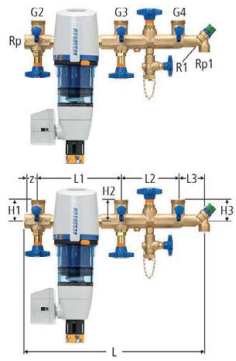

Standard-Verteilbatterien NUSSBAUM

- PN 16, mit Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubungen 92020 / 92021, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Batterieventil 22152 mit Entleerventil 22065, Redfil rückspülbar 12101 und Interbloc 31171


	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	R1 Zoll	d1 mm	d2 mm	d3 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102162	31201.21	1	3/4	3/4	22	22	22	20	73	73	73	516	244	160	73	628.265	1	1187.00
3102163	31201.22	1	3/4	3/4	22	28	22	20	73	78	73	516	244	160	75	628.275	1	1186.00
3102164	31201.23	1 1/4	3/4	3/4	22	22	22	25	75	73	73	561	282	160	75	628.266	1	1247.00
3102165	31201.24	1 1/4	3/4	3/4	22	28	22	25	75	78	73	561	282	160	75	628.276	1	1192.00
3102166	31201.25	1 1/4	3/4	3/4	22	28	28	25	75	78	78	561	282	160	75	628.286	1	1244.00

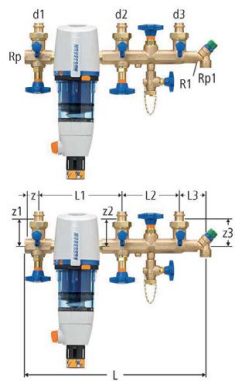

Standard-Verteilbatterien NUSSBAUM


- PN 16, ohne Anschlussverschraubungen, mit Anschlussflansch 12085, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Batterieventil 22150 mit Entleerventil 22065, Redfil rückspülbar 12101
- Anschlussflansch 12085 mit Flanschabdeckung 12086, Doppelverschraubung 92046 und Interbloc 31161

	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	R1 Zoll	G2 Zoll	G4 Zoll	G4 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Stück	CHF Stück
3102172	31203.36	1	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	20	706	434	160	75	60	60	60	1	1424.00
3102173	31203.37	1 1/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	25	751	472	160	75	62	60	60	1	1502.00

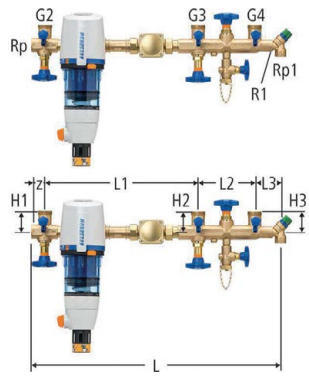

Standard-Verteilbatterien mit Redfil mit Rückspülautomatik NUSSBAUM


ohne Anschlussverschraubungen, mit Anschlussflansch 12085, bestehend aus Batterieventil 22150 mit Entleerventil 22065, Redfil mit Rückspülautomatik 12111, Anschlussflansch 12085 mit Flanschabdeckung 12086, Doppelverschraubung 92046 und Interbloc 31161.
Rotguss

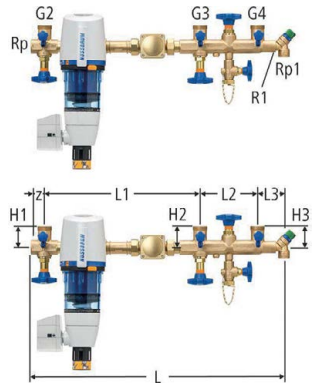

	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	R1 Zoll	G2 Zoll	G4 Zoll	G4 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Stück	CHF Stück
3102174	31213.21	1	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	20	706	434	160	75	60	60	60	1	1776.00
3102175	31213.23	1 1/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	25	751	472	160	75	62	60	60	1	1854.00

Standard-Verteilbatterien mit Redfil rückspülbar NUSSBAUM


- PN16, mit Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubungen 92020 / 92021, mit Anschlussflansch 12085
- Bestehend aus Verteilventil 22152 mit Entleerventil 22065, Redfil rückspülbar 12101
- Anschlussflansch 12085 mit Flanschabdeckung 12086, Doppelverschraubung 92046 und Interbloc 31171



	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	R1 Zoll	d1 mm	d2 mm	d3 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Stück	CHF Stück
3102176	31204.21	1	3/4	3/4	22	22	22	20	73	73	73	706	434	160	75	1	1480.00
3102177	31204.22	1	3/4	3/4	22	28	22	20	73	78	73	706	434	160	75	1	1479.00
3102178	31204.23	1 1/4	3/4	3/4	22	22	22	25	75	73	73	751	472	160	75	1	1557.00
3102179	31204.24	1 1/4	3/4	3/4	22	28	22	25	75	78	73	751	472	160	75	1	1556.00
3102180	31204.25	1 1/4	3/4	3/4	22	28	28	25	75	78	78	751	472	160	75	1	1555.00

Interblocs, ohne Anschlussverschraubungen NUSSBAUM


- Verteilventil-Sicherheitsgarnitur, für Wasser bis 90 ° C
- Bestehend aus Verteilventil, KRV-Ventil, 2 Entleerventilen 22065, Füllventil 23120
- Sicherheitsventil 13000 - 6 bar fest eingestellt

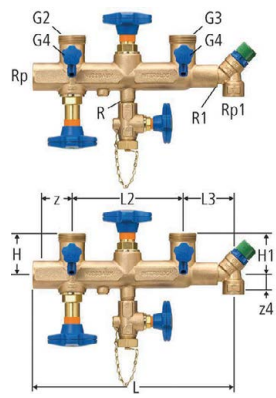

	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	R Zoll	R1 Zoll	G2 Zoll	G4 Zoll	G4 Zoll	z mm	Z4 mm	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
2059524	31161.36	1	3/4	1/2	3/4	1 1/4	1 1/4	1/4	40	14	292	160	75	60	60	1	517.00
2059527	31161.37	1 1/4	3/4	1/2	3/4	1 1/4	1 1/4	1/4	45	14	299	160	75	60	60	1	531.00

Anschlussgarnituren NUSSBAUM

- Bestehend aus Kreuzstück, Kesselkugelhahn 26000 und Verschlusszapfen mit Dichtring
- Für Stand-Wassererwärmer, Rotguss CC499K, PN 16

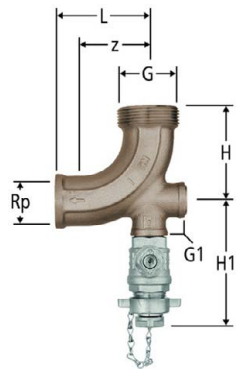


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059528	32030.06	1	1 1/2	1/2	53	70	70	100	618.165	1	109.00
2059529	32030.07	1 1/4	2	1/2	51	70	70	100	618.166	1	146.50

Sicherheitsgruppen NUSSBAUM

- Für Wassererwärmer bis 90 ° C, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Rückhalteventil und Sicherheitsventil - 6 bar fest eingestellt


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059543	33085.21	3/4	3/4	1	100	77	50	77	612.164	1	464.00



Ablaufgarnituren NUSSBAUM

- Für Wassererwärmer bis 90 ° C, passend zu Sicherheitsgruppe 33085
- Bestehend aus Rohrbogen, Belüfter, Schlauchstutzen und Ablaufschlauch mit Befestigungsbriden


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059544	33086.21	3/4	700	15	16	618.151	1	135.50



Winkel NUSSBAUM

- Passend zu Absperr-Sicherheitsgarnituren 33001 bis 33003, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	L mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
2059547	33091.21	3/4	1	37	30	1	29.10
2059548	33091.22	1	1	40	35	1	40.70



Übergangsstücke NUSSBAUM

- Passend auf Wassererwärmer-Anschlussstutzen, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059550	33097.21	3/4	1	23	38	34	618.114	1	29.10
2059551	33097.22	1	1	26	43	41	618.115	1	32.40



Wellrohre NUSSBAUM

- PN 10, mit losen Muttern, flachdichtend, mit Wärmedämmung, Edelstahl


	Orig. Nr.	DN	G Zoll	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141122	33099.29	20	1	300	618.121	1	93.50
3141123	33099.30	20	1	500	618.122	1	108.50
3141124	33099.31	20	1	650	618.123	1	120.00



Zirkulationsventile geregelt NUSSBAUM

- PN 10, ohne Verschraubungen, absperrbar mit Kugelhahn
- Mit Entleerstopfen, Aufnahme Entleerventil 22070, Thermometer 36013
- Mit thermostatischer Regulierеinheit, Einstellbereich 40 ° C bis 65 ° C, werkseitig auf 57 ° C eingestellt
- Stellungen: Kv min I / Kv min II / t.D. = thermische Desinfektion
- Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	DN	G Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3087334	36010.35	15	3/4	1/4	85	68	643.171	1	201.00
3087335	36010.36	20	1	1/4	93	68	643.172	1	216.00



Verschraubungen absperrbar NUSSBAUM Optipress

- PN 10, absperrbar mit Kugelhahn
- Zu Heizungsfüllgarnitur 15092 und geregeltem Zirkulationsventil 36010
- Für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093169	81040.22	3/4	15	52	74	30	671.472	1	55.50
3093170	81040.23	3/4	18	52	74	30	671.473	1	55.50
3093171	81040.24	1	22	55	79	37	671.474	1	65.00



Verschraubungen absperrbar NUSSBAUM

- PN 10, zu Heizungsfüllgarnitur 15092 und geregeltem Zirkulationsventil 36000/36010
- Für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	DN	G Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115210	92017.04	15	1/2	3/4	63	74	30	671.713	1	86.00
3115211	92017.05	20	3/4	1	68	77	37	671.714	1	107.50



Thermometer NUSSBAUM

- Zu geregeltem Zirkulationsventil 36010, Anzeigebereich 0 bis 80 ° C


	Orig. Nr.	G Zoll	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102195	36013.21	1/4	32	32	673.113	1	34.10



Gehäusedämmboxen NUSSBAUM

- Zu geregeltem Zirkulationsventil 36010, Kunststoff

	Orig. Nr.	L mm	H mm	D mm	Stück	CHF Stück
3102196	36014.21	96	90	72	1	18.50



Oberteile komplett NUSSBAUM

- Zu Eckventilen und Kombiventilen, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	L1 mm	D mm	Stück	CHF Stück
4001896	39051.90	3/8	51	39	30	1	11.30



Manometer-Druckknopfventile NUSSBAUM

- PN 25, für Wasser bis 90 ° C, kalte Öle und Druckluft, Messing vernickelt


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	H mm	S mm	Stück	CHF Stück
2059616	66030.04	1/2	70	68	27	1	47.80



Manometer-Druckknopfventile NUSSBAUM

- PN 16, zu Druckreduzierventile, für Wasser bis 90 ° C und Druckluft, Messing

	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059617	66032.02	1/4	25	20	22	672.312	10	35.20



Manometer NUSSBAUM

- Mit Radialanschluss für Wasser bis 60° C, zu Druckreduzierventile


	Orig. Nr.	G Zoll	H mm	D mm	bar	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137429	66050.21	1/4	44	50	0 - 4	672.112	1	40.20
3137430	66050.22	1/4	44	50	0 - 10	672.112	1	40.20
3137431	66050.23	1/4	44	50	0 - 16	672.212	1	40.20
3137432	66050.24	1/4	44	50	0 - 25	672.212	1	40.20
2059619	66050.25	1/2	64	80	0 - 6	672.114	1	55.00
3137433	66050.26	1/2	64	80	0 - 10	672.114	1	55.00
2059620	66050.27	1/2	64	80	0 - 16	672.214	1	55.00
2059621	66050.28	1/2	64	80	0 - 25	672.214	1	55.00



Manometer NUSSBAUM

- Mit Axialanschluss für Wasser bis 60° C, zu Druckreduzierventile und Redfil


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	D mm	bar	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059623	66051.22	1/4	49	50	0-10	672.212	1	40.20



Manometer NUSSBAUM

- Mit Gummikonus


	Orig. Nr.	G Zoll	H mm	D mm	D1 mm	bar	Stück	CHF Stück
2059626	66055.21	1/4	100	50	37	0-16	1	79.50
3093938	66055.22	1/4	100	50	37	0-25	1	79.50



Rohbausets NUSSBAUM

- PN 10, für Messkapsel Koax 67016, für Wasser bis 90 ° C, mit Blindflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3002845	67000.05	3/4	40	110	37	29	81	652.821	1	85.50



Messkapseln Koax NUSSBAUM

- PN 10, mit Rosette und Zylinder für Rohbauset 67001 / 67003 / 67005 / 67021 / 67022 / 82019
- Für Wasserzähler-Ventil-Block 67010 / 67011, für Wasser bis 90 ° C

	Orig. Nr.	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002553	67015.21	125	652.414	1	114.00



Messkapseln Koax NUSSBAUM

- PN 10, für Rohbauset 67000 / 82018, für Wasser bis 90 ° C


	Orig. Nr.	G	T mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3002849	67016.21	2	13	72	59	65	652.414	1	101.00



Rosetten und Zylinder NUSSBAUM

- Für Messkapsel Koax 67015, Kunststoff verchromt


	Orig. Nr.	H mm	D mm	D1 mm	D2 mm	Stück	CHF Stück
3101480	67017.21	10	125	78	65	1	57.00



Schutzhülsen zu Rohbauset NUSSBAUM

- Zu Rohbauset, Kunststoff


	Orig. Nr.	D mm	H mm	Stück	CHF Stück
4002557	67018.21	103	74	1	7.80



Blindrosetten NUSSBAUM

- Für Rohbauset 67001 / 67003 / 67005 / 67021 / 67022 / 82019
- Für Wasserzähler-Ventil-Block 67010 / 67011
- Kunststoff verchromt


	Orig. Nr.	D mm	Stück	CHF Stück
4002558	67019.21	125	1	57.00



Verschlusszapfen NUSSBAUM

- Zu Rohbauset für Messkapsel Koax 67000 / 67001, für Dauerbetrieb, PN 16, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	S mm	S1 mm	Stück	CHF Stück
4002559	67002.21	2	26	12	32	1	22.10



Ablaufventile NUSSBAUM

- Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	z1 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
2059573	46070.06	1	12	31	29	48	52	43	1	110.50
2059574	46070.07	1 1/4	12	35	31	54	63	53	1	137.00
2059575	46070.08	1 1/2	14	42	33	61	74	60	1	158.00
2059576	46070.09	2	14	51	38	75	90	74	1	211.00



Ablaufventile NUSSBAUM

- Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	z mm	H mm	H1 mm	D mm	Stück	CHF Stück
2059577	46075.06	1	1 1/4	12	29	50	60	1	158.00
2059578	46075.07	1 1/4	1 1/2	12	31	55	70	1	197.00
2059579	46075.08	1 1/2	2	14	33	65	85	1	223.00
2059580	46075.09	2	2 1/2	14	38	80	150	1	409.00



Überlaufköpfe NUSSBAUM

- Rotguss CC499K, H1 = Wasserstandhöhe


	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	H mm	H1 mm	D mm	Stück	CHF Stück
2059581	46078.06	1	8	44	25	58	1	85.00
2059582	46078.07	1 1/4	9	50	28	70	1	91.50
2059583	46078.08	1 1/2	9	55	28	82	1	116.50
2059584	46078.09	2	9	65	33	100	1	154.50



Gartenventile frostsicher NUSSBAUM Aquapro

- PN 16, mit Metall-Handrad für frostsichere Installation, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing
- Rotguss CC499K verchromt


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	R Zoll	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	LW mm	X mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3027390	40060.71	3/4	3/4	1	35	137	29	39	89	80	16	150 - 300	633.413	1	288.00
3027391	40060.72	3/4	3/4	1	35	137	29	39	89	80	16	250 - 500	633.423	1	317.00
3093918	40060.73	3/4	3/4	1	35	137	29	39	89	80	16	450 - 750	633.453	1	522.00



Gartenventile frostsicher NUSSBAUM Aquapro

- PN 16, mit Steckschlüssel für frostsichere Installation, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing
- Rotguss CC499K verchromt


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	R Zoll	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	S mm	LW mm	X mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3027393	40070.72	3/4	3/4	1	35	139	29	39	89	80	6	16	250 - 500	633.443	1	325.00
3093919	40070.73	3/4	3/4	1	35	139	29	39	89	80	6	16	450 - 750	633.473	1	531.00



Einsätze NUSSBAUM

- Mit Auslaufgehäuse und Metall-Handrad zu Aquapro Gartenventil frostsicher 4050 / 40060
- Mit Easy-Top-Oberteil aus Messing, Rotguss CC499K verchromt


	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	D mm	für	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092843	40064.70	1	115	26	4050 / 40060.71	--	1	169.50
3027395	40064.71	1	165	26	4050 / 40060.71	421.644	1	169.50
3027396	40064.72	1	265	26	4050 / 40060.72 / 40060.73	421.644	1	187.00
3092844	40064.73	1	365	26	4050 / 40060.73	--	1	371.00



Einsätze NUSSBAUM

- Mit Auslaufgehäuse und Steckschlüssel zu Aquapro Gartenventil frostsicher 4052 / 40070
- Mit Easy-Top-Oberteil aus Messing, Rotguss CC499K verchromt


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	D mm	S mm	für	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093920	40074.70	1	115	26	6	4052 / 40070.71	--	1	179.00
3027397	40074.71	1	165	26	6	4052 / 40070.71	421.654	1	179.00
3027398	40074.72	1	265	26	6	4052 / 40070.72 / 40070.73	421.654	1	194.50
3093921	40074.73	1	365	26	6	4052 / 40070.73	--	1	378.00



Gartenventil frostsicher NUSSBAUM Aquapro


- Mit Umsteller und Metall-Handrad, für frostsichere Installation, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing
- Rotguss CC499K verchromt
- G = Direkter Anschluss mit Optiflex 84008, 85150 oder 86005 möglich
- LW = Lichte Schlauchweite

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	R Zoll	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	LW mm	X mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102211	40200.71	3/4	3/4	1	35	146	29	39	106	80	16	150 - 300	633.414	1	352.00
3102212	40200.72	3/4	3/4	1	35	146	29	39	106	80	16	250 - 500	633.424	1	378.00

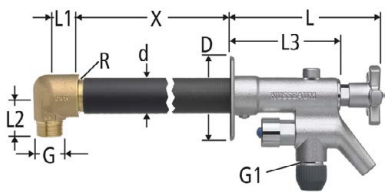

Gartenventile frostsicher NUSSBAUM Aquapro


- Mit Umsteller und Steckschlüssel, für frostsichere Installation, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing
- Rotguss CC499K verchromt
- G = Direkter Anschluss mit Optiflex 84008, 85150 oder 86005 möglich.
- LW = Lichte Schlauchweite

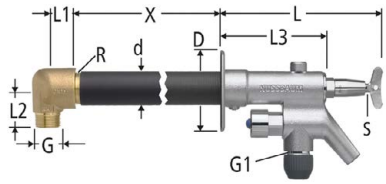

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	R Zoll	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	S mm	LW mm	X mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102213	40210.71	3/4	3/4	1	35	165	29	39	106	80	6	16	150 - 300	633.434	1	361.00
3102214	40210.72	3/4	3/4	1	35	165	29	39	106	80	6	16	250 - 500	633.444	1	388.00

Einsätze mit Auslaufgehäuse NUSSBAUM


- Mit Umsteller 40200, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing, Rotguss CC499K verchromt

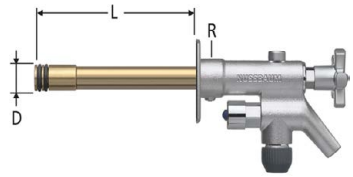

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	D mm	für	Stück	CHF Stück
3102215	40204.70	1	115	26	4050 / 40200.71	1	232.00
3102216	40204.71	1	165	26	4050 / 40200.71	1	232.00
3102217	40204.72	1	265	26	4050 / 40086 / 40200.72	1	250.00
3102218	40204.73	1	365	26	4050 / 40086	1	434.00
3102219	40204.74	1	465	26	4050 / 40086	1	474.00

Einsätze mit Auslaufgehäuse und Steckschlüssel NUSSBAUM


- Zu Aquapro Gartenventile frostsicher mit Umsteller 40210, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing.
- Rotguss CC499K verchromt

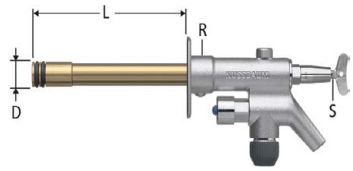

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	D mm	S mm	für	Stück	CHF Stück
3114516	40214.70	1	115	26	6	4050 / 40210.71	1	243.00
3114517	40214.71	1	165	26	6	4050 / 40210.71	1	243.00
3114518	40214.72	1	265	26	6	4050 / 40086 / 40210.72	1	259.00
3114519	40214.73	1	365	26	6	4050 / 40086	1	442.00
3114520	40214.74	1	465	26	6	4050 / 40086	1	480.00

Verlängerungsrohre mit Eckgehäuse NUSSBAUM

- Zu Gartenventilen frostsicher, Rotguss CC499K

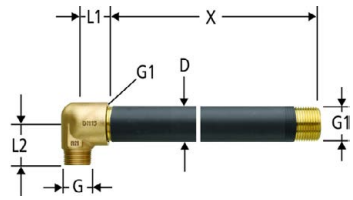


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	L1 mm	L2 mm	D mm	X mm	Stück	CHF Stück
3196955	40086.71	3/4	1	29	39	35	100 - 300	1	N) 128.50
3196956	40086.72	3/4	1	29	39	35	250 - 500	1	N) 141.00
3196957	40086.75	3/4	1	29	39	35	450 - 750	1	N) 365.00
3196958	40086.77	3/4	1	29	39	35	750 - 1000	1	N) 376.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *HTP604891 Verlängerungen*

Verlängerungsrohre mit Eckgehäuse NUSSBAUM

- Mit Wandflansch, zu Gartenventilen frostsicher, für Montage an Massiv-Wand mit Aussenisolation
- Inkl. Befestigungsmaterial: 3 Scheibenschrauben 83075.23 (8x60), 3 Schallschutzdübel 83078.21 (14 mm)






	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	D mm	D1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002473	40095.71	3/4	58	85	8.5	100 - 300	1	N) 183.50
4002474	40095.72	3/4	58	85	8.5	250 - 500	1	N) 197.00
4002475	40095.73	3/4	58	85	8.5	450 - 750	1	N) 409.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *HTP604891 Verlängerungen*

Verlängerungsrohre mit Flansch NUSSBAUM

- Zu Gartenventilen frostsicher, für Montage an Massiv-Wand mit Aussenisolation
- Inkl. Befestigungsmaterial: 3 Scheibenschrauben 83075.23 (8x60), 3 Schallschutzdübel 83078.21 (14 mm)

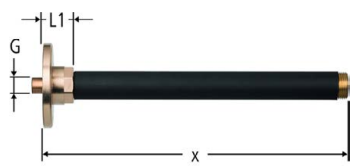




	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	D mm	D1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002476	40096.71	1/2	36	110	8.5	100 - 300	1	184.50

Zubehör: *HTP604891 Verlängerungen*

Montageschienen NUSSBAUM

- Zu Gartenventilen frostsicher, zu Gartenventilen frostsicher, Stahl verzinkt


	Orig. Nr.	L mm	H mm	B mm	Stück	CHF Stück
2059564	40059.31	82	450	80	1	57.50



Gehäusedämmboxen NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventile 40060 / 40070, Styrotherm


	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
3027394	40081.21	35	89	81	70	1	14.50



Verlängerungen NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventile 40060 / 40070 / 40200, Rotguss CC499K verchromt

	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	L1 mm	D mm	Stück	CHF Stück
3093924	40091.21	1	30	19	39	1	39.40
3093925	40091.22	1	50	19	39	1	50.50
3093926	40091.23	1	100	19	39	1	74.00




Verlängerungen NUSSBAUM

- Zu Verlängerungsrohr, zu Gartenventilen frostsicher
- Für Montage mit nachträglicher Aussenisolation, Rotguss CC499K

Einsatz bei: HTP604887 Verlängerungsrohre mit Eckgehäuse, HTP604890 Verlängerungsrohre mit Flansch, HTP604925 Verlängerungsrohre mit Eckgehäuse


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	L mm	D mm	Stück	CHF Stück
4002477	40097.21	1	1	145	43	1	89.00
4002478	40097.22	1	1	245	43	1	118.00



Verlängerungshülsen NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventile 40060 / 40070 / 40200, Rotguss CC499K verchromt


	Orig. Nr.	L mm	D mm	Stück	CHF Stück
3093927	40092.21	25	39	1	27.50
3093928	40092.22	50	39	1	37.80
3093929	40092.23	65	39	1	49.20



Verlängerungen NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventile 40060 / 40070 / 40200
- Rotguss CC499K verchromt


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	D mm	D2 mm	Stück	CHF Stück
3093930	40093.21	1	50	45	39	1	56.00
3093931	40093.22	1	100	45	39	1	87.00



Reduktionsringe NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventilen 4050 / 4052, Rotguss CC499K verchromt


	Orig. Nr.	D mm	D1 mm	B mm	Stück	CHF Stück
3093932	40094.21	34	45	8	1	25.30



Gartenventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Kunststoff-Handrad anthrazit, ohne Strahlregler, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102197	41130.04	1/2	3/4	1/2	89	25	69	46	60	633.113	1	59.00
3102198	41130.05	3/4	1	1/2	90	25	69	50	60	633.114	1	64.50




Gartenventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Metall-Handrad, ohne Strahlregler, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K verchromt

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	Stück	CHF Stück
3102201	41131.54	1/2	3/4	1/2	89	25	70	46	58	1	78.50
3102202	41131.55	3/4	1	1/2	90	25	70	50	58	1	84.50


** Erfüllt die Anforderungen der Geräusch-Gruppe 2 des SVGW*



Gartenventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Knebelgriff, ohne Strahlregler, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	Oberfläche	Stück	CHF Stück
3102203	41132.04	1/2	3/4	1/2	89	25	68	46	55	blank	1	59.00
3102204	41132.05	3/4	1	1/2	90	25	68	50	55	blank	1	64.50
3102205	41132.54	1/2	3/4	1/2	89	25	68	46	55	verchromt	1	78.50
3102206	41132.55	3/4	1	1/2	90	25	68	50	55	verchromt	1	84.50




Gartenventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Steckschlüssel, ohne Strahlregler, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	S mm	Oberfläche	Stück	CHF Stück
3102207	41133.04	1/2	3/4	1/2	89	25	55	46	6	blank	1	59.00
3102208	41133.05	3/4	1	1/2	90	25	55	50	6	blank	1	64.50
3102209	41133.54	1/2	3/4	1/2	89	25	55	46	6	verchromt	1	78.50
3102210	41133.55	3/4	1	1/2	90	25	55	50	6	verchromt	1	84.50


** Erfüllt die Anforderungen der Geräusch-Gruppe 2 des SVGW*



Rohrbelüfter NUSSBAUM

- PN10, Einbau senkrecht, für Wasser bis 90 ° C, Messing verchromt


	Orig. Nr.	G Zoll	S2 mm	S1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
3093936	42010.54	3/4	28	30	52	12	11	1	35.80
3093937	42010.55	1	38	38	59	10	14	1	77.50



Schlauchverschraubungen NUSSBAUM

- PN 16, Messing


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	LW mm	Oberfläche	Stück	CHF Stück
3089761	42020.77	3/4	30	16	17.5	52	16	verchromt	10	13.80
3119497	42020.81	3/4	30	18	21.0	65	19	verchromt	10	30.60



Ventilteller NUSSBAUM

- Zu Geradsitzventilen, Gartenventilen und Schwimmerventilen 54020 / 54025, Rotguss CC499K, EPDM


	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	H mm	D mm	Stück	CHF Stück
2059712	23070.04	1/2	15 / 18	6.0	18.0	10	5.80
2059713	23070.05	3/4	22	6.5	23.5	10	6.30
2059715	23070.07	1 1/4	35	6.5	38.5	1	14.20



O-Ringe NUSSBAUM

- Zu Oberteilen Easy-Top, EPDM


	Orig. Nr.	G Zoll	s mm	ID mm	Stück	CHF Stück
2059446	23075.04	1/2	2.62	17.1	1	0.40
2059447	23075.05	3/4	2.62	21.9	1	0.40
2059448	23075.06	1	2.62	28.2	1	0.60
2059449	23075.07	1 1/4	2.62	37.8	1	0.60
2059450	23075.08	1 1/2	2.62	44.1	1	0.85
2059451	23075.09	2	2.62	55.3	1	1.60
2059452	23075.10	2 1/2	2.62	71.1	1	1.90



Handräder NUSSBAUM

- Mit grüner Abdeckung, Kunststoff


	Orig. Nr.	D mm	DN	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059453	23180.21	60	15/20	421.813	1	5.60
2059454	23180.23	73	25/32	421.815	1	6.80
2059455	23180.25	98	40/50	421.818	1	10.90



Handräder NUSSBAUM

- Mit grüner Abdeckung, Kunststoff

	Orig. Nr.	D mm	DN	Stück	CHF Stück
4001895	23080.26	140	65/80/100	1	13.60



Handrad-Abdeckungen NUSSBAUM

- Für Mediumkennzeichnung, Farben grün, rot., Kunststoff

	Orig. Nr.	D mm	Farbe	DN	Stück	CHF Stück
2059456	23181.21	28	grün	15 / 20	10	0.30
2059457	23181.23	34	grün	25 / 32	10	0.40
2059458	23181.25	45	grün	40 - 100	10	0.55
2059459	23181.31	28	rot	15 / 20	10	0.30
2059460	23181.33	34	rot	25 / 32	10	0.40
2059461	23181.35	45	rot	40 - 100	10	0.55



Patronen NUSSBAUM

- Zu Druckreduzierventile, Sekundärdruck 4 bar eingestellt, Einstellbereich 2 bis 6 bar
- DN 25/50: für Wasser bis 60 ° C und Druckluft
- DN 65 - 100: für Wasser bis 30 ° C und Druckluft
- Einstellgriff grün, Kunststoff

	Orig. Nr.	DN	d mm	H mm	GN Zoll	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3008567	93010.21	15-25	15-28	134	1/2-1	50	421.134	1	89.00
3008568	93010.22	32-50	35-54	187	1 1/4 - 2	67	421.138	1	189.00



Handräder mit Abdeckung NUSSBAUM

- Kunststoff, anthrazit

	Orig. Nr.	D mm	D1 mm	für	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093902	23182.21	60	18	41025 / 4150 / 4155	421.813	1	5.50



Abdeckungen NUSSBAUM

- Zu Handrad 23182, Kunststoff, anthrazit


	Orig. Nr.	D mm	für	Stück	CHF Stück
3196970	23183.21	28	41025 / 4150 / 4155	5	0.30



Flachdichtungen NUSSBAUM

- Zu Gartenventilen frostsicher, EPDM
- Ersatzteil für: 40060, 40064, 40070, 40074, 40200, 40204, 40210, 40214


	Orig. Nr.	D mm	Stück	CHF Stück
3093922	40083.21	75	1	2.45



Rosetten NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventile 40060 / 40064 / 40070 / 40074, Messing verchromt


	Orig. Nr.	D mm	S mm	Stück	CHF Stück
3093923	40084.21	100	44	1	49.00



Oberteile mit Steckschlüssel NUSSBAUM

- Zu Gartenventilen, mit Steckschlüssel 6 mm, mit Ventilteller-Einheit aus Edelstahl
- Mit EPDM-Dichtung, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	H mm	S mm	Oberfläche	Stück	CHF Stück
3196968	41182.04	1/2	44	6	blank	1	37.80
3196969	41182.54	1/2	44	6	verchromt	1	57.50



Spindelverlängerungen NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventilen 4050 / 4052, mit Ventilteller, Messing

	Orig. Nr.	L mm	S mm	X mm	Stück	CHF Stück
2059702	41087.21	460	10	100 - 300	1	37.60
2059703	41087.22	660	10	300 - 500	1	42.50



Oberteile NUSSBAUM Easy-Top

- Zu Schrägsitzventilen, Geradsitzventilen und Batterieventilen, mit Ventilteller-Einheit aus Edelstahl
- Mit EPDM-Dichtung, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	H mm	GN Zoll	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059689	23150.04	1/2	15 / 18	57	1/2	60	421.412	1	47.80
2059690	23150.05	3/4	22	68	3/4	60	421.413	1	66.00
2059691	23150.06	1	28	80	1	73	421.414	1	89.00
2059692	23150.07	1 1/4	35	91	1 1/4	73	421.415	1	126.50
2059693	23150.08	1 1/2	42	106	1 1/2	98	421.416	1	185.50
2059694	23150.09	2	54	124	2	98	421.417	1	240.00

Achtung: Nur für Ventile ab Baujahr 1985 einsetzbar!



Oberteile NUSSBAUM Easy-Top

- Zu Schrägsitzventilen und Batterieventilen, für Wasser bis 90 ° C, Edelstahl
- GN/d = Ventilgrösse

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	H mm	GN Zoll	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177418	23150.10	2 1/2	64	142	2 1/2	140	421.418	1	584.00
3177419	23150.11	3	80	142	3	140	--	1	836.00
3177420	23150.12	4	100	142	4	140	--	1	1002.00


Achtung: Nur für Ventile ab Baujahr 1985 einsetzbar!



Oberteile NUSSBAUM Easy-Top

- Zu Geradsitzventilen und Gartenventilen, mit Ventilteller-Einheit aus Edelstahl
- Mit EPDM-Dichtung, für Wasser bis 90 ° C


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	H mm	GN Zoll	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059696	23155.04	1/2	15 / 18	43	1/2	60	421.512	1	34.80
2059697	23155.05	3/4	22	45	3/4	60	421.513	1	50.50
4000805	23155.06	1	28	28	1	73	--	1	89.00
4000806	23155.07	1 1/4	35	35	1 1/4	73	--	1	126.00
4000807	23155.08	1 1/2	42	42	1 1/2	98	--	1	185.00
4000808	23155.09	2	54	54	2	98	--	1	240.00



Oberteile NUSSBAUM Easy-Top

- Zu Unterputz-Ventilen, mit Ventilteller-Einheit aus Edelstahl
- Mit EPDM-Dichtung, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	G Zoll	DN	GN Zoll	S mm	M	Stück	CHF Stück
3093725	23160.05	3/8	15 / 20 / 25	1/2 / 3/4 / 1	17	M 24 x 1	1	34.80



Oberteile NUSSBAUM Easy-Top

- Zu Schrägsitzventilen 80080, 80081, 80180, 80181, für Wasser bis 90 ° C, Edelstahl

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067487	80183.04	1/2	15 / 18	57	60	421.412	1	166.00
2067488	80183.05	3/4	22	68	60	421.413	1	179.00
2067489	80183.06	1	28	80	73	421.414	1	244.00
2067490	80183.07	1 1/4	35	91	73	421.415	1	319.00
2067491	80183.08	1 1/2	42	106	98	421.416	1	388.00
2067492	80183.09	2	54	124	98	421.417	1	559.00



Rückflussverhinderer-Einheiten EA NUSSBAUM

- Für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	H mm	S mm	Stück	CHF Stück
2059364	15108.04	1/2	35	19	1	41.90
2059365	15108.05	3/4	43	19	1	45.40
2059366	15108.06	1	52	27	1	57.00
2059367	15108.07	1 1/4	63	27	1	60.50
2059368	15108.08	1 1/2	72	32	1	161.50
2059369	15108.09	2	89	32	1	179.00



Rückflussverhinderer-Einheiten EA NUSSBAUM

- Zu 80089, 80189, für Wasser bis 90 ° C, Edelstahl

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	H mm	S mm	Stück	CHF Stück
2067500	80190.04	1/2	15 / 18	35	19	1	50.50
2067501	80190.05	3/4	22	43	19	1	72.50
2067502	80190.06	1	28	52	27	1	102.00
2067503	80190.07	1 1/4	35	63	27	1	143.50
2067504	80190.08	1 1/2	42	72	32	1	185.50
2067505	80190.09	2	54	89	32	1	240.00



KRV-Oberteile NUSSBAUM

- Mit Rückflussverhinderer EA, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	G Zoll	H mm	D mm	Stück	CHF Stück
2059440	23165.04	1/2	59	60	1	89.00
2059441	23165.05	3/4	68	60	1	98.50
2059442	23165.06	1	82	73	1	108.50
2059443	23165.07	1 1/4	92	73	1	166.50
2059444	23165.08	1 1/2	99	98	1	226.00
2059445	23165.09	2	114	98	1	313.00




Filterpatronen NUSSBAUM

- Synthetisch, für Wasser bis 30 ° C, Kunststoff

	Orig. Nr.	L mm	D mm	w mm	Farbe	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059390	18090.21	247	69	50	gelb	421.253	1	67.50
2059389	18090.22	247	69	20	blau	421.252	1	67.50
2059388	18090.23	247	69	5	weiss	421.251	1	71.00

w = Filtereinheit in Mikron




Filterpatronen NUSSBAUM

- Aus Kunststoff, für Wasser bis 30 ° C, SVGW-zertifiziert

	Orig. Nr.	Ausführung	L mm	D mm	w mm	Farbe	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059392	1809720	kurz	124	69	100	grün	421.254	1	43.40
2059391	1809620	lang	247	69	100	grün	421.251	1	67.50

w = Filtereinheit in Mikron



Filterpatronen NUSSBAUM

- Aus Edelstahl, für Wasser bis 70 ° C

	Orig. Nr.	L mm	D mm	w mm	Farbe	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059393	18095.21	247	69	5	weiss	618.211	1	352.00
2059394	18095.22	247	69	20	blau	618.212	1	189.00
2059395	18095.23	247	69	50	gelb	618.213	1	160.50
3092780	18095.24	247	69	100	grün	618.214	1	138.50
3092781	18095.25	247	69	250	braun	618.215	1	130.50
3092782	18095.26	247	69	500	braun	618.216	1	124.50

w = Filtereinheit in Mikron




Filterpatronen kurz NUSSBAUM

- Aus Edelstahl, für Wasser bis 70 ° C

	Orig. Nr.	L mm	D mm	w mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059396	18098.21	124	69	100	421.254	1	235.00


w = Filtereinheit in Mikron



Ringschlüssel NUSSBAUM

- Zu Feinfiltertassen, passend zu 12070 - 12074, 18010 / 18018 / 18022 - 18033
- Garnituren 31020 / 31021 / 31022 / 31023 / 31024 / 31032


	Orig. Nr.	D mm	L mm	Stück	CHF Stück
2059397	18099.21	143	221	1	23.80



Spülwasseranschlüsse NUSSBAUM

- Für Wasser bis 25 ° C, maximale Abflussmenge 15 l/min, Kunststoff
- Erfüllt die Anforderungen für einen freien Auslauf über einem Entwässerungsgegenstand gemäss W3/E1


	Orig. Nr.	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Stück	CHF Stück
3188783	19098.21	125	25	14	50	1	25.90



Schutzhülsen NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 23032 / 23034 / 82012 / 86036 / 86037 / 86038
- Kunststoff


	Orig. Nr.	D mm	L mm	Stück	CHF Stück
3093904	23090.21	38	124	1	19.70



Rosetten NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 23032 / 23034 / 82012 / 86036 / 86037 / 86038
- Kunststoff verchromt


	Orig. Nr.	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Typ	Stück	CHF Stück
3093905	23091.51	22	10	70	32	1	1	10.20
3093906	23091.52	17	10	70	32	2	1	14.10

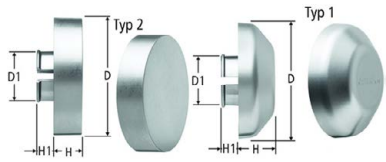

Verlängerungssets NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 23032 / 23034 / 82012 / 86036 / 86037 / 86038
- Bestehend aus Verlängerungshülse, Übergangsstück und Mitnehmer, Kunststoff

	Orig. Nr.	L mm	D mm	Stück	CHF Stück
3093907	23092.21	124	38	1	23.90




UP-Armaturenboxen für Optivis NUSSBAUM

- Einzelausführung, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax und Reduzierpatrone
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
4002519	70000.21	3/4	250	120	154	128	168	55	246	280	1	N) 296.00


N) neu im Sortiment



UP-Armaturenboxen Geberit GIS kompatibel NUSSBAUM

- Einzelausführung, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax und Reduzierpatrone
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
4002520	70001.21	3/4	250	120	76	128	168	55	246	280	1	306.00




UP-Armaturenboxen für Duofix NUSSBAUM Duofix

- Einzelausführung, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax und Reduzierpatrone
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
4002521	70002.21	3/4	250	120	154	128	168	55	246	280	1	N) 306.00

N) neu im Sortiment




UP-Armaturenboxen für Mauerwerk NUSSBAUM

- Einzelausführung, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax und Reduzierpatrone
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
4002522	70003.21	3/4	250	120	276	128	168	55	246	280	1	N) 296.00

N) neu im Sortiment



UP-Armaturenboxen Neutral NUSSBAUM


- Einzelausführung, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax und Reduzierpatrone
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff



	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
4002523	70004.21	3/4	250	120	115	128	168	55	246	280	1	291.00

UP-Armaturenboxen für Optivis NUSSBAUM


- Doppelausführung kompakt, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff



	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002524	70005.21	3/4	183	215	430	128	168	55	179	213	100	1	496.00

UP-Armaturenboxen Geberit GIS kompatibel NUSSBAUM

- Doppelausführung kompakt, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff




	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002525	70006.21	3/4	183	215	248	128	168	55	179	213	100	1	N) 507.00

N) neu im Sortiment

UP-Armaturenboxen für Duofix NUSSBAUM


- Doppelausführung kompakt, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff



	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002526	70007.21	3/4	183	215	420	128	168	55	179	213	100	1	507.00

UP-Armaturenboxen für Mauerwerk NUSSBAUM

- Doppelausführung kompakt, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff




	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002527	70008.21	3/4	183	215	644	265	128	168	55	179	213	100	1	N) 496.00

N) neu im Sortiment

UP-Armaturenboxen Neutral NUSSBAUM

- Doppelausführung kompakt, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002528	70009.21	3/4	183	215	320	128	168	55	179	213	100	1	485.00



UP-Armaturenboxen für Optivis NUSSBAUM

- Doppelausführung, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax und Reduzierpatrone
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002529	70010.21	3/4	250	215	430	128	168	55	246	280	100	1	570.00




UP-Armaturenboxen Geberit GIS kompatibel NUSSBAUM

- Doppelausführung, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax und Reduzierpatrone
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002530	70011.21	3/4	250	215	248	128	168	55	246	280	100	1	N) 581.00

N) neu im Sortiment




UP-Armaturenboxen für Duofix NUSSBAUM

- Doppelausführung, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax und Reduzierpatrone
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002531	70012.21	3/4	250	215	420	128	168	55	246	280	100	1	N) 581.00


N) neu im Sortiment



UP-Armaturenboxen für Mauerwerk NUSSBAUM

- Doppelausführung, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax und Reduzierpatrone
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002532	70013.21	3/4	250	215	644	265	128	168	55	246	280	100	1	570.00




UP-Armaturenboxen Neutral NUSSBAUM

- Doppelausführung, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax und Reduzierpatrone
- Mit Blinddeckel, Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002533	70014.21	3/4	250	215	320	128	168	55	246	280	100	1	N) 560.00

N) neu im Sortiment




UP-Waschtischboxen für Optivis NUSSBAUM

- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Blinddeckel, Ablauf (schallgedämmt) und Waschtischanschluss
- Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002534	70015.21	3/4	22	215	430	149	168	61	268	352	675	100	1	N) 591.00

N) neu im Sortiment

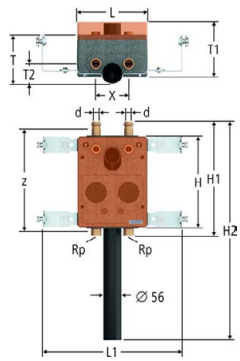


UP-Waschtischboxen Geberit GIS kompatibel NUSSBAUM

- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Blinddeckel, Ablauf (schallgedämmt) und Waschtischanschluss
- Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002535	70016.21	3/4	22	215	248	149	168	61	268	352	675	100	1	N) 601.00


N) neu im Sortiment

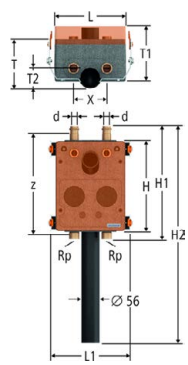

UP-Waschtischboxen für Duofix NUSSBAUM

- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Blinddeckel, Ablauf (schallgedämmt) und Waschtischanschluss
- Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002536	70017.21	3/4	22	215	420	149	168	61	268	352	675	100	1	601.00

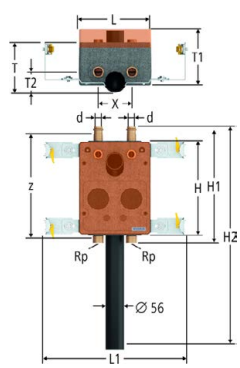


UP-Waschtischboxen für Mauerwerk NUSSBAUM

- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Blinddeckel, Ablauf (schallgedämmt) und Waschtischanschluss
- Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	Stück		CHF Stück
4002537	70018.21	3/4	22	215	644	265	149	168	61	268	352	675	1	N)	613.00


N) neu im Sortiment

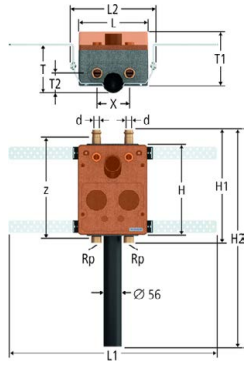

UP-Waschtischboxen Neutral NUSSBAUM

- Mit Absperrarmatur und Gehäuse für Einbau Messkapsel Koax, für Wasser bis 90° C, PN 10
- Mit Blinddeckel, Ablauf (schallgedämmt) und Waschtischanschluss
- Bauschutzkappe orange, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L mm	L1 mm	T mm	T1 mm	T2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	X mm	Stück	CHF Stück
4002538	70019.21	3/4	22	215	320	149	168	61	268	352	675	100	1	560.00

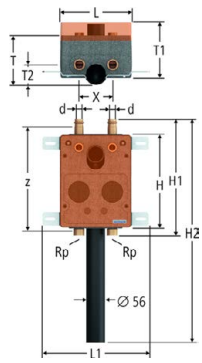


Kugelhahnen IVR 100 DIN

- Mit gelbem Knebelgriff, Vernickelt, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang
- DIN-DVGW-Zulassung für Gase nach Arbeitsblatt G260/I, mit Kennzeichnung, Langgewinde nach DIN 2999
- Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt
- Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: 2 x O-Ring NBR
- Nenndruck: PN 1 für Gas, für alle anderen Medien bis PN 50 je nach NW und BT
- Temperatur: für Gas -10 ° C bis max. +70 ° C, andere Medien -10 ° C bis max. 120 ° C
- Je nach Nenndruck, Zulassungs-Nr.: 92.01e770 für Gas
- Gase, Flüssiggas, auch Erdgas, Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Dieselöle
- Schmieröle, Kraftstoffe (auch mit hohem Benzolgehalt), Farben, Lacke, Lösungsmittel

	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	Stück	CHF Stück
3006918	105005007	1/2	75	5	15.50
3006919	105007007	3/4	80	15	20.50
3006920	105010007	1	90	10	34.00

	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	Stück	CHF Stück
3006921	105012007	1 1/4	110	4	52.00
3006922	105015007	1 1/2	120	4	76.00
3006923	105020007	2	140	2	122.00



Flanschkugelhahnen (Gas) IVR 82

Körper aus Gusseisen GJS400.

Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C
Betriebsdruck max.: 16 bar

	Orig. Nr.	Dim. mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
3049426	108207052	20	120	10	195.00
3049427	108210052	25	125	10	221.00
3049428	108212052	32	130	5	244.00
3049429	108215052	40	140	5	264.00
3049430	108220052	50	150	4	303.00


	Orig. Nr.	Dim. mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
3049431	108225052	65	170	2	454.00
3049432	108230052	80	180	2	562.00
3049433	108240052	100	190	2	635.00
3049434	108250012	125	200	1	1182.00
3049435	108260012	150	210	1	1538.00



Kugelhahnen IVR 45/S

- Mit schwarzem Knebelgriff, Vernickelt, mittelschwere Ausführung
- Voller Durchgang, Langgewinde nach DIN 2999
- Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt
- Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon
- Spindelabdichtung: 2 x O-Ring NBR

	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	PN bar	Stück	CHF Stück
3049436	104503220	3/8	60	20	10	8.50
3049437	104505220	1/2	75	20	12	15.40
3049438	104507220	3/4	80	20	20	19.50
3049439	104510220	1	90	20	12	30.70
3049440	104512220	1 1/4	110	20	6	45.50
3049441	104515220	1 1/2	120	20	4	69.00
3049442	104520220	2	140	20	2	104.00

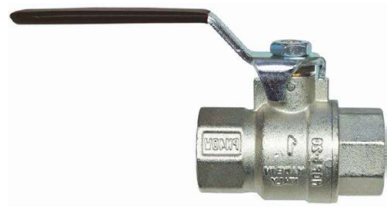

Kugelhahnen IVR 927 mini

Aus Messing vernickelt, mit Hebel aus schwarzem Kunststoff.

Temperaturbereich: -10 ° C bis +90 ° C
Betriebsdruck max.: 16 bar

	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	Stück	CHF Stück
3032909	192701001	1/8	39	60	7.60
3032910	192702001	1/4	40	60	7.20
3032911	192703001	3/8	41	60	6.60
3032912	192705001	1/2	46	50	8.60



Kugelhahnen IVR 928 mini

Aus Messing vernickelt, mit Hebel aus schwarzem Kunststoff.

Temperaturbereich: -10 ° C bis +90 ° C
Betriebsdruck max.: 16 bar

	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	Stück	CHF Stück
3032913	192801001	1/8	40	60	6.90
3032914	192802001	1/4	41	60	6.20
3032915	192803001	3/8	41	60	6.70
3032916	192805001	1/2	46	50	8.90



Reduzierventile NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	H mm	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
3092067	6152.15	1	15	128	140	46	1	230.50
3092068	6152.18	1	18	128	151	46	1	231.50
3092069	6152.22	1	22	128	172	56	1	229.50
3092070	6152.28	1 1/4	28	125	210	64	1	262.00
3092071	6152.35	1 1/2	35	145	254	79	1	391.50



Rückschlagventile NYFFENEGGER sudoFIT


- Aus Rotguss

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	L mm	L1 mm	t mm	Stück	CHF Stück
3092062	5797.15	1 1/8	15	57	104	24	1	101.00
3092063	5797.18	1 1/4	18	77	137	30	1	112.50
3092064	5797.22	1 1/4	22	78	138	30	1	144.00
3092065	5797.28	1 1/2	28	98	181	42	1	154.50
3092066	5797.35	1 1/2	35	128	224	48	1	267.00



Rückflussverhinderer PN 10 / 16 +GF+ JRG

- Mit Steckverbindung für Chromnickelstahlrohre (DVGW W541) und Kupferrohre (DIN EN 1057)
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, für Wasser bis 90 ° C, Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3094892	351060404	15	15	1/2	1/4	46.5	81.5	8.0	26.0	1615.015	614.842	1	113.00
3094893	351060414	18	18	1/2	1/4	46.5	97.5	7.5	30.5	1615.018	614.843	1	123.00
3094894	351060424	22	22	3/4	1/4	55.5	102.5	6.5	34.5	1615.022	614.844	1	136.50
3094895	351060434	28	28	1	1/4	67.5	136.0	9.0	44.0	1615.028	614.845	1	160.50
3094896	351060444	35	35	1 1/4	1/4	80.0	163.5	11.0	57.0	1615.035	614.846	1	225.50
3094897	351060674	42	42	1 1/2	1/4	90.5	191.0	11.0	62.0	1615.042	614.847	1	295.00
3094898	351060684	54	54	2	1/4	107.0	231.0	13.5	78.5	1615.054	614.848	1	384.00

Zubehör: *HTP14102 Entleerventile PN 16, HTP14619 RV Oberteile*

Geradsitzventile NYFFENEGGER sudoFIT


- Aus Rotguss, mit Handrad für sudoFIT-Stecksystem, Oberteil totraumfrei



	Orig. Nr.	GN Zoll	G Zoll	d mm	D mm	H mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091949	9850.15	1/2	1/2	15	60	91	122	38.0	623.255	1	83.10
3091950	9850.18	1/2	1/2	18	60	91	138	38.0	623.256	1	90.50
3091951	9850.22	3/4	3/4	22	60	91	109	50.0	623.257	1	105.00
3091952	9850.28	1	1	28	70	98	142	60.5	623.258	1	139.00
3091953	9850.35	1 1/4	1 1/4	35	80	119	214	71.1	623.261	1	189.50

Schrägsitzventile NYFFENEGGER sudoFIT JRG


- Ohne Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, mit Steckverbindung
- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092048	5225.15	15	1/2	1/4	53	86.5	81.5	37.0	8.0	26.0	621.255	1	74.70
3092049	5225.18	18	1/2	1/4	53	86.5	97.5	26.5	7.5	30.5	621.256	1	78.90
3092050	5225.22	22	3/4	1/4	53	104.5	102.5	39.0	6.5	34.5	621.257	1	85.20
3092051	5225.28	28	1	1/4	60	116.5	136.0	31.0	9.0	44.0	621.258	1	113.50
3092052	5225.35	35	1 1/4	1/4	70	130.0	163.5	25.5	11.0	57.0	621.261	1	167.50
3092053	5225.42	42	1 1/2	1/4	90	147.5	191.0	26.5	11.0	62.0	621.262	1	238.00
3092054	5225.54	54	2	1/4	90	169.0	231.0	21.0	13.5	78.5	621.263	1	305.00

Rückflussverhinderer NYFFENEGGER sudoFIT JRG

- Aus Rotguss, für sudoFIT-Stecksystem, mit totraumfreiem Oberteil



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092055	5265.15	15	1/2	1/4	53	86.5	81.5	37.0	8.0	26.0	621.255	1	113.50
3092056	5265.18	18	1/2	1/4	53	86.5	97.5	26.5	7.5	30.5	621.256	1	119.00
3092057	5265.22	22	3/4	1/4	53	104.5	102.5	39.0	6.5	34.5	621.257	1	123.00
3092058	5265.28	28	1	1/4	60	116.5	136.0	31.0	9.0	44.0	621.258	1	157.00
3092059	5265.35	35	1 1/4	1/4	70	130.0	163.5	25.5	11.0	57.0	621.261	1	226.00
3092060	5265.42	42	1 1/2	1/4	90	147.5	191.0	26.5	11.0	62.0	621.262	1	289.50
3092061	5265.54	54	2	1/4	90	169.0	231.0	21.0	13.5	78.5	621.263	1	373.50

Eckregulierventile NYFFENEGGER sudoFIT

- Messing, mit Flansch für Spültisch, inkl. Stützhülse



	Orig. Nr.	d mm	Einstecktiefe cm	Stück	CHF Stück
3092074	7833.16	16	2.7	1	48.40

Doppelventile NYFFENEGGER sudoFIT

- Messing, mit Flansch für Spültisch, inkl. Stützhülse


	Orig. Nr.	d mm	Einstecktiefe cm	Stück	CHF Stück
3092075	7863.16	16	2.7	1	78.40
3092076	7863.20	20	3.1	1	74.70



Schallschutz NYFFENEGGER sudoFIT

- Zu 7864, bestehend aus: 1 Gummiflansch selbstklebend, 2 Schrauben und 2 Schallschutzdübel

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092098	7884.00	222.886	1	26.30



Schnellverschlusskappen NYFFENEGGER sudoFIT

- Messing, mit Kugelkesselhahnen 5542
- Nicht für Dauereinsatz zugelassen, nur für Druckproben, Provisorien usw

	Orig. Nr.	d mm	d Zoll	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091942	9832.15	15	1/2	234.415	1	58.90
3091943	9832.16*	16	1/2	--	1	58.40
3091944	9832.18	18	1/2	234.416	1	60.00
3091945	9832.20*	20	1/2	--	1	64.20

	Orig. Nr.	d mm	d Zoll	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091946	9832.22	22	1/2	234.417	1	64.20
3091947	9832.28	28	1/2	234.418	1	74.70
3091948	9832.35	35	1/2	234.421	1	96.80

** mit beiliegender Stützhülse installieren*



Boileranschlüsse NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, komplett mit Kugelkesselhahn und Verschlusszapfen mit O-Ring


	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092072	6753.22	1	22	34	58	80	232.575	1	135.50
3092073	6753.28	1	28	34	69	80	232.576	1	145.00



Anschlussverschraubungen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit Dichtung

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	L mm	l mm	t mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092083	9841.1509	3/4	15	35	23	8	4	236.355	5	16.60
3092084	9841.1511	1	15	36	23	9	4	--	5	30.50
3092085	9841.1512	1 1/8	15	36	23	9	4	--	5	22.10
3092086	9841.1809	3/4	18	49	29	8	12	236.356	5	28.40
3092087	9841.1811	1	18	43	29	10	4	--	5	32.10
3092088	9841.1812	1 1/8	18	42	29	9	4	--	5	27.90
3092089	9841.1813	1 1/4	18	43	29	10	4	--	5	32.10
3092090	9841.1815	1 1/2	18	45	29	12	4	--	5	42.10
3092091	9841.2211	1	22	53	30	9	14	236.357	5	30.00
3092092	9841.2213	1 1/4	22	44	30	10	4	--	5	30.50
3092093	9841.2215	1 1/2	22	43	30	9	4	--	5	34.20
3092094	9841.2813	1 1/4	28	64	41	10	13	236.358	2	36.80
3092095	9841.2815	1 1/2	28	57	41	10	4	--	2	33.70
3092096	9841.3515	1 1/2	35	77	47	11	19	236.361	1	64.20
3092097	9841.3517	2	35	62	47	11	4	236.361	1	77.90



Wasserzähler ISTA istameter

- Bestehend aus herausnehmbarer Messkapsel mit Mehrstrahl-Flügelradzählerfür Einbau mit Einrohranschluss-Stück (EAS)
- Modulare Version für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Temp. bis 30 ° C kalt / bis 90 ° C warm

	Orig. Nr.	Anschluss	Q3 m³ / h	Ausführung	Stück	CHF Stück
3028206	15521	EAS	2.5	warm	1	44.00
3028207	15621	EAS	2.5	kalt	1	44.00
3095266	15523	EAS	4.0	warm	1	60.00
3095267	15623	EAS	4.0	kalt	1	60.00

Zubehör: *HTP16680 Kappen und Rosetten*



Module ISTA

- Einbauart: steckbar, zu istameter

	Orig. Nr.	System	Impuls l	Stück	CHF Stück
3028208	19320	Radio / Funk	--	1	75.00
3028209	19402	M-Bus	--	1	75.00
3134723	19404	Contact Modul	1	1	75.00
3134724	19408	Contact Modul	10	1	75.00
3134725	19409	Contact Modul	100	1	75.00



Einrohranschluss-Stücke (EAS) ISTA

- Für Sensonic II

	Orig. Nr.	Ausführung	Dim. Zoll	Baulänge mm	Stück	CHF Stück
3028164	14450	2 Kugelhahnen / IG	3/4	157	1	92.00
3028166	14451	2 Kugelhahnen / IG	1	169	1	92.00
3028167	14103	AG für Verschraubung	3/4	110	1	42.00
3028168	14403	AG für Verschraubung	1	105	1	42.00
3028169	14414	AG für Verschraubung	1	130	1	49.00
3028170	14408	AG für Verschraubung	1	190	1	61.00
3134342	14107	AG für Verschraubung mit Fühlereinbau	3/4	110	1	42.00
3134343	14108	AG für Verschraubung mit Fühlereinbau	1	130	1	49.00

Zubehör: *HTP10941 Verschraubungen*



Verschraubungen ISTA

- Set à 2 Stück, zu EAS

Einsatz bei: HTP10940 Einrohranschluss-Stücke (EAS)

	Orig. Nr.	IG Zoll	Ausführung	Set	CHF Set
3028174	17000	3/4	Messing	1	9.00
3028175	17100	1	Messing	1	15.00
3095253	31800	1 1/4	Messing	1	35.00
3095254	31801	1 1/2	Messing	1	42.00
3095255	31802	2	Messing	1	65.00



Kappen und Rosetten ISTA

- Zu istameter

Einsatz bei: HTP10944 Wasserzähler

	Orig. Nr.	Ausführung	D mm	Stück	CHF Stück
3134344	15300	Kappe, verchromt	--	1	12.00
3134345	15400	Rosette, verchromt	125	1	6.00
3134346	15407	Rosette, verchromt	145	1	11.00



Aufputzzähler ISTA Domaqua

- Die Module zu Istameter sind auch für Domaqua anwendbar

	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Dim. mm	Q3 m³ / h	Ausführung	Stück	CHF Stück
3028214	16094	3/4	80	2.5	warm	1	50.00
3028215	16095	3/4	110	2.5	warm	1	50.00
3028216	16096	3/4	130	2.5	warm	1	58.00
3028217	16097	1	130	2.5	warm	1	58.00
3028218	16090	3/4	80	2.5	kalt	1	50.00
3028219	16091	3/4	110	2.5	kalt	1	50.00
3028220	16092	3/4	130	2.5	kalt	1	58.00
3028221	16093	1	130	2.5	kalt	1	58.00



Hauswasserzähler ISTA

- Einbauarten: S = Steigrohr, F = Fallrohr, W = Waagrecht

	Orig. Nr.	Anschluss	Ausführung	Q3 m³ / h	Länge mm	Einbauart	Stück	CHF Stück
3134349	16773	G 1 B	warm	4.0	190	W	1	250.00
3134350	16779	G 1 B	warm	4.0	105	S	1	310.00
3134351	16785	G 1 B	warm	4.0	105	F	1	390.00
3134354	16774	G 1 1/4 B	warm	10.0	260	W	1	310.00
3134355	16780	G 1 1/4 B	warm	10.0	150	S	1	370.00
3134356	16786	G 1 1/4 B	warm	6.3	150	F	1	450.00
3134359	16775	G 2 B	warm	16.0	300	W	1	480.00
3134360	16781	G 2 B	warm	16.0	200	S	1	630.00
3134361	16787	G 2 B	warm	16.0	200	F	1	730.00



Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Hauswasserzähler

	Orig. Nr.	Anschluss	Ausführung	Q3 m³ / h	Länge mm	Einbauart	Stück	CHF Stück
3134347	16776	G 1 B	kalt	4.0	190	W / F	1	144.00
3134348	16782	G 1 B	kalt	4.0	105	S	1	144.00
3134352	16777	G 1 1/4 B	kalt	10.0	260	W / F	1	164.00
3134353	16783	G 1 1/4 B	kalt	10.0	150	S	1	214.00
3134357	16778	G 2 B	kalt	16.0	300	W / F	1	364.00
3134358	16784	G 2 B	kalt	16.0	200	S	1	404.00

Inbetriebnahmen ISTA


- Durch ista swiss ag

	Orig. Nr.	Beschreibung	Stück	CHF Stück
3028317	67853	Mehrpreis doprimo Fernfühlermontage	1	24.00
3028318	67858	Inbetriebnahme Wärmezähler Erstgerät	1	210.00
3028319	67909	Inbetriebnahme Wärmezähler Folgegerät	1	75.00
3134518	67896	Inbetriebnahme Wasserzähler Erstgerät	1	210.00
3028320	19904	Inbetriebnahme Wasserzähler Folgegerät	1	20.00
3028321	67857	Parametrierung pro M - Bus Zentrale	1	250.00
3028322	67866	Parametrierung pro Funk-Anschluss	1	20.00
3028323	67856	Parametrierung pro M - Bus Anschluss	1	20.00

oventrop

Wir regeln das. Seit 1851.

Premium Armaturen + Systeme für die Haus- und Gebäudetechnik

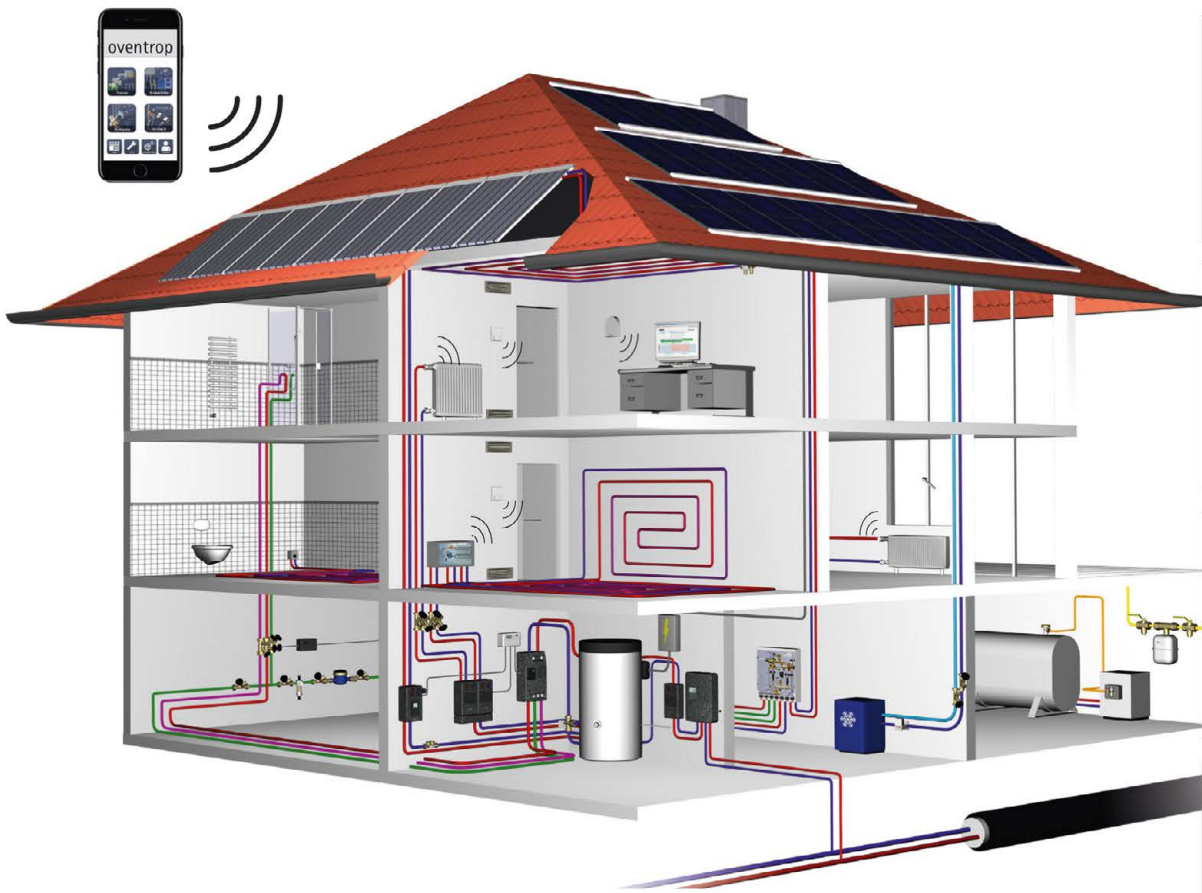






















Oventrop ist einer der führenden europäischen Hersteller von Armaturen, Reglern und Systemen für die Haustechnik.
Das familiengeführte Unternehmen versteht sich als kompetenter Partner
von Grosshandel, Installateuren, Planern und der Industrie.

Es ist das Ziel von Oventrop, den Partnern im Markt langfristig hohen Nutzen zu bieten.

SVGW SSIGE

SWISSOLAR

Komponenten und Systeme
made in Germany

Beratung, Verkauf und Support
made in Switzerland

Oventrop (Schweiz) GmbH · Lerzenstrasse 16 · CH-8953 Dietikon
Telefon +41 (0) 44 215 97 97 · mail@oventrop.ch · www.oventrop.ch

4.1

EUROTUBI PRESSFITTING® SYSTEM

EUROTUBI Presssystem Edelstahl

Edelstahlrohre EUROTUBI Inox 1.4404

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 / AISI 316L (DIN EN 10088), in Stangen. Für Trinkwasserinstallationen, Sanitär- und Industrieanwendungen

SVGW SSIGE

Orig. Nr.	Ø d mm	Dicke mm	Länge m	m	CHF m	Orig. Nr.	Ø d mm	Dicke mm	Länge m	m	CHF m
3096348 TUICR015	15	1.0	6	6	10.30	**3096352** TUICR035	35	1.5	6	6	28.70
3096349 TUICR018	18	1.0	6	6	11.70	**3096353** TUICR042	42	1.5	6	6	33.80
3096350 TUICR022	22	1.2	6	6	15.30	**3096354** TUICR054	54	1.5	6	6	43.30
3096351 TUICR028	28	1.2	6	6	19.50						



Edelstahlrohre für M-Profil EUROTUBI EURESTA Inox 1.4521

Werkstoff: Cr-Mo-Ti-Stahl 1.4521 (DIN EN 10312), in Stangen. Für Trinkwasserinstallationen, Sanitär- und Industrieanwendungen

SVGW SSIGE

Orig. Nr.	d mm	Dicke mm	Länge m	m	CHF m	Orig. Nr.	d mm	Dicke mm	Länge m	m	CHF m
3131485 ESTA015	15	1.0	6	6	7.10	**3131489** ESTA035	35	1.5	6	6	18.90
3131486 ESTA018	18	1.0	6	6	8.00	**3131490** ESTA042	42	1.5	6	6	22.60
3131487 ESTA022	22	1.2	6	6	10.50	**3131491** ESTA054	54	1.5	6	6	29.00
3131488 ESTA028	28	1.2	6	6	13.10						



Edelstahlrohre für Kälte EUROTUBI Inox 1.4307

Werkstoff: Cr-Ni-Stahl 1.4301 u. 1.4307 / AISI 304 (DIN EN 10099), in Stangen. Für Heizungs- und Industrieanwendungen, nicht geeignet für Trinkwasserinstallationen


Orig. Nr.	Ø d mm	Dicke mm	Länge m	m	CHF m	Orig. Nr.	Ø d mm	Dicke mm	Länge m	m	CHF m
3096338 TUICR304-015	15	1.0	6	6	6.10	**3096342** TUICR304-035	35	1.5	6	6	17.40
3096339 TUICR304-018	18	1.0	6	6	7.00	**3096343** TUICR304-042	42	1.5	6	6	20.70
3096340 TUICR304-022	22	1.2	6	6	9.10	**3096344** TUICR304-054	54	1.5	6	6	26.40
3096341 TUICR304-028	28	1.2	6	6	11.20						



Passbögen 15° EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096433 S75AC	15	122	60	21	83	10	11.90	**3096437** S75AG	35	234	62	30	110	5	21.60
3096434 S75AD	18	128	55	15	88	10	12.50	**3096438** S75AH	42	276	94	44	144	5	31.30
3096435 S75AE	22	124	50	7	81	10	13.00	**3096439** S75AJ	54	337	117	65	165	5	38.90
3096436 S75AF	28	136	45	7	47	10	14.10								






Passbögen 30° EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096443 S74AC	15	122	60	21	83	10	11.70	**3096447** S74AG	35	218	80	30	110	5	23.80
3096444 S74AD	18	128	55	16	89	10	11.90	**3096448** S74AH	42	274	98	44	144	5	33.50
3096445 S74AE	22	124	50	6	80	10	13.00	**3096449** S74AJ	54	324	137	65	165	5	41.00
3096446 S74AF	28	130	54	7	47	10	16.20								






Passbögen 45° EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096453 S73AC	15	120	62	19	77	20	13.00	**3096457** S73AG	35	206	94	20	132	6	27.00
3096454 S73AD	18	124	58	16	82	20	13.70	**3096458** S73AH	42	262	114	1	149	4	37.70
3096455 S73AE	22	120	56	7	71	10	14.70	**3096459** S73AJ	54	321	146	37	212	1	46.40
3096456 S73AF	28	122	58	2	66	10	18.40								






Passbögen 60° EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096463 S72AC	15	122	60	21	83	10	13.00
3096464 S72AD	18	122	62	16	76	10	14.10
3096465 S72AE	22	118	60	5	63	5	15.20
3096466 S72AF	28	116	71	7	47	5	19.50
3096467 S72AG	35	226	101	30	110	4	28.10
3096468 S72AH	42	251	124	44	145	5	38.90
3096469 S72AJ	54	308	162	65	165	1	46.40






Passbögen 75° EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096473 S71AC	15	117	66	22	73	10	14.30
3096474 S71AD	18	120	65	17	72	10	15.70
3096475 S71AE	22	118	64	9	63	10	17.40
3096476 S71AF	28	114	71	7	50	5	22.70
3096477 S71AG	35	200	110	26	119	5	30.30
3096478 S71AH	42	251	137	44	158	4	43.20
3096479 S71AJ	54	305	178	60	187	4	52.80






Passbögen 90° EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096483 S70AC	15	120	70	22	72	20	9.20
3096484 S70AD	18	120	70	17	67	20	9.40
3096485 S70AE	22	120	70	9	59	10	9.80
3096486 S70AF	28	125	97	7	47	10	12.30
3096487 S70AG	35	200	120	30	110	8	21.20
3096488 S70AH	42	250	160	44	144	4	25.20
3096489 S70AJ	54	305	200	65	165	1	34.10






Sprungbögen EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Stück	CHF Stück
3096493 S77AC	15	145	37	57	10	9.80
3096494 S77AD	18	165	38	56	10	10.30
3096495 S77AE	22	181	40	60	10	12.50
3096496 S77AF	28	241	55	83	5	14.60






Überbögen EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Stück	CHF Stück
3096497 S76AC	15	202	38	65	10	10.90
3096498 S76AD	18	236	43	68	10	11.90
3096499 S76AE	22	233	40	68	10	13.50
3096500 S76AF	28	303	64	93	10	16.20






Muffen EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096358 S10AC-LBP	15	52	10	20	5.20
3096359 S10AD-LBP	18	52	10	20	5.70
3096360 S10AE-LBP	22	59	13	20	6.50
3096361 S10AF-LBP	28	61	13	20	7.40
3096362 S10AG-LBP	35	72	18	10	9.30
3096363 S10AH-LBP	42	79	15	8	12.90
3096364 S10AJ-LBP	54	90	16	6	15.10






Langmuffen EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d mm	L mm	E mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.		d mm	L mm	E mm	Stück	CHF Stück
3096368	S11AC-LBP	15	71	24	20	8.70	3096372	S11AG-LBP	35	99	31	10	13.50
3096369	S11AD-LBP	18	77	25	20	9.20	3096373	S11AH-LBP	42	115	35	8	15.20
3096370	S11AE-LBP	22	82	27	20	10.10	3096374	S11AJ-LBP	54	139	40	4	19.50
3096371	S11AF-LBP	28	90	28	20	11.90							






Reduktionen EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Steckende


Orig. Nr.		d-d1 mm	L mm	H mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.		d-d1 mm	L mm	H mm	Stück	CHF Stück
3096501	S12DC-LBP	18-15	55	34	20	6.00	3096512	S12HD-LBP	42-18	96	75	6	27.00
3096502	S12EC-LBP	22-15	60	39	20	6.10	3096513	S12HE-LBP	42-22	87	64	6	19.50
3096503	S12ED-LBP	22-18	57	36	20	6.30	3096514	S12HF-LBP	42-28	98	74	6	19.50
3096504	S12FC-LBP	28-15	72	51	20	7.40	3096515	S12HG-LBP	42-35	79	52	6	14.10
3096505	S12FD-LBP	28-18	77	56	20	7.40	3096516	S12JC-LBP	54-15	110	89	4	29.70
3096506	S12FE-LBP	28-22	67	44	20	7.60	3096517	S12JD-LBP	54-18	113	92	4	30.30
3096507	S12GC-LBP	35-15	82	61	10	14.10	3096518	S12JE-LBP	54-22	107	84	4	30.80
3096508	S12GD-LBP	35-18	87	66	10	14.80	3096519	S12JF-LBP	54-28	99	75	4	31.30
3096509	S12GE-LBP	35-22	83	60	10	11.40	3096520	S12JG-LBP	54-35	128	101	4	22.70
3096510	S12GF-LBP	35-28	73	49	10	11.10	3096521	S12JH-LBP	54-42	97	65	4	20.00
3096511	S12HC-LBP	42-15	91	70	6	26.50							

Bögen 90° EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d mm	R	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.		d mm	R	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096378	S20AC-LBP	15	1.5 d	48	27	20	7.60	3096382	S20ZG-LBP	35	1.2 d	75	48	10	18.30
3096379	S20AD-LBP	18	1.5 d	53	32	20	8.70	3096383	S20ZH-LBP	42	1.2 d	89	57	6	33.50
3096380	S20AE-LBP	22	1.5 d	60	37	20	10.40	3096384	S20ZJ-LBP	54	1.2 d	107	70	6	45.30
3096381	S20AF-LBP	28	1.5 d	71	47	10	13.00								






Bögen 90° mit Steckende EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Steckende

Orig. Nr.		d mm	R	L mm	H mm	Z mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.		d mm	R	L mm	H mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096388	S21AC-LBP	15	1.5 d	48	56	27	20	7.70	3096392	S21ZG-LBP	35	1.2 d	75	83	48	6	17.90
3096389	S21AD-LBP	18	1.5 d	53	62	32	20	8.70	3096393	S21ZH-LBP	42	1.2 d	89	97	57	4	30.30
3096390	S21AE-LBP	22	1.5 d	60	68	37	20	10.60	3096394	S21ZJ-LBP	54	1.2 d	107	116	70	3	42.10
3096391	S21AF-LBP	28	1.5 d	71	80	47	10	13.40									






Bögen 45° EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d mm	R	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.		d mm	R	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096398	S22AC-LBP	15	1.5 d	37	16	20	8.70	3096402	S22ZG-LBP	35	1.2 d	49	22	10	17.50
3096399	S22AD-LBP	18	1.5 d	38	17	20	9.40	3096403	S22ZH-LBP	42	1.2 d	63	31	5	27.60
3096400	S22AE-LBP	22	1.5 d	44	21	10	11.00	3096404	S22ZJ-LBP	54	1.2 d	75	38	4	36.30
3096401	S22AF-LBP	28	1.5 d	51	27	10	13.50								






Bögen 45° mit Steckende EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Steckende

Orig. Nr.		d mm	R	L mm	H mm	Z mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.		d mm	R	L mm	H mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096408	S23AC-LBP	15	1.5 d	37	48	16	20	8.80	3096412	S23ZG-LBP	35	1.2 d	49	51	22	8	17.70
3096409	S23AD-LBP	18	1.5 d	38	45	17	20	9.40	3096413	S23ZH-LBP	42	1.2 d	63	72	31	4	27.90
3096410	S23AE-LBP	22	1.5 d	44	53	21	10	11.20	3096414	S23ZJ-LBP	54	1.2 d	75	83	38	2	36.20
3096411	S23AF-LBP	28	1.5 d	51	60	27	10	13.90									






Übergänge IG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Innengewinde

Orig. Nr.		d mm	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096606	S80PC-LBP	15	1/2	53	20	20	10.20
3096607	S80QC-LBP	15	3/4	67	33	20	10.20
3096608	S80PD-LBP	18	1/2	51	18	20	11.20
3096609	S80QD-LBP	18	3/4	57	23	20	11.30
3096610	S80PE-LBP	22	1/2	52	17	20	11.90
3096611	S80QE-LBP	22	3/4	56	20	20	12.80
3096612	S80RE-LBP	22	1	70	31	20	14.40
3096613	S80QF-LBP	28	3/4	73	36	20	15.20
3096614	S80RF-LBP	28	1	62	22	20	20.00
3096615	S80SF-LBP	28	5/4	80	39	10	21.60
3096616	S80RG-LBP	35	1	81	38	10	21.10
3096617	S80SG-LBP	35	5/4	72	28	10	21.50
3096618	S80TG-LBP	35	1 1/2	83	39	5	24.50
3096619	S80SH-LBP	42	5/4	94	45	5	31.10
3096620	S80TH-LBP	42	1 1/2	74	25	5	33.00
3096621	S80TJ-LBP	54	1 1/2	106	52	4	43.40
3096622	S80VJ-LBP	54	2	84	25	5	49.40






Übergänge AG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Aussengewinde

Orig. Nr.		d mm	R Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096623	S81NC-LBP	15	3/8	50	29	20	10.10
3096624	S81PC-LBP	15	1/2	52	31	20	10.30
3096625	S81QC-LBP	15	3/4	64	43	20	10.40
3096626	S81PD-LBP	18	1/2	52	31	20	10.80
3096627	S81QD-LBP	18	3/4	54	33	20	11.40
3096628	S81PE-LBP	22	1/2	68	45	20	11.60
3096629	S81QE-LBP	22	3/4	58	35	20	12.00
3096630	S81RE-LBP	22	1	72	49	20	14.10
3096631	S81QF-LBP	28	3/4	73	49	20	15.20
3101663	S81RF-LBP	28	1	62	38	10	15.40
3096632	S81SF-LBP	28	5/4	79	55	10	20.00
3096633	S81RG-LBP	35	1	82	55	10	19.90
3096634	S81SG-LBP	35	5/4	70	43	10	20.80
3096635	S81TG-LBP	35	1 1/2	84	57	10	23.80
3101666	S81SH-LBP	42	5/4	93	61	5	30.00
3101667	S81TH-LBP	42	1 1/2	75	43	6	30.20
3101668	S81TJ-LBP	54	1 1/2	105	68	4	43.20
3101669	S81VJ-LBP	54	2	87	50	4	43.70






Übergänge mit Steckende AG EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Steckende und Aussengewinde

Orig. Nr.		d mm	R Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
3101672	S87PC	15	1/2	70	20	10.60
3101673	S87PD	18	1/2	70	20	11.70
3101674	S87QE	22	3/4	75	20	12.50
3101675	S87RF	28	1	75	10	16.80
3101676	S87SG	35	5/4	80	10	22.30
3101677	S87TH	42	1 1/2	91	5	33.10
3101678	S87VJ	54	2	102	4	45.30






Übergänge mit Steckende IG EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Steckende und Innengewinde

Orig. Nr.		d mm	Rp Zoll	H mm	L mm	Stück	CHF Stück
3101679	S86PC	15	1/2	136	148	20	10.80
3101680	S86PD	18	1/2	136	148	20	11.70
3101681	S86QD	18	3/4	135	148	20	12.40
3101682	S86PE	22	1/2	140	152	10	12.40
3101683	S86QE	22	3/4	139	152	10	12.90
3101684	S86RF	28	1	94	110	10	22.20
3101685	S86SG	35	5/4	93	110	10	23.80
3101686	S86TH	42	1 1/2	93	110	5	37.30
3101687	S86VJ	54	2	98	120	5	55.10






Übergangsbögen 90° IG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Innengewinde

Orig. Nr.		d mm	Rp Zoll	L mm	L1 mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096418	S82PC-LBP	15	1/2	48	58	27	20	17.40
3096419	S82PD-LBP	18	1/2	53	59	32	20	19.50
3132246	S82QD-LBP	18	3/4	53	65	32	20	22.70
3096420	S82QE-LBP	22	3/4	60	68	37	20	20.10
3132247	S82RE-LBP	22	1	61	100	38	20	26.00
3096421	S82RF-LBP	28	1	71	81	47	20	26.40
3132248	S82SF-LBP	28	5/4	73	115	49	20	34.60
3096422	S82SG-LBP	35	5/4	87	95	60	15	35.60






Übergangsbögen 90° AG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Aussengewinde

Orig. Nr.		d mm	R Zoll	L mm	L1 mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096423	S83PC-LBP	15	1/2	48	58	27	20	17.40
3096424	S83PD-LBP	18	1/2	53	61	32	20	18.20
3096425	S83QE-LBP	22	3/4	60	69	37	20	22.70
3096426	S83RF-LBP	28	1	71	81	47	20	27.00
3096427	S83SG-LBP	35	5/4	87	94	60	15	34.60
3096428	S83TH-LBP	42	1 1/2	115	116	83	5	51.80
3096429	S83VJ-LBP	54	2	142	143	105	5	65.80






Übergangsbögen 45° AG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Aussengewinde

Orig. Nr.		d mm	R Zoll	L mm	L1 mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096430	S85PC-LBP	15	1/2	37	38	16	20	18.40
3096431	S85PD-LBP	18	1/2	38	46	17	20	18.90
3096432	S85QE-LBP	22	3/4	44	51	21	20	22.70

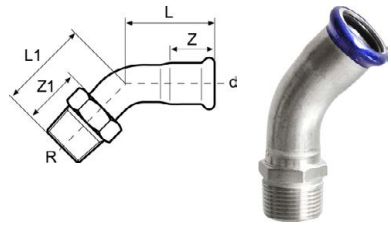


Winkel 90° AG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Aussengewinde

Orig. Nr.		d mm	R Zoll	L mm	H mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101767	S31PC-LBP	15	1/2	53	36	32	20	14.30
3101768	S31QC-LBP	15	3/4	62	38	41	20	16.20
3101769	S31PD-LBP	18	1/2	51	36	30	20	15.10
3101770	S31QD-LBP	18	3/4	67	37	46	20	16.80
3101771	S31QE-LBP	22	3/4	58	40	35	10	19.30

Orig. Nr.		d mm	R Zoll	L mm	H mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101772	S31RF-LBP	28	1	63	44	39	10	24.70
3101773	S31SG-LBP	35	5/4	71	48	44	5	35.00
3101774	S31TH-LBP	42	1 1/2	81	53	49	4	60.60
3101775	S31VJ-LBP	54	2	92	59	55	5	75.90

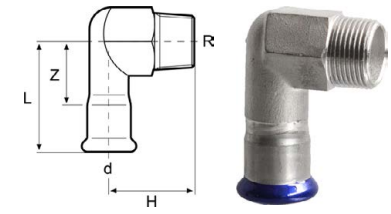


Winkel 90° IG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Innengewinde

Orig. Nr.		d mm	Rp Zoll	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm	Stück	CHF Stück
3101762	S30PC-LBP	15	1/2	53	36	32	24	20	14.40
3101763	S30PD-LBP	18	1/2	52	39	31	27	20	15.40
3132268	S30QD-LBP	18	3/4	64	46	43	27	20	19.50
3101764	S30QE-LBP	22	3/4	57	46	34	33	10	19.40


Orig. Nr.		d mm	Rp Zoll	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm	Stück	CHF Stück
3132269	S30RE-LBP	22	1	75	54	52	35	10	28.10
3101765	S30RF-LBP	28	1	71	54	47	38	10	26.00
3101766	S30SG-LBP	35	5/4	72	62	45	45	5	36.20

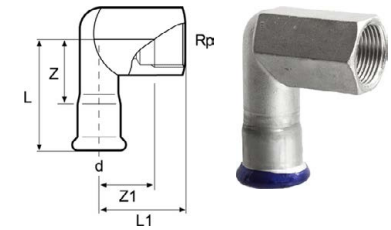

Winkel 90° Steckende IG EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Steckende und Innengewinde

Orig. Nr.		d mm	Rp Zoll	L mm	H mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101776	S34PC	15	1/2	35	53	23	20	21.60

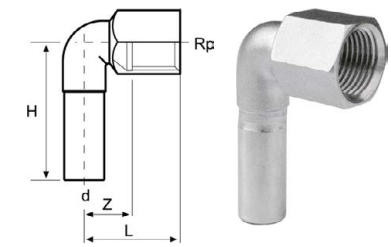


Deckenwinkel 90° IG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Wandabstandflansch und Innengewinde

Orig. Nr.		d mm	G Zoll	L mm	L1 mm	Z mm	l mm	l1 mm	H mm	g mm	Stück	CHF Stück
3101777	S32PC-LBP	15	1/2	46	43	25	12	12	34	5	10	17.40
3101778	S32PD-LBP	18	1/2	47	44	26	13	12	34	6	10	18.20
3101779	S32QE-LBP	22	3/4	52	51	29	16	13	40	6	10	24.30






Deckenwinkel 90° IG lang EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Wandabstandflansch und Innengewinde

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	L mm	l mm	L1 mm	Z mm	l1 mm	Stück	CHF Stück
3101780	S33PC-LBP	15	1/2	46	36	65	25	12	10	19.50
3101781	S33PD-LBP	18	1/2	47	36	65	26	12	10	20.10
3101782	S33QE-LBP	22	3/4	52	32	65	29	13	10	24.90






T-Stücke 90° EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3096529	S40AC-LBP	15	74	35	16	14	37	20	12.10
3096530	S40AD-LBP	18	80	35	19	14	40	20	12.60
3096531	S40AE-LBP	22	82	40	18	17	41	20	14.10
3096532	S40AF-LBP	28	92	45	22	21	46	10	16.50

	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3096533	S40AG-LBP	35	102	55	24	28	51	10	21.90
3096534	S40AH-LBP	42	118	61	27	29	59	2	30.30
3096535	S40AJ-LBP	54	142	72	34	35	71	2	35.50






T-Stücke 90° EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), Abzweig reduziert

	Orig. Nr.	d-d1-d mm	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3096539	S41CD-LBP	18-15-18	80	36	19	15	40	20	14.40
3096540	S41CE-LBP	22-15-22	82	39	18	18	41	20	13.50
3096541	S41DE-LBP	22-18-22	82	38	18	17	41	10	13.80
3096542	S41CF-LBP	28-15-28	92	42	22	21	46	10	15.80
3096543	S41DF-LBP	28-18-28	92	42	22	21	46	10	16.20
3096544	S41EF-LBP	28-22-28	92	45	22	22	46	10	16.40
3096545	S41CG-LBP	35-15-35	102	45	24	24	51	10	19.50
3096546	S41DG-LBP	35-18-35	102	45	24	24	51	10	19.40
3096547	S41EG-LBP	35-22-35	102	46	24	23	51	10	20.20
3096548	S41FG-LBP	35-28-35	102	48	24	24	51	10	20.30
3096549	S41CH-LBP	42-15-42	118	48	27	27	59	5	28.10
3096550	S41DH-LBP	42-18-42	118	48	27	27	59	5	28.20
3096551	S41EH-LBP	42-22-42	118	51	27	28	59	5	28.30
3096552	S41FH-LBP	42-28-42	118	53	27	29	59	5	28.50
3096553	S41GH-LBP	42-35-42	118	60	27	33	59	5	28.70
3096554	S41CJ-LBP	54-15-54	142	56	34	35	71	4	31.30
3096555	S41DJ-LBP	54-18-54	142	55	34	34	71	4	31.70
3096556	S41EJ-LBP	54-22-54	142	57	34	34	71	4	32.20
3096557	S41FJ-LBP	54-28-54	142	60	34	36	71	3	32.60
3096558	S41GJ-LBP	54-35-54	142	66	34	39	71	3	33.50
3096559	S41HJ-LBP	54-42-54	142	64	34	32	71	4	34.10






T-Stücke 90° mit IG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Innengewinde

Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3096578 S42PC-LBP	15-15	1/2	74	37	16	25	37	20	14.40
3096579 S42PD-LBP	18-18	1/2	80	39	19	27	40	20	14.60
3096580 S42QD-LBP	18-18	3/4	80	43	19	30	40	20	15.20
3096581 S42PE-LBP	22-22	1/2	82	41	18	29	41	20	15.20
3096582 S42QE-LBP	22-22	3/4	82	41	18	28	41	10	16.50
3096583 S42PF-LBP	28-28	1/2	92	44	22	32	46	10	17.30
3096584 S42QF-LBP	28-28	3/4	92	45	22	32	46	10	17.70
3096585 S42RF-LBP	28-28	1	92	48	22	32	46	10	21.40
3096586 S42PG-LBP	35-35	1/2	102	48	24	36	51	10	21.00
3096587 S42QG-LBP	35-35	3/4	102	48	24	35	51	10	23.20
3096588 S42SG-LBP	35-35	5/4	102	57	24	40	51	4	30.40
3096589 S42PH-LBP	42-42	1/2	118	46	27	34	59	5	24.90
3096590 S42QH-LBP	42-42	3/4	118	52	27	39	59	4	30.30
3096591 S42TH-LBP	42-42	1 1/2	118	59	27	42	59	5	34.60
3096592 S42PJ-LBP	54-54	1/2	142	55	34	43	71	4	28.60
3096593 S42QJ-LBP	54-54	3/4	142	58	34	45	71	2	33.50
3096594 S42VJ-LBP	54-54	2	142	69	34	47	71	2	51.80






T-Stücke 90° mit AG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Aussengewinde

Orig. Nr.	d mm	R Zoll	L mm	L1 mm	Z mm	l mm	Stück	CHF Stück
3096601 S43PC-LBP	15-15	1/2	74	38	16	37	20	15.20
3096602 S43PD-LBP	18-18	1/2	80	40	19	40	20	15.80
3132249 S43QD-LBP	18-18	3/4	80	42	19	40	20	21.20
3096603 S43QE-LBP	22-22	3/4	82	43	18	41	10	16.60
3132250 S43QF-LBP	28-28	3/4	92	47	22	46	10	23.10
3096604 S43RF-LBP	28-28	1	92	50	22	46	10	24.90
3132251 S43QG-LBP	35-35	3/4	102	50	24	51	5	23.40
3096605 S43SG-LBP	35-35	5/4	102	56	24	51	5	28.10
3132252 S43QH-LBP	42-42	3/4	118	53	27	59	3	28.10
3132253 S43QJ-LBP	54-54	3/4	142	60	34	71	3	34.60
3132254 S43RJ-LBP	54-54	1	142	63	34	71	3	66.80
3132255 S43SJ-LBP	54-54	5/4	142	66	34	71	3	66.80






T-Stücke mit Anschlusswinkel IG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Anschlusswinkel 90°, Wandabstandflansch und Innengewinde

Orig. Nr.	d mm	G Zoll	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm	H mm	l mm	l1 mm	Stück	CHF Stück
3101784 S48PC-LBP	15	1/2	74	43	21	31	34	12	13	10	26.00
3101785 S48PD-LBP	18	1/2	80	43	21	33	34	12	13	10	26.50






Dreiwegübergänge IG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Doppelanschluss 90°, Wandabstandflansch und Innengewinde

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	L mm	L1 mm	l mm	l1 mm	Z mm	H mm	g mm	Stück	CHF Stück
3101783	S36PC-LBP	15	1/2	56	44	15	12	35	39	5	5	29.10






Kombimuffen EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Anschweissende

	Orig. Nr.	d mm	L mm	Stück	CHF Stück
3101806	S17AC-LBP	15	25	20	3.90
3101807	S17AD-LBP	18	25	20	4.10
3101808	S17AE-LBP	22	27	20	5.10
3101809	S17AF-LBP	28	30	20	6.00
3101810	S17AG-LBP	35	34	20	7.10
3101811	S17AH-LBP	42	38	20	9.10
3101812	S17AJ-LBP	54	44	20	11.50






Übergangsflansche PN 10/16 EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), Nenndruck PN 10/16

	Orig. Nr.	d mm	D mm	di mm	L mm	H mm	m mm	k mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101826	S52AC-LBP	15	95	14	59	11	14	65	33	20	45.30
3101827	S52AD-LBP	18	95	17	57	11	14	65	39	20	46.40
3101828	S52AE-LBP	22	105	21	59	12	14	75	39	15	60.40
3101829	S52AF-LBP	28	115	27	65	14	14	85	47	10	71.20
3101830	S52AG-LBP	35	140	32	70	15	18	100	52	8	109.00
3101831	S52AH-LBP	42	150	39	77	16	18	110	59	7	128.00
3101832	S52AJ-LBP	54	165	51	86	18	18	125	75	6	159.50

Im Lieferumfang nicht enthalten: Schraubenset für Flansch, Flanschdichtung






Verschlusskappen EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), zum dauerhaften Verschliessen von Rohrleitungen

	Orig. Nr.	d mm	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101786	S50AC-LBP	15	37	16	20	7.20
3101787	S50AD-LBP	18	40	19	20	8.50
3101788	S50AE-LBP	22	41	18	20	9.40
3101789	S50AF-LBP	28	46	22	20	11.10

	Orig. Nr.	d mm	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101790	S50AG-LBP	35	51	24	10	15.20
3101791	S50AH-LBP	42	59	27	10	31.30
3101792	S50AJ-LBP	54	72	35	10	35.60






Verschlussstopfen EUROTUBI Inox

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), zum dauerhaften Verschliessen von Rohrleitungen, mit Steckende

	Orig. Nr.	d mm	E mm	L mm	Stück	CHF Stück
3101796	S51AC	15	33	42	20	8.70
3101797	S51AD	18	33	40	20	8.90
3101798	S51AE	22	34	43	10	9.60
3101799	S51AF	28	36	47	10	12.60
3101800	S51AG	35	40	49	10	14.10
3101801	S51AH	42	44	55	10	21.80
3101802	S51AJ	54	49	62	10	24.90






Anschlussverschraubungen IG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), Überwurfmutter aus Edelstahl oder Messing, flach dichtend, lösbar mit Innengewinde


	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	Überwurfmutter	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101744	S60QC-LBP	15	3/4	Messing	50	22	10	13.10
3101745	S60SC-LBP	15	5/4	Messing	52	20	10	26.00
3101746	S60QD-LBP	18	3/4	Messing	36	8	10	13.40
3101747	S60RE-LBP	22	1	Messing	39	7	10	20.00
3101748	S60SF-LBP	28	5/4	Messing	44	10	10	23.40
3101749	S60TF-LBP	28	1 1/2	Messing	73	38	10	25.50
3101750	S60TG-LBP	35	1 1/2	Messing	48	11	8	26.20
3101751	S60UH-LBP	42	1 3/4	Messing	53	9	4	35.60
3101752	S60WJ-LBP	54	2 3/8	Messing	61	10	4	47.50
3101753	S61QC-LBP	15	3/4	Edelstahl	51	22	10	27.00
3101754	S61SC-LBP	15	5/4	Edelstahl	52	20	10	56.10
3101755	S61QD-LBP	18	3/4	Edelstahl	38	8	10	30.30
3101756	S61RE-LBP	22	1	Edelstahl	39	7	10	34.60
3101757	S61SF-LBP	28	5/4	Edelstahl	44	10	10	58.20
3101758	S61TF-LBP	28	1 1/2	Edelstahl	73	38	10	56.10
3101759	S61TG-LBP	35	1 1/2	Edelstahl	48	11	8	64.70
3101760	S61UH-LBP	42	1 3/4	Edelstahl	53	9	4	77.60
3101761	S61WJ-LBP	54	2 3/8	Edelstahl	61	10	4	99.10

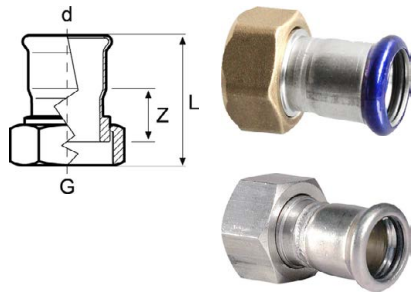

Übergangsverschraubungen IG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), Überwurfmutter aus Edelstahl oder Messing, flach dichtend, lösbar mit Innengewinde


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	Überwurfmutter	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101710	S62PC-LBP	15	1/2	Messing	73	41	10	17.90
3101711	S62QC-LBP	15	3/4	Messing	76	43	10	18.70
3101712	S62PD-LBP	18	1/2	Messing	59	27	10	20.50
3101713	S62QD-LBP	18	3/4	Messing	62	29	10	21.10
3101714	S62QE-LBP	22	3/4	Messing	63	28	10	22.70
3101715	S62RE-LBP	22	1	Messing	67	30	10	27.00
3101716	S62RF-LBP	28	1	Messing	71	33	10	30.30
3101717	S62SG-LBP	35	5/4	Messing	77	34	8	37.70
3101718	S62TH-LBP	42	1 1/2	Messing	82	39	4	47.50
3101719	S62VJ-LBP	54	2	Messing	94	36	4	89.50
3101720	S63PC-LBP	15	1/2	Edelstahl	73	41	10	31.30
3101721	S63QC-LBP	15	3/4	Edelstahl	76	43	10	32.40
3101722	S63PD-LBP	18	1/2	Edelstahl	59	27	10	36.70
3101723	S63QD-LBP	18	3/4	Edelstahl	62	29	10	36.70
3101724	S63QE-LBP	22	3/4	Edelstahl	63	28	10	37.70
3101725	S63RE-LBP	22	1	Edelstahl	67	30	10	43.20
3101726	S63RF-LBP	28	1	Edelstahl	71	33	10	59.30
3101727	S63SG-LBP	35	5/4	Edelstahl	77	34	8	72.30
3101728	S63TH-LBP	42	1 1/2	Edelstahl	82	39	4	85.20
3101729	S63VJ-LBP	54	2	Edelstahl	94	36	4	139.00

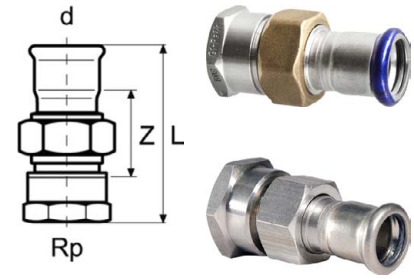

Übergangsverschraubungen AG EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), Überwurfmutter aus Edelstahl oder Messing, flach dichtend, lösbar mit Aussengewinde

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	Überwurfmutter	L mm	H mm	Stück	CHF Stück
3101688	S64PC-LBP	15	1/2	Messing	77	56	10	17.90
3101689	S64QC-LBP	15	3/4	Messing	80	59	10	18.60
3101690	S64PD-LBP	18	1/2	Messing	63	42	10	19.50
3101691	S64QD-LBP	18	3/4	Messing	66	45	10	19.90
3101692	S64PE-LBP	22	1/2	Messing	67	44	10	23.80
3101693	S64QE-LBP	22	3/4	Messing	69	46	10	21.60
3101694	S64RE-LBP	22	1	Messing	73	50	10	29.10
3101695	S64RF-LBP	28	1	Messing	78	54	10	35.60
3101696	S64SG-LBP	35	5/4	Messing	85	59	8	45.30
3101697	S64TH-LBP	42	1 1/2	Messing	90	58	4	56.10
3101698	S64VJ-LBP	54	2	Messing	103	66	4	86.20
3101699	S65PC-LBP	15	1/2	Edelstahl	77	56	10	32.40
3101700	S65QC-LBP	15	3/4	Edelstahl	80	59	10	32.40
3101701	S65PD-LBP	18	1/2	Edelstahl	63	42	10	36.70

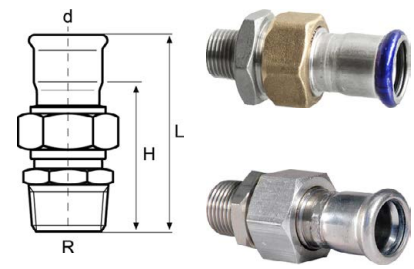

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Übergangsverschraubungen AG


	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	Überwurfmutter	L mm	H mm	Stück	CHF Stück
3101702	S65QD-LBP	18	3/4	Edelstahl	66	45	10	34.60
3101703	S65PE-LBP	22	1/2	Edelstahl	67	44	10	42.10
3101704	S65QE-LBP	22	3/4	Edelstahl	69	46	10	37.70
3101705	S65RE-LBP	22	1	Edelstahl	73	50	10	45.30
3101706	S65RF-LBP	28	1	Edelstahl	78	54	10	61.50
3101707	S65SG-LBP	35	5/4	Edelstahl	85	59	8	74.40
3101708	S65TH-LBP	42	1 1/2	Edelstahl	90	58	4	87.30
3101709	S65VJ-LBP	54	2	Edelstahl	103	66	4	140.00

Doppelübergänge EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), Überwurfmutter aus Edelstahl oder Messing, flach dichtend, lösbar







	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	Überwurfmutter	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101730	S66QC-LBP	15	3/4	Messing	100	55	10	32.80
3101731	S66QD-LBP	18	3/4	Messing	85	55	10	38.00
3101732	S66RE-LBP	22	1	Messing	94	59	10	46.40
3101733	S66SF-LBP	28	5/4	Messing	101	63	10	66.80
3101734	S66TG-LBP	35	1 1/2	Messing	109	70	8	72.30
3101735	S66UH-LBP	42	1 3/4	Messing	119	70	4	101.50
3101736	S66WJ-LBP	54	2 3/8	Messing	129	70	4	169.00
3101737	S68QC-LBP	15	3/4	Edelstahl	100	55	10	52.80
3101738	S68QD-LBP	18	3/4	Edelstahl	85	55	10	51.80
3101739	S68RE-LBP	22	1	Edelstahl	94	59	10	55.10
3101740	S68SF-LBP	28	5/4	Edelstahl	101	63	10	74.40
3101741	S68TG-LBP	35	1 1/2	Edelstahl	109	70	8	110.00
3101742	S68UH-LBP	42	1 3/4	Edelstahl	119	70	4	138.00
3101743	S68WJ-LBP	54	2 3/8	Edelstahl	129	70	4	180.00

Edelstahlrohre EUROTUBI Inox 1.4404 BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 / AISI 316L (DIN EN 10088), in Stangen. Für Trinkwasserinstallationen, Sanitär-, Gas- und Industrieanwendungen



	Orig. Nr.	Ø d mm	Dicke mm	Länge m	m	CHF m
3096355	TUICR076	76.1	2	6	6	65.60
3096356	TUICR088	88.9	2	6	6	75.50
3096357	TUICR108	108.0	2	6	6	92.60

Edelstahlrohre EUROTUBI Inox 1.4307 BIG


Werkstoff: Cr-Ni-Stahl 1.4301 u. 1.4307 / AISI 304 (DIN EN 10099), in Stangen. Für Heizungs- und Industrieanwendungen, nicht geeignet für Trinkwasserinstallationen



	Orig. Nr.	Ø d mm	Dicke mm	Länge m	m	CHF m
3096345	TUICR304-076	76.1	2	6	6	42.20
3096346	TUICR304-088	88.9	2	6	6	48.10
3096347	TUICR304-108	108.0	2	6	6	59.30

Passbögen 15° EUROTUBI Inox BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)






	Orig. Nr.	d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096440	S75AK	76.1	230	226	65	65	1	86.50
3096441	S75AL	88.9	260	240	80	80	1	98.20
3096442	S75AM	108.0	291	222	95	95	1	121.50

Passbögen 30° EUROTUBI Inox BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096450	S74AK	76.1	200	202	66	66	1	87.50
3096451	S74AL	88.9	262	264	80	80	1	99.30
3096452	S74AM	108.0	259	272	95	95	1	122.50






Passbögen 45° EUROTUBI Inox BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096460	S73AK	76.1	225	225	69	69	1	89.70
3096461	S73AL	88.9	267	267	103	103	1	102.50
3096462	S73AM	108.0	293	293	66	66	1	129.00






Passbögen 60° EUROTUBI Inox BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096470	S72AK	76.1	219	223	70	70	1	87.50
3096471	S72AL	88.9	250	257	80	80	1	102.50
3096472	S72AM	108.0	288	298	95	95	1	130.00






Passbögen 75° EUROTUBI Inox BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096480	S71AK	76.1	240	240	62	62	1	104.50
3096481	S71AL	88.9	280	280	90	90	1	119.50
3096482	S71AM	108.0	330	330	45	45	1	147.50






Passbögen 90° EUROTUBI Inox BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d mm	H1 mm	H mm	K mm	K1 mm	Stück	CHF Stück
3096490	S70AK	76.1	250	250	62	62	1	90.70
3096491	S70AL	88.9	291	291	90	90	1	103.50
3096492	S70AM	108.0	364	364	45	45	1	137.50






Muffen EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d mm	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096365	S10AK	76.1	142	32	1	60.90
3096366	S10AL	88.9	163	37	1	69.40
3096367	S10AM	108.0	192	38	1	88.60






Langmuffen EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d mm	L mm	E mm	Stück	CHF Stück
3096375	S11AK	76.1	230	60	1	91.80
3096376	S11AL	88.9	258	70	1	102.50
3096377	S11AM	108.0	305	80	1	120.50






Reduktionen EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Steckende

Orig. Nr.	d-d1 mm	L mm	H mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	d-d1 mm	L mm	H mm	Stück	CHF Stück
3096522	S12KH 76.1-42.0	151	119	1	53.90	**3096526**	S12MJ 108.0-54.0	204	167	1	58.20
3096523	S12KJ 76.1-54.0	140	103	1	51.90	**3096527**	S12MK 108.0-76.1	196	141	1	75.80
3096524	S12LJ 88.9-54.0	156	119	1	55.70	**3096528**	S12ML 108.0-88.9	190	127	1	83.30
3096525	S12LK 88.9-76.1	156	101	1	72.60						






Bögen 90° EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	R	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096385	S20ZK	76.1	1.2 d	150	95	1	93.90
3096386	S20ZL	88.9	1.2 d	174	111	1	112.00
3096387	S20ZM	108.0	1.2 d	215	138	1	154.50






Bögen 90° mit Steckende EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Steckende

Orig. Nr.	d mm	R	L mm	H mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096395	S21ZK	76.1	1.2 d	150	165	95	1	93.90
3096396	S21ZL	88.9	1.2 d	174	190	111	1	112.00
3096397	S21ZM	108.0	1.2 d	215	238	138	1	154.50






Bögen 45° EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.	d mm	R	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096405	S22ZK	76.1	1.2 d	98	43	1	90.70
3096406	S22ZL	88.9	1.2 d	112	49	1	108.00
3096407	S22ZM	108.0	1.2 d	138	61	1	147.50






Bögen 45° mit Steckende EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Steckende

Orig. Nr.	d mm	R	L mm	H mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3096415	S23ZK	76.1	1.2 d	98	117	43	1	90.70
3096416	S23ZL	88.9	1.2 d	112	131	49	1	109.00
3096417	S23ZM	108.0	1.2 d	138	154	61	1	145.00






Übergänge IG EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Innengewinde

Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
3132266	S80VK	76.1	2	145	84	1	229.50






Übergänge AG EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Aussengewinde

Orig. Nr.	d mm	R Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3132267	S81VK	76.1	2	142	87	1	176.00
3101670	S81XK	76.1	2 1/2	125	70	1	165.50
3101671	S81YL	88.9	3	138	75	1	236.50






T-Stücke 90° EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3096536	S40AK	76.1	232	115	61	60	116	1	162.00
3096537	S40AL	88.9	262	127	68	64	131	1	176.00
3096538	S40AM	108.0	312	155	79	78	156	1	215.50






T-Stücke 90° EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), Abzweig reduziert

	Orig. Nr.	d-d1-d mm	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3096560	S41EK	76.1-22-76.1	232	68	61	45	116	1	133.50
3096561	S41FK	76.1-28-76.1	232	71	61	47	116	1	144.00
3096562	S41GK	76.1-35-76.1	232	75	61	48	116	1	153.50
3096563	S41HK	76.1-42-76.1	232	79	61	47	116	1	164.50
3096564	S41JK	76.1-54-76.1	232	80	61	43	116	1	165.50
3096565	S41EL	88.9-22-88.9	262	76	68	53	131	1	154.50
3096566	S41FL	88.9-28-88.9	262	76	68	52	131	1	166.50
3096567	S41GL	88.9-35-88.9	262	83	68	56	131	1	154.50
3096568	S41HL	88.9-42-88.9	262	85	68	53	131	1	159.00
3096569	S41JL	88.9-54-88.9	262	93	68	56	131	1	166.50
3096570	S41KL	88.9-76.1-88.9	262	116	68	61	131	1	176.00
3096571	S41EM	108.0-22-108.0	312	85	79	62	156	1	174.00
3096572	S41FM	108.0-28-108.0	312	88	79	64	156	1	175.00
3096573	S41GM	108.0-35-108.0	312	94	79	67	156	1	176.00
3096574	S41HM	108.0-42-108.0	312	96	79	64	156	1	177.00
3096575	S41JM	108.0-54-108.0	312	102	79	65	156	1	181.50
3096576	S41KM	108.0-76.1-108.0	312	125	79	70	156	1	191.00
3096577	S41LM	108.0-88.9-108.0	312	135	79	72	156	1	216.50






T-Stücke 90° mit IG EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Innengewinde

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3096595	S42QK	76.1-76.1	3/4	232	68	61	55	116	1	136.50
3096596	S42VK	76.1-76.1	2	232	81	61	59	116	1	146.00
3096597	S42QL	88.9-88.9	3/4	262	87	68	74	131	1	147.50
3096598	S42VL	88.9-88.9	2	262	88	68	66	131	1	154.50
3096599	S42QM	108.0-108.0	3/4	312	86	79	73	156	1	174.00
3096600	S42VM	108.0-108.0	2	312	98	79	76	156	1	181.50






Verschlusskappen EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), zum dauerhaften Verschliessen von Rohrleitungen

	Orig. Nr.	d mm	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101793	S50AK	76.1	95	40	1	42.10
3101794	S50AL	88.9	107	44	1	52.30
3101795	S50AM	108.0	127	50	1	60.90






Kombimuffen EUROTUBI BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Anschweissende BIG Inox

Orig. Nr.		d mm	L mm	Stück	CHF Stück
3101813	S17AK	76	68	1	38.90
3101814	S17AL	89	78	1	46.30
3101815	S17AM	108	94	1	58.90






Verschlussstopfen EUROTUBI Inox BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), zum dauerhaften Verschliessen von Rohrleitungen, mit Steckende

Orig. Nr.		d mm	E mm	L mm	Stück	CHF Stück
3101803	S51AK	76.1	65	75	1	45.40
3101804	S51AL	88.9	72	90	1	52.30
3101805	S51AM	108.0	87	103	1	65.70






Übergangsflansche PN 16 EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), Nenndruck PN 16
Anzahl Schrauben: Ø 76.1 = 4 Stk., Ø 88.9 + 108 = 8 Stk.

Orig. Nr.		d mm	D mm	di mm	L mm	H mm	m mm	k mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3101833	S52AK	76.1	185	72	126	18	18	145	71	1	186.50
3101834	S52AL	88.9	200	85	147	20	18	160	84	1	224.00
3101835	S52AM	108.0	220	104	167	20	18	180	90	1	261.50

Im Lieferumfang nicht enthalten: Schraubenset für Flansch, Flanschdichtung






T-Stücke 90° EUROTUBI Inox M-Profil

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), Abzweig vergrössert

Orig. Nr.		d mm	d1 mm	d mm	L mm	L1 mm	z mm	l mm	Stück	CHF Stück
3132257	S44DC-LBP	15	18	15	74	49	16	35	10	19.50
3132258	S44EC-LBP	15	22	15	74	44	16	35	10	22.70
3132259	S44ED-LBP	18	22	18	80	53	19	40	10	25.40
3132260	S44FE-LBP	22	28	22	82	59	18	41	10	28.10






T-Stücke, reduziert EUROTUBI

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

Orig. Nr.		d1 mm	d2 mm	d1 mm	L mm	L1 mm	l mm	l1 mm	Stück	CHF Stück
3132261	S49DC	18	15	15	88	37	40	48	10	32.40
3132262	S49EC	22	15	15	88	38	41	47	10	32.40
3132263	S49ED	22	18	18	87	38	41	46	10	32.40
3132264	S49CE	22	22	15	88	40	41	47	10	32.40
3132265	S49FE	28	22	22	101	44	60	41	10	35.60






T-Stücke 90° mit AG EUROTUBI Inox M-Profil BIG

Werkstoff: Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088), mit Aussengewinde

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	d mm	L mm	L1 mm	z mm	l mm	Stück	CHF Stück
3132256	S43XM	108	2 1/2	108	312	100	79	156	1	305.00






Dichtringe LBP EUROTUBI

Für Heizung, Kühlung und Trinkwasser, EPDM schwarz LBP, Temperatur -20° C bis 120° C
LBP = Leak Before Press / unverpresst undicht


	Orig. Nr.	Ø mm	E mm	C mm	Stück	CHF Stück
3096305	008876	15	15	2.6	100	0.40
3096306	008877	18	18	2.6	100	0.50
3096307	008878	22	22	3.2	100	0.60
3096308	008879	28	28	3.1	100	0.65
3096309	008880	35	35	3.1	50	0.70
3096310	008881	42	42	4.1	50	1.00
3096311	008882	54	54	4.1	50	1.20



O-Ringe EUROTUBI BIG

Für Heizung, Kühlung und Trinkwasser, EPDM schwarz, Temperatur -20° C bis 120° C


	Orig. Nr.	Ø mm	E mm	C mm	Stück	CHF Stück
3096312	000727	76.1	76.8	8	20	3.00
3096313	000728	88.9	89.3	8.2	20	3.50
3096314	000729	108.0	108.6	11	20	7.00



O-Ringe EUROTUBI

Für Solaranlagen, Öl und Kraftstoff, FPM grün, Temperatur -20° C bis 180° C


	Orig. Nr.	Ø mm	E mm	C mm	Stück	CHF Stück
3096316	002849	15	15	2.6	100	1.00
3096317	002850	18	18	2.6	100	1.10
3096318	002851	22	22	3.2	100	1.20
3096319	002852	28	28	3.1	100	1.30
3096320	002853	35	35	3.1	50	1.70
3096321	002854	42	42	4.1	50	2.70
3096322	002855	54	54	4.1	50	2.90



O-Ringe EUROTUBI BIG

Für Solaranlagen, Öl und Kraftstoff, FPM grün, Temperatur -20° C bis 180° C


	Orig. Nr.	Ø mm	E mm	C mm	Stück	CHF Stück
3096323	002983	76.1	76.8	8	20	4.50
3096324	002984	88.9	89.3	8.2	20	6.50
3096325	002985	108.0	108.6	11	20	12.50



O-Ringe EUROTUBI

Für Industrieanwendungen und Druckluft mit ÖI, FPM rot, Temperatur -20° C bis 180° C


	Orig. Nr.	Ø mm	E mm	C mm	Stück	CHF Stück
3096327	007243	15	15	2.6	100	1.00
3096328	007244	18	18	2.6	100	1.00
3096329	007245	22	22	3.2	100	1.20
3096330	007246	28	28	3.1	100	1.30
3096331	007247	35	35	3.1	50	1.70
3096332	007248	42	42	4.1	50	2.60
3096333	007249	54	54	4.1	50	2.90



O-Ringe EUROTUBI BIG

Für Industrieanwendungen und Druckluft mit ÖI, FPM rot, Temperatur -20° C bis 180° C

	Orig. Nr.	Ø mm	E mm	C mm	Stück	CHF Stück
3096334	007250	76.1	76.8	8	20	7.20
3096335	007251	88.9	89.3	8.2	20	10.60
3096336	007252	108.0	108.6	11	20	19.20



4.2

GEBERIT

GEBERIT
Mapress, Mepla
PushFit


4.2.04 ...


4.2.06 ...


4.2.08 ...


4.2.11 ...


4.2.39 ...


4.2.40 ...


4.2.42 ...


4.2.46 ...


4.2.47 ...

GEBERIT Li-Ion-Akkus GEBERIT

- Ladezustandsanzeige
- Für Geberit Pressgeräte ACO 203plus, ACO 202, ACO 203


	Orig. Nr.	Nennspannung V	Akku-Kapazität Ah	Stück	vRG inkl.	CHF Stück
4001463	690.600.00.1	18 V DC	5.0	1	0.80	433.00




GEBERIT Systemrohre 1.4521 GEBERIT Mapress Edelstahl

- LABS-frei
- Rohrende mit grünem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	Stück m	CHF m
3056145	39242	15	13.0	6	1.0	261.112	120	6.10
3056146	39243	18	16.0	6	1.0	261.113	90	6.90
3056147	39244	22	19.6	6	1.2	261.114	60	9.50
3056148	39245	28	25.6	6	1.2	261.115	60	12.60
3056149	39246	35	32.0	6	1.5	261.116	30	19.20
3056150	39247	42	39.0	6	1.5	261.117	30	23.50
3056151	39248	54	51.0	6	1.5	261.118	30	29.50







GEBERIT Systemrohre 1.4401 GEBERIT Mapress Edelstahl

- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	Stück m	CHF m
2066985	39202	15.0	13.0	6	1.0	261.112	120	10.50
2066986	39203	18.0	16.0	6	1.0	261.113	90	12.90
2066987	39204	22.0	19.6	6	1.2	261.114	60	16.60
2066988	39205	28.0	25.6	6	1.2	261.115	60	20.70
2066989	39206	35.0	32.0	6	1.5	261.116	30	29.90
2066990	39207	42.0	39.0	6	1.5	261.117	30	36.80
2066991	39208	54.0	51.0	6	1.5	261.118	30	46.40
2066992	39209	76.1	72.1	6	2.0	261.121	6	71.00
2066993	39210	88.9	84.9	6	2.0	261.122	6	81.00
2066994	39211	108.0	104.0	6	2.0	261.123	6	96.00









GEBERIT Rohrnippel GEBERIT Mapress Edelstahl

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L cm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005895	32050	15.0	13.0	5.0	1.0	261.142	1	3.35
3005896	32051	18.0	16.0	5.0	1.0	261.143	1	3.60
3005897	32052	22.0	19.6	5.2	1.2	261.144	1	3.80
3005898	32053	28.0	25.6	5.6	1.2	261.145	1	4.75
3005899	32054	35.0	32.0	6.2	1.5	261.146	1	6.10
3005900	32055	42.0	39.0	8.0	1.5	261.147	1	8.50
3005901	32056	54.0	51.0	9.0	1.5	261.148	1	11.40
3005902	32057	76.1	72.1	13.6	2.0	261.151	1	38.00
3005903	32058	88.9	84.9	15.0	2.0	261.152	1	44.20
3005904	32059	108.0	104.0	18.0	2.0	261.153	1	60.50








GEBERIT Rohrbögen 15° GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	H1 cm	K cm	K1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066695	30892	15.0	6.0	12.2	2.1	8.3	262.312	1	10.70
2066696	30893	18.0	5.5	12.8	1.5	8.8	262.313	1	10.80
2066697	30894	22.0	5.0	12.4	0.7	8.1	262.314	1	11.40
2066698	30905	28.0	4.5	13.4	0.7	8.9	262.315	1	12.00
2066699	30906	35.0	7.3	22.2	3.0	16.9	262.316	1	24.20
2066700	30907	42.0	8.9	28.0	4.4	22.1	262.317	1	29.60
2066701	30908	54.0	12.2	33.7	6.5	26.0	262.318	1	36.90
3133936	30009	76.1	8.4	20.4	0.0	12.0	262.321	1	98.00
3133937	30010	88.9	9.5	22.0	0.0	12.5	262.322	1	109.00
3133938	30011	108.0	11.7	25.4	0.0	13.7	262.323	1	132.00






GEBERIT

Rohrbögen 30° GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	H1 cm	K cm	K1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066702	30932	15.0	6.0	12.2	2.1	8.3	262.312	1	10.70
2066703	30933	18.0	5.5	12.8	1.6	8.9	262.313	1	10.80
2066704	30934	22.0	5.0	12.4	0.6	8.0	262.314	1	11.40
2066705	30935	28.0	5.1	13.0	0.6	7.9	262.315	1	12.00
2066706	30936	35.0	8.0	21.4	2.0	15.4	262.316	1	24.20
2066707	30937	42.0	9.9	27.2	3.0	20.3	262.317	1	29.60
2066708	30938	54.0	13.4	32.6	5.5	24.7	262.318	1	36.90
3133939	30029	76.1	9.7	21.7	0.0	12.0	262.321	1	98.00
3133940	30030	88.9	11.1	23.6	0.0	12.5	262.322	1	109.00
3133941	30031	108.0	13.6	27.3	0.0	13.7	262.323	1	132.00




GEBERIT

Rohrbögen 45° GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	H1 cm	K cm	K1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066688	30872	15.0	6.2	12.0	1.9	7.7	262.312	1	10.70
2066689	30873	18.0	5.8	12.4	1.6	8.2	262.313	1	10.80
2066690	30874	22.0	5.6	12.0	0.7	7.1	262.314	1	11.40
2066691	30875	28.0	5.8	12.2	0.2	6.6	262.315	1	12.00
2066692	30876	35.0	9.4	20.6	2.0	13.2	262.316	1	24.20
2066693	30877	42.0	11.4	26.2	0.1	14.9	262.317	1	29.60
2066694	30878	54.0	14.6	32.1	3.7	21.2	262.318	1	36.90
3133942	30049	76.1	11.1	23.0	0.0	11.9	262.321	1	98.00
3133943	30050	88.9	13.0	25.2	0.0	12.2	262.322	1	109.00
3133944	30051	108.0	15.7	29.4	0.0	13.7	262.323	1	132.00




GEBERIT

Rohrbögen 60° Edelstahl GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	H1 cm	K cm	K1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066712	30942	15.0	6.0	12.2	2.1	8.3	262.332	1	10.70
2066713	30943	18.0	6.2	12.2	1.6	7.6	262.333	1	10.80
2066714	30944	22.0	6.0	11.8	0.5	6.3	262.334	1	11.40
2066715	30955	28.0	6.3	12.1	0.2	5.8	262.335	1	12.00
2066716	30956	35.0	9.7	20.3	2.0	12.6	262.336	1	24.20
2066717	30957	42.0	12.0	25.6	3.0	16.6	262.337	1	29.60
2066718	30958	54.0	16.2	30.6	5.5	19.9	262.338	1	36.90
3133945	30069	76.1	12.6	24.6	0.0	12.0	262.341	1	98.00
3133946	30070	88.9	14.6	27.1	0.0	12.5	262.342	1	109.00
3133947	30071	108.0	18.0	31.7	0.0	13.7	262.343	1	132.00




GEBERIT

Passbögen 90° Edelstahl GEBERIT Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien


	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	H1 cm	K cm	K1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066659	30402	15.0	7.0	12.0	2.2	7.2	262.332	10	10.70
2066660	30403	18.0	7.0	12.0	1.7	6.7	262.333	10	10.80
2066661	30404	22.0	7.0	12.0	0.0	5.0	262.334	10	11.40
2066662	30405	28.0	8.0	12.0	0.0	4.0	262.335	10	12.10
2066663	30406	35.0	12.0	20.0	2.0	10.0	262.336	1	24.20
2066664	30407	42.0	15.0	25.0	3.0	13.0	262.337	1	29.60
2066665	30408	54.0	20.0	30.0	5.5	15.5	262.338	1	37.00
3133948	30089	76.1	16.6	28.6	0.0	6.2	262.341	1	98.00
3133949	30090	88.9	19.4	31.9	0.0	12.5	262.342	1	109.00
3133950	30091	108.0	24.0	37.7	0.0	13.7	262.343	1	132.00

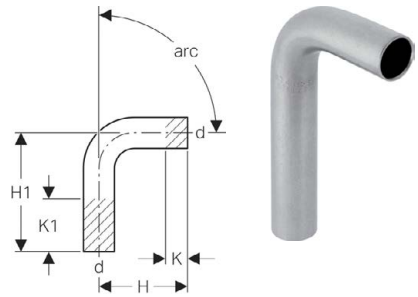

GEBERIT Überbögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien






	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	L1 cm	L2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066677	30802	15	5.7	15.8	3.0	262.412	5	9.20
2066678	30803	18	6.0	16.6	3.1	262.413	5	9.50
2066679	30804	22	6.5	17.9	3.3	262.414	5	11.00
2066680	30805	28	7.3	20.6	3.6	262.415	1	13.40

GEBERIT Bögen 15° GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005914	36101	15.0	3.0	1.0	262.132	1	8.90
3005915	36103	22.0	3.3	1.2	262.134	1	12.10
3005916	36104	28.0	3.6	1.3	262.135	1	15.20
3005917	36105	35.0	3.2	0.6	262.136	1	19.90
3005918	36106	42.0	3.7	0.7	262.137	1	31.20

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005919	36107	54.0	4.4	0.9	262.138	1	41.00
3005920	36108	76.1	7.5	2.2	262.141	1	103.00
3005921	36109	88.9	8.5	2.5	262.142	1	122.00
3005922	36110	108.0	10.3	2.8	262.143	1	169.00

GEBERIT Bögen 15° mit Steckende GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005923	36111	15.0	4.0	3.0	1.0	262.172	1	8.80
3005924	36113	22.0	4.1	3.3	1.2	262.174	1	12.10
3005925	36114	28.0	4.3	3.6	1.3	262.175	1	15.20
3005926	36115	35.0	4.1	3.2	0.6	262.176	1	19.90
3005927	36116	42.0	4.7	3.7	0.7	262.177	1	31.20
3005928	36117	54.0	5.5	4.4	0.9	262.178	1	41.10
3005929	36118	76.1	8.4	7.5	2.2	262.181	1	103.00
3005930	36119	88.9	9.5	8.5	2.5	262.182	1	122.00
3005931	36120	108.0	11.7	10.3	2.8	262.183	1	169.00

GEBERIT Bögen 30° GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005932	36121	15.0	3.3	1.3	262.132	1	8.90
3005933	36123	22.0	3.7	1.6	262.134	5	12.10
3005934	36124	28.0	4.1	1.8	262.135	5	15.20
3005935	36125	35.0	3.7	1.1	262.136	1	19.90
3005936	36126	42.0	4.4	1.4	262.137	1	31.20

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005937	36127	54.0	5.2	1.7	262.138	1	41.00
3005938	36128	76.1	8.8	3.5	262.141	1	103.00
3005939	36129	88.9	10.1	4.1	262.142	1	122.00
3005940	36130	108.0	12.2	4.7	262.143	1	169.00

GEBERIT Bögen 30° mit Steckende GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005941	36131	15.0	4.3	3.3	1.3	262.172	1	8.80
3005942	36133	22.0	4.6	3.7	1.6	262.174	1	12.10
3005943	36134	28.0	4.8	4.1	1.8	262.175	1	15.20
3005944	36135	35.0	4.6	3.7	1.1	262.176	1	19.90
3005945	36136	42.0	5.4	4.4	1.4	262.177	1	31.20
3005946	36137	54.0	6.3	5.2	1.7	262.178	1	41.10
3005947	36138	76.1	9.7	8.8	3.5	262.181	1	103.00
3005948	36139	88.9	11.1	10.1	4.1	262.182	1	122.00
3005949	36140	108.0	13.6	12.2	4.7	262.183	1	169.00






GEBERIT Bögen 45° GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066666	30602	15.0	3.6	1.6	262.132	20	8.90
2066667	30603	18.0	3.7	1.7	262.133	20	10.00
2066668	30604	22.0	4.2	2.1	262.134	20	12.20
2066669	30605	28.0	4.8	2.5	262.135	10	15.40
2066873	32606	35.0	4.3	1.7	262.136	10	19.90

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066874	32607	42.0	5.1	2.1	262.137	4	31.40
2066875	32608	54.0	6.2	2.7	262.138	2	41.00
2066876	32609	76.1	10.3	5.0	262.141	1	103.00
2066877	32610	88.9	11.7	5.7	262.142	1	122.00
2066878	32611	108.0	14.3	6.8	262.143	1	170.00






GEBERIT Bögen 45° mit Steckende GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	H cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066672	30702	15.0	3.6	4.5	1.6	262.172	20	8.80
2066673	30703	18.0	3.7	4.2	1.7	262.173	20	10.00
2066674	30704	22.0	4.2	5.2	2.1	262.174	20	12.40
2066675	30705	28.0	4.8	5.6	2.5	262.175	10	15.40
2066879	32706	35.0	4.3	5.3	1.7	262.176	10	19.90
2066880	32707	42.0	5.1	6.1	2.1	262.177	4	31.20
2066881	32708	54.0	6.2	7.3	2.7	262.178	2	41.00
2066882	32709	76.1	10.3	11.1	5.0	262.181	1	104.00
2066883	32710	88.9	11.7	12.8	5.7	262.182	1	122.00
2066884	32711	108.0	14.3	15.8	6.8	262.183	1	168.00






GEBERIT Bögen 60° GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005950	36161	15.0	4.0	2.0	262.112	1	8.80
3005951	36163	22.0	4.7	2.6	262.114	1	12.10
3005952	36164	28.0	5.4	3.1	262.115	1	15.20
3005953	36165	35.0	5.0	2.4	262.116	1	19.90
3005954	36166	42.0	5.9	2.9	262.117	1	31.20

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005955	36167	54.0	7.2	3.7	262.118	1	41.00
3005956	36168	76.1	11.7	6.4	262.121	1	103.00
3005957	36169	88.9	13.6	7.6	262.122	1	122.00
3005958	36170	108.0	16.6	9.1	262.123	1	169.00






GEBERIT Bögen 60° mit Steckende GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005959	36171	15.0	5.0	4.0	2.0	262.152	1	8.80
3005960	36173	22.0	5.6	4.7	2.6	262.154	1	12.10
3005961	36174	28.0	6.1	5.4	3.1	262.155	1	15.20
3005962	36175	35.0	5.9	5.0	2.4	262.156	1	19.90
3005963	36176	42.0	6.9	5.9	2.9	262.157	1	31.20
3005964	36177	54.0	8.3	7.2	3.7	262.158	1	41.00
3005965	36178	76.1	12.6	11.7	6.4	262.161	1	103.00
3005966	36179	88.9	14.6	13.6	7.6	262.162	1	122.00
3005967	36180	108.0	18.0	16.6	9.1	262.163	1	169.00

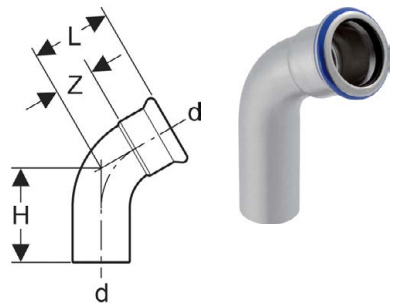


GEBERIT Bögen 90° GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066649	30102	15.0	4.9	2.9	262.112	20	8.90
2066650	30103	18.0	5.3	3.3	262.113	20	9.90
2066651	30104	22.0	6.1	4.0	262.114	20	12.20
2066652	30105	28.0	7.2	4.9	262.115	10	15.30
2066732	31106	35.0	6.8	4.2	262.116	10	20.00


	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066733	31107	42.0	8.0	5.0	262.117	2	31.40
2066734	31108	54.0	10.0	6.5	262.118	2	41.20
2066735	31109	76.1	15.9	10.6	262.121	2	103.00
2066736	31110	88.9	18.5	12.5	262.122	2	122.00
2066737	31111	108.0	23.0	15.5	262.123	1	170.00

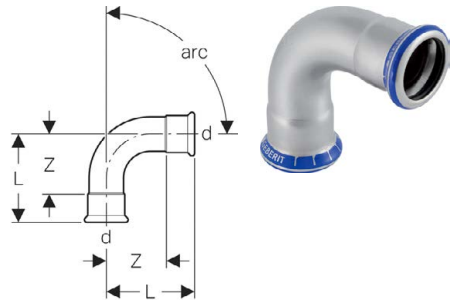

GEBERIT Bögen 90° mit Einschubende GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen


	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066654	30302	15.0	5.9	4.9	2.9	262.152	20	8.90
2066655	30303	18.0	6.1	5.3	3.3	262.153	20	9.90
2066656	30304	22.0	7.0	6.1	4.0	262.154	20	12.20
2066657	30305	28.0	7.9	7.2	4.9	262.155	10	15.40
2066886	33306	35.0	7.7	6.8	4.2	262.156	10	20.00
2066887	33307	42.0	9.0	8.0	5.0	262.157	2	31.40
2066888	33308	54.0	11.1	10.0	6.5	262.158	2	41.00
2066889	33309	76.1	16.7	15.9	10.6	262.161	1	103.00
2066890	33310	88.9	19.5	18.5	12.5	262.162	1	122.00
2066891	33311	108.0	24.1	23.0	15.5	262.163	1	170.00

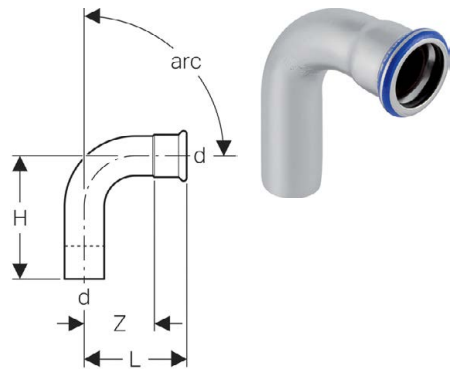

GEBERIT Übergangswinkel 90° mit AG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen


	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066918	33833	15	1/2	5.7	3.7	3.7	262.532	10	16.20
2066919	33834	18	1/2	5.7	3.9	3.7	262.533	10	17.60
2066920	33835	22	3/4	6.0	4.6	3.9	262.534	10	21.90
2066921	33836	28	1	6.7	5.4	4.4	262.535	10	28.00
2066922	33837	35	1 1/4	7.5	6.3	4.9	262.536	1	39.30
2066923	33838	42	1 1/2	8.3	6.7	5.3	262.537	1	69.00
2066924	33839	54	2	9.4	7.8	5.9	262.538	1	87.00

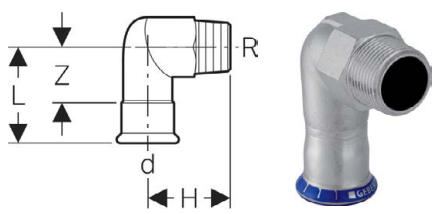

GEBERIT Übergangswinkel 90° mit IG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen


	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066913	33803	15	1/2	5.7	3.7	3.7	2.4	262.512	20	16.10
2066914	33804	18	1/2	5.7	3.9	3.7	2.6	262.513	10	17.10
2066915	33805	22	3/4	6.0	4.6	3.9	3.1	262.514	10	21.90
2066916	33806	28	1	6.7	5.4	4.3	3.7	262.515	10	28.00
2066917	33807	35	1 1/4	7.5	6.3	4.9	4.4	262.516	5	39.30

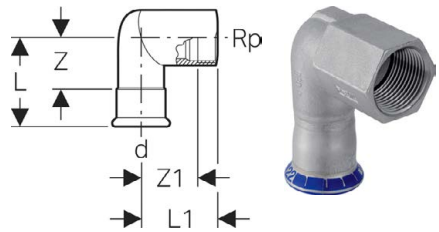

GEBERIT Übergangswinkel 90° mit IG und Einschubende GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien


	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	H cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066885	33203	15	1/2	3.6	5.3	2.3	262.552	5	16.10

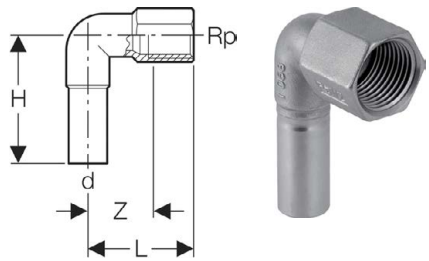

GEBERIT Wandscheibenhalterungen, schallgedämmt GEBERIT Mapress

- Für doppelte Beplankungen im Trockenbau
- Zum Befestigen von Geberit Mapress C-Stahl Übergangswinkeln mit Innengewinde Rp 1/2"
- Zum Befestigen von Geberit Mapress Edelstahl Übergangswinkeln mit Innengewinde Rp 1/2"


	Orig. Nr.	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067008	90282	1.3	283.152	1	6.30

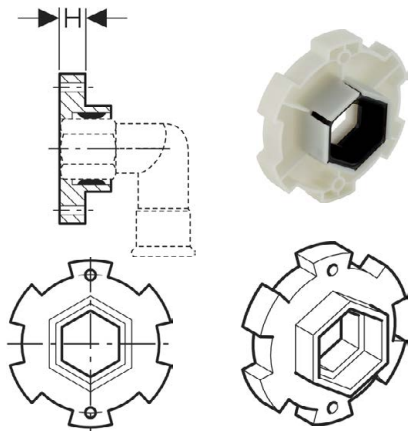

GEBERIT T-Stücke egal GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066722	31002	15.0	6.4	3.9	1.2	1.9	3.2	264.112	20	14.20
2066723	31003	18.0	6.8	4.1	1.4	2.1	3.4	264.113	20	14.60
2066724	31004	22.0	7.4	4.4	1.6	2.3	3.7	264.114	20	15.40
2066725	31005	28.0	8.4	5.0	1.9	2.7	4.2	264.115	10	18.50
2066726	31006	35.0	10.0	5.7	2.4	3.1	5.0	264.116	10	22.80
2066727	31007	42.0	11.4	6.5	2.7	3.5	5.7	264.117	4	32.60
2066728	31008	54.0	13.8	7.7	3.4	4.2	6.9	264.118	2	37.60
2066729	31009	76.1	23.0	11.0	6.2	5.7	11.5	264.121	1	166.00
2066730	31010	88.9	26.0	12.8	7.0	6.8	13.0	264.122	1	172.00
2066731	31011	108.0	31.0	15.3	8.0	7.8	15.5	264.123	1	210.00

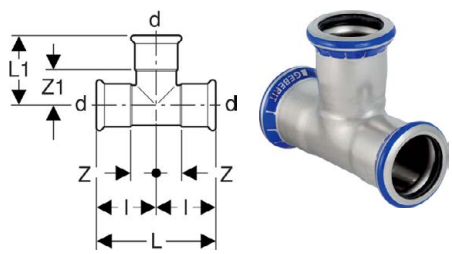


GEBERIT

T-Stücke reduziert GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	l cm	l2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066738	31204	18.0	15.0	18.0	6.8	4.1	1.4	2.1	1.4	3.4	3.4	264.133	20	14.70
2066739	31206	22.0	15.0	22.0	7.4	4.3	1.6	2.3	1.6	3.7	3.7	264.134	20	15.40
2066740	31207	22.0	18.0	22.0	7.4	4.3	1.6	2.3	1.6	3.7	3.7	264.134	20	15.40
2066741	31209	28.0	15.0	28.0	8.4	4.6	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	10	18.30
2066742	31210	28.0	18.0	28.0	8.4	4.6	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	10	18.40
2066743	31211	28.0	22.0	28.0	8.4	4.7	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	10	18.40
2066744	31212	35.0	15.0	35.0	10.0	4.9	2.4	2.9	2.4	5.0	5.0	264.136	5	22.70
2066745	31213	35.0	18.0	35.0	10.0	4.9	2.4	2.9	2.4	5.0	5.0	264.136	5	22.60
2066746	31214	35.0	22.0	35.0	10.0	5.0	2.4	2.9	2.4	5.0	5.0	264.136	5	22.70
2066747	31215	35.0	28.0	35.0	10.0	5.3	2.4	3.0	2.4	5.0	5.0	264.136	5	22.80
2066748	31216	42.0	15.0	42.0	11.4	5.3	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	1	32.70
2066749	31217	42.0	18.0	42.0	11.4	5.3	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	4	32.70
2066750	31218	42.0	22.0	42.0	11.4	5.4	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	4	32.70
2066751	31219	42.0	28.0	42.0	11.4	5.7	2.7	3.4	2.7	5.7	5.7	264.137	4	32.70
2066752	31220	42.0	35.0	42.0	11.4	6.1	2.7	3.5	2.7	5.7	5.7	264.137	4	32.60
2066753	31221	54.0	15.0	54.0	13.8	5.9	3.4	3.9	3.4	6.9	6.9	264.138	1	37.60
2066754	31222	54.0	18.0	54.0	13.8	5.9	3.4	3.9	3.4	6.9	6.9	264.138	2	37.60
2066755	31223	54.0	22.0	54.0	13.8	6.0	3.4	3.9	3.4	6.9	6.9	264.138	2	37.60
2066756	31224	54.0	28.0	54.0	13.8	6.3	3.4	4.0	3.4	6.9	6.9	264.138	2	37.40
2066757	31225	54.0	35.0	54.0	13.8	6.7	3.4	4.1	3.4	6.9	6.9	264.138	2	37.70
2066758	31226	54.0	42.0	54.0	13.8	7.1	3.4	4.1	3.4	6.9	6.9	264.138	2	37.60
3005968	31229	76.1	22.0	76.1	23.0	7.7	6.2	5.6	6.2	11.5	11.5	264.141	1	166.00
2066759	31230	76.1	28.0	76.1	23.0	7.9	6.2	5.6	6.2	11.5	11.5	264.141	1	166.00
2066760	31231	76.1	35.0	76.1	23.0	8.1	6.2	5.5	6.2	11.5	11.5	264.141	1	166.00
2066761	31232	76.1	42.0	76.1	23.0	8.1	6.2	5.1	6.2	11.5	11.5	264.141	1	166.00
2066762	31233	76.1	54.0	76.1	23.0	8.7	6.2	5.2	6.2	11.5	11.5	264.141	1	166.00
3005969	31236	88.9	22.0	88.9	26.0	8.5	7.0	6.4	7.0	13.0	13.0	264.142	1	172.00
3005970	31237	88.9	28.0	88.9	26.0	8.7	7.0	6.4	7.0	13.0	13.0	264.142	1	172.00
2066763	31238	88.9	35.0	88.9	26.0	9.0	7.0	6.4	7.0	13.0	13.0	264.142	1	172.00
2066764	31239	88.9	42.0	88.9	26.0	9.2	7.0	6.2	7.0	13.0	13.0	264.142	1	172.00
2066765	31240	88.9	54.0	88.9	26.0	9.3	7.0	5.8	7.0	13.0	13.0	264.142	1	172.00
2066766	31241	88.9	76.1	88.9	26.0	11.4	7.0	6.1	7.0	13.0	13.0	264.142	1	172.00
3005971	31244	108.0	22.0	108.0	31.0	10.3	8.0	8.2	8.0	15.5	15.5	264.143	1	211.00
3005972	31245	108.0	28.0	108.0	31.0	10.5	8.0	8.2	8.0	15.5	15.5	264.143	1	211.00
3005973	31246	108.0	35.0	108.0	31.0	10.8	8.0	8.2	8.0	15.5	15.5	264.143	1	211.00
2066767	31247	108.0	42.0	108.0	31.0	11.0	8.0	8.0	8.0	15.5	15.5	264.143	1	211.00
2066768	31248	108.0	54.0	108.0	31.0	11.3	8.0	7.8	8.0	15.5	15.5	264.143	1	211.00
2066769	31249	108.0	76.1	108.0	31.0	12.4	8.0	7.1	8.0	15.5	15.5	264.143	1	211.00
2066770	31250	108.0	88.9	108.0	31.0	13.5	8.0	7.5	8.0	15.5	15.5	264.143	1	211.00

GEBERIT

T-Stücke reduziert im Durchgang GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	l cm	l2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101639	31208	18	15	15	7.9	4.1	1.4	2.1	2.5	3.4	4.5	264.133	5	14.60
3101640	31227	22	15	18	8.5	4.3	1.6	2.3	2.8	3.7	4.8	264.134	1	16.70
3101641	31228	22	18	18	8.5	4.3	1.6	2.3	2.8	3.7	4.8	264.134	1	16.70
3101642	31234	28	22	22	9.0	4.7	1.9	2.6	2.7	4.2	4.8	264.135	5	19.80
3101643	31235	35	22	28	10.4	5.0	2.4	2.9	3.1	5.0	5.4	264.136	1	24.70
3101644	31242	35	28	28	10.4	5.3	2.4	3.0	3.1	5.0	5.4	264.136	1	24.70
3101645	31243	42	22	35	11.5	5.4	2.7	3.3	3.2	5.7	5.8	264.137	1	32.60
3101646	31251	42	28	35	11.5	5.7	2.7	3.4	3.2	5.7	5.8	264.137	1	32.60

GEBERIT

T-Stücke mit AG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	R Zoll	L cm	H cm	Z cm	Z1 cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001659	31454	15	15	1/2	6.4	3.4	1.2	1.2	3.2	3.2	264.152	1	16.60
3001660	31455	18	18	1/2	6.8	3.6	1.4	1.4	3.4	3.4	264.153	1	16.60
3001661	31458	22	22	3/4	7.4	4.2	1.6	1.6	3.7	3.7	264.164	1	18.30
3001663	31461	28	28	1	8.4	4.8	1.9	1.9	4.2	4.2	264.325	1	20.20
3001664	31464	35	35	1 1/4	10.0	5.4	2.4	2.4	5.0	5.0	264.336	1	24.50

GEBERIT

T-Stücke mit IG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	l cm	l2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066771	31304	15.0	15.0	1/2	6.4	4.0	1.2	2.7	1.2	3.2	3.2	264.152	10	15.40
2066772	31305	18.0	18.0	1/2	6.8	4.2	1.4	2.9	1.4	3.4	3.4	264.153	10	15.40
2066773	31306	18.0	18.0	3/4	6.8	4.4	1.4	2.9	1.4	3.4	3.4	264.163	1	15.40
2066774	31307	22.0	22.0	1/2	7.4	4.3	1.6	3.0	1.6	3.7	3.7	264.154	20	16.90
2066775	31308	22.0	22.0	3/4	7.4	4.6	1.6	3.1	1.6	3.7	3.7	264.164	10	16.60
2066776	31309	28.0	28.0	1/2	8.4	4.6	1.9	3.3	1.9	4.2	4.2	264.155	10	18.80
2066777	31310	28.0	28.0	3/4	8.4	4.9	1.9	3.4	1.9	4.2	4.2	264.165	10	18.90
2066778	31311	28.0	28.0	1	8.4	5.3	1.9	3.6	1.9	4.2	4.2	264.325	1	18.90
2066779	31312	35.0	35.0	1/2	10.0	5.0	2.4	3.7	2.4	5.0	5.0	264.156	10	22.50
2066780	31313	35.0	35.0	3/4	10.0	5.3	2.4	3.8	2.4	5.0	5.0	264.166	5	22.50
4006639	31314	35.0	35.0	1	10.0	5.6	2.4	3.8	2.4	5.0	5.0	--	5	N) 22.90
2066781	31316	42.0	42.0	1/2	11.4	5.3	2.7	4.0	2.7	5.7	5.7	264.157	4	27.30
2066782	31317	42.0	42.0	3/4	11.4	5.6	2.7	4.1	2.7	5.7	5.7	264.167	4	27.30
4006640	31318	42.0	42.0	1	11.4	6.0	2.7	4.1	2.7	5.7	5.7	--	4	N) 27.70
2066783	31320	54.0	54.0	1/2	13.8	5.9	3.4	4.6	3.4	6.9	6.9	264.158	2	32.60
2066784	31321	54.0	54.0	3/4	13.8	6.2	3.4	4.7	3.4	6.9	6.9	264.168	2	32.40
4006641	31322	54.0	54.0	1	13.8	6.6	3.4	4.9	3.4	6.9	6.9	--	4	N) 33.20
2066785	31324	54.0	54.0	2	13.8	7.9	3.4	5.6	3.4	6.9	6.9	264.418	1	32.40
2066786	31326	76.1	76.1	3/4	23.0	7.9	6.2	6.4	6.2	11.5	11.5	264.171	1	161.00
2066787	31329	76.1	76.1	2	23.0	8.9	6.2	6.6	6.2	11.5	11.5	264.421	1	162.00
2066788	31331	88.9	88.9	3/4	26.0	8.8	7.0	7.3	7.0	13.0	13.0	264.172	1	175.00
2066789	31334	88.9	88.9	2	26.0	9.6	7.0	7.3	7.0	13.0	13.0	264.422	1	175.00
3005976	31336	108.0	108.0	3/4	31.0	10.5	8.0	9.0	8.0	15.5	15.5	264.173	1	208.00
3005977	31339	108.0	108.0	2	31.0	11.5	8.0	9.2	8.0	15.5	15.5	264.423	1	208.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Muffen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066826	32002	15.0	4.8	0.8	265.112	20	6.20
2066827	32003	18.0	4.8	0.8	265.113	20	6.50
2066828	32004	22.0	5.0	0.8	265.114	20	7.70
2066829	32005	28.0	5.4	0.8	265.115	20	8.70
2066830	32006	35.0	6.2	1.0	265.116	10	10.70
2066831	32007	42.0	7.1	1.1	265.117	4	14.60
2066832	32008	54.0	8.3	1.3	265.118	4	17.60
2066833	32009	76.1	14.1	3.5	265.121	2	70.50
2066834	32010	88.9	16.2	4.2	265.122	2	80.50
2066835	32011	108.0	19.4	4.4	265.123	2	103.00

GEBERIT Schiebemuffen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	E cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066836	32102	15.0	8.0	3.0	2.5	265.212	10	10.00
2066837	32103	18.0	8.0	3.0	2.5	265.213	10	10.50
2066838	32104	22.0	8.4	3.4	2.5	265.214	10	12.10
2066839	32105	28.0	9.1	3.1	3.0	265.215	10	13.90
2066840	32106	35.0	10.2	4.2	3.0	265.216	10	15.40
2066841	32107	42.0	12.0	4.0	4.0	265.217	4	17.80
2066842	32108	54.0	14.0	6.0	4.0	265.218	4	22.60
2066843	32109	76.1	23.0	11.0	6.0	265.221	1	104.00
2066844	32110	88.9	26.0	12.0	7.0	265.222	1	118.00
2066845	32111	108.0	31.0	15.0	8.0	265.223	1	143.00

GEBERIT Reduktionen mit Einschubende GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066846	32303	18.0	15.0	5.5	3.5	265.313	20	6.50
2066847	32305	22.0	15.0	5.9	3.9	265.314	20	7.10
2066848	32306	22.0	18.0	5.7	3.7	265.314	20	7.10
2066849	32307	28.0	15.0	6.6	4.6	265.315	10	8.10
2066850	32308	28.0	18.0	6.4	4.4	265.315	10	8.10
2066851	32309	28.0	22.0	6.0	3.9	265.315	20	8.10
2066852	32310	35.0	15.0	7.5	5.5	265.316	5	12.80
2066853	32311	35.0	18.0	7.4	5.4	265.316	5	12.70
2066854	32312	35.0	22.0	7.1	5.0	265.316	10	12.70
2066855	32313	35.0	28.0	6.8	4.5	265.316	10	12.80
2066856	32314	42.0	15.0	8.1	6.1	265.317	1	16.20
2066857	32315	42.0	18.0	8.0	6.0	265.317	1	16.20
2066858	32316	42.0	22.0	8.2	6.1	265.317	4	16.20
2066859	32317	42.0	28.0	8.3	6.0	265.317	4	16.20
2066860	32318	42.0	35.0	7.7	5.1	265.317	4	16.30
2066861	32319	54.0	15.0	9.7	7.7	265.318	1	22.50
2066862	32320	54.0	18.0	9.6	7.6	265.318	1	22.50
2066863	32321	54.0	22.0	9.5	7.4	265.318	4	22.50
2066864	32322	54.0	28.0	11.0	8.7	265.318	4	22.50
2066865	32323	54.0	35.0	10.6	8.0	265.318	4	22.50
2066866	32324	54.0	42.0	9.2	6.2	265.318	4	22.60
2066867	32331	76.1	54.0	14.6	11.1	265.321	1	61.00
2066868	32338	88.9	54.0	16.3	12.8	265.322	1	65.50
2066869	32339	88.9	76.1	16.1	10.8	265.322	1	65.50
2066870	32345	108.0	54.0	17.2	13.7	265.323	1	69.50
2066871	32346	108.0	76.1	18.4	13.1	265.323	1	70.50
2066872	32348	108.0	88.9	20.3	14.3	265.323	1	69.50

GEBERIT Übergänge mit AG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen





	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066790	31703	15.0	1/2	4.1	2.1	267.112	20	11.50
2066799	31714	15.0	3/4	4.3	2.3	267.112	10	11.50
3001665	31726	15.0	3/8	3.8	1.8	267.112	5	11.50
2066792	31705	18.0	3/4	4.4	2.4	267.113	20	12.80
2066791	31704	18.0	1/2	4.2	2.2	267.113	20	12.80
2066793	31707	22.0	3/4	4.4	2.3	267.114	20	13.60
2066800	31715	22.0	1/2	4.2	2.1	267.114	20	13.40
2066801	31716	22.0	1	4.6	2.5	267.114	10	13.60
2066802	31717	28.0	3/4	4.6	2.3	267.115	20	17.90
2066794	31708	28.0	1	4.8	2.3	267.115	20	17.80

Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Übergänge mit AG

	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066803	31718	28.0	1 1/4	4.8	2.5	267.115	10	17.80
2066804	31719	35.0	1	5.1	2.5	267.116	10	23.20
2066795	31709	35.0	1 1/4	5.3	2.7	267.116	10	23.60
2066805	31720	35.0	1 1/2	5.3	2.7	267.116	5	23.50
2066806	31721	42.0	1 1/4	5.7	2.7	267.117	4	33.90
2066796	31710	42.0	1 1/2	5.7	2.7	267.117	4	33.90
2066807	31722	54.0	1 1/2	8.3	4.8	267.118	1	50.00
2066797	31711	54.0	2	8.9	5.4	267.118	5	50.00
2066798	31713	76.1	2 1/2	12.3	7.0	267.121	1	193.00
2066808	31724	88.9	3	13.7	7.7	267.122	1	290.00

GEBERIT Übergänge mit AG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137115	31731	15	3/4	3.5	1.5	267.112	1	23.50
3137116	31732	18	3/4	3.8	1.7	267.113	1	24.20
3137117	31733	22	1	4.0	1.9	267.114	1	32.50
3137118	31734	28	1 1/4	4.1	1.8	267.115	1	52.50
3137119	31735	35	1 1/2	4.7	2.1	267.116	1	56.50
3137120	31736	42	1 3/4	5.2	2.2	267.117	1	83.00
3137121	31737	54	2 3/8	6.3	2.8	267.118	1	146.00






GEBERIT Übergänge GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit IG und Einschubende

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137122	33846	22.0	1/2	5.8	4.5	267.134	1	14.40
3137123	33848	28.0	1/2	6.6	5.3	267.135	1	19.10
3137124	33850	35.0	1/2	6.9	5.6	267.136	1	25.60
3137125	33852	42.0	1/2	7.4	6.1	267.137	1	36.90
3137126	33854	54.0	1/2	7.9	6.6	267.138	1	52.50
3137127	33860	76.1	1/2	10.4	9.1	267.141	1	104.00
3137128	33862	88.9	1/2	11.3	10.0	267.142	1	121.00
3137129	33864	108.0	1/2	13.4	12.1	267.143	1	146.00






GEBERIT Übergänge mit MasterFix GEBERIT Mapress

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- O-Ring aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005974	61110	12 / 15	15	MF20	5.4	1.8	267.512	10	13.10






GEBERIT Übergänge mit MasterFix und Einschubende GEBERIT Mapress

- O-Ring aus EPDM
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001590	61112	12 / 15	15	MF20	5.6	4.0	267.512	5	17.70






GEBERIT Übergangswinkel 90° mit MasterFix GEBERIT Mapress

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- O-Ring aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- MasterFix mit blauer Schutzkappe


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005975	61120	12 / 15	15	MF20	4.4	3.3	2.8	1.4	267.522	10	22.90





GEBERIT Übergangswinkel 90° mit MasterFix und Einschubende GEBERIT Mapress

- O-Ring aus EPDM
- MasterFix mit blauer Schutzkappe






	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001591	61121	12 / 15	15	MF20	4.4	4.5	2.8	267.522	5	24.00

GEBERIT Übergänge mit AG und Einschubende GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien






	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001667	31932	15	1/2	5.7	267.212	5	12.60
3001668	31933	18	1/2	5.7	267.213	5	13.70
3001669	31936	22	3/4	5.9	267.214	5	14.40
3001670	31937	28	1	6.6	267.215	5	19.10
3001671	31938	35	1 1/4	8.0	267.216	1	25.30
3001672	31939	42	1 1/2	9.1	267.217	1	36.80
3001673	31940	54	2	10.2	267.218	1	52.50

GEBERIT Übergänge mit IG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066809	31802	15	1/2	3.7	0.4	267.132	20	11.80
2066822	31823	15	3/4	3.8	0.3	267.132	5	11.60
2066810	31803	18	1/2	3.7	0.4	267.133	20	12.80
2066811	31804	18	3/4	3.8	0.3	267.133	10	12.80
2066812	31805	22	1/2	3.6	0.2	267.134	20	13.60
2066813	31806	22	3/4	3.9	0.3	267.134	20	13.60
2066823	31824	22	1	4.2	0.4	267.134	10	13.30
3001666	31807	28	1/2	3.8	0.2	267.135	5	17.80
2066818	31819	28	3/4	3.9	0.3	267.135	10	17.80
2066814	31809	28	1	4.4	0.4	267.135	10	17.80
2066824	31825	28	1 1/4	4.6	0.4	267.135	5	17.90
2066819	31820	35	1	4.5	0.2	267.136	10	23.60
2066815	31811	35	1 1/4	4.9	0.4	267.136	10	23.60
2066825	31826	35	1 1/2	4.9	0.4	267.136	5	23.60
2066820	31821	42	1 1/4	5.1	0.2	267.137	4	33.90
2066816	31814	42	1 1/2	5.3	0.4	267.137	4	33.90
2066821	31822	54	1 1/2	7.1	2.2	267.138	1	50.00
2066817	31818	54	2	6.2	0.4	267.138	1	50.00

GEBERIT Übergänge mit IG und Einschubende lang GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien






	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	H cm	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001674	90932	15	1/2	14.8	13.5	9.0	267.232	1	12.60
3001675	90933	18	1/2	14.8	13.5	9.0	267.233	1	13.90
3001676	90934	18	3/4	15.2	13.3	9.0	267.233	1	13.70
3001677	90935	22	1/2	14.8	13.9	8.9	267.234	1	14.70
3001678	90936	22	3/4	15.2	13.7	8.7	267.234	1	14.60

GEBERIT Übergänge GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Anschweiss- und Einschubende
- Aus CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)






	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	s mm	Stück	CHF Stück
4001467	32412	12	15.0	17.2	4.5	3.4	1.0	1	25.90
4001468	32413	15	18.0	21.3	5.0	3.7	1.0	1	25.90
4001469	32414	20	22.0	26.9	5.5	3.9	1.2	1	27.40
4001470	32415	25	28.0	33.7	5.5	3.9	1.2	1	29.10
4001471	32416	32	35.0	42.4	6.5	4.4	1.5	1	30.40
4001472	32417	40	42.0	48.3	7.5	5.4	1.5	1	31.90
4001473	32418	50	54.0	60.3	8.0	5.8	1.5	1	35.00
4001474	32419	65	76.1	76.1	12.0	--	2.0	1	36.40
4001475	32420	80	88.9	88.9	13.5	--	2.0	1	39.10
4001476	32421	100	108.0	114.3	15.0	12.8	2.0	1	46.20

GEBERIT Verschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066953	35320	15 3/4	6.6	2.6	266.352	1	38.50
2066954	35321	18 3/4	6.9	2.9	266.353	1	43.60
2066955	35322	22 1	7.2	3.0	266.354	1	52.50
2066956	35323	28 1 1/4	7.7	3.1	266.355	1	82.00
2066957	35324	35 1 1/2	8.2	3.0	266.356	1	85.50
2066958	35325	42 1 3/4	9.5	3.5	266.357	1	122.00
2066959	35326	54 2 3/8	11.3	4.3	266.358	1	203.00






GEBERIT Übergangsverschraubungen mit AG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	G Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066960	35330	15	1/2	3/4	6.4	4.4	266.332	2	19.40
2066961	35331	15	3/4	3/4	6.6	4.6	266.332	1	19.50
2066962	35332	18	1/2	3/4	6.4	4.4	266.333	5	21.90
2066963	35333	18	3/4	3/4	6.6	4.6	266.333	2	21.90
2066964	35334	22	1/2	1	6.7	4.6	266.334	2	23.20
2066965	35335	22	3/4	1	6.8	4.7	266.334	2	23.20
2066966	35336	22	1	1	7.3	5.2	266.334	2	23.20
2066967	35337	28	1	1 1/4	7.8	5.5	266.335	2	33.70
2066968	35338	35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9	266.336	2	42.00
2066969	35339	42	1 1/2	1 3/4	9.0	6.0	266.337	1	51.50
2066970	35340	54	2	2 3/8	10.3	6.8	266.338	1	95.50






GEBERIT Übergangsverschraubungen mit AG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	G Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005978	35360	15	1/2	3/4	6.4	4.4	266.332	2	25.40
3005979	35361	15	3/4	3/4	6.6	4.6	266.332	1	25.40
3005980	35362	18	1/2	3/4	6.4	4.4	266.333	2	28.60
3005981	35363	18	3/4	3/4	6.6	4.6	266.333	1	28.60
3005982	35364	22	1/2	1	6.7	4.6	266.334	1	29.80
3005983	35365	22	3/4	1	6.8	4.7	266.334	2	29.90
3005984	35366	22	1	1	7.3	5.2	266.334	1	29.80
3005985	35367	28	1	1 1/4	7.8	5.5	266.335	2	42.00
3005986	35368	35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9	266.336	2	54.00
3005987	35369	42	1 1/2	1 3/4	9.0	6.0	266.337	1	70.50
3005988	35370	54	2	2 3/8	10.3	6.8	266.338	1	126.00






GEBERIT Übergangsverschraubungen mit AG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Einschubende
- LABS-frei
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus EPDM

Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	G Zoll	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066978	35400	15	1/2	3/4	8.6	266.372	1	25.40
2066979	35402	18	1/2	3/4	8.6	266.373	1	28.60
2066980	35405	22	3/4	1	9.2	266.374	1	29.90
2066981	35407	28	1	1 1/4	10.1	266.375	1	41.90
2066982	35408	35	1 1/4	1 1/2	10.9	266.376	2	54.00
2066983	35409	42	1 1/2	1 3/4	11.5	266.377	2	70.50
2066984	35410	54	2	2 3/8	12.9	266.378	1	126.00






GEBERIT Übergangsverschraubungen mit IG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	G Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066943	35300	15	1/2	3/4	5.9	2.6	266.212	5	19.40
2066944	35301	15	3/4	3/4	6.1	2.6	266.212	1	19.50
2066945	35302	18	1/2	3/4	5.9	2.6	266.213	5	22.10
2066946	35303	18	3/4	3/4	6.1	2.6	266.213	1	22.10
2066947	35304	22	3/4	1	6.3	2.7	266.214	2	23.20
2066948	35305	22	1	1	6.6	2.8	266.214	5	23.10
2066949	35306	28	1	1 1/4	7.1	3.1	266.215	2	33.70
2066950	35307	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2	266.216	2	42.00
2066951	35308	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3	266.217	1	51.50
2066952	35309	54	2	2 3/8	9.5	3.7	266.218	1	95.50






GEBERIT Übergangsverschraubungen mit IG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	G Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005989	35350	15	1/2	3/4	5.9	2.6	266.212	1	25.40
3005990	35357	15	3/4	3/4	6.1	2.6	266.212	1	25.40
3005991	35351	18	1/2	3/4	5.9	2.6	266.213	1	28.60
3005992	35358	18	3/4	3/4	6.1	2.6	266.213	1	28.60
3005993	35352	22	3/4	1	6.3	2.7	266.214	1	29.80
3005994	35359	22	1	1	6.6	2.8	266.214	1	29.80
3005995	35353	28	1	1 1/4	7.1	3.1	266.215	1	41.90
3005996	35354	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2	266.216	1	53.50
3005997	35355	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3	266.217	1	70.50
3005998	35356	54	2	2 3/8	9.5	3.7	266.218	1	126.00






GEBERIT Verschraubungen mit Überwurfmutter GEBERIT Mapress Edelstahl

- Aus CrNi-Stahl
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	G Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133929	35390	12	15	3/4	6.6	2.6	266.312	1	50.00
3133930	35391	15	18	3/4	6.9	2.9	266.313	1	56.50
3133931	35392	20	22	1	7.2	3.0	266.314	1	69.00
3133932	35393	25	28	1 1/4	7.7	3.1	266.315	1	105.00
3133933	35394	32	35	1 1/2	8.2	3.0	266.316	1	110.00
3133934	35395	40	42	1 3/4	9.5	3.5	266.317	1	161.00
3133935	35396	50	54	2 3/8	11.3	4.3	266.318	1	263.00






GEBERIT Übergangsverschraubungen mit IG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Einschubende
- LABS-frei
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus EPDM

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	G Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066971	35380	15	1/2	3/4	8.1	5.9	266.252	1	25.40
2066972	35382	18	1/2	3/4	8.1	5.9	266.253	1	28.60
2066973	35384	22	3/4	1	8.7	6.4	266.254	1	29.80
2066974	35386	28	1	1 1/4	9.4	6.7	266.255	1	41.90
2066975	35387	35	1 1/4	1 1/2	10.1	7.2	266.256	1	53.50
2066976	35388	42	1 1/2	1 3/4	10.7	7.7	266.257	1	70.50
2066977	35389	54	2	2 3/8	12.0	8.4	266.258	1	128.00






GEBERIT Übergänge mit Klemmringverschraubung GEBERIT Mapress

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Ausschliesslich für flüssige Medien geeignet






	Orig. Nr.	DN	DN1	Ø d mm	L cm	PN bar	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137144	22421	12	16	15	6.4	10	267.812	2	16.80
3137145	22422	15	16	18	6.4	10	267.813	2	18.40
3137146	22423	20	16	22	6.8	10	267.814	2	19.60
3137147	22431	12	20	15	6.7	10	267.812	2	19.60
3137148	22432	15	20	18	6.7	10	267.813	2	21.00
3137149	22433	20	20	22	6.8	10	267.814	2	22.30
3137150	22444	25	25	28	6.8	10	267.815	2	30.40

GEBERIT Übergänge mit Überwurfmutter GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	G Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001646	35042	15	10	1/2	5.1	2.5	266.352	5	17.40
2066925	35032	15	13	3/4	3.7	1.1	266.352	10	14.00
3005999	35072	15	26	1 1/4	4.3	1.3	266.358	1	14.00
2066926	35033	18	13	3/4	3.7	1.1	266.353	10	14.20
2066927	35034	22	20	1	4.0	1.1	266.354	10	19.70
3001648	35044	22	26	1 1/4	4.3	1.3	266.354	1	19.80
3001649	35045	22	32	1 1/2	4.4	1.3	266.355	1	19.80
3001650	35046	28	20	1	5.5	2.4	266.356	5	25.30
2066928	35035	28	26	1 1/4	4.4	1.3	266.355	10	25.30
3001651	35047	28	32	1 1/2	4.6	1.3	266.357	1	25.60
2066929	35036	35	32	1 1/2	4.8	1.3	266.356	5	28.60
2066930	35037	42	39	1 3/4	5.2	1.3	266.357	4	38.90
2066931	35038	54	51	2 3/8	5.8	1.5	266.358	1	51.50

GEBERIT Übergänge mit Überwurfmutter GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	G Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3006000	35132	15	13	3/4	3.7	1.1	266.352	5	17.90
4002820	35133	15	18	3/4	3.7	1.1	--	1	22.30
3006001	35134	22	20	1	4.0	1.1	266.354	1	22.50
2066942	35075	28	32	1 1/2	4.4	1.3	267.135	1	49.00


GEBERIT Betätigungshebel-Sets abschliessbar GEBERIT Mapress

- Zu Kugelhahn NPW, geflanscht



Lieferumfang

- Hebel, Unterlegscheibe, Mutter




	Orig. Nr.	DN1	L cm	Stück	CHF Stück
4001456	90775	15	8.5	1	13.10
4001457	90776	20	9.5	1	17.30
4001458	90778	25 / 32	12.0	1	23.00
4001459	90779	40 / 50	15.0	1	36.90
4001460	90780	65	21.5	1	65.00
4001461	90781	80	35.0	1	65.00
4001462	90783	100	50.0	1	96.50


GEBERIT

Flansche PN 10/16, mit Pressmuffe GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	L cm	Z cm	m mm	k mm	l cm	Bohrungen Stück	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066900	33732	15.0	15.0	9.5	6.1	4.1	14	65	1.6	4	267.172	1	46.20
2066901	33733	18.0	15.0	9.5	6.2	4.2	14	65	1.6	4	267.173	1	47.20
2066902	33734	22.0	19.0	10.5	6.5	4.4	14	75	1.8	4	267.174	1	54.00
2066903	33735	28.0	25.0	11.5	6.9	4.6	14	85	1.8	4	267.175	1	67.50
2066904	33736	35.0	32.0	14.0	7.2	4.6	18	100	1.8	4	267.176	1	96.50
2066905	33737	42.0	39.0	15.0	7.9	4.9	18	110	1.8	4	267.177	1	112.00
2066906	33738	54.0	51.0	16.5	8.7	5.2	18	125	1.8	4	267.178	1	140.00
2066907	33739	76.1	72.0	18.5	11.8	6.5	18	145	1.8	4	267.181	1	191.00
2066908	33740	88.9	84.8	20.0	12.5	6.5	18	160	2.0	8	267.182	1	220.00
2066909	33741	108.0	103.9	22.0	13.0	5.5	18	180	2.0	8	267.183	1	264.00

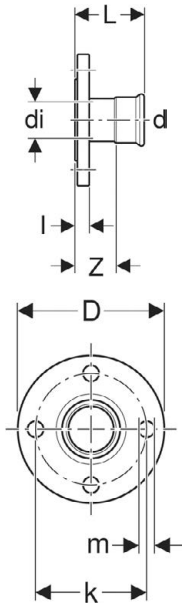

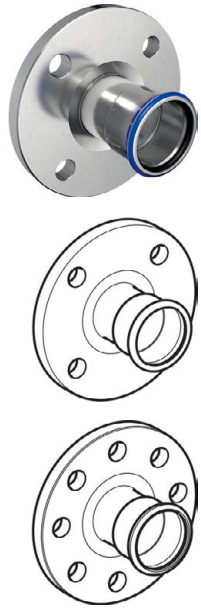


GEBERIT


Flansche PN 10/16 mit Einschubende GEBERIT Mapress Edelstahl

- LABS-frei
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	h cm	m mm	k mm	Bohrungen Stück	Stück	CHF Stück
4002821	33744	20	22.0	19.0	10.5	7.9	1.8	14	75	4	1	N) 58.00
4002822	33745	25	28.0	25.0	11.5	8.1	1.8	14	85	4	1	N) 71.50
4002823	33746	32	35.0	32.0	14.0	9.0	1.8	18	100	4	1	N) 102.00
4002824	33747	40	42.0	39.0	15.0	10.8	1.8	18	110	4	1	N) 118.00
3133928	33748	50	54.0	51.0	16.5	11.3	1.8	18	125	4	1	166.00
2066910	33749	65	76.1	72.0	18.5	13.6	1.8	18	145	4	1	187.00
2066911	33750	80	88.9	84.8	20.0	15.2	2.0	18	160	8	1	222.00
2066912	33752	100	108.0	103.9	22.0	16.5	2.0	18	180	8	1	263.00

N) neu im Sortiment



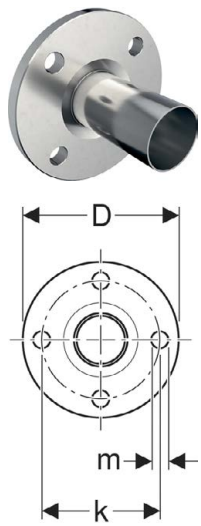


GEBERIT

Bundbuchsen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Einschubende PN 10/16
- LABS-frei
- Passend zu Losflansch nach EN 1092-1, Flansch Typ 02

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø di mm	da mm	D cm	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
4006650	36141	20	22.0	19.6	27	5.8	13.5	0.6	1	63.00
4006651	36142	25	28.0	25.6	32	6.8	13.5	0.6	1	76.00
4006652	36143	32	35.0	32.0	40	7.8	13.5	0.6	1	109.00
4006653	36144	40	42.0	39.0	47	8.8	13.5	0.6	1	128.00
4006654	36145	50	54.0	51.0	59	10.2	13.5	0.8	1	160.00
4006655	36146	65	76.1	72.1	78	12.2	13.5	0.8	1	199.00
4006656	36147	80	88.9	84.9	91	13.8	13.5	1.0	1	233.00
4006657	36148	100	108.0	104.0	110	15.8	13.5	1.0	1	279.00






GEBERIT

Bundbuchsen (FKM blau) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Einschubende, für Losflansch PN 6 (FKM blau)
- Passend zu Losflansch nach EN 1092-1, Flansch Typ 02
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (EN 10088)

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø da mm	Ø di mm	D cm	H cm	h cm	K cm	Stück	CHF Stück
4006642	36149	20	22.0	27	19.6	5.0	13.5	0.6	3.9	1	N) 61.50
4006643	36150	25	28.0	32	25.6	6.0	13.5	0.6	3.7	1	N) 74.50
4006644	36151	32	35.0	40	32.0	7.0	13.5	0.6	2.7	1	N) 107.00
4006645	36152	40	42.0	47	39.0	8.0	13.5	0.6	0.0	1	N) 125.00
4006646	36153	50	54.0	59	51.0	9.0	13.5	0.8	0.0	1	N) 153.00
4006647	36154	65	76.1	78	73.1	11.0	13.5	0.8	0.0	1	N) 193.00
4006648	36155	80	88.9	91	84.9	12.8	13.5	1.0	0.0	1	N) 227.00
4006649	36156	100	108.0	110	104.0	14.8	13.5	1.0	0.0	1	N) 272.00

N) neu im Sortiment





GEBERIT


Axial-Kompensatoren mit Pressmuffen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Balg aus Edelstahl
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	L cm	La mm	Stück	CHF Stück
3056258	33932	15.0	2.6	15.1	+/- 7	1	185.00
3056259	33933	18.0	2.6	14.7	+/- 7	1	187.00
3056260	33934	22.0	3.1	10.6	+/- 11	1	191.00
3056261	33935	28.0	3.9	12.0	+/- 13	1	202.00
3056262	33936	35.0	4.6	13.9	+/- 13	1	219.00
3056263	33937	42.0	5.9	14.9	+/- 13	1	472.00
3056264	33938	54.0	7.0	17.6	+/- 18	1	479.00
4006658	33939	76.1	8.8	26.2	+/- 22	1	N) 318.00
4006659	33940	88.9	11.7	28.6	+/- 23	1	N) 375.00
4006660	33941	108.0	14.4	54.2	+/- 23	1	N) 762.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT

Anschlusswinkel 90° GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066892	33403	15	1/2	5.0	4.3	3.0	1.3	1.5	263.112	20	19.60
2066893	33405	18	1/2	5.0	4.3	3.0	1.3	1.5	263.113	20	20.90
2066894	33407	22	3/4	5.4	5.1	3.3	1.7	1.6	263.114	10	27.20
3177514	33406	22	1/2	5.4	4.7	2.9	1.7	1.6	263.114	1	20.90






GEBERIT

Anschlusswinkel 90° abgesetzt GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066895	33423	15	1/2	5.0	6.5	3.0	3.5	1.5	263.122	10	19.60
2066896	33425	18	1/2	5.0	6.5	3.0	3.5	1.5	263.123	10	20.80
2066897	33427	22	3/4	5.4	6.5	3.3	3.1	1.6	263.124	5	27.00






GEBERIT

Eckanschlusswinkel 90° GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066898	33503	15	15	1/2	6	4.3	4	1.3	1.5	263.182	5	29.90





GEBERIT


Kugelhahnen PN10 mit Betätigungshebel GEBERIT Mapress

- Kugel und Oberteil vollständig durchströmt
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Oberteil austauschbar
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Lieferumfang

- Farbmarkierungen (rot, blau, grün)




	Orig. Nr.	DN1	Ø d mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Stück	CHF Stück
3081155	94952	15	15	10.4	5.9	9.2	3.2	1	98.50
3081156	94953	15	18	10.4	5.9	9.2	3.2	1	106.00
3081157	94954	20	22	11.6	6.2	9.2	3.7	1	126.00
3101580	94955	25	28	13.4	7.1	12.4	4.4	1	135.00
3101581	94956	32	35	15.4	7.6	12.4	5.1	1	171.00
3101582	94957	40	42	17.7	8.3	14.7	5.9	1	208.00
3101583	94958	50	54	20.6	9.0	14.7	6.8	1	250.00

GEBERIT

Kugelhahnen NPW GEBERIT Mapress

- Mit Betätigungshebel abgesetzt, Messing






	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	L cm	Stück	CHF Stück
4002844	94962	12	15	7.7	1	N) 44.40
4002845	94963	15	18	8.0	1	N) 47.70
4002846	94964	20	22	8.9	1	N) 53.50
4002847	94965	25	28	9.6	1	N) 61.50
4002848	94966	32	35	10.9	1	N) 78.50
4002849	94967	40	42	14.1	1	N) 124.00
4002850	94968	50	54	15.7	1	N) 157.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Kugelhahnen mit Betätigungshebel GEBERIT Mapress

- Kugel aus Messing, verchromt
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	DN1	L cm	Stück	CHF Stück
3133925	241.314.00.1	8 / 12 / 15 / 20	2.5	1	17.40
3133926	610.059.00.1	25 / 32	4.0	1	25.90
3133927	610.060.00.1	40 / 50	4.0	1	31.40


GEBERIT

Kugelhahnen mit Betätigungshebel, geflanscht GEBERIT Mapress

- Abdichtung der Spindel aus PTFE
- Profildichtung von Flansch und Kugel aus PTFE
- Erfüllt Anforderungen nach TA Luft VDI 2440
- Anschlussflansch für Motor, nach EN ISO 5211 (nur bei d = 76.1–108 mm)
- Betätigungshebel längenverstellbar (nur bei d = 108 mm)
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen





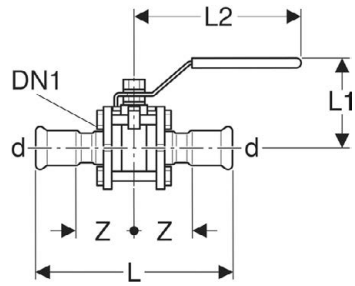


	Orig. Nr.	Ø d mm	DN1	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	k mm	m mm	PN bar	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137103	92100	15.0	15	12.2	5.5	10.5	4.1	--	--	40	728.142	1	105.00
3137104	92101	18.0	15	12.2	5.5	10.5	4.1	--	--	40	728.143	1	111.00
3137105	92102	22.0	20	13.3	6.1	10.5	4.6	--	--	40	728.144	1	145.00
3137106	92103	28.0	25	14.2	7.2	13.0	4.8	--	--	16	728.145	1	187.00
3137107	92104	35.0	32	17.0	8.0	13.0	5.9	--	--	16	728.146	1	228.00
3137108	92105	42.0	40	19.4	9.1	16.0	6.7	--	--	16	728.147	1	314.00
3137109	92106	54.0	50	22.1	10.2	16.0	7.5	--	--	16	728.148	1	415.00
3137110	92107	76.1	65	29.1	14.0	22.5	9.3	70	9	16	728.151	1	792.00
3137111	92108	88.9	80	33.3	15.0	36.0	10.6	70	9	16	728.152	1	1165.00
3137112	92109	108.0	100	41.2	19.2	50.0	13.1	102	11	16	728.153	1	1999.00

GEBERIT

Kugelhahnen GEBERIT Mapress

- Mit Betätigungshebel und Schlauchanschluss, geflanscht
- Gewindenippel aus Messing, mit Verschlusskappe
- Abdichtung der Spindel aus PTFE
- Profildichtung von Flansch und Kugel aus PTFE
- Erfüllt Anforderungen nach TA Luft VDI 2440
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	DN1	Ø d mm	G Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137113	92110	15	15	3/4	12.5	5.5	10.5	4.3	40	728.162	1	105.00
3137114	92112	20	22	1	13.6	6.1	10.5	4.7	40	728.164	1	145.00

GEBERIT

Rückschlagventile, geflanscht GEBERIT Mapress

- Ventildichtung aus PTFE
- Profildichtung von Flansch aus PTFE
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	DN	DN1	Ø d mm	L cm	Z cm	PN bar	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177515	92140	12	15	15.0	11.1	3.8	40	614.782	1	174.00
3177516	92142	20	20	22.0	12.0	3.9	40	614.784	1	219.00
3177517	92143	25	25	28.0	12.6	4.0	16	614.785	1	267.00
3177518	92144	32	32	35.0	14.7	4.8	16	614.786	1	329.00
3177519	92145	40	40	42.0	16.7	5.3	16	614.787	1	389.00
3177520	92146	50	50	54.0	18.5	5.8	16	614.788	1	603.00
3177521	92147	65	65	76.1	25.5	7.5	16	-	1	1066.00
3177522	92148	80	80	88.9	28.5	8.3	16	-	1	1580.00
3177523	92149	100	100	108.0	34.6	9.8	16	-	1	2175.00

GEBERIT Kappen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001652	33212	15.0	2.3	0.3	265.512	10	8.30
3001653	33213	18.0	2.3	0.3	265.513	5	10.00
3001654	33214	22.0	2.4	0.3	265.514	5	11.30
3001655	33215	28.0	2.6	0.3	265.515	5	12.80
3001656	33216	35.0	2.9	0.3	265.516	5	17.80
3001657	33217	42.0	3.3	0.3	265.517	1	36.70
3001658	33218	54.0	3.8	0.3	265.518	1	41.00
3198398	33219	76.1	6.0	0.7	265.521	1	47.80
3198399	33220	88.9	6.7	0.7	265.522	1	52.00
3198400	33221	108.0	8.2	0.7	265.523	1	58.00





GEBERIT Abpressstopfen für Fitting GEBERIT Mapress

- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus NBR schwarz
- Ø 15-22 mm ohne Entlüftung
- Ø 28-108 mm mit Entlüftung
- Ø 42-54 mm mit Innengewinde G 1/2"
- Ø 76.1-108 mm mit Innengewinde G 3/4"

Verwendungszweck

- Zum temporären Verschliessen von Geberit Mapress Fittings während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 22.5 bar / 2250 kPa
- Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

	Orig. Nr.	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067097	90922	15.0	257.482	1	48.20
2067098	90923	18.0	257.483	1	51.50
2067099	90924	22.0	257.484	1	52.50
2067100	90925	28.0	257.475	1	68.50
2067101	90926	35.0	257.476	1	74.50
2067102	90927	42.0	257.477	1	100.00
2067103	90928	54.0	257.478	1	125.00
3006115	90929	76.1	257.561	1	233.00
3006116	90930	88.9	257.562	1	284.00
3006117	90931	108.0	257.563	1	342.00




GEBERIT Schutzkappen GEBERIT Mapress

- Für Rohrende, transparent

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	Stück	CHF Stück
4002825	16101	12.0	1.8	10	N) 0.35
4002826	16102	15.0	1.8	10	N) 0.35
4002827	16103	18.0	1.8	10	N) 0.35
4002828	16104	22.0	1.8	10	N) 0.35
4002829	16105	28.0	2.0	10	N) 0.40
4002830	16106	35.0	2.8	10	N) 0.50
4002831	16107	42.0	2.5	10	N) 0.50
4002832	16108	54.0	3.0	10	N) 0.60
4002833	16109	76.1	3.6	10	N) 0.70
4002834	16110	88.9	4.0	10	N) 0.85
4002835	16111	108.0	4.0	10	N) 1.05

N) neu im Sortiment





GEBERIT Dichtringe (FKM blau) GEBERIT Mapress

- LABS-frei, FKM blau

	Orig. Nr.	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101433	90882	15.0	267.822	10	1.25
3101434	90883	18.0	267.823	10	1.35
3101435	90884	22.0	267.824	10	1.45
3101436	90885	28.0	267.825	10	1.80
3101437	90886	35.0	267.826	10	2.10
3101438	90887	42.0	267.827	10	3.20
3101439	90888	54.0	267.828	10	4.50
3101440	90891	76.1	267.831	5	13.00
3101441	90892	88.9	267.832	5	16.30
3101442	90893	108.0	267.833	5	35.90




GEBERIT

Flachdichtungen FPM grün GEBERIT Mapress

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

	Orig. Nr.	Ø di mm	G Zoll	D cm	Z cm	Stück	CHF Stück
3006007	90092	13.0	3/4	2.40	0.2	10	1.80
3006009	90094	19.6	1	3.00	0.2	10	2.95
3006010	90095	25.6	1 1/4	3.90	0.2	10	1.45
3006011	90096	32.0	1 1/2	4.45	0.2	10	1.70
3006012	90097	39.0	1 3/4	5.05	0.2	10	2.25
3006013	90098	51.0	2 3/8	6.60	0.3	10	3.90

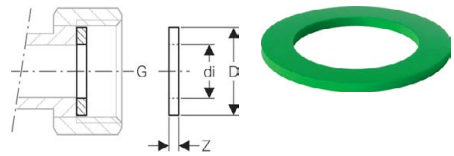

GEBERIT

Pressbacken (1) GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **1**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3067946	690.121.00.1	12	1	129.00
3067947	690.122.00.1	15	1	131.00
3067948	690.123.00.1	18	1	133.00
3067949	690.124.00.1	22	1	138.00
3067950	690.125.00.1	28	1	141.00
3137102	690.126.00.1	35	1	144.00



GEBERIT

Pressbacken-Sets (2) GEBERIT Mapress

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Lieferumfang

- Pressbacken **2**
- Rohrschneider
- Rohrentgrater
- Einschubtiefenschablone mit Markierstift
- PowerTest

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3067956	690.232.00.1	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	888.00



GEBERIT

Pressschlingen-Sets (2), in Koffer GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Lieferumfang

- Pressschlingen
- Zwischenbacke ZB 203 **2**
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Einschubtiefenschablone mit Markierstift
- Koffer

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3067957	691.296.00.2	42 / 54	1	1821.00



GEBERIT

Pressschlingen-Sets (2XL), in Koffer GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2XL**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Lieferumfang

- Pressschlingen
- Zwischenbacke ZB 221 **2XL**
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Einschubtiefenschablone mit Markierstift
- Koffer



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4001578	691.188.00.1	76.1 / 88.9	1	2483.00

GEBERIT

Pressschlingen-Sets (2XL), in Koffer GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2XL**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Lieferumfang

- Pressschlingen
- Zwischenbacke ZB 222 **2XL**
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Einschubtiefenschablone mit Markierstift
- Koffer



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4001579	691.189.00.1	108	1	2089.00

GEBERIT

XP-Pressschlingen-Sets (4), in Koffer GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **4**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Lieferumfang

- Pressschlingen
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Einschubtiefenschablone mit Markierstift
- Koffer



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4006670	691.190.00.1	76.1 / 88.9 / 108.0	1	N) 3638.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Pressgeräte (2) GEBERIT EFP 203

- Geberit Kompatibilität (2)
- Kopf drehbar
- Hydraulisch



	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Stück	CHF Stück
3177550	691.103.P3.1	450	230	SEV T11	1	1425.00

GEBERIT

Pressgeräte GEBERIT ECO 203 (2)

- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Hydraulisch



	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Stück	CHF Stück
3177552	690.511.P3.1	450	230	SEV T11	1	1425.00

GEBERIT

Pressgeräte (2) GEBERIT ACO 203plus

- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch
- Bürstenloser Motor



	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	zusätzlich zu bestellen	Stück	CHF Stück
3177554	690.512.00.2	450	18	Geberit Li-Ion-Akku 18 V	1	1322.00

GEBERIT

Pressgeräte (2) / (2XL) GEBERIT ACO 203XLplus

- Geberit Kompatibilität **2** / **2XL**
- Kopf drehbar
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch



	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	zusätzlich zu bestellen	Stück	vRG inkl.	CHF Stück
4001577	690.514.00.2	450	18	Geberit Li-Ion-Akku 12 V	1	2.16	2016.00

GEBERIT

Pressgeräte (2) / (2XL), in Koffer GEBERIT ACO 203XLplus

- Geberit Kompatibilität **2** / **2XL**
- Kopf drehbar
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch
- Bürstenloser Motor



Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Lieferumfang

- Akku-Pressgerät **2XL** 18 V DC
- Akku-Ladegerät
- BRUNOX Turbo-Spray
- 2 Lithium-Ionen-Akkus 18 V / 5 Ah
- Koffer


	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Nennspannung V	Nennkraft kN	Stück	CHF Stück
4001576	691.229.P1.2	450	230 / 50-60 Hz	32	1	N) 2668.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Hydraulikaggregat, in Koffer GEBERIT Compact CP700G

- Geberit Kompatibilität **4** / **2**
- Zum Antreiben von Hydraulikzylindern
- Mit Hydraulik-Schnellkupplung Typ CEJN 217
- Mit USB 2.0-Schnittstelle

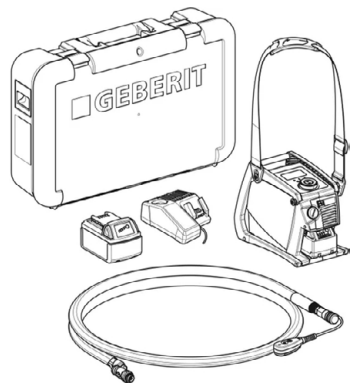

Lieferumfang

- Hydraulikaggregat 18 V DC
- Hydraulikschlauch mit Hydraulik-Schnellkupplung Typ CEJN 217, Länge 1.5 m
- Akku-Ladegerät
- 2 Lithium-Ionen-Akkus 18 V / 5 Ah
- USB-Stick mit Analyse-Software
- Koffer
- 2 Tragriemen


	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Nennspannung V	Betriebsdruck bar	Stück	CHF Stück
4006673	691.231.P1.1	200	230 / 50-60 Hz	700	1	N) 3972.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Hydraulikzylinder (2) GEBERIT

- Mit Hydraulik-Schnellkupplung Typ CEJN 217
- Zur Aufnahme von Geberit Press- und Zwischenbacken **2**



Lieferumfang


- Hydraulikzylinder

	Orig. Nr.	Nennkraft kN	Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
4006675	691.221.00.1	32	700	2.5	1	N) 770.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT Hydraulikzylinder mit Zwischenbacke (4), in Koffer GEBERIT

- Zum Verpressen mit Geberit Mapress XP-Pressschlingen **4** ø 76.1, 88.9, 108 mm
- Mit Hydraulik-Schnellkupplung Typ CEJN 217
- Geberit Kompatibilität **4**
- Kopf drehbar

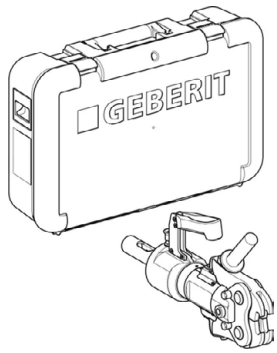

Lieferumfang

- Hydraulikzylinder mit Zwischenbacke
- Koffer

	Orig. Nr.	Nennkraft kN	Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
4006674	691.240.00.1	100	700	13.3	1	N) 3113.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT Akku-Ladegeräte GEBERIT

Verwendungszweck: Für Lithium-Ionen-Akku 18 V. Zu Presswerkzeug ACO 202 (2)

Akku-Ladezeit: 30 min.
Nennspannung: 230 V AC
Betriebsspannung: 18 V DC



	Orig. Nr.	Spannung V DC	Spannung V AC	Stück	CHF Stück
3133975	690.598.P1.1	18	230	1	164.00

GEBERIT Li-Ion-Akku 18 V GEBERIT

- Verwendungszweck: Für Geberit Presswerkzeug ACO 202 / ACO 203 / ACO 203 XL
- Eigenschaften: Lithium-Ionen-Akku; Mit Ladezustandsanzeige



	Orig. Nr.	Spannung V	Akku-Kapazität Ah	Stück	CHF Stück
3115832	690.589.00.1	18	2.0	1	N) 118.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT Pressbacken [1] GEBERIT Mepla

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich



Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **1**
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133966	690.140.00.1	16	1	129.00
3133967	690.141.00.1	20	1	138.00
3133968	690.142.00.1	26	1	151.00
3133969	690.143.00.1	32	1	164.00
3133970	690.144.00.1	40	1	187.00

GEBERIT Pressbacken (2) GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
2067080	690.221.00.1	12	1	149.00
2067081	690.222.00.1	15	1	151.00
2067082	690.223.00.1	18	1	156.00
2067083	690.224.00.1	22	1	160.00
2067084	690.225.00.1	28	1	162.00
2067085	690.226.00.1	35	1	166.00

GEBERIT Zwischenbacken (2) GEBERIT ZB 203A

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität (2)
- Zum Verpressen mit Geberit Mepla und Mapress Pressschlingen (2)



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3001608	691.203.00.1	1	262.00

Nicht geeignet für Geberit Pressgeräte PWH 40

GEBERIT

Koffer für Pressbacken GEBERIT

- Mit sechs Geberit Mepla Pressbacken **2** bestückbar
- Mit sechs Geberit Mapress Pressbacken **2** oder **3** bestückbar
- Mit einem Geberit Mepla Entgrat- und Kalibrierwerkzeug Ø 16–50 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Rohrschneider bis Ø 50 mm oder einer Geberit Schere bestückbar
- Mit einem Geberit Mapress Rohrschneider bis Ø 54 mm bestückbar
- Mit einer Geberit Mapress Einschubtiefenschablone mit Markierstift bestückbar
- Mit einem BRUNOX Turbo-Spray 100 ml bestückbar
- Mit einem Geberit Fettstift und einem Doppelmeter bestückbar



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3068006	691.137.00.1	1	83.50

GEBERIT

Koffer leer für Pressschlingensets GEBERIT Mapress

- Für 3 Geberit Mapress Pressschlingen Ø 35 - 54 der Kompatibilität (2) und (3)
- Zur zusätzlichen Bestückung mit einer Zwischenbacke und Zubehör



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3101626	691.146.00.1	1	83.50

GEBERIT

Koffer leer GEBERIT

- Für Geberit Mapress Pressschlingenset det Kompatibilität (2) und (3)
- Für 3 Mapress Pressschlingen



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
4001464	691.138.00.1	1	84.00

GEBERIT

Koffer leer GEBERIT

- Für Geberit Mepla Pressschlingen der Kompatibilität (2): d63 / 75mm
- Ab Koffereinsatz 10D-I



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3133980	691.133.00.1	1	83.50

GEBERIT

Koffer leer GEBERIT

- Für Geberit Mepla Handwerkzeug: d16 / 20 / 26 mm



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3133983	691.144.00.1	1	83.50

GEBERIT

Pressschlingen (2) / (3) GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität (2) / (3)
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings



	Orig. Nr.	Ø d mm	zusätzlich zu bestellen	Stück	CHF Stück
3193698	691.181.00.1	35	ZB 203 [2] / ZB 303 [3]	1	1122.00
3001606	691.182.00.1	42	ZB 203 [2] / ZB 303 [3]	1	733.00
3001607	691.183.00.1	54	ZB 203 [2] / ZB 303 [3]	1	733.00

GEBERIT

Pressschlingen [2XL] / [3] GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **3**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings



	Orig. Nr.	Ø d mm	zusätzlich zu bestellen	Stück	CHF Stück
3177557	90797	76.1	Zwischenbacke ZB 323 / ZB 324 [3]	1	875.00
3177558	90798	88.9	Zwischenbacke ZB 323 / ZB 324 [3]	1	1031.00
3177559	90799	108	Zwischenbacke ZB 323 / ZB 324 [3]	1	1330.00

GEBERIT

Koffer leer GEBERIT Mapress

- Für Geberit Mapress Pressschlinge Ø 108
- Zur zusätzlichen Bestückung mit zwei Zwischenbacken
- Für Pressschlingenset der Kompatibilität **3**



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3068908	691.140.00.1	1	83.50

GEBERIT

Zwischenbacken ZB 323 [3] GEBERIT Mapress

- Für Geberit Pressgeräte ECO 3 und ECO 301
- Zum Verpressen mit Geberit Mapress Pressschlingen **3** Ø 76.1 und Ø 88.9 mm
- Zum Vorpressen von Geberit Mapress Pressschlingen **3** Ø 108 mm



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3177560	90795	76.1 / 88.9 / 108	1	756.00

GEBERIT

Zwischenbacken ZB 324 [3] GEBERIT Mapress

- Für Geberit Pressgeräte ECO 3 und ECO 301
- Zum Fertigpressen von Geberit Mapress Pressschlingen **3** Ø 108 mm



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3177561	90796	108	1	756.00

GEBERIT

Zwischenbacken (2XL) GEBERIT ZB 221

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2XL**
- Zum Vor- und Verpressen mit Geberit Mapress Pressschlingen **2XL** / **3**



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4001580	691.186.00.1	76.1 / 88.9 / 108.0	1	574.00

GEBERIT

Zwischenbacken (2XL) GEBERIT ZB 222

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2XL**
- Zum Fertigpressen mit Geberit Mapress Pressschlingen **2XL** / **3**

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4001581	691.187.00.1	108.0	1	574.00



GEBERIT

Koffer leer GEBERIT Mapress

- Für Geberit Mapress Pressschlingen Ø 76.1 / 88.9
- Zur zusätzlichen Bestückung mit einer Zwischenbacke
- Für Pressschlingenset der Kompatibilität (3)

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3068017	691.139.00.1	1	83.50



GEBERIT

Abmantelgeräte GEBERIT Mapress

- Zum Entfernen der Kunststoffummantelung auf Geberit Mapress Systemrohren im Einschubbereich

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
2067067	90371	12	1	53.00
2067068	90372	15	1	53.00
2067069	90373	18	1	53.00
2067070	90374	22	1	53.00
2067071	90375	28	1	53.00



GEBERIT

Schälwerkzeuge für C-Stahl GEBERIT Mapress

- Zum Entfernen der Kunststoffummantelung auf Geberit Mapress Systemrohren im Einschubbereich

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
2067072	90376	35 / 42 / 54	1	83.50



GEBERIT

Rohrentgrater GEBERIT Mapress

- Zum Innen- und Aussenentgraten von Geberit Mapress Systemrohren

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3006107	90363	12-54	1	60.00
3133994	90357	12-35	1	34.20



GEBERIT

Rohrschneider R GEBERIT Mapress

- Ersatzschneidrad im Griff
- Zum Ablängen von Geberit Mapress Systemrohren

	Orig. Nr.	Modell	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133992	91087	35S	12-35	1	42.90
3133993	91088	65S	12-54	1	87.50





GEBERIT

Rohrschneider GEBERIT Mepla

- Ersatzschneidrad im Griff
- Zum Ablängen von Geberit Mepla Metallverbundrohren

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3068175	690.112.00.1	16-50	1	144.00
3091197	690.115.00.1	32-75	1	164.00



GEBERIT

Handpresszangen GEBERIT Mepla

- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133982	690.474.00.1	26	1	248.00
2065645	690.475.00.1	16	1	223.00
2065646	690.476.00.1	20	1	223.00



GEBERIT

Rohrschneider für Kunststoffrohre GEBERIT

- Für Geberit PE Rohre und Formstücke
- Zum Ablängen der Dimensionen Ø 200–315 mm

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3134005	359.860.00.1	200-315	1	853.00




GEBERIT

Schneidradsets GEBERIT Mapress

- Zu Geberit Mapress Rohrschneider Model N67, 67, N42, 42, 30, 65S, 35S

	Orig. Nr.	Ø mm	Ø d mm	zu Modell	Stück	CHF Stück
3080430	91091	31.5	12-54	67	1	30.40
3165197	91092	22.0	12-54	65S, 35S	1	27.70

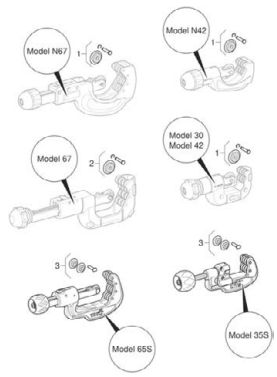

GEBERIT

PowerTests GEBERIT

- Zum Prüfen von servicefreien Geberit Pressbacken
- Ausschliesslich zum Prüfen der verzinkten Geberit Mepla Pressbacken geeignet
- Ausschliesslich zum Prüfen von verzinkten Geberit Mapress Pressbacken geeignet

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193695	690.493.00.1	10	6.60



GEBERIT

Elektro-Rohrentgrater, in Koffer GEBERIT Mapress RE 1

- Zum Innen- und Aussenentgraten von Geberit Mapress Systemrohren

Lieferumfang

- Elektro-Rohrentgrater mit Entgraterkopf
- 2 Gabelschlüssel
- Schutzbrille
- Koffer

	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133995	691.000.P3.3	500	230	SEV T11	15-108	1	791.00



GEBERIT Koffer leer für Elektro-Rohrentgrater GEBERIT Mapress

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3068914	691.142.00.1	1	125.00



GEBERIT Markierstifte GEBERIT Mapress

- Für Geberit Mapress Einschubtiefenschablonen
- Zum Markieren der Einschubtiefe auf Geberit Mapress Systemrohren


	Orig. Nr.	Spitze	Stück	CHF Stück
3006111	90358	abgerundet	5	3.60



GEBERIT Einschubtiefe-Schablonen mit Markierstift GEBERIT Mapress

- Zum Markieren der Einschubtiefe auf Geberit Mapress Systemrohren

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3068933	90351	12-108	1	6.90

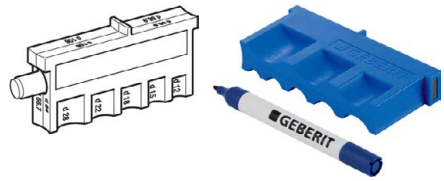


GEBERIT Systemrohre 1.4401 GEBERIT Mapress Edelstahl


- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
2066985	39202	15.0	13.0	6	1.0	261.112	120	10.50
2066986	39203	18.0	16.0	6	1.0	261.113	90	12.90
2066987	39204	22.0	19.6	6	1.2	261.114	60	16.60
2066988	39205	28.0	25.6	6	1.2	261.115	60	20.70
2066989	39206	35.0	32.0	6	1.5	261.116	30	29.90

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
2066990	39207	42.0	39.0	6	1.5	261.117	30	36.80
2066991	39208	54.0	51.0	6	1.5	261.118	30	46.40
2066992	39209	76.1	72.1	6	2.0	261.121	6	71.00
2066993	39210	88.9	84.9	6	2.0	261.122	6	81.00
2066994	39211	108.0	104.0	6	2.0	261.123	6	96.00









GEBERIT Rohrnippel GEBERIT Mapress Edelstahl

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L cm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3005895	32050	15.0	13.0	5.0	1.0	261.142	1	3.35
3005896	32051	18.0	16.0	5.0	1.0	261.143	1	3.60
3005897	32052	22.0	19.6	5.2	1.2	261.144	1	3.80
3005898	32053	28.0	25.6	5.6	1.2	261.145	1	4.75
3005899	32054	35.0	32.0	6.2	1.5	261.146	1	6.10
3005900	32055	42.0	39.0	8.0	1.5	261.147	1	8.50
3005901	32056	54.0	51.0	9.0	1.5	261.148	1	11.40
3005902	32057	76.1	72.1	13.6	2.0	261.151	1	38.00
3005903	32058	88.9	84.9	15.0	2.0	261.152	1	44.20
3005904	32059	108.0	104.0	18.0	2.0	261.153	1	60.50








GEBERIT

Bögen 45° (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067114	34014	15.0	3.6	1.6	262.132	1	10.10
2067115	34015	18.0	3.7	1.7	262.133	1	11.50
2067116	34016	22.0	4.2	2.1	262.134	5	13.90
2067117	34017	28.0	4.8	2.5	262.135	5	17.40
2067227	34193	35.0	4.3	1.7	262.136	2	22.70
2067228	34194	42.0	5.1	2.1	262.137	1	35.90
2067229	34195	54.0	6.2	2.7	262.138	1	47.20
3006016	34447	76.1	10.3	5.0	262.141	1	122.00
3006017	34448	88.9	11.7	5.7	262.142	1	145.00
3006018	34449	108.0	14.3	6.8	262.143	1	199.00






GEBERIT

Bögen 45° mit Steckende (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	H cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067118	34021	15.0	3.6	4.5	1.6	262.172	1	10.20
2067119	34022	18.0	3.7	4.2	1.7	262.173	5	11.50
2067120	34023	22.0	4.2	5.2	2.1	262.174	5	13.90
2067121	34024	28.0	4.8	5.6	2.5	262.175	5	17.40
2067230	34196	35.0	4.3	5.3	1.7	262.176	2	22.70
2067231	34197	42.0	5.1	6.1	2.1	262.177	1	35.60
2067232	34198	54.0	6.2	7.3	2.7	262.178	2	47.20
3006019	34450	76.1	10.3	11.1	5.0	262.181	1	119.00
3006020	34451	88.9	11.7	12.8	5.7	262.182	1	146.00
3006021	34452	108.0	14.3	15.8	6.8	262.183	1	202.00






GEBERIT

Bögen 90° (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067106	34000	15.0	4.9	2.9	262.112	5	10.00
2067107	34001	18.0	5.3	3.3	262.113	5	11.50
2067108	34002	22.0	6.1	4.0	262.114	5	13.90
2067109	34003	28.0	7.2	4.9	262.115	5	17.40
2067221	34187	35.0	6.8	4.2	262.116	5	22.80
2067222	34188	42.0	8.0	5.0	262.117	4	36.00
2067223	34189	54.0	10.0	6.5	262.118	1	47.20
3006022	34441	76.1	15.9	10.6	262.121	1	119.00
3006023	34442	88.9	18.5	12.5	262.122	1	145.00
3006024	34443	108.0	23.0	15.5	262.123	1	199.00






GEBERIT Bögen 90° mit Einschubende (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	H cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067110	34007	15.0	4.9	5.9	2.9	262.152	5	10.00
2067111	34008	18.0	5.3	6.1	3.3	262.153	5	11.50
2067112	34009	22.0	6.1	7.0	4.0	262.154	5	13.90
2067113	34010	28.0	7.2	7.9	4.9	262.155	5	17.70
2067224	34190	35.0	6.8	7.7	4.2	262.156	2	22.70
2067225	34191	42.0	8.0	9.0	5.0	262.157	2	35.90
2067226	34192	54.0	10.0	11.1	6.5	262.158	1	47.20
3006025	34444	76.1	15.9	16.7	10.6	262.161	1	122.00
3006026	34445	88.9	18.5	19.5	12.5	262.162	1	145.00
3006027	34446	108.0	23.0	24.1	15.5	262.163	1	199.00

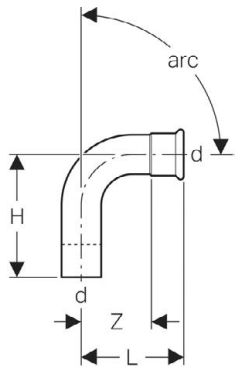




GEBERIT Übergangswinkel 90° mit AG (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067208	34149	15	1/2	5.7	3.7	3.7	262.212	1	16.70
2067209	34150	18	1/2	5.7	3.9	3.7	262.213	1	18.20
2067210	34151	22	3/4	6.0	4.6	3.9	262.214	1	23.10
2067211	34152	28	1	6.7	5.4	4.4	262.215	1	29.30
3141279	34154	28	3/4	5.8	4.6	3.5	262.535	1	29.30
2067212	34153	35	1 1/4	7.5	6.3	4.9	262.216	4	41.10






GEBERIT Übergangswinkel 90° mit IG (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067203	34144	15	1/2	5.7	3.7	3.7	2.4	262.252	1	16.70
2067204	34145	18	1/2	5.7	3.9	3.7	2.6	262.253	1	18.20
2067205	34146	22	3/4	6.0	4.6	3.9	3.1	262.254	1	23.20
2067206	34147	28	1	6.7	5.4	4.3	3.7	262.255	1	29.30
2067207	34148	35	1 1/4	7.5	6.3	4.9	4.4	262.256	4	41.00






GEBERIT T-Stücke egal (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067122	34028	15.0	6.4	3.9	1.2	1.9	3.2	264.112	1	14.20
2067123	34029	18.0	6.8	4.1	1.4	2.1	3.4	264.113	1	14.40
2067124	34030	22.0	7.4	4.4	1.6	2.3	3.7	264.114	5	15.30
2067125	34031	28.0	8.4	5.0	1.9	2.7	4.2	264.115	5	18.70
2067126	34032	35.0	10.0	5.7	2.4	3.1	5.0	264.116	1	22.90
2067127	34033	42.0	11.4	6.5	2.7	3.5	5.7	264.117	1	32.80
2067128	34034	54.0	13.8	7.7	3.4	4.2	6.9	264.118	1	37.90
3006028	34285	76.1	23.0	11.0	6.2	5.7	11.5	264.121	1	232.00
3006029	34286	88.9	26.0	12.8	7.0	6.8	13.0	264.122	1	260.00
3006030	34287	108.0	31.0	15.3	8.0	7.8	15.5	264.123	1	216.00






GEBERIT

T-Stücke reduziert (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	l cm	l2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067129	34035	18.0	15	18.0	6.8	4.1	1.4	2.1	1.4	3.4	3.4	264.133	1	14.70
2067130	34036	22.0	15	22.0	7.4	4.3	1.6	2.3	1.6	3.7	3.7	264.134	1	15.20
2067131	34037	22.0	18	22.0	7.4	4.3	1.6	2.3	1.6	3.7	3.7	264.134	1	15.20
2067132	34038	28.0	15	28.0	8.4	4.6	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	1	18.50
2067133	34039	28.0	18	28.0	8.4	4.6	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	1	18.50
2067134	34040	28.0	22	28.0	8.4	4.7	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	1	18.50
2067135	34041	35.0	15	35.0	10.0	4.9	2.4	2.9	2.4	5.0	5.0	264.136	4	22.70
2067136	34042	35.0	18	35.0	10.0	4.9	2.4	2.9	2.4	5.0	5.0	264.136	4	22.90
2067137	34043	35.0	22	35.0	10.0	5.0	2.4	2.9	2.4	5.0	5.0	264.136	1	22.90
2067138	34044	35.0	28	35.0	10.0	5.3	2.4	3.0	2.4	5.0	5.0	264.136	1	22.70
2067139	34045	42.0	22	42.0	11.4	5.4	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	1	32.70
3177507	34140	42.0	15	42.0	11.4	5.3	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	1	32.80
2067140	34046	42.0	28	42.0	11.4	5.7	2.7	3.4	2.7	5.7	5.7	264.137	1	32.70
3177508	34141	42.0	18	42.0	11.4	5.3	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	1	32.80
2067141	34047	42.0	35	42.0	11.4	6.1	2.7	3.5	2.7	5.7	5.7	264.137	4	32.80
2067142	34048	54.0	22	54.0	13.8	6.0	3.4	3.9	3.4	6.9	6.9	264.138	1	37.90
2067143	34049	54.0	28	54.0	13.8	6.3	3.4	4.0	3.4	6.9	6.9	264.138	1	37.70
2067144	34050	54.0	35	54.0	13.8	6.7	3.4	4.1	3.4	6.9	6.9	264.138	4	37.70
2067145	34051	54.0	42	54.0	13.8	7.1	3.4	4.1	3.4	6.9	6.9	264.138	4	37.90

GEBERIT

T-Stücke mit IG (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	l cm	l2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067146	34052	15.0	15.0	1/2	6.4	4.0	1.2	2.7	1.2	3.2	3.2	264.152	1	15.20
2067147	34053	18.0	18.0	1/2	6.8	4.2	1.4	2.9	1.4	3.4	3.4	264.153	5	15.40
2067148	34054	18.0	18.0	3/4	6.8	4.4	1.4	2.9	1.4	3.4	3.4	264.163	1	15.40
2067149	34055	22.0	22.0	1/2	7.4	4.3	1.6	3.0	1.6	3.7	3.7	264.154	5	16.70
2067150	34056	22.0	22.0	3/4	7.4	4.6	1.6	3.1	1.6	3.7	3.7	264.164	1	16.60
2067151	34057	28.0	28.0	1/2	8.4	4.6	1.9	3.3	1.9	4.2	4.2	264.155	5	18.80
2067152	34058	28.0	28.0	3/4	8.4	4.9	1.9	3.4	1.9	4.2	4.2	264.165	1	18.90
2067153	34059	35.0	35.0	1/2	10.0	5.0	2.4	3.7	2.4	5.0	5.0	264.156	1	22.70
2067154	34060	35.0	35.0	3/4	10.0	5.3	2.4	3.8	2.4	5.0	5.0	264.166	4	22.60
2067155	34061	42.0	42.0	1/2	11.4	5.3	2.7	4.0	2.7	5.7	5.7	264.157	1	27.70
3137137	34126	42.0	42.0	3/4	11.4	5.6	2.7	4.1	2.7	5.7	5.7	264.167	1	27.80
2067156	34063	54.0	54.0	1/2	13.8	5.9	3.4	4.6	3.4	6.9	6.9	264.158	1	32.60
3006041	34264	54.0	54.0	3/4	13.8	6.2	3.4	4.7	3.4	6.9	6.9	264.168	4	32.70
3006042	34265	54.0	54.0	2	13.8	7.9	3.4	5.6	3.4	6.9	6.9	264.171	4	32.80
3006043	34266	76.1	76.1	3/4	23.0	7.9	6.2	6.4	6.2	11.5	11.5	264.171	1	166.00
3006044	34267	76.1	76.1	2	23.0	8.9	6.2	6.6	6.2	11.5	11.5	264.181	1	166.00
3006045	34268	88.9	88.9	3/4	26.0	8.8	7.0	7.3	7.0	13.0	13.0	264.172	1	179.00
3006046	34269	88.9	88.9	2	26.0	9.6	7.0	7.3	7.0	13.0	13.0	264.182	1	178.00
3006047	34270	108.0	108.0	3/4	31.0	10.5	8.0	8.2	8.0	15.5	15.5	264.173	1	215.00
3177509	34271	108.0	108.0	2	31.0	11.5	8.0	9.2	8.0	15.5	15.5	264.173	1	215.00

GEBERIT Muffen (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen


	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067173	34101	15.0	4.8	0.8	265.112	5	6.40
2067174	34102	18.0	4.8	0.8	265.113	5	6.80
2067175	34103	22.0	5.0	0.8	265.114	5	7.90
2067176	34104	28.0	5.4	0.8	265.115	5	8.90
2067177	34105	35.0	6.2	1.0	265.116	5	11.40
2067178	34106	42.0	7.1	1.1	265.117	4	15.10
2067179	34107	54.0	8.3	1.3	265.118	2	17.90
3006031	34248	76.1	14.1	3.5	265.121	1	75.00
3006032	34249	88.9	16.2	4.2	265.122	1	86.00
3006033	34250	108.0	19.4	4.4	265.123	1	112.00

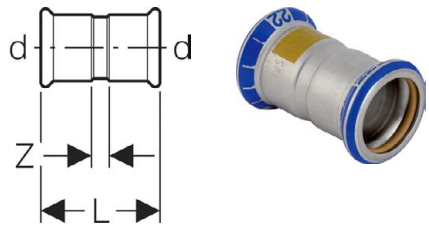

GEBERIT Schiebemuffen (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen


	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	E cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067180	34108	15.0	8.0	3.0	2.5	265.212	1	10.70
2067181	34109	18.0	8.0	3.0	2.5	265.213	1	11.30
2067182	34110	22.0	8.4	3.4	2.5	265.214	1	12.70
2067183	34111	28.0	9.1	3.1	3.0	265.215	1	14.70
2067184	34112	35.0	10.2	4.2	3.0	265.216	1	16.00
2067185	34113	42.0	12.0	4.0	4.0	265.217	1	18.80
2067186	34114	54.0	14.0	6.0	4.0	265.218	1	24.00
3091162	34162	76.1	23.0	11.0	6.0	265.221	1	101.00
3091161	34121	88.9	26.0	12.0	7.0	265.222	1	113.00
3137143	34122	108.0	31.0	15.0	8.0	265.223	1	165.00

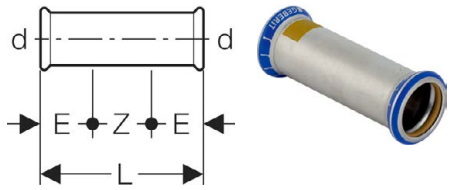

GEBERIT Reduktionen mit Einschubende (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067187	34115	18.0	15.0	5.5	3.5	265.313	1	6.80
2067188	34116	22.0	15.0	5.9	3.9	265.314	1	7.60
2067189	34117	22.0	18.0	5.7	3.7	265.314	5	7.40
2067190	34118	28.0	15.0	6.6	4.6	265.315	1	8.40
2067191	34119	28.0	18.0	6.4	4.4	265.315	1	8.50
2067192	34120	28.0	22.0	6.0	3.9	265.315	5	8.40
2067193	34123	35.0	22.0	7.1	5.0	265.316	1	13.10
2067194	34124	35.0	28.0	6.8	4.5	265.316	5	13.20
3177505	34127	42.0	22.0	8.2	6.1	265.317	1	16.90
2067195	34128	42.0	28.0	8.3	6.0	265.317	1	16.70
2067196	34129	42.0	35.0	7.7	5.1	265.317	1	17.10
2067197	34133	54.0	28.0	11.0	8.7	265.318	1	23.60
2067198	34134	54.0	35.0	10.6	8.0	265.318	1	23.70
3177506	34132	54.0	22.0	9.5	7.4	265.318	1	23.60
2067199	34135	54.0	42.0	9.2	6.2	265.318	1	23.60
3006034	34296	76.1	54.0	14.6	11.1	265.321	1	64.50
3006035	34297	88.9	54.0	16.3	12.8	265.322	1	70.50
3006036	34298	88.9	76.1	16.1	10.8	265.322	1	70.00
3006037	34259	108.0	54.0	17.2	13.7	265.323	1	73.50
3006039	34260	108.0	76.1	18.4	13.1	265.323	1	74.00
3006040	34261	108.0	88.9	20.3	14.3	265.323	1	73.50

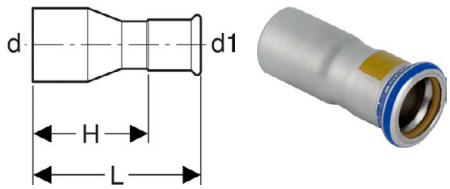

GEBERIT Übergänge mit AG (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067157	34066	15.0	1/2	4.1	2.1	267.112	5	12.00
3177510	34142	15.0	3/4	4.3	2.3	267.112	5	12.00
2067158	34067	18.0	1/2	4.2	2.2	267.113	5	12.90
3177511	34143	18.0	3/4	4.4	2.4	267.113	5	12.80
2067159	34069	22.0	1/2	4.2	2.1	267.114	5	14.00
2067160	34070	22.0	3/4	4.4	2.3	267.114	5	14.00
3006048	34346	22.0	1	4.6	2.5	267.114	5	13.90
3133951	34068	28.0	3/4	4.6	2.3	267.115	5	18.30
2067161	34071	28.0	1	4.8	2.3	267.115	5	18.30
2067162	34072	35.0	1 1/4	5.3	2.7	267.116	2	24.20
3006050	34076	35.0	1 1/2	5.3	2.7	267.116	1	24.20
2067163	34073	42.0	1 1/2	5.7	2.7	267.117	1	38.90
2067164	34074	54.0	2	8.9	5.4	267.118	1	51.50
3006051	34077	76.1	2 1/2	12.3	7.0	267.121	1	213.00
3006052	34078	88.9	3	13.7	7.7	267.122	1	284.00






GEBERIT Übergänge mit IG (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067165	34083	15	1/2	3.7	0.4	267.132	5	12.00
2067166	34084	18	1/2	3.7	0.4	267.133	5	12.90
3177512	34169	15	3/4	3.8	0.3	267.132	5	12.00
2067167	34086	22	1/2	3.6	0.2	267.134	5	14.00
2067168	34087	22	3/4	3.9	0.3	267.134	5	14.00
3177513	34170	18	3/4	3.8	0.3	267.133	5	12.80

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3006053	34347	22	1	4.2	0.4	267.134	5	13.90
2067169	34089	28	1	4.4	0.4	267.135	5	18.40
3006054	34093	35	1	4.5	0.2	267.136	1	24.20
2067170	34090	35	1 1/4	4.9	0.4	267.136	1	24.30
2067171	34091	42	1 1/2	5.3	0.4	267.137	1	38.90
2067172	34092	54	2	6.2	0.4	267.138	1	51.50






GEBERIT Übergänge auf Schneidringverschraubung (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	H cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3006079	34355	15	8	6	5.1	267.242	1	14.00






GEBERIT Übergangsverschraubungen mit AG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Flachdichtung aus Centellen® HD WS 3822
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	G Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3006055	34430	15	1/2	3/4	6.4	4.4	266.332	1	26.40
3006056	34431	15	3/4	3/4	6.6	4.6	266.332	1	26.40
3006057	34432	18	1/2	3/4	6.4	4.4	266.333	1	29.80
3006058	34433	18	3/4	3/4	6.6	4.6	266.333	1	29.80
3006059	34434	22	1/2	1	6.7	4.6	266.334	1	30.90
3006060	34435	22	3/4	1	6.8	4.7	266.334	1	30.90
3006061	34436	22	1	1	7.3	5.2	266.334	1	30.90
3006062	34437	28	1	1 1/4	7.8	5.5	266.335	1	43.60
3006063	34438	35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9	266.336	1	56.50
3006064	34439	42	1 1/2	1 3/4	9.0	6.0	266.337	1	73.00
3006065	34440	54	2	2 3/8	10.3	6.8	266.338	1	133.00






GEBERIT Übergangsverschraubungen mit IG GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Flachdichtung aus Centellen® HD WS 3822
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	G Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3006066	34400	15	1/2	3/4	5.9	2.6	266.212	1	26.40
3006067	34401	15	3/4	3/4	6.1	2.6	266.212	1	26.40
3006068	34402	18	1/2	3/4	5.9	2.6	266.213	1	29.80
3006069	34403	18	3/4	3/4	6.1	2.6	266.213	1	29.80
3006070	34404	22	3/4	1	6.3	2.7	266.214	1	30.90
3006071	34405	22	1	1	6.6	2.8	266.214	1	30.90
3006072	34406	28	1	1 1/4	7.1	3.1	266.215	1	43.40
3006073	34407	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2	266.216	1	56.00
3006074	34408	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3	266.217	1	73.00
3006075	34409	54	2	2 3/8	9.5	3.7	266.218	1	133.00







GEBERIT Übergänge mit Überwurfmutter (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Konisch dichtend
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- O-Ring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067214	34158	22	1 1/8	4.2	1.6	266.234	1	20.60
3137142	34161	22	1 3/8	4.0	1.9	266.234	1	20.80
2067215	34159	28	1 3/8	4.5	1.7	266.235	1	26.70






GEBERIT Übergänge mit Überwurfmutter (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Aus CrNi-Stahl und Einschubende
- Konisch dichtend
- Gelb markiert
- Überwurfmutter mit Plombierbohrung
- O-Ring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	H cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137141	34214	28	1 3/8	12.8	2.4	266.235	1	46.00







GEBERIT Flansche PN 10/16, mit Pressmuffe (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl


- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	L cm	Z cm	l cm	m mm	k mm	Bohrungen Stück	Stück	CHF Stück
2067217	34205	28.0	25.0	11.5	6.9	4.6	1.8	14	85	4	1	70.50
3193699	34204	22.0	19.0	11.5	6.1	4.0	1.8	14	85	4	1	56.50
2067218	34206	35.0	32.0	14.0	7.2	4.6	1.8	18	100	4	1	98.50
2067219	34207	42.0	39.0	15.0	7.9	4.9	1.8	18	110	4	1	115.00
2067220	34208	54.0	51.0	16.5	8.7	5.2	1.8	18	125	4	1	142.00
3006076	34209	76.1	72.0	18.5	11.8	6.5	1.8	18	145	4	1	207.00
3006077	34210	88.9	84.8	20.0	12.5	6.5	2.0	18	160	8	1	241.00
3006078	34211	108.0	103.9	22.0	13.0	5.5	2.0	18	180	8	1	287.00












GEBERIT

Anschlusswinkel 90° (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067200	34136	15	1/2	5.0	4.3	3.0	1.3	1.5	263.112	1	19.60
2067201	34137	18	1/2	5.0	4.3	3.0	1.3	1.5	263.113	1	20.90
2067202	34138	22	3/4	5.4	5.1	3.3	1.7	1.6	263.114	1	27.00
3141278	34139	22	1/2	5.4	4.7	2.9	1.7	1.6	263.114	1	27.00

GEBERIT

Anschlusswinkel 90° (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Abgesetzt, Lochkreis 50 mm
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 50 mm
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen





	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137138	91097	22	3/4	3.5	5.1	1.4	1.7	1.6	263.114	1	20.80
3006014	91099	22	1	6.5	5.8	3.7	3.0	2.2	263.114	1	20.50
3137139	91098	28	3/4	4.4	6.5	2.1	3.0	1.6	263.115	1	21.40
3006015	91100	28	1	6.5	6.1	4.0	3.0	2.2	263.115	1	21.20

GEBERIT


Montageplatten für Gaszähler GEBERIT Mapress

- Anschlussdistanz um ±3 mm an den Gaszähler anpassbar
- Verzinkt
- Lochkreis Ø 50 mm
- Für Ein- und Zweistutzengaszähler



Lieferumfang

- Befestigungsmaterial




	Orig. Nr.	AM cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3006082	91096	25	283.236	1	16.60

GEBERIT

Montagehilfen für Gaszähleranschlüsse GEBERIT Mapress

- Distanzplatte aus Stahl, verzinkt
- Fixierzapfen aus Messing




	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	SW mm	AM cm	Stück	CHF Stück
3137151	91094	1	3/4	17	25	1	26.60

GEBERIT

Kappen (Gas) GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001721	34462	15.0	2.3	0.3	265.512	1	8.30
3001722	34463	18.0	2.3	0.3	265.513	1	10.10
3001723	34464	22.0	2.4	0.3	265.514	1	11.40
3001724	34465	28.0	2.6	0.3	265.515	1	12.80
3001725	34466	35.0	2.9	0.3	265.516	1	17.90
3001726	34467	42.0	3.3	0.3	265.517	1	36.70
3001727	34468	54.0	3.8	0.3	265.518	1	41.00
3133952	34469	76.1	6.0	0.7	265.521	1	47.80
3133953	34470	88.9	6.7	0.7	265.522	1	52.00
3133954	34471	108.0	8.2	0.7	265.523	1	58.00







GEBERIT

Systemrohre ML, Stangenware GEBERIT Mepla

- Formstabil
- Diffusionsdicht
- Aussen schwarz
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen








	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
2065350	601.100.00.1	16	11.5	5	2.2	251.221	120	4.30
2065401	602.100.00.1	20	15.0	5	2.5	251.222	120	5.70
2065446	603.100.00.1	26	20.0	5	3.0	251.223	120	9.10
2065480	604.100.00.1	32	26.0	5	3.0	251.224	50	15.00
2065506	605.100.00.1	40	33.0	5	3.5	251.225	50	21.80
2065531	606.100.00.1	50	42.0	5	4.0	251.226	50	26.10
2065552	607.100.00.1	63	54.0	5	4.5	251.227	25	36.70
3091217	608.100.00.1	75	65.8	5	4.7	251.228	25	72.00


GEBERIT

Systemrohre ML, Rollenware GEBERIT Mepla

- Formstabil
- Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Aussen schwarz
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen








	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
2065351	601.130.00.1	16	11.5	50	2.2	251.231	50	3.65
2065402	602.130.00.1	20	15.0	50	2.5	251.232	50	5.40
2065447	603.110.00.1	26	20.0	50	3.0	251.213	50	8.00


GEBERIT

Systemrohre ML, Rollenware GEBERIT MeplaTherm

- Formstabil, rund vorgedämmt rot
- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Medienrohr aussen weiss
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen








	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø di mm	D cm	L m	s mm	s1 mm	NPK-Nr.	m	CHF m
3056296	601.232.00.1	12	16	11.5	2.8	50	2.25	6	511.311	50	4.30
3056297	602.232.00.1	15	20	15.0	3.2	50	2.50	6	511.314	50	5.70
3056298	603.232.00.1	20	26	20.0	3.8	25	3.00	6	511.315	25	9.50


GEBERIT

Systemrohre ML, Rollenware GEBERIT MeplaTherm

- Formstabil
- Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Aussen weiss
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen








	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
3056293	601.230.00.1	12	16	11.5	100	2.25	511.311	100	3.05
3056294	602.230.00.1	15	20	15.0	100	2.50	511.314	100	3.90
3056295	603.230.00.1	20	26	20.0	50	3.00	511.315	50	7.30


GEBERIT

Systemrohre ML GEBERIT Mepla

- Formstabil, rund vorgedämmt blau
- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Medienrohr aussen schwarz
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie blau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen








	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	L m	s mm	s1 mm	NPK-Nr.	m	CHF m
3056290	601.132.00.1	16	11.5	2.8	50	2.2	6	251.271	50	5.60
3056291	602.132.00.1	20	15.0	3.2	50	2.5	6	251.272	50	7.30
3056292	603.132.00.1	26	20.0	3.8	25	3.0	6	251.273	25	10.90

GEBERIT

Systemrohre ML, in Schutzrohr, Rollenware GEBERIT Mepla

- Formstabil
- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Medienrohr aussen schwarz
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

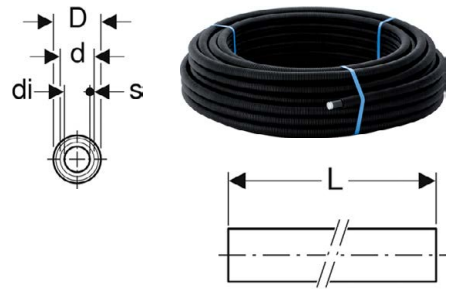


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	L m	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
2065352	601.131.00.2	16	11.5	2.7	50	2.25	251.241	50	3.95
2065403	602.131.00.2	20	15.0	3.1	50	2.50	251.242	50	5.70

GEBERIT

Abschlüsse GEBERIT PushFit

- Klettverschluss
- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Schwarz




	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081164	601.838.00.1	16 / 20	18.5	15.6	283.333	5	3.30

GEBERIT

Abschlüsse für T-Stück GEBERIT PushFit

- Klettverschluss
- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Schwarz

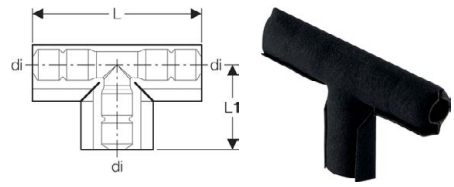


	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	L1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081163	601.837.00.1	16 / 20	22	11	283.332	10	4.60

GEBERIT

Winkel 90° GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

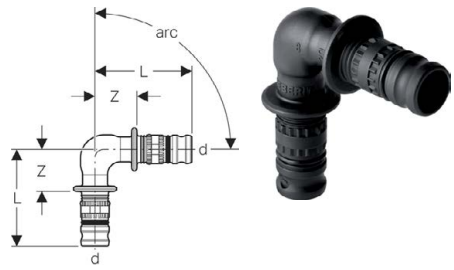


	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065557	621.271.00.5	16	4.4	1.8	2.2 / 2.2	252.461	10	5.10
2065563	622.271.00.5	20	5.1	2.2	2.5 / 2.5	252.462	10	6.50
2065579	623.271.00.5	26	5.5	2.2	3.0 / 3.0	252.463	10	8.50
2065591	624.271.00.5	32	6.4	2.6	3.0 / 3.0	252.464	10	10.00
2065605	625.271.00.5	40	7.6	3.2	3.5 / 3.5	252.465	10	14.80
2065616	626.271.00.5	50	8.8	3.8	4.0 / 4.0	252.466	5	21.90
2065626	627.271.00.5	63	12.0	4.8	4.5 / 4.5	252.467	5	38.10
3091216	628.271.00.5	75	14.6	5.9	4.7 / 4.7	252.468	1	80.50

GEBERIT

Winkel 45° GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

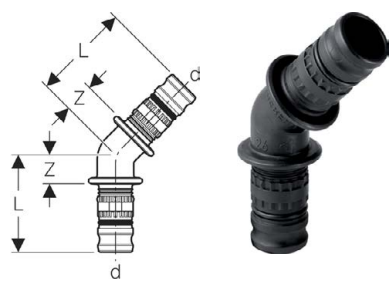


	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065578	623.245.00.5	26	4.8	1.5	3.0 / 3.0	252.453	10	8.50
2065590	624.245.00.5	32	5.5	1.8	3.0 / 3.0	252.454	10	10.00
2065604	625.245.00.5	40	6.5	2.2	3.5 / 3.5	252.455	5	14.80
2065615	626.245.00.5	50	7.4	2.5	4.0 / 4.0	252.456	5	21.90
2065625	627.245.00.5	63	9.5	2.8	4.5 / 4.5	252.457	5	38.10
3091215	628.245.00.5	75	11.6	2.9	4.7 / 4.7	252.458	1	80.50

GEBERIT Übergangsbögen 90° mit AG GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe


	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065354	601.252.00.5	16	1/2	4.8	3.0	2.3	2.2	252.441	10	14.20
2065405	602.252.00.5	20	1/2	5.1	3.2	2.3	2.5	252.442	10	14.60
3193650	601.253.00.5	16	3/4	4.8	3.4	2.3	2.2	252.441	10	14.80
2065406	602.253.00.5	20	3/4	5.3	3.4	2.5	2.5	252.442	10	15.30
2065449	603.253.00.5	26	3/4	5.7	4.0	2.5	3.0	252.443	5	19.10
2065450	603.254.00.5	26	1	5.9	4.3	2.7	3.0	252.443	5	19.10
2065508	605.255.00.5	40	1 1/4	7.0	5.3	3.6	3.5	252.445	5	30.80
2065533	606.255.00.5	50	1 1/2	7.7	6.0	3.9	4.0	252.446	2	47.20
2065482	604.254.00.5	32	1	5.9	4.6	3.1	3.0	252.444	5	25.30
3001641	607.255.00.5	63	2	11.6	7.5	4.9	4.5	252.447	1	103.00

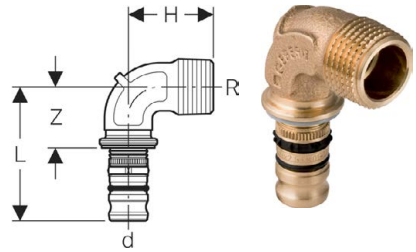

GEBERIT Übergangsbögen 90° mit IG GEBERIT Mepla


- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065355	601.256.00.5	16	1/2	2.2	5.0	0.9	2.4	2.2	252.431	10	14.40
2065407	602.256.00.5	20	1/2	2.5	5.3	1.2	2.5	2.5	252.432	10	16.00
3193651	601.257.00.5	16	3/4	3.5	5.0	2.0	2.4	2.2	252.431	10	15.20
2065408	602.257.00.5	20	3/4	3.5	5.3	2.0	2.5	2.5	252.432	10	16.00
2065451	603.257.00.5	26	3/4	3.0	6.1	1.5	2.9	3.0	252.433	5	19.00
3001637	603.258.00.5	26	1	3.4	6.5	1.5	3.3	3.0	252.433	5	36.60
2065483	604.258.00.5	32	1	3.6	6.2	1.9	3.4	3.0	252.434	5	26.70
3001638	605.259.00.5	40	1 1/4	4.3	7.3	2.2	3.9	3.5	252.435	2	33.70
3001639	606.256.00.5	50	1 1/2	4.8	8.1	2.8	4.3	4.0	252.436	2	51.50
3001640	607.256.00.5	63	2	5.7	11.9	3.1	5.2	4.5	252.437	1	103.00

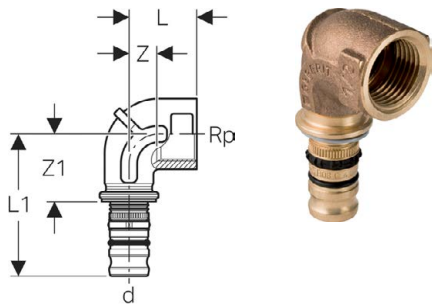

GEBERIT Anschlusswinkel 90° GEBERIT Mepla

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193652	602.287.00.2	1/2	7.3	252.541	10	20.80

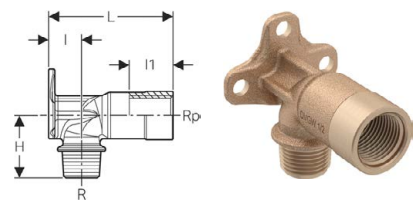


GEBERIT Etagenbogen mit IG / AG GEBERIT Mepla

- Mit Innen- und Aussengewinde
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Verwendungsübersicht – Geberit FlowFit
- Werkstoff: Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

	Orig. Nr.	R Zoll	A cm	H cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006638	653.478.00.1	3/4	2	6.6	30	5	N) 34.90

N) neu im Sortiment

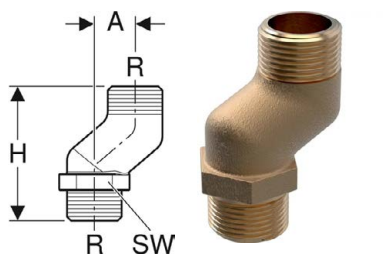


GEBERIT Anschlüsse gerade, vormontiert GEBERIT MeplaFix

- Schallgedämmt
- Aussengewinde
- Aussengewinde für Anschluss von Geberit Adapter MeplaFix
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

Lieferumfang

- Anschluss gerade
- Dämmhülse
- Bohrschablone
- Abdichtscheibe
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	R Zoll	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	H cm	l cm	Stück	CHF Stück
4000976	602.295.00.1	MF 1/2	1/2	31.6	6	16.5	11	3.1	2	20.90

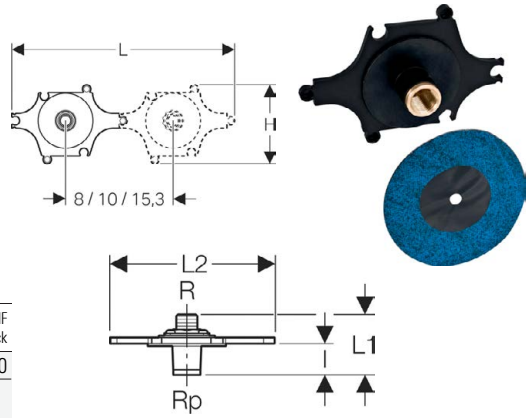

GEBERIT

Anschlusswinkel-Sets 90° GEBERIT

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
3193654	465.034.00.2	1/2	7.3	1	25.80






GEBERIT

T-Stücke egal GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	L1 cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065559	621.310.00.5	16	9.6	4.8	2.2	2.2 / 2.2 / 2.2	253.151	10	8.60
2065566	622.310.00.5	20	10.1	5.1	2.2	2.5 / 2.5 / 2.5	253.152	10	10.40
2065580	623.310.00.5	26	11.0	5.5	2.2	3.0 / 3.0 / 3.0	253.153	10	11.50
2065592	624.310.00.5	32	12.8	6.4	2.6	3.0 / 3.0 / 3.0	253.154	10	12.90
2065606	625.310.00.5	40	15.2	7.6	3.2	3.5 / 3.5 / 3.5	253.155	5	16.90
2065617	626.310.00.5	50	17.6	8.8	3.8	4.0 / 4.0 / 4.0	253.156	5	24.30
2065627	627.310.00.5	63	23.2	11.6	4.8	4.5 / 4.5 / 4.5	253.157	5	59.50
3091198	628.310.00.5	75	29.3	14.6	5.9	4.7 / 4.7 / 4.7	253.158	1	145.00






GEBERIT

T-Stücke reduziert GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065569	622.313.00.5	16	20	16	9.6	5.1	2.2	2.2	2.2	2.2 / 2.5 / 2.2	253.162	10	8.80
2065570	622.314.00.5	20	16	16	9.9	4.8	2.2	2.2	2.2	2.5 / 2.2 / 2.2	253.162	10	8.80
2065567	622.311.00.5	20	16	20	10.1	4.8	2.2	2.2	2.2	2.5 / 2.2 / 2.5	253.162	10	8.80
2065568	622.312.00.5	20	20	16	9.9	5.1	2.2	2.2	2.2	2.5 / 2.5 / 2.2	253.162	10	8.80
2065585	623.318.00.5	20	26	20	11.3	5.5	2.8	2.2	2.8	2.5 / 3.0 / 2.5	253.163	10	11.50
2065581	623.311.00.5	26	16	26	10.0	5.2	1.7	2.6	1.7	3.0 / 2.2 / 3.0	253.163	10	11.50
2065584	623.317.00.5	26	20	20	10.9	5.7	2.2	2.8	2.5	3.0 / 2.5 / 2.5	253.163	10	11.50
2065582	623.315.00.5	26	20	26	11.0	5.7	2.2	2.8	2.2	3.0 / 2.5 / 3.0	253.163	10	11.50
2065583	623.316.00.5	26	26	20	11.5	5.8	2.2	2.2	2.8	3.0 / 3.0 / 2.5	253.163	10	11.50
2065593	624.311.00.5	32	16	32	11.6	5.5	2.0	2.9	2.0	3.0 / 2.2 / 3.0	253.164	10	12.90
2065594	624.314.00.5	32	20	26	11.5	6.0	2.2	3.1	2.2	3.0 / 2.5 / 3.0	253.164	10	12.90
2065597	624.317.00.5	32	20	32	11.6	6.0	2.0	3.1	2.0	3.0 / 2.5 / 3.0	253.164	10	12.90
2065596	624.316.00.5	32	26	26	11.7	5.9	2.3	2.6	2.3	3.0 / 3.0 / 3.0	253.164	10	12.90
2065598	624.319.00.5	32	26	32	12.2	5.9	2.3	2.6	2.3	3.0 / 3.0 / 3.0	253.164	10	12.90
2065607	625.317.00.5	40	20	40	13.2	6.4	2.2	3.5	2.2	3.5 / 2.5 / 3.5	253.165	5	16.30
2065608	625.319.00.5	40	26	40	13.8	6.5	2.5	3.2	2.5	3.5 / 3.0 / 3.5	253.165	5	17.00
2065609	625.321.00.5	40	32	40	14.4	7.2	2.8	3.2	2.8	3.5 / 3.0 / 3.5	253.165	5	17.00
2065618	626.317.00.5	50	26	50	15.4	7.1	2.7	3.8	2.7	4.0 / 3.0 / 4.0	253.166	5	24.50
2065619	626.319.00.5	50	32	50	16.0	7.6	3.0	3.8	3.0	4.0 / 3.0 / 4.0	253.166	5	24.50
2065620	626.320.00.5	50	40	40	16.2	8.2	3.4	3.8	3.4	4.0 / 3.5 / 3.5	253.166	5	24.50
2065621	626.321.00.5	50	40	50	16.8	8.2	3.4	3.8	3.4	4.0 / 3.5 / 4.0	253.166	5	24.50
2065628	627.316.00.5	63	26	63	19.2	7.9	2.8	4.6	2.8	4.5 / 3.0 / 4.5	253.167	5	59.50
2065629	627.320.00.5	63	32	63	19.8	8.6	3.1	4.8	3.1	4.5 / 3.0 / 4.5	253.167	5	59.50
2065630	627.321.00.5	63	40	63	20.8	9.2	3.6	4.8	3.6	4.5 / 3.5 / 4.5	253.167	5	59.50
2065631	627.322.00.5	63	50	63	22.0	9.8	4.2	4.8	4.2	4.5 / 4.0 / 4.5	253.167	5	59.50
3091200	628.316.00.5	75	26	75	23.5	8.9	3.1	5.5	3.1	4.7 / 3.0 / 4.7	253.168	1	145.00
3091201	628.320.00.5	75	32	75	24.0	8.8	3.3	5.0	3.3	4.7 / 3.0 / 4.7	253.168	1	145.00
3091202	628.321.00.5	75	40	75	24.9	9.9	3.7	5.5	3.7	4.7 / 3.5 / 4.7	253.168	1	145.00
3091203	628.322.00.5	75	50	75	25.9	10.8	4.2	5.8	4.2	4.7 / 4.0 / 4.7	253.168	1	145.00
3091204	628.323.00.5	75	63	75	27.7	12.7	5.2	6.0	5.2	4.7 / 4.5 / 4.7	253.168	1	145.00






GEBERIT T-Stücke mit IG GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001623	601.360.00.5	16	16	1/2	9.8	2.4	2.4	0.9	2.2 / 2.2	253.171	10	20.10
2065419	602.360.00.5	20	20	1/2	10.3	2.4	2.4	1.1	2.5 / 2.5	253.172	10	20.20
2065454	603.360.00.5	26	26	1/2	11.2	2.6	2.4	1.3	3.0 / 3.0	253.173	5	21.40
2065456	603.362.00.5	26	26	3/4	11.8	2.8	2.7	1.4	3.0 / 3.0	253.173	5	21.40
2065485	604.360.00.5	32	32	1/2	10.6	3.0	2.5	1.7	3.0 / 3.0	253.174	5	28.40
2065486	604.362.00.5	32	32	3/4	11.2	3.1	2.8	1.7	3.0 / 3.0	253.174	5	28.40
2065487	604.363.00.5	32	32	1	12.0	3.5	3.2	1.8	3.0 / 3.0	253.174	5	28.40
2065510	605.360.00.5	40	40	1/2	12.0	3.2	2.6	1.7	3.5 / 3.5	253.175	5	34.00
4002818	605.362.00.5	40	40	3/4	12.6	--	--	--	--	--	5	N) 34.00
2065511	605.363.00.5	40	40	1	13.2	3.8	3.2	2.1	3.5 / 3.5	253.175	5	34.00
2065512	605.364.00.5	40	40	1 1/4	14.4	4.0	3.8	2.1	3.5 / 3.5	253.175	1	34.00
2065535	606.360.00.5	50	50	1 1/2	16.6	4.5	4.5	2.6	4.0 / 4.0	253.176	1	47.00
3001624	606.361.00.5	50	50	1/2	13.2	3.8	2.8	2.3	4.0 / 4.0	253.176	1	47.00
4002819	606.362.00.5	50	50	3/4	13.8	--	--	--	--	--	1	N) 47.00
3001625	606.363.00.5	50	50	1	14.6	4.4	3.5	2.5	4.0 / 4.0	253.176	1	47.00
3001626	607.360.00.5	63	63	1/2	19.2	4.2	2.9	2.7	4.5 / 4.5	253.177	1	140.00
3001627	607.363.00.5	63	63	1	20.6	4.8	3.6	2.9	4.5 / 4.5	253.177	1	140.00
3001628	607.366.00.5	63	63	2	23.8	5.7	5.2	3.1	4.5 / 4.5	253.177	1	140.00
3091199	608.363.00.5	75	75	1	26.1	5.1	4.4	2.9	4.7 / 4.7	253.178	2	196.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Kupplungen GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065561	621.505.00.5	16	6.8	1.6	2.2 / 2.2	255.111	10	4.20
2065575	622.505.00.5	20	7.3	1.6	2.5 / 2.5	255.112	10	4.75
2065587	623.505.00.5	26	7.9	1.4	3.0 / 3.0	255.113	10	6.30
2065600	624.505.00.5	32	9.0	1.4	3.0 / 3.0	255.114	10	7.10
2065611	625.505.00.5	40	10.4	1.7	3.5 / 3.5	255.115	5	10.70
2065622	626.505.00.5	50	11.7	1.8	4.0 / 4.0	255.116	5	15.00
2065632	627.505.00.5	63	15.6	2.0	4.5 / 4.5	255.117	5	36.20
3091186	628.505.00.5	75	19.5	2.1	4.7 / 4.7	255.118	1	80.50






GEBERIT Langkupplungen GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065377	601.575.00.5	16	12.3	6.6	2.2 / 2.2	255.121	5	31.80
2065433	602.575.00.5	20	13.4	7.3	2.5 / 2.5	255.122	5	34.50
2065469	603.575.00.5	26	15.3	8.2	3.0 / 3.0	255.123	5	37.90
2065496	604.575.00.5	32	14.2	7.5	3.0 / 3.0	255.124	5	42.40
2065523	605.575.00.5	40	16.8	8.7	3.5 / 3.5	255.125	5	62.00
2065543	606.575.00.5	50	18.8	9.3	4.0 / 4.0	255.126	1	88.50






GEBERIT Reduktionen GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065577	622.650.00.5	20	16	7.1	1.6	2.5 / 2.2	254.322	10	4.75
2065588	623.650.00.5	26	16	7.5	1.6	3.0 / 2.25	254.323	10	5.70
2065589	623.651.00.5	26	20	7.8	1.6	3.0 / 2.5	254.323	10	5.80
2065602	624.651.00.5	32	20	8.5	1.8	3.0 / 2.5	254.324	10	7.10
2065603	624.652.00.5	32	26	8.5	1.4	3.0 / 3.0	254.324	10	7.10
2065612	625.651.00.5	40	20	9.0	1.8	3.5 / 2.5	254.325	5	12.90
2065613	625.652.00.5	40	26	9.2	1.5	3.5 / 3.0	254.325	5	12.90
2065614	625.653.00.5	40	32	9.7	1.5	3.5 / 3.0	254.325	5	12.90
2065623	626.652.00.5	50	32	10.3	1.5	4.0 / 3.0	254.326	5	15.00
2065624	626.653.00.5	50	40	11.1	1.7	4.0 / 3.5	254.326	5	15.00
2065633	627.653.00.5	63	40	13.1	1.9	4.5 / 3.5	254.327	5	36.20
2065634	627.654.00.5	63	50	13.7	2.0	4.5 / 4.0	254.327	5	36.20
3091194	628.653.00.5	75	40	15.2	2.1	4.7 / 3.5	254.328	1	80.50
3091195	628.654.00.5	75	50	15.8	2.1	4.7 / 4.0	254.328	1	80.50
3091196	628.655.00.5	75	63	17.6	2.1	4.7 / 4.5	254.328	1	80.50






GEBERIT Übergänge mit MasterFix GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065562	621.451.00.5	12 / 15	16	MF20	7.1	3	2.25	256.261	5	7.80
2065576	622.451.00.5	15	20	MF20	7.4	3	2.50	256.262	5	8.00






GEBERIT Übergangswinkel 90° mit MasterFix GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065558	621.452.00.5	12 / 15	16	MF20	4.5	4.8	2.9	2.2	2.25	256.271	5	8.60
2065564	622.452.00.5	15	20	MF20	4.5	5.1	2.9	2.2	2.50	256.272	1	8.80







GEBERIT Übergangs-T-Stücke mit MasterFix GEBERIT Mepla

- Durchgang
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065560	621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	MF20	16	9.6	2.6	2.2	2.6	2.2	253.151	1	11.80
2065571	622.453.00.5	15 / 15 / 15	20	MF20	20	10.0	2.8	2.2	2.8	2.2	253.152	1	12.80
2065572	622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	MF20	16	9.9	4.4	2.2	2.8	2.2	253.162	1	12.80
2065586	623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	MF20	20	10.6	4.2	2.3	2.6	2.3	253.163	1	30.80
4001586	623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	MF20	26	11.0	4.2	2.3	2.6	2.3	253.153	1	30.80










GEBERIT Übergangs-T-Stücke mit MasterFix Abzweig GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065573	621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	16	MF20	9.0	4.8	2.2	2.2	2.6	253.151	1	11.80
2065574	622.454.00.5	15 / 15 / 15	20	20	MF20	9.4	5.1	2.2	2.2	2.6	253.152	1	12.80






GEBERIT Übergang, mit Einschubende GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	Material	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001616	601.508.00.5	16	15	5.9	3.4	Rotguss	2.2	256.811	10	9.60
3001617	602.508.00.5	20	18	6.1	3.4	Rotguss	2.5	256.812	10	9.60
3007103	602.509.00.5	20	22	6.2	3.5	Rotguss	2.5	267.813	1	14.10
3001618	603.508.00.5	26	22	6.7	3.5	Rotguss	3.0	256.813	5	15.30
3001619	604.508.00.5	32	28	6.6	3.7	Rotguss	3.0	256.814	5	17.10
3001620	605.508.00.5	40	35	7.5	4.1	Rotguss	3.5	256.815	5	21.10
3001621	606.508.00.5	50	42	10.1	6.3	Rotguss	4.0	256.816	1	40.90
3001622	607.508.00.5	63	54	13.6	7.0	Rotguss	4.5	256.817	1	59.50
3193642	601.510.00.5	16	15	6.1	3.6	CRNI	2.2	256.811	1	12.50
3193643	602.510.00.5	20	18	6.3	3.6	CRNI	2.5	256.812	1	14.60
3193644	602.511.00.5	20	22	6.4	3.7	CRNI	2.5	256.812	1	16.40
3193645	603.510.00.5	26	22	6.9	3.7	CRNI	3.0	256.813	1	19.50
3193646	604.510.00.5	32	28	6.8	3.9	CRNI	3.0	256.814	1	24.50
3193647	605.510.00.5	40	35	7.7	4.3	CRNI	3.5	256.815	1	35.60
3193648	606.510.00.5	50	42	9.8	6.0	CRNI	4.0	256.816	1	69.00
3193649	607.510.00.5	63	54	14.0	7.3	CRNI	4.5	256.817	1	105.00

GEBERIT Übergänge mit AG GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065374	601.535.00.5	16	1/2	5.4	2.8	2.2	256.211	10	8.40
3001629	601.536.00.5	16	3/4	5.7	3.1	2.2	256.211	10	8.20
2065428	602.535.00.5	20	1/2	5.7	3.0	2.5	256.212	10	9.10
2065429	602.536.00.5	20	3/4	5.9	3.1	2.5	256.212	10	9.10
2065463	603.535.00.5	26	1/2	6.3	3.1	3.0	256.213	5	13.20
2065464	603.536.00.5	26	3/4	6.4	3.2	3.0	256.213	5	13.20
2065465	603.537.00.5	26	1	6.7	3.5	3.0	256.213	5	13.20
2065491	604.537.00.5	32	1	6.4	3.6	3.0	256.214	5	14.60
2065492	604.538.00.5	32	1 1/4	6.6	3.9	3.0	256.214	5	14.60
2065516	605.537.00.5	40	1	7.1	3.7	3.5	256.215	5	17.40
2065517	605.538.00.5	40	1 1/4	7.4	4.0	3.5	256.215	5	17.40
2065518	605.539.00.5	40	1 1/2	7.5	4.1	3.5	256.215	5	17.40
2065539	606.537.00.5	50	1 1/2	8.0	4.2	4.0	256.216	2	36.40
2065540	606.540.00.5	50	2	8.4	4.7	4.0	256.216	2	36.40
2065553	607.539.00.5	63	2	11.7	5.0	4.5	256.217	2	51.00
3033152	607.541.00.5	63	2 1/2	12.5	5.8	4.5	256.217	2	51.00
3091208	608.541.00.5	75	2 1/2	14.7	6.0	4.7	256.218	2	114.00

GEBERIT Anschlüsse mit Aussengewinde GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056311	612.535.22.5	15	20	1/2	5.7	3.0	2.5	513.214	10	6.60
3056312	612.536.22.5	15 / 20	20	3/4	5.9	3.1	2.5	513.214	5	6.60
3056313	613.535.22.5	15 / 20	26	1/2	6.3	3.1	3.0	513.215	5	9.50
3056314	613.536.22.5	20	26	3/4	6.4	3.2	3.0	513.214	5	9.50

Mepla

Übergänge mit AG GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	s ISO mm	Stück	CHF Stück
3177478	622.535.00.5	20	1/2	5.6	2.8	2.5	1	41.90
3177479	623.536.00.5	26	3/4	6.3	3.0	3.0	1	48.80
3177480	624.537.00.5	32	1	7.3	3.5	3.0	1	64.00
3177481	625.538.00.5	40	1 1/4	8.4	4.0	3.5	1	91.50
3177482	626.537.00.5	50	1 1/2	9.2	4.2	4.0	1	130.00
3177483	627.539.00.5	63	2	11.7	4.9	4.5	1	175.00
3177484	628.541.00.5	75	2 1/2	14.6	5.9	4.7	1	231.00






GEBERIT

Übergänge mit AG GEBERIT MeplaFix

- Aussengewinde für Anschluss von Geberit Adapter MeplaFix
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

	Orig. Nr.	R Zoll	R1 Zoll	H cm	Material	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056315	632.005.00.1	1/2	MF 1/2	4.2	CRNI	258.132	1	29.80
3137196	632.007.00.1	1/2	MF 1/2	4.2	Rotguss	258.132	1	11.00






GEBERIT

Adapter GEBERIT MeplaFix

- Messing CW617N
- Für Geberit Fittings mit Aussengewinde MF 1/2

	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	Ø d mm	L cm	Stück	CHF Stück
3184372	632.001.00.1	15	1/2	MF20	2.6	10	4.60






GEBERIT

Übergänge mit IG GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	Z cm	L cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065375	601.555.00.5	16	1/2	1.8	5.6	2.2	256.221	10	8.40
3001630	601.556.00.5	16	3/4	1.7	5.9	2.2	256.221	10	8.20
2065430	602.555.00.5	20	1/2	1.8	5.9	2.5	256.222	10	8.40
2065431	602.556.00.5	20	3/4	1.9	6.1	2.5	256.222	10	8.40
2065466	603.556.00.5	26	3/4	1.9	6.6	3.0	256.223	5	11.60
2065467	603.557.00.5	26	1	2.2	7.1	3.0	256.223	5	11.60
2065493	604.557.00.5	32	1	2.2	6.7	3.0	256.224	5	16.70
2065494	604.558.00.5	32	1 1/4	2.3	7.4	3.0	256.224	5	16.70
2065519	605.557.00.5	40	1	2.4	7.5	3.5	256.225	5	19.70
2065520	605.558.00.5	40	1 1/4	2.4	7.7	3.5	256.225	5	19.70
2065521	605.559.00.5	40	1 1/2	2.5	8.4	3.5	256.225	5	19.70
2065541	606.559.00.5	50	1 1/2	2.7	8.8	4.0	256.226	2	38.80
3029694	606.560.00.5	50	2	3.2	9.7	4.0	256.226	2	38.80
2065554	607.560.00.5	63	2	3.3	12.7	4.5	256.227	1	51.50
3091209	607.561.00.5	63	2 1/2	3.5	13.3	4.5	256.227	1	76.00
3091210	608.561.00.5	75	2 1/2	2.9	14.7	4.7	256.228	2	128.00






GEBERIT

Anschlüsse mit Überwurfmutter GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen R WS 3825

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø di mm	G Zoll	L cm	Z cm	l cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056308	611.582.22.5	12	16	11	1/2	5.2	1.9	4.4	2.25	513.211	5	16.90
3056309	612.582.22.5	15	20	11	1/2	5.6	2.2	4.9	2.50	513.214	5	17.50
3056310	613.583.22.5	20	26	17	3/4	6.2	2.3	5.4	3.00	513.215	5	23.30






GEBERIT

Übergangsverschraubungen mit AG GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825

	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	G Zoll	L cm	H cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065379	601.590.00.5	16	1/2	3/4	7.2	4.7	2.2	256.231	10	20.90
2065437	602.590.00.5	20	1/2	3/4	7.4	4.7	2.5	256.232	10	20.90
3029695	602.591.00.5	20	3/4	3/4	7.4	4.7	2.5	256.232	5	24.40
2065474	603.590.00.5	26	3/4	1	8.3	5.1	3.0	256.233	5	24.40
2065501	604.590.00.5	32	1	1 1/4	8.7	5.9	3.0	256.234	5	30.10
2065502	604.591.00.5	32	1 1/4	1 1/4	9.0	6.1	3.0	256.234	2	40.50
2065526	605.590.00.5	40	1 1/4	1 1/2	9.6	6.2	3.5	256.235	5	40.50
3029696	605.591.00.5	40	1 1/2	1 1/2	10.0	6.5	3.5	256.235	2	62.50
2065548	606.590.00.5	50	1 1/2	1 3/4	12.1	8.3	4.0	256.236	2	65.50
3029697	606.591.00.5	50	2	2	11.4	7.6	4.0	256.236	2	85.00
3091205	607.590.00.5	63	2	2 3/4	14.8	8.1	4.5	256.237	1	97.00
3091206	607.591.00.5	63	2 1/2	2 3/4	15.2	8.5	4.5	256.237	1	125.00






GEBERIT

Verschraubungen GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen R WS 3825

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3028889	601.571.00.5	16	1/2	9.1	4.1	2.2 / 2.2	255.241	1	21.10
3028890	602.571.00.5	20	1/2	9.9	4.4	2.5 / 2.5	255.242	5	21.90
2065468	603.571.00.5	26	3/4	11.0	4.6	3.0 / 3.0	255.243	1	26.00
3028892	604.571.00.5	32	1	11.5	5.8	3.0 / 3.0	255.244	1	30.50
3028893	605.571.00.5	40	1 1/4	13.1	6.3	3.5 / 3.5	255.245	2	42.40
2065542	606.571.00.5	50	1 1/2	14.3	6.7	4.0 / 4.0	255.246	2	66.50
3028895	607.571.00.5	63	2	20.8	7.4	4.5 / 4.5	255.247	1	140.00






GEBERIT

Übergangsverschraubungen mit IG GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen R WS 3825

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	G Zoll	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065380	601.595.00.5	16	1/2	3/4	6.6	2.8	2.2	256.241	10	21.40
2065438	602.595.00.5	20	1/2	3/4	6.8	2.8	2.5	256.242	10	21.40
2065475	603.595.00.5	26	3/4	1	7.6	3.0	3.0	256.243	5	26.00
2065503	604.595.00.5	32	1	1 1/4	7.0	2.5	3.0	256.244	5	28.40
3025825	604.596.00.5	32	1 1/4	1 1/4	8.6	3.8	3.0	256.244	1	42.40
2065527	605.595.00.5	40	1 1/4	1 1/2	9.0	3.7	3.5	256.245	1	42.40
3013577	605.596.00.5	40	1 1/2	1 1/2	9.4	4.1	3.5	256.245	1	62.50
2065549	606.595.00.5	50	1 1/2	1 3/4	11.2	5.5	4.0	256.246	2	65.50
3029698	606.596.00.5	50	2	2	10.9	4.8	4.0	256.246	2	85.00
3091207	607.595.00.5	63	2	2 3/4	12.4	3.4	4.5	256.247	1	97.00






GEBERIT

Übergänge mit Überwurfmutter GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	G Zoll	L cm	Z cm	l cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091211	601.582.00.5	16	11	1/2	5.2	1.9	4.4	2.2	255.251	5	12.20
2065378	601.583.00.5	16	17	3/4	4.9	1.4	3.9	2.2	255.251	5	12.20
3001631	601.584.00.5	16	21	1	5.2	1.4	4.0	2.2	255.251	10	21.10
3001632	601.581.00.5	16	24	1 1/8	5.2	1.4	4.0	2.2	255.251	1	21.10
3091212	602.582.00.5	20	11	1/2	5.6	2.2	4.9	2.5	255.252	5	12.90
2065434	602.583.00.5	20	17	3/4	5.2	1.3	4.3	2.5	255.252	5	12.90
3001633	602.584.00.5	20	21	1	5.6	1.5	4.1	2.5	255.252	10	21.10
3001634	602.581.00.5	20	24	1 1/8	5.5	1.5	4.3	2.5	255.252	1	21.10
2065436	602.586.00.5	20	27	1 1/4	5.5	1.7	4.4	2.5	255.252	5	20.20
2065435	602.585.00.5	20	32	1 1/2	5.7	1.7	4.4	2.5	255.252	5	23.70
2065470	603.582.00.5	26	11	1/2	6.3	2.4	5.5	3.0	255.253	5	14.90
3025419	603.583.00.5	26	17	3/4	6.2	2.3	5.4	3.0	255.253	5	15.60
2065471	603.584.00.5	26	21	1	5.6	1.5	4.8	3.0	255.253	5	15.90
2065473	603.586.00.5	26	27	1 1/4	6.0	1.8	4.9	3.0	255.253	5	22.70
2065472	603.585.00.5	26	32	1 1/2	6.2	1.7	4.9	3.0	255.253	5	25.00
3001636	603.587.00.5	26	42	2	6.3	1.8	5.0	3.0	255.253	1	55.00
2065497	604.583.00.5	32	17	3/4	6.1	2.5	5.3	3.0	255.254	5	20.00
2065498	604.584.00.5	32	21	1	6.7	2.9	4.8	3.0	255.254	5	20.10
2065500	604.586.00.5	32	27	1 1/4	5.9	1.6	4.5	3.0	255.254	5	20.20
2065499	604.585.00.5	32	32	1 1/2	5.8	1.7	4.6	3.0	255.254	5	30.50
3025980	604.581.00.5	32	42	2	6.0	1.8	4.6	3.0	255.254	1	40.90
2065524	605.585.00.5	40	32	1 1/2	6.5	1.8	5.2	3.5	255.255	5	30.50
2065525	605.589.00.5	40	27	1 1/4	7.6	3.1	6.5	3.5	255.255	2	30.50
3008577	605.581.00.5	40	42	2	6.6	1.9	5.2	3.5	255.255	2	40.90
3025981	605.582.00.5	40	42	2 1/4	6.7	1.9	5.2	3.5	255.255	1	36.40
2065544	606.580.00.5	50	36	1 3/4	8.1	3.4	7.3	4.0	255.256	1	42.40
2065545	606.581.00.5	50	42	2	6.8	2.1	6.0	4.0	255.256	1	42.40
2065546	606.582.00.5	50	42	2 1/4	7.3	2.1	5.9	4.0	255.256	1	45.30
2065547	606.583.00.5	50	52	2 3/8	7.4	2.1	5.9	4.0	255.256	2	48.80
3001730	606.585.00.5	50	32	1 1/2	8.2	3.3	7.1	4.0	255.256	2	35.90
3025982	606.584.00.5	50	63	2 3/4	7.5	2.1	6.8	4.0	255.256	2	48.80
3025983	607.581.00.5	63	42	2	11.5	3.6	10.3	4.5	255.257	1	62.00
3025985	607.583.00.5	63	52	2 3/8	11.5	3.6	10.3	4.5	255.257	1	62.00
3025986	607.587.00.5	63	54	2 1/2	11.5	3.6	10.3	4.5	255.257	1	62.00
3025987	607.584.00.5	63	63	2 3/4	10.6	2.3	9.0	4.5	255.257	1	65.00

GEBERIT

Bunde mit Pressnippel GEBERIT Mepla

- Zu Losflanschen PN 6 und PN 10/16
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	Ø d mm	da mm	D cm	L cm	L1 cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091214	608.520.00.5	75	95	11.5	15.2	0.6	6.6	4.7	258.188	2	154.00

GEBERIT

Losflansche PN 10/16 GEBERIT Mepla

- Für Geberit Mepla Bund mit Pressnippel






	Orig. Nr.	Ø di mm	D cm	H cm	m mm	k mm	Bohrungen Stück	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091187	63789	97	18.5	1.6	18	145	4	258.118	1	82.00

GEBERIT

Anschlusswinkel 90° GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Drei Befestigungspunkte
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	l cm	l1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065360	601.289.00.5	16	1/2	3.6	5.0	2.5	1.8	1.3	2.2	252.531	10	13.80
2065363	601.296.00.5	16	1/2	7.8	6.5	4.0	1.8	3.0	2.2	252.541	10	16.90
2065361	601.293.00.5	16	1/2	5.2	5.0	2.5	1.8	2.6	2.2	252.531	10	13.80
2065414	602.289.00.5	20	1/2	3.6	5.5	2.7	1.8	1.3	2.5	252.532	10	13.80
2065415	602.293.00.5	20	1/2	5.2	5.5	2.7	1.8	2.6	2.5	252.532	10	13.80
2065416	602.294.00.5	20	3/4	5.2	5.5	2.7	1.8	1.9	2.5	252.532	10	16.80
2065417	602.296.00.5	20	1/2	7.8	7.0	4.2	1.8	3.0	2.5	252.542	10	17.10
2065453	603.294.00.5	26	3/4	5.2	5.9	2.7	2.1	1.9	3.0	252.533	5	17.60






GEBERIT


Doppelanschlusswinkel 90° GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Vier Befestigungspunkte
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	l cm	l1 cm	a cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141270	601.273.00.5	16	16	1/2	5.2	6.5	6.5	4	1.9	2.4	5	2.3 / 2.3	343.231	5	38.20
3141272	602.274.00.5	16	20	1/2	5.2	6.5	6.7	4	1.9	2.4	5	2.3 / 2.5	343.232	5	40.70
3141273	602.275.00.5	20	16	1/2	5.2	6.7	6.5	4	1.9	2.4	5	2.5 / 2.3	343.232	5	40.70
3141271	602.273.00.5	20	20	1/2	5.2	6.7	6.7	4	1.9	2.4	5	2.5 / 2.5	343.232	5	40.70
3193655	603.273.00.5	26	26	1/2	5.2	7.2	7.2	4	2.2	2.1	5	3.0 / 3.0	322.253	5	43.20
3193656	603.274.00.5	20	26	1/2	5.2	6.7	7.2	4	2.2	2.1	5	2.5 / 3.0	322.253	1	43.20
3193657	603.275.00.5	26	20	1/2	5.2	7.2	6.7	4	2.2	2.1	5	3.0 / 2.5	322.253	1	43.20








GEBERIT

Anschlüsse gerade GEBERIT MeplaFix

- Aussengewinde
- Aussengewinde für Anschluss von Geberit Adapter MeplaFix
- Drei Befestigungspunkte
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065411	602.283.00.1	1/2	7.9	5.7	2.7	252.752	1	16.30
4006631	602.269.00.1	1/2	6.6	8.8	2.7	--	1	N) 16.70

N) neu im Sortiment







GEBERIT

Anschlusswinkel 90° mit Aussengewinde GEBERIT

	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	L cm	H cm	Stück	CHF Stück
4006632	602.299.00.1	15	1/2	6.6	3.5	1	N) 19.10

N) neu im Sortiment






GEBERIT

Anschlusswinkel 90° vormontiert, einfach GEBERIT


	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Stück	CHF Stück
2065635	632.851.00.2	15	1/2	46	5.2	1	28.90





GEBERIT Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach GEBERIT

	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Stück	CHF Stück
2065636	632.853.00.2	15	1/2	56.4	5.2	1	50.50
2065637	632.855.00.2	15	1/2	59.7	5.2	1	50.50

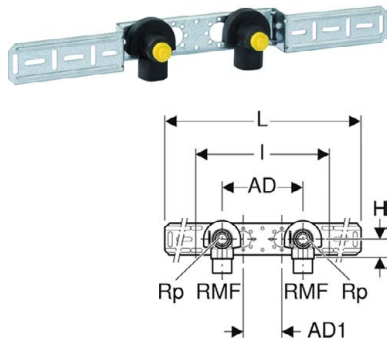


GEBERIT Anschlusswinkel 90° GEBERIT

- Vormontiert, zweifach, mit Adapter MeplaFix und Ablaufrohrschelle

	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Stück	CHF Stück
3092165	632.871.00.2	15	1/2	59.7	5.2	1	N) 56.50


N) neu im Sortiment

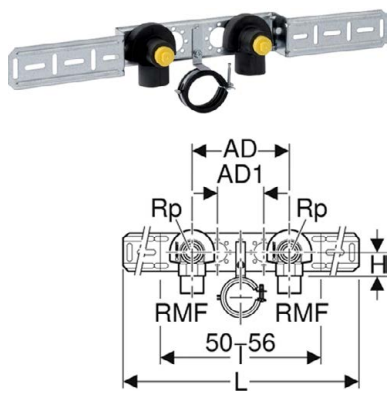

GEBERIT Anschlusswinkel 90° einfach GEBERIT

- Mit Aussengewinde, vormontiert, einfach

	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Stück	CHF Stück
2065638	632.861.00.2	15	1/2	12	4.0	1	26.50

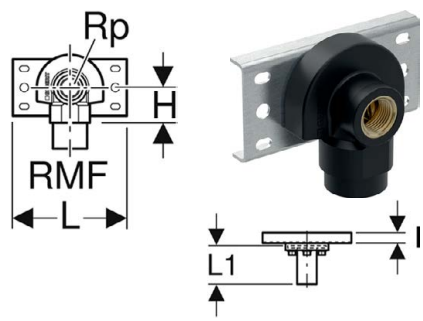


GEBERIT Anschlusswinkel 90° zweifach GEBERIT

- Mit Aussengewinde, vormontiert, zweifach

	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Stück	CHF Stück
2065639	632.863.00.2	15	1/2	24.0	4.0	1	N) 48.60
2065640	632.865.00.2	15	1/2	27.3	4.0	1	N) 48.60


N) neu im Sortiment

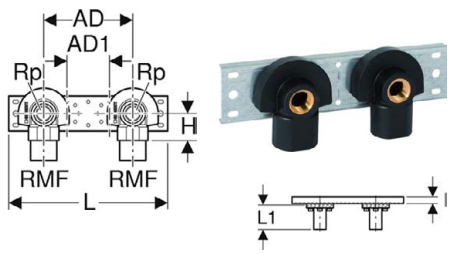

GEBERIT Anschlussverschraubungen, zu Eurokonus GEBERIT Mepla

- Klemmringverschraubung
- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt
- O-Ring aus EPDM

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	G Zoll	s ISO mm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056316	641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	2.25	27	255.502	2	6.10
3056317	642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	2.50	27	255.503	2	6.10



GEBERIT

Anschlussverschraubungen mit Aussengewinde GEBERIT Mepla

- Klemmringverschraubung
- Gewindenippel aus Messing, vernickelt
- O-Ring aus EPDM

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	G Zoll	s ISO mm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056320	641.513.00.1	12	16	1/2	2.25	22	616.425	2	4.60
3056321	641.515.00.1	12	16	1/2	2.25	22	616.425	2	4.60



GEBERIT


Schalldämmsets GEBERIT

- Zu Anschlusswinkel 90° einfach
- Für Geberit Anschlusswinkel mit Innengewinde Rp 1/2"

Lieferumfang

- Schalldämmkappe
- Schalldämmunterlage

	Orig. Nr.	L cm	B cm	H cm	h cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065394	601.801.00.1	5.3	7	8.5	5	1.9	283.311	10	3.35

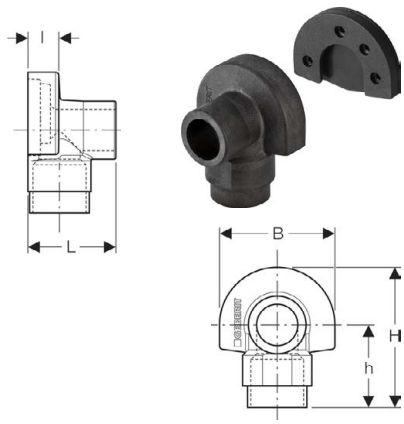

GEBERIT


Schalldämmsets GEBERIT

- Für Geberit Doppelanschlusswinkel mit Innengewinde Rp 1/2"

Lieferumfang

- Schalldämmkappe
- Schalldämmunterlage

	Orig. Nr.	L cm	B cm	H cm	h cm	a cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177485	601.805.00.1	5.3	9.2	10.6	7.1	5	2	362.156	1	10.00

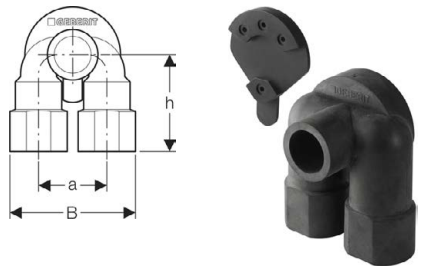


GEBERIT

Dämmboxen GEBERIT

- Blau, zweiteilig zu Metallrohr-Anschlussbogen und Anschluss-T-Stücken

	Orig. Nr.	L cm	B cm	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
3056300	601.720.00.1	11	5	13	6	2	6.90

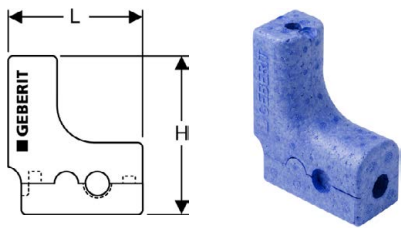

GEBERIT

Schalldämmunterlagen, zu Anschluss gerade GEBERIT

- Für Geberit Anschluss gerade mit Innengewinde Rp 1/2"

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065393	601.802.00.1	283.321	10	3.20




Mepla

Doppelverteiler mit Gewindeanschluss GEBERIT Mepla

- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4"

	Orig. Nr.	R Zoll	Rp1 Zoll	G Zoll	L cm	H cm	H1 cm	Z cm	l cm	l1 cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001642	602.422.00.1	3/4	3/4	3/4	10.9	3.2	3.2	1.3	1.5	1.5	5	257.112	5	34.50

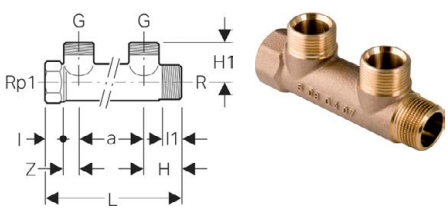


GEBERIT

Dreifach-Verteiler mit Gewindeanschluss GEBERIT Mepla

- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4"

	Orig. Nr.	R Zoll	Rp1 Zoll	G Zoll	L cm	H cm	H1 cm	Z cm	l cm	l1 cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
3001643	602.423.00.1	3/4	3/4	3/4	16	3.2	3.2	1.3	1.5	1.5	5	257.122	5	20	46.10






GEBERIT

Verteilerabgänge zu Eurokonus GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065383	601.623.00.5	16	3/4	4.7	1.2	2.25	255.261	5	19.00
3001645	602.623.00.5	20	3/4	5.0	1.2	2.50	255.262	5	20.00






GEBERIT

Stopfen mit AG GEBERIT Mepla

- Mit Aussengewinde

	Orig. Nr.	R Zoll	H cm	SW mm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065424	602.480.00.1	3/4	2.6	27	1.5	254.412	5	6.40






GEBERIT

Kappen mit IG GEBERIT Mepla

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L cm	SW mm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065425	602.482.00.1	3/4	2.1	34	1.5	254.512	5	6.10






GEBERIT


Anschlussboxen Typ C GEBERIT Mepla

- Systemrohr diffusionsdicht
- Systemrohr aussen weiss
- Für Druckprüfung ohne Heizkörper

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	L cm	L1 cm	B cm	H cm	X cm	X1 cm	l cm	b cm	h cm	Stück	CHF Stück
3056307	611.260.00.1	12	16	21	5	10.5	27	19	5	4.5	5	22	1	39.90








GEBERIT

Rohrbriden einfach GEBERIT

- Verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit Systemrohren

	Orig. Nr.	Ø di mm	m mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065441	602.761.00.1	28	6.2	362.423	100	0.65
3066431	602.765.26.1	32	6.4	362.424	50	1.00
3066432	603.765.26.1	37	6.3	362.425	50	1.15






GEBERIT

Rohrbriden zweifach GEBERIT

- Verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit Systemrohren

	Orig. Nr.	Ø di mm	m mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3134384	602.762.26.1	28	6.2	283.723	50	1.00







GEBERIT Rohrschellen-Einlegeschalen GEBERIT Mepla

- Zweiteilig, Schwarz
- Zur Fixpunkt- oder Gleitbefestigung von Geberit Mepla Metallverbundrohren








	Orig. Nr.	Ø di mm	da mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065477	603.702.00.1	26	32	3.4	3.2	2.5	283.753	10	2.75
2065504	604.702.00.1	32	40	4.9	3.2	2.5	283.754	10	2.75
2065529	605.702.00.1	40	50	5.7	3.3	2.5	283.755	10	3.50
2065550	606.702.00.1	50	63	7.6	3.4	2.5	283.756	10	4.05
2065555	607.702.00.1	63	75	9.1	4.8	3.0	283.757	1	6.20
3092148	608.702.00.1	75	90	10.7	5.0	3.0	283.758	2	21.70

GEBERIT Montageplatten abgesetzt, einfach GEBERIT Mepla

- Verzinkt



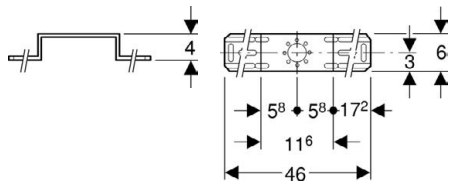


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065386	601.733.00.1	283.236	5	7.40

GEBERIT Montageplatten abgesetzt, zweifach GEBERIT Mepla

- Anschlussdistanz 7.3 cm oder 15.3 cm
- Verzinkt



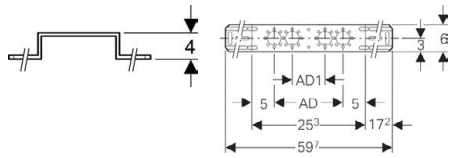


	Orig. Nr.	AD1 cm	AM cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065385	601.732.00.1	7.3	15.3	283.237	5	10.50

GEBERIT Montageplatten abgesetzt, zweifach GEBERIT Mepla

- Anschlussdistanz 10 cm oder 12 cm
- Verzinkt




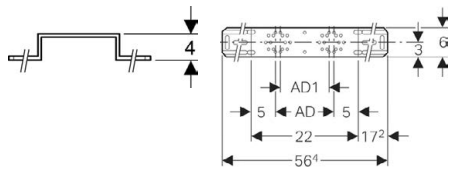

	Orig. Nr.	AD1 cm	AM cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065384	601.731.00.1	10	12	283.237	5	8.00

GEBERIT Montageplatten gerade, einfach GEBERIT Mepla

- Verzinkt

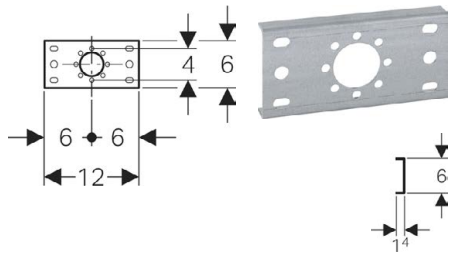


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065387	601.736.00.1	283.233	5	6.50

GEBERIT

Montageplatten gerade, zweifach GEBERIT Mepla

- Anschlussdistanz 7.3 cm oder 15.3 cm
- Verzinkt

	Orig. Nr.	AD1 cm	AM cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065388	601.737.00.1	7.3	15.3	283.234	5	8.60

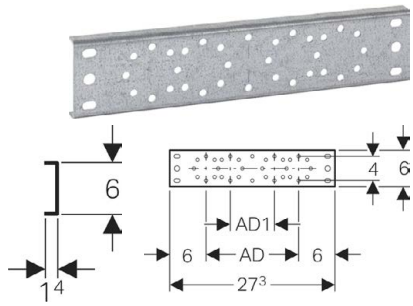


GEBERIT

Montageplatten gerade, zweifach GEBERIT Mepla

- Anschlussdistanz 10 cm oder 12 cm
- Verzinkt

	Orig. Nr.	AD1 cm	AM cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065389	601.738.00.1	10	12	283.234	5	9.00

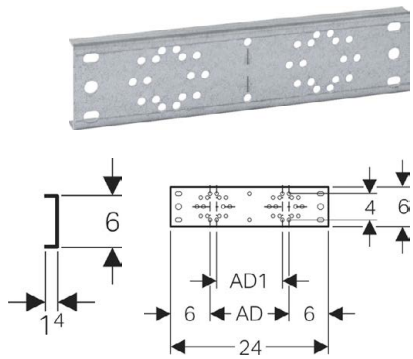

GEBERIT


Ablaufrohrschellen GEBERIT Mepla

- Schallgedämmt
- Verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065391	601.741.00.1	50-56	3.6	5.2-5.5	283.215	5	6.40

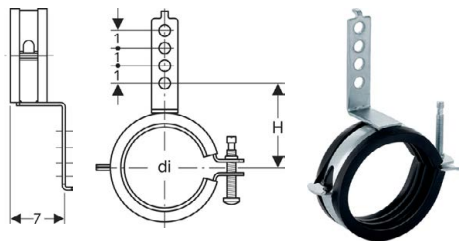

GEBERIT


Schalldämmsets GEBERIT

- Zu Anschlusswinkel 90° einfach
- Für Geberit Anschlusswinkel mit Innengewinde Rp 1/2"

Lieferumfang

- Schalldämmkappe
- Schalldämmunterlage

	Orig. Nr.	L cm	B cm	H cm	h cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065394	601.801.00.1	5.3	7	8.5	5	1.9	283.311	10	3.35

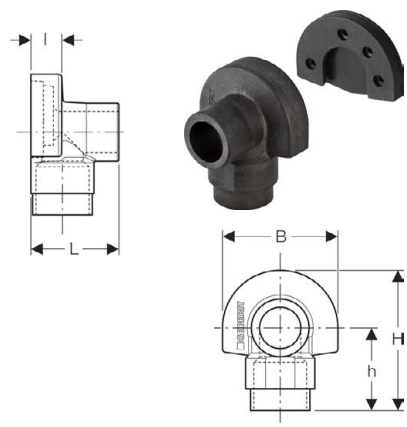

GEBERIT

Schalldämmunterlagen, zu Anschluss gerade GEBERIT

- Für Geberit Anschluss gerade mit Innengewinde Rp 1/2"

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065393	601.802.00.1	283.321	10	3.20




GEBERIT

Dämmschläuche GEBERIT Mepla

- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot
- Zum Schutz von Rohrleitungen gegen Kondenswasserbildung, Wärmeverluste und Schallübertragung

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	L m	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
2065392	601.800.00.1	16	18	3.0	2	6	251.811	2	3.95
2065442	602.800.00.1	20	22	3.4	2	6	251.812	2	4.30
2065478	603.800.00.1	26	28	4.0	2	6	251.813	2	4.75

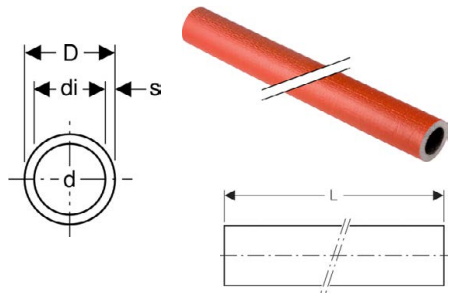


GEBERIT

Dichtmanschetten GEBERIT Mepla

- Zum Schutz der Rohrschnittflächen von Geberit Mepla gegen Korrosionseinflüsse von aussen

	Orig. Nr.	da mm	Ø di mm	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056302	601.811.00.1	19	16	2.0	283.411	10	3.85
3056303	602.811.00.1	23	20	2.1	283.412	10	4.00
3056304	603.811.00.1	29	26	2.3	283.413	10	4.25





GEBERIT

Abpressstopfen für Rohrende GEBERIT Mepla


- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum temporären Verschliessen von Geberit Mepla Rohrenden während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 25 bar / 2500 kPa

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	Stück	CHF Stück
2065373	601.485.00.1	16	1/2	1	14.90
2065427	602.485.00.1	20	1/2	1	19.60
2065462	603.485.00.1	26	1/2	1	27.10
2065490	604.485.00.1	32	1/2	1	33.50

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	Stück	CHF Stück
2065515	605.485.00.1	40	1/2	1	45.70
2065538	606.485.00.1	50	1/2	1	57.50
3091163	607.485.00.1	63	1/2	1	114.00





GEBERIT

Pressgeräte (1), in Koffer GEBERIT Mepla ACO 103plus

- Geberit Kompatibilität **1**
- Kopf drehbar
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch

Lieferumfang

- Akku-Pressgerät **1** 12 V DC
- Akku-Ladegerät
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 Lithium-Ionen-Akkus 12 V / 1.5 Ah
- Koffer

	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Stück	vRG inkl.	CHF Stück
3067940	691.017.P1.1	55	230	CEE 7/16	1	5.51	1443.00



GEBERIT

Pressgeräte (1) GEBERIT ACO 103plus

- Geberit Kompatibilität **1**
- Kopf drehbar
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch

	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	zusätzlich zu bestellen	Stück	vRG inkl.	CHF Stück
3067942	690.017.00.1	240	15	Geberit Li-Ion-Akku 12 V	1	2.16	1033.00



GEBERIT

Li-Ion-Akkus GEBERIT

- Für Geberit Pressgeräte ACO 103plus und ACO 102

	Orig. Nr.	Spannung V	Akku-Kapazität Ah	Stück	CHF Stück
3101624	690.019.00.1	12	2.0	1	66.00



GEBERIT

Akku-Ladegeräte GEBERIT

- Für Geberit Li-Ion-Akkus 12 V
- Für Geberit Pressgeräte ACO 103plus
- Für Geberit Pressgeräte ACO 102



	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Akku-Laufzeit min.	Stück	CHF Stück
3101625	242.614.P1.1	55	230	CEE 7/16	30	1	146.00

GEBERIT

Koffer leer für Pressgeräte der Kompatibilität (1) GEBERIT

- Für Geberit Mepla oder Geberit Mapress Pressgeräte der Kompatibilität (1)
- Zur Bestückung mit Pressgerät AFP 101
- Akku-Ausführung oder AFP 101 Netzadapter-Ausführung und Mepla Pressbacken Ø 16 - 40 oder Mapress
- Pressbacken Ø 12 - 28 und dem entprechenden Verarbeitungswerkzeug



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3067951	691.134.00.1	1	83.50

GEBERIT

Pressgeräte, in Koffer GEBERIT Mepla EFP 203 (2)

- Geberit Kompatibilität **2**
- Kopf drehbar
- Hydraulisch



Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Lieferumfang

- Pressgerät **2**
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Koffer

	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Stück	CHF Stück
3177549	691.113.P3.1	450	230	SEV T11	1	1493.00

GEBERIT

Pressgeräte, in Koffer GEBERIT Mepla ECO 203 (2)

- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Hydraulisch



Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Lieferumfang

- Pressgerät **2**
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Koffer

	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Stück	CHF Stück
3177551	691.214.P3.1	450	230	SEV T11	1	1493.00

GEBERIT

Pressgeräte (2), in Koffer GEBERIT ACO 203plus

- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch
- Bürstenloser Motor



Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Lieferumfang

- Akku-Pressgerät **2** 18 V DC
- Akku-Ladegerät
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 Lithium-Ionen-Akkus 18 V / 1.5 Ah
- Koffer

	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Stück	CHF Stück
3177553	691.218.P1.2	90	230	CEE 7/16	1	1963.00

GEBERIT

Pressbacken (2) GEBERIT Mepla

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich



Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität (2)
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3091188	690.240.00.1	16	1	147.00	**3091191**	690.243.00.1	32	1	185.00
3091189	690.241.00.1	20	1	157.00	**3091192**	690.244.00.1	40	1	209.00
3091190	690.242.00.1	26	1	168.00	**3091193**	690.245.00.1	50	1	240.00

GEBERIT

Tragriemen, zu Koffer GEBERIT



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3092161	691.129.00.1	1	15.60

GEBERIT

Handpresswerkzeuge, in Koffer GEBERIT Mepla

- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings



Lieferumfang

- Handpresszangen
- Schere
- Mepla PowerTest
- Koffer

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
2065647	690.486.00.4	16 / 20 / 26	1	697.00

GEBERIT

Universalkoffer mit drei Fächern GEBERIT

- Ein Fach L 470 x B 160 x H 100 mm
- Zwei Fächer L 205 x B 110 x H 100 mm



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3068910	691.141.00.1	1	83.50

GEBERIT

Entgrat- und Kalibrierdorne GEBERIT Mepla

- Zum Ablängen von Geberit Mepla Metallverbundrohren und Schutzrohren
- Zum Entgraten und Kalibrieren von Geberit Mepla Metallverbundrohren



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3068176	690.134.00.1	16 / 20 / 26	1	149.00

GEBERIT

Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge GEBERIT Mepla

- Zum Entgraten und Kalibrieren von Geberit Mepla Metallverbundrohren



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3091173	690.212.00.1	16 / 20 / 26	1	56.50
3091168	690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	1	118.00

GEBERIT

Entgratwerkzeuge GEBERIT Mepla

- Zum Entgraten von Geberit Mepla Metallverbundrohren



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3091176	690.214.00.1	63 / 75	1	26.80

GEBERIT

Handbiegewerkzeuge hydraulisch, in Koffer GEBERIT

- Zum Biegen von Geberit Mepla Metallverbundrohren
- Zum Biegen von Geberit PushFit Metallverbundrohren



Lieferumfang

- 4 Biegejoche Ø 16, 20, 26 und 32 mm
- 4 Biegematrizen Ø 16, 20, 26 und 32 mm
- Fettstift gelb
- Zangenkörper
- Doppelmeter
- Koffer

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
2065643	690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	1	348.00

GEBERIT

Pressschlingen-Sets [2], in Koffer GEBERIT Mepla

- Mit Geberit Mepla Pressschlinge Ø 75 mm bestückbar



Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

Lieferumfang

- Pressschlinge Ø 63 mm
- Zwischenbacke ZB 203 **2**
- Rohrschneider
- BRUNOX Turbo-Spray
- Entgratwerkzeug
- Fettstift gelb
- Koffer

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133972	690.467.00.2	63	1	929.00

GEBERIT

Pressschlingen [2] GEBERIT Mepla

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings



	Orig. Nr.	Ø d mm	zusätzlich zu bestellen	Stück	CHF Stück
3133976	691.170.00.1	63	ZB 203 [2]	1	497.00
3133977	691.171.00.1	75	ZB 203 [2]	1	957.00

GEBERIT

Pressgeräte (1), in Koffer GEBERIT Mepla ACO 103plus

- Geberit Kompatibilität **1**
- Kopf drehbar
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch



Lieferumfang

- Akku-Pressgerät **1** 12 V DC
- Akku-Ladegerät
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 Lithium-Ionen-Akkus 12 V / 1.5 Ah
- Koffer

	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Stück	vRG inkl.	CHF Stück
3067940	691.017.P1.1	55	230	CEE 7/16	1	5.51	1443.00

GEBERIT

Pressgeräte (1) GEBERIT ACO 103plus

- Geberit Kompatibilität **1**
- Kopf drehbar
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch



	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	zusätzlich zu bestellen	Stück	vRG inkl.	CHF Stück
3067942	690.017.00.1	240	15	Geberit Li-Ion-Akku 12 V	1	2.16	1033.00

GEBERIT

Li-Ion-Akkus GEBERIT

- Für Geberit Pressgeräte ACO 103plus und ACO 102



	Orig. Nr.	Spannung V	Akku-Kapazität Ah	Stück	CHF Stück
3101624	690.019.00.1	12	2.0	1	66.00

GEBERIT

Akku-Ladegeräte GEBERIT

- Für Geberit Li-Ion-Akkus 12 V
- Für Geberit Pressgeräte ACO 103plus
- Für Geberit Pressgeräte ACO 102



	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Akku-Laufzeit min.	Stück	CHF Stück
3101625	242.614.P1.1	55	230	CEE 7/16	30	1	146.00

GEBERIT

Koffer leer für Pressgeräte der Kompatibilität (1) GEBERIT

- Für Geberit Mepla oder Geberit Mapress Pressgeräte der Kompatibilität (1)
- Zur Bestückung mit Pressgerät AFP 101
- Akku-Ausführung oder AFP 101 Netzadapter-Ausführung und Mepla Pressbacken Ø 16 - 40 oder Mapress
- Pressbacken Ø 12 - 28 und dem entprechenden Verarbeitungswerkzeug



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3067951	691.134.00.1	1	83.50

GEBERIT

Pressgeräte, in Koffer GEBERIT Mepla EFP 203 (2)

- Geberit Kompatibilität **2**
- Kopf drehbar
- Hydraulisch



Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Lieferumfang

- Pressgerät **2**
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Koffer

	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Stück	CHF Stück
3177549	691.113.P3.1	450	230	SEV T11	1	1493.00

GEBERIT

Pressgeräte, in Koffer GEBERIT Mepla ECO 203 (2)

- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Hydraulisch



Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Lieferumfang

- Pressgerät **2**
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Koffer

	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Stück	CHF Stück
3177551	691.214.P3.1	450	230	SEV T11	1	1493.00

GEBERIT

Pressgeräte (2), in Koffer GEBERIT ACO 203plus

- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch
- Bürstenloser Motor



Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Lieferumfang

- Akku-Pressgerät **2** 18 V DC
- Akku-Ladegerät
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 Lithium-Ionen-Akkus 18 V / 1.5 Ah
- Koffer

	Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Stück	CHF Stück
3177553	691.218.P1.2	90	230	CEE 7/16	1	1963.00

GEBERIT

Pressbacken-Sets [1] GEBERIT Mepla

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich



Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **1**
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

Lieferumfang

- Pressbacken **1**
- Rohrschneider
- Fettstift gelb
- PowerTest
- Entgrat- und Kalibrierwerkzeug

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133965	690.182.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40	1	840.00

GEBERIT

Pressbackensets (2) GEBERIT Mepla

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich



Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

Lieferumfang

- Pressbacken **2**
- Rohrschneider
- Fettstift gelb
- PowerTest
- Entgrat- und Kalibrierwerkzeug

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133971	690.252.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40	1	951.00

GEBERIT

Pressbacken-Sets [1] GEBERIT Mapress

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich



Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **1**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Lieferumfang


- Pressbacken **1**
- Rohrschneider
- Rohrentgrater
- Einschubtiefenschablone mit Markierstift
- PowerTest

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3067941	690.192.00.1	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	768.00


GEBERIT

Systemrohre PB GEBERIT PushFit

- Von Hand biegbar
- Grau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen








	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
4002810	649.001.00.2	14	10	50	2.0	-	50	4.05


GEBERIT

Systemrohre PB, in Schutzrohr GEBERIT PushFit

- Von Hand biegbar
- Medienrohr grau
- Schutzrohr eisblau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Dichtheit des Schutzrohrs nach NT VVS 129







Lieferumfang

- 7 Schutzstopfen blau
- 7 Schutzstopfen rot


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	L m	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
4002811	649.011.00.2	14	10	--	50	--	--	50	N) 4.40

N) neu im Sortiment


GEBERIT

Schutzrohre GEBERIT PushFit

- Von Hand biegbar
- Eisblau
- Für Geberit PushFit PB-Rohr








	Orig. Nr.	da mm	D cm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3066187	650.051.00.1	16	2.7	50	311.311	50	2.35
3066188	651.051.00.1	20	3.1	50	311.312	50	3.15
3066189	652.050.00.1	25	3.6	25	311.313	25	3.40

GEBERIT

Stopfen für Schutzrohr GEBERIT PushFit

- Werkstoff PP






	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	L cm	Farbe	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066377	650.024.00.1	16	2.7	2.2	rot	361.151	10	0.70
3066378	651.024.00.1	20	3.1	2.2	rot	361.152	10	0.85
3066379	652.024.00.1	25	3.6	2.2	rot	361.153	10	1.00
3066380	650.020.00.1	16	2.7	2.2	blau	361.151	10	0.70
3066381	651.020.00.1	20	3.1	2.2	blau	361.152	10	0.85
3066382	652.020.00.1	25	3.6	2.2	blau	361.153	10	1.00

GEBERIT Markierhülsen, zu Schutzrohr GEBERIT PushFit

- Werkstoff PP

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066368	650.023.00.1	16	2.7	10.5	361.111	10	1.65
3066369	651.023.00.1	20	3.1	10.5	361.112	10	2.35
3066370	650.021.00.1	16	2.7	10.5	361.111	10	1.65
3066371	651.021.00.1	20	3.1	10.5	361.112	10	2.35






GEBERIT Muffen für Schutzrohr GEBERIT PushFit

- Transparent
- Zum Verbinden von Geberit PushFit Schutzrohren

	Orig. Nr.	da mm	D cm	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066374	650.022.00.1	16	2.7	7	311.621	10	2.60
3066375	651.022.00.1	20	3.1	7	311.622	10	2.60
3066376	652.022.00.1	25	3.6	7	311.623	10	2.60






GEBERIT Abschlüsse GEBERIT PushFit

- Klettverschluss
- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Schwarz

	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081164	601.838.00.1	16 / 20	18.5	15.6	283.333	5	3.30






GEBERIT Abschlüsse für T-Stück GEBERIT PushFit

- Klettverschluss
- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Schwarz

	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	L1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081163	601.837.00.1	16 / 20	22	11	283.332	10	4.60






GEBERIT Winkel 90° GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066170	650.270.00.1	16	4.9	2.4	2.0/2.0	331.341	10	8.30
3066230	651.270.00.1	20	5.3	2.7	2.0/2.0	331.342	10	9.60
3066231	652.270.00.1	25	6.1	3.2	2.5/2.5	331.343	10	14.90






GEBERIT Winkel 90° mit Steckende GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	H cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081147	650.273.00.1	16	5.1	3.5	2.5	2.0	331.361	5	18.70
3081148	651.273.00.1	20	5.5	3.7	2.9	2.0	331.362	5	18.70






GEBERIT Übergangsbögen 90° mit AG GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066262	650.241.00.1	16	1/2	5.7	3.2	3.1	2.0	331.311	10	13.00
3066264	651.241.00.1	20	1/2	5.8	3.3	3.2	2.0	331.312	10	15.80
3081151	651.242.00.1	20	3/4	5.6	3.9	3.0	2.0	331.312	5	15.80
3066265	652.242.00.1	25	3/4	6.5	3.8	3.6	2.5	331.313	10	27.50






GEBERIT

Übergangsbögen 90° mit IG GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066266	650.251.00.1	16	1/2	5.7	3.2	3.1	1.7	2.0	331.321	10	12.50
3066269	651.251.00.1	20	1/2	5.8	3.3	3.2	1.8	2.0	331.322	10	17.10
3066271	651.252.00.1	20	3/4	6.1	3.6	3.6	2.0	2.0	331.322	10	22.00
3066272	652.252.00.1	25	3/4	6.5	3.8	3.6	2.2	2.5	331.323	1	31.00

GEBERIT

T-Stücke egal GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	L1 cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066232	650.310.00.1	16	9.8	4.9	2.4	2.0 / 2.0 / 2.0	331.611	10	10.00
3066233	651.310.00.1	20	10.5	5.3	2.7	2.0 / 2.0 / 2.0	331.612	10	13.90
3066234	652.310.00.1	25	12.2	6.1	3.2	2.5 / 2.5 / 2.5	331.613	5	25.70

GEBERIT

T-Stücke reduziert GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066235	651.311.00.1	20	16	20	10.1	5.2	2.5	2.6	2.5	2.0 / 2.0 / 2.0	331.632	10	14.30
3066236	651.312.00.1	20	20	16	10.4	5.3	2.7	2.7	2.6	2.0 / 2.0 / 2.0	331.632	10	14.30
3066237	651.314.00.1	20	16	16	9.9	5.2	2.5	2.6	2.4	2.0 / 2.0 / 2.0	331.632	10	14.30
3066238	652.311.00.1	25	16	25	11.0	5.5	2.6	2.9	2.6	2.5 / 2.0 / 2.5	331.633	5	20.20
3066240	652.315.00.1	25	20	25	11.4	5.6	2.8	3.0	2.8	2.5 / 2.0 / 2.5	331.633	5	20.20
3066241	652.316.00.1	25	25	20	11.7	6.1	3.2	3.2	3.0	2.5 / 2.5 / 2.0	331.633	5	20.20
3066242	652.317.00.1	25	20	20	11.0	5.6	2.8	3.0	2.7	2.5 / 2.0 / 2.0	331.633	5	20.20

GEBERIT

Übergangs-T-Stücke mit MasterFix, Durchgang GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe






	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L1 cm	Ø d2 mm	L cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
3066282	650.504.00.1	12 / 15 / 12	16	MF20	4	16	11.6	3.3	2.4	3.3	331.851	1	30	25.10
3066283	651.504.00.1	15 / 15 / 15	20	MF20	4	20	11.9	3.4	2.4	3.4	331.852	1	10	27.80

GEBERIT

Übergangs-T-Stücke mit MasterFix, Abzweig GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe






	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
3081149	650.503.00.1	12 / 12 / 15	16	16	MF20	9.6	5.6	3.0	3.0	2.4	331.851	1	30	25.10
3081150	651.503.00.1	15 / 15 / 15	20	20	MF20	9.7	5.7	3.1	3.1	2.4	331.852	1	30	27.80

GEBERIT

T-Stücke mit IG GEBERIT PushFit






	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
4002812	650.361.00.1	12	16	16	1/2	11.4	1	19.50
4002813	651.361.00.1	15	20	20	1/2	11.6	1	19.50
4002814	652.362.00.1	20	25	25	3/4	13.0	1	25.90

GEBERIT Kupplungen GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066164	650.500.00.1	16	7.4	2.4	2.0 / 2.0	331.411	10	6.70
3066165	651.500.00.1	20	7.7	2.6	2.0 / 2.0	331.412	10	8.10
3066166	652.500.00.1	25	8.7	2.9	2.5 / 2.5	331.413	5	12.90






GEBERIT Schnellkupplungen GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	Gewinde M	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066344	650.652.00.1	16	25	6.3	2.4	2.0	331.411	1	6.90
3066345	651.652.00.1	20	25	6.5	2.5	2.0	331.412	1	8.70






GEBERIT Reduktionen GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066167	651.650.00.1	20	16	7.6	2.5	2.0 / 2.0	331.512	10	9.20
3066168	652.650.00.1	25	16	8.2	2.7	2.5 / 2.0	331.513	1	13.80
3066169	652.651.00.1	25	20	8.6	2.8	2.5 / 2.0	331.513	1	14.70






GEBERIT Übergänge mit MasterFix GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002815	649.501.00.1	10 / 15	14	MF20	6.6	2.5	2.0	-	10	14.00
3066278	650.501.00.1	12 / 15	16	MF20	6.6	2.6	2.0	333.461	10	14.00
3066279	651.501.00.1	15 / 15	20	MF20	6.8	2.7	2.0	333.462	10	14.00






GEBERIT Schnellkupplungen GEBERIT PushFit

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	L cm	Stück	CHF Stück
4002817	649.652.00.1	10	14	6.3	1	N) 6.80

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergangswinkel 90° mit MasterFix GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066280	650.502.00.1	12 / 15	16	MF20	4.0	5.3	2.5	2.8	2.0	333.521	10	15.30
3066281	651.502.00.1	15 / 15	20	MF20	4.0	5.5	2.5	3.0	2.0	333.522	1	15.30





GEBERIT Übergänge auf Mepla GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066284	650.671.00.1	16	16	7.0	1.8	2.0/2.25	332.811	10	17.70
3066285	651.672.00.1	20	20	7.4	2.0	2.0/2.5	332.812	10	17.80
3066286	652.673.00.1	25	26	8.4	2.2	2.5/3.0	332.813	1	28.50

GEBERIT Übergänge mit AG GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	L cm	H cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066244	650.531.00.1	16	1/2	6.3	3.7	2.0	332.111	10	8.10
3193658	650.532.00.1	16	3/4	6.4	3.7	2.2	332.121	1	8.00
3066246	651.531.00.1	20	1/2	6.5	3.8	2.0	332.112	10	13.20
3066247	651.532.00.1	20	3/4	6.5	3.9	2.0	332.122	10	17.70
3066250	652.532.00.1	25	3/4	6.6	4.1	2.5	332.123	10	18.30
3066251	652.533.00.1	25	1	7.2	4.3	2.5	332.133	1	22.90

GEBERIT Übergänge mit IG GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066252	650.541.00.1	16	1/2	5.8	1.7	2.0	332.111	10	11.00
3193659	650.542.00.1	16	3/4	6.1	1.8	2.0	332.121	1	18.80
3066253	651.541.00.1	20	1/2	5.8	1.6	2.0	332.112	10	12.30
3066254	651.542.00.1	20	3/4	6.1	1.9	2.0	332.122	10	17.80
3066255	652.542.00.1	25	3/4	6.4	1.9	2.5	332.123	1	22.00
3066256	652.543.00.1	25	1	7.0	2.1	2.5	332.133	1	29.50

GEBERIT Übergänge mit Überwurfmutter GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	G Zoll	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066289	651.581.00.1	20	11	1/2	6.7	3.3	2.0	332.512	1	29.60
3081152	651.582.00.1	20	17	3/4	6.6	3.2	2.0	333.412	1	29.60
3066290	652.582.00.1	25	17	3/4	7.3	3.6	2.5	332.523	1	39.50
3066291	652.583.00.1	25	21	1	7.7	3.8	2.5	332.533	1	39.50

GEBERIT Übergänge, mit Einschub- und Steckende GEBERIT Mapress PushFit

- Ausschliesslich zum Verpressen in Geberit Mapress Pressmuffen geeignet
- Verwendungsübersicht: Geberit PushFit






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101576	650.692.00.1	16	15	5.5	2.0	332.811	5	14.70
3134011	651.693.00.1	20	18	5.6	2.0	332.811	5	15.60
3134012	651.694.00.1	20	22	5.7	2.0	332.811	1	17.20
3134013	652.694.00.1	25	22	6.0	2.5	332.811	10	18.80

GEBERIT Anschlussverschraubungen zu Eurokonus GEBERIT PushFit

- Klemmringverschraubung
- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt
- O-Ring aus EPDM






	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	SW mm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066287	650.534.22.2	16	3/4	27	2.0	326.712	2	6.80
3066288	651.534.22.2	20	3/4	27	2.0	326.712	2	6.80


GEBERIT

Doppelanschlusswinkel 90° GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Vier Befestigungspunkte
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe








	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L1 cm	L cm	L2 cm	Z cm	l cm	a cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141266	650.274.00.1	16	16	1/2	7.1	5.2	7.1	4.6	1.9	5	2.0 / 2.0	322.251	1	44.90
3141268	651.275.00.1	16	20	1/2	7.1	5.2	7.2	4.6	1.9	5	2.0 / 2.0	322.251	5	47.80
3141269	651.276.00.1	20	16	1/2	7.2	5.2	7.1	4.6	1.9	5	2.0 / 2.0	322.252	5	47.80
3141267	651.274.00.1	20	20	1/2	7.2	5.2	7.2	4.6	1.9	5	2.0 / 2.0	322.252	1	47.80

GEBERIT

Anschlusswinkel 90° GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Drei Befestigungspunkte
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe





	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	l cm	l1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066273	650.281.00.1	16	1/2	5.9	5.2	3.3	1.8	2	2.0	321.111	5	18.80
3066274	651.281.00.1	20	1/2	6.0	5.2	3.4	1.8	2	2.0	321.112	5	19.30


GEBERIT


Anschlussdosen 90° GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Lieferumfang

- Schnellkupplung







	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002816	649.481.00.3	14	1/2	5	2	4	14.6	11.8	4.6	7.7	--	1	N) 23.40
3066292	650.481.00.3	16	1/2	5	2	4	14.6	11.8	4.6	7.7	321.111	1	N) 24.40
3066293	651.481.00.3	20	1/2	5	2	4	14.6	11.8	4.6	7.7	321.112	1	N) 26.10
3066294	652.482.00.3	20	3/4	5	2	4	14.6	11.8	4.6	7.7	--	1	N) 52.00

N) neu im Sortiment


GEBERIT


Anschlussdosen 90° ohne Schnellkupplung GEBERIT PushFit

- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit PushFit PB-Rohre mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser
- Verwendungsübersicht: Geberit PushFit








	Orig. Nr.	Gewinde M	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3134008	650.487.00.3	25	1/2	5	2	4	14.6	11.8	4.6	321.111	1	N) 16.40
3134009	650.488.00.3	25	3/4	5	2	4	14.6	11.8	4.6	--	1	N) 41.50

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Anschlussdosen 60° GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Rohr herausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

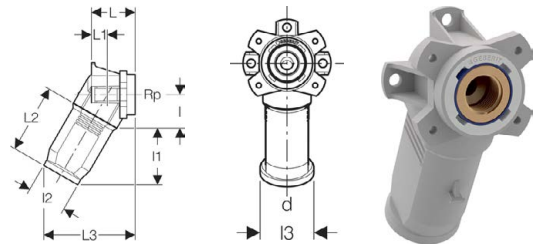

Lieferumfang


- Dosenhals

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	l3 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066316	650.491.00.1	16	1/2	5	1.8	7.9	10.5	3.8	6.5	4.5	4.5	2.0	321.131	1	23.40
3066317	651.491.00.1	20	1/2	5	1.8	7.9	10.5	3.8	6.5	4.5	4.5	2.0	321.132	1	24.30

GEBERIT

Doppelanschlussdosen mit Schnellkupplung 90° GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

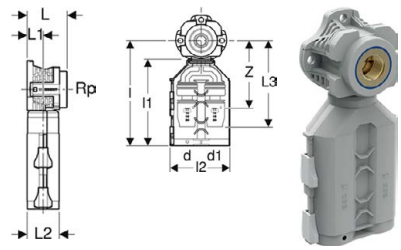

Lieferumfang

- 2 Schnellkupplungen


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066295	650.483.00.3	16	16	1/2	5	2	4	12.5	13.8	8.6	9.8	321.511	1	N) 42.00
3066296	652.485.00.3	20	16	1/2	5	2	4	12.5	13.8	8.6	9.8	321.512	1	N) 43.70

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Doppelanschlussdosen 90° ohne Schnellkupplung GEBERIT PushFit

- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

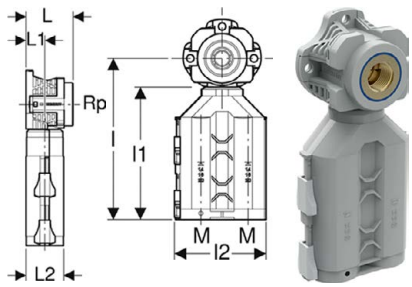

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit PushFit PB-Rohre mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser
- Verwendungsübersicht: Geberit PushFit

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L2 cm	Gewinde M	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
3134010	650.489.00.3	1/2	4	25	5	2	16.5	13.8	8.6	--	1	5	N) 27.60


N) neu im Sortiment


GEBERIT

Anschlussdosen 90° mit Schnellkupplung, vormontiert GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar



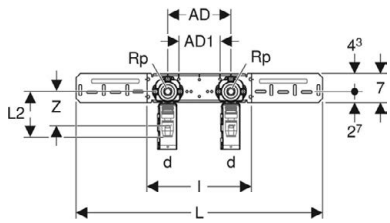



Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit PushFit PB-Rohre mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser
- Verwendungsübersicht: Geberit PushFit

Lieferumfang

- 2 Schnellkupplungen
- 2 Dosenhälse
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	L1 cm	L cm	AM cm	l cm	l1 cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066318	650.790.00.3	16	1/2	5	59.7	15.3	25.7	4.8	7.7	322.611	1	N) 61.50
3066322	651.790.00.3	20	1/2	5	59.7	15.3	25.7	4.8	7.7	322.612	1	N) 64.50

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Schnellkupplungen mit AG GEBERIT PushFit

- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM






	Orig. Nr.	R Zoll	Gewinde M	L cm	H cm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101577	651.653.00.1	1/2	25	5.6	4.3	19	331.413	5	12.30


GEBERIT

Anschlussdosen 90° ohne Schnellkupplung, vormontiert GEBERIT PushFit

- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar



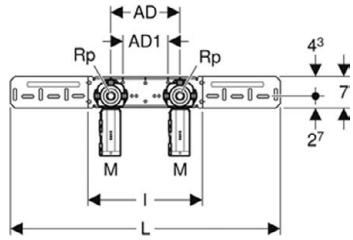



Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit PushFit PB-Rohre mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser
- Verwendungsübersicht: Geberit PushFit

Lieferumfang

- 2 Dosenhälse
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	Rp Zoll	Gewinde M	L1 cm	AD cm	AD1 cm	L cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3134007	650.797.00.3	1/2	25	5	15.3	10	59.7	25.7	4.8	322.611	1	N) 45.90

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Verteiler mit Steckanschluss GEBERIT PushFit

- Frei drehbar
- Steckmuffe unlösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- Verteilerabgang für Geberit Schnellkupplung
- O-Ring aus EPDM






	Orig. Nr.	Ø di mm	da mm	Gewinde M	L cm	H cm	l cm	l1 cm	l2 cm	a cm	Abgänge Stück	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066323	653.422.00.1	28	28	25	12.4	3.8	2.4	1.5	3.5	5	2	324.322	1	16.40

GEBERIT

Kappen mit Schnellkupplung GEBERIT PushFit

- Lösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM






	Orig. Nr.	Gewinde M	L cm	DN	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066347	652.483.00.1	25	2.1	15	326.473	1	4.65

GEBERIT

Verteiler dreifach GEBERIT PushFit

- Frei drehbar, mit Steckanschluss
- Steckmuffe unlösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- Verteilerabgang für Geberit Schnellkupplung
- O-Ring aus EPDM






	Orig. Nr.	Ø di mm	da mm	L cm	Gewinde M	H cm	l cm	l1 cm	l2 cm	a cm	Abgänge Stück	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066324	653.423.00.1	28	28	17.4	25	3.8	2.4	1.5	3.5	5	3	324.332	1	23.40

GEBERIT

Kappen auf Verteiler mit Steckanschluss, unlösbar GEBERIT PushFit

- Unlösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM






	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066343	653.483.00.1	28	2.8	326.474	5	6.10

GEBERIT

Kappen auf Verteiler GEBERIT PushFit

- Lösbar, mit Steckanschluss
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM






	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3076053	653.484.00.1	28	2.9	326.474	5	15.20

GEBERIT

Kappen mit IG GEBERIT PushFit

- Unlösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM






	Orig. Nr.	Ø di mm	Rp Zoll	L cm	Z cm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101578	653.485.00.1	28	3/4	4.2	0.3	32	326.473	1	15.20

GEBERIT

Übergänge auf Verteiler GEBERIT PushFit

- Mit Steckanschluss
- Steckindikator grün
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	da mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137206	653.461.00.1	20 / 25	20	28	6.9	1.9	2.0	332.812	5	13.30
3066346	653.462.00.1	20 / 25	25	28	7.3	2.0	2.5	332.813	5	15.00

GEBERIT

Übergänge auf Verteiler GEBERIT PushFit

- Mit Steckanschluss
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe






	Orig. Nr.	Ø d mm	da mm	L cm	Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066330	653.443.00.1	26	28	7.1	1.5	3.0	332.813	5	16.80
3066331	653.444.00.1	32	28	6.8	1.6	3.0	332.813	5	18.70

GEBERIT

Übergänge auf Verteiler GEBERIT PushFit

- Mit Steckanschluss, Einschubende
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler






	Orig. Nr.	Ø d mm	da mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066333	653.454.00.1	22	28	6.3	3.9	332.813	5	16.80
3066334	653.455.00.1	28	28	6.5	3.9	332.813	5	18.70

GEBERIT

Übergänge auf Verteiler GEBERIT PushFit

- Mit Steckanschluss, Innengewinde
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler






	Orig. Nr.	Rp Zoll	da mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066328	653.432.00.1	3/4	28	4.6	0.6	332.122	5	12.50
3066329	653.433.00.1	1	28	5.0	0.7	332.134	5	16.80

GEBERIT

Übergänge AG GEBERIT PushFit

- Mit Steckanschluss, Aussengewinde
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler






	Orig. Nr.	R Zoll	da mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081153	653.430.00.1	3/4	28	5.3	2.9	333.453	5	12.60
3081154	653.431.00.1	1	28	5.6	3.2	333.454	5	16.80

GEBERIT

Übergänge GEBERIT PushFit

- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825






	Orig. Nr.	G Zoll	da mm	L cm	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066348	653.472.00.1	1	28	5.5	3.2	332.534	5	12.50

GEBERIT

Einstrahlwasserzähler GEBERIT

- Flach dichtend
- Trockenläufer
- Einstrahl-Flügelradzähler mit magnetischer Übertragung
- Verchromt





Lieferumfang

- 2 Flachdichtungen aus FA-AM
- Plombiermaterial

	Orig. Nr.	G Zoll	H cm	Z cm	h cm	PN bar	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066159	653.498.00.1	1	7.1	13	5.8	16	652.114	1	115.00

GEBERIT

M-Bus Module GEBERIT

- Litzenkabel 2 x 0.25 mm²
- Lebensdauer der eingebauten Li-Ion-Batterie 12 Jahre
- Für Geberit Einstrahlwasserzähler
- Für Geberit Messkapsel KOAX G 2"



Lieferumfang


- Plombieraufkleber

	Orig. Nr.	Spannung V	Stück	CHF Stück
3066160	653.494.00.1	3	1	164.00

GEBERIT

Passstücke GEBERIT PushFit

- Flach dichtend






	Orig. Nr.	G Zoll	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066161	653.497.00.1	1	13	618.314	1	52.50

GEBERIT Geradsitz-Absperrventile GEBERIT PushFit

- Flach dichtend
- Oberteil vollständig durchströmt
- Überwurfmutter aus Messing
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Flachdichtung aus Centellen R WS 3825

Lieferumfang

- Farbmarkierungen (rot, blau)
- Flachdichtung






	Orig. Nr.	G Zoll	H cm	Z cm	h cm	DN1	PN bar	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066157	653.495.00.1	1	8	8.5	5.6	20	10	623.314	1	92.00

GEBERIT Doppelnippel GEBERIT PushFit

- Flach dichtend






	Orig. Nr.	G Zoll	Z cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066158	653.496.00.1	1	3.5	335.155	1	18.60

GEBERIT Übergänge Eurokonus, mit Aussengewinde GEBERIT

- Messing CW617N






	Orig. Nr.	DN	G Zoll	G1 Zoll	H cm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056318	641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	257.753	2	3.55
3056319	641.533.00.1	15 / 20	3/4	3/4	3.0	32	257.733	2	4.70

GEBERIT Verteilerschränke GEBERIT PushFit

- Ausbrüche vorgestanzt
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zum Einbau in Geberit Duofix und Geberit GIS






	Orig. Nr.	H cm	B cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066349	650.410.00.2	49	60	372.123	1	164.00
3066350	650.411.00.2	49	75	372.133	1	176.00
3066352	650.412.00.2	49	90	372.143	1	203.00

GEBERIT Montagefüsse-Sets zu Verteilerschrank GEBERIT

- Verzinkt

Lieferumfang

- Set à 2 Stück






	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137210	650.416.00.2	372.714	1	28.00

GEBERIT Türen, zu Verteilerschrank GEBERIT PushFit

- Riegelverschluss mit Schlitz, verchromt
- Lackiert
- Verkehrsweiss RAL 9016





	Orig. Nr.	H cm	B1 / Breite cm	B cm	L cm	Stück	CHF Stück
3066360	650.420.IH.2	49.8	61.8	60	0–4.5	1	172.00
3066361	650.421.IH.2	49.8	76.8	75	0–4.5	1	205.00
3066362	650.422.IH.2	49.8	91.8	90	0–4.5	1	253.00

GEBERIT Riegelverschlüsse-Sets GEBERIT PushFit

Lieferumfang

- Riegelverschluss verchromt, Schlüssel
- Befestigungsclip verzinkt



	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066359	650.426.21.1	372.723	1	23.40

GEBERIT

Befestigungssets Verteiler gerade GEBERIT PushFit

- Schallgedämmt
- Verzinkt, zum Befestigen von Geberit PushFit Verteilern an Schalungskästen



Lieferumfang


- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Ø di mm	Gewinde M	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066405	653.490.00.1	25-30	10	3.1	362.135	1	14.00

GEBERIT

Befestigungssets Verteiler gekröpft GEBERIT PushFit

- Schallgedämmt
- Verzinkt, zum Befestigen von Geberit PushFit Verteilern an Schalungskästen

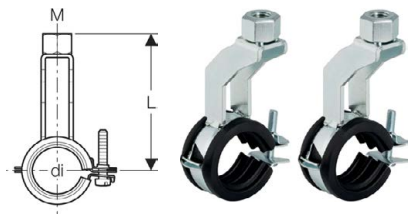

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Ø di mm	Gewinde M	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066406	653.491.00.1	25-30	10	7.5	362.135	1	16.40

GEBERIT

Befestigungssets Verteiler gerade GEBERIT GIS

- Mit Drehrastbolzen (2 St.)
- Schallgedämmt, verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit Verteilern in Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit PushFit Verteilern in Verteilerschränken



Lieferumfang


- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066424	653.492.00.1	25-30	3.1	362.133	1	11.10

GEBERIT

Befestigungssets-Verteiler GEBERIT GIS

- Gekröpft, mit Drehrastbolzen (2 St.)
- Schallgedämmt, verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit Verteilern in Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit PushFit Verteilern in Verteilerschränken

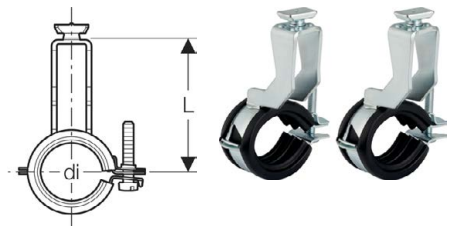

Lieferumfang


- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066425	653.493.00.1	25-30	6.5	362.133	1	13.20

GEBERIT

Gewindestangen-Sets mit Dübel GEBERIT

- Verzinkt, zum Befestigen von Rohrschellen an Geberit PushFit Schalungskästen



Lieferumfang


- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Gewinde M	L cm	Stück	CHF Stück
3066407	650.400.00.1	10	10	1	12.80
3066408	650.401.00.1	10	15	1	14.50
3066409	650.402.00.1	10	20	1	16.30

GEBERIT

Gewindedübel GEBERIT

- Verzinkt
- Zum Befestigen von Gewindestangen an Geberit PushFit Schalungskästen




	Orig. Nr.	Gewinde M	L cm	Stück	CHF Stück
3066427	650.404.00.1	10	3.5	20	3.90

GEBERIT

Schalungskästen einfach GEBERIT PushFit

- Einrastfunktion
- Steckbar zu Mehrfachkombinationen
- Schutzrohrabschluss mit Dichtmembran
- Lichtgrau

	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	B cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066364	651.400.00.1	16 / 20	41.2	5	8.3	361.511	16	12.20

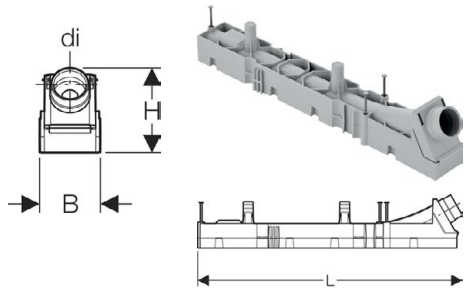


GEBERIT

Schalungskästen mehrfach GEBERIT PushFit

- Für 13 Rohre
- Einrastfunktion
- Schutzrohrabschluss mit Dichtmembran
- Lichtgrau

	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	B cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066365	651.401.00.1	16 / 20	43.4	35.5	11.7	361.512	1	52.00

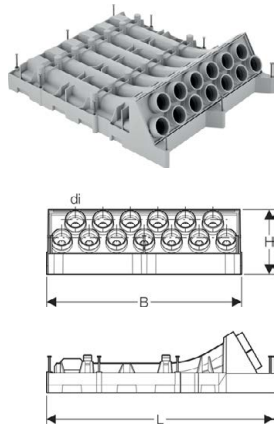


GEBERIT

Rohrbogenstützen nach oben GEBERIT PushFit

- Einrastfunktion
- Steckbar zu Mehrfachkombinationen
- Lichtgrau

	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	B cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066366	651.430.00.1	16 / 20	27.4	16.3	25.5	361.211	10	7.00

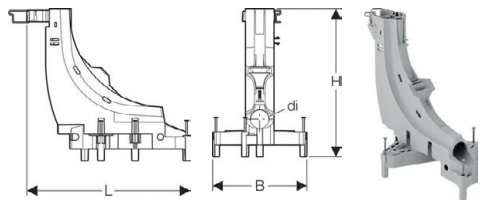


GEBERIT

Rohrbogenstützen nach unten GEBERIT PushFit

- Einrastfunktion
- Lichtgrau

	Orig. Nr.	Ø di mm	L cm	B cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066367	651.431.00.1	16 / 20	22	11	17	13	361.212	1	9.70

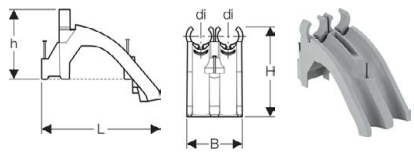


GEBERIT

Rohrbriden einfach GEBERIT

- Verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit Systemrohren

	Orig. Nr.	Ø di mm	m mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065441	602.761.00.1	28	6.2	362.423	100	0.65
3066431	602.765.26.1	32	6.4	362.424	50	1.00
3066432	603.765.26.1	37	6.3	362.425	50	1.15



GEBERIT


Montageplatten abgesetzt, einfach GEBERIT PushFit

- Verzinkt
- Für Geberit PushFit Anschlussdosen 90°

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066400	650.733.00.2	362.211	5	6.40

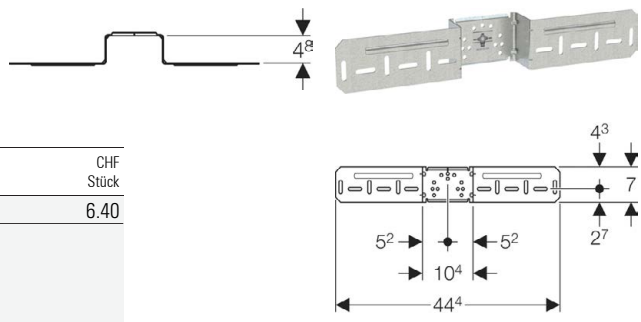

GEBERIT

Montageplatten abgesetzt, zweifach GEBERIT PushFit

- Anschlussdistanz 10 cm oder 15.3 cm
- Verzinkt
- Für Geberit PushFit Anschlussdosen 90°

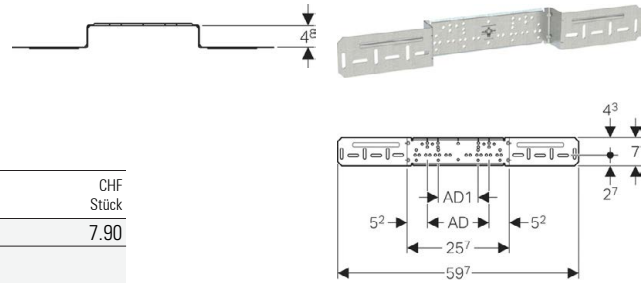

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	AD1 cm	AM cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066402	650.732.00.2	10	15.3	362.112	5	7.90

GEBERIT

Befestigungssets für Schalungsmontage GEBERIT PushFit

- Zum Befestigen von Geberit PushFit Anschlussdosen 60°




Lieferumfang
- Befestigungsring
- Abdichtscheibe aus EPDM
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3101579	650.782.00.1	1	44.30

GEBERIT

Abdichtscheiben für Anschlüsse GEBERIT

- Selbstklebend
- Vliesbeschichtet
- Dichtmembran aus PU

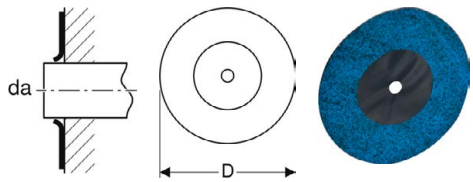


Verwendungszweck
- Zum Abdichten von Geberit Anschlüssen im Trockenbau
- Zur nachträglichen Montage auf Anschlüsse mit glatter Oberfläche

	Orig. Nr.	D cm	da mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133894	601.812.00.1	12	12-35	283.331	10	3.75

GEBERIT

Set Bauschutz rund und Abdichtscheibe GEBERIT

- Zum Abdichten von Geberit Anschlüssen im Trockenbau

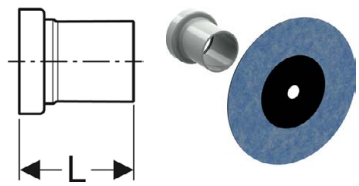

	Orig. Nr.	L cm	Stück	CHF Stück
4006633	650.706.00.1	5.2	1	N) 8.50

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Schalldämmunterlagen GEBERIT

- Schwarz, zu Anschlusswinkel 90° einfach
- Für Geberit Anschlusswinkel mit Innengewinde Rp 1/2




	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137195	601.806.00.1	283.321	10	3.35

GEBERIT

Schalldämm-Sets GEBERIT Mapress

- Schwarz, zu Eckanschlusswinkel 90°
- Für Geberit Eckanschlusswinkel mit Innengewinde Rp 1/2

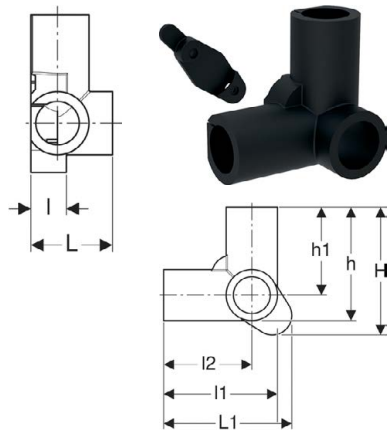

Lieferumfang
- Schalldämmkappe
- Schalldämmunterlage

	Orig. Nr.	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	H cm	h cm	h1 cm	Stück	CHF Stück
3193700	601.824.00.1	4.6	8.8	2	7.8	6	8.8	7.8	6	1	14.30

GEBERIT


Befestigungssets für Vormauerung GEBERIT PushFit

- Verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit PushFit Anschlussdosen

Lieferumfang

- Grundplatte
- Gewindestange M10
- Halteplatte
- Befestigungsmaterial






	Orig. Nr.	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3066404	651.782.00.1	27.1	226.734	1	23.60

GEBERIT

Bauschutz GEBERIT PushFit

- Gelb, zu Anschlussdose 90°






	Orig. Nr.	G Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
3066491	650.928.00.1	1/2	4.5	1	6.10

GEBERIT

Bauschutz, zu Anschlussdose 60° GEBERIT PushFit

- Gelb






	Orig. Nr.	G Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
3066490	650.929.00.1	1/2	4.5	1	10.10

GEBERIT

Abpressstopfen mit AG GEBERIT PushFit

- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM
- Entlüftungsschraube






	Orig. Nr.	G Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
3066450	650.930.00.1	1/2	6.5	5	21.00
4006668	651.930.00.1	3/4	6.5	5	N) 17.90

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Schutz- und Befestigungshülsen GEBERIT PushFit

- Zu Abpressstopfen mit Aussengewinde
- Mehrfach verwendbar





	Orig. Nr.	da mm	G Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
3066451	650.931.00.1	28	1/2	7.5	5	12.10

GEBERIT

Abpressstopfen für Rohrende GEBERIT PushFit

- Mehrfach verwendbar, verzinkt
- O-Ring aus NBR schwarz
- Entlüftungsschraube



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4002873	649.940.26.1	14	1	22.30
3066452	650.940.26.1	16	1	22.30
3066457	651.940.26.1	20	1	22.30
3066489	652.940.26.1	25	1	24.20

GEBERIT

Montagewerkzeuge, in Koffer GEBERIT PushFit

- Mit Markierschablone
- Mit drei Geberit PushFit Entgrat- und Kalibrieraufsätzen bestückbar



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4002875	650.911.00.2	14 / 16 / 20 / 25	1	N) 370.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Montagekoffer leer GEBERIT PushFit

	Orig. Nr.	für Ø mm	Stück	CHF Stück
3066503	650.919.00.1	16 / 20 / 25	1	41.60
4002876	650.919.00.2	14 / 16 / 20 / 25	1	N) 67.50

N) neu im Sortiment



GEBERIT

Montagewerkzeuge, in Koffer GEBERIT PushFit

- Zum Rohraustausch
- Mit drei Geberit PushFit Entgrat- und Kalibrieraufsätzen bestückbar

Lieferumfang

- 2 Rohrhaltezangen
- 2 Rohrzugkupplungen
- Entgrat- und Kalibrierwerkzeug
- Rohrzieher
- Schere
- Montageschlüssel, zu Anschlussdose 60°
- Koffer

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4002878	650.900.00.2	14 / 16 / 20 / 25	1	N) 228.00

N) neu im Sortiment



GEBERIT

Werkzeugkoffer leer GEBERIT PushFit

- Für PushFit Werkzeuge

	Orig. Nr.	für Ø mm	Stück	CHF Stück
4002877	650.909.00.2	14 / 16 / 20 / 25	1	N) 67.50

N) neu im Sortiment



GEBERIT

Handbiegewerkzeuge hydraulisch, in Koffer GEBERIT

- Zum Biegen von Geberit Mepla Metallverbundrohren
- Zum Biegen von Geberit PushFit Metallverbundrohren

Lieferumfang

- 4 Biegejoche Ø 16, 20, 26 und 32 mm
- 4 Biegematrizen Ø 16, 20, 26 und 32 mm
- Fettstift gelb
- Zangenkörper
- Doppelmeter
- Koffer

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
2065643	690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	1	348.00



GEBERIT

Koffer für Biegewerkzeug hydraulisch GEBERIT

- Für Biegewerkzeug, hydraulisch, Ø 16 - 32

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3133984	691.143.00.1	1	83.50



GEBERIT

Tragriemen, zu Koffer GEBERIT

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3092161	691.129.00.1	1	15.60



GEBERIT Scheren GEBERIT PushFit

- Zum Ablängen von Geberit PushFit Systemrohren und Schutzrohren

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3066500	650.921.00.2	14-26	1	79.50


Zubehör: *HTP603966 Schneidradsets*



GEBERIT Schneidradsets GEBERIT PushFit

Einsatz bei: HTP14878 Scheren

	Orig. Nr.	Ø d mm	Set	CHF Set
3137995	690.936.00.1	16 / 20 / 26	1	24.70



GEBERIT Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge GEBERIT PushFit

- Zum Entgraten und Kalibrieren von Geberit PushFit Systemrohren

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4002871	650.918.00.1	14	1	N) 64.00
3066499	650.920.00.1	16 / 20 / 25	1	195.00

N) neu im Sortiment



GEBERIT Entgrat- und Kalibrieraufsätze GEBERIT PushFit

- Für Bohrschrauber mit einer regelbaren Drehzahl auf 500 1/min
- Zum Entgraten und Kalibrieren von Geberit PushFit Systemrohren

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3076094	650.935.00.1	16	1	53.00
3076101	650.936.00.1	20	1	61.50
3076102	650.937.00.1	25	1	69.00



GEBERIT Markierschablonen GEBERIT PushFit

- Zum Markieren der Ablängstelle auf Geberit PushFit PB-Rohren am Schalungskasten


	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3104367	650.934.00.1	16 / 20	1	11.00



GEBERIT Aussenbiegefedern GEBERIT

- Verzinkt

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Stück	CHF Stück
3091767	690.912.00.1	16	50	1	20.50
3091769	690.913.00.1	20	50	1	24.20



GEBERIT Rohrhaltezangen GEBERIT PushFit

- Verzinkt

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3066492	650.922.00.2	14 / 16 / 20	1	N) 24.30
3066493	652.923.00.1	25	1	22.30

N) neu im Sortiment



GEBERIT Montageschlüssel, zu Anschlussdose 60° GEBERIT PushFit

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3066495	650.924.00.1	1	36.10



GEBERIT

Rohr-Zugkupplungen GEBERIT PushFit

- Zum Auswechseln von Geberit PushFit PB-Rohren

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3066496	650.950.00.1	16	1	27.90
3066497	651.950.00.1	20	1	27.90
4002872	649.950.00.2	14	1	18.50
4006667	650.951.00.2	14 / 16	1	N) 24.30

N) neu im Sortiment




GEBERIT

Rohrzieher GEBERIT PushFit

- Zum Lösen des Dosenanschlusses von Geberit PushFit Anschlussdosen 60°
- Zum Ersetzen von Geberit PushFit PB-Rohren Ø 16 und Ø 20 mm

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	G Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
4002874	650.923.00.2	14	16	1/2	18	1	N) 34.40

N) neu im Sortiment






GEBERIT


Metallverbundrohre GEBERIT FlowFit / PushFit

- Systemrohr ML, Stangenware

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	di Ø mm	s mm	L m	Stück	CHF m
4006169	619.020.00.1	12	16	12.0	2.0	5	5	N) 3.50
4006170	619.021.00.1	15	20	16.0	2.0	5	5	N) 4.85
4006171	619.022.00.1	20	25	20.0	2.5	5	5	N) 7.90
4006172	619.023.00.1	25	32	26.4	2.8	5	5	N) 11.60
4006173	619.024.00.1	32	40	34.0	3.0	5	5	N) 16.20
4006174	619.025.00.1	40	50	42.4	3.8	5	5	N) 23.10
4006175	619.026.00.1	50	63	55.0	4.0	5	5	N) 34.60
4006176	619.027.00.1	65	75	65.8	4.6	5	5	N) 55.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT FlowFit / PushFit

- Systemrohr ML, Rollenware

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	di Ø mm	s mm	L m	m	CHF m
4006177	619.050.00.1	12	16	12	2.0	50	50	N) 3.05
4006178	619.060.00.1	12	16	12	2.0	120	120	N) 2.90
4006179	619.051.00.1	15	20	16	2.0	50	50	N) 4.10
4006180	619.061.00.1	15	20	16	2.0	100	100	N) 4.00
4006181	619.052.00.1	20	25	20	2.5	50	50	N) 6.90

N) neu im Sortiment






GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT FlowFit / PushFit

- Systemrohr ML, in Schutzrohr, Rollenware

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	di Ø mm	D cm	s mm	L m	m	CHF m
4006182	619.220.00.1	12	16	12	2.7	2	50	50	N) 3.75
4006183	619.221.00.1	15	20	16	3.1	2	50	50	N) 5.20

N) neu im Sortiment






GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT FlowFit / PushFit

- Systemrohr ML, rund vorgedämmt blau, Rollenware, W / m·K: 0.04

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	di Ø mm	D cm	s mm	s1 mm	L m	m	CHF m
4006184	619.100.00.1	12	16	12	2.8	2.0	6	50	50	N) 3.85
4006185	619.101.00.1	15	20	16	3.2	2.0	6	50	50	N) 5.40
4006186	619.102.00.1	20	25	20	3.8	2.5	6	25	25	N) 8.90

N) neu im Sortiment






GEBERIT Metallverbundrohre GEBERIT FlowFit / PushFit

- Systemrohr ML, rund vorgedämmt rot, Rollenware, W / m·K: 0.04

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	di Ø mm	D cm	s mm	s1 mm	L m	m	CHF m
4006187	619.110.00.1	12	16	12	2.8	2.0	6	50	50	N) 3.85
4006188	619.111.00.1	15	20	16	3.2	2.0	6	50	50	N) 5.40
4006189	619.112.00.1	20	25	20	3.8	2.5	6	25	25	N) 8.80

N) neu im Sortiment






GEBERIT PB-Rohre GEBERIT FlowFit / PushFit


- Systemrohr PB
- Rollenware

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	di Ø mm	s mm	L m	m	CHF m
4006190	619.190.00.1	12	16	12	2.0	50	50	N) 4.65
4006191	619.191.00.1	12	16	12	2.0	100	100	N) 4.40
4006192	619.200.00.1	15	20	16	2.0	50	50	N) 6.30
4006193	619.210.00.1	20	25	20	2.5	25	25	N) 10.30

N) neu im Sortiment








GEBERIT PB-Rohre GEBERIT FlowFit / PushFit


- Systemrohr PB, in Schutzrohr
- Rollenware

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	di Ø mm	D cm	s mm	L m	m	CHF m
4006194	619.240.00.1	12	16	12	2.7	2.0	50	50	N) 5.10
4006195	619.241.00.1	15	20	16	3.1	2.0	50	50	N) 7.00
4006196	619.242.00.1	20	25	20	3.6	2.5	25	25	N) 12.60

N) neu im Sortiment








GEBERIT Kupplungen GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	L cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006197	620.010.00.1	12	16	7.7	1.2	10	N) 4.10
4006198	620.011.00.1	15	20	7.7	1.2	10	N) 4.85
4006199	620.012.00.1	20	25	7.7	1.2	10	N) 7.10
4006200	620.013.00.1	25	32	8.7	1.5	10	N) 10.00
4006201	620.014.00.1	32	40	8.7	1.5	5	N) 15.40
4006202	620.015.00.1	40	50	14.1	2.2	5	N) 23.80
4006203	620.016.00.1	50	63	15.1	2.4	1	N) 44.30
4006204	620.017.00.1	65	75	15.1	2.4	1	N) 80.50

N) neu im Sortiment






GEBERIT Langkupplungen GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	L cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006205	620.020.00.1	12	16	20.0	13.5	1	N) 79.00
4006206	620.021.00.1	15	20	20.0	13.5	1	N) 113.00
4006207	620.022.00.1	20	25	20.0	13.5	1	N) 148.00
4006208	620.023.00.1	25	32	22.2	15.0	1	N) 183.00
4006209	620.024.00.1	32	40	23.5	16.3	1	N) 249.00
4006210	620.025.00.1	40	50	34.0	22.0	1	N) 342.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Reduktionen GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	d1 Ø mm	L cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006211	620.031.00.1	15/12	20	16	8.4	1.9	10	N) 4.85
4006212	620.032.00.1	20/12	25	16	8.4	1.9	10	N) 7.10
4006213	620.042.00.1	20/15	25	20	8.4	1.9	10	N) 7.10
4006214	620.033.00.1	25/15	32	20	8.9	2.0	10	N) 10.00
4006215	620.043.00.1	25/20	32	25	8.9	2.0	10	N) 10.00
4006216	620.034.00.1	32/15	40	20	9.2	2.3	5	N) 15.40
4006217	620.044.00.1	32/20	40	25	8.9	2.0	5	N) 15.40
4006218	620.054.00.1	32/25	40	32	9.4	2.1	5	N) 15.40
4006219	620.035.00.1	40/25	50	32	12.2	2.7	5	N) 23.80
4006220	620.045.00.1	40/32	50	40	12.2	2.7	5	N) 23.80
4006221	620.036.00.1	50/32	63	40	12.9	3.0	1	N) 44.30





Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Reduktionen


	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	d1 Ø mm	L cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006222	620.046.00.1	50/40	63	50	15.7	3.4	1	N) 44.30
4006223	620.037.00.1	65/32	75	40	13.6	3.7	1	N) 80.50
4006224	620.047.00.1	65/40	75	50	15.7	3.4	1	N) 80.50
4006225	620.057.00.1	65/50	75	63	16.2	3.5	1	N) 80.50

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Bögen 45° / 90° GEBERIT FlowFit






	Orig. Nr.	Winkel °	DN	d Ø mm	L cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006226	620.062.00.1	45	20	25	5.2	1.9	10	N) 9.50
4006227	620.063.00.1	45	25	32	5.9	2.3	10	N) 12.50
4006228	620.064.00.1	45	32	40	5.9	2.5	5	N) 21.00
4006229	620.065.00.1	45	40	50	9.0	3.0	5	N) 31.90
4006230	620.066.00.1	45	50	63	9.9	3.5	1	N) 49.60
4006231	620.067.00.1	45	65	75	9.9	3.5	1	N) 94.00
4006232	620.070.00.1	90	12	16	5.8	2.5	10	N) 5.20
4006233	620.071.00.1	90	15	20	6.0	2.7	10	N) 6.50
4006234	620.072.00.1	90	20	25	6.2	3.0	10	N) 9.50
4006235	620.073.00.1	90	25	32	7.0	3.4	5	N) 12.50
4006236	620.074.00.1	90	32	40	7.5	3.9	5	N) 21.00
4006237	620.075.00.1	90	40	50	11.5	5.6	5	N) 31.90
4006238	620.076.00.1	90	50	63	12.5	6.1	1	N) 49.60
4006239	620.077.00.1	90	65	75	13.0	6.7	1	N) 94.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

T-Stücke egal GEBERIT FlowFit






	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006240	620.080.00.1	12	16	11.5	5.8	2.5	10	N) 7.50
4006241	620.081.00.1	15	20	11.9	6.0	2.7	10	N) 8.70
4006242	620.082.00.1	20	25	12.4	6.2	2.9	10	N) 13.00
4006243	620.083.00.1	25	32	14.0	7.0	3.4	10	N) 19.00
4006244	620.084.00.1	32	40	15.0	7.5	3.9	5	N) 27.00
4006245	620.085.00.1	40	50	23.0	11.5	5.6	1	N) 44.40
4006246	620.086.00.1	50	63	24.9	12.5	6.1	1	N) 74.50
4006247	620.087.00.1	65	75	26.1	13.1	6.7	1	N) 151.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

T-Stücke reduziert GEBERIT FlowFit





	Orig. Nr.	d Ø mm	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	Stück	CHF Stück
4006248	620.121.00.1	16	20	16	11.9	5.8	2.7	2.5	2.7	10	N) 8.70
4006249	620.101.00.1	20	16	16	11.5	6.0	2.4	2.7	2.5	10	N) 8.70
4006250	620.111.00.1	20	16	20	11.5	6.0	2.5	2.7	2.5	10	N) 8.70
4006251	620.131.00.1	20	20	16	11.9	6.0	2.7	2.7	2.7	10	N) 8.70
4006252	620.132.00.1	20	25	20	12.4	6.0	2.9	2.7	2.9	10	N) 13.00
4006253	620.112.00.1	25	16	25	11.5	6.2	2.5	2.9	2.5	10	N) 13.00
4006254	620.102.00.1	25	20	20	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7	10	N) 13.00
4006255	620.122.00.1	25	20	25	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7	10	N) 13.00
4006256	620.142.00.1	25	25	20	12.4	6.2	2.9	2.9	2.9	10	N) 13.00
4006257	620.113.00.1	32	16	32	12.0	6.7	2.4	3.4	2.4	10	N) 19.00
4006258	620.123.00.1	32	20	25	12.2	6.7	2.7	3.4	2.7	10	N) 19.00
4006259	620.133.00.1	32	20	32	12.5	6.7	2.7	3.4	2.7	10	N) 19.00
4006260	620.103.00.1	32	25	25	12.7	6.7	2.9	3.4	2.9	10	N) 19.00
4006261	620.143.00.1	32	25	32	13.0	6.7	2.9	3.4	2.9	10	N) 19.00
4006262	620.104.00.1	40	20	40	12.7	7.2	2.8	3.9	2.8	5	N) 27.00
4006263	620.114.00.1	40	25	40	13.2	7.1	2.9	3.8	3.0	5	N) 27.00
4006264	620.124.00.1	40	32	40	14.2	7.4	3.5	3.8	3.5	5	N) 27.00
4006265	620.115.00.1	50	25	50	18.9	8.3	3.5	5.0	3.5	1	N) 44.40
4006266	620.125.00.1	50	32	50	19.9	8.6	4.0	5.0	4.0	1	N) 44.40
4006267	620.105.00.1	50	40	40	17.9	8.7	4.0	5.0	4.4	1	N) 44.40
4006268	620.135.00.1	50	40	50	20.7	8.7	4.4	5.0	4.4	1	N) 44.40

Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung T-Stücke reduziert

	Orig. Nr.	d Ø mm	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	Stück	CHF Stück
4006269	620.106.00.1	63	25	63	19.4	9.0	3.4	5.7	3.4	1	N) 74.50
4006270	620.116.00.1	63	32	63	20.4	9.3	3.9	5.7	3.9	1	N) 74.50
4006271	620.126.00.1	63	40	63	21.2	9.4	4.3	5.8	4.3	1	N) 74.50
4006272	620.136.00.1	63	50	63	23.5	12.2	5.4	6.3	5.4	1	N) 74.50
4006273	620.107.00.1	75	25	75	19.4	9.6	3.4	6.3	3.4	1	N) 151.00
4006274	620.117.00.1	75	32	75	20.4	9.9	3.9	6.3	3.9	1	N) 151.00
4006275	620.127.00.1	75	40	75	21.2	10.0	4.3	6.4	4.3	1	N) 151.00
4006276	620.137.00.1	75	50	75	23.5	12.8	5.4	6.9	5.4	1	N) 151.00
4006277	620.147.00.1	75	63	75	24.9	13.0	6.1	6.7	6.1	1	N) 151.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT T-Stücke mit Innengewinde GEBERIT FlowFit






	Orig. Nr.	d Ø mm	d1 Ø mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Stück	CHF Stück
4006278	620.150.00.1	16	16	1/2	11.9	2.4	2.7	1.1	10	N) 22.20
4006279	620.151.00.1	20	20	1/2	11.9	2.4	2.7	1.1	10	N) 25.90
4006280	620.157.00.1	25	20	1/2	11.9	2.6	2.7	1.3	5	N) 34.60
4006281	620.152.00.1	25	25	1/2	11.9	2.6	2.7	1.3	5	N) 34.60
4006282	620.162.00.1	25	25	3/4	12.8	2.8	3.1	1.5	5	N) 34.60
4006283	620.153.00.1	32	32	1/2	13.0	3.1	2.9	1.3	5	N) 45.40
4006284	620.163.00.1	32	32	3/4	13.4	3.1	3.1	1.7	5	N) 45.40
4006285	620.173.00.1	32	32	1	14.4	3.1	3.6	1.6	5	N) 45.40
4006286	620.154.00.1	40	40	1/2	13.4	3.4	3.1	1.9	5	N) 55.00
4006287	620.164.00.1	40	40	3/4	14.7	3.5	3.8	2.1	5	N) 55.00
4006288	620.174.00.1	40	40	1	14.7	4.2	3.8	2.3	5	N) 55.00
4006289	620.184.00.1	40	40	1 1/4	15.4	4.4	4.1	2.3	5	N) 55.00
4006290	620.155.00.1	50	50	1/2	18.5	4.1	3.3	2.4	1	N) 77.50
4006291	620.165.00.1	50	50	3/4	20.2	4.0	4.2	2.6	1	N) 77.50
4006292	620.175.00.1	50	50	1	20.2	4.6	4.2	2.5	1	N) 77.50
4006293	620.185.00.1	50	50	1 1/2	22.0	4.6	5.1	2.3	1	N) 77.50
4006294	620.156.00.1	63	63	1/2	20.5	4.6	3.9	3.1	1	N) 188.00
4006295	620.166.00.1	63	63	1	22.0	5.1	4.7	3.2	1	N) 188.00
4006296	620.176.00.1	63	63	2	24.6	6.6	6.0	4.0	1	N) 188.00
4006297	620.177.00.1	75	75	1	21.6	5.4	4.5	3.5	1	N) 295.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT Übergänge Messing GEBERIT FlowFit

- Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende






	Orig. Nr.	d Ø mm	d1 Ø mm	L cm	H cm	Stück	CHF Stück
4006298	620.240.00.1	16	15	6.9	3.6	10	N) 7.70
4006299	620.231.00.1	20	15	6.9	3.6	10	N) 9.80
4006300	620.241.00.1	20	18	6.9	3.6	5	N) 9.80
4006301	620.242.00.1	20	22	7.0	3.7	10	N) 9.80
4006302	620.232.00.1	25	22	7.0	3.7	5	N) 13.60
4006303	620.233.00.1	32	28	7.7	4.1	5	N) 18.50
4006304	620.234.00.1	40	35	8.0	4.4	5	N) 21.70
4006305	620.235.00.1	50	42	12.8	6.9	1	N) 48.50
4006306	620.236.00.1	63	54	13.8	7.5	1	N) 75.50

N) neu im Sortiment

GEBERIT Übergänge Edelstahl GEBERIT FlowFit

- Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende






	Orig. Nr.	d Ø mm	d1 Ø mm	L cm	H cm	Stück	CHF Stück
4006307	620.250.00.1	16	15	7.1	3.8	10	N) 21.30
4006308	620.251.00.1	20	18	7.1	3.8	10	N) 26.40
4006309	620.252.00.1	20	22	7.2	3.9	10	N) 26.40
4006310	620.253.00.1	25	22	7.2	3.9	5	N) 34.40
4006311	620.254.00.1	32	28	7.9	4.3	5	N) 44.90
4006312	620.255.00.1	40	35	8.2	4.6	5	N) 60.50
4006313	620.256.00.1	50	42	12.5	6.6	5	N) 79.00
4006314	620.257.00.1	63	54	14.2	7.9	5	N) 103.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT Übergänge GEBERIT FlowFit

- Übergang auf Geberit Mepla





	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	d1 Ø mm	L cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006315	620.090.00.1	12	16	16	7.8	1.3	1	N) 7.70
4006316	620.091.00.1	15	20	20	7.8	1.3	1	N) 9.80
4006317	620.092.00.1	20	25	26	7.8	1.3	1	N) 13.60
4006318	620.093.00.1	25	32	32	8.8	1.6	1	N) 18.50
4006319	620.094.00.1	32	40	40	8.8	1.6	1	N) 21.70

Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Übergänge

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	d1 Ø mm	L cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006320	620.095.00.1	40	50	50	14.0	2.1	1	N) 48.50
4006321	620.096.00.1	50	63	63	15.0	2.3	1	N) 75.50
4006322	620.097.00.1	65	75	75	15.0	2.3	1	N) 101.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT Übergänge mit Aussengewinde GEBERIT FlowFit






	Orig. Nr.	d Ø mm	R Zoll	L cm	H cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006323	620.310.00.1	16	1/2	6.1	2.8	22	10	N) 6.50
4006324	620.320.00.1	16	3/4	6.5	3.2	27	10	N) 6.50
4006325	620.311.00.1	20	1/2	6.4	3.1	22	10	N) 9.00
4006326	620.321.00.1	20	3/4	6.5	3.2	27	10	N) 9.00
4006327	620.302.00.1	25	1/2	6.4	3.1	22	5	N) 11.40
4006328	620.312.00.1	25	3/4	6.8	3.5	27	5	N) 11.40
4006329	620.322.00.1	25	1	6.6	3.3	34	5	N) 11.40
4006330	620.303.00.1	32	1	7.5	3.9	34	5	N) 14.10
4006331	620.313.00.1	32	1 1/4	7.2	3.6	43	5	N) 14.10
4006332	620.304.00.1	40	1	7.4	3.8	47	5	N) 21.20
4006333	620.314.00.1	40	1 1/4	7.4	3.8	47	5	N) 21.20
4006334	620.324.00.1	40	1 1/2	7.3	3.7	49	5	N) 21.20
4006335	620.305.00.1	50	1 1/2	10.0	4.1	59	2	N) 46.40
4006336	620.315.00.1	50	2	10.4	4.4	60	2	N) 46.40
4006337	620.306.00.1	63	2	11.0	4.7	74	2	N) 69.50
4006338	620.316.00.1	63	2 1/2	11.3	4.9	76	2	N) 69.50
4006339	620.307.00.1	75	2 1/2	11.4	5.0	86	1	N) 134.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT Anschlussverschraubungen mit Aussengewinde GEBERIT FlowFit

- Vernickelt







	Orig. Nr.	d Ø mm	G Zoll	SW mm	Stück	CHF Stück
4006340	650.513.22.1	16	1/2	22	2	N) 7.20

N) neu im Sortiment

GEBERIT Verteiler mit Gewindeanschluss GEBERIT FlowFit

- Mit Verteilerabgang für MasterFix, Anzahl Abgänge 2






	Orig. Nr.	R Zoll	R1 Zoll	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L cm	L1 cm	H cm	H1 cm	RMF Zoll	Z cm	Stück	CHF Stück
4006341	653.428.00.1	3/4	3/4	3/4	3/4	1.2	1.4	3.5	3.8	1/2	1.8	1	N) 23.20

N) neu im Sortiment

GEBERIT Verteiler mit Gewindeanschluss GEBERIT FlowFit

- Mit Verteilerabgang für MasterFix, Anzahl Abgänge 3






	Orig. Nr.	R Zoll	R1 Zoll	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L cm	L1 cm	H cm	H1 cm	RMF Zoll	Z cm	Stück	CHF Stück
4006342	653.429.00.1	3/4	3/4	3/4	3/4	1.2	1.4	3.5	3.8	1/2	1.8	1	N) 29.60

N) neu im Sortiment

GEBERIT Kappen mit MasterFix GEBERIT FlowFit





	Orig. Nr.	DN	L cm	RpMF Zoll	Stück	CHF Stück
4006343	653.420.00.1	15	3.2	1/2	1	N) 5.60


N) neu im Sortiment

GEBERIT Übergänge mit Aussengewinde GEBERIT FlowFit

- Aus Edelstahl 1.4404

	Orig. Nr.	d Ø mm	R Zoll	L cm	H cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006344	619.700.00.1	20	1/2	6.4	3.1	22	1	N) 76.50
4006345	619.701.00.1	25	3/4	6.8	3.5	27	1	N) 94.50
4006346	619.702.00.1	32	1	7.5	3.9	34	1	N) 121.00
4006347	619.703.00.1	40	1 1/4	7.4	3.8	47	1	N) 158.00
4006348	619.704.00.1	50	1 1/2	10.0	4.1	59	1	N) 205.00
4006349	619.705.00.1	63	2	11.0	4.7	74	1	N) 263.00
4006350	619.706.00.1	75	2 1/2	11.4	5.0	86	1	N) 342.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergänge mit Innengewinde GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Rp Zoll	L cm	Z cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006351	620.410.00.1	16	1/2	5.6	1.3	27	10	N) 6.50
4006352	620.420.00.1	16	3/4	5.8	1.3	32	10	N) 6.50
4006353	620.411.00.1	20	1/2	5.5	1.1	27	10	N) 9.00
4006354	620.421.00.1	20	3/4	5.8	1.3	32	10	N) 9.00
4006355	620.402.00.1	25	3/4	5.7	1.2	32	5	N) 13.60
4006356	620.412.00.1	25	1	6.1	1.5	41	5	N) 13.60
4006357	620.403.00.1	32	1	6.4	1.4	41	5	N) 18.00
4006358	620.413.00.1	32	1 1/4	6.7	1.5	47	5	N) 18.00
4006359	620.404.00.1	40	1	6.4	1.4	47	5	N) 21.20
4006360	620.414.00.1	40	1 1/4	6.7	1.5	47	5	N) 21.20
4006361	620.424.00.1	40	1 1/2	6.7	1.5	54	5	N) 21.20
4006362	620.405.00.1	50	1 1/2	9.3	1.7	60	2	N) 46.40
4006363	620.415.00.1	50	2	9.7	1.8	67	2	N) 46.40
4006364	620.406.00.1	63	2	10.2	1.9	75	1	N) 69.50
4006365	620.416.00.1	63	2 1/2	10.7	1.9	83	1	N) 69.50
4006366	620.407.00.1	75	2 1/2	10.7	2.5	86	1	N) 134.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergangsbögen 90° mit Aussengewinde GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	R Zoll	L cm	H cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006367	620.510.00.1	16	1/2	5.7	2.5	2.4	10	N) 11.90
4006368	620.520.00.1	16	3/4	6.0	3.1	2.7	10	N) 11.90
4006369	620.511.00.1	20	1/2	6.1	2.8	2.8	10	N) 14.70
4006370	620.521.00.1	20	3/4	6.0	2.7	2.7	10	N) 14.70
4006371	620.502.00.1	25	3/4	6.0	2.9	2.7	5	N) 23.20
4006372	620.512.00.1	25	1	6.3	3.2	3.0	5	N) 23.20
4006373	620.503.00.1	32	1	6.8	3.1	3.2	5	N) 33.20
4006374	620.504.00.1	40	1 1/4	7.3	4.2	3.7	5	N) 40.70
4006375	620.505.00.1	50	1 1/2	10.4	4.7	4.5	2	N) 59.50
4006376	620.506.00.1	63	2	11.7	5.8	5.4	1	N) 124.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergangsbögen 90° mit Innengewinde GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Stück	CHF Stück
4006377	620.540.00.1	16	1/2	6.1	2.2	2.8	0.9	10	N) 11.90
4006378	620.550.00.1	16	3/4	6.3	2.5	3.0	1.2	10	N) 11.90
4006379	620.541.00.1	20	1/2	6.1	2.4	2.8	1.1	10	N) 14.70
4006380	620.551.00.1	20	3/4	6.5	2.6	3.2	1.3	10	N) 14.70
4006381	620.532.00.1	25	3/4	6.5	2.8	3.2	1.5	5	N) 23.20
4006382	620.542.00.1	25	1	6.9	3.0	3.6	1.4	5	N) 23.20
4006383	620.533.00.1	32	1	7.4	3.4	3.8	1.8	5	N) 33.20
4006384	620.534.00.1	40	1 1/4	8.1	3.7	4.5	2.2	5	N) 40.70
4006385	620.535.00.1	50	1 1/2	11.2	4.5	5.3	3.0	2	N) 59.50
4006386	620.536.00.1	63	2	12.8	5.3	6.4	3.5	1	N) 124.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergänge mit MasterFix GEBERIT FlowFit

Geberit FlowFit Übergang mit MasterFix: d=16mm, RpMF=1/2"

	Orig. Nr.	Z cm	L cm	d Ø mm	RpMF Zoll	Stück	CHF Stück
4006387	620.290.00.1	2.8	7.6	16	1/2	1	N) 8.20
4006388	620.291.00.1	2.8	7.6	20	1/2	1	N) 10.30

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergangswinkel 90° mit MasterFix GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	RpMF Zoll	Stück	CHF Stück
4006389	620.490.00.1	16	4.3	5.8	2.7	2.5	1/2	5	N) 9.50
4006390	620.491.00.1	20	4.3	5.8	2.8	2.5	1/2	5	N) 11.60

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergangs-T-Stücke mit MasterFix GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	d1 Ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	RpMF Zoll	Stück	CHF Stück
4006391	620.380.00.1	16	16	11.5	4.3	2.5	2.7	2.5	1/2	5	N) 11.60
4006392	620.381.00.1	20	16	11.5	4.3	2.5	2.8	2.5	1/2	5	N) 14.10
4006393	620.391.00.1	20	20	11.5	4.3	2.5	2.8	2.5	1/2	5	N) 14.10
4006394	620.382.00.1	25	20	11.5	4.1	2.5	2.6	2.5	1/2	1	N) 16.20
4006395	620.392.00.1	25	25	11.5	4.1	2.5	2.6	2.5	1/2	1	N) 16.20

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergangs-T-Stücke mit MasterFix GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	d1 Ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	Stück	CHF Stück
4006396	620.780.00.1	16	16	10.4	5.8	2.5	2.5	3.1	1	N) 11.60
4006397	620.781.00.1	20	20	10.8	6.0	2.7	2.7	3.3	1	N) 14.10

N) neu im Sortiment






GEBERIT Verschraubungen GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	G Zoll	L cm	Z cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006398	620.570.00.1	16	1/2	11.5	5.0	24	5	N) 23.10
4006399	620.571.00.1	20	1/2	11.7	5.2	24	5	N) 28.30
4006400	620.572.00.1	25	3/4	12.1	5.6	30	5	N) 34.60
4006401	620.573.00.1	32	1	13.9	6.7	38	1	N) 46.90
4006402	620.574.00.1	40	1 1/4	13.9	6.7	46	1	N) 58.50
4006403	620.575.00.1	50	1 1/2	19.1	7.2	55	1	N) 107.00
4006404	620.576.00.1	63	2	20.5	7.8	67	1	N) 222.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergangsverschraubungen mit Aussengewinde GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	G Zoll	R Zoll	L cm	H cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006405	620.580.00.1	16	3/4	1/2	8.7	5.4	30	10	N) 19.00
4006406	620.581.00.1	20	3/4	1/2	9.3	6.0	30	10	N) 23.20
4006407	620.591.00.1	20	1	3/4	9.4	6.1	30	5	N) 23.20
4006408	620.582.00.1	25	1	3/4	10.2	6.9	38	5	N) 29.80
4006409	620.583.00.1	32	1 1/4	1	10.5	6.9	46	5	N) 44.80
4006410	620.593.00.1	32	1 1/2	1 1/4	10.8	7.2	46	2	N) 44.80
4006411	620.584.00.1	40	1 1/2	1 1/4	11.3	7.7	55	5	N) 56.50
4006412	620.594.00.1	40	1 3/4	1 1/2	11.3	7.7	55	2	N) 56.50
4006413	620.585.00.1	50	1 3/4	1 1/2	14.9	9.0	62	1	N) 107.00
4006414	620.595.00.1	50	2 3/4	2	14.9	8.9	67	1	N) 107.00
4006415	620.586.00.1	63	2 3/4	2	15.3	8.9	89	1	N) 156.00
4006416	620.596.00.1	63	2 3/4	2 1/2	15.5	9.2	89	1	N) 156.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergangsverschraubungen mit Innengewinde GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Rp Zoll	G Zoll	L cm	Z cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006417	620.600.00.1	16	1/2	3/4	7.9	3.3	30	10	N) 19.00
4006418	620.601.00.1	20	1/2	3/4	8.5	3.9	30	10	N) 23.20
4006419	620.602.00.1	25	3/4	1	9.2	4.4	38	5	N) 29.80
4006420	620.603.00.1	32	1	1 1/4	9.4	4.1	46	5	N) 44.80
4006421	620.613.00.1	32	1 1/4	1 1/4	10.6	5.1	46	5	N) 44.80
4006422	620.604.00.1	40	1 1/4	1 1/2	10.9	5.4	55	1	N) 56.50
4006423	620.614.00.1	40	1 1/2	1 1/2	11.2	5.6	55	1	N) 56.50
4006424	620.605.00.1	50	1 1/2	1 1/2	13.8	5.9	55	1	N) 107.00
4006425	620.615.00.1	50	2	2	14.9	6.6	67	1	N) 107.00
4006426	620.606.00.1	63	2	2 3/4	13.3	4.3	89	1	N) 156.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Übergänge mit Überwurfmutter GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	di Ø mm	G Zoll	L cm	Z cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006427	620.630.00.1	16	11	1/2	5.7	2.4	24	5	N) 13.60
4006428	620.640.00.1	16	17	3/4	5.2	1.9	30	10	N) 13.60
4006429	620.650.00.1	16	21	1	5.4	2.1	38	10	N) 13.60
4006430	620.631.00.1	20	11	1/2	5.7	2.4	24	10	N) 15.70
4006431	620.641.00.1	20	16	3/4	5.8	2.5	30	5	N) 15.70
4006432	620.651.00.1	20	21	1	5.5	2.2	38	10	N) 15.70
4006433	620.672.00.1	20	23	1 1/8	5.5	2.2	41	1	N) 16.80
4006434	620.661.00.1	20	27	1 1/4	5.6	2.3	46	10	N) 16.80
4006435	620.671.00.1	20	32	1 1/2	5.0	1.7	55	10	N) 16.80
4006436	620.622.00.1	25	11	1/2	5.7	2.4	24	5	N) 19.70
4006437	620.632.00.1	25	15	3/4	5.8	2.5	30	5	N) 19.70
4006438	620.642.00.1	25	20	1	6.3	3.0	38	5	N) 19.70
4006439	620.652.00.1	25	27	1 1/4	5.8	2.5	46	5	N) 21.20
4006440	620.662.00.1	25	32	1 1/2	5.9	2.6	55	5	N) 21.20
4006441	620.673.00.1	25	42	2	5.0	1.7	67	1	N) 32.40
4006442	620.623.00.1	32	16	3/4	6.3	2.7	30	5	N) 28.00
4006443	620.633.00.1	32	20	1	6.8	3.2	38	5	N) 28.00
4006444	620.643.00.1	32	27	1 1/4	6.4	2.8	46	5	N) 32.40
4006445	620.653.00.1	32	32	1 1/2	6.4	2.8	55	1	N) 32.40
4006446	620.663.00.1	32	42	2	6.2	2.6	67	2	N) 43.00
4006447	620.624.00.1	40	27	1 1/4	6.9	3.3	46	5	N) 40.90
4006448	620.634.00.1	40	33	1 1/2	6.9	3.3	55	2	N) 40.90
4006449	620.644.00.1	40	42	2	6.5	2.9	67	1	N) 52.00
4006450	620.654.00.1	40	42	2 1/4	6.3	2.7	74	2	N) 52.00
4006451	620.625.00.1	50	33	1 1/2	9.5	3.6	55	2	N) 57.50
4006452	620.635.00.1	50	33	1 3/4	10.2	4.3	62	2	N) 57.50
4006453	620.645.00.1	50	42	2	9.9	3.9	67	1	N) 68.00
4006454	620.655.00.1	50	42	2 1/4	9.4	3.5	74	1	N) 68.00
4006455	620.665.00.1	50	52	2 3/8	9.4	3.5	78	1	N) 68.00
4006456	620.675.00.1	50	62	2 3/4	9.1	3.2	89	1	N) 68.00
4006457	620.626.00.1	63	42	2	10.4	4.0	67	2	N) 90.00
4006458	620.636.00.1	63	52	2 3/8	10.5	4.1	78	1	N) 90.00
4006459	620.646.00.1	63	54	2 1/2	10.2	3.9	83	1	N) 90.00
4006460	620.656.00.1	63	62	2 3/4	9.9	3.6	89	1	N) 90.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Flansche mit Presseinheit GEBERIT FlowFit

- Mit Flansch PN6/10/16

	Orig. Nr.	d Ø mm	di Ø mm	PN bar	D cm	L cm	Z cm	m mm	n Stück	k mm	Stück	CHF Stück
4006461	619.616.00.1	75	97	6	16.0	2.4	5	14	4	130	1	N) 161.00
4006462	619.617.00.1	75	97	10/16	18.5	2.4	5	18	4	145	1	N) 161.00


N) neu im Sortiment

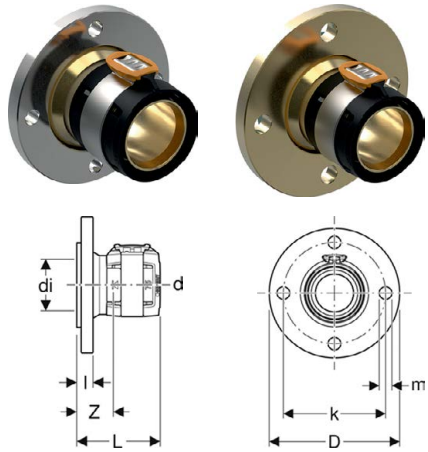

GEBERIT Rohr-Endstopfen GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	DN	d Ø mm	L cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006463	620.740.00.1	12	16	3.9	0.6	10	N) 4.65
4006464	620.741.00.1	15	20	3.9	0.6	10	N) 5.20
4006465	620.742.00.1	20	25	3.3	0.6	10	N) 5.70


N) neu im Sortiment

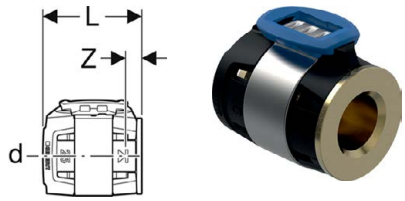

GEBERIT Anschlussdosen 90° mit MasterFix GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006466	650.681.00.3	16	1/2	14.6	2	4.6	11.6	8.2	1	N) 26.60
4006467	651.681.00.3	20	1/2	14.6	2	4.6	11.6	8.2	1	N) 29.00
4006468	652.682.00.3	20	3/4	14.6	2	4.6	11.6	8.2	1	N) 55.50


N) neu im Sortiment

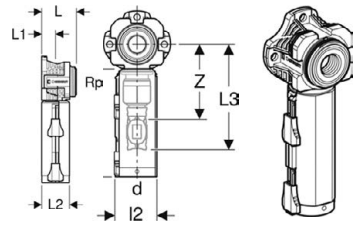

GEBERIT Anschlussdosen 90° für MasterFix GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	RMF Zoll	Stück	CHF Stück
4006469	650.687.00.3	15	1/2	14.6	2.0	4.6	1/2	1	N) 17.00
4006470	650.688.00.3	20	3/4	11.8	4.6	4.6	1/2	1	N) 42.90


N) neu im Sortiment

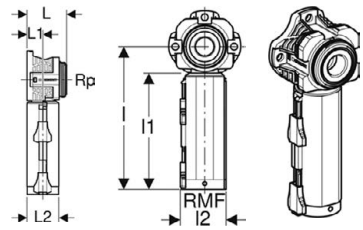

GEBERIT Doppelanschlussdosen 90° mit MasterFix GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	d1 Ø mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006471	650.683.00.3	16	16	1/2	16.5	2	8.6	13.4	10.1	1	N) 46.20
4006472	652.685.00.3	20	16	1/2	16.5	2	8.6	13.4	10.1	1	N) 48.70


N) neu im Sortiment

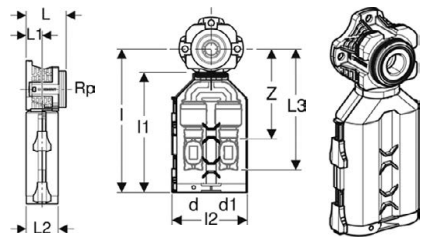

GEBERIT Doppelanschlussdosen 90° für MasterFix GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	RMF Zoll	Stück	CHF Stück
4006473	650.689.00.3	15	1/2	16.5	13.8	8.6	1/2	1	N) 28.30


N) neu im Sortiment

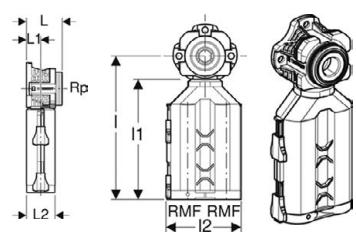

GEBERIT Anschlussdosen 90° mit MasterFix, vormontiert GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	AD cm	AD1 cm	Stück	CHF Stück
4006474	650.791.00.3	16	1/2	25.7	5	11.6	8.2	15.3	10	1	N) 66.00
4006475	651.791.00.3	20	1/2	25.7	5	11.6	8.2	15.3	10	1	N) 70.50


N) neu im Sortiment



GEBERIT Anschlussdosen 90° für MasterFix, vormontiert GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L cm	L1 cm	AD cm	AD1 cm	RMF Zoll	Stück	CHF Stück
4006476	650.792.00.3	1/2	25.7	5	15.3	10	1/2	1	N) 46.90


N) neu im Sortiment



GEBERIT Anschlusswinkel 90° GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006477	620.760.00.1	16	1/2	3.6	6.0	2.8	10	N) 11.10
4006478	620.761.00.1	20	1/2	3.6	6.3	3.1	10	N) 11.60
4006479	620.810.00.1	16	1/2	5.2	6.0	2.7	10	N) 12.20
4006480	620.811.00.1	20	1/2	5.2	6.0	3.1	10	N) 12.80
4006481	620.821.00.1	20	3/4	5.2	6.3	3.0	10	N) 15.10
4006482	620.802.00.1	25	3/4	5.2	6.7	3.4	5	N) 21.70
4006483	620.770.00.1	16	1/2	7.8	6.8	3.5	10	N) 16.80
4006484	620.771.00.1	20	1/2	7.8	7.3	4.0	10	N) 20.50

N) neu im Sortiment







GEBERIT T-Anschlusswinkel 90° abgesetzt GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	d1 Ø mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	H cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006485	620.951.00.1	20	20	1/2	1.8	13.4	3.6	3.4	10	N) 20.00
4006486	620.981.00.1	20	20	1/2	1.8	13.4	5.2	3.4	10	N) 20.00

N) neu im Sortiment








GEBERIT Doppelanschlusswinkel 90° GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	d1 Ø mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006487	620.830.00.1	16	16	1/2	5.2	7.1	7.1	3.8	5	N) 29.50
4006488	620.831.00.1	16	20	1/2	5.2	7.1	7.1	3.8	5	N) 34.70
4006489	620.841.00.1	20	16	1/2	5.2	7.1	7.1	3.8	5	N) 34.70
4006490	620.851.00.1	20	20	1/2	5.2	7.6	7.6	4.3	5	N) 34.70
4006491	620.832.00.1	20	25	1/2	5.2	7.6	7.8	4.3	5	N) 40.20
4006492	620.842.00.1	25	20	1/2	5.2	7.8	7.6	4.3	5	N) 40.20
4006493	620.852.00.1	25	25	1/2	5.2	7.3	7.3	4.3	5	N) 40.20

N) neu im Sortiment






GEBERIT Eckanschlusswinkel 90° GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Rp Zoll	L cm	L1 cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006494	620.881.00.1	20	1/2	3.7	6.6	3.3	10	N) 20.00
4006495	620.921.00.1	20	1/2	5.2	6.6	3.2	10	N) 20.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Verteilerabgänge für Eurokonus GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	G Zoll	L cm	Z cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006496	620.330.00.1	16	3/4	6.1	2.6	27	1	N) 25.90
4006497	620.331.00.1	20	3/4	6.5	3.1	27	1	N) 27.50

N) neu im Sortiment






GEBERIT Anschlüsse gerade, mit Überwurfmutter GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	di Ø mm	G Zoll	L cm	Z cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006498	619.490.22.1	16	11.0	1/2	6.4	2.4	24	5	N) 14.40
4006499	619.491.22.1	20	11.4	1/2	6.4	2.4	24	5	N) 16.60
4006500	619.492.22.1	25	14.8	3/4	6.5	2.5	30	5	N) 20.80

N) neu im Sortiment






GEBERIT Anschlussverschraubungen mit Aussengewinde GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	G Zoll	SW mm	Stück	CHF Stück
4006501	650.515.22.1	16	1/2	22	2	N) 7.20

N) neu im Sortiment






GEBERIT Anschlussverschraubungen mit Innengewinde GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	G Zoll	SW mm	Stück	CHF Stück
4006502	650.533.22.1	16	1/2	24	2	N) 8.40

N) neu im Sortiment






GEBERIT Anschlüsse für Eurokonus mit Überwurfmutter GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	G Zoll	L cm	Z cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006503	619.260.22.1	16	3/4	5.9	1.8	27	1	N) 10.70
4006504	619.261.22.1	20	3/4	6.5	2.3	27	1	N) 12.80

N) neu im Sortiment






GEBERIT Anschlüsse gerade mit Aussengewinde GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	R Zoll	L cm	H cm	SW mm	Stück	CHF Stück
4006505	619.471.22.1	20	1/2	6.4	3.1	22	5	N) 9.60
4006506	619.481.22.1	20	3/4	6.5	3.2	27	5	N) 9.60
4006507	619.472.22.1	25	1/2	6.4	3.1	22	5	N) 11.90
4006508	619.482.22.1	25	3/4	6.8	3.5	27	5	N) 11.90

N) neu im Sortiment






GEBERIT Fixpunktbefestigungen GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	di Ø mm	B cm	D cm	H cm	Stück		CHF Stück
4006509	619.732.00.1	25	4.9	4.0	1.9	10	N)	3.30
4006510	619.733.00.1	32	5.6	4.7	1.9	10	N)	3.85
4006511	619.734.00.1	40	6.5	5.6	1.9	10	N)	4.90
4006512	619.735.00.1	50	7.8	6.6	2.2	2	N)	6.50
4006513	619.736.00.1	63	9.1	8.0	2.2	2	N)	9.80
4006514	619.737.00.1	75	10.3	9.2	2.2	2	N)	19.00

N) neu im Sortiment

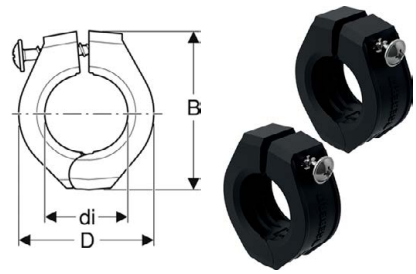


GEBERIT Abpressstopfen GEBERIT FlowFit

- Mit Aussengewinde und Montagehülse
- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM
- Entlüftungsschraube

	Orig. Nr.	G Zoll	Stück	CHF Stück
4006635	650.703.00.1	1/2	1	N) 35.40
4006636	651.703.00.1	3/4	1	N) 39.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Montagehülse mit Innengewinde GEBERIT FlowFit

- Zur Montage von Geberit Anschlüssen und Geberit Anschlussdosen
- Werkstoff: ABS

	Orig. Nr.	G Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
4006637	651.704.00.1	1/2	5	1	N) 5.30

N) neu im Sortiment

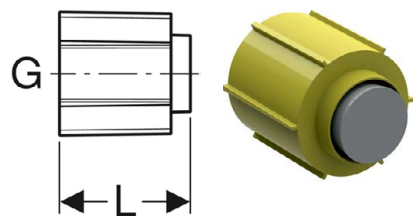



GEBERIT T-Befestigungsschiene GEBERIT FlowFit

- Zur Montage von Anschluss- und Doppelanschlussdosen
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
- Mehrfach verwendbar

	Orig. Nr.	AD cm	AD1 cm	AD2 cm	L cm	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
4006634	651.705.26.1	15.3	7.7	10	69.5	24	5.4	1	N) 69.00

N) neu im Sortiment

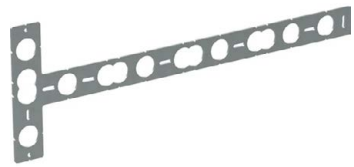


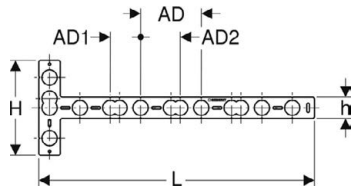

GEBERIT Schrägsitz-Absperrventile GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	Stück	CHF Stück
4006515	619.830.00.1	16	6	14.0	1.8	10.2	2.6	5.4	10	N) 71.00
4006516	619.831.00.1	20	6	14.0	1.8	10.2	2.6	5.4	10	N) 74.00
4006517	619.832.00.1	25	6	15.4	0.5	10.5	2.4	7.0	10	N) 93.50
4006518	619.833.00.1	32	7	17.3	2.9	13.5	3.4	7.4	10	N) 116.00
4006519	619.834.00.1	40	7	19.3	3.3	15.6	3.7	9.0	5	N) 174.00
4006520	619.835.00.1	50	7	24.0	0.6	16.4	3.2	10.2	5	N) 258.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT Kugelhahnen mit Betätigungshebel GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006521	619.850.00.1	16	11.9	5.8	9.2	2.7	10	N) 43.10
4006522	619.851.00.1	20	12.1	5.9	9.2	2.8	10	N) 47.00
4006523	619.852.00.1	25	12.2	5.9	9.2	2.8	10	N) 55.00
4006524	619.853.00.1	32	13.4	6.2	9.2	3.1	10	N) 76.50
4006525	619.854.00.1	40	14.4	7.1	12.4	3.6	10	N) 123.00
4006526	619.855.00.1	50	20.9	7.6	12.4	4.5	5	N) 200.00

N) neu im Sortiment






GEBERIT


UP-Absperrventile GEBERIT FlowFit JRG LegioStop

- Glanzverchromt

	Orig. Nr.	d Ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	K cm	Z cm	Stück	CHF Stück
4006527	619.810.21.1	20	17	12.8	1.7	5.5	5.2	1	N) 141.00
4006528	619.811.21.1	25	17	12.8	1.7	5.5	5.2	1	N) 157.00

N) neu im Sortiment





GEBERIT

GEBERIT FLOWFIT

JETZT OHNE **WERKZEUG-WECHSEL**



FLOWFIT QUIZ

1'000 Preise im Gesamtwert von CHF 100'000 zu gewinnen

www.geberit.ch/flowfit

KNOW HOW INSTALLED

Fliessend einfach installieren kann man jetzt ganz ohne unnötige Unterbrechungen. Geberit FlowFit wird in den Dimensionen d16 bis d40 mit der gleichen Pressbacke verpresst, sodass das ständige Wechseln des Werkzeugs entfällt. Effizientes Arbeiten von Anfang an: Das ist die Zukunft des Installierens.

www.geberit.ch/flowfit

GEBERIT Handpresswerkzeuge in Koffer GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Stück	CHF Stück
4006529	691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	N) 348.00

N) neu im Sortiment



GEBERIT Handpresszangen GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Stück	CHF Stück
4006530	691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	N) 194.00


N) neu im Sortiment



GEBERIT Pressbacken-Sets [1] GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006531	691.035.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	[1]	1	N) 444.00

N) neu im Sortiment



GEBERIT Pressbacken [1] GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006532	691.032.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	[1]	1	N) 278.00


N) neu im Sortiment



GEBERIT Pressbacken-Sets [2] GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006533	691.036.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	[2]	1	N) 472.00
4006534	691.037.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	[2]	1	N) 959.00

N) neu im Sortiment



GEBERIT Pressbacken [2] GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006535	691.033.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	[2]	1	N) 305.00
4006536	691.034.00.1	50 / 63 / 75	[2]	1	N) 487.00

N) neu im Sortiment



GEBERIT Kalibrierwerkzeuge GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Stück	CHF Stück
4006537	690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	N) 8.40
4006538	690.301.00.1	50 / 63 / 75	1	N) 11.20


N) neu im Sortiment



GEBERIT Abpressstopfen für Rohrende GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Rp Zoll	Stück	CHF Stück
4006539	653.940.26.1	16	1/2	1	N) 9.70
4006540	654.940.26.1	20	1/2	1	N) 11.60
4006541	655.940.26.1	25	1/2	1	N) 12.70
4006542	656.940.26.1	32	1/2	1	N) 14.40
4006543	657.940.26.1	40	1/2	1	N) 31.90
4006544	658.940.26.1	50	1/2	1	N) 45.20
4006545	659.940.26.1	63	1/2	1	N) 75.50


N) neu im Sortiment

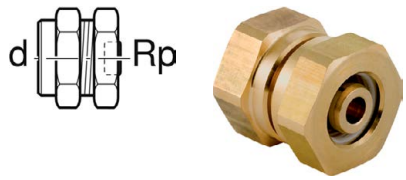

GEBERIT Nachfüllsets für PowerTest GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Stück	CHF Stück
4006546	690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	N) 9.80
4006547	690.918.00.1	50 / 63 / 75	1	N) 11.20

N) neu im Sortiment



GEBERIT Power-Tests in Koffer GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Stück	CHF Stück
4006548	690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	N) 20.90
4006549	690.916.00.1	50 / 63 / 75	1	N) 25.00

N) neu im Sortiment



GEBERIT Träger für PowerTest GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Stück	CHF Stück
4006550	690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	N) 2.85
4006551	690.938.00.1	50 / 63 / 75	1	N) 4.25

N) neu im Sortiment



GEBERIT Koffer für Handpresswerkzeuge GEBERIT FlowFit

	Orig. Nr.	d Ø mm	Stück	CHF Stück
4006552	691.152.00.1	16 / 20 / 26	1	N) 84.00

N) neu im Sortiment



GEBERIT Koffer für Pressgeräte GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte ACO103 **1**, mit Einsatz 10-O

	Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006553	691.153.00.1	[1]	1	N) 84.00

N) neu im Sortiment



GEBERIT Koffer für Pressgeräte GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte ECO203 und ACO203 **2**, mit Einsatz 20-I

	Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006554	691.154.00.1	[2]	1	N) 127.00

N) neu im Sortiment



Koffer für Pressgeräte GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte EFP203 **2**, mit Einsatz 20-J

Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006555 691.155.00.1	[2]	1	N) 127.00

N) neu im Sortiment



Auffangvorrichtungen GEBERIT FlowFit

- Für Pressindikatoren: d=16 / 20 / 25 / 32 / 40mm

Orig. Nr.	d Ø mm	Stück	CHF Stück
4006556 690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	N) 9.80
4006557 690.941.00.1	50 / 63 / 75	1	N) 11.20

N) neu im Sortiment
Zubehör: *GT690.930.00.1 Beutel*



Beutel GEBERIT FlowFit

- Für Auffangvorrichtung

Einsatz bei: GT690.940.00.1 Auffangvorrichtungen

Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
4006558 690.930.00.1	1	N) 4.25

N) neu im Sortiment



Pressgeräte GEBERIT ACO 103plus

- In Koffer, mit FlowFit Einsatz

Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Betriebstemperatur Akku °C	Nennkraft kN	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006559 691.021.P1.1	240	12	-10 – +50	19	[1]	1	N) 1437.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *GT691.156.00.1 Koffereinsätze 10-O*



Pressgeräte GEBERIT ACO 203plus

- In Koffer, mit FlowFit Einsatz

Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Betriebstemperatur Akku °C	Nennkraft kN	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006560 691.022.P1.1	450	18	-10 – +50	32	[2]	1	N) 1962.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *GT691.157.00.1 Koffereinsätze 20-I*



Pressgeräte GEBERIT ECO 203

- In Koffer, mit FlowFit Einsatz

Orig. Nr.	Kabellänge m	Nennkraft kN	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006561 691.024.P3.1	5	32	[2]	1	N) 1495.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *GT691.157.00.1 Koffereinsätze 20-I*



Pressgeräte GEBERIT EFP 203

- In Koffer, mit FlowFit Einsatz

Orig. Nr.	Kabellänge m	Nennkraft kN	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006562 691.026.P3.1	5	32	[2]	1	N) 1495.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *GT691.158.00.1 Koffereinsätze 20-J*




GEBERIT

Koffereinsätze 10-O GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte ACO103 **1**

Einsatz bei: GT691.021.P1.1 Pressgeräte



	Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006563	691.156.00.1	[1]	1	N) 29.10


N) neu im Sortiment

GEBERIT

Koffereinsätze 20-J GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte EFP203 **2**

Einsatz bei: GT691.026.P3.1 Pressgeräte



	Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006564	691.158.00.1	[2]	1	N) 29.10


N) neu im Sortiment

GEBERIT

Koffereinsätze 20-I GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte ECO203 und ACO203 **2**

Einsatz bei: GT691.022.P1.1-GT691.024.P3.1 Pressgeräte



	Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	CHF Stück
4006565	691.157.00.1	[2]	1	N) 29.10

N) neu im Sortiment

4.3

NUSSBAUM RN


NUSSBAUM RN
Rotguss, Optipress, Optiflex




4.3.07 ...




4.3.10 ...




4.3.13 ...




4.3.14 ...



4.3.15 ...




4.3.29 ...



4.3.50 ...

4.3.56 ...



4.3.56 ...




4.3.57 ...

Reduktionen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	z mm	L mm	D mm	S mm	Stück	CHF Stück
3209827	90023.21	3/8	1/4	17	27	21	--	10	9.90
3209828	90023.23	1/2	3/8	19	32	26	10	10	8.50
3209829	90023.25	3/4	3/8	20	35	32	10	10	15.20
3209830	90023.26	3/4	1/2	22	37	32	12	10	11.80
3209831	90023.28	1	1/2	22	39	39	--	10	20.00
3209832	90023.29	1	3/4	25	42	39	17	10	27.50
3209833	90023.32	1 1/4	1	29	48	47	--	10	30.00



Rohrverschraubungen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, mit Aussengewinde, Messing


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059647	92001.24	1/2	3/4	34	8	30	671.113	1	8.60
2059648	92001.25	3/4	1	37	9	37	671.114	1	12.00
2059649	92001.26	1	1 1/4	42	11	46	671.115	1	19.40
2059650	92001.27	1 1/4	1 1/2	46	13	54	671.116	1	26.70
2059651	92001.28	1 1/2	1 3/4	48	13	60	671.117	1	38.70
2059654	92001.31	2	2 3/8	57	15	78	--	1	58.50
2059652	92001.29	2	2 1/2	60	17	83	671.118	1	111.50
2059653	92001.30	2 1/2	3	70	20	100	671.121	1	150.00



Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	z mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059671	92005.21	1/2	1 3/8	9	22	10	42	671.133	1	25.50
2059672	92005.22	1/2	1 1/2	10	23	11	53	--	1	30.20
2059673	92005.23	3/4	1 1/4	9	24	10	46	671.134	1	22.00
2059674	92005.24	3/4	1 1/2	12	27	11	53	--	1	24.00
2059675	92005.25	1	1 1/2	10	27	11	53	671.135	1	30.70
2059676	92005.26	1	2	15	32	12	67	--	1	41.70
2059677	92005.27	1 1/4	2	13	32	12	67	671.136	1	44.20
2059678	92005.28	1 1/2	2 1/4	15	34	16	70	671.137	1	63.00
2059679	92005.29	2	2 3/4	12	36	13	90	671.138	1	118.50
2059665	92005.31	1	1 1/4	24	41	11	46	--	1	35.50
2059666	92005.32	1 1/4	1 1/2	28	47	11	53	--	1	44.20
2059667	92005.33	1 1/2	1 3/4	28	47	11	60	--	1	55.00
2059668	92005.34	1 1/2	2 3/8	11	30	10	75	--	1	79.00
2059669	92005.35	2	2 3/8	29	52	13	78	--	1	109.00
2059670	92005.36	2 1/2	3	30	57	15	98	--	1	161.50




Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, flachdichtend, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3188723	84251.21	1/2	16	19	39	5	23	1	14.60
3188724	84251.22	3/4	16	21	45	9	30	1	14.90
3188725	84251.23	1/2	20	25	47	7	24	1	15.60
3188726	84251.24	3/4	20	23	46	9	30	1	15.90
3188727	84251.25	1 1/4	25	25	57	12	50	1	21.90


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3188728	84251.26	1 1/4	32	29	61	12	50	1	23.10
3188729	84251.27	1 1/4	40	33	69	10	46	1	34.90
3188730	84251.28	1 3/4	50	33	69	10	60	1	54.00
3188731	84251.29	2 3/8	50	32	69	10	74	1	67.50
3188732	84251.30	2 3/8	63	31	70	10	74	1	73.50



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Pressmuffe, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068037	92020.21	1 1/8	15	17	39	10	42	266.382	1	51.00
2068038	92020.23	1 1/4	18	18	40	10	46	266.383	1	33.90
2068039	92020.24	1 1/2	18	19	41	11	53	266.383	1	41.20
2068040	92020.25	1 1/4	22	13	36	11	50	266.384	1	18.50
2068041	92020.26	1 1/2	22	13	36	8	52	266.384	1	18.50
2068042	92020.29	1 1/2	28	15	38	11	52	266.385	1	30.10
2068043	92020.30	2	28	18	42	12	67	266.385	1	55.00
2068044	92020.33	2	35	13	39	12	64	266.386	1	47.00
2068045	92020.36	2 1/4	42	12	48	12	73	266.387	1	87.00
2068046	92020.37	2 3/8	42	14	54	14	76	266.387	1	121.50
2068047	92020.38	2 3/4	54	12	53	12	78	266.388	1	94.00



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Pressmuffe, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093703	92021.20	1/2	15	15	37	6	24	--	1	10.30
2068049	92021.22	3/4	15	12	34	9	30	671.412	1	8.90
3115207	92021.33	1	15	11	33	8	36	--	1	20.60
2068050	92021.23	3/4	18	15	36	9	30	671.413	1	9.30
3115208	92021.34	1	18	11	33	8	36	--	1	20.60
3115209	92021.35	3/4	22	16	39	9	30	--	1	25.90
2068051	92021.24	1	22	15	39	9	37	671.414	1	13.20
2068052	92021.25	1 1/4	28	18	42	10	46	671.415	1	17.40
2068053	92021.26	1 1/2	35	18	44	10	53	671.416	1	17.50
2068054	92021.27	1 3/4	42	22	58	11	60	671.417	1	31.00
3093705	92021.30	2	42	20	56	14	66	--	1	40.60
2068055	92021.28	2 3/8	54	18	53	13	78	671.418	1	44.90
2068056	92021.29	2 1/2	54	18	58	16	84	--	1	60.50



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Einsteckende, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	L1 mm	d mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068057	92023.22	3/4	41	8	15	30	671.412	1	10.00
2068058	92023.23	3/4	41	8	18	30	671.413	1	10.30
2068059	92023.24	1	42	9	22	37	671.414	1	11.10
2068060	92023.25	1 1/4	44	11	28	46	671.415	1	13.60
2068061	92023.26	1 1/2	46	11	35	52	671.416	1	19.60
2068062	92023.27	1 3/4	63	13	42	60	671.417	1	33.90
2068063	92023.28	2 3/8	70	16	54	78	671.418	1	44.50



Anschlussverschraubungen NUSSBAUM

- Zu Heizungsbefüllungsstation, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
3141105	15097.04	3/4	35	1	17.80



Verschraubungen absperrbar NUSSBAUM

- PN 10, zu Heizungsfüllgarnitur 15092 und geregeltem Zirkulationsventil 36000/36010
- Für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	DN	G Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115210	92017.04	15	1/2	3/4	63	74	30	671.713	1	86.00
3115211	92017.05	20	3/4	1	68	77	37	671.714	1	107.50



Gewindeflansche NUSSBAUM

- PN 16, Flansch nach EN 1092 - PN 16, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	H mm	H1 mm	D mm	N mm	K mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081321	90050.21	1/2	7	20	14	95	4	65	216.632	1	90.50
3081322	90050.22	3/4	9	24	16	105	4	75	216.633	1	110.00
3081323	90050.23	1	7	24	16	115	4	85	216.634	1	130.00
3081324	90050.24	1 1/4	7	26	16	140	4	100	216.635	1	182.50
3081325	90050.25	1 1/2	7	26	16	150	4	110	216.636	1	195.50
3081326	90050.26	2	5	28	18	165	4	125	216.637	1	229.00
3081327	90050.27	2 1/2	5	32	18	185	4	145	216.638	1	283.00
3081328	90050.28	3	4	34	20	200	8	160	216.641	1	365.00
3081329	90050.29	4	2	38	20	220	8	180	216.642	1	415.00



Wassermesser-Bögen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059797	90060.05	3/4	100	115	80	17	126	83	216.513	1	97.00
2059798	90060.06	1	70	87	80	17	126	83	216.514	1	101.00
2059799	90060.07	1 1/4	70	89	80	17	126	83	216.515	1	106.50
2059800	90060.08	1 1/2	38	57	130	17	126	83	216.516	1	124.50

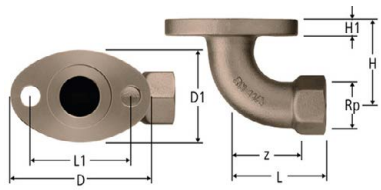

Wassermesser-Flansche NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L1 mm	H mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059801	90065.05	3/4	3	90	18	126	83	216.533	1	63.00
2059802	90065.06	1	4	90	21	126	83	216.534	1	60.00
2059803	90065.07	1 1/4	4	90	23	126	83	216.535	1	49.60
2059804	90065.08	1 1/2	4	90	23	126	83	216.536	1	53.00
2059805	90065.09	2	3	110	27	143	100	216.537	1	118.50



Flanschdichtungen NUSSBAUM

- Für 90060 / 90061/ 90065, EPDM

	Orig. Nr.	d mm	H mm	D mm	Stück	CHF Stück
2059807	90067.26	42	5	68	1	2.80
4002582	90067.27	54	5	85	5	8.40



Edelstahlrohre NUSSBAUM Optipress

- PN 16, in Stangen, Kennzeichnung mit durchgehender grüner Linie, Edelstahl 1.4521

	Orig. Nr.	d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3030002	81082.22	15.0	1.0	6	261.112	6	5.70
3030003	81082.23	18.0	1.0	6	261.113	6	7.10
3030004	81082.24	22.0	1.2	6	261.114	6	8.90
3030005	81082.25	28.0	1.2	6	261.115	6	12.40
3030006	81082.26	35.0	1.5	6	261.116	6	18.80
3030007	81082.27	42.0	1.5	6	261.117	6	24.00
3030008	81082.28	54.0	1.5	6	261.118	6	30.40
3093966	81082.32	64.0	2.0	6	261.124	6	60.00
3093963	81082.29	76.1	2.0	6	261.121	6	71.00
3093964	81082.30	88.9	2.0	6	261.122	6	79.50
3093965	81082.31	108.0	2.0	6	261.123	6	95.50



Edelstahlrohre NUSSBAUM Optipress

- PN 16, in Stangen, Edelstahl 1.4401/1.4404

	Orig. Nr.	d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
2067849	81080.22	15.0	1.0	6	261.112	6	11.10
2067850	81080.23	18.0	1.0	6	261.113	6	13.30
2067851	81080.24	22.0	1.2	6	261.114	6	18.00
2067852	81080.25	28.0	1.2	6	261.115	6	22.30
2067853	81080.26	35.0	1.5	6	261.116	6	32.80
2067854	81080.27	42.0	1.5	6	261.117	6	39.90
2067855	81080.28	54.0	1.5	6	261.118	6	51.00
3093881	81080.32	64.0	2.0	6	261.124	6	93.00
3093878	81080.29	76.1	2.0	6	261.121	6	107.00
3093879	81080.30	88.9	2.0	6	261.122	6	120.50
3093880	81080.31	108.0	2.0	6	261.123	6	146.50



Edelstahlrohre NUSSBAUM Optipress

- PN 16, in Stangen, Edelstahl 1.4520
- Für Trinkwasser-Installation nicht zugelassen SVGW-W3 Kennzeichnung mit schwarzer Linie


	Orig. Nr.	d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3093882	81081.22	15.0	1.0	6	261.112	6	4.95
3093883	81081.23	18.0	1.0	6	261.113	6	6.10
3093884	81081.24	22.0	1.2	6	261.114	6	7.40
3093885	81081.25	28.0	1.2	6	261.115	6	9.80
3093886	81081.26	35.0	1.5	6	261.116	6	14.00
3093887	81081.27	42.0	1.5	6	261.117	6	16.50
3093888	81081.28	54.0	1.5	6	261.118	6	20.60
3093892	81081.32	64.0	1.5	6	261.124	6	31.40
3093889	81081.29	76.1	1.5	6	261.121	6	36.70
3093890	81081.30	88.9	1.5	6	261.122	6	38.60
3093891	81081.31	108.0	1.5	6	261.123	6	48.40



Rohrbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	W °	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067856	81083.22	15	15.0	80	134	48	102	262.312	20	11.70
2067857	81083.23	15	18.0	90	132	57	99	262.313	20	12.10
2067858	81083.24	15	22.0	100	129	66	95	262.314	20	12.60
2067859	81083.25	15	28.0	110	133	74	97	262.315	20	13.60
2067860	81083.26	15	35.0	130	162	90	122	262.316	20	27.90
2067861	81083.27	15	42.0	170	206	114	150	262.317	20	35.10
2067862	81083.28	15	54.0	220	246	155	181	262.318	20	45.30
3093967	81083.29	15	76.1	359	359	210	210	262.321	23	114.50
3093968	81083.30	15	88.9	415	415	275	275	262.322	23	129.00
3093969	81083.31	15	108.0	483	483	205	205	262.323	23	174.00
2067863	81083.32	30	15.0	80	135	44	99	262.312	20	11.70
2067864	81083.33	30	18.0	90	133	52	95	262.313	20	12.10
2067865	81083.34	30	22.0	100	130	60	90	262.314	20	12.60
2067866	81083.35	30	28.0	110	134	67	91	262.315	20	13.60
2067867	81083.36	30	35.0	130	164	81	115	262.316	20	27.90
2067868	81083.37	30	42.0	170	209	102	141	262.317	20	35.10
2067869	81083.38	30	54.0	220	249	141	170	262.318	20	45.30
3093970	81083.39	30	76.1	360	360	195	195	262.321	23	114.50
3093971	81083.40	30	88.9	416	416	260	260	262.322	23	129.00
3093972	81083.41	30	108.0	484	484	175	175	362.323	23	174.00
2067870	81083.42	45	15.0	80	137	39	96	262.312	20	11.70
2067871	81083.43	45	18.0	90	135	47	92	262.313	20	12.10
2067872	81083.44	45	22.0	100	132	53	85	262.314	20	12.60
2067873	81083.45	45	28.0	110	137	58	85	262.315	20	13.60
2067874	81083.46	45	35.0	130	168	71	109	262.316	20	27.90
2067875	81083.47	45	42.0	170	213	90	133	262.317	20	35.10
2067876	81083.48	45	54.0	220	254	125	159	262.318	20	45.30
2067877	81083.52	60	15.0	80	139	34	93	262.332	20	11.70
2067878	81083.53	60	18.0	90	138	41	89	262.333	20	12.10
2067879	81083.54	60	22.0	100	135	46	81	262.334	20	12.60
2067880	81083.55	60	28.0	110	141	49	80	262.335	20	13.60
2067881	81083.56	60	35.0	130	174	59	103	262.336	20	27.90
2067882	81083.57	60	42.0	170	220	76	126	262.337	20	35.10
2067883	81083.58	60	54.0	220	263	107	150	262.338	20	45.30
2067891	81083.72	90	15.0	80	150	22	92	262.332	20	11.70
2067892	81083.73	90	18.0	90	150	26	86	262.333	20	12.10
2067893	81083.74	90	22.0	100	150	28	78	262.334	20	12.60
2067894	81083.75	90	28.0	110	160	26	76	262.335	20	13.60
2067895	81083.76	90	35.0	130	200	30	100	262.336	20	27.90
2067896	81083.77	90	42.0	170	250	41	121	262.337	20	35.10
2067897	81083.78	90	54.0	220	300	62	142	262.338	20	45.30

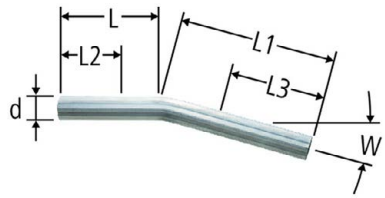

Überbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, Edelstahl 1.4404


	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	H mm	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067898	81086.22	267	35	37	15	262.432	1	30.40
2067899	81086.23	260	34	39	18	262.433	1	33.90
2067900	81086.24	276	27	46	22	262.434	1	36.30
2067901	81086.25	332	42	52	28	262.435	1	43.50



Überspringbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, Edelstahl 1.4404

	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067902	81087.21	163	10	59	37	15	262.412	1	36.30
2067903	81087.22	175	17	60	39	18	262.413	1	39.90
2067904	81087.23	210	27	71	46	22	262.414	1	43.80
2067905	81087.24	247	42	81	52	28	262.415	1	48.10

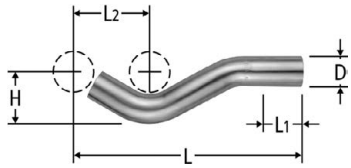


Bögen 90° NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067233	80000.22	15.0	16	38	262.112	5	9.00
2067234	80000.23	18.0	18	40	262.113	5	10.30
2067235	80000.24	22.0	26	49	262.114	5	12.10
2067236	80000.25	28.0	34	58	262.115	5	15.50
2067237	80000.26	35.0	33	59	262.116	5	20.70
2067238	80000.27	42.0	50	87	262.117	1	32.50


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067239	80000.28	54.0	65	105	262.118	1	43.30
3092784	80000.70	64.0	84	127	262.124	1	104.50
3092785	80000.71	76.1	99	149	262.121	1	111.50
3092786	80000.72	88.9	115	165	262.122	1	130.50
3092787	80000.73	108.0	138	198	262.123	1	179.00



Bögen 90° NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067240	80001.22	15.0	16	38	40	262.152	5	9.10
2067241	80001.23	18.0	18	40	41	262.153	5	10.30
2067242	80001.24	22.0	26	49	50	262.154	5	12.10
2067243	80001.25	28.0	34	58	59	262.155	1	15.60
2067244	80001.26	35.0	33	59	62	262.156	1	20.70
2067245	80001.27	42.0	50	87	88	262.157	1	32.50
2067246	80001.28	54.0	65	105	107	262.158	1	43.30
3092788	80001.70	64.0	84	127	127	262.164	1	104.50
3092789	80001.71	76.1	99	149	147	262.161	1	111.50
3092790	80001.72	88.9	115	165	162	262.162	1	130.50
3092791	80001.73	108.0	138	198	195	262.163	1	179.00




Bögen 45° NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067247	80003.22	15.0	7	29	262.132	5	9.00
2067248	80003.23	18.0	7	29	262.133	5	10.30
2067249	80003.24	22.0	11	34	262.134	5	12.10
2067250	80003.25	28.0	14	38	262.135	1	15.50
2067251	80003.26	35.0	15	41	262.136	1	20.50
2067252	80003.27	42.0	21	57	262.137	1	32.50


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067253	80003.28	54.0	27	67	262.138	1	43.00
3092792	80003.70	64.0	39	82	262.144	1	101.50
3092793	80003.71	76.1	46	96	262.141	1	107.50
3092794	80003.72	88.9	52	102	262.142	1	131.50
3092795	80003.73	108.0	61	121	262.143	1	179.00



Bögen 45° NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067254	80004.22	15.0	7	29	30	262.172	5	9.10
2067255	80004.23	18.0	7	29	32	262.173	5	10.30
2067256	80004.24	22.0	11	34	36	262.174	1	12.10
2067257	80004.25	28.0	14	38	39	262.175	1	15.60
2067258	80004.26	35.0	17	44	43	262.176	1	20.50
2067259	80004.27	42.0	21	57	59	262.177	1	32.50
2067260	80004.28	54.0	27	71	69	262.178	1	43.00
3092796	80004.70	64.0	39	82	82	262.184	1	101.50
3092797	80004.71	76.1	46	96	93	262.181	1	107.50
3092798	80004.72	88.9	52	102	99	262.182	1	131.50
3092799	80004.73	108.0	61	121	119	262.183	1	179.00



Bögen 90° NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L1 mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067261	80005.22	1/2	15	16	44	38	22	262.212	5	18.00
2067262	80005.23	1/2	18	18	46	40	22	262.213	5	18.00
2067263	80005.24	3/4	18	18	50	40	27	--	1	24.40
2067264	80005.25	3/4	22	26	61	49	27	262.214	1	23.50
2067265	80005.26	1	28	34	77	58	34	262.215	1	32.80
2067266	80005.27	1 1/4	35	33	78	59	43	262.216	1	47.10
2067267	80005.28	1 1/2	42	50	102	87	50	262.217	1	82.50
2067268	80005.29	2	54	65	121	105	63	262.218	1	106.50



Winkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067269	80006.22	1/2	15	24	13	45	26	262.512	1	16.60
2067270	80006.23	3/4	15	26	13	47	28	--	1	26.00
2067271	80006.24	1/2	18	24	13	44	26	262.513	1	17.60
2067272	80006.25	3/4	18	25	13	47	28	--	1	27.30
2067273	80006.26	1/2	22	24	15	46	28	--	1	28.00
2067274	80006.27	3/4	22	26	15	49	30	262.514	1	23.10
2067275	80006.28	1	22	32	16	53	33	--	1	37.90
3188696	80006.33	1/2	28	22	18	46	31	--	1	40.20
2067276	80006.29	1	28	32	15	54	36	262.515	1	29.30
2067277	80006.30	1 1/4	35	37	23	62	42	262.516	1	47.10
2067278	80006.31	1 1/2	42	43	26	77	45	262.517	1	82.50
2067279	80006.32	2	54	51	31	89	55	262.518	1	166.00



Bögen 90° NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067281	80008.22	1/2	15	16	26	38	39	24	262.252	1	23.90
2067282	80008.24	3/4	18	18	29	40	44	30	262.253	1	27.30
2067283	80008.25	3/4	22	26	40	49	55	30	262.254	1	32.90
2067284	80008.26	1	28	34	53	58	70	38	262.255	1	43.00
2067285	80008.27	1 1/4	35	33	54	59	69	46	262.256	1	73.50



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067286	80010.22	15.0	15.0	19	21	41	43	264.112	1	14.80
2067287	80010.23	18.0	18.0	21	22	43	44	264.113	1	15.10
2067288	80010.24	22.0	22.0	24	26	47	49	264.114	1	15.70
2067289	80010.25	28.0	28.0	28	29	52	53	264.115	1	18.90
2067290	80010.26	35.0	35.0	27	27	53	53	264.116	1	23.90
2067291	80010.27	42.0	42.0	32	32	68	68	264.117	1	34.20
2067292	80010.28	54.0	54.0	39	39	79	79	264.118	1	39.70
3092800	80010.60	64.0	64.0	46	47	89	90	264.124	1	170.50
3092801	80010.61	76.1	76.1	51	53	101	103	264.121	1	178.00
3092802	80010.62	88.9	88.9	57	59	107	109	264.122	1	201.00
3092803	80010.63	108.0	108.0	67	69	127	129	264.123	1	250.00
2067293	80010.32	18.0	15.0	21	22	43	44	264.133	1	16.90
2067294	80010.33	18.0	15.0	21	22	43	44	264.133	5	16.20
2067295	80010.34	22.0	15.0	20	25	43	47	264.134	1	24.10
2067296	80010.36	22.0	15.0	22	22	45	47	264.134	5	15.80
2067298	80010.38	22.0	18.0	21	25	44	47	264.134	5	20.80
2067297	80010.37	22.0	18.0	22	24	45	46	264.134	5	15.90
2067300	80010.40	22.0	22.0	24	24	47	47	264.134	1	26.90
3188697	80010.42	22.0	22.0	23	27	46	50	--	1	26.90
3188698	80010.46	22.0	28.0	24	32	47	56	--	1	29.20
2067299	80010.39	28.0	15.0	21	28	45	50	264.135	5	18.70
2067307	80010.55	28.0	18.0	25	28	45	50	264.135	1	19.10
2067308	80010.56	28.0	22.0	22	29	46	52	264.135	5	29.20
2067301	80010.41	28.0	22.0	23	26	47	53	264.135	1	19.10



Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung T-Stücke

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3188699	80010.51	28.0	28.0	29	29	53	53	--	1	29.20
3188700	80010.52	28.0	28.0	29	29	53	53	--	1	29.20
2067309	80010.65	35.0	15.0	19	32	45	54	264.136	1	23.70
2067310	80010.66	35.0	18.0	19	35	45	54	264.136	1	23.70
2067302	80010.43	35.0	22.0	21	33	47	56	264.136	1	23.70
2067303	80010.45	35.0	28.0	27	32	53	56	264.136	1	23.70
3188701	80010.58	42.0	15.0	19	36	55	58	--	1	34.50
2067311	80010.69	42.0	18.0	19	34	55	56	264.137	1	34.50
2067315	80010.73	42.0	22.0	19	36	55	59	264.137	1	34.50
2067304	80010.47	42.0	28.0	25	35	61	59	264.137	1	34.50
2067305	80010.48	42.0	35.0	25	37	61	63	264.137	1	34.50
2067312	80010.70	54.0	22.0	18	42	58	65	264.138	1	40.00
2067313	80010.71	54.0	28.0	21	41	61	65	264.138	1	40.00
2067314	80010.72	54.0	35.0	25	43	65	69	264.138	1	40.00
2067306	80010.50	54.0	42.0	29	38	69	74	264.138	1	40.00
3092804	80010.74	64.0	22.0	25	40	68	63	264.144	1	150.00
3092805	80010.75	64.0	28.0	27	40	70	64	--	1	150.00
3092806	80010.76	64.0	35.0	32	43	69	75	--	1	150.00
3092807	80010.77	64.0	42.0	35	44	78	80	--	1	150.00
3092808	80010.78	64.0	54.0	41	44	84	84	264.144	1	150.00
3092809	80010.79	76.1	22.0	24	46	74	69	264.141	1	181.50
3092810	80010.80	76.1	28.0	27	46	77	70	264.141	1	181.50
3092811	80010.81	76.1	35.0	30	47	80	73	264.141	1	181.50
3092812	80010.82	76.1	42.0	34	49	84	85	264.141	1	181.50
3092813	80010.83	76.1	54.0	40	50	90	90	264.141	1	181.50
3092815	80010.85	88.9	22.0	24	53	74	76	264.142	1	191.50
3092816	80010.86	88.9	28.0	27	53	77	77	264.142	1	191.50
3092817	80010.87	88.9	35.0	30	54	80	80	264.142	1	191.50
3092818	80010.88	88.9	42.0	34	56	84	92	264.142	1	191.50
3092819	80010.89	88.9	54.0	40	57	90	97	264.142	1	191.50
3092821	80010.91	88.9	76.1	51	59	101	109	264.142	1	191.50
3092822	80010.92	108.0	22.0	24	62	84	85	264.143	1	228.00
3092823	80010.93	108.0	28.0	27	62	87	86	264.143	1	228.00
3092824	80010.94	108.0	35.0	30	63	90	89	264.143	1	228.00
3092825	80010.95	108.0	42.0	34	65	94	101	264.143	1	228.00
3092826	80010.96	108.0	54.0	40	66	100	106	264.143	1	228.00
3092828	80010.98	108.0	76.1	51	69	111	119	264.143	1	228.00
3092829	80010.99	108.0	88.9	57	58	117	119	264.143	1	240.00

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067316	80013.22	15.0	1/2	43	35	21	22	264.152	1	15.50
2067317	80013.23	18.0	1/2	43	36	21	21	264.153	1	15.50
2067318	80013.24	18.0	3/4	46	36	24	20	264.163	1	15.80
2067319	80013.25	22.0	1/2	45	32	22	19	264.154	1	17.20
2067320	80013.26	22.0	¾	47	33	24	18	264.164	1	17.20
2067321	80013.27	28.0	1/2	45	35	21	22	264.155	1	19.10
2067322	80013.28	28.0	3/4	52	36	28	21	264.165	1	19.10
3092830	80013.32	28.0	1	52	41	28	25	--	1	19.10
2067323	80013.29	35.0	1/2	45	39	19	26	264.156	1	23.10
2067324	80013.30	42.0	1/2	55	42	19	29	264.157	1	28.20
2067325	80013.31	54.0	1/2	58	48	18	35	264.158	1	33.80
3092831	80013.70	64.0	3/4	70	57	27	45	264.174	1	164.00
3092833	80013.72	76.1	3/4	72	65	22	50	264.171	1	174.00
3092834	80013.73	76.1	2	90	73	40	49	264.181	1	185.50
3092835	80013.74	88.9	3/4	72	71	22	56	264.172	1	187.50
3092836	80013.75	88.9	2	90	79	40	55	264.182	1	193.00
3092837	80013.76	108.0	3/4	82	81	22	76	264.173	1	223.00



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
3092839	80014.25	1/2	28	25	120	38	1	36.70
3092840	80014.26	1/2	35	29	120	42	1	41.50
3092841	80014.27	1/2	42	32	120	45	1	46.20
3092842	80014.28	1/2	54	38	120	51	1	71.00



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067327	80015.24	3/4	22	45	39	22	264.164	1	22.70
2067328	80015.25	3/4	28	45	42	21	264.165	1	28.70
2067329	80015.26	3/4	35	47	46	21	264.166	1	31.20
2067330	80015.27	3/4	42	55	49	19	264.167	1	42.00
2067331	80015.28	3/4	54	58	55	18	264.168	1	72.50
2067332	80015.29	1	54	61	58	21	--	1	74.50




T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Schiebermuffe und Innengewinde, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137448	80019.22	1/2	15	18	81	22	31	264.152	1	37.70
3137449	80019.23	1/2	18	20	81	22	33	264.153	1	39.10
3137450	80019.24	3/4	22	21	81	24	36	264.164	1	41.50
3137451	80019.25	1	28	25	96	24	42	264.325	1	49.00
3137452	80019.26	1 1/4	35	29	106	26	48	264.336	1	62.50
3137453	80019.27	1 1/2	42	33	121	36	52	264.417	1	76.50
3137454	80019.28	2	54	40	136	40	64	264.418	1	106.00

L1 = Minimale Einstecktiefe




Muffen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	d mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067334	80020.22	15.0	56	12	265.112	5	6.20
2067335	80020.23	18.0	55	11	265.113	5	6.60
2067336	80020.24	22.0	59	13	265.114	5	7.80
2067337	80020.25	28.0	60	12	265.115	5	9.00
2067338	80020.26	35.0	64	12	265.116	1	11.10
2067339	80020.27	42.0	85	12	265.117	1	15.10


	Orig. Nr.	d mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067340	80020.28	54.0	93	12	265.118	1	18.00
3092900	80020.70	64.0	110	24	265.124	1	69.50
3092901	80020.71	76.1	125	25	265.121	1	74.50
3092902	80020.72	88.9	125	25	265.122	1	85.00
3092903	80020.73	108.0	145	25	265.123	1	107.50



Reduktionen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067341	80021.24	15.0	30	58	18.0	265.313	5	6.50
2067342	80021.26	15.0	35	63	22.0	--	5	7.00
2067343	80021.27	18.0	37	60	22.0	265.314	5	7.30
2067344	80021.29	15.0	50	70	28.0	--	5	8.50
2067345	80021.30	18.0	47	65	28.0	--	5	8.50
2067346	80021.31	22.0	41	64	28.0	265.315	1	8.50
2067347	80021.32	18.0	50	76	35.0	--	1	16.20
2067348	80021.33	22.0	51	72	35.0	--	1	12.90
2067349	80021.34	28.0	43	72	35.0	265.316	1	12.90
2067350	80021.36	22.0	65	90	42.0	--	1	18.00
2067351	80021.37	28.0	54	90	42.0	--	1	18.00
2067353	80021.39	28.0	75	102	54.0	--	1	23.50
2067354	80021.40	35.0	71	98	54.0	--	1	24.10
2067355	80021.41	42.0	65	103	54.0	265.318	1	23.60
3092904	80021.71	54.0	70	101	64.0	265.324	1	69.50
3188702	80021.70	42.0	86	123	76.1	--	1	64.00
3092905	80021.72	54.0	84	124	76.1	265.321	1	64.00
3092906	80021.73	64.0	83	126	76.1	--	1	79.00
3092907	80021.74	54.0	90	131	88.9	--	1	69.50



Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Reduktionen

	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092908	80021.75	64.0	89	132	88.9	--	1	84.00
3092909	80021.76	76.1	81	132	88.9	265.322	1	83.00
3092910	80021.77	54.0	109	150	108.0	--	1	73.50
3092911	80021.78	64.0	108	152	108.0	--	1	89.50
3092912	80021.79	76.1	102	152	108.0	--	1	87.00
3092913	80021.80	88.9	95	145	108.0	265.323	1	95.50

Schiebemuffen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067356	80022.22	15.0	80	22	265.212	5	10.30
2067357	80022.23	18.0	80	22	265.213	5	10.80
2067358	80022.24	22.0	80	23	265.214	5	12.10
2067359	80022.25	28.0	95	24	265.215	1	14.40
2067360	80022.26	35.0	105	26	265.216	1	15.80
2067361	80022.27	42.0	120	36	265.217	1	18.20
2067362	80022.28	54.0	135	40	265.218	1	25.20
3092914	80022.70	64.0	110	43	265.224	1	102.50
3092915	80022.71	76.1	125	50	265.221	1	111.50
3092916	80022.72	88.9	125	50	265.222	1	126.00
3092917	80022.73	108.0	145	60	265.223	1	152.00




Längenkompensatoren NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, vorgespannt, für Wasser bis 90° C, Edelstahl 1.4404
- Die Optipress-Längenkompensatoren sind mit Innenleitrohr und einem äusseren Schutzrohr versehen

- DA = Gesamt-Dehnungsaufnahme
- F max. = Max. Fixpunktbelastung bei 10 bar


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	DA	F max. N	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102224	80023.32	15	253	297	-25	700	284.812	1	443.00
3102225	80023.33	18	261	305	-25	900	284.813	1	454.00
3102226	80023.34	22	261	305	-25	1300	284.814	1	479.00
3102227	80023.35	28	262	310	-25	1900	284.815	1	495.00
3102228	80023.36	35	264	316	-25	2900	284.816	1	564.00
3102229	80023.37	42	278	350	-25	4300	284.817	1	614.00
3102230	80023.38	54	280	360	-25	6400	284.818	1	738.00



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067370	80033.22	1/2	15.0	10	45	24	267.132	1	11.90
2067380	80033.36	3/4	15.0	10	47	30	--	1	11.90
2067371	80033.23	1/2	18.0	9	44	24	267.133	1	12.90
2067372	80033.24	3/4	18.0	10	47	30	--	1	12.90
2067381	80033.37	1/2	22.0	12	48	24	--	1	14.20
2067373	80033.25	3/4	22.0	11	49	30	267.134	1	14.20
2067374	80033.26	1	22.0	14	54	38	--	1	14.20
2067375	80033.27	3/4	28.0	11	50	30	--	1	18.20
2067376	80033.29	1	28.0	14	55	38	267.135	1	18.20
2067377	80033.31	1 1/4	35.0	15	60	46	267.136	1	24.50
2067378	80033.33	1 1/2	42.0	17	72	55	267.137	1	35.70
2067379	80033.35	2	54.0	18	82	65	267.138	1	52.50
3092929	80033.70	2 1/2	64.0	27	97	82	267.144	1	225.00
3092930	80033.71	2 1/2	76.1	27	104	82	267.141	1	254.00
3092931	80033.72	3	88.9	32	112	100	267.142	1	391.00



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende und Innengewinde, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	Rp Zoll	z mm	L mm	d mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067382	80034.21	1/2	33	46	15	24	267.232	1	15.90
2067383	80034.22	1/2	33	46	18	24	267.233	1	16.70
2067384	80034.23	3/4	34	49	18	30	--	1	17.30
2067385	80034.24	1/2	33	46	22	24	--	1	17.50
2067386	80034.25	3/4	35	50	22	30	267.234	1	20.40
2067387	80034.28	3/4	32	47	28	30	--	1	21.70
2067388	80034.29	1	36	53	28	38	267.235	1	30.00
2067389	80034.31	1 1/4	42	61	35	46	267.236	1	33.90
2067390	80034.33	1 1/2	52	71	42	55	267.237	1	50.00
2067391	80034.35	2	56	80	54	65	267.238	1	73.50




Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067392	80035.21	1/2	15.0	27	49	22	267.112	5	11.90
2067393	80035.22	3/4	15.0	30	52	27	--	5	11.90
2067394	80035.23	1/2	18.0	27	49	22	267.113	5	12.90
2067395	80035.24	3/4	18.0	30	52	27	--	5	12.90
2067403	80035.36	1/2	22.0	31	54	22	--	5	14.20
2067396	80035.25	3/4	22.0	33	56	27	267.114	5	14.20
2067397	80035.27	1	22.0	36	59	36	--	5	14.20
2067398	80035.28	3/4	28.0	32	56	30	--	5	18.20
2067399	80035.29	1	28.0	37	61	36	267.115	5	18.20
3136533	80035.30	1 1/4	28.0	44	68	46	--	1	N) 24.40
2067404	80035.37	1	35.0	38	64	36	--	1	24.40
2067400	80035.31	1 1/4	35.0	42	68	45	267.116	1	24.40
3136534	80035.32	1 1/2	35.0	44	70	50	--	1	N) 32.40
3136535	80035.35	1 1/4	42.0	45	81	46	--	1	N) 36.30
2067401	80035.33	1 1/2	42.0	45	81	51	267.117	1	35.50
3136536	80035.38	1 1/2	54.0	50	90	60	--	1	N) 53.50
2067402	80035.34	2	54.0	51	91	64	267.118	1	53.00
3092932	80035.70	2 1/2	64.0	64	107	78	267.124	1	220.00
3092933	80035.71	2 1/2	76.1	65	115	80	267.121	1	206.00
3092934	80035.72	3	88.9	69	119	90	267.122	1	314.00
3092935	80035.73	4	108.0	75	135	114	267.123	1	374.00

N) neu im Sortiment




Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende und Aussengewinde, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	d mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067405	80036.21	1/2	50	15	22	267.212	5	12.90
2067406	80036.22	1/2	50	18	22	267.213	5	14.40
2067407	80036.23	3/4	53	18	27	--	5	17.40
2067408	80036.24	1/2	54	22	22	--	5	18.30
2067409	80036.25	3/4	56	22	27	267.214	5	15.10


	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	d mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067410	80036.29	1	64	28	36	267.215	1	20.00
2067411	80036.31	1 1/4	70	35	45	267.216	1	26.70
2067412	80036.33	1 1/2	75	42	51	267.217	1	38.60
2067413	80036.34	2	89	54	64	267.218	1	56.50



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	S1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067415	80041.22	3/4	15	38	82	30	30	266.312	1	43.80
2067416	80041.23	3/4	18	39	83	27	30	266.313	1	50.00
2067417	80041.24	1	22	47	93	36	37	266.314	1	60.50
2067418	80041.25	1 1/4	28	52	100	46	46	266.315	1	81.00
2067419	80041.26	1 1/2	35	58	110	50	53	266.316	1	87.00
2067420	80041.27	1 3/4	42	66	138	55	60	266.317	1	107.50
2067421	80041.28	2 3/8	54	71	151	70	78	266.318	1	162.00



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Inox

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	S1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067422	80044.21	1/2	3/4	15	27	62	30	27	266.212	5	24.20
2067423	80044.22	3/4	3/4	15	31	68	30	31	--	1	26.60
2067424	80044.23	1/2	3/4	18	29	64	30	27	266.213	1	28.80
2067425	80044.24	3/4	3/4	18	32	69	30	31	--	1	29.40
2067426	80044.25	1/2	3/4	22	35	71	37	27	--	1	40.00
2067427	80044.26	3/4	3/4	22	38	76	37	31	266.214	1	31.00
2067428	80044.27	1	1	22	41	81	37	40	--	1	31.40
2067429	80044.28	3/4	1	28	46	85	37	34	--	1	53.00
2067430	80044.29	1	1	28	48	89	37	40	266.215	1	40.50
2067431	80044.31	1 1/4	1 1/2	35	37	82	53	50	266.216	1	60.50
2067432	80044.33	1 1/2	1 3/4	42	40	95	60	55	266.217	1	76.50
2067433	80044.34	2	2 3/8	54	31	95	78	68	266.218	1	134.50



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Inox

- PN 16, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	S1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067434	80046.20	1/2	3/4	15	42	64	30	27	266.332	1	24.20
2067435	80046.21	3/4	3/4	15	44	66	30	27	--	1	26.60
2067436	80046.22	1/2	3/4	18	44	66	30	27	266.333	1	28.80
2067437	80046.23	3/4	3/4	18	45	67	30	27	--	1	29.40
2067438	80046.24	1/2	3/4	22	52	75	30	27	--	1	36.70
2067439	80046.25	3/4	3/4	22	51	74	30	27	266.334	1	36.70
2067440	80046.27	1	1	22	53	76	37	34	--	1	36.70
2067441	80046.28	3/4	1	28	60	84	37	34	--	1	53.00
2067442	80046.29	1	1	28	60	84	37	34	266.335	1	48.90
2067443	80046.31	1 1/4	1 1/2	35	62	88	53	50	266.336	1	60.50
2067444	80046.33	1 1/2	1 3/4	42	64	100	60	55	266.337	1	76.50
2067445	80046.34	2	2 3/8	54	77	117	78	72	266.338	1	134.50



Winkelverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067446	80047.22	1/2	3/4	15	38	20	60	33	25	266.512	1	40.00
2067447	80047.23	1/2	3/4	18	39	20	61	33	25	266.513	1	44.10
2067449	80047.25	3/4	1	22	47	24	70	39	37	--	1	61.00
2067450	80047.26	1	1	22	50	27	73	44	37	266.514	1	70.50
2067451	80047.29	1	1 1/4	28	56	30	80	47	46	266.515	1	80.50
2067452	80047.31	1 1/4	1 1/2	35	59	38	85	57	53	266.516	1	106.00
2067453	80047.33	1 1/2	1 3/4	42	71	40	107	59	60	266.517	1	153.00
2067454	80047.34	2	2 3/8	54	84	45	124	69	78	266.518	1	266.00



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Pressmuffe, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067455	80048.20	1/2	15	20	42	7	24	266.382	1	20.00
2067456	80048.21	3/4	15	12	34	9	30	266.382	1	15.60
2067457	80048.22	1/2	18	23	45	7	24	266.383	1	24.20
2067458	80048.23	3/4	18	13	35	9	30	266.383	1	15.80
2067459	80048.25	3/4	22	21	44	9	30	266.384	1	33.90
2067460	80048.27	1	22	15	38	9	37	266.384	1	22.40
2067461	80048.29	1	28	24	48	9	37	266.385	1	28.90
2067462	80048.30	1 1/4	28	17	41	11	46	266.385	1	29.20
2067463	80048.31	1 1/2	35	17	43	11	53	266.386	1	33.00
2067464	80048.33	1 3/4	42	21	57	11	60	266.387	1	44.70
2067465	80048.34	2	42	24	60	14	66	266.387	1	58.50
2067466	80048.35	2 3/8	54	23	63	13	78	266.388	1	61.00
2067467	80048.36	2 1/2	54	26	66	16	84	266.388	1	78.00



Flanschübergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Flansche nach EN 1092 - PN 16, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	d mm	z mm	H mm	H1 mm	D mm	N mm	K mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093141	80049.24	22.0	46	69	16	105	4	75	14	267.174	1	71.00
3093142	80049.25	28.0	45	69	16	115	4	85	14	267.175	1	84.00
3093143	80049.26	35.0	64	90	18	140	4	100	18	267.176	1	117.00
3093144	80049.27	42.0	57	91	18	150	4	110	18	267.177	1	131.50
3093145	80049.28	54.0	52	94	18	165	4	125	18	267.178	1	164.00
3093146	80049.69	64.0	52	75	18	165	4	125	18	267.184	1	200.00
3093148	80049.71	76.1	30	80	18	185	8	145	18	267.181	1	205.00
3093149	80049.72	88.9	32	82	20	200	8	160	18	267.182	1	236.00
3093150	80049.73	108.0	32	92	20	220	8	180	18	267.183	1	282.00

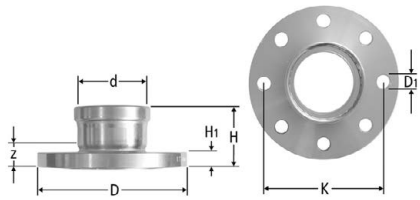


Flanschübergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Mit Einsteckende, Flansche nach EN 1092 - PN 16, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	H mm	H1 mm	D mm	d mm	N mm	K mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115212	80051.69	119	18	165	64.0	4 x 18	125	267.184	1	210.00
3115213	80051.71	133	18	185	76.1	8 x 18	145	267.181	1	215.00
3115214	80051.72	135	20	200	88.9	8 x 18	160	267.182	1	252.00
3115215	80051.73	155	20	220	108.0	8 x 18	180	267.183	1	298.00


N = Anzahl Löcher x Durchmesser

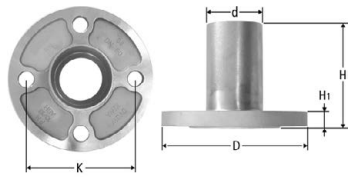

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Wandflansch, Edelstahl 1.4408


	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	d mm	L1 mm	z mm	L2 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067468	80050.21	1/2	45	15	26	23	12	53	263.112	1	23.10
2067469	80050.22	1/2	44	18	26	22	14	53	263.113	5	24.50
2067470	80050.24	1/2	46	22	28	23	17	53	--	5	31.90
2067471	80050.25	3/4	48	22	30	25	17	53	263.114	1	32.40
2067472	80050.26	1	55	28	36	31	21	61	263.115	1	52.50



Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit abgesetztem Wandflansch, Edelstahl 1.4408


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3080825	80054.21	1/2	15	20	44	20	45	50	263.172	1	31.90
3080826	80054.22	1/2	18	26	48	22	45	50	263.173	1	37.40
3080827	80054.24	1/2	22	26	49	24	45	50	--	1	44.10
3080828	80054.25	3/4	22	29	52	26	45	53	263.174	1	40.70



Verschlusskappen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN16, mit Innengewinde exzentrisch, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3072214	80026.25	1/2	28.0	40	--	1	43.20
3072215	80026.26	1/2	35.0	44	--	1	53.50
3072216	80026.27	1/2	42.0	48	--	1	67.00
3072217	80026.28	1/2	54.0	53	--	1	74.50
3092921	80026.70	3/4	64.0	78	265.524	1	79.50
3092922	80026.71	3/4	76.1	85	265.521	1	103.50
3092923	80026.72	3/4	88.9	85	265.522	1	115.00
3092924	80026.73	3/4	108.0	95	265.523	1	152.50




Verschlusskappen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067363	80025.22	15.0	26	265.512	5	9.20
2067364	80025.23	18.0	26	265.513	5	10.90
2067365	80025.24	22.0	27	265.514	5	11.70
2067366	80025.25	28.0	28	265.515	5	14.30

	Orig. Nr.	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067367	80025.26	35.0	31	265.516	1	18.50
2067368	80025.27	42.0	41	265.517	1	40.90
2067369	80025.28	54.0	44	265.518	1	45.40
3092918	80025.71	76.1	85	265.521	1	59.00
3092919	80025.72	88.9	85	265.522	1	68.00



Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Verschlusskappen

	Orig. Nr.	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092920	80025.73	108.0	95	265.523	1	87.00

Verschlussstopfen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

	Orig. Nr.	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092925	80027.25	28	45	265.415	1	26.70
3092926	80027.26	35	50	265.416	1	28.40
3092927	80027.27	42	55	265.417	1	35.30
3092928	80027.28	54	60	265.418	1	40.50



Markierstifte NUSSBAUM Fine

- Für Metall-Rohre


	Orig. Nr.	Farbe	Stück	CHF Stück
3196717	81097.21	blau	1	3.10



Bögen 90° NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067535	81005.22	1/2	15	23	45	47	20	262.212	5	17.70
3093153	81005.31	3/4	15	28	50	58	27	--	5	22.00
2067536	81005.23	1/2	18	24	46	50	20	262.213	5	17.70
2067537	81005.29	3/4	18	24	46	55	27	--	5	23.10
2067538	81005.24	3/4	22	27	51	59	27	262.214	5	20.80
2067539	81005.25	1	28	34	58	72	36	262.215	5	31.60
2067540	81005.26	1 1/4	35	48	74	88	43	262.216	5	44.30
2067541	81005.27	1 1/2	42	56	92	98	52	262.217	1	76.00
2067542	81005.28	2	54	70	110	120	61	262.218	1	91.00



Winkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093154	81006.20	1/2	12	22	7	40	20	262.511	5	21.20
2067544	81006.21	3/8	15	24	9	46	18	--	5	20.90
2067545	81006.22	1/2	15	24	9	46	22	262.512	5	14.70
2067546	81006.23	1/2	18	24	9	46	22	262.513	5	16.40
2067547	81006.26	3/4	18	28	9	50	24	--	5	23.50
2067548	81006.24	1/2	22	28	13	52	26	--	5	24.80
2067549	81006.27	3/4	22	28	12	52	26	262.514	5	20.90
3093156	81006.33	1	22	36	17	59	29	--	1	37.20
3093155	81006.25	1/2	28	32	19	56	32	--	5	30.90
3025117	81006.29	3/4	28	34	14	58	27	--	5	30.00
2067550	81006.28	1	28	35	16	59	33	262.515	5	25.50
2067551	81006.30	1 1/4	35	40	20	66	39	262.516	5	41.70
2067552	81006.31	1 1/2	42	41	24	77	43	262.517	1	63.00
2067553	81006.32	2	54	57	31	97	55	262.518	1	135.00



Winkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende und Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	z1 mm	L mm	L1 mm	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067554	81007.20	1/2	9	55	22	15	262.552	5	20.30



Winkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	L mm	L1 mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093157	81008.21	15	1/2	45	30	23	262.532	1	16.80



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Stück	CHF Stück
2067562	81010.56	15	18	15	23	22	23	45	44	45	5	20.60
2067566	81010.51	18	22	18	23	24	23	45	48	45	1	21.60
2067590	81010.43	42	35	35	29	36	31	65	62	57	1	51.00



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067597	81013.21	1/2	12	22	22	40	35	264.151	5	22.00
2067598	81013.22	1/2	15	23	8	45	21	264.152	5	14.00
2067599	81013.23	1/2	18	23	23	45	40	264.153	5	15.50
2067600	81013.24	1/2	22	25	27	49	43	264.154	5	17.20
2067601	81013.29	3/4	22	25	29	49	45	264.165	1	17.20
2067602	81013.25	1/2	28	25	31	49	46	264.155	5	19.10
2067603	81013.30	3/4	28	29	34	53	50	264.165	5	19.10
2067604	81013.26	1/2	35	23	34	49	49	264.156	5	23.10
3093158	81013.31	1	35	35	36	60	55	--	1	37.50
2067605	81013.27	1/2	42	19	35	55	50	264.157	1	28.20
3093159	81013.32	1	42	29	40	65	59	--	1	49.80
2067606	81013.28	1/2	54	26	40	66	55	264.158	1	33.80
3093160	81013.33	1	54	30	47	70	66	--	1	71.00



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z1 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067607	81015.23	3/4	18	23	45	40	264.163	1	23.90
2067608	81015.24	3/4	22	26	50	42	264.164	5	22.30
2067609	81015.25	3/4	28	26	50	45	264.165	5	28.20
2067610	81015.26	3/4	35	24	50	45	264.166	5	30.50



Reduktionen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	d1 mm	z mm	L mm	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093163	81021.20	12	27	44	15	265.312	5	10.00
3093164	81021.21	12	27	44	18	265.313	5	10.80
2067637	81021.37	22	71	95	54	265.318	5	41.10



Schiebemuffen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067641	81022.22	15	80	22	265.212	5	15.70
2067642	81022.23	18	80	22	265.213	5	17.80
2067643	81022.24	22	85	24	265.214	5	19.90
2067644	81022.25	28	95	24	265.215	5	21.90
2067645	81022.26	35	105	26	265.216	5	30.00
2067646	81022.27	42	120	36	265.217	1	48.10
2067647	81022.28	54	135	40	265.218	1	47.00



Schiebemuffen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093977	81122.24	22	115	24	91	265.214	1	20.80
3093978	81122.25	28	125	24	101	265.215	1	26.50
3093979	81122.26	35	135	26	109	265.216	1	28.50



Press-Schiebemuffen NUSSBAUM Optifitt

- Auf Optipress-Aquaplus, Übergang von dickwandigen Stahlrohren nach DIN EN 10220/10255
- Für Trinkwasser geeignet, PN 16, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	d Zoll	d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
4002430	57042.22	1/2	15	85	27	22	1	36.40
4002431	57042.23	1/2	18	85	27	22	1	37.70
4002432	57042.24	3/4	22	90	29	24	1	39.60
4002433	57042.25	1	28	100	34	24	1	44.50
4002434	57042.26	1 1/4	35	125	46	26	1	64.50
4002435	57042.27	1 1/2	42	135	48	36	1	66.50
4002436	57042.28	2	54	145	50	40	1	119.50




Press-Schiebemuffen NUSSBAUM Optifitt

- Auf Optipress-Aquaplus, Übergang von dickwandigen Stahlrohren nach DIN EN 10220/10255
- Für Trinkwasser geeignet, PN 16, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	d Zoll	d1 mm	z mm	L mm	Stück		CHF Stück
3196671	57040.22	1/2	15	5	55	1	N)	26.40
3196672	57040.23	1/2	18	4	54	1	N)	28.00
3196673	57040.24	3/4	22	5	58	1	N)	29.70
3196674	57040.25	1	28	9	67	1	N)	32.40
3196675	57040.26	1 1/4	35	6	78	1	N)	46.70
3196676	57040.27	1 1/2	42	7	90	1	N)	52.50
3196677	57040.28	2	54	8	98	1	N)	86.00


N) neu im Sortiment



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, auf alte Kupferrohre, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3072202	81124.23	15	14	7	52	265.212	1	16.20
3093981	81124.24	18	17	8	52	265.213	1	26.10



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, auf Stahlrohre, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137456	81126.25	28	34	42	104	267.215	1	112.00
3137457	81126.26	35	42	45	112	267.216	1	128.50




Fixpunkt-Bundbuchsen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	d mm	L mm	F max. N	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067655	81024.22	15	34	3000	35	265.612	1	21.40
2067656	81024.23	18	34	4000	35	265.613	1	22.30
2067657	81024.24	22	35	4000	39	265.614	1	23.00
2067658	81024.25	28	37	4000	45	265.615	1	29.10
2067659	81024.26	35	39	5000	57	265.616	1	42.60
2067660	81024.27	42	44	7600	63	265.617	1	53.50
2067661	81024.28	54	55	10000	80	265.618	1	80.00






Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067662	81033.19	3/8	12	4	32	21	--	5	10.00
2067663	81033.20	1/2	12	8	39	26	267.131	5	10.00
2067664	81033.21	3/8	15	6	37	21	--	5	11.20
2067665	81033.22	1/2	15	9	44	26	267.132	5	10.50
2067666	81033.36	3/4	15	9	45	31	--	5	10.80
2067667	81033.23	1/2	18	8	43	26	267.133	5	12.00
2067668	81033.24	3/4	18	9	45	31	--	5	12.00
2067669	81033.37	1/2	22	7	44	26	--	5	12.30
2067670	81033.25	3/4	22	9	47	31	267.134	5	12.30
2067671	81033.26	1	22	11	52	38	--	5	12.20
3093165	81033.28	1/2	28	7	44	33	--	1	21.00
2067672	81033.27	3/4	28	9	47	33	--	5	16.10
2067673	81033.29	1	28	11	52	38	267.135	5	16.00
2067674	81033.30	1 1/4	28	13	56	47	--	5	23.70
2067675	81033.39	3/4	35	9	47	39	--	5	30.10
2067676	81033.38	1	35	5	48	39	--	1	26.90
2067677	81033.31	1 1/4	35	9	54	47	267.136	2	20.90
2067678	81033.32	1 1/4	42	6	61	47	--	1	37.40
2067679	81033.33	1 1/2	42	14	69	53	267.137	1	31.40
3093166	81033.34	1 1/2	54	12	71	68	--	1	62.50
2067680	81033.35	2	54	11	75	70	267.138	1	46.00



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende und Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067681	81034.20	1/2	12	27	40	25	267.231	1	14.60
2067682	81034.21	1/2	15	30	43	25	267.232	5	13.60
2067683	81034.22	1/2	18	30	43	25	267.233	5	14.20
2067684	81034.23	3/4	18	31	45	31	--	1	14.60
2067685	81034.24	1/2	22	32	45	25	--	5	14.60
2067686	81034.25	3/4	22	33	47	31	267.234	5	16.00
2067687	81034.28	3/4	28	33	47	31	--	5	18.70
2067688	81034.29	1	28	34	51	38	267.235	5	24.20
2067689	81034.30	1	35	39	56	38	--	5	38.80
2067690	81034.31	1 1/4	35	42	61	47	267.236	5	30.40
2067691	81034.33	1 1/2	42	55	74	53	267.237	1	41.40
2067692	81034.35	2	54	66	90	70	267.238	1	61.50



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067693	81035.18	3/8	12	16	34	17	--	5	10.50
2067694	81035.19	1/2	12	12	38	22	267.111	5	10.50
2067695	81035.20	3/8	15	17	39	19	--	5	11.20
2067696	81035.21	1/2	15	22	44	22	267.112	5	10.30
2067697	81035.22	3/4	15	28	50	28	--	5	10.30
2067698	81035.23	1/2	18	21	43	22	267.113	5	11.80
2067699	81035.24	3/4	18	25	47	28	--	5	11.80
2067700	81035.36	1/2	22	21	45	27	--	5	12.50
2067701	81035.25	3/4	22	26	50	28	267.114	5	12.30
2067702	81035.27	1	22	31	55	36	--	5	12.30
2067703	81035.28	3/4	28	28	52	33	--	5	16.00
2067704	81035.29	1	28	31	55	36	267.115	5	16.00
2067705	81035.30	1 1/4	28	38	62	42	--	5	24.20
2067706	81035.37	1	35	27	53	40	--	5	20.90
2067707	81035.31	1 1/4	35	36	62	43	267.116	5	20.90
2067708	81035.38	1 1/2	35	36	62	50	--	5	29.20
2067709	81035.32	1 1/4	42	29	65	48	--	5	37.80
2067710	81035.33	1 1/2	42	36	72	50	267.117	1	30.00
2067711	81035.39	1 1/2	54	38	78	68	--	1	62.50
2067712	81035.34	2	54	40	80	68	267.118	1	46.20




Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende und Aussengewinde, Bronze CC499K

	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093167	81036.20	1/2	12	47	22	267.211	1	14.10
2067713	81036.21	1/2	15	53	22	267.212	5	10.50
2067714	81036.22	1/2	18	50	22	267.213	5	12.10
2067715	81036.23	3/4	18	56	28	--	5	14.50
2067716	81036.24	1/2	22	53	22	--	5	15.40


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067717	81036.25	3/4	22	58	28	267.214	5	13.20
2067718	81036.29	1	28	62	35	267.215	5	18.50
2067719	81036.31	1 1/4	35	65	43	267.216	5	23.70
2067720	81036.33	1 1/2	42	78	50	267.217	1	31.60



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, für flachdichtende Verschraubungen, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3003016	81037.22	3/4	15	26	48	28	266.553	5	26.30
3003017	81037.23	3/4	18	26	48	28	266.553	1	29.90
3003018	81037.24	1	22	28	52	34	266.554	1	33.50
3093168	81037.29	1	28	31	55	34	266.555	1	44.10
3003019	81037.25	1 1/4	28	35	58	42	266.555	1	44.10
3003020	81037.26	1 1/2	35	39	64	50	266.556	1	49.50
3003021	81037.27	1 3/4	42	37	73	58	266.557	1	51.50
3003022	81037.28	2 3/8	54	48	88	70	266.558	1	81.50



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde und Verdrehnocken, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067721	81038.21	1/2	15	8	45	50	267.152	1	29.10
2067722	81038.23	1/2	18	9	46	50	267.153	1	30.40
2067723	81038.25	1/2	22	8	47	50	267.154	1	32.90



Verschraubungen absperrbar NUSSBAUM Optipress

- PN 10, absperrbar mit Kugelhahn
- Zu Heizungsfüllgarnitur 15092 und geregeltem Zirkulationsventil 36010
- Für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3093169	81040.22	3/4	15	52	74	30	671.472	1	55.50
3093170	81040.23	3/4	18	52	74	30	671.473	1	55.50
3093171	81040.24	1	22	55	79	37	671.474	1	65.00



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067728	81041.22	3/4	15	38	82	28	30	266.312	1	35.20
2067729	81041.23	3/4	18	41	85	28	30	266.313	1	39.20
2067730	81041.24	1	22	44	91	34	37	266.314	1	46.70
2067731	81041.25	1 1/4	28	53	100	42	46	266.315	1	61.50
2067732	81041.26	1 1/2	35	57	108	50	53	266.316	1	67.00
2067733	81041.27	1 3/4	42	59	131	58	60	266.317	1	82.50
2067734	81041.28	2 3/8	54	61	141	70	78	266.318	1	126.50



Isolierverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde für die elektrische Trennung von Installationen, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	S1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137468	81042.22	3/4	1	15	25	64	37	34	284.412	1	141.00
3137469	81042.23	1/2	1 1/4	18	20	58	46	44	284.413	1	136.50
3137471	81042.25	3/4	1 1/2	22	21	63	55	50	284.414	1	144.50
3137472	81042.26	1	1 1/2	22	23	65	55	50	284.414	1	151.00
3137473	81042.27	1	1 1/2	28	23	65	55	50	284.415	1	156.00
3137474	81042.28	1 1/4	2	35	21	68	70	62	284.416	1	173.50
3137475	81042.29	1 1/2	2 1/4	42	42	77	73	68	284.417	1	233.00
3137476	81042.30	2	2 3/4	54	24	90	88	83	284.417	1	285.00



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	S1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067735	81044.21	1/2	3/4	15	33	68	30	28	266.212	5	19.90
2067736	81044.22	3/4	3/4	15	36	72	30	34	--	1	20.90
2067737	81044.23	1/2	3/4	18	36	71	30	28	266.213	1	22.70
2067738	81044.24	3/4	3/4	18	38	74	30	34	--	1	24.10
2067739	81044.25	3/4	1	22	38	76	37	34	266.214	1	26.10
2067740	81044.26	1	1	22	40	81	37	42	--	1	26.20
3093733	81044.27	3/4	1 1/4	28	23	63	46	32	--	1	40.80
2067741	81044.29	1	1 1/4	28	44	85	46	42	266.215	1	31.50
2067742	81044.31	1 1/4	1 1/2	35	47	92	53	50	266.216	1	51.00
2067743	81044.33	1 1/2	1 3/4	42	41	96	60	56	266.217	1	57.50
2067744	81044.34	2	2 3/8	54	22	86	78	67	266.218	1	102.00



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	S1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067745	81046.20	1/2	3/4	15	50	72	30	28	266.332	5	18.50
2067746	81046.21	3/4	3/4	15	52	74	30	28	--	1	20.30
2067747	81046.22	1/2	3/4	18	53	75	30	28	266.333	1	22.60
2067748	81046.23	3/4	3/4	18	55	77	30	28	--	1	24.10
2067749	81046.24	1/2	1	22	56	80	37	34	--	1	30.80
2067750	81046.25	3/4	1	22	57	81	37	34	266.334	1	30.80
2067751	81046.27	1	1	22	60	84	37	34	--	1	30.80
3093735	81046.28	3/4	1 1/4	28	55	79	46	44	--	1	43.80
2067752	81046.29	1	1 1/4	28	55	78	46	44	266.335	1	40.80
2067753	81046.31	1 1/2	1 1/2	35	75	101	53	50	266.336	1	53.00
2067754	81046.33	1 1/2	1 3/4	42	65	101	60	55	266.337	1	60.00
2067755	81046.34	2	2 3/8	54	67	107	78	70	266.338	1	107.50



Winkelverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067756	81047.22	1/2	3/4	15	39	17	61	30	30	266.512	1	34.90
3093736	81047.24	3/4	1	18	43	22	65	33	36	--	1	36.40
2067758	81047.25	3/4	1	22	47	20	71	35	37	266.514	1	49.10
2067759	81047.26	1	1	22	50	23	74	40	37	--	1	55.50
2067760	81047.29	1	1 1/4	28	56	26	80	43	46	266.515	1	61.50
2067761	81047.31	1 1/4	1 1/2	35	61	32	87	51	53	266.516	1	82.50
2067762	81047.33	1 1/2	1 3/4	42	70	36	106	55	60	266.517	1	113.50
2067763	81047.34	2	2?	54	77	43	117	67	78	266.518	1	207.00



Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Wandflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067776	81050.20	1/2	12	22	40	20	11	50	263.111	5	22.70
2067777	81050.21	1/2	15	24	46	22	13	50	263.112	5	20.60
2067778	81050.22	1/2	18	24	46	22	14	50	263.113	5	21.00
2067779	81050.23	3/4	18	28	50	24	16	60	--	5	34.10
2067780	81050.24	1/2	22	28	52	24	18	50	--	5	25.60
2067781	81050.25	3/4	22	28	52	28	21	60	263.114	5	28.20



Anschlusswinkel lang NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Wandflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067783	81053.21	1/2	15	28	50	45	13	37	50	263.122	5	23.50
2067784	81053.22	1/2	18	27	49	45	16	36	50	263.123	1	41.40
2067785	81053.24	1/2	22	25	49	45	18	34	50	263.124	1	49.10



Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit abgesetztem Wandflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067786	81054.21	1/2	15	27	49	21	45	50	263.172	5	26.20
2067787	81054.22	1/2	18	27	49	22	45	50	263.173	5	30.40
2067789	81054.24	1/2	22	25	49	24	45	50	--	1	37.50



Anschlusswinkel lang NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde und Arretiervierkant passend auf Montageeisen 79010-79015, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067792	81056.21	1/2	15	37	61	45	16	35	27	263.212	1	42.10
2067793	81056.22	1/2	15	37	61	90	16	65	27	--	1	57.50



Anschluss-T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit abgesetztem Wandflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067799	81058.20	1/2	15	15	27	27	49	49	21	45	264.432	1	48.00
2067800	81058.21	1/2	18	15	27	27	49	49	21	45	264.433	1	48.30
2067801	81058.22	1/2	22	15	25	27	49	49	21	45	264.434	1	51.50



Schalldämmscheiben NUSSBAUM Optipress / Optiflex

- Passend zu Anschlusswinkel / Anschluss-T mit Wandflansch, Elastomer


	Orig. Nr.	G Zoll	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067802	81059.21	1/2	5	50	362.155	10	0.95
2067803	81059.22	3/4	5	60	362.165	10	1.65



Schalldämmelemente NUSSBAUM Optiflex / Optipress

- Passend zu Anschlusswinkeln mit Wandflansch, Elastomer


	Orig. Nr.	d mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115216	81060.21	40	3	59	362.155	5	2.35
3115217	81060.22	48	3	67	362.165	5	2.95



Verschlussgarnituren NUSSBAUM Optipress

- Passend auf alle Pressmuffen, für Druckproben wiederverwendbar ohne Pressvorgang, Messing


	Orig. Nr.	d mm	L mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067765	81048.22	15	102	14	265.412	1	47.00
2067766	81048.23	18	102	14	265.413	1	54.50
2067767	81048.24	22	102	14	265.414	1	57.50
2067768	81048.25	28	102	14	265.415	1	70.50
2067769	81048.26	35	102	14	265.416	1	76.50
2067770	81048.27	42	105	14	265.417	1	97.00
2067771	81048.28	54	108	14	265.418	1	100.50



Dichtringe EPDM NUSSBAUM

- Für Optipress-Aquaplus und Optipress-Therm
- Einsatzbereiche siehe "Einsatzbereiche von Optipress", EPDM

	Orig. Nr.	S mm	ID mm	Stück	CHF Stück
2067907	81089.22	2.5	15.0	1	0.40
2067908	81089.23	2.5	18.0	1	0.40
2067909	81089.24	3.0	22.0	1	0.40
2067910	81089.25	3.0	28.0	1	0.40
2067911	81089.26	3.0	35.0	1	0.40
2067912	81089.27	4.0	42.0	1	0.80
2067913	81089.28	4.0	54.0	1	1.35
3093976	81089.32	4.5	64.0	1	4.20
3093973	81089.29	5.0	76.1	1	4.65
3093974	81089.30	5.0	88.9	1	7.80
3093975	81089.31	5.0	108.0	1	14.00



Bögen 90° NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158510	88000.22	15.0	26	48	262.112	1	11.40
3158511	88000.23	18.0	36	58	262.113	1	12.40
3158512	88000.24	22.0	44	67	262.114	1	15.50
3158513	88000.25	28.0	34	58	262.115	1	19.90
3158514	88000.26	35.0	42	69	262.116	1	26.40
3158515	88000.27	42.0	50	87	262.117	1	42.10
3158516	88000.28	54.0	64	105	262.118	1	56.50



Bögen 90° NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Einsteckende, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158517	88001.22	15.0	26	48	53	262.152	1	11.40
3158518	88001.23	18.0	30	52	63	262.153	1	12.40
3158519	88001.24	22.0	37	60	77	262.154	1	15.50
3158520	88001.25	28.0	34	58	60	262.155	1	19.90
3158521	88001.26	35.0	42	69	70	262.156	1	26.40
3158522	88001.27	42.0	50	87	89	262.157	1	42.10
3158523	88001.28	54.0	64	105	107	262.158	1	56.50



Bögen 45° NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158524	88003.22	15.0	13	35	262.132	1	11.60
3158525	88003.23	18.0	18	40	262.133	1	13.20
3158526	88003.24	22.0	22	45	262.134	1	16.10
3158527	88003.25	28.0	14	38	262.135	1	20.00
3158528	88003.26	35.0	17	44	262.136	1	25.90
3158529	88003.27	42.0	21	57	262.137	1	41.00
3158530	88003.28	54.0	27	67	262.138	1	54.50



Bögen 45° NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Einsteckende, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158531	88004.22	15.0	13	35	40	262.172	1	11.60
3158532	88004.23	18.0	15	37	48	262.173	1	13.20
3158533	88004.24	22.0	17	40	58	262.174	1	16.10
3158534	88004.25	28.0	14	38	40	262.175	1	20.00
3158535	88004.26	35.0	17	44	45	262.176	1	25.90
3158536	88004.27	42.0	21	57	59	262.177	1	41.00
3158537	88004.28	54.0	27	71	71	262.178	1	54.50



Bögen 90° NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3188704	88005.24	3/4	22	27	51	59	26	1	24.00
3188705	88005.25	1	28	34	58	72	36	1	33.60



Winkel NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158538	88006.24	1/2	18	22	13	44	26	262.513	1	22.30
3158539	88006.27	3/4	22	26	15	49	30	262.514	1	28.70
3158540	88006.29	1	28	30	15	54	36	262.515	1	36.90
3158541	88006.30	1 1/4	35	36	23	62	42	262.516	1	58.00
3158542	88006.31	1 1/2	42	41	26	77	45	262.517	1	85.00
3158543	88006.32	2	54	49	31	89	55	262.518	1	172.00



Bögen 90° NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Aussengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158544	88007.22	1/2	15	23	45	47	22	262.212	1	21.00
3158545	88007.23	1/2	18	24	46	50	22	262.213	1	22.70
3158547	88007.25	3/4	22	27	51	59	27	262.214	1	28.70
3158548	88007.26	1	28	34	58	72	36	262.215	1	36.90
3158549	88007.27	1 1/4	35	48	74	88	45	262.216	1	53.00
3158550	88007.28	1 1/2	42	56	92	98	51	262.217	1	92.50
3158551	88007.29	2	54	92	132	123	64	262.218	1	119.50



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158552	88010.22	15.0	15.0	15.0	19	21	19	41	43	41	264.112	1	18.60
3158553	88010.23	18.0	18.0	18.0	21	22	21	43	44	43	264.113	1	18.90
3158554	88010.24	22.0	22.0	22.0	24	26	24	47	49	47	264.114	1	20.30
3158555	88010.25	28.0	28.0	28.0	28	29	28	52	53	52	264.115	1	24.20
3158556	88010.26	35.0	35.0	35.0	26	26	26	53	52	53	264.116	1	30.50
3158557	88010.27	42.0	42.0	42.0	32	32	32	68	68	68	264.117	1	43.60
3158558	88010.28	54.0	54.0	54.0	39	39	39	79	79	79	264.118	1	50.50
3158559	88010.41	28.0	22.0	28.0	28	26	28	47	53	47	264.135	1	24.00
3158560	88010.45	35.0	28.0	35.0	27	32	27	53	56	53	264.136	1	30.30
3158561	88010.47	42.0	28.0	42.0	25	35	25	61	59	61	--	1	43.60
3158562	88010.71	54.0	28.0	54.0	21	41	21	61	65	61	--	1	50.50
3158563	88010.50	54.0	42.0	54.0	29	38	29	69	74	69	264.138	1	50.50



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158564	88013.22	1/2	15.0	21	22	43	35	264.152	1	20.00
3158565	88013.23	1/2	18.0	21	21	43	46	264.153	1	20.30
3158566	88013.25	1/2	22.0	22	19	45	32	264.154	1	21.70
3158567	88013.26	3/4	22.0	24	18	47	33	--	1	22.50
3158568	88013.27	1/2	28.0	21	22	45	35	264.155	1	24.20
3158569	88013.28	3/4	28.0	28	21	52	36	--	1	26.20
3158570	88013.29	1/2	35.0	19	26	45	39	264.156	1	29.30
3158571	88013.30	1/2	42.0	19	29	55	42	264.157	1	36.30
3158572	88013.31	1/2	54.0	18	35	58	48	264.158	1	43.30



Muffen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158573	88020.22	15.0	13	57	265.112	1	8.00
3158574	88020.23	18.0	13	57	265.113	1	8.60
3158575	88020.24	22.0	15	61	265.114	1	10.00
3158576	88020.25	28.0	12	60	265.115	1	11.20
3158577	88020.26	35.0	13	65	265.116	1	14.20
3158578	88020.27	42.0	12	84	265.117	1	18.90
3158579	88020.28	54.0	12	92	265.118	1	22.70



Reduktionen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Einsteckende, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d1 mm	z mm	L mm	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158580	88021.24	15.0	36	58	18.0	265.313	1	8.50
3158581	88021.26	15.0	40	63	22.0	--	1	9.40
3158582	88021.27	18.0	38	60	22.0	265.314	1	9.40
3158583	88021.29	15.0	48	70	28.0	--	1	10.50
3158584	88021.30	18.0	43	65	28.0	--	1	10.50
3158585	88021.31	22.0	41	64	28.0	265.315	1	10.50
3158586	88021.33	22.0	49	72	35.0	--	1	16.50
3158587	88021.34	28.0	48	72	35.0	265.316	1	16.50
3158588	88021.36	22.0	67	90	42.0	--	1	23.10
3158589	88021.37	28.0	66	90	42.0	--	1	23.10
3158590	88021.38	35.0	56	82	42.0	265.317	1	21.00
3158591	88021.40	35.0	72	98	54.0	--	1	30.00
3158592	88021.41	42.0	67	103	54.0	265.318	1	30.00



Schiebemuffen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158593	88022.22	15.0	80	22	265.212	1	12.80
3158594	88022.23	18.0	80	22	265.213	1	13.70
3158595	88022.24	22.0	80	23	265.214	1	15.50
3158596	88022.25	28.0	95	24	265.215	1	17.90
3158597	88022.26	35.0	105	26	265.216	1	20.30
3158598	88022.27	42.0	120	36	265.217	1	23.20
3158599	88022.28	54.0	135	40	265.218	1	30.10



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158600	88033.22	1/2	15	10	45	24	267.132	1	15.20
3158601	88033.23	3/4	15	10	47	30	--	1	15.20
3158602	88033.24	1/2	18	9	44	24	267.133	1	16.60
3158603	88033.25	3/4	18	10	47	30	--	1	16.60
3158604	88033.26	1/2	22	12	48	24	--	1	17.50
3158605	88033.27	3/4	22	11	49	30	267.134	1	17.50
3158606	88033.28	1	22	14	54	38	--	1	17.50
3158607	88033.29	3/4	28	11	50	30	--	1	23.10
3158608	88033.30	1	28	14	55	38	267.135	1	23.10
3158609	88033.31	1 1/4	35	15	60	46	267.136	1	31.30
3158610	88033.32	1 1/2	42	17	72	55	267.137	1	45.10
3158611	88033.33	2	54	18	82	65	267.138	1	68.50



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Aussengewinde, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158612	88035.21	1/2	15	27	49	22	267.112	1	15.00
3158613	88035.22	3/4	15	30	52	27	--	1	15.00
3158614	88035.23	1/2	18	27	49	22	267.113	1	16.50
3158615	88035.24	3/4	18	30	52	27	--	1	16.50
3158616	88035.25	1/2	22	31	54	22	--	1	17.50
3158617	88035.26	3/4	22	33	56	27	267.114	1	17.50
3158618	88035.27	1	22	36	59	36	--	1	19.80
3158619	88035.28	3/4	28	32	56	30	--	1	23.40
3158620	88035.29	1	28	37	61	36	267.115	1	23.40
3158621	88035.30	1	35	38	64	36	--	1	30.50
3158622	88035.31	1 1/4	35	42	68	45	267.116	1	31.50
3158623	88035.32	1 1/2	42	45	81	51	267.117	1	45.50
3158624	88035.33	2	54	51	91	64	267.118	1	68.50



Flanschübergänge NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Flansch nach EN 1092 - PN 16, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	d mm	z mm	H mm	H1 mm	D mm	N mm	K mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3188708	88049.25	28.0	44	68	18	115	4	85	267.175	1	104.00
3188709	88049.26	35.0	44	70	18	140	4	100	267.176	1	129.50
3188710	88049.27	42.0	57	93	18	150	4	110	267.177	1	152.00
3188711	88049.28	54.0	56	97	18	165	4	125	267.178	1	187.00

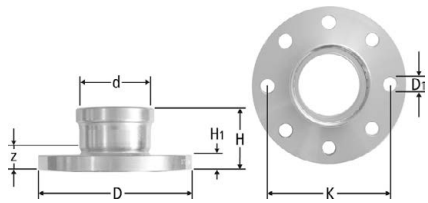

Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Konischdichtend, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	S1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158627	88067.24	1 1/8	22	39	87	41	40	266.314	1	57.50
3158628	88067.25	1 3/8	28	48	96	48	45	266.315	1	61.00



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Mit Innengewinde, konischdichtend, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	S1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158629	88070.22	1/2	7/8	15	26	65	34	31	266.232	1	36.10
3158630	88070.23	1/2	1 1/8	18	27	65	41	40	266.233	1	45.50
3158631	88070.24	3/4	1 1/8	22	28	69	41	40	266.234	1	52.50
3158632	88070.25	1	1 3/8	28	43	84	48	45	266.235	1	61.00
3158633	88070.26	1 1/4	1 3/4	35	33	80	58	55	266.236	1	72.50
3158634	88070.27	1 1/2	2 1/4	42	34	95	72	68	266.237	1	99.50
3158635	88070.28	2	2 1/2	54	32	103	84	76	266.238	1	131.00



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Mit Aussengewinde, konischdichtend, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	S1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158636	88072.22	1/2	7/8	15	45	67	34	40	266.242	1	32.90
3158637	88072.23	1/2	1 1/8	18	49	71	41	40	266.243	1	43.80
3158638	88072.24	3/4	1 1/8	22	51	75	41	40	266.244	1	47.40
3158639	88072.25	1	1 3/8	28	60	84	48	45	266.245	1	59.00
3158640	88072.26	1 1/4	1 3/4	35	63	89	58	55	266.246	1	88.00
3158641	88072.27	1 1/2	2 1/4	42	66	102	72	68	266.247	1	124.00
3158642	88072.28	2	2 1/2	54	76	116	84	76	266.248	1	162.00



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Konischdichtend, zum Anschluss an Gas-Kugelhahn mit Verschraubung, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158643	88074.24	1 3/8	22	18	38	13	48	--	1	34.20
3158644	88074.25	1 3/8	28	16	39	13	48	266.235	1	35.20



Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Flachdichtend, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3188712	88076.23	3/4	18	15	37	9	30	1	17.30
3188713	88076.24	1	22	16	40	8	37	1	24.60
3188714	88076.25	1 1/4	28	18	42	11	46	1	32.20
3188715	88076.26	1 1/2	35	18	43	11	53	1	36.40
3188716	88076.27	2	42	24	60	14	66	1	64.50
3188717	88076.28	2 3/8	54	23	63	13	78	1	69.50



Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Mit Wandflansch, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158648	88040.21	1/2	15	23	45	26	13	53	263.112	1	25.90
3158649	88040.22	1/2	18	23	45	26	13	53	263.113	1	27.40
3158650	88040.24	1/2	22	23	46	28	13	53	263.114	1	32.70



Gaszähler-Kugelhahnen gerade NUSSBAUM

- Für Einstutzengaszähler, für Stadtgas, Erdgas und Flüssiggas bis 5 bar
- Höher thermisch belastbar, 650° C/30 min, GT1, mit Optipress-Gaz-Verschraubungen
- Mit Prüfstutzen, plombierbar, Messing


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158656	89025.23	2	1 3/8	22	118	82	141	105	41	38	663.274	1	236.00
3158696	89025.24	2	1 3/8	28	118	82	141	105	41	38	663.275	1	243.00

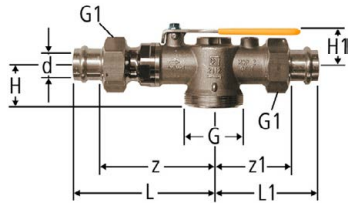

Gaszähler-Kugelhahnen gerade NUSSBAUM

- Für Einstutzengaszähler, für Stadtgas, Erdgas und Flüssiggas bis 5 bar
- Höher thermisch belastbar, 650° C/30 min, GT1, mit Optipress-Gaz-Verschraubungen
- Mit Prüfstutzen, plombierbar, Messing


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	R Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3158698	89030.23	2	1 3/8	1	146	110	41	38	663.276	1	224.00



Dichtringe HNBR NUSSBAUM Optipress

- Einsatzbereiche siehe "Einsatzbereiche von Optipress"


	Orig. Nr.	d mm	sd mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d mm	sd mm	Stück	CHF Stück
2068569	88093.22	15	2.60	1	1.60	**2068573**	88093.26	35	3.00	1	3.05
2068570	88093.23	18	2.60	1	1.80	**2068574**	88093.27	42	4.00	1	5.60
2068571	88093.24	22	3.00	1	2.00	**2068575**	88093.28	54	4.00	1	6.10
2068572	88093.25	28	3.00	1	2.55						



Schrägsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Easy-Top-Oberteil, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067473	80180.22	1/2	15	19	40	102	81	60	621.422	15	185.50
2067474	80180.23	1/2	18	23	43	110	84	60	621.423	15	205.00
2067475	80180.24	3/4	22	23	51	121	94	60	621.424	10	217.00
2067476	80180.25	1	28	27	62	135	112	72	621.425	10	294.00
2067477	80180.26	1 1/4	35	30	74	155	127	73	621.426	10	385.00
2067478	80180.27	1 1/2	42	32	83	186	151	98	621.427	5	476.00
2067479	80180.28	2	54	36	100	216	175	98	621.428	1	678.00



Schrägsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Easy-Top-Oberteil, mit Entleerventil, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067480	80181.22	1/2	1/4	15	19	40	102	81	60	621.442	15	228.00
2067481	80181.23	1/2	1/4	18	23	43	110	81	60	621.443	15	247.00
2067482	80181.24	3/4	1/4	22	23	51	121	94	60	621.444	10	260.00
2067483	80181.25	1	1/4	28	27	62	136	112	73	621.445	10	337.00
2067484	80181.26	1 1/4	1/4	35	30	74	155	127	73	621.446	10	428.00
2067485	80181.27	1 1/2	1/4	42	32	83	186	151	98	621.447	5	518.00
2067486	80181.28	2	1/4	54	36	100	216	175	98	621.448	1	721.00



Schrägsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067817	82200.22	1/2	15	17	44	105	85	60	621.422	15	61.00
2067818	82200.23	1/2	18	17	44	105	85	60	621.423	15	67.50
2067819	82200.24	3/4	22	20	54	120	98	60	621.424	10	75.00
2067820	82200.25	1	28	23	66	135	115	73	621.425	10	95.00
2067821	82200.26	1 1/4	35	25	80	155	131	73	621.426	10	139.00
2067822	82200.27	1 1/2	42	30	105	185	154	98	621.427	5	205.00
2067823	82200.28	2	54	30	105	215	178	98	621.428	1	261.00



Schrägsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Entleerventil, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067824	82202.22	1/2	1/4	15	17	44	105	85	60	621.442	15	82.00
2067825	82202.23	1/2	1/4	18	17	44	105	85	60	621.443	15	87.00
2067826	82202.24	3/4	1/4	22	20	54	120	98	60	621.444	10	95.50
2067827	82202.25	1	1/4	28	23	66	135	115	73	621.445	10	114.00
2067828	82202.26	1 1/4	1/4	35	25	80	155	131	73	621.446	10	159.00
2067829	82202.27	1 1/2	1/4	42	29	84	185	154	98	621.447	5	225.00
2067830	82202.28	2	1/4	54	30	105	215	178	98	621.448	1	282.00



Geradsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067834	82204.22	1/2	15	23	90	70	55	623.422	15	56.50
2067835	82204.23	1/2	18	23	90	70	55	623.423	15	58.00
2067836	82204.24	3/4	22	26	100	75	55	623.424	10	73.00
2067837	82204.25	1	28	36	120	92	70	623.425	10	94.00
2067838	82204.26	1 1/4	35	39	130	100	70	623.426	10	121.00
2067839	82204.27	1 1/2	42	49	170	122	90	623.427	5	164.50
2067840	82204.28	2	54	55	190	132	90	623.428	1	245.00



Geradsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Entleerventil, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	d mm	z mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067845	82206.24	3/4	1/4	22	27	100	73	60	623.444	10	98.50



Geradsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Ausgang mit Innengewinde, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067841	82208.24	3/4	3/4	22	27	23	88	73	60	623.464	10	74.00
2067842	82208.25	1	1	28	37	28	105	113	73	623.465	10	91.50



Geradsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Ausgang mit Aussengewinde, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067843	82210.24	3/4	3/4	22	27	92	42	73	60	623.474	10	74.00
2067844	82210.25	1	1	28	37	111	51	113	73	623.475	10	91.50



Rückflussverhinderer EA NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G1 Zoll	G2 Zoll	G3 Zoll	d mm	z mm	L mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067804	81163.22	1/2	1/4	1/4	15	61	105	41	614.842	1	78.50
2067805	81163.23	1/2	1/4	1/4	18	61	105	41	614.843	1	88.00
2067806	81163.24	3/4	1/4	1/4	22	73	120	47	614.844	1	113.50
2067807	81163.25	1	1/4	1/4	28	88	135	59	614.845	1	114.00
2067808	81163.26	1 1/4	1/4	1/4	35	104	155	67	614.846	1	160.50
2067809	81163.27	1 1/2	1/4	1/4	42	113	185	78	614.847	1	210.00
2067810	81163.28	2	1/4	1/4	54	135	215	90	614.848	1	272.00



Rückflussverhinderer EA NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	G1 Zoll	G2 Zoll	G3 Zoll	d mm	z mm	L mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067493	80189.22	1/2	1/4	1/4	15	58	102	38	614.842	1	187.50
2067494	80189.23	1/2	1/4	1/4	18	66	110	38	614.843	1	207.00
2067495	80189.24	3/4	1/4	1/4	22	74	121	44	614.844	1	219.00
2067496	80189.25	1	1/4	1/4	28	88	135	56	614.845	1	297.00
2067497	80189.26	1 1/4	1/4	1/4	35	104	155	64	614.846	1	389.00
2067498	80189.27	1 1/2	1/4	1/4	42	114	186	75	614.847	1	480.00
2067499	80189.28	2	1/4	1/4	54	136	216	87	614.848	1	683.00



Rückflussverhinderer EA NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, für den direkten Anschluss von Sicherheitsventil 13000, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067811	81164.24	3/4	22	20	54	30	120	46	45	614.854	1	133.50
2067812	81164.25	3/4	28	23	66	35	135	61	50	614.855	1	134.00
2067813	81164.26	3/4	35	25	80	40	155	70	55	614.856	1	178.50
3093737	81164.27	1	42	25	80	28	185	78	45	614.857	1	219.00



Sicherheitsgarnituren NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, Rotguss CC246E
- Bestehend aus Rückflussverhinderer 81164 und Sicherheitsventil 13000


	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	d mm	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067814	81167.24	3/4	3/4	22	20	54	15	120	70	50	612.174	1	204.00
2067815	81167.25	3/4	3/4	28	23	66	15	135	75	50	612.175	1	204.00
2067816	81167.26	3/4	3/4	35	25	80	15	155	80	50	612.176	1	249.00
3093738	81167.27	1	1	42	25	80	15	185	80	87	612.177	1	354.00



Absperr-Sicherheitsgarnituren SW NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Zu Stand-Wassererwärmer, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, mit Easy-Top-Oberteil
- Bestehend aus kombiniertem Rückflussverhinderer / Absperrventil KRV und Sicherheitsventil 13000, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	d mm	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067831	81168.24	3/4	3/4	22	20	54	15	120	70	96	50	612.414	1	232.00
2067832	81168.25	3/4	3/4	28	23	66	15	135	75	118	50	612.415	1	267.00
2067833	81168.26	3/4	3/4	35	25	80	15	155	80	134	50	612.416	1	347.00
3093739	81168.27	1	1	42	25	80	15	185	80	149	87	612.417	1	479.00



Entleerventile NUSSBAUM Optipress-Inox

- PN 16, für Wasser bis 90° C, Edelstahl 1.4401


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	H mm	D mm	d1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2059438	22075.02	1/4	51	32	30	14	631.111	1	42.80



Entleerventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	H mm	D mm	d1 mm	S mm	Stück	CHF Stück
2059436	22065.02	1/4	51	32	30	14	16	1	25.40
3029564	22065.03	3/8	63	32	30	14	16	1	30.60



Einlegehilfen gegen oben NUSSBAUM Optiflex

- Für Einlage vor Schalungsmauerwerken, für Deckenstärke 200 bis 350 mm
- Inkl. Rohrbinder, Verschlussstopfen und Reduktionsstopfen, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	L mm	H mm	B mm	Stück	CHF Stück
4002560	87074.21	28	25	350	350	92	1	29.10



UP-Geradsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN16, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	T mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067846	82212.22	3/4	15	28	100	43-129	22	70	623.482	10	78.00
2067847	82212.23	3/4	18	28	100	43-129	22	70	623.483	10	91.50
2067848	82212.24	3/4	22	27	100	43-129	22	70	623.484	10	98.50
3094010	82212.25	3/4	28	27	100	43-129	22	70	623.485	10	135.00



Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Schutzrohr, in Ringen, PE-Xc-Rohr, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	S mm	D mm	S1 mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3177328	87130.21	16	2.2	25	2.5	50	311.121	50	4.80
3177329	87130.22	20	2.8	28	2.5	50	311.122	50	6.70



Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Ringen, PE-Xc-Rohr, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3177330	87133.21	16	2.2	100	311.111	100	3.75
3177331	87133.22	20	2.8	50	311.112	50	4.75



Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, vorisoliert, in Ringen, PE-Xc-Rohr, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	S mm	D mm	S1 mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3177332	87135.21	16	2.2	39	9	50	311.141	50	5.90
3177333	87135.22	20	2.8	43	9	50	311.142	50	6.90



Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Schutzrohr, in Ringen, PB-Rohr, Kunststoff


	Orig. Nr.	d x S mm	D x S1 mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3069170	87140.21	16 x 2.2	25 x 2.5	50	311.121	50	5.40
3069171	87140.22	20 x 2.8	28 x 2.5	50	311.122	50	8.20
3069172	87140.23	25 x 2.7	34 x 3.0	25	311.123	25	11.40



Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Ringen, PB-Rohr, Kunststoff


	Orig. Nr.	d x S mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3069173	87143.21	16 x 2.2	100	311.111	100	4.30
3069174	87143.22	20 x 2.8	50	311.112	50	6.00
3069175	87143.23	25 x 2.7	25	311.113	25	9.20
3069176	87143.24	32 x 3.2	25	311.114	25	14.10



Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Stangen, PB-Rohr, Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	S mm	L m	m	CHF m
3177334	87147.25	40	3.5	5	5	24.40




Rohre formstabil NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, in Schutzrohr, PE-Xc-Rohr aluminiumverstärkt, mit Diffusionssperre, Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	S mm	D mm	S1 mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3177335	87150.21	16	2.2	25	2.5	50	251.241	50	4.35
3177336	87150.22	20	2.8	28	2.5	50	251.242	50	5.90
3177337	87150.23	25	2.7	34	3.0	25	251.243	25	10.20

Optiflex-Flowpress-Rohre dürfen nur mit Optiflex-Flowpress Pressfittings verarbeitet werden




Rohre formstabil NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, in Ringen, PE-Xc-Rohr aluminiumverstärkt, mit Diffusionssperre, Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3177338	87153.21	16	2.2	100	251.211	100	3.40
3177339	87153.22	20	2.8	50	251.212	50	4.45
3177340	87153.23	25	2.7	50	251.213	50	7.80

Optiflex-Flowpress-Rohre dürfen nur mit Optiflex-Flowpress Pressfittings verarbeitet werden.




Rohre formstabil NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, in Stangen, PE-Xc-Rohr aluminiumverstärkt, mit Diffusionssperre, Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	S mm	D mm	S1 mm	L m	m	CHF m
3177341	87155.21	16	2.2	39	9.0	50	50	6.40
3177342	87155.22	20	2.8	43	9.0	50	50	7.70
3177343	87155.23	25	2.7	47	9.0	25	25	12.20

Optiflex-Flowpress-Rohre dürfen nur mit Optiflex-Flowpress Pressfittings verarbeitet werden




Rohre formstabil NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, in Stangen, PE-Xc-Rohr aluminiumverstärkt, mit Diffusionssperre, Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3177344	87157.21	16	2.2	5	251.221	5	4.70
3177345	87157.22	20	2.8	5	251.222	5	6.10
3177346	87157.23	25	2.7	5	251.223	5	9.70
3177347	87157.24	32	3.2	5	251.224	5	15.50
3177348	87157.25	40	3.5	5	251.225	5	23.30
3188770	87157.26	50	4.0	5	--	5	29.40
3188771	87157.27	63	4.5	5	--	5	41.50


Optiflex-Flowpress-Rohre dürfen nur mit Optiflex-Flowpress Pressfittings verarbeitet werden



Schutzrohre gewellt NUSSBAUM Optiflex

- In Ringen, Kunststoff


	Orig. Nr.	D mm	S1 mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
2068378	87048.21	25	2.5	50	311.311	50	1.65
2068379	87048.22	28	2.5	50	311.312	50	2.40
2068380	87048.23	34	3.0	25	311.313	25	2.55
3109356	87048.24	42	3.0	25	311.314	25	4.30



Schutzrohr-Muffen NUSSBAUM Optiflex

- Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	D mm	L mm	Farbe	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068402	87078.21	16	25	68	gelb	311.621	10	3.30
2068403	87078.22	20	28	68	grün	311.622	10	3.60



Dosen 90° NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation 2-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC499K, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069177	85100.21	1/2	16	29	22	20	106	25	321.111	1	27.70
3069178	85100.22	1/2	20	29	22	20	106	28	321.112	1	41.50



Dosen lang NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation 2-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel lang - schallentkoppelt, Rotguss CC499K, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069179	85205.21	1/2	16	70	22	20	126	20	24	321.111	1	31.20
3069180	85205.22	1/2	20	70	22	20	126	20	28	321.112	1	46.50



Doppeldosen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation 3-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC499K, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069181	85110.21	1/2	16	16	50	83	42	20	132	25	25	321.511	1	56.00
3069182	85110.22	1/2	20	16	50	83	42	20	132	28	25	321.512	1	61.50
3069183	85110.23	1/2	20	20	50	83	42	20	132	28	28	321.512	1	75.50



Anschluss-Sets NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, für Bad und Dusche, mit Optiflex-Profix-Dosen 85205, Rotguss CC499K, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069184	85212.21	1/2	16	153	600	46	322.611	1	76.00
3069185	85212.22	1/2	20	153	600	46	322.612	1	101.50

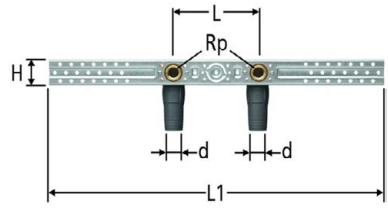

Anschluss-Sets NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, für Waschtisch, mit Ablaufhalterung 85068, Rotguss CC499K, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069186	85113.21	1/2	16	48 - 51	153	600	46	322.621	1	88.00

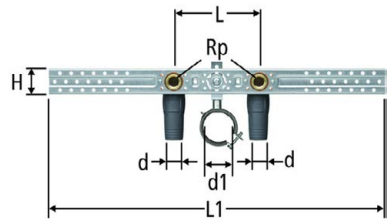


Adapter NUSSBAUM

- Zu Optiflex-Dosen, für Mauerwerk und Vorwandinstallation
- Platzhalter für Abdichtungsverlängerung, Kunststoff

	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	Stück	CHF Stück
4002561	85108.21	10	17	5	N) 3.80


N) neu im Sortiment



Anschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069187	85115.21	1/2	16	20	25	18	11	54	40	322.211	10	17.60
3069188	85115.22	1/2	20	22	25	18	11	56	40	322.212	10	22.50
3069189	85115.23	3/4	20	25	27	18	13	59	48	322.232	10	28.40
3081174	85115.24	1/2	16	25	39	18	13	59	40	322.211	10	27.90
3081175	85115.25	1/2	20	25	39	18	13	60	40	322.212	10	32.70



Anschlusswinkel lang NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101404	85116.23	1/2	16	25	65	18	25	59	40	28	322.321	10	37.90
3101405	85116.24	1/2	20	25	65	18	25	59	40	28	322.322	10	41.20
3101406	85116.21	1/2	16	25	90	18	65	59	40	28	--	10	49.90
3101407	85116.22	1/2	20	25	90	18	65	59	40	28	--	10	54.00



Doppel-Anschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081176	85119.21	1/2	16	16	45	39	18	13	80	42	40	322.251	10	53.50
3081177	85119.22	1/2	20	16	45	39	18	13	80	42	40	322.252	10	58.50
3081178	85119.23	1/2	20	20	45	39	18	13	80	42	40	322.252	10	59.50



Schalldämmelemente NUSSBAUM Optiflex / Optipress

- Passend zu Anschlusswinkeln mit Wandflansch, Elastomer


	Orig. Nr.	d mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115216	81060.21	40	3	59	362.155	5	2.35
3115217	81060.22	48	3	67	362.165	5	2.95



Armaturenträger NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Passend in GIS-Profil, mit schallgeschütztem Optiflex-Profix-Anschlusswinkel 85117
- Mit selbstklebendem Dichtflansch, PN 10, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081179	85122.21	1/2	16	153	248	54	322.611	1	98.00
3081180	85122.22	1/2	20	153	248	54	322.612	1	107.50



Waschtisch-Module NUSSBAUM Optiflex-Profix

passend in GIS-Profil, mit schallgeschütztem Optiflex-prOfix-Anschlusswinkel 85117, Ablaufhalterung, selbstklebendem Dichtflansch und Befestigungsclips.
Stahl, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081181	85123.21	1/2	16	50	153	248	54	322.621	1	113.00



Dichtscheiben NUSSBAUM Optiflex

- Zu Anschlusswinkel, selbstklebend, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	D mm	B mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101414	85124.21	23	80	1.0	362.263	10	2.85



Küchengarnituren NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 6, mit Schalldämmung, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	d mm	d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081182	85225.21	3/8	3/4	16	16	153	250	46	322.631	1	141.50
3188685	85225.22	3/8	3/4	16	20	153	250	46	322.632	1	144.50



Kombiventile NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 6, mit Wandflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177423	85227.21	3/8	3/4	16	21	114	67	20	56	40	322.280	1	79.00
3177424	85227.22	3/8	3/4	20	21	114	67	20	56	40	--	1	82.50



Eckabsperrventile NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 6, mit Wandflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	Stück	CHF Stück
3177425	85228.21	3/8	16	21	87	40	20	56	40	1	51.50



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069190	85130.21	1/2	16	30	64	22	332.111	10	12.20
3069191	85130.22	1/2	20	31	65	22	332.112	10	16.60
3081183	85130.24	3/4	16	30	64	27	322.121	10	16.60
3069192	85130.23	3/4	20	31	66	27	332.122	10	22.50
3101415	85130.26	3/4	25	30	72	27	322.123	10	26.10
3101416	85130.27	1	25	32	74	34	322.133	10	28.40



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101417	85131.26	3/4	25	5	63	32	332.123	10	26.10
3101418	85131.27	1	25	8	70	38	332.133	10	28.40
3069193	85131.21	1/2	16	6	56	27	332.111	10	12.20
3069194	85131.22	1/2	20	6	56	25	332.112	10	16.60
3087910	85131.24	3/4	16	9	59	31	332.121	10	16.60
3069195	85131.23	3/4	20	7	58	32	332.122	10	22.50



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, mit Pressmuffe, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	z mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081184	85133.21	15	16	9	65	34	267.162	10	21.70
3081185	85133.22	18	16	9	65	35	267.163	10	23.80
3081186	85133.23	22	20	9	66	33	267.164	10	30.60



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, mit Einsteckende, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	d1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069196	85134.21	15	31	65	16	332.811	10	20.10
3069197	85134.22	18	31	65	16	332.811	10	21.90
3069198	85134.23	22	31	65	20	332.812	10	28.30
3101419	85134.25	22	31	73	25	332.813	10	41.50



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, mit Einsteckende Edelstahl 1.4404


	Orig. Nr.	d1 mm	z mm	L mm	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133049	85135.21	16	35	69	15	332.811	1	37.30



Kupplungen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069199	85136.21	16	16	5	73	331.411	10	15.40
3069200	85136.22	20	20	5	73	331.412	10	23.60
3081187	85136.23	20	16	5	73	331.412	10	23.60
3101421	85136.27	25	20	5	90	331.413	10	30.30
3101420	85136.26	25	25	5	82	331.413	10	30.00



Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101422	85138.21	16	39	34	5	326.421	10	13.90
3101423	85138.22	20	39	34	5	326.422	10	17.60



Bögen 90° NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069201	85140.21	16	18	52	331.121	10	17.60
3069202	85140.22	20	20	54	331.122	10	27.10
3101424	85140.23	25	23	65	331.123	10	44.10



Anschluss-T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	Stück	CHF Stück
4001877	85120.21	1/2	16	18	18	49	31	52	40	1	58.00
4001878	85120.22	1/2	20	20	18	49	31	54	40	1	61.50



T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069203	85142.21	16	16	16	18	18	18	104	331.611	10	21.30
3069204	85142.22	16	20	16	18	20	18	104	331.632	10	29.70
3069205	85142.23	20	16	16	20	18	18	106	331.632	10	29.70
3069206	85142.24	20	16	20	20	18	20	108	331.632	10	29.70
3069207	85142.25	20	20	16	20	20	18	106	331.632	10	29.70
3069208	85142.26	20	20	20	20	20	20	108	331.612	10	32.00
3101425	85142.27	25	16	20	22	22	22	120	331.633	10	49.30
3101426	85142.28	25	16	25	22	22	22	128	331.633	10	49.30
3101427	85142.29	25	20	20	22	22	22	120	331.633	10	49.30
3101428	85142.30	25	20	25	22	22	22	128	331.633	10	49.30
3101429	85142.31	25	25	25	22	22	22	128	331.633	10	49.30



T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	d1 mm	z mm	z1 mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3134519	85144.21	3/4	16	16	17	17	34	331.661	10	32.00
3134520	85144.22	3/4	20	16	19	17	34	331.662	10	42.60
3134521	85144.23	3/4	20	20	19	19	34	331.662	10	44.90



T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Stück	CHF Stück
4001879	85143.21	1/2	16	18	18	104	52	52	31	1	51.50
4001880	85143.22	1/2	20	20	20	108	54	54	33	1	58.00
4001881	85143.23	1/2	25	22	22	128	64	64	35	1	59.50
4001882	85143.24	3/4	25	22	22	128	64	64	35	1	61.00



Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN10, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Stück	CHF Stück
4001883	85168.21	1/2	16	19	50	30	53	1	50.50



Erweiterungs-Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN10, mit loser Mutter, zu Verteilern, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	H1 mm	H2 mm	S mm	Stück	CHF Stück
4001884	85169.21	3/4	16	19	50	40	53	30	1	61.00



Wanddurchführungswinkel NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S mm	Stück	CHF Stück
4001885	85179.21	1/2	3/4	16	29	32	63	61	27	35	28.5	1	51.50
4001886	85179.22	1/2	3/4	16	29	32	63	81	27	55	28.5	1	54.50
4001887	85179.23	1/2	3/4	20	29	32	63	81	27	55	28.5	1	61.00



Bögen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069209	85145.21	1/2	16	18	31	52	331.131	10	17.60
3069210	85145.22	1/2	20	20	33	54	331.132	10	21.30
3069211	85145.23	3/4	20	20	35	54	331.142	10	26.10
3101430	85145.24	3/4	25	23	40	65	331.143	10	44.60



Winkel NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069212	85146.21	1/2	16	30	17	64	29	331.131	10	17.60
3069213	85146.22	1/2	20	30	17	64	29	331.132	10	25.90



Bögen 90° NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Optipress Einsteckende, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	d1 mm	z mm	L mm	L1 mm	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133048	85147.25	25	23	49	65	22	331.123	1	43.30



Verteileranschlüsse NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, für Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069214	85150.21	3/4	16	16	62	30	333.411	10	8.50
3069215	85150.22	3/4	20	16	62	30	333.412	10	9.50



Verbindungssets NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Bestehend aus Schraubkappe, Klemmring, Krallring, Kunststoff, Edelstahl

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3069218	85190.31	16	1	5.90
3069219	85190.32	20	1	6.90
3101431	85190.33	25	1	8.50



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	Stück	CHF Stück
3069216	85270.21	1/2	16	20	66	5	N) 19.70
3081188	85270.22	1/2	20	21	67	5	N) 24.30


N) neu im Sortiment



Bögen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	Stück	CHF Stück
3069217	85271.21	1/2	16	15	32	70	45	5	29.50




T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	Stück		CHF Stück
3134524	85272.21	1/2	16	18	104	54	1	N)	38.30


N) neu im Sortiment



Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Stück	CHF Stück
4001888	85273.21	1/2	16	19	50	38	53	1	60.00



Dosen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation, 2-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177163	84200.21	1/2	16	50	22	126	20	25	341.111	1	27.70
3177164	84200.22	1/2	20	50	22	126	20	28	341.112	1	41.50



Dosen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für 1-LU-Rohre, für Mauerwerk und Vorwandinstallation, 2-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	Stück		CHF Stück
4002569	84200.11	1/2	16 x 3.8	16	50	22	126	20	25	1	N)	34.30

N) neu im Sortiment



Dosen, lang NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation, 2-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177165	84205.21	1/2	16	70	22	20	126	20	25	341.121	1	31.20
3177166	84205.22	1/2	20	70	22	20	126	20	28	341.122	1	47.40



Doppeldosen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation, 3-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC499K, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177167	84210.21	1/2	16	16	50	22	83	42	153	24	24	341.311	1	56.00
3177168	84210.22	1/2	20	16	50	22	83	42	153	28	24	341.312	1	61.50
3177169	84210.23	1/2	20	20	50	22	83	42	153	28	28	341.312	1	75.50



Doppeldosen, lang NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation, 3-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC499K, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177170	84211.21	1/2	16	16	70	22	20	83	42	153	25	25	341.321	1	57.00
3177171	84211.22	1/2	20	16	70	22	20	83	42	153	28	25	341.322	1	69.50
3177172	84211.23	1/2	20	20	70	22	20	83	42	153	28	28	341.322	1	78.00



Anschluss-Sets NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für Bad und Dusche, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177173	84212.21	1/2	16	153	600	46	252.812	1	76.00
3177174	84212.22	1/2	20	153	600	46	252.812	1	102.50

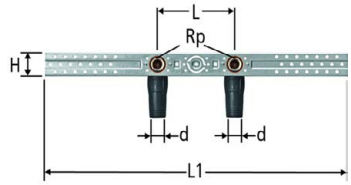

Anschluss-Sets NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für Waschtisch, mit Ablaufhalterung 85068, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3188720	84213.21	1/2	16	48-51	153	600	46	--	1	88.00
3177175	84213.22	1/2	16	48-51	153	600	46	252.842	1	93.50

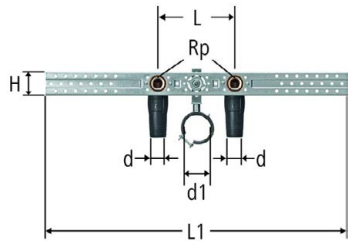


Adapter NUSSBAUM

- Zu Optiflex-Dosen, für Mauerwerk und Vorwandinstallation
- Platzhalter für Abdichtungsverlängerung, Kunststoff

	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	Stück	CHF Stück
4002561	85108.21	10	17	5	N) 3.80


N) neu im Sortiment



Anschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	T mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177176	84215.21	1/2	16	36	45	17	9	21	51	40	342.411	5	16.60
3177177	84215.22	1/2	20	35	45	17	9	21	50	40	342.412	5	21.30
3177178	84215.23	1/2	20	38	46	17	10	21	53	40	342.422	5	27.10
3177179	84215.24	1/2	16	39	63	18	35	20	54	40	342.412	5	34.30
3177180	84215.25	1/2	20	39	63	18	35	20	54	40	342.412	5	37.90
3177181	84215.26	1/2	16	39	75	18	46	20	54	40	--	1	35.90
3177182	84215.27	1/2	20	39	75	18	46	20	54	40	--	1	39.00



Anschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohremit Wandflansch, Rotguss CC499K, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	x mm	Stück	CHF Stück
4002570	84215.11	1/2	16 x 3.8	36	45	17	9	21	51	40	5	21.30



Anschlusswinkel, lang NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	D mm	T mm	Stück	CHF Stück
3177183	84216.21	1/2	16	39	83	18	55	20	54	26	40	1	37.30
3177184	84216.22	1/2	20	39	83	18	55	20	54	26	40	1	41.70
3177185	84216.23	1/2	16	39	108	18	80	20	54	26	40	1	49.50
3177186	84216.24	1/2	20	39	108	18	80	20	54	26	40	1	54.00

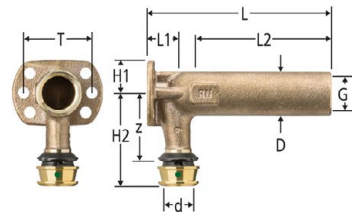

Doppel-Anschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H2 mm	H1 mm	T mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177187	84219.21	1/2	16	16	56	75	18	48	50	71	2.8	40	343.231	1	53.00
3177188	84219.22	1/2	20	16	56	75	18	48	50	71	2.3	40	343.232	1	59.00

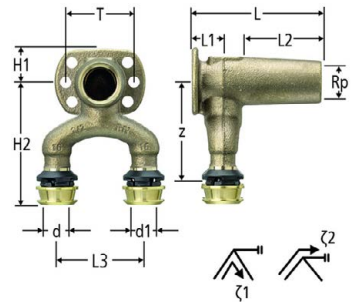

Anschluss-T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	x mm	Stück	CHF Stück
3188721	84220.21	1/2	16	28	5	37	20	43	40	1	28.90
3188722	84220.22	1/2	20	29	6	39	21	44	40	1	36.20



GIS Module NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Bad und Dusche, passend in GIS-Profil, mit Optiflex-Flowpress-Anschlusswinkeln 84215
- Selbstklebenden Dichtscheiben, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177190	84222.21	1/2	16	153	248	54	322.611	1	94.00
3177191	84222.22	1/2	20	153	248	54	322.612	1	102.50

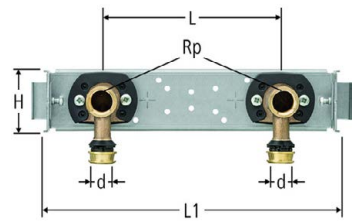

GIS Module NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Waschtisch, passend in GIS-Profil, mit schallgeschützten Optiflex-Flowpress-Anschlusswinkeln 84215
- Ablaufhalterung 85068, und selbstklebenden Dichtscheiben und Befestigungsclips
- Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177192	84223.21	1/2	16	48-51	153	248	54	322.621	1	110.50

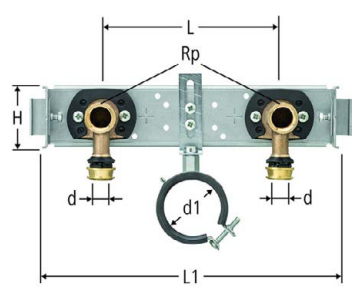

Küchen-Garnituren NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 6, mit Schalldämmung, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	d mm	d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177193	84225.21	3/4	3/8	16	16	153	250	46	322.631	1	139.50
3177194	84225.22	3/4	3/8	16	20	153	250	46	322.632	1	143.00



Kombiventile NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 6, mit Wandflansch, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H2 mm	T mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177195	84227.21	3/8	3/4	16	48	122	75	30	63	40	322.281	1	78.00
3177196	84227.22	3/8	3/4	20	48	122	75	30	63	40	--	1	81.00

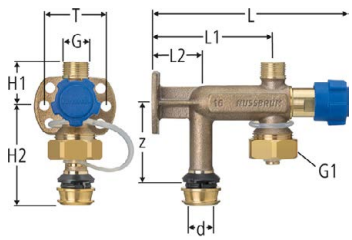

Eckventile NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 6, mit Wandflansch, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H2 mm	T mm	Stück	CHF Stück
3177197	84228.21	3/8	16	38	97	50	30	53	40	1	50.50

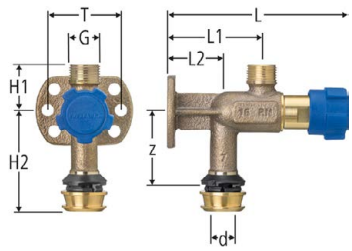

Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177198	84230.21	1/2	16	19	47	22	346.211	5	10.60
3177199	84230.22	1/2	20	20	49	22	346.212	5	14.60
3177200	84230.23	3/4	16	19	48	27	346.221	5	14.60
3177201	84230.24	3/4	20	19	48	27	346.222	5	17.90
3177202	84230.25	3/4	25	21	55	27	346.223	5	17.90
3177203	84230.26	1	25	21	61	34	346.233	5	20.20
3177204	84230.27	1	32	22	61	34	346.234	5	25.00
3177205	84230.28	1 1/4	40	30	78	43	346.245	1	27.90
3188739	84230.29	1 1/2	50	31	78	50	--	1	50.50
3188740	84230.30	2	63	33	86	68	--	1	71.50



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, mit Aussengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
4002562	84230.11	1/2	16 x 3.8	32	47	22	1	16.00



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177206	84231.21	1/2	16	19	43	25	346.251	5	10.60
3177207	84231.22	1/2	20	19	43	25	346.252	5	14.60
3177208	84231.23	3/4	16	20	45	31	346.261	5	14.60
3177209	84231.24	3/4	20	20	45	31	346.262	5	16.80
3177210	84231.25	3/4	25	22	52	31	346.263	5	17.90
3177211	84231.26	1	25	23	55	38	346.263	5	17.90
3177212	84231.27	1	32	23	55	38	346.264	5	20.20
3177213	84231.28	1 1/4	32	24	57	47	--	5	25.00
3177214	84231.29	1 1/4	40	29	69	47	--	1	27.10
3188741	84231.30	1 1/4	50	23	69	47	--	1	53.50
3188742	84231.31	1 1/2	50	24	70	53	--	1	55.50
3188743	84231.32	2	63	25	78	67	--	1	72.50



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, mit Pressmuffe, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	z mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177215	84233.21	16	15	13	50	15	346.471	5	11.60
3177216	84233.22	16	18	14	51	15	346.471	5	12.10
3177217	84233.23	20	15	13	50	15	346.472	5	12.90
3177218	84233.24	20	18	14	51	15	346.472	5	14.30
3177219	84233.25	20	22	15	53	15	346.472	5	16.20
3177220	84233.26	25	22	16	59	20	346.473	1	20.70
3177221	84233.27	32	28	15	59	20	346.474	1	29.00
3177222	84233.28	40	28	21	71	26	--	1	39.00
3177223	84233.29	40	35	19	70	26	--	1	46.20
3188744	84233.30	50	35	24	76	27	--	1	61.00



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, mit Einsteckende, Rotguss CC499K, Kunststoff

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177224	84234.21	16	15	13	51	15	23	346.471	5	10.80
3177225	84234.22	16	18	12	52	15	25	346.471	5	14.90
3177226	84234.23	20	18	12	51	15	24	346.472	5	13.20
3177227	84234.24	20	22	13	54	15	26	346.472	5	20.20
3177228	84234.25	25	22	15	60	20	25	346.473	5	18.60
3177229	84234.26	32	28	16	61	20	25	346.474	5	20.50
3177230	84234.27	40	35	17	74	26	30	--	1	26.40
3188745	84234.28	50	42	21	88	27	41	--	1	56.50




Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, für 1-LU-Rohre mit Einsteckende, Rotguss CC499K, Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Stück		CHF Stück
4002563	84234.11	16 x 3.8	13	51	15	23	15	1	N)	15.00


N) neu im Sortiment



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für formstabile Optiflex-Rohre alt/neu, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	z mm	L mm	S1 mm	S2 mm	Stück	CHF Stück
3177231	84235.21	16	16	30	61	30	19	1	13.70
3177232	84235.22	20	20	32	61	30	19	1	16.20



Kupplungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177233	84236.21	16	16	21	50	346.111	10	14.40
3177234	84236.22	20	20	21	50	346.112	5	17.10
3177235	84236.23	20	16	22	52	346.152	5	17.10
3177236	84236.24	25	25	25	64	346.113	5	18.20
3177237	84236.25	25	16	26	60	--	5	18.90
3177238	84236.26	25	20	25	59	346.153	5	20.20
3177239	84236.27	32	32	25	64	--	5	19.70
3177240	84236.28	32	20	29	63	--	5	24.20
3177241	84236.29	32	25	28	67	--	5	26.10
3177242	84236.30	40	40	31	83	--	1	30.00
3177243	84236.31	40	32	31	77	--	1	28.40
3188746	84236.32	50	50	39	91	--	1	46.60
3188747	84236.33	50	40	41	93	--	1	40.90
3188748	84236.34	63	63	41	97	--	1	58.00
3188749	84236.35	63	50	43	98	--	1	54.00




Kupplungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, Rotguss CC246E, Kunststoff

Orig. Nr.	d mm	d1 mm	z mm	L mm	Stück	CHF Stück
4002564	84236.11	16 x 3.8	-	21	50	10	N) 16.60
4002565	84236.12	16 x 3.8	16 x 2.2	21	50	5	N) 14.40


N) neu im Sortiment



Schiebemuffen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff


Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
3177244	84237.21	16	15	114-150	85-121	1	49.70
3177245	84237.22	20	18	114-151	85-122	1	53.50
3177246	84237.23	25	22	143-193	104-154	1	61.50
3177247	84237.24	32	28	150-204	111-165	1	75.00
3177248	84237.25	40	35	188-258	136-206	1	88.00
3188750	84237.26	50	42	204-270	152-218	1	132.50
3188751	84237.27	63	54	220-296	164-240	1	164.50

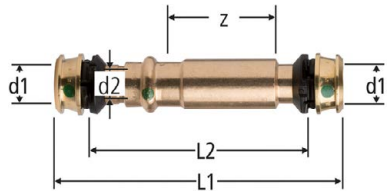

Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC499K, Kunststoff


Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
3177249	84238.21	16	30	15	15	5	5.80
3177250	84238.22	20	32	15	17	5	7.20
3177251	84238.23	25	41	20	21	5	11.10
3177252	84238.24	32	44	20	24	1	16.70
3177253	84238.25	40	59	26	33	1	26.10
3188752	84238.26	50	62	27	35	1	35.40



Bögen 90° NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177254	84240.21	16	23	38	342.111	1	14.40
3177255	84240.22	20	24	39	342.112	1	15.40
3177256	84240.23	25	30	50	342.113	1	17.60
3177257	84240.24	32	36	56	342.114	1	20.70
3177258	84240.25	40	46	73	342.115	1	37.30
3188753	84240.26	50	55	82	--	1	58.00
3188754	84240.27	63	62	90	--	1	77.50




Bögen 90° NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, Rotguss CC246E, Kunststoff

Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	Stück	CHF Stück
4002566	84240.11	16 x 3.8	23	38	1	N) 17.80


N) neu im Sortiment



Bögen 45° NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177261	84241.23	40	30	57	342.125	1	38.30
3188755	84241.24	50	40	66	--	1	57.00
3177259	84241.21	25	25	45	342.123	5	18.90
3177260	84241.22	32	25	45	342.124	5	22.80
3188756	84241.25	63	45	74	--	1	80.50



T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	z3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177262	84242.21	16	16	16	23	76	38	38	38	343.111	1	16.90
3177263	84242.22	16	20	16	24	78	39	39	39	--	1	19.60
3177264	84242.23	20	16	16	25	79	40	39	40	343.142	1	19.60
3177265	84242.24	20	16	20	25	78	39	39	40	343.122	1	19.60
3177266	84242.25	20	20	16	25	80	40	40	40	343.132	1	19.60
3177267	84242.26	20	20	20	25	80	40	40	40	343.112	1	19.60
3177268	84242.27	25	16	16	26	86	48	38	41	--	1	26.70
3177269	84242.28	25	16	20	26	89	50	39	41	--	1	24.00
3177270	84242.29	25	16	25	27	92	46	46	42	--	1	24.00
3177271	84242.30	25	20	20	27	88	49	39	42	--	1	24.00
3177272	84242.31	25	20	25	28	96	48	48	43	343.123	1	24.00
3177273	84242.32	25	25	16	30	92	50	42	50	--	1	30.50
3177274	84242.33	25	25	25	30	100	50	50	50	343.113	1	22.00
3177275	84242.34	32	16	25	30	93	47	46	45	--	1	42.40
3177276	84242.35	32	16	32	32	94	47	47	47	--	1	31.60
3177277	84242.36	32	20	20	30	90	50	40	45	--	1	44.50
3177278	84242.37	32	20	32	30	100	50	50	45	--	1	32.00
3177279	84242.38	32	25	25	32	102	52	50	52	--	1	32.00
3177280	84242.39	32	25	32	33	106	53	53	53	--	1	33.00
3177281	84242.40	32	32	32	35	110	55	55	55	--	1	31.80
3177282	84242.41	40	20	40	38	118	59	59	53	--	1	47.60
3177283	84242.42	40	25	32	37	111	61	50	57	--	1	59.00
3177284	84242.43	40	25	40	40	123	62	62	60	--	1	47.60
3177285	84242.44	40	32	32	38	119	65	54	58	--	1	47.60
3177286	84242.45	40	32	40	38	130	65	65	58	--	1	47.60
3177287	84242.46	40	40	40	46	146	73	73	73	--	1	54.00
3188757	84242.47	50	50	50	51	156	78	78	78	--	1	71.50
3188758	84242.48	50	25	50	40	132	66	66	65	--	1	66.00
3188759	84242.49	50	32	50	43	138	69	69	63	--	1	67.50
3188760	84242.50	50	40	50	47	148	74	74	74	--	1	76.50
3188761	84242.51	63	63	63	62	180	90	90	90	--	1	95.00
3188762	84242.52	63	25	63	50	140	70	70	70	--	1	91.00
3188763	84242.53	63	32	63	54	144	72	72	74	--	1	91.00
3188764	84242.54	63	40	63	56	152	76	76	80	--	1	93.00
3188765	84242.55	63	50	63	57	160	80	80	84	--	1	97.50

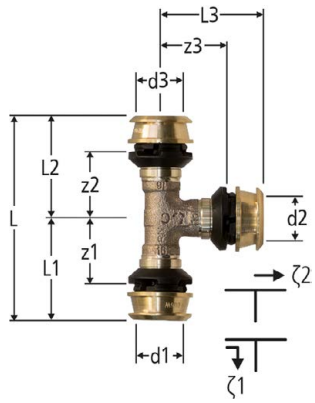

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Stück	CHF Stück
4002567	84242.11	16 x 3.8	16	16	23	23	23	76	38	38	38	1	20.70



T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d1 mm	d2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177288	84243.21	1/2	16	16	88	44	44	20	343.411	5	23.60
3177289	84243.22	1/2	20	20	90	45	45	21	343.412	5	24.50
3177290	84243.23	1/2	25	25	106	53	53	23	--	5	30.00
3177291	84243.24	3/4	25	25	110	55	55	25	343.423	5	25.80
3177292	84243.25	3/4	32	32	110	55	55	28	343.424	5	35.40
3177293	84243.26	3/4	40	40	134	67	67	30	--	1	49.70
3188766	84243.27	1	50	50	148	74	74	37	--	1	72.50
3188767	84243.28	1	63	63	156	78	78	42	--	1	93.00



T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177294	84244.21	1/2	16	78	38	40	38	18	343.151	5	26.20
3177295	84244.22	3/4	16	85	38	47	38	24	343.161	5	34.50
3177296	84244.23	3/4	20	87	40	47	40	24	343.162	5	41.30



Bögen 90° NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177297	84245.21	1/2	16	24	37	39	13	342.131	5	15.60
3177298	84245.22	3/4	16	22	43	37	14	--	5	18.60
3177299	84245.23	1/2	20	24	36	39	13	342.132	5	18.50
3177300	84245.24	3/4	20	24	45	39	14	342.142	5	20.10
3177301	84245.25	3/4	25	30	42	50	14	342.143	5	24.00
3177302	84245.26	1	25	31	56	51	17	342.153	5	30.80
3177303	84245.27	1	32	33	53	53	17	342.154	5	33.60
3177304	84245.28	1 1/4	40	45	70	72	19	342.155	1	45.50



Winkel 90° NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	d mm	L1 mm	L2 mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177305	84246.21	1/2	16	44	31	25	342.251	5	16.60
3177306	84246.22	1/2	20	45	32	25	342.252	5	26.10
3177307	84246.23	3/4	20	47	37	31	342.262	5	27.10
3177308	84246.24	3/4	25	55	39	31	342.263	5	29.70
3177309	84246.25	1	32	59	45	39	--	5	39.30



Verteileranschlüsse NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177310	84250.21	3/4	16	15	38	30	345.111	10	9.50
3177311	84250.22	3/4	20	15	38	30	345.112	10	10.70
3177312	84250.23	3/4	25	28	59	30	--	5	31.00




Verteileranschlüsse NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	Stück		CHF Stück
4002568	84250.11	3/4	16 x 3.8	15	38	30	1	N)	12.30

N) neu im Sortiment




Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, flachdichtend, Rotguss CC246E, Kunststoff

Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3188723	84251.21	1/2	16	19	39	5	23	1	14.60
3188724	84251.22	3/4	16	21	45	9	30	1	14.90
3188725	84251.23	1/2	20	25	47	7	24	1	15.60
3188726	84251.24	3/4	20	23	46	9	30	1	15.90
3188727	84251.25	1 1/4	25	25	57	12	50	1	21.90


Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3188728	84251.26	1 1/4	32	29	61	12	50	1	23.10
3188729	84251.27	1 1/4	40	33	69	10	46	1	34.90
3188730	84251.28	1 3/4	50	33	69	10	60	1	54.00
3188731	84251.29	2 3/8	50	32	69	10	74	1	67.50
3188732	84251.30	2 3/8	63	31	70	10	74	1	73.50



Wanddurchführungswinkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3188736	84279.21	1/2	3/4	16	27	42	55	20	35	28	1	33.00
3188737	84279.22	1/2	3/4	16	27	42	75	20	55	28	1	37.60



Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	R Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
3188738	84268.21	1/2	16	22	37	30	50	1	26.60




Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	Stück		CHF Stück
3177313	84270.21	1/2	16	18	45	5	N)	17.00
3177314	84270.22	1/2	20	18	45	5	N)	23.30

N) neu im Sortiment




Bögen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Stück		CHF Stück
3177315	84271.21	1/2	16	24	34	22	39	5	N)	27.90

N) neu im Sortiment




T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
3177316	84272.21	1/2	16	24	79	34	22	1	N) 35.20


N) neu im Sortiment



Verteiler 2-fach NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Pressanschluss, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	N mm	Stück	CHF Stück
3188733	84260.21	3/4	16	25	50	45	114	29	2	1	43.80



Verteiler 3-fach NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Pressanschluss, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	N mm	Stück	CHF Stück
3188734	84261.21	3/4	16	50	45	147	30	3	1	52.50



Verteiler 4-fach NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Pressanschluss, Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	N mm	Stück	CHF Stück
3188735	84261.22	3/4	16	50	45	147	30	3	1	63.50



Erweiterungs-Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit loser Mutter, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	H1 mm	H2 mm	s mm	Stück	CHF Stück
4001889	84269.21	3/4	16	30	50	40	45	30	1	53.00




Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Stück	CHF Stück
4001891	84273.21	1/2	16	25	50	34	38	1	N) 53.00


N) neu im Sortiment



Schalldämmscheiben NUSSBAUM Optipress / Optiflex

- Passend zu Anschlusswinkel / Anschluss-T mit Wandflansch, Elastomer


	Orig. Nr.	G Zoll	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2067802	81059.21	1/2	5	50	362.155	10	0.95
2067803	81059.22	3/4	5	60	362.165	10	1.65



Schalldämmelemente NUSSBAUM Optiflex / Optipress

- Passend zu Anschlusswinkeln mit Wandflansch, Elastomer


	Orig. Nr.	d mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115216	81060.21	40	3	59	362.155	5	2.35
3115217	81060.22	48	3	67	362.165	5	2.95



Dichtscheiben NUSSBAUM Optiflex

- Zu Anschlusswinkel, selbstklebend, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	D mm	B mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101414	85124.21	23	80	1.0	362.263	10	2.85



Revisionsrahmen NUSSBAUM Zoom

- Für Wandplatten, stufenlos verstellbar, Stahl


	Orig. Nr.	T mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068294	86042.21	21	190 x 190	509 x 615	371.171	1	283.00
2068295	86042.22	21	190 x 190	615 x 803	371.172	1	378.00

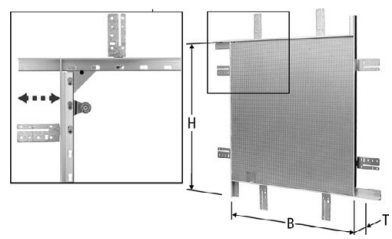

Geradsitzventile NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Ausgang mit Aussengewinde mit Easy-Top Oberteil, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	Stück	CHF Stück
3134526	86400.24	3/4	3/4	25	27	111	42	73	60	1	85.00



Geradsitzventile NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit Wandflansch, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068279	86132.21	3/4	1/2	66	67	18	60	381.414	1	93.00



Geradsitzventile NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Ausgang mit Aussengewinde, mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss CC499K, Kunststoff


	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177317	86500.24	3/4	3/4	25	37	102	42	73	60	381.463	1	88.00
3177318	86500.25	1	1	32	46	116	51	113	73	381.464	1	119.00



UP-Geradsitzventile NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Easy-Top-Oberteil Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	T mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177320	86505.22	3/4	16	57	144	43-129	22	70	381.471	1	87.50
3177321	86505.23	3/4	20	57	144	43-129	22	70	381.472	1	102.00
3177322	86505.24	3/4	25	56	151	43-129	22	70	381.473	1	107.50



Schrägsitzventile NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss CC246E, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	d mm	z mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177323	86510.22	1/2	1/4	16	25	107	84	60	381.151	1	76.00
3177324	86510.23	1/2	1/4	20	25	108	84	60	381.152	1	81.00
3177325	86510.24	3/4	1/4	25	28	129	96	60	381.153	1	88.50
3177326	86510.25	1	1/4	32	37	157	115	73	381.154	1	113.00
3177327	86510.26	1 1/4	1/4	40	40	183	130	73	381.155	1	131.50
3188718	86510.27	1 1/2	1/4	50	50	198	154	98	--	1	240.00
3188719	86510.28	2	1/4	63	56	227	178	98	--	1	304.00



Geradsitzventile NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, für Verteilern, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	D mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068272	86116.05	3/4	3/4	69	67	60	30	381.215	1	69.00




Verteiler NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	L mm	H mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Abgänge Stück	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068251	86002.21	3/4	3/4	58	32	29	58	29.5	1	324.414	1	38.30
2068252	86002.22	3/4	3/4	116	32	29	58	29.5	2	324.424	1	41.40
2068253	86002.23	3/4	3/4	174	32	29	58	29.5	3	324.434	1	50.50
2068254	86002.24	3/4	3/4	232	32	29	58	29.5	4	324.444	1	59.00
2068255	86002.25	3/4	3/4	290	32	29	58	29.5	5	324.454	1	69.50

Zubehör: *HTP14332 Isolationen*

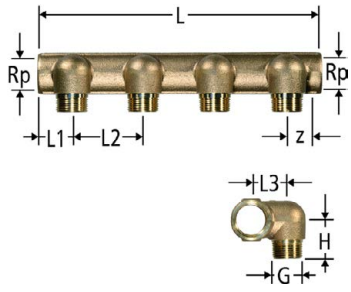


Verteiler NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit Innengewinde und Aussengewinde, Rotguss CC499K

	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Abgänge Stück	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101408	86003.22	3/4	3/4	20	113	43	58	2	324.424	1	28.90
3101409	86003.23	3/4	3/4	20	171	43	58	3	324.232	1	38.10
3101410	86003.24	3/4	3/4	20	229	43	58	4	324.242	1	47.50
3134527	86003.25	3/4	3/4	13	287	43	58	5	--	1	58.50
3137555	86003.32	1	3/4	10	112	47	58	2	--	1	42.80
3137556	86003.33	1	3/4	10	170	47	58	3	--	1	54.50
3137557	86003.34	1	3/4	10	228	47	58	4	--	1	63.50
3137558	86003.35	1	3/4	10	286	47	58	5	--	1	76.50


Zubehör: *HTP605273 Isolationen*

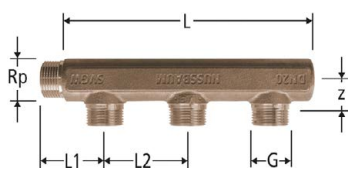

Verteileranschlüsse NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177310	84250.21	3/4	16	15	38	30	345.111	10	9.50
3177311	84250.22	3/4	20	15	38	30	345.112	10	10.70
3177312	84250.23	3/4	25	28	59	30	--	5	31.00




Verteileranschlüsse NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, Rotguss CC246E, Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
4002568	84250.11	3/4	16 x 3.8	15	38	30	1	N) 12.30


N) neu im Sortiment



Verteileranschlüsse NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, für Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069214	85150.21	3/4	16	16	62	30	333.411	10	8.50
3069215	85150.22	3/4	20	16	62	30	333.412	10	9.50



Klemmverschraubungen NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, für Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	d mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068261	86005.21	3/4	16	26	326.711	1	6.90
2068262	86005.22	3/4	20	26	326.712	1	8.50



Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, für Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	S mm	Stück	CHF Stück
3101443	86006.21	3/4	30	1	9.00



Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex

- Für Verteiler 86003, Rotguss


	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
3137559	86007.05	3/4	35	30	1	13.90
3137560	86007.06	1	35	36	1	25.00



Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex

- Metallisch dichtend, Messing


	Orig. Nr.	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068316	86099.21	16	326.421	5	5.60
2068317	86099.22	20	326.422	5	6.50



Verschlusszapfen NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, zu Verteiler, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068266	86008.05	3/4	44	26	326.446	5	12.20
2068267	86008.06	1	49	30	326.447	5	21.30



Doppelnippel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, zu Verteiler 86002 / 86003, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068268	86009.05	3/4	33	326.156	5	9.00
2068269	86009.06	1	38	326.157	5	13.90



T-Stücke NUSSBAUM Optiflex

- PN10, zu Verteiler 86002 / 86003, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068270	86010.21	1	3/4	91	29	42	324.215	1	52.50



Erweiterungs-Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit loser Mutter, zu Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	H mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068271	86012.05	3/4	58	54	30	325.216	5	49.60



T-Stücke NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, für Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K


	Orig. Nr.	Rp Zoll	G Zoll	L mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068273	86018.21	3/4	3/4	54	30	325.214	1	41.70



Doppelnippel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, für Verbindungen 84008 / 85150 / 86005, Messing vernickelt

	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
2068274	86019.21	3/4	3/4	33	27	1	5.70




Isolationen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Optiflex-Verteiler gerade, inklusive Endkappe 86025, Kunststoff

Einsatz bei: HTP16142 Verteiler

	Orig. Nr.	DN	Rp Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	B mm	Stück	CHF Stück
3137561	86024.21	20	3/4	302	58	347	81	75	1	17.30
3137562	86024.22	25	1	302	58	347	81	75	1	18.50

Zubehör: *HTP605275 Endkappen*




Endkappen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Isolation gerade 86024, Kunststoff

Einsatz bei: HTP605273 Isolationen

	Orig. Nr.	DN	L mm	D mm	Stück	CHF Stück
3137563	86025.21	20 / 25	25	75	1	4.75




Isolationen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Verteiler 86002, gekröpft, Kunststoff

Einsatz bei: HTP15435 Verteiler


	Orig. Nr.	D mm	L1 mm	L m	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068275	86021.21	75	58	1	327.116	1	67.00

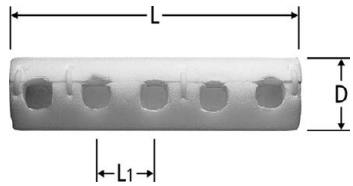

Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex

- Rotguss


	Orig. Nr.	G Zoll	R Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068277	86023.21	3/4	3/4	124	33	58	33	80	325.216	1	63.00



Halteplatten NUSSBAUM Optiflex

- Zu Verteiler 86002 / 86003, Stahl


	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068278	86028.21	490	88	150	11	362.214	1	70.50



Halteplatten NUSSBAUM Optiflex

- Zu Verteiler 86002 / 86003, Stahl


	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	Stück	CHF Stück
3091677	86028.91	490	88	150	11	1	44.90



Verteilerkästen NUSSBAUM Optiflex

- Inkl. Halteschienen und Befestigungsmaterial für Rohrschellen 83067, Stahl verzinkt


	Orig. Nr.	T mm	H mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	H5 mm	B mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091740	86043.21	110 - 160	670 - 810	222	113	96	103	350	372.114	1	71.50
3091741	86043.22	110 - 160	670 - 810	222	113	96	103	550	372.124	1	93.00
3091742	86043.23	110 - 160	670 - 810	222	113	96	103	700	372.134	1	97.50
3091743	86043.24	110 - 160	670 - 810	222	113	96	103	850	372.144	1	104.50

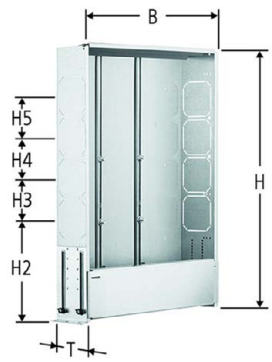

Verteilerkästen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Türe und Rahmen pulverbeschichtet, weiss RAL 9010, Stahl verzinkt
- Inkl. Halteschienen und Befestigungsmaterial für Rohrschellen 83067

	Orig. Nr.	T mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	H5 mm	B mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3072338	86044.21	110-160	670-810	508	222	113	96	103	400	372.114	1	134.50
3072339	86044.22	110-160	670-810	508	222	113	96	103	600	372.124	1	176.50
3072340	86044.23	110-160	670-810	508	222	113	96	103	750	372.134	1	186.50
3072341	86044.24	110-160	670-810	508	222	113	96	103	900	372.144	1	198.50



Zylinderschlösser NUSSBAUM Optiflex


- Für Verteilerkasten 86044 und 86045, Stahl

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3072346	86047.22	372.722	1	37.60




Rohrbridenbänder 8-fach NUSSBAUM Optiflex

	Orig. Nr.	D mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068397	87073.21	25	536	65	362.441	5	11.10




Einschlagrohrbügel NUSSBAUM

	Orig. Nr.	Material	H mm	d1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068390	87065.21	Kunststoff	65	8.5	361.131	10	0.50
2068391	87065.22	Kunststoff	85	8.5	--	10	0.55



Doppel-Einschlagrohrbügel NUSSBAUM


	Orig. Nr.	Material	L mm	H mm	d1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068392	87066.21	Kunststoff	45	65	8.5	361.141	10	0.60
2068393	87066.22	Kunststoff	45	85	8.5	--	10	0.65



Montageschienen NUSSBAUM Optiflex

- Für Mauerwerk zu Optiflex-Dosen 84110 - 84117 / 85100 - 85110, Stahl verzinkt


	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3072332	85055.21	600	80	153	270	46	45	362.112	1	14.40



Montageschienen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Optiflex-Dosen 84110 - 84117 / 85100 - 85110, Stahl verzinkt


	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3072333	85056.21	600	153	76	46	362.112	1	14.40



Montageschienen NUSSBAUM Optiflex

- Passend in GIS-Profil für Optiflex-Anschlusswinkel 84027 und 85117, Stahl verzinkt


	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091672	85057.21	248	153	76	54	362.212	1	24.80



Distanzbügel-Sets NUSSBAUM Optiflex

- Zu Montageschiene, Stahl verzinkt


	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	Stück	CHF Stück
4001750	40056.21	150	130	60	78	1	44.90



Halteplatten NUSSBAUM Optiflex

- Zu Optiflex-Dosen 84110 - 84117 / 85100 - 85110, Stahl


	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3072334	85060.21	260	54	76	66	362.261	1	11.40



Befestigungs-Platten NUSSBAUM Optiflex

- Für Gipsbau zu Optiflex-Halteplatte 85060, Kunststoff

	Orig. Nr.	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3072335	85061.21	29	66	362.262	1	5.30



Ablauf-Halterungen NUSSBAUM Optiflex

- Für Montageschienen 85055 / 85056, Stahl, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3072336	85068.21	48 - 51	362.143	1	12.90



Einzel-Halterungen NUSSBAUM Optiflex

- Für Dosen 85000 / 85006 / 85031 / 85100 / 85105 / 85110 / 84110 / 84111 / 84117, Stahl


	Orig. Nr.	L mm	Gewinde M	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068240	85073.21	60 x 60	12	362.114	1	17.40



Einzel-Halterungen NUSSBAUM Optiflex


- Für Dosen 85000 / 85006 / 85031 / 85100 / 85105 / 85110 / 84110 / 84111 / 84117
- Für Sanitärelemente, Stahl

	Orig. Nr.	L mm	Gewinde M	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068241	85074.21	60 x 60	12	362.133	1	11.30




Ablauf-T-Lehren NUSSBAUM Optiflex

	Orig. Nr.	L mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
2068243	85092.21	200	45	80	1	28.20



Ablauf-Haltezapfen NUSSBAUM Optiflex

	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	D mm	Stück	CHF Stück
2068244	85093.21	1/2	20	46	1	22.00




Stablehren NUSSBAUM Optiflex

	Orig. Nr.	L m	H mm	Stück	CHF Stück
2068245	85096.21	3	45	1	71.00



T-Lehren NUSSBAUM Optiflex


	Orig. Nr.	L mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
2068246	85097.21	610	45	195	1	42.00



Bau- und Abpresszapfen NUSSBAUM Optiflex

- Für Kaltwasser, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	D mm	S mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3072337	85090.21	1/2	63	37	15	285.122	10	2.80



Bau- und Abpresszapfen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Dichtung für Kaltwasser, Kunststoff


	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	L1 mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068576	91068.04	1/2	77	11	42	283.122	25	1.65
2068577	91068.05	3/4	77	14	48	283.123	10	2.60



Bau- und Abpresszapfen NUSSBAUM Optiflex


- Mit Messing-Gewindeeinsatz und Dichtung für Wasser bis 90 ° C
- Kunststoff

	Orig. Nr.	G Zoll	D mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068578	91069.04	1/2	42	77	10	283.112	1	5.60
2068579	91069.05	3/4	48	77	11	283.113	1	6.90




Abpresszapfen NUSSBAUM

	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068247	85098.04	1/2	677	35	283.112	10	10.90




Schutz- und Befestigungshülsen NUSSBAUM

	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
2068250	85099.04	1/2	75	5	6.30



Einlegebalken NUSSBAUM Optiflex

	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	D1 mm	N mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068383	87050.21	260	78	29	35	28	9	361.323	1	14.20
2068382	87050.22	88	78	29	35	28	3	361.322	1	5.20



Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Optiflex-Einlegebalken 87050, Kunststoff

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3115218	87050.90	10	0.15



Einlegebuchsen NUSSBAUM Optiflex

- Für Rohre 16, passend zu Einlegebalken 87050, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068384	87053.21	25	28	361.352	50	0.30



Rohrbrücken für 3 Rohrführungen NUSSBAUM Optiflex

- Für Rohre Ø 16 / 20, passend zu Einlegebalken 87050, Kunststoff


	Orig. Nr.	L mm	L1 mm	H mm	N mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068385	87056.21	210	29	126	3	361.331	1	6.60



Mehrfach-Rohrstützen NUSSBAUM Optiflex


- Kunststoff, Stahl

	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	H mm	N mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068386	87058.21	16 / 20	463	29	180	15	361.213	1	18.90



Mehrfach-Rohrführungsbalken NUSSBAUM Optiflex

	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	H mm	N mm	Stück	CHF Stück
2068387	87059.21	16 / 20	463	29	70	15	1	16.60




Einlegekästen NUSSBAUM Optiflex

- Kunststoff, für Rohre 16 und 20 als Einzelanschluss, sowie als Baukastenteil für Mehrfach-Einlegekasten
- Inklusive Reduktionsstopfen für Ø 16 und 4 Verschlussstopfen


	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	H mm	N mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3135195	87054.21	16 / 20	550	32	58	1	361.511	1	11.20
3135196	87054.23	16 / 20	550	236	58	7	361.511	1	40.30

N = Anzahl Löcher

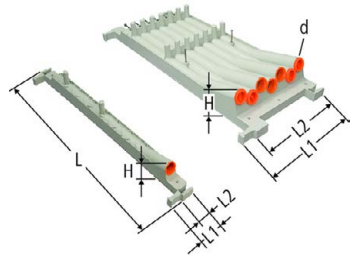

Rohrstützen NUSSBAUM Optiflex

	Orig. Nr.	L mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068395	87069.21	210	190	361.212	10	6.90



Halteeisen NUSSBAUM Optiflex

- Passend zu Einlegehilfen 87058 / 87059 / 87069, Stahl


	Orig. Nr.	L mm	Stück	CHF Stück
2068396	87071.21	800	10	3.65



Markier- und Abdecktüllen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Kappe, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	L mm	D mm	Farbe	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068399	87076.21	16	120	25	rot	361.111	10	1.50
2068398	87076.22	16	120	25	grün	361.111	10	1.50
2068401	87076.23	20	120	28	rot	361.112	10	2.15
2068400	87076.24	20	120	28	grün	361.112	10	2.15



Markier- und Schutzkappen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Optiflex-Rohr PE-Xc und PB, Kunststoff


	Orig. Nr.	D mm	L mm	Farbe	Stück	CHF Stück
3177393	87079.21	16	35	rot	10	0.35
3177394	87079.22	16	35	grün	10	0.35
3177395	87079.23	20	35	rot	10	0.35
3177396	87079.24	20	35	grün	10	0.35



Griff-Deckel NUSSBAUM

- Zu Optipress-Kugelhahn mit Kunststoffgriff lang

	Orig. Nr.	d DN	D mm	Farbe	Stück	CHF Stück
4001708	82127.21	15 / 18 / 22	23	rot	5	2.65
4001709	82127.22	28 / 35 / 42 / 54	38	rot	5	3.45
4001710	82127.24	15 / 18 / 22	23	grün	5	2.65
4001711	82127.25	28 / 35 / 42 / 54	38	grün	5	3.45



Medienkennzeichnungen NUSSBAUM

- Zu Optipress-Kugelhahn mit Thermometer

	Orig. Nr.	Typ	Farbe	Stück	CHF Stück
4001923	82128.21	R	rot	1	4.85
4001924	82128.22	B	blau	1	4.85
4001925	82128.23	G	grün	1	4.85



Ringschlüssel offen NUSSBAUM

- Für Verteileranschluss, mit Markierlehre für Optiflex-profix 25, Kunststoff, Stahl

	Orig. Nr.	d mm	S mm	Stück	CHF Stück
3101444	85195.21	25	30	1	20.50



Markierlehren NUSSBAUM Optiflex

- Für Optiflex-prOfix 16/20, Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	Stück	CHF Stück
3069220	85196.21	16	20	1	5.30



Markierstifte NUSSBAUM Optiflex

- Für Kunststoffrohre

	Orig. Nr.	Farbe	Stück	CHF Stück
3069221	85197.21	silber	1	6.60



Ausziehwerkzeuge NUSSBAUM Optiflex

- Für Rohre Ø 16 / 20

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
2068406	87084.21	1	102.50



Rohrhaltezangen NUSSBAUM Optiflex

- Für Rohre Ø 16 / 20



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
2068405	87083.21	1	50.50

Nylonseile NUSSBAUM Optiflex



	Orig. Nr.	L m	Stück	CHF Stück
2068407	87085.21	20	1	71.50

Drahtseile NUSSBAUM Optiflex



	Orig. Nr.	d mm	L m	Stück	CHF Stück
2068408	87086.21	16 x 2.2	15	1	124.00
2068409	87086.22	20 x 2.8	15	1	134.50

Rohr-Zugkupplungen NUSSBAUM Optiflex



	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	Stück	CHF Stück
2068410	87087.21	16 x 2.2	16 x 2.2	1	46.50
2068411	87087.22	20 x 2.8	20 x 2.8	1	74.50
4002585	87087.23	16 x 3.8	16 x 3.8	1	46.50
4002586	87087.24	16 x 3.8	16 x 2.2	1	69.50

Spezialscheren NUSSBAUM Optiflex

- Für Kunststoffrohre bis Ø 25 mm
- Funktionen: Schutzrohrabschneider, Rohrabschneider und Kalibrierdorne



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3028019	87094.31	1	106.50

4.4

+GF+ JRG

GF JRG - Gewindefittings
iFit, Instaflex, Sanipex
PVC, Lötfittings


4.4.03 ...


4.4.09 ...


4.4.24 ...


4.4.26 ...


4.4.27 ...


4.4.29 ...


4.4.30 ...


4.4.33 ...


4.4.36 ...


4.4.37 ...



4.4.45 ...



4.4.45 ...



4.4.58 ...



4.4.73 ...


4.4.74 ...


4.4.78 ...



4.4.88 ...



4.4.92 ...


4.4.106 ...

+GF+ Bögen 90° lang (1) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN G4

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060855	770001201	1V	1/8	35	32	28		10	7.90
2060856	770001202	1V	1/4	40	36	30		10	6.80
2060857	770001203	1V	3/8	48	42	38	212.171	10	7.10
2060858	770001204	1V	1/2	55	48	42	212.172	10	5.20
2060859	770001205	1V	3/4	69	60	54	212.173	10	9.10
2060860	770001206	1V	1	85	75	68	321.171	25	12.20
2060861	770001207	1V	1 1/4	105	95	86	321.172	12	24.50
2060862	770001208	1V	1 1/2	116	105	97	321.173	20	34.00
2060863	770001209	1V	2	140	130	116	321.174	10	51.70
2060864	770001210	1V	2 1/2	176	165	149	212.178	5	132.50
2060865	770001211	1V	3	205	190	175	212.181	4	190.50
2060866	770001212	1V	4	260	245	224	212.182	1	348.00






+GF+ Bögen 90° kurz (1a) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN D4

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060867	770011202	1aV	1/4	30	30	20		10	6.60
2060868	770011203	1aV	3/8	36	36	26	212.151	10	7.80
2060869	770011204	1aV	1/2	45	45	32	212.152	10	4.35
2060870	770011205	1aV	3/4	50	50	35	212.153	10	6.90
2060871	770011206	1aV	1	63	63	46	321.151	35	9.50
2060872	770011207	1aV	1 1/4	76	76	57	321.152	15	14.20
2060873	770011208	1aV	1 1/2	85	85	66	321.153	25	20.30
2060874	770011209	1aV	2	102	102	78	321.154	15	35.80
2060875	770011210	1aV	2 1/2	115	115	88	212.158	8	78.70
2060876	770011211	1aV	3	127	127	97	212.161	6	135.50
2060877	770011212	1aV	4	165	165	129	212.162	2	318.00






+GF+ Bögen 90° lang (2) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN G1

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060878	770002202	2V	1/4	40	30		80	6.80
2060879	770002203	2V	3/8	48	38	212.131	10	7.80
2060880	770002204	2V	1/2	55	42	212.132	10	5.90
2060881	770002205	2V	3/4	69	54	212.133	40	9.20
2060882	770002206	2V	1	85	68	321.131	25	12.20
2060883	770002207	2V	1 1/4	105	86	321.132	12	21.50
2060884	770002208	2V	1 1/2	116	97	321.133	8	26.70
2060885	770002209	2V	2	140	116	321.134	10	36.20
2060886	770002210	2V	2 1/2	176	149	212.138	4	150.00
2060887	770002211	2V	3	205	175	212.141	4	188.50
2060888	770002212	2V	4	260	224	212.142	2	358.00






+GF+ Bögen 90° kurz (2a) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN D1

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060889	770012202	2aV	1/4	30	20		80	7.80
2060890	770012203	2aV	3/8	36	26	212.111	10	6.00
2060891	770012204	2aV	1/2	45	32	212.112	10	4.45
2060892	770012205	2aV	3/4	50	35	212.113	10	6.20
2060893	770012206	2aV	1	63	46	321.111	30	9.40
2060894	770012207	2aV	1 1/4	76	57	321.112	30	14.20
2060895	770012208	2aV	1 1/2	85	66	321.113	20	18.90
2060896	770012209	2aV	2	102	78	321.114	12	30.00
2060897	770012210	2aV	2 1/2	115	88	212.118	8	65.20
2060898	770012211	2aV	3	127	97	212.121	6	141.00
2060899	770012212	2aV	4	165	129	212.122	2	298.00






+GF+ Bögen 90° lang (3) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN G8

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	b mm	Stück	CHF Stück
2060900	770003202	3V	1/4	33	300	12.20
2060901	770003203	3V	3/8	42	150	9.30
2060902	770003204	3V	1/2	48	10	11.10
2060903	770003205	3V	3/4	60	10	13.00
2060904	770003206	3V	1	75	35	18.40
2060905	770003207	3V	1 1/4	95	15	35.40
2060906	770003208	3V	1 1/2	105	10	49.60
2060907	770003209	3V	2	130	5	64.20
2060908	770003210	3V	2 1/2	165	6	174.00






+GF+ Bögen 45° lang (40) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN G4/45°

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060909	770040202	40V	1/4	26	21	16		10	9.20
2060910	770040203	40V	3/8	30	24	20	212.231	10	7.50
2060911	770040204	40V	1/2	36	30	23	212.232	10	5.70
2060912	770040205	40V	3/4	43	36	28	212.233	10	8.00
2060913	770040206	40V	1	51	42	34	321.231	10	10.80
2060914	770040207	40V	1 1/4	64	54	45	321.232	40	18.80
2060915	770040208	40V	1 1/2	68	58	49	321.233	15	22.60
2060916	770040209	40V	2	81	70	57	321.234	15	35.30
2060917	770040210	40V	2 1/2	99	86	72	212.238	8	106.50
2060918	770040211	40V	3	113	100	83	212.241	7	130.50
3091104	770040212	40V	4	141	130	105	212.242	2	293.00






+GF+ Bögen 45° lang (41) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN G1/45°

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060919	770041203	41V	3/8	30	20	212.211	10	9.30
2060920	770041204	41V	1/2	36	23	212.212	10	6.90
2060921	770041205	41V	3/4	43	28	212.213	10	8.60
2060922	770041206	41V	1	51	34	321.211	10	11.30
2060923	770041207	41V	1 1/4	64	45	321.212	20	20.40
2060924	770041208	41V	1 1/2	68	49	321.213	12	26.90
2060925	770041209	41V	2	81	57	321.214	15	35.80
2060926	770041210	41V	2 1/2	99	72	212.218	8	97.30
2060927	770041211	41V	3	113	83	212.221	6	139.50
3091105	770041212	41V	4	141	105		2	309.50






+GF+ Bögen 30° (50) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	Stück	CHF Stück
2060928	770050204	50V	1/2	30	24	17	10	6.80
2060929	770050205	50V	3/4	36	30	21	10	9.20
2060930	770050206	50V	1	44	36	27	10	15.00
2060931	770050207	50V	1 1/4	52	44	33	20	24.10
2060932	770050208	50V	1 1/2	56	46	37	12	37.20
2060933	770050209	50V	2	66	54	42	15	42.60
2060934	770050210	50V	2 1/2	80	66	53	6	107.50
2060935	770050211	50V	3	92	77	62	4	152.00
3091106	770050212	50V	4	114	100	78	3	305.50






+GF+ Bögen 30° (51) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Stück	CHF Stück
2060936	770051204	51V	1/2	30	17	10	11.00
2060937	770051205	51V	3/4	36	21	10	14.90
2060938	770051206	51V	1	44	27	10	19.90
2060939	770051207	51V	1 1/4	52	33	20	31.20
2060940	770051208	51V	1 1/2	56	37	15	42.40
2060941	770051209	51V	2	66	42	8	62.10






+GF+ Bögen 15° (53) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	Stück	CHF Stück
2060944	770053204	53V 1/2	28	21	15	10	8.20
2060945	770053205	53V 3/4	33	25	18	10	11.10
2060946	770053206	53V 1	37	29	20	10	13.40
2060947	770053207	53V 1 1/4	43	34	24	30	18.70
2060948	770053208	53V 1 1/2	45	35	26	25	32.90
2060949	770053209	53V 2	51	41	27	15	43.20
2060950	770053210	53V 2 1/2	62	52	35	8	94.20






+GF+ Bögen 15° (54) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Stück	CHF Stück
2060951	770054204	54V 1/2	28	15	10	14.30
2060952	770054205	54V 3/4	33	18	10	17.90
2060953	770054206	54V 1	37	20	10	26.10
2060954	770054207	54V 1 1/4	45	26	10	39.50
2060955	770054208	54V 1 1/2	47	28	15	48.40
2060956	770054209	54V 2	51	27	10	63.10






+GF+ Doppelbögen (60) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060957	770060204	60V 1/2	45	38	32	212.312	30	24.80
2060958	770060205	60V 3/4	52	50	37	212.313	10	38.40
2060959	770060206	60V 1	64	64	47	212.314	10	48.80
2060960	770060207	60V 1 1/4	73	76	54	212.315	15	67.30
2060961	770060208	60V 1 1/2	80	89	61	212.316	10	79.70
2060962	770060209	60V 2	90	102	66	212.317	6	121.00






+GF+ Überspringbögen (85) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	D Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060963	770085203	85V 3/8	38	28	212.411	10	13.30
2060964	770085204	85V 1/2	47	34	212.412	10	8.00
2060965	770085215	85V 3/4	49	36		10	20.50
2060966	770085205	85V 3/4	55	40	212.413	40	16.20
2060967	770085206	85V 1	70	53	212.414	20	32.40
2060968	770085207	85V 1 1/4	85	66	212.415	10	61.10






+GF+ Überspring-T (87) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	a2 mm	z1 mm	z2 mm	D Zoll	m mm	Stück	CHF Stück
3091107	770087204	87V 1/2	26	93	13	80	1/2	45	10	25.80






+GF+ Winkel 90° egal (90) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN A1


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060970	770090202	90V	1/4	21	11		10	3.85
2060971	770090203	90V	3/8	25	15	212.511	10	2.50
2060972	770090204	90V	1/2	28	15	212.512	10	1.95
2060973	770090205	90V	3/4	33	18	212.513	10	3.00
2060974	770090206	90V	1	38	21	321.311	10	4.45
2060975	770090207	90V	1 1/4	45	26	321.312	20	8.20
2060976	770090208	90V	1 1/2	50	31	321.313	30	13.70
2060977	770090209	90V	2	58	34	321.314	20	15.80
2060978	770090210	90V	2 1/2	69	42	212.518	12	54.90
2060979	770090211	90V	3	78	48	212.521	6	93.20
2060980	770090212	90V	4	96	60	212.522	4	164.50

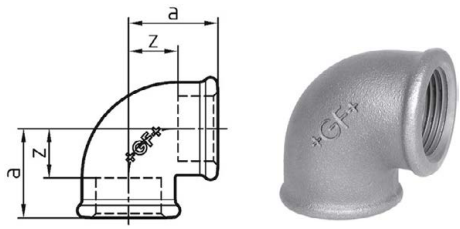

+GF+ Winkel 90° reduziert (90) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN A1


	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060981	770090215	90V	1/4 - 1/8	20	20	10	13		10	11.20
2060982	770090216	90V	3/8 - 1/4	23	23	13	13		10	6.10
2060983	770090217	90V	1/2 - 1/4	24	24	11	14	212.531	10	7.60
2060984	770090218	90V	1/2 - 3/8	26	26	13	16	212.532	10	3.30
2060986	770090220	90V	3/4 - 1/2	30	31	15	18	212.533	10	3.85
2060987	770090221	90V	1 - 1/2	32	34	15	21		10	5.50
2060988	770090222	90V	1 - 3/4	35	36	18	21	212.534	10	5.80
2060989	770090232	90V	1 1/4 - 1/2	35	38	16	25		50	10.90
2060990	770090223	90V	1 1/4 - 3/4	36	41	17	26		40	14.50
2060991	770090224	90V	1 1/4 - 1	40	42	21	25	212.535	30	9.50
2060992	770090225	90V	1 1/2 - 3/4	38	44	19	29		30	20.20
2060993	770090226	90V	1 1/2 - 1	42	46	23	29		30	17.10
2060994	770090227	90V	1 1/2 - 1 1/4	46	48	27	29	321.333	25	18.70
2060995	770090228	90V	2 - 1	44	52	20	35		15	32.50
2060996	770090229	90V	2 - 1 1/4	48	54	24	35		15	34.80
2060997	770090230	90V	2 - 1 1/2	52	55	28	36	321.334	12	28.50
2060998	770090231	90V	2 1/2 - 2	61	66	34	42	212.538	8	78.70

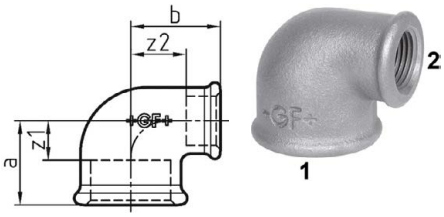

+GF+ Winkel 90° egal (92) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN A4


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2060999	770092201	92V	1/8	19	25	12		10	5.40
2061000	770092202	92V	1/4	21	28	11		10	3.85
2061001	770092203	92V	3/8	25	32	15	212.551	10	2.80
2061002	770092204	92V	1/2	28	37	15	212.552	10	2.40
2061003	770092205	92V	3/4	33	43	18	212.553	10	3.60
2061004	770092206	92V	1	38	52	21	321.351	10	5.90
2061005	770092207	92V	1 1/4	45	60	26	321.352	25	9.60
2061006	770092208	92V	1 1/2	50	65	31	321.353	30	14.50
2061007	770092209	92V	2	58	74	34	321.354	20	18.70
2061008	770092210	92V	2 1/2	69	88	42	212.558	10	53.80
2061009	770092211	92V	3	78	98	48	212.561	6	88.00
2061010	770092212	92V	4	96	118	60	212.562	4	154.00

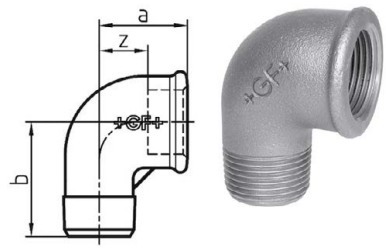

+GF+ Winkel 90° AG reduziert (92) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN A4


	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	c mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061012	770092216	92V	1/2 - 3/8	26	33	13	--	10	8.70
2061014	770092217	92V	3/4 - 1/2	30	40	15	--	10	10.00
3091110	770092230	92V	1 - 1/2	32	46	15	--	10	18.30
2061016	770092218	92V	1 - 3/4	35	46	18	--	10	13.40
3091108	770092219	92V	1 1/4 - 3/4	44	51	17	--	40	21.20
2061018	770092220	92V	1 1/4 - 1	40	56	21	--	30	20.50
3091109	770092221	92V	1 1/2 - 1	47	62	28	--	20	43.80
2061019	770092222	92V	1 1/2 - 1 1/4	52	64	33	--	20	31.50

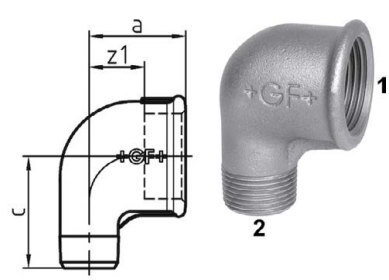

+GF+ Winkel 90° IG reduziert (92) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN A4

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	c mm	z1 mm	Stück	CHF Stück
2061011	770092224	92V	3/8 - 1/2	28	37	18	10	6.10
2061013	770092225	92V	1/2 - 3/4	34	42	21	10	12.70
2061015	770092226	92V	3/4 - 1	39	50	24	10	17.70
2061017	770092227	92V	1 - 1 1/4	44	59	27	30	30.70






+GF+ Winkel 90° (94) +GF+

- Verzinkt

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	b mm	Stück	CHF Stück
2061020	770094203	94V	3/8	29	10	9.50
2061021	770094204	94V	1/2	37	10	9.10
2061022	770094205	94V	3/4	40	10	10.00
2061023	770094206	94V	1	47	10	15.80
2061024	770094207	94V	1 1/4	56	15	24.50
2061025	770094208	94V	1 1/2	59	10	46.10
2061026	770094209	94V	2	68	12	46.40






+GF+ Winkel 45° (120) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN A1/45°

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061053	770120203	120V	3/8	20	10	212.611	10	9.20
2061054	770120204	120V	1/2	22	9	212.612	10	7.00
2061055	770120205	120V	3/4	25	10	212.613	10	8.60
2061056	770120206	120V	1	28	11	321.411	10	12.90
2061057	770120207	120V	1 1/4	33	14	321.412	30	26.10
2061058	770120208	120V	1 1/2	36	17	321.413	10	32.20
2061059	770120209	120V	2	43	19	321.414	10	41.30
2061060	770120210	120V	2 1/2	48	21	212.618	15	83.80
2061061	770120211	120V	3	54	24	212.621	10	93.20






+GF+ Winkel 45° (121) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN A4/45°

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061062	770121203	121V	3/8	20	25	10	212.631	10	7.30
2061063	770121204	121V	1/2	22	28	9	212.632	10	6.30
2061064	770121205	121V	3/4	25	32	10	212.633	10	8.30
2061065	770121206	121V	1	28	37	11	212.634	10	12.30
2061066	770121207	121V	1 1/4	33	43	14	212.635	30	25.90
2061067	770121208	121V	1 1/2	36	46	17	212.636	25	29.00
2061068	770121209	121V	2	43	55	19	212.637	12	36.30
2061069	770121210	121V	2 1/2	46	54	19	212.638	8	70.40
2061070	770121211	121V	3	52	61	22	212.641	10	97.30






+GF+ Winkelverschraubungen flach dichtend (95) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN UA1
- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	374 G Zoll	a mm	c mm	z1 mm	z2 mm	s1 mm	s2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061027	770095203	95V	3/8	3/4	52	25	15	42	12*	32	215.411	10	18.80
2061028	770095204	95V	1/2	1	58	28	15	45	26	41	215.412	10	14.30
2061029	770095205	95V	3/4	1 1/4	62	33	18	47	31	48	215.413	10	15.80
2061030	770095206	95V	1	1 1/2	72	38	21	55	38	55	215.414	25	19.90
2061031	770095207	95V	1 1/4	2	82	45	26	63	48	67	215.415	12	34.30
2061032	770095208	95V	1 1/2	2 1/4	90	50	31	71	54	74	215.416	10	53.80
2061033	770095209	95V	2	2 3/4	100	58	34	76	67	90	215.417	5	76.60

**Innen 6-Kant*






+GF+ Winkelverschraubungen kegelig dichtend (96) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN UA11
- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

	Orig. Nr.	Typ	Dim.	374 G	a	c	z1	z2	s1	s2	NPK-Nr.	Stück	CHF
			Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück	Stück
2061034	770096203	96V	3/8	3/4	52	25	15	42	12*	32	215.431	10	20.10
2061035	770096204	96V	1/2	1	58	28	15	45	25	41	215.432	10	16.40
2061036	770096205	96V	3/4	1 1/4	62	33	18	47	32	48	215.433	10	18.80
2061037	770096206	96V	1	1 1/2	72	38	21	55	38	55	215.434	25	27.40


**Innen 6-Kant*

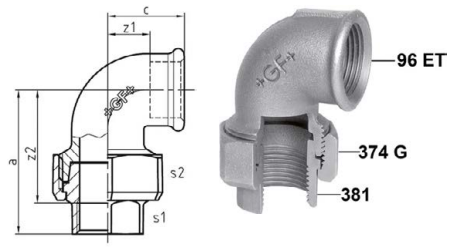

+GF+ Winkelverschraubungen flach dichtend (97) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN UA2
- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an


	Orig. Nr.	Typ	Dim.	374 G	b	c	z1	s1	s2	Stück	CHF
			Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2061038	770097203	97V	3/8	3/4	65	25	15	19	32	10	17.70
2061039	770097204	97V	1/2	1	76	28	15	25	41	10	14.80
2061040	770097205	97V	3/4	1 1/4	82	33	18	32	48	10	17.80
2061041	770097206	97V	1	1 1/2	93	38	21	39	55	20	21.90
2061042	770097207	97V	1 1/4	2	107	45	26	48	67	10	42.30
2061043	770097208	97V	1 1/2	2 1/4	115	50	31	54	74	15	56.90
2061044	770097209	97V	2	2 3/4	128	58	34	66	90	5	84.90

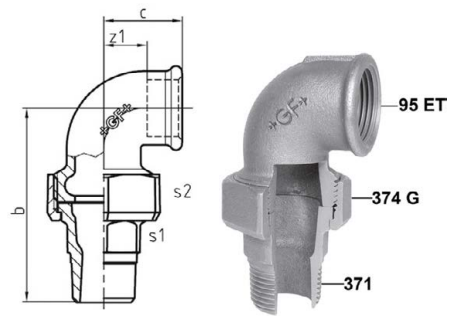

+GF+ Winkelverschraubungen kegelig dichtend (98) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN UA12
- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an


	Orig. Nr.	Typ	Dim.	374 G	b	c	z1	s1	s2	Stück	CHF
			Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2061045	770098205	98V	3/4	1 1/4	82	33	18	32	48	10	20.90
2061046	770098206	98V	1	1 1/2	94	38	21	38	55	20	28.80

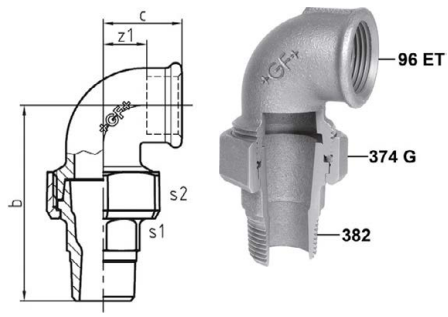

+GF+ Winkelverschraubungen flach dichtend (100) +GF+

- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an


	Orig. Nr.	Typ	Dim.	374 G	a	b	z	s1	s2	Stück	CHF
			Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2061047	770100204	100V	1/2	1	58	39	45	26	41	50	26.00
2061048	770100205	100V	3/4	1 1/4	61	43	46	31	48	30	30.70
2061049	770100206	100V	1	1 1/2	71	52	55	38	55	25	35.40



+GF+ Winkelverschraubungen flach dichtend (101) +GF+

- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

	Orig. Nr.	Typ	Dim.	374 G	a	b	c	s1	s2	Stück	CHF
			Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2061050	770101204	101V	1/2	1	77	39	40	25	41	60	26.10
2061051	770101205	101V	3/4	1 1/4	81	43	42	32	48	35	32.20
2061052	770101206	101V	1	1 1/2	93	52	47	39	55	20	38.10

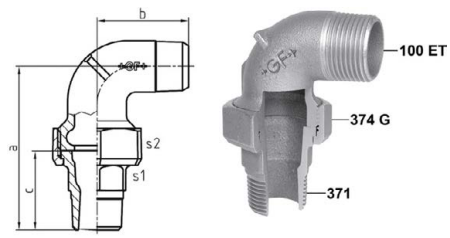


+GF+

T-Stücke egal (130) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN B1

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061071	770130201	130V	1/8	19	12		10	6.10
2061072	770130202	130V	1/4	21	11		10	4.95
2061073	770130203	130V	3/8	25	15	213.111	10	3.75
2061074	770130204	130V	1/2	28	15	213.112	10	2.80
2061075	770130205	130V	3/4	33	18	213.113	10	4.35
2061076	770130206	130V	1	38	21	322.111	30	6.70
2061077	770130207	130V	1 1/4	45	26	322.112	30	11.00
2061078	770130208	130V	1 1/2	50	31	322.113	20	17.30
2061079	770130209	130V	2	58	34	322.114	12	24.00
2061080	770130210	130V	2 1/2	69	42	213.118	10	70.40
2061081	770130211	130V	3	78	48	213.121	5	111.00
2061082	770130212	130V	4	96	60	213.122	3	213.00







+GF+ T-Abzweige reduziert / vergrössert (130) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN B1

	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061083	770130215	130V	3/8 - 1/4	23	23	13	13	213.131	10	10.00
2061084	770130216	130V	3/8 - 1/2	26	26	16	13		10	7.60
2061085	770130217	130V	1/2 - 1/4	24	24	11	14		10	7.40
2061087	770130219	130V	1/2 - 3/8	26	26	13	16	213.132	10	4.85
2061089	770130221	130V	1/2 - 3/4	31	30	18	15		10	5.40
2061090	770130230	130V	1/2 - 1	34	32	21	15		10	16.00
2061091	770130222	130V	3/4 - 1/4	26	27	11	17		10	11.10
2061093	770130224	130V	3/4 - 3/8	28	28	13	18		10	7.10
2061096	770130227	130V	3/4 - 1/2	30	31	15	18	213.133	10	4.35
2061100	770130232	130V	3/4 - 1	36	35	21	18		10	9.50
2061101	770130233	130V	1 - 1/4	28	31	11	21		10	20.10
2061102	770130234	130V	1 - 3/8	30	32	13	22		10	13.30
2061105	770130237	130V	1 - 1/2	32	34	15	21		10	6.10
2061108	770130240	130V	1 - 3/4	35	36	18	21	322.131	30	6.30
2061113	770130245	130V	1 - 1 1/4	42	40	25	21		20	17.70
2061114	770130259	130V	1 - 1 1/2	46	42	29	23		20	24.10
2061115	770130246	130V	1 1/4 - 3/8	32	36	13	26		30	18.80
2061117	770130248	130V	1 1/4 - 1/2	34	38	15	25		25	9.90
2061120	770130251	130V	1 1/4 - 3/4	36	41	17	26		20	11.00
2061123	770130255	130V	1 1/4 - 1	40	42	21	25	322.132	20	11.90
2061128	770130261	130V	1 1/4 - 1 1/2	48	46	29	27		15	30.00
2061129	770130277	130V	1 1/4 - 2	54	48	35	24		10	36.30
2061130	770130262	130V	1 1/2 - 3/8	33	38	14	28		10	25.30
2061132	770130264	130V	1 1/2 - 1/2	36	42	17	29		15	13.30
2061134	770130266	130V	1 1/2 - 3/4	38	44	19	29		40	17.40
2061137	770130269	130V	1 1/2 - 1	42	46	23	29		15	19.40
2061140	770130272	130V	1 1/2 - 1 1/4	46	48	27	29	322.133	15	28.70
2061146	770130279	130V	1 1/2 - 2	55	52	36	28		10	38.70
2061148	770130281	130V	2 - 1/2	38	48	14	35		12	22.40
2061150	770130283	130V	2 - 3/4	40	50	16	35		25	29.30
2061152	770130285	130V	2 - 1	44	52	20	35		10	23.90
2061155	770130288	130V	2 - 1 1/4	48	54	24	35		10	30.50
2061157	770130291	130V	2 - 1 1/2	52	55	28	36	322.134	15	39.00
2061163	770130297	130V	2 - 21/2	66	61	42	34		10	77.60
2061164	770130298	130V	2 1/2 - 1/2	41	56	14	43		10	94.20
2061165	770130299	130V	2 1/2 - 3/4	45	59	18	44		15	55.90
2061166	770129215	130V	2 1/2 - 1	47	60	20	43		15	52.80
2061167	770129216	130V	2 1/2 - 1 1/4	52	62	25	43		10	72.50
2061168	770129218	130V	2 1/2 - 1 1/2	55	63	28	44		10	64.20
2061170	770129220	130V	2 1/2 - 2	61	66	34	42	213.138	10	71.40
2061174	770129224	130V	3 - 1/2	46	63	15	50		10	93.20
2061175	770129225	130V	3 - 3/4	48	66	18	51		10	97.30
2061176	770129226	130V	3 - 1	51	67	21	50		10	98.30
2061177	770129227	130V	3 - 1 1/4	55	70	25	51		10	112.00
2061178	770129228	130V	3 - 1 1/2	58	71	28	52		10	111.00
2061180	770129230	130V	3 - 2	64	73	34	49		10	84.00
2061181	770129231	130V	3 - 2 1/2	72	76	42	49	213.141	5	123.00
2061183	770129233	130V	4 - 1	56	80	20	63		6	233.00
2061185	770129235	130V	4 - 1 1/2	64	84	28	65		4	156.50
3091111	770129236	130V	4 - 2	70	86	34	62		4	184.00
2061186	770129237	130V	4 - 2 1/2	77	89	41	62		4	236.00
2061187	770129238	130V	4 - 3	84	92	48	62	213.142	4	196.50

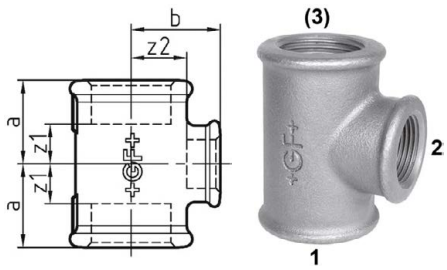


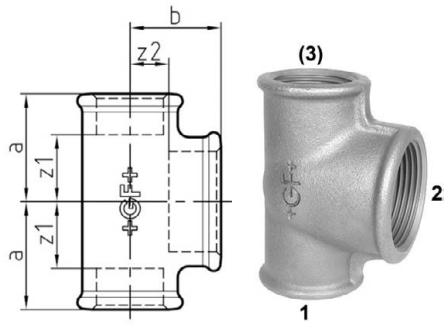

+GF+ T-Abzweige reduziert (130) +GF+

- Verzinkt, reduziert oder vergrössert, Durchgang reduziert, ISO/EN B1

	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2-3) Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Stück	CHF Stück
2061086	770130218	130V	1/2 - 3/8 - 3/8	26	26	25	13	16	15	10	6.40
2061088	770130220	130V	1/2 - 1/2 - 3/8	28	28	26	15	15	16	10	5.50
2061092	770130223	130V	3/4 - 3/8 - 1/2	28	28	26	13	18	13	10	8.20
2061094	770130225	130V	3/4 - 1/2 - 3/8	30	31	26	15	18	16	10	13.00
2061095	770130226	130V	3/4 - 1/2 - 1/2	30	31	28	15	18	15	10	4.75
2061097	770130228	130V	3/4 - 3/4 - 3/8	33	33	28	18	18	18	10	9.90
2061098	770130229	130V	3/4 - 3/4 - 1/2	33	33	31	18	18	18	10	5.70
2061099	770130231	130V	3/4 - 1 - 1/2	36	35	34	21	18	21	10	12.80

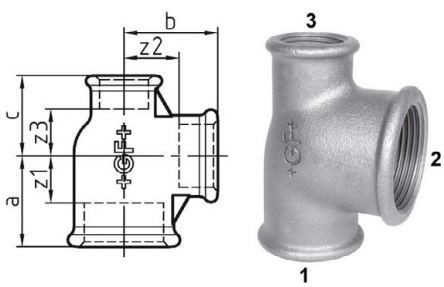

Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung T-Abzweige reduziert (130)

	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2-3) Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Stück	CHF Stück
2061103	770130235	130V	1 - 1/2 - 1/2	32	34	28	15	21	15	10	12.20
2061104	770130236	130V	1 - 1/2 - 3/4	32	34	30	15	21	15	10	7.30
2061106	770130238	130V	1 - 3/4 - 1/2	35	36	31	18	21	18	10	9.20
2061107	770130239	130V	1 - 3/4 - 3/4	35	36	33	18	21	18	10	7.40
2061109	770130241	130V	1 - 1 - 3/8	38	38	32	21	21	22	10	14.50
2061110	770130242	130V	1 - 1 - 1/2	38	38	34	21	21	21	30	7.80
2061111	770130243	130V	1 - 1 - 3/4	38	38	36	21	21	21	10	8.40
2061112	770130244	130V	1 - 1 1/4 - 3/4	42	40	41	25	21	26	25	22.10
2061116	770130247	130V	1 1/4 - 1/2 - 1	34	38	32	15	25	15	35	14.00
2061118	770130249	130V	1 1/4 - 3/4 - 3/4	36	41	33	17	26	18	30	19.50
2061119	770130250	130V	1 1/4 - 3/4 - 1	36	41	35	17	26	18	30	17.70
2061121	770130253	130V	1 1/4 - 1 - 3/4	40	42	36	21	25	21	25	19.90
2061122	770130254	130V	1 1/4 - 1 - 1	40	42	38	21	25	21	20	15.70
2061124	770130256	130V	1 1/4 - 1 1/4 - 1/2	45	45	38	26	26	25	20	14.50
2061125	770130257	130V	1 1/4 - 1 1/4 - 3/4	45	45	41	26	26	26	20	23.50
2061126	770130258	130V	1 1/4 - 1 1/4 - 1	45	45	42	26	26	25	15	17.70
2061127	770130260	130V	1 1/4 - 1 1/2 - 1	48	46	46	29	27	29	15	29.20
2061131	770130263	130V	1 1/2 - 1/2 - 1 1/4	36	42	34	17	29	15	20	17.70
2061133	770130265	130V	1 1/2 - 3/4 - 1 1/4	38	44	36	19	29	17	20	23.00
2061135	770130267	130V	1 1/2 - 1 - 1	42	46	38	23	29	21	20	24.00
2061136	770130268	130V	1 1/2 - 1 - 1 1/4	42	46	38	23	29	21	15	21.30
2061138	770130270	130V	1 1/2 - 1 1/4 - 1	46	48	42	27	29	25	15	31.20
2061139	770130271	130V	1 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4	46	48	45	27	29	26	15	29.00
2061141	770130273	130V	1 1/2 - 1 1/2 - 1/2	50	50	42	31	31	29	15	28.80
2061142	770130274	130V	1 1/2 - 1 1/2 - 3/4	50	50	44	31	31	29	15	32.10
2061143	770130275	130V	1 1/2 - 1 1/2 - 1	50	50	46	31	31	29	15	32.20
2061144	770130276	130V	1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/4	50	50	48	31	31	29	15	34.00
2061145	770130278	130V	1 1/2 - 2 - 1 1/4	56	54	56	37	30	37	10	38.50
2061147	770130280	130V	2 - 1/2 - 1 1/2	38	48	38	14	35	19	15	27.50
2061149	770130282	130V	2 - 3/4 - 1 1/2	40	50	38	16	35	19	15	34.20
2061151	770130284	130V	2 - 1 - 1 1/2	44	52	42	20	35	23	25	35.70
2061153	770130286	130V	2 - 1 1/4 - 1 1/4	48	54	45	24	35	26	10	37.60
2061154	770130287	130V	2 - 1 1/4 - 1 1/2	48	54	46	24	35	27	10	35.40
2061156	770130290	130V	2 - 1 1/2 - 1 1/2	52	55	50	28	36	31	10	40.50
2061158	770130292	130V	2 - 2 - 1/2	58	58	48	34	34	35	10	60.00
2061159	770130293	130V	2 - 2 - 3/4	58	58	50	34	34	35	10	39.70
2061160	770130294	130V	2 - 2 - 1	58	58	52	34	34	35	8	38.30
2061161	770130295	130V	2 - 2 - 1 1/4	58	58	54	34	34	35	10	48.40
2061162	770130296	130V	2 - 2 - 1 1/2	58	58	55	34	34	36	8	42.00
2061169	770129219	130V	2 1/2 - 2 - 2	67	72	62	40	48	38	10	85.90
2061171	770129221	130V	2 1/2 - 2 1/2 - 1	71	71	71	44	44	54	10	96.30
2061172	770129222	130V	2 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2	69	69	64	42	42	45	10	131.50
2061173	770129223	130V	2 1/2 - 2 1/2 - 2	73	73	68	46	46	34	10	105.50
2061179	770129229	130V	3 - 2 - 2	64	73	60	34	49	36	10	118.00
2061182	770129232	130V	3 - 3 - 2	78	79	72	48	49	48	3	144.00

+GF+ Bogen-T-Stücke egal (131) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN E1


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	c mm	z mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061188	770131204	131V	1/2	45	24	32	11	213.212	10	13.00
2061189	770131205	131V	3/4	50	28	35	13	213.213	10	16.40
2061190	770131206	131V	1	63	33	46	16	213.214	20	25.30
2061191	770131207	131V	1 1/4	76	40	57	21	213.215	10	34.00
2061192	770131208	131V	1 1/2	85	43	66	24	213.216	8	50.20
2061193	770131209	131V	2	102	53	78	29	213.217	4	71.40
2061194	770131210	131V	2 1/2	115	62	88	35	213.218	6	136.50
2061195	770131211	131V	3	127	70	97	40	213.221	4	183.00
3091112	770131212	131V	4	165	87	129	51	213.222	1	349.00

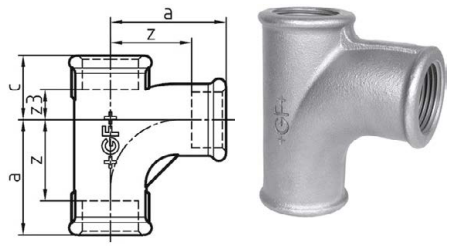

+GF+ Bogen-T-Stücke reduziert (131) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN E1


	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061197	770131216	131V	3/4 - 1/2	47	48	25	32	35	10	213.233	10	15.70
2061200	770131219	131V	1 - 1/2	49	51	28	32	38	11	213.234	10	23.50
2061202	770131221	131V	1 - 3/4	53	54	30	36	39	13		30	19.80
2061208	770131228	131V	1 1/2 - 1 1/4	77	79	41	58	60	22	213.236	10	53.80
2061203	770131222	131V	1 1/4 - 3/4	51	56	30	32	43	11		10	35.50
2061204	770131223	131V	1 1/4 - 3/4	55	58	33	36	43	14		15	35.30
2061205	770131225	131V	1 1/4 - 1	66	68	36	47	51	17	213.235	15	43.00
2061206	770131226	131V	1 1/2 - 3/4	55	61	33	36	46	14		15	42.50
2061207	770131227	131V	1 1/2 - 1	66	71	36	47	54	17		10	45.10
3091113	770131229	131V	2 - 3/4	69	75	39	45	60	15		10	59.00
2061209	770131230	131V	2 - 1	70	77	40	46	60	16		5	58.00
2061210	770131231	131V	2 - 1 1/4	80	85	45	56	66	21		5	73.50
2061211	770131232	131V	2 - 1 1/2	91	94	48	67	75	24	213.237	5	84.90
3091114	770131233	131V	2 1/2 - 1 1/4	103	108	58	76	89	31	213.238	8	125.00
2061212	770131235	131V	3 - 2	138	143	69	108	119	39	213.241	4	218.50

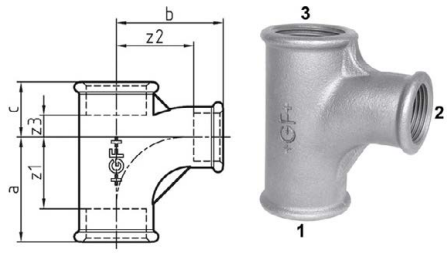

+GF+ Bögen-T-Stücke egal / reduziert (131) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN E1


	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2-3) Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Stück	CHF Stück
2061196	770131215	131V	3/4 - 1/2 - 1/2	47	48	24	31	34	11	10	18.20
2061198	770131217	131V	3/4 - 3/4 - 1/2	49	49	27	34	34	14	10	17.30
2061201	770131220	131V	1 - 3/4 - 3/4	53	54	28	36	39	13	30	21.30

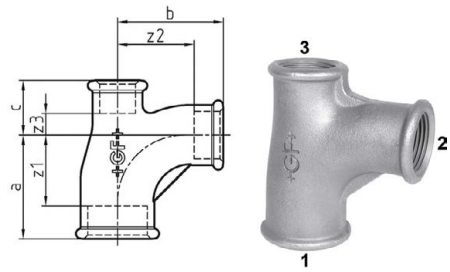

+GF+ Zweibogen-T-Stücke egal (132) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN E2


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061213	770132204	132V	1/2	45	32	213.312	10	18.30
2061214	770132205	132V	3/4	50	35	213.313	30	19.80
2061215	770132206	132V	1	63	46	213.314	20	32.10
2061216	770132207	132V	1 1/4	76	57	213.315	8	55.90
2061217	770132208	132V	1 1/2	85	66	213.316	5	70.40
2061218	770132209	132V	2	102	78	213.317	5	90.10

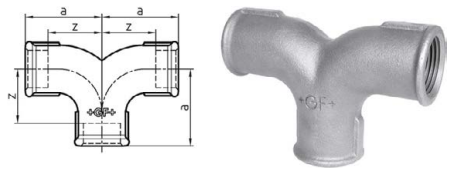

+GF+ T-Stücke egal (133) +GF+

- Verzinkt


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	Stück	CHF Stück
2061223	770133203	133V	3/8	22	31	12	10	11.70
2061224	770133204	133V	1/2	25	38	12	10	9.50
2061225	770133205	133V	3/4	33	45	18	10	14.60
2061226	770133206	133V	1	39	53	22	30	24.60

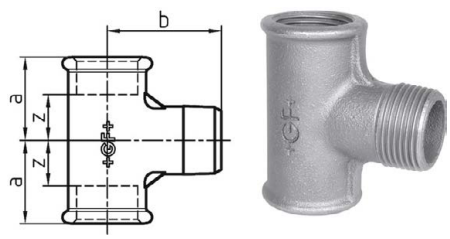

T-Stücke egal (134) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	Stück	CHF Stück
2061227	770134202	134V 1/4	22	28	12	10	11.50
2061228	770134203	134V 3/8	24	32	14	10	11.20
2061229	770134204	134V 1/2	27	37	14	10	9.90
2061230	770134205	134V 3/4	33	43	17	10	13.40
2061231	770134206	134V 1	37	50	20	30	18.80
2061232	770134207	134V 1 1/4	45	58	26	15	32.70
2061233	770134208	134V 1 1/2	50	65	31	10	40.00
2061234	770134209	134V 2	59	69	35	5	63.10






T-Stücke reduziert (134) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z3 mm	Stück	CHF Stück
2061235	770134216	134V	1/2 - 1/4	24	34	24	11	14	10	23.30
2061236	770134218	134V	3/4 - 1/2	30	40	30	15	17	10	16.60
2061237	770134219	134V	1 - 1/2	32	44	35	15	22	10	26.00






T-Stücke egal (135) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	b mm	Stück	CHF Stück
2061238	770135204	135V	1/2	37	10	17.10
2061239	770135205	135V	3/4	43	10	20.50
2061240	770135206	135V	1	48	15	27.00






T-Stücke reduziert (137) +GF+

- Verzinkt, für Verteilerbatterie

Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061244	770137216	137V	1 1/4 - 3/4	35	85	16	--	20	40.50
2061245	770137217	137V	1 1/4 - 1	35	75	16	213.635	20	44.70
2061247	770137219	137V	1 1/2 - 1	40	86	21	213.636	15	59.00






T-Stücke 45° egal (165) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061251	770165204	165V	1/2	23	54	54	10	41	41	213.712	10	19.50
2061252	770165205	165V	3/4	24	64	64	9	49	49	213.713	10	22.50
2061253	770165206	165V	1	28	77	77	11	60	60	213.714	20	34.00
2061254	770165207	165V	1 1/4	34	91	91	14	72	72	213.715	20	41.80
2061255	770165208	165V	1 1/2	34	98	98	15	79	79	213.716	15	56.90
2061256	770165209	165V	2	40	106	106	16	82	82	213.717	10	83.80






Kreuz-Stücke egal (180) +GF+

- Verzinkt

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061257	770180202	180V	1/4	21	11		10	11.00
2061258	770180203	180V	3/8	25	15	213.811	10	11.70
2061259	770180204	180V	1/2	28	15	213.812	10	11.50
2061260	770180205	180V	3/4	33	18	213.813	40	17.50
2061261	770180206	180V	1	38	21	213.814	20	21.70
2061262	770180207	180V	1 1/4	45	26	213.815	15	29.00





Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Kreuz-Stücke egal (180)

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061263	770180208	180V	1 1/2	50	31	213.816	8	38.70
2061264	770180209	180V	2	58	34	213.817	10	56.90
2061265	770180210	180V	2 1/2	69	42	213.818	3	129.50
2061266	770180211	180V	3	78	48	213.821	5	167.50
2061267	770180212	180V	4	96	60		3	277.50

+GF+ Kreuz-Stücke reduziert (180) +GF+

- Verzinkt

	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	z1 mm	z2 mm	Stück	CHF Stück
2061268	770180215	180V	3/4 - 1/2	30	31	15	18	10	16.40
2061269	770180216	180V	1 - 1/2	32	34	15	21	30	32.20
2061270	770180217	180V	1 - 3/4	35	36	18	21	30	32.20
2061271	770180218	180V	1 1/4 - 1	40	42	21	25	15	34.40
2061274	770180220	180V	1 1/2 - 1	42	46	23	29	15	48.00
2061275	770180221	180V	2 - 1	44	52	20	35	10	54.90






+GF+ Y-Verteiler (220) +GF+

- Verzinkt

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Stück	CHF Stück
2061277	770220203	220V	3/8	24	14	10	15.00
2061278	770220204	220V	1/2	27	14	10	13.30
2061279	770220205	220V	3/4	33	18	10	20.70
2061280	770220206	220V	1	40	23	10	34.10






+GF+ Winkelverteiler (221) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN Za1

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Stück	CHF Stück
2061281	770221203	221V	3/8	25	15	10	14.20
2061282	770221204	221V	1/2	28	15	10	9.90
2061283	770221205	221V	3/4	33	18	10	11.70
2061284	770221206	221V	1	38	21	30	23.30
2061285	770221207	221V	1 1/4	45	26	15	40.50
2061286	770221208	221V	1 1/2	50	31	10	58.00
2061287	770221209	221V	2	58	34	5	86.90






+GF+ T-Verteiler (223) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN Za2

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Stück	CHF Stück
2061288	770223204	223V	1/2	28	15	30	14.80
2061289	770223205	223V	3/4	33	18	15	18.40
2061290	770223206	223V	1	38	21	10	27.50







Reduziernippel (241) +GF+

- Verzinkt, Form I ist auch mit durchgehendem Innengewinde (Ausführung 241D) lieferbar, ISO/EN N4
- * = Diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet

	Orig. Nr.	Typ	Form	Dim. (1-2) Zoll	a mm	z mm	s mm	b mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061326	770241215	241V	I*	1/4 - 1/8	20	13	17	--		10	3.85
2061327	770241216	241V	I*	3/8 - 1/8	20	13	19	--		10	3.85
2061328	770241217	241V	I*	3/8 - 1/4	20	10	19	--	214.531	10	2.40
2061329	770241218	241V	II	1/2 - 1/8	24	17	23	--		10	4.15
2061330	770241219	241V	I	1/2 - 1/4	24	14	23	--		10	2.05
2061331	770241220	241V	I	1/2 - 3/8	24	14	23	--	214.532	10	1.85
2061332	770241221	241V	II	3/4 - 1/4	26	16	30	--		10	3.95
2061333	770241222	241V	II	3/4 - 3/8	27	16	30	--		10	2.60
2061334	770241223	241V	I	3/4 - 1/2	26	13	30	--	214.533	10	1.95
2061335	770241224	241V	II	1 - 1/4	29	19	36	--		10	5.80
2061336	770241225	241V	II	1 - 3/8	29	19	36	--		10	4.95
2061337	770241226	241V	II	1 - 1/2	29	16	36	--		10	2.70
2061338	770241227	241V	I	1 - 3/4	29	14	36	--	323.431	10	2.70
2061339	770241228	241V	II	1 1/4 - 3/8	31	21	46	--		40	9.60
2061340	770241229	241V	II	1 1/4 - 1/2	31	18	46	--		100	5.70
2061341	770241230	241V	II	1 1/4 - 3/4	31	16	46	--		100	4.05
2061342	770241231	241V	II	1 1/4 - 1	31	14	46	--	323.432	100	3.00
2061343	770241232	241V	II	1 1/2 - 3/8	31	21	50	--		80	11.90
2061344	770241233	241V	II	1 1/2 - 1/2	31	18	50	--		80	7.10
2061345	770241234	241V	II	1 1/2 - 3/4	31	16	50	--		80	8.20
2061346	770241235	241V	II	1 1/2 - 1	31	14	50	--		60	5.20
2061347	770241236	241V	I	1 1/2 - 1 1/4	33	12	50	--	323.433	60	4.55
2061348	770241237	241V	III	2 - 1/2	35	35	65	48		30	14.40
2061349	770241238	241V	III	2 - 3/4	35	33	65	48		30	14.30
2061350	770241239	241V	II	2 - 1	37	20	65	--		30	9.90
2061351	770241240	241V	II	2 - 1 1/4	37	18	65	--		30	9.40
2061352	770241241	241V	II	2 - 1 1/2	37	18	65	--	323.434	30	8.40
2061353	770241242	241V	III	2 1/2 - 1	40	37	80	54		20	26.30
2061354	770241243	241V	III	2 1/2 - 1 1/4	40	37	80	54		20	30.60
2061355	770241244	241V	II	2 1/2 - 1 1/2	40	21	80	--		20	29.30
2061356	770241245	241V	II	2 1/2 - 2	40	16	80	--	214.538	20	19.00
2061357	770241246	241V	III	3 - 1	44	42	95	59		10	46.40
2061358	770241247	241V	III	3 - 1 1/4	44	40	95	59		10	46.20
2061359	770241248	241V	II	3 - 1 1/2	44	40	95	59		10	43.20
2061360	770241249	241V	II	3 - 2	44	20	95	--		10	31.10
2061361	770241250	241V	II	3 - 2 1/2	44	17	96	--	214.541	10	36.60
2061362	770241251	241V	III	4 - 2	51	45	120	69		6	93.20
2061363	770241252	241V	III	4 - 2 1/2	51	42	120	69		6	69.40
2061364	770241253	241V	II	4 - 3	51	21	120	--	214.542	6	66.20



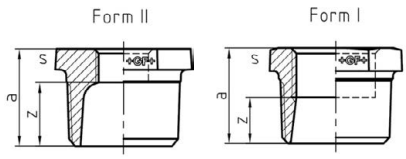




Muffen reduziert (240) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN M2

	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	z2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061295	770240218	240V	1/2 - 1/4	36	13		10	4.35
2061296	770240219	240V	1/2 - 3/8	36	13	214.512	10	3.00
2061297	770240220	240V	3/4 - 1/4	39	14		10	6.30
2061298	770240221	240V	3/4 - 3/8	39	14		10	5.10
2061299	770240222	240V	3/4 - 1/2	39	11	214.513	10	3.60
2061300	770240223	240V	1 - 3/8	45	18		10	8.00
2061301	770240224	240V	1 - 1/2	45	15		10	4.55
2061302	770240225	240V	1 - 3/4	45	13	323.411	10	4.05
2061303	770240226	240V	1 1/ 4- 3/ 8	50	21		20	14.00
2061304	770240227	240V	1 1/ 4- 1/ 2	50	18		40	10.60
2061305	770240228	240V	1 1/ 4- 3/ 4	50	16		40	7.70
2061306	770240229	240V	1 1/ 4-1	50	14	323.412	40	7.70
2061307	770240230	240V	1 1/2 - 1/2	55	23		40	18.20
2061308	770240231	240V	1 1/2 - 3/4	55	21		40	14.50
2061309	770240232	240V	1 1/2 - 1	55	19		30	10.80
2061310	770240233	240V	1 1/2 - 1 1/4	55	17	323.413	30	11.80
2061311	770240234	240V	2 - 1/2	65	28		25	24.80
2061312	770240235	240V	2 - 3/4	65	26		25	26.00
2061313	770240236	240V	2 - 1	65	24		20	20.70
2061314	770240237	240V	2 - 1 1/4	65	22		20	18.40
2061315	770240238	240V	2 - 1 1/2	65	22	323.414	20	17.50
2061316	770240239	240V	2 1/ 2-1	74	30		15	47.50
2061318	770240241	240V	2 1/ 2-1 1/ 2	74	28		10	62.10
2061319	770240242	240V	2 1/ 2-2	74	23	214.518	10	52.80
2061320	770240243	240V	3 - 1 1/2	80	31		20	65.20
2061321	770240244	240V	3 - 2	80	26	214.521	10	93.20
2061322	770240245	240V	3 - 2 1/2	80	23		15	108.50
2061323	770240246	240V	4 - 2	94	34		10	166.50
2061324	770240247	240V	4 - 2 1/2	94	31		4	174.00
2061325	770240248	240V	4 - 3	94	28	214.522	4	178.00






Muffen reduziert (246) +GF+

- Verzinkt, Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst, ISO/EN M4
- * = diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet


	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	z mm	Stück	CHF Stück
2061390	770246215	246V*	1/4 - 1/8	32	22	10	5.40
2061391	770246216	246V*	3/8 - 1/4	35	25	10	3.85
2061392	770246217	246V	1/2 - 1/4	43	30	10	4.75
2061393	770246218	246V	1/2 - 3/8	43	30	10	3.30
2061394	770246219	246V	3/4 - 3/8	48	33	10	6.50
2061395	770246220	246V	3/4 - 1/2	48	33	10	3.60
2061396	770246221	246V	1 - 1/2	55	38	10	6.80
2061397	770246222	246V	1 - 3/4	55	38	10	7.00
2061398	770246223	246V	1 1/4 - 1/2	60	41	20	18.70
2061399	770246224	246V	1 1/4 - 3/4	60	41	50	13.30
2061400	770246225	246V	1 1/4 - 1	60	41	50	8.00
2061401	770246226	246V	1 1/2 - 3/4	60	41	40	16.00
2061402	770246227	246V	1 1/2 - 1	63	44	40	15.10
2061403	770246228	246V	1 1/2 - 1 1/4	63	44	30	13.50
2061404	770246229	246V	2 - 1	70	46	10	24.50
2061405	770246230	246V	2 - 1 1/4	70	46	20	21.40
2061406	770246231	246V	2 - 1 1/2	70	46	20	22.40
2061407	770246232	246V	2 1/2 - 1 1/2	83	56	12	50.80
2061408	770246233	246V	2 1/2 - 2	80	53	12	39.00
2061409	770246234	246V	3 - 2	87	57	12	67.30
2061410	770246235	246V	3 - 2 1/2	91	61	12	81.80





Muffen egal (270) +GF+

- Verzinkt, Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst, ISO/EN M2
- * = Diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet






	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061411	770270201	270V*	1/8	25	11		10	3.30
2061412	770270202	270V*	1/4	27	7		10	3.30
2061413	770270203	270V	3/8	30	10	214.111	10	2.60
2061414	770270204	270V	1/2	36	10	214.112	10	2.15
2061415	770270205	270V	3/4	39	9	214.113	10	2.90
2061416	770270206	270V	1	45	11	323.111	10	3.85
2061417	770270207	270V	1 1/4	50	12	323.112	40	5.90
2061418	770270208	270V	1 1/2	55	17	323.113	30	8.10
2061419	770270209	270V	2	65	17	323.114	15	12.20
2061420	770270210	270V	2 1/2	74	20	214.118	10	40.20
2061421	770270211	270V	3	80	20	214.121	12	56.90
2061422	770270212	270V	4	94	22	214.122	4	129.50

Muffen mit Rechts- / Linksgewinde (271) +GF+

- Verzinkt, RT = Rechtsgewinde, LT = Linksgewinde, ISO/EN M2 R-L






	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061424	770271203	271V	3/8	30	10	214.131	10	4.05
2061425	770271204	271V	1/2	36	10	214.132	10	3.10
2061426	770271205	271V	3/4	39	9	214.133	10	4.25
2061427	770271206	271V	1	45	11	214.134	10	7.10
2061428	770271207	271V	1 1/4	50	12	214.135	50	14.80
2061429	770271208	271V	1 1/2	55	17	214.136	30	16.50
2061430	770271209	271V	2	65	17	214.137	15	29.50

Doppelnippel reduziert (245) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN N8
- * = diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet






	Orig. Nr.	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061365	770245215	245V*	1/4 - 1/8	35	17		10	5.40
2061366	770245216	245V*	3/8 - 1/8	34	19		10	5.90
2061367	770245217	245V*	3/8 - 1/4	38	19	214.551	10	4.35
2061368	770245218	245V	1/2 - 1/4	44	27		10	5.90
2061369	770245219	245V	1/2 - 3/8	44	22	214.552	10	5.10
2061370	770245220	245V	3/4 - 1/4	43	30		10	11.50
2061371	770245221	245V	3/4 - 3/8	47	30		10	10.30
2061372	770245222	245V	3/4 - 1/2	47	31	214.553	10	4.35
2061373	770245223	245V	1 - 1/2	53	36		10	9.20
2061374	770245224	245V	1 - 3/4	53	36	214.554	10	4.95
2061375	770245225	245V	1 1/4 - 1/2	57	46		25	15.30
2061376	770245226	245V	1 1/4 - 3/4	57	46		60	13.40
2061377	770245227	245V	1 1/4 - 1	57	46		50	8.00
2061378	770245228	245V	1 1/2 - 3/4	59	50		20	13.40
2061379	770245229	245V	1 1/2 - 1	59	50		40	21.00
2061380	770245230	245V	1 1/2 - 1 1/4	59	50		40	9.90
2061381	770245231	245V	2 - 1	68	65		25	19.00
2061382	770245232	245V	2 - 1 1/4	68	65		20	20.70
2061383	770245233	245V	2 - 1 1/2	68	65		20	18.80
2061385	770245234	245V	2 1/2 - 1 1/2	75	80		10	31.50
2061386	770245235	245V	2 1/2 - 2	75	80		10	51.20
2061387	770245236	245V	3 - 2	83	95		8	72.50
2061388	770245237	245V	3 - 2 1/2	83	95		8	92.10
2061389	770245238	245V	4 - 3	93	120		12	174.00

+GF+ Doppelnippel (280) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN N8
- * = diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061433	770280201	280V*	1/8	29	17		10	4.35
2061434	770280202	280V*	1/4	36	19		10	3.75
2061435	770280203	280V	3/8	38	22	214.311	10	3.40
2061436	770280204	280V	1/2	44	28	214.312	10	2.05
2061437	770280205	280V	3/4	47	33	214.313	10	2.70
2061438	770280206	280V	1	53	42	323.311	10	3.75
2061439	770280207	280V	1 1/4	57	50	323.312	40	6.90
2061440	770280208	280V	1 1/2	59	55	323.313	30	8.00
2061441	770280209	280V	2	68	70	323.314	15	14.40
2061442	770280210	280V	2 1/2	75	85	214.318	20	29.30
2061443	770280211	280V	3	83	100	214.321	15	39.60
2061444	770280212	280V	4	95	131	214.322	6	145.00

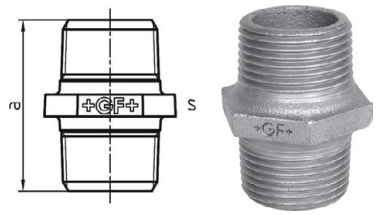

+GF+ Doppelnippel Rechts- / Linksgewinde (281) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN N8 R-L, RT = Rechtsgewinde, LT = Linksgewinde


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061445	770281203	281V	3/8	38	22	214.331	10	9.20
2061446	770281204	281V	1/2	44	28	214.332	10	4.45
2061447	770281205	281V	3/4	47	33	214.333	10	5.40
2061448	770281206	281V	1	53	42	214.334	10	9.50
2061449	770281207	281V	1 1/4	57	50	214.335	50	14.20
2061450	770281208	281V	1 1/2	59	55	214.336	30	17.20
2061451	770281209	281V	2	68	70	214.337	15	31.90

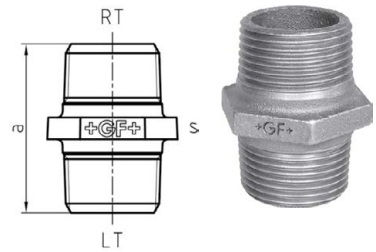

+GF+ Stopfen mit Rand (290) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN T9
- * = diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	c mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061452	770290201	290V*	1/8	20	7		10	2.70
2061453	770290202	290V*	1/4	24	8		10	2.15
2061454	770290203	290V	3/8	28	10	216.111	10	1.45
2061455	770290204	290V	1/2	32	11	216.112	10	1.75
2061456	770290205	290V	3/4	37	17	216.113	10	1.95
2061457	770290206	290V	1	41	19	324.111	10	2.30
2061458	770290207	290V	1 1/4	47	22	324.112	70	3.95
2061459	770290208	290V	1 1/2	47	22	324.113	50	4.75
2061460	770290209	290V	2	54	27	324.114	30	8.80
2061461	770290210	290V	2 1/2	64	32	216.118	15	25.50
2061462	770290211	290V	3	71	36	216.121	10	36.90
2061463	770290212	290V	4	81	41	216.122	6	65.20

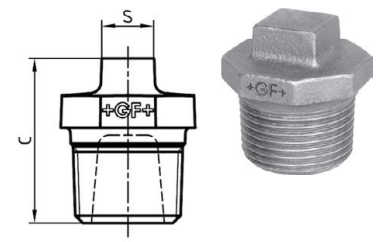

+GF+ Stopfen mit Loch im Vierkant (294) +GF+

- Verzinkt


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	c mm	s mm	d mm	Stück	CHF Stück
4005062	770294204	294V	1/2	32	11	4	10	6.10
4005063	770294205	294V	3/4	37	17	4	10	7.50
4005064	770294206	294V	1	41	19	5	10	9.60
4005065	770294207	294V	1 1/4	47	22	5	70	12.00
4005066	770294208	294V	1 1/2	47	22	5	50	13.00
4005067	770294209	294V	2	54	27	5	30	20.90

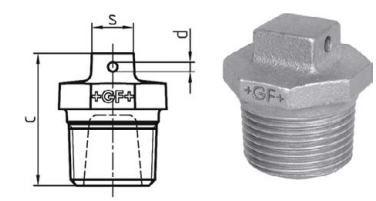

+GF+ Kappen (300) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN T1

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061464	770300201	300V	1/8	14	14		10	4.75
2061465	770300202	300V	1/4	17	17		10	2.70
2061466	770300203	300V	3/8	18	22	216.131	10	1.95
2061467	770300204	300V	1/2	24	26	216.132	10	2.30
2061468	770300205	300V	3/4	26	32	216.133	10	2.70

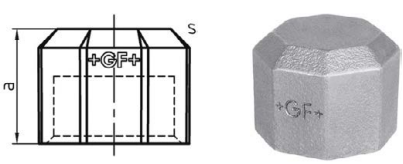


Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Kappen (300)

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061469	770300206	300V	1	29	38	324.131	10	3.20
2061470	770300207	300V	1 1/4	36	47	324.132	80	4.95
2061471	770300208	300V	1 1/2	36	53	324.133	50	7.40
2061472	770300209	300V	2	39	68	324.134	30	13.50
2061473	770300210	300V	2 1/2	44	86	216.138	20	28.50
2061474	770300211	300V	3	50	96	216.141	12	34.90
2061475	770300212	300V	4	52	128	216.142	8	75.60

+GF+ Stopfen mit angedrehter Dichtfläche (595) +GF+


- Verzinkt

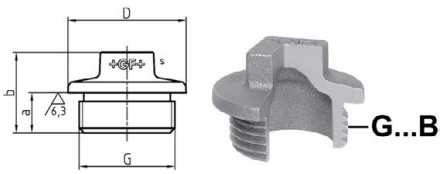

	Orig. Nr.	Typ	G...B Zoll	a mm	b mm	s mm	D mm	Stück	CHF Stück
2061671	770595204	595V	1/2	11	23	11	28	10	8.50
2061672	770595205	595V	3/4	11	24	17	35	10	9.50
2061673	770595206	595V	1	14	28	19	41	10	10.30

+GF+ Stopfen mit Innen 4/6-kant (596) +GF+


- Verzinkt, ISO/EN T11

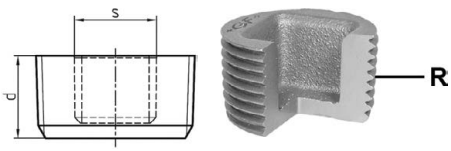

	Orig. Nr.	Typ	R Zoll	d mm	s mm	Stück	CHF Stück
2061674	770596201	596V	1/8	8	5	10	3.00
2061675	770596202	596V	1/4	10	7	10	2.90
2061676	770596203	596V	3/8	10	8	10	3.85
2061677	770596204	596V	1/2	15	10	10	3.00
2061678	770596205	596V	3/4	17	12	10	3.85
2061679	770596206	596V	1	19	16	10	4.45
2061680	770596207	596V	1 1/4	22	22	60	7.30
2061681	770596208	596V	1 1/2	22	22	25	13.80
2061682	770596209	596V	2	27	27	20	20.70

+GF+ Gewindeflansche ungebohrt (321) +GF+


- Verzinkt

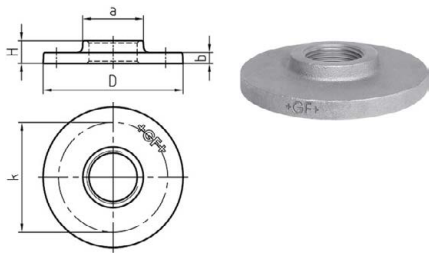

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	PN bar	a mm	b mm	k mm	H mm	D mm	Stück	CHF Stück
2061493	770320204	321V	1/2	1	28	5	55	13	80	30	14.90
2061494	770320205	321V	3/4	1	38	6	65	14	90	25	18.30
2061495	770320206	321V	1	1	47	9	75	17	100	20	21.50
2061496	770320207	321V	1 1/4	1	51	10	90	21	120	10	28.10
2061497	770320208	321V	1 1/2	1	56	10	100	21	130	20	34.30
2061498	770320209	321V	2	1	68	11	110	22	140	15	41.50

+GF+ Gewindeflansche gebohrt (326) +GF+


- 2 Loch, verzinkt

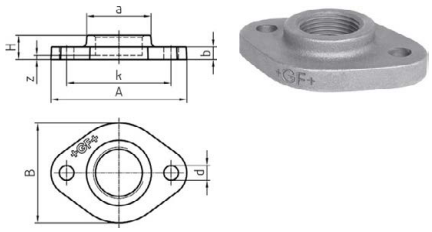

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	PN bar	a mm	b mm	d mm	z mm	A mm	B mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061499	770326204	326V	1/2	10	32	11	11.5	4	80	45	17	216.612	30	22.40
2061500	770326205	326V	3/4	10	38	11	11.5	4	90	64	19	216.613	30	28.80
2061501	770326206	326V	1	10	46	11	11.5	3	100	72	20	216.614	20	29.50
2061502	770326207	326V	1 1/4	10	56	12	14.0	3	120	85	22	216.615	12	36.70
2061503	770326208	326V	1 1/2	10	63	13	14.0	4	130	95	23	216.616	10	41.30
3091115	770326209	326V	2	10	77	13	14.0	--	140	100	24	216.617	10	42.80

+GF+ Gewindeflansche gebohrt (329) +GF+

- 4 Loch, verzinkt

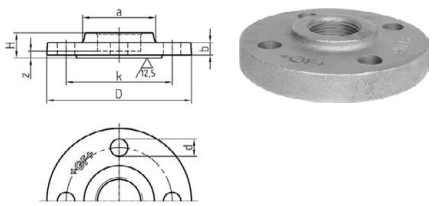


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	PN bar	a mm	b mm	d mm	z mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061504	770329204	329V	1/2	16	35	14	14	7	20	95	216.632	10	51.30
2061505	770329205	329V	3/4	16	45	16	14	9	24	105	216.633	10	63.10
2061506	770329206	329V	1	16	52	17	14	7	24	115	371.211	5	62.10
2061507	770329207	329V	1 1/4	16	60	17	18	7	26	140	371.212	10	82.80
2061509	770329208	329V	1 1/2	16	72	13	18	8	26	150	371.213	10	78.70
2061510	770329209	329V	2	16	87	16	18	5	29	165	371.214	8	92.10
2061511	770329210	329V	2 1/2	16	100	16	18	5	32	185	216.638	6	107.50
2061512	770329211	329V	3	10	115	18	18	6	36	200	216.641	4	139.50
2061513	770329215	329V*	3	16	115	18	18	6	36	200		4	148.00
2061514	770329212	329V*	4	16	140	20	18	2	38	220	216.642	3	167.50

** 8-Loch, DIN 2566*

Gegenflansche (933a) +GF+

- Verzinkt, zu Figur 933

	Orig. Nr.	Typ	Rp Zoll	H mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061689	770932205	933aV	3/4	18	3	216.533	10	72.50
2061690	770932206	933aV	1	19	2	216.534	10	69.40
2061691	770932207	933aV	1 1/4	22	3	216.535	10	54.90






Gegenmuttern (310) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN P4

	Orig. Nr.	Typ	G...B Zoll	a mm	s mm	Stück	CHF Stück
2061476	770310201	310V	1/8	7.0	19	10	4.65
2061477	770310202	310V	1/4	7.5	22	10	2.70
2061478	770310203	310V	3/8	8.0	27	10	2.70
2061479	770310204	310V	1/2	9.0	32	10	1.85
2061481	770310205	310V	3/4	10.0	36	10	1.85
2061483	770310206	310V	1	11.5	46	10	2.50
2061485	770310207	310V	1 1/4	13.0	56	50	4.55
2061487	770310208	310V	1 1/2	14.0	60	40	5.90
2061489	770310209	310V	2	16.0	73	50	11.60
2061491	770310210	310V	2 1/2	19.0	95	25	26.10
2061492	770310211	310V	3	22.0	105	20	34.50






Gegenmuttern (310b) +GF+

- Verzinkt, einseitig stark angefast

	Orig. Nr.	Typ	G...B Zoll	a mm	s mm	Stück	CHF Stück
2061480	770308204	310bV	1/2	9.0	32	10	3.60
2061482	770308205	310bV	3/4	10.0	36	150	3.60
2061484	770308206	310bV	1	11.5	46	150	5.80
2061486	770308207	310bV	1 1/4	13.0	56	50	7.60
2061488	770308208	310bV	1 1/2	14.0	60	50	8.20
2061490	770308209	310bV	2	16.0	73	50	15.70






Verschraubungen flach dichtend (330) +GF+

- Verzinkt, wird ohne Dichtringe geliefert, ISO/EN U1
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an
- a und z1 inkludieren die Dichtungsstärke laut Tabelle "Abmessungen der Dichtringe"

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	374 G Zoll	a mm	z1 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061515	770330202	330V*	1/4	5/8	42	22	19	28	10		10	20.40
2061516	770330203	330V*	3/8	3/4	47	27	22	32	12	215.111	10	11.90
2061517	770330204	330V	1/2	1	48	22	26	41	26	215.112	10	7.10
2061518	770330205	330V	3/4	1 1/4	52	22	31	48	31	215.113	10	8.40
2061519	770330206	330V	1	1 1/2	59	25	38	55	38	215.114	10	9.80
2061520	770330207	330V	1 1/4	2	65	27	48	67	48	215.115	20	16.60
2061521	770330208	330V	1 1/2	2 1/4	70	32	54	74	54	215.116	15	21.20
2061522	770330209	330V	2	2 3/4	80	32	66	90	67	215.117	10	35.30
2061523	770330210	330V	2 1/2	3 1/2	85	31	85	111	85	215.118	5	108.50
2061524	770330211	330V	3	4	96	36	96	130	96	215.121	8	179.00
3091116	770330212	330V	4	5	111	39	120	151	122	215.122	4	420.00

** Innen 6-Kant*






Verschraubungen flach dichtend (331) +GF+

- Verzinkt, wird ohne Dichtringe geliefert, ISO/EN U2
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an
- b und z2 inkludieren die Dichtungsstärke laut Tabelle "Abmessungen der Dichtringe"

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	374 G Zoll	b mm	z2 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061525	770331202	331V	1/4	5/8	55	45	19	28	15		10	18.20
2061526	770331203	331V	3/8	3/4	58	48	22	32	19	215.211	10	13.30
2061527	770331204	331V	1/2	1	66	53	26	41	23	215.212	10	8.40
2061528	770331205	331V	3/4	1 1/4	72	57	31	48	30	215.213	10	9.60
2061529	770331206	331V	1	1 1/2	80	63	38	55	36	215.214	30	11.50
2061530	770331207	331V	1 1/4	2	90	71	48	67	48	215.215	15	20.70
2061531	770331208	331V	1 1/2	2 1/4	95	76	54	74	54	215.216	10	29.70
2061532	770331209	331V	2	2 3/4	107	83	66	90	66	215.217	8	46.50
2061534	770331211	331V	3	4	131	101	96	130	95	215.221	6	201.00






+GF+ Verschraubungen flach dichtend (332) +GF+

- Verzinkt, wird ohne Dichtringe geliefert
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an
- b und z inkludieren die Dichtungsstärke laut Tabelle "Abmessungen der Dichtringe"

	Orig. Nr.	Typ	Dim.	374 G	D	a	b	z	s1	s2		CHF
			Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2061536	770332205	332V	3/4	1 1/4	36	12	39	24	31	48	10	20.50
2061537	770332206	332V	1	1 1/2	43	14	42	25	38	55	40	22.40
2061538	770332207	332V	1 1/4	2	53	16	50	31	48	67	20	31.50






+GF+ Verschraubungen flach dichtend (335) +GF+

- Verzinkt, wird ohne Dichtringe geliefert
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an
- c inkludiert die Dichtungsstärke laut Tabelle "Abmessungen der Dichtringe"

	Orig. Nr.	Typ	Dim.	374 G	c	z2	s1	s2	s3		CHF
			Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2061540	770335204	335V	1/2	1	66	53	26	41	26	10	17.70
2061541	770335205	335V	3/4	1 1/4	72	57	32	48	31	10	17.70
2061542	770335206	335V	1	1 1/2	82	65	38	55	38	25	19.90
2061543	770335207	335V	1 1/4	2	90	71	48	67	48	20	29.60
2061544	770335208	335V	1 1/2	2 1/4	95	76	54	74	54	10	37.40






+GF+ Verschraubungen flach dichtend (336) +GF+

- Verzinkt, wird ohne Dichtringe geliefert
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an
- c inkludiert die Dichtungsstärke laut Tabelle "Abmessungen der Dichtringe"

	Orig. Nr.	Typ	Dim.	374 G	a	b	c	s1	s2	s3		CHF
			Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2061545	770336204	336V	1/2	1	43	40	85	26	41	23	10	18.70
2061546	770336205	336V	3/4	1 1/4	48	42	92	32	48	30	40	20.10
2061547	770336206	336V	1	1 1/2	54	47	103	38	55	36	20	22.90
2061548	770336207	336V	1 1/4	2	57	55	114	48	67	48	15	36.30
2061549	770336208	336V	1 1/2	2 1/4	61	57	120	54	74	54	10	42.50






+GF+ Verschraubungen kegelig dichtend (340) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN U11
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

	Orig. Nr.	Typ	Dim.	374 G	a	z1	s1	s2	s3		CHF
			Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2061550	770340201	340V	1/8	1/2	38	24	15	26	15	10	39.10
2061551	770340202	340V*	1/4	5/8	42	22	19	28	10	10	18.50
2061552	770340203	340V*	3/8	3/4	48	28	22	32	12	10	14.80
2061553	770340204	340V	1/2	1	48	22	26	41	25	10	11.30
2061554	770340205	340V	3/4	1 1/4	52	22	31	48	32	10	12.90
2061555	770340206	340V	1	1 1/2	58	24	38	55	38	30	14.80
2061556	770340207	340V	1 1/4	2	65	27	48	67	48	20	27.50
2061557	770340208	340V	1 1/2	2 1/4	70	32	54	74	54	15	32.50
2061558	770340209	340V	2	2 3/4	78	30	66	90	66	10	53.80
2061559	770340210	340V	2 1/2	3 1/2	90	36	85	111	85	5	116.00

** Innen 6-Kant*






+GF+ Verschraubungen kegelig dichtend (341) +GF+

- Verzinkt, ISO/EN U12
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

	Orig. Nr.	Typ	Dim.	374 G	b	z2	s1	s2	s3		CHF
			Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2061560	770341204	341V	1/2	1	66	53	26	41	23	10	11.20
2061561	770341205	341V	3/4	1 1/4	72	57	31	48	30	10	15.00
2061562	770341206	341V	1	1 1/2	80	63	38	55	36	30	18.40
2061533	770341207	341V	1 1/4	2	90	71	48	67	48	15	29.00
2061564	770341208	341V	1 1/2	2 1/4	96	77	54	74	54	10	37.90
2061565	770341209	341V	2	2 3/4	106	82	66	90	66	8	60.00






+GF+ Verschraubungen kegelig dichtend (344) +GF+

- Verzinkt
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	374 G Zoll	b mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	Stück	CHF Stück
2061566	770344204	344V	1/2	1	85	26	39	23	10	22.60
2061567	770344205	344V	3/4	1 1/4	93	32	48	30	40	26.00
2061568	770344206	344V	1	1 1/2	103	38	55	36	30	30.60
2061569	770344207	344V	1 1/4	2	114	48	67	48	15	52.80
2061570	770344208	344V	1 1/2	2 1/4	123	54	74	54	10	59.00
2061571	770344209	344V	2	2 3/4	136	66	90	67	6	107.50







+GF+ Einschraubteile flach dichtend (370) +GF+

- Verzinkt

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Rp Zoll	G...B Zoll	a mm	z mm	s mm	Stück	CHF Stück
2061573	770370219	370V	1/2	1	25	12	26	100	3.30
2061574	770370220	370V	1/2	1 1/8	25	12	26	80	3.40
2061575	770370205	370V	3/4	1 1/4	28	13	32	100	4.35
2061576	770370206	370V	1	1 1/2	31	14	38	100	4.95
2061577	770370207	370V	1 1/4	2	33	14	48	50	7.10
2061578	770370208	370V	1 1/2	2 1/4	36	17	54	40	9.40
2061579	770370209	370V	2	2 3/4	42	18	66	20	17.10






+GF+ Einlegteile flach dichtend (371) +GF+

- Verzinkt, egal
- G ... gibt die Gewindegrösse G der Überwurfmutter 374 an

	Orig. Nr.	Typ	R Zoll	G Zoll	d mm	D mm	a mm	s mm	Stück	CHF Stück
2061580	770371204	371V	1/2	1	27.0	30.0	40	23	200	6.00
2061581	770371205	371V	3/4	1 1/4	35.5	38.6	42	30	120	5.40
2061582	770371206	371V	1	1 1/2	40.9	44.4	47	36	70	6.70
2061583	770371207	371V	1 1/4	2	52.4	56.3	57	48	50	11.50
2061584	770371208	371V	1 1/2	2 1/4	58.4	62.3	57	54	30	13.30
2061585	770371209	371V	2	2 3/4	73.4	78.2	62	66	15	18.80






+GF+ Einlegteile flach dichtend (372) +GF+

- Verzinkt, egal
- G ... gibt die Gewindegrösse G der Überwurfmutter 374 an

	Orig. Nr.	Typ	Rp Zoll	G Zoll	D mm	a mm	d mm	z mm	s mm	Stück	CHF Stück
2061587	770372219	372V	1/2	1	30.0	22.0	27.1	9.0	25	100	4.05
2061588	770372205	372V	3/4	1 1/4	38.6	22.0	35.5	7.0	31	150	4.35
2061589	770372206	372V	1	1 1/2	44.4	26.0	40.9	9.0	38	120	4.55
2061591	770372208	372V	1 1/2	2 1/4	62.3	32.5	58.4	13.5	54	50	8.40
2061590	770372207	372V	1 1/4	2	56.3	31.0	52.4	12.0	48	70	6.20
2061592	770372209	372V	2	2 3/4	78.2	35.0	73.4	11.0	67	30	13.70
3091117	770372210	372V	2 1/2	3 1/2	97.0	39.0	91.9	12.0	85	35	33.10






+GF+ Einlegteile flach dichtend (372) +GF+

- Verzinkt, reduziert
- G ... gibt die Gewindegrösse G der Überwurfmutter 374 an

	Orig. Nr.	Typ	Rp Zoll	G Zoll	D mm	a mm	d mm	z mm	s mm	Stück	CHF Stück
2061593	770372215	372V	1 - 3/4	1 1/2	44.4	25.0	41.0	10.0	32	120	6.40
2061594	770372233	372V	1 1/4 - 3/4	2	56.3	30.0	52.5	15.0	32	100	9.30
2061595	770372216	372V	1 1/4 - 1	2	56.3	30.5	52.5	13.5	38	100	8.30







+GF+ Einschraubteile flach dichtend (373) +GF+

- Verzinkt

	Orig. Nr.	Typ	G1...B Zoll	G2...B Zoll	a mm	b mm	Stück	CHF Stück
2061598	770373205	373V	3/4	1 1/4	27	15	150	11.80
2061599	770373206	373V	1	1 1/2	29	15	100	13.60






+GF+ Überwurfmuttern (374) +GF+

- Verzinkt


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	G Zoll	d mm	a mm	s mm	Stück	CHF Stück
2061602	770374216	374V	3/8	3/4	21.9	16	32	10	3.30
2061603	770374218	374V	3/8 S	7/8	24.9	17	36	120	3.30
2061604	770374219	374V	1/2	1	27.3	18	41	150	2.90
2061605	770374220	374V	1/2 S	1 1/8	31.8	19	44	150	3.75
2061606	770374205	374V	3/4	1 1/4	35.8	20	48	100	3.85
2061607	770374206	374V	1	1 1/2	41.3	22	55	90	4.35
2061608	770374207	374V	1 1/4	2	52.8	24	67	50	6.50
2061609	770374208	374V	1 1/2	2 1/4	58.8	25	74	40	7.80
2061610	770374209	374V	2	2 3/4	73.8	27	90	50	11.30



+GF+ Einschraubteile flach dichtend (376) +GF+


- Verzinkt

	Orig. Nr.	Typ	R Zoll	G...B Zoll	a mm	s mm	Stück	CHF Stück
2061611	770376205	376V	1/2	1	43.0	26	150	8.50
2061612	770376206	376V	3/4	1 1/4	48.0	32	100	9.90
2061613	770376207	376V	1	1 1/2	54.0	38	60	10.30
2061614	770376208	376V	1 1/4	2	57.0	48	40	15.00
2061615	770376209	376V	1 1/2	2 1/4	61.0	54	30	18.70

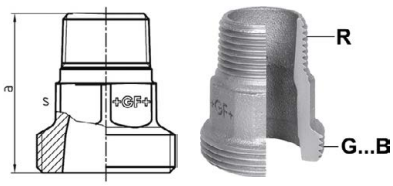

+GF+ Deckenwinkel, verzinkt (471) +GF+


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	d mm	z mm	k mm	D mm	Stück	CHF Stück
2061618	770471203	471V	3/8	25	12	4.5	15	41.5	60	10	24.10
2061619	770471204	471V	1/2	28	14	5.5	15	44.5	62	10	13.30
2061620	770471205	471V	3/4	33	17	5.5	18	53.5	70	10	29.60

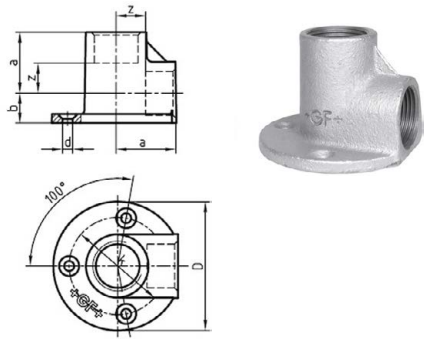

+GF+ Verlängerungen (526) +GF+

- Verzinkt


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	Länge mm	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061623	770526219	526V	3/8	100	100	90	214.411	10	14.30
2061624	770526220	526V	1/2	30	30	17		10	4.45
2061625	770526221	526V	1/2	50	50	37	214.412	10	4.05
2061626	770526222	526V	1/2	60	60	47		10	5.90
2061627	770526223	526V	1/2	70	70	57		10	9.90
2061628	770526224	526V	1/2	80	80	67		10	6.80
2061629	770526225	526V	1/2	100	100	87		10	9.20
2061630	770526226	526V	1/2	120	120	107		10	17.50
2061631	770526227	526V	3/4	30	30	15		10	6.40
2061632	770526228	526V	3/4	40	40	25		10	7.10
2061633	770526229	526V	3/4	60	60	45	214.413	10	10.30
2061634	770526230	526V	3/4	70	70	55		10	13.10
2061635	770526231	526V	3/4	80	80	65		10	12.70
2061636	770526232	526V	3/4	100	100	85		10	16.40
2061637	770526233	526V	1	40	40	23		10	10.30
2061638	770526234	526V	1	80	80	63	214.414	10	16.00
2061639	770526235	526V	1	100	100	83		10	24.10



Muffen mit IG / AG (529a) +GF+

- Verzinkt, Stahlteile bei Innengewinde mit 6-Kant statt Wulst
- * = diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Stück	CHF Stück
2061640	770529202	529aV*	1/4	28	18	10	9.90
2061641	770529203	529aV*	3/8	35	25	10	3.75
2061642	770529204	529aV	1/2	43	30	10	3.85
2061643	770529205	529aV	3/4	48	33	10	7.30
2061644	770529206	529aV	1	55	38	10	11.50
2061645	770529207	529aV	1 1/4	60	41	40	15.00
2061646	770529208	529aV	1 1/2	63	44	35	21.10
2061647	770529209	529aV	2	70	46	20	34.40

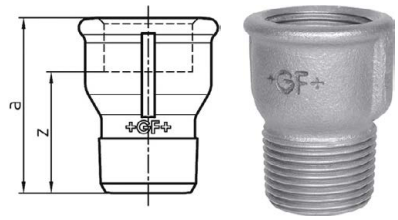

Langgewindenippel (534) +GF+

- Schmelztauchverzinkt, Gewinde zusätzlich galvanisch verzinkt


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	s mm	Stück	CHF Stück
2061648	770534204	534V	1/2	46	77	32	40	13.60
2061649	770534205	534V	3/4	49	82	36	50	17.90
2061650	770534206	534V	1	56	92	46	35	25.50



Langgewindenippel komplett (535) +GF+

- Verzinkt


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061652	770535204	535V	1/2	46	77	32	214.172	50	26.10
2061653	770535205	535V	3/4	49	82	36	214.173	50	31.30
2061654	770535206	535V	1	56	92	46	214.174	30	46.50



Langgewindemuffen (536) +GF+

- Schmelztauchverzinkt, Gewinde zusätzlich galvanisch verzinkt


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	Länge mm	a mm	b mm	Stück	CHF Stück
2061659	770536204	536V	1/2	80	50	80	10	14.60
2061660	770536205	536V	3/4	90	57	90	10	19.90
2061661	770536206	536V	1	100	65	100	40	28.00
2061662	770536207	536V	1 1/4	116	75	116	25	50.20
2061663	770536208	536V	1 1/2	125	84	125	15	53.80
2061664	770536209	536V	2	143	98	143	10	88.00



Langgewindemuffen komplett (537) +GF+

- Verzinkt


	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061665	770537204	537V	1/2	50	80	32	214.152	10	29.00
2061666	770537205	537V	3/4	57	90	36	214.153	50	36.20
2061667	770537206	537V	1	65	100	46	214.154	25	52.80
2061668	770537207	537V	1 1/4	75	116	55	214.155	20	82.80
2061669	770537208	537V	1 1/2	84	125	60	214.156	15	96.30
2061670	770537209	537V	2	98	143	73	214.157	5	157.50



Reguliermuffen (599a) +GF+

- Verzinkt


	Orig. Nr.	Typ	Rp Zoll	G...B Zoll	a mm	b mm	z mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061683	770599204	599aV	1/2	3/8	27	45.5	14	8	214.182	10	32.90
2061684	770599205	599aV	3/4	1/2	32	55.5	17	10	214.183	10	44.30
2061685	770599206	599aV	1	3/4	38	64.5	21	12	214.184	30	75.60

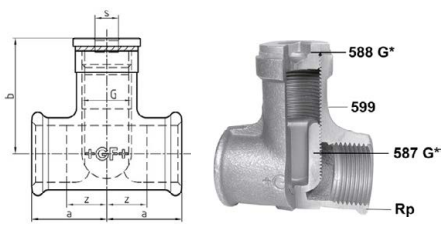

Wassermesserbögen (933) +GF+

- Verzinkt

	Orig. Nr.	Typ	G...B Zoll	a mm	z mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2061687	770933207	933V	1 1/4	90	71	13	216.515	6	120.00






+GF+ iFIT Polybuten-Rohre ohne Schutzrohr +GF+ iFIT

- Aus Polybuten PB (grau), flexibel

	Orig. Nr.	d mm	s mm	L m	m	CHF m
2065812	762101126	16	2.0	60	60	4.15
2065813	762101127	20	2.0	60	60	5.60
3091265	762101128	25	2.5	30	30	10.00






+GF+ iFIT Polybuten-Rohre mit Schutzrohr +GF+ iFIT

- Aus Polybuten PB (grau), flexibel

	Orig. Nr.	d mm	s mm	D mm	L m	NPK-Nr.	m	m	CHF m
2065737	762101012	16	2.0	25	60	311.121	60	900	4.95
2065738	762101013	20	2.0	30	60	311.122	60	600	7.00
2065736	762101011	25	2.5	34	30	311.123	30	450	11.40






+GF+ iFIT Mehrschichtverbundrohre ohne Schutzrohr +GF+ iFIT

- Aus Polyethylen PE-RT/Al/PE-RT (weiss)

	Orig. Nr.	d mm	s mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
2065731	762101000	16	2.0	100	251.211	100	4.15
2065732	762101001	20	2.0	50	251.212	50	6.30
3091266	762101130	25	2.5	50	--	50	11.10
3091267	762101131	32	3.0	50	--	50	17.40






+GF+ iFIT Mehrschichtverbundrohre mit Schutzrohr +GF+ iFIT

- Aus Polyethylen PE-RT/Al/PE-RT (weiss), PE Schutzrohr (schwarz)

	Orig. Nr.	d mm	D mm	s mm	L m	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
2065733	762101003	16	25	2.0	75	4505	311.121	75	4.65
2065734	762101004	20	30	2.0	50	4505	311.122	50	6.70






+GF+ iFIT Mehrschichtverbundrohre +GF+ iFIT

- Aus Polyethylen PE-RT/Al/PE-RT (weiss)

	Orig. Nr.	d mm	s mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3002455	762101005	16	2.0	5	251.221	45	5.20
3002456	762101006	20	2.0	5	251.222	45	6.90
3002457	762101007	25	2.5	5	251.223	50	11.10
3002458	762101008	32	3.0	5	251.224	20	17.40






Adapter +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU, PA

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065748	762101030	16	30	48	5	335.811	10	4.25
2065749	762101031	20	34	49	5	335.812	10	5.20
2065751	762101034	25	45	62	8	335.813	5	9.20
2065752	762101035	32	52	63	8	335.814	5	12.90

Zubehör: *HTP14368 Kappen*

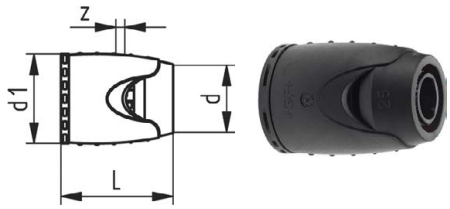

Kappen +GF+ iFIT

- Für iFIT-Adapter, Werkstoff: Kunststoff


Einsatz bei: HTP13619 Adapter

	Orig. Nr.	d mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065739	762101017	16	2.0	326.421	5	13.00
2065745	762101027	25	2.5	326.422	5	17.60



Tüllen für Schutzrohr +GF+ Instaflex / iFIT


	Orig. Nr.	d mm	Farbe	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065174	762101234	16	rot	25	70	361.111	10	1.45
2065175	762101235	16	blau	25	70	361.111	10	1.45
2065176	762101236	20	rot	30	70	361.112	10	2.05
2065177	762101237	20	blau	30	70	361.112	10	2.05



Armaturenanschlüsse 90° einfach +GF+ iFIT

- Mit Gehäuse einfach
- Halter, Zubehör und Befestigungssets unter den Katalognummern 5409 und 5741
- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Dosenbogen


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3079622	762101303	16-20	1/2	64	1/2	29	118	44	321.111	10	22.60
3079623	762101304	16-20	3/4	64	3/4	29	118	44	321.121	10	41.10

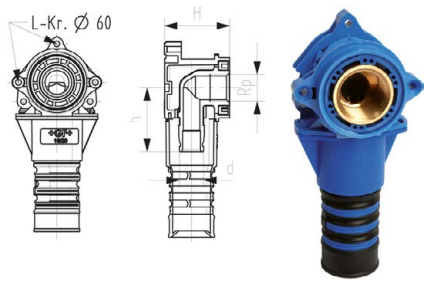

Armaturenanschlüsse 90° verlängert +GF+ iFIT

- Halter, Zubehör und Befestigungssets findet man unter den Katalognummern 5409 und 5741
- Mit verlängertem Anschlussgewinde
- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Bördelverschraubungen


	Orig. Nr.	d-d mm	GN Zoll	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	z1 mm	Stück	CHF Stück
3212171	762101345	16-20	1/2	64	1/2	25	109	37	10	26.10

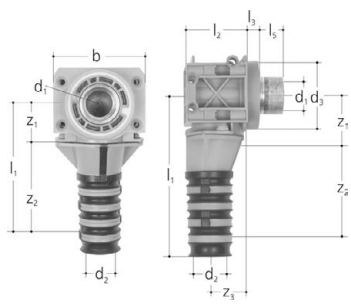

Armaturenanschlüsse 90° doppelt +GF+ iFIT

- Halter, Zubehör und Befestigungssets findet man unter den Katalognummern 5409 und 5741
- Mit Gehäuse doppelt
- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Dosenbogen


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3079624	762101305	16-20	1/2	110	1/2	29	148	69	321.511	1	49.50

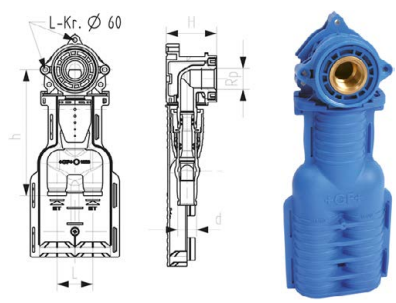

Armaturenanschluss-Module doppelt +GF+ iFIT

- Für Leicht- und Holzbau geeignet
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	A mm	H mm	H1 mm	h mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065742	762101261	16-20	1/2	50	44	19	57	12	322.711	2	48.50
2065777	762101275	16-20	1/2	64	64	19	57	32	322.711	2	58.00

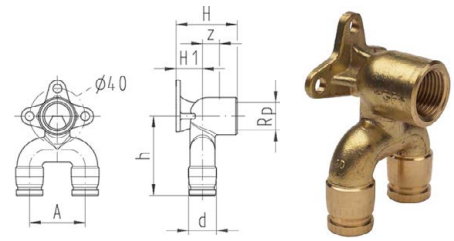

Armaturenanschluss-Module einfach +GF+ iFIT

- Für Leicht- und Holzbau geeignet
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	H mm	H1 mm	h mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003589	762101364	16-20	1/2	50	19	36	12	322.211	10	14.50
2065776	762101274	16-20	1/2	64	19	36	32	322.211	5	27.70
2065741	762101260	16-20	3/4	44	19	39	11	322.231	2	32.20

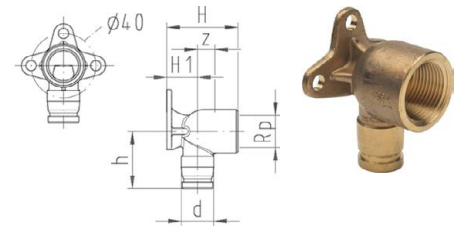

Armaturenanschluss-Module einfach +GF+ iFIT

- Lochkreis Ø 40 mm
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	H mm	h mm	G Zoll	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091262	762101269	16-20	1/2	55	42	3/4	20	321.171	1	28.70

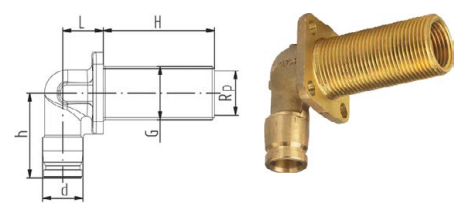

UP-Spülkastenanschluss-Module +GF+ iFIT

- Inklusive Überwurfmutter aus Kunststoff
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig, Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	G Zoll	L mm	H mm	h mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065743	762101262	16-20	1/2	1	14	17	41	321.171	5	23.00

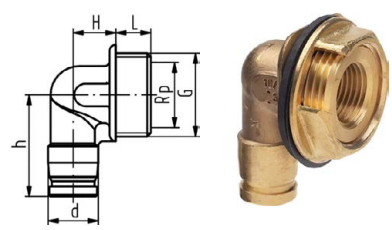

Winkel 90° mit Stecknippel +GF+ iFIT

- Beschreibung: Passend zu GEBERIT Aussengewinde MF 1/2"
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig
- Besteht aus: Inkl. Schutzkappe


	Orig. Nr.	d mm	d2 Zoll	L mm	h mm	6-kant mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065744	762101263	16-20	1/2	45	34	24	321.171	5	16.80



Übergänge mit Stecknippel +GF+ iFIT

- Beschreibung: Passend zu GEBERIT Aussengewinde MF 1/2"
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig
- Besteht aus: Inkl. Schutzkappe


	Orig. Nr.	d mm	d2 Zoll	L mm	6-kant mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3026077	762101264	16-20	1/2	53	24	321.171	1	18.50



Verteiler-Module +GF+ iFIT

- Mit Achsabstand 55 mm
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	R Zoll	Abgänge	h mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3079626	762101294	16-20	3/4	3/4	2-fach	123	33	324.322	2	30.60
3079627	762101295	16-20	3/4	3/4	3-fach	178	33	--	2	38.10
3079628	762101296	16-20	3/4	3/4	4-fach	233	33	--	2	54.90

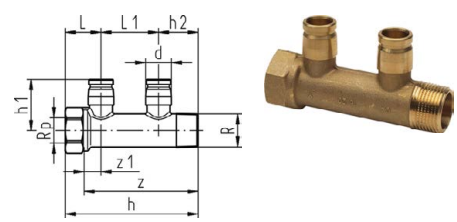

Verteiler-Module +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	Abgänge	L mm	l1 mm	l2 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091274	762101213	25-32	16-20	3-fach	103	46	40	77	324.332	2	35.00
3091273	762101212	25-32	16-20	4-fach	103	46	40	77	324.342	2	37.30






Verteiler-Absperrventile +GF+ iFIT

- Werkstoff: Rotguss

	Orig. Nr.	d mm	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	d4 mm	l mm	l2 mm	h mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3079629	762101229	25-32	3/4	3/4	53	90	52	82	23	623.454	1	71.40






UP-Absperrventile +GF+ iFIT

- Werkstoff: Rotguss

	Orig. Nr.	d mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	l mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3079630	762101227	16-20	39	34	71	18	28	43-270	18	88	623.713	1	83.80
3079631	762101228	25-32	39	34	71	27	28	43-270	18	112	623.715	1	104.50






Muffen-/Reduktions-Module +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

	Orig. Nr.	d mm	L mm	h mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065760	762101044	16-20	39	20	331.512	10	8.00
2065780	762101175	25-32	56	28	331.514	5	15.30






Reduktions-Module +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	L mm	h1 mm	h2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065781	762101177	25-32	16-20	52	32	20	331.514	2	8.90






Winkel-Module 90° +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

	Orig. Nr.	d mm	h mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065761	762101046	16-20	36	331.342	10	10.60
2065782	762101179	25-32	54	331.344	5	12.80






Winkel-Module 90° +GF+ iFIT

- Mit Rohrkontur, Werkstoff: PPSU

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	h1 mm	h mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091268	762101202	16-20	20	40	36	331.341	5	12.70
3091269	762101203	25-32	25	46	54	331.343	2	19.70






Winkel-Module 45° +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU


	Orig. Nr.	d mm	h mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065783	762101180	25-32	40	331.354	5	16.60




T-Module 90° +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU


	Orig. Nr.	d mm	h mm	h1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065759	762101042	16-20	31	37	331.612	10	8.50
2065784	762101181	25-32	45	54	331.614	5	18.30




T-Module 90° +GF+ iFIT

- Mit Rohrkontur, Werkstoff: PPSU

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3089528	762101204	16-20	20	41	37	32	331.611	5	15.00
3091270	762101205	25-32	25	46	54	45	331.613	2	28.30




T-Module +GF+ iFIT

- Mit Rohrkontur, Werkstoff: PPSU

	Orig. Nr.	d mm	h mm	h1 mm	Stück		CHF Stück
4002923	762101349	16-20	33	41	5	N)	18.60


N) neu im Sortiment




T-Module reduziert +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065785	762101183	25-32	25-32	16-20	45	54	39	331.634	2	16.90
2065786	762101185	25-32	16-20	25-32	45	48	45	331.634	2	16.90
2065787	762101187	25-32	16-20	16-20	45	48	39	331.634	2	16.90




Y-Module +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	h mm	A mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3079625	762101233	16-20	20	74	36	334.122	5	26.50




Übergangs-Module mit AG +GF+ iFIT

- Mit Aussengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig


	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	h mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065755	762101265	16-20	1/2	42	332.112	10	8.90
2065756	762101266	16-20	3/4	43	332.122	10	13.60
2065788	762101277	25-32	3/4	51	332.124	2	15.30
2065789	762101278	25-32	1	55	332.134	2	14.30




+GF+ iFIT Übergangs-Module mit IG +GF+ iFIT

- Mit Innengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	h mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065757	762101267	16-20	1/2	36	23	332.112	10	9.30
2065758	762101268	16-20	3/4	39	24	332.122	10	14.00
2065790	762101279	25-32	3/4	45	31	332.124	2	14.00
2065791	762101280	25-32	1	49	32	332.134	2	15.90







+GF+ iFIT Übergangs-Verschraubungsmodule +GF+ iFIT

- Flachdichtend, inkl. Dichtung
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065768	762101273	16-20	3/4	35	332.222	5	19.20
2065792	762101281	25-32	3/4	48	332.224	2	22.20
2065793	762101282	25-32	1	55	332.234	2	43.20
2065794	762101283	25-32	1 1/4	48	332.244	2	46.00
2065795	762101284	25-32	1 1/2	50	332.254	2	44.10






+GF+ iFIT Übergangs-Winkel-Module mit AG +GF+ iFIT

- Mit Aussengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	h mm	h1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065764	762101270	16-20	1/2	30	34	331.312	10	12.30
2065765	762101271	16-20	3/4	30	35	331.312	10	21.40
2065796	762101285	25-32	3/4	45	43	331.314	2	22.90
2065797	762101286	25-32	1	45	45	331.314	2	29.70






+GF+ iFIT Übergangs-Winkel-Module mit IG +GF+ iFIT

- Mit Innengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	L mm	h mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065798	762101287	16-20	1/2	38	32	25	331.322	10	17.40
3007243	762101290	16-20	3/4	40	36	22	331.322	10	14.50
3091264	762101288	25-32	3/4	50	45	33	331.324	5	21.60






+GF+ iFIT Übergangs-T-Module mit IG +GF+ iFIT

- Mit Innengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	L mm	h mm	z mm	Stück	CHF Stück
2065767	762101272	16-20	1/2	38	32	25	1	14.90
2065799	762101289	25-32	3/4	50	43	35	1	31.90





+GF+ iFIT Kupfer-Übergänge +GF+

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	z mm	Stück	CHF Stück
3091271	762101292	16-20	12	19	1	19.40
3091272	762101293	16-20	15	22	1	19.90






+GF+ iFIT Press-Übergangs-Module +GF+ iFIT

- Nach DIN 10312

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	L mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3030039	762101190	16-20	15	54	iFIT	332.781	2	23.20
3030052	762101191	16-20	18	56	iFIT	332.782	2	24.50
3030053	762101192	25-32	22	70	iFIT	332.783	2	41.00
3030054	762101193	25-32	28	70	iFIT	332.784	2	44.90






Adapter +GF+ iFIT / sudoFIT

- Übergangs-Modul iFIT - sudoFIT, Werkstoff: Messing

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	Stück	CHF Stück
4001393	762101243	16-20	12	42	20	10	24.70
4001394	762101244	16-20	14	42	20	10	25.70
4001395	762101245	16-20	15	42	20	10	28.80
4001396	762101246	16-20	18	53	20	10	39.20
4001397	762101247	16-20	22	54	20	5	40.80
4001398	762101248	25-32	22	62	28	2	42.10



EURO-Konus-Verschraubungen +GF+

- Nur für Mehrschicht-Verbundrohre


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	Stück	CHF Stück
2065778	762101072	16	3/4	1	5.10



Heizkörperanschlusswinkel-Module einfach +GF+ iFIT

- Werkstoff: Messing und Kupfer verzinkt


	Orig. Nr.	d mm	h mm	h1 mm	Stück	CHF Stück
2065772	762101064	16-20	330	84	5	38.10



Heizkörperanschlusswinkel-Module doppelt +GF+ iFIT

- Werkstoff: Messing und Kupfer verzinkt

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	L mm	Stück	CHF Stück
2065773	762101065	16-20	16-20	30	330	30	60	5	51.80

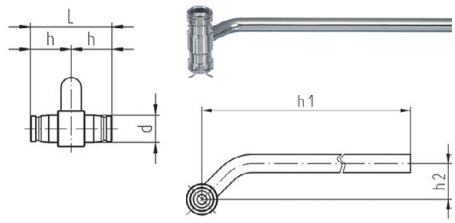

Kreuzungs-T-Module +GF+ iFIT

- Werkstoff: Messing
- Inkl. Dämmbox

	Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	Stück	CHF Stück
2065775	762101068	16-20	50	50	63	66	46	1	122.00



Abpressstopfen für Rohr +GF+ iFIT

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065816	762101150	16	1	56.90
2065817	762101151	20	1	61.10
2065818	762101152	25	1	65.20
2065819	762101153	32	1	73.50



Anfaswerkzeuge +GF+

- Für ML- und PB-Rohre

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065806	762101116	16	1	135.50
2065809	762101120	20	1	147.00
2065811	762101125	25	1	156.50
2065814	762101132	32	1	164.50



Rohr-Aussenbiegefedern +GF+ iFIT

- Für ML-Rohre



	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065802	762101112	16	1	27.60
2065803	762101113	20	1	32.90
2065804	762101114	25	1	32.90
2065805	762101115	32	1	64.20

Rohrscheren +GF+ iFIT

- Auch zum Schutzrohrschneiden verwendbar, für ML und PB- Rohre



	Orig. Nr.	d mm		Stück	CHF Stück
2065801	762101109	--	Ersatzklingen	1	35.70

Rohrschneider +GF+ iFIT

- d16-d32 für ML- und PB- Rohre



	Orig. Nr.	d mm		Stück	CHF Stück
2065807	762101117	16-32	--	1	157.50
2065808	762101118	--	Ersatzklingen	1	42.00

Rohr-Zugkupplungen +GF+ iFIT



	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065820	762101154	16	1	66.20
2065821	762101155	20	1	71.40

Werkzeug-Sets +GF+ iFIT

- Für ML- und PB-Rohre



	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065810	762101122	16-20	1	470.00
2065815	762101133	25-32	1	492.50

PB-Rohre mit Schutzrohr +GF+ Instaflex

	Orig. Nr.	d mm	s mm	L m	D mm	NPK-Nr.	m	m	CHF m
2065134	760853387	16	2.2	60	25	411.121	60	900	6.30
2065135	760853388	20	2.8	60	30	411.122	60	600	8.70
2065136	760854910	25	2.3	30	34	411.123	30	450	13.30



PB-Rohre ohne Schutzrohr +GF+ Instaflex

	Orig. Nr.	d mm	s mm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
2065137	760853389	16	2.2	60	411.111	60	4.85
2065138	760853390	20	2.8	60	411.112	60	6.50
2065139	760854946	25	2.3	30	411.113	30	10.40



PE-Schutzrohre +GF+ Instaflex


	Orig. Nr.	d mm	Farbe	L m	D mm	NPK-Nr.	m	CHF m
2065147	760853393	16	schwarz	60	25	311.311	60	2.50
2065148	760853394	20	schwarz	60	30	311.312	60	3.60



Dosen 90° einfach +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Dosenbogen, Klemmverschraubungen


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Stück	CHF Stück
2064990	760857187	16	1/2	16	1/2	25	47	109	41	10	37	50	21	10	31.80
2064991	760857188	20	1/2	20	1/2	29	47	118	41	10	44	50	17	10	47.50
2064992	760857189	20	3/4	20	3/4	29	47	118	41	10	44	50	15	10	97.30

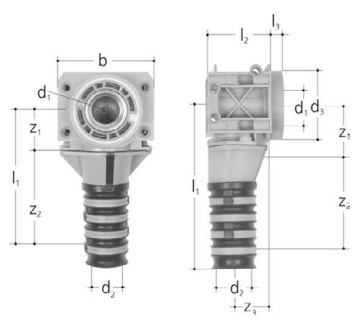

Dosen 90° doppelt +GF+ Instaflex


- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Dosenbogen, Klemmverschraubungen

	Orig. Nr.	d-d mm	Rp Zoll	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064993	760857190	16-16	1/2	110	1/2	25	25	148	41	10	66	50	66	321.521	10	68.30
2064996	760857192	20-16	1/2	110	1/2	29	25	148	41	10	69	50	66	--	10	81.80
2064995	760857193	20-20	1/2	110	1/2	29	29	148	41	10	69	50	69	--	10	88.00

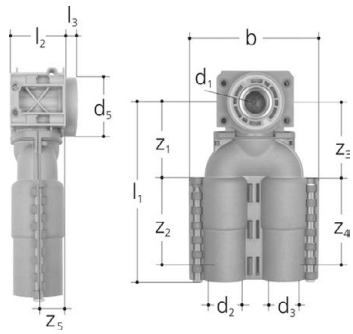

Platten +GF+ Instaflex

	Orig. Nr.	D mm	H mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065030	760869908	29	50	102	362.111	1	14.90

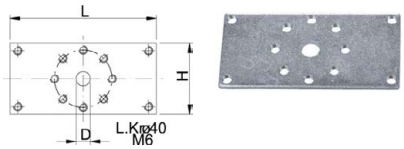


Armaturenanschlüsse einfach mit Flansch +GF+ Instaflex

- Befestigungsschraube 760856040, selbstfurchende Gewindeschraube M6x16

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	H mm	H1 mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064999	760857007	16	1/2	44	22	28	322.211	10	20.70
2065000	760857008	16	1/2	60	22	28	322.121	2	26.00
2065001	760857009	16	1/2	80	22	28	322.131	2	30.70
2065004	760857011	20	1/2	44	25	28	322.212	10	31.40

**Für GIS Armaturenplatte*

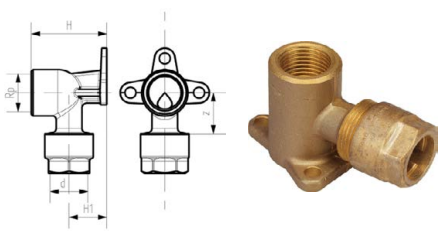


Armaturenanschlüsse doppelt mit Flansch +GF+ Instaflex

- Befestigungsschraube 760856040, selbstfurchende Gewindeschraube M6x16

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	Rp Zoll	H mm	H1 mm	A mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065007	760857013	16	16	1/2	44	22	40	30	30	322.511	60	55.90
2065008	760857014	16*	16	1/2	100	22	40	30	30	322.511	60	83.80
2065009	760857015	20	20	1/2	44	25	40	32	32	322.722	10	76.60

**Für GIS Armaturenplatte*


Zubehör: *HTP14273 Gummiunterlagen*

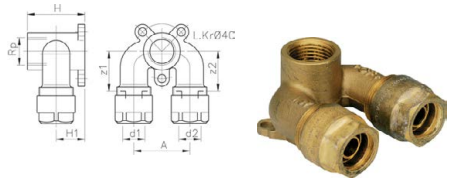

Armaturenanschlüsse einfach mit Flansch +GF+ Instaflex

- Befestigungsschraube 760856040, selbstfurchende Gewindeschraube M6x16


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	D mm	L mm	H mm	z mm	Stück	CHF Stück
2065010	760869904	16	1/2	27	20	22	26	20	29.30

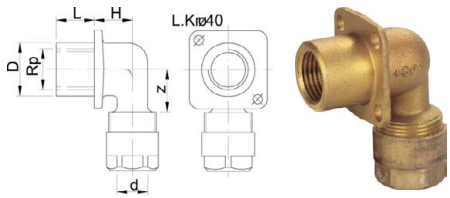

Armaturenanschlüsse einfach +GF+ Instaflex

- Mit Befestigungssatz

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	G Zoll	H mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065013	760857017	16	1/2	1	22	14	26	323.111	5	35.40

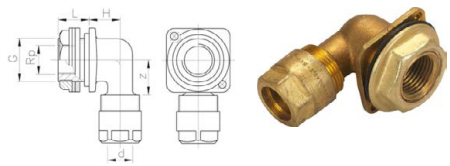


Armaturenanschlüsse doppelt +GF+ Instaflex

- Mit Befestigungssatz

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	G Zoll	L mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065014	760857018	16	1/2	1	14	22	26	323.121	5	45.40


Zubehör: *HTP14273 Gummiunterlagen*

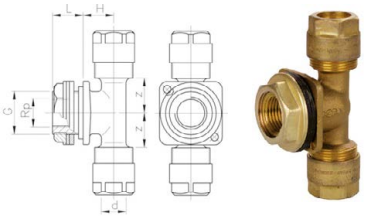

Spülkastenanschlüsse 90° +GF+ Instaflex

- Inkl. Schutzkappe

	Orig. Nr.	h mm	z mm	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091276	760857016	43	21	16	322.111	1	21.60

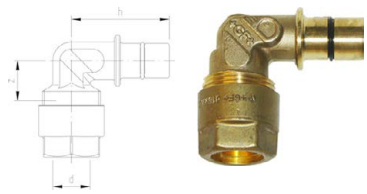


Armaturenanschlüsse +GF+ GIS

Bestehend aus:

- 1 Distanzhalter, 2 Gummiunterlagen
- 6 Zylinderschrauben, 2 Armaturenanschlüsse einfach d16-1/2

	Orig. Nr.	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065033	760856010	73	153	323.251	1	78.70

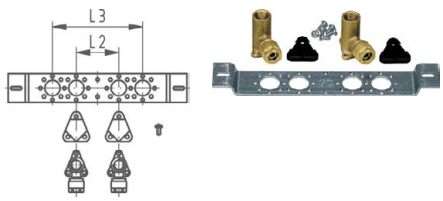


Gummiunterlagen +GF+ Instaflex

- Passend zu Armaturenanschluss doppelt

Einsatz bei: HTP13687 Armaturenanschlüsse doppelt, HTP13690 Armaturenanschlüsse doppelt mit Flansch


	Orig. Nr.	H mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065032	760856205	9	3	362.621	20	4.25

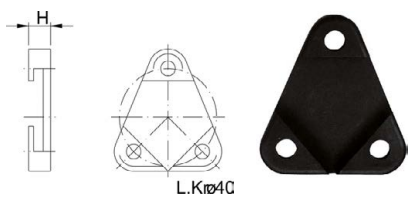

Befestigungssets +GF+ Instaflex

- Passend zu Armaturenanschlüssen mit Aussengewinde
- Bestehend aus Überwurfmutter, Gleitscheibe, Dichtung

	Orig. Nr.	G Zoll	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065012	760854699	3/4	323.301	10	7.40

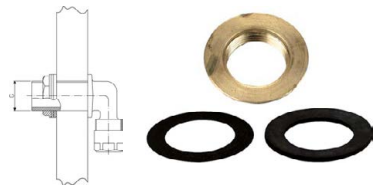


PB-Verteiler HWS +GF+ Instaflex

- Abgänge für die Heizwendelschweissung

	Orig. Nr.	Verteiler	d mm	d1 mm	L mm	H mm	h mm	h1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092211	761066250	1-fach	25	16	31	60	63	32	45	36	433.113	1	24.80
3092213	761066251	1-fach	25	20	39	64	78	39	60	35	433.213	1	28.80
3092214	761066252	2-fach	25	16	31	60	108	32	90	36	433.123	1	40.10
3092215	761066253	3-fach	25	16	31	60	153	32	135	36	433.133	1	52.80
3092216	761066254	4-fach	25	16	31	60	198	32	180	36	433.143	1	70.40






Verteiler 90° +GF+

- Abgänge Klemmverbinder

	Orig. Nr.	Verteiler	d mm	R Zoll	Rp Zoll	L mm	h mm	h1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065062	760857061	1-fach	16	3/4	3/4	28	59	31	45	24	324.151	5	32.20
2065063	760857062	1-fach	20	3/4	3/4	33	69	36	55	26	324.152	5	37.90
2065064	760857063	2-fach	16	3/4	3/4	28	104	31	90	24	324.161	5	48.80
2065066	760857065	4-fach	16	3/4	3/4	28	194	31	180	24	324.181	5	81.80






Kappen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing


	Orig. Nr.	Rp Zoll	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065054	760857074	3/4	326.416	5	9.00
2065055	760857075	1	326.417	5	12.00



Stopfen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing


	Orig. Nr.	R Zoll	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065056	760857076	3/4	326.446	5	9.00



Kappen lang +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing


	Orig. Nr.	Rp Zoll	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065058	760857142	3/4	27	34	326.436	5	17.90
2065059	760857143	1	32	34	326.437	5	25.10



Stopfen lang +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing

	Orig. Nr.	R Zoll	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065052	760857144	3/4	27	52	326.456	5	13.90
2065053	760857145	1	33	54	326.457	5	20.90






Verteilerträger +GF+ Instaflex

- M8 mit Gummieinlage

	Orig. Nr.	d Zoll	Gewinde M	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065067	760856212	3/4	8	362.253	10	4.65






Übergänge mit IG +GF+ Instaflex

- Mit Innengewinde, Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065069	760857019	16	1/2	12	332.111	5	15.40
2065070	760857020	16	3/4	15	332.121	5	18.70
2065071	760857021	20	1/2	14	332.112	5	22.90
2065072	760857022	20	3/4	15	332.122	5	26.20






Übergänge mit IG +GF+ Instaflex

- Mit Innengewinde, Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065073	760857023	25	3/4	7	332.123	1	40.80
2065074	760857024	25	1	13	332.133	10	44.80
2065075	760857025	32	1	7	--	10	61.10
2065076	760857026	40	1 1/4	7	332.145	1	97.30
2065077	760857027	50	1 1/2	7	332.156	1	131.50
2065078	760857028	63	2	9	332.167	1	234.00






Übergänge mit AG +GF+

- Mit Aussengewinde, Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	h mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065080	760857032	16	1/2	30	332.111	5	17.90
2065081	760857033	16	3/4	34	332.121	5	18.00
2065082	760857034	20	1/2	38	332.112	5	25.60
2065083	760857035	20	3/4	36	332.122	5	26.20






Übergänge mit AG +GF+ Instaflex

- Mit Aussengewinde, Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	h mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065084	760857036	25	3/4	35	332.123	10	44.80
2065085	760857037	25	1	41	332.133	10	55.90
2065086	760857038	32	1	42	332.134	1	66.20
2065087	760857039	40	1 1/4	44	332.145	1	97.30
2065088	760857040	50	1 1/2	47	332.156	1	153.00
2065089	760857041	63	2	32	332.167	1	226.50






Übergangs-Verschraubungen +GF+ Instaflex

- Inklusive Dichtung, Tesnit UNI blau asbestfrei nach DIN 3754

	Orig. Nr.	R Zoll	G Zoll	h mm	Stück	CHF Stück
2065090	760857060	3/4	3/4	37	2	29.30






Muffen +GF+ Instaflex

- Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065100	760857045	16	26	331.411	2	28.60
2065101	760857046	20	28	331.412	2	40.20






Winkel 90° +GF+

+GF+ INSTAFLEX

- Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065112	760857047	16	22	22	331.121	5	30.10
2065113	760857048	20	24	24	331.122	5	45.40






Übergangs-Winkel 90° mit AG +GF+ Instaflex

+GF+ INSTAFLEX

- Mit Aussengewinde, Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	h mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065114	760857049	16	1/2	35	27	331.131	5	22.90
2065115	760857050	16	3/4	35	27	--	2	22.30
2065116	760857051	20	1/2	35	29	331.132	5	28.00
2065117	760857052	20	3/4	35	29	331.142	5	33.80
2065118	760857053	25	3/4	40	29	331.143	2	41.60






T-Stücke 90° egal +GF+ Instaflex

+GF+ INSTAFLEX

- Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065102	760857054	16	22	331.611	2	32.90
2065103	760857055	20	24	331.612	2	48.20






T-Stücke 90° reduziert +GF+ Instaflex

+GF+ INSTAFLEX

- Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065104	760857056	20	16	20	24	23	23	331.632	2	53.80
2065105	760857057	20	16	16	24	23	23	--	2	53.80
2065106	760857058	20	20	16	24	24	23	--	2	60.00






Übergangs-T-Stücke 90° mit IG +GF+ Instaflex

+GF+ INSTAFLEX

- Mit Innengewinde, Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Stück	CHF Stück
2065109	760857059	20	1/2	24	22	24	5	75.60






Kugelhahnen mit AG +GF+ Instaflex

+GF+ INSTAFLEX

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	L mm	H mm	h mm	z mm	Stück	CHF Stück
2065129	760853229	16	1/2	70	32	28	20	1	46.80
2065130	760853230	20	3/4	78	32	32	20	1	61.00






Kugelhahnen +GF+ Instaflex

+GF+ INSTAFLEX

- Passend auf Klemmverbindung, inkl. Dichtung

	Orig. Nr.	d mm	L mm	H mm	h mm	z mm	M	Stück	CHF Stück
2065131	760853231	16	94	32	53	20	25	1	60.00
2065132	760853232	20	101	32	57	20	30	1	71.00






Schutzhülsen +GF+ Instaflex

+GF+ INSTAFLEX

- Für PB UP-Ventil

	Orig. Nr.	d-d mm	D mm	H mm	Stück	CHF Stück
2065125	761066979	20-32	52	83	1	9.40

Zubehör: *HTP14372 Kappen verchromt*



Kappen verchromt +GF+ Instaflex

- Für PB UP-Ventil

Einsatz bei: HTP14939 Schutzhülsen


Orig. Nr.	d-d mm	D mm	Stück	CHF Stück
2065126 760853786	20-32	68	1	13.20



Rohrstützen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Kunststoff

Orig. Nr.	d mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065159 760853399	16-20	90	45	235	70	461.212	12	8.30

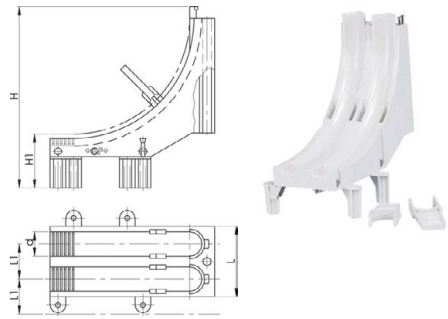

Fawa-Rohrstützen +GF+ Instaflex

Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065161 760853278	16-20	50	8.80



Rohrbriden doppelt +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Stahl, verzinkt

Orig. Nr.	d1 mm	d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065167 760853628	16	25	362.431	50	1.65



Montagezangen +GF+ Instaflex

Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065162 760853743	16-20	1	77.60
2065163 760869950	25	1	85.90



Rohrscheren +GF+ Instaflex

Orig. Nr.	d-d mm	Stück	CHF Stück
2065164 760853279	16-25	1	55.90




Kugelkopf-Stiftschlüssel mit Quergriff +GF+ Instaflex

Orig. Nr.	d-d mm	SW mm	Stück	CHF Stück
2065193 761066843	16-63	3	2	9.40




Überwurfmuttern +GF+ Instaflex

Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065149 760853018	16	5	4.45
2065150 760853071	20	2	7.10



Klemmringe +GF+ Instaflex

Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065151 760853019	16	5	3.75
2065152 760853072	20	2	5.90




Kappen +GF+ Instaflex

- Für Klemmverbindung, inkl. Dichtung


	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065034	760857072	16	5	8.00
2065035	760857073	20	5	10.60

Zubehör: *HTP13914 Dichtungen*



Tüllen für Schutzrohr +GF+ Instaflex / iFIT

	Orig. Nr.	d mm	Farbe	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065174	762101234	16	rot	25	70	361.111	10	1.45
2065175	762101235	16	blau	25	70	361.111	10	1.45
2065176	762101236	20	rot	30	70	361.112	10	2.05
2065177	762101237	20	blau	30	70	361.112	10	2.05




Dichtungen +GF+ Instaflex

- Material: Tesnit UNI blue, asbestfrei, zulässig nach DIN 3754

Einsatz bei: HTP14369 Kappen

	Orig. Nr.	d-d mm	D mm	D1 mm	H mm	Stück	CHF Stück
2065153	760853021	16-20	15	6	3	5	3.00



PB-Rohre SDR 11 / PN 16 +GF+ Instaflex


	Orig. Nr.	d mm	s mm	Länge m	NPK-Nr.	m	CHF m
2065140	760856606	16	2.2	5.8	411.211	52	6.30
2065141	760856607	20	2.8	5.8	411.212	52	8.10
2065142	760856608	25	2.3	5.8	411.213	58	11.10
2065143	760856609	32	2.9	5.8	411.214	23	15.50
2065144	760856610	40	3.7	5.8	411.215	17	22.80
2065145	760856611	50	4.6	5.8	411.216	17	30.60
2065146	760856612	63	5.8	5.8	411.217	6	43.20
3091278	760856613	75	6.8	5.8	411.218	6	59.00
3091279	760856614	90	8.2	5.8	411.221	6	81.80
3091280	760856615	110	10.0	5.8	411.222	6	117.00






Endkappen +GF+ Instaflex

	Orig. Nr.	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092221	761066650	16	22	436.111	10	8.60
3092224	761066651	20	24	436.112	10	8.60
3092225	761066652	25	28	436.113	10	9.30
3092226	761066653	32	32	436.114	10	10.30
3092227	761066654	40	38	436.115	10	12.70
3092228	761066655	50	44	436.116	10	19.40
3092229	761066656	63	50	436.117	5	26.80

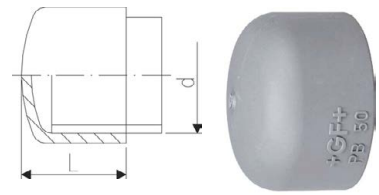

Stopfen +GF+ Instaflex


	Orig. Nr.	d mm	h mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092230	761066938	25	33	436.213	10	9.10

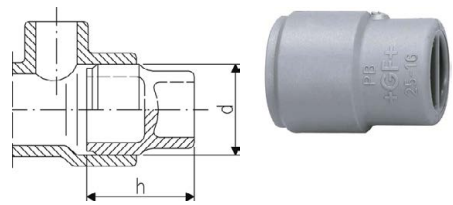

Übergänge HWS +GF+ Instaflex

- Stutzen für Muffenschweissung


	Orig. Nr.	d mm	L mm	h mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001498	761069207	16	60	23	434.171	100	20.00
3001499	761069208	20	61	22	434.172	100	19.30
3001500	761069209	25	67	25	434.173	100	21.00
3001501	761069210	32	71	29	434.174	50	22.40
3001502	761069211	40	79	32	434.175	50	24.30
3001503	761069212	50	85	36	434.176	20	28.90
3001504	761069213	63	94	43	434.177	20	43.80

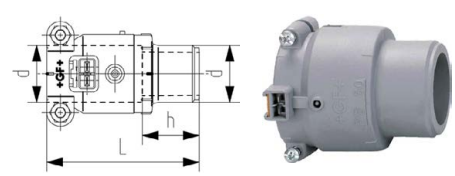

T-Stücke 90° reduziert HWS +GF+ Instaflex


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065216	761069249	20	16	16	54	47	47	14	10	10	442.132	50	18.30
2065217	761069250	20	16	20	54	49	54	14	11	14	--	50	18.30
2065219	761069256	25	20	20	58	54	54	16	14	14	--	50	19.80
2065221	761069257	25	25	20	58	58	54	16	16	14	--	50	20.90
2065218	761069251	25	16	25	58	54	58	16	16	16	442.133	50	19.80
2065220	761069252	25	20	25	58	54	58	16	14	16	--	50	20.30
2065222	761069258	32	25	25	60	58	58	18	16	16	--	30	23.20
2065223	761069253	32	20	32	60	58	60	18	18	18	442.134	25	22.50
2065224	761069254	32	25	32	60	58	60	18	16	18	--	25	23.50
2065225	761069259	40	20	40	69	63	69	22	23	22	442.135	20	36.70
2065226	761069255	40	25	40	69	63	69	22	21	22	--	20	43.50
2065227	761069260	40	32	40	69	63	69	22	21	22	--	20	37.90
2065228	761069261	50	25	50	78	72	78	29	30	29	442.136	16	50.60
2065229	761069262	50	32	50	78	72	78	29	30	29	442.137	10	50.60
2065230	761069263	63	25	63	86	81	86	36	39	36	--	10	58.00
2065231	761069264	63	40	63	86	85	86	36	38	36	--	10	58.00





Kappen HWS +GF+ Instaflex


	Orig. Nr.	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065232	761069270	16	67	446.111	1	21.10
2065233	761069271	20	70	446.112	1	22.10
2065234	761069272	25	77	446.113	1	23.20
2065235	761069273	32	83	446.114	1	26.70
2065236	761069274	40	95	446.115	1	33.80
2065237	761069275	50	104	446.116	1	48.40
2065238	761069276	63	116	446.117	1	72.50





Winkel 90° Muffen-Stutzen HWS +GF+ Instaflex


	Orig. Nr.	d mm	L mm	l mm	h mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065314	761069434	16	47	40	53	10	441.231	100	12.00
2065315	761069435	20	54	40	58	14	441.232	50	12.70
2065316	761069436	25	58	42	62	16	441.233	50	15.80
2065317	761069437	32	60	42	66	18	441.234	40	19.30
2065318	761069438	40	69	47	77	22	441.235	35	26.80
2065319	761069439	50	78	49	85	29	441.236	20	44.50
2065320	761069440	63	86	51	96	36	441.237	15	62.10





Winkel 45° Muffen-Stutzen HWS +GF+ Instaflex

	Orig. Nr.	d mm	L mm	l mm	h mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065321	761069447	16	44	38	50	6	441.331	100	16.30
2065322	761069448	20	46	40	54	7	441.332	100	17.40
2065323	761069449	25	50	42	57	8	441.333	50	19.30
2065324	761069450	32	51	42	60	9	441.334	50	21.70
2065325	761069451	40	58	47	67	11	441.335	30	28.60
2065326	761069452	50	63	49	75	14	441.336	25	47.40
2065327	761069453	63	68	51	79	17	441.337	15	68.30






Lose Flansche PN 16 IPP +GF+ Instaflex

- Material: Guss, GFK ummantelt

	Orig. Nr.	d mm	D mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm	SC	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092202	761065270	20	106	65	28	14	18	M12x70	447.112	2	23.00
3092203	761065271	25	118	75	34	14	18	M12x75	447.113	2	29.00
3092204	761065272	32	122	85	42	14	17	M12x75	447.114	2	32.30
3092205	761065273	40	142	100	18	18	17	M16x80	447.115	2	38.90
3092206	761065274	50	156	110	62	18	19	M16x85	447.116	2	42.00
3092207	761065275	63	171	123	78	18	20	M16x85	447.117	2	48.20
3092208	761065276	75	191	145	92	18	21	M16x90	447.118	2	67.30
3092209	761065277	90	206	160	110	18	21	M16x90	447.121	2	72.50
3092210	761065278	110	226	180	133	18	22	M16x95	447.122	2	88.00






Übergänge mit AG +GF+ Instaflex

- Muffenschweiss-Übergang mit Aussengewinde
- Gewinde mit UBA konformem Messing (Umwelt Bundesamt, Deutschland)
- EPDM-Dichtung zugelassen für Warm- und Kaltwasser


	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	L mm	z mm	k max. mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065280	761069666	16	1/2	96	83	22	445.511	1	14.40
2065281	761069667	20	1/2	99	86	24	445.512	1	17.10
2065282	761069668	20	3/4	101	86	24	445.512	1	19.80
2065283	761069669	25	3/4	104	89	23	445.513	1	21.70
2065284	761069670	25	1	107	90	23	445.513	1	30.60
2065285	761069671	32	1	111	94	21	445.514	1	33.80
2065286	761069672	40	1 1/4	133	114	24	445.515	1	90.10



Übergänge mit IG +GF+ Instaflex

- Muffenschweiss-Übergang mit Innengewinde
- Gewinde mit UBA konformem Messing (Umwelt Bundesamt, Deutschland)
- EPDM-Dichtung zugelassen für Warm- und Kaltwasser


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	L mm	z mm	k max. mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065287	761069675	16	1/2	97	84	22	445.521	1	14.40
2065288	761069676	20	1/2	100	87	23	445.522	1	17.60
2065289	761069677	20	3/4	100	85	23	445.522	1	20.40
2065290	761069678	25	3/4	104	89	23	445.523	1	22.40
2065291	761069679	25	1	108	91	23	445.523	1	30.60
2065292	761069680	32	1	109	92	21	445.524	1	33.80



Übergänge mit loser Mutter +GF+ Instaflex

- Muffenschweiss-Übergang mit loser Mutter und Zentrierung
- Gewinde mit UBA konformem Messing (Umwelt Bundesamt, Deutschland)
- EPDM-Dichtung zugelassen für Warm- und Kaltwasser
- Mit EPDM-Flachdichtung


	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	L mm	z mm	k max. mm	L min. HMS mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065293	761069684	16	3/4	100	93	22	17	445.541	1	16.90
2065294	761069686	20	1	107	98	24	16	445.542	1	24.20
2065295	761069687	25	3/4	108	101	23	20	445.543	1	31.50
2065296	761069688	25	1	110	102	23	20	445.543	1	35.70
2065297	761069689	25	1 1/4	118	109	23	20	445.543	1	37.60
2065298	761069690	32	1	118	110	21	22	445.544	1	45.90
2065299	761069692	32	1 1/2	119	110	21	22	445.544	1	48.00



Übergangsmodule +GF+ Instaflex

- Muffenschweiss-Übergang auf iFIT System
- Gewinde mit UBA konformem Messing (Umwelt Bundesamt, Deutschland)
- EPDM-Dichtung zugelassen für Warm- und Kaltwasser
- Muffenschweiss-Übergang mit loser Mutter und Zentrierung

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	L mm	z mm	k max. mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007239	762101253	16	16-20	93	73	22	332.811	1	17.40
3007240	762101254	20	16-20	96	76	23	332.812	1	18.50
3026073	762101255	25	16-20	103	83	23	--	1	23.00
3007241	762101256	25	25-32	108	83	23	332.813	1	23.00
3007242	762101257	32	25-32	144	86	21	332.814	1	27.00




UP-Ventile BTV 2 HWS +GF+ Instaflex

- Elektroschweissen
- Dichtung: EPDM Trinkwasserqualität
- Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	DN	H mm	L mm	z mm	D mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065277	761069659	20	15	330	86	47	55	481.822	6	117.00
2065278	761069660	25	20	330	89	47	55	481.823	6	122.00
2065279	761069661	32	25	330	94	52	55	481.824	6	126.50

Zubehör: *GF237479-GF237480 Ersatzoberteile*

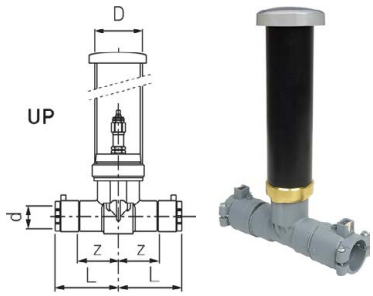


Ventile BTV 2 HWS +GF+ Instaflex

- Elektroschweissen
- Dichtung: EPDM Trinkwasserqualität
- Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	DN	L mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065271	761069647	20	15	86	112	47	481.812	6	113.00
2065272	761069648	25	20	89	112	47	481.813	6	116.00
2065273	761069649	32	25	94	112	52	481.814	6	125.00
2065274	761069650	40	32	112	165	65	481.815	2	191.50
2065275	761069651	50	40	120	165	71	481.816	2	227.50
2065276	761069652	63	50	141	165	90	481.817	2	265.00

Zubehör: *GF237479-GF237480 Ersatzoberteile*

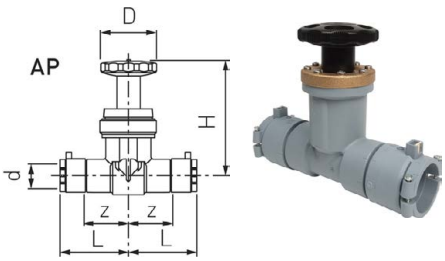


Ventile BTV 2 mit Entleerung +GF+ Instaflex

- Elektroschweissen
- Dichtung: EPDM Trinkwasserqualität
- Messing: UBA konform

	Orig. Nr.	d mm	DN	H mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065257	761069653	20	15	112	86	47	481.832	6	136.50
2065258	761069654	25	20	112	89	47	481.833	6	139.50
2065259	761069655	32	25	112	94	52	481.834	6	144.00
2065260	761069656	40	32	165	112	65	481.835	2	206.00
2065261	761069657	50	40	165	120	71	481.836	2	251.50
2065262	761069658	63	50	165	141	90	481.837	1	284.50

Zubehör: *GF237479-GF237480 Ersatzoberteile*

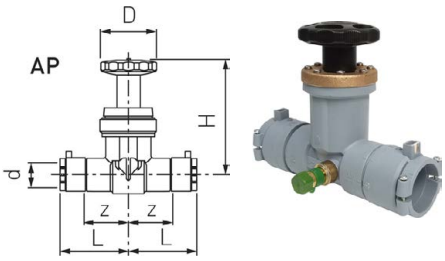

Entleerventile mit Stopfen +GF+ Instaflex

	Orig. Nr.	G Zoll	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092220	761066328	1/4	481.651	1	18.80



Ersatzoberteile +GF+ Instaflex

- Ersatzteil für die alten INSTAFLEX Ventile und die neuen BTV 2 Ventile

Einsatz bei: GF103042 UP-Ventile BTV 2 HWS, GF247542 Ventile BTV 2 HWS, GF94372 Ventile BTV 2 mit Entleerung

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065127	761066896	20/25	1	82.80



Ersatzoberteile +GF+ Instaflex

- Ersatzteil für die alten INSTAFLEX Ventile und die neuen BTV 2 Ventile

Einsatz bei: GF103042 UP-Ventile BTV 2 HWS, GF247542 Ventile BTV 2 HWS, GF94372 Ventile BTV 2 mit Entleerung

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3136619	761066897	32	1	84.90



Ersatzoberteile +GF+ Instaflex

- Ersatzteil für die alten INSTAFLEX Ventile und die neuen BTV 2 Ventile


	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
2065128	761065303	40 / 50 / 63	1	165.50



Ventilhalter +GF+ Instaflex

- Für GIS- oder Schachtmontage

	Orig. Nr.	d-d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092219	761066325	20 - 25	462.146	1	17.50





Schraubendreher-Bits +GF+ Instaflex

- Mit Kugelkopf

	Orig. Nr.	d-d mm	SW mm	Stück	CHF Stück
2065194	761066845	16-63	3	5	9.00



Spezialreiniger TANGIT KS

- Spezialreiniger für Verbindungen in den Materialien PP, PE, PVDF und PB
- Für Tangit Rapid geeignet. Nicht für Lösungsmittel-Kleben verwenden.
- DVGW zugelassen
- DW 5290 BR 0464




	Orig. Nr.	Inhalt ml	Gewicht g	Stück	CHF Stück
2065192	799298023	1000	872	8	35.00



Rohre SDR21/S10 +GF+ PVC-U

- Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061
- Mit glatten Enden, Farbe: RAL 7011 - dunkelgrau
- Abmessung: nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062






	Orig. Nr.	d mm	di mm	e mm	PN bar	Länge m	m	CHF m
3062316	161017082	25	22.0	1.5	10	5	5	4.85
3062317	161017083	32	28.4	1.8	10	5	5	6.80
2068592	161017084	40	36.2	1.9	10	5	5	8.50
2068593	161017085	50	45.2	2.4	10	5	5	12.80
2068594	161017086	63	57.0	3.0	10	5	5	16.70
2068595	161017087	75	67.8	3.6	10	5	5	24.20
2068596	161017088	90	81.4	4.3	10	5	5	34.30
3078630	161017089	110	99.4	5.3	10	5	5	50.30

Rohre SDR13.6/S6.3 +GF+ PVC-U


- Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061
- Mit glatten Enden, Farbe: RAL 7011 - dunkelgrau
- Abmessung: nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062





	Orig. Nr.	d mm	di mm	e mm	PN bar	Länge m	NPK-Nr.	m	CHF m
2068611	161017104	12	10.0	1.0	16	5		5	2.40
2068612	161017105	16	13.6	1.2	16	5	511.211	5	3.00
2068613	161017106	20	17.0	1.5	16	5	511.212	5	4.15
2068614	161017107	25	21.2	1.9	16	5	511.213	5	5.80
2068615	161017108	32	27.2	2.4	16	5	511.214	5	8.50
2068616	161017109	40	34.0	3.0	16	5	511.215	5	12.30
2068617	161017110	50	42.6	3.7	16	5	511.216	5	18.30
2068618	161017111	63	53.6	4.7	16	5	511.217	5	29.70
2068619	161017112	75	63.8	5.6	16	5	511.218	5	41.60
2068620	161017113	90	76.6	6.7	16	5	511.221	5	57.40
2068621	161017114	110	93.8	8.1	16	5	511.222	5	86.30

Bögen 90° metrisch +GF+ PVC-U






	Orig. Nr.	d mm	PN bar	z mm	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068688	721000106	20	16	40	27	56	531.112	10	12.60
2068689	721000107	25	16	50	33	69	531.113	10	13.60
2068690	721000108	32	16	64	38	86	531.114	10	18.50
2068691	721000109	40	16	80	47	106	531.115	30	24.70
2068692	721000110	50	16	100	61	131	531.116	5	35.20
2068693	721000111	63	16	126	76	164	531.117	6	42.20
2068694	721000112	75	16	150	90	194	531.118	5	99.30
2068695	721000113	90	16	180	108	231	531.121	5	109.50
2068696	721000114	110	16	220	137	281	531.122	5	192.50

Zubehör: *GF278666 Flachdichtungen*

Winkel 90° metrisch +GF+ PVC-U






	Orig. Nr.	d mm	PN bar	z mm	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068706	721100103	10	16	6	14	18		10	3.05
2068707	721100104	12	16	7	17	19		10	3.05
2068708	721100105	16	16	9	21	23	531.211	10	3.05
2068709	721100106	20	16	11	25	27	531.212	10	3.35
2068710	721100107	25	16	14	32	33	531.213	10	3.65
2068711	721100108	32	16	17	40	39	531.214	10	4.20
2068712	721100109	40	16	23	47	49	531.215	10	7.80
2068713	721100110	50	16	26	59	57	531.216	10	10.10
2068714	721100111	63	16	33	73	71	531.217	10	15.60
2068715	721100112	75	16	40	87	83	531.218	5	29.20
2068716	721100113	90	16	46	105	97	531.221	5	47.70
2068717	721100114	110	16	55	128	116	531.222	4	75.20

Zubehör: *GF278666 Flachdichtungen*

Winkel 45° metrisch +GF+ PVC-U

	Orig. Nr.	d mm	PN bar	z mm	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068729	721150105	16	16	5	21	19	531.311	10	5.90
2068730	721150106	20	16	5	25	21	531.312	10	5.90
2068731	721150107	25	16	6	31	25	531.313	10	5.90
2068732	721150108	32	16	8	38	30	531.314	10	6.60
2068733	721150109	40	16	10	47	36	531.315	10	9.60
2068734	721150110	50	16	12	53	43	531.316	5	11.20
2068735	721150111	63	16	14	73	52	531.317	5	17.40
2068736	721150112	75	16	17	87	61	531.318	5	28.50
2068737	721150113	90	16	20	105	71	531.321	4	43.80
2068738	721150114	110	16	25	127	86	531.322	4	102.50

Zubehör: *GF278666 Flachdichtungen*





Winkel 90° metrisch +GF+ PVC-U

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2) Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	PN bar	z1 mm	z2 mm	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068718	721100205	16	3/8	16	9	9	25	23	531.261	10	9.90
2068719	721100206	20	1/2	16	13	11	30	27	531.262	10	11.70
2068720	721100207	25	3/4	16	16	15	35	33	531.263	10	12.90
2068721	721100208	32	1	16	19	19	45	39	531.264	10	15.20
2068722	721100209	40	1 1/4	16	23	27	55	50	531.266	10	25.10
2068723	721100210	50	1 1/2	16	27	36	62	58		5	35.20
2068724	721100211	63	2	16	33	46	75	73	531.267	10	47.90

Zubehör: *GF278666 Flachdichtungen*





Winkel 90° metrisch +GF+ PVC-U / PRO-FIT

- Abgang A = Klebemuffe metrisch
- Abgang B = Klebestutzen kombiniert mit reduzierter Klebemuffe metrisch

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	PN bar	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	Stück	CHF Stück
4000943	721100306	20	16	16	11	16	18	27	32	10	3.55
4000944	721100307	25	20	16	14	18	21	33	37	10	3.75
4000945	721100308	32	25	16	17	22	25	39	44	10	4.50
4000946	721100309	40	32	16	23	30	34	49	56	10	8.60
4000947	721100310	50	40	16	26	36	41	57	67	10	10.90
4000948	721100311	63	50	16	33	45	52	71	83	10	17.40

Zubehör: *GF278666 Flachdichtungen*





Winkel 45° metrisch +GF+ PVC-U / PRO-FIT

- Abgang A = Klebemuffe metrisch
- Abgang B = Klebestutzen kombiniert mit reduzierter Klebemuffe metrisch

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	PN bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	Stück	CHF Stück
4002055	721150306	20	16	16	21	25	5	9	11	10	6.50
4002056	721150307	25	20	16	25	30	6	11	14	10	6.60
4002057	721150308	32	25	16	30	35	8	13	16	10	7.50
4002058	721150309	40	32	16	36	43	10	17	21	5	10.40
4002059	721150310	50	40	16	43	49	12	18	23	5	12.90
4002060	721150311	63	50	16	52	61	14	23	30	5	18.70

Zubehör: *GF278666 Flachdichtungen*





Winkel 90° +GF+ PVC-U

- Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde

	Orig. Nr.	Rp Zoll	PN bar	z mm	D mm	L mm	Stück	CHF Stück
2068725	721101605	3/8	10	9	23	23	10	7.80
2068726	721101606	1/2	10	12	27	27	10	7.80
2068727	721101607	3/4	10	15	33	33	10	9.60
2068728	721101608	1	10	19	39	39	10	11.10

Zubehör: *GF278666 Flachdichtungen*





+GF+ Flachdichtungen +GF+

- Passend zu allen metrischen GF Bundbuchsen und Vorschweissbunden
- Härte ca: 65° Shore, Zentrierung über Innendurchmesser Schraubenkranz
- di VSB/BB zeigt die passenden Innendurchmesser der Vorschweissbunde / Bundbuchsen

Einsatz bei: GF136176 Winkel 90° metrisch, GF136177 Winkel 45° metrisch, HTP16177 Bögen 90° metrisch, HTP16178 Winkel 90° metrisch, HTP16179 Winkel 45° metrisch, HTP16189 Winkel 90° metrisch, HTP16203 Winkel 90°




	Orig. Nr.	Typ	d mm	DN	PN bar	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm	di mm	Stück	CHF Stück
2068812	748400314	B	110	100	10	162	180	18	4	94 - 114	1	6.80

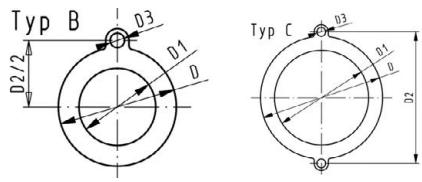

+GF+ T-Stücke 90° egal metrisch +GF+ PVC-U


	Orig. Nr.	d mm	PN bar	D mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068739	721200103	10	16	16	18	6		10	3.75
2068740	721200104	12	16	19	19	7		10	3.75
2068741	721200105	16	16	21	23	9	532.111	10	4.20
2068742	721200106	20	16	25	27	11	532.112	10	4.20
2068743	721200107	25	16	31	33	14	532.113	10	4.20
2068744	721200108	32	16	38	39	17	532.114	10	5.90
2068745	721200109	40	16	48	49	23	532.115	10	9.00
2068746	721200110	50	16	58	57	26	532.116	10	13.10
2068747	721200111	63	16	73	71	33	532.117	10	20.60
2068748	721200112	75	16	87	83	39	532.118	5	35.00
2068749	721200113	90	16	105	97	46	532.121	4	62.70
2068750	721200114	110	16	127	116	55	532.122	6	101.50

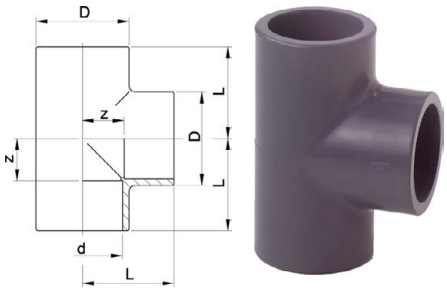

+GF+ T-Stücke 90° reduziert metrisch +GF+ PVC-U


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	PN bar	D mm	L mm	L1 mm	z mm	Stück	CHF Stück
2068751	721200134	25	20	16	33	33	30	14	10	6.20
2068753	721200141	32	20	16	41	39	33	17	10	8.60
2068752	721200138	32	25	16	41	39	36	17	10	8.60
2068756	721200155	40	20	16	50	49	39	23	10	11.90
2068755	721200151	40	25	16	50	49	42	23	10	11.90
2068754	721200147	40	32	16	50	49	45	23	10	11.90
2068760	721200009	50	20	16	62	59	44	28	5	16.00

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	PN bar	D mm	L mm	L1 mm	z mm	Stück	CHF Stück
2068759	721200010	50	25	16	62	59	47	28	5	16.00
2068758	721200164	50	32	16	62	59	50	28	5	16.00
2068757	721200161	50	40	16	62	59	54	28	5	16.00
2068764	721200011	63	25	16	77	73	53	35	10	25.10
2068763	721200178	63	32	16	77	73	56	35	5	25.10
2068762	721200174	63	40	16	77	73	60	35	5	25.10
2068761	721200170	63	50	16	77	73	65	35	5	25.10

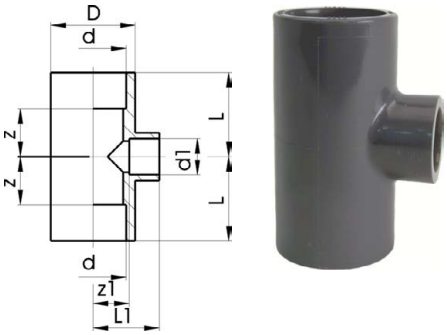


+GF+ T-Stücke 45° egal metrisch +GF+ PVC-U

	Orig. Nr.	d mm	PN bar	D mm	L mm	L1 mm	z mm	Stück	CHF Stück
2068776	721250105	16	10	23	58	39	25	10	8.60
2068777	721250106	20	10	28	68	46	30	10	11.90
2068778	721250107	25	10	33	83	55	36	10	12.60
2068779	721250108	32	10	41	99	67	45	10	14.30
2068780	721250109	40	10	50	118	82	56	10	22.90
2068781	721250110	50	10	60	140	97	66	8	25.50
2068782	721250111	63	10	74	175	123	85	5	41.30
2068783	721250112	75	6	91	207	145	101	5	69.00
2068784	721250113	90	6	107	245	173	122	1	100.50
2068785	721250114	110	6	134	298	210	149	3	188.00

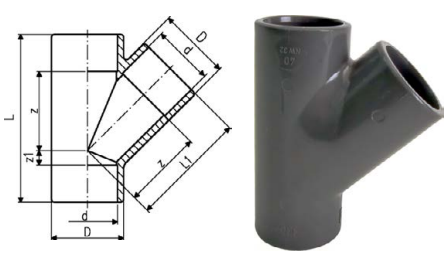

Kreuz-Stücke metrisch +GF+ PVC-U

	Orig. Nr.	d mm	PN bar	D mm	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
2068786	721300106	20	16	29	27	11	10	13.90
2068787	721300107	25	16	35	33	14	10	15.20
2068788	721300108	32	16	43	39	17	10	17.90
2068789	721300109	40	16	52	49	23	5	28.50
2068790	721300110	50	16	63	59	28	5	35.60
2068791	721300111	63	16	79	72	34	5	48.10






T-Stücke 90° metrisch +GF+ PVC-U

- Durchgang mit Klebemuffen metrisch
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	PN bar	D mm	D1 mm	L mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068765	721200205	16	3/8	16	21	25	23	9	9	532.151	10	10.10
2068766	721200206	20	1/2	16	26	30	29	11	13	532.152	10	12.60
2068767	721200207	25	3/4	16	32	35	33	14	15	532.153	10	14.90
2068768	721200208	32	1	16	40	45	39	17	19	532.154	10	19.40
2068769	721200209	40	1 1/4	16	47	55	49	23	26	532.155	10	30.20
2068770	721200210	50	1 1/2	16	59	59	59	27	36	532.156	5	40.70
2068771	721200211	63	2	16	74	75	71	33	46	532.157	5	58.50






T-Stücke 90° egal +GF+ PVC-U

- Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden


	Orig. Nr.	Rp Zoll	PN bar	D mm	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
2068772	721201605	3/8	10	23	23	9	10	11.10
2068773	721201606	1/2	10	28	27	12	10	11.90
2068774	721201607	3/4	10	33	33	15	10	12.60
2068775	721201608	1	10	41	39	19	5	15.40





Muffen egal metrisch +GF+ PVC-U

	Orig. Nr.	d mm	PN bar	D mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068949	721910103	10	16	16	27	3		10	2.40
2068950	721910104	12	16	19	27	3		10	2.40
2068951	721910105	16	16	22	31	3	534.111	10	2.40
2068952	721910106	20	16	26	35	3	534.112	10	2.40
2068953	721910107	25	16	32	41	3	534.113	10	2.60
2068954	721910108	32	16	39	47	3	534.114	10	3.35
2068955	721910109	40	16	48	55	3	534.115	10	4.80
2068956	721910110	50	16	58	65	3	534.116	10	6.20
2068957	721910111	63	16	73	79	3	534.117	10	8.60
2068958	721910112	75	16	87	92	4	534.118	10	19.40
2068959	721910113	90	16	105	107	5	534.121	10	34.10
2068960	721910114	110	16	128	128	6	534.122	6	53.30







+GF+ Reduktionen kurz metrisch +GF+ PVC-U

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	PN bar	L mm	z mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d mm	d1 mm	PN bar	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
2068928	721900331	16*	12	16	14	2	10	1.80	**2068939**	721900359	63	40	16	38	12	10	6.50
2068929	721900334	20*	16	16	16	2	10	1.80	**2068938**	721900358	63*	50	16	38	7	10	6.50
2068930	721900337	25*	20	16	19	3	10	2.40	**2068942**	721900365	75	50	16	44	13	10	10.40
2068932	721900342	32*	20	16	22	6	10	3.65	**2068941**	721900364	75*	63	16	44	6	10	10.40
2068931	721900341	32*	25	16	22	3	10	3.65	**2068945**	721900372	90	50	16	51	20	10	19.10
2068935	721900348	40	20	16	26	10	10	3.75	**2068944**	721900371	90	63	16	51	13	12	19.10
2068934	721900347	40	25	16	26	7	10	3.75	**2068943**	721900370	90*	75	16	51	7	10	19.10
2068933	721900346	40*	32	16	26	4	10	3.75	**2068948**	721900379	110	50	16	61	30	5	27.00
2068937	721900353	50	32	16	31	9	10	4.80	**2068947**	721900378	110	63	16	61	23	5	27.00
2068936	721900352	50*	40	16	31	5	10	4.80	**3114933**	721900377	110	75	16	61	17	20	27.00
2068940	721900360	63	32	16	38	16	10	6.50	**2068946**	721900376	110*	90	16	61	10	5	27.00


**Mit Klebestutzen und Klebemuffe*

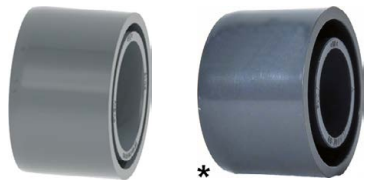



+GF+ Reduktionen metrisch +GF+ PVC-U

	Orig. Nr.	d mm	d2 mm	PN bar	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068977	721910334	20	16	16	35	21	534.312	10	2.60
2068979	721910337	25	20	16	41	25	534.313	10	2.80
2068981	721910341	32	25	16	49	30		10	3.65
2068984	721910346	40	32	16	58	36	534.315	10	4.50
2068987	721910352	50	40	16	70	44	534.316	10	5.90
2068990	721910358	63	50	16	85	54	534.317	5	8.80
2068993	721910364	75	63	16	100	62	534.318	5	24.80
2068995	721910370	90	75	16	118	74	534.321	8	36.00






+GF+ Reduktionen metrisch +GF+ PVC-U / PRO-FIT

- Abgang A und B = Klebestutzen kombiniert mit Klebemuffe metrisch

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	PN bar	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
2069037	721910903	10	14	8	12	16	27	15	10	2.60
2069038	721910906	12	16	10	16	16	30	18	10	2.60
2069039	721910909	16	20	12	16	16	33	21	10	2.80
2069040	721910910	20	25	12	16	16	37	25	10	2.95
2069041	721910911	20	25	16	20	16	39	25	10	2.95
2069042	721910913	25	32	16	20	16	44	30	10	3.65
2069043	721910914	25	32	20	25	16	46	30	10	3.65
2069044	721910915	32	40	16	20	16	50	36	10	4.50
2069045	721910916	32	40	20	25	16	52	36	10	4.50
2069046	721910917	32	40	25	32	16	55	36	10	4.50
2069047	721910918	40	50	20	25	16	60	44	10	5.90
2069048	721910919	40	50	25	32	16	63	44	10	5.90
2069049	721910920	40	50	32	40	16	66	44	10	5.90
2069050	721910921	50	63	25	32	16	73	54	5	8.80
2069051	721910922	50	63	32	40	16	76	54	5	8.80
2069052	721910923	50	63	40	50	16	80	54	5	8.80
2069053	721910924	63	75	32	40	16	84	62	5	18.70
2069054	721910925	63	75	40	50	16	88	62	5	18.70
2069055	721910926	63	75	50	63	16	93	62	10	18.70
2069056	721910927	75	90	40	50	16	100	74	10	36.00
2069057	721910928	75	90	50	63	16	105	74	10	36.00
2069058	721910929	75	90	63	75	16	112	74	10	36.00






Muffen egal +GF+ PVC-U

- Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

	Orig. Nr.	Rp Zoll	PN bar	L mm	s mm	z mm	Stück	CHF Stück
2069013	721910604	1/4	10	27	22	7	10	12.60
2069014	721910605	3/8	10	29	27	7	10	12.60
2069015	721910606	1/2	10	35	32	9	10	14.30
2069016	721910607	3/4	10	39	36	9	10	15.40
2069017	721910608	1	10	45	46	11	10	19.40
2069018	721910609	1 1/4	10	49	55	11	10	24.70
2069019	721910610	1 1/2	10	49	65	11	10	27.90
2069020	721910611	2	10	57	80	11	5	41.10






Manometer-Muffen metrisch +GF+ PVC-U

- Mit Klebemuffe metrisch und Rohr-Innengewinde G
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	PN bar	L mm	s mm	z mm	Stück	Stück	CHF Stück
2069070	721916204	12	1/4	16	27	22	4	10	100	11.70
3114934	721916206	16	1/2	16	36	32	7	10	100	11.70






Behälteranschlüsse für Festanschlag +GF+ PVC-U

- Mit Muffeneinlegteil metrisch
- Dichtungen: Flachdichtungen EPDM
- Gleitring: PP
- Entleerungsbohrungen: zwei Bohrungen im Sechskantkopf
- FKM Flachdichtungen erhältlich für Tank Adapter Typ 050

	Orig. Nr.	d mm	d2 mm	D1 mm	PN bar	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 max. mm	L4 mm	S mm	S1 mm	G Zoll	Stück	CHF Stück
2068586	161050246	20	5	35	16	83	61	12	17	16	40	50	1	1	39.30
2068587	161050247	25	5	42	16	90	65	13	18	19	50	55	1 1/4	1	42.40
2068588	161050248	32	5	49	16	95	67	13	19	22	56	65	1 1/2	1	46.80
2068589	161050249	40	5	59	16	104	72	13	16	26	69	80	2	1	71.10
2068590	161050250	50	5	70	16	113	76	15	16	31	76	85	2 1/4	1	88.80
2068591	161050251	63	5	82	16	128	84	15	19	38	95	100	2 3/4	1	127.50






Übergangs-Muffen metrisch +GF+ PVC-U

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	PN bar	L mm	z mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068964	721910204	12	1/4	16	27	4	22		10	6.20
2068965	721910205	16	3/8	16	31	5	27	534.451	10	6.90
2068966	721910206	20	1/2	16	36	5	32	534.452	10	7.80
2068967	721910207	25	3/4	16	40	5	36	534.453	10	9.00
2068968	721910208	32	1	16	45	5	46	534.454	10	12.30
2068969	721910209	40	1 1/4	16	51	5	55	534.455	10	14.30
2068970	721910210	50	1 1/2	16	59	7	65	534.456	10	18.50
2068971	721910211	63	2	16	69	7	80	534.457	5	22.90






+GF+ Reduktions-Nippel metrisch +GF+ PVC-U

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	PN bar	D mm	L mm	s mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068999	721910404	12	1/4	16	20	27	22	--		10	6.20
2069000	721910434	20	3/8	16	25	35	--	7	534.132	10	6.20
2069001	721910437	25	1/2	16	30	41	--	7	534.133	10	6.90
2069002	721910441	32	3/4	16	35	48	--	15	534.134	10	9.60
2069003	721910446	40	1	16	45	56	--	20	534.135	10	13.90
2069004	721910452	50	1 1/4	16	55	66	--	20	534.136	10	19.80
2069005	721910458	63	1 1/2	16	62	77	--	10	534.137	5	26.00






+GF+ Übergangs-Muffennippel metrisch +GF+ PVC-U

- Mit Klebestutzen/Klebemuffe reduziert metrisch und konischem Rohr -Aussengewinde R
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	R Zoll	PN bar	z mm	s mm	Stück	CHF Stück
3002416	721910555	12	16	3/8	16	35	27	10	4.50
3002417	721910556	16	20	1/2	16	42	32	10	4.80
2069008	721910557	20	25	3/4	16	47	36	10	5.10
2069009	721910558	25	32	1	16	54	46	10	5.90

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	R Zoll	PN bar	z mm	s mm	Stück	CHF Stück
2069010	721910559	32	40	1 1/4	16	60	55	10	7.80
2069011	721910560	40	50	1 1/2	16	66	65	10	10.90
2069012	721910561	50	63	2	16	78	80	5	14.40






+GF+ Übergangs-Muffennippel egal metrisch +GF+ PVC-U

- Mit Klebemuffe metrisch und konischem Rohr-Aussengewinde R
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	PN bar	z mm	L mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2069021	721910705	16	3/8	16	20	34	27	534.411	10	4.80
2069022	721910706	20	1/2	16	24	40	32	534.412	10	4.80
2069023	721910707	25	3/4	16	25	44	36	534.413	10	5.10
2069024	721910708	32	1	16	28	50	46	534.414	10	5.90
2069025	721910709	40	1 1/4	16	31	57	55	534.415	10	7.80
2069026	721910710	50	1 1/2	16	32	63	65	534.416	10	10.90
2069027	721910711	63	2	16	38	76	80	534.417	5	14.40






+GF+ Übergangs-Nippel metrisch +GF+ PVC-U

- Mit Klebestutzen metrisch und konischem Rohr-Aussengewinde R
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	PN bar	z mm	Stück	CHF Stück
2069066	721913505	16	3/8	10	31	10	6.90
2069067	721913506	20	1/2	10	35	10	6.90
2069068	721913507	25	3/4	10	40	10	7.80
2069069	721913508	32	1	10	46	10	8.10






+GF+ Übergangs-Muffennippel metrisch +GF+ PVC-U

- Aus Messing mit konischem Rohr-Aussengewinde R und eingepresster PVC-U-Klebemuffe metrisch
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	PN bar	z mm	L mm	s mm	Stück	CHF Stück
2069035	720910707	25	3/4	16	28	49	40	1	45.40






Wandscheiben Messing metrisch +GF+ PVC-U

- Aus Messing mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp und eingepresster PVC-U-Klebemuffe metrisch

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	PN bar	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Stück	CHF Stück
2068698	160100300	20	1/2	16	5	16	6	19	18	5	56.40
2068700	160100350	25	3/4	16	5	17	5	24	23	5	60.60






Laborschlauchtüllen metrisch +GF+ PVC-U

- Mit Klebestutzen metrisch und konischem Schlauchstutzen

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	PN bar	D mm	L mm	Stück	CHF Stück
2069082	721960303	10	6	16	12	51	10	2.95
2069083	721960304	12	6	16	12	51	10	3.35
2069084	721960305	16	8	16	16	57	10	3.75
2069085	721960306	20	11	16	22	73	10	4.20






Druckschlauchtüllen metrisch +GF+ PVC-U

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Schlauchstutzen

	Orig. Nr.	d mm	PN bar	D mm	L mm	Stück	CHF Stück
2069086	721960403	10	16	8	47	10	2.40
2069087	721960404	12	16	12	51	10	2.60
2069088	721960405	16	16	16	57	10	3.35
2069089	721960406	20	16	20	73	10	3.65
2069090	721960407	25	16	25	79	10	4.50
2069091	721960408	32	16	30	89	10	5.10
2069092	721960409	40	16	40	100	5	6.90
2069093	721960410	50	16	50	105	5	11.90
2069094	721960411	63	16	60	120	5	15.40






Druckschlauchtüllen +GF+ PVC-U

- Mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

	Orig. Nr.	R Zoll	PN bar	D mm	L mm	s mm	Stück	CHF Stück
2069102	721960704	1/4	10	12	59	14	10	4.20
2069103	721960705	3/8	10	16	67	19	10	4.50
2069104	721960706	1/2	10	20	86	22	10	6.50
2069105	721960707	3/4	10	25	92	27	10	8.10
2069106	721960708	1	10	30	103	36	5	10.10
2069107	721960709	1 1/4	10	40	115	46	5	11.90






Doppelnippel +GF+ PVC-U

- Mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden


	Orig. Nr.	R Zoll	PN bar	L mm	s mm	Stück	CHF Stück
2069059	721911905	3/8	10	37	19	10	5.90
2069060	721911906	1/2	10	45	22	10	5.90
2069061	721911907	3/4	10	49	27	10	6.50
2069062	721911908	1	10	57	36	10	8.10
2069063	721911909	1 1/4	10	62	46	10	10.10
2069064	721911910	1 1/2	10	67	50	10	11.10
2069065	721911911	2	10	76	65	10	14.30





Kappen metrisch +GF+ PVC-U

	Orig. Nr.	d mm	PN bar	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2069071	721960104	12	16	19	15		10	2.60
2069072	721960105	16	16	23	21	536.111	10	2.60
2069073	721960106	20	16	27	24	536.112	10	2.60
2069074	721960107	25	16	33	28	536.113	10	2.60
2069075	721960108	32	16	40	32	536.114	10	3.35





Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Kappen metrisch

	Orig. Nr.	d mm	PN bar	D mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2069076	721960109	40	16	47	38	536.115	10	5.10
2069077	721960110	50	16	59	45	536.116	10	8.10
2069078	721960111	63	16	74	56	536.117	5	10.10
2069079	721960112	75	16	87	65	536.118	5	26.00
2069080	721960113	90	16	105	77	536.121	5	32.70
2069081	721960114	110	16	128	94	536.122	12	48.60

+GF+ Kappen +GF+ PVC-U

- Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden


	Orig. Nr.	Rp Zoll	PN bar	D mm	L mm	s mm	Stück	CHF Stück
2069095	721960605	3/8	10	31	19	27	10	6.60
2069096	721960606	1/2	10	37	21	32	10	8.60
2069097	721960607	3/4	10	42	24	36	10	8.80
2069098	721960608	1	10	50	26	46	10	9.60
2069099	721960609	1 1/4	10	60	29	55	10	11.10
2069100	721960610	1 1/2	10	65	31	60	10	14.90
2069101	721960611	2	10	81	36	75	5	18.50



+GF+ Stopfen +GF+ PVC-U

- Mit zylindrischem Rohr-Aussengewinde G
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Zum Abdichten Flachdichtung erforderlich
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden


	Orig. Nr.	G Zoll	PN bar	L mm	s mm	Stück	CHF Stück
2069108	721960905	3/8	10	21	22	10	4.20
2069109	721960906	1/2	10	25	27	10	4.50
2069110	721960907	3/4	10	29	36	10	5.90
2069111	721960908	1	10	32	41	10	6.50
2069112	721960909	1 1/4	10	36	50	10	9.00
2069113	721960910	1 1/2	10	37	60	10	10.40
2069114	721960911	2	10	42	75	5	12.90

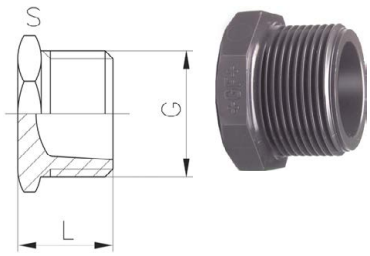

+GF+ Übergangsverschraubungen metrisch +GF+ PVC-U

- Einlegteil: Klebemuffe metrisch
- Einschraubteil: Zylindrisches Rohr-Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring Nr. 48 41 00
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	PN bar	G Zoll	D mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
2068843	721510205	16	3/8	10	3/4	35	17	24	10	18.70
2068844	721510206	20	1/2	10	1	43	19	26	10	20.40
2068845	721510207	25	3/4	10	1 1/4	51	22	29	10	22.20
2068846	721510208	32	1	10	1 1/2	58	25	33	10	28.10
2068847	721510209	40	1 1/4	10	2	72	29	39	10	32.70
2068848	721510210	50	1 1/2	10	2 1/4	83	34	46	2	45.60
2068849	721510211	63	2	10	2 3/4	100	41	58	2	63.80

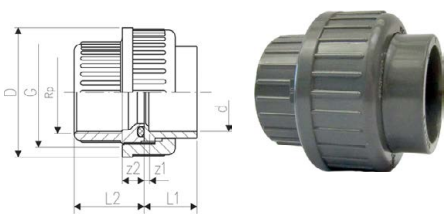


Klebeverschraubungen metrisch +GF+ PVC-U

- Einlegeteil: Klebemuffe metrisch
- Einschraubteil: Klebemuffe metrisch
- Dichtfläche mit O-Ring Nut

	Orig. Nr.	d mm	PN bar	D mm	L1 mm	L2 mm	G Zoll	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068835	721510104	12	16	31	15	22	5/8		10	12.60
2068836	721510105	16	16	35	17	24	3/4	535.111	10	13.10
2068837	721510106	20	16	43	19	26	1	535.112	10	13.90
2068838	721510107	25	16	51	22	29	1 1/4	535.113	10	15.60
2068839	721510108	32	16	58	25	33	1 1/2	535.114	10	20.60
2068840	721510109	40	16	72	29	39	2	535.115	10	25.10
2068841	721510110	50	16	83	34	46	2 1/4	535.116	5	35.60
2068842	721510111	63	16	100	41	58	2 3/4	535.117	5	46.50

Zubehör: *HTP16241 O-Ringe EPDM*






Übergangsverschraubungen metrisch +GF+ PVC-U

- Überwurfmutter: PVC-U / Temperguss
- Einschraubteil: PVC-U-Klebemuffe metrisch
- Einlegteil: Temperguss mit parallelem Rohr-Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 48 41 00

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	G Zoll	s mm	Stück	CHF Stück
2068850	721530306	20	1/2	43	48	22	26	1	25	10	21.40
2068851	721530307	25	3/4	51	51	22	29	1 1/4	31	5	24.70
2068852	721530308	32	1	58	58	26	33	1 1/2	38	5	30.60






Übergangsverschraubungen metrisch +GF+ PVC-U

- Überwurfmutter: PVC-U / Messing
- Einschraubteil: Klebemuffe metrisch
- Einlegteil: Messing mit parallelem Rohr-Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 48 41 00

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	s mm	G Zoll	Stück	CHF Stück
2068855	721550506	20	1/2	43	48	22	26	25	1	10	36.10
2068856	721550507	25	3/4	51	54	25	29	30	1 1/4	10	45.10
2068857	721550508	32	1	58	60	27	33	36	1 1/2	5	51.60
2068858	721550509	40	1 1/4	72	70	31	39	46	2	2	73.20
2068859	721550510	50	1 1/2	83	81	35	46	55	2 1/4	2	88.80
2068860	721550511	63	2	100	98	40	58	65	2 3/4	8	113.00

Zubehör: *HTP16241 O-Ringe EPDM*






Übergangsverschraubungen metrisch +GF+ PVC-U

- Überwurfmutter: PVC-U / Messing
- Einschraubteil: PVC-U-Klebemuffe metrisch
- Einlegteil: Messing mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 48 41 00

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	G Zoll	s mm	Stück	CHF Stück
2068864	721550906	20	1/2	43	63	37	26	47	1	25	10	38.80
3114935	721550957	25	1/2	51	66	37	29	47	1 1/4	30	5	43.80
2068865	721550907	25	3/4	51	71	42	29	52	1 1/4	30	5	43.80
3114936	721550967	25	1	51	75	46	29	56	1 1/4	30	5	43.80
3114937	721550958	32	1/2	58	70	37	33	48	1 1/2	36	5	50.40
3114938	721550968	32	3/4	58	75	42	33	53	1 1/2	36	5	50.40
2068866	721550908	32	1	58	79	46	33	57	1 1/2	36	5	50.40
2068867	721550909	40	1 1/4	72	91	52	39	65	2	46	2	71.10
2068868	721550910	50	1 1/2	83	102	56	46	71	2 1/4	55	2	102.50
2068869	721550911	63	2	100	125	67	58	87	2 3/4	65	2	143.00






Anschlussverschraubungen metrisch +GF+ PVC-U

- Einlegteil: PVC-U-Klebemuffe und Klebestutzen metrisch
- Überwurfmutter: Messing mit Rohr-Innengewinde G
- Dichtung: Flachdichtung EPDM Nr. 48 40 02


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	G Zoll	PN bar	z mm	L mm	s mm	Stück	CHF Stück
2068861	721550305	16	12	1/2	16	22	34	24	10	14.40
2068862	721550306	20	16	3/4	16	24	38	30	10	17.40
2068863	721550307	25	20	1	16	27	43	38	10	25.10





+GF+ Überwurfmuttern +GF+ PVC-U

	Orig. Nr.	d mm	DN	D mm	D1 mm	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
3032692	161490538	16-20	10-15	50	34	19	42	1	7.50
3032693	161490539	25	20	58	39	20	48	1	8.40
3032694	161490540	32	25	68	47	24	58	1	10.60
3032695	161490541	40	32	84	57	27	71	1	13.90
3032696	161490542	50	40	97	65	30	84	1	18.90
3032697	161490543	63	50	124	79	36	106	1	32.50




+GF+ Bundbuchsen flach/gedrillt metrisch +GF+ PVC-U

- Kombi-Dichtfläche flach und gerillt metrisch
- d16 - d50: Dichtfläche flach, d63 - d400: Kombi-Dichtfläche flach und gerillt
- Dichtung: Profil-Flanschdichtung EPDM Nr. 748440705
- Verwendung von O-Ring EPDM Nr. 748410000
- Kombination mit Flansche (metrisch & ANSI): PVC-U, PP-V, PP/Stahl

	Orig. Nr.	d mm	DN	PN bar	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068908	721800105	16	10	16	22	29	17	6	3		10	2.95
2068909	721800106	20	15	16	27	34	19	6	3		10	2.95
2068910	721800107	25	20	16	33	41	22	7	3		10	3.35
2068911	721800108	32	25	16	41	50	25	7	3		10	4.20
2068912	721800109	40	32	16	50	61	29	8	3		10	6.20
2068913	721800110	50	40	16	61	73	34	8	3		10	10.90
2068914	721790111	63	50	16	77	90	41	9	3	535.317	10	17.10
2068915	721790112	75	65	16	91	106	47	10	3	535.318	10	27.60
2068917	721790114	110	100	16	131	150	66	12	5	535.322	10	41.30

Zubehör: *HTP16222 Flachdichtungen EPDM, HTP16242 O-Ringe EPDM*

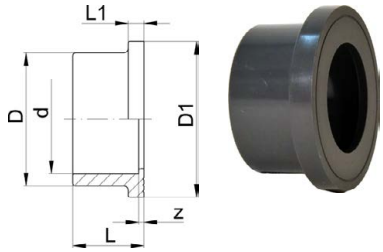


+GF+ Bundbuchsen mit Nut metrisch +GF+ PVC-U

- Dichtfläche mit Nut metrisch
- Klebemuffe metrisch
- Gegenstück: Bundbuchse flach Nr. 21 80 01
- Bundbuchse kombiniert (d160, d200, d225) Nr. 21 79 01
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 748410000, FKM Nr. 749410000
- Flansch: PVC-U Nr. 721700005, PP/Stahl Nr. 727700206, PP-V Nr. 727700406

	Orig. Nr.	d mm	DN	PN bar	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068918	721810105	16	10	16	22	29	20	9	6	535.351	10	3.65
2068919	721810106	20	15	16	27	34	22	9	6	535.352	10	3.65
2068920	721810107	25	20	16	33	41	25	10	6	535.353	10	4.20
2068921	721810108	32	25	16	41	50	28	10	6	535.354	10	4.80
2068922	721810109	40	32	16	50	61	34	13	8	535.355	10	6.90
2068923	721810110	50	40	16	61	73	39	13	8	535.356	10	11.70
2068924	721810111	63	50	16	77	90	46	14	8	535.357	10	17.90
2068925	721810112	75	65	16	91	106	52	15	8	535.358	10	28.70
2068926	721810113	90	80	16	108	125	61	16	10	535.361	10	33.70
2068927	721810114	110	100	16	131	150	72	18	11	535.362	10	43.30

Zubehör: *HTP16222 Flachdichtungen EPDM, HTP16242 O-Ringe EPDM*

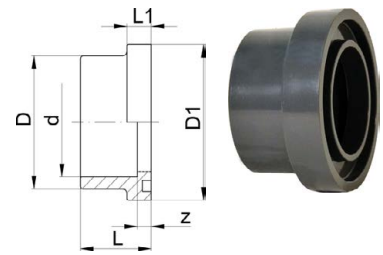


+GF+ Flachdichtungen EPDM +GF+ PVC-U

- Passend zu allen metrischen GF Bundbuchsen und Vorschweissbunden
- Härte: ca. 65° Shore, Zentrierung über Innendurchmesser Schraubenkranz
- di VSB/BB zeigt die passenden Innendurchmesser der Vorschweissbunde / Bundbuchsen

Einsatz bei: HTP16220 Bundbuchsen flach/gedrillt metrisch, HTP16221 Bundbuchsen mit Nut metrisch


	Orig. Nr.	Typ	d mm	DN	PN bar	D mm	D1 mm	H mm	di VSB/BB mm	Stück	CHF Stück
2068803	748400305	A	16	10	10	46	16	2	6-26	1	1.25
2068804	748400306	A	20	15	10	51	20	2	10-30	1	1.25
2068805	748400307	A	25	20	10	61	25	2	15-35	1	1.25
2068806	748400308	A	32	25	10	71	32	2	22-42	1	1.25
2068807	748400309	A	40	32	10	82	40	3	30-50	1	1.80
2068808	748400310	A	50	40	10	92	50	3	40-60	1	2.20
2068809	748400311	A	63	50	10	107	63	3	53-73	1	3.65
2068810	748400312	A	75	65	10	127	71	3	61-81	1	4.20
2068811	748400313	A	90	80	10	142	84	3	74-94	1	5.90

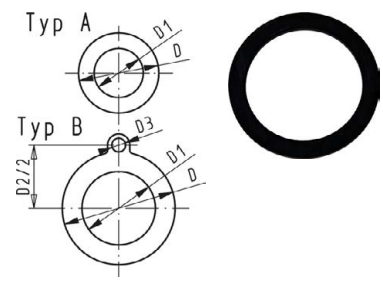

Flachdichtungen EPDM +GF+ PVC-U

- Passend zu Übergangs-Verschraubung

	Orig. Nr.	D mm	D Zoll	DN	D1 mm	H mm	Stück	CHF Stück
2068796	748400006	30	1/2	15	21	3	1	0.75
2068797	748400007	38	3/4	20	27	3	1	1.25
2068798	748400008	44	1	25	32	3	1	1.25
2068799	748400009	55	1 1/4	32	42	3	1	1.25
2068800	748400010	62	1 1/2	40	46	3	1	1.25
2068801	748400011	78	2	50	60	3	1	1.80






Anschlussdichtungen EPDM +GF+ Typ 546

- Passend zu Kugelhahnen Typ 546

	Orig. Nr.	d mm	d Zoll	DN	Stück	CHF Stück
3032896	748410059	20	1/2	15	1	2.10
3032897	748410106	25	3/4	20	1	2.50
3032898	748410151	32	1	25	1	3.45
3032899	748410062	40	1 1/4	32	1	5.80
3032900	748410003	50	1 1/2	32	1	6.40
3032901	748410231	63	2	50	1	6.00






Anschlussdichtungen EPDM +GF+ Typ 346

- Passend zu Kugelhahnen Typ 346

	Orig. Nr.	d mm	d Zoll	DN	Stück	CHF Stück
3032890	748410116	25	3/4	20	1	2.00
3032891	748410103	32	1	25	1	3.00
3032892	748410027	40	1 1/4	32	1	4.90






O-Ringe EPDM +GF+ PVC-U

- Für Verschraubungen und Übergangsverschraubungen
- Härte: ca. 65° Shore
- EPDM minimale Temperatur: - 40 ° C

Einsatz bei: HTP16209 Klebeverschraubungen metrisch, HTP16212 Übergangsverschraubungen metrisch

	Orig. Nr.	d mm	DN	D mm	D1 mm	D2 mm	Stück	CHF Stück
2068817	748410004	10-12	8	18	12	2.62	1	3.35
2068818	748410005	16	10	21	16	2.62	1	3.35
2068819	748410006	20	15	27	20	3.53	1	3.35
2068821	748410008	32	25	40	33	3.53	1	6.50
2068822	748410009	40	32	51	41	5.34	1	6.50
2068823	748410010	50	40	58	47	5.34	1	6.50
2068824	748410011	63	50	70	60	5.34	1	6.60






O-Ringe EPDM +GF+ PVC-U

- Für Bundbuchsen
- Härte: ca. 65° Shore

Einsatz bei: HTP16220 Bundbuchsen flach/gedrillt metrisch, HTP16221 Bundbuchsen mit Nut metrisch

	Orig. Nr.	d mm	DN	D mm	D1 mm	D2 mm	Stück	CHF Stück
2068825	748410000	16	10	26	19	3.53	1	3.20
2068826	748410001	20	15	31	23	3.53	1	3.35
2068820	748410007	25	20	35	28	3.53	1	3.35
2068827	748410002	32	25	43	36	3.53	1	4.50
2068830	748410012	50	40	64	53	5.34	1	5.90
2068831	748410013	63	50	80	69	5.34	1	6.90
2068832	748410014	75	65	93	82	5.34	1	8.60
2068833	748410015	90	80	112	101	5.34	1	14.30
2068834	748410016	110	100	134	120	6.99	1	15.20






Losflansche metrisch +GF+ PVC-U

- Für Muffensysteme metrisch und BS
- Anschluss Dimensionen: ISO 7005, EN 1092, DIN 2501
- Maximale Medien- bzw. Umgebungstemperatur 45 ° C
- Lochkreis PN 10


	Orig. Nr.	d mm	d Zoll	D mm	D1 mm	D2 mm	H mm	r mm	SC	Stück	CHF Stück
2068895	721700006	20	1/2	95	65	28	11	1	M 12	1	9.90
2068896	721700007	25	3/4	105	75	34	12	2	M 12	1	11.70
2068897	721700008	32	1	115	85	42	14	2	M 12	1	13.60
2068898	721700009	40	1 1/4	140	100	51	15	2	M 16	1	16.60
2068899	721700010	50	1 1/2	150	110	62	16	2	M 16	1	18.70
2068900	721700011	63	2	165	125	78	18	3	M 16	1	22.20
2068901	721700012	75	2 1/2	185	145	92	19	3	M 16	1	27.90
2068902	721700013	90	3	200	160	110	20	3	M 16	1	31.70
2068903	721700014	110	4	220	180	133	22	3	M 16	1	38.90





Losflansche metrisch +GF+ PP-V


- Für Stumpfschweiss-Systeme metrisch
- Moderner Vollkunststoff Flansch PP-GF (30 % glasfaserverstärkt)
- Mit V-Nut für eine gleichmässige Kraftverteilung am Bund
- Mit integrierter Bolzenfixierung als Montagehilfe
- UV-resistent, einsetzbar in Ausseninstallationen
- Anschluss Dimensionen: ISO 7005, EN 1092, DIN 2501
- Lochkreis PN 10





	Orig. Nr.	d mm	PN bar	D mm	D1 mm	D2 mm	H mm	SC	Stück	CHF Stück
2068904	727700411	63	16	165	125	78	24	M 16	1	28.60
2068905	727700412	75	16	185	145	92	26	M 16	1	31.90
2068906	727700413	90	16	200	160	110	27	M 16	1	38.20
2068907	727700414	110	16	220	180	133	28	M 16	1	47.00

Saugkörbe mit Klebemuffen metrisch +GF+ PVC-U / Typ 050






	Orig. Nr.	d mm	d Zoll	DN	kv-Wert l / min.	D mm	L mm	L1 mm	Loch-Ø Sieb mm	Stück	CHF Stück
2068580	161050026	20	1/2	15	105	50	64	80	2	1	43.20
2068581	161050027	25	3/4	20	228	50	64	83	2	1	48.60
2068582	161050028	32	1	25	390	50	64	86	2	1	53.30
2068583	161050029	40	1 1/4	32	563	90	105	131	2	1	87.80
2068584	161050030	50	1 1/2	40	813	90	105	136	2	1	99.30
2068585	161050031	63	2	50	1590	90	105	143	2	1	108.50

Schmutzfänger mit Klebestutzen metrisch +GF+ PVC-U / Typ 305

- Schützt Ventile, Pumpen usw. vor Verunreinigungen
- Leichte Demontage zur Reinigung des Siebkäfigs
- Siebrohr muss separat bestellt werden
- Baulänge nach EN 558






	Orig. Nr.	d mm	DN	PN bar	D mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
3114939	161305300	20	15	10	43	65	124	130	28	1	77.30
3114940	161305350	25	20	10	47	76	144	150	37	1	84.70
3114941	161305400	32	25	10	56	90	154	160	37	1	111.00

Zubehör: *HTP16233 Siebrohre 0.5 mm, HTP16234 Siebrohre 0.8 mm*

Schrägsitz-Rückschlagventile +GF+ PVC-U / Typ 303

- Mit Klebestutzen metrisch
- Für horizontalen oder vertikalen Einbau
- Dichtheit ab: EPDM 2 m, FPM 3 m Wassersäule
- Spezifisches Gewicht des Kolbens ca. 2 kg/dm³
- Baulänge nach EN 558






	Orig. Nr.	d mm	DN	PN bar	kv-Wert l / min.	D mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
2068622	161303005	16	10	10	41	39	58	114	120	24	1	78.40
2068623	161303006	20	15	10	95	43	65	124	160	28	1	83.60
2068624	161303007	25	20	10	180	47	75	144	150	37	1	99.30
2068625	161303008	32	25	10	327	56	90	154	160	37	1	115.00
2068626	161303009	40	32	10	484	64	102	174	180	44	1	144.00
2068627	161303010	50	40	10	725	82	123	194	200	48	1	204.00
2068628	161303011	63	50	10	1130	95	144	224	230	60	1	298.00

Rückschlagventile +GF+ PVC-U / Typ 561

- Mit Klebemuffen metrisch, Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussteil und Überwurfmutter sind nicht kompatibel zu Typ 360

	Orig. Nr.	d mm	DN	PN bar	kv-Wert l / min.	D mm	L mm	L2 mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068643	161561001	16	10	16	190	50	92	56	64	582.111	1	80.50
2068644	161561002	20	15	16	180	50	95	56	64	482.212	1	80.50
2068645	161561003	25	20	16	380	58	110	65	72	482.213	1	92.00
2068646	161561004	32	25	16	460	68	123	71	79	482.214	1	100.50
2068647	161561005	40	32	16	850	84	146	85	94	482.215	1	119.00
2068648	161561006	50	40	16	1080	97	157	89	95	482.216	1	149.50
2068649	161561007	63	50	16	1670	124	183	101	107	482.217	1	211.00





Kugelhahnen +GF+ PVC-U / Typ 546 Pro


- Mit int. Befestigung und Klebemuffen metrisch, Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung aus PTFE, integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussteil und Überwurfmutter sind nicht kompatibel zu Typ 346
- (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

	Orig. Nr.	d mm	d Zoll	PN bar	kv-Wert l / min.	D mm	H mm	L mm	L1 mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2068681	161546061	16	3/8	16	71	50	57	92	77	64	581.111	1	85.70
2068682	161546062	20	1/2	16	185	50	57	95	77	64	581.112	1	89.90
2068683	161546063	25	3/4	16	350	58	67	110	97	72	581.113	1	105.50
2068684	161546064	32	1	16	700	68	73	123	97	79	581.114	1	126.50
2068685	161546065	40	1 1/4	16	1000	84	90	146	128	94	581.115	1	159.00
2068686	161546066	50	1 1/2	16	1600	97	97	157	128	95	581.116	1	204.00
2068687	161546067	63	2	16	3100	124	116	183	152	107	581.117	1	254.00

Zubehör: *HTP16231 Befestigungsplatten*

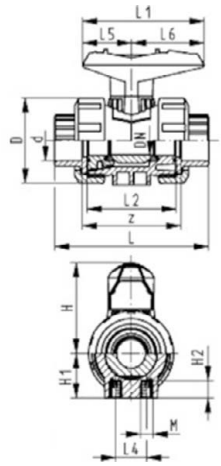




Befestigungsplatten +GF+ PPGF

- Inklusive 2 Befestigungsschrauben

Einsatz bei: HTP16230 Kugelhahnen

	Orig. Nr.	d-d mm	d-d Zoll	DN-DN mm	B mm	D mm	H mm	L mm	L1 mm	Stück	CHF Stück
2068679	167484110	16-32	3/8 - 1	10-25	48	8	20	106	92	1	11.90
2068680	167484111	40-63	1 1/4 - 2	32-50	54	9	20	149	134	1	15.50





Siebrohre 0.5 mm +GF+ PVC-U / Typ 305

- Für Schmutzfänger Typ 305

Einsatz bei: HTP16227 Schmutzfänger mit Klebestutzen metrisch

	Orig. Nr.	d mm	d Zoll	DN	kv-Wert l / min.	D mm	L mm	Stück	CHF Stück
2068631	161305339	20	1/2	15	35	14	39	10	11.00
2068634	161305389	25	3/4	20	65	18	48	10	12.50
2068637	161305439	32	1	25	90	24	60	5	15.50



Siebrohre 0.8 mm +GF+ PVC-U / Typ 305

- Für Schmutzfänger Typ 305

Einsatz bei: HTP16227 Schmutzfänger mit Klebestutzen metrisch


	Orig. Nr.	d mm	DN	kv-Wert l / min.	D mm	L mm	Stück	CHF Stück
2068630	161305338	20	15	35	14	39	10	11.00
2068633	161305388	25	20	65	18	48	10	11.00
2068636	161305438	32	25	90	24	60	5	12.50



Anschlussteile +GF+

- 546 und 543 PVC-U (G01) mit Klebemuffe metrisch


Orig. Nr.	d mm	PN bar	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	z mm	Stück	CHF Stück
3032698	16	16	38	23	18	4	4	1	3.15
3032699	20	16	38	27	20	4	4	1	3.15
3032700	25	16	44	33	23	5	4	1	3.75
3032701	32	16	53	41	26	5	4	1	5.00
3032702	40	16	65	51	31	5	5	1	6.50
3032703	50	16	77	62	34	6	3	1	10.40
3032704	63	16	99	77	41	7	3	1	17.70



Anschlussteile PE100/SDR11 +GF+

- 546 und 543 PE 100 (G41) mit Stumpfschweissstutzen IR-Plus SDR11 metrisch

Orig. Nr.	d mm	SM	PN bar	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	e mm	Stück	CHF Stück
2068660	193480102	20	IR	16	38	37	4	25	1.9	1	7.80
2068661	193480103	25	IR	16	44	39	5	25	2.3	1	9.10
2068662	193480104	32	IR	16	53	40	5	25	2.9	1	11.10
2068663	193480105	40	IR	16	65	43	5	25	3.7	1	13.70
2068664	193480106	50	IR	16	77	51	6	25	4.6	1	15.60
2068665	193480107	63	IR	16	99	60	7	28	5.8	1	20.10




Abpress-Einmauerzapfen +GF+

- Dichtung: Flachdichtung Code Nr. 748 400 001, EPDM
- Verwendung: Für alle Fittings mit zylindrischem Gasrohr-Innengewinde nach ISO 7
- Der Abpress-Einmauerzapfen besitzt ein zylindrisches Gasrohr-Aussengewinde G

Orig. Nr.	G Zoll	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	Stück	CHF Stück
2069124	799150003	1/2	39	32	87	11	10	6.20

Zubehör: *HTP16248 Flachdichtungen*




Flachdichtungen +GF+

- Zu Abpress-Einmauer Zapfen

Einsatz bei: HTP16247 Abpress-Einmauerzapfen

Orig. Nr.	G Zoll	D mm	D1 mm	H mm	Stück	CHF Stück
2068793	748400001	1/2	28	22	3	100	1.35

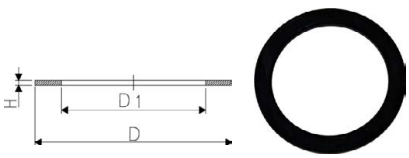


Rohrklemmen PP metrisch +GF+ KLIP-IT 061

- Material: Halter und Bügel aus PP schwarz, UV-beständig
- Dim. 16 - 32* mm Ausführung ohne Bügel
- d16 - d63: Höhe auf Kugelhahn Typ 546 und Typ 543 abgestimmt

Orig. Nr.	d mm	D mm	D1 mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H2 mm	H3 mm	SC	Stück	CHF Stück
2068597	167061035	16	6	11	14	17	27	6	16	M5	10	1.80
2068598	167061036	20	6	11	17	19	27	6	16	M5	10	1.90
2068599	167061037	25	6	11	19	22	30	6	16	M5	10	2.20
2068600	167061038	32	6	11	24	27	36	6	16	M5	10	2.40
2068601	167061039	40	7	14	34	34	44	7	22	M6	10	3.95
2068602	167061040	50	7	14	37	37	51	7	22	M6	10	4.30
2068603	167061041	63	9	17	45	45	64	10	25	M6	10	5.00

Zubehör: *HTP16244 Distanzhalter PP*





+GF+


Distanzhalter PP +GF+ KLIP-IT 061

- Passend zu Rohrklemme Typ 061/061H, PP schwarz, UV-beständig

Einsatz bei: HTP16243 Rohrklemmen PP metrisch

	Orig. Nr.	d mm	d Zoll	D mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H2 mm	SC	Stück	CHF Stück
2068604	167061155	16	3/8	6	14	17	20	16	M5	10	1.25
2068605	167061156	20	1/2	6	17	19	20	16	M5	10	1.25
2068606	167061157	25	3/4	6	19	22	20	16	M5	10	1.35
2068607	167061158	32	1	6	24	27	20	16	M5	10	1.80
2068608	167061159	40	1 1/4	7	34	34	20	22	M6	10	2.10
2068609	167061160	50	1 1/2	7	37	37	20	22	M6	10	2.60
2068610	167061161	63	2	9	45	45	20	25	M8	10	3.65





Klebstoffe +GF+ Tangit PVC-U

	Orig. Nr.	Gebinde	Inhalt kg	Stück	CHF Stück
2069115	799298000	Tube	0.125	1	20.00
2069116	799298001	Dose	0.250	1	30.60
2069117	799298002	Dose	0.500	1	53.30
2069118	799298003	Dose	1.000	1	89.90





Klebstoffe +GF+ Tangit Express PVC-U

- Schnell aushärtender Kleber, für Klebungen bis d110

	Orig. Nr.	Gebinde	Inhalt kg	Stück	CHF Stück
3136188	799298011	Dose	0.500	1	54.30



Spezialreiniger / Anlöser +GF+ Dytex

- Für PVC-U, PVC-C

	Orig. Nr.	Gebinde	Inhalt kg	Stück	CHF Stück
3171203	799298117	Dose	0.500	1	46.30



Rundpinsel +GF+

	Orig. Nr.	d-d mm	für Rohr Ø Zoll	Stück	CHF Stück
2069120	799299001	6-10	1/8	12	3.75
2069121	799299002	12-32	1/4 - 1	12	6.50



Flachpinsel +GF+

	Orig. Nr.	d-d mm	für Rohr Ø Zoll	Stück	CHF Stück
2069122	799299003	40-63	1 1/4 - 2	12	6.50
2069123	799299004	75-225	2 1/2 - 8	12	16.00



Reiniger +GF+ Tangit

- Für PVC-U, PVC-C, ABS

	Orig. Nr.	Gebinde	Inhalt l	Stück	CHF Stück
2069119	799298010	Dose	1.0	1	51.80




Lötbögen 90° (7001) +GF+

+GF+ Serie 7000

- Kupfer, Innen- und Aussenlötende

Orig. Nr.		d mm	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065828	767001001	8	13	16	6	431.112	10	8.20
2065829	767001002	10	19	22	10	431.113	10	6.30
2065830	767001003	12	17	20	8	431.114	10	2.30
2065832	767001005	15	29	31	18	431.116	10	1.75
2065834	767001008	18	35	36	22	431.117	10	2.60
2065835	767001009	22	42	44	26	431.118	10	3.85
2065836	767001010	28	52	54	34	--	10	10.50
2065837	767001011	35	65	67	42	--	10	28.30
2065838	767001012	42	78	80	50	--	1	42.40
2065839	767001013	54	97	99	65	--	1	78.70






Lötbögen 90° (7002) +GF+

+GF+ Serie 7000

- Kupfer, Innen- und Aussenlötende

Orig. Nr.		d mm	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065846	767002001	8	13	6	232.112	10	7.60
2065847	767002002	10	15	7	232.113	10	3.20
2065848	767002003	12	17	8	232.114	10	1.55
2065849	767002005	15	29	18	232.115	10	1.55
2065850	767002008	18	35	22	232.116	10	2.05
2065851	767002009	22	42	27	232.117	10	3.30
2065852	767002010	28	52	34	232.118	10	5.60
2065853	767002011	35	65	42	232.121	10	15.50
2065854	767002012	42	78	50	232.122	1	23.90
2065855	767002013	54	97	65	232.123	1	56.90
2065857	767002014	76	125	91	232.124	1	350.00
2065858	767002015	89	145	107	232.125	1	493.50
2065859	767002016	108	177	130	232.126	1	696.00






Lötbögen 45° (7040) +GF+

+GF+ Serie 7000

- Kupfer

Orig. Nr.		d mm	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065861	767040002	10	12	14	4	431.133	1	8.20
2065862	767040003	12	14	16	5	431.134	10	4.15
2065863	767040005	15	17	19	6	431.136	10	1.95
2065864	767040008	18	20	22	7	431.137	10	3.40
2065865	767040009	22	25	27	9	431.138	10	3.50
2065866	767040010	28	29	31	10	--	10	8.30
2065867	767040011	35	37	39	14	--	10	25.80
2065868	767040012	42	42	44	15	--	1	44.60
2065869	767040013	54	52	54	20	--	1	75.60






Lötbögen 45° (7041) +GF+

+GF+ Serie 7000

- Kupfer

Orig. Nr.		d mm	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065875	767041001	8	11	4	232.132	1	8.20
2065876	767041002	10	12	4	232.133	1	7.60
2065877	767041003	12	14	5	232.134	10	4.45
2065879	767041005	15	17	6	232.135	10	2.05
2065880	767041008	18	20	7	232.136	10	3.30
2065881	767041009	22	25	9	232.137	10	3.60
2065882	767041010	28	29	10	232.138	10	7.40
2065883	767041011	35	37	14	232.141	10	23.50
2065884	767041012	42	42	15	232.142	1	40.40
2065885	767041013	54	52	20	232.143	1	70.40
2065887	767041014	76	68	32	232.144	1	298.00
2065888	767041015	89	78	37	232.145	1	358.00
2065889	767041016	108	110	60	232.146	1	514.00






Lötbögen 180° (7060) +GF+

+GF+ Serie 7000

- Kupfer

Orig. Nr.		d mm	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092256	767060002	10	30	24	15	232.153	1	11.50
2065891	767060003	12	36	28	17	232.154	1	12.60
2065892	767060005	15	45	34	22	232.155	1	17.50
2065893	767060008	18	54	41	27	232.156	1	26.10
2065894	767060009	22	66	48	31	232.157	1	29.10
2065895	767060010	28	84	60	40	232.158	1	45.50
3092257	767060011	35	140	95	70	232.159	1	92.10
3092258	767060012	42	168	112	83	232.160	1	148.00
3092259	767060013	54	216	140	106	232.161	1	270.00






+GF+ Serie 7000 — Löt-Überspringbögen (7085) +GF+

- Kupfer


	Orig. Nr.	d mm	a mm	c mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092260	767085003	12	50	20	41	232.514	1	16.60
3092261	767085005	15	56	20	45	232.515	1	14.00
3092262	767085008	18	61	20	48	232.516	1	20.50
3092263	767085009	22	72	20	56	232.517	1	26.50



+GF+ Serie 7000 — Löt-Überspringbögen (7086) +GF+

- Kupfer


	Orig. Nr.	d mm	a mm	b mm	c mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092264	767086003	12	86	43	20	76	232.524	1	13.80
3092265	767086005	15	93	43	20	81	232.525	1	11.40
3092266	767086008	18	101	47	20	88	232.526	1	16.90
3092267	767086009	22	122	54	23	106	232.527	1	23.30



+GF+ Serie 7000 — Lötwinkel 90° (7090) +GF+

- Kupfer


	Orig. Nr.	d mm	a mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065896	767090005	15	22	11	431.226	10	1.15
2065897	767090008	18	26	13	232.216	10	1.95
2065898	767090009	22	30	14	232.217	10	2.50
2065899	767090010	28	37	18	232.218	10	4.75
2065900	767090011	35	46	23	232.221	10	17.70
2065901	767090012	42	55	28	232.222	1	31.70
2065902	767090013	54	70	38	232.223	1	52.80

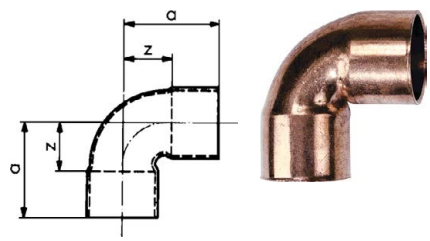

+GF+ Serie 7000 — Lötwinkel 90° (7091b) +GF+

- Rotguss


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	a mm	b mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065905	767091319	12	3/8	19	17	9	8	232.264	1	8.40
2065906	767091320	12	1/2	20	19	11	8	232.274	10	4.95
2065908	767091322	15	3/8	21	19	9	10	232.265	1	8.80
2065909	767091323	15	1/2	23	19	9	10	232.275	10	4.05
2065910	767091326	18	1/2	24	22	11	11	232.276	1	6.60
2065911	767091327	18	3/4	28	24	14	11	--	1	15.10
2065912	767091328	22	1/2	27	24	11	13	232.277	1	11.80
2065913	767091329	22	3/4	31	26	14	13	232.287	1	12.00
2065914	767091330	28	3/4	34	30	14	17	232.288	1	32.70
2065915	767091331	28	1	38	31	18	16	232.358	1	30.70

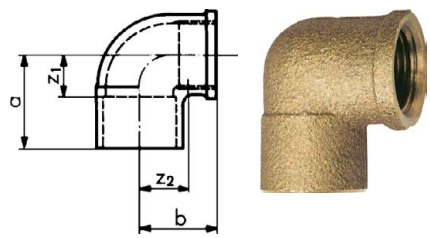

+GF+ Serie 7000 — Lötwinkel 90° (7092) +GF+

- Kupfer


	Orig. Nr.	d mm	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065916	767092000	6	14	16	7	--	1	8.80
2065918	767092005	15	23	25	11	431.216	10	1.75
2065919	767092008	18	27	27	13	431.217	10	3.50
2065920	767092009	22	31	33	14	431.218	10	4.75
2065921	767092010	28	38	40	18	--	10	10.10
2065922	767092011	35	47	54	24	--	10	29.10
2065923	767092012	42	56	66	29	--	1	43.40
2065924	767092013	54	71	82	39	--	1	82.80

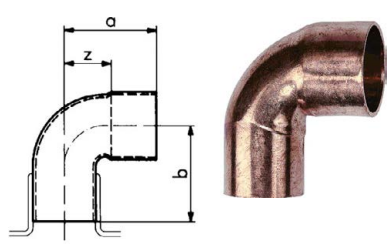

+GF+ Serie 7000 — Lötwinkel 90° (7094) +GF+

- Rotguss

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065926	767094019	12	1/2	19	25	9	232.334	1	8.10
2065928	767094020	15	1/2	22	27	10	232.335	10	4.55
2065929	767094021	18	1/2	24	28	10	232.336	1	9.40
3092268	767094022	18	3/4	25	30	11	232.346	1	20.10
2065930	767094023	22	3/4	28	33	11	232.347	1	15.10
2065931	767094024	28	1	34	39	14	232.358	1	29.60






+GF+ Serie 7000 — Lötwinkel 90° (7471b) +GF+

- Rotguss oder Siliziumbronze


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	dk mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066308	767471318	10	1/2	22	25	18	13	14	40	--	10	28.60
2066309	767471319	12	3/8	20	26	17	10	17	34	232.234	10	18.90
2066310	767471320	12	1/2	20	28	19	11	17	40	232.244	10	8.80
2066311	767471322	15	3/8	21	19	10	10	10	34	--	10	29.70
2066312	767471323	15	1/2	23	32	21	12	21	40	232.245	10	6.30
2066313	767471324	18	1/2	24	34	22	11	23	40	232.246	10	12.50




+GF+ Serie 7000 — Lötwinkel 90° (7472) +GF+

- Rotguss oder Siliziumbronze


	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	k mm	Stück	CHF Stück
3092412	767472018	12	1/2	20	19	9	11	8	40	10	5.70
3092413	767472020	15	1/2	23	21	11	12	10	35	10	5.20
3092414	767472021	18	1/2	24	22	12	11	11	40	10	7.60




+GF+ Serie 7000 — Lötwinkel-Verschraubungen 90° (7098) +GF+

- Rotguss, konisch dichtend

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	a mm	b mm	s mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092272	767098003	12	3/8	18	43	24	8	--	1	25.80
2065934	767098005	15	1/2	23	51	30	11	--	1	21.30
2065935	767098008	18	1/2	26	54	30	12	--	1	30.50
3092273	767098009	22	3/4	31	62	37	14	--	1	33.30
3092274	767098010	28	1	35	74	46	15	234.378	1	75.60






+GF+ Serie 7000 — Löt-T egal (7130) +GF+

- Kupfer

	Orig. Nr.	d mm	a mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2065936	767130000	6	10	4	4	4	232.411	10	7.30
2065937	767130001	8	12	5	5	5	232.412	10	6.80
2065938	767130002	10	14	6	6	6	232.413	10	5.60
2065939	767130003	12	16	7	7	7	232.414	10	2.15
2065940	767130005	15	19	8	8	8	232.415	10	1.75
2065941	767130008	18	23	10	10	10	232.416	10	3.50
2065942	767130009	22	28	12	12	12	232.417	10	4.55
2065943	767130010	28	34	15	15	15	232.418	10	10.60
2065944	767130011	35	42	19	19	19	232.421	10	30.40
2065945	767130012	42	50	23	23	23	232.422	1	56.90
2065946	767130013	54	61	29	29	29	232.423	1	96.30
2065948	767130014	76	80	46	46	46	232.424	1	357.00
2065949	767130015	89	92	54	54	54	232.425	1	537.00
2065950	767130016	108	112	64	64	64	232.426	1	678.00






+GF+
Serie 7000


Löt-T reduziert (7130) +GF+

- Kupfer

	Orig. Nr.	d-d-d mm	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092275	767130019	10-6-10	14	12	14	6	6	6	232.433	1	13.90
2065953	767130020	10-8-10	14	13	14	6	6	6	431.323	1	13.50
2065955	767130022	10-12-10	17	16	17	9	7	9	--	1	11.90
2065958	767130025	12-10-10	15	15	17	6	7	9	232.434	1	11.70
2065959	767130026	12-10-12	15	15	15	6	7	6	431.324	1	11.20
2065960	767130027	12-12-10	16	16	18	7	7	9	--	1	11.20
2065970	767130029	12-15-12	20	19	20	11	8	11	--	1	8.60
3092276	767130033	15-8-15	16	16	16	5	9	5	--	1	16.40
3092278	767130035	15-10-12	17	17	18	6	9	9	232.435	1	19.20
2065971	767130036	15-10-15	17	17	17	6	9	6	431.326	1	10.80
2065972	767130038	15-12-12	18	18	18	7	9	9	--	10	6.40
2065973	767130039	15-12-15	18	18	18	7	9	7	--	10	3.95
2065975	767130041	15-15-12	19	19	19	8	8	10	--	10	9.90
2065980	767130042	15-18-15	23	23	23	12	10	12	--	10	10.50
2065991	767130044	15-22-15	27	28	27	16	12	16	--	1	22.30
2065981	767130048	18-10-18	21	18	21	8	10	8	232.436	1	20.30
2065982	767130049	18-12-12	20	19	20	7	10	11	--	1	18.40
2065984	767130051	18-12-18	21	19	21	8	10	8	431.327	10	8.40
2065986	767130053	18-15-15	22	21	22	9	10	11	--	10	5.90
2065987	767130054	18-15-18	21	21	21	8	10	8	--	10	4.15
2065989	767130056	18-18-15	23	23	23	10	10	12	--	10	8.40
2065992	767130057	18-22-15	28	28	27	15	12	16	--	1	21.30
2065993	767130058	18-22-18	28	28	28	15	12	15	--	1	14.10
3092279	767130059	22-10-22	23	21	23	7	13	7	--	1	19.70
2065998	767130063	22-12-22	23	21	23	7	12	7	--	10	15.40
2066000	767130067	22-15-15	25	23	24	9	12	13	232.437	1	9.30
2066001	767130068	22-15-18	25	24	25	9	12	12	--	10	10.80
2066002	767130069	22-15-22	25	23	25	9	12	9	--	10	4.15
2066006	767130070	22-18-15	26	25	25	10	12	14	--	1	20.70
2066007	767130071	22-18-18	27	25	26	11	12	13	--	10	10.90
2066008	767130072	22-18-22	27	25	27	11	12	11	431.328	10	8.10
2066011	767130074	22-22-15	28	28	27	12	12	16	--	1	11.90
2066013	767130075	22-22-18	28	28	27	12	12	14	--	1	16.50
2066016	767130076	22-28-22	35	34	35	19	15	19	--	1	28.10
2066019	767130081	28-15-22	28	26	29	9	15	13	--	1	26.40
2066020	767130082	28-15-28	28	26	28	9	15	9	--	1	12.10
2066021	767130084	28-18-18	29	28	29	10	15	16	--	1	32.10
2066022	767130085	28-18-22	29	28	30	10	15	14	--	1	25.90
2066023	767130086	28-18-28	29	28	29	10	15	10	--	1	18.40
2066024	767130087	28-22-15	31	31	30	12	15	19	232.438	1	35.70
2066025	767130088	28-22-22	31	31	32	12	15	16	--	1	24.00
2066026	767130090	28-22-28	31	31	31	12	15	12	--	10	11.90
2066027	767130091	28-28-15	34	34	33	15	15	22	--	1	37.20
2066028	767130092	28-28-18	34	34	34	15	15	21	--	1	33.60
2066029	767130093	28-28-22	34	34	35	15	15	19	--	1	27.80
2066031	767130095	35-15-35	33	30	33	10	19	10	--	1	49.00
2066032	767130096	35-18-35	34	32	34	11	19	11	--	1	49.00
2066033	767130097	35-22-22	36	35	38	13	19	22	232.441	1	54.60
2066034	767130098	35-22-28	36	35	37	13	19	18	--	1	43.50
2066035	767130099	35-22-35	36	35	36	13	19	13	--	5	39.20
2066036	767130101	35-28-28	38	38	40	15	19	21	--	1	46.70
2066037	767130102	35-28-35	38	38	38	15	19	15	--	1	46.70
2066038	767130103	35-35-22	42	42	43	19	19	27	265.511	1	66.20
2066039	767130104	35-35-28	42	42	43	19	19	24	265.512	1	68.30
2066040	767130105	42-15-42	37	34	37	10	23	10	265.513	1	93.20
2066045	767130106	42-18-42	38	36	38	11	23	11	265.514	1	93.20
2066042	767130107	42-22-42	40	39	40	13	23	11	265.515	1	70.40
2066041	767130108	42-28-35	43	42	44	16	23	19	265.516	1	73.50
2066043	767130109	42-28-42	43	42	43	16	23	16	265.517	1	77.60
2066046	767130110	42-35-35	46	46	47	19	23	27	232.442	1	101.50
2066044	767130111	42-35-42	47	46	47	20	23	20	--	1	94.20
2066047	767130112	42-42-28	50	50	50	23	23	31	--	1	104.50
2066050	767130113	54-22-54	45	45	45	13	29	13	--	1	126.50
2066051	767130114	54-28-54	48	48	48	16	29	16	--	1	128.50
2066052	767130115	54-35-54	52	52	51	20	29	28	--	1	128.50







Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Löt-T reduziert (7130)


	Orig. Nr.	d-d-d mm	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066053	767130116	54-42-42	55	56	57	23	29	30	--	1	146.00
2066054	767130117	54-42-54	55	56	55	23	29	23	--	1	146.00
2066059	767130121	76-35-76	60	70	60	26	46	26	--	1	327.00
2066060	767130122	76-42-76	63	74	63	29	46	29	--	1	359.00
2066061	767130123	76-54-76	69	79	69	35	46	35	232.444	1	359.00
2066063	767130124	89-54-89	75	87	75	37	54	37	--	1	418.00
2066065	767130125	89-76-89	86	88	86	48	54	48	--	1	536.00
2066068	767130127	108-76-108	96	98	96	48	64	48	--	1	698.00

+GF+ Serie 7000

Löt-T mit IG (7132) +GF+

- Mit Innengewinde, Rotguss

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066073	767132020	15	3/8	21	19	21	9	10	9	232.455	1	13.10
2066074	767132021	15	1/2	23	21	23	12	11	12	232.465	10	6.40
2066075	767132023	18	1/2	25	22	25	11	11	11	232.466	10	9.40
2066077	767132026	22	1/2	30	24	30	13	11	13	232.467	1	11.00
2066078	767132027	22	3/4	33	27	33	16	14	16	232.477	1	19.40
2066079	767132028	28	1/2	33	28	33	13	17	13	232.468	1	19.20
2066080	767132029	28	3/4	34	30	34	14	17	14	232.478	1	37.40






+GF+ Serie 7000

Löt-Kreuze (7181) +GF+

- Rotguss

	Orig. Nr.	d mm	a mm	b mm	Za mm	Zb mm	Stück	CHF Stück
3092281	767181005	15	23	23	11	11	1	29.60
2066083	767181008	18	27	27	13	13	1	37.20
2066084	767181009	22	31	31	14	14	1	54.90
3092282	767181010	28	37	37	17	17	1	77.60






+GF+ Serie 7000

Löt-Muffen reduziert (7240) +GF+

- Kupfer

	Orig. Nr.	d-d mm	l mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092283	767240017	8-6	15	2	431.432	1	6.80
3092284	767240018	10-6	17	3	233.233	1	6.30
2066085	767240019	10-8	17	3	431.433	10	7.10
2066086	767240020	12-8	19	3	--	10	6.70
2066087	767240021	12-10	20	3	431.434	10	3.95
2066088	767240022	15-10	23	4	431.436	10	5.80
2066089	767240023	15-12	23	3	--	10	2.60
2066090	767240024	15-14	24	3	--	10	7.40
2066092	767240025	18-12	27	5	431.437	10	5.60
2066093	767240026	18-15	27	3	--	10	2.50
2066091	767240027	18-17	32	4	--	1	13.30
2066094	767240028	22-12	32	7	233.237	10	11.30
2066096	767240029	22-15	32	5	431.438	10	4.95
2066097	767240030	22-18	31	3	--	10	4.75
2066098	767240031	28-15	39	9	233.238	1	11.30
2066099	767240032	28-18	38	7	--	1	10.90
2066100	767240033	28-22	39	5	--	10	6.80
2066101	767240034	35-22	47	9	--	10	21.00
2066102	767240035	35-28	47	5	233.241	10	24.80
3092285	767240036	42-22	56	13	233.242	1	35.30
2066103	767240037	42-28	56	10	--	1	36.20
2066104	767240038	42-35	56	6	--	1	31.00
2066105	767240039	54-28	69	18	233.243	1	59.00
2066106	767240040	54-35	68	13	--	1	55.90
2066107	767240041	54-42	70	11	--	1	51.10
2066112	767240042	76-54	81	11	233.244	1	133.50
2066114	767240043	89-76	83	12	--	1	163.50
2066118	767240044	108-89	100	15	--	1	220.50






+GF+ Serie 7000 — Löt-Reduktionen kurz (7241) +GF+

- Messing, Aussen- und Innenlötende


	Orig. Nr.	d-d mm	l mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066120	767241017	10-8	11	3	233.113	10	8.50
2066121	767241018	12-10	12	3	233.114	10	8.50
2066122	767241019	15-12	14	4	233.115	10	8.50
3092286	767241021	17-15	16	4	--	10	8.50
2066123	767241022	18-15	16	4	--	10	9.70



+GF+ Serie 7000 — Löt-Reduktionen lang (7243) +GF+

- Kupfer, Aussen- und Innenlötende


	Orig. Nr.	d-d mm	l mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092287	767243025	8-6	16	10	233.122	10	4.95
3092288	767243026	10-6	18	12	431.433	10	5.90
2066125	767243027	10-8	17	10	233.123	10	4.75
2066126	767243028	12-6	21	15	233.124	10	6.30
3092289	767243029	12-8	20	13	431.434	10	4.25
2066127	767243030	12-10	20	12	--	10	3.50
2066128	767243031	14-12	22	13	--	10	4.25
3092290	767243036	15-8	24	17	233.125	10	10.80
2066129	767243033	15-10	24	16	431.436	10	4.15
2066130	767243034	15-12	24	15	--	10	1.95
2066131	767243035	15-14	25	14	--	10	9.40
3092291	767243040	18-10	27	19	233.126	10	7.10
2066134	767243041	18-12	27	18	431.437	10	4.15
2066135	767243042	18-15	29	18	--	10	1.75
2066136	767243044	22-10	33	25	233.127	10	11.00
2066137	767243045	22-12	33	24	--	10	9.40
2066138	767243047	22-15	34	23	--	10	2.50
2066139	767243049	22-18	35	22	431.438	10	2.60
3092292	767243050	28-12	41	32	--	10	18.20
2066141	767243051	28-15	39	28	233.128	10	9.90
2066142	767243052	28-18	39	26	--	10	10.80
2066143	767243053	28-22	42	26	--	10	4.55
2066144	767243054	35-15	50	38	233.131	10	28.00
2066145	767243055	35-18	47	34	--	10	22.30
2066146	767243056	35-22	48	32	--	10	21.00
2066147	767243057	35-28	49	30	--	10	19.40
2066148	767243059	42-22	56	40	233.132	1	35.20
2066149	767243060	42-28	56	37	--	1	31.50
2066150	767243061	42-35	57	34	--	1	28.10
2066152	767243062	54-28	67	48	233.133	1	58.00
2066153	767243063	54-35	68	45	--	1	55.90
2066154	767243064	54-42	69	42	--	1	49.00
2066158	767243066	76-35	88	65	--	1	163.50
2066159	767243067	76-42	86	59	233.134	1	128.50
2066160	767243068	76-54	82	50	--	1	138.50
2066162	767243069	89-54	84	50	--	1	207.00
2066164	767243070	89-76	84	50	--	1	182.00
2066167	767243072	108-76	120	86	--	1	263.00
2066168	767243073	108-89	100	62	--	1	230.00

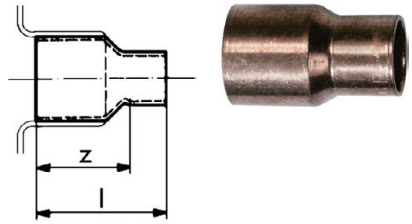

+GF+ Serie 7000 — Löt-Schiebemuffen (7269) +GF+

- Kupfer


	Orig. Nr.	d mm	l mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066170	767269003	12	20	233.314	10	3.40
2066171	767269005	15	24	233.315	10	3.30
2066172	767269008	18	28	233.316	10	4.55
2066173	767269009	22	33	233.317	10	7.80
2066174	767269010	28	38	233.318	10	10.30
3092294	767269011	35	49	--	5	14.80
3092295	767269012	42	58	--	1	17.70
3092296	767269013	54	68	--	1	31.80

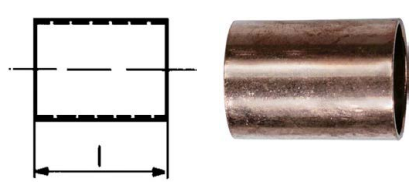

+GF+ Serie 7000 — Lötmuffen (7270) +GF+

- Kupfer


	Orig. Nr.	d mm	l mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066175	767270000	6	14	1	--	10	2.05
2066176	767270001	8	16	1	431.422	10	2.30
2066177	767270002	10	18	1	431.423	10	1.15
2066178	767270003	12	20	2	431.424	10	1.15
2066179	767270004	14	24	2	--	10	2.05
2066180	767270005	15	24	2	431.426	10	0.70
2066181	767270008	18	28	2	431.427	10	1.15
2066182	767270009	22	33	2	431.428	10	1.75
2066183	767270010	28	39	2	233.218	10	3.30
2066184	767270011	35	48	2	233.221	10	8.10
2066185	767270012	42	58	2	233.222	1	14.30
2066186	767270013	54	68	2	233.223	1	27.00
2066188	767270014	76	69	2	233.224	1	96.30
2066189	767270015	89	77	2	--	1	104.50
2066190	767270016	108	97	2	--	1	226.50





+GF+ Serie 7000 — Löt-Reguliermuffen +GF+

	Orig. Nr.	d mm	a mm	b mm	z mm	s2 mm	s1 mm	Stück	CHF Stück
2066316	767599005	15	44	34	20	8	21	1	53.00







+GF+ Serie 7000 — Löt-Übergangsstücke (7271) +GF+

- Rotguss oder Siliziumbronze
- Innenlötende und Aussengewinde

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	l mm	s mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066194	767271019	10	1/4	21	14	17	--	10	10.10
2066195	767271020	10	3/8	26	14	17	236.113	10	8.80
2066196	767271021	10	1/2	25	14	16	236.123	10	9.90
2066197	767271023	12	3/8	25	16	16	236.114	10	2.60
2066198	767271024	12	1/2	28	16	18	236.124	10	3.30
2066199	767271028	15	3/8	27	18	15	236.115	10	4.15
2066200	767271029	15	1/2	21	19	10	236.125	10	2.50
2066201	767271030	15	3/4	30	19	19	236.135	10	7.80
2066202	767271032	18	1/2	28	21	15	236.126	10	4.55
2066203	767271033	18	3/4	30	22	17	236.136	10	5.20
2066204	767271034	22	1/2	32	26	16	236.127	10	6.60
2066205	767271035	22	3/4	31	27	15	236.137	10	4.95
2066206	767271036	22	1	29	26	16	236.147	10	8.60
2066207	767271137	28	3/4	41	27	22	--	10	11.30
2066208	767271037	28	1	36	32	17	236.148	10	12.00
2066209	767271140	35	1	45	39	20	--	10	17.50
2066210	767271038	35	1 1/4	43	40	18	236.151	10	15.50
2066211	767271039	42	1 1/2	51	50	22	236.162	1	30.00
2066212	767271040	54	2	65	60	31	236.173	1	59.00






+GF+ Serie 7000 — Löt-Übergangsstücke (7272) +GF+

- Rotguss oder Siliziumbronze
- Innenlötende und Innengewinde

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	l mm	s mm	z mm	Stück	CHF Stück
2066215	767272020	10	3/8	21	20	2	10	11.60
2066217	767272022	12	3/8	22	20	2	10	8.10
2066219	767272026	15	3/8	24	20	2	10	6.40
2066220	767272027	15	1/2	28	25	2	10	3.85
2066221	767272028	15	3/4	29	30	2	10	12.00
2066222	767272030	18	1/2	30	25	2	10	5.80
2066223	767272031	18	3/4	31	30	2	10	8.30
2066224	767272032	22	1/2	31	25	0	10	9.30
2066225	767272033	22	3/4	34	30	2	10	10.00
2066226	767272034	22	1	37	38	2	10	12.20
2066227	767272035	28	1	40	37	2	10	13.30
2066228	767272039	35	1	42	37	0	10	25.10
2066229	767272036	35	1 1/4	46	46	2	10	25.80
2066230	767272037	42	1 1/2	51	55	2	1	43.40
2066231	767272038	54	2	60	60	2	1	74.50






Löt-Übergangsstücke (7273) +GF+

+GF+ Serie 7000

- Rotguss oder Siliziumbronze
- Aussenlötende und Aussengewinde

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	h mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092297	767273017	12	3/8	29	14	236.214	10	12.80
2066232	767273018	15	1/2	34	16	236.225	10	12.30
2066233	767273019	18	1/2	32	19	236.226	10	13.10
3092298	767273020	22	1/2	38	22	236.227	10	22.30
2066234	767273021	22	3/4	40	22	432.338	10	19.00
2066235	767273022	28	1	52	34	--	10	31.50
2066236	767273023	35	1 1/4	58	40	236.251	10	49.30
2066237	767273024	42	1 1/2	62	46	236.262	1	66.20
3092299	767273025	54	2	73	--	236.273	1	99.40







Löt-Übergangsstücke (7276) +GF+

+GF+ Serie 7000

- Rotguss oder Siliziumbronze
- Aussenlötende und Innengewinde

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	h mm	l mm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066238	767276017	12	3/8	18	27	20	236.114	10	11.00
2066239	767276018	12	1/2	19	30	25	236.124	10	16.60
2066240	767276019	15	3/8	17	26	20	236.115	10	12.50
2066241	767276020	15	1/2	20	32	25	236.125	10	11.90
2066242	767276021	18	1/2	21	33	25	236.126	10	11.40
2066243	767276022	18	3/4	24	38	30	236.236	10	22.80
2066244	767276023	22	1/2	22	34	25	236.127	10	17.60
2066245	767276024	22	3/4	25	39	30	236.137	10	18.80
2066246	767276025	28	1	26	41	38	236.148	10	32.30






Löt-Einlegteile mit Mutter (737274) +GF+

+GF+ Serie 7000

- Einlegeteil Rotguss oder Siliziumbronze
- Überwurfmutter Messing, inkl. Dichtung 7396
- Für Radiatoren- und Pumpenanschlüsse.
- Flach dichtend

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	l mm	s mm	z mm	Stück	CHF Stück
2066297	767372420	12	1/2	25	24	6	10	17.20
2066299	767372424	15	3/4	27	30	7	10	20.90
2066300	767372425	18	3/4	25	30	7	10	23.30
2066301	767372426	18	1	30	37	7	10	29.90
2066302	767372427	22	1	29	37	7	10	62.10

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	l mm	s mm	z mm	Stück	CHF Stück
2066304	767372429	28	1 1/4	37	46	8	5	36.90
2066305	767372430	28	1 1/2	37	52	8	5	54.90
2066306	767372431	35	1 1/2	37	52	8	5	77.60
2066307	767372435	42	2	51	66	8	5	134.50






Löt-Kappen (7301) +GF+

+GF+ Serie 7000

- Kupfer

	Orig. Nr.	d mm	l mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066247	767301001	8	7	234.412	10	5.20
2066248	767301002	10	9	234.413	10	4.95
2066249	767301003	12	10	234.414	10	4.95
2066250	767301004	14	11	--	10	5.20
2066251	767301005	15	12	234.415	10	3.95
2066252	767301008	18	14	234.416	10	4.95

	Orig. Nr.	d mm	l mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066253	767301009	22	17	234.417	10	5.60
2066254	767301010	28	20	234.418	10	8.60
2066255	767301011	35	25	234.421	10	17.70
2066256	767301012	42	29	234.422	1	26.50
2066257	767301013	54	34	234.423	1	44.00
2066259	767301014	76	36	234.424	1	232.00







Löt-Überspringbögen (7330) +GF+

+GF+ Serie 7000

- Einlegeteil- und Einschraubteil Rotguss oder Siliziumbronze
- Überwurfmutter Messing, inkl. Dichtung 7396
- Flach dichtend

	Orig. Nr.	d mm	a mm	G Zoll	s mm	s1 mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066263	767330003	12	40	1/2	30	16	20	234.214	10	27.00
2066265	767330005	15	44	3/4	30	22	21	234.215	10	18.20
2066266	767330008	18	44	3/4	30	22	18	234.216	10	28.40
2066267	767330009	22	44	1	37	26	11	234.217	10	28.40
2066268	767330010	28	54	1 1/4	46	34	16	234.218	5	59.00
2066269	767330011	35	60	1 1/2	52	40	14	234.221	5	104.50
2066270	767330012	42	72	1 3/4	59	46	18	234.222	1	138.50
2066271	767330013	54	82	2 3/8	75	60	18	234.223	1	214.50






+GF+ Serie 7000 — Löt-Verschraubungen (7331) +GF+

- Einlegeteil- und Einschraubteil Rotguss oder Siliziumbronze
- Überwurfmutter Messing, inkl. Dichtung 7396
- Flach dichtend

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	a mm	G Zoll	s mm	s1 mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066275	767331023	15	1/2	51	3/4	30	22	41	234.255	10	18.20
2066276	767331024	18	1/2	49	3/4	30	22	38	234.256	10	29.70
2066277	767331025	22	3/4	59	1	37	34	43	234.267	10	24.20
2066278	767331026	28	1	67	1 1/4	46	43	48	234.278	5	51.80
2066279	767331027	35	1 1/4	84	1 1/2	52	46	61	234.281	5	99.40
2066280	767331028	42	1 1/2	94	1 3/4	59	50	67	234.312	1	146.00
2066281	767331030	54	2	104	2 3/8	75	60	72	234.323	1	237.00






+GF+ Serie 7000 — Löt-Verschraubungen (7332) +GF+

- Einlegeteil- und Einschraubteil Rotguss oder Siliziumbronze
- Überwurfmutter Messing, inkl. Dichtung 7396
- Flach dichtend

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	a mm	G Zoll	s mm	s1 mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2066282	767332020	12	3/8	46	1/2	24	25	32	433.144	10	35.20
2066287	767332024	18	1/2	45	3/4	30	25	31	433.157	10	40.70
2066285	767332023	15	1/2	43	3/4	30	25	29	433.156	10	29.70
2066288	767332025	22	3/4	51	1	37	30	34	433.168	10	33.60
2066289	767332026	28	1	59	1 1/4	46	39	40	--	5	61.10
2066290	767332027	35	1 1/4	63	1 1/2	52	46	42	--	5	104.50
2066291	767332028	42	1 1/2	75	1 3/4	59	46	56	--	1	149.00
2066292	767332029	54	2	84	2 3/8	75	70	29	--	1	220.50






+GF+ Serie 7000 — Lötflansche N16 (7552) +GF+

- Rotguss oder Siliziumbronze

	Orig. Nr.	d1 mm	a mm	b mm	h mm	dk mm	Gewinde M	DN	lo	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092644	767552011	35	140	18	30	100	12x45	32	4	235.401	1	289.00
3092645	767552012	42	150	18	34	110	16x50	40	4	235.402	1	313.50
3092646	767552013	54	165	18	38	125	16x50	50	4	235.403	1	374.50
3092647	767552014	76	185	18	40	145	16x50	65	4	235.404	1	454.50
3092648	767552015	89	200	18	48	160	16x60	80	8	--	1	543.00
3092649	767552016	108	220	18	58	180	16x60	100	8	--	1	652.00





+GF+ — Innenbürsten +GF+

	Orig. Nr.	d mm	M	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d mm	M	Stück	CHF Stück
2066320	767755002	10	St	10	22.20	**2066324**	767755009	22	St	10	23.40
2066321	767755003	12	St	10	22.20	**2066325**	767755010	28	St	10	24.60
2066322	767755005	15	St	10	21.80	**2066326**	767755011	35	St	10	28.80
2066323	767755008	18	St	10	21.80						



NYFFENEGGER — Kalibrier-Sets NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Stahl, für Kupfer

	Orig. Nr.	Grösse mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Grösse mm	Stück	CHF Stück
3092101	7958.1008	10 - 08	1	67.30	**3092104**	7958.1513	15 - 13	1	91.50
3092102	7958.1210	12 - 10	1	85.20	**3092105**	7958.1816	18 - 16	1	109.50
3092103	7958.1412	14 - 12	1	94.70	**3092106**	7958.2220	22 - 20	1	167.50



+GF+ — Aussenbürsten +GF+

	Orig. Nr.	d mm	M	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d mm	M	Stück	CHF Stück
2066328	767757002	10	St	10	42.30	**2066332**	767757009	22	St	10	46.60
2066329	767757003	12	St	10	37.00	**2066333**	767757010	28	St	10	61.10
2066330	767757005	15	St	10	37.70	**3092650**	767757011	35	St	10	67.30
2066331	767757008	18	St	10	40.20						



+GF+ Kalibrierdorne +GF+



	Orig. Nr.	d-d mm	M	Stück	CHF Stück
3092716	767956027	12-10	St	1	41.40
3092717	767956031	15-13	St	1	43.50
3092718	767956035	18-16	St	1	51.80

+GF+ Kalibrierringe +GF+



	Orig. Nr.	d-d mm	M	Stück	CHF Stück
3092719	767957028	12-10	St	1	41.40
3092720	767957032	15-13	St	1	43.50
3092721	767957036	18-16	St	1	51.80

Weichlote +GF+ S-SN 97 Cu 3

	Orig. Nr.	d mm	Inhalt g	Stück	CHF Stück
2066358	767925015	2	250	1	45.90



Weichlote +GF+ S-SN 96 Ag 4

	Orig. Nr.	d mm	Inhalt g	Stück	CHF Stück
2066359	767935015	2	250	1	70.40



Flussmittel (F-S W 21) +GF+ BrazeTec X80

- Rückstände kaltwasserlöslich, zum Weichlöten


	Orig. Nr.	Inhalt g	Stück	CHF Stück
2066360	767941017	100	1	29.70
2066361	767941018	250	1	61.10



Rohre +GF+ JRG Sanipex

- Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa), weiss, in schwarzem PE-Schutzrohr, in Ringen

	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	L m	s mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m	m	CHF m
3092937	355622831	12	8	18	50	1.7	5706.012	311.121	50	1500	4.25
2064518	355447331	16	12	25	50	2.2	5706.016	311.121	50	1100	5.10
3080295	355553131	20	15	29	50	2.8	5706.020	311.122	50	800	7.00
2064519	355567401	25	20	34	50	3.5	5706.025	311.123	50	600	10.90




Rohre +GF+ JRG Sanipex

- Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa), weiss, in Ringen

	Orig. Nr.	d mm	DN	L mm	s mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
3092938	355622901	12	8	100	1.7	5707.012	311.111	100	3.60
3092940	355463301	16	12	100	2.2	5707.016	311.111	100	4.15
3092941	355553201	20	15	50	2.8	5707.020	311.112	50	5.60
2064520	355448201	25	20	50	3.5	5707.025	311.113	50	9.10
2064521	355448301	32	25	50	4.4	5707.032	311.114	50	14.90

Zubehör: *HTP14946 Schutzrohre PE schwarz*




Rohre +GF+ JRG Sanipex

- Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa), weiss, in Stangen

	Orig. Nr.	d mm	DN	L m	s mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
3092945	355493901	16	12	6	2.2	5708.016	311.211	6	7.30
3092946	355553301	20	15	6	2.8	5708.020	311.212	6	8.20
3092947	355461801	25	20	6	3.5	5708.025	311.213	6	11.80
3092948	355461901	32	25	6	4.4	5708.032	311.214	6	16.80


Zubehör: *HTP14946 Schutzrohre PE schwarz*



Rohre blau +GF+ JRG Sanipex

- Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xc), blau, in schwarzem PE-Schutzrohr, in Ringen


	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	L m	s mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m	m	CHF m
2064523	355516313	12	8	18	50	1.7	5716.012	311.121	50	1000	4.25
2064524	355516317	16	12	25	50	2.2	5716.016	311.121	50	1000	5.10
2064525	355516321	20	15	29	50	2.8	5716.020	311.122	50	900	7.00



Heizungsrohre +GF+ JRG Sanipex Calor

- Aus vernetztem Polyethylen PE-X (sauerstoffdicht, weiss), PE Schutzrohr (rot), in Ringen

	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	L m	s mm	JRG-Nr.	m	CHF m
2064522	355569901	16	12	25	50	2.0	5711.016	50	5.70
3160134	355569912	20	15	29	50	1.9	5711.020	50	7.50




Rohre blau +GF+ JRG Sanipex

- Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xc), blau, in Ringen

	Orig. Nr.	d mm	DN	L m	s mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
2064526	355516312	12	8	100	1.7	5717.012	311.111	100	3.60
2064527	355516316	16	12	100	2.2	5717.016	311.111	100	4.15
2064528	355516320	20	15	50	2.8	5717.020	311.112	50	5.60

Zubehör: *HTP14946 Schutzrohre PE schwarz*



Schutzrohre PE schwarz +GF+ JRG Sanipex


- Aus Polyethylen, schwarz, in Ringen
- Passend zu: JRG Sanipex-Rohr classic 5707, 5708, 5717, 5718, JRG Sanipex MT-Rohr 4602

Einsatz bei: HTP14509 Rohre in Ringen, HTP14763 Rohre blau, HTP14765-HTP14767 Rohre

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	L m	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m		CHF m
2064538	355622701	12	18	15	100	5730.012	311.311	100		1.55
2064539	355522301	16	25	20	100	5730.016	311.311	100		1.95
2064540	355552001	20	29	23	50	5730.020	311.312	50		2.90
2064541	355522401	25	34	29	50	5730.025	311.313	50	N)	3.00
2064542	355522501	32	42	36	25	5730.032	311.314	25		3.75

N) neu im Sortiment

Zubehör: *,HTP14579-HTP14580, HTP14728*




Dosen 90° mit IG +GF+ JRG Sanipex

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Bördelverschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064231	351412760	12	1/2	18	109	41	39	50	5400.050	321.111	15	23.20
2064232	351416760	16	1/2	25	109	41	37	50	5400.100	321.111	15	28.30
2064233	351420760	20	1/2	29	118	41	44	50	5400.200	321.112	15	42.80
2064234	351420761	20	3/4	29	118	41	44	50	5400.300	321.122	15	46.20


Zubehör: *,HTP14554-HTP14933, HTP16173*

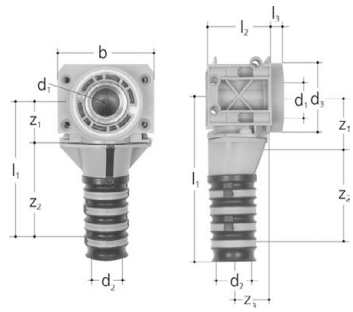

Dosen 90° mit Verlängerung +GF+ JRG Sanipex

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Befestigungsclip (d12+d16)
- Inkl. Verschraubungen, Dosenbogen, Schrauben, Verlängerung

	Orig. Nr.	d mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092553	351412860	12	1/2	18	109	41	39	40	5400.070	10	26.10
3092554	351416860	16	1/2	22	109	41	37	45	5400.170	10	31.60
3092555	351420860	20	1/2	29	118	41	44	50	5400.270	10	46.80
3212165	351420861	20	3/4	29	118	41	44	50	5400.370	10	50.00

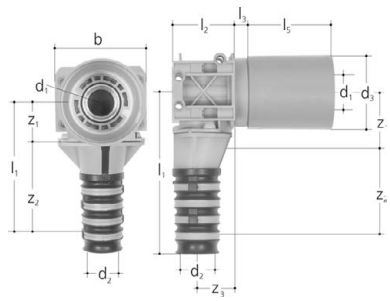


Dosen gerade +GF+ JRG Sanipex

- Dosenkörper aus Kunststoff, Anschluss-Stück aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung.

	Orig. Nr.	d mm	d1 Zoll	d2 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064235	351424301	16	1/2	25	92	25	45	5401.100	321.151	15	30.00
2064236	351500601	20	1/2	29	68	26	30	5401.200	321.152	15	45.20
2064237	351500701	20	3/4	29	68	26	30	5401.300	321.162	15	59.00


Zubehör: *,HTP14933-HTP14933, HTP16173*



Dosen für UP-Spülkasten +GF+ JRG Sanipex

- Dosenkörper mit Flansch aus Kunststoff, Bogen aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064238	351530501	12	50 / 50	1/2	18	80	43	32	5402.050	321.171	15	33.80
2064239	351428301	16	50 / 50	1/2	25	80	43	25	5402.100	321.171	15	37.90




Dosen 45° +GF+ JRG Sanipex

- Dosenkörper zweiteilig aus Kunststoff, mit biegsamem Dosenfuss
- Bogen aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064240	351529901	12	1/2	1/2	18	47	111	9	84	34	40	5403.050	321.131	15	27.60
2064241	351423701	16	1/2	1/2	25	47	111	9	84	37	45	5403.100	321.131	15	28.30
2064242	351500801	20	1/2	1/2	29	47	111	9	84	50	50	5403.200	321.132	15	43.50
2064243	351500901	20	3/4	3/4	29	47	111	9	84	50	50	5403.300	321.142	15	59.00

Zubehör: *,HTP14933-HTP14933, HTP16173*




Dosen 2-fach 90° +GF+ JRG Sanipex

- Dosenkörper aus Kunststoff, Verteilstück aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064244	351412762	16-12	100	1/2	25	18	134	42	65	50	5404.060	321.511	10	47.20
2064245	351416764	16-16	100	1/2	25	25	134	42	65	50	5404.100	321.511	10	49.90
2064246	351420762	20-16	100	1/2	29	25	134	42	75	50	5404.200	321.512	10	56.90
3193554	351420764	20-20	110	1/2	29	29	134	42	75	50	5404.300	321.512	10	68.30

Zubehör: *,HTP14933-HTP14933, HTP16173*




Dosen 3-fach 90° +GF+ JRG Sanipex

- Dosenkörper aus Kunststoff, Verteilstück aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064247	351416766	16-16-16	140	1/2	25	25	134	42	65	5405.100	321.611	5	69.40
2064248	351420766	16-20-16	140	1/2	25	29	134	42	65	5405.200	321.612	5	74.50


Zubehör: *,HTP14554-HTP14933, HTP16173*



Dosen 90° mit Verlängerung +GF+ JRG Sanipex

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Bördelverschraubungen


	Orig. Nr.	d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3212166	351412960	12	64	1/2	18	109	41	39	50	5400.080	15	26.10
3212167	351416960	16	64	1/2	25	109	41	37	50	5400.180	15	31.10
3212168	351420960	20	64	1/2	29	118	41	44	50	5400.280	15	45.80

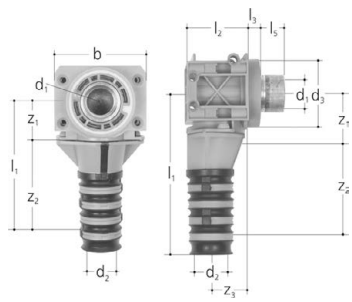

Armaturenanschlüsse +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung für Vorwand-Installationssysteme

	Orig. Nr.	d mm	d2 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092561	351420510	16	1/2	90	43	90	60	26	5414.090	322.141	10	40.20
3092562	351420502	16	1/2	130	43	130	100	26	5414.130	322.151	10	41.60
2064262	351420501	16	1/2	150	43	150	120	26	5414.150	322.151	10	42.40

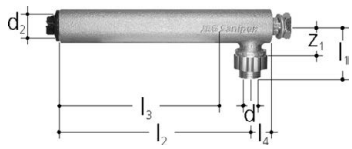


Armaturenanschlüsse einfach +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung
- Für Vorwand-Installationssysteme und Elementbau

	Orig. Nr.	d mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064263	351534901	12	1/2	6.4	50	45	33	34	5415.010	322.121	10	23.80
2064264	351497601	16	1/2	6.4	50	49	33	33	5415.050	322.121	10	22.70
3092563	351534807	20	1/2	6.4	50	50	35	33	5415.058	322.212	10	25.50
2064265	351497701	16	1/2	6.4	80	49	63	33	5415.080	322.131	10	25.50
3092564	351477901	16	1/2	6.4	95	49	78	33	5415.095	322.131	10	25.50
3092565	351534806	20	1/2	6.4	95	50	78	33	5415.098	322.212	10	28.10

Zubehör: *,HTP13580-HTP14554, HTP14869*

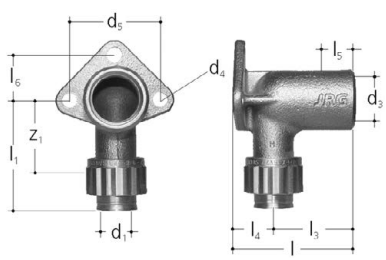


+GF+ JRG
JRG Sanipex

Armaturenanschlüsse doppelt +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen
- Für Vorwand-Installationssysteme und Elementbau

	Orig. Nr.	d mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	d5 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064266	351551601	12-12	1/2	6.4	28	50	46	46	33	33	5416.010	322.521	10	41.10
2064267	351536501	16-12	1/2	6.4	28	50	46	50	33	32	5416.020	322.521	10	42.90
2064268	351497801	16-16	1/2	6.4	28	50	50	50	32	32	5416.050	322.521	10	46.60
3068066	351485810	20-20	1/2	6.4	28	50	58	58	36	36	5416.060	322.252	10	53.80
2064269	351497901	16-16	1/2	6.4	28	80	50	50	32	32	5416.080	322.531	10	50.70
3092566	351485801	16-16	1/2	6.4	28	95	50	50	32	32	5416.095	322.531	10	51.80

Zubehör: *HTP13580 Abdichtungs-Manschetten, HTP13716 Armaturenplatten für GIS Profile*

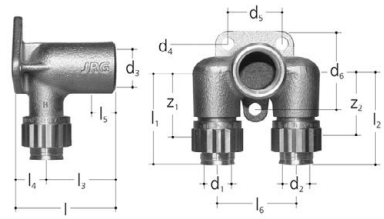


+GF+ JRG
JRG Sanipex

Armaturenanschlüsse gerade +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung
- Für Vorwand-Installationssysteme und Elementbau

	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	d2 Rp Zoll	d3 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064270	351413001	16	12	1/2	40	55	6.4	46	46	27	5417.000	322.411	10	34.00




+GF+ JRG
JRG Sanipex

Winkel mit Stecknippel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter und Bördel-Verschraubung aus Messing für JRG Sanipex-Rohre
- Stecknippel mit O-Ring-Dichtung, diese dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden
- Passend zu GEBERIT Aussengewinde MF 1/2

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3002031	351563102	12	12	1/2	32	37	20	5528.112	331.361	5	19.60
3002032	351563002	16	16	1/2	44	37	27	5528.116	331.361	5	19.80




+GF+ JRG
JRG Sanipex

Armaturenanschlüsse einfach +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung
- Distanzstück aus Kunststoff siehe 4610.090

	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064456	351531201	12	1/2	12	1/2	6.2	35	45	18	31	5533.012	322.211	20	15.00
2064457	351508801	16	1/2	16	1/2	6.2	35	47	18	29	5533.016	322.211	20	17.70
2064458	351509001	20	1/2	20	1/2	6.2	35	49	18	27	5533.020	322.212	20	24.10

Zubehör: *HTP14869 Schallschutzelemente*

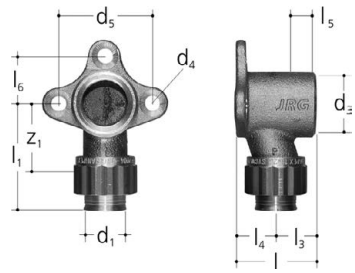


+GF+ JRG
JRG Sanipex

Armaturenanschlüsse doppelt +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen
- Distanzstück aus Kunststoff siehe 4610.090

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064463	351506201	16	16	1/2	88	44	44	24	24	5534.016	322.711	10	37.70
2064464	351507501	20	20	1/2	110	55	55	27	27	5534.020	322.722	10	53.80

Zubehör: *HTP14869 Schallschutzelemente*

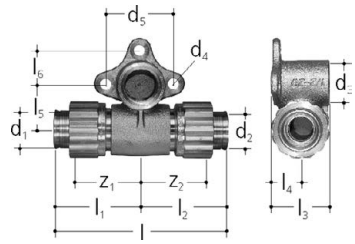


+GF+ JRG
JRG Sanipex

Winkel mit Flansch +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung


	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064465	351403301	16	1/2	16	1/2	4.5	51	29	25	5535.710	322.211	25	17.50
2064466	351504901	20	1/2	20	1/2	4.5	61	40	10	5535.712	322.212	10	23.00
2064467	351505001	20	3/4	20	3/4	4.5	59	40	10	5535.714	322.232	10	29.30



Winkel mit Flansch +GF+ JRG Sanipex

- aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d3 Rp Zoll	l1 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064468	351481701	25	25	3/4	74	49	25	10	5535.715	322.233	10	37.90




Wanddurchführungen einfach +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde und Bördel-Verschraubung
- Für Holzwände, Gipskartonplatten und Elementbau

	Orig. Nr.	d1 mm	d3 Rp Zoll	d6 G Zoll	l mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064471	355569501	16	1/2	3/4	25	48	42	31	5537.025	322.811	15	25.90
2064472	355569601	16	1/2	3/4	40	48	57	31	5537.040	322.811	15	25.90
2064473	355569701	16	1/2	3/4	55	48	72	31	5537.055	322.821	15	28.70
2064474	351484901	16	1/2	3/4	65	48	82	31	5537.065	322.821	15	31.00

Zubehör: *HTP13779 Befestigungssets*

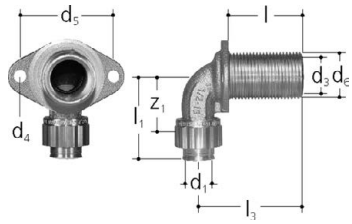


Wanddurchführungen doppelt +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen
- Für Holzwände, Gipskartonplatten und Elementbau

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	d6 G Zoll	l mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064475	351465001	16	16	1/2	3/4	25	51	42	34	5538.025	322.851	10	39.10
2064476	351465101	16	16	1/2	3/4	40	51	57	34	5538.040	322.851	10	39.10

Zubehör: *HTP13779 Befestigungssets*




Wanddurchführungen gerade +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde und Bördel-Verschraubung
- Für Holzwände, Gipskartonplatten und Elementbau

	Orig. Nr.	d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	d6 G Zoll	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064479	351467501	16	1/2	6.5	3/4	40	39	22	5542.030	322.311	15	26.70

Zubehör: *HTP13779 Befestigungssets*

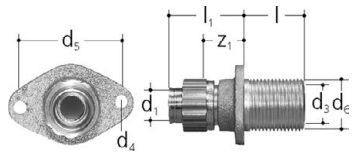


Abdichtungs-Manschetten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Gummi 60° Shore A
- Passend zu: 4610, 5415, 4611, 5416

Einsatz bei: HTP13701 Armaturenanschlüsse, doppelt-HTP13703 Armaturenanschlüsse doppelt, HTP13705-HTP13706 Armaturenanschlüsse einfach


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	h mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064257	351516201	26	98	4	5409.012	362.624	10	8.70



Abdichtungs-Manschetten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Gummi 60° Shore A
- Passend zu: Dosenverlängerung 5409.060

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	h mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092559	351564202	44	125	3.5	5409.020	362.624	50	3.60




Verteiler 4-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 16 BW aus Rotguss, Eingang mit Innengewinde
- Lose Mutter* am Abgang und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092567	355618102	16	3/4	M 22x1.5	239	46	21	29	5418.416	324.241	1	74.50

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*

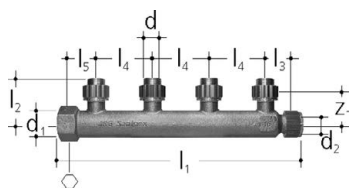


Doppelverteiler 1-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 24 BW, aus Rotguss mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092568	351523004	12	1	55	43	24	31	31	5419.112	10	38.50
3092569	351415404	16	1	55	46	24	31	29	5419.116	10	43.20

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*
***Zubehör:** ,HTP13917-HTP15451, HTP15452*




Doppelverteiler 2-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 24 BW, aus Rotguss mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092570	351523210	12	1	110	43	24	55	31	30	5419.212	325.181	10	47.60
3092571	351562101	16	1	110	46	24	55	31	29	5419.216	325.181	10	49.10

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*
***Zubehör:** ,HTP13917-HTP15451, HTP15452*




Verteiler 1-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 24 BW aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064271	351523001	12	1	55	43	24	31	31	5420.012	325.111	15	24.20
2064272	351415401	16	1	55	46	24	31	29	5420.016	325.111	15	26.90
2064273	351501201	20	1	55	58	24	31	35	5420.020	325.112	10	35.20

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*
***Zubehör:** ,HTP13858-HTP15452, HTP16453*




Verteiler 2-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 24 BW aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064274	351523201	12	1	110	43	24	55	31	31	37	5421.012	325.121	15	29.40
2064275	351415601	16	1	110	46	24	55	31	29	37	5421.016	325.121	15	35.20
2064276	351501301	20	1	110	58	24	55	31	35	37	5421.020	325.122	10	56.90

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*
***Zubehör:** ,HTP13858-HTP15452, HTP16453*




Verteiler 3-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 24 BW aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064277	351523401	12	1	165	43	24	55	31	31	37	5422.012	325.131	10	42.60
2064278	351415801	16	1	165	46	24	55	31	29	37	5422.016	325.131	10	50.90
2064279	351501401	20	1	165	58	24	55	31	35	37	5422.020	325.132	10	80.70

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*
***Zubehör:** ,HTP13858-HTP15452, HTP16453*

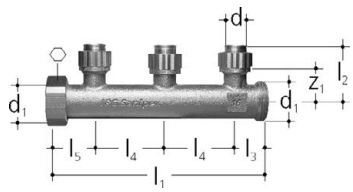


Verteiler 4-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 24 BW aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064280	351416001	16	1	220	46	24	55	31	29	5423.016	325.141	10	65.20

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*
***Zubehör:** ,HTP13858-HTP15047, HTP16453*

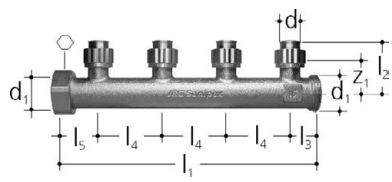


Verteiler 5-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 24 BW aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064281	351434101	16	1	275	46	24	55	31	29	5424.016	325.151	10	80.70

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*
***Zubehör:** ,HTP13858-HTP15452, HTP16453*

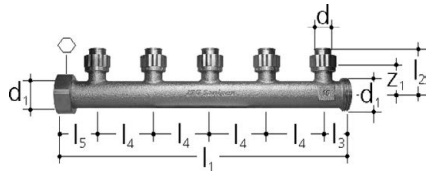


UP-Verteiler 3-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 16 BW, aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d R Zoll	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064282	351550401	3/4	12	16	12	155	37	22.5	29	5425.010	324.231	10	50.80
2064283	351550201	3/4	12	16	16	155	37	22.5	29	5425.020	324.231	10	50.80
2064284	351519101	3/4	16	16	16	155	37	22.5	29	5425.050	324.231	10	59.00

Zubehör: *HTP14954 Schutzschalen-Sets 3-fach*




UP-Verteiler 4-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 16 BW, aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d R Zoll	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064285	351550601	3/4	12	16	16	12	210	37	29	5425.070	324.241	10	70.40
2064286	351550801	3/4	12	16	16	16	210	37	29	5425.080	324.241	10	70.40
2064288	351498001	3/4	16	16	16	16	210	37	29	5425.100	324.241	10	76.60
2064289	351501501	3/4	16	16	20	16	210	37	29	5425.200	324.242	10	88.00

Zubehör: *HTP14955 Schutzschalen-Sets 4-fach*

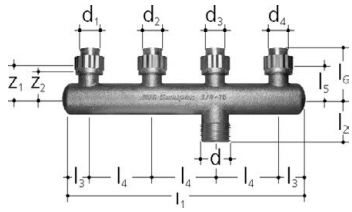


UP-Verteiler 2-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 16 BW, aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092574	351538402	16	3/4	3/4	123.5	46	33.5	29.0	5427.216	324.251	15	35.80
3092575	351538406	20	3/4	3/4	123.5	57	33.5	40.5	5427.220	324.251	15	58.00

Zubehör: *HTP14361 Kappen für Verteiler, HTP15046 Stopfen für Verteiler*




UP-Verteiler 3-fach +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 16 BW, aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092576	351538502	16	3/4	3/4	178.5	46	33.5	29.0	5427.316	324.252	10	50.90
3092577	351538505	20	3/4	3/4	178.5	57	33.5	40.5	5427.320	324.252	10	81.80

Zubehör: *HTP14361 Kappen für Verteiler, HTP15046 Stopfen für Verteiler*

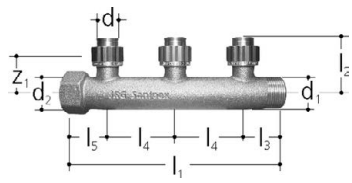


Kappen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde
- Passend zu Verteiler 5427, 762101230, 762101231, 762101232

Einsatz bei: HTP15313 UP-Verteiler 2-fach, HTP15316 UP-Verteiler 3-fach

	Orig. Nr.	d Rp Zoll	GN Zoll	l1 mm	l2 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092572	351538602	3/4	3/4	24	18.6	32	5427.090	326.416	5	5.80




Stopfen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde
- Passend zu Verteiler 5427, 762101230, 762101231, 762101232

Einsatz bei: HTP15313 UP-Verteiler 2-fach, HTP15316 UP-Verteiler 3-fach

	Orig. Nr.	d Rp Zoll	GN Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092573	351538702	3/4	3/4	28	18	10	32	5427.092	326.446	5	6.00




Kreuz-Stücke für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Aussengewinden und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d mm	d R Zoll	d2 G Zoll	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064292	351416201	16	1	1	16	48	50	46	24	29	5428.216	325.326	20	43.60
2064293	351501801	20	1	1	20	48	50	58	24	35	5428.220	325.426	10	55.90

Zubehör: *HTP13917 Dichtungen*




+GF+ JRG
JRG Sanipex

Kappen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Messing, mit Innengewinde und Dichtung*, passend zu Verteiler 5420 bis 5424

Einsatz bei: HTP15438 Verteiler 1-fach, HTP15440 Verteiler 2-fach, HTP15443 Verteiler 3-fach, HTP15446 Verteiler 4-fach, HTP15448 Verteiler 5-fach



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 G Zoll	l1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064294	355422501	1	1	9	37	5430.000	326.416	5	6.30


**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Zubehör: *HTP13917 Dichtungen*

+GF+ JRG
JRG Sanipex

Verteilersets +GF+ JRG Sanipex

- Aus Messing mit Kappe, Innengewinde und Dichtung, 360° drehbar
- Passend für Heizungsverteiler, Ventil mit Schlauchanschluss für Entlüftung und Entleerung



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 G Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092578	351564502	1	1	3/4	9	52	25	5431.100	2	31.40


Zubehör: *HTP13917 Dichtungen*

+GF+ JRG
JRG Sanipex

Stopfen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Passend zu Verteiler 5420 bis 5424

Einsatz bei: HTP15438 Verteiler 1-fach, HTP15440 Verteiler 2-fach, HTP15443 Verteiler 3-fach, HTP15446 Verteiler 4-fach, HTP15448 Verteiler 5-fach



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 G Zoll	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064295	355441101	3/4 - 1	1	11	5433.000	326.446	5	14.70


Zubehör: *HTP13917 Dichtungen, HTP14554 Montageschienen abgewinkelt*

+GF+ JRG
JRG Sanipex

Verteiler Absperrventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Eingang Übergang auf JRG Sanipex, Ausgang Übergang auf Verteiler
- PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395
- Passend zu: Verteiler und Verteilerzubehör 4640, 5419-5424, 5455

Einsatz bei: HTP13969 Doppelverteiler 1-fach, HTP13970 Doppelverteiler 2-fach, HTP15437-HTP15438 Verteiler 1-fach, HTP15439-HTP15440 Verteiler 2-fach, HTP15442-HTP15443 Verteiler 3-fach, HTP15444 Verteiler 4-fach, HTP15447-HTP15448 Verteiler 5-fach



	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	d5 G Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064313	351566601	25	3/4	3/4	53	1	79	105	31	45	5440.510	381.223	10	72.50


Zubehör: *HTP13917 Dichtungen, HTP14615 Oberteile zu Geradsitzventile (1)*

+GF+ JRG
JRG Sanipex

Verteiler Absperrventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Eingang Übergang mit Aussengewinde flachdichtend, Ausgang Übergang auf Verteiler
- PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395
- Passend zu: Verteiler und Verteilerzubehör 4640, 5419-5424, 5455

Einsatz bei: HTP13969 Doppelverteiler 1-fach, HTP13970 Doppelverteiler 2-fach, HTP15437-HTP15438 Verteiler 1-fach, HTP15439-HTP15440 Verteiler 2-fach, HTP15442-HTP15443 Verteiler 3-fach, HTP15444 Verteiler 4-fach, HTP15447-HTP15448 Verteiler 5-fach




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064315	355642001	3/4	1	3/4	53	79	74	42	32	5441.510	20	65.20

Zubehör: *HTP13917 Dichtungen, HTP14615 Oberteile zu Geradsitzventile (1)*

Verteiler Absperrventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Eingang mit Innengewinde, Ausgang Übergang auf Verteiler
- PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395
- Passend zu: Verteiler und Verteilerzubehör 4640, 5419-5424, 5455

Einsatz bei: HTP13969 Doppelverteiler 1-fach, HTP13970 Doppelverteiler 2-fach, HTP15437-HTP15438 Verteiler 1-fach, HTP15439-HTP15440 Verteiler 2-fach, HTP15442-HTP15443 Verteiler 3-fach, HTP15444 Verteiler 4-fach, HTP15447-HTP15448 Verteiler 5-fach




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064317	355642101	3/4	3/4	3/4	79	71	34	23	5442.510	381.215	20	64.20

Zubehör: *HTP14615 Oberteile zu Geradsitzventile (1)*

Aufhängungen +GF+ JRG Sanipex

- Für Verteiler, aus Stahl, verzinkt, mit Innengewinde und Gummieinlage

Einsatz bei: HTP14871 Schalungsdurchführungen




	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	l1 mm	JRG-Nr.	CHF Stück
2064573	351432401	27	M12	95	5738.000	14.70

Aufhängungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Aussengewinde und Gummieinlage
- Passend zu: Einlegehilfen 5735.016, 5737.000


Einsatz bei: HTP14871 Schalungsdurchführungen, HTP601199 Schalungskästen mehrfach, HTP601200 Schalungskästen einfach



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
2064574	355552801	27	M12	200	230	21	5738.001	362.222	25.70
2064576	355555201	27	M12	175	205	21	5738.003	362.221	22.10

Halterungen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Grundplatte aus Stahl, verzinkt, Bride aus Kunststoff, schallgedämmt



	Orig. Nr.	d1 mm	b mm	b1 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064577	351419201	27	71	30	52	5739.000	362.211	25	14.40

Halterungen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex


- Grundplatte aus Stahl, verzinkt, Bride aus Kunststoff, schallgedämmt



	Orig. Nr.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064578	351419401	27	52	100	130	27.5	362.212	20	25.70

Halterungen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Befestigungsschiene aus Stahl, verzinkt, Briden aus Kunststoff
- Schallgedämmt, verstellbar, Ausladung l1 und l2 wie Halter 5740.000




	Orig. Nr.	b mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064579	351424101	110	55	40	480	410	5740.010	362.214	1	74.50

Halterungen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Grundplatte aus Stahl, verzinkt, Bride aus Kunststoff, schallgedämmt
- Passend zu: Einbaukasten 5765

Einsatz bei: HTP14055 Einbaukästen mit Frontblende


	Orig. Nr.	d1 mm	b1 mm	b2 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064596	351419301	27	55	55	31	66	5754.000	362.213	25	26.30



Wärmedämmungen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Polyethylen-Schaum, mit selbstklebenden Endstücken und Montage-Clips

	Orig. Nr.	l mm	b mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
3092600	355565801	1000	20	55	5758.000	327.116	48.20




Kappen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, passend zu Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064296	351518501	12	15	5435.012	326.421	5	2.90
2064297	351447901	16	23	5435.016	326.421	5	2.70
2064298	351448001	20	30	5435.020	326.422	5	5.50
2064299	351514301	25	36	5435.025	326.423	5	13.00
2064300	351514401	32	42	5435.032	326.424	5	18.10


Zubehör: *HTP14554 Montageschienen abgewinkelt*



Bögen 90° +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubungen


	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064419	351536301	12	37	25	25	5520.012	331.121	50	17.30
2064420	351403701	16	41	24	24	5520.016	331.121	50	17.20
2064421	351504501	20	50	27	27	5520.020	331.122	10	27.20



Bögen 90° +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubungen


	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064422	351480701	25	74	74	45	45	5520.025	331.123	20	36.60
2064423	351480901	32	87	87	50	50	5520.032	331.124	10	58.00



Bögen mit IG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung


	Orig. Nr.	d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064424	351530201	12	1/2	37	33	30	17	5521.900	331.131	20	16.20
2064425	351499201	16	1/2	44	33	24	17	5521.908	331.131	20	19.20
2064427	351505501	20	1/2	55	33	27	17	5521.921	331.132	10	23.00
2064428	351558201	20	3/4	55	36	27	21	5521.922	331.142	10	27.70



Bögen mit IG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung


	Orig. Nr.	d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064426	351481501	25	3/4	74	36	45	21	5521.919	331.143	10	37.60



Bögen mit AG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064429	351516501	25	3/4	62	38	34	5522.919	331.143	10	41.30




Bögen auf Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung
- Passend zu: Verteiler 4640, 5420/-21/-22/-23/-24

Einsatz bei: HTP15438 Verteiler 1-fach, HTP15440 Verteiler 2-fach, HTP15443 Verteiler 3-fach, HTP15446 Verteiler 4-fach, HTP15448 Verteiler 5-fach

	Orig. Nr.	d mm	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064430	351504601	20	1	63	24	35	5523.020	326.112	10	29.10




Bögen auf Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung
- Passend zu: Verteiler 4640, 5420/-21/-22/-23/-24

Einsatz bei: HTP15438 Verteiler 1-fach, HTP15440 Verteiler 2-fach, HTP15443 Verteiler 3-fach, HTP15446 Verteiler 4-fach, HTP15448 Verteiler 5-fach


	Orig. Nr.	d mm	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064431	351481101	25	1	74	30	45	5523.025	326.113	10	38.30



Bögen mit AG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung


	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064432	351530401	12	1/2	31	37	25	5524.900	331.131	40	16.60
2064433	351405501	16	1/2	31	41	24	5524.908	331.131	40	19.20
2064435	351504701	20	1/2	33	47	24	5524.921	331.132	10	22.70
3088708	351436303	16	3/4	35	47	30	5524.918	331.141	10	27.20
2064436	351504801	20	3/4	35	50	27	5524.922	331.142	10	27.20



Bögen mit AG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung


	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064434	351517001	25	3/4	54	74	45	5524.919	331.143	10	37.20
2064437	351516601	32	1	60	87	50	5524.930	331.154	10	61.10



Bögen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter und Dichtung
- O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064438	351536001	12	M17x1.25	28	30	25	5525.012	331.161	40	17.00
2064439	351401501	16	M22x1.50	28	30	24	5525.016	331.161	40	16.60
2064440	351518201	20	M27x1.50	33	35	27	5525.020	331.162	10	29.20



Bögen 45° +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter und Dichtung
- O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064442	351416801	16	M22x1.5	20	18	5527.016	331.111	25	19.60



Anschlussbögen für UP-Spülkasten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Befestigungsmutter und Bördel-Verschraubung
- Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Aussenseite


	Orig. Nr.	d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 G Zoll	d5 mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064445	351556501	12	1/2	3/4	42	58	53	45	5528.700	321.171	15	26.00
2064446	351551201	16	1/2	3/4	42	64	53	44	5528.710	321.171	15	29.30



Anschlusswinkel für UP-Spülkasten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Befestigungsmutter und Bördel-Verschraubung
- Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Innenseite


	Orig. Nr.	d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 G Zoll	d5 mm	l1 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064452	351515701	16	1/2	3/4	42	54	44	18	34	5530.710	321.171	15	28.30



Bögen auf Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde


	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064507	351509601	3/4	3/4	1	37	30	22	5564.320	326.176	10	18.10



T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Befestigungsflansch, mit Schalldämmelement
- Passend zu: Armaturenplatte für GIS Profil 5458.000


	Orig. Nr.	b1 mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002950	355639222	60	3/4	1/2	3/4	95	60	15	5458.095	1	40.60



T-Stücke mit IG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 Rp Zoll	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064330	351484701	20	3/4	20	55	36	55	27	21	27	5463.778	331.662	10	40.30
2064332	351483701	25	3/4	25	74	36	74	45	21	45	5463.780	331.663	10	58.00
2064334	351484101	32	3/4	32	87	36	87	50	21	50	5463.786	331.664	10	84.90



T-Stücke mit AG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d1 R Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064335	351401301	1/2	16	16	29	41	41	24	24	5465.970	331.651	30	23.00
2064336	351405701	3/4	16	16	35	41	41	24	24	5465.975	331.661	20	31.70
2064337	351502201	3/4	20	20	35	50	50	27	27	5465.977	331.662	10	44.50




T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung* und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064338	351535201	12	M17x1.25	27	37	25	25	5468.012	331.781	30	22.90
2064339	351403501	16	M22x1.50	27	41	24	24	5468.016	331.781	30	21.70


**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*



T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubungen


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064340	351531601	12	12	12	37	37	37	25	25	25	5470.012	331.611	30	21.40
2064341	351402101	16	16	16	41	41	41	24	24	24	5470.016	331.611	30	22.70
2064342	351502301	20	20	20	50	50	50	27	27	27	5470.020	331.612	10	37.00
2064343	351534601	16	12	12	41	37	37	23	25	25	5470.770	331.631	30	22.10
2064344	351534201	16	12	16	41	37	41	23	25	23	5470.772	331.631	30	20.90
2064345	351534401	16	16	12	41	41	37	23	23	25	5470.774	331.631	30	22.10
2064347	351562401	20	12	20	50	37	50	27	25	27	5470.781	331.632	10	33.20
2064348	351534001	20	16	12	50	41	37	27	23	25	5470.782	331.632	10	33.20
2064349	351502401	20	16	16	50	41	41	27	23	23	5470.880	331.632	10	36.30
2064350	351502501	20	16	20	50	41	50	27	23	27	5470.881	331.632	10	36.30
2064351	351502601	20	20	16	50	50	41	27	27	23	5470.882	331.632	10	37.00
2064352	351502701	16	20	16	41	50	41	23	27	23	5470.883	331.632	10	37.00



T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubungen


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064353	351473501	25	25	25	74	74	74	45	45	45	5471.025	331.613	10	52.80
2064354	351473701	32	32	32	87	87	87	50	50	50	5471.032	331.614	10	84.90
2064357	351474301	25	16	25	74	46	74	45	29	45	5471.971	331.633	10	49.00
2064359	351502901	25	20	20	74	50	50	45	27	27	5471.973	331.633	10	49.00
2064360	351503001	25	20	25	74	50	74	45	27	45	5471.974	331.633	10	49.00



T-Stücke mit Stecknippel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter und Bördel-Verschraubungen aus Messing
- Für JRG Sanipex-Rohre, Stecknippel mit O-Ring-Dichtung


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3002033	351562802	12	12	1/2	64	32	32	37	20	20	5529.112	331.751	5	30.00
3002034	351562702	16	16	1/2	88	44	44	37	27	27	5529.116	331.751	5	31.70



Anschluss-T-Stücke für UP-Spülkasten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Befestigungsmutter und Bördel-Verschraubungen
- Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Aussenseite


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	d4 G Zoll	d5 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064449	351556801	16	12	1/2	3/4	42	122	64	57	44	45	5529.700	321.581	1	36.60
2064450	351551401	16	16	1/2	3/4	42	128	64	64	44	44	5529.710	321.581	10	39.30



Anschluss-T-Stücke für UP-Spülkasten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Befestigungsmutter und Bördel-Verschraubungen
- Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Innenseite


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	d4 G Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064455	351515401	16	16	1/2	3/4	108	54	54	34	5531.710	321.581	10	38.00



T-Stücke mit Flansch +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064469	351413401	16	16	1/2	4.5	102	51	51	34	34	5536.710	322.711	25	30.70
2064470	351505101	20	16	1/2	4.5	112	61	51	38	34	5536.712	322.721	10	42.90



Kreuz-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen


	Orig. Nr.	d1 R Zoll	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064376	351407701	1/2	16	16	16	35	41	41	24	24	5479.908	331.811	50	37.90
2064377	351408701	3/4	16	16	16	41	41	41	24	24	5479.918	331.821	20	46.70



Kupplungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubungen


	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064414	351535801	12	49	24	18	5510.012	331.411	50	14.50
2064415	351407101	16	56	22	18	5510.016	331.411	50	15.90
2064416	351504401	20	71	25	21	5510.020	331.412	10	28.10
2064417	351480301	25	101	43	27	5510.025	331.413	10	37.60
2064418	351480501	32	120	46	32	5510.032	331.414	10	54.90



Bördel-Verschraubungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Messing, mit vormontiertem Klemmring, Gleitscheibe und Tellerfeder

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	Stück	CHF Stück
2064107	351508110	12	M17x1.25	10	4.05
2064103	351400110	16	M22x1.50	10	4.95
2064106	351500110	20	M27x1.50	10	6.90
2064104	351470110	25	M34x2.00	1	11.70
2064105	351471110	32	M42x2.00	1	17.90




Muffen-Verschraubungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, loser Mutter für Wasserzähler-Anschluss und Dichtungen*

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064325	355421201	20	1	64	47	9	5455.000	325.506	20	23.30

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Zubehör: *HTP13917 Dichtungen*




Gewindenippel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, beidseitig mit Aussengewinden
- Für UP-Wasserzähler-Einrohranschlussteil: 5456.320

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	l1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002943	350984101	3/4	3/4	86	5456.010	1	T) 23.80


T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat



Übergänge mit AG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064378	351536701	12	1/2	36	24	18	5480.900	332.111	50	10.40
2064379	351406301	16	1/2	45	28	18	5480.908	332.111	50	12.70
2064380	351409701	16	3/4	51	34	18	5480.918	332.121	30	16.60
2064381	351478801	25	3/4	75	46	27	5480.919	332.123	20	26.00
2064382	351503701	20	1/2	59	36	21	5480.921	332.112	20	17.20
2064383	351503801	20	3/4	61	38	21	5480.922	332.122	10	24.10
2064384	351479001	32	1	87	50	32	5480.930	332.134	10	32.40




Übergänge mit Stecknippel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter und Bördel-Verschraubung aus Messing für JRG Sanipex-Rohre
- Stecknippel mit O-Ring-Dichtung*

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 Rp Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3002028	351566002	12	1/2	61	44	18	5481.112	333.421	5	15.60
3002029	351566102	16	1/2	60	43	18	5481.116	333.421	5	15.50
3002030	351566202	20	1/2	66	49	21	5481.120	333.422	5	21.30


**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden.*



Übergänge mit IG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innegewinde und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064387	355628101	12	1/2	40	15	5484.900	332.111	5	10.40
2064388	351406901	16	1/2	43	13	5484.908	332.111	5	13.00
2064389	351405901	16	3/4	48	16	5484.918	332.121	40	16.60
2064390	351479201	25	3/4	65	21	5484.919	--	20	26.00
2064391	351503901	20	1/2	50	14	5484.921	332.112	20	17.20
2064392	351504001	20	3/4	54	16	5484.922	332.122	15	24.10
2064393	351479401	32	1	75	21	5484.930	--	10	33.10




Übergänge mit IG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Dichtung* und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d1-d mm	d1 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064394	351504101	16-20	M22x1.5	45	11	5485.100	25	16.20

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*




Reduktionen mit IG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, loser Mutter, Dichtung* und Bördel-Verschraubung

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064395	351525201	12	16	36	17	5486.050	331.511	20	15.40
2064396	351430001	16	20	41	17	5486.100	331.512	20	19.60

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*




Übergänge mit loser Mutter +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung* und Klemm-Verschraubung für Cu-Rohr

	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	d2 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064398	351536901	12	10	Cu 10	M17x1.25	45.0	15	5487.005	326.271	50	29.50
2064397	351406501	16	10	Cu 10	M22x1.50	45.5	13	5487.000	326.271	50	29.10

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*




Übergänge mit AG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde, loser Mutter und Dichtung*

	Orig. Nr.	GN Zoll	d mm	d1 R Zoll	d2 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064399	351429201	1/2	16	1/2	M22x1.50	29	5488.908	326.261	25	15.10


**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*



Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Mit Press- und Lötende, aus Rotguss

	Orig. Nr.	DN-d mm	d mm	d1 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3171297	351581512	15-12	12	15	56	45	18	5502.690	332.411	20	13.40
2064408	351581516	15-16	16	15	59	44	18	5502.700	332.411	20	15.50
3171298	351581816	18-16	16	18	59	44	18	5502.705	332.421	20	21.10
2064410	351581820	18-20	20	18	66	45	21	5502.710	332.422	20	31.60
2064409	351582220	22-20	20	22	68	46	22	5502.715	332.432	20	42.50




Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Klemm-Verschraubung* für Cu-Rohr und Bördel-Verschraubung


	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064412	351535601	12	10	Cu 10	49	11	19	5507.012	332.711	50	23.80
2064411	351402901	16	10	Cu 10	51	9	19	5507.000	332.711	50	24.10

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*



Übergänge abstellbar +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Kugelabsperrung, Klemm-Verschraubung* für Cu-Rohr und Bördel-Verschraubung




	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064413	351403101	16	10	Cu 10	77	26	5508.000	332.751	50	76.60

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*

Übergänge mit IG +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Dichtung* und Bördel-Verschraubung

Einsatz bei: GF253499 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP15431 Combi-Verteilarmaturen PN 16, HTP15433-HTP15434 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP16152 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP16753 Verteilbatterien komplett PN 16




	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064481	351520501	16	3/4	44	8	36	16	5550.907	332.221	10	25.90
2064482	351520601	20	3/4	48	8	40	18	5550.908	332.222	10	31.80
2064484	351402301	16	1	45	9	36	16	5550.918	325.611	30	22.10
2064485	351482401	25	1	61	9	52	23	5550.919	325.613	10	31.00
2064487	351505201	20	1	47	9	38	16	5550.922	325.612	10	31.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Zubehör: *HTP13916 Dichtungen*

Übergänge mit loser Mutter +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, loser Mutter, Dichtung* und Bördel-Verschraubung




	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064496	351409301	16	1/2	45	28	15	5551.908	332.511	50	37.60

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Übergänge auf Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung




	Orig. Nr.	d mm	d2 G Zoll	l mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064502	351505401	20	1	63	35	30	5556.020	326.122	10	27.50
2064503	351483201	25	1	67	38	27	5556.025	326.123	10	37.30

Zubehör: *HTP13917 Dichtungen*

Übergänge mit loser Mutter +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter* und Innengewinde




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064506	355567301	3/4	3/4	1	44	29	32	5563.320	1	22.10

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Übergänge auf Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde


Einsatz bei: HTP13632 Anschlusselemente



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064508	355441701	3/4	3/4	1	32	32	5565.320	326.166	30	14.50
2064509	355557901	1	1	1	34	41	5565.400	326.167	20	20.20

Übergänge auf Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinden




	Orig. Nr.	d1 R Zoll	d2 G Zoll	l mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064510	351441401	3/4	1	42	27	5566.320	326.156	20	14.70
2064511	351441501	1	1	46	32	5566.400	326.157	20	20.70

Absperrhahnen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Flansch, Flügelgriff und Bördel-Verschraubungen

	Orig. Nr.	d mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
2064306	351537301	12	50	70	27	17	23	5437.012	381.518	66.20




Absperrventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Übergang auf JRG Sanipex, mit Flansch, PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080

	Orig. Nr.	d mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064307	351566301	16	1/2	1/4	53	68	102	17	34	5437.516	381.251	10	67.30
2064308	351566401	20	1/2	1/4	53	62	118	25	36	5437.520	381.252	10	100.50

Zubehör: *,HTP14102-HTP14615, HTP15374*




Absperrhahnen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Flügelgriff, loser Mutter* und Dichtung

	Orig. Nr.	d mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
2064309	351537401	12	M17x1.25	50	48	27	23	23	5438.012	381.528	63.10

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*




Absperrventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Übergang auf JRG Sanipex, loser Mutter*, PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064310	351566501	16	M22x1.5	1/2	1/4	70	55	27	5438.516	381.231	10	65.20

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*
Zubehör: *,HTP14102-HTP14615, HTP15374*



Schrägsitzventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Übergang auf JRG Sanipex, loser Mutter*, PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080

	Orig. Nr.	d mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
2064311	351566701	16	1/2	1/4	53	80	71	85	48	19	5439.516	381.121	88.00
2064312	351566801	20	1/2	1/4	53	80	91	81	54	32	5439.520	381.122	99.40


**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*
Zubehör: *,HTP14102-HTP14615, HTP15374*



+GF+ JRG JRG Sanipex

Absperreinheiten ohne Zähler mit IG, PN10 +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Unterputz-Geradsitzventil, Abgang für Waschtisch
- Abpress-Stopfen und Schalldämmplatte
- Gehäuse aus Rotguss, totraumfreies Oberteil, JRG LegioStop
- Geschliffene Spindel und Sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM
- Schutzrohr aus Kunststoff, Handrad/Rosette aus Kunststoff verchromt
- Für Wasser bis 90 ° C, SVGW registriert
- Befestigungsset hinten, für Flansch siehe 5929.001
- Passend zu: Armaturenplatte für GIS Profil siehe 5458.000

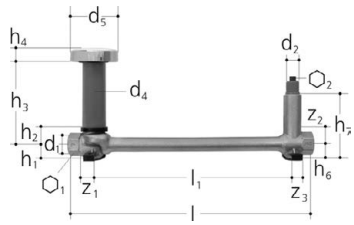


	Orig. Nr.	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002944	355566411	3/4	1/2	22	28	368	300	23	5458.045	652.861	1	178.00

Zubehör: *HTP13767 Befestigungssets hinten, HTP15864 Armaturenplatten für GIS Profile*

+GF+ JRG JRG Sanipex

Absperreinheiten mit Zähler mit IG, PN10 +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Unterputz-Geradsitzventil, Zählergehäuse KOAX, Abgang für Waschtisch
- Abpress-Stopfen und Schalldämmplatte, Gehäuse aus Rotguss
- Totraumfreies Oberteil, JRG LegioStop
- Geschliffene Spindel und Sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM
- Schutzrohr aus Kunststoff, Handrad / Rosette aus Kunststoff verchromt
- Blindflansch aus Messing, Montageschutzhaube, für Wasser bis 90 ° C
- Qn 1.5 m³/h, SVGW registriert, Befestigungsset hinten, für Flansch siehe 5929.001
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden, maximaler Prüfdruck 16 bar
- Passend zu; Messkapsel KOAX + m UP-Zähler siehe 5456.005
- Armaturenplatte für GIS Profil siehe 5458.000

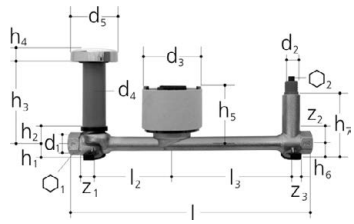

	Orig. Nr.	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002945	355566476	3/4	1/2	22	28	368	300	23	5458.055	1	234.00

Zubehör: *,HTP13767-HTP14107, HTP15864*


+GF+ JRG JRG Sanipex

Kompakteinheiten PN 10 +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Zu GIS Profil

Bestehend aus:

- 2 Armaturenplatten, 2 Absperreinheiten, Ablaufrohrschelle
- Abpressstopfen, Befestigungs-Clip, Schalldämmplatte

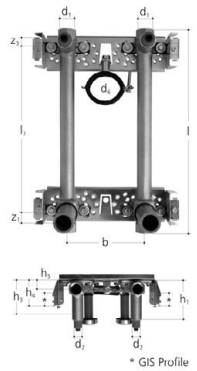

	Orig. Nr.	b mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h3 mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002946	355566469	141	3/4	1/2	130	97	368	23	5458.058	227.321	1	393.50

Zubehör: *HTP14107 Ersatz-Fertigbausätze (2009)*


+GF+ JRG JRG Sanipex

Kompakteinheiten PN 10 +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Zu GIS Profil

Bestehend aus:

- 2 Armaturenplatten, Absperreinheiten, Ablaufrohrschelle
- Abpressstopfen, Befestigungs-Clip, Schalldämmplatte, Zähler

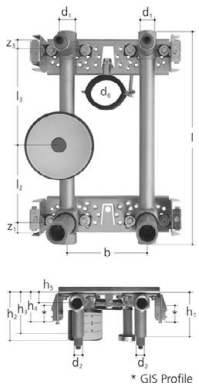

	Orig. Nr.	b mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002947	355566477	141	3/4	1/2	130	110	368	130	23	5458.065	227.322	1	467.00

Zubehör: *HTP14107 Ersatz-Fertigbausätze (2009)*

+GF+ JRG
JRG Sanipex


Kompakteinheiten PN 10 +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Zu GIS Profi

Bestehend aus:

- 2 Armaturenplatten, 2 Absperreinheiten, Kompakteinheit
- 2 Anschlüsse UPZ KOAX Zähler

	Orig. Nr.	b mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002948	355566478	141	3/4	1/2	130	110	368	130	23	5458.075	227.323	1	538.00

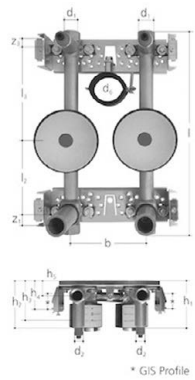

+GF+ JRG
JRG Sanipex

Kompakteinheiten PN 10 +GF+ JRG Sanipex LegioStop


- Zu Duofix-Waschtischelement

Bestehend aus:

- 2 Armaturenplatten, 2 Absperreinheiten, Kompakteinheit

	Orig. Nr.	b mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002952	355566358	153	3/4	1/2	130	110	368	130	23	5459.058	227.321	1	401.50

Zubehör: *HTP14107 Ersatz-Fertigbausätze (2009)*



+GF+ JRG
JRG Sanipex


Kompakteinheiten PN 10 +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Zu Duofix-Waschtischelement

Bestehend aus:

- 2 Armaturenplatten, 2 Absperreinheiten, Kompakteinheit, Anschluss UPZ KOAX Zähler

	Orig. Nr.	b mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002953	355566371	153	3/4	1/2	130	110	368	130	23	5459.065	227.322	1	470.00



+GF+ JRG
JRG Sanipex

Kompakteinheiten PN 10 +GF+ JRG Sanipex LegioStop


- Zu Duofix-Waschtischelement

Bestehend aus:

- 2 Armaturenplatten, 2 Absperreinheiten, Kompakteinheit
- 2 Anschlüsse UPZ KOAX Zähler

	Orig. Nr.	b mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002954	355566372	153	3/4	1/2	130	110	368	130	23	5459.075	227.323	1	541.00

Zubehör: *HTP14107 Ersatz-Fertigbausätze (2009)*



+GF+ JRG
JRG Sanipex


Wasserzähler für Kaltwasser PN 16 +GF+ JRG Sanipex

- Für Kaltwasser bis 30 ° C und Qn 1.5 m³/h aus Messing
- Zählerkopf blau, aus Kunststoff, 360° drehbar, Grobsieb am Zählereingang
- Einstrahl-Flügelradzähler, Volltrockenläufer mit Magnetübertragung
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden
- Max. Betriebsdruck 16 bar, max. Prüfdruck 25 bar, SVGW registriert
- Verteilerdichtungen (AFM 34*), für Kaltwasser: blau

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
3027029	351513402	15	3/4	74	110	55	17	5450.110	652.113	139.50
2064322	351513401	20	1	74	110	55	17	5450.010	652.114	139.50

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*


Zubehör: *HTP15626 Zwischenstücke*

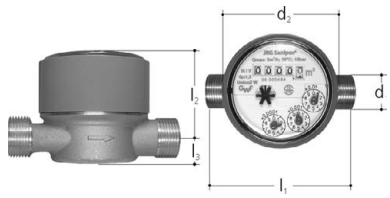

Wasserzähler für Warmwasser PN 16 +GF+ JRG Sanipex

+GF+ JRG
JRG Sanipex

- Für Warmwasser bis 90° C und Qn 1.5 m³/h aus Messing
- Zählerkopf rot, aus Kunststoff, 360° drehbar, Grobsieb am Zählereingang
- Einstrahl-Flügelradzähler, Volltrockenläufer mit Magnetübertragung
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden
- Max. Betriebsdruck 16 bar, max. Prüfdruck 25 bar
- Verteilerdichtungen (AFM 34*), für Warmwasser: rot

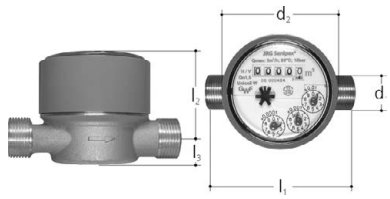


	Orig. Nr.	DN	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
3027030	351513302	15	74	110	55	17	5450.120	652.133	139.50
2064323	351513301	20	74	110	55	17	5450.020	652.134	139.50

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*
Zubehör: *HTP13917 Dichtungen, HTP15626 Zwischenstücke*

Wasserzähler mit Impulsgeber PN 16 +GF+ JRG Sanipex

+GF+ JRG
JRG Sanipex

- Für Kalt- und Warmwasser bis 90° C und Qn 1.5 m³/h aus Messing, verchromt
- Zählerkopf aus Kunststoff, 360° drehbar, Grobsieb am Zählereingang
- Einstrahl-Flügelradzähler, Volltrockenläufer mit Magnetübertragung
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden
- Max. Betriebsdruck 16 bar, max. Prüfdruck 25 bar, SVGW registriert
- Impulsgeber IPG 10, ein Impuls pro 10 l, kompatibel mit mechanischen Zählereinheiten
- Verteilerdichtungen (AFM 34*) Art. Nr. 09 479 19, geeignet für Fernanzeigegerät GWA FA

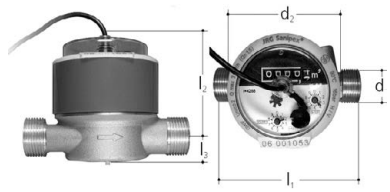

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
4002935	355579501	20	1	74	110	70	17	5452.000	652.424	253.50


**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*
Zubehör: *HTP13917 Dichtungen, HTP15626 Zwischenstücke*

Einrohranschlussgehäuse PN 10 +GF+ JRG Sanipex UPZ Koax

+GF+ JRG
JRG Sanipex

- Für Kalt- und Warmwasser bis 90 ° C, Qn 1.5 m³/h, mit Innengewinde
- Körper aus Rotguss, Blindflansch aus Messing, Dichtungen* aus EPDM
- Montageschutzhaube (gleichzeitig Montageschlüssel und Schablone für Mauerwerkaussparung)
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden
- Maximaler Prüfdruck 16 bar, SVGW registriert
- Passend zu: 5456.005 Messkapsel KOAX + m UP-Zähler

Einsatz bei: HTP14504 Messkapsel-Zähler PN 10




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
4002936	351511242	3/4	3/4	100	110	88	17.5	5456.325	652.234	84.90

**Gummidichtungen dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*

Messkapsel-Zähler PN 10 +GF+ JRG Sanipex UPZ +m Koax

+GF+ JRG
JRG Sanipex

- Für Kalt- und Warmwasser bis 90 ° C, Qn 1.5 m³/h, PN 10, mit 8-stelligem Rollenzählwerk
- Zählerkopf 360° drehbar, integriertes Schutzsieb
- Zylinder und Rosette aus Kunststoff, verchromt, nachrüstbar mit Blindrosette
- Kommunikationsmodul (Impuls oder M-Bus), Fliessrichtungwandler oder Verlängerung
- Dichtung* aus EPDM, Kunststoffplombe maximaler Prüfdruck 16 bar
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden
- Passend zu: 5456.325, 5458.050, 5458.060, 5458.070, 5459.060, 5459.070



	Orig. Nr.	DN	d2 mm	d3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	CHF Stück
4002938	351511312	15	78	125	5456.005	652.543	178.00


**Gummidichtungen dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*
Zubehör: *HTP14066 Einrohranschlussgehäuse PN 10*

Verlängerungen +GF+ JRG Sanipex Koax

+GF+ JRG
JRG Sanipex

- Zu Einrohranschlussgehäuse Koax, Temperatur: max. 90° C, PN10
- Werkstoff: Messing, EPDM

Einsatz bei: HTP14507 Messkapseln



	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d3 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002940	351511317	20	2	2	69	55	40	5456.007	1	N) 133.50


N) neu im Sortiment

Messkapseln +GF+ JRG Sanipex UPZ +m

- Für Kalt- und Warmwasser bis 90 ° C und Qn 1.5 m³/h
- Mit 8-stelligem Rollenzählwerk, Zählerkopf 360° drehbar
- Zylinder und Rosette aus Kunststoff, verchromt
- Für 5457.001, 5457.002


	Orig. Nr.	DN	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	JRG-Nr.	CHF Stück
4002942	351511301	15	85	140	90	62	13	76	38-78	5456.001	203.00

Zubehör: *HTP604961 Verlängerungen*

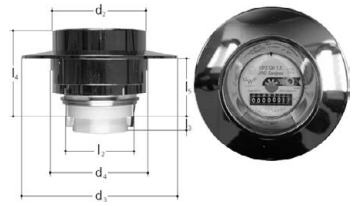

Blindrosetten +GF+ JRG Sanipex

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	JRG-Nr.	CHF Stück
4002937	351511316	125	78	5456.004	108.50



Rosetten verchromt +GF+ JRG Sanipex

	Orig. Nr.	d1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002939	351511315	125	5456.006	1	66.20



Zwischenstücke +GF+ JRG Sanipex


- Aus Rotguss, beidseitig mit Aussengewinden
- Verteilerdichtungen (AFM 34*)
- Zu 5450, 5452

Einsatz bei: HTP15533 Wasserzähler für Kaltwasser PN 16, HTP15534 Wasserzähler für Warmwasser PN 16, HTP15535 Wasserzähler mit Impulsgeber PN 16

	Orig. Nr.	DN	d1 G Zoll	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3027031	355441202	15	3/4	110	5451.100	--	20	24.70
2064324	355441201	20	1	110	5451.000	652.814	20	31.70

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Zubehör: *HTP13917 Dichtungen*



Rohrführungsbögen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, passend zu: JRG Sanipex-Rohr

	Orig. Nr.	d mm	R mm	s mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092588	355634901	16	90	3.0	5725.016	10	6.00
3092589	355635001	20	100	5.0	5725.020	10	7.70
3092590	355635101	25	125	6.5	5725.025	5	9.60




Schalungsdurchführungen +GF+ JRG Sanipex

- Führungsbogen und Grundplatte, aus Kunststoff, mit Nägeln
- Zubehör: Kupplung 5735.001/002/003, Aufhängung 5738.000

	Orig. Nr.	d-d-d mm	b mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064563	355552301	12-16-20	55	210	145	5735.016	361.321	10	6.50

Zubehör: *HTP13722 Aufhängungen, HTP14432 Kupplungen, HTP15908 Aufhängungen*

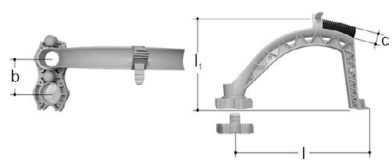


Rohrstützen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff
- Zubehör: Füsse 5736.001, Verlängerung 5736.002

	Orig. Nr.	d-d mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064567	355577301	12-16	166	215	5736.016	361.211	10	4.75


Zubehör: *,HTP13928-HTP14179, HTP15348*



Rohrstützen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064568	355565701	20	354	354	5736.020	361.211	5	10.70




Verlängerungen zu Rohrstüze +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, passend zu: Rohrstütze 5736.016

Einsatz bei: HTP14814 Rohrstützen

	Orig. Nr.	d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
2064565	355557701	30	1000	5736.002	361.232	5	7.00




Schalungskästen einfach +GF+ JRG Sanipex

- Beschreibung: 1 Abgang
- Werkstoff: Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	h mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3212163	355562210	12x16x20	150	453	72	66	92	5737.030	1	10.90

Zubehör: *HTP15908 Aufhängungen*

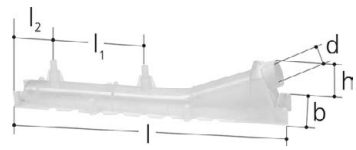


Schalungskästen mehrfach +GF+ JRG

- Beschreibung: für 9 Abgänge
- Werkstoff: Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	h mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3212164	355552710	12x16x20	463	150	41	286	92	5737.040	1	43.40

Zubehör: *HTP15908 Aufhängungen*

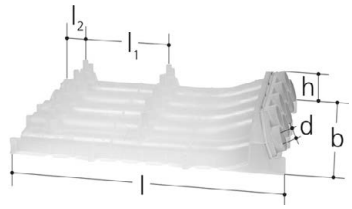


Rohrstützen einfach +GF+ JRG Sanipex

- Grundplatte aus Kunststoff und Standfüsse aus Armierungseisen.
- Zubehör: Verlängerung 5736.070

	Orig. Nr.	d-d mm	l mm	l1 mm	h mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3170573	355565710	16-20	211	366	210	5736.055	361.212	10	7.60

Zubehör: *HTP18955 Verlängerungen*




Rohrstützen mehrfach +GF+ JRG Sanipex

- Grundplatte aus Kunststoff und Standfüsse aus Armierungseisen
- Zubehör: Verlängerung 5736.070, Rohrstützenbalken mehrfach 5736.065

	Orig. Nr.	d-d mm	l1 mm	l2 mm	h mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3170574	355565720	16-20	27.5	373	180	5736.060	361.213	10	18.20

Zubehör: *HTP18954 Rohrstützenbalken mehrfach, HTP18955 Verlängerungen*



Rohrstützenbalken mehrfach +GF+ JRG Sanipex

- Grundplatte aus Kunststoff zur Verlängerung von Rohrstütze mehrfach 5736.060

Einsatz bei: HTP18953 Rohrstützen mehrfach


	Orig. Nr.	d-d mm	l mm	l1 mm	b mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3170575	355565730	16-20	440	27.5	70	5736.065	361.213	10	17.20



Verlängerungen +GF+ JRG Sanipex

- Armierungseisen zur Verlängerung von Rohrstütze mehrfach 5736.060 und Rohrstütze einfach 5736.055

Einsatz bei: HTP18952 Rohrstützen einfach, HTP18953 Rohrstützen mehrfach




	Orig. Nr.	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3170576	355565740	800	5736.070	361.232	10	3.20

Muffen für Schutzrohr +GF+ JRG Sanipex

- Aus Polyethylen
- Passend zu: Schutzrohr 5730.012/016/020

Einsatz bei: HTP14946 Schutzrohre PE schwarz



	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064543	355619701	12	18	41	5732.012	311.621	40	2.15
2064544	355480501	16	25	65	5732.016	311.621	40	2.15
2064545	351431601	20	29	65	5732.020	311.622	40	2.30

Muffen für Schutzrohr +GF+ JRG Sanipex

- Aus Polyethylen
- Passend zu: Schutzrohr 5730.016 und Elektro-Installations-Rohr KRF 21 / KRF W21

Einsatz bei: HTP14946 Schutzrohre PE schwarz



	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064546	355505501	16	25	28	65	5733.016	311.631	40	2.30

Markierhülsen +GF+ JRG Sanipex


- Aus Kunststoff, Farbe blau, rot, grau und weiss



	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l mm	Farbe	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064558	355620301	12	18	80	blau	5734.035	361.111	50	1.55
2064559	355620302	12	18	80	rot	5734.036	361.111	50	1.55
3092591	355620303	12	18	80	grau	5734.040	361.111	50	1.95
2064554	351495301	16	25	100	blau	5734.030	361.111	50	1.55
2064555	351495302	16	25	100	rot	5734.031	361.111	50	1.55
3092592	351495304	16	25	100	grau	5734.041	361.111	50	1.95
3092594	351495303	16	25	100	weiss	5734.053	361.111	50	1.55
2064556	351496001	20	29	100	blau	5734.032	361.112	10	2.30
2064557	351496002	20	29	100	rot	5734.033	361.112	10	2.30
3092593	351496003	20	29	100	grau	5734.042	361.112	10	2.70

Schutzkappen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, Farbe blau und rot




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l mm	Farbe	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064552	355620201	12	18	25	blau	5734.025	361.151	50	1.05
2064553	355620202	12	18	25	rot	5734.026	361.151	50	1.05
2064548	351496101	16	25	30	blau	5734.020	361.151	50	0.95
2064549	351496102	16	25	30	rot	5734.021	361.151	50	0.95
2064550	351496201	20	29	35	blau	5734.022	361.152	10	1.85
2064551	351496202	20	29	35	rot	5734.023	361.152	10	1.85

Kupplungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, für Schutzrohr
- Passend zu: Schalungsdurchführung 5735.016

Einsatz bei: HTP14871 Schalungsdurchführungen




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064560	355623201	12	18	22	5735.003	--	20	2.40
2064561	355552401	16	25	22	5735.001	251.313	20	2.40
2064562	355588101	20	29	22	5735.002	--	50	2.40

Reduziermuffen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, als Übergang für Schutzrohr 5730.012

Einsatz bei: HTP14946 Schutzrohre PE schwarz




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064571	351522701	12	25	18	25	20	5737.003	361.523	1	3.00

Schutzschalen für Kreuz +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064600	351553801	12-16-20	29	25	42	80	5758.002	361.552	10	4.05



Schutzschalen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064599	351553701	12-16-20	29	25	42	24.5	80	5758.001	361.551	5	3.40



Schutzschalen-Sets 3-fach +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff


Bestehend aus:

- 5758.001 Schutzschale für Verteiler
- 2 x 5758.002 Schutzschale für Kreuz
- 2 x 5758.009 Kappe zu Schutzschale
- Passend zu: 5425 UP-Verteiler 3-fach

Einsatz bei: HTP15315 UP-Verteiler 3-fach

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	l6 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064601	351553901	12-16-20	29	25	195	42	55	107	80	5758.003	361.554	1	13.70

Zubehör: *HTP14373 Kappen zu Schutzschalen*



Schutzschalen-Sets 4-fach +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff


Bestehend aus:

- 5758.001 Schutzschale für Verteiler
- 3 x 5758.002 Schutzschale für Kreuz
- 2 x 5758.009 Kappe zu Schutzschale
- Passend zu: 5425 UP-Verteiler 4-fach

Einsatz bei: HTP15318 UP-Verteiler 4-fach

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	l6 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064602	351554001	12-16-20	29	25	252	42	55	107	80	5758.004	361.555	1	17.00

Zubehör: *HTP14373 Kappen zu Schutzschalen*




Kappen zu Schutzschalen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff

Einsatz bei: HTP14954 Schutzschalen-Sets 3-fach, HTP14955 Schutzschalen-Sets 4-fach


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064603	351554101	12-16-20	50	54	12	5758.009	361.557	10	1.65



Schutz- und Abpress-Stopfen Dose +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, die Schutz- und Abpress-Stopfen sind nur für die Druckprobe und die Bauzeit geeignet
- Passend zu Dosen: 4630, 4634, 5400, 5401, 5403, 5404, 5405

Einsatz bei: HTP13972 Dosen 2-fach 90°, HTP13975 Dosen 3-fach 90°, HTP13976 Dosen 45°, HTP13979 Dosen 90°, HTP13980 Dosen 90° mit IG, HTP13990 Dosen gerade, HTP13991 Dosen 90° innenbeschichtet, HTP14867 Dosen 2-fach 90°



	Orig. Nr.	d1 G Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064258	351424801	1/2	46	47	20	5409.120	326.485	15	1.75
2064260	351424701	3/4	46	47	20	5409.220	326.486	15	1.75

Schutz- und Abpress-Stopfen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, die Schutz- und Abpress-Stopfen sind nur für die Druckprobe und die Bauzeit geeignet
- Passend zu: Dosen 4630, 4634, 5400, 5401, 5403, 5404, 5405

Einsatz bei: HTP13972 Dosen 2-fach 90°, HTP13975 Dosen 3-fach 90°, HTP13976 Dosen 45°, HTP13979 Dosen 90°, HTP13980 Dosen 90° mit IG, HTP13990 Dosen gerade, HTP13991 Dosen 90° innenbeschichtet, HTP14867 Dosen 2-fach 90°



	Orig. Nr.	d1 G Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064259	351424802	1/2	35	38	45	5409.145	326.485	15	2.40
2064261	351424702	3/4	35	38	45	5409.245	326.486	15	2.40

Abpressstopfen +GF+ JRG Sanipex

- Werkstoff: Messing, Kunststoff



	Orig. Nr.	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002955	355564112	5409.030	1	N) 5.20

N) neu im Sortiment

Tropfhülsen +GF+ JRG Sanipex


- Werkstoff: Gummi



	Orig. Nr.	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002956	315516205	5409.040	1	3.00

Schutzkappen +GF+ JRG Sanipex


- Aus Kunststoff für Dosenmontage auf Schalungen



	Orig. Nr.	d mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064253	351423301	52	5409.006	361.541	40	2.40

Stopfen +GF+ JRG Sanipex


- Aus Rotguss, passend zu Bördel-Verschraubungen



	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064301	355621001	12	M17x1.25	8	5436.012	326.461	5	7.10
2064302	351413102	16	M22x1.50	10	5436.016	326.461	5	6.90
2064303	351428402	20	M27x1.50	10	5436.020	326.462	5	11.20

Stopfen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, passend zu Bördel-Verschraubungen




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064304	351484202	25	M34x2	5436.025	326.463	10	30.70
2064305	351484302	32	M42x2	5436.032	326.464	10	39.00

Zubehör: *HTP14554 Montageschienen abgewinkelt*

Befestigungssets Vorwand +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Kontermutter M12, inkl. Schrauben
- Für Vorwand-Elemente und Vorwand-Dosenmontage




	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064252	351451903	60	59	5409.005	362.133	10	9.30

Befestigungssets Gipsbau +GF+ JRG Sanipex

- Hilfsring aus Stahl, verzinkt, Druckring aus Messing, inkl. Schrauben


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064250	351451902	73	60	78	5409.002	362.132	15	9.60



Befestigungssets Vorwand +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Kontermutter M12, inkl. Schrauben


	Orig. Nr.	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064251	351423101	55	5409.004	362.115	15	9.30



Befestigungssets Zwischenschalung +GF+ JRG Sanipex

- Platte mit Kontermutter M12, verzinkt, Kreuz aus Stahl
- Distanzhülsen aus Kunststoff inkl. Nägel

	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064254	351451904	52	59	5409.007	361.612	1	61.10




Schallschutzelemente +GF+ JRG Sanipex

- Aus Gummi 60° Shore A
- Passend zu: 4610, 4613, 5415, 5533, 5534

Einsatz bei: HTP13702-HTP13704 Armaturenanschlüsse doppelt, HTP13705-HTP13707 Armaturenanschlüsse einfach


	Orig. Nr.	b mm	d1 mm	h mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064255	351515201	61	40	10.5	44.0	5409.010	362.621	10	3.30
2064256	351515901	49	40	10.5	54.1	5409.011	362.621	10	3.60

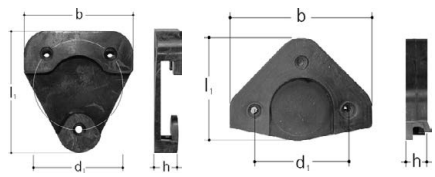

Hilfsringe Holzbau +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, inkl. Schrauben

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064249	351451901	60	78	5409.001	362.131	15	5.50




Distanzstücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff
- Passend zu: Rohrstütze 5736.016/020

Einsatz bei: HTP14814 Rohrstützen

	Orig. Nr.	b mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064566	355565201	55	5736.003	361.233	10	1.05




Befestigungssets +GF+ JRG Sanipex

Bestehend aus:

- Gummidichtungen und Unterlegscheibe mit 6-Kant-Mutter aus Messing
- Passend zu: 4620, 4621, 5537, 5538, 5542, 5543, 5544

Einsatz bei: HTP15485-HTP15486 Wanddurchführungen doppelt, HTP15490 Wanddurchführungen einfach, HTP15491 Wanddurchführungen gerade

	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 G Zoll	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064478	355569401	3/4	3/4	32	5539.003	323.301	50	6.80

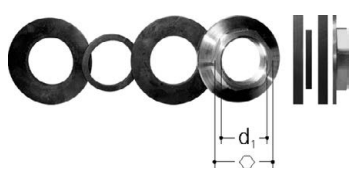


+GF+ JRG Sanipex

Abdichtungs-Manschetten +GF+ JRG Sanipex

	Orig. Nr.	Ø mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002957	351516203	20	120-120	5409.045	1	N) 15.50
4002958	351516204	30	200-200	5409.050	1	N) 18.60

N) neu im Sortiment




+GF+ JRG Sanipex


Armaturenplatten für GIS Profile +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Lasche für Ablaufrohrschelle
- Zu Armaturenanschlüsse 4610, 4611, 5415, 5416
- Zu Armaturen 5800.320, 5804.026
- Passend zu: Geberit System (GIS)

Einsatz bei: HTP13701 Armaturenanschlüsse, doppelt-HTP13703 Armaturenanschlüsse doppelt, HTP13705-HTP13706 Armaturenanschlüsse einfach

	Orig. Nr.	b1 mm	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3002350	355566300	64	40	10	71	11	223	153	141	74	30	248	5458.000	1	30.20






+GF+ JRG Sanipex


Armaturenplatten für GIS Profile +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, Lasche für Ablaufrohrschelle, Armaturenanschlüsse aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung aus Messing, Abpress-Stopfen aus Kunststoff
- Schallschutzelement und Abdichtungs-Manschette aus Gummi
- Passend zu: Geberit System (GIS)

Einsatz bei: HTP13604 Absperreinheiten ohne Zähler mit IG, PN10-HTP15863 Absperreinheiten mit Zähler mit IG, PN10

	Orig. Nr.	d mm	b1 mm	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3002351	355566400	16	64	1/2	110.5	98	223	5458.020	224.832	1	77.60
3114942	355566410	20	64	1/2	110.5	98	223	5458.022	224.832	1	84.90







+GF+ JRG Sanipex

Armaturenplatten für GIS Profile +GF+ JRG Sanipex MT

- Waschtisch-Set JRG Sanipex MT, aus Stahl, verzinkt
- Ablaufrohrschelle, Armaturenanschlüsse aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung aus Kunststoff
- Abpress-Stopfen aus Kunststoff und Befestigungs-Clip für Waschtisch
- Schallschutzelement und Abdichtungs-Manschette aus Gummi
- Passend zu Geberit System (GIS)

	Orig. Nr.	d mm	b1 mm	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137080	355566465	16	64	1/2	111	98	223	153	34	5458.035	224.842	1	111.00







+GF+ JRG Sanipex

Armaturenplatten für GIS Profile +GF+ JRG Sanipex

- Waschtisch-Set JRG Sanipex, aus Stahl, verzinkt
- Ablaufrohrschelle, Armaturenanschlüsse aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung aus Kunststoff
- Abpress-Stopfen aus Kunststoff und Befestigungs-Clip für Waschtisch
- Schallschutzelement und Abdichtungs-Manschette aus Gummi
- Passend zu Geberit System (GIS)HTP15865


	Orig. Nr.	d mm	b1 mm	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	h3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137024	355566464	16	64	1/2	111	98	71	33	5458.025	224.842	1	107.50





Armaturenplatten für GIS Profile +GF+ JRG Sanipex MT


- Mit Armaturenanschlüssen JRG Sanipex MT aus Stahl, verzinkt, Lasche für Ablaufrohrschelle
- Armaturenanschlüsse aus Rotguss mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung aus Kunststoff
- Abpress-Stopfen aus Kunststoff, Schallschutzelement und Abdichtungs-Manschette aus Gummi
- Passend zu: Geberit System (GIS)



	Orig. Nr.	d mm	b1 mm	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092579	355566402	16	64	1/2	110.5	98	223	153	5458.030	224.832	1	80.70

Fixpunktmuffen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde und Schalldämmung*




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064514	351411301	16	M22x1.5	48	35	5572.016	331.431	30	25.20
2064515	351493801	20	M27x1.5	60	44	5572.020	331.432	15	25.70

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*

Füsse zu Rohrstütze +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, mit verzinkten Nägeln
- Passend zu: Rohrstütze 5736.016


Einsatz bei: HTP14814 Rohrstützen



	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064564	355580101	27	45	5736.001	361.231	5	2.30

Montageschienen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, für Dosenabstände 35, 40, 45, 50 mm

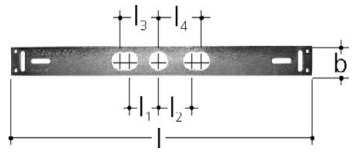


	Orig. Nr.	b mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092598	351440301	35	365	35	40	45	50	5741.050	1	8.90

Zubehör: *HTP14690 PT-Senkschrauben*

Montageschienen einfach +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen
- Passend zu: Rigips-Programm, Knauf- und Glock-System

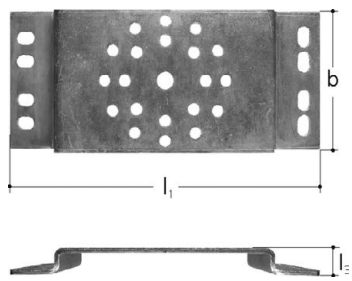


	Orig. Nr.	b mm	l1 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064585	355566101	72	162	13	5741.030	362.137	1	21.80

Zubehör: *HTP14689 PT-Schrauben, HTP14690 PT-Senkschrauben*

Montageschienen doppelt +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen
- Passend zu: Rigips-Programm, Knauf- und Glock-System

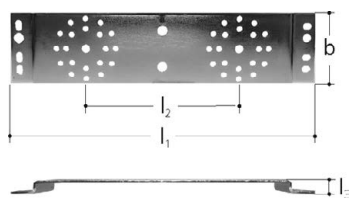


	Orig. Nr.	b mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	AD mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064586	355566201	72	315	153	13	153 mm	5741.032	362.138	1	25.10

Zubehör: *HTP14689 PT-Schrauben, HTP14690 PT-Senkschrauben*

Montageschienen abgewinkelt +GF+ JRG Sanipex

- Einfach / doppelt, aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen und Armaturenanschlüsse
- Passend zu: 4610, 4611, 4613, 4630, 4634, 5400, 5404, 5405, 5415, 5416, 5533, 5535, 5536

Einsatz bei: HTP13701 Armaturenanschlüsse, doppelt-HTP13702 Armaturenanschlüsse doppelt, HTP13705-HTP13706 Armaturenanschlüsse einfach, HTP13972 Dosen 2-fach 90°, HTP13975 Dosen 3-fach 90°, HTP13979 Dosen 90°, HTP13980 Dosen 90° mit IG, HTP14363 Kappen, HTP15047 Stopfen für Verteiler, HTP15907 Stopfen

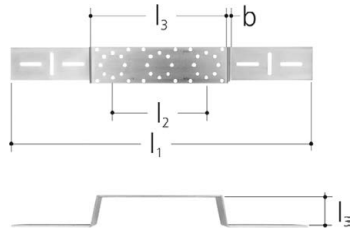


	Orig. Nr.	b mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3069149	351451920	60	58	553	153	244	5741.020	362.112	1	27.60

Zubehör: *HTP14690 PT-Senkschrauben*

Stablehren +GF+ JRG Sanipex


- Aus Stahl, verzinkt

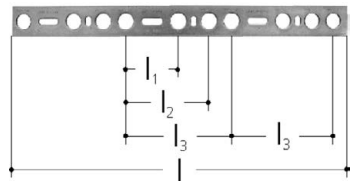

	Orig. Nr.	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064587	351494301	3000	76	120	153	5741.090	1	88.00

T-Lehren +GF+ JRG Sanipex


- Aus Stahl, verzinkt

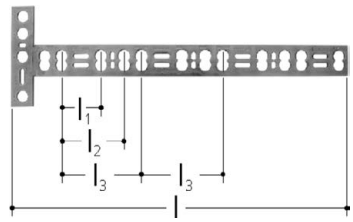

	Orig. Nr.	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064588	351494401	652	76	120	153	5741.091	1	52.80

Dosenhalter einfach +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen




	Orig. Nr.	d mm	b mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064580	355559001	47	53	400	5741.001	362.111	10	11.20

Zubehör: *HTP14690 PT-Senkschrauben*

Dosenhalter doppelt +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen




	Orig. Nr.	d mm	b mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064581	355559301	47	53	553	153	5741.003	362.112	10	15.20
2064582	355559201	47	53	520	120	5741.004	362.112	10	15.40
2064583	355559101	47	53	476	76	5741.005	362.112	10	15.60
3092595	355576501	47	53	500	100	5741.006	362.112	10	15.80
3092596	355576601	47	53	600	200	5741.007	362.112	10	15.80
3092597	355629901	47	53	560	160	5741.008	362.112	10	15.80
2064584	355633901	47	53	900	153	5741.013	362.112	10	24.50

Zubehör: *HTP14690 PT-Senkschrauben*

Abpresszapfen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Aussengewinde und Spülventil




	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 G Zoll	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3114944	355564103	1/2	1/2	65	5741.092	10	20.20

Zubehör: *HTP605330 Entlüftungsschrauben, HTP605331 Dichtungen*

Schutz- und Befestigungshüllen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Innengewinde



	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 G Zoll	d2 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3114943	355564104	1/2	1/2	30	75	5741.093	10	10.00

Zubehör: *HTP605330 Entlüftungsschrauben, HTP605331 Dichtungen*

Entlüftungsschrauben +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, zu 5741

Einsatz bei: HTP13596 Abpresszapfen, HTP14934 Schutz- und Befestigungshüllen



	Orig. Nr.	d Zoll	Stück	CHF Stück
2065155	355564102	1/4	1	4.05

Dichtungen +GF+ JRG Sanipex

- Zu 5741

Einsatz bei: HTP13596 Abpresszapfen, HTP14934 Schutz- und Befestigungshüllen




	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	h mm	Stück	CHF Stück
2065156	355564105	11	5	3	1	N) 2.80

N) neu im Sortiment

Ablaufhalter +GF+ JRG Sanipex


- Aus Stahlblech, verzinkt, Befestigungselement aus Gummi



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	b mm	l mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064589	355570001	22	45-55	45	150	65-110	8	5742.000	362.143	1	25.10

Rohrbriden +GF+ JRG Sanipex


- Aus Stahl, verzinkt



	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064594	355619901	12	18	15	38	5744.112	362.421	100	0.50
2064591	355457001	16	25	20	57	5744.016	362.421	100	0.60
2064592	355561201	20	29	20	61	5744.020	362.422	100	0.70
2064593	355539201	25	34	20	67	5744.025	362.423	100	1.55
3092599	355539301	32	42	20	75	5744.032	362.424	100	1.95

Bridenbänder 8-fach +GF+ JRG Sanipex


- Aus Stahl, verzinkt



	Orig. Nr.	d mm	b mm	d1 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064595	355477202	16	20	25	456	55	5745.016	362.441	6	11.40

Distanzhalter +GF+ JRG Sanipex


- Aus Stahl, verzinkt für Vorwand-Dosenmontage, Doppelanschlüsse



	Orig. Nr.	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064598	351426901	76	120	153	5755.005	362.144	1	1.65

Grundplatten +GF+ JRG Sanipex


- Aus Stahl, verzinkt, mit Kontermutter M12 für Vorwand-Dosenmontage



	Orig. Nr.	d mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064597	351433901	M12	73	50	9	73	50	16	15	5755.001	362.141	1	4.75

Rohrdistanz-Abdeckungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Styropor, für Wand- und Deckendurchbrüche

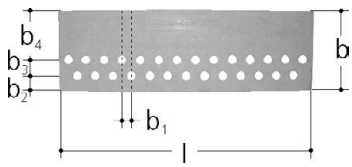

	Orig. Nr.	b mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064604	355557801	250	35	50	50	150	780	5759.000	1	24.10

Revisionsrahmen +GF+ JRG Sanipex

Bestehend aus:

- Aluminium-Rahmen mit aufgeclipster Kunststoff-Funktionsfuge
- Trägerplatte aus Stahl, verzinkt, mit Magnetbefestigungen
- Mauerankern und Ausziehlasche, für Wandplatten 150 x 150 mm

	Orig. Nr.	b mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092601	355462901	309	156	5760.001	371.221	1	236.00
3092602	355462902	309	309	5760.002	371.222	1	257.50
3092603	355462903	309	462	5760.003	371.232	1	282.50
2064605	355462905	462	462	5760.005	371.233	1	348.00
2064606	355462906	462	615	5760.006	371.243	1	364.50
3092604	355462907	462	768	5760.007	371.253	1	422.50




Revisionsrahmen mit Türe +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahlblech, tiefgezogen, pulverbeschichtet, Farbe reinweiss (RAL9010)
- Türe aushängbar, passend zu: Einbaukasten 5765
- Lieferbar: Drehriegel mit Vierkant 5762.090 oder Drehriegel mit Schlüssel 5762.091

Einsatz bei: HTP14055 Einbaukästen mit Frontblende

	Orig. Nr.	b mm	l mm	b1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064607	355597201	526	546	10	5762.005	371.444	1	173.00
2064608	355597301	526	699	10	5762.006	371.454	1	207.00
3092605	355597401	526	852	10	5762.007	371.464	1	253.50

Zubehör: *,HTP13771-HTP13999, HTP14000*



Drehriegel mit Schlüssel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt
- Passend zu: Revisionsrahmen mit Türe 5762

Einsatz bei: HTP14743 Revisionsrahmen mit Türe

	Orig. Nr.	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064610	355598301	5762.091	372.722	1	60.00



Drehriegel mit Vierkant +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt
- Passend zu: Revisionsrahmen mit Türe 5762.

Einsatz bei: HTP14743 Revisionsrahmen mit Türe

	Orig. Nr.	4-kant	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064609	355598201	8	5762.090	372.722	1	23.20



Einbaukästen mit Frontblende +GF+ JRG Sanipex

- Aus Recycling-Kunststoff mit verstärkbarer Frontblende
- Mit Befestigungsschiene für Verteiler-Halter und Schutzabdeckung aus Karton
- Seitliche Ausbruchstellen für die Rohrdurchführung, verstellbare Fuss-Stützen, Verstellbereich 145 mm

Passend dazu:

- Halter für Verteiler Nr. 5754.000, Revisionsrahmen Nr. 5760, Revisionsrahmen mit Türe Nr. 5762


	Orig. Nr.	b mm	h mm	l mm	h1 mm	h2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064611	355586501	111	654	496	443	0-145	5765.005	372.523	1	207.00
2064612	355586502	111	654	649	443	0-145	5765.006	372.533	1	244.50
3092606	355586503	111	654	802	443	0-145	5765.007	372.543	1	260.00

Zubehör: *,HTP13771-HTP14288, HTP14743*



Einbaukästen für Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- Aus EPS Kunststoff, mit Befestigungsschienen für Verteilerhalter und Spritzwasserabdeckung aus PET
- Unten, seitlich und oben Ausbruchsstellen für die Rohrdurchführungen, inkl. Halterungen für 2 Verteiler
- Ohne Befestigungsschrauben, Dichtstopfen/Dichtringe zu 5766.005/006/007 siehe 5767.000/012/016/020




	Orig. Nr.	b mm	h mm	l mm	Löcher Stück	Loch Ø mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092607	355617310	110	610	485	2	7	5766.005	1	528.00

Zubehör: *,HTP13565-HTP13907, HTP13912*

Abdeckplatten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahlblech 1 mm tiefgezogen, pulverbeschichtet
- Farbe reinweiss (RAL9010), mit Befestigungsschrauben

Einsatz bei: HTP14054 Einbaukästen für Verteiler

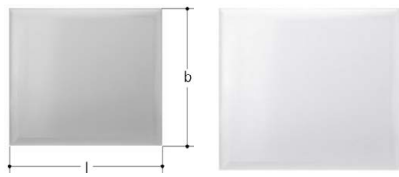


	Orig. Nr.	l x b mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092613	355617702	525 x 630	5766.025	372.783	1	66.20
3092614	355617704	585 x 630	5766.026	372.784	1	71.40
3092615	355617706	910 x 630	5766.027	372.785	1	94.20

Dichtringe +GF+ JRG Sanipex

- Aus TPE Kunststoff, Abdichtung der Rohrdurchführung
- Zwischen Einbaukasten und Schutzrohr, unten, seitlich und oben
- Passend zu: 5766.005/006/007

Einsatz bei: HTP14054 Einbaukästen für Verteiler




	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	h mm	Farbe	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092618	355617504	12	18	35	34	schwarz	5767.012	100	2.05
3092619	355617506	16	25	35	34	grün	5767.016	100	2.05
3092620	355617508	20	29	35	34	gelb	5767.020	100	2.05

Dichtstopfen +GF+ JRG Sanipex

- Aus TPE Kunststoff
- Zm Verschliessen der Ausbruchstellen der Rohrdurchführungen unten, seitlich und oben
- Passend zu: 5766.005/006/007

Einsatz bei: HTP14054 Einbaukästen für Verteiler



	Orig. Nr.	d2 mm	h mm	Farbe	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092617	355617502	35	34	schwarz	5767.000	100	2.05

Befestigungs-Schrauben +GF+ JRG Sanipex

- Komplett, passend zu: Schutzabdeckung aus Karton von 5765, Revisionsrahmen mit Türe 5762

Einsatz bei: HTP14055 Einbaukästen mit Frontblende, HTP14743 Revisionsrahmen mit Türe



	Orig. Nr.	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3183726	355592201	5592.201	1	6.50

Drahtseile mit Rohr-Zugkupplung +GF+ JRG Sanipex


- Für JRG Sanipex-Rohre d12/16/20



	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l m	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064616	355615801	12-20	12	16	20	15	5779.010	1	358.00

Rohr-Zugkupplungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, für JRG Sanipex-Rohre



	Orig. Nr.	d mm	4-kant	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064615	351524001	12	10	5779.003	1	21.40
2064613	355569101	16	13	5779.001	1	22.10
2064614	355569301	20	15	5779.002	1	25.70

Nylonsaiten mit Feder +GF+ JRG Sanipex

	Orig. Nr.	L m	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064617	355564201	15	5779.020	1	100.50



Dosen-Montageschlüssel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064626	351425201	36	100	5790.008	1	4.75



Gabelschlüssel doppelt +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl


	Orig. Nr.	l mm	6-kant 1	6-kant 2	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064629	355576901	235	18	21	5790.011	1	19.50



Kombischeren +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, Schneiden aus Stahl, arretierbar
- Zum Ablängen der Schutzrohre, sowie zum Abschneiden der JRG Sanipex-Rohre d12/16/20


	Orig. Nr.	d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064622	355632424	12-16-20	45	200	5790.004	1	72.50



Montagekoffer +GF+ JRG Sanipex

aus Kunststoff, bestehend aus: 5777.000 Richthülse ½, 5790.001 Montagekoffer, 5790.002 Montagezange d16, 5790.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d16, 5790.004 Kombischere d12/16/20, 5790.005 Rohrhaltezange d12/16/20, 5790.008 Dosen-Montageschlüssel, 5790.011 Gabelschlüssel doppelt 18/21, 5791.002 Montagezange d12, 5791.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d12, 5792.002 Montagezange d20, 5792.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d20.

	Orig. Nr.	d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064630	355632101	12 / 16 / 20	345	110	520	5790.090	1	1957.00

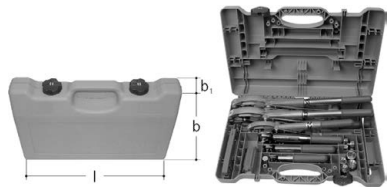

Montagekoffer leer +GF+ JRG Sanipex

aus Kunststoff, d12/16/20.


	Orig. Nr.	d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064619	355632501	12 / 16 / 20	345	110	520	5790.001	1	116.00



Rohrzieher +GF+ JRG Sanipex

aus Stahl, für JRG Sanipex-Rohre d12/16/20.


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l mm	kg	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064625	355576801	12 / 16 / 20	25	175	0.340	5790.007	1	33.10



Rohrhaltezangen +GF+ JRG Sanipex

aus Aluminium, Handgriffe mit Kunststoffhülsen, für JRG Sanipex-Rohre d12/16/20.


	Orig. Nr.	d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064623	355555301	12 / 16 / 20	40	245	5790.005	1	109.50



Wasserwaagen +GF+ JRG Sanipex

aus Kunststoff.


	Orig. Nr.	b mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064628	355560101	40	190	153	120	76	5790.010	1	13.70



Winkel-Stiftschlüssel +GF+ JRG Sanipex

aus Stahl, Handgriff mit Kunststoffhülse.


	Orig. Nr.	b mm	l mm	sechskant	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064627	355557401	35	200	10	5790.009	1	10.60



Montagezangen +GF+ JRG Sanipex

Zangenkopf und Spannhebel aus Alu-Sandguss, Arbeitshebel aus Stahl, Handgriffe mit Kunststoffhülsen, zum Montieren der Bördel-Verschraubungen.

	Orig. Nr.	d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064632	355597001	12	100	357	5791.002	1	393.50
2064620	355528901	16	115	500	5790.002	1	489.50
2064636	355582801	20	115	500	5792.002	1	489.50



Ratschen-Drehmomentschlüssel +GF+ JRG Sanipex

aus Stahl, Handgriff mit Kunststoffhülse, zum Anziehen der Bördel-Verschraubungen.

	Orig. Nr.	d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064633	355602002	12	40	190	5791.003	1	145.00
2064621	355537902	16	50	230	5790.003	1	158.50
2064637	355587902	20	60	280	5792.003	1	182.00




Montagekoffer +GF+ JRG Sanipex

Aus Kunststoff, bestehend aus:

- 5777.000 Richthülse ½, 5790.001 Montagekoffer, 5790.002 Montagezange d16
- 5790.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d16, 5792.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d20
- 5790.004 Kombischere d12/16/20, 5790.005 Rohrhaltezange d12/16/20
- 5790.011 Gabelschlüssel doppelt 18/21, 5792.002 Montagezange d20


	Orig. Nr.	d-d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064635	355584701	16-20	345	110	520	5792.000	1	1438.00

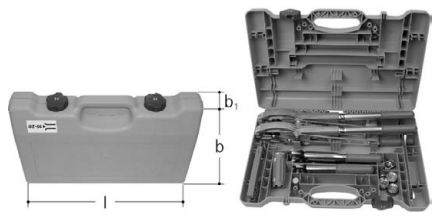

Aufdrehwerkzeuge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064641	355572901	25	M34x2	69	5793.002	1	48.20
2064642	355573201	32	M42x2	84	5793.003	1	48.20



Fräser für Dosenverlängerung +GF+ JRG Sanipex

- Zwei Seiten zur Verwendung mit allen Dosentypen und Ablaufsets der spritzwassergeschützen UP Kästen
- Anschluss: sechskant Aufnahme zur Verwendung in Akkuschraubern

	Orig. Nr.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4002959	351425202	63	74	21	11	5790.015	1	290.00



Montagekoffer +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff mit Schaumstoff-Auskleidung

Bestehend aus:

- 5793.001 Montagekoffer, 5793.002 Aufdrehwerkzeug d25, 5793.003 Aufdrehwerkzeug d32
- 5793.004 Drehmomentschlüssel d25, 5793.005 Drehmomentschlüssel d32
- 5793.006 Rohrabschneider, 5793.007 Rohrhaltezange
- 5793.008 Gabelschlüssel doppelt, 5790.009 Winkel-Stiftschlüssel

	Orig. Nr.	d-d mm	b mm	b1 mm	l mm	kg	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064639	355578701	25-32	320	95	440	4.730	5793.000	1	751.00




Biegewerkzeugkoffer +GF+ JRG Sanipex

- Werkstoff: Kunststoff, verchromt

Bestehend aus:

- 4854.050 Biegeschablone d50, 4854.063 Biegeschablone d63, Biegerollen d50+63


	Orig. Nr.	d-d mm	l mm	b mm	b 1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3193556	352920370	50-63	574	423	170	4851.100	1	1513.00

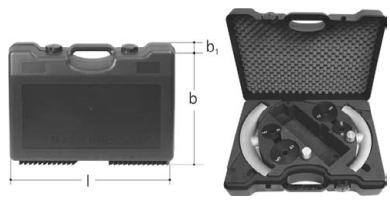

Drehmomentschlüssel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, Handgriff mit Kunststoffhülse
- Zum Anziehen der Bördel-Verschraubungen d25/32


	Orig. Nr.	d mm	b mm	l mm	kg	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064643	355575001	25	56	347	0.730	5793.004	1	149.00
2064644	355576001	32	69	416	0.960	5793.005	1	155.50



Rohrabschneider +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl

	Orig. Nr.	d-d mm	b mm	l mm	kg	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092623	355578503	25-32	71	143	0.210	5793.006	1	133.50



Rohrhaltezangen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Aluminium

	Orig. Nr.	d-d mm	b mm	l mm	kg	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064645	355573501	25-32	60	250	0.390	5793.007	1	202.00



Dichtungen +GF+ JRG Reinz AFM 34


Passend zu:

- JRG Sanipex MT, Verteiler Nr. 4640
- Übergänge und Absperrventile zu Verteiler Nr. 4705, 4771
- JRG Sanipex, Verteiler und Verteilerzubehör Nr. 5419-5424, 5428-5433
- Absperrventile und Übergänge zu Verteiler Nr. 5440-5442, 5556-5568
- Wasserzähler und Wasserzählerzubehör DN20 Nr. 5450-5455

Einsatz bei: HTP13969-HTP13970 Doppelverteiler, HTP14362 Kappen, HTP14396 Kreuz-Stücke, HTP14587 Muffen-Verschraubungen, HTP15047 Stopfen, HTP15201-HTP15202 Übergänge, HTP15437-HTP15451 Verteiler, HTP15465 Verteilersets, HTP15534-HTP15535 Wasserzähler, HTP15626 Zwischenstücke

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	h mm	Stück	CHF Stück
3092626	350947919	30	23	1.5	1	1.65

AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden



Dichtungen +GF+ JRG Reinz AFM 34


Passend zu:

- JRG Sanipex MT, Übergänge auf Armaturen Nr. 4700
- JRG Sanipex, Übergänge auf Armaturen Nr. 5550

Einsatz bei: HTP15184 Übergänge mit IG, HTP15197 Übergänge auf Armaturen

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	h mm	Stück	CHF Stück
3114946	350928726	25	18	1.5	1	1.65
3092624	350929413	31	22	1.5	1	1.65
3114948	350929414	40	30	1.5	1	T) 2.10
3114949	350929415	46	35	1.5	1	2.30
3114950	350929436	58	42	1.5	1	3.00

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat
AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden



PT-Senkschrauben +GF+ JRG

- Stahl, mit Senkkopf, Pozidriv Nr. 2
- Passend zu: 5409, 5741

Einsatz bei: HTP13992 Dosenhalter doppelt, HTP13993 Dosenhalter einfach, HTP14549 Montageschienen, HTP14554 Montageschienen abgewinkelt, HTP14555 Montageschienen doppelt, HTP14556 Montageschienen einfach

	Orig. Nr.	Dimension	Stück	CHF Stück
2064102	350964901	5x18	1	0.85



PT-Schrauben +GF+ JRG

- Stahl, mit Linsenkopf, Pozidriv Nr. 2
- Passend zu: 5741.030/5741.032


Einsatz bei: HTP14555 Montageschienen doppelt, HTP14556 Montageschienen einfach

	Orig. Nr.	Dimension	Stück	CHF Stück
2064101	350964802	5x16	1	0.85



Rohre in Stangen +GF+ JRG Sanipex MT


- Metallverbundrohr (PE-X/AL/PE-X) nach DVGW W542
- Naturfarbener Inliner (weiss) und Mantelschicht (schwarz) aus vernetztem Polyethylen (PE-X)
- Trägerrohr aus Aluminium stumpf geschweisst, Brandkennziffer CH: IV.2/D: B2 (normal entflammbar)
- Hygienisch unbedenklich nach DVGW W270
- Chemische Beständigkeit gemäss EG TrinkwV 2001
- UV stabilisiert, für Trinkwasser 70 ° C/10 bar
- Heizung max. 95 ° C und Druckluftinstallationen 40 ° C/15 bar (trocken und ölfrei)



	Orig. Nr.	d mm	DN	s mm	l m	JRG-Nr.	NPK-Nr.		per	CHF
2064108	351616702	16	12	2.25	5	4600.016	312.211	125 m	m	5.30
2064109	351620702	20	15	2.50	5	4600.020	312.212	80 m	m	6.80
2064110	351626702	26	20	3.00	5	4600.026	312.213	45 m	m	9.00
2064111	351632702	32	25	3.00	5	4600.032	312.214	35 m	m	14.40
2064112	351640902	40	32	3.50	5	4600.040	312.215	20 m	m	21.20
3071327	351650902	50	40	4.00	5	4600.050	312.216	25 m	m	28.00
3087913	351663902	63	50	4.50	5	4600.063	312.217	20 m	m	38.00
3077622	351616712	16	12	2.25	3	4600.316	312.211	75 m	m	5.30
3077623	351620712	20	15	2.50	3	4600.320	312.212	48 m	m	6.80
3077624	351626712	26	20	3.00	3	4600.326	312.213	27 m	m	9.00
3077625	351632712	32	25	3.00	3	4600.332	312.214	21 m	m	14.40
3077626	351640912	40	32	3.50	3	4600.340	312.215	12 Stück	Stück	21.20

Rohre in Ringen +GF+ JRG Sanipex MT

- Mit schwarzem PE-Schutzrohr, Metallverbundrohr (PE-X/AL/PE-X) nach DVGW W542
- Naturfarbener Inliner (weiss) und Mantelschicht (weiss) aus vernetztem Polyethylen (PE-X)
- Trägerrohr aus Aluminium stumpf geschweisst, Brandkennziffer CH: IV.2/D: B2 (normal entflammbar)
- Hygienisch unbedenklich nach DVGW W270, chemische Beständigkeit gemäss EG TrinkwV 2001
- UV stabilisiert, für Trinkwasser 70 ° C/10 bar
- Heizung max. 95 ° C und Druckluftinstallationen 40 ° C/15 bar (trocken und ölfrei)

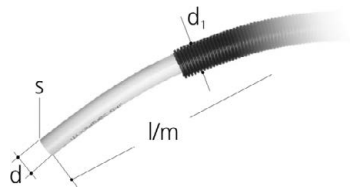


	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	s mm	l m	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
2064113	351616734	16	12	25	2.25	50	4602.016	311.121	50	6.60
2064114	351620734	20	15	29	2.50	50	4602.020	311.122	50	8.40

Zubehör: *HTP14946 Schutzrohre PE schwarz*

Rohre in Ringen +GF+ JRG Sanipex MT


- Metallverbundrohr (PE-X/AL/PE-X) nach DVGW W542
- Naturfarbener Inliner (weiss) und Mantelschicht (weiss) aus vernetztem Polyethylen (PE-X)
- Trägerrohr aus Aluminium stumpf geschweisst, Brandkennziffer CH: IV.2/D: B2 (normal entflammbar)
- Hygienisch unbedenklich nach DVGW W270, chemische Beständigkeit gemäss EG TrinkwV 2001
- UV stabilisiert, für Trinkwasser 70 ° C/10 bar
- Heizung max. 95 ° C und Druckluftinstallationen 40 ° C/15 bar (trocken und ölfrei)

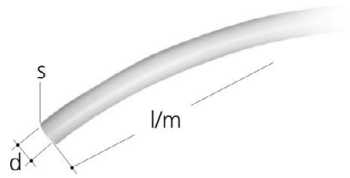

	Orig. Nr.	d mm	DN	s mm	l m	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
3188682	351612014	12	8	1.70	100	4604.112	312.111	50	3.50
2064115	351616714	16	12	2.25	50	4604.016	312.111	50	5.80
2064116	351620714	20	15	2.50	50	4604.020	312.112	50	7.50
2064117	351626714	26	20	3.00	50	4604.026	312.113	50	11.30
3092415	351632714	32	25	3.00	50	4604.032	312.114	50	15.40

Rohre 6 mm isoliert +GF+ JRG Sanipex MT

- Metallverbundrohr PE-X/AL/PE-X, mit Dämmung 0.035 W/mK, in Ringen




	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	s mm	s1 mm	l m	JRG-Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
3102006	351616735	16	12	28	2.25	6	50	4606.016	312.121	50	7.70
3102007	351620735	20	15	32	2.50	6	50	4606.020	312.122	50	10.70
3102008	351626735	26	20	38	3.00	6	50	4606.026	312.123	50	15.50

Rohre 10 mm isoliert +GF+ JRG Sanipex MT

- Metallverbundrohr PE-X/AL/PE-X, mit Dämmung 0.035 W/mK, in Ringen

	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	L m	s mm	S1 mm	JRG-Nr.	m	CHF m
3188684	351612036	12	8	32	100	1.70	10	4606.112	100	7.30




Dosen 90° +GF+ JRG Sanipex MT

- Dosenkörper zweiteilig aus Kunststoff, Bogen aus Rotguss
- Mit Anschluss-Innengewinde und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Mit biegsamen Dosenfuss, für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre
- Dose d16 Schraubring grau, d20 Schraubring blau

	Orig. Nr.	d mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3029556	351616760	16	1/2	25	108	42	36	4630.100	321.111	15	29.20
3029557	351620760	20	1/2	29	108	42	36	4630.200	321.112	15	44.00
3029558	351620761	20	3/4	29	108	42	36	4630.300	321.122	15	47.50

Zubehör: *,HTP14554-HTP14933, HTP16173*

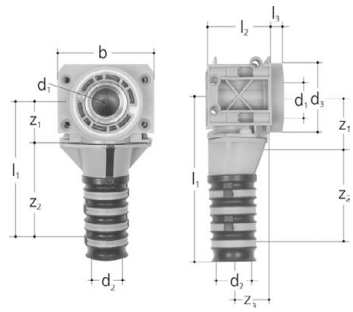


Dosen 90° innenbeschichtet +GF+ JRG Sanipex MT

- Dosenkörper zweiteilig aus Kunststoff, Bogen aus Rotguss
- Wasserführende Flächen beschichtet mit IGP-DURApox Epoxydharz blau, RAL 5010
- Schichtdicke 60-80 µm, für voll entsalztes Wasser bis 30 ° C
- Mit Anschluss-Innengewinde und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Mit biegsamen Dosenfuss, für JRG Sanipex und JRG, Sanipex MT-Rohre
- Dose d16 Schraubring grau, d20 Schraubring blau

	Orig. Nr.	d mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092439	351616660	16	1/2	25	47	108	42	9	24	36	60	4630.107	1	44.60
3092440	351620660	20	1/2	29	47	116	42	9	21	36	70	4630.207	1	56.90
3092441	351620662	20	3/4	29	47	108	42	9	21	36	70	4630.307	1	92.00


Zubehör: *,HTP14933-HTP14933, HTP16173*

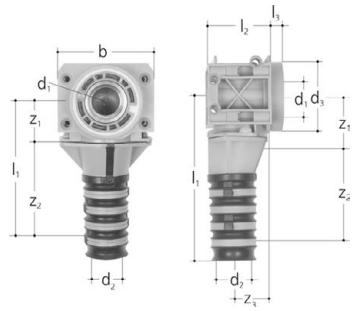

Dosen für UP-Spülkasten +GF+ JRG Sanipex MT

- Dosenkörper mit Flansch aus Kunststoff, Bogen aus Rotguss
- Mit Anschluss-Innengewinde und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Nur für flexible JRG Sanipex-Rohre d16

	Orig. Nr.	d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092442	351616962	16	50 / 50	1/2	25	80	43	25	29	4632.100	321.171	1	29.00




Dosen 2-fach 90° +GF+ JRG Sanipex MT

- Dosenkörper zweiteilig aus Kunststoff, Verteilstück aus Rotguss
- Mit Anschluss-Innengewinde und Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d-d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3029559	351616764	16-16	100	1/2	25	134	42	68	60	4634.100	321.511	10	54.90
3029560	351620762	20-16	100	1/2	29	154	42	73	50	4634.200	321.512	10	56.90
3212169	351620764	20-20	110	1/2	29	134	42	73	50	4634.300	321.512	10	70.40

Zubehör: *,HTP14554-HTP14933, HTP16173*




Armaturenanschlüsse einfach +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Anschluss-Innengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Passend zu: 5409.010, 5409.012, 4610.090

	Orig. Nr.	d1 mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064118	351616993	16	1/2	35	49	18	31	4610.135	322.211	10	18.10
3092417	351616943	16	1/2	50	52	33	34	4610.150	322.211	10	18.60
3092418	351616944	16	1/2	80	52	63	34	4610.180	322.211	10	25.50
3092419	351616958	16	1/2	95	52	78	34	4610.195	322.211	10	25.50
2064119	351620990	20	1/2	35	52	18	30	4610.235	322.212	10	21.50
3092420	351620991	20	3/4	50	51	33	29	4610.350	322.232	10	24.60
3092421	351626992	26	3/4	50	60	28	31	4610.450	322.233	5	28.00

Zubehör: *,HTP13580-HTP14554, HTP14869*




Armaturenanschlüsse, doppelt +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Anschluss-Innengewinde
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre
- Passend zu: 5409.011, 5409.012

	Orig. Nr.	d-d mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092422	351616945	16-16	1/2	50	52	34	4611.150	322.511	5	47.50
3092423	351620948	20-20	1/2	50	62	39	4611.170	322.252	5	55.90
3092424	351616946	16-16	1/2	80	52	34	4611.180	322.531	5	50.60

Zubehör: *,HTP13580-HTP13716, HTP14554*

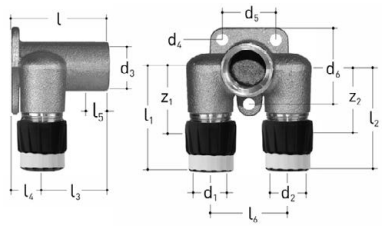


Armaturenanschlüsse doppelt +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Anschluss-Innengewinde
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre
- Passend zu: 5409.010, 4610.090

	Orig. Nr.	d-d mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l3 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092426	351616947	16-16	1/2	88	44	34	25	4613.100	322.711	10	37.60
3092427	351620947	20-20	1/2	104	52	34	30	4613.200	322.722	10	52.80


Zubehör: *HTP14554 Montageschienen abgewinkelt, HTP14869 Schallschutzelemente*

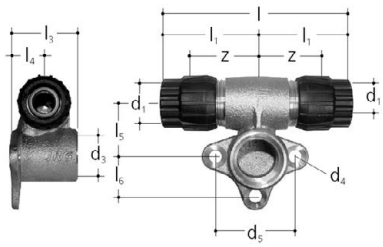

Anschlussbögen für UP-Spülkasten +GF+ JRG Sanipex MT

- Für UP-Spülkasten, aus Rotguss, mit Befestigungsmutter und Anschluss-Innengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Aussenseite


	Orig. Nr.	d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 G Zoll	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092428	351616948	16	1/2	3/4	65	53	41	4615.100	321.171	15	28.50



UP-Armaturenanschlüsse doppelt +GF+ JRG Sanipex MT


- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff, für Unter-Putz Armaturenkörper
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d mm	b1 mm	d1 mm	d2 R Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3193548	351616190	16-16	40	16	1/2	61	80	40	4625.150	2	41.90
3193549	351620190	20-20	50	20	1/2	72	80	45	4625.170	2	47.30



Wanddurchführungen einfach +GF+ JRG Sanipex MT


- Aus Rotguss, mit Anschluss-Innengewinde und Aussengewinde für Fixierung
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre
- Für Holzwände, Gipskartonplatten und Elementbau, Befestigungs-Zubehör zu 4620 siehe 5539

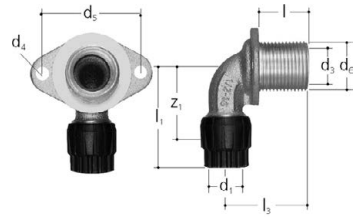

	Orig. Nr.	d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092432	351616950	16	1/2	6.5	25	51	32	4620.125	322.811	10	25.70
3092433	351616951	16	1/2	6.5	40	51	32	4620.140	322.811	10	25.70
3092434	351616952	16	1/2	6.5	55	51	32	4620.155	322.821	10	28.50
3092435	351616953	16	1/2	6.5	65	51	32	4620.165	322.821	10	30.50

Wanddurchführungen doppelt +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Anschluss-Innengewinde und Aussengewinde für Fixierung
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre
- Für Holzwände, Gipskartonplatten und Elementbau, Befestigungs-Zubehör zu 4620 siehe 5539

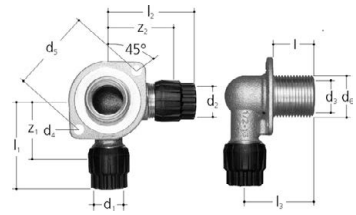


	Orig. Nr.	d-d mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092436	351616954	16	1/2	6.5	25	55	36	4621.125	322.851	10	38.70
3092437	351616955	16	1/2	6.5	40	55	36	4621.140	322.851	10	38.70

Zubehör: *HTP13779 Befestigungssets*

Verteiler 1-fach +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, Flachdichtung* und Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, (für CH max. 24 BW)
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre




	Orig. Nr.	d mm	d1 Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092443	351616965	16	1	55	50	24	31	31	37	4640.116	325.111	1	28.30
3092444	351620965	20	1	55	60	24	31	38	37	4640.120	325.112	1	36.20

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Zubehör: *,HTP13917-HTP15451, HTP15452*

Verteiler 2-fach +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, Flachdichtung* und Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, (für CH max. 24 BW)
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre




	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092445	351616966	16	1	110	50	24	55	31	31	37	4640.216	325.121	1	38.30
3092446	351620966	20	1	110	60	24	55	31	38	37	4640.220	325.122	1	62.10

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Zubehör: *,HTP13917-HTP15451, HTP15452*

Verteiler 3-fach +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, Flachdichtung* und Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, (für CH max. 24 BW)
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

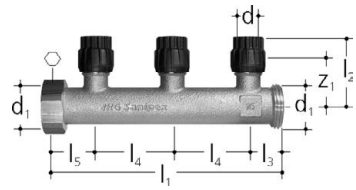


	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092447	351616967	16	1	165	50	24	55	31	31	37	4640.316	325.131	1	52.80
3092448	351620967	20	1	165	60	24	55	31	38	37	4640.320	325.132	1	88.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Zubehör: *,HTP13917-HTP15451, HTP15452*

Verteiler 4-fach +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, Flachdichtung* und Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, (für CH max. 24 BW)
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

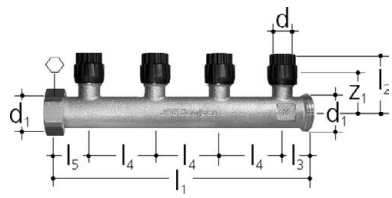

	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092449	351616968	16	1	220	50	24	55	31	31	37	4640.416	325.141	1	71.40

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Zubehör: *,HTP13917-HTP15451, HTP15452*


Verteiler 5-fach +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, Flachdichtung* und Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, (für CH max. 24 BW)
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092450	351616969	16	1	275	50	24	55	31	31	37	4640.516	325.151	1	88.00

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*


Zubehör: *,HTP13917-HTP15451, HTP15452*

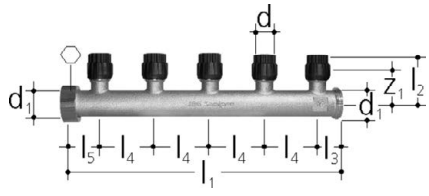

UP-Verteiler 3-fach +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde, Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d-d-d mm	d R Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092451	351616970	16-16-16	3/4	155	37	22.5	55	50	31	4645.050	324.231	1	59.00



UP-Verteiler 4-fach +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde, Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d-d-d-d mm	d R Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092452	351616971	16-16-16-16	3/4	210	37	22.5	55	31	4645.100	324.242	1	76.60
3092453	351620971	16-16-20-16	3/4	210	37	22.5	55	38	4645.200	324.243	1	84.90




Verteiler Absperrventile +GF+ JRG Sanipex MT LegioStop

- Eingang Übergang auf JRG Sanipex MT, Ausgang Übergang auf Verteiler, PN 10
- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad und Überwurfmutter aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Passend zu: Verteiler und Verteilerzubehör 4640, 5419-5424, 5455

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 G Zoll	d4 mm	d5 G Zoll	h mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064229	351626975	26	3/4	53	1	79	101	39	4771.010	381.223	1	69.40


Zubehör: *HTP13917 Dichtungen*



Kappen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff PPSU
- Als dauerhafter Verschluss für Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile


	Orig. Nr.	d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064167	351616904	16	16.0	4695.016	351.111	10	2.15
2064168	351620904	20	19.0	4695.020	351.112	10	2.50
2064169	351626904	26	23.5	4695.026	351.113	10	4.05
2064170	351632904	32	28.0	4695.032	351.114	10	4.85
2064171	351640904	40	34.0	4695.040	351.115	10	9.40



Kappen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss
- Als dauerhafter Verschluss für Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile


	Orig. Nr.	d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092484	351650904	50	18	4695.050	351.116	1	40.10
3092485	351663904	63	22	4695.063	351.117	1	56.90



Bögen mit IG +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3161412	351616918	16	3/8	46	27	27	17	25	4671.100	--	10	20.50
2064145	351616974	16	1/2	43	33	25	17	27	4671.110	331.131	10	19.90
3161413	351620918	20	1/2	55	34	31	21	30	4671.210	--	10	27.70
2064146	351620974	20	3/4	56	36	30	22	32	4671.220	331.142	10	28.70
3161414	351626949	26	3/4	68	37	39	23	36	4671.250	--	10	23.60
3161415	351632964	32	1	85	45	45	28	43	4671.310	--	5	34.00
3161416	351640947	40	1 1/4	99	50	55	31	50	4671.410	--	1	52.80
3161417	351650935	50	1 1/2	114	59	63	40	60	4671.510	--	1	83.80
3161418	351663935	63	2	142	67	79	44	70	4671.610	--	1	118.00



Winkel mit Stecknippel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, aus Messing und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Stecknippel mit O-Ring-Dichtung für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092429	351616932	16	1/2	46	37	27	4615.116	331.361	5	20.10



Winkel 90° +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff 2-Schichttechnologie, Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064140	351616922	16	46	46	27	27	4670.016	331.341	10	8.00
2064141	351620922	20	55	55	31	31	4670.020	331.342	10	9.20
2064142	351626922	26	68	68	39	39	4670.026	331.343	10	12.90
2064143	351632922	32	82	82	45	45	4670.032	331.344	5	15.80
2064144	351640922	40	99	99	55	55	4670.040	331.345	1	23.90



Winkel 90° +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff für JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3087916	351650822	50	114	114	63	63	4670.050	331.346	1	46.00
3087917	351663822	63	142	142	79	79	4670.063	331.347	1	71.40



Winkel 90° mit loser Mutter +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d mm	a mm	b mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	4-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3161405	351616917	16	73	16	53	46	46	27	25	4670.216	331.121	10	34.20
3161406	351620917	20	89	20	67	55	58	31	30	4670.220	331.122	10	34.80
3161407	351626948	26	106	26	78	68	67	39	36	4670.226	331.123	10	43.10
3161408	351632963	32	128	32	96	82	83	45	43	4670.232	331.124	5	51.80
3161409	351640946	40	150	40	110	99	95	55	50	4670.240	331.125	1	72.50
3161410	351650934	50	157	50	115	114	94	63	60	4670.250	331.126	1	111.00
3161411	351663934	63	188	63	138	142	138	142	70	4670.263	331.127	1	166.50



Winkel mit AG +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064147	351616975	16	1/2	44.0	31	25	18	4672.110	331.311	10	19.50
2064148	351620975	20	1/2	49.5	33	27	21	4672.210	331.312	10	23.00
2064149	351620976	20	3/4	52.0	35	30	21	4672.220	331.312	10	27.70
2064150	351626993	26	3/4	68.5	54	39	27	4672.250	331.313	10	28.90
2064151	351632994	32	1	82.5	60	45	32	4672.310	331.314	5	37.20
2064152	351640994	40	1 1/4	105.5	74	55	46	4672.410	331.315	1	56.90
3087918	351650994	50	1 1/2	111.0	62	60	50	4672.510	331.316	1	82.80



Winkel 45° +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, 2-Schichttechnologie
- Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d20 und JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064153	351620923	20	45	45	21	21	4676.020	331.352	10	9.20
2064154	351626923	26	56	56	27	27	4676.026	331.353	10	12.90
2064155	351632923	32	69	69	32	32	4676.032	331.354	5	15.80
2064156	351640923	40	81	81	37	37	4676.040	331.355	1	23.90



Winkel 45° mit loser Mutter +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff 2-Schichttechnologie, Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d mm	a mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	4-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3161419	351626950	26	65	76	58	65	27	36	4676.226	331.113	10	43.10
3161420	351632965	32	72	82	72	70	32	43	4676.232	331.114	5	51.80
3161421	351640948	40	84	96	84	82	37	50	4676.240	331.115	1	72.50
3161422	351650936	50	90	98	98	80	48	60	4676.250	331.116	1	111.00
3161423	351663936	63	111	121	119	101	57	70	4676.263	331.117	1	166.50



Winkel 45° +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff für JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092480	351650823	50	98	98	47	47	4676.050	331.356	1	46.00
3092481	351663823	63	119	119	56	56	4676.063	331.357	1	71.40




T-Stücke mit Stecknippel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, aus Messing und Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Stecknippel mit O-Ring-Dichtung*, für JRG Sanipex- und JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d-d mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092431	351616933	16-16	1/2	92	46	46	37	27	27	4616.116	331.751	5	31.60

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*



Anschluss-T-Stücke für UP-Spülkasten +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Befestigungsmutter und Anschluss-Innengewinde
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Aussenseite
- Für JRG Sanipex- und JRG Sanipex MT-Rohre



	Orig. Nr.	d-d mm	d3 Rp Zoll	d4 G Zoll	l mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092430	351616949	16-16	1/2	3/4	130	65	46	32	4616.100	321.581	15	38.90

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex MT


- Aus Kunststoff, 2-Schichttechnologie
- Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre



	Orig. Nr.	d-d-d mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064120	351616921	16-16-16	46	46	46	27	27	27	4650.016	331.611	10	11.90
2064121	351620921	20-20-20	55	55	55	31	31	31	4650.020	331.612	10	12.90
2064122	351626921	26-26-26	68	68	68	39	39	39	4650.026	331.613	10	17.30
2064123	351632921	32-32-32	82	82	82	45	45	45	4650.032	331.614	5	21.00
2064124	351640921	40-40-40	99	99	99	55	55	55	4650.040	331.615	1	33.30

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff für JRG Sanipex MT-Rohre



	Orig. Nr.	d-d-d mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3087914	351650821	50-50-50	114	114	114	63	63	63	4650.050	331.616	1	45.10
3087915	351663821	63-63-63	142	142	142	79	79	79	4650.063	331.617	1	103.50

T-Stücke reduziert +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, 2-Schichttechnologie
- Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre



	Orig. Nr.	d-d-d mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064125	351620924	20-16-16	55	48	46	31	29	27	4652.110	331.632	10	12.10
2064126	351620926	20-16-20	55	48	55	31	29	31	4652.112	331.632	10	12.10
2064127	351620927	20-20-16	55	55	48	31	31	29	4652.114	331.632	10	13.70
2064128	351626924	26-16-26	68	52	68	39	33	39	4652.214	331.633	10	16.00
2064129	351626928	26-20-20	68	59	55	39	35	31	4652.218	331.633	10	16.00
2064130	351626925	26-20-26	68	59	68	39	35	39	4652.220	331.633	10	16.00
2064131	351626929	26-26-20	68	68	59	39	39	35	4652.222	331.633	10	16.00
2064132	351632924	32-16-32	82	57	82	45	38	45	4652.316	331.634	5	19.90
2064133	351632928	32-20-32	82	64	82	45	40	45	4652.324	331.634	5	19.90
2064134	351632930	32-26-26	82	73	68	45	44	39	4652.330	331.634	5	22.10
2064135	351632929	32-26-32	82	73	82	45	44	45	4652.332	331.634	5	22.10
2064136	351640932	40-26-32	99	79	82	55	50	45	4652.426	331.635	1	32.20
2064137	351640928	40-26-40	99	79	99	55	50	55	4652.428	331.635	1	32.20
2064138	351640931	40-32-32	99	89	82	55	52	45	4652.436	331.635	1	32.20
2064139	351640930	40-32-40	99	89	99	55	52	55	4652.438	331.635	1	32.20

T-Stücke reduziert +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff für JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d-d-d mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092454	351650827	50-26-50	114	75	114	63	46	63	4652.530	331.636	1	51.00
3092455	351650828	50-32-50	114	85	114	63	48	63	4652.534	331.636	1	48.50
3092456	351650829	50-40-40	114	96	96	63	52	52	4652.544	331.636	1	51.00
3092457	351650830	50-40-50	114	96	114	63	52	63	4652.546	331.636	1	48.50
3092458	351663828	63-26-63	142	84	142	79	55	79	4652.634	331.637	1	109.50
3092459	351663829	63-32-63	142	94	142	79	57	79	4652.638	331.637	1	104.50
3092460	351663830	63-40-63	142	104	142	79	60	79	4652.642	331.637	1	104.50
3092461	351663831	63-50-63	142	120	142	79	69	79	4652.656	331.637	1	109.50



T-Stücke mit IG +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- für JRG Sanipex d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 Rp Zoll	d3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092462	351616044	16	1/2	16	108	54	26	35	11.5	4654.110	331.651	5	26.70
3054503	351620944	20	1/2	20	125	62	28	39	13.0	4654.210	331.652	5	29.30
3092463	351626944	26	1/2	26	140	70	33	41	18.5	4654.220	331.653	5	40.00
3092464	351626945	26	3/4	26	140	70	34	41	17.5	4654.250	331.663	5	40.00
3092465	351632945	32	3/4	32	172	86	34	49	17.5	4654.310	331.664	5	49.70



T-Stücke mit AG +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d-d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092466	351616972	16	1/2	28	44	44	26	26	4655.100	331.651	10	24.40
3092467	351616973	16	3/4	35	44	44	26	26	4655.200	331.661	10	33.00
3092468	351620973	20	3/4	35	52	52	30	30	4655.220	331.662	10	45.90



Kreuz-Stücke +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, T-Brücke mit Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Inkl. Isolierschale, für eine kreuzungsfreie Heizkörperanbindung


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	z2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092475	351616938	16	16	16	50	95	50	50	45	27	4664.016	1	95.20
3092476	351620955	20	20	20	50	95	50	50	54	30	4664.018	1	95.20
3092477	351616939	20	16	20	50	95	50	50	54	30	4664.020	1	95.20
3092478	351620956	20	16	16	50	95	50	50	54	30	4664.022	1	95.20

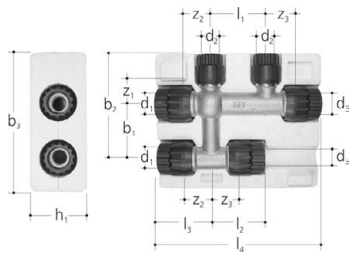

Winkel 45° mit IG +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	4-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3161424	351626951	26	3/4	58	35	27	21	36	4677.250	5	54.90
3161425	351632966	32	1	72	32	32	15	43	4677.310	5	64.20
3161426	351640949	40	1 1/4	84	37	37	18	50	4677.410	1	100.50
4002985	351650937	50	1 1/2	98	42	48	23	60	4677.510	1	133.50
4002986	351663937	63	2	119	50	57	27	70	4677.610	1	211.00



Kupplungen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff 2-Schichttechnologie
- Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064157	351616920	16	76	37	4690.016	331.411	10	7.30
2064158	351620920	20	90	42	4690.020	331.412	10	8.50
2064159	351626920	26	108	50	4690.026	331.413	10	11.90
2064160	351632920	32	127	53	4690.032	331.414	5	17.10
2064161	351640920	40	150	62	4690.040	331.415	1	26.40



Kupplungen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff für JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3087919	351650820	50	166	64	4690.050	331.416	1	35.90
3087920	351663820	63	205	79	4690.063	331.417	1	63.10



Reduktionen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, 2-Schichttechnologie
- Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d1 mm	d mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064210	351620925	20	16	58	31	4730.100	331.512	1	8.20
2064211	351626926	26	16	70	41	4730.102	331.513	1	10.10
2064212	351626927	26	20	74	39	4730.104	331.513	1	10.10
2064213	351632925	32	16	82	52	4730.106	331.514	1	11.80
2064214	351632926	32	20	87	50	4730.108	331.514	1	12.20
2064215	351632927	32	26	92	50	4730.110	331.514	1	12.50
2064216	351640924	40	16	94	61	4730.112	331.515	1	15.60
2064217	351640925	40	20	100	61	4730.114	331.515	1	17.40
2064218	351640926	40	26	105	61	4730.116	331.515	1	18.50
2064219	351640927	40	32	111	58	4730.118	331.515	1	18.80



Reduktionen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff für JRG Sanipex MT-Rohre

	Orig. Nr.	d1 mm	d mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3087934	351650824	50	26	123.0	69.6	4730.124	331.516	1	36.50
3087935	351650825	50	32	131.5	70.0	4730.126	331.516	1	34.60
3087936	351650826	50	40	143.0	74.9	4730.128	331.516	1	34.60
3087938	351663825	63	32	153.5	84.9	4730.136	331.517	1	63.10
3087939	351663826	63	40	164.5	88.7	4730.138	331.517	1	63.10
3087940	351663827	63	50	183.0	100.5	4730.140	331.517	1	62.10




Distanzstücke +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, Distanzstück für Armaturenanschluss einfach, 4610, 4613, 5533, 5534
- Achsabstand d16/d20 = 32 mm, d26 = 37 mm

Einsatz bei: HTP13705 Armaturenanschlüsse einfach


	Orig. Nr.	h mm	d4 mm	d5 mm	l6 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092416	351515002	20	6.4	40	20	4610.090	361.233	5	5.10



Übergänge mit Konus +GF+ JRG Sanipex MT


- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Dichtung
- Einlegeteil-Eurokonus und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für den Heizkörperanschluss

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 G Zoll	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092472	351564402	16	16	3/4	18	41.5	8	33.5	15	32	4663.016	10	11.40
3092473	351564403	20	20	3/4	18	46.5	8	38.5	16	32	4663.020	10	12.80



Übergänge mit Konus vernickelt +GF+ JRG Sanipex MT


- Aus Rotguss, vernickelt, mit Innengewinde, Dichtung
- Einlegeteil-Eurokonus und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, weiss
- Für den Heizkörperanschluss



	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 G Zoll	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092474	351564412	16	16	3/4	18	41.5	8	33.5	15	32	4663.116	2	14.00

Doppelverschraubungen +GF+ JRG Sanipex MT


- Vorgefertigt mit zwei Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile



	Orig. Nr.	d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064162	351616940	16	40	4692.016	335.331	10	11.80
2064163	351620940	20	51	4692.020	335.332	10	12.20
2064164	351626940	26	60	4692.026	335.333	10	14.80
2064165	351632940	32	78	4692.032	335.334	5	17.80
2064166	351640940	40	88	4692.040	335.335	5	23.00
3092482	351650940	50	106	4692.050	335.336	1	31.40
3092483	351663940	63	129	4692.063	335.337	1	43.30

Einlegteile mit AG +GF+ JRG Sanipex MT


- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Als Übergang von Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile



	NPK-Nr.	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	d2 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
2064172	332.113	351626983	26	1/2	32	55	42	21	4696.215	1	21.70
2064173	332.114	351632984	32	1/2	39	62	49	21	4696.315	1	25.20
2064174	332.124	351632982	32	3/4	39	65	50	27	4696.320	1	25.20
2064175	332.115	351640987	40	1/2	49	69	56	21	4696.415	1	42.00
2064176	332.125	351640982	40	3/4	49	72	57	27	4696.420	1	42.00
2064177	332.135	351640983	40	1	49	78	59	32	4696.425	1	45.40

Einlegteile mit AG-Überwurfmutter +GF+ JRG Sanipex MT


- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Als Übergang von Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Mit vormontierter MT-Überwurfmutter, für JRG Sanipex MT-Formteile



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 R Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3054514	351620931	20	1/2	59	34.0	18	4696.210	332.112	1	20.70
3092486	351626960	26	3/4	70	40.5	23	4696.220	332.123	1	22.90

Einlegteile mit IG +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde
- Als Übergang von Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile




	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	d2 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064178	351626982	26	3/8	32	39	27	24	4697.210	332.113	1	16.90
2064179	351632983	32	1/2	39	47	34	27	4697.315	332.114	1	21.00
2064180	351640984	40	1/2	49	54	40	27	4697.415	332.115	1	34.80
2064181	351640985	40	3/4	49	55	40	32	4697.420	332.125	1	35.30

Übergänge auf Armaturen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Dichtung*
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

Einsatz bei: GF253499 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP14406 KRV absperrbar mit AG PN 16, HTP14843 Rückflussverhinderer mit AG PN 16, HTP15431 Combi-Verteilarmaturen PN 16, HTP15433-HTP15434 Verteilbatterien komplett PN 16, HTP15620 Zirkulationsregler PN 10, HTP16152 Schrägsitzventile mit AG PN 16, HTP16753 Verteilbatterien komplett PN 16




	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064182	351616994	16	3/4	41.5	8.0	33.5	15.0	4700.102	333.121	10	16.70
2064183	351620992	20	3/4	46.5	8.0	38.5	16.0	4700.104	333.122	10	17.30
3092487	351616936	16	1	44.5	8.5	36.0	23.0	4700.108	333.131	10	21.10
3092488	351620936	20	1	51.0	8.5	42.5	21.0	4700.110	333.132	10	21.10
2064184	351626994	26	1	56.5	8.5	48.0	19.0	4700.112	333.133	5	21.10
2064187	351616996	16	1 1/4	44.5	11.0	33.5	15.0	4700.120	333.151	1	30.10
2064188	351620994	20	1 1/4	49.5	11.0	38.5	16.0	4700.122	333.152	1	30.10
2064189	351626995	26	1 1/4	59.0	11.0	48.0	19.0	4700.124	333.153	1	34.40
2064190	351632995	32	1 1/4	69.0	11.0	58.0	20.0	4700.126	333.154	1	35.90
2064191	351626996	26	1 1/2	59.0	11.0	48.0	19.0	4700.128	333.163	1	33.60
2064192	351632996	32	1 1/2	69.0	11.0	58.0	20.0	4700.130	333.164	1	36.40
2064193	351640995	40	1 1/2	80.0	11.0	69.0	24.0	4700.132	333.165	1	39.60
3092489	351650995	50	1 3/4	81.5	11.5	70.0	30.5	4700.134	332.176	1	63.10
2064194	351640996	40	2	82.5	13.0	69.5	25.0	4700.136	333.175	1	45.40
3092490	351650996	50	2 1/4	82.5	12.5	70.0	31.5	4700.138	332.177	1	63.10
3092491	351663995	63	2 3/8	99.5	12.5	87.0	36.5	4700.140	332.177	1	84.90
3092492	351663996	63	2 3/4	100.0	15.0	85.0	37.0	4700.142	322.177	1	84.90

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Zubehör: *HTP13916 Dichtungen*

Übergänge auf Verteiler +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Rohre




	Orig. Nr.	d mm	d1 G Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064195	351620989	20	1	57.5	36	30	4705.020	333.412	10	21.40
2064196	351626991	26	1	68.0	38	30	4705.026	333.413	5	24.60
2064197	351632993	32	1	78.0	38	30	4705.032	333.414	5	30.00

Zubehör: *HTP13917 Dichtungen*

Übergänge mit AG +GF+ JRG Sanipex MT


- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre



	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064198	351616997	16	1/2	49.5	31	21	4710.110	333.211	10	12.20
2064199	351620995	20	1/2	58.5	36	21	4710.210	333.212	10	13.30
2064200	351620996	20	3/4	59.5	37	21	4710.220	333.222	10	14.10
2064201	351626997	26	3/4	73.5	44	27	4710.250	333.223	5	18.00
3087921	351626987	26	1	77.0	47	30	4710.260	333.233	5	20.40
2064202	351632997	32	1	88.0	50	32	4710.310	333.234	5	21.70
2064203	351640997	40	1 1/4	103.0	58	46	4710.410	333.255	1	28.00
3087922	351650997	50	1 1/2	118.0	67	50	4710.510	332.186	1	55.90
3087923	351663997	63	2	143.0	80	65	4710.610	332.187	1	71.40

Übergänge mit IG +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre



	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064204	351616998	16	1/2	46.5	15	27	4712.110	333.311	10	12.40
2064205	351620997	20	1/2	50.5	15	27	4712.210	333.312	10	13.30
2064206	351620998	20	3/4	54.0	17	32	4712.220	333.322	5	14.30
4001381	351626988	26	1/2	64.0	16	27	4712.240	--	5	37.00
2064207	351626998	26	3/4	61.0	17	32	4712.250	333.323	5	18.00


Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Übergänge mit IG

	Orig. Nr.	d mm	d1 R Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3087924	351626984	26	1	67.0	20	41	4712.260	333.333	5	22.50
2064208	351632998	32	1	74.0	19	41	4712.310	333.334	5	24.60
2064209	351640998	40	1 1/4	85.5	22	50	4712.410	333.355	1	31.00
3087925	351650998	50	1 1/2	95.0	44	55	4712.510	332.176	1	61.10
3087926	351663998	63	2	115.0	52	70	4712.610	332.177	1	73.50

Übergänge +GF+ JRG Sanipex MT


- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubung MT
- Aus Kunststoff und Bördel-Verschraubung aus Messing



	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092493	351616990	16-12	16	12	54	34	13	4713.012	333.441	5	21.50

Übergänge MT-Steckverbindung +GF+ JRG Sanipex MT


- Übergang von JRG Sanipex MT auf Steckverbindung
- Für Chromnickelstahlrohre (DVGW W541) und Kupferrohre (DIN EN 1057)
- PN 10, aus Rotguss, für Wasser bis 90 ° C



	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	d2 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092494	351060501	16-15	12	16	15	62	21	4714.100	333.431	1	22.40
3092495	351060511	20-18	15	20	18	76	24	4714.104	333.432	1	26.60
3092496	351060516	20-22	15	20	22	82	25	4714.105	333.432	1	30.00
3092497	351060521	26-22	20	26	22	75	15	4714.106	333.433	1	30.00
3092498	351060531	32-28	25	32	28	93	14	4714.108	333.434	1	45.60
3092499	351060541	40-35	32	40	35	107	16	4714.110	333.435	1	61.10

Übergänge mit Pressende +GF+ JRG Sanipex MT


- Aus Rotguss, Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16 / d20 und JRG Sanipex MT-Rohre



	Orig. Nr.	DN-d mm	d mm	d1 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001382	351616926	12-16	16	12	60	39	16	4716.098	332.811	1	17.20
4001383	351616924	15-16	16	15	65	45	16	4716.100	332.811	1	16.50
4001384	351616925	18-16	16	18	65	45	18	4716.101	332.811	1	20.10
4001385	351620941	18-20	20	18	74	48	20	4716.104	332.812	1	20.10
4001386	351620942	22-20	20	22	75	49	22	4716.105	332.812	1	22.30
4001387	351626941	22-26	26	22	85	53	27	4716.106	332.813	1	24.30
4001388	351626942	28-26	26	28	86	54	30	4716.108	332.813	1	24.30

Übergänge MT-Stecknippel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, aus Messing und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Stecknippel mit O-Ring-Dichtung*
- Für JRG Sanipex-und JRG Sanipex MT-Rohre



	Orig. Nr.	d1 mm	d2 Rp Zoll	l mm	z mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092501	351616989	16	1/2	64	46	18	4717.116	333.421	5	15.80
3092502	351620987	20	1/2	74	51	21	4717.120	333.422	5	21.40

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*

Übergangswinkel mit loser Mutter +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Dichtung*
- Mit loser Mutter aus Messing und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre.




	Orig. Nr.	d Zoll	d1 mm	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092479	351563023	16	16	1/2	46	32	27	22	4674.016	5	22.60

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

Flanschübergangssets +GF+ JRG Sanipex MT

- Werkstoff: Rotguss, PPSU
- Anschluss: JRG Sanipex MT - Flange


	Orig. Nr.	d mm	GN mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
4001389	351632532	32	25	115	85	25	128	24	86	32	4725.032	1	162.50
4001390	351640540	40	32	140	100	37	142	25	92	40	4725.040	1	273.00
4001391	351650550	50	40	150	110	43	158	27	100	50	4725.050	1	311.50
4001392	351663563	63	50	165	125	55	184	31	109	65	4725.063	1	378.00



Kappen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff PPSU
- Als dauerhafter Verschluss für Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile


	Orig. Nr.	d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064167	351616904	16	16.0	4695.016	351.111	10	2.15
2064168	351620904	20	19.0	4695.020	351.112	10	2.50
2064169	351626904	26	23.5	4695.026	351.113	10	4.05
2064170	351632904	32	28.0	4695.032	351.114	10	4.85
2064171	351640904	40	34.0	4695.040	351.115	10	9.40



Kappen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss
- Als dauerhafter Verschluss für Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile


	Orig. Nr.	d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092484	351650904	50	18	4695.050	351.116	1	40.10
3092485	351663904	63	22	4695.063	351.117	1	56.90



Stopfen für Rohre +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, gelb, mit Aussengewinde, nicht dichtend
- Als Schutz-Stopfen für Rohre und Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092509	351616905	16	32	23	4790.016	351.131	10	1.95
3092510	351620905	20	39	27	4790.020	351.132	10	2.05
3092511	351626905	26	51	32	4790.026	351.133	10	2.40
3092512	351632905	32	63	36	4790.032	351.134	10	2.70
3092513	351640905	40	78	43	4790.040	351.135	10	3.20



Gleiteinlagen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, für handelsübliche Rohrschellen mit Schalldämmung
- Für JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d mm	b mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092503	351616942	16	30	4751.016	362.581	10	2.70
3092504	351620952	20	30	4751.020	362.582	10	2.70
3092505	351626952	26	30	4751.026	362.583	10	2.70
3092506	351632952	32	30	4751.032	362.584	10	2.70
3092507	351640952	40	30	4751.040	362.585	5	2.70



Fixpunktbriden +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, für handelsübliche Rohrschellen mit Schalldämmung
- Für JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2064220	351616906	16	31.5	62.5	16	30.5	4752.016	362.561	10	3.00
2064221	351620906	20	35.5	62.5	16	30.5	4752.020	362.562	10	3.30
2064222	351626906	26	41.5	62.5	16	30.5	4752.026	362.563	10	3.50
2064223	351632906	32	47.5	62.5	16	30.5	4752.032	362.564	5	3.95
3092508	351640906	40	55.5	62.5	16	30.5	4752.040	362.565	5	4.35



Rohrschellen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, schwarz, einteilige Rohrschelle mit Schnellverschluss
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre


	Orig. Nr.	d mm	b mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3136543	355637901	16	15	20	23	4755.016	361.131	50	0.70
3136544	355637902	20	15	23	26	4755.020	361.132	50	0.85



Handbiegeschablonen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Alu-Sandguss, zum Biegen von JRG Sanipex MT-Rohren

	Orig. Nr.	d mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092515	351616907	16	217	4806.016	1	25.60
3092516	351620907	20	270	4806.020	1	32.40
3092517	351626907	26	415	4806.026	1	64.20



Montagekoffer +GF+ JRG Sanipex MT

Bestehend aus:

- 4828.001 Montagekoffer, 4830.026 Aufweitwerkzeug d26, 4830.032 Aufweitwerkzeug d32
- 4830.040 Aufweitwerkzeug d40, 4832.026 Ratschen-Drehmomentschlüssel d26
- 4832.032 Ratschen-Drehmomentschlüssel d32, 4832.040 Ratschen-Drehmomentschlüssel d40
- 4834.026 Konterschlüssel d26, 4834.032 Konterschlüssel d32
- 4834.040 Konterschlüssel d40, 4836.000 Rohrabschneider

	Orig. Nr.	d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092520	351600029	26-40	423	170	574	4815.100	1	2170.00



Montagekoffer d32-40 +GF+ JRG Sanipex MT

Aus Kunststoff, bestehend aus:

- 4828.001 Montagekoffer, 4830.032 Aufweitwerkzeug d32, 4830.040 Aufweitwerkzeug d40
- 4832.032 Ratschen-Drehmomentschlüssel d32, 4832.040 Ratschen-Drehmomentschlüssel d40
- 4834.032 Konterschlüssel d32, 4834.040 Konterschlüssel d40, 4836.000 Rohrabschneider

	Orig. Nr.	d mm	l mm	b mm	h mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3158256	351600086	32-40	574	423		4815.150	1	1674.00



Montagekoffer leer +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, passend zu: 4800.000

	Orig. Nr.	d mm	l mm	b mm	b1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092521	351600041	16-26	520	345	110	4828.000	1	118.00



Montagekoffer leer +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, passend zu: 4815.000, 4815.100, 4815.150


	Orig. Nr.	d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092522	351600002	16-40	423	170	574	4828.001	1	123.00



Aufweitwerkzeuge +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium und Stahl, Spannhebel mit Kunststoffgriffen
- Zum Aufweiten von JRG Sanipex MT-Rohren, passend zu: 4810 Hydraulikaggregat

	Orig. Nr.	d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092525	351626008	26	99	196	4830.026	1	415.00
3092526	351632008	32	99	201	4830.032	1	438.00
3092527	351640008	40	107	222	4830.040	1	476.00



Aufweitdorne +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium, zum Aufweiten von JRG Sanipex MT-Rohren, passend zu: 4831.000


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092531	351650108	50	39.8	51.7	39.8	10.6	4831.350	1	42.00
3092532	351663108	63	51.8	65.3	37.3	10.7	4831.363	1	45.90



Arbeitszylinder +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium und Stahl zum Aufweiten von JRG Sanipex MT-Rohren
- Passend zu: 4831.050, 4831.063, 4831.350, 4831.363


	Orig. Nr.	d mm	b mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092528	351600628	50-63	200.5	129.5	243.9	4831.000	1	524.00



Spanneinheiten komplett +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium und Stahl, Handgriff mit Kunststoffhülse
- Zum Aufweiten von JRG Sanipex MT-Rohren
- Passend zu: 4831.000, und Klemmbacken

	Orig. Nr.	d mm	b mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092529	351650131	50	242.6	159.6	86.7	4831.050	1	156.50
3092530	351663131	63	242.6	159.6	86.7	4831.063	1	196.50



Ratschen-Drehmomentschlüssel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium/Stahl, Handgriff mit Kunststoffhülse
- Mit fest eingestelltem Drehmoment
- Zum Anziehen der Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff

	Orig. Nr.	d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092533	351616220	16	34	157	4832.016	1	151.00
3092534	351620220	20	41	174	4832.020	1	152.00
3092535	351626009	26	51	224	4832.026	1	156.50
3092536	351632009	32	61	271	4832.032	1	175.00
3092537	351640009	40	76	326	4832.040	1	178.00



Konterschlüssel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Stahl, zum Gegenhalten beim Anziehen der Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff


	Orig. Nr.	d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092538	351616010	16	27	157	4834.016	1	6.50
3092539	351620010	20	33	174	4834.020	1	7.70
3092540	351626010	26	42	224	4834.026	1	12.20
3092541	351632010	32	52	271	4834.032	1	17.10
3092542	351640010	40	65	326	4834.040	1	27.40



Rohrabschneider +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium, mit automatischer Zustellung des Schneiderades
- Zum Abschneiden von JRG Sanipex MT-Rohren

	Orig. Nr.	d mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092543	351600310	16-40	251	4836.000	1	221.50



Hydrauliköl +GF+ JRG Sanipex MT

- Nachfüllflasche, für Hydraulikaggregat Nr. 4810. / 4812.


	Orig. Nr.	Inhalt l	d mm	l mm	h mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092545	351600072	1.0	65	200	0.478	4839.000	1	25.20



Biegeschablonen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Alu-Sandguss, passend zu: 4852 Biegewerkzeug d16-40


	Orig. Nr.	d mm	b mm	r mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092547	351616911	16	90	48	4855.016	1	40.70
3092548	351620911	20	112	60	4855.020	1	41.30
3092549	351626911	26	146	78	4855.026	1	44.00
3092550	351632911	32	180	96	4855.032	1	46.80
3092551	351640911	40	225	120	4855.040	1	48.20
3193559	352950911	50	332	175	4855.050	1	447.00
3193560	352963911	63	364	189	4855.063	1	469.00



Biegewerkzeuge +GF+ JRG Sanipex MT

- Material: Aluminium
- Mit Skala zur Anpassung des Biegewinkels
- Passend zu: 4854.000 Grundplatte, 4855 Biegeschablonen d26-40


	Orig. Nr.	d mm	l mm	b mm	b1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3193557	352920811	26-63	360	130	100	4853.000	1	2425.00



Grundplatten +GF+ JRG Sanipex MT

- Material: Aluminium

	Orig. Nr.	d mm	l mm	b mm	b1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3193558	352920911	26-63	273	628	30	4854.000	1	998.00



Biegewerkzeugkoffer leer +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff passend zu: 4850.000

	Orig. Nr.	d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3092552	351600011	16-40	345	110	520	4858.001	1	123.00



Biegewerkzeugkoffer d26-40 +GF+ JRG

- Werkstoff: Kunststoff, verchromt, bestehend aus:
- 4583.000 Hydraulik Zylinder, 4854.000 Grundplatte, 4855.026/.032/.040 Biegeschablonen
- Biegerollen d26-40, 4838.000 gelber Markierstift
- Aufsteck-Biege-Skala, Adapter Nippel für Biegeschablonen

	Orig. Nr.	d mm	l mm	b mm	b 1 mm	JRG-Nr.	Stück	CHF Stück
3193555	351600019	26-40	574	423	170	4851.050	1	4286.00




4.6

NYFFENEGGER
Sudofit, Sudofit Industrie

Bögen 90° egal NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, innen-innen


Orig. Nr.	d-d mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091776	9800.10 10 - 10	28	7	232113	10	10.60
3091777	9800.12 12 - 12	31	8	232114	10	12.90
3091778	9800.15 15 - 15	33	9	232115	5	9.80
3091779	9800.18 18 - 18	41	11	232116	5	16.30
3091780	9800.22 22 - 22	44	13	232117	5	15.90
3091781	9800.28 28 - 28	57	16	232118	2	25.30
3091782	9800.35 35 - 35	66	18	232121	1	54.20
3091783	9800.42 42 - 42	81	22	232122	1	90.50



Bögen 90° mit Einsteckende NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, innen-aussen


Orig. Nr.	d-d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091784	9801.12	12 - 12	31	45	8	22	232.114	10	11.20
3091785	9801.15	15 - 15	33	47	9	23	232.115	5	10.90
3091786	9801.18	18 - 18	41	58	11	28	232.116	5	13.70
3091787	9801.22	22 - 22	44	60	13	29	232.117	5	13.20
3091788	9801.28	28 - 28	57	88	16	37	232.118	2	22.60
3091789	9801.35	35 - 35	67	107	19	55	232.121	1	49.40



Bögen 45° egal NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, innen-innen


Orig. Nr.	d-d mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091790	9804.35	35 - 35	58	10	232.141	1	50.50



Bögen 45° mit Einsteckende NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, innen-aussen


Orig. Nr.	d-d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Stück	CHF Stück
3091791	9805.35	35 - 35	61	93	13	41	1	45.20



Übergangsbögen 90° mit AG NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde konisch


Orig. Nr.	d mm	AG Zoll	L mm	l mm	L1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091792	9806.1507	15	1/2	33	23	32	10	19	232.335	5	14.40
3091793	9806.1807	18	1/2	41	29	39	12	26	232.336	5	16.30
3091795	9806.2209	22	3/4	44	30	42	14	27	232.347	5	19.20
3091796	9806.2211	22	1	44	30	45	14	28	232.357	5	21.60
3091797	9806.2811	28	1	57	41	48	16	33	232.358	2	24.20



Übergangsbögen 90° mit AG NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde, flachdichtend, für direkten Anschluss an Sanipex-Verteiler


Orig. Nr.	d mm	AG Zoll	L mm	l mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Stück	CHF Stück
3091798	9806S.2211	22	1	44	30	44	14	27	5	24.70
3091799	9806S.2811	28	1	57	44	45	16	30	2	31.60



Übergangsbögen 90° mit IG NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde

Orig. Nr.	d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091800	9807.1407	14	1/2	33	27	9	12	--	5	15.50
3091801	9807.1507	15	1/2	33	26	9	11	232.275	5	15.60
3091802	9807.1807	18	1/2	41	28	11	12	232.276	5	15.70
3091803	9807.2209	22	3/4	44	32	13	16	232.287	5	19.20
3091805	9807.3513	35	1 1/4	66	62	18	37	232.361	1	46.80




Passbögen 45° NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Edelstahl 1.4401 / 1.4521

	Orig. Nr.	D mm	L mm	L1 mm	R	X mm	X1 mm	Stück	CHF Stück
3091811	9812.22	22	343	169	45	310	130	1	22.60
3091812	9812.28	28	310	190	45	250	120	1	24.20


X + X1 = maximale Verkürzung

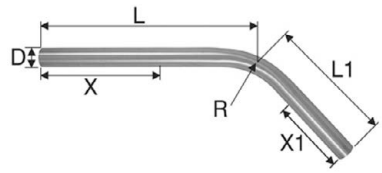

T-Stücke egal NYFFENEGGER sudoFIT-T

- Aus Rotguss


	Orig. Nr.	d-d-d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091813	9815.10	10 - 10 - 10	26	28	5	7	232.413	10	18.80
3091814	9815.12	12 - 12 - 12	29	32	6	9	232.414	10	16.60
3091815	9815.15	15 - 15 - 15	31	35	7	11	232.415	5	14.30
3091818	9815.18	18 - 18 - 18	39	40	9	10	232.416	5	20.70
3091820	9815.22	22 - 22 - 22	42	43	11	12	232.417	5	21.60
3091824	9815.28	28 - 28 - 28	56	54	14	10	232.418	2	36.30
3091828	9815.35	35 - 35 - 35	70	71	18	19	232.421	1	61.00
3091832	9815.42	42 - 42 - 42	82	82	23	23	232.422	1	125.00



T-Stücke reduziert NYFFENEGGER sudoFIT-T

- Aus Rotguss


	Orig. Nr.	d-d-d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091816	9815.151215	15 - 12 - 15	30	32	30	6	9	6	232.435	5	17.50
3091819	9815.181518	18 - 15 - 18	37	35	37	7	11	7	232.436	5	20.70
3091821	9815.221515	22 - 15 - 15	38	37	31	8	13	7	232.417	5	18.50
3091822	9815.221522	22 - 15 - 22	39	37	39	8	13	8	232.437	5	18.20
3091823	9815.222215	22 - 22 - 15	42	44	35	12	13	11	232.417	5	20.00
3091825	9815.281528	28 - 15 - 28	50	40	50	8	16	8	232.418	2	30.50
3091827	9815.282228	28 - 22 - 28	53	47	53	12	16	12	232.438	2	35.20
3091826	9815.282222	28 - 22 - 22	53	46	43	12	16	12	232.418	2	43.10
3091829	9815.352828	35 - 28 - 28	68	61	61	20	20	20	232.421	1	58.90
3091830	9815.352835	35 - 28 - 35	68	61	68	20	20	20	232.441	1	66.30
3091831	9815.353528	35 - 35 - 28	68	68	61	20	20	20	232.421	1	67.30



T-Stücke Abgang mit IG NYFFENEGGER sudoFIT-T

- Aus Rotguss, mit Innengewinde


	Orig. Nr.	d-d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091833	9816.150715	15 - 15	1/2	31	25	8	11	232.465	5	15.70
3091834	9816.180718	18 - 18	1/2	37	27	7	12	232.466	5	17.70
3091835	9816.220722	22 - 22	1/2	42	27	11	13	232.467	5	23.10
3091836	9816.220922	22 - 22	3/4	42	30	11	14	232.477	5	24.20



T-Stücke Abgang mit AG NYFFENEGGER sudoFIT-T

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde konisch


	Orig. Nr.	d-d mm	AG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091837	9817.220722	22 - 22	1/2	39	37	8	232.467	5	23.70
3091838	9817.220922	22 - 22	3/4	41	40	11	232.477	5	27.40



Übergänge mit AG NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde konisch

	Orig. Nr.	d mm	AG Zoll	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091768	9820.1005	10	3/8	40	19	236.113	10	10.10
3091839	9820.1205	12	3/8	41	18	236.114	10	11.90
3091771	9820.1207	12	1/2	45	22	236.124	10	9.90
3091840	9820.1505	15	3/8	41	17	236.115	5	11.90
3091772	9820.1507	15	1/2	45	21	236.125	5	8.10
3091841	9820.1607	16	1/2*	47	20	--	5	11.90
3091842	9820.1807	18	1/2	49	19	236.126	5	12.70
3091843	9820.1809	18	3/4	52	22	236.136	5	13.30
3091844	9820.2007	20	1/2*	50	19	--	5	18.70



Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Übergänge mit AG

	Orig. Nr.	d mm	AG Zoll	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091845	9820.2009	20	3/4*	52	21	--	5	19.60
3091846	9820.2207	22	1/2	51	20	236.127	5	12.60
3091847	9820.2209	22	3/4	53	22	236.137	5	14.40
3091848	9820.2211	22	1	54	23	236.147	5	13.30
3091849	9820.2811	28	1	66	25	236.148	2	18.20
3091850	9820.3513	35	1 1/4	71	23	236.151	1	34.70
3091851	9820.4215	42	1 1/2	81	23	236.162	1	50.50

**Mit beiliegender Stützhülse installieren*

NYFFENEGGER

Übergänge mit AG NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, flachdichtend, für direkten Anschluss an Sanipex-Verteiler




	Orig. Nr.	d mm	AG Zoll	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091852	9820S.2211	22	1	43.5	5	236.147	5	16.00
3091853	9820S.2811	28	1	60.5	2	236.148	2	22.60

NYFFENEGGER

Übergänge mit IG NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde




	Orig. Nr.	d mm	IG Zoll	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091854	9821.1007	10	1/2	39	3	236.123	10	10.10
3091855	9821.1207	12	1/2	41	3	236.124	10	11.10
3091773	9821.1407	14	1/2	41	2	--	5	13.90
3091856	9821.1507	15	1/2	41	2	236.125	5	8.90
3091857	9821.1509	15	3/4	43	3	236.135	5	10.10
3091858	9821.1607	16	1/2*	44	2	--	5	12.00
3091859	9821.1609	16	3/4*	46	2	--	5	16.10
3091860	9821.1807	18	1/2	47	2	236.126	5	12.40
3091861	9821.1809	18	3/4	49	2	236.136	5	12.40
3091863	9821.2207	22	1/2	48	3	236.127	5	17.10
3091864	9821.2209	22	3/4	50	3	--	5	13.30
3091866	9821.2807	28	1/2	62	4	236.128	2	23.70
3091867	9821.2811	28	1	63	3	236.148	2	18.20
3091868	9821.3507	35	1/2	66	3	--	1	41.00
3091869	9821.3513	35	1 1/4	73	3	236.151	1	35.20
3091870	9821.4215	42	1 1/2	82	2	236.162	1	86.30

**Mit beiliegender Stützhülse installieren*

NYFFENEGGER

Übergänge mit IG NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit Einsteckende und Innengewinde




	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
3091871	9823.1607	16	1/2	57	46	5	12.60
3091872	9823.3507	35	1/2	68	52	5	24.20

NYFFENEGGER

Übergänge mit AG NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit Einsteckende und Aussengewinde, flachdichtend




	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	z mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d mm	G Zoll	z mm	Stück	CHF Stück
3091873	9824.2205	22	3/8	58	5	18.30	**3091876**	9824.2809	28	3/4	71	2	21.60
3091874	9824.2209	22	3/4	53	5	18.80	**3091877**	9824.2811	28	1	71	2	23.10
3091875	9824.2211	22	1	56	5	20.00	**3091878**	9824.3513	35	1 1/4	89	1	35.20

NYFFENEGGER

Übergänge NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit iFIT-Modul




	Orig. Nr.	d-d mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091901	9826i.12	12 - 16 / 20	42	19	236.415	5	16.00
3091902	9826i.14	14 - 16 / 20	42	18	236.415	5	17.80
3091903	9826i.15	15 - 16 / 20	42	18	236.415	5	17.20

Muffen egal NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss

Orig. Nr.	d-d mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091879	9825.10 10 - 10	44	2	233.313	10	11.40
3091880	9825.12 12 - 12	48	2	233.314	10	12.90
3091881	9825.15 15 - 15	49	2	233.315	5	10.50
3091882	9825.18 18 - 18	61	2	233.316	5	14.50
3091883	9825.22 22 - 22	63	2	233.317	5	13.90
3091884	9825.28 28 - 28	85	3	233.318	2	25.80
3091885	9825.35 35 - 35	98	2	233.321	1	52.60
3091886	9825.42 42 - 42	119	2	233.322	1	84.20




Schiebmuffen egal NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing

Orig. Nr.	d-d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091887	9825S.12	12 - 12	48	233.314	3	28.90
3091888	9825S.15	15 - 15	49	233.315	3	31.00
3091889	9825S.18	18 - 18	61	233.316	3	38.90
3091890	9825S.22	22 - 22	63	233.317	3	46.80

Achtung: Nach Montage müssen beide roten Ringe entfernt werden!




Muffen reduziert NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss

Orig. Nr.	d-d mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091891	9826.1012	10 - 12	48	4.0	233.234	10	22.60
3091892	9826.1512	15 - 12	52	6.0	--	5	13.90
3091774	9826.1514	15 - 14	49	2.0	233.125	5	16.30
3091893	9826.1612*	16 - 12	52	2.0	--	5	19.20
3091894	9826.1614*	16 - 14	52	2.0	--	5	16.50
3091895	9826.1615*	16 - 15	52	2.0	--	5	22.60
3091896	9826.1715**	17 - 15	59	18.5	233.235	5	34.20
3091897	9826.1815	18 - 15	56	2.0	233.126	5	14.90
3091898	9826.2215	22 - 15	61	7.0	233.127	5	28.90
3091899	9826.2218	22 - 18	65	4.0	--	5	25.80
3091900	9826.2220	22 - 20	67	5.0	--	5	33.70


**mit beiliegender Stützhülse installieren*
*** mit Serto-Klemmverschraubung 17 aus Messsing*



Reduktionsnippel innen-aussen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit Einsteckende


Orig. Nr.	d mm	D mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091904	9827.1815	15	18	71	47	233.146	5	24.20
3091905	9827.2215	15	22	60	36	--	5	24.70
3091906	9827.2218	18	22	67	37	233.147	5	25.30
3091907	9827.2815	15	28	63	39	--	2	25.80
3091908	9827.2822	22	28	70	39	233.148	2	26.30
3091909	9827.3528	28	35	101	60	233.151	1	36.80



Anschlussverschraubungen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit Dichtung


Orig. Nr.	G Zoll	d mm	L mm	l mm	t mm	z mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092083	9841.1509	3/4	15	35	23	8	4	236.355	5	16.60
3092084	9841.1511	1	15	36	23	9	4	--	5	30.50
3092085	9841.1512	1 1/8	15	36	23	9	4	--	5	22.10
3092086	9841.1809	3/4	18	49	29	8	12	236.356	5	28.40
3092087	9841.1811	1	18	43	29	10	4	--	5	32.10
3092088	9841.1812	1 1/8	18	42	29	9	4	--	5	27.90
3092089	9841.1813	1 1/4	18	43	29	10	4	--	5	32.10
3092090	9841.1815	1 1/2	18	45	29	12	4	--	5	42.10
3092091	9841.2211	1	22	53	30	9	14	236.357	5	30.00
3092092	9841.2213	1 1/4	22	44	30	10	4	--	5	30.50
3092093	9841.2215	1 1/2	22	43	30	9	4	--	5	34.20
3092094	9841.2813	1 1/4	28	64	41	10	13	236.358	2	36.80
3092095	9841.2815	1 1/2	28	57	41	10	4	--	2	33.70
3092096	9841.3515	1 1/2	35	77	47	11	19	236.361	1	64.20
3092097	9841.3517	2	35	62	47	11	4	236.361	1	77.90



Verschraubungen mit IG NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, flachdichtend


	Orig. Nr.	d mm	GN Zoll	z mm	t mm	t1 mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092079	9051.2209	22	3/4	14	30	15	59	234.276	1	55.80
3092080	9051.2211	22	1	19	30	15	64	234.277	1	67.30
3092081	9051.2811	28	1	19	41	15	75	234.278	1	70.50
3092082	9051.3513	35	1 1/4	11	52	21	84	--	1	126.00



Anschlusswinkel 90° NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Wandflansch


	Orig. Nr.	d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091806	9809.1207	12	1/2	31	25	43	8	10	232.244	10	14.00
3091807	9809.1507	15	1/2	33	26	45	10	11	232.245	5	17.20
3091809	9809.2209	22	3/4	43	32	56	13	16	232.257	5	21.00



Distanzstücke NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Kunststoff, zu Anschlusswinkel 9809

	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Wandabstand mm	Stück	CHF Stück
3091810	9811.1507	1/2 + 3/4	45	1	18.80



Panzerschläuche NYFFENEGGER sudoFIT

- Messing vernickelt, mit loser Mutter

	Orig. Nr.	d mm	AG Zoll	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091918	9829.30	10	3/8	120	--	10	20.90
3091919	9829.32	10	3/8	200	678.111	10	22.10



Kappen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss

	Orig. Nr.	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091924	9830.12	12	26	234.414	10	8.90
3091925	9830.14	14	26	--	5	10.80
3091926	9830.15	15	28	234.415	5	9.10
3091927	9830.16*	16	34	--	5	11.90
3091928	9830.18	18	33	234.416	5	11.60

	Orig. Nr.	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091929	9830.20*	20	40	--	5	12.60
3091930	9830.22	22	38	234.417	5	14.30
3091931	9830.28	28	50	234.418	2	29.50
3091932	9830.35	35	52	234.421	1	41.00

** mit beiliegender Stützhülse installieren*



Schnellverschlusskappen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss
- Achtung: nicht für Dauereinsatz zugelassen. Nur für Druckproben, Provisorien usw.

	Orig. Nr.	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091933	9831.12	12	31	234.414	5	24.20
3091934	9831.14	14	30	--	5	25.30
3091935	9831.15	15	32	234.415	5	26.30
3091936	9831.16*	16	32	--	5	27.90
3091937	9831.18	18	37	234.416	5	30.00

	Orig. Nr.	d mm	L mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091938	9831.20*	20	39	--	5	33.10
3091939	9831.22	22	39	234.417	5	33.10
3091940	9831.28	28	52	234.418	1	48.40
3091941	9831.35	35	59	234.421	1	69.40

** mit beiliegender Stützhülse installieren*



Einzelteile-Sets NYFFENEGGER sudoFIT

- Für sudoFIT-Verbindung

Bestehend aus:

- O-Ring nicht gefettet
- Kunststoff-Distanzring
- Edelstahl-Fixierring
- Kunststoff-Hülsen



	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3092037	4698.0010	10	5	3.30	**3092041**	4698.0016	16	5	3.85	**3092045**	4698.0028	28	2	6.40
3092038	4698.0012	12	5	3.30	**3092042**	4698.0018	18	5	3.75	**3092046**	4698.0035	35	1	8.60
3092039	4698.0014	14	5	3.85	**3092043**	4698.0020	20	5	4.40	**3092047**	4698.0042	42	1	13.20
3092040	4698.0015	15	5	3.85	**3092044**	4698.0022	22	5	4.90					

Einstecktiefen-Werkzeuge NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Kunststoff



	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3092114	9892.1028	10 - 28	1	14.50
3092115	9892.3554	35 - 54	1	50.50

Filzstifte wasserfest NYFFENEGGER sudoFIT



	Orig. Nr.	Farbe	Stück	CHF Stück
3092116	9893.0000	blau	1	3.35

Rohrabschneider NYFFENEGGER Ridgid



	Orig. Nr.	Grösse mm	Stück	CHF Stück
3092117	9894.1554	15 - 54	1	195.50

Schlüssel NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Temperguss, zum Anziehen und Lösen der sudoFIT-Kunststoffhülsen



	Orig. Nr.	Grösse mm	Stück	CHF Stück
3092118	9895.1028	10 - 28	1	41.60
3092119	9895.3554	35 - 54	1	54.70

Kunststoff-Ringe NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Kunststoff, zum Lösen der sudoFIT-Verbindung bei der Demontage



	Orig. Nr.	d DN	Farbe	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d DN	Farbe	Stück	CHF Stück
3092120	9896.0010	10	rot	5	2.30	**3092124**	9896.0022	22	rot	5	6.20
3092121	9896.0012	12	rot	5	3.30	**3092125**	9896.0028	28	rot	5	6.40
3092122	9896.0015	14 / 15 / 16	rot	5	4.10	**3092126**	9896.0035	35	rot	5	6.40
3092123	9896.0018	18 / 20	rot	5	6.40	**3092127**	9896.0042	42	rot	5	7.80

Stützhülsen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Kupfer, für Pex-Rohre



	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3092128	9896.0116	16	10	0.40
3092129	9896.0120	20	10	0.55

Entgrater NYFFENEGGER sudoFIT

- Für Edelstahl-Rohre



	Orig. Nr.	Grösse mm	Stück	CHF Stück
3092130	9897.1554	15 - 54	1	147.50

Montagekoffer NYFFENEGGER sudoFIT

- 1 Schlüssel 9895 der Grössen 28 und 54
- Einstecktiefenwerkzeug 9892 für Grösse10-28 und 54 von GF JRG
- 2 Kunststoffringe 9896 der Grössen 10, 12, 14+15+16, 18+20, 22, 35
- 1 Kunststoffring der Grössen 42 und 54
- 1 Filzstift wasserfest 9893

	Orig. Nr.	Material	Stück	CHF Stück
3092131	9898.0030	Kunststoff	1	202.00



Ersatzteilboxen NYFFENEGGER sudoFIT

- Je 10 Edelstahl-Fixierringe der Grössen 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Je 10 O-Ringe der Grössen 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Je 2 Kst-Distanzringe der Grössen 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Je 2 Kst-Hülsen der Grössen 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- 1 Armaturenfett Tube 3088

	Orig. Nr.	Material	Stück	CHF Stück
3092132	9898.0050	Kunststoff	1	142.00



Servicekoffer NYFFENEGGER sudoFIT

- Ein kompakter, robuster Metall-Koffer mit den nützlichsten sudoFIT Fittingen der Grössen 10-22
- Inkl. Werkzeug und praktische Facheinteilung mit zusätzlichem Platz für Ihre individuellen Bedürfnisse


	Orig. Nr.	Material	Stück	CHF Stück
3092722	9899.0000	Metall	1	1089.00



Bögen 90° egal NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, innen-innen

	Orig. Nr.	d-d mm	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
3091954	8800.10	10 - 10	28	7	10	14.20
3091955	8800.12	12 - 12	31	8	10	14.50
3091956	8800.15	15 - 15	33	9	5	10.90
3091957	8800.18	18 - 18	41	11	5	19.80
3091958	8800.22	22 - 22	44	13	5	15.90
3091959	8800.28	28 - 28	57	16	2	27.90
3091960	8800.35	35 - 35	66	18	1	52.60






Bögen 90° mit Einsteckende NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, innen-aussen

	Orig. Nr.	d-d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Stück	CHF Stück
3091961	8801.12	12 - 12	31	45	8	22	10	12.10
3091962	8801.15	15 - 15	33	47	9	23	5	9.90
3091963	8801.18	18 - 18	41	58	11	28	5	15.80
3091964	8801.22	22 - 22	44	60	13	29	5	14.70
3091965	8801.28	28 - 28	57	88	16	37	2	24.70
3091966	8801.35	35 - 35	67	107	19	55	1	47.30






Bögen 45° egal NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, innen-innen

	Orig. Nr.	d-d mm	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
3091967	8804.35	35 - 35	58	10	1	56.80






Bögen 45° mit Einsteckende NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, innen-aussen


	Orig. Nr.	d-d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Stück	CHF Stück
3091968	8805.35	35 - 35	61	93	13	41	1	45.20



Übergangsbögen 90° mit IG NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss


	Orig. Nr.	d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Stück	CHF Stück
3091969	8807.1507	15	1/2	33	26	9	11	5	16.50
3091970	8807.1807	18	1/2	41	28	11	12	5	17.90
3091971	8807.2209	22	3/4	44	32	13	16	5	20.80
3091972	8807.2811	28	1	57	37	15	18	2	27.40

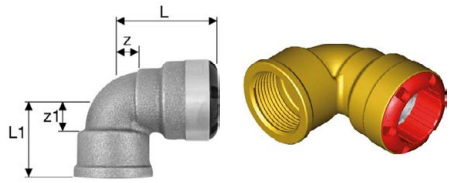

T-Stücke egal NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss


	Orig. Nr.	d-d-d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Stück	CHF Stück
3091973	8815.10	10 - 10 - 10	26	28	5	7	10	19.80
3091974	8815.12	12 - 12 - 12	29	32	6	9	10	19.00
3091975	8815.15	15 - 15 - 15	31	35	7	11	5	15.90
3091976	8815.18	18 - 18 - 18	39	40	9	10	5	26.80
3091977	8815.22	22 - 22 - 22	42	43	11	12	5	23.10
3091978	8815.28	28 - 28 - 28	56	54	14	10	2	45.20
3091980	8815.35	35 - 35 - 35	70	71	18	19	1	81.00

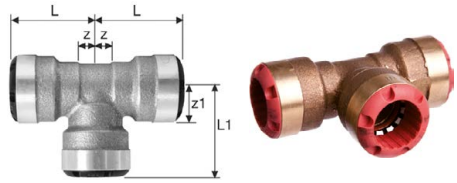

T-Stücke reduziert NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss


	Orig. Nr.	d-d-d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	Stück	CHF Stück
3091979	8815.282228	28 - 22 - 28	53	47	53	12	16	12	2	34.70



T-Abgänge mit IG NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, mit Innengewinde


	Orig. Nr.	d-d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Stück	CHF Stück
3091981	8816.150715	15 - 15	1/2	31	25	8	10	5	16.80
3091982	8816.180718	18 - 18	1/2	37	27	7	12	5	22.10
3091983	8816.220722	22 - 22	1/2	42	27	11	13	5	25.30
3091984	8816.220922	22 - 22	3/4	42	30	11	14	5	26.30



Übergänge mit AG NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde konisch


	Orig. Nr.	d mm	AG Zoll	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
3091985	8820.1005	10	3/8	40	19	10	11.80
3091986	8820.1207	12	1/2	45	22	10	10.70
3091987	8820.1507	15	1/2	45	21	5	8.70
3091988	8820.1807	18	1/2	49	19	5	15.00
3091989	8820.1809	18	3/4	52	22	5	13.60
3091990	8820.2207	22	1/2	51	20	5	13.60
3091991	8820.2209	22	3/4	53	22	5	14.40
3091992	8820.2211	22	1	54	23	5	14.40
3091993	8820.2811	28	1	66	25	2	19.20
3091994	8820.3513	35	1 1/4	71	23	1	36.30

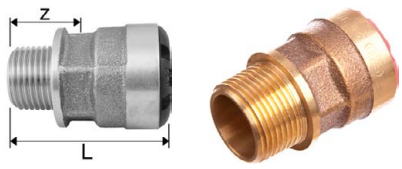

Übergänge mit IG NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, mit Innengewinde

	Orig. Nr.	d mm	IG Zoll	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
3091995	8821.1007	10	1/2	39	3	10	11.80
3091996	8821.1207	12	1/2	41	3	10	11.90
3091997	8821.1507	15	1/2	41	2	5	9.50
3091998	8821.1509	15	3/4	43	3	5	10.60
3091999	8821.1807	18	1/2	47	2	5	14.20
3092000	8821.1809	18	3/4	49	2	5	14.20
3092003	8821.2207	22	1/2	48	3	5	14.40
3092004	8821.2209	22	3/4	50	3	5	14.40
3092005	8821.2211	22	1	53	3	5	14.70
3092006	8821.2807	28	1/2	62	4	2	25.30
3092007	8821.2811	28	1	63	3	2	19.20
3092008	8821.3507	35	1/2	66	3	1	48.40
3092009	8821.3513	35	1 1/4	73	3	1	35.20

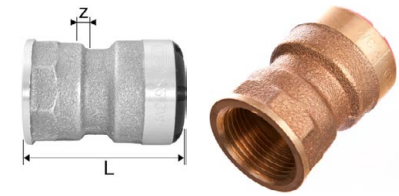

Muffen egal NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss


	Orig. Nr.	d-d mm	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
3092010	8825.10	10 - 10	44	2	10	15.20
3092011	8825.12	12 - 12	48	2	10	14.60
3092012	8825.15	15 - 15	49	2	5	11.70
3092013	8825.18	18 - 18	61	2	5	17.90
3092014	8825.22	22 - 22	63	2	5	14.70
3092015	8825.28	28 - 28	85	3	2	24.70
3092016	8825.35	35 - 35	98	2	1	47.30



Muffen reduziert NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss


	Orig. Nr.	d-d mm	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
3092017	8826.1210	12 - 10	48	4	5	24.70
3092018	8826.1512	15 - 12	52	6	5	15.60
3092019	8826.1815	18 - 15	56	2	5	18.40
3092020	8826.2215	22 - 15	61	7	5	14.90
3092021	8826.2218	22 - 18	55	4	5	20.60
3092022	8826.2815	28 - 15	--	--	5	25.30

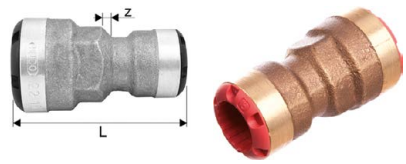

Reduktionsnippel mit Einsteckende NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Messing, innen-aussen


	Orig. Nr.	d mm	D mm	L mm	z mm	Stück	CHF Stück
3092023	8827.1815	18	15	71	47	5	20.50
3092024	8827.2215	22	15	60	36	5	20.90
3092025	8827.2218	22	18	67	37	5	22.60
3092026	8827.2815	28	15	63	39	2	23.10
3092027	8827.2822	28	22	70	39	2	24.20
3092028	8827.3528	35	28	101	60	1	37.40



Kappen NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss

	Orig. Nr.	d mm	L mm	Stück	CHF Stück
3092029	8830.12	12	26	10	9.70
3092030	8830.15	15	28	5	9.60
3092031	8830.18	18	33	5	13.30
3092032	8830.22	22	38	5	15.30
3092033	8830.28	28	50	2	30.50
3092034	8830.35	35	52	1	48.40



Einzelteile-Sets NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Für sudoFIT Industrie-Verbindungen

Bestehend aus:

- O-Ring nicht gefettet
- Kunststoff-Distanzring
- Edelstahl-Fixierring und Kunststoff-Hülse

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3092107	8698.0010	10	5	4.10
3092108	8698.0012	12	5	4.10
3092109	8698.0015	15	5	5.00
3092110	8698.0018	18	5	5.60
3092111	8698.0022	22	5	7.70
3092112	8698.0028	28	2	8.80
3092113	8698.0035	35	1	10.90



Ersatzteilboxen NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Je 5 Einzelteile-Sets 8698 der Grössen 10, 12, 15, 18, 22
- Je 2 der Grössen 28
- 1 Silkonfett Tube 8999

	Orig. Nr.	Material	Stück	CHF Stück
3092035	8898.0050	Kunststoff	1	142.00



Silkonfett NYFFENEGGER OKS 1110

- Für sudoFITindustrie O-Ring (8698 Einzelteile-Set)
- Nicht für Trinkwasser zugelassen

	Orig. Nr.	Inhalt g	Stück	CHF Stück
3092036	8999.0000	10	1	8.00



4.7

raric
more than fittings

RARIC - Gewindefittings
Edelstahl, Rotguss
Messing, Stahl


4.7.03 ...


4.7.10 ...


4.7.11 ...


4.7.12 ...


4.7.12 ...


4.7.14 ...


4.7.14 ...


4.7.16 ...


4.7.17 ...


4.7.17 ...


4.7.18 ...


4.7.19 ...


4.7.20 ...


4.7.23 ...

Rotgussfittings für Profis!

Erhältlich bei Ihrem htp Partner.



SVGW SSIGE

SVGW SSIGE


raric

more than fittings

raric more than fittings

Rohrdoppelnippel RARIC

- Beidseitig konisches Rohrgewinde
- Messing C3771
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1





	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
2060042	6.0530.030	3/8	30	10	4.00
2060043	6.0530.031	3/8	40	10	4.50
2060044	6.0530.032	3/8	50	10	4.90
2060045	6.0530.033	3/8	60	10	5.30
2060046	6.0530.034	3/8	70	10	6.40
2060047	6.0530.035	3/8	80	10	6.70
2060048	6.0530.036	3/8	90	10	7.50
2060049	6.0530.037	3/8	100	10	7.90
2060050	6.0530.038	3/8	110	10	9.00
2060051	6.0530.039	3/8	120	10	9.30
2060052	6.0530.040	3/8	130	10	10.30
2060053	6.0530.041	3/8	140	10	10.80
2060054	6.0530.042	3/8	150	10	12.20
2060055	6.0530.043	3/8	160	10	12.70
2060056	6.0530.044	3/8	170	10	13.70
2060057	6.0530.045	3/8	180	10	14.70
2060058	6.0530.046	3/8	190	10	15.20
2060059	6.0530.047	3/8	200	10	16.60
2060060	6.0530.050	1/2	30	10	3.50
2060061	6.0530.051	1/2	40	10	3.90
2060062	6.0530.052	1/2	50	10	4.90
2060063	6.0530.053	1/2	60	10	5.50
2060064	6.0530.054	1/2	70	10	6.70
2060065	6.0530.055	1/2	80	10	7.10
2060066	6.0530.056	1/2	90	10	7.80
2060067	6.0530.057	1/2	100	10	8.20
2060068	6.0530.058	1/2	110	10	9.00
2060069	6.0530.059	1/2	120	10	9.80
2060070	6.0530.060	1/2	130	10	10.80
2060071	6.0530.061	1/2	140	10	11.80
2060072	6.0530.062	1/2	150	10	12.90
2060073	6.0530.063	1/2	160	10	13.70
2060074	6.0530.064	1/2	170	10	14.40
2060075	6.0530.065	1/2	180	10	15.30
2060076	6.0530.066	1/2	190	10	16.10
2060077	6.0530.067	1/2	200	10	16.70
2060078	6.0530.075	3/4	30	10	3.90
2060079	6.0530.076	3/4	40	10	4.90
2060080	6.0530.077	3/4	50	10	5.90
2060081	6.0530.078	3/4	60	10	7.50
2060082	6.0530.079	3/4	70	10	8.40
2060083	6.0530.080	3/4	80	10	9.30
2060084	6.0530.081	3/4	90	10	10.40
2060085	6.0530.082	3/4	100	10	11.20
2060086	6.0530.083	3/4	110	10	12.40
2060087	6.0530.084	3/4	120	10	14.00
2060088	6.0530.085	3/4	130	10	15.30
2060089	6.0530.086	3/4	140	10	16.50
2060090	6.0530.087	3/4	150	10	17.40
2060091	6.0530.088	3/4	160	10	19.00
2060092	6.0530.089	3/4	170	10	20.80
2060093	6.0530.090	3/4	180	10	21.30
2060094	6.0530.091	3/4	190	10	22.70
2060095	6.0530.092	3/4	200	10	23.90
2060098	6.0530.100	1	30	10	6.20
2060099	6.0530.101	1	40	10	7.00
2060100	6.0530.102	1	50	10	8.40
2060101	6.0530.103	1	60	10	9.70
2060102	6.0530.104	1	70	10	11.10
2060103	6.0530.105	1	80	10	12.90

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
2060104	6.0530.106	1	90	10	14.10
2060105	6.0530.107	1	100	10	15.40
2060106	6.0530.108	1	110	10	16.70
2060107	6.0530.109	1	120	10	18.20
2060108	6.0530.110	1	130	10	19.10
2060109	6.0530.111	1	140	10	20.50
2060110	6.0530.112	1	150	10	22.50
2060111	6.0530.113	1	160	10	25.00
2060112	6.0530.114	1	170	10	25.90
2060113	6.0530.115	1	180	10	27.30
2060114	6.0530.116	1	190	10	29.70
2060115	6.0530.117	1	200	10	32.80
2060116	6.0530.125	1 1/4	40	5	10.70
2060117	6.0530.126	1 1/4	50	5	11.20
2060118	6.0530.127	1 1/4	60	5	13.10
2060119	6.0530.128	1 1/4	70	5	14.90
2060120	6.0530.129	1 1/4	80	5	16.70
2060121	6.0530.130	1 1/4	90	5	18.90
2060122	6.0530.131	1 1/4	100	5	20.70
2060123	6.0530.132	1 1/4	110	5	23.10
2060124	6.0530.133	1 1/4	120	5	25.20
2060125	6.0530.134	1 1/4	130	5	27.80
2060126	6.0530.135	1 1/4	140	5	29.30
2060127	6.0530.136	1 1/4	150	5	32.80
2060128	6.0530.137	1 1/4	160	5	33.90
2060129	6.0530.138	1 1/4	170	5	35.90
2060130	6.0530.139	1 1/4	180	5	36.90
2060131	6.0530.140	1 1/4	190	5	38.40
2060132	6.0530.141	1 1/4	200	5	43.20
2060133	6.0530.150	1 1/2	40	10	15.80
2060134	6.0530.151	1 1/2	50	10	16.60
2060135	6.0530.152	1 1/2	60	10	18.50
2060136	6.0530.153	1 1/2	70	10	20.70
2060137	6.0530.154	1 1/2	80	10	22.70
2060138	6.0530.155	1 1/2	90	5	24.70
2060139	6.0530.156	1 1/2	100	5	26.80
2060140	6.0530.157	1 1/2	110	5	29.90
2060141	6.0530.158	1 1/2	120	5	31.80
2060142	6.0530.159	1 1/2	130	5	33.50
2060143	6.0530.160	1 1/2	140	5	35.40
2060144	6.0530.161	1 1/2	150	5	36.80
2060145	6.0530.162	1 1/2	160	5	40.70
2060146	6.0530.163	1 1/2	170	5	43.10
2060147	6.0530.164	1 1/2	180	5	45.20
2060148	6.0530.165	1 1/2	190	5	47.40
2060149	6.0530.166	1 1/2	200	5	49.00
2060150	6.0530.200	2	50	5	20.00
2060151	6.0530.201	2	60	5	25.20
2060152	6.0530.202	2	70	5	26.70
2060153	6.0530.203	2	80	5	29.60
2060154	6.0530.204	2	90	5	34.70
2060155	6.0530.205	2	100	5	36.80
2060156	6.0530.206	2	110	5	40.70
2060157	6.0530.207	2	120	5	44.20
2060158	6.0530.208	2	130	5	48.50
2060159	6.0530.209	2	140	5	52.50
2060160	6.0530.210	2	150	5	55.00
2060161	6.0530.211	2	160	5	59.90
2060162	6.0530.212	2	170	5	61.70
2060163	6.0530.213	2	180	5	65.30


Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrdoppelnippel

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
2060164	6.0530.214	2	190	5	69.30
2060165	6.0530.215	2	200	5	70.70
3186715	6.0530.250	2 1/2	50	1	82.00
3186716	6.0530.251	2 1/2	60	1	89.00
3186717	6.0530.253	2 1/2	80	1	98.00
3186718	6.0530.254	2 1/2	90	1	106.00
3077078	6.0530.255	2 1/2	100	1	109.00
3186719	6.0530.256	2 1/2	110	1	112.00
3186720	6.0530.257	2 1/2	120	1	117.00
3186721	6.0530.258	2 1/2	140	1	128.00
3077079	6.0530.259	2 1/2	150	1	135.00
3186722	6.0530.260	2 1/2	160	1	157.00
3186723	6.0530.261	2 1/2	180	1	164.00
3077080	6.0530.262	2 1/2	200	1	170.00
3186724	6.0530.263	2 1/2	250	1	210.00

Rohrdoppelnippel verzinkt RARIC

- Beidseitig konisches Rohrgewinde
- Stahl verzinkt geschweisst DIN EN 10241
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1





	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	R Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
2061819	3.0530.0250	1/4	30	10	4.00	**2061854**	3.0530.0504	1/2	70	10	2.10
2061820	3.0530.0251	1/4	40	10	4.00	**2061855**	3.0530.0505	1/2	80	10	2.10
2061821	3.0530.0252	1/4	50	10	4.20	**2061856**	3.0530.0506	1/2	90	10	2.10
2061822	3.0530.0253	1/4	60	10	4.20	**2061857**	3.0530.0507	1/2	100	10	2.30
2061823	3.0530.0254	1/4	70	10	4.50	**2061858**	3.0530.0508	1/2	110	10	2.30
2061824	3.0530.0255	1/4	80	10	4.50	**2061859**	3.0530.0509	1/2	120	10	2.70
2061825	3.0530.0256	1/4	90	10	5.00	**2061860**	3.0530.0510	1/2	130	10	2.70
2061826	3.0530.0257	1/4	100	10	5.00	**2061861**	3.0530.0511	1/2	140	10	2.70
2061827	3.0530.0258	1/4	110	10	7.20	**2061862**	3.0530.0512	1/2	150	10	2.70
2061828	3.0530.0259	1/4	120	10	5.60	**2061863**	3.0530.0513	1/2	160	10	3.60
2061829	3.0530.0260	1/4	130	10	7.60	**2061864**	3.0530.0514	1/2	170	10	3.60
2061830	3.0530.0261	1/4	140	10	7.60	**2061865**	3.0530.0515	1/2	180	10	3.60
2061831	3.0530.0262	1/4	150	10	6.70	**2061866**	3.0530.0516	1/2	190	10	4.20
3093751	3.0530.0263	1/4	160	10	9.00	**2061867**	3.0530.0517	1/2	200	10	4.20
3093752	3.0530.0264	1/4	170	10	9.00	**3093775**	3.0530.0518	1/2	210	10	6.70
3093753	3.0530.0265	1/4	180	10	9.00	**3093776**	3.0530.0519	1/2	220	10	6.70
3093754	3.0530.0266	1/4	190	10	9.00	**3093777**	3.0530.0520	1/2	230	10	6.70
3093755	3.0530.0267	1/4	200	10	7.60	**3093778**	3.0530.0521	1/2	240	10	6.70
3093756	3.0530.0268	1/4	210	10	10.40	**3068397**	3.0530.0522	1/2	250	10	5.30
3093757	3.0530.0269	1/4	220	10	10.40	**3093779**	3.0530.0523	1/2	260	10	8.30
3093758	3.0530.0270	1/4	230	10	10.40	**3093780**	3.0530.0524	1/2	270	10	8.30
3093759	3.0530.0271	1/4	240	10	10.40	**3093781**	3.0530.0525	1/2	280	10	8.30
3093760	3.0530.0272	1/4	250	10	10.40	**3093782**	3.0530.0526	1/2	290	10	8.30
3093761	3.0530.0273	1/4	260	10	11.00	**3093783**	3.0530.0527	1/2	300	10	6.30
3093762	3.0530.0274	1/4	270	10	11.00	**2061868**	3.0530.0750	3/4	30	10	2.10
3093763	3.0530.0275	1/4	280	10	11.00	**2061869**	3.0530.0751	3/4	40	10	2.10
3093764	3.0530.0276	1/4	290	10	11.00	**2061870**	3.0530.0752	3/4	50	10	2.10
3093765	3.0530.0277	1/4	300	10	11.00	**2061871**	3.0530.0753	3/4	60	10	2.10
2061832	3.0530.0380	3/8	30	10	3.20	**2061872**	3.0530.0754	3/4	70	10	2.50
2061833	3.0530.0381	3/8	40	10	3.20	**2061873**	3.0530.0755	3/4	80	10	2.50
2061834	3.0530.0382	3/8	50	10	3.20	**2061874**	3.0530.0756	3/4	90	10	2.50
2061835	3.0530.0383	3/8	60	10	3.20	**2061875**	3.0530.0757	3/4	100	10	2.50
2061836	3.0530.0384	3/8	70	10	3.60	**2061876**	3.0530.0758	3/4	110	10	2.90
2061837	3.0530.0385	3/8	80	10	3.60	**2061877**	3.0530.0759	3/4	120	10	2.90
2061838	3.0530.0386	3/8	90	10	3.60	**2061878**	3.0530.0760	3/4	130	10	3.60
2061839	3.0530.0387	3/8	100	10	3.60	**2061879**	3.0530.0761	3/4	140	10	3.60
2061840	3.0530.0388	3/8	110	10	4.00	**2061880**	3.0530.0762	3/4	150	10	3.80
2061841	3.0530.0389	3/8	120	10	4.00	**2061881**	3.0530.0763	3/4	160	10	4.20
2061842	3.0530.0390	3/8	130	10	5.40	**2061882**	3.0530.0764	3/4	170	10	4.20
2061843	3.0530.0391	3/8	140	10	4.40	**2061883**	3.0530.0765	3/4	180	10	4.40
2061844	3.0530.0392	3/8	150	10	4.40	**2061884**	3.0530.0766	3/4	190	10	5.80
2061845	3.0530.0393	3/8	160	10	6.40	**2061885**	3.0530.0767	3/4	200	10	4.60
2061846	3.0530.0394	3/8	170	10	7.80	**3093784**	3.0530.0768	3/4	210	10	7.60
2061847	3.0530.0395	3/8	180	10	6.40	**3093785**	3.0530.0769	3/4	220	10	7.60
2061848	3.0530.0396	3/8	190	10	8.80	**3093786**	3.0530.0770	3/4	230	10	7.60
2061849	3.0530.0397	3/8	200	10	7.00	**3093787**	3.0530.0771	3/4	240	10	7.60
3093766	3.0530.0398	3/8	210	10	12.20	**3068398**	3.0530.0772	3/4	250	10	6.30
3093767	3.0530.0399	3/8	220	10	12.20	**3093788**	3.0530.0773	3/4	260	10	9.80
3093768	3.0530.0400	3/8	230	10	12.20	**3093789**	3.0530.0774	3/4	270	10	9.80
3093769	3.0530.0401	3/8	240	10	12.20	**3093790**	3.0530.0775	3/4	280	10	9.80
3068396	3.0530.0402	3/8	250	10	8.60	**3093791**	3.0530.0776	3/4	290	10	9.80
3093770	3.0530.0403	3/8	260	10	14.20	**3093792**	3.0530.0777	3/4	300	10	7.40
3093771	3.0530.0404	3/8	270	10	14.20	**2061888**	3.0530.1000	1	30	10	2.30
3093772	3.0530.0405	3/8	280	10	14.20	**2061889**	3.0530.1001	1	40	10	2.30
3093773	3.0530.0406	3/8	290	10	14.20	**2061890**	3.0530.1002	1	50	10	2.30
3093774	3.0530.0407	3/8	300	10	10.80	**2061891**	3.0530.1003	1	60	10	2.70
2061850	3.0530.0500	1/2	30	10	1.40	**2061892**	3.0530.1004	1	70	10	3.20
2061851	3.0530.0501	1/2	40	10	1.40	**2061893**	3.0530.1005	1	80	10	3.20
2061852	3.0530.0502	1/2	50	10	1.40	**2061894**	3.0530.1006	1	90	10	3.20
2061853	3.0530.0503	1/2	60	10	1.40	**2061895**	3.0530.1007	1	100	10	3.20

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrdoppelnippel verzinkt

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
2061896	3.0530.1008	1	110	10	3.60
2061897	3.0530.1009	1	120	10	3.60
2061898	3.0530.1010	1	130	10	4.80
2061899	3.0530.1011	1	140	10	4.80
2061900	3.0530.1012	1	150	10	4.80
2061901	3.0530.1013	1	160	10	5.80
2061902	3.0530.1014	1	170	10	5.80
2061903	3.0530.1015	1	180	10	6.40
2061904	3.0530.1016	1	190	10	7.80
2061905	3.0530.1017	1	200	10	7.00
3093793	3.0530.1018	1	210	10	11.30
3093794	3.0530.1019	1	220	10	11.30
3093795	3.0530.1020	1	230	10	11.30
3093796	3.0530.1021	1	240	10	11.30
3068399	3.0530.1022	1	250	10	9.10
3093797	3.0530.1023	1	260	10	13.70
3093798	3.0530.1024	1	270	10	13.70
3093799	3.0530.1025	1	280	10	13.70
3093800	3.0530.1026	1	290	10	13.70
3093801	3.0530.1027	1	300	10	10.30
2061906	3.0530.1250	1 1/4	40	5	4.40
2061907	3.0530.1251	1 1/4	50	5	4.40
2061908	3.0530.1252	1 1/4	60	5	4.40
2061909	3.0530.1253	1 1/4	70	5	4.80
2061910	3.0530.1254	1 1/4	80	5	4.80
2061911	3.0530.1255	1 1/4	90	5	4.80
2061912	3.0530.1256	1 1/4	100	5	4.80
2061913	3.0530.1257	1 1/4	110	5	5.00
2061914	3.0530.1258	1 1/4	120	5	5.00
2061915	3.0530.1259	1 1/4	130	5	6.40
2061916	3.0530.1260	1 1/4	140	5	6.40
2061917	3.0530.1261	1 1/4	150	5	6.40
2061918	3.0530.1262	1 1/4	160	5	8.10
2061919	3.0530.1263	1 1/4	170	5	8.10
2061920	3.0530.1264	1 1/4	180	5	8.30
2061921	3.0530.1265	1 1/4	190	5	11.80
2061922	3.0530.1266	1 1/4	200	5	8.40
3093802	3.0530.1267	1 1/4	210	5	14.50
3093803	3.0530.1268	1 1/4	220	5	14.50
3093804	3.0530.1269	1 1/4	230	5	14.50
3093805	3.0530.1270	1 1/4	240	5	14.50
3068400	3.0530.1271	1 1/4	250	5	11.20
3093806	3.0530.1272	1 1/4	260	5	17.60
3093807	3.0530.1273	1 1/4	270	5	17.60
3093808	3.0530.1274	1 1/4	280	5	17.60
3093809	3.0530.1275	1 1/4	290	5	17.60
3093810	3.0530.1276	1 1/4	300	5	13.30
2061923	3.0530.1500	1 1/2	40	5	5.00
2061924	3.0530.1501	1 1/2	50	5	5.00
2061925	3.0530.1502	1 1/2	60	5	5.00
2061926	3.0530.1503	1 1/2	70	5	5.50
2061927	3.0530.1504	1 1/2	80	5	5.50
2061928	3.0530.1505	1 1/2	90	5	5.70
2061929	3.0530.1506	1 1/2	100	5	5.70
2061930	3.0530.1507	1 1/2	110	5	6.60
2061931	3.0530.1508	1 1/2	120	5	6.60
2061932	3.0530.1509	1 1/2	130	5	7.60
2061933	3.0530.1510	1 1/2	140	5	7.60
2061934	3.0530.1511	1 1/2	150	5	8.10
2061935	3.0530.1512	1 1/2	160	5	8.70
2061936	3.0530.1513	1 1/2	170	5	8.70
2061937	3.0530.1514	1 1/2	180	5	9.60
2061938	3.0530.1515	1 1/2	190	5	13.40
2061939	3.0530.1516	1 1/2	200	5	10.40
3093811	3.0530.1517	1 1/2	210	5	17.30
3093812	3.0530.1518	1 1/2	220	5	17.30
3093813	3.0530.1519	1 1/2	230	5	17.30
3093814	3.0530.1520	1 1/2	240	5	17.30
3068401	3.0530.1521	1 1/2	250	5	13.40
3093815	3.0530.1522	1 1/2	260	5	20.50
3093816	3.0530.1523	1 1/2	270	5	20.50
3093817	3.0530.1524	1 1/2	280	5	20.50
3093818	3.0530.1525	1 1/2	290	5	20.50
3093819	3.0530.1526	1 1/2	300	5	15.80
2061940	3.0530.2000	2	40	5	7.10
2061941	3.0530.2001	2	50	5	7.10
2061942	3.0530.2002	2	60	5	7.10
2061943	3.0530.2003	2	70	5	7.60
2061944	3.0530.2004	2	80	5	7.60
2061945	3.0530.2005	2	90	5	7.80
2061946	3.0530.2006	2	100	5	7.80
2061947	3.0530.2007	2	110	5	9.00
2061948	3.0530.2008	2	120	5	9.00
2061949	3.0530.2009	2	130	5	11.00
2061950	3.0530.2010	2	140	5	11.00
2061951	3.0530.2011	2	150	5	11.00
2061952	3.0530.2012	2	160	5	12.40
2061953	3.0530.2013	2	170	5	12.40
2061954	3.0530.2014	2	180	5	12.40
2061955	3.0530.2015	2	190	5	18.40
2061956	3.0530.2016	2	200	5	15.10
3093820	3.0530.2017	2	210	5	24.20
3093821	3.0530.2018	2	220	5	24.20
3093822	3.0530.2019	2	230	5	24.20
3093823	3.0530.2020	2	240	5	24.20
3068402	3.0530.2021	2	250	5	18.20
3093824	3.0530.2022	2	260	5	28.40
3093825	3.0530.2023	2	270	5	28.40
3093826	3.0530.2024	2	280	5	28.40
3093827	3.0530.2025	2	290	5	28.40
3093828	3.0530.2026	2	300	5	21.20
2061958	3.0530.2502	2 1/2	60	1	17.90
2061959	3.0530.2503	2 1/2	70	1	18.80
2061960	3.0530.2504	2 1/2	80	1	18.80
2061961	3.0530.2505	2 1/2	90	1	19.70
2061962	3.0530.2506	2 1/2	100	1	19.70
3093829	3.0530.2507	2 1/2	110	1	20.90
2061963	3.0530.2508	2 1/2	120	1	20.90
3093830	3.0530.2509	2 1/2	130	1	23.90
3093831	3.0530.2510	2 1/2	140	1	23.90
2061964	3.0530.2511	2 1/2	150	1	23.90
3093832	3.0530.2512	2 1/2	160	1	24.70
3093833	3.0530.2513	2 1/2	170	1	24.70
2061965	3.0530.2514	2 1/2	180	1	25.50
3093834	3.0530.2515	2 1/2	190	1	37.50
2061966	3.0530.2516	2 1/2	200	1	29.60
3093835	3.0530.2517	2 1/2	210	1	41.10
3093837	3.0530.2518	2 1/2	220	1	41.10
3093838	3.0530.2519	2 1/2	230	1	41.10
3093839	3.0530.2520	2 1/2	240	1	41.10
2061967	3.0530.2521	2 1/2	250	1	33.60
3093840	3.0530.2522	2 1/2	260	1	46.20
3093841	3.0530.2523	2 1/2	270	1	46.20
3093842	3.0530.2524	2 1/2	280	1	46.20
3093843	3.0530.2525	2 1/2	290	1	46.20
3093844	3.0530.2526	2 1/2	300	1	37.80
2061968	3.0530.3002	3	60	1	23.10
2061969	3.0530.3003	3	70	1	33.90
2061970	3.0530.3004	3	80	1	24.20
2061971	3.0530.3005	3	90	1	36.20
2061972	3.0530.3006	3	100	1	25.60
3093845	3.0530.3007	3	110	1	36.80


Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrdoppelnippel verzinkt

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
2061973	3.0530.3008	3	120	1	26.80
3093846	3.0530.3009	3	130	1	41.00
3093847	3.0530.3010	3	140	1	41.00
2061974	3.0530.3011	3	150	1	30.00
3093848	3.0530.3012	3	160	1	46.70
3093849	3.0530.3013	3	170	1	46.70
2061975	3.0530.3014	3	180	1	34.40
3093850	3.0530.3015	3	190	1	50.40
2061976	3.0530.3016	3	200	1	37.50
3093851	3.0530.3017	3	210	1	60.40
3093852	3.0530.3018	3	220	1	60.40
3093853	3.0530.3019	3	230	1	60.40
3093854	3.0530.3020	3	240	1	60.40
2061977	3.0530.3021	3	250	1	46.30
3093855	3.0530.3022	3	260	1	69.00
3093856	3.0530.3023	3	270	1	69.00
3093857	3.0530.3024	3	280	1	69.00
3093858	3.0530.3025	3	290	1	69.00
3069146	3.0530.3026	3	300	1	51.00
3093859	3.0530.4003	4	70	1	50.90
2061978	3.0530.4004	4	80	1	38.10
2061979	3.0530.4005	4	90	1	50.90
2061980	3.0530.4006	4	100	1	43.40
3093860	3.0530.4007	4	110	1	58.00
2061981	3.0530.4008	4	120	1	44.70
3093861	3.0530.4009	4	130	1	65.00
3093862	3.0530.4010	4	140	1	65.00
2061982	3.0530.4011	4	150	1	48.30
3093863	3.0530.4012	4	160	1	76.80
3093864	3.0530.4013	4	170	1	76.80
2061983	3.0530.4014	4	180	1	76.80
3093865	3.0530.4015	4	190	1	76.80
2061985	3.0530.4016	4	200	1	58.80
3093866	3.0530.4017	4	210	1	99.20
3093867	3.0530.4018	4	220	1	99.20
3093868	3.0530.4019	4	230	1	99.20
3093869	3.0530.4020	4	240	1	99.20
2061984	3.0530.4021	4	250	1	99.20
3093870	3.0530.4022	4	260	1	112.00
3093871	3.0530.4023	4	270	1	112.00
3093872	3.0530.4024	4	280	1	112.00
3093873	3.0530.4025	4	290	1	112.00
3093874	3.0530.4026	4	300	1	81.00

Rohrnippel nahtlos RARIC

- Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- AG-R / ISO 7-1






	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
3115001	8.0530.025	1/4	40	10	4.80
2060278	8.0530.038	3/8	40	10	5.90
2060279	8.0530.039	3/8	60	10	6.90
2060280	8.0530.041	3/8	80	10	7.20
2060281	8.0530.043	3/8	100	10	7.80
2060282	8.0530.050	1/2	40	10	6.10
3081172	8.0530.0501	1/2	50	10	6.90
2060283	8.0530.051	1/2	60	10	8.10
2060284	8.0530.052	1/2	80	10	9.90
2060285	8.0530.053	1/2	100	10	11.80
3115002	8.0530.054	1/2	120	10	13.30
3115003	8.0530.055	1/2	140	10	15.50
3115004	8.0530.056	1/2	150	10	15.80
3115007	8.0530.059	1/2	200	10	21.40
2060286	8.0530.075	3/4	40	10	8.00
2060287	8.0530.076	3/4	60	10	10.20
2060288	8.0530.077	3/4	80	10	11.80
2060289	8.0530.078	3/4	100	10	14.60
3115008	8.0530.079	3/4	120	10	16.20
3115009	8.0530.080	3/4	140	10	19.30
3115010	8.0530.081	3/4	150	10	20.30
3115013	8.0530.084	3/4	200	10	26.80
2060290	8.0530.100	1	40	10	11.40
2060291	8.0530.101	1	60	10	13.70
2060292	8.0530.102	1	80	10	17.90
2060293	8.0530.103	1	100	10	20.70
3115014	8.0530.104	1	120	10	24.50
3115015	8.0530.105	1	140	10	28.90
3115016	8.0530.106	1	150	10	30.70
3115019	8.0530.109	1	200	10	38.90
2060294	8.0530.124	1 1/4	50	10	17.10
2060295	8.0530.125	1 1/4	60	10	18.10
2060296	8.0530.126	1 1/4	80	10	22.70
2060297	8.0530.127	1 1/4	100	5	26.90
3115020	8.0530.128	1 1/4	120	5	31.50
3115021	8.0530.129	1 1/4	140	5	37.50
3115022	8.0530.130	1 1/4	150	5	40.50
3115025	8.0530.133	1 1/4	200	5	52.00
2060298	8.0530.149	1 1/2	50	10	21.90
2060299	8.0530.150	1 1/2	60	10	23.10
2060300	8.0530.151	1 1/2	80	10	28.80
2060301	8.0530.152	1 1/2	100	5	32.90
3115029	8.0530.153	1 1/2	120	5	38.30
3115030	8.0530.154	1 1/2	140	5	45.00
3115031	8.0530.155	1 1/2	150	5	47.80
3115034	8.0530.158	1 1/2	200	5	59.90
2060302	8.0530.200	2	60	5	29.70
2060303	8.0530.201	2	80	5	37.10
2060304	8.0530.202	2	100	5	42.90
3115035	8.0530.203	2	120	5	50.00
3115036	8.0530.204	2	140	5	58.30
3115037	8.0530.205	2	150	5	60.30
3115040	8.0530.208	2	200	5	81.00
3115041	8.0530.250	2 1/2	100	1	69.00
3115042	8.0530.300	3	120	1	107.00
3115043	8.0530.400	4	150	1	179.00

Einfach-Nippel RARIC

- Stahl verzinkt, geschweisst DIN EN 10241
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1

	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
2061996	3.0531.025	1/4	21	1	3.50
2061997	3.0531.038	3/8	23	1	3.70
2061998	3.0531.050	1/2	25	1	3.80
2061999	3.0531.075	3/4	30	1	4.50
2062000	3.0531.100	1	35	1	4.70
2062001	3.0531.125	1 1/4	40	1	9.30
2062002	3.0531.150	1 1/2	45	1	9.80
2062003	3.0531.200	2	50	1	18.00
3093875	3.0531.250	2 1/2	60	1	35.00
3093876	3.0531.300	3	65	1	61.00
3093877	3.0531.400	4	80	1	98.00






Winkel 90° RARIC

- Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3091690	4.0090.025	1/4	18	11	10	7.90
2059809	4.0090.038	3/8	22	13	10	7.60
2059810	4.0090.050	1/2	24	13	10	7.90
2059811	4.0090.075	3/4	29	19	10	11.30
2059812	4.0090.100	1	33	22	10	19.10
2059813	4.0090.125	1 1/4	43	31	10	35.10
2059814	4.0090.150	1 1/2	44	30	5	50.30
2059815	4.0090.200	2	52	34	5	90.00
3077074	4.0090.250	2 1/2	68	47	1	255.00
3097614	4.0090.300	3	78	54	1	305.00






Winkel 90° reduziert RARIC

- Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Stück	CHF Stück
2059816 4.0091.050	1/2	3/8	23	24	11	15	10	21.50
2059817 4.0091.075	3/4	1/2	26	29	16	20	10	21.80
2059818 4.0091.100	1	3/4	33	33	22	22	10	40.40
2059819 4.0091.125	1 1/4	1	38	40	23	27	10	51.00
3097616 4.0091.150	1 1/2	1	40	42	21	28	5	80.00
3097617 4.0091.151	1 1/2	1 1/4	47	46	29	30	5	84.50
3097618 4.0091.200	2	1 1/2	47	51	31	38	5	113.00






Winkel 90° RARIC

- Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R / Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3091691	4.0092.025	1/4	15	27	8	10	8.90
2059820	4.0092.038	3/8	17	30	8	10	9.20
2059821	4.0092.050	1/2	25	37	13	10	9.70
2059822	4.0092.075	3/4	29	39	18	10	12.10
2059823	4.0092.100	1	32	49	17	10	19.40
2059824	4.0092.125	1 1/4	38	56	22	10	33.00
2059825	4.0092.150	1 1/2	42	66	28	5	48.60
2059826	4.0092.200	2	51	75	30	5	91.20
3077075	4.0092.250	2 1/2	61	94	39	1	240.00
3097414	4.0092.300	3	79	111	54	1	381.00






Winkel 45° RARIC

- Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
2059834	4.0120.038	3/8	15	6	10	11.00
2059835	4.0120.050	1/2	19	9	10	15.00
2059836	4.0120.075	3/4	20	10	10	15.90
2059837	4.0120.100	1	25	11	10	26.10
2059838	4.0120.125	1 1/4	29	11	10	50.80
3097620	4.0120.150	1 1/2	31	12	10	66.00
3097621	4.0120.200	2	34	13	5	119.00






Winkel 45° RARIC

- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R / Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	Stück	CHF Stück
2059839	4.0121.038	3/8	13	28	6	10	12.10
2059840	4.0121.050	1/2	18	31	7	10	15.60
2059841	4.0121.075	3/4	20	35	8	10	16.10
2059842	4.0121.100	1	25	42	12	10	21.50
2059843	4.0121.125	1 1/4	30	48	13	10	50.00
2059844	4.0121.150	1 1/2	31	51	16	10	84.30
3097622	4.0121.200	2	33	62	17	5	128.00






T-Stücke RARIC

- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3091692	4.0130.025	1/4	18	10	10	9.10
2059845	4.0130.038	3/8	22	14	10	9.50
2059846	4.0130.050	1/2	24	14	10	9.70
2059847	4.0130.075	3/4	30	19	10	16.10
2059848	4.0130.100	1	36	22	10	23.60
2059849	4.0130.125	1 1/4	42	25	5	47.40
2059850	4.0130.150	1 1/2	44	30	5	63.20
2059851	4.0130.200	2	53	35	5	91.70
3077076	4.0130.250	2 1/2	69	47	5	276.00
3081331	4.0130.300	3	78	55	1	341.00






T-Stücke reduziert RARIC

- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp1 Zoll	Rp2 Zoll	Rp3 Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Stück	CHF Stück
2059852	4.0131.050	1/2	3/8	1/2	24	24	26	14	14	16	10	19.80
2059853	4.0131.051	1/2	3/4	1/2	28	28	27	16	16	17	10	29.40
2059854	4.0131.075	3/4	1/2	3/4	28	28	29	16	16	17	10	16.30
2059855	4.0131.076	3/4	1/2	1/2	27	26	28	16	14	16	10	32.40
2059856	4.0131.077	3/4	3/4	1/2	28	30	30	16	18	17	10	29.70
2059857	4.0131.100	1	1/2	1	31	31	32	17	17	20	10	42.50
2059858	4.0131.101	1	3/4	1	32	32	33	20	20	21	10	38.50
2059859	4.0131.102	1	1	1/2	36	31	36	28	22	27	10	50.20
3097625	4.0131.125	1 1/4	1/2	1 1/4	32	32	35	16	16	20	10	70.00
3097626	4.0131.126	1 1/4	3/4	1 1/4	35	35	38	20	20	22	10	61.40
2059860	4.0131.127	1 1/4	1	1 1/4	40	40	42	25	25	26	10	69.00
3097627	4.0131.150	1 1/2	1/2	1 1/2	33	33	38	17	17	24	5	81.00
3097628	4.0131.151	1 1/2	3/4	1 1/2	35	35	40	20	20	26	5	84.00
3097629	4.0131.152	1 1/2	1	1 1/2	41	41	46	25	25	32	5	89.00
3097630	4.0131.153	1 1/2	1 1/4	1 1/2	42	42	48	28	28	33	5	98.00
2059861	4.0131.200	2	1	2	46	46	50	30	30	36	2	125.00
3097631	4.0131.201	2	1 1/4	2	46	46	50	30	30	33	2	134.00
3097632	4.0131.202	2	1 1/2	2	47	47	50	32	32	34	2	152.00






Kreuz-Stücke RARIC

- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3091731	4.0180.038	3/8	22	13	10	21.00
3091732	4.0180.050	1/2	26	15	10	27.60
3091733	4.0180.075	3/4	30	17	10	37.90
3091734	4.0180.100	1	35	22	10	44.10
3091735	4.0180.125	1 1/4	42	26	5	96.90
3091736	4.0180.150	1 1/2	44	30	5	134.00
3091737	4.0180.200	2	53	37	1	199.00






Reduziermuffen RARIC

- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
2059862	4.0240.038	3/8	1/4	24	11	10	7.40
3097634	4.0240.050	1/2	1/4	28	8	10	9.30
2059863	4.0240.051	1/2	3/8	29	11	10	6.80
2059864	4.0240.075	3/4	3/8	31	13	10	14.40
2059865	4.0240.076	3/4	1/2	36	15	10	8.40
2059866	4.0240.100	1	1/2	35	12	10	16.30
2059867	4.0240.101	1	3/4	36	10	10	11.40
2059868	4.0240.125	1 1/4	3/4	40	9	10	25.80
2059869	4.0240.126	1 1/4	1	42	16	10	20.90
3091756	4.0240.150	1 1/2	3/4	45	11	10	35.00
2059870	4.0240.151	1 1/2	1	46	16	10	36.40
2059871	4.0240.152	1 1/2	1 1/4	46	17	10	32.30
3091757	4.0240.200	2	1 1/4	49	14	10	45.80
2059872	4.0240.201	2	1 1/2	49	16	10	46.00
3080100	4.0240.250	2 1/2	2	82	42	1	97.00







Reduzierstücke RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7/1

	Orig. Nr.	R Zoll	Rp Zoll	L mm	Z mm	S mm	Stück	CHF Stück
2059873	4.0241.038	3/8	1/4	19	7	20	10	3.60
2059874	4.0241.050	1/2	1/4	22	10	25	10	4.50
2059875	4.0241.051	1/2	3/8	22	9	25	10	3.90
2059876	4.0241.075	3/4	1/4	22	11	29	10	7.60
2059877	4.0241.076	3/4	3/8	22	10	29	10	6.70
2059878	4.0241.077	3/4	1/2	22	8	29	10	5.30
3092212	4.0241.100	1	3/8	26	13	35	10	10.40
2059879	4.0241.101	1	1/2	25	13	35	10	7.90
2059880	4.0241.102	1	3/4	25	14	35	10	7.60
2059881	4.0241.125	1 1/4	1/2	29	16	44	10	19.40
2059882	4.0241.126	1 1/4	3/4	26	15	44	10	16.70
2059883	4.0241.127	1 1/4	1	29	16	44	10	12.60
2059884	4.0241.150	1 1/2	1/2	28	16	51	10	32.40
2059885	4.0241.151	1 1/2	3/4	28	16	51	10	29.90
2059886	4.0241.152	1 1/2	1	28	16	51	10	20.20
2059887	4.0241.153	1 1/2	1 1/4	28	16	51	10	15.40
2059888	4.0241.200	2	1/2	33	24	63	5	45.70
2059889	4.0241.201	2	3/4	33	23	63	5	47.00
2059890	4.0241.202	2	1	33	19	63	5	39.10
2059891	4.0241.203	2	1 1/4	32	19	63	5	32.60
2059892	4.0241.204	2	1 1/2	32	18	63	5	27.80
3090252	4.0241.250	2 1/2	1 1/4	37	18	78	5	110.00
3080101	4.0241.251	2 1/2	1 1/2	37	18	78	5	114.00
3077077	4.0241.252	2 1/2	2	37	18	78	5	75.00
3087810	4.0241.300	3	2	45	28	93	1	166.00
3081330	4.0241.301	3	2 1/2	45	28	93	1	137.00
3097635	4.0241.400	4	3	48	24	116	1	232.00






Muffen RARIC

- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3097643	4.0270.013	1/8	19	4	10	4.30
3092222	4.0270.025	1/4	24	9	10	4.30
2059899	4.0270.038	3/8	26	7	10	4.80
2059900	4.0270.050	1/2	32	9	10	6.30
2059901	4.0270.075	3/4	36	14	10	9.10
2059902	4.0270.100	1	44	15	10	12.80
2059903	4.0270.125	1 1/4	50	19	10	20.80
2059904	4.0270.150	1 1/2	53	19	5	30.70
2059905	4.0270.200	2	54	18	5	43.70
3080099	4.0270.250	2 1/2	73	26	1	113.00
3092223	4.0270.300	3	80	34	1	157.00
3097644	4.0270.400	4	92	42	1	280.00






Doppelnippel reduziert RARIC

- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R Zoll	R1 Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
3097636	4.0245.038	3/8	1/4	31	20	10	5.50
3097637	4.0245.050	1/2	1/4	34	24	10	6.30
2059893	4.0245.051	1/2	3/8	37	26	10	6.30
3097638	4.0245.075	3/4	3/8	40	29	10	10.40
2059894	4.0245.076	3/4	1/2	44	29	10	8.70
3097639	4.0245.100	1	1/2	47	34	10	14.80
2059895	4.0245.101	1	3/4	48	34	10	12.10
3097640	4.0245.125	1 1/4	3/4	53	44	10	33.00
2059896	4.0245.126	1 1/4	1	53	44	10	22.60
3092217	4.0245.150	1 1/2	1	54	51	10	33.80
2059897	4.0245.151	1 1/2	1 1/4	60	50	10	33.60
3092218	4.0245.200	2	1 1/4	59	63	5	56.40
2059898	4.0245.201	2	1 1/2	62	63	5	48.70
3097641	4.0245.250	2 1/2	2	67	78	1	89.00
3097642	4.0245.300	3	2 1/2	82	92	1	136.00






Doppelnippel sechskant RARIC

- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
3097645	4.0280.013	1/8	31	15	10	3.50
3092231	4.0280.025	1/4	29	17	10	4.00
2059906	4.0280.038	3/8	32	20	10	4.20
2059907	4.0280.050	1/2	41	25	10	6.50
2059908	4.0280.075	3/4	44	29	10	8.10
2059909	4.0280.100	1	51	35	10	12.60
2059910	4.0280.125	1 1/4	54	44	10	21.40
2059911	4.0280.150	1 1/2	59	50	5	33.20
2059912	4.0280.200	2	61	63	5	44.40
3092232	4.0280.250	2 1/2	70	78	1	122.00
3092233	4.0280.300	3	80	93	1	156.00
3097646	4.0280.400	4	97	116	1	306.00






Stopfen vierkant ohne Rand RARIC

- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	L2 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3134366	4.0290.013	1/8	16	7	6	10	4.10
3134367	4.0290.025	1/4	17	9	8	10	4.20
3134368	4.0290.038	3/8	20	12	11	10	5.00
3134369	4.0290.050	1/2	23	14	14	10	5.30
3134370	4.0290.075	3/4	25	15	16	10	5.70
3134371	4.0290.100	1	30	18	22	10	8.90
3134378	4.0290.125	1 1/4	31	17	25	10	14.20
3134379	4.0290.150	1 1/2	35	19	28	5	21.00
3134380	4.0290.200	2	37	20	33	5	37.00
3134381	4.0290.250	2 1/2	47	27	39	1	99.00
3134382	4.0290.300	3	47	29	46	1	130.00






Stopfen vierkant mit Rand RARIC

- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Stück	CHF Stück
2059913	4.0292.038	3/8	17	12	10	10	4.10
2059914	4.0292.050	1/2	24	17	12	10	4.70
2059915	4.0292.075	3/4	26	18	14	10	6.80
2059916	4.0292.100	1	30	21	17	10	11.00
2059917	4.0292.125	1 1/4	36	23	21	10	16.60
2059918	4.0292.150	1 1/2	37	24	22	5	22.80
2059919	4.0292.200	2	44	29	26	5	37.60






Kappen RARIC

- Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
3097647	4.0300.013	1/8	13	7	10	3.50
3097648	4.0300.025	1/4	16	15	10	3.80
3097649	4.0300.038	3/8	17	14	10	4.50
2059920	4.0300.050	1/2	19	13	10	4.80
2059921	4.0300.075	3/4	21	15	10	7.00
2059922	4.0300.100	1	23	19	10	12.40
2059923	4.0300.125	1 1/4	31	24	10	20.10
2059924	4.0300.150	1 1/2	34	21	5	26.90
2059925	4.0300.200	2	38	31	5	46.10
3097650	4.0300.250	2 1/2	42	31	1	83.00
3097651	4.0300.300	3	44	36	1	118.00






Verschraubungen, flachdichtend RARIC

- Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Dichtung: Tesnit BA-50 SVGW
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1


	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Stück	CHF Stück
2059933	4.0330.038	3/8	39	16	34	21	21	10	27.10
2059934	4.0330.050	1/2	41	11	38	26	26	10	31.60
2059935	4.0330.075	3/4	45	14	47	33	33	10	39.80
2059936	4.0330.100	1	49	13	55	39	39	10	63.00
2059937	4.0330.125	1 1/4	52	15	65	48	48	5	93.60
2059938	4.0330.150	1 1/2	59	18	71	55	55	5	132.00
2059939	4.0330.200	2	66	19	90	68	68	3	169.00
3097663	4.0330.250	2 1/2	75	26	106	83	83	1	276.00

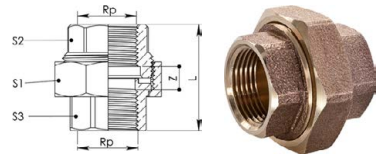

Verschraubungen, flachdichtend RARIC

- Material: Rotguss DIN 50930-6
- Dichtung: Tesnit BA-50 SVGW
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1


	Orig. Nr.	R / Rp Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Stück	CHF Stück
2059940	4.0331.038	3/8	47	32	34	21	19	10	25.30
2059941	4.0331.050	1/2	54	39	38	26	25	10	27.80
2059942	4.0331.075	3/4	58	41	47	33	30	10	39.10
2059943	4.0331.100	1	67	50	55	39	37	10	58.30
2059944	4.0331.125	1 1/4	67	46	65	58	45	5	94.00
2059945	4.0331.150	1 1/2	72	54	71	55	52	5	128.50
2059946	4.0331.200	2	81	57	90	68	65	2	219.00

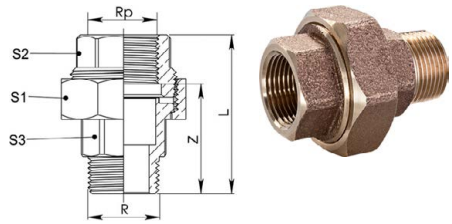

Gewindeflansche RARIC

- Material: Rotguss CC499K
- Betriebsdruck: PN 16
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1


	Orig. Nr.	Rp Zoll	DN	G mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	SL mm	Stück	CHF Stück
3134726	4.0629.050	1/2	15	45	12	14	20	14	65	95	4	1	139.00
3134727	4.0629.075	3/4	20	58	14	16	24	14	75	105	4	1	174.00
3134728	4.0629.100	1	25	68	14	16	24	14	85	115	4	1	199.00
3134729	4.0629.125	1 1/4	32	78	14	16	26	18	100	140	4	1	272.00
3134730	4.0629.150	1 1/2	40	88	14	16	26	18	110	150	4	1	299.00
3134731	4.0629.200	2	50	102	15	18	28	18	125	165	4	1	337.00
3134732	4.0629.250	2 1/2	65	122	15	18	32	18	145	185	4	1	417.00
3134733	4.0629.300	3	80	138	17	20	34	18	160	200	8	1	550.00
3134734	4.0629.400	4	100	158	17	20	38	18	180	220	8	1	642.00

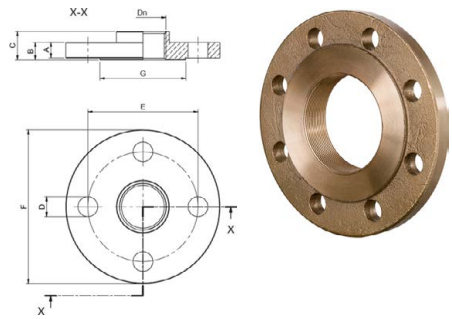

Hahnverlängerungen RARIC

- Mit Innenvielkant, durchgeschnittenes Gewinde
- Material: Rotguss CC499K / DIN 50930-6
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R / Rp Zoll	L2 mm	L1 mm	L3 mm	Stück	CHF Stück
4014762	4.0526.038	3/8	10.0	22	7	10	4.40
2059998	4.0526.039	3/8	15.0	27	12	10	4.10
2059999	4.0526.040	3/8	20.0	32	17	10	5.00
2060000	4.0526.041	3/8	25.0	37	22	10	5.30
2060001	4.0526.042	3/8	30.0	42	27	10	6.20
2060002	4.0526.043	3/8	40.0	52	37	10	8.20
2060003	4.0526.044	3/8	50.0	62	47	10	10.10
2060004	4.0526.045	3/8	65.0	77	60	10	13.90
2060005	4.0526.046	3/8	80.0	92	60	10	20.40
2060006	4.0526.047	3/8	100.0	112	60	10	23.60
2060007	4.0526.051	1/2	12.5	28	9	10	5.70
3089944	4.0526.052	1/2	15.0	30	11	10	6.30
2060008	4.0526.053	1/2	17.5	33	14	10	6.40
2060009	4.0526.054	1/2	20.0	35	16	10	5.30
2060010	4.0526.055	1/2	25.0	40	21	10	6.20
2060011	4.0526.056	1/2	30.0	45	26	10	6.80
2060012	4.0526.057	1/2	40.0	55	35	10	8.10
2060013	4.0526.058	1/2	50.0	65	45	10	10.10
2060014	4.0526.059	1/2	65.0	80	60	10	12.60
2060015	4.0526.060	1/2	80.0	95	60	10	14.90
2060016	4.0526.061	1/2	100.0	115	60	10	18.00
3092238	4.0526.062	1/2	120.0	135	60	10	39.70
3092239	4.0526.063	1/2	150.0	165	60	10	49.90
2060018	4.0526.076	3/4	15.0	31	11	10	5.80
2060019	4.0526.077	3/4	20.0	36	16	10	6.70
2060020	4.0526.078	3/4	25.0	41	21	10	7.90
2060021	4.0526.079	3/4	30.0	46	26	10	9.20
2060022	4.0526.080	3/4	40.0	56	35	10	12.10
2060023	4.0526.081	3/4	50.0	66	45	10	14.50
2060024	4.0526.082	3/4	65.0	81	60	10	19.50
2060025	4.0526.083	3/4	80.0	96	60	10	24.40
2060026	4.0526.084	3/4	100.0	116	60	10	26.90
2060027	4.0526.100	1	15.0	35	11	10	13.70
2060028	4.0526.101	1	20.0	40	15	10	16.80
2060029	4.0526.102	1	25.0	45	21	10	17.00
2060030	4.0526.103	1	30.0	50	26	10	18.50

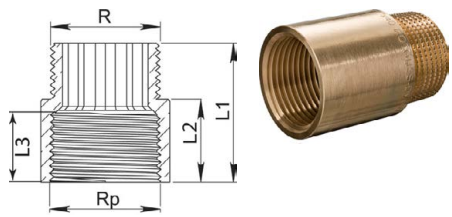

Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Hahnverlängerungen

	Orig. Nr.	R / Rp Zoll	L2 mm	L1 mm	L3 mm	Stück	CHF Stück
2060031	4.0526.104	1	40.0	60	35	10	22.80
2060032	4.0526.105	1	50.0	70	45	10	26.40
2060033	4.0526.106	1	65.0	85	60	10	33.40
2060034	4.0526.107	1	80.0	100	60	10	45.40
2060035	4.0526.108	1	100.0	120	60	10	50.90
2060037	4.0526.126	1 1/4	20.0	40	16	10	35.90
2060038	4.0526.127	1 1/4	25.0	45	21	10	40.40
2060039	4.0526.128	1 1/4	30.0	50	26	10	45.60
2060040	4.0526.129	1 1/4	40.0	60	35	10	54.60
2060041	4.0526.130	1 1/4	50.0	70	45	10	60.00

Winkel 90° RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3115044	8.0090.013	1/8	17	7	10	5.60	**2060177**	8.0090.125	1 1/4	43	24	10	27.30
3115045	8.0090.025	1/4	19	9	10	5.60	**2060178**	8.0090.150	1 1/2	47	28	5	36.90
2060173	8.0090.038	3/8	23	11	10	6.30	**2060179**	8.0090.200	2	57	34	5	55.00
2060174	8.0090.050	1/2	28	14	10	8.70	**3115046**	8.0090.250	2 1/2	68	42	1	121.00
2060175	8.0090.075	3/4	32	16	10	11.90	**3115047**	8.0090.300	3	77	48	1	153.00
2060176	8.0090.100	1	36	20	10	20.60	**3115048**	8.0090.400	4	94	52	1	225.00






Winkel 90° reduziert RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Stück	CHF Stück
3115050	8.0091.038	3/8	1/4	17	18	5	6	10	7.00
2060180	8.0091.050	1/2	3/8	25	26	16	16	10	11.30
3115051	8.0091.075	3/4	3/8	23	25	13	16	10	15.40
2060181	8.0091.076	3/4	1/2	29	29	18	19	10	15.40
3115052	8.0091.100	1	1/2	32	24	16	25	10	24.80
2060182	8.0091.101	1	3/4	33	36	18	24	10	24.80
3115053	8.0091.125	1 1/4	3/4	34	37	21	28	10	41.00
2060183	8.0091.126	1 1/4	1	41	42	26	28	10	41.00
3115054	8.0091.150	1 1/2	1	43	47	26	33	5	51.00
2060184	8.0091.151	1 1/2	1 1/4	46	47	27	41	5	51.00
3115056	8.0091.201	2	1 1/4	49	54	32	40	5	73.00
2060185	8.0091.202	2	1 1/2	45	53	27	36	5	73.00






Winkel 90° RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R / Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	R / Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3115057	8.0092.013	1/8	17	24	7	10	5.90	**2060190**	8.0092.125	1 1/4	44	59	28	10	33.60
3115058	8.0092.025	1/4	20	28	10	10	5.90	**2060191**	8.0092.150	1 1/2	49	63	32	5	42.00
2060186	8.0092.038	3/8	24	32	13	10	7.10	**2060192**	8.0092.200	2	58	75	41	5	54.50
2060187	8.0092.050	1/2	29	37	19	10	9.10	**3115059**	8.0092.250	2 1/2	69	87	46	1	111.00
2060188	8.0092.075	3/4	33	43	22	10	14.20	**3115060**	8.0092.300	3	79	99	54	1	156.00
2060189	8.0092.100	1	39	52	24	10	21.90								






Winkel 45° RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3115063	8.0120.025	1/4	18	7	10	7.40	**2060169**	8.0120.100	1	29	15	10	20.60
2060166	8.0120.038	3/8	18	8	10	7.90	**2060170**	8.0120.125	1 1/4	33	17	10	33.10
2060167	8.0120.050	1/2	21	11	10	8.30	**2060171**	8.0120.150	1 1/2	38	21	10	39.40
2060168	8.0120.075	3/4	26	14	10	11.90	**2060172**	8.0120.200	2	42	25	5	55.00






Winkel 45° RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R / Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	R / Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Stück	CHF Stück
3186742	8.0121.050	1/2	21	27	12	11	10	14.00	**3186745**	8.0121.125	1 1/4	26	28	8	10	10	40.00
3186743	8.0121.075	3/4	24	40	24	12	10	17.00	**3186746**	8.0121.150	1 1/2	33	22	3	17	10	51.00
3186744	8.0121.100	1	29	40	23	15	10	23.00	**3186747**	8.0121.200	2	35	30	6	17	5	74.00






T-Stücke RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3115067	8.0130.013	1/8	15	6	10	6.20	**2060197**	8.0130.125	1 1/4	41	28	5	40.40
3115068	8.0130.025	1/4	18	8	10	6.20	**2060198**	8.0130.150	1 1/2	46	32	5	54.10
2060193	8.0130.038	3/8	21	9	10	9.80	**2060199**	8.0130.200	2	54	41	2	77.00
2060194	8.0130.050	1/2	26	16	10	12.00	**3115069**	8.0130.250	2 1/2	69	47	1	150.00
2060195	8.0130.075	3/4	30	18	10	18.10	**3115070**	8.0130.300	3	78	53	1	209.00
2060196	8.0130.100	1	35	23	10	27.60	**3115071**	8.0130.400	4	94	68	1	340.00






T-Stücke reduziert RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp1 / Rp3 Zoll	Rp2 Zoll	L1 / L2 mm	L3 mm	Z1 / Z2 mm	Z3 mm	Stück	CHF Stück
3115073	8.0131.038	3/8	1/4	20	23	11	16	10	12.20
2060200	8.0131.051	1/2	3/8	27	27	17	18	10	15.20
2060201	8.0131.075	3/4	1/2	29	30	17	20	10	21.80
2060202	8.0131.100	1	1/2	32	34	17	23	10	35.20
2060203	8.0131.101	1	3/4	34	36	20	24	10	35.20
3115075	8.0131.125	1 1/4	3/4	36	41	20	30	10	48.30
2060204	8.0131.126	1 1/4	1	40	42	24	28	10	48.30
2060205	8.0131.152	1 1/2	1 1/4	42	44	27	32	5	65.00
3115079	8.0131.201	2	1 1/4	50	51	30	37	2	97.00
2060206	8.0131.202	2	1 1/2	50	51	30	39	2	97.00






Kreuz-Stücke RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3115082	8.0180.038	3/8	23	10	10	15.40	**3115086**	8.0180.125	1 1/4	43	25	5	57.00
3115083	8.0180.050	1/2	28	13	10	17.70	**3115087**	8.0180.150	1 1/2	48	28	5	68.00
3115084	8.0180.075	3/4	32	16	10	23.80	**3115088**	8.0180.200	2	57	34	1	108.00
3115085	8.0180.100	1	37	20	10	38.40							






Reduziermuffen RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3115092	8.0240.025	1/4	1/8	26	2	10	6.70	**3115100**	8.0240.150	1 1/2	3/4	46	4	10	38.30
3115093	8.0240.038	3/8	1/8	28	2	10	7.10	**2060211**	8.0240.151	1 1/2	1	47	4	10	38.30
3115094	8.0240.039	3/8	1/4	30	2	10	7.10	**2060212**	8.0240.152	1 1/2	1 1/4	49	4	10	38.30
3115095	8.0240.050	1/2	1/4	33	3	10	8.60	**3115101**	8.0240.200	2	1	47	4	10	58.90
2060207	8.0240.051	1/2	3/8	34	2	10	8.60	**3115102**	8.0240.201	2	1 1/4	49	3	10	58.90
3115096	8.0240.075	3/4	3/8	36	3	10	12.00	**2060213**	8.0240.202	2	1 1/2	50	3	10	58.90
2060208	8.0240.076	3/4	1/2	37	3	10	12.00	**3115103**	8.0240.250	2 1/2	1 1/2	57	4	5	92.00
3115097	8.0240.100	1	1/2	41	3	10	19.20	**3115104**	8.0240.251	2 1/2	2	60	4	5	92.00
2060209	8.0240.102	1	3/4	42	3	10	19.20	**3115105**	8.0240.300	3	2	63	5	1	124.00
3115098	8.0240.125	1 1/4	1/2	43	4	10	30.30	**3115106**	8.0240.301	3	2 1/2	69	5	1	124.00
3115099	8.0240.126	1 1/4	3/4	44	3	10	30.30	**3115107**	8.0240.400	4	3	73	4	1	226.00
2060210	8.0240.127	1 1/4	1	46	4	10	30.30								






Reduzierstücke RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R Zoll	Rp Zoll	L mm	Z mm	S mm	Stück	CHF Stück
3115108	8.0241.025	1/4	1/8	16	4	15	10	5.30
3115109	8.0241.038	3/8	1/8	18	5	19	10	5.60
3115111	8.0241.050	1/2	1/8	21	5	22	10	7.70
3115112	8.0241.051	1/2	1/4	20	5	22	10	7.70
2060214	8.0241.052	1/2	3/8	20	5	22	10	7.70





Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Reduzierstücke

	Orig. Nr.	R Zoll	Rp Zoll	L mm	Z mm	S mm	Stück	CHF Stück
3115113	8.0241.075	3/4	1/4	25	8	28	10	10.50
2060216	8.0241.076	3/4	3/8	23	7	28	10	10.50
2060215	8.0241.077	3/4	1/2	23	7	28	10	10.50
3115114	8.0241.100	1	1/4	27	9	36	10	15.10
2060217	8.0241.101	1	3/8	26	8	36	10	15.10
2060218	8.0241.102	1	1/2	26	8	36	10	15.10
2060219	8.0241.103	1	3/4	27	8	36	10	15.10
2060220	8.0241.125	1 1/4	1/2	30	9	43	10	23.10
2060221	8.0241.126	1 1/4	3/4	30	9	43	10	23.10
2060222	8.0241.127	1 1/4	1	30	9	43	10	23.10
2060223	8.0241.150	1 1/2	1/2	30	8	49	10	31.00
2060224	8.0241.151	1 1/2	3/4	30	8	49	10	31.00
2060225	8.0241.152	1 1/2	1	30	8	49	10	31.00
2060226	8.0241.153	1 1/2	1 1/4	30	8	49	10	31.00
2060227	8.0241.200	2	1	35	9	62	5	47.00
2060228	8.0241.201	2	1 1/4	35	9	62	5	47.00
2060229	8.0241.202	2	1 1/2	35	9	62	5	47.00
3115115	8.0241.250	2 1/2	1 1/2	39	10	78	5	82.00
3115116	8.0241.251	2 1/2	2	41	11	78	5	82.00
3115117	8.0241.300	3	2	45	12	90	1	121.00
3115118	8.0241.301	3	2 1/2	45	13	90	1	121.00
3115119	8.0241.400	4	3	50	13	118	1	199.00

Kontermuttern RARIC

- Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
3176887	8.0310.025	1/4	7	11	10	4.10






Reduzierstücke RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316
- Gewindeart: IG-Rp / A-GR / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	L mm	L1 mm	z mm	S mm	Stück	CHF Stück
3186748	8.0246.050	1/2	3/8	35	22	18	26	10	21.00
3186749	8.0246.075	3/4	1/2	39	23	22	32	10	26.80
3186750	8.0246.100	1	3/4	44	26	22	38	10	36.80
3186751	8.0246.125	1 1/4	1	47	27	24	46	10	49.40
3186752	8.0246.150	1 1/2	1 1/4	50	28	26	54	5	75.60
3186753	8.0246.200	2	1 1/2	53	30	29	63	5	99.00



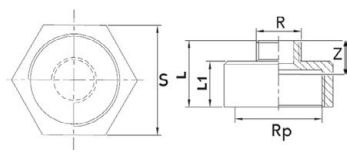


Muffen RARIC

- Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
3115120	8.0270.013	1/8	16	10	4.40
3115121	8.0270.025	1/4	25	10	4.90
2060236	8.0270.038	3/8	25	10	5.30
2060237	8.0270.050	1/2	34	10	5.80
2060238	8.0270.075	3/4	35	10	6.90
2060239	8.0270.100	1	42	10	8.90

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
2060240	8.0270.125	1 1/4	47	10	12.80
2060241	8.0270.150	1 1/2	48	5	15.50
2060242	8.0270.200	2	51	5	25.00
3115122	8.0270.250	2 1/2	60	1	49.40
3115123	8.0270.300	3	66	1	66.00
3115124	8.0270.400	4	78	1	125.00






Muffenbänder RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Stück	CHF Stück
3115126	8.0271.025	1/4	23	7	10	5.30
3115127	8.0271.038	3/8	30	10	10	5.50
3115128	8.0271.050	1/2	35	15	10	7.70
3115129	8.0271.075	3/4	39	17	10	10.10
3115130	8.0271.100	1	44	16	10	16.30
3115131	8.0271.125	1 1/4	50	20	10	21.90
3115132	8.0271.150	1 1/2	54	18	5	29.40
3115133	8.0271.200	2	63	28	5	44.00
3115134	8.0271.250	2 1/2	72	22	1	78.00
3115135	8.0271.300	3	77	25	1	106.00






Doppelnippel reduziert RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R Zoll	R1 Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
3115137	8.0245.025	1/4	1/8	28	15	10	5.30
3115138	8.0245.038	3/8	1/8	29	19	10	5.90
3115139	8.0245.039	3/8	1/4	29	19	10	5.90
3115140	8.0245.050	1/2	1/8	33	23	10	8.90
3115141	8.0245.051	1/2	1/4	32	23	10	8.90
2060230	8.0245.052	1/2	3/8	32	24	10	8.90
3115142	8.0245.075	3/4	1/4	35	29	10	11.20
3115143	8.0245.076	3/4	3/8	34	29	10	11.20
2060231	8.0245.077	3/4	1/2	37	29	10	11.20
3115144	8.0245.100	1	1/4	39	35	10	17.40
3115145	8.0245.101	1	3/8	39	35	10	17.40
3067004	8.0245.102	1	1/2	42	35	10	17.40
2060232	8.0245.103	1	3/4	44	35	10	17.40
3115146	8.0245.125	1 1/4	1/2	45	45	10	26.30
3115147	8.0245.126	1 1/4	3/4	47	45	10	26.30
2060233	8.0245.127	1 1/4	1	51	45	10	26.30
3115148	8.0245.150	1 1/2	1/2	45	51	10	32.60
3115149	8.0245.151	1 1/2	3/4	47	50	10	32.60
3115150	8.0245.152	1 1/2	1	51	50	10	32.60
2060234	8.0245.153	1 1/2	1 1/4	52	50	10	32.60
3115151	8.0245.200	2	1	55	62	5	49.00
3115152	8.0245.201	2	1 1/4	57	62	5	49.00
2060235	8.0245.202	2	1 1/2	56	61	5	49.00
3115153	8.0245.250	2 1/2	1 1/2	64	78	1	80.00
3115154	8.0245.251	2 1/2	2	67	78	1	80.00
3115155	8.0245.300	3	2	70	91	1	115.00
3115156	8.0245.301	3	2 1/2	73	91	1	115.00
3115157	8.0245.400	4	3	84	118	1	183.00






Doppelnippel sechskant RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
3115158	8.0280.013	1/8	28	13	10	4.80
3115159	8.0280.025	1/4	30	15	10	4.80
2060243	8.0280.038	3/8	31	19	10	5.60
2060244	8.0280.050	1/2	37	24	10	7.70
2060245	8.0280.075	3/4	41	29	10	9.90
2060246	8.0280.100	1	47	35	10	15.60
2060247	8.0280.125	1 1/4	52	45	10	24.50
2060248	8.0280.150	1 1/2	56	51	5	30.70
2060249	8.0280.200	2	64	62	5	46.30
3115160	8.0280.250	2 1/2	71	78	1	75.00
3115161	8.0280.300	3	77	92	1	100.00
3115162	8.0280.400	4	93	116	1	171.00






Doppelnippel flachdichtend RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1

	Orig. Nr.	G Zoll	D mm	B mm	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
3115163	8.0285.050	1/2	14	6	32	27	10	15.60
3115164	8.0285.075	3/4	19	6	32	32	10	20.00
3115165	8.0285.100	1	25	7	35	41	10	32.30
3115166	8.0285.125	1 1/4	32	9	41	50	10	48.90
3115167	8.0285.150	1 1/2	38	9	41	55	10	64.00
3115168	8.0285.200	2	48	10	46	65	5	82.00






Stopfen sechskant RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	R Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3115169	8.0295.013	1/8	16	11	14	10	4.60
3115170	8.0295.025	1/4	18	12	17	10	4.60
2060250	8.0295.038	3/8	19	13	21	10	4.80
2060251	8.0295.050	1/2	22	16	26	10	5.70
2060252	8.0295.075	3/4	24	18	29	10	7.10
2060253	8.0295.100	1	26	19	36	10	12.00
2060254	8.0295.125	1 1/4	28	21	45	10	19.00
2060255	8.0295.150	1 1/2	31	23	53	5	25.40
2060256	8.0295.200	2	37	26	63	5	37.50
3115171	8.0295.250	2 1/2	38	27	79	1	69.00
3115172	8.0295.300	3	42	31	92	1	89.00
3115173	8.0295.400	4	52	38	117	1	133.00






Kappen sechskant RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

Orig. Nr.		Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Stück	CHF Stück
3115175	8.0300.025	1/4	15	12	15	10	4.50
2060257	8.0300.038	3/8	16	13	19	10	5.00
2060258	8.0300.050	1/2	20	17	27	10	6.50
2060259	8.0300.075	3/4	22	19	30	10	7.80
2060260	8.0300.100	1	26	23	38	10	13.40
2060261	8.0300.125	1 1/4	28	25	47	10	20.60
2060262	8.0300.150	1 1/2	32	29	52	5	28.80
2060263	8.0300.200	2	34	30	65	5	36.00
3115176	8.0300.250	2 1/2	39	35	80	1	108.00
3115177	8.0300.300	3	42	38	94	1	130.00
3115178	8.0300.400	4	45	40	120	1	237.00






Verschraubungen flachdichtend RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Dichtung: PTFE / -180° C bis +260° C
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

Orig. Nr.		Rp Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2/S3 mm	Stück	CHF Stück
3115180	8.0330.025	1/4	34	14	30	17	10	18.70
2060264	8.0330.038	3/8	35	15	33	21	10	21.20
2060265	8.0330.050	1/2	36	13	37	24	10	25.80
2060266	8.0330.075	3/4	39	15	45	31	10	34.80
2060267	8.0330.100	1	46	16	53	37	10	48.50
2060268	8.0330.125	1 1/4	45	15	65	47	5	68.30
2060269	8.0330.150	1 1/2	50	18	71	52	5	83.40
2060270	8.0330.200	2	56	25	85	66	2	123.50
3115181	8.0330.250	2 1/2	72	28	106	82	1	211.00
3115182	8.0330.300	3	83	30	119	94	1	276.00






Verschraubungen flachdichtend RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Dichtung: PTFE / -180° C bis +260° C
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1

Orig. Nr.		R / Rp Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2/S3 mm	Stück	CHF Stück
3115185	8.0331.025	1/4	42	35	30	17	10	20.60
2060271	8.0331.038	3/8	43	36	33	21	10	22.90
2060272	8.0331.050	1/2	50	39	37	24	10	32.40
2060273	8.0331.075	3/4	53	41	45	31	10	44.10
2060274	8.0331.100	1	64	49	53	37	10	55.90
2060275	8.0331.125	1 1/4	67	52	65	46	5	79.30
2060276	8.0331.150	1 1/2	68	52	71	52	5	102.00
2060277	8.0331.200	2	81	62	85	64	2	146.00
3115186	8.0331.250	2 1/2	98	77	106	82	1	254.00
3115187	8.0331.300	3	106	84	119	94	1	329.00






Schlauchtüllen RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1


Orig. Nr.		R Zoll	D mm	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
3115189	8.0380.013	1/8	6.5	41	13	10	8.70
3115190	8.0380.025	1/4	9.0	44	15	10	8.70
3115191	8.0380.038	3/8	10.0	50	19	10	10.00
3115192	8.0380.050	1/2	13.5	54	24	10	12.30
3115193	8.0380.075	3/4	20.0	65	29	10	16.10
3115194	8.0380.100	1	27.0	68	35	10	24.80
3115195	8.0380.125	1 1/4	33.5	76	45	10	37.30
3115196	8.0380.150	1 1/2	40.0	85	51	10	48.20
3115197	8.0380.200	2	52.0	102	62	5	72.00





Gewindeflansche RARIC

- Material: Edelstahl AISI 316, DIN 2566
- Betriebsdruck: PN 16
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

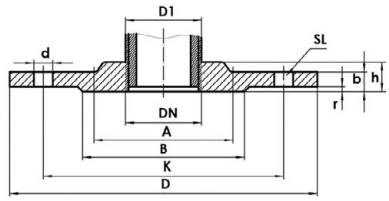




	Orig. Nr.	Rp Zoll	DN	A mm	B mm	D mm	b mm	K mm	d mm	h mm	r mm	SL mm	Stück	CHF Stück
3131512	8.0629.050	1/2	15	35	45	95	14	65	14	20	2	4	1	69.00
3131513	8.0629.075	3/4	20	45	58	105	16	75	14	24	2	4	1	92.00
3131514	8.0629.100	1	25	52	68	115	16	85	14	24	2	4	1	101.00
3131515	8.0629.125	1 1/4	32	60	78	140	16	100	18	26	2	4	1	142.00
3131516	8.0629.150	1 1/2	40	70	88	150	16	110	18	26	3	4	1	156.00
3131517	8.0629.200	2	50	85	102	165	18	125	18	28	3	4	1	209.00
3131518	8.0629.250	2 1/2	65	105	122	185	18	145	18	32	3	4	1	288.00
3131519	8.0629.300	3	80	118	138	200	20	160	18	34	3	8	1	357.00
3131520	8.0629.400	4	100	140	158	220	20	180	18	38	3	8	1	393.00

Winkelverschraubungen flachdichtend RARIC

- Material: Messing CW617N / CC753S
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1





	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	Stück	CHF Stück
2059828	6.0097.050	1/2	1/2	30	70	18	44	24	10	36.40
2059829	6.0097.075	3/4	3/4	31	82	21	48	30	10	44.90
2059830	6.0097.100	1	1	44	90	27	55	36	5	61.00
2059831	6.0097.125	1 1/4	1 1/4	46	104	27	65	47	5	81.40
2059832	6.0097.150	1 1/2	1 1/2	49	107	37	72	51	5	104.00
4001934	6.0097.200	2	2	57	132	35	88	66	3	149.00

Reduzierstücke RARIC

- Material: Messing CW617N / CC753S
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1



Abb. 1



Abb. 2




Abb. 1





Abb. 2

	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	L mm	Z mm	S mm	Abbildung Nr.	Stück	CHF Stück
3131767	6.0246.025	1/4	1/8	22	11	17	1	10	7.00
3131768	6.0246.038	3/8	1/8	25	13	20	1	10	8.50
3131769	6.0246.039	3/8	1/4	27	15	20	1	10	6.90
3131770	6.0246.050	1/2	1/4	29	14	25	1	10	6.40
3131771	6.0246.051	1/2	3/8	29	14	25	1	10	6.10
3131772	6.0246.075	3/4	3/8	33	16	32	1	10	14.30
3131773	6.0246.076	3/4	1/2	35	15	32	1	10	13.40
3131775	6.0246.101	1	1/2	36	19	--	1	10	21.30
3131776	6.0246.102	1	3/4	38	20	--	1	10	18.90
3131777	6.0246.125	1 1/4	3/4	45	21	--	2	10	40.30
3131778	6.0246.126	1 1/4	1	48	24	--	2	10	40.60
3131779	6.0246.150	1 1/2	1	47	24	--	2	10	58.50
3131780	6.0246.151	1 1/2	1 1/4	46	25	--	2	10	56.80
3131781	6.0246.200	2	1 1/4	53	27	--	2	5	76.70
3131782	6.0246.201	2	1 1/2	55	27	--	2	5	78.80

Stopfen 6-kant RARIC

- Material: Messing CW617N / CC753S
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1






	Orig. Nr.	G Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Stück	CHF Stück
2058707	6.0292.025	1/4	13	8	17	10	5.90
2058708	6.0292.038	3/8	15	9	20	10	6.20
2058709	6.0292.050	1/2	17	11	26	10	7.10
2058710	6.0292.075	3/4	17	11	30	10	12.70
2058711	6.0292.100	1	21	14	38	10	31.70

Kappen kurz RARIC

- Material: Messing CW617N / CC753S
- Gewindeart: IG-G / ISO 228-1, ohne Dichtung

	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
2059969	6.0305.038	3/8	10	18	10	4.40
2059970	6.0305.050	1/2	13	24	10	4.40
2059971	6.0305.075	3/4	13	30	10	4.70
2059972	6.0305.100	1	16	37	10	9.80
2059973	6.0305.125	1 1/4	16	46	10	13.00






Kontermuttern RARIC

- Material: Messing CW617N / CC753S
- Gewindeart: IG-G / ISO 228-1

	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	G Zoll	L mm	S mm	Stück	CHF Stück
3092236	6.0310.025	1/4	8	20	10	2.50	**2059929**	6.0310.100	1	9	46	10	6.80
2059926	6.0310.038	3/8	8	24	10	2.60	**2059930**	6.0310.125	1 1/4	11	55	10	10.50
2059927	6.0310.050	1/2	8	29	10	3.60	**2059931**	6.0310.150	1 1/2	12	62	10	12.90
2059928	6.0310.075	3/4	9	36	10	4.90	**2059932**	6.0310.200	2	16	74	10	20.50






Verschraubungen flachdichtend RARIC

- Material: Messing CW617N / CC753S
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Stück	CHF Stück
3080098	6.0331.250	2 1/2	2 1/2	114	82	108	82	82	1	216.00






Reduzierstücke flachdichtend RARIC

- Material: Messing C3771
- Gewindeart: IG-G / AG-G / ISO 228-1

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	Stück	CHF Stück
2059977	6.0641.038	3/8	1/4	13	9	8	18	10	1.60
2059978	6.0641.050	1/2	1/4	18	13	9	22	10	3.00
2059979	6.0641.051	1/2	3/8	18	13	10	22	10	2.30
2059980	6.0641.076	3/4	3/8	19	13	10	27	10	4.40
2059981	6.0641.077	3/4	1/2	19	13	13	27	10	3.40
2059982	6.0641.100	1	1/2	22	16	13	35	10	7.70
2059983	6.0641.101	1	3/4	22	16	14	35	10	5.60






Doppelnippel flachdichtend reduziert RARIC

- Material: Messing C3771
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1

	Orig. Nr.	G Zoll	G1 Zoll	L mm	T mm	T1 mm	S mm	Stück	CHF Stück
2059985	6.0645.038	3/8	1/4	22	9	9	18	10	1.90
4004970	6.0645.050	1/2	1/4	26	13	9	22	10	2.90
2059987	6.0645.051	1/2	3/8	27	13	9	22	10	3.00
4004971	6.0645.075	3/4	3/8	28	13	9	29	10	4.80
2059989	6.0645.076	3/4	1/2	32	13	13	29	10	5.10
4004972	6.0645.100	1	1/2	35	16	13	38	10	8.30
2059991	6.0645.101	1	3/4	35	16	13	38	10	8.40
4004973	6.0645.125	1 1/4	3/4	40	19	14	46	10	16.70
2059993	6.0645.126	1 1/4	1	42	19	16	46	10	15.20
4004974	6.0645.150	1 1/2	1	43	19	16	52	10	25.30
4004975	6.0645.151	1 1/2	1 1/4	46	19	19	52	5	21.60
4004976	6.0645.200	2	1	48	22	16	65	5	35.50
4004977	6.0645.201	2	1 1/4	51	22	19	65	5	35.00
4004978	6.0645.202	2	1 1/2	51	22	19	65	5	29.00






Doppelnippel flachdichtend RARIC

- Material: Messing C3771
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1

	Orig. Nr.	G Zoll	L mm	T mm	S mm	Stück	CHF Stück
2059984	6.0680.025	1/4	22	9	15	20	1.90
2059986	6.0680.038	3/8	23	9	18	10	2.20
2059988	6.0680.050	1/2	30	12	22	10	3.60
2059990	6.0680.075	3/4	32	13	29	10	5.60
2059992	6.0680.100	1	38	16	38	10	9.70
2059994	6.0680.125	1 1/4	45	19	46	10	18.00
4004979	6.0680.150	1 1/2	46	19	52	5	23.30
4004980	6.0680.200	2	54	22	65	5	31.10






Filterkörbe RARIC

- Rostfreier Stahl, Gewindeanschluss aus Nylon
- Gewindeart: ISO 228-1

	Orig. Nr.	D1 Zoll	A mm	B mm	Stück	CHF Stück
3158743	6.0102.038	3/8	42	26	30	3.50
2058689	6.0102.050	1/2	47	30	30	3.70
2058690	6.0102.075	3/4	58	36	20	4.00
2058691	6.0102.100	1	69	44	20	4.80
2058692	6.0102.125	1 1/4	75	51	10	6.20
2058693	6.0102.150	1 1/2	83	57	10	6.60
2058694	6.0102.200	2	98	69	4	8.60





4.8

Gasrohre verzinkt
Kupferrohre
Fernleitungen



4.8.04 ...




4.8.04 ...



4.8.04 ...

Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst verzinkt

Stahl verzinkt, nach EN 10255-M (DIN 2440), mittelschwere Reihe aus S 195 T (St. 33.0), verzinkt nach EN 10240 A1 (DIN 2444) druckgeprüft, Herstellungslänge ca. 6.0 m.




	Orig. Nr.	Dim. Zoll	NW DN	Ø-aussen mm	Wandstärke mm	CHF m
2075944	30101-0033	3/8	10	17.2	2.35	T) 6.40
2075945	30101-0034	1/2	15	21.3	2.65	T) 7.40
2075946	30101-0035	3/4	20	26.9	2.65	T) 9.30
2075947	30101-0036	1	25	33.7	3.25	T) 12.80
2075948	30101-0037	5/4	32	42.4	3.25	T) 16.50
2075949	30101-0038	1 1/2	40	48.3	3.25	T) 18.90
2075950	30101-0039	2	50	60.3	3.65	T) 26.70
2075951	30101-0040	2 1/2	65	76.1	3.65	T) 34.10
2075952	30101-0041	3	80	88.9	4.05	T) 44.40
2075953	30101-0042	4	100	114.3	4.50	T) 63.20

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat

Gas- und Wasserleitungsrohre kunststoffummantelt

Mit glatten Enden, verzinkt, nach EN 10255-M/2004 kunststoffummantelt PE nach DIN 30670, mittelschwere Reihe, aus Stahl S195T (St.33), Kaltwasserprobedruck 50 bar, Rohrlänge ca. 6 m.




	Orig. Nr.	Dim. Zoll	NW	Ø-aussen mm	Wandstärke mm	CHF m
3049948	30101-0043	3/4	20	26.9	2.65	T) P)
3029165	30101-0044	1	25	33.7	3.25	T) P)
3049949	30101-0045	5/4	32	42.4	3.25	T) P)
3049950	30101-0046	1 1/2	40	48.3	3.25	T) P)
3049951	30101-0047	2	50	60.3	3.65	T) P)

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat
P) Preis auf Anfrage

Gas- und Wasserleitungsrohre kunststoffummantelt

Mit glatten Enden, schwarz, nach EN 10255-M/2004 kunststoffummantelt PE nach DIN 30670, mittelschwere Reihe, aus Stahl S195T (St.33), Kaltwasserprobedruck 50 bar, Rohrlänge ca. 6 m.




	Orig. Nr.	Dim. Zoll	NW	Ø-aussen mm	Wandstärke mm	CHF m
3049955	30101-0051	1 1/2	40	48.3	3.25	P)
3049956	30101-0052	2	50	60.3	3.65	P)

P) Preis auf Anfrage

Gas- und Wasserleitungsrohre nahtlos verzinkt

Stahl verzinkt, mit glatten Enden, Nach EN 10255-M / EN 10210 A1 (DIN 2440/ DIN 2444), aus Stahl S195T (St 37.0), Kaltwasserprobedruck 50 bar, Rohrlänge von 5 bis 7 m.



	Orig. Nr.	Dim. Zoll	NW	Ø-aussen mm	Wandstärke mm	m	CHF m
3049960	30102-0012	1/4	8	13.5	2.35	1	T) P)
2075981	30102-0013	3/8	10	17.2	2.35	1	T) P)
2075982	30102-0014	1/2	15	21.3	2.65	1	T) P)
2075983	30102-0015	3/4	20	26.9	2.65	1	T) P)
2075984	30102-0016	1	25	33.7	3.25	1	T) P)
2075985	30102-0017	5/4	32	42.4	3.25	1	T) P)
2075986	30102-0018	1 1/2	40	48.3	3.25	1	T) P)
2075987	30102-0019	2	50	60.3	3.65	1	T) P)

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat
P) Preis auf Anfrage

Kupferrohre blank, weich KME Sanco

	Ø mm	Ring m	m	CHF m		Ø mm	Ring m	m	CHF m
2000255	4 x 6	50	50	P)	**2000259**	12 x 14	50	50	P)
2000256	6 x 8	50	50	P)	**2000260**	13 x 15	50	50	P)
2000257	8 x 10	50	50	P)	**2000262**	16 x 18	25	25	P)
2000258	10 x 12	50	50	P)	**2000263**	20 x 22	25	25	P)

P) Preis auf Anfrage



Kupferrohre blank, halbhart KME

	Ø mm	Stange m	m	CHF m		Ø mm	Stange m	m	CHF m
3002637	4 x 6	5	5	P)	**2000266**	13 x 15	5	5	P)
3002638	6 x 8	5	5	P)	**2000267**	16 x 18	5	5	P)
2000264	8 x 10	5	5	P)	**2000268**	20 x 22	5	5	P)
2000265	10 x 12	5	5	P)					

P) Preis auf Anfrage



Kupferrohre PVC-isoliert, weich KME Wicu

	Ø mm	Isolation mm	Ring m	m	CHF m		Ø mm	Isolation mm	Ring m	m	CHF m
3002635	6 x 8	2.0	25	25	P)	**2000286**	13 x 15	2.0	25	25	P)
3002636	8 x 10	2.0	25	25	P)	**2000287**	16 x 18	2.5	25	25	P)
2000284	10 x 12	2.0	25	25	P)	**2000288**	20 x 22	2.5	25	25	P)

P) Preis auf Anfrage



Kupferrohre PVC-isoliert, hart KME Wicu

	Ø mm	Stange m	m	CHF m
2000278	10 x 12	5	5	P)
2000279	13 x 15	5	5	P)
2000280	16 x 18	5	5	P)
2000281	20 x 22	5	5	P)
2000282	25 x 28	5	5	P)

P) Preis auf Anfrage



Fernwärmeleitungen ALLOTHERM Isopex

- PE-Xa Mediumrohr aus vernetztem Polyäthylen mit Isolation aus PUR-Schaum = 0.0218 W/mK, Schutzmantel aus PE-LD
- Lieferung in Ringen, ISOPEX-Einzelrohr 10 bar
- Lieferlänge in 1.00 m Schritten

- Max. zul. Betriebstemperatur: 95 ° C
- Max. zul. Betriebsdruck: 10 bar

	Orig. Nr.	Typ	Ø-aussen mm	Biegeradius m	Dim. Zoll	m	CHF m
3027687	100354	S - 25	75	0.7	3/4	1	52.00
3027690	100355	S - 32	75	0.8	1	1	58.00
3027691	100356	S - 40	90	0.8	5/4	1	75.00
3027692	100357	S - 50	110	0.9	1 1/2	1	105.00
3027693	100358	S - 63	125	1.0	2	1	139.00



Fernwärmeleitungen ALLOTHERM Isopex

- PE-Xa Mediumrohr aus vernetztem Polyäthylen mit Isolation aus PUR-Schaum = 0.0218 W/mK, Schutzmantel aus PE-LD
- Lieferung in Ringen, ISOPEX-Doppelrohr10 bar
- Lieferlänge in 1.00 m Schritten

- Max. zul. Betriebstemperatur: 95 ° C
- Max. zul. Betriebsdruck: 10 bar

	Orig. Nr.	Typ	Ø-aussen mm	Biegeradius m	Dim. Zoll	m	CHF m
3027694	100359	S - 25 + 20	90	0.9	3/4 - 1/2	1	79.00
3027695	100360	S - 32 + 20	110	0.9	1 - 1/2	1	98.00
3027696	100361	S - 40 + 25	125	1.0	5/4 - 3/4	1	118.00
3027697	100362	S - 50 + 32	140	1.1	1 1/2 - 1	1	135.00
3027698	100363	S - 63 + 32	160	1.2	2 - 1	1	168.00



Schrumpf-Endkappen für Einzelrohr ALLOTHERM

- Für Feuchtraum

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3027699	100014	S - 25, S - 32	1	35.00
3027701	100015	S - 40	1	35.00
3027702	100016	S - 50	1	39.00
3027703	100017	S - 63	1	39.00



Schrumpf-Endkappen für Doppelrohr ALLOTHERM

- Für Feuchtraum

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3027704	100021	S - 25 + 20	1	89.00
3027705	100022	S - 32 + 20	1	89.00
3027706	100023	S - 40 + 25	1	89.00
3027707	100024	S - 50 + 32	1	109.00
3027708	100025	S - 63 + 32	1	109.00



Abschlusskappen für Einzelrohr ALLOTHERM

- Für Trockenraum

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3027709	100026	S - 25, S - 32	1	19.00
3027712	100027	S - 40	1	22.00
3027713	100028	S - 50	1	22.00
3027714	100029	S - 63	1	22.00



Abschlusskappen für Doppelrohr ALLOTHERM

- Für Trockenraum

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3027715	100370	S - 25 + 20	1	35.00
3027716	100371	S - 32 + 20	1	35.00
3027717	100372	S - 40 + 25	1	35.00
3027718	100373	S - 50 + 32	1	45.00
3027719	100374	S - 63 + 32	1	45.00



Press-Verbindungen mit AG ALLOTHERM

- Mit Aussengewinde PAAG

	Orig. Nr.	Typ	Ø-Rohr mm	AG Zoll	Stück	CHF Stück
3027720	100376	S - 25	25 / 3.5	3/4	1	27.00
3027721	100377	S - 32	32 / 4.4	1	1	34.00
3027722	100378	S - 40	40 / 5.5	5/4	1	54.00
3027723	100379	S - 50	50 / 6.9	1 1/2	1	64.00
3027724	100380	S - 63	63 / 8.7	2	1	91.00



Press-Verbindungskupplungen, egal ALLOTHERM PVK

	Orig. Nr.	Typ	Ø-Rohr mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Typ	Ø-Rohr mm	Stück	CHF Stück
3027725	100381	S - 20	20 / 2.8	1	16.00	**3027728**	100384	S - 40	40 / 5.5	1	63.00
3027726	100382	S - 25	25 / 3.5	1	22.00	**3027729**	100385	S - 50	50 / 6.9	1	85.00
3027727	100383	S - 32	32 / 4.4	1	38.00	**3027730**	100386	S - 63	63 / 8.7	1	116.00



Press-T-Stücke, egal ALLOTHERM PT

	Orig. Nr.	Typ	Ø-Rohr mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Typ	Ø-Rohr mm	Stück	CHF Stück
3027731	100400	S - 20	20 / 2.8	1	49.00	**3027734**	100403	S - 40	40 / 5.5	1	129.00
3027732	100401	S - 25	25 / 3.5	1	59.00	**3027735**	100404	S - 50	50 / 6.9	1	195.00
3027733	100402	S - 32	32 / 4.4	1	89.00	**3027736**	100405	S - 63	63 / 8.7	1	225.00



Press-T-Stücke, reduziert ALLOTHERM PT

- Durchmesser ankommende Hauptleitung da1 / weiterführende Hauptleitung da3

	Orig. Nr.	da1 mm	da2 mm	da3 mm	Stück	CHF Stück
3027737	100406	S - 25	S - 20	S - 25	1	89.00
3027738	100407	S - 32	S - 25	S - 25	1	89.00
3027739	100408	S - 32	S - 32	S - 25	1	89.00
3027740	100409	S - 32	S - 25	S - 32	1	89.00
3027741	100410	S - 40	S - 32	S - 32	1	360.00
3027742	100411	S - 40	S - 25	S - 40	1	139.00
3027743	100412	S - 40	S - 32	S - 40	1	139.00
3027744	100413	S - 50	S - 32	S - 40	1	159.00
3027745	100414	S - 50	S - 32	S - 50	1	159.00
3027746	100415	S - 63	S - 32	S - 50	1	209.00
3027747	100416	S - 63	S - 32	S - 63	1	209.00
3027748	100417	S - 63	S - 40	S - 63	1	209.00
3027749	100418	S - 63	S - 50	S - 63	1	209.00



Schraub-Verbindungen ALLOTHERM

- Für Gebäudeanschlüsse
- Mit Aussengewinde SAAG

	Orig. Nr.	Typ	Ø-Rohr mm	AG Zoll	Stück	CHF Stück
3027750	100419	S - 20	20 / 2.8	1/2	1	18.00
3027751	100420	S - 25	25 / 3.5	3/4	1	23.00
3027752	100421	S - 32	32 / 4.4	1	1	29.00
3027753	100422	S - 40	40 / 5.5	5/4	1	43.00
3027754	100423	S - 50	50 / 6.9	1 1/2	1	66.00
3027755	100424	S - 63	63 / 8.7	2	1	85.00



Mauerdurchführungen für Einzelrohr ALLOTHERM

- Dichtungsring Standard (Neopren)

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3027756	100164	S - 25, S - 32	1	26.00
3027758	100165	S - 40	1	26.00
3027759	100166	S - 50	1	35.00
3027760	100167	S - 63	1	35.00



Mauerdurchführungen für Doppelrohr ALLOTHERM

- Dichtungsring Standard (Neopren)

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3027761	100165	S - 25 + 20	1	26.00
3027762	100166	S - 32 + 20	1	35.00
3027763	100167	S - 40 + 25	1	35.00
3027764	100168	S - 50 + 32	1	35.00
3027765	100169	S - 63 + 32	1	35.00



Mauerdurchführungen für Einzelrohr ALLOTHERM

- Dichtungsring druckwasserdicht

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3027766	100178	S - 25, S - 32	1	298.00
3027768	100578	S - 40	1	298.00
3027769	100180	S - 50	1	298.00
3027770	100364	S - 63	1	298.00



Mauerdurchführungen für Doppelrohr ALLOTHERM

- Dichtungsring druckwasserdicht

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3027771	100578	S - 25 + 20	1	298.00
3027772	100180	S - 32 + 20	1	298.00
3027773	100364	S - 40 + 25	1	298.00
3027774	100365	S - 50 + 32	1	298.00
3027775	100366	S - 63 + 32	1	298.00



Futterrohre ALLOTHERM

- Futterrohr zu Dichtungsring druckwasserdicht, zu Mauerdurchführung für Einzelrohr

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3027776	101133	S - 25, S - 32, S - 40	1	168.00
3027779	101134	S - 50, S - 63	1	248.00



Futterrohre ALLOTHERM

- Futterrohr zu Dichtungsring druckwasserdicht, zu Mauerdurchführung für Doppelrohr

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3027781	101133	S - 25 + 20	1	168.00
3027782	101134	S - 32 + 20, S - 40 + 25, S - 50 + 32	1	248.00
3027785	101135	S - 63 + 32	1	258.00



Verbindungsmuffen ALLOTHERM


- Abschrumpfmuffe, inkl. PUR-Schaumpackung

	Orig. Nr.	für Typ	Ø Mantelrohr mm	Stück	CHF Stück
3133334	100191	S-25 / S-32	75	1	98.00
3133335	100192	S-40 / S-25+20	90	1	98.00
3133336	100193	S-50 / S-32+20	110	1	98.00
3133337	100194	S-63 / S-40+32	125	1	115.00
3133338	100195	S-50+32	140	1	115.00
3133339	100196	S-63+32	160	1	130.00



GFK-Montage Abzweige ALLOTHERM

- Inkl. PUR-Schaumpackung und Schraubenset





	Orig. Nr.	da1 mm	da2 mm	da3 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	da1 mm	da2 mm	da3 mm	Stück	CHF Stück
3081604	100211	75	75	75	1	460.00	**3081643**	100250	140	140	110	1	490.00
3081605	100212	90	75	75	1	460.00	**3081644**	100251	140	75	125	1	490.00
3081606	100213	90	90	75	1	460.00	**3081645**	100252	140	90	125	1	490.00
3081607	100214	90	75	90	1	460.00	**3081646**	100253	140	110	125	1	490.00
3081608	100215	90	90	90	1	460.00	**3081647**	100254	140	125	125	1	490.00
3081609	100216	110	75	75	1	460.00	**3081648**	100256	140	75	140	1	490.00
3081610	100217	110	90	75	1	460.00	**3081649**	100257	140	90	140	1	490.00
3081611	100218	110	110	75	1	460.00	**3081651**	100258	140	110	140	1	490.00
3081612	100219	110	75	90	1	460.00	**3081652**	100259	140	125	140	1	490.00
3081613	100220	110	90	90	1	460.00	**3081653**	100260	140	140	140	1	490.00
3081614	100221	110	110	90	1	460.00	**3081654**	100261	160	75	110	1	520.00
3081615	100222	110	75	110	1	460.00	**3081655**	100262	160	90	110	1	520.00
3081616	100223	110	90	110	1	460.00	**3081656**	100263	160	110	110	1	520.00
3081617	100224	110	110	110	1	460.00	**3081657**	100264	160	125	110	1	520.00
3081618	100225	125	75	75	1	460.00	**3081658**	100265	160	140	110	1	520.00
3081619	100226	125	90	75	1	460.00	**3081659**	100266	160	160	110	1	520.00
3081620	100227	125	110	75	1	460.00	**3081660**	100267	160	75	125	1	520.00
3081621	100228	125	125	75	1	460.00	**3081661**	100268	160	90	125	1	520.00
3081622	100229	125	75	90	1	460.00	**3081662**	100269	160	110	125	1	520.00
3081623	100230	125	90	90	1	460.00	**3081663**	100270	160	125	125	1	520.00
3081624	100231	125	110	90	1	460.00	**3081664**	100271	160	140	125	1	520.00
3081625	100232	125	125	90	1	460.00	**3081665**	100272	160	160	125	1	520.00
3081626	100233	125	75	110	1	460.00	**3081666**	100273	160	75	140	1	520.00
3081627	100234	125	90	110	1	460.00	**3081667**	100274	160	90	140	1	520.00
3081628	100235	125	110	110	1	460.00	**3081668**	100275	160	110	140	1	520.00
3081629	100236	125	125	110	1	460.00	**3081669**	100276	160	125	140	1	520.00
3081630	100237	125	75	125	1	460.00	**3081670**	100277	160	140	140	1	520.00
3081631	100238	125	90	125	1	460.00	**3081671**	100278	160	160	140	1	520.00
3081632	100239	125	110	125	1	460.00	**3081672**	100279	160	75	160	1	520.00
3081633	100240	125	125	125	1	460.00	**3081673**	100280	160	90	160	1	520.00
3081634	100241	140	75	90	1	490.00	**3081674**	100281	160	110	160	1	520.00
3081635	100242	140	90	90	1	490.00	**3081675**	100282	160	125	160	1	520.00
3081636	100243	140	110	90	1	490.00	**3081676**	100283	160	140	160	1	520.00
3081637	100244	140	125	90	1	490.00	**3081677**	100284	160	160	160	1	520.00
3081638	100245	140	140	90	1	490.00	**3081678**	100285	180	90	125	1	590.00
3081639	100246	140	75	110	1	490.00	**3081679**	100286	180	110	125	1	590.00
3081640	100247	140	90	110	1	490.00	**3081680**	100287	180	125	125	1	590.00
3081641	100248	140	110	110	1	490.00	**3081681**	100288	180	140	125	1	590.00
3081642	100249	140	125	110	1	490.00	**3081682**	100289	180	160	125	1	590.00

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung GFK-Montage Abzweige

	Orig. Nr.	da1 mm	da2 mm	da3 mm	Stück	CHF Stück
3081683	100290	180	180	125	1	590.00
3081684	100291	180	90	140	1	590.00
3081685	100292	180	110	140	1	590.00
3081686	100293	180	125	140	1	590.00
3081687	100294	180	140	140	1	590.00
3081688	100295	180	160	140	1	590.00
3081689	100296	180	180	140	1	590.00
3081690	100297	180	90	160	1	590.00
3081691	100298	180	110	160	1	590.00
3081692	100299	180	125	160	1	590.00
3081693	100300	180	140	160	1	590.00
3081694	100301	180	160	160	1	590.00
3081695	100302	180	180	160	1	590.00
3081696	100303	180	90	180	1	590.00
3081697	100304	180	110	180	1	590.00
3081698	100305	180	125	180	1	590.00
3081699	100306	180	140	180	1	590.00
3081700	100307	180	160	180	1	590.00
3081701	100308	180	180	180	1	590.00

Ökologische Heizsysteme ALLOTHERM

Leihwerkzeuge für Fernleitungsrohre ALLOTHERM

	Orig. Nr.	Beschreibung	Mietdauer	Stück	CHF Stück
3133329	910001	Mech. Werkzeug 20 - 40 mm	1 - 4 Tage	1	70.00
3133330	910002	Mech. Werkzeug 20 - 40 mm	zus. Tag	1	10.00
3133331	910003	Hyd. Werkzeug 50 - 110 mm	1 - 4 Tage	1	150.00
3133332	910004	Hyd. Werkzeug 50 - 110 mm	zus. Tag	1	20.00
3133333	910005	Reinigung	--	1	90.00



5

Vorwandsysteme



5.03 ...



5.04 ...



5.06 ...



5.32 ...



5.58 ...



5.61 ...



5.70 ...



5.71 ...



5.71 ...



5.72 ...



5.72 ...



5.73 ...



5.79 ...



5.96 ...



5.98 ...




5.99 ...

GEBERIT

Systemschienen GEBERIT Duofix

- Verzinkt
- Mit Befestigungsmaterial
- Schienenlänge 3 Meter

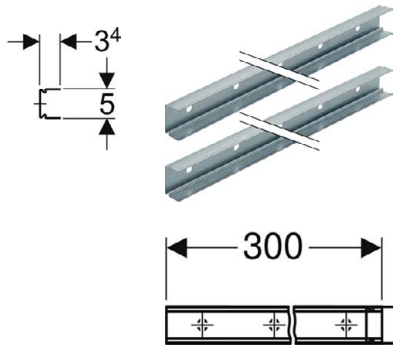


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
3007080	111.878.00.1	226.126	24	8.80

GEBERIT

Dämm- und Trennstreifen GEBERIT Duofix

- Einseitig selbstklebend
- Dauerelastisch
- Vinylschaumstoffband
- Geschlossenzellig

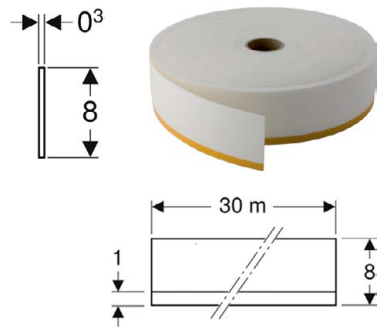

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
2020136	111.889.00.1	228.752	30	2.85

GEBERIT

Ständer raumhoch GEBERIT Duofix


- Werkzeuglos montierbar
- Verzinkt
- Höhenverstellbar
- Ohne Anbindung zu rückwärtiger Wand oder Ständer
- Anbindung der Geberit Duofix Installationselemente mit Befestigungswinkel und Schienenclip

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit Duofix Systemschienen
- Für raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Installationselementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Dachschrägen bis 50° Neigung

Lieferumfang

- Befestigungswinkel
- Schienenclip
- Befestigungsmaterial

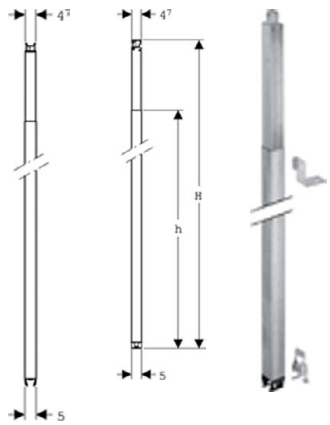

	Orig. Nr.	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007076	111.871.00.1	220-280	211	226.223	4	74.00
3007077	111.872.00.1	260-320	251	226.224	4	74.00
3007078	111.873.00.1	300-360	291	226.224	1	80.50
3007079	111.874.00.1	340-400	331	226.224	1	80.50


GEBERIT

Ständer teilhoch, 82-112 cm GEBERIT Duofix

- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Pulverbeschichtet

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm



Lieferumfang

- 2 Schienenclips
- Wandanker
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020121	111.830.00.1	226.251	1	69.50


GEBERIT

Ständer teilhoch, 112-144 cm GEBERIT Duofix

- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Pulverbeschichtet

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

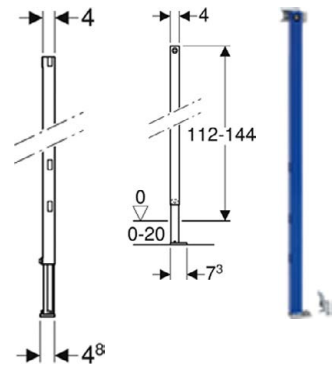

Lieferumfang

- 2 Schienenclips
- Wandanker
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020124	111.834.00.1	226.255	10	75.50

GEBERIT


Inneneckwinkel GEBERIT Duofix

- Verzinkt



Lieferumfang

- Befestigungsmaterial



	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133893	111.841.00.1	226.321	1	42.60

GEBERIT

Systemschienen-Klammern GEBERIT Duofix

- Zur Befestigung von Duofix Montageelementen in Duofix Systemschiene



	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007082	240.616.00.1	226.313	10	9.10


GEBERIT

Befestigungswinkel GEBERIT Duofix

- Zur Befestigung von Duofix Montageelementen am Duofix Systemständer
- Verzinkt

Lieferumfang


- Befestigungsmaterial



	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007081	240.419.00.1	226.321	2	7.70

GEBERIT

Eindrehwinkel GEBERIT Duofix

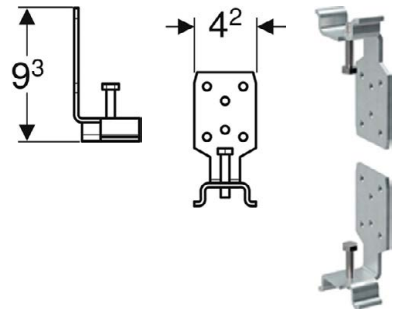

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
4001559	111.029.00.1	6	21.50


GEBERIT

Systemwinkel GEBERIT Duofix

- In Geberit Duofix Systemschiene einschiebbar
- Verzinkt

Lieferumfang


- Befestigungsmaterial

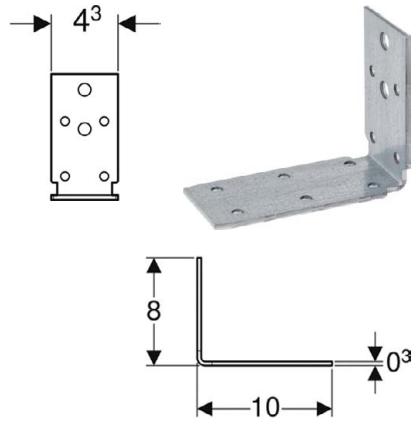

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056283	111.846.00.1	226.321	12	7.40

GEBERIT

Brandschutzsets für Wand-WC GEBERIT Duofix

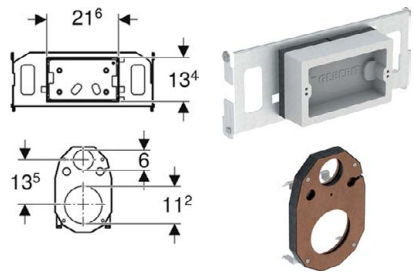

	Orig. Nr.	Dim. cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4002863	111.281.00.1	21.6 x 13.4 x 2.5	226.851	1	348.00


GEBERIT

Befestigungssets GEBERIT Duofix

- Für Ständerabstand 50-57.5 cm
- Verzinkt

Lieferumfang

- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

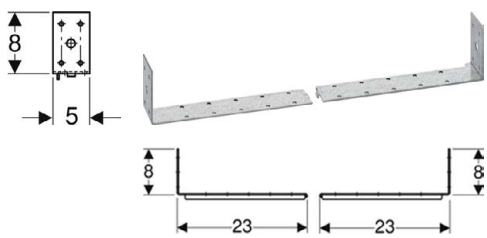


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056284	111.869.00.1	226.362	1	28.40


GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 112 cm GEBERIT Duofix

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

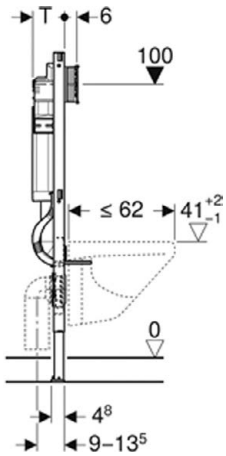



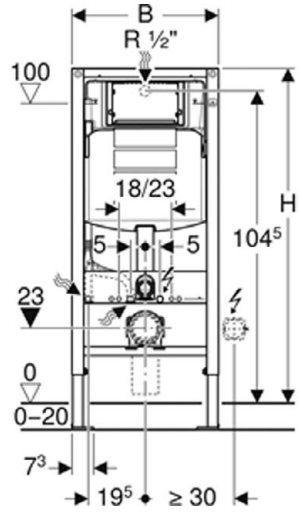

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020107	111.309.00.5	221.113	1	259.00


GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 112 cm GEBERIT Duofix

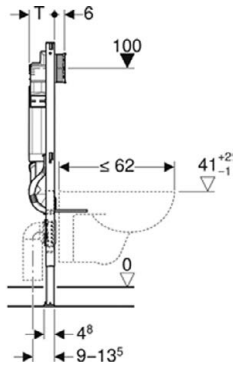



- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Optional einsetzbar ohne Geruchsabsaugung für 2-Mengen-, 1-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Unterputzspülkasten für Geruchsabsaugung mit Umluft vorbereitet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss oben, seitlich nach links versetzt
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Leerrohr für Elektroanschluss am Spülkasten vormontiert, Länge 1.6 m

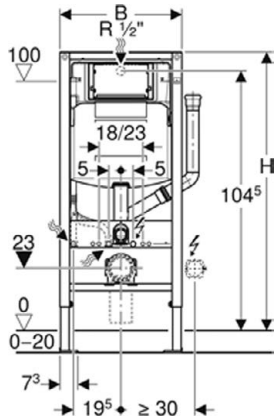

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Zum Anschliessen einer Geruchsabsaugung über Geberit Betätigungsplatte Sigma40
- Für 2-Mengen-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Nicht geeignet für Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020108	111.313.00.5	221.117	1	354.00


GEBERIT


Elemente für Wand-WC, 112 cm GEBERIT Duofix

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, barrierefrei, WC höhenverstellbar
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- WC-Keramik im fertigen Bad nachträglich höhenverstellbar, 41–49 cm ab Fertigfussboden
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen ausziehbar
- Anschlussbogen vertikal und horizontal am Element montierbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

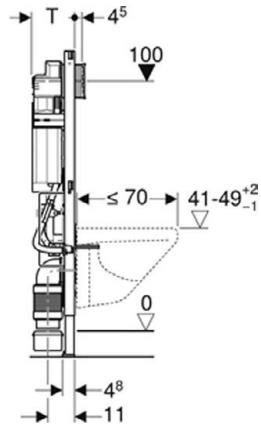



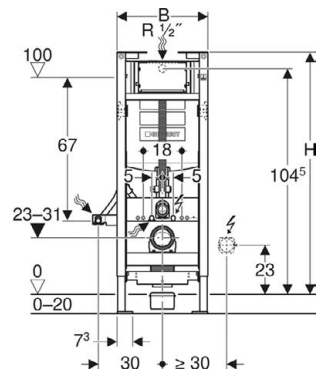

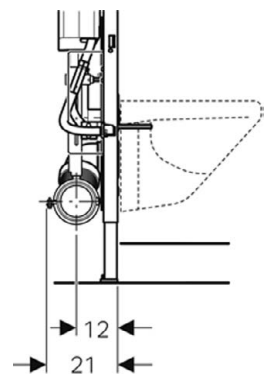

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Befestigungsabstand 18 cm
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 4 Wandanker
- Anschlussset für WC, Ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und Anschlussbogen
- Unterputzdose für Bohrloch Ø 68 mm, für Elektroanschluss
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
3076069	111.396.00.5	221.113	1	8	550.00

GEBERIT


Elemente für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 112 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, mit Sigma Unterputzspülkasten
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Traverse für Spülbogen höhenverstellbar
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Staueinsatz vormontiert (angegebene Spülmengen ohne Staueinsatz)
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Spülbogen gesteckt

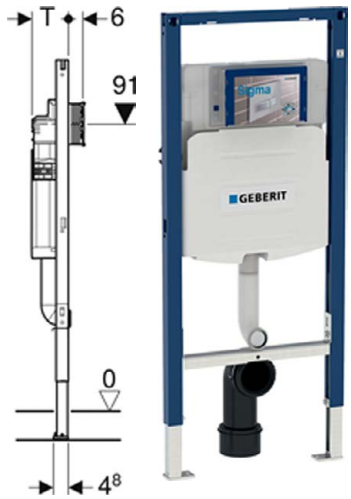

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

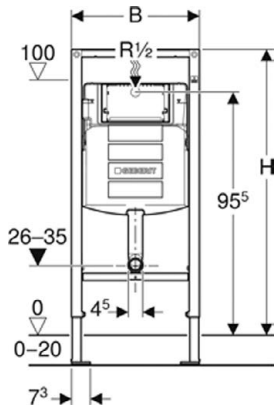

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Rohrschelle
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Anschlussset für Stand-WC, weiss
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193576	111.915.00.5	221.113	1	417.00

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 112 cm GEBERIT Duofix Sigma, Typ 112



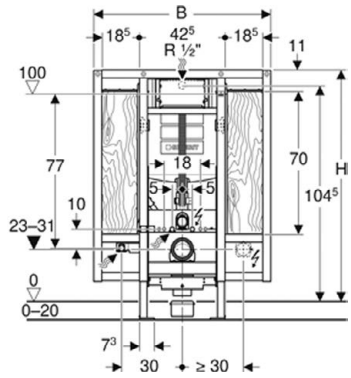

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- WC-Keramik im fertigen Bad nachträglich höhenverstellbar, 41–49 cm ab Fertigfussboden
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen ausziehbar
- Anschlussbogen vertikal und horizontal am Element montierbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Befestigungsabstand 18 cm
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 4 Wandanker
- Anschlussset für WC, Ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und Anschlussbogen
- Unterputzdose für Bohrloch Ø 68 mm, für Elektroanschluss
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177474	111.904.00.5	221.113	1	753.00

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 112 cm GEBERIT Duofix

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, barrierefrei
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Rahmenbreite reduziert für Platzierung von Stütz- und Haltegriffen neben dem Element
- Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar, 41–46 cm
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

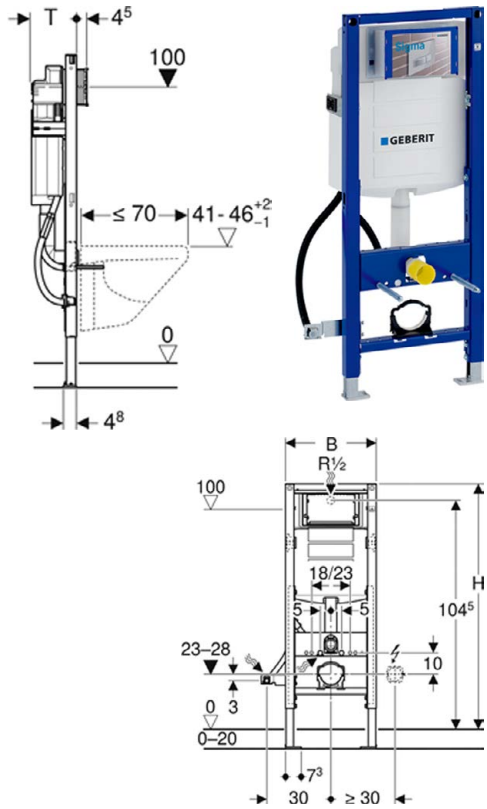

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020109	111.351.00.5	221.113	1	408.00

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 82 cm GEBERIT Duofix




- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss



Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 2-Mengen-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

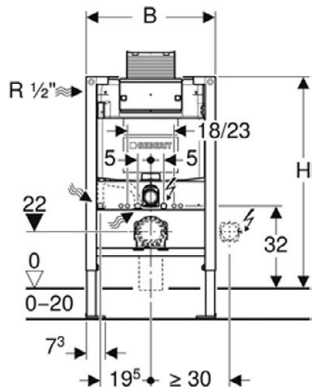


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3136540	111.005.00.1	221.131	1	379.00

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 98 cm GEBERIT Duofix

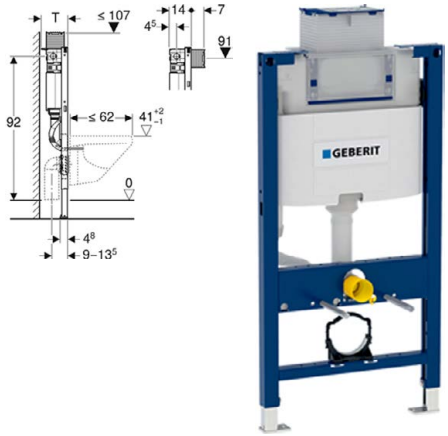

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

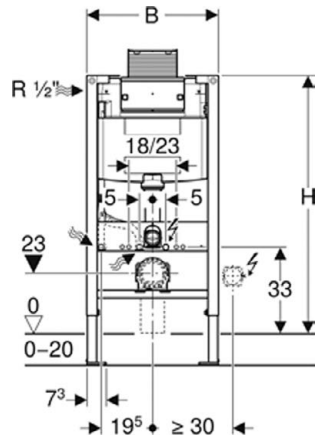

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 2-Mengen-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3136541	111.032.00.1	221.132	1	379.00

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 112 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

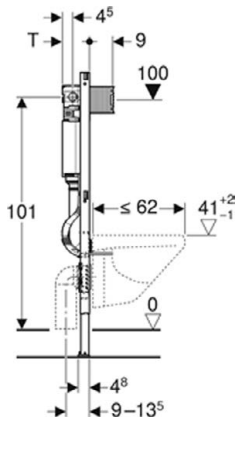

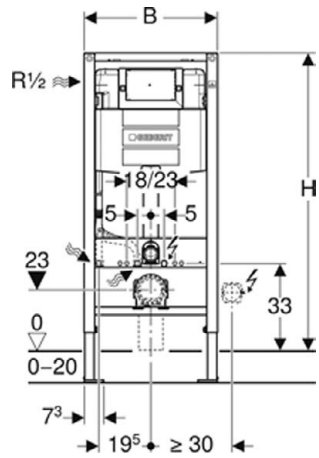

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 2-Mengen-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3136542	111.062.00.1	221.113	1	379.00

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 120 cm mit einem Wasseranschluss GEBERIT Duofix

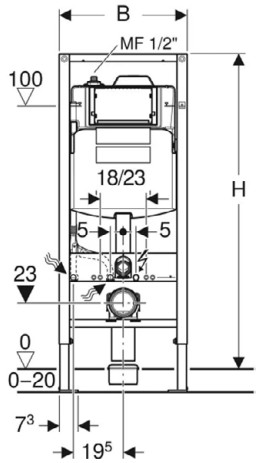



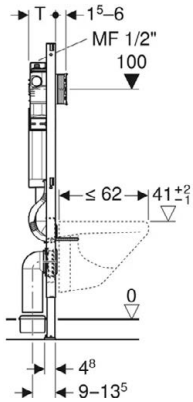

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit einem Wasseranschluss
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von
- Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)

Verwendungszweck

- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Reihenleitungssysteme

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Stück	CHF Stück
4006589	111.023.00.1	50	120	12	1	N) 1327.00

N) neu im Sortiment


GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 120 cm mit zwei Wasseranschlüssen GEBERIT Duofix

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschlus
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)

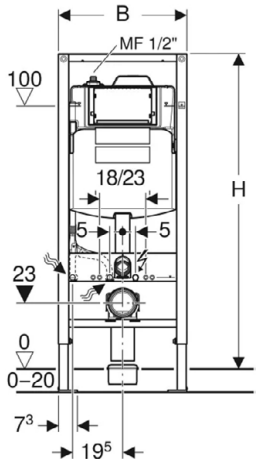



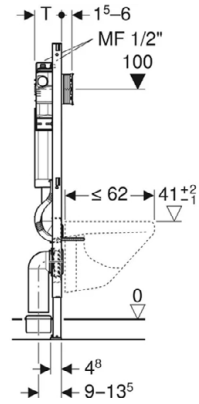

Verwendungszweck

- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Reihenleitungssysteme

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Stück	CHF Stück
4006590	111.025.00.1	50	120	12	1	N) 1497.00

N) neu im Sortiment


GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 120 cm mit einem Wasseranschlüssen ohne Schnittstellen GEBERIT Duofix

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit einem Wasseranschluss ohne Schnittstellen
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschlus
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)

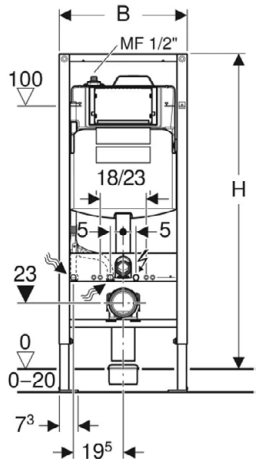



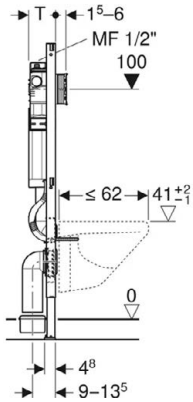

Verwendungszweck

- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Reihenleitungssysteme

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Stück	CHF Stück
4006587	111.047.00.1	50	120	12	1	N) 987.00

N) neu im Sortiment


GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 120 cm mit zwei Wasseranschlüssen ohne Schnittstellen GEBERIT Duofix

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen ohne Schnittstellen
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschlus
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)

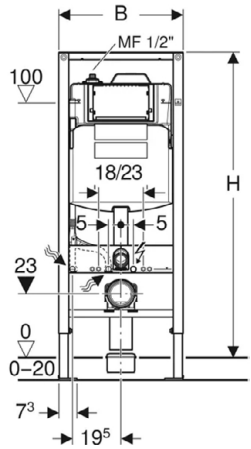



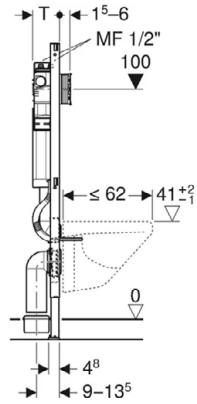

Verwendungszweck

- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Reihenleitungssysteme

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Stück	CHF Stück
4006588	111.048.00.1	50	120	12	1	N) 1164.00


N) neu im Sortiment

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 112 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Zweistück-WC
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

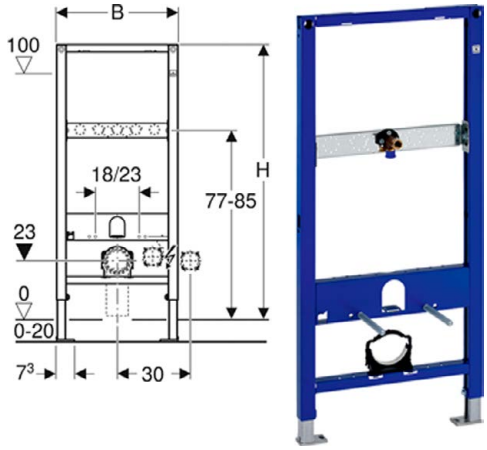

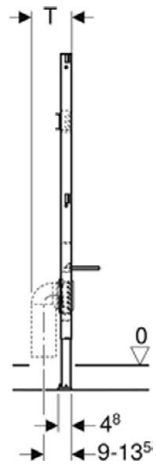

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Zur Montage von Zweistück-WCs
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020104	111.203.00.1	221.173	1	259.00

Zubehör: *HTP605058 Elemente für Massivbau*

GEBERIT


Elemente für Massivbau, für Wand-WC, 112 cm GEBERIT Duofix




- Selbsttragender Rahmen mit befliesbarer Front
- Front und Montageraumabdeckung aus Gipsfaserplatte
- Metallzarge pulverbeschichtet
- Rohrleitungskanal an der Oberseite des Elements
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–25 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Verwendungszweck

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm

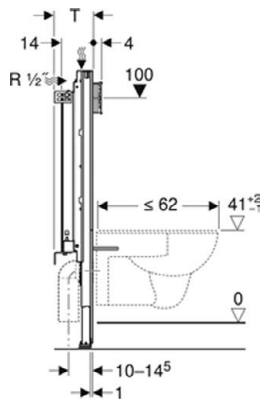

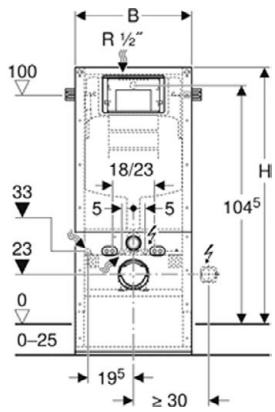

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Montageraumabdeckung
- Bodenprofil für Montageraumabdeckung
- 4 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001553	440.302.00.2	221.113	1	430.00

GEBERIT

Elemente für Massivbau GEBERIT Duofix

- Für Wand-WC, 112cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12cm

Einsatz bei: HTP15508 Elemente für Wand-WC, 112 cm

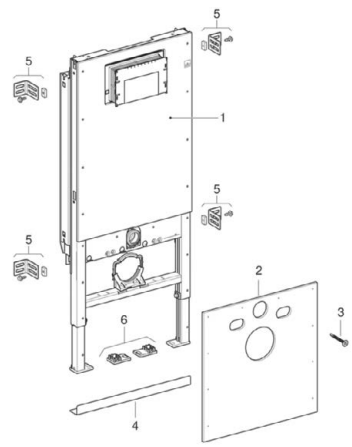



	Orig. Nr.	Pos.	Bezeichnung	Stück	CHF Stück
4002859	244.204.00.1	2	Montageraumabdeckung	1	58.00
4002860	244.205.00.1	4	Bodenprofil	1	40.00
4002861	244.206.00.1	5	Befestigungswinkel	1	30.50

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 112 cm GEBERIT Duofix

- Standarmatur, mit zwei Wasserzählerstrecken, Unterputz
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Anschluss-T-Stück G 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

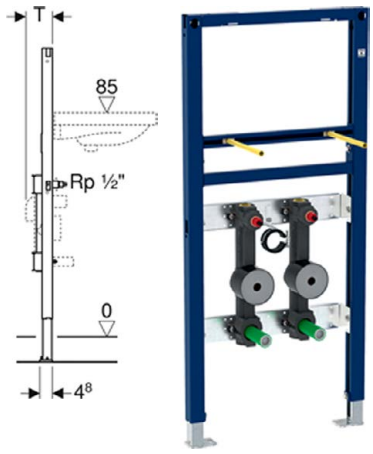

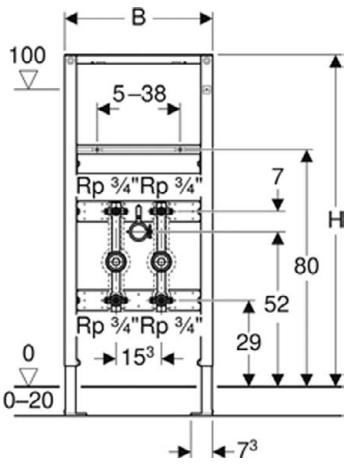

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Einbau von zwei Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

Lieferumfang


- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193598	111.570.00.1	221.217	1	613.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 112 cm GEBERIT Duofix

- Standarmatur, mit einer Wasserzählerstrecke
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Anschluss-T-Stück G 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

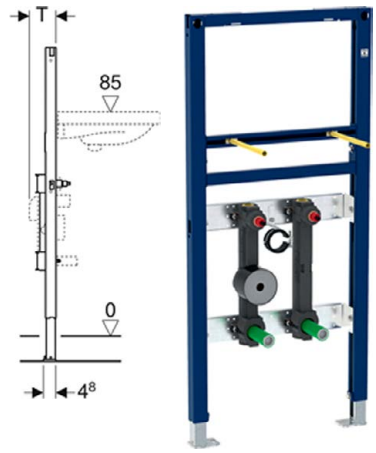

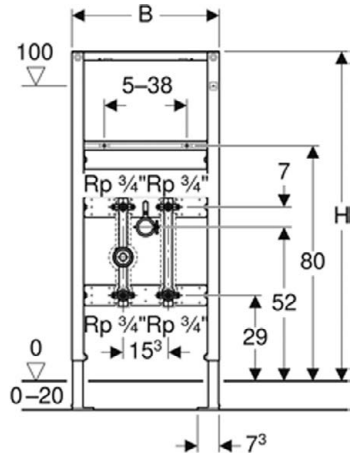

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Einbau von zwei Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

Lieferumfang


- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193599	111.571.00.1	221.218	1	574.00

GEBERIT


Elemente für Waschtisch, 112 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Armaturen schallgedämmt auf Traverse vormontiert
- Mit Anschluss-T-Stück G 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

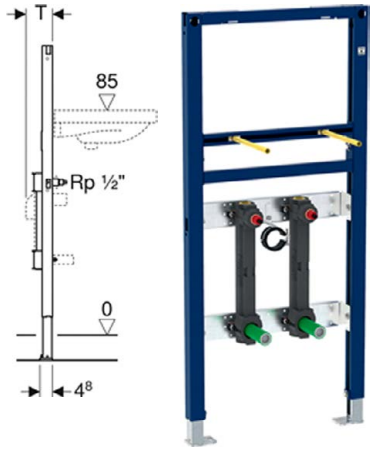

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

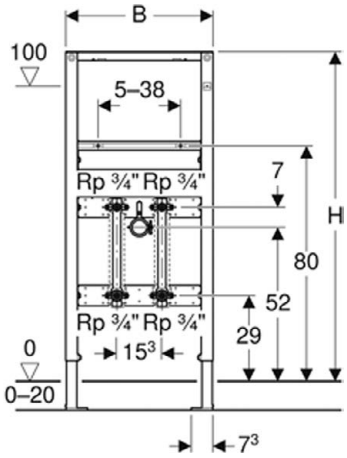

Lieferumfang


- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193600	111.572.00.1	221.217	1	539.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 82-98 cm GEBERIT Duofix

- Standarmatur, mit zwei Wasserzählerstrecken, Unterputz
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Anschluss-T-Stück G 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

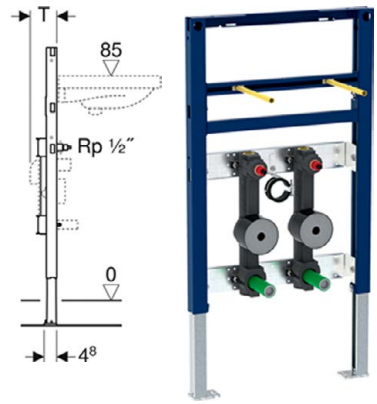

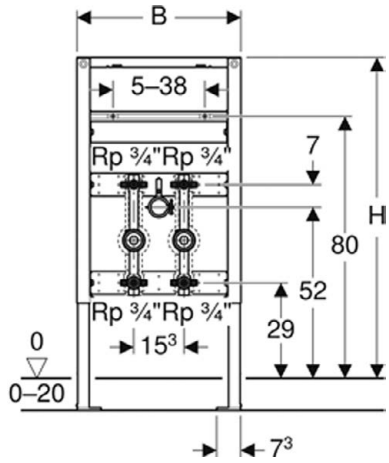

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Einbau von zwei Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

Lieferumfang


- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193601	111.573.00.1	221.217	1	640.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 82-98 cm GEBERIT Duofix

- Standarmatur, mit einer Wasserzählerstrecke
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Anschluss-T-Stück G 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

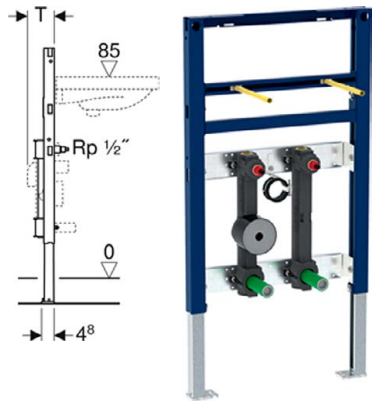

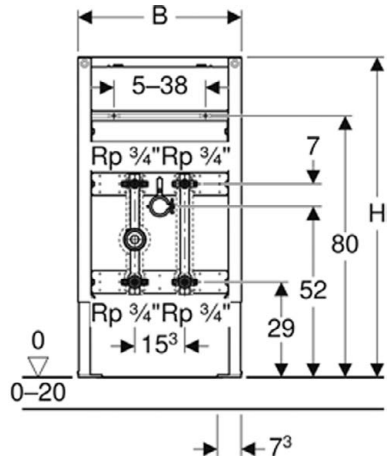

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Einbau von zwei Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

Lieferumfang


- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193602	111.574.00.1	221.218	1	602.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 82-98 cm GEBERIT Duofix

- Standarmatur, mit zwei Wasserstrecken mit Unterputz
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Armaturen schallgedämmt auf Traverse vormontiert
- Mit Anschluss-T-Stück G 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

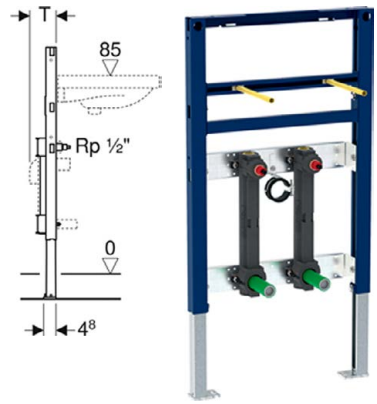

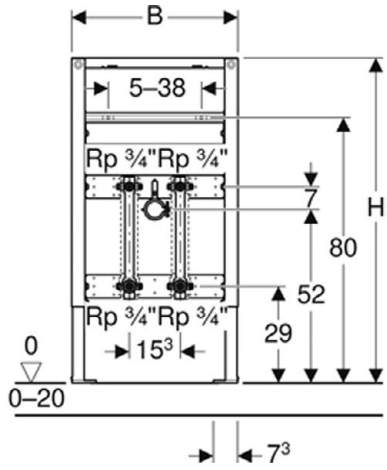

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Einbau von zwei Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

Lieferumfang


- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193603	111.575.00.1	221.217	1	565.00

GEBERIT

Elemente für Urinal, 144 cm GEBERIT Duofix Tamaro

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlusspositionen für Urinal Laufen Tamaro eingestellt
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Zulauf Rp 1"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

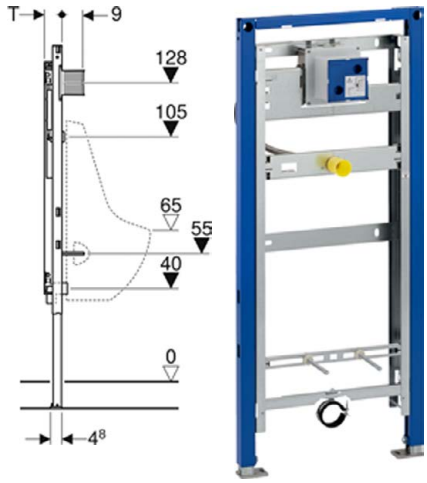

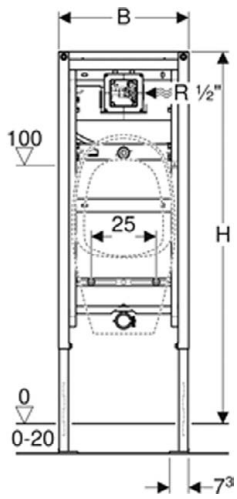

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Urinal Laufen Tamaro
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3068693	111.615.00.1	Urinalsiphon	221.714	1	435.00

GEBERIT

Elemente für Urinal, 112-130 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, universell, für Sprühkopf
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

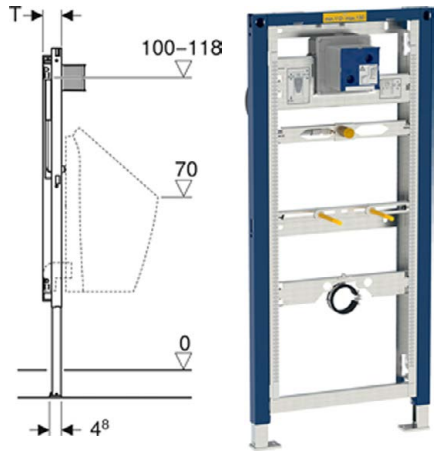

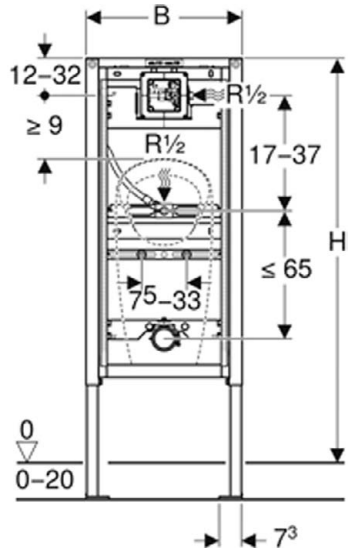

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Urinalen
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm


Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177475	111.677.00.1	Urinalsiphon	221.713	1	435.00

GEBERIT

Elemente für Urinal, 112-130 cm, universell GEBERIT Duofix

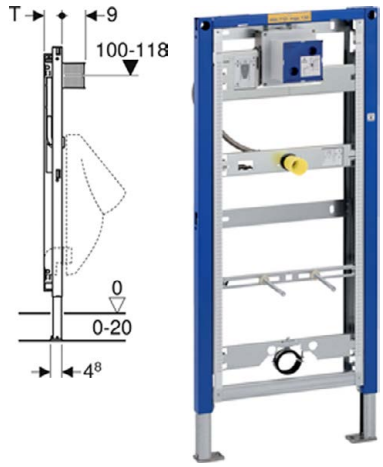

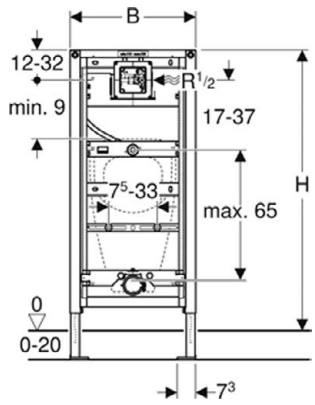

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Zulauf Ø 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Urinalen
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3068694	111.621.00.1	Urinalsiphon	221.713	1	435.00

GEBERIT

Elemente für Urinal, 112-130 cm GEBERIT Duofix

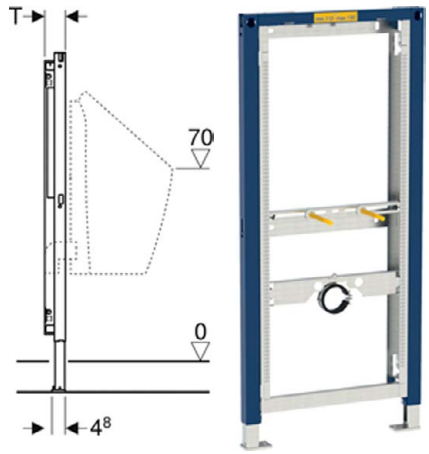

- Universell, für 0-Liter-Urinale
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale Laufen Lema 1-Liter Compact und Tamaro-VS NEW 41122 umrüstbar

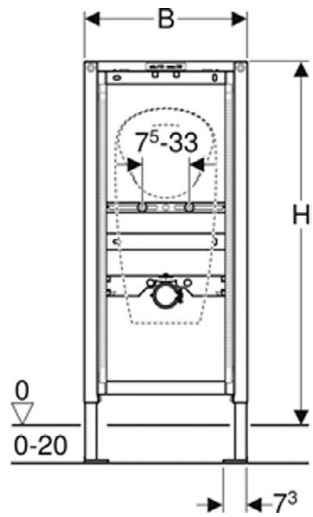

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von wasserlosen Urinalen
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Zur Montage von 1-Liter-Urinalen, mit Zubehör
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm


Lieferumfang

- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091118	111.668.00.1	Urinalsiphon	221.713	1	338.00

GEBERIT

Elemente für Urinal, 112 cm GEBERIT Duofix Tamaro S60

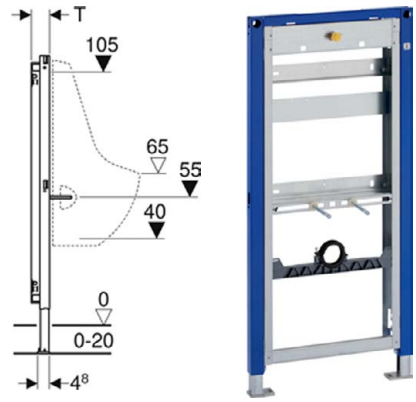

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlusspositionen für Urinal Laufen Tamaro S60 eingestellt
- Zulauf Rp 1/2"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

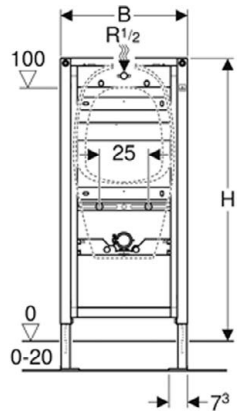

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Urinal Laufen Tamaro S60
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Abdichtscheibe
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3068695	111.629.00.1	Urinalsiphon	221.713	1	483.00

GEBERIT

Zulauftraversen für Urinal mit Sprühkopf, 1/2" GEBERIT



- Werkzeuglos montierbar
- Zulauf Rp 1/2"
- Zulauf seitenverstellbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang


- Anschlussnippel
- Schutzstopfen
- Traverse

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3115198	242.042.00.1	224.841	1	118.00

GEBERIT


Elemente für Waschtisch, 112 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Einbau einer zusätzlichen Traverse für Armaturen
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

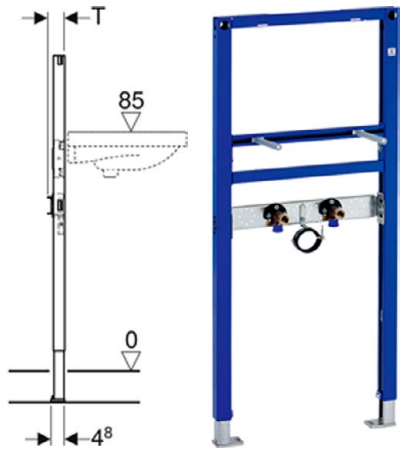

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

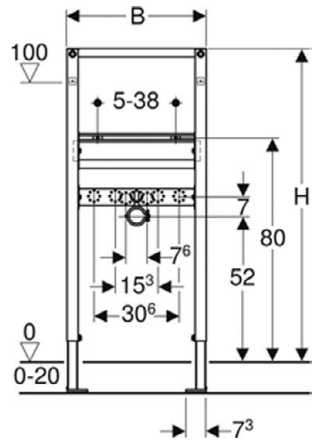

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020111	111.426.00.1	221.213	1	164.00

GEBERIT


Elemente für Waschtisch, 112 cm GEBERIT Duofix

- Standarmatur, mit Unterputzsiphon
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Einbau einer zusätzlichen Traverse für Armaturen
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

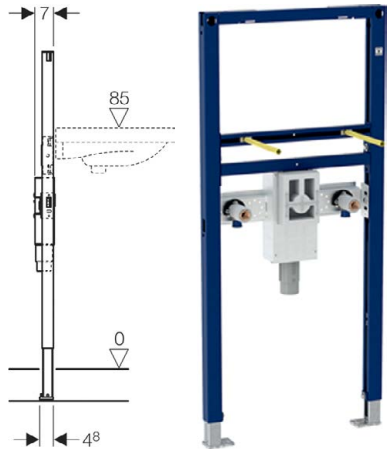

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

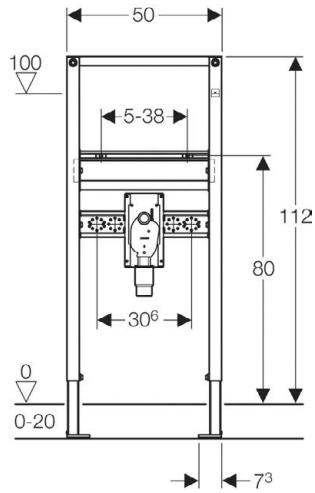

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007072	111.475.00.1	221.215	1	298.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 82-98 cm GEBERIT Duofix

- Standarmatur, mit Unterputzsiphon
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

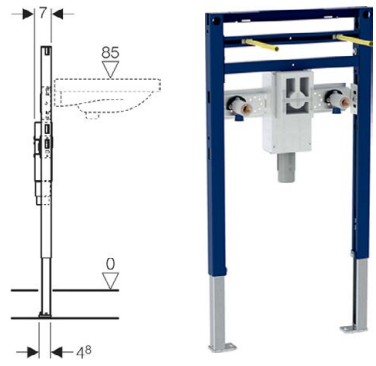

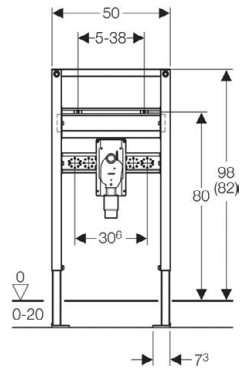

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133885	111.547.00.1	221.216	1	320.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 82-98 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Einbau einer zusätzlichen Traverse für Armaturen
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

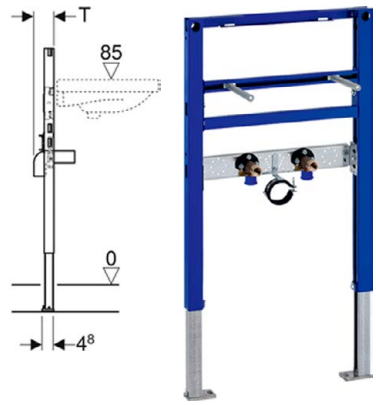

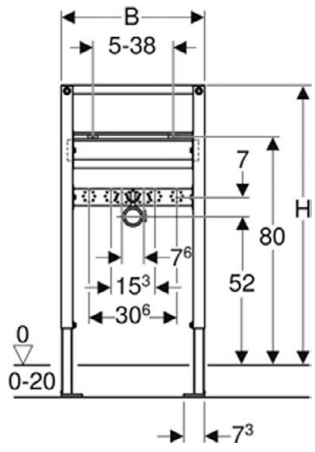

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007073	111.492.00.1	221.212	1	188.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 112-130 cm GEBERIT Duofix

- Wandarmatur Unterputz
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Einbau einer zusätzlichen Traverse für Armaturen
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt

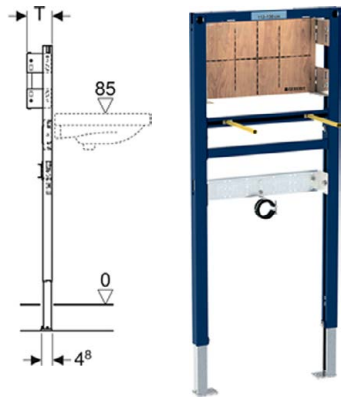

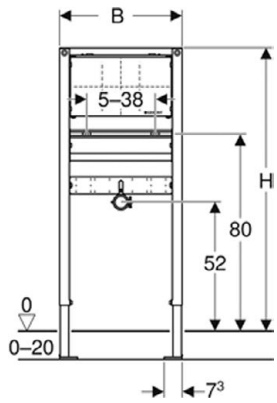

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Unterputzarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056281	111.498.00.1	221.213	1	210.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 112-130 cm GEBERIT Duofix

- Wandarmatur Unterputz, Montageplatte nicht brennbar
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Einbau einer zusätzlichen Traverse für Armaturen
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Montageplatte feuerbeständig
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt

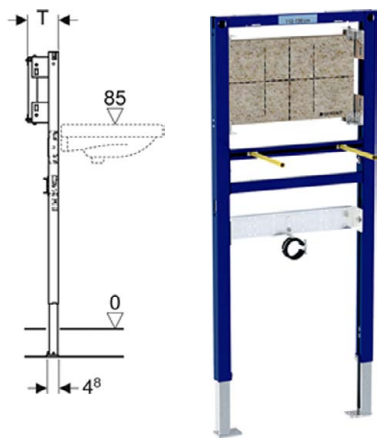

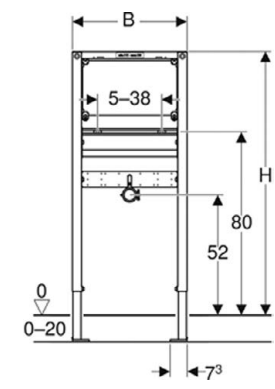

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Unterputzarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133889	111.802.00.1	221.213	1	243.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 130 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Einbau einer zusätzlichen Traverse für Armaturen
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

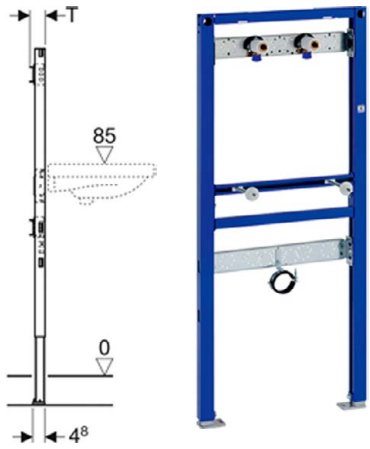

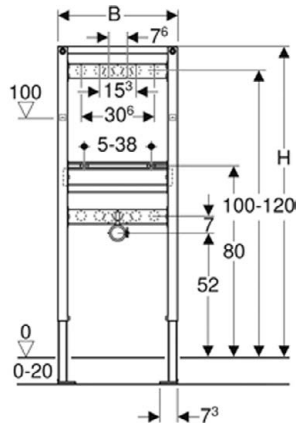

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Aufputzwandarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056280	111.497.00.1	221.214	1	190.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 112 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Standmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

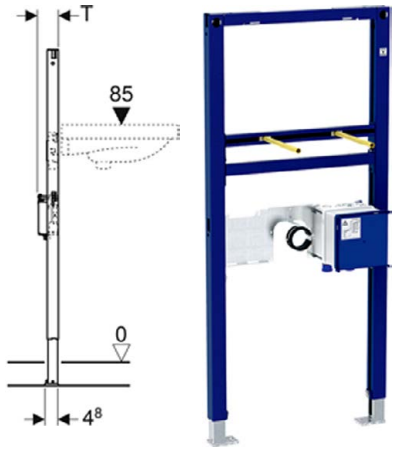

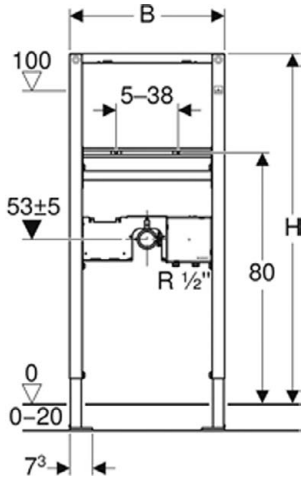

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Geberit Waschtischarmaturen, Standmontage, für Unterputzfunktionsbox
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193570	111.552.00.1	221.215	1	329.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 112 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Standmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert



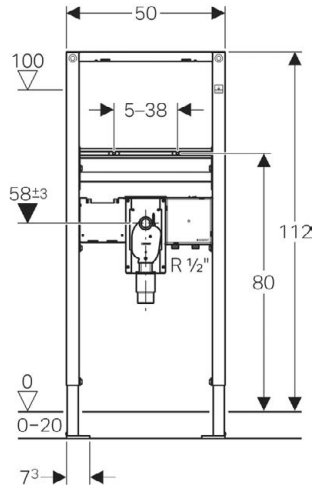

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Geberit Waschtischarmaturen, Standmontage, für Unterputzfunktionsbox
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm


Lieferumfang

- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193571	111.557.00.1	221.215	1	400.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur GEBERIT Duofix

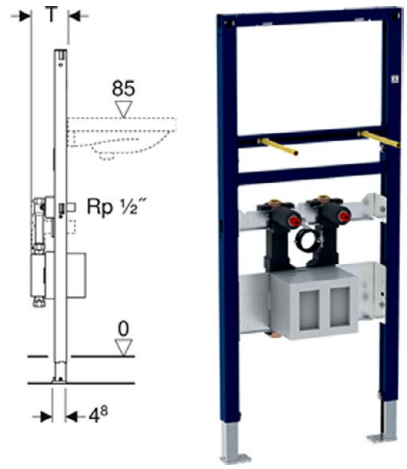

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse für Armatur höhenverstellbar
- Führung der Wasserzählerstrecken kompakt
- Messkapseln und Absperrventile abdeckbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

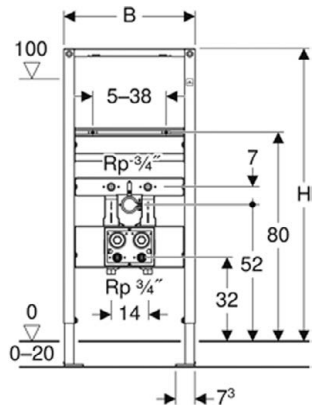

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

Lieferumfang


- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001554	111.582.00.1	221.217	1	719.00

GEBERIT

Elemente für ONE Waschtisch, 112-130 cm GEBERIT Duofix

- Geberit ONE Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Traverse Armatur höhenverstellbar
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Unterputzgehäuse für Geberit ONE Waschtischarmatur, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für
- Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert

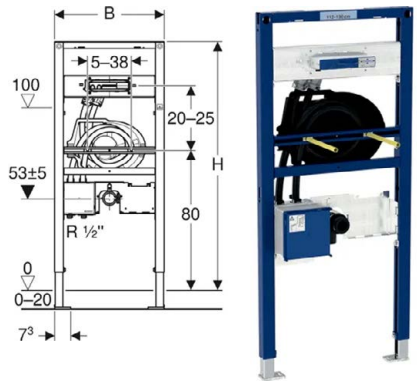

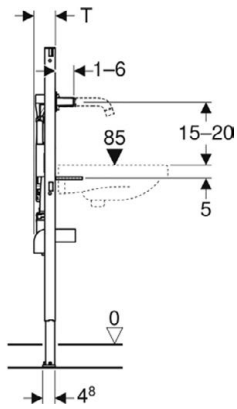

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse
- Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Stück	CHF Stück
4006593	111.069.00.1	50	112-130	7.5	1	N) 376.00


N) neu im Sortiment

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 82–98 cm, Standarmatur GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse für Armatur höhenverstellbar
- Führung der Wasserzählerstrecken kompakt
- Messkapseln und Absperrventile abdeckbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

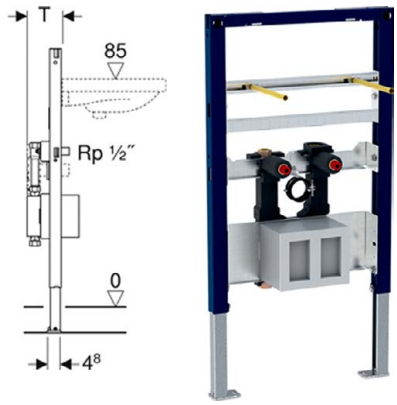

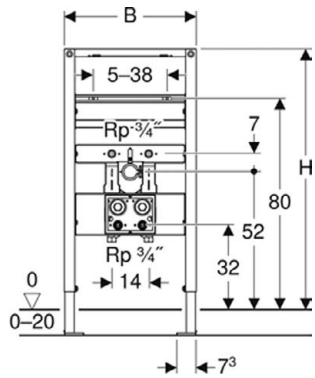

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"


Lieferumfang


- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001555	111.586.00.1	221.217	1	745.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 130 cm GEBERIT Duofix

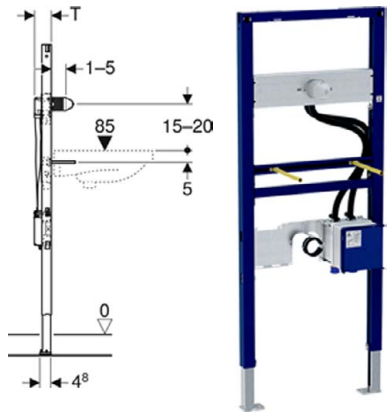

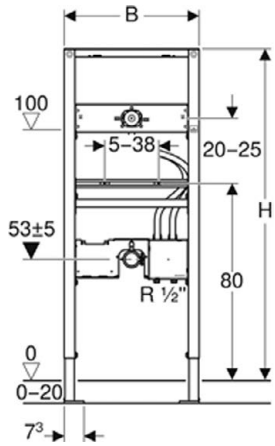

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Traverse für Armatur höhenverstellbar
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Geberit Waschtischarmaturen, Wandmontage, für Unterputzfunktionsbox
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse
- Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193572	111.559.00.1	221.214	1	404.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch, 130 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Traverse für Armatur höhenverstellbar
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

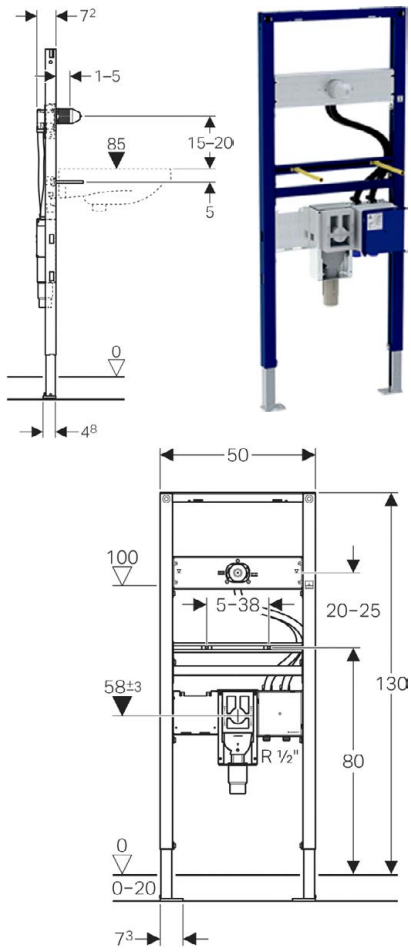

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Geberit Waschtischarmaturen, Wandmontage, für Unterputzfunktionsbox
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse
- Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193573	111.564.00.1	221.214	1	475.00


Zubehör: *HTP605061 Elemente für Waschtisch*

GEBERIT

Elemente für ONE Waschtisch, raumhoch GEBERIT Duofix




- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Passend zu Geberit ONE
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Traverse für Armatur höhenverstellbar
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Unterputzdrehsiphon mit Serviceöffnung
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PE, Ø 50 / 56 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Unterputzgehäuse für Geberit ONE Waschtischarmatur, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Elektroanschlussdose im Unterputzgehäuse

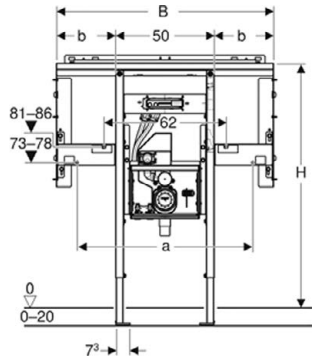

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Geberit ONE Waschtische
- Für Geberit ONE Möbelwaschtische
- Für Geberit ONE Wandarmatur
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm



Lieferumfang

- Traverse für Spiegelschrank
- 2 Seitenbefestigungen
- 2 Konsolen
- Bauschütze
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	b cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001538	111.071.00.1	80	15.0	221.214	1	566.00
4001539	111.072.00.1	95	22.5	221.214	1	584.00
4001540	111.073.00.1	110	30.0	221.214	1	601.00
4001541	111.074.00.1	125	37.5	221.214	1	620.00

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

- Für Waschtisch, Standarmatur, mit Wasserzählerstrecke, Unterputzabsperrventil JRG LegioStop

Einsatz bei: HTP19495 Elemente für Waschtisch, 130 cm

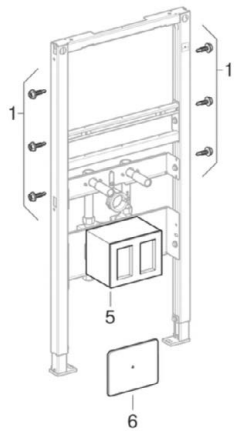


	Orig. Nr.	Pos.	Bezeichnung	Stück	CHF Stück
4002862	244.207.00.1	5	Bauschutz für Wasserzählerstrecke kompakt	1	99.00


GEBERIT

Elemente für ONE Waschtisch, raumhoch GEBERIT Duofix



- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Passend zu Geberit ONE
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Unterputzdrehsiphon mit Serviceöffnung
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PE, Ø 50 / 56 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Elektroanschlussdose im Unterputzgehäuse

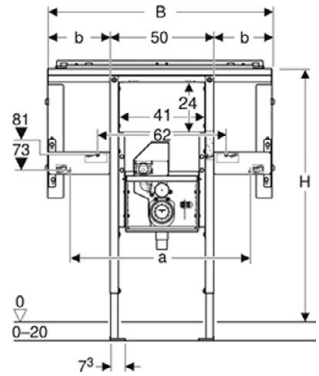



Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Geberit ONE Waschtische
- Für Geberit ONE Möbelwaschtische
- Für Unterputzarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- Traverse für Spiegelschrank
- 2 Seitenbefestigungen
- 2 Konsolen
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	b cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001542	111.081.00.1	80	15.0	221.214	1	513.00
4001543	111.082.00.1	95	22.5	221.214	1	533.00
4001544	111.083.00.1	110	30.0	221.214	1	550.00
4001545	111.084.00.1	125	37.5	221.214	1	568.00

GEBERIT

Elemente für ONE Waschtisch, teilhoch GEBERIT Duofix




- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Passend zu Geberit ONE
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Traverse für Armatur höhenverstellbar
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Unterputzdrehsiphon mit Serviceöffnung
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PE, Ø 50 / 56 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Unterputzgehäuse für Geberit ONE Waschtischarmatur, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Elektroanschlussdose im Unterputzgehäuse

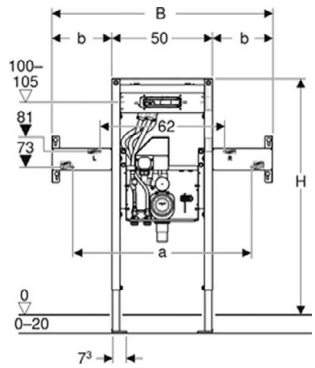

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Geberit ONE Waschtische
- Für Geberit ONE Möbelwaschtische
- Für Geberit ONE Wandarmatur
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm



Lieferumfang


- 2 Konsolen
- Bauschütze
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	B cm	b cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001546	111.091.00.1	80	15.0	221.214	1	490.00
4001547	111.092.00.1	95	22.5	221.214	1	506.00
4001548	111.093.00.1	110	30.0	221.214	1	524.00
4001549	111.094.00.1	125	37.5	221.214	1	543.00

GEBERIT

Elemente für Dusche, 50 cm GEBERIT Duofix

- Mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Plattenaufbau Boden 2–26 mm
- Plattenaufbau Wand 2–35 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

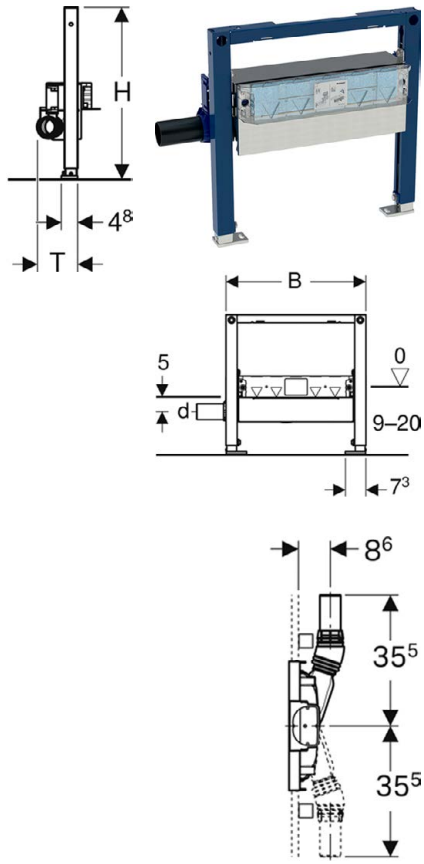

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 90 mm am Einlauf
- Für Verbundabdichtungen

Lieferumfang


- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 56 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137204	111.592.00.1	Fertigbauset	221.831	1	396.00

GEBERIT

Elemente für Dusche, 50 cm GEBERIT Duofix

- Mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65-90 mm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Plattenaufbau Boden 2–26 mm
- Plattenaufbau Wand 2–35 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

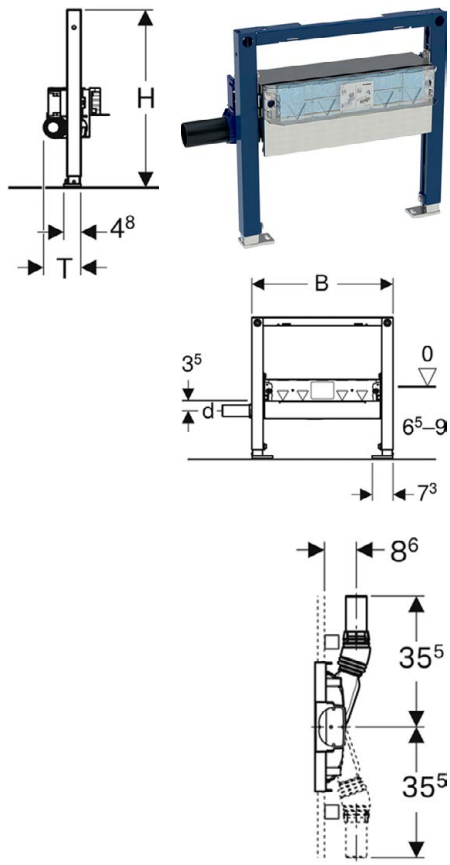

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fussbodenaufbau
- Für Unterlagsbodenhöhen = 65 mm am Einlauf


Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137205	111.593.00.1	Fertigbauset	221.831	1	411.00

GEBERIT

Elemente für Dusche, 130 cm GEBERIT Duofix

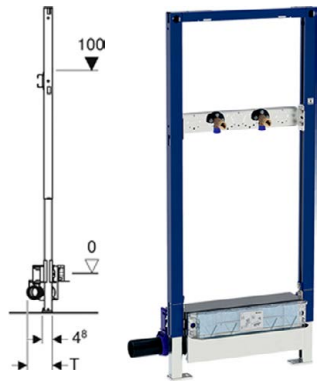


- Mit Wandablauf, Wandarmatur Aufputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Plattenaufbau Boden 2–26 mm
- Plattenaufbau Wand 2–35 mm
- Abwasseranschluss seitlich
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

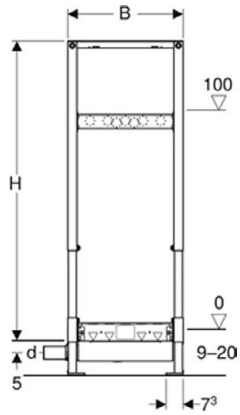

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fussbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 65 mm am Einlauf
- Für Trockenbau
- Für Aufputzwandarmaturen
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände

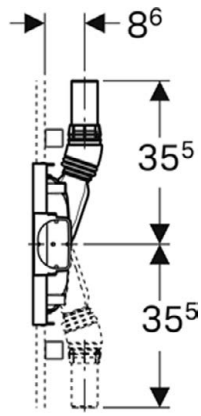

Lieferumfang


- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137202	111.588.00.1	Fertigbauset	221.831	1	420.00

GEBERIT


Elemente für Dusche, 130 cm GEBERIT Duofix

- Mit Wandablauf Ø 40, Wandarmatur Aufputz, niedrige Bauhöhe
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Plattenaufbau Boden 2–26 mm
- Plattenaufbau Wand 2–35 mm
- Abwasseranschluss seitlich
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

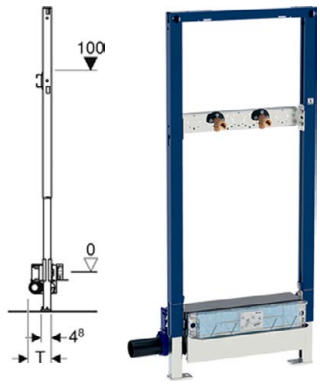


Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fussbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Trockenbau
- Für Aufputzwandarmaturen
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände

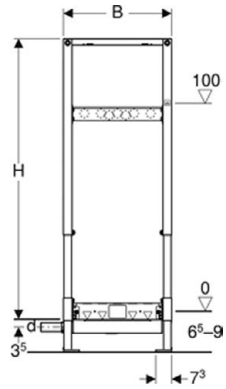

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

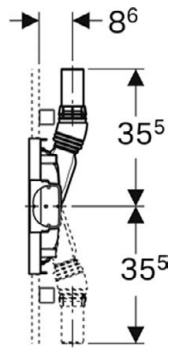



	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137203	111.589.00.1	Fertigbauset	221.831	1	438.00

GEBERIT

Elemente für Dusche, 130 cm GEBERIT Duofix

- Mit Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Plattenaufbau Boden 2–26 mm
- Plattenaufbau Wand 2–35 mm
- Abwasseranschluss seitlich

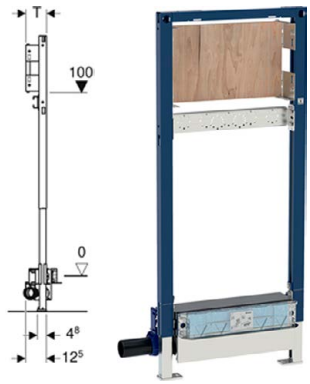

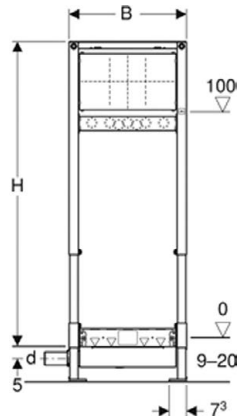


Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fussbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 65 mm am Einlauf
- Für Trockenbau
- Für Unterputz- oder Aufputzarmaturen
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände

Lieferumfang


- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

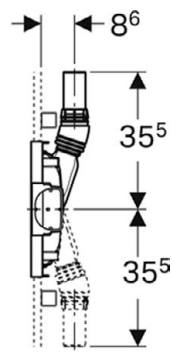


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137200	111.584.00.1	Fertigbauset	221.831	1	454.00

GEBERIT

Elemente für Dusche, 130 cm GEBERIT Duofix

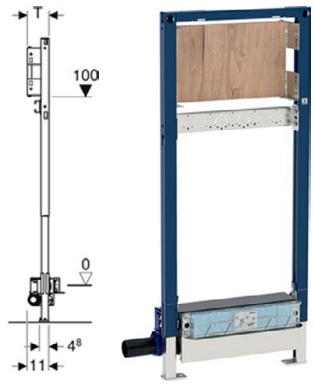

- Mit Wandablauf Ø 40, Wandarmatur Unterputz, niedrige Bauhöhe
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Plattenaufbau Boden 2–26 mm
- Plattenaufbau Wand 2–35 mm
- Abwasseranschluss seitlich

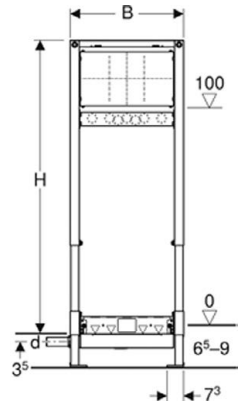


Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fussbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 65 mm am Einlauf
- Für Trockenbau
- Für Unterputz- oder Aufputzarmaturen
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände

Lieferumfang


- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial



	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137201	111.585.00.1	Fertigbauset	221.831	1	469.00

GEBERIT

Installationselemente GEBERIT Duofix

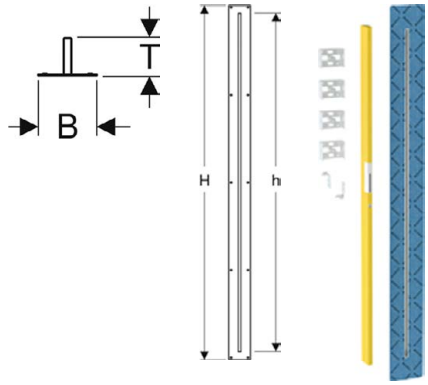

- Passend zu Geberit ONE
- Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Verwendungszweck

- Zur Aufnahme von Geberit ONE Duschtrennwänden
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände

Lieferumfang

- 4 Halteklammern
- 2 Bauschütze
- 2 Befestigungswinkel für Ständer

Zusätzlich bestellen:


- Geberit ONE Duschtrennwand
- 2 Ständer raumhoch


	Orig. Nr.	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
4001526	111.596.00.1	8	1	424.00

GEBERIT

Elemente für Dusche und Badewanne, 98-112 cm GEBERIT Duofix

- Wandarmatur Aufputz
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

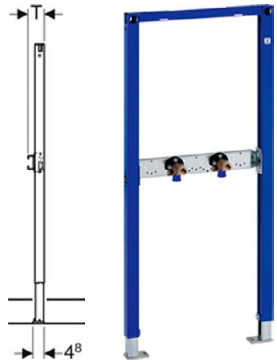

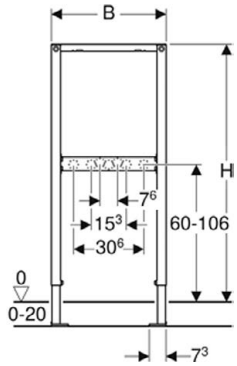

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020116	111.764.00.1	221.843	1	202.00

GEBERIT

Elemente für Dusche und Badewanne, 98-112 cm GEBERIT Duofix

- Unterputz
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

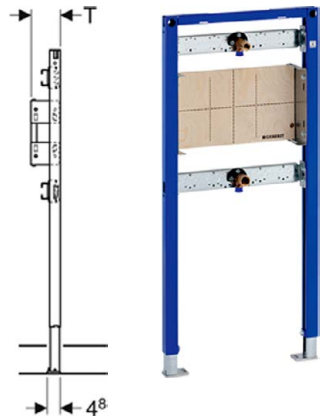

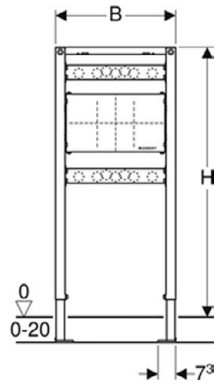

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Anschlusswinkel Rp 3/4" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
3133887	111.744.00.1	221.843	1	14	239.00

GEBERIT

Elemente für Nischenablagebox plattenfähig GEBERIT Duofix

- Passend zu Geberit ONE
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Werkseitig besandet, direkt befliesbar
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Plattenaufbauten von 4–30 mm geeignet

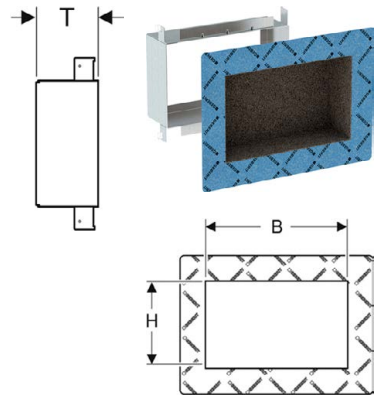

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Verbundabdichtungen

Lieferumfang


- Freiraumrahmen
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001557	111.594.00.1	224.481	1	462.00

GEBERIT


Elemente für Waschmaschine, 112 cm GEBERIT Duofix

- Wandarmatur Aufputz, mit Unterputzsiphon
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Wandeinbaukasten für Unterputzsiphon vormontiert, seiten- und höhenverstellbar
- Mit Unterputzsiphon für Wäschetrockner, Wasch- oder Geschirrspülmaschine ausrüstbar
- Siphon auswechselbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

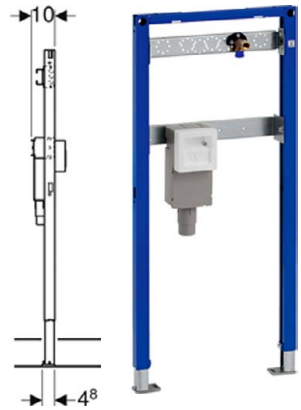

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wäschetrockner, Wasch- oder Geschirrspülmaschinen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

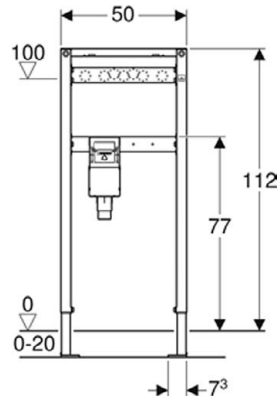

Lieferumfang


- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091119	111.773.00.1	Abdeckplatte Unterputzsiphon	221.883	1	236.00

GEBERIT


Elemente für Bidet, 98 cm, universell GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

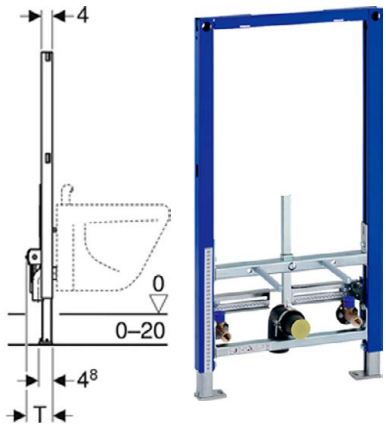

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wandbidets mit Standarmatur
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

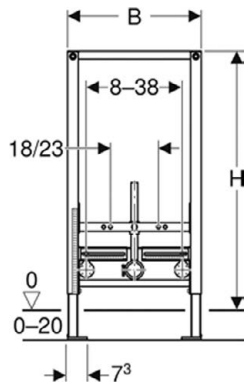

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007074	111.541.00.1	221.512	1	261.00

GEBERIT


Elemente für Bidet, 112 cm universell GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

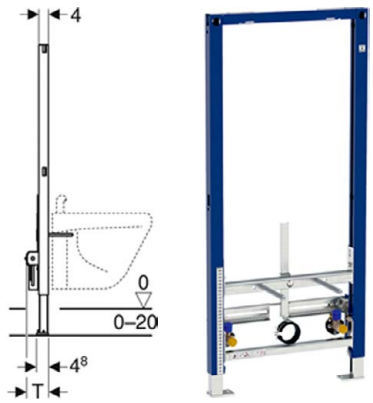

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wandbidets mit Standarmatur
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

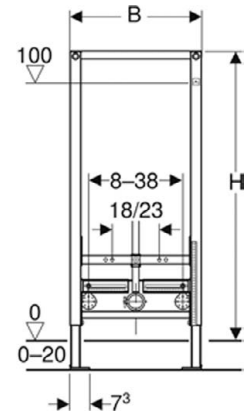

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133886	111.548.00.1	221.513	1	306.00

GEBERIT

Elemente für Doppelwaschtisch, 98 cm GEBERIT Duofix



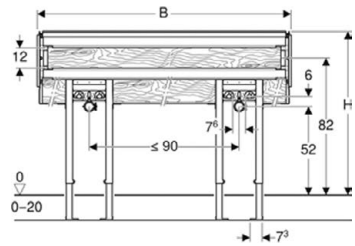

- Erweiterbar auf 112 cm, Bausatz
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatten für universelle Befestigung von Doppelwaschtisch, Furnierholz, wasserfest verleimt
- Profile und Montageplatten ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

Verwendungszweck
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von handelsüblichen Doppelwaschtischen mit Unterbauten bis 150 cm
- Zur Montage von handelsüblichen breiten Waschtischen mit Unterbauten bis 150 cm
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm


Lieferumfang
- 4 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 4 Schalldämmunterlagen
- 4 Dämmhülsen
- Montagezubehör für Elementhöhe 112 cm
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen:
- Stockschrauben für Befestigung für Doppelwaschtisch Ständer teilhoch, 82–112 cm Ständer raumhoch

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101573	111.530.00.1	221.413	1	617.00

GEBERIT

Elemente für Nischenablagebox mit Einlegeböden GEBERIT Duofix

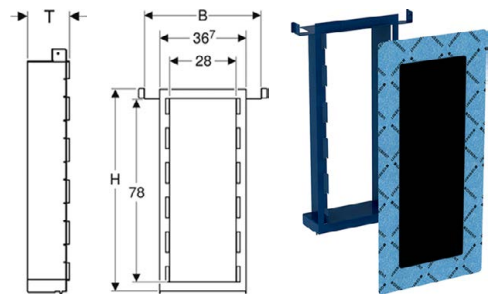

- Passend zu Geberit ONE
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Plattenaufbauten von 4–30 mm geeignet

Verwendungszweck
- Für häusliche Bäder
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Verbundabdichtungen


Lieferumfang
- Freiraumrahmen
- Rohbauset für Nischenablagebox, mit Dichtfolie
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001556	111.590.00.1	Geberit Nischenablagebox mit Einlegeböden	224.481	1	381.00

GEBERIT

Fertigbausets für Waschtische GEBERIT

- Mit Unterputzsiphon
- Abdeckplatte bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Abdeckplatte drehbar
- Befestigung ohne Schrauben

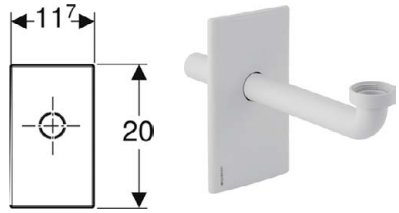


Verwendungszweck

- Für Geberit Installationselemente für Waschtische, mit Unterputzsiphon
- Nicht geeignet für Geberit Wandeinbaukästen

Lieferumfang

- Abdeckplatte
- Flachdichtung
- Anschlussbogen Ø 32 mm
- Dichtung Ø 40 / 32 mm




	Orig. Nr.	G Zoll	Ø d mm	Material	Farbe	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3026131	115.415.00.1	1 1/4	32	Edelstahl	Edelstahl gebürstet	222.382	1	89.00
3026132	115.416.11.1	1 1/4	32	Kunststoff	weiss	222.382	1	23.00
3026133	115.416.21.1	1 1/4	32	Kunststoff	verchromt	222.382	1	54.50

GEBERIT


Umbausets auf Unterputzsiphon GEBERIT Duofix

- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm

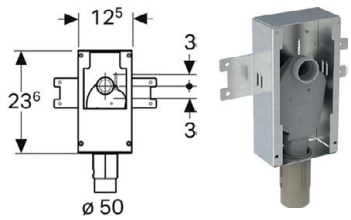

Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Elemente für Waschtisch
- Standarmatur, mit Wasserzählerstrecken JRG LegioStop
- Zum Umrüsten auf Unterputzsiphon



Lieferumfang


- Bauschutz
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
4001453	243.722.00.1	1	64.50

GEBERIT

Elemente für Urinal, 112-130 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

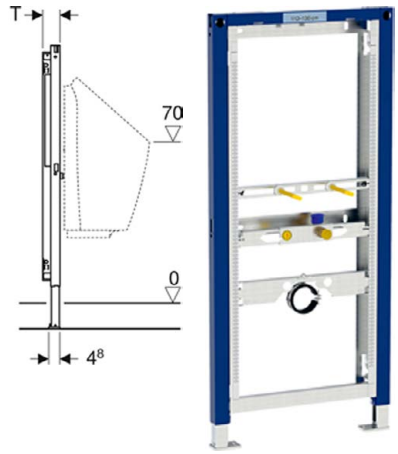

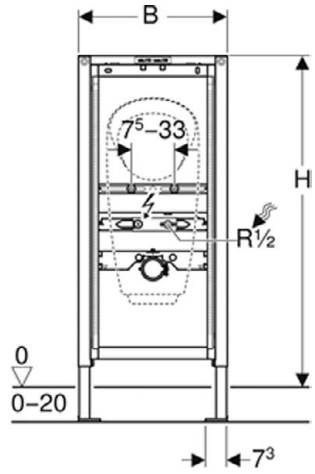

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Urinalen mit integrierter Steuerung
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Für Aufputzdruckspüler
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Abdichtscheibe
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177476	111.628.00.1	Anschlussbogen Urinalsiphon	221.713	1	483.00

GEBERIT

Umbausets GEBERIT

- Für 0-Liter-Urinal auf 1-Liter-Urinal
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert





Verwendungszweck

- Zum Positionieren von Elektro- und Wasseranschlüssen an Geberit Duofix Elementen für Urinal, 0 Liter
- Zum Positionieren von Elektro- und Wasseranschlüssen an Geberit GIS Elementen für Urinal, 0 Liter
- Für Urinalkeramiken Laufen Lema 1-Liter Compact und Tamaro-VS NEW 41122

Lieferumfang


- Elektroanschlussdose
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Traverse
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092167	242.003.00.1	222.831	1	115.00

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen

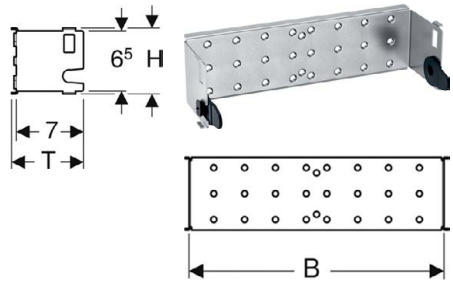

Verwendungszweck


- Zum Befestigen von Unterputzabsperrventilen JRG LegioStop®
- Zur Montage unterhalb von Geberit GIS Elementen für Waschtisch
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193583	461.147.00.1	224.855	1	21.00

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT Duofix

- Verzinkt

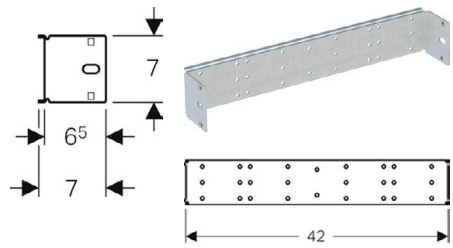

Verwendungszweck


- Zum Befestigen von Geberit Unterputzabsperrventilen
- Für Geberit Duofix Installationselemente mit dafür vorgesehenen Aufnahmen
- Zum Einbau von Wasserstrecken in Geberit Duofix Installationselemente

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193585	111.576.00.1	224.855	1	40.40

GEBERIT

Traversen GEBERIT

- Pulverbeschichtet



Verwendungszweck


- Zur Verwendung bei Duschentwässerung ohne Wandablaufelement
- Zur Auflage von Geberit Duofix Elementen für Nischenablagebox

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001564	111.595.00.1	224.488	1	41.60

GEBERIT

Betonschrauben GEBERIT

- Innensechsrund TX30
- Zum Befestigen von Geberit GIS Montagewinkeln mit unterlegter Schalldämmplatte
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Systemschienen mit aufgeklebtem Dämm- und Trennstreifen
- Zum Befestigen auf Beton ohne Dübel

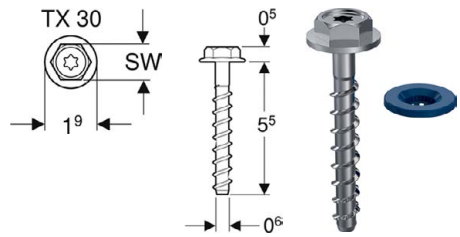

Lieferumfang

- Kragenscheibe aus Kunststoff

	Orig. Nr.	SW mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001560	461.158.00.1	13	226.765	100	0.75

GEBERIT

Kragenscheiben GEBERIT

- Zur Verwendung mit Geberit Betonschraube
- Zur Positionierung des Schraubenkopfs




	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001561	461.159.00.1	226.765	100	0.20

GEBERIT

Traversen GEBERIT Duofix

- Für Wandarmatur Aufputz, variable Armaturenposition
- Tiefenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse in der Breite anpassbar
- Wasseranschlüsse horizontal, stufenlos verstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

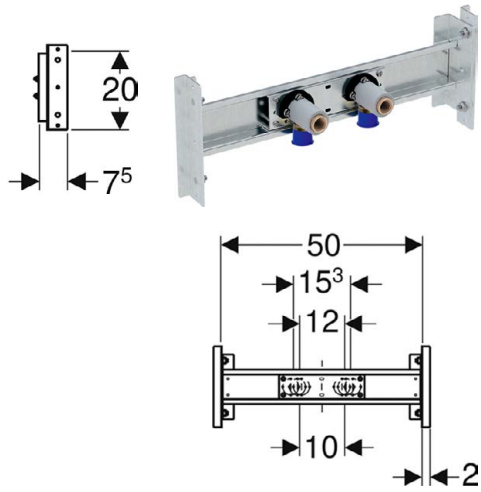

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020117	111.786.00.1	224.838	1	82.50

GEBERIT

Elemente für Stütz- und Haltegriffe, 112 cm GEBERIT Duofix

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, barrierefrei
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhenverstellbar

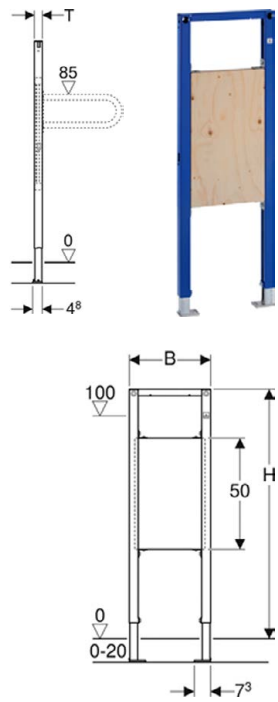

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133888	111.790.00.1	221.873	1	190.00

GEBERIT

Montageplatten universell, Unterputz GEBERIT Duofix

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte tiefenverstellbar

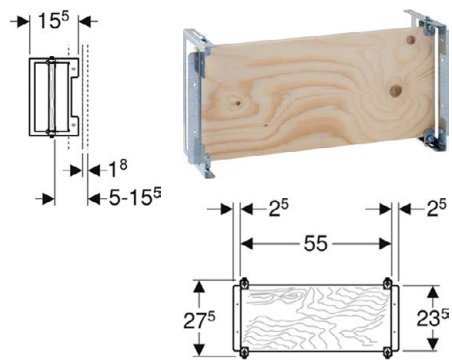

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Unterputzarmaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

Lieferumfang


- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020118	111.788.00.1	224.854	1	65.50

GEBERIT

Montageplatten universell, Unterputz, nicht brennbar GEBERIT Duofix

- Montageplatte zementgebunden
- Montageplatte tiefenverstellbar
- Montageplatte feuerbeständig

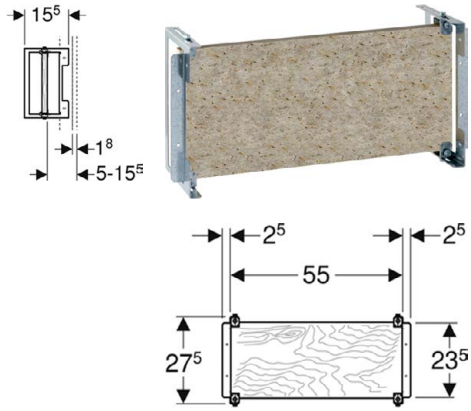

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Zur Montage von Unterputzarmaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

Lieferumfang


- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133892	111.789.00.1	224.858	1	100.00

GEBERIT

Montageplatten universell GEBERIT Duofix

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar

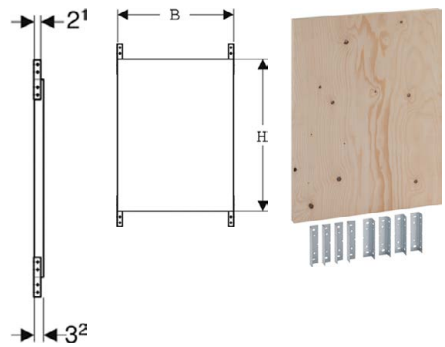

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

Lieferumfang


- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020132	111.858.00.1	224.852	1	70.50

GEBERIT

Montageplatten universell, nicht brennbar GEBERIT Duofix

- Montageplatte zementgebunden
- Montageplatte feuerbeständig
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar

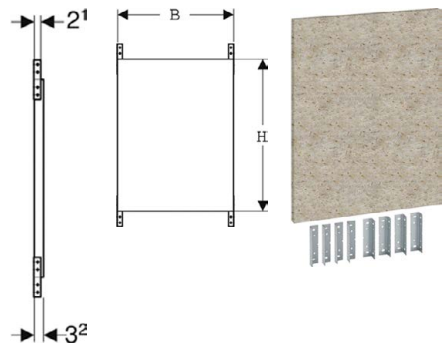

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

Lieferumfang


- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133891	111.899.00.1	224.857	1	90.00

GEBERIT

Montageplatten für Geberit Monolith GEBERIT Duofix

- Für Geberit Duofix Element für Wand-WC mit Aufputzspülkasten aufgesetzt
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach DIN EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

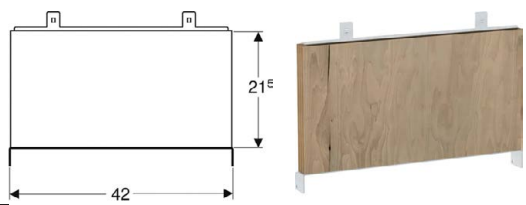

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4006613	244.827.00.1	42	21.5	3	224.857	1	N) 67.00


N) neu im Sortiment

GEBERIT

Abstützungs-Sets GEBERIT

- Verzinkt
- U-Profil

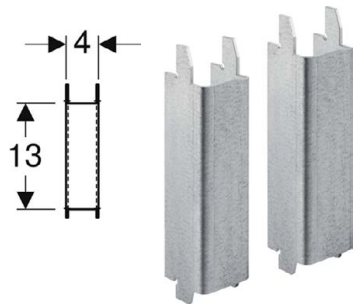



Verwendungszweck

- Für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche (2 St.)
- Zum zusätzlichen Abstützen von WC-Keramiken mit Auflagefläche X=17 cm
- Auflagefläche X = Mass von der unteren Kante der WC-Keramik bis zur Mitte des Befestigungslochs der WC-Keramik
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC mit den vorgesehenen Aufnahmen

Lieferumfang

- Set à 2 Stück


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056277	111.847.00.1	224.863	1	49.40

GEBERIT

Abdeckplatten mit Schallschutzset GEBERIT Duofix

- Zu Element für Wand-WC, WC höhenverstellbar
- Zur Montage an höhenverstellbaren Geberit Duofix Elementen für Wand-WC
- Zum Abdecken der Öffnung für die Höhenverstellung





Lieferumfang

- 2 Schalldämmmatten
- 2 Schallschutzhülsen
- Universalschneider

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3076070	115.396.00.1	221.181	1	108.00

GEBERIT

Brandschutzsets GEBERIT Duofix


- Für Element für Wand-WC mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Werkzeuglos montierbar
- Für Belagdicken von mindestens 30 mm geeignet






Verwendungszweck

- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen mit Feuerwiderstand EI 90 nach EN 13501-2
- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Wand-WC
- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm und einer Elementbreite von 50 cm
- Zur Montage vor Serviceöffnung, Spülrohr und Anschlussbogen
- Für Wände, die den Feuerwiderstand durch die Beplankung aufnehmen





Lieferumfang


- Bauschutz für Serviceöffnung
- Brandverschluss für Serviceöffnung
- Brandverschluss für Spülbogen und Anschlussbogen
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056279	111.863.00.1	226.851	1	351.00

GEBERIT

Fussverlängerungssets GEBERIT Duofix

- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen stufenlos höhenverstellbar
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen



Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Installationselemente bei 20–40 cm Fussbodenaufbau
- Für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC mit Ausladung bis 62 cm
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, Ecklösung

Lieferumfang


- Fuss links
- Fuss rechts

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020129	111.848.00.1	226.271	1	51.50

GEBERIT

UP-Dosen für Trocken- und Massivbau GEBERIT

- Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
- Tiefenverstellbar

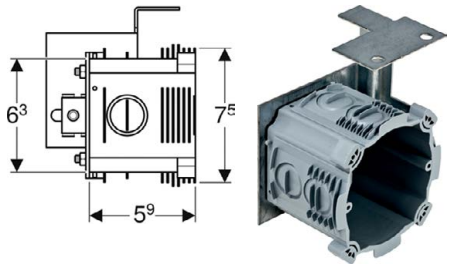

Verwendungszweck

- Zum Positionieren des Elektroanschlusses an Geberit Installationselementen für Wand-WC
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Installationselemente
- Für Geberit Duofix Installationselemente mit Breite 50 cm

Lieferumfang


- Elektroanschlussdose
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020139	242.001.00.1	226.385	1	22.60

GEBERIT

Wandanker-Sets GEBERIT Duofix

- Für Einzel- und Systemmontage (2 St.)
- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung
- Wandanschluss 360° drehbar
- Gewindestange M10, verzinkt

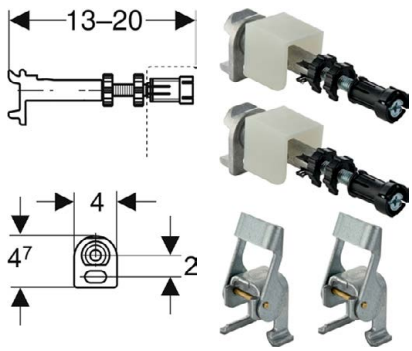

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Geberit Duofix Installationselementen vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum werkzeuglosen Befestigen von Geberit Duofix Installationselementen an Duofix Systemschienen
- Zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen

Lieferumfang


- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020128	111.844.00.1	226.382	8	35.20

GEBERIT

Wandanker-Verlängerungssets (2 St.) GEBERIT Duofix

- Verzinkt
- Zum Verlängern von Geberit Duofix Wandanker um 20 cm
- Für Geberit Duofix Wandanker mit Gewindestange M10



Lieferumfang


- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020135	111.887.00.1	226.363	1	9.60


GEBERIT

Wandanker-Sets GEBERIT Duofix

- Für Einzelmontage, Ecklösung (2 St.)
- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar
- Integrierte Beplankungsauflage
- Gewindestange M10, verzinkt
- Wandanschluss 360° drehbar
- Stufenlose Winkelanpassung für Eckmontage möglich







Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Geberit Duofix Installationselementen vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020125	111.835.00.1	226.364	1	26.60

GEBERIT


Befestigungen GEBERIT Duofix


- Für Waschtische mit Befestigungsabstand 38-58 cm
- Befestigungsabstand Gewindestangen 38–58 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Elementen für Waschtisch



Lieferumfang

- 2 Aufnahmeprofile
- 2 Gewindestangen M10
- Verstärkungsprofil
- Befestigungsmaterial






	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056282	111.868.00.1	224.864	1	77.50

GEBERIT

Fussbefestigung-Sets an Rückwand GEBERIT Duofix






	Orig. Nr.	Länge cm	Gewicht g	Stück	CHF Stück
4002962	111.064.00.1	13 - 24	714	1	N) 51.50

N) neu im Sortiment


GEBERIT

Befestigungssets GEBERIT Duofix

- Für Ständerabstand 50-57.5 cm
- Verzinkt







Lieferumfang


- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056284	111.869.00.1	226.362	1	28.40


GEBERIT

Halterungen für Leitungsbefestigung GEBERIT Duofix

- Verzinkt
- Zum Befestigen von Rohrschellen und Leitungen an Geberit Duofix Ständern







Lieferumfang


- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020137	111.891.00.1	227.822	5	12.10

GEBERIT

Abdeckplatten für Wasserzählerstrecke GEBERIT

- Befestigung mit Schraube
- Zum Abdecken von Wasserzählerstrecken kompakt

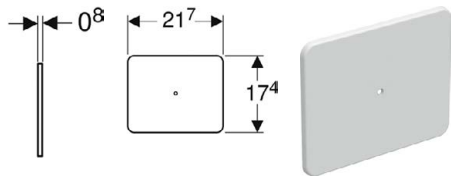

Lieferumfang


- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	Material	Farbe	Stück	CHF Stück
4001562	115.417.11.1	Kunststoff	weiss	1	45.40
4001563	115.417.21.1	Kunststoff	verchromt	1	55.50

GEBERIT

Rohbauboxen GEBERIT Duofix

- Für Geberit ONE Spiegelschrank

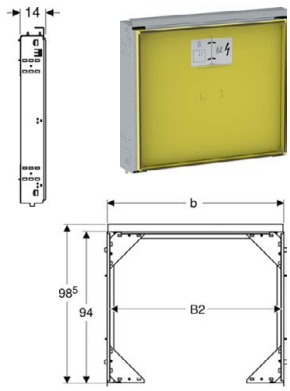


	Orig. Nr.	b mm	B2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001550	111.051.00.1	80	76	224.482	1	286.00
4001551	111.052.00.1	95	91	224.482	1	315.00
4001552	111.053.00.1	110	106	224.482	1	344.00

GEBERIT

Montageplatten mit zwei Wasserzählerstrecken kompakt GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Führung der Wasserzählerstrecken kompakt
- Messkapseln und Absperrventile abdeckbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen

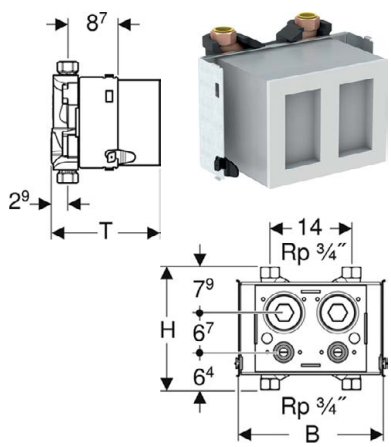

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

Lieferumfang


- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001266	461.162.00.1	224.472	1	583.00

GEBERIT

Wasserzählerstrecken GEBERIT

- Mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 60 mm
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM






Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

Lieferumfang

- Betätigungsrosette
- Medienkennringe (rot, blau)
- 2 Schalldämmunterlagen
- Dämmung
- Abdichtscheibe
- Befestigungsmaterial




	Orig. Nr.	Rp Zoll	L cm	Z cm	Z1 cm	DN1	l cm	PN bar	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193586	603.099.21.1	3/4	15	2.3	4	20	2.2	10	5.6	224.471	1	227.00

GEBERIT

Wasserstrecken GEBERIT

- Mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop und Anschluss-T-Stück
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 60 mm
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa






Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

Lieferumfang

- Betätigungsrosette
- Medienkennringe (rot, blau)
- 2 Schalldämmunterlagen
- Dämmung
- Befestigungsmaterial




	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L cm	Z cm	Z1 cm	DN1	l cm	l1 cm	PN bar	K cm	Stück	CHF Stück
3193587	603.097.21.1	3/4	1/2	15	1.5	2.3	20	9.2	2.2	10	5.6	1	204.00

GEBERIT

Wasserzählerstrecken GEBERIT

- Mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop® und Anschluss-T-Stück
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 60 mm
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

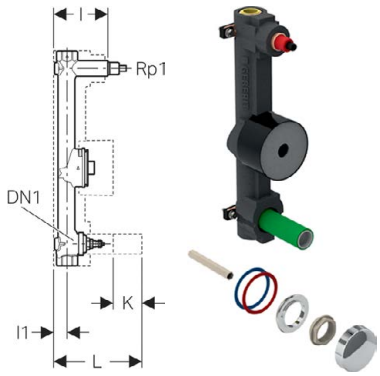


Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

Lieferumfang

- Betätigungsrosette
- Medienkennringe (rot, blau)
- 2 Schalldämmunterlagen
- Dämmung
- Befestigungsmaterial

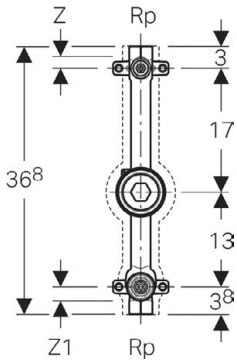

	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L cm	Z cm	Z1 cm	DN1	I cm	I1 cm	PN bar	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193588	603.098.21.1	3/4	1/2	15	1.5	2.3	20	9.2	2.2	10	5.6	227.186	1	256.00

GEBERIT


UP-Absperrventile GEBERIT Mepla

- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 60 mm
- Oberteil austauschbar
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau



Lieferumfang


- Betätigungsrosette
- Medienkennringe (rot, blau)
- Schalldämmunterlage
- Abdichtscheibe
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	DN1	PN bar	K cm	Stück	CHF Stück
3193589	602.002.21.5	20	15.2	12.8	1.7	4.2	15	10	5.5	1	140.00
3193590	603.002.21.5	26	17.0	12.8	1.7	5.2	15	10	5.5	1	159.00


GEBERIT

T-Anschlusswinkel-Sets 90° mit Aussengewinde GEBERIT

- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schallgedämmt
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Vier Befestigungspunkte
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa







Lieferumfang


- Wärmedämmung
- Schalldämmunterlage
- Abdichtscheibe
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	DN	R Zoll	Rp Zoll	H cm	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001587	602.260.00.1	15	MF 1/2	1/2	4.8	7.3	9.6	1.9	3	252.552	1	51.00


GEBERIT

T-Anschlusswinkel-Sets 90° abgesetzt, mit Aussengewinde MF 1/2'' GEBERIT

- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schallgedämmt
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Drei Befestigungspunkte
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa







Lieferumfang


- Wärmedämmung
- Schalldämmunterlage
- Abdichtscheibe
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	R Zoll	Rp Zoll	DN	H cm	h cm	l cm	L cm	l1 cm	L1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001588	602.265.00.1	MF 1/2	1/2	15	5.5	2.8	1.9	7.3	3	11	252.552	1	51.00

GEBERIT

Dämmungen GEBERIT

- Zu Wasserstrecke 603.097.21.1




	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193593	243.587.00.1	1	17.00

GEBERIT

Dämmungen GEBERIT

- Zu Wasserzählerstrecke 603.098.21.1




	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193594	243.588.00.1	1	17.00

GEBERIT

Dämmungen GEBERIT

- Zu Wasserzählerstrecke 603.099.21.1



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193595	243.589.00.1	1	17.00

GEBERIT

Abdichtscheiben GEBERIT


- Zu Wasserzählerstrecke und Unterputzabsperrventil 603.099.21.1



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193596	243.586.00.1	1	12.70

GEBERIT

Schalldämmunterlagen-Sets mit Schrauben GEBERIT




	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193597	243.561.00.1	1	10.70

GEBERIT


Traversen GEBERIT Duofix

- Mit zwei Wasserzählerstrecken mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop®
- Traverse in der Breite anpassbar
- Traverse verzinkt
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP

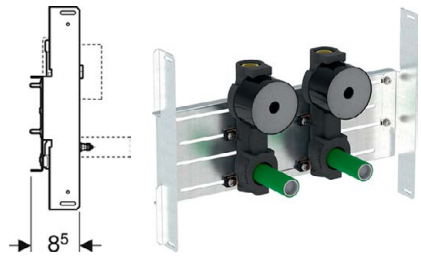

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau von zwei Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"



Lieferumfang


- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193584	111.682.00.1	224.471	1	570.00

GEBERIT


Traversen mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop® GEBERIT Duofix

- Mit zwei Wasserzählerstrecken kompakt
- Traverse in der Breite anpassbar
- Traverse verzinkt
- Führung der Wasserzählerstrecken kompakt
- Messkapseln und Absperrventile abdeckbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP

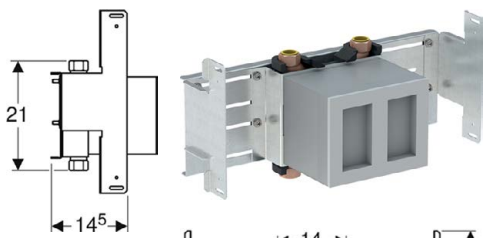

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"



Lieferumfang


- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001558	111.577.00.1	224.472	1	669.00

GEBERIT

Waschtisch-Sets für Standarmatur GEBERIT GIS

- Mit zwei Wasserzählerstrecken mit Unterputzabsperrventil
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

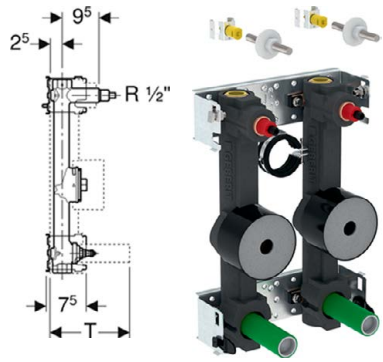



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen

Lieferumfang


- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Befestigungsclips M10
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193579	461.153.00.1	224.472	1	583.00

GEBERIT

Waschtisch-Sets für Standarmatur GEBERIT GIS

- Mit einer Wasserzählerstrecke und einer Wasserstrecke mit UP-Absperrventil
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

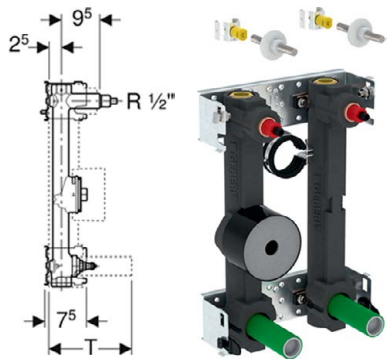



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen

Lieferumfang


- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Befestigungsclips M10
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193580	461.154.00.1	224.471	1	508.00

GEBERIT

Waschtisch-Sets für Standarmatur GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Armaturen schallgedämmt auf Traverse vormontiert
- Mit Wasserstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

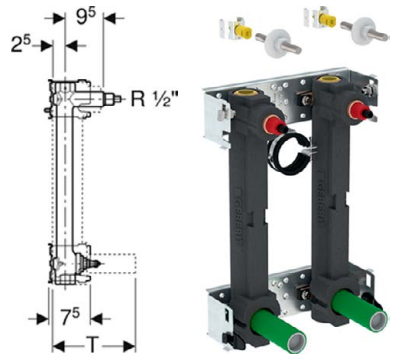


Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen

Lieferumfang

- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Befestigungsclips M10
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial




	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193581	461.155.00.1	227.188	1	473.00

GEBERIT

Waschtisch-Sets für Standarmatur GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Führung der Wasserzählerstrecken kompakt
- Messkapseln und Absperrventile abdeckbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

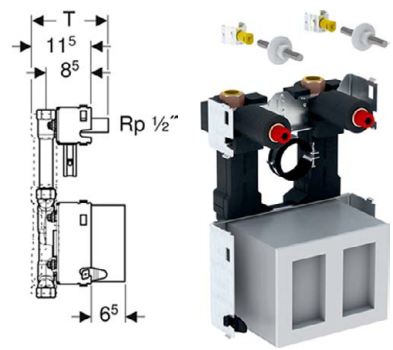


Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

Lieferumfang

- 2 Befestigungsclips M10
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial




	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001263	461.157.00.1	224.472	1	666.00

GEBERIT

Montageplatten mit zwei Wasserzählerstrecken GEBERIT GIS

- Mit zwei Wasserzählerstrecken mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop®
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

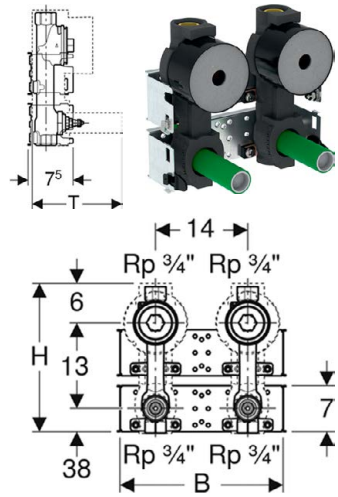

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

Lieferumfang


- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193582	461.156.00.1	224.472	1	508.00

GEBERIT

Paneelen GEBERIT Duofix

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102

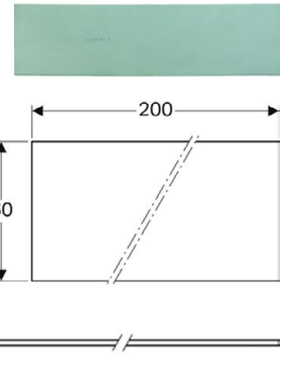

Verwendungszweck


- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum horizontalen Beplanken
- Für Bereiche mit geringer und mässiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3001351	111.808.00.1	228.112	20	26.00

GEBERIT

Aquapaneelen GEBERIT Duofix Pro

- Zementgebundene mineralische Bauplatte
- Wasserbeständig
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Selbsttragend
- Dimensionsstabil
- Bearbeitbar mit Werkzeug für Holzbearbeitung wie Sägen und Bohrmaschinen
- Kanten umlaufend 45° angefast

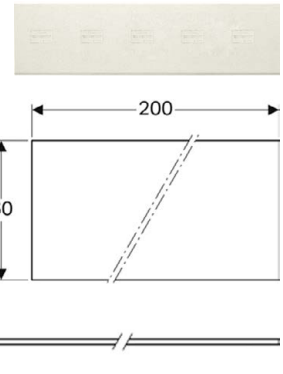

Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum horizontalen Beplanken
- Für Bereiche mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in allen vier Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193577	111.578.00.1	288.112	20	140.00


GEBERIT

Paneelen für Wand-WC GEBERIT Duofix

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden
- Ausschnitte für Serviceöffnungen markiert

Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm und einer Elementbreite von 50 cm
- Mit Sigma Unterputzspülkasten 8 cm und einer Elementbreite von 50 cm
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Wand-WC, mit Omega Spülkasten 12 cm

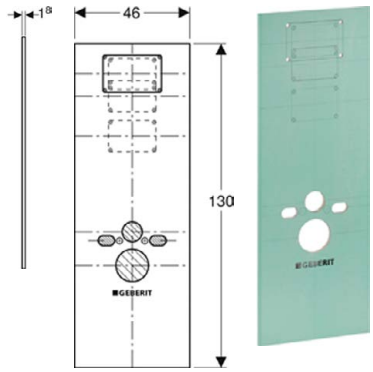

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007075	111.855.00.1	228.123	1	45.30


GEBERIT

Paneelen für Waschtisch GEBERIT Duofix

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Bohrungen für Waschtischanschlüsse vorhanden

Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Elementen für Waschtisch

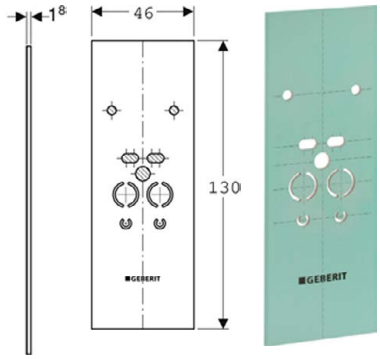

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020131	111.853.00.1	228.154	1	45.30

GEBERIT

Paneelschrauben GEBERIT

- Selbstbohrende Schraube, 4.2 x 35 mm
- Blechgewinde
- Stahl gehärtet und phosphatiert
- Trompetenkopf mit Kreuzschlitz Philips PH 2



	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020157	461.030.00.1	228.711	200	0.20

GEBERIT

Paneelschrauben magaziniert GEBERIT

- Selbstbohrende Schraube, 4.2 x 35 mm
- Blechgewinde
- Stahl gehärtet und phosphatiert
- Trompetenkopf mit Kreuzschlitz Philips PH 2
- Kunststoffmagazin für 50 Stück Paneelschrauben



	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020158	461.031.00.1	228.711	1	0.20

GEBERIT

Spachtelmasse GEBERIT

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Pulverförmig



	Orig. Nr.	NPK-Nr.	kg	CHF kg
2020196	464.015.00.1	228.731	5	5.80

GEBERIT

Spachtelmasse für Aquapaneel Pro GEBERIT

- Wasserbeständig
- Baubiologisch unbedenklich
- Pulverförmig




	Orig. Nr.	NPK-Nr.	kg	CHF kg
3193578	464.044.00.1	288.731	5	7.40

GEBERIT

Profile GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen

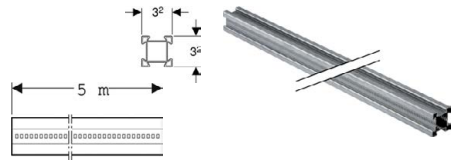


Orig. Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
2020146 461.000.25.1	226.252	20	8.00

GEBERIT

Profilverbinder GEBERIT GIS

- Maximale Einstecktiefe markiert
- Klammer aus Federstahl, korrosionsgeschützt
- Längen bis zu 1 cm je Profilseite ausgleichbar
- Hebel zur manuellen Betätigung aus Zinkdruckguss
- Vorarretierungsfunktion

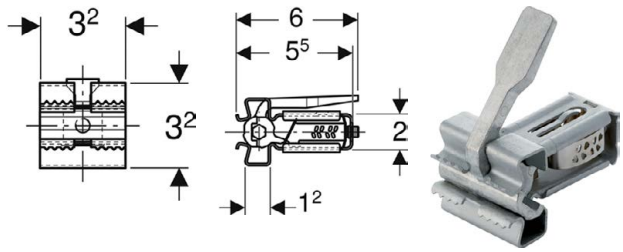

Verwendungszweck


- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum werkzeugfreien, rechtwinkligen Verbinden von Geberit GIS Profilen

Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020180 461.200.00.1	226.311	50	2.00

GEBERIT

Montagewinkel GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Kurzer und langer Schenkel mit je zwei Langlöchern

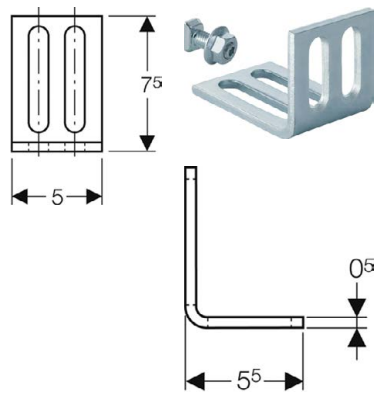

Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper
- Zum Ausgleichen von Baudifferenzen

Lieferumfang


- Drehrastbolzen
- Mutter M8
- Befestigungsmaterial

Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020147 461.002.00.1	226.321	10	4.60

GEBERIT

Montagewinkel lang GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Kurzer und langer Schenkel mit je zwei Langlöchern
- Abstand Geberit GIS Profil zum Baukörper verstellbar, Oberkante Geberit GIS Profil 5–12 cm

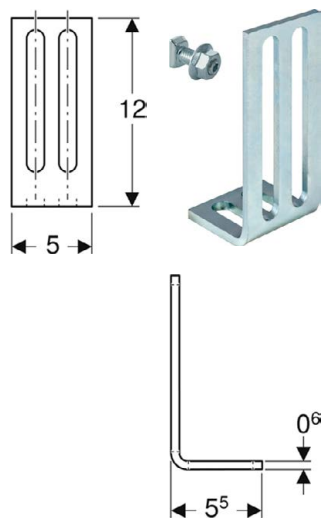

Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper
- Zum Ausgleichen von Baudifferenzen
- Zum Ausrichten von vorgefertigten Geberit GIS Tragsystemen zum Baukörper

Lieferumfang


- Drehrastbolzen
- Mutter M8
- Befestigungsmaterial

Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101457 461.140.00.1	226.321	10	6.70

GEBERIT

Montagewinkel mit Schalldämmung GEBERIT GIS

- Montagehilfe vormontiert, dient auch als Bauschutz

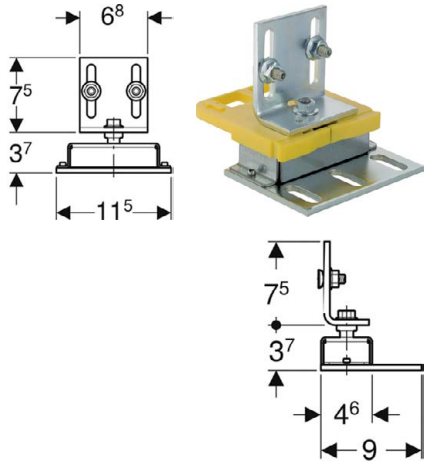

Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper
- Zum Ausgleichen von Baudifferenzen
- Zur Körperschallentkopplung zwischen Geberit GIS Tragsystemen und Baukörper
- Zum Erreichen der erhöhten Anforderungen der SIA 181

Lieferumfang


- 2 Drehrastbolzen
- Montagewinkel
- 2 Muttern M8
- Montagehilfe
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3026129	461.118.00.1	226.321	4	42.40

GEBERIT

Schalldämmplatten zu Montagewinkel GEBERIT GIS

- Selbstklebend, aus Kork
- Zur Körperschallentkopplung zwischen Geberit GIS Tragsystemen und Baukörper

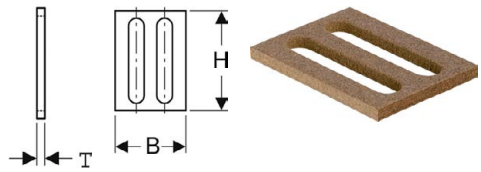


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020152	461.014.00.1	5	7	0.5	226.831	50	1.60
4006616	461.194.00.1	5	12	0.5	--	50	N) 2.05

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Dämm- und Trennstreifen GEBERIT GIS

- Einseitig selbstklebend
- Dauerelastisch
- Vinylschaumstoffband
- Geschlossenzellig

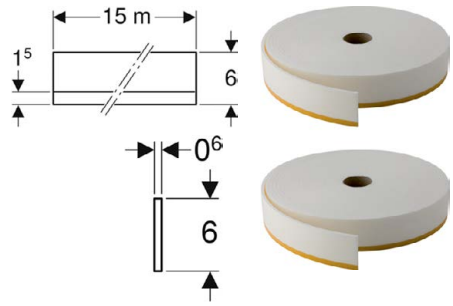

Verwendungszweck


- Zur Körperschallentkopplung zwischen Paneelen und Baukörper
- Zum Vermeiden von unkontrollierter Rissbildung

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	m	CHF m
3026130	461.119.00.1	228.752	30	3.05

GEBERIT

Verbindungsstücke GEBERIT GIS

- Zwei Druckgussteile, 90° zueinander verdrehbar
- Klammer aus Federstahl
- Werkzeuglos tiefenverstellbar, 5-mm-Rasterung
- Einsteckrichtung markiert
- Kürzbar auf 3 cm

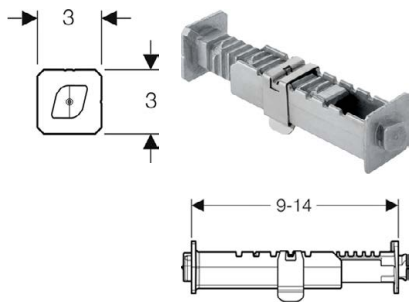

Verwendungszweck


- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Versteifen von Geberit GIS Tragsystemen

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020148	461.003.00.1	226.314	10	8.00

GEBERIT

Verbindungslaschen GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Mit Langloch



Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Verbinden von Geberit GIS Profilen im Bereich horizontaler Stösse von Beplankungen
- Für rechtwinklige oder schräge Wandanschlüsse

Lieferumfang

- 2 Drehrastbolzen
- 2 Muttern M8

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020154	461.022.00.1	226.315	10	4.95


GEBERIT

Drehrastbolzen GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Gewinde M8

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Geberit GIS Installationselementen am Tragwerk
- Zum Erstellen von Zusatzbefestigungen an Geberit GIS Profilen



	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020151	461.006.00.1	226.735	20	1.65

GEBERIT

Befestigungsclipse GEBERIT GIS


- Verzinkt
- Gewinde M10

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Gewindestangen an Geberit GIS Profilen
- Zum Befestigen von Installationsteilen und Sanitärapparaten an Geberit GIS Profilen

Lieferumfang

- Schutz- und Markierstopfen
- Befestigungsschraube

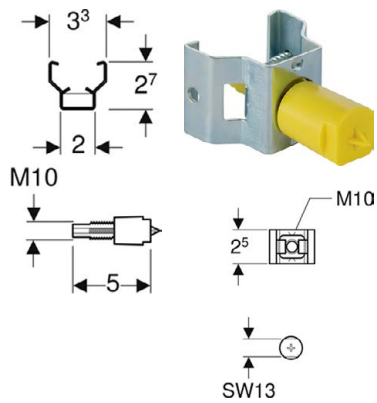

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020149	461.004.00.1	226.731	10	2.65

GEBERIT

Rohrhalter GEBERIT GIS


- Verzinkt
- Mit Gewindehülsen M8 und M10

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Rohrschellen mit Muffe M8 / M10 an Geberit GIS Tragsystemen

Lieferumfang

- Drehrastbolzen
- Mutter M8

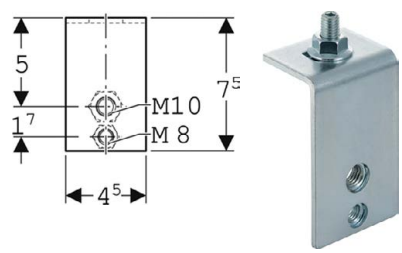


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020174	461.098.00.1	227.822	5	7.00

GEBERIT

Rohrhalter für Fixpunkt GEBERIT GIS

	Orig. Nr.	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
4002869	461.099.00.1	0.537	5	N) 13.80

N) neu im Sortiment

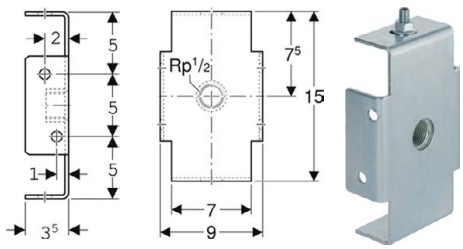


GEBERIT

Bausätze GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Zum Versteifen von frei stehenden Geberit GIS Tragsystemen

Lieferumfang

- 2 Konsolwinkel vormontiert, verzinkt
- 2 Schwerlastanker
- 4 Drehrastbolzen
- 2 Schrauben M8
- 6 Muttern M8

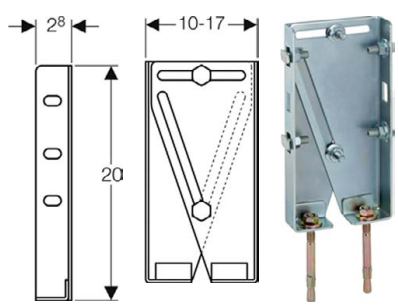


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020188	461.660.00.1	226.361	1	40.10

GEBERIT

Schwerlastanker GEBERIT GIS

- Zum Befestigen von Geberit GIS Montagewinkeln und GIS Bausätzen
- Für frei stehende GIS Wände am rohen Baukörper (Beton)





	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020161	461.037.26.1	226.762	10	1.95

GEBERIT


Hohlraumdübel aus Metall GEBERIT

- Zum Befestigen von Geberit GIS Montagewinkeln an Paneelen mit Beplankungsstärken von 18–25 mm
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Systemschienen an Paneelen mit Beplankungsstärken 18–25 mm



Lieferumfang

- Schraube M6




	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133898	465.029.00.1	228.713	50	2.10

GEBERIT

Montageplatten universell, 31 x 58 cm GEBERIT GIS

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- Vertikal und horizontal montierbar
- Umlaufende Ausfräsung passend zu Geberit GIS Profil

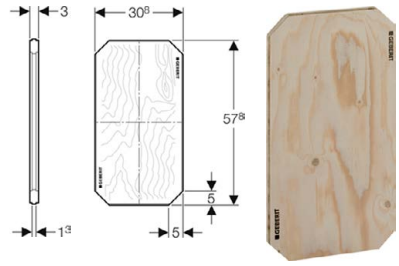

Verwendungszweck


- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020159	461.035.00.1	224.852	5	37.10

GEBERIT

Montageplatten universell, 31 x 58 cm, nicht brennbar GEBERIT GIS

- Montageplatte zementgebunden
- Montageplatte feuerbeständig
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- Vertikal und horizontal montierbar
- Umlaufende Ausfräsung passend zu Geberit GIS Profil

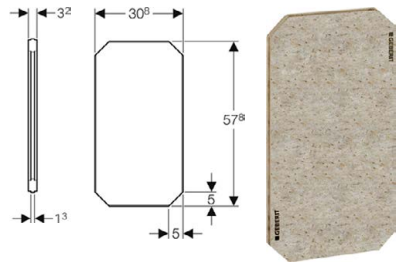

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133895	461.137.00.1	224.852	1	59.00


GEBERIT

Montageplatten universell, 16 x 110 cm GEBERIT GIS

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- Vertikal und horizontal montierbar
- Umlaufende Ausfräsung passend zu Geberit GIS Profil

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken
- Zum Befestigen von Waschtischen und Handwaschtischen
- Zum Befestigen von Geberit Monolith Sanitärmodulen

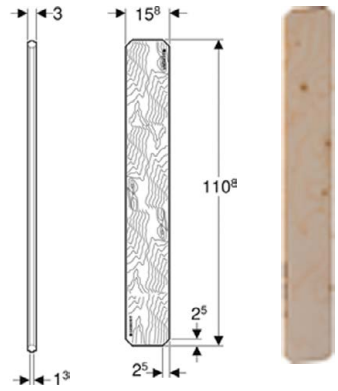

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020175	461.135.00.1	224.852	1	37.20


GEBERIT

Montageplatten universell, 16 x 110 cm, nicht brennbar GEBERIT GIS

- Montageplatte feuerbeständig
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- Vertikal und horizontal montierbar
- Umlaufende Ausfräsung passend zu Geberit GIS Profil

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

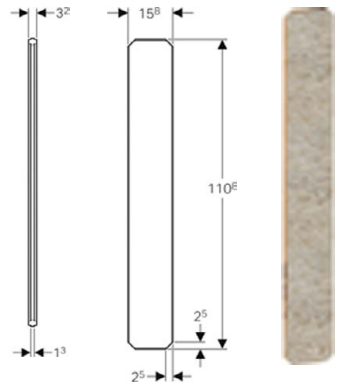


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133896	461.138.00.1	224.852	1	59.00

GEBERIT

Transportsicherungen GEBERIT GIS

- Zum Versteifen von vorgefertigten Geberit GIS Tragsystemen

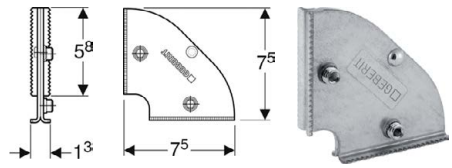


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020173	461.089.00.1	226.381	10	3.55

GEBERIT

Profilführungen GEBERIT GIS

- Zum genauen Zusammenführen von zwei Geberit GIS Tragsystemen auf einer Ebene

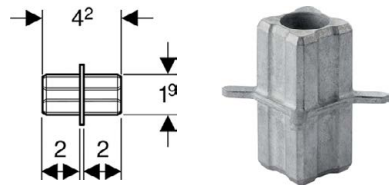

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020165	461.064.00.1	226.312	1	5.70


GEBERIT

Wandanbindungen GEBERIT GIS

- Teile aus Zinkdruckguss vormontiert
- Mit zwei Drehrastbolzen
- Stufenlos von Hand verschiebbar
- Zum Aussteifen und Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

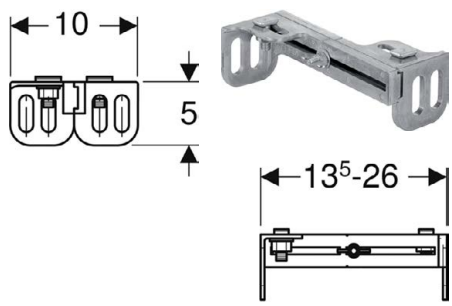


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020153	461.015.00.1	226.382	5	9.80

GEBERIT

Eckanschlüsse GEBERIT GIS

- Integrierte Beplankungsauflage
- Verzinkt
- Winkel bis zu 150° stufenlos einstellbar
- Zwischen Profil und Profil oder Profil und Wand koppelbar

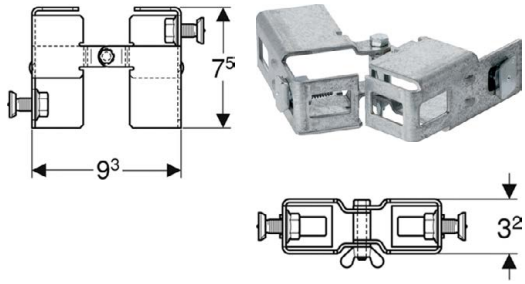

Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper
- Zum Befestigen von Geberit GIS Profilen untereinander

Lieferumfang


- 2 Drehrastbolzen
- 2 Muttern M8
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020192	461.804.00.1	226.322	5	14.50

GEBERIT

Fuss für frei stehende Systemwand GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Mit Stellschraube

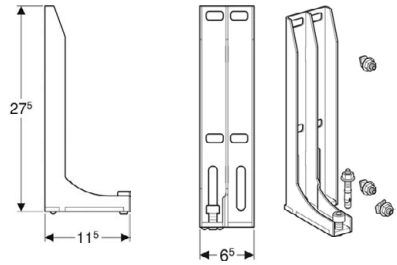

Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Für teilhohe oder raumhohe Geberit GIS Raumteiler
- Zum Versteifen von frei stehenden Geberit GIS Tragsystemen

Lieferumfang

- Fussstütze
- 3 Drehrastbolzen
- 3 Muttern M8
- Schwerlastanker


	Orig. Nr.	H cm	T cm	Stück	CHF Stück
4006625	461.190.00.1	27.5	11.5	1	N) 43.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Winkel verstellbar, für Dachschräge GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Winkel bis zu 90° stufenlos einstellbar
- Winkel mit Geberit GIS Profil verlängerbar
- Langlöcher

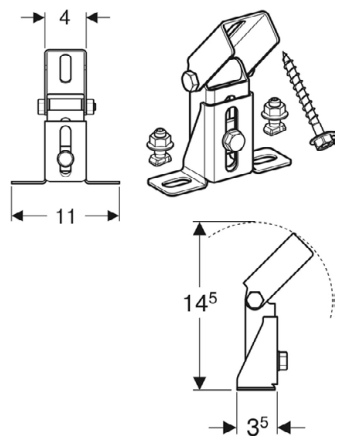

Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen an Dachschrägen

Lieferumfang

- Dachschrägenwinkel mit Winkelaufnahme, vormontiert
- 2 Drehrastbolzen
- 2 Muttern M8
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	H cm	T cm	Stück	CHF Stück
4006626	461.191.00.1	14.5	3.5	1	N) 19.20

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Rohrschellen GEBERIT GIS

- Zum Befestigen von Abwasserleitungen aus Kunststoff am Geberit GIS Tragsystem



	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020141	363.050.00.1	50 / 56	50-56	227.813	10	6.30
2020142	364.052.00.1	60	63	227.814	10	6.50
2020143	365.050.00.1	70	75	227.815	10	6.70
2020144	366.050.00.1	90	90	227.816	10	6.70
2020145	367.050.00.1	100	110	227.817	10	6.70

GEBERIT

Rohrclips GEBERIT GIS

- Verstellbar, Ø 16–40 mm
- Zum Befestigen von Versorgungsleitungen an Geberit GIS Tragsystemen




	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020167	461.070.00.1	227.821	10	2.10

GEBERIT

UP-Dosen für Trocken- und Massivbau GEBERIT

- Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
- Tiefenverstellbar

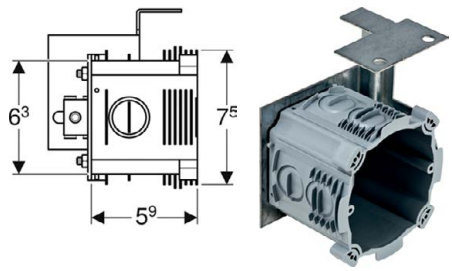

Verwendungszweck

- Zum Positionieren des Elektroanschlusses an Geberit Installationselementen für Wand-WC
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Installationselemente
- Für Geberit Duofix Installationselemente mit Breite 50 cm

Lieferumfang


- Elektroanschlussdose
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020139	242.001.00.1	226.385	1	22.60

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 114 cm GEBERIT GIS

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

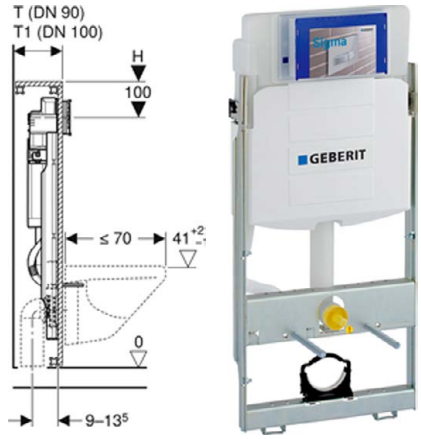

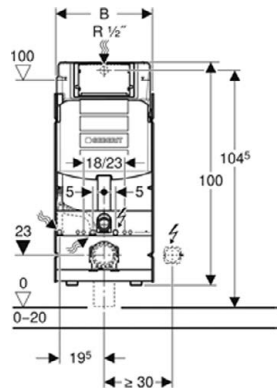

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020182	461.313.00.5	222.114	1	170.00

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 114 cm GEBERIT GIS

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Optional einsetzbar ohne Geruchsabsaugung für 2-Mengen-, 1-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Unterputzspülkasten für Geruchsabsaugung mit Umluft vorbereitet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Leerrohr für Elektroanschluss am Spülkasten vormontiert, Länge 1.6 m

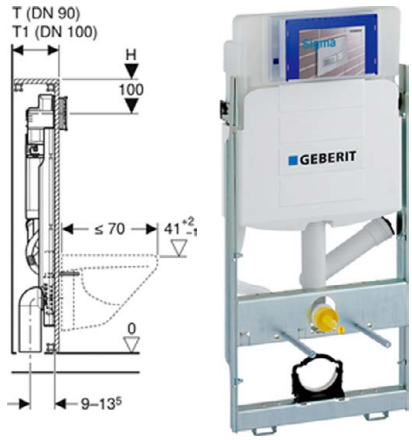

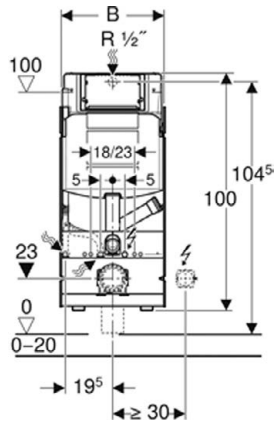

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Zum Anschliessen einer Geruchsabsaugung über Geberit Betätigungsplatte Sigma40
- Für 2-Mengen-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Nicht geeignet für Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020183	461.316.00.5	222.115	1	230.00

GEBERIT


Elemente für Wand-WC, 87 cm GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt, mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

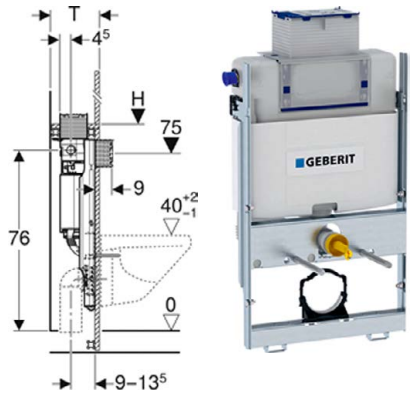

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für teilhohe Vorwand oder frei stehende Wand
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für 2-Mengen-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

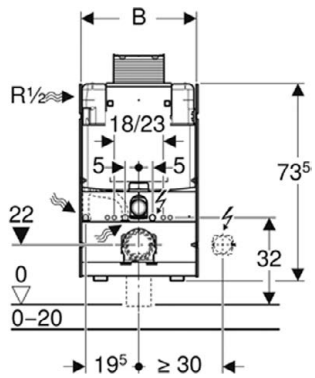

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137197	461.142.00.1	222.134	1	252.00

GEBERIT


Elemente für Wand-WC, 100 cm GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt, mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

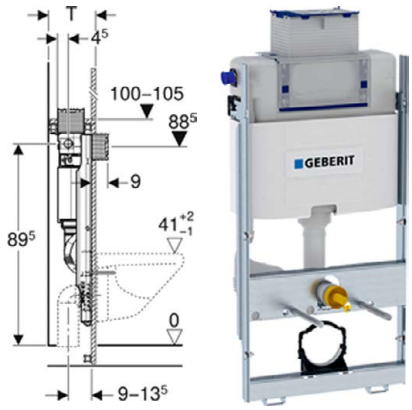

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für teilhohe Vorwand oder frei stehende Wand
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für 2-Mengen-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

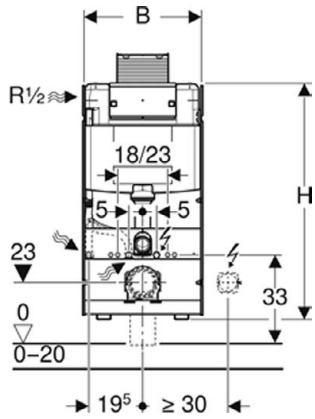

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137198	461.152.00.1	222.134	1	252.00

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 114 cm GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt, mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

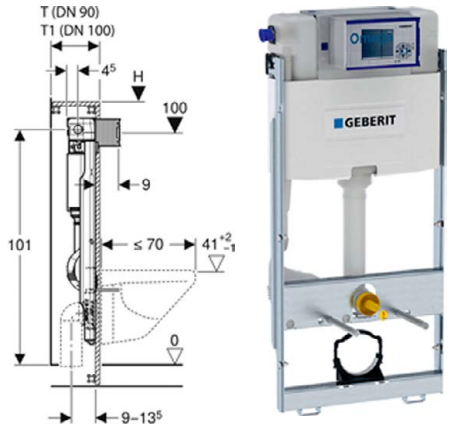

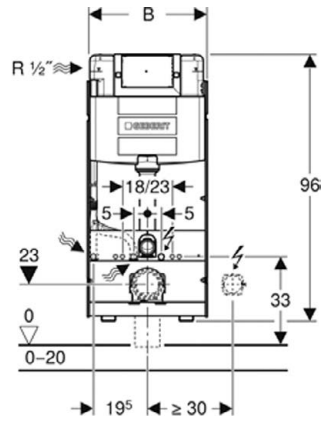

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Für 2-Mengen-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137199	461.161.00.1	222.134	1	252.00

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 95 cm GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt, Zweistück-WC
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Traverse für Armatur höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

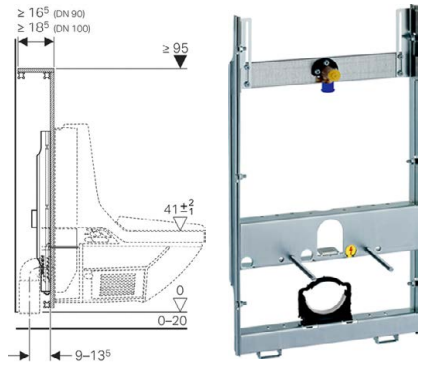

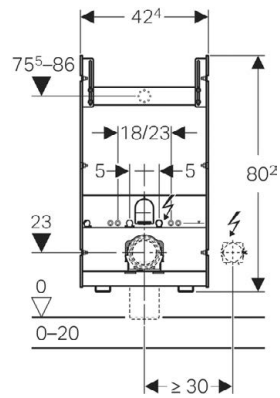

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Zur Montage von Zweistück-WCs
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020181	461.206.00.1	222.174	1	242.00

GEBERIT


Elemente für Wand-WC, 125 cm mit einem Wasseranschluss GEBERIT GIS

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit einem Wasseranschlüssen
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Geberit SetApp kompatibel
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokolle mit Geberit SetApp auslesbar

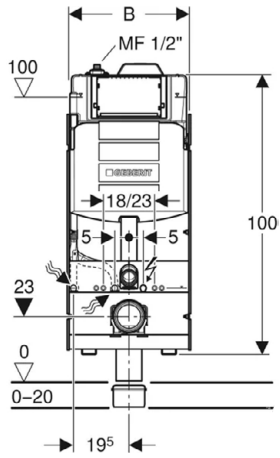

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen

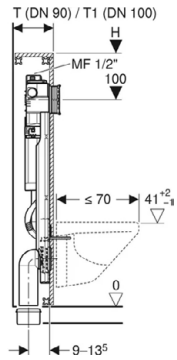

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	T1 cm	Stück	CHF Stück
4006619	461.181.00.1	42.4	125	16.5	19.5	1	N) 1076.00


N) neu im Sortiment

GEBERIT

Element für Wand-WC, 125 cm mit zwei Wasseranschlüssen GEBERIT GIS

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Geberit SetApp kompatibel
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokolle mit Geberit SetApp auslesbar

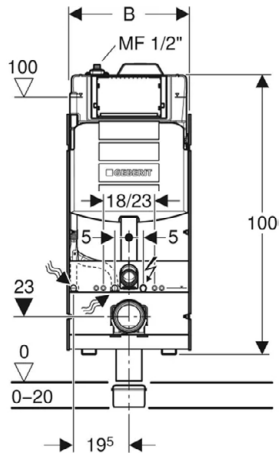

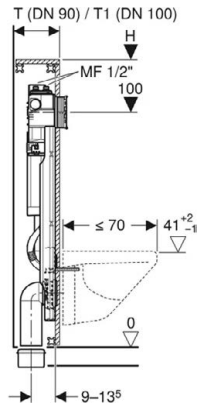

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	T1 cm	Stück	CHF Stück
4006620	461.183.00.1	42.4	125	16.5	19.5	1	N) 1212.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT


Elemente für Wand-WC, 125 cm mit einem Wasseranschluss ohne Schnittstelle GEBERIT GIS

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit einem Wasseranschlüssen
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Geberit SetApp kompatibel

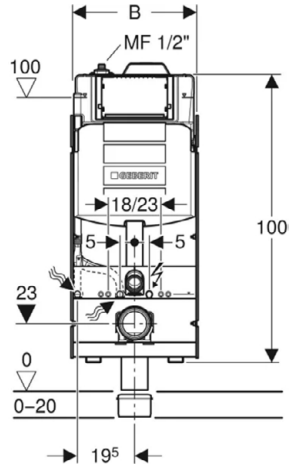

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen

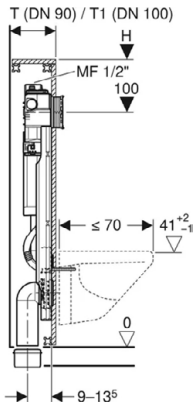

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	T1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4006617	461.192.00.1	42.4	125	16.5	19.5	222.114	1	N) 796.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Elemente für Wand-WC, 125 cm mit zwei Wasseranschlüssen ohne Schnittstelle GEBERIT GIS


- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Geberit SetApp kompatibel

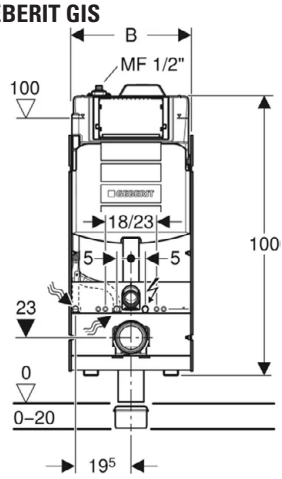



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen

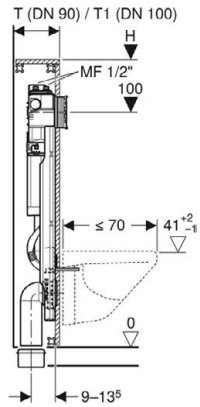

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	T1 cm	Stück	CHF Stück
4006618	461.193.00.1	42.4	125	16.5	19.5	1	N) 941.00

N) neu im Sortiment


GEBERIT

Abstützungs-Sets GEBERIT

- Verzinkt
- U-Profil







Verwendungszweck

- Für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche (2 St.)
- Zum zusätzlichen Abstützen von WC-Keramiken mit Auflagefläche X=17 cm
- Auflagefläche X = Mass von der unteren Kante der WC-Keramik bis zur Mitte des Befestigungslochs der WC-Keramik
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC mit den vorgesehenen Aufnahmen

Lieferumfang


- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3056277	111.847.00.1	224.863	1	49.40

GEBERIT


Waschtisch-Sets für Standarmatur GEBERIT GIS

- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

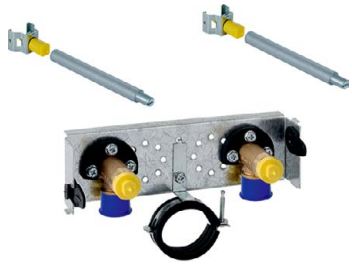

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen

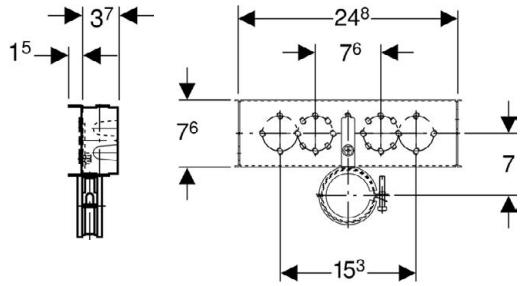

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M10
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Befestigungsclips M10
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020184	461.431.00.1	222.314	1	65.00

GEBERIT


Waschtisch-Sets für Standarmatur GEBERIT GIS

- Mit Unterputzsiphon
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm
- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen



Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Befestigungsclips M10
- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007088	461.433.00.1	222.382	1	122.00

GEBERIT

Waschtisch-Sets ONE mit Unterputzdrehsiphon GEBERIT GIS

- Passend zu Geberit ONE
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Unterputzdrehsiphon mit Serviceöffnung
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PE, Ø 50 / 56 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Unterputzgehäuse für Geberit ONE Waschtischarmatur, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Elektroanschlussdose im Unterputzgehäuse



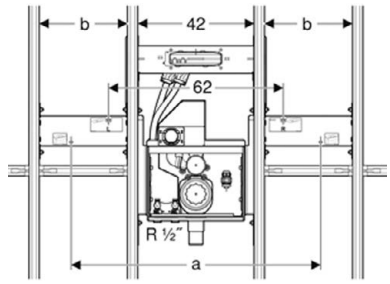

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Geberit ONE Waschtische
- Für Geberit ONE Möbelwaschtische
- Für Geberit ONE Wandarmatur

Lieferumfang


- 2 Konsolen
- Bauschütze
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	a cm	b cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001565	461.471.00.1	59	17.5	222.838	1	285.00
4001566	461.472.00.1	74	24.5	222.838	1	296.00
4001567	461.473.00.1	89	32.0	222.838	1	309.00
4001568	461.474.00.1	104	39.5	222.838	1	320.00

GEBERIT

Waschtisch-Sets Bambini für Standarmatur GEBERIT GIS

- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Traverse verzinkt
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

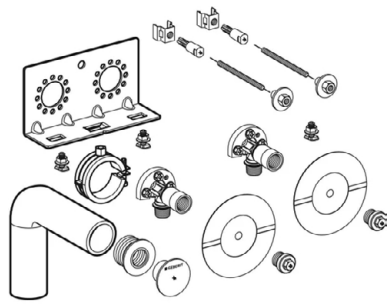

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Geberit Spiel- und Waschlandschaft Bambini
- Für Standarmaturen

Lieferumfang

- Anschlusswinkel R 1/2
- Schutz- und Markierstopfen
- Abdichtscheibe
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm, verlängert
- Dichtung ø 40 / 32 mm
- Gewindestange M10

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	Ausführung	Stück	CHF Stück
4006623	461.199.00.1	50	8	1 Waschtischarmaturen	1	N) 64.00
4006621	461.167.00.1	50	8	2 Waschtischarmaturen	1	N) 126.00
4006622	461.168.00.1	50	8	3 Waschtischarmaturen	1	N) 183.00
4006624	461.169.00.1	50	8	4 Waschtischarmaturen	1	N) 235.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT


UP-Drehsiphon-Sets GEBERIT GIS

- Passend zu Geberit ONE
- Unterputzdrehsiphon mit Serviceöffnung
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PE, Ø 50 / 56 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Elektroanschlussdose im Unterputzgehäuse



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Geberit ONE Waschtische
- Für Geberit ONE Möbelwaschtische
- Für Unterputzarmaturen



Lieferumfang


- 2 Konsolen
- Bauschütze
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001569	461.481.00.1	222.838	1	236.00
4001570	461.482.00.1	222.838	1	250.00
4001571	461.483.00.1	222.382	1	262.00
4001572	461.484.00.1	222.838	1	273.00

GEBERIT

Rohbauboxen für ONE Spiegelschrank GEBERIT

- Passend zu Geberit ONE
- Mit Befestigungshaken für Spiegelschrank, verstellbar
- Mit Befestigung für Elektroanschluss
- Mit Beplankungsanschlägen aus Blech, verzinkt

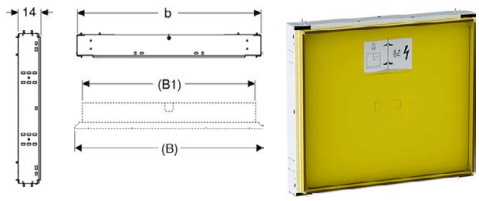



Verwendungszweck

- Für Geberit ONE Spiegelschränke
- Für Installationselemente für Geberit ONE Waschtisch

Lieferumfang


- Bauschutz
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	B cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001573	461.451.00.1	82	224.482	1	212.00
4001574	461.452.00.1	97	224.482	1	236.00
4001575	461.453.00.1	112	224.482	1	264.00

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit vier Schnellbefestigungen





Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Wäschetrockner, Wasch- oder Geschirrspülmaschinen

Lieferumfang


- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141265	461.446.00.1	Abdeckplatte Unterputzsiphon	222.382	1	51.50

GEBERIT

Elemente für Urinal, 142 cm GEBERIT GIS Tamaro

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlusspositionen für Urinal Laufen Tamaro eingestellt
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Zulauf Rp 1"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

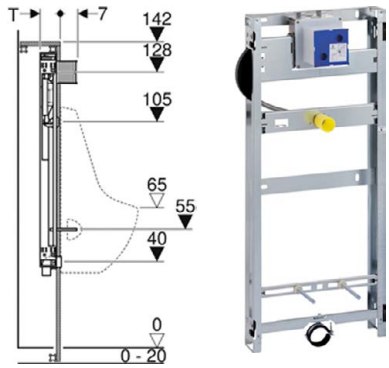


Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinal Laufen Tamaro
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

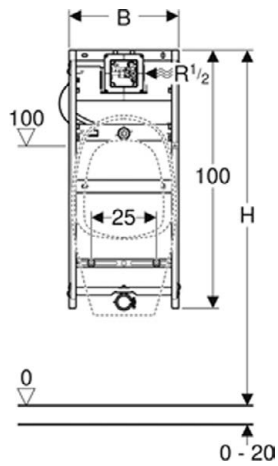


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020187	461.620.00.1	Urinalsiphon	222.414	1	333.00

GEBERIT

Elemente für Urinal, 114 cm GEBERIT GIS Tamaro S60

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlusspositionen für Urinal Laufen Tamaro S60 eingestellt
- Zulauf Rp 1/2"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

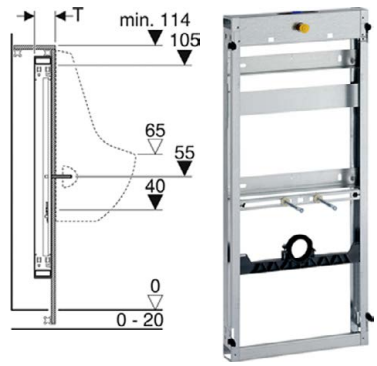


Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinal Laufen Tamaro S60
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Abdichtscheibe
- Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

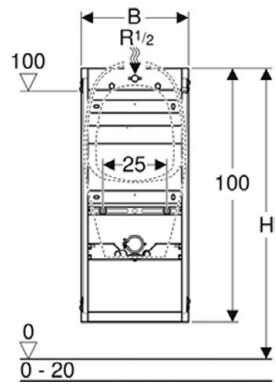



	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
3091102	461.654.00.1	Urinalsiphon	222.414	1	14	355.00

GEBERIT

Elemente für Urinal, 114 cm GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

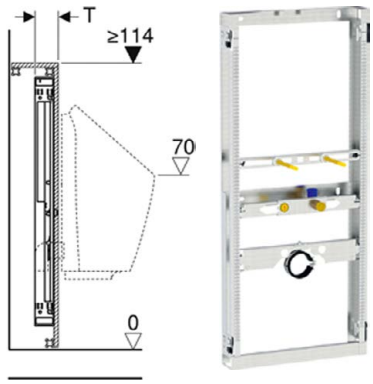

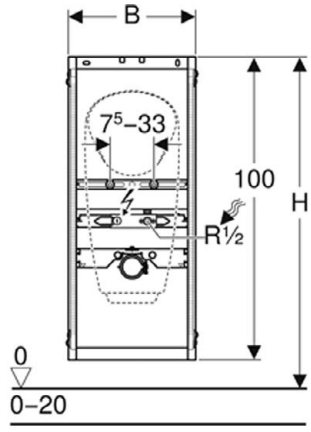

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinalen mit integrierter Steuerung
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Für Aufputzdruckspüler
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Wasseranschluss R 1/2"
- Abdichtscheibe
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177473	461.628.00.1	Anschlussbogen Urinalsiphon	222.414	1	353.00

GEBERIT

Elemente für Urinal, 114 cm GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt, universell, für Sprühkopf
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

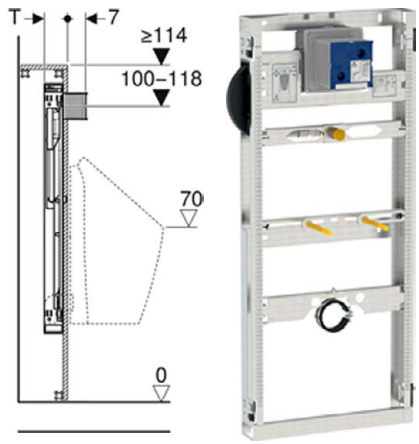

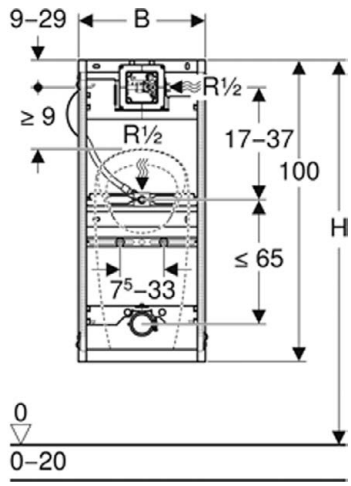

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinalen
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Anschlusswinkel R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177472	461.607.00.1	Anschlussbogen Urinalsiphon	341.123	1	333.00

GEBERIT

Elemente für Urinal, 114 cm, universell GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Zulauf Ø 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

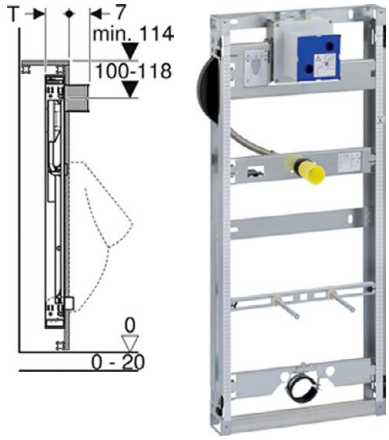

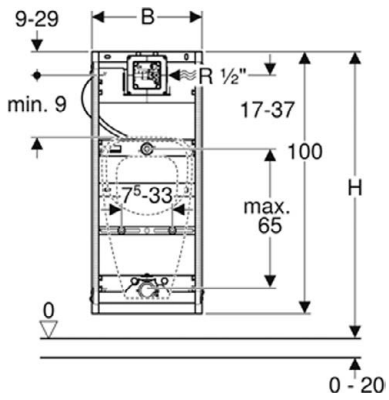

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinalen
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- Anschlusswinkel R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007086	461.624.00.1	Anschlussbogen Urinalsiphon	222.414	1	333.00

GEBERIT

Elemente für Urinal, 114-132 cm GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt, Für 0-Liter-Urinale
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale Laufen Lema 1-Liter Compact und Tamaro-VS NEW 41122 umrüstbar

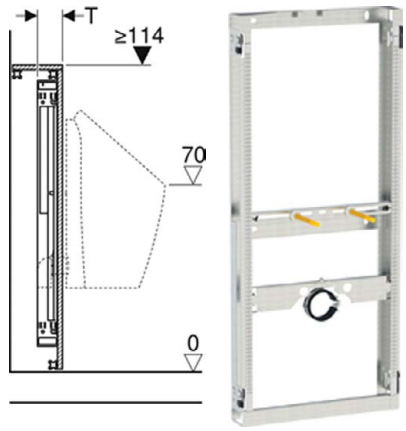

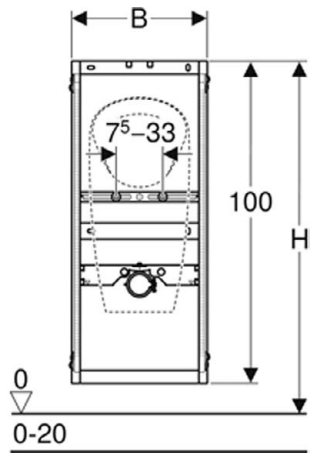

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von wasserlosen Urinalen
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Zur Montage von 1-Liter-Urinalen, mit Zubehör
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang

- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007085	461.668.00.1	Urinalsiphon	222.414	1	242.00

GEBERIT

Umbausets GEBERIT

- Für 0-Liter-Urinal auf 1-Liter-Urinal
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert





Verwendungszweck

- Zum Positionieren von Elektro- und Wasseranschlüssen an Geberit Duofix Elementen für Urinal, 0 Liter
- Zum Positionieren von Elektro- und Wasseranschlüssen an Geberit GIS Elementen für Urinal, 0 Liter
- Für Urinalkeramiken Laufen Lema 1-Liter Compact und Tamaro-VS NEW 41122

Lieferumfang


- Elektroanschlussdose
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Traverse
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092167	242.003.00.1	222.831	1	115.00

GEBERIT

Elemente für Dusche, mit Wandablauf GEBERIT GIS

- Mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Plattenaufbau Boden 2–26 mm
- Plattenaufbau Wand 2–35 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

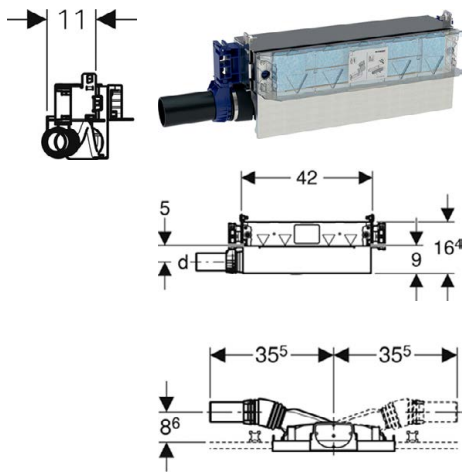

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 90 mm am Einlauf

Lieferumfang


- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 56 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3136674	461.735.00.1	Fertigbauset	221.831	1	243.00

GEBERIT

Elemente für Dusche, mit Wandablauf GEBERIT GIS

- Mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65-90 mm
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Plattenaufbau Boden 2–26 mm
- Plattenaufbau Wand 2–35 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

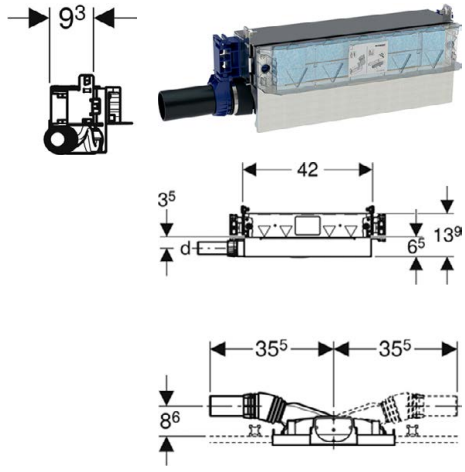

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbau bei sehr geringem Fussbodenaufbau
- Für Unterlagsbodenhöhen = 65 mm am Einlauf
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

Lieferumfang


- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3136675	461.736.00.1	Fertigbauset	221.831	1	260.00

GEBERIT

Elemente für Nischenablagebox plattenfähig GEBERIT GIS

- Passend zu Geberit ONE
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Werkseitig besandet, direkt befliesbar
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Plattenaufbauten von 4–30 mm geeignet

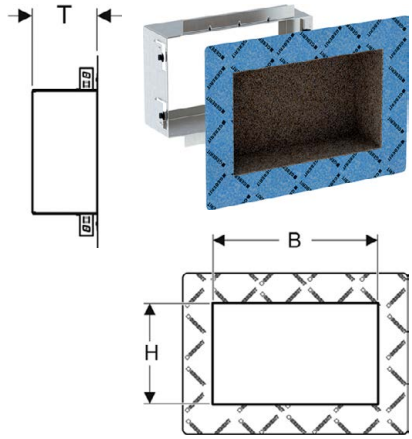

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Verbundabdichtungen

Lieferumfang


- Freiraumrahmen
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001264	461.794.00.1	224.481	1	426.00

GEBERIT

Elemente für Nischenablagebox mit Einlegeböden GEBERIT GIS

- Passend zu Geberit ONE
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Plattenaufbauten von 4–30 mm geeignet

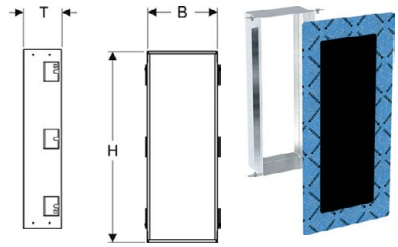

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Verbundabdichtungen

Lieferumfang


- Freiraumrahmen
- Rohbauset für Nischenablagebox, mit Dichtfolie
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001265	461.790.00.1	Geberit Nischenablagebox mit Einlegeböden	224.481	1	352.00

GEBERIT

Installationselemente GEBERIT GIS

- Passend zu Geberit ONE
- Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Beplankungsdicke 18–30 mm
- Für Plattenaufbauten von 4–30 mm geeignet

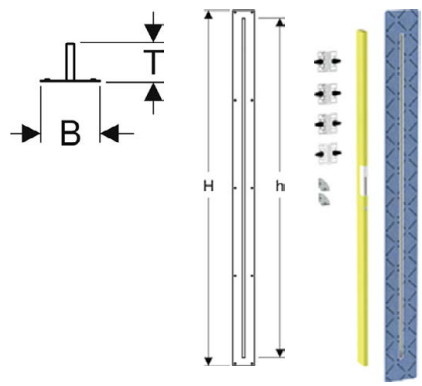

Verwendungszweck

- Zur Aufnahme von Geberit ONE Duschtrennwänden
- Zum Einbau in raumhohe Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände oder Trennwände

Lieferumfang

- 4 Halteklammern
- 2 Bauschütze
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich bestellen:


- Geberit ONE Duschtrennwand


	Orig. Nr.	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
4001527	461.796.00.1	8	1	391.00

GEBERIT

Elemente für Bidet, universell GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

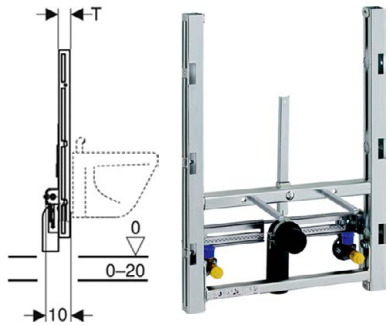



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Wandbidets mit Standarmatur
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 56 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial


	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020186	461.531.00.1	222.514	1	234.00

GEBERIT

Traversen für Wandarmatur Aufputz, 153 mm GEBERIT GIS

- Für Wandarmatur Aufputz, 153 mm, mit zwei Wasseranschlüssen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



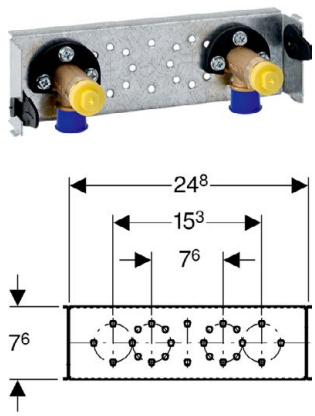

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020189	461.743.00.1	224.832	1	49.50

GEBERIT

Traversen für vertikal montierte Wandarmatur Aufputz GEBERIT GIS

- Für vertikal montierte Wandarmatur Aufputz, mit zwei Wasseranschlüssen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Vertikal montierbar
- Montage stirnseitig möglich (minimale Vorwandtiefe = 18 cm)
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

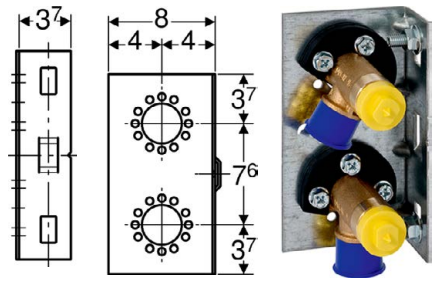

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

Lieferumfang


- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020190	461.744.00.1	224.836	1	55.00

GEBERIT

Traversen für Wandarmatur Aufputz GEBERIT GIS

- Für Wandarmatur Aufputz, mit einem Wasseranschluss
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zwei Anschlusswinkel montierbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

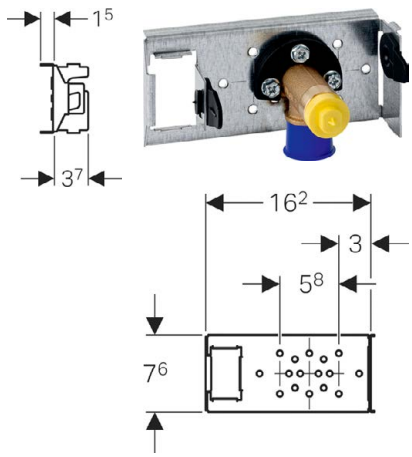

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

Lieferumfang


- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Schutz- und Markierstopfen
- Abdichtscheibe
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020191	461.745.00.1	224.831	1	36.30

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Standmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse

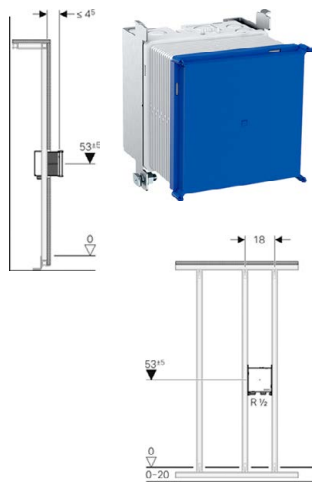

Verwendungszweck

- Für Geberit Waschtischarmaturen, Standmontage, für Unterputzfunktionsbox

Lieferumfang


- Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193574	461.145.00.1	224.838	1	173.00

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse

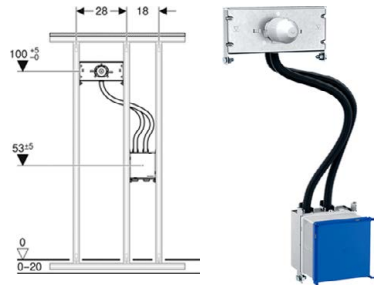

Lieferumfang


- Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse
- Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193575	461.146.00.1	224.838	1	240.00

GEBERIT

Montageplatten für Unterputzabsperrventil, 248 mm GEBERIT GIS

- Für Unterputzabsperrventile, 248 mm
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen

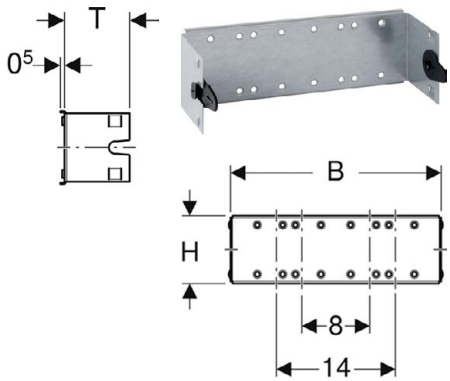

Verwendungszweck


- Zum Befestigen von Unterputzabsperrventilen JRG LegioStop®
- Zur Montage unterhalb von Geberit GIS Elementen für Waschtisch
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020163	461.054.00.1	224.834	10	20.60

GEBERIT

Montageplatten universell, Unterputz GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhen-, breiten- und tiefenverstellbar
- Montageplatte zuschneidbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit vier Schnellbefestigungen

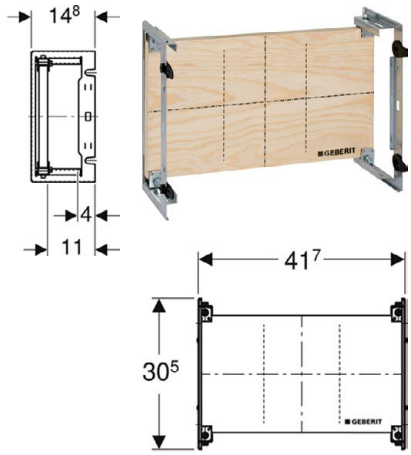

Verwendungszweck


- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Unterputzarmaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020178	461.173.00.1	224.467	1	45.80

GEBERIT

Montageplatten universell, Unterputz, nicht brennbar GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Montageplatte höhen-, breiten- und tiefenverstellbar
- Montageplatte feuerbeständig
- Montageplatte zuschneidbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit vier Schnellbefestigungen

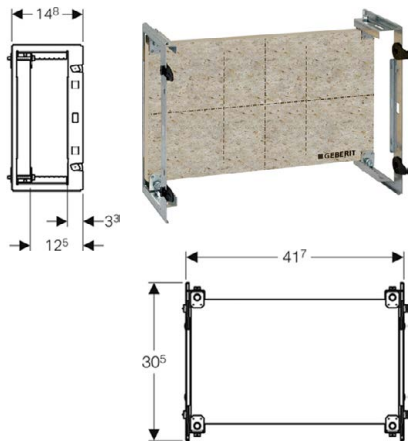

Verwendungszweck


- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Zur Montage von Unterputzarmaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133897	461.139.00.1	224.837	1	68.00

GEBERIT

Paneelen GEBERIT GIS

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102

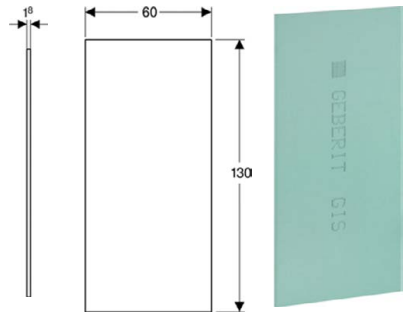

Verwendungszweck


- Zum einlagigen, vertikalen Beplanken von Geberit GIS Tragsystemen
- Für Bereiche mit geringer und mässiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020156	461.025.00.1	228.111	30	14.90

GEBERIT

Aquapaneel Pro GEBERIT

- Zementgebundene mineralische Bauplatte
- Wasserbeständig
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Selbsttragend
- Dimensionsstabil
- Bearbeitbar mit Werkzeug für Holzbearbeitung wie Sägen und Bohrmaschinen
- Kanten umlaufend 45° angefast

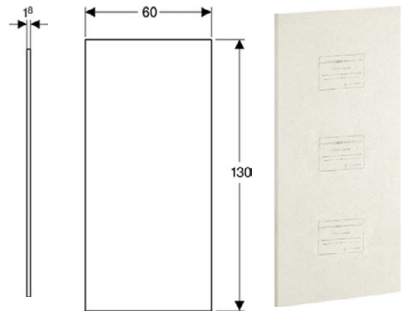

Verwendungszweck


- Zum einlagigen, vertikalen Beplanken von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Für Bereiche mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in allen vier Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020176	461.163.00.5	228.211	10	70.00

GEBERIT

Paneelen für Wand-WC, für Sigma Unterputzspülkästen GEBERIT GIS

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden
- Ausschnitt für Serviceöffnung von Geberit Sigma Unterputzspülkästen vorhanden

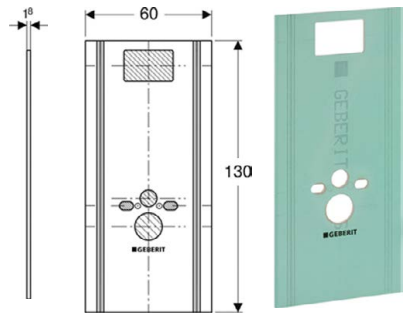

Verwendungszweck


- Zum einlagigen Beplanken von Geberit GIS Elementen für Wand-WC im GIS Tragsystem
- Zur Verwendung bei der Montage von Geberit GIS Tragsystemen auf dem Rohfussboden

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007090	461.186.00.1	228.123	1	39.40

GEBERIT

Paneelen, für Omega Unterputzspülkästen 12 cm GEBERIT GIS

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden
- Ausschnitt für Serviceöffnung von Geberit Omega Unterputzspülkästen 12 cm markiert

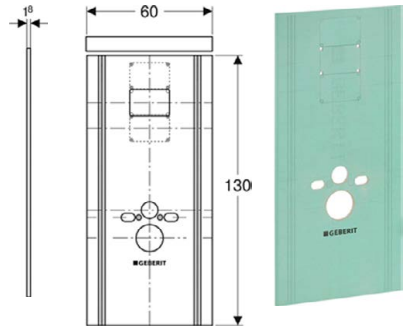

Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit GIS Elementen für Wand-WC im GIS Tragsystem
- Zur Verwendung bei der Montage von Geberit GIS Tragsystemen auf dem Rohfussboden

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007091	461.189.00.1	228.123	1	39.40

GEBERIT


Paneelen für Waschtisch GEBERIT GIS

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Bohrungen für Waschtischanschlüsse vorhanden

Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit GIS Elementen für Waschtisch im GIS Tragsystem
- Zur Verwendung bei der Montage von Geberit GIS Tragsystemen auf dem Rohfussboden

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020168	461.074.00.1	228.154	1	40.60

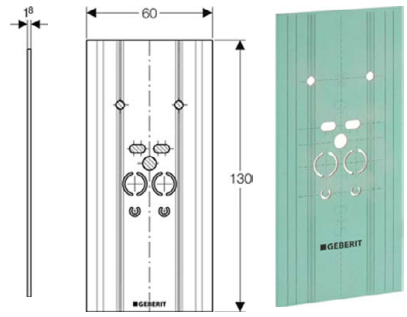


GEBERIT

Rückwände GEBERIT GIS

- Geberit Duofix / GIS Rückwand für Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank

	Orig. Nr.	B cm	H cm	B1 mm	Stück	CHF Stück
4002864	461.461.00.1	79	95	750	1	113.00
4002865	461.462.00.1	94	95	900	1	128.00
4002866	461.463.00.1	109	95	1050	1	146.00
4002867	461.464.00.1	124	95	1200	1	162.00

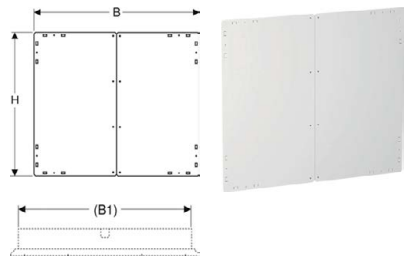


GEBERIT

Rückwände GEBERIT GIS

- Geberit Duofix / GIS Rückwand für Rohbaubox für Nischenablagebox mit Einlegeböden

	Orig. Nr.	B cm	H cm	Stück	CHF Stück
4002868	461.468.00.1	29.5	77.5	1	N) 113.00

N) neu im Sortiment



Logiflex Kücheninstallationselemente

Das Installationselement für den modernen Küchenbau.

Hartschaumstoffplattte 490 x 490 x 10 mm mit 2-teiliger Spültischsiphongarnituren 1 1/2" / 56 montiert, red. Steckmuffe mit PE Anschlussbogen 63 und Systemanschlusswinkel mit Eck- und Doppelventil montiert, Befestigungsmaterial, Schutzhülle und Fertigmontage Set, in Karton verpackt.

	Orig. Nr.	für System	Ø WW mm	Ø KW mm	Ausführung	Stück	CHF Stück
2019106	LFJ 5533 16 L	JRG Sanipex	16	16	links	1	236.00
2019107	LFJ 5533 16 R	JRG Sanipex	16	16	rechts	1	236.00
2019108	LFJ 5533 20 L	JRG Sanipex	16	20	links	1	244.00
2019109	LFJ 5533 20 R	JRG Sanipex	16	20	rechts	1	244.00
3092627	LFN 84215 16 L	RN Optiflex-Flowpress	16	16	links	1	236.00
3092628	LFN 84215 16 R	RN Optiflex-Flowpress	16	16	rechts	1	236.00
3092629	LFN 84215 20 L	RN Optiflex-Flowpress	16	20	links	1	244.00
3092630	LFN 84215 20 R	RN Optiflex-Flowpress	16	20	rechts	1	244.00
3092631	LFN 85115 16 L	RN Optiflex prOfix	16	16	links	1	236.00
3092632	LFN 85115 16 R	RN Optiflex prOfix	16	16	rechts	1	236.00
3092633	LFN 85115 20 L	RN Optiflex prOfix	16	20	links	1	244.00
3092634	LFN 85115 20 R	RN Optiflex prOfix	16	20	rechts	1	244.00
2019110	LFGF 4530 1620 L	+GF+ IFIT	16/20	16/20	links	1	236.00
2019111	LFGF 4530 1620 R	+GF+ IFIT	16/20	16/20	rechts	1	236.00
2019102	LFGF 3032 16 L	+GF+ Instaflex	16	16	links	1	242.00
2019103	LFGF 3032 16 R	+GF+ Instaflex	16	16	rechts	1	242.00
2019104	LFGF 3032 20 L	+GF+ Instaflex	16	20	links	1	252.00
2019105	LFGF 3032 20 R	+GF+ Instaflex	16	20	rechts	1	252.00
2019098	LFG 601289 16 L	Geberit Mepla	16	16	links	1	242.00
2019099	LFG 601289 16 R	Geberit Mepla	16	16	rechts	1	242.00
2019100	LFG 602289 20 L	Geberit Mepla	16	20	links	1	242.00
2019101	LFG 602289 20 R	Geberit Mepla	16	20	rechts	1	242.00
3092635	LFG 650281 16 L	Geberit PushFit	16	16	links	1	242.00
3092636	LFG 650281 16 R	Geberit PushFit	16	16	rechts	1	242.00
3092637	LFG 651281 20 L	Geberit PushFit	16	20	links	1	242.00
3092638	LFG 651281 20 R	Geberit PushFit	16	20	rechts	1	242.00



Bodenabdeckungen

für Logiflex Kücheninstallationselement, weiss, inkl. 5 rostfreien Selbstbohrschrauben.

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3092639	LFBA 550	550 x 150 x 3	1	15.00

Tragstützen für Logiflex Kücheninstallationselement

mit Befestigungsmaterial (GPL + RS).

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
2019116	LFTS 38850	3/8" x 850	1	53.00

6

Gebäudeentwässerung



6.03 ...



6.10 ...



6.11 ...



6.12 ...



6.14 ...



6.15 ...



6.21 ...




6.38 ...



6.39 ...



6.45 ...



6.101 ...




6.102 ...



6.103 ...


GEBERIT Rohre GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L m	Q2 cm²	s mm	PN bar	NPK-Nr.	m	CHF m
2020042	379.000.16.0	32	26.0	5	5.3	3.0	10.3	311.111	5	4.00
2019445	360.000.16.0	40	34.0	5	9.0	3.0	8.1	311.112	5	4.05
2019475	361.000.16.0	50	44.0	5	15.2	3.0	6.4	311.114	5	4.45
2019555	363.000.16.0	56	50.0	5	19.6	3.0	5.7	311.115	5	4.45
2019617	364.000.16.0	63	57.0	5	25.4	3.0	5.0	311.116	5	4.75
2019678	365.000.16.0	75	69.0	5	37.3	3.0	4.1	311.117	5	6.10
2019738	366.000.16.0	90	83.0	5	54.1	3.5	4.0	311.118	5	8.90
2019811	367.000.16.0	110	101.4	5	80.7	4.3	4.0	311.121	5	12.30
2019916	368.000.16.0	125	115.2	5	104.5	4.9	4.0	311.122	5	17.20
2019967	369.000.16.0	160	147.6	5	171.1	6.2	4.0	311.123	5	28.80
2020010	370.000.16.0	200	187.6	5	276.4	6.2	3.2	311.124	5	38.70
2020034	371.000.16.0	250	234.4	5	431.5	7.8	3.2	311.125	5	54.00
3027028	372.000.16.0	315	295.4	5	685.3	9.8	3.2	311.126	5	83.50

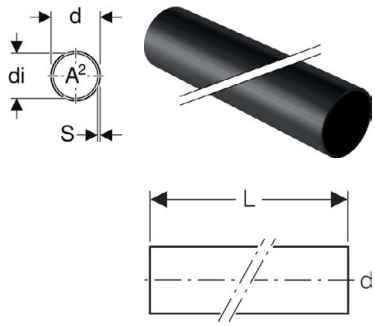


GEBERIT Reduktionen zentrisch, kurz GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019453	360.557.16.1	40	32	8	1.5	3.0	312.112	10	2.80
2019485	361.557.16.1	50	32	8	1.5	3.0	312.114	10	3.10
2019487	361.559.16.1	50	40	8	1.5	3.0	312.114	10	3.10
2019570	363.559.16.1	56	40	8	1.5	3.0	312.115	10	3.10
2019571	363.560.16.1	56	50	8	1.5	3.0	312.115	10	2.95
2019637	364.559.16.1	63	40	8	1.5	3.0	312.116	10	3.25
2019638	364.560.16.1	63	50	8	1.5	3.0	312.116	10	3.10
2019640	364.565.16.1	63	56	8	1.5	3.0	312.116	10	2.90
2019700	365.559.16.1	75	40	8	1.5	3.0	312.117	10	3.75
2019701	365.560.16.1	75	50	8	1.5	3.0	312.117	10	3.75
2019703	365.565.16.1	75	56	8	1.5	3.0	312.117	10	3.75
2019705	365.570.16.1	75	63	8	1.5	3.0	312.117	10	3.60
2019760	366.559.16.1	90	40	8	1.5	3.0	312.118	10	4.55
2019761	366.560.16.1	90	50	8	1.5	3.0	312.118	10	4.55
2019763	366.565.16.1	90	56	8	1.5	3.0	312.118	10	4.55
2019765	366.570.16.1	90	63	8	1.5	3.0	312.118	10	4.25
2019767	366.575.16.1	90	75	8	1.5	3.0	312.118	10	4.55
2019854	367.559.16.1	110	40	8	1.5	3.0	312.121	10	5.30
2019855	367.560.16.1	110	50	8	1.5	3.0	312.121	10	5.30
2019857	367.565.16.1	110	56	8	1.5	3.0	312.121	10	4.45
2019859	367.570.16.1	110	63	8	1.5	3.0	312.121	10	4.55
2019861	367.575.16.1	110	75	8	1.5	3.0	312.121	10	4.90
2019863	367.580.16.1	110	90	8	1.5	3.0	312.121	10	4.90
2019940	368.570.16.1	125	63	8	1.5	3.0	312.122	1	7.90
2019942	368.575.16.1	125	75	8	1.5	3.0	312.122	1	8.30
2019944	368.580.16.1	125	90	8	1.5	3.0	312.122	1	8.30
2019947	368.585.16.1	125	110	8	1.5	3.0	312.122	10	7.20
2019985	369.535.16.1	160	110	4	0.0	0.6	312.123	1	12.30

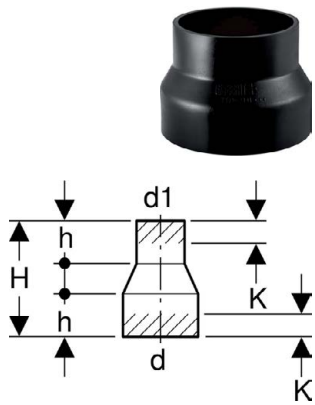

GEBERIT Reduktionen exzentrisch, kurz GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	h cm	h1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019486	361.558.16.1	50	40	8	2	0.5	3.7	3.5	312.314	10	4.20
2019569	363.558.16.1	56	40	8	2	0.8	3.7	3.5	312.315	10	4.55
2019572	363.561.16.1	56	50	8	2	0.3	3.7	3.5	312.315	10	4.35
2019636	364.558.16.1	63	40	8	2	1.2	3.7	3.5	312.316	10	4.90
2019639	364.561.16.1	63	50	8	2	0.7	3.7	3.5	312.316	10	4.65
2019641	364.566.16.1	63	56	8	2	0.4	3.7	3.5	312.316	10	4.35
2019699	365.558.16.1	75	40	8	2	1.8	3.7	3.5	312.317	10	5.50
2019702	365.561.16.1	75	50	8	2	1.3	3.7	3.5	312.317	10	5.50
2019704	365.566.16.1	75	56	8	2	1.0	3.7	3.5	312.317	10	5.10
2019706	365.571.16.1	75	63	8	2	0.6	3.7	3.5	312.317	10	5.50
2019762	366.561.16.1	90	50	8	2	2.0	3.7	3.5	312.318	10	7.40
2019764	366.566.16.1	90	56	8	2	1.7	3.7	3.5	312.318	10	7.00
2019766	366.571.16.1	90	63	8	2	1.3	3.7	3.5	312.318	10	7.40
2019768	366.576.16.1	90	75	8	2	0.8	3.7	3.5	312.318	10	7.40
2019853	367.558.16.1	110	40	8	2	3.4	3.7	3.5	312.321	10	6.50
2019856	367.561.16.1	110	50	8	2	2.9	3.7	3.5	312.321	10	6.50
2019858	367.566.16.1	110	56	8	2	2.6	3.7	3.5	312.321	10	5.70

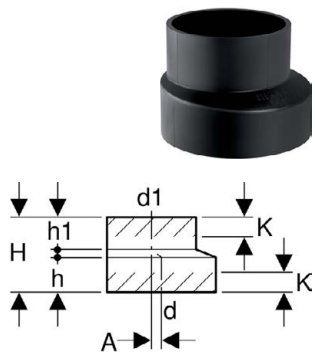

Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Reduktionen exzentrisch, kurz

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	h cm	h1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019860	367.571.16.1	110	63	8	2	2.2	3.7	3.5	312.321	10	5.70
2019862	367.576.16.1	110	75	8	2	1.6	3.7	3.5	312.321	10	6.20
2019864	367.581.16.1	110	90	8	2	0.9	3.7	3.5	312.321	10	6.20
2019938	368.561.16.1	125	50	8	2	3.6	3.7	3.5	312.322	1	13.60
2019939	368.566.16.1	125	56	8	2	3.3	3.7	3.5	312.322	1	12.60
2019941	368.571.16.1	125	63	8	2	2.9	3.7	3.5	312.322	1	12.60
2019943	368.576.16.1	125	75	8	2	2.3	3.7	3.5	312.322	1	12.60
2019945	368.581.16.1	125	90	8	2	1.6	3.7	3.5	312.322	1	13.60
2019948	368.586.16.1	125	110	8	2	0.7	3.7	3.5	312.322	10	11.60
2019989	369.586.16.1	160	110	8	2	2.3	3.5	3.7	312.323	1	16.20
2019991	369.588.16.1	160	125	8	2	1.6	3.5	3.7	312.323	1	17.00
2019992	369.591.16.1	160	140	8	2	1.0	3.5	3.7	312.323	1	17.00

GEBERIT

Reduktionen exzentrisch, lang GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	K1 cm	K2 cm	A cm	l1 cm	l2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019946	368.584.16.1	125	110	16.0	4	3	0.7	7.0	6.4	312.342	10	12.60
2019988	369.584.16.1	160	110	28.0	6	3	2.5	9.4	6.4	312.343	1	69.50
2019990	369.587.16.1	160	125	24.0	6	5	1.7	9.4	8.0	312.343	1	69.50
2020023	370.584.16.5	200	110	28.0	4	0	4.3	11.5	3.7	312.344	1	90.00
2020035	371.596.16.1	250	200	40.5	8	8	2.5	15.8	15.7	312.345	1	131.00
2020024	370.587.16.5	200	125	28.0	4	0	3.6	11.5	3.7	312.344	1	96.00
3027992	372.596.16.1	315	200	58.0	8	8	5.7	16.1	15.7	312.346	1	175.00
2020025	370.594.16.5	200	160	28.0	4	6	2.0	11.9	9.1	312.344	1	96.00
3027993	372.598.16.1	315	250	43.5	8	8	3.2	16.1	15.7	312.346	1	206.00






GEBERIT

BackFlip Bögen GEBERIT PE

- Für Gebäude mit mehr als fünf Stockwerken (Hochhäuser)
- Zur Verwendung mit Geberit PE Sovent Formstück d110
- Mit SuperTube-Technologie
- Maximale Ablaufleistung 12 l/s

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4000969	367.616.16.1	100	110	1	46.30






GEBERIT

Bögen GEBERIT BottomTurn

- Mit SuperTube-Technologie
- Für Gebäude mit mehr als fünf Stockwerken (Hochhäuser)
- Zur Verwendung mit Geberit PE Sovent Formstück d110

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4000968	367.615.16.1	100	110	1	90.00






GEBERIT

Bögen 45° GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019446	360.045.16.1	40	2.0	4.0	313.112	10	3.10
2019476	361.045.16.1	50	2.0	4.5	313.114	10	3.05
2019557	363.045.16.1	56	2.0	4.5	313.115	10	2.65
2019618	364.045.16.1	63	2.0	5.0	313.116	10	2.95
2019679	365.045.16.1	75	2.0	5.0	313.117	10	4.55


	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019739	366.045.16.1	90	2.0	5.5	313.118	10	5.60
2019812	367.045.16.1	110	2.5	6.0	313.121	10	5.40
2019917	368.045.16.1	125	2.5	6.5	313.122	10	9.00
2019968	369.045.16.1	160	2.0	6.9	313.123	1	23.10






GEBERIT Bögen 45° mit langem Schenkel GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	K1 cm	K2 cm	X1 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019680	365.046.16.1	75	6	2.0	9.1	5	313.217	10	5.70
2019813	367.046.16.1	110	11	2.5	14.7	6	313.221	10	5.70




GEBERIT Bögen 90° mit langem Schenkel GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	K1 cm	X1 cm	X2 cm	r cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020043	379.055.16.1	32	7	10	3	3	313.231	10	3.65
2019447	360.055.16.1	40	12	15	3	3	313.232	10	3.55
2019477	361.055.16.1	50	14	18	4	4	313.234	10	3.15
2019558	363.055.16.1	56	17	21	4	4	313.235	10	2.80
2019619	364.055.16.1	63	16	21	5	5	313.236	10	3.15
2019681	365.055.16.1	75	14	21	7	7	313.237	10	5.10
2019740	366.055.16.1	90	15	24	9	9	313.238	10	6.80
2019814	367.055.16.1	110	17	27	10	10	313.241	25	6.00
2019918	368.055.16.1	125	9	20	11	11	313.242	1	10.50
2019969	369.055.16.1	160	6	20	14	14	313.243	1	21.00




GEBERIT Bögen 90° mit langem Schenkel GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	K1 cm	X1 cm	X2 cm	r cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019798	366.876.16.1	90	20	27	5	5	313.278	1	8.50
2019898	367.876.16.1	110	22	30	6	6	313.281	1	9.90




GEBERIT Bögen 15° mit langem Schenkel, geschweisst GEBERIT

	Orig. Nr.	Ø d mm	K1 cm	K2 cm	X1 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137152	367.015.16.1	110	15.5	4.5	18.0	7.0	313.221	1	16.80
3137153	368.015.16.1	125	7.5	4.5	10.5	7.5	313.222	1	19.80
3137154	369.015.16.1	160	4.5	4.5	7.5	7.5	313.223	1	33.10




GEBERIT Bögen 30° mit langem Schenkel, geschweisst GEBERIT

	Orig. Nr.	Ø d mm	K1 cm	K2 cm	X1 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137155	367.030.16.1	110	15.5	4.5	19.5	8.5	313.221	1	16.80
3137156	368.030.16.1	125	7.5	4.5	12.0	9.0	313.222	1	19.80
3137157	369.030.16.1	160	4.5	4.5	9.5	9.5	313.223	1	33.10




GEBERIT Segmentbögen 15° GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141256	370.015.16.1	200	4	15.5	313.124	1	49.00
3141257	371.015.16.1	250	0	10.3	313.125	1	63.00
3141258	372.015.16.1	315	0	10.3	313.126	1	106.00




GEBERIT Segmentbögen 30° GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	Winkel °	K cm	X cm	r cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091715	370.030.16.1	200	30	2	15	20.0	313.124	1	49.00
3091716	371.030.16.1	250	30	3	16	42.0	313.125	1	63.00
3091717	372.030.16.1	315	30	3	17	47.3	313.126	1	106.00




GEBERIT Segmentbögen 45° GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020011	370.045.16.1	200	2.5	18.0	313.124	1	57.50
3025265	371.045.16.1	250	3.0	16.5	313.125	1	92.00
3091718	372.045.16.1	315	3.0	18.0	313.126	1	132.00




GEBERIT Segmentbögen 90° GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	X cm	r cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020012	370.055.16.1	200	2.5	30.0	20.0	313.144	1	108.00
3025266	371.055.16.1	250	3.0	33.5	29.0	313.145	1	175.00
3091719	372.055.16.1	315	3.0	37.0	32.5	313.146	1	253.00

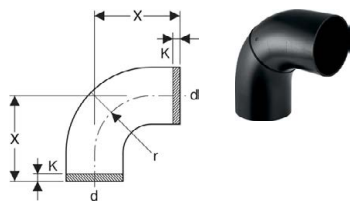

GEBERIT Bögen 90° reduziert, ohne Schenkel GEBERIT PE


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	X cm	r cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019522	361.872.16.1	50	40	4	4	313.154	10	3.75
2019614	363.873.16.1	56	50	4	4	313.155	10	3.65
2019675	364.873.16.1	63	50	5	5	313.156	10	4.25
2019676	364.874.16.1	63	56	5	5	313.156	10	3.90

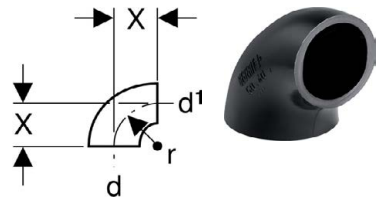

GEBERIT Bögen 90° mit Verschraubung GEBERIT PE


Lieferumfang
- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	A cm	X1 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019523	361.877.16.1	50	9	4	4	313.314	1	9.60
2019616	363.877.16.1	56	9	4	4	313.315	10	10.80
2019677	364.877.16.1	63	10	5	5	313.316	10	13.50

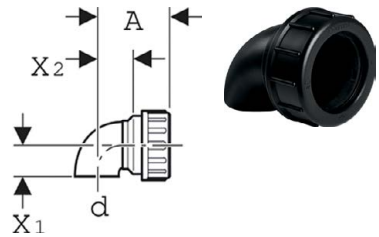


GEBERIT Tauchbögen 90° mit Griff GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091720	388.000.16.1	160	135-150	313.563	1	78.50

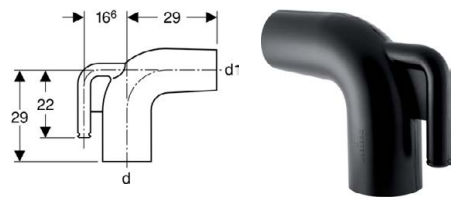

GEBERIT Anschlusswinkel 88.5° GEBERIT PE


	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019479	361.088.16.1	50	2.0	6.0	313.614	10	3.25
2019561	363.088.16.1	56	2.0	6.5	313.615	10	3.25
2019622	364.088.16.1	63	2.0	7.0	313.616	10	3.90
2019682	365.088.16.1	75	2.0	7.5	313.617	10	5.20
2019743	366.088.16.1	90	2.0	8.0	313.618	10	6.80
2019816	367.088.16.1	110	2.5	9.5	313.621	10	6.20
2019919	368.088.16.1	125	2.5	10.0	313.622	1	12.50
2019970	369.088.16.1	160	2.5	12.0	313.623	1	26.00

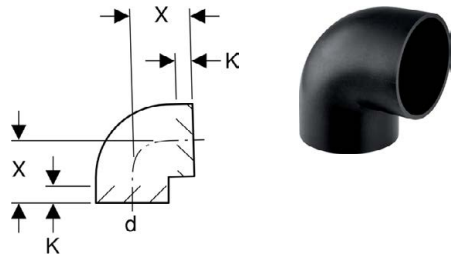

GEBERIT Bögen 90° reduziert GEBERIT PE

- Mit langem Schenkel und kleinem Radius

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	K1 cm	X1 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019560	363.062.16.1	56	50	2.0	7	3.3	313.635	10	3.75
2019620	364.062.16.1	63	50	1.5	7	3.7	313.636	10	6.40
2019621	364.063.16.1	63	56	1.5	7	3.7	313.636	10	5.40

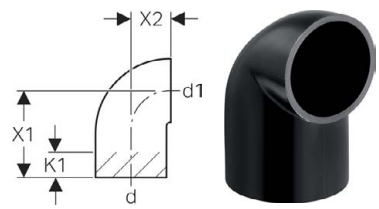


GEBERIT

Sovent Formstücke GEBERIT PE

- Sechs Anschlussmöglichkeiten, verschlossen


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l cm	l1 cm	l2 cm	a cm	b cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092154	367.614.16.1	110	110	75	10.5	5.5	9.5	13	8	314.551	1	89.50

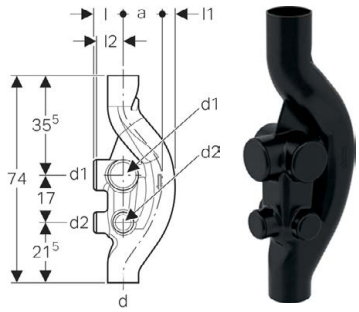

GEBERIT

Abzweige 45° GEBERIT PE






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K1 cm	K2 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020044	379.108.16.1	32	32	10.5	2.0	2.0	2.0	3.5	7	7	314.111	10	5.10
2019449	360.108.16.1	40	32	13.5	3.0	3.5	3.5	4.5	9	9	314.132	10	4.65
2019450	360.109.16.1	40	40	13.5	2.5	3.0	3.0	4.5	9	9	314.112	10	4.75
2019480	361.109.16.1	50	40	16.5	4.0	4.5	4.5	5.5	11	11	314.134	10	4.60
2019481	361.112.16.1	50	50	16.5	3.5	2.0	2.0	5.5	11	11	314.114	10	4.60
2019562	363.112.16.1	56	50	18.0	4.0	3.0	3.0	6.0	12	12	314.135	10	4.65
2019563	363.115.16.1	56	56	18.0	4.0	2.5	2.5	6.0	12	12	314.115	10	3.85
2019623	364.109.16.1	63	40	19.5	4.5	4.5	4.0	6.5	13	13	314.136	10	4.60
2019624	364.112.16.1	63	50	19.5	5.0	3.0	3.0	6.5	13	13	314.136	10	4.60
2019625	364.115.16.1	63	56	19.5	4.5	2.5	2.5	6.5	13	13	314.136	10	4.10
2019626	364.120.16.1	63	63	19.5	4.0	2.0	2.0	6.5	13	13	314.116	10	4.10
2019683	365.109.16.1	75	40	21.0	6.5	5.0	6.0	7.0	14	14	314.137	10	6.70
2019684	365.112.16.1	75	50	21.0	6.0	3.0	4.0	7.0	14	14	314.137	10	6.70
2019685	365.115.16.1	75	56	21.0	5.5	2.5	3.5	7.0	14	14	314.137	10	6.40
2019686	365.120.16.1	75	63	21.0	4.5	2.5	3.5	7.0	14	14	314.137	10	6.70
2019687	365.125.16.1	75	75	21.0	4.0	2.5	2.5	7.0	14	14	314.117	10	6.40
2019744	366.109.16.1	90	40	24.0	7.5	5.5	6.5	8.0	16	16	314.138	1	8.70
2019745	366.112.16.1	90	50	24.0	8.0	4.0	5.0	8.0	16	16	314.138	1	8.70
2019746	366.115.16.1	90	56	24.0	7.5	3.5	4.5	8.0	16	16	314.138	1	8.70
2019748	366.125.16.1	90	75	24.0	6.5	3.0	3.5	8.0	16	16	314.158	1	8.70
2019747	366.120.16.1	90	63	24.0	7.0	3.0	4.0	8.0	16	16	314.138	1	8.70
2019749	366.130.16.1	90	90	24.0	5.0	2.0	2.0	8.0	16	16	314.118	10	8.30
2019817	367.109.16.1	110	40	27.0	9.5	6.0	7.5	9.0	18	18	314.141	1	10.20
2019818	367.112.16.1	110	50	27.0	9.5	5.0	5.5	9.0	18	18	314.141	1	10.20
2019819	367.115.16.1	110	56	27.0	9.0	4.0	4.5	9.0	18	18	314.141	1	8.40
2019820	367.120.16.1	110	63	27.0	8.5	3.5	4.0	9.0	18	18	314.141	1	8.40
2019821	367.125.16.1	110	75	27.0	7.5	3.0	3.5	9.0	18	18	314.161	1	10.80
2019822	367.130.16.1	110	90	27.0	6.5	2.5	3.0	9.0	18	18	314.161	1	10.80
2019823	367.135.16.1	110	110	27.0	5.5	2.0	2.0	9.0	18	18	314.121	1	8.20
2019920	368.120.16.1	125	63	30.0	10.5	4.5	6.0	10.0	20	20	314.142	1	15.40
2019921	368.125.16.1	125	75	30.0	9.5	4.0	5.0	10.0	20	20	314.162	1	14.90
2019922	368.130.16.1	125	90	30.0	8.5	3.0	3.5	10.0	20	20	314.162	1	14.90
2019923	368.135.16.1	125	110	30.0	7.0	2.5	2.5	10.0	20	20	314.162	1	14.40
2019924	368.139.16.1	125	125	30.0	6.0	2.0	2.0	10.0	20	20	314.122	1	15.40
2019971	369.125.16.1	160	75	37.5	13.5	6.5	7.5	12.5	25	25	314.163	1	48.40
2019972	369.130.16.1	160	90	37.5	12.5	5.5	6.5	12.5	25	25	314.163	1	48.40
2019973	369.135.16.1	160	110	37.5	11.0	4.5	5.5	12.5	25	25	314.163	1	48.40
2019974	369.139.16.1	160	125	37.5	10.0	4.0	5.0	12.5	25	25	314.173	1	48.40
2019975	369.145.16.1	160	160	37.5	7.5	2.5	2.5	12.5	25	25	314.123	1	46.40
3091305	370.125.16.1	200	75	54.0	18.0	14	12.0	18.0	36	36	314.164	1	121.00
2020013	370.135.16.1	200	110	54.0	15.0	14	6.5	18.0	36	36	314.164	1	121.00
2020014	370.139.16.1	200	125	54.0	14.0	13	5.5	18.0	36	36	314.174	1	131.00
2020015	370.145.16.1	200	160	54.0	11.5	8.5	3.5	18.0	36	36	314.174	1	131.00
2020016	370.146.16.1	200	200	54.0	8.5	1.0	1.0	18.0	36	36	314.124	1	152.00
3001805	371.135.16.1	250	110	66.0	21.5	13.5	15.0	22.0	44	44	314.165	1	186.00
3025267	371.139.16.1	250	125	66.0	20.5	17.5	14.0	22.0	44	44	314.175	1	196.00
3001806	371.145.16.1	250	160	66.0	18.0	13.0	5.0	22.0	44	44	314.175	1	196.00
3080838	371.146.16.1	250	200	66.0	15.0	5.0	9.0	22.0	44	44	314.175	1	196.00
3025268	371.147.16.1	250	250	66.0	11.5	5.5	5.5	22.0	44	44	314.125	1	250.00
3091306	372.135.16.1	315	110	84.0	30.5	26.0	23.5	28.0	56	56	314.166	1	293.00
3091307	372.139.16.1	315	125	84.0	29.0	25.0	22.0	28.0	56	56	314.176	1	293.00
3091308	372.145.16.1	315	160	84.0	27.0	20.5	20.0	28.0	56	56	314.176	1	293.00
3091309	372.146.16.1	315	200	84.0	24.0	12.5	17.5	28.0	56	56	314.176	1	315.00
3091310	372.147.16.1	315	250	84.0	20.5	13.0	14.0	28.0	56	56	314.176	1	315.00
3091311	372.148.16.1	315	315	84.0	16.0	9.5	9.5	28.0	56	56	314.126	1	401.00

GEBERIT

Abzweige 45° zweifach GEBERIT PE

- Zum vertikalen Einbau






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K1 cm	K2 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019832	367.235.16.1	110	110	27	5	1.5	1.5	9	18	18	314.411	1	31.80

GEBERIT

Abzweige 88.5° GEBERIT PE






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K1 cm	K2 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020045	379.158.16.1	32	32	8.5	2.5	1.0	1.0	5.0	3.5	3.5	314.211	10	5.10
2019451	360.158.16.1	40	32	13.0	5.0	2.5	2.0	7.5	5.5	5.5	314.232	10	4.65
2019452	360.159.16.1	40	40	13.0	4.5	2.5	2.5	7.5	5.5	5.5	314.212	10	4.75
2019482	361.159.16.1	50	40	15.0	6.0	2.5	3.0	9.0	6.0	6.0	314.234	10	5.80
2019483	361.162.16.1	50	50	15.0	5.5	2.5	2.5	9.0	6.0	6.0	314.214	10	5.80
2019564	363.162.16.1	56	50	17.5	7.0	3.0	3.5	10.5	7.0	7.0	314.235	10	5.90
2019565	363.165.16.1	56	56	17.5	6.5	3.0	3.0	10.5	7.0	7.0	314.215	10	4.60
2019627	364.159.16.1	63	40	17.5	7.0	3.0	3.0	10.5	7.0	7.0	314.236	10	5.70
2019628	364.162.16.1	63	50	17.5	7.0	3.0	3.5	10.5	7.0	7.0	314.236	10	5.70
2019629	364.165.16.1	63	56	17.5	6.5	3.0	3.0	10.5	7.0	7.0	314.236	10	5.50
2019630	364.170.16.1	63	63	17.5	6.0	3.0	3.0	10.5	7.0	7.0	314.216	10	4.65
2019688	365.159.16.1	75	40	17.5	7.5	2.5	4.0	10.5	7.0	7.0	314.237	10	8.00
2019689	365.162.16.1	75	50	17.5	7.0	2.5	3.5	10.5	7.0	7.0	314.237	10	8.00
2019690	365.165.16.1	75	56	17.5	6.5	2.5	3.0	10.5	7.0	7.0	314.237	10	7.60
2019691	365.170.16.1	75	63	17.5	6.0	2.5	2.5	10.5	7.0	7.0	314.237	10	7.60
2019692	365.175.16.1	75	75	17.5	5.5	2.5	2.5	10.5	7.0	7.0	314.217	10	7.60
2019750	366.159.16.1	90	40	20.0	8.5	2.5	4.5	12.0	8.0	8.0	314.238	1	10.80
2019751	366.162.16.1	90	50	20.0	8.5	2.5	4.5	12.0	8.0	8.0	314.238	1	10.80
2019752	366.165.16.1	90	56	20.0	8.0	2.5	4.0	12.0	8.0	8.0	314.238	1	10.80
2019753	366.170.16.1	90	63	20.0	7.5	2.5	3.5	12.0	8.0	8.0	314.238	1	10.80
2019754	366.175.16.1	90	75	20.0	7.0	2.5	3.0	12.0	8.0	8.0	314.258	1	10.80
2019755	366.180.16.1	90	90	20.0	6.5	2.5	2.5	12.0	8.0	8.0	314.218	1	9.80
2019824	367.159.16.1	110	40	22.5	10.0	2.5	6.0	13.5	9.0	9.0	314.241	1	10.90
2019825	367.162.16.1	110	50	22.5	9.5	2.5	5.0	13.5	9.0	9.0	314.241	1	10.90
2019827	367.165.16.1	110	56	22.5	9.0	2.5	4.5	13.5	9.0	9.0	314.241	1	9.00
2019828	367.170.16.1	110	63	22.5	9.0	2.5	4.0	13.5	9.0	9.0	314.241	1	9.00
2019829	367.175.16.1	110	75	22.5	8.5	2.5	3.5	13.5	9.0	9.0	314.261	1	11.20
2019830	367.180.16.1	110	90	22.5	7.5	2.5	3.0	13.5	9.0	9.0	314.261	1	11.20
2019831	367.185.16.1	110	110	22.5	6.5	2.0	2.0	13.5	9.0	9.0	314.221	1	8.90
2019925	368.162.16.1	125	50	25.0	11.0	2.5	6.0	15.0	10.0	10.0	314.242	1	18.80
2019926	368.165.16.1	125	56	25.0	10.5	2.5	5.5	15.0	10.0	10.0	314.242	1	17.40
2019927	368.170.16.1	125	63	25.0	10.5	2.5	5.0	15.0	10.0	10.0	314.242	1	18.80
2019928	368.175.16.1	125	75	25.0	10.0	2.5	4.5	15.0	10.0	10.0	314.262	1	18.80
2019929	368.180.16.1	125	90	25.0	9.0	2.5	4.0	15.0	10.0	10.0	314.262	1	17.40
2019930	368.185.16.1	125	110	25.0	8.0	2.0	3.0	15.0	10.0	10.0	314.262	1	17.40
2019931	368.189.16.1	125	125	25.0	7.0	2.0	2.0	15.0	10.0	10.0	314.222	1	18.80
2019976	369.175.16.1	160	75	35.0	15.0	4.5	8.0	21.0	14.0	14.0	314.263	1	57.50
2019977	369.185.16.1	160	110	35.0	13.5	4.5	6.0	21.0	14.0	14.0	314.263	1	52.00
2019978	369.189.16.1	160	125	35.0	12.5	4.5	5.0	21.0	14.0	14.0	314.283	1	57.50
2019979	369.195.16.1	160	160	35.0	10.5	3.5	3.0	21.0	14.0	14.0	314.223	1	52.00
3115836	370.180.16.1	200	90	36.0	7.0	6.0	7.0	18.0	18.0	18.0	314.264	1	148.00
2020017	370.185.16.1	200	110	36.0	7.0	6.0	7.0	18.0	18.0	18.0	314.264	1	128.00
2020018	370.189.16.1	200	125	36.0	6.5	6.0	6.5	18.0	18.0	18.0	314.264	1	128.00
2020019	370.195.16.1	200	160	36.0	4.5	5.0	4.5	18.0	18.0	18.0	314.284	1	131.00
2020020	370.196.16.1	200	200	40.0	2.5	3.0	2.5	20.0	20.0	20.0	314.224	1	131.00
3091312	371.185.16.1	250	110	44.0	11.0	7.5	11.0	22.0	22.0	22.0	314.265	1	196.00
3091313	371.189.16.1	250	125	44.0	10.5	7.5	10.5	22.0	22.0	22.0	314.285	1	196.00
3091314	371.195.16.1	250	160	44.0	8.5	6.5	8.5	22.0	22.0	22.0	314.285	1	196.00
3091315	371.196.16.1	250	200	48.0	6.5	4.0	6.5	24.0	24.0	24.0	314.285	1	216.00
3091316	371.197.16.1	250	250	48.0	4.0	4.0	4.0	24.0	24.0	24.0	314.225	1	216.00
3091317	372.185.16.1	315	110	56.0	17.0	10.0	17.0	28.0	28.0	28.0	314.266	1	267.00
3091318	372.189.16.1	315	125	56.0	16.5	10.0	16.5	28.0	28.0	28.0	314.286	1	267.00
3091319	372.195.16.1	315	160	56.0	14.5	9.0	14.5	28.0	28.0	28.0	314.286	1	267.00
3091320	372.196.16.1	315	200	56.0	12.0	6.5	12.0	28.0	28.0	28.0	314.286	1	294.00
3091321	372.197.16.1	315	250	56.0	9.5	6.5	9.5	28.0	28.0	28.0	314.286	1	294.00
3091322	372.198.16.1	315	315	56.0	7.0	6.5	7.0	28.0	28.0	28.0	314.226	1	310.00

GEBERIT

Bogenabzweige 88.5° GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K1 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019826	367.163.16.1	110	110	22.5	3.5	3.5	13.5	11.5	9	13.8	314.311	1	11.10





GEBERIT


Hosenabzweige 2 x 30° GEBERIT PE

- Zum vertikalen Einbau

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	K1 cm	K2 cm	X1 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092136	361.459.16.1	50	40	4	5	5.5	11.0	314.534	10	8.50
2019484	361.462.16.1	50	50	3	4	5.5	11.0	314.514	10	9.20
2019567	363.465.16.1	56	56	0	0	1.8	5.3	314.515	10	8.50
2019634	364.462.16.1	63	50	5	6	6.5	13.0	314.536	10	13.10

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	K1 cm	K2 cm	X1 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019635	364.465.16.1	63	56	4	6	6.5	13.0	314.536	10	13.10
2019698	365.470.16.1	75	63	5	6	7.0	14.0	314.537	10	17.30
2019848	367.480.16.1	110	90	7	7	9.0	18.0	314.541	1	27.30
2019849	367.481.16.1	110	110	5	0	9.0	10.2	314.521	1	27.30






GEBERIT

Hosenabzweige 2 x 90° GEBERIT Silent db-20

- Formstück geschweisst

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	A cm	K cm	a cm	Stück	CHF Stück
4001486	308.480.14.1	90 / 90	90	90	17.5	30	3	15	1	122.00






GEBERIT

Kugelabzweige zweifach GEBERIT PE

- Anschlüsse 180° versetzt

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	K1 cm	K2 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019631	364.270.16.1	63	63	10	16	1.5	4.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.616	1	31.80
2019693	365.275.16.1	75	75	12	16	1.5	3.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.617	1	33.40
2019756	366.280.16.1	90	90	14	18	2.0	4.0	2.0	9.0	11.0	9.0	314.618	1	38.50
2019833	367.265.16.1	110	56	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	39.10
2019834	367.270.16.1	110	63	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	39.10
2019835	367.275.16.1	110	75	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	39.10
2019836	367.280.16.1	110	90	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	39.10
2019837	367.285.16.1	110	110	17	20	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.621	1	34.60
2019932	368.285.16.1	125	110	18	20	1.5	4.0	1.5	10.0	12.5	10.0	314.642	1	42.00
2019980	369.285.16.1	160	110	23	25	2.0	1.5	2.0	12.5	16.0	12.5	314.643	1	84.00






GEBERIT

Kugelabzweige 88.5°, zweifach GEBERIT PE

- Anschlüsse 90° versetzt






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	K1 cm	K2 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019632	364.320.16.1	63	63	10	16	1.5	4.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.616	1	31.80
2019694	365.325.16.1	75	75	12	16	1.5	3.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.617	1	33.40
2019757	366.330.16.1	90	90	14	18	2.0	4.0	2.0	9.0	11.0	9.0	314.618	1	38.50
2019838	367.315.16.1	110	56	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	39.10
2019839	367.320.16.1	110	63	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	39.10
2019840	367.325.16.1	110	75	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	39.10
2019841	367.330.16.1	110	90	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	36.00
2019842	367.335.16.1	110	110	17	20	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.621	1	34.60
2019933	368.335.16.1	125	110	18	20	1.5	4.0	1.5	10.0	12.5	10.0	314.642	1	45.20
2019981	369.335.16.1	160	110	23	25	2.0	1.5	2.0	12.5	16.0	12.5	314.643	1	84.00

GEBERIT

Kugelabzweige 88.5°, zweifach GEBERIT PE

- Anschlüsse 135° versetzt






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	D cm	K1 cm	K2 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091693	364.370.16.1	63	63	16	10	1.5	4.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.616	1	31.80
3089942	365.375.16.1	75	75	16	12	1.5	3.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.617	1	33.40
3091694	366.380.16.1	90	90	18	14	2.0	4.0	2.0	9.0	11.0	9.0	314.618	1	38.50
3091695	367.365.16.1	110	56	20	17	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	37.50
3091696	367.370.16.1	110	63	20	17	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	39.10
3091697	367.375.16.1	110	75	20	17	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	37.50
3029059	367.380.16.1	110	90	20	17	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	1	39.10
2019843	367.385.16.1	110	110	20	17	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.621	1	34.60
3091698	368.385.16.1	125	110	20	18	1.5	4.0	1.5	10.0	12.5	10.0	314.642	1	45.20
3091699	369.385.16.1	160	110	25	23	2.0	1.5	2.0	12.5	16.0	12.5	314.643	1	82.50

GEBERIT

Kugelabzweige 88.5° GEBERIT PE

- Dreifach, Anschlüsse 90° versetzt





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	D cm	K1 cm	K2 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019642	364.605.16.1	63	63	16	10	1.5	4.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.716	1	36.30
2019707	365.605.16.1	75	75	16	12	1.5	3.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.717	1	39.80
2019866	367.605.16.1	110	110	20	17	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.721	1	48.40
2019949	368.605.16.1	125	110	20	18	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.742	1	57.50


GEBERIT

Kugelabzweige 88.5° dreifach GEBERIT PE

- Dreifach, Anschlüsse 135° versetzt

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	D cm	K1 cm	K2 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091702	364.600.16.1	63	63	16	10	1.5	4.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.716	1	36.30
3091703	365.600.16.1	75	75	16	12	1.5	3.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.717	1	39.80
2019865	367.600.16.1	110	110	20	17	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.721	1	45.20
3091704	368.600.16.1	125	110	20	18	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.742	1	54.50






GEBERIT

Kugelabzweige 88.5 vierfach GEBERIT PE

- Anschlüsse 90° versetzt

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	D cm	K1 cm	K2 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091705	364.610.16.1	63	63	16	10	1.5	4.5	1.5	8	10.0	8	314.816	1	38.50
3091706	365.610.16.1	75	75	16	12	1.5	3.5	1.5	8	10.0	8	314.817	1	42.00
3025274	367.610.16.1	110	110	20	17	1.5	4.0	1.5	10	12.0	10	314.821	1	51.00
3091707	368.610.16.1	125	110	20	18	1.5	4.0	1.5	10	12.5	10	314.842	1	60.50





GEBERIT


Reinigungsstücke 45° GEBERIT PE

Mit runder Serviceöffnung

Lieferumfang

- Dichtung aus EPDM
- Verschlusskappe aus PP

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	A cm	K1 cm	X1 cm	X3 cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019845	367.453.16.1	110	110	27.0	19.5	5.5	9.0	18	6.5	315.421	1	29.80
2019935	368.453.16.1	125	110	30.0	20.0	7.0	10.0	20	7.0	315.422	1	40.50
2019983	369.453.16.1	160	110	37.5	22.0	11.0	12.5	25	9.0	315.423	1	90.00





GEBERIT


Reinigungsstücke 90° GEBERIT PE

Mit runder Serviceöffnung

Lieferumfang


- Dichtung aus EPDM
- Verschlusskappe aus PP

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	A cm	K1 cm	K3 cm	X1 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019633	364.451.16.1	63	63	17.5	9.0	4.5	1	10.5	7.0	315.436	1	21.20
2019696	365.451.16.1	75	75	17.5	9.5	3.5	0	10.5	7.0	315.437	1	25.80
2019758	366.451.16.1	90	90	20.0	11.0	3.0	0	12.0	8.0	315.438	1	31.80
2019844	367.451.16.1	110	110	24.0	9.0	4.5	0	13.5	10.5	315.441	1	25.40
2019934	368.451.16.1	125	110	25.0	13.0	6.0	1	15.0	10.0	315.442	1	43.60
2019982	369.451.16.1	160	110	35.0	15.0	12.0	4	21.0	14.0	315.443	1	90.00






GEBERIT Reinigungsstücke 90° mit ovaler Serviceöffnung GEBERIT PE

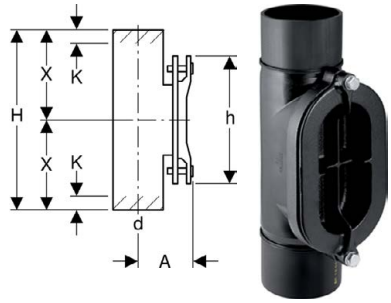

Lieferumfang
- Dichtung aus EPDM
- Verschlussdeckel Grauguss, schwarz tauchlackiert

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	A cm	K cm	X cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019846	367.454.16.1	110	40	12.0	3.0	20.0	28	315.451	1	122.00
2019936	368.454.16.1	125	41	12.5	4.0	20.5	28	315.452	1	193.00
2019984	369.454.16.1	160	43	14.0	4.0	21.5	28	315.453	1	215.00
2020021	370.454.16.1	200	65	17.5	5.5	32.5	38	315.454	1	407.00
3091708	371.454.16.1	250	58	20.0	3.0	29.0	38	315.455	1	491.00
3091709	372.454.16.1	315	62	23.0	8.0	31.0	38	315.456	1	569.00


GEBERIT Langmuffen mit Dichtungsschutz GEBERIT PE



- Mit Dichtung aus EPDM
- Mit Dichtungsschutz aus CrNi-Stahl
- Nicht kürzbar
- Für Industrieinstallationen

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091298	367.701.16.1	110	42	5-15.5	341.161	1	145.00
3091299	368.701.16.1	125	42	5-15.5	341.162	1	163.00
3091300	369.701.16.1	160	42	5-15.5	341.163	1	241.00
3091301	370.701.16.1	200	64	9.5-21.5	341.164	1	391.00
3091302	371.701.16.1	250	64	9.5-21.5	341.165	1	731.00
3091303	372.701.16.1	315	64	9.5-21.5	341.166	1	1321.00

GEBERIT Trichter oval, mit integriertem Siphon GEBERIT

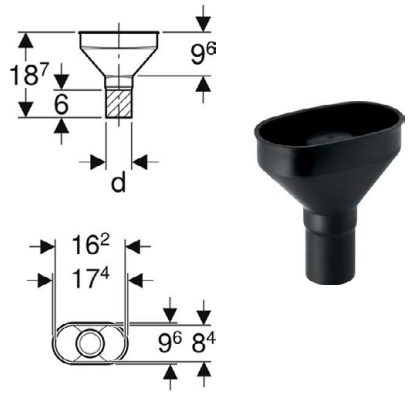


- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Für Restwasseranschlüsse

Lieferumfang
- Siphon

	Orig. Nr.	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092163	352.354.16.1	56	334.232	1	41.40

GEBERIT Trichter oval GEBERIT

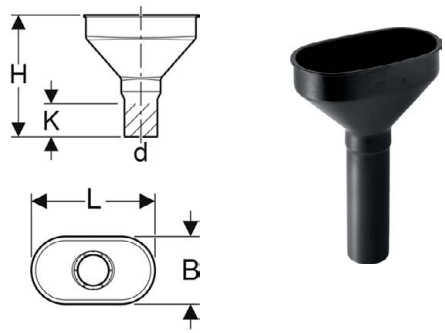


Lieferumfang
- Ventilsieb

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	B cm	H cm	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177498	352.379.16.1	50	17.5	9.5	18.5	5	334.223	1	20.90

GEBERIT Elektro-Schweissmuffen GEBERIT

- Mit Geberit Elektroschweissgeräten schweissbar
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken






	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	E cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019461	360.771.16.1	40	5.2	6	2.8	0.3	341.312	12	4.55
2019505	361.771.16.1	50	6.2	6	2.8	0.3	341.314	12	4.35
2019594	363.771.16.1	56	6.8	6	2.8	0.3	341.315	12	4.60
2019656	364.771.16.1	63	7.6	6	2.8	0.3	341.316	12	4.75
2019719	365.771.16.1	75	8.9	6	2.8	0.3	341.317	12	5.00
2019779	366.771.16.1	90	10.4	6	2.8	0.3	341.318	12	5.30
2019878	367.771.16.1	110	12.5	6	2.8	0.3	341.321	12	6.10
2019955	368.771.16.1	125	14.2	6	2.8	0.3	341.322	8	7.30
3001584	312.771.16.1	135	15.0	6	2.8	0.3	341.322	6	12.30
2019998	369.771.16.1	160	17.8	6	2.8	0.3	341.323	6	10.20

GEBERIT Thermomuffen GEBERIT PE

- Mit integrierter Thermosicherung
- Mit Geberit Startschalter ESG-T2 schweissbar
- Mit Geberit Elektroschweissgeräten ESG 3 schweissbar
- Wärmegedämmt
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken






	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	E cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020030	370.775.16.1	200	22.4	15	7.5	341.334	1	84.00
2020039	371.775.16.1	250	27.5	15	7.5	341.335	4	108.00
3001804	372.775.16.1	315	34.3	15	7.5	341.336	1	176.00

GEBERIT Rohrbriden reduziert GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	E cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019384	359.424.00.2	48-50	48-50	6.3	5.7	2.7	0.3	343.334	10	12.70
2019385	359.425.00.2	54-56	54-56	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	10	14.20
2019386	359.426.00.2	56	58	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	10	14.20
2019387	359.427.00.2	56	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.335	10	14.20
2019388	359.428.00.2	63	60	7.8	5.7	2.7	0.3	343.335	10	14.20
2019389	359.429.00.2	63-64	63-64	7.8	5.7	2.7	0.3	343.336	10	14.20
2019390	359.430.00.2	63-64	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.336	10	14.20
2019391	359.431.00.2	68	68	8.3	5.6	2.6	0.4	343.336	10	15.20
2019392	359.432.00.2	75	68	9.0	5.7	2.7	0.3	343.337	10	18.30
2019393	359.433.00.2	75-76	75-76	8.8	5.7	2.7	0.3	343.337	10	18.30
2019394	359.434.00.2	75-76	78	9.3	5.7	2.7	0.3	343.337	10	18.30
2019395	359.435.00.2	75-76	83-84	9.8	5.7	2.7	0.3	343.337	10	18.30
2019396	359.436.00.2	75-76	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.337	10	18.30
2019397	359.437.00.2	89-90	83-84	11.1	5.7	2.7	0.3	343.338	10	15.40
2019398	359.438.00.2	89-90	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.338	10	15.40
2019399	359.439.00.2	89-90	96	11.1	6.9	3.3	0.3	343.341	10	15.40
2019400	359.440.00.2	108-110	106	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	10	17.10
2019401	359.441.00.2	108-110	108-110	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	10	17.10
2019402	359.442.00.2	108-110	114-116	13.1	6.9	3.3	0.3	343.341	10	17.10
2019406	359.446.00.2	135	135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	1	26.10
3091295	312.140.00.2	135	140	15.5	6.9	3.1	0.7	343.347	1	36.20
2019403	359.443.00.2	125	125	14.0	5.7	2.7	0.3	343.342	1	26.10
2019404	359.444.00.2	125	131-135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	1	26.10
2019409	359.449.00.2	159-160	159-160	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	1	43.50
2019405	359.445.00.2	125	140-141	15.6	6.9	3.3	0.3	343.342	1	26.10
2019410	359.450.00.2	159-160	168	18.3	6.9	3.3	0.3	343.343	1	43.50
2019407	359.447.00.2	140-141	140-141	15.5	6.9	3.3	0.3	343.343	1	26.10
2019408	359.448.00.2	159-160	152	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	1	43.50
3091296	359.451.00.2	210	210	22.5	6.9	3.3	0.3	343.344	1	68.50

GEBERIT

Stützringe GEBERIT PE

- Zum Stützen von Geberit PE Rohren und Formstücken
- Bei Verwendung eines Spannverbinders oder Übergangspannverbinders
- Für Übergänge von Geberit PE auf Guss





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019411	359.454.00.1	50	44.0	4	343.814	10	8.60
2019412	359.455.00.1	56	50.0	4	343.815	10	9.00
2019413	359.456.00.1	63	57.0	4	343.816	10	9.00
2019414	359.457.00.1	75	69.0	4	343.817	10	10.40
2019415	359.458.00.1	90	83.0	4	343.818	10	10.00
2019416	359.459.00.1	110	101.4	4	343.821	10	14.60
2019418	359.462.00.1	125	115.2	4	343.822	1	16.80
2019419	359.463.00.1	140	129.2	4	343.823	1	20.40
2019420	359.464.00.1	160	147.6	4	343.823	1	19.60


GEBERIT

Langmuffen mit Doppelbund GEBERIT PE

- Doppelbund zur Aufnahme der Rohrschelle
- Mit Dichtung aus EPDM
- Für horizontale und vertikale Montage

Lieferumfang

- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	K cm	H cm	E cm	h cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020055	379.791.16.1	32	4.6	0.0	12.8	3.5–7.0	3.9	3	341.111	10	6.50
2019454	360.700.16.1	40	5.5	3.0	23.7	6.5–13.0	6.8	3	341.112	10	8.40
2019489	361.700.16.1	50	6.7	3.0	24.0	6.5–13.0	6.8	3	341.114	10	8.30
2019582	363.700.16.1	56	7.4	3.0	24.0	6.5–13.0	6.8	3	341.115	10	8.30
2019646	364.700.16.1	63	8.3	3.0	24.3	7.0–13.5	6.8	3	341.116	10	9.90
2019709	365.700.16.1	75	9.7	3.0	24.6	7.0–13.5	6.8	3	341.117	10	11.70
2019771	366.700.16.1	90	11.3	3.0	24.9	7.0–13.5	6.9	3	341.118	10	11.70
2019870	367.700.16.1	110	13.6	3.5	25.6	7.5–14.0	7.3	3	341.121	1	9.40
2019950	368.700.16.1	125	15.7	3.5	26.1	8.0–14.5	7.4	3	341.122	1	19.60
2019993	369.700.16.1	160	19.5	3.5	26.8	8.0–14.5	7.4	3	341.123	1	34.50


GEBERIT

Langmuffen GEBERIT

- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Für horizontale und vertikale Montage






	Orig. Nr.	DN	E cm	H cm	h cm	D cm	Ø d mm	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020026	370.700.16.1	200	17–23.5	40.0	12.5	25.0	200	11	341.124	1	108.00
3025270	371.700.16.1	250	17–23.5	42.5	17.0	29.1	250	14	341.125	1	175.00
3091700	372.700.16.1	300	17–23.5	45.8	17.5	36.1	315	14	341.126	1	318.00

GEBERIT

Steckmuffen mit Lippendichtung GEBERIT

- Mit Dichtung aus EPDM
- Für horizontale und vertikale Montage






	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	D cm	K cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020048	379.768.16.3	30	32	4.4	--	4.8	0.8	341.211	10	5.40
2019463	360.779.16.3	40	40	5.5	2.5	8.0	3.5	--	10	5.30
2019508	361.779.16.3	50	50	6.5	2.5	8.0	3.5	--	10	5.40
2019597	363.779.16.3	56	56	7.0	2.5	8.3	3.5	--	10	4.35
2019659	364.779.16.3	60	63	7.8	2.5	8.8	3.5	--	10	5.90
2019722	365.779.16.3	70	75	9.0	2.5	9.7	3.5	--	10	7.70
2019782	366.779.16.3	90	90	10.6	2.0	10.3	3.6	--	10	8.20
2019881	367.779.16.3	100	110	12.9	2.0	10.5	3.7	--	10	6.30
2019957	368.779.16.3	125	125	14.7	2.0	11.0	3.8	--	1	15.10
2020001	369.779.16.3	150	160	18.5	2.0	13.6	4.0	--	1	23.20

GEBERIT

Steckmuffen reduziert GEBERIT

- Mit Lippendichtung aus EPDM
- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	DN	H cm	h cm	D cm	Ø d mm	Ø d1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001522	361.752.16.3	50	5.2	0.7	6.5	50	56	341.235	10	5.70
2019654	364.752.16.3	56	5.1	0.7	7.1	56	63	341.236	10	7.10


GEBERIT

Gewindestutzen mit Quetschverschraubung GEBERIT PE

- Überwurfmutter aus PP
- Schleifring aus PP
- Dichtung aus EPDM

Lieferumfang

- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Rg Zoll	D cm	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020046	379.740.16.1	32	44 x 1/8	5.6	4.5	2.6	3.0	1.0	342.211	10	6.30
2019458	360.740.16.1	40	52 x 1/6	6.4	6.3	3.3	5.0	2.0	342.212	10	6.00
2019497	361.740.16.1	50	62 x 1/6	7.4	6.3	3.3	5.0	2.0	342.214	10	6.80
2019585	363.740.16.1	56	70 x 1/6	8.5	6.8	3.5	5.0	2.0	342.215	10	6.80
2019650	364.740.16.1	63	75 x 1/6	9.0	6.8	4.2	5.0	2.0	342.216	10	10.20
2019713	365.740.16.1	75	95 x 1/6	11.2	9.6	4.5	7.5	2.5	342.217	10	17.40
2019773	366.740.16.1	90	110 x 1/4	12.9	9.7	5.0	7.5	2.5	342.218	1	20.50
2019872	367.740.16.1	110	130 x 1/4	14.9	9.7	6.5	7.5	2.5	342.221	1	24.50


GEBERIT

Gewindestutzen, reduziert GEBERIT PE

- Mit Quetschverschraubung
- Überwurfmutter aus PP
- Schleifring aus PP
- Dichtung aus EPDM

Lieferumfang

- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Rg Zoll	D cm	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019655	364.753.16.1	63	56	70 x 1/6	6.8	6.8	3.5	5	2	342.236	10	12.50


GEBERIT

Quetschverschraubungen GEBERIT PE

- Schleifring aus PP

Lieferumfang

- Überwurfmutter aus PP
- Dichtung aus EPDM
- Schleifring






	Orig. Nr.	Ø d mm	Rg Zoll	D cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019590	363.749.16.1	56	70 x 1/6	8.5	6.8	342.285	10	5.30
2019652	364.749.16.1	63	75 x 1/6	9.0	6.8	342.286	10	9.20

GEBERIT

Bundbuchsen GEBERIT PE






	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020049	379.772.16.1	32	3.8	5.2	2.4	342.511	10	3.10
2019462	360.772.16.1	40	4.7	6.8	3.2	342.512	10	2.95
2019506	361.772.16.1	50	5.7	6.8	3.2	342.514	10	3.60
2019595	363.772.16.1	56	6.5	5.8	2.7	342.515	10	3.75
2019657	364.772.16.1	63	7.0	7.2	3.4	342.516	10	4.35
2019720	365.772.16.1	75	9.0	7.2	3.4	342.517	1	6.00
2019780	366.772.16.1	90	10.3	9.2	4.4	342.518	1	7.20
2019879	367.772.16.1	110	12.0	11.7	5.6	342.521	1	8.20

GEBERIT Vorschweissbunde GEBERIT PE

- Zum Kombinieren mit Geberit PE Losflanschen

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	D1 cm	H cm	h cm	h1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019499	361.744.16.1	50	8.0	5.4	6.0	4.2	0.8	342.554	1	10.90
2019587	363.744.16.1	56	9.0	6.8	6.0	3.6	0.8	342.555	1	12.40
2019651	364.744.16.1	63	9.0	6.8	6.0	3.7	0.8	342.556	1	13.30
2019715	365.744.16.1	75	11.0	7.8	6.5	4.0	0.9	342.557	1	17.60
2019775	366.744.16.1	90	12.8	9.6	7.0	4.4	1.1	342.558	1	19.80
2019874	367.744.16.1	110	14.8	11.6	7.5	4.8	1.2	342.561	1	22.30
2019952	368.744.16.1	125	16.0	13.1	8.0	5.0	1.4	342.562	1	33.40
2019995	369.744.16.1	160	19.8	16.5	9.0	5.1	1.7	342.563	1	37.60
2020028	370.744.16.1	200	26.0	20.6	7.8	5.4	1.4	342.564	1	46.10
2020037	371.744.16.1	250	32.5	25.6	7.8	5.2	1.6	342.565	1	92.00
3091730	372.744.16.1	315	37.0	31.5	10.0	7.0	2.0	342.566	1	215.00






GEBERIT Losflansche GEBERIT PE

- Kunststoffbeschichtet
- Zum Kombinieren mit Geberit PE Vorschweissbunden

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	k mm	m mm	PN bar	Bohrungen Stück	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019500	361.745.00.1	50	15.0	1.2	110	18	10.0	4	342.614	1	26.30
2019588	363.745.00.1	56 / 63	16.5	1.2	125	18	10.0	4	342.615	1	29.10
2019716	365.745.00.1	75	18.5	1.2	145	18	10.0	4	342.617	1	32.50
2019776	366.745.00.1	90	20.0	1.4	160	18	10.0	8	342.618	1	40.80
2019875	367.745.00.1	110	22.0	1.4	180	18	10.0	8	342.621	1	43.30
2019953	368.745.00.1	125	25.0	1.4	210	18	10.0	8	342.622	1	51.00
2019996	369.745.00.1	160	28.0	1.4	240	23	10.0	8	342.623	1	77.50
2020029	370.745.00.1	200	34.0	1.4	295	23	3.2	8	342.624	1	83.50
2020038	371.745.00.1	250	39.5	1.6	350	23	3.2	12	342.625	1	137.00
3091701	372.745.00.1	315	44.5	2.0	400	23	3.2	12	342.626	1	195.00

Flanschdichtung zusätzlich bestellen






GEBERIT Blindflansche GEBERIT PE

- Kunststoffbeschichtet

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	m mm	k mm	PN bar	Bohrungen Stück	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019501	361.748.00.1	50	15.0	1.2	18	110	10.0	4	342.634	1	42.50
2019589	363.748.00.1	56 / 63	16.5	1.2	18	125	10.0	4	342.635	1	41.80
2019717	365.748.00.1	75	18.5	1.2	18	145	10.0	4	342.637	1	46.50
2019777	366.748.00.1	90	20.0	1.4	18	160	10.0	8	342.638	1	54.50
2019876	367.748.00.1	110	22.0	1.4	18	180	10.0	8	342.641	1	61.50
2019954	368.748.00.1	125	25.0	1.4	18	210	10.0	8	342.642	1	74.50
2019997	369.748.00.1	160	28.5	1.4	23	240	10.0	8	342.643	1	96.00
3091323	370.748.00.1	200	34.0	1.4	23	295	3.2	8	342.644	1	123.00
3091324	371.748.00.1	250	39.5	1.6	23	350	3.2	12	342.645	1	178.00
3091325	372.748.00.1	315	44.5	2.0	23	400	3.2	12	342.646	1	413.00

Flanschdichtung zusätzlich bestellen






GEBERIT Flanschdichtungen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM
- Zum Erstellen von Flanschverbindungen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	Stück	CHF Stück
2019498	361.742.00.1	50	45	9.2	0.3	1	4.05
2019586	363.742.00.1	56-63	59	10.7	0.3	1	5.40
2019714	365.742.00.1	75	69	12.7	0.3	1	7.70
2019774	366.742.00.1	90	83	14.2	0.3	1	8.50
2019873	367.742.00.1	110	102	16.2	0.3	1	9.00
2019951	368.742.00.1	125	116	19.2	0.3	1	9.30
2019994	369.742.00.1	160	149	21.7	0.3	1	12.50
2020027	370.742.00.1	200	191	27.2	0.3	1	15.00
2020036	371.742.00.1	250	238	32.7	0.4	1	21.20
3091304	372.742.00.1	315	298	37.7	0.4	1	23.30






GEBERIT Gewindestutzen mit Verschlusskappe GEBERIT PE

- Öffnung rund
- Verschlusskappe aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM
- Zum Reinigen und Kontrollieren von Leitungsteilen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rg Zoll	H cm	D cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019847	367.471.16.1	110	130 x 1/4	4	14.3	342.371	1	19.70






GEBERIT

Gewindestutzen mit Verschlusskappe GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM
- Verschlusskappe aus PP

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rg Zoll	D cm	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020047	379.750.16.1	32	44 x 1/8	5.6	4.5	2.6	3.0	1.0	342.311	10	6.80
2019459	360.750.16.1	40	52 x 1/6	6.4	6.3	3.3	5.0	2.0	342.312	10	6.20
2019502	361.750.16.1	50	62 x 1/6	7.4	6.3	3.3	5.0	2.0	342.314	10	7.20
2019591	363.750.16.1	56	70 x 1/6	8.5	6.8	3.5	5.0	2.0	342.315	10	7.90
2019653	364.750.16.1	63	75 x 1/6	9.0	6.8	4.2	5.0	2.0	342.316	10	10.80
2019718	365.750.16.1	75	95 x 1/6	11.2	9.6	4.5	7.5	2.5	342.317	1	17.80
2019778	366.750.16.1	90	110 x 1/4	12.9	9.7	4.8	7.5	2.5	342.318	1	20.80
2019877	367.750.16.1	110	130 x 1/4	14.9	9.7	6.3	7.5	2.5	342.321	1	23.20

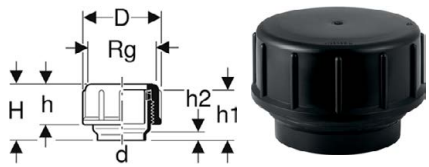


GEBERIT

Verschlusskappen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rg Zoll	D cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020051	379.781.16.1	32	44 x 1/8	5.6	2.6	342.331	10	5.80
2019465	360.781.16.1	40	52 x 1/6	6.4	3.3	342.332	10	4.65
2019535	362.781.16.1	48	60 x 1/8	7.5	3.2	342.333	10	5.90
2019510	361.781.16.1	50	62 x 1/6	7.4	3.3	342.334	10	5.30
2019599	363.781.16.1	56	70 x 1/6	8.5	3.5	342.335	10	6.50
2019661	364.781.16.1	63	75 x 1/6	9.0	4.2	342.336	10	9.50
2019724	365.781.16.1	75	95 x 1/6	11.2	4.5	342.337	1	14.50
2019784	366.781.16.1	90	110 x 1/4	12.9	5.0	342.338	1	16.30
2019883	367.781.16.1	110	130 x 1/4	14.9	6.5	342.341	1	16.80

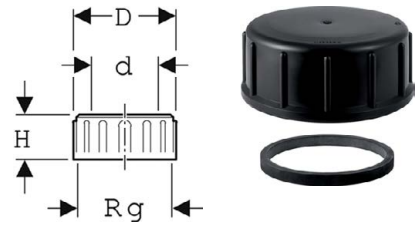

GEBERIT

Energierückhalteventile GEBERIT ERV110

- Unterdruckkompensation
- Überdruckkompensation
- Mit Wärmerückhaltung


Verwendungszweck

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Zum Entlüften von Abwasserleitungen
- Für alle Geberit Entwässerungssysteme geeignet
- Zum Einstecken in Lüftungsleitungen von Fallleitungen Ø 110 mm

Lieferumfang

- Manschette

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4000710	359.969.00.1	735.135	1	264.00



GEBERIT


Belüftungsventile, für Entwässerungssysteme GEBERIT GRB50

- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I
- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen Ø 32–63 mm

Lieferumfang

- Manschette

	Orig. Nr.	G Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø di mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019252	359.900.00.1	1 1/2	50	63	32 / 40	735.135	1	49.70

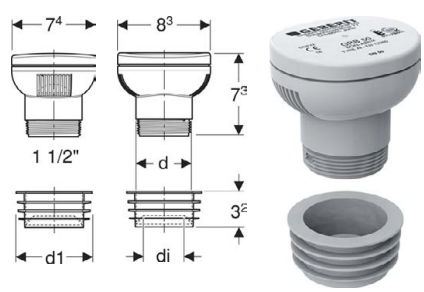

GEBERIT Rohrbelüftungventile GEBERIT GRB 90


- Wärmedämmung in Gehäuse integriert
- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I

Verwendungszweck


- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen Ø 75 mm, Ø 90 mm und Ø 110 mm

Lieferumfang

- Manschette








	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø di mm	L cm	B cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081158	310.006.00.1	90	103.5	75	19.5	12	14.1	5	735.135	1	101.00

GEBERIT Enddeckel GEBERIT PE

- Zum Erstellen von Rohrleitungsverschlüssen
- Zum Schweissen und Spannen





	Orig. Nr.	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019606	363.812.16.1	56	342.355	10	3.05
2020056	379.812.16.1	32	342.351	10	2.55
2019471	360.812.16.1	40	342.352	10	3.15
2019667	364.812.16.1	63	342.356	10	3.00
2019730	365.812.16.1	75	342.357	10	3.05
2019516	361.812.16.1	50	342.354	10	3.05

	Orig. Nr.	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019790	366.812.16.1	90	342.358	10	3.05
2019891	367.812.16.1	110	342.361	10	2.95
2019960	368.812.16.1	125	342.362	1	6.10
2020004	369.812.16.1	160	342.363	1	13.50
2020031	370.812.16.1	200	342.364	1	14.00

GEBERIT Lippendichtungen symmetrisch GEBERIT Silent-PP

Einsatz bei: HTP604976 Dunsthüte mit Lippendichtung




	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4002854	241.794.00.1	70	75	10	N) 3.20
4002855	241.795.00.1	80	90	10	N) 3.20
4002856	241.796.00.1	100	110	10	N) 3.20
4002857	242.282.00.1	125	125	10	N) 5.20
4002858	242.283.00.1	150	160	10	N) 5.20

N) neu im Sortiment

GEBERIT Schutzkappen für Rohrende GEBERIT PE

- Zum Schutz von Rohrenden






	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	Stück	CHF Stück
2019470	360.802.92.1	40	4.2	3.5	10	2.20
2019515	361.802.92.1	50	5.2	3.5	10	2.60
2019604	363.802.92.1	56	5.8	3.5	10	2.60
2019666	364.802.92.1	63	6.5	3.5	10	2.95
2019729	365.802.92.1	75	7.8	3.5	10	2.95

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	Stück	CHF Stück
2019789	366.802.92.1	90	9.3	3.5	10	2.95
2019890	367.802.92.1	110	11.3	4.0	10	3.10
2019959	368.802.92.1	125	12.9	4.0	10	3.30
2020003	369.802.92.1	160	16.4	3.0	10	7.20

GEBERIT Schutzstopfen GEBERIT






	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
2019540	362.797.92.1	46	8	2	10	3.30

GEBERIT Schutzdeckel GEBERIT

- Für Geberit Anschlussmuffen






	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
2019792	366.820.92.1	90	8.3	3.3	1	5.60

GEBERIT

Schutzstopfen für Bodenklosett-Muffen GEBERIT PE

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
2019902	367.897.92.1	120	12	4	1	7.90





GEBERIT

Anschlusssteckmuffen GEBERIT PE

- Mit Lippendichtung
- Mit Dichtung aus EPDM


Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC

Lieferumfang

- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	D cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019804	366.941.16.1	90	90	4.0	11.1	331.167	10	9.20
2019908	367.941.16.1	110	90	4.0	11.1	331.168	10	8.30
2019889	367.794.16.1	110	110	4.1	13.1	331.168	10	14.50





GEBERIT

Anschlussmuffen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM


Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC

Lieferumfang

- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019742	366.065.16.1	90	90	7	227.674	1	10.50





GEBERIT

Anschlussstutzen mit Steckmuffe GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM


Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC

Lieferumfang

- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	L cm	K cm	I cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019799	366.887.16.1	90	90	11.2	31.0	24	27.5	331.437	10	25.90
2019901	367.887.16.1	110	90	11.2	34.5	28	31.5	331.438	1	21.60





GEBERIT

Anschlussstutzen mit Manschette Deckkappen GEBERIT


Verwendungszweck

- Für Wand-WCs

Lieferumfang

- Manschette aus EPDM
- 2 Deckkappen

	Orig. Nr.	Ø d mm	I cm	L cm	Stück	CHF Stück
4000966	152.425.46.1	90	14.5	18	1	21.00





GEBERIT

Anschlussbögen 90° GEBERIT PE


- Für Wand-WC, mit Erweiterung
- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC
- Zum vertikalen Einbau

Lieferumfang

- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	A cm	H cm	K cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019803	366.925.16.1	90	90	7.5	22.5	13	4.5	332.137	1	20.80
2019888	367.792.16.1	110	110	7.5	22.5	13	4.5	332.138	1	20.80
2019907	367.925.16.1	110	90	7.5	22.5	13	4.5	332.138	1	20.10

GEBERIT

Anschlussbögen 90° GEBERIT PE


- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC
- Zum vertikalen Einbau

Lieferumfang

- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019741	366.061.16.1	90	90	22.5	13	11.0	227.623	10	22.10
2019815	367.070.16.1	110	90	22.5	13	12.1	227.624	10	22.10

GEBERIT

Anschlussbögen 90° GEBERIT PE


- Links gekröpft, mit Erweiterung
- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC
- Zum horizontalen Einbau

Lieferumfang

- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019801	366.913.16.1	90	90	29	10	15	7.5	4.5	332.157	1	43.10
2019904	367.913.16.1	110	90	32	10	17	7.5	4.5	332.158	1	41.50

GEBERIT

Anschlussbögen 90° GEBERIT PE


- Rechts gekröpft, mit Erweiterung
- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC
- Zum horizontalen Einbau

Lieferumfang

- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019802	366.914.16.1	90	90	29	10	15	7.5	4.5	332.157	1	43.10
2019905	367.914.16.1	110	90	32	10	17	7.5	4.5	332.158	1	41.50

GEBERIT

Wandklosett-Doppelbögen 180° GEBERIT PE


- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum vertikalen Einbau
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC

Lieferumfang

- 2 Schutzdeckel



	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019906	367.923.16.1	110	90	32.5	19	27.5	10.5	332.228	1	78.50

GEBERIT

Doppelanschlussbögen 90° gekröpft GEBERIT PE


- Mit Dichtung aus EPDM


Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC
- Für horizontale Montage
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

Lieferumfang

- 2 Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019850	367.485.16.1	110	90	34	10	12	27.5	10.5	332.238	1	95.00


GEBERIT

Anschlussmuffen GEBERIT PE

- Für Sanitärapparate mit vertikalem Abgang
- Für Manschetten

Lieferumfang

- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019800	366.898.16.1	90	120	13.2	7	2	331.157	10	9.20
2019903	367.898.16.1	110	120	13.2	7	2	331.158	10	8.90


GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT PE

- Für Sanitärapparate mit vertikalem Abgang
- Für Manschetten

Lieferumfang

- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	K cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019900	367.885.16.1	110	120	13.2	26	38	33	331.418	1	21.20


GEBERIT

Anschlussbögen 88.5° GEBERIT PE

- Für Sanitärapparate mit vertikalem Abgang

Lieferumfang

- Schutzdeckel






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	K cm	X1 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019899	367.880.16.1	110	120	13.2	12	22	30	6	332.118	1	20.30

GEBERIT Siphonanschlussmuffen GEBERIT PE

- Für Manschetten





Lieferumfang

- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	L cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019460	360.770.16.1	40	46	5.2	3.5	1.0	331.111	10	2.55
2019504	361.770.16.1	50	46	5.2	3.0	0.5	331.113	10	2.40
2019593	363.770.16.1	56	46	5.2	3.0	0.5	331.114	10	2.15


GEBERIT Lippendichtungen GEBERIT PE

- Lippendichtung aus EPDM



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4001253	242.278.00.1	32	10	2.05	**4001258**	241.787.00.1	75	10	3.15
4001254	241.785.00.1	40	10	2.05	**4001259**	241.790.00.1	90	10	3.15
4001255	241.786.00.1	50	10	2.05	**4001260**	241.791.00.1	110	10	3.15
4001256	244.126.00.1	56	10	2.05	**4001261**	242.279.00.1	125	10	5.20
4001257	244.127.00.1	63	10	3.15	**4001262**	242.280.00.1	160	10	5.20

GEBERIT Anschlussbögen 90° mit Siphonanschlussmuffe GEBERIT PE






Lieferumfang

- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	A cm	X1 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019448	360.061.16.1	40	46	5.2	5	6	3	332.511	10	3.55
2019478	361.061.16.1	50	46	5.2	5	6	3	332.513	10	3.15
2019559	363.061.16.1	56	46	5.2	6	6	4	332.514	10	3.60

GEBERIT Doppelanschlussbögen 90° GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM





Verwendungszweck

- Zum vertikalen Einbau
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC


Lieferumfang

- 2 Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019566	363.463.16.1	56	46	5.2	12	4	17	6	333.174	10	34.50

GEBERIT Anschlussbögen 90° GEBERIT PE

- Mit zwei schwenkbaren Kugelgelenken




Verwendungszweck

- Für Anschlussleitungen im Abwasserbereich
- Für horizontale Waschtisch- und Urinalsiphonanschlüsse
- Zum vertikalen Einbau bis maximal 45° Neigung
- Nicht geeignet für Bidets

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	K cm	D cm	L cm	H cm	AB1 mm	AB2 mm	K1 cm	h cm	h1 cm	h2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3007102	363.009.16.1	56	46	47	5.2	15	80-82	0-80	0-150	10	7.5	18-20	54.5	338.111	1	27.90

GEBERIT Übergänge mit IG GEBERIT PE

- Mit Stützring aus Chromnickelstahl





	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019455	360.719.16.1	40	1/2	5.5	342.112	10	17.40
2019456	360.720.16.1	40	3/4	5.5	342.112	10	17.40
2019457	360.721.16.1	40	1	5.5	342.112	10	17.40
2019490	361.719.16.1	50	1/2	6.0	342.114	10	25.90
2019491	361.720.16.1	50	3/4	6.0	342.114	10	25.90
2019492	361.721.16.1	50	1	6.0	342.114	10	25.90
2019493	361.722.16.1	50	1 1/4	6.0	342.114	10	25.90

Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Übergänge mit IG

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019494	361.723.16.1	50	1 1/2	6.0	342.114	10	25.90
2019583	363.724.16.1	56	2	6.5	342.115	10	30.20
2019647	364.724.16.1	63	2	7.0	342.116	1	38.50
2019710	365.725.16.1	75	2 1/2	7.0	342.117	1	49.80

GEBERIT

Übergänge mit AG GEBERIT PE

- Mit Stützring aus Chromnickelstahl



	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019495	361.726.16.1	50	1 1/4	6.0	342.134	10	25.90
2019496	361.727.16.1	50	1 1/2	6.0	342.134	10	25.90
2019584	363.728.16.1	56	2	6.5	342.135	10	30.20
2019648	364.728.16.1	63	2	6.5	342.136	10	38.50
2019711	365.729.16.1	75	2 1/2	7.0	342.137	1	49.80


GEBERIT

Übergangsstutzen mit Schrumpfmuffe GEBERIT PE

- Zum Aufschrumpfen auf Stutzen und Rohrenden

Lieferumfang

- Quetschdichtung aus EPDM, für Anschlussbereich AB1
- Rundschnurring aus EPDM, für Anschlussbereich AB2





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	H cm	K cm	AB1 mm	h cm	h1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019177	152.654.16.1	56	60	26.5	14	53-54	20.5	6.0	342.415	1	33.90
2019178	152.657.16.1	63	73	26.5	14	60-67	20.5	6.0	342.416	1	33.90
2019179	152.658.16.1	63	80	26.5	14	67-74	19.0	7.5	342.416	1	33.90
2019141	152.152.16.1	75	80	25.0	12	67-74	19.0	6.0	342.417	1	33.00
2019182	152.661.16.1	75	100	28.0	12	90-94	19.0	9.0	342.417	1	33.90


GEBERIT

Übergangsstutzen mit Schrumpfmuffe GEBERIT PE

- Zum Aufschrumpfen auf Stutzen und Rohrenden

Lieferumfang

- Quetschdichtung aus EPDM, für Anschlussbereich AB1
- Rundschnurring aus EPDM, für Anschlussbereich AB2






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	H cm	K cm	AB1 mm	AB2 mm	h cm	h1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019174	152.651.16.1	50	60	30.0	17	53-54	48-49	24.0	6.0	342.414	1	33.00
2019149	152.197.16.1	50	70	27.5	17	60-67	53-60	22.0	5.5	342.414	1	33.00
2019150	152.198.16.1	50	80	28.5	17	67-74	60-67	23.0	5.5	342.414	1	33.00
2019175	152.652.16.1	50	90	30.5	17	80-84	73-77	23.5	7.0	342.414	1	33.00
2019138	152.149.16.1	56	70	24.5	14	60-67	53-60	19.0	5.5	342.415	1	33.00
2019139	152.150.16.1	56	80	24.5	14	67-74	60-67	19.0	5.5	342.415	1	33.00
2019140	152.151.16.1	75	90	24.5	12	80-84	73-77	17.5	7.0	342.417	1	33.00
2019852	367.551.16.1	110	125	16.0	0	102-111	100-109	6.0	10.0	342.421	1	36.30
2019851	367.550.16.1	110	140	18.0	0	102-126	100-124	8.0	10.0	342.421	1	36.30
2019937	368.550.16.1	125	150	18.0	1	116-136	115-134	8.0	10.0	342.422	1	49.50
2019986	369.550.16.1	160	195	20.0	1	148-180	149-176	8.0	12.0	342.423	1	65.50
2019987	369.551.16.1	160	230	30.0	5	189-212	187-220	12.0	18.0	342.423	1	62.50
2020022	370.550.16.1	200	230	30.0	2	189-212	187-220	13.0	17.0	342.424	1	107.00
3091713	371.550.16.1	250	280	30.0	2	236-260	234-250	13.0	17.0	342.425	1	147.00
3091714	372.550.16.1	315	355	30.0	2	297-333	295-323	14.0	16.0	342.426	1	192.00

GEBERIT

Verschraubungsbördel GEBERIT PE

Lieferumfang

- Dichtung






	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019148	152.184.16.1	32	1 1/4	2.0	342.251	10	10.20
2019142	152.175.16.1	40	1 1/4	4.5	342.252	10	10.20
2019143	152.176.16.1	40	1 1/2	3.5	342.252	10	10.20
2019145	152.179.16.1	50	1 1/4	3.3	342.254	10	10.20
2019146	152.180.16.1	50	1 1/2	3.3	342.254	10	10.20
2019147	152.181.16.1	50	2	3.0	342.254	10	10.20

GEBERIT Übergangsstutzen mit AG und Verschraubung GEBERIT

Lieferumfang
- Nippel aus Messing
- Dichtung

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019199	152.973.00.1	40	1/2	9	6	342.242	1	31.30
2019200	152.974.00.1	40	3/4	9	6	342.242	1	31.30
2019202	152.979.00.1	50	1/2	9	6	342.244	1	29.70
2019203	152.981.00.1	50	3/4	9	6	342.244	1	29.70
2019201	152.978.00.1	50	1	9	6	342.244	1	29.70






GEBERIT Übergangsstutzen mit AG GEBERIT PE
- Mit Quetschverschraubung
- Schleifring aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Lieferumfang
- Schutzdeckel
- Quetschverschraubung aus PP

	Orig. Nr.	Ø d mm	R Zoll	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
2019376	359.309.00.1	50	1 1/2	6.5	2.7	1	28.40
2019378	359.311.00.1	56	2	6.5	2.7	1	30.10






GEBERIT Übergangsstutzen mit IG GEBERIT PE
- Mit Quetschverschraubung
- Schleifring aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Lieferumfang
- Schutzdeckel
- Quetschverschraubung aus PP

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rp Zoll	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
2019379	359.313.00.1	56	2	6	1.8	1	34.60






GEBERIT Übergangsstutzen auf Blei GEBERIT PE
- Überwurfmutter aus PP
- Schleifring aus PP
- Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck
- Zum Weich- und Hartlöten
- Für Übergänge von Geberit PE auf Blei

Lieferumfang
- Quetschverschraubung


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
2019380	359.330.00.1	56	54	8.3	3.5	1	29.40





GEBERIT Übergangsstutzen PE GEBERIT
- Mit Quetschverschraubung, zum Kleben


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
2019382	359.421.00.1	56	50	8.0	4	1	16.80
2019383	359.423.00.1	56	63	7.8	4	1	16.80





GEBERIT Übergangsstutzen auf Guss GEBERIT PE
- Ohne Stützring einsetzbar
- Ohne Muffe
- Zur Verwendung mit handelsüblichem CV-Verbinder

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091721	370.738.16.1	200	212	16	8.0	344.324	1	133.00
3091722	371.738.16.1	250	274	16	11.5	344.325	1	229.00
3091723	372.738.16.1	315	326	16	11.5	344.326	1	255.00






GEBERIT

Übergangsstutzen auf Steinzeug GEBERIT PE

- Zum Stecken in Steinzeugmuffen
- Zum Verbinden von Rohrenden mit Steinzeugverbindern
- Zum Anschliessen von Dichtungen und Spannverbindern aus Steinzeug
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091724	367.739.16.1	110	132	15.2	7	344.361	1	126.00
3091725	368.739.16.1	125	159	15.5	7	344.362	1	135.00
3091726	369.739.16.1	160	186	15.5	7	344.363	1	176.00
3091727	370.739.16.1	200	242	20.0	13	344.364	1	283.00
3091728	371.739.16.1	250	298	20.0	13	344.365	1	301.00
3091729	372.739.16.1	315	352	20.0	12	344.366	1	347.00

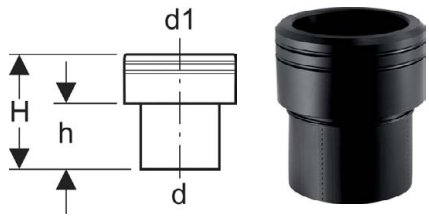



GEBERIT

Feuchtigkeitsabdichtungen GEBERIT

- Mit Anschlussfolie Resistit
- Mit Dichtung aus EPDM (Resistit Perfekt E)
- Thermisch mit Heissluft verarbeitbar

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091326	361.673.00.1	50	13.5	50	2.5	315.214	1	73.00
2019580	363.673.00.1	56	13.5	50	2.5	315.215	1	71.50
3091327	365.673.00.1	75	19.5	50	2.5	315.217	1	84.50
3091328	366.673.00.1	90	19.5	50	2.5	315.218	1	82.00
2019868	367.673.00.1	110	19.5	50	2.5	315.221	1	75.00
3091329	368.673.00.1	125	21.0	50	2.5	315.222	1	97.00






GEBERIT

Feuchtigkeitsabdichtungen GEBERIT

- Mit Anschlussfolie Sarnafil PVC
- Mit Dichtung aus EPDM

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091330	361.674.00.1	50	13.5	48	2.5	315.234	1	73.00
2019581	363.674.00.1	56	13.5	48	2.5	315.235	1	71.50
3091331	365.674.00.1	75	19.5	48	2.5	315.237	1	84.50
3091332	366.674.00.1	90	19.5	48	2.5	315.238	1	82.00
2019869	367.674.00.1	110	19.5	48	2.5	315.241	1	75.00
3091333	368.674.00.1	125	21.0	48	2.5	315.242	1	97.00







GEBERIT

Rohrbogensiphons GEBERIT PE

- Abgang horizontal
- Einlauf vertikal
- Längskraftschlüssig
- Überwurfmutter aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	H cm	h cm	h1 cm	A cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019649	364.730.16.1	63	16	20.5	5	3.4	18.5	30.5	9.5	315.116	1	65.50
2019712	365.730.16.1	75	14	29.5	7	3.4	28.0	34.5	13.5	315.117	1	120.00
2019772	366.730.16.1	90	20	27.0	5	5.6	27.0	41.0	14.0	315.118	1	131.00
2019871	367.730.16.1	110	22	31.5	6	5.6	31.0	46.0	16.0	315.121	1	159.00

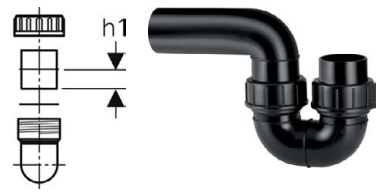



GEBERIT


Schneckensiphons mit Serviceöffnung GEBERIT PE

- Mit Langmuffe
- Mit Reinigungsöffnung 50 mm
- Verschlusskappe aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Lieferumfang

- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	A cm	E cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019731	365.813.16.1	75	9.8	19.8	8-10.5	66.7	16.6	315.137	1	120.00
2019892	367.813.16.1	110	13.6	28.8	8-10.5	80.8	21.7	315.141	1	139.00

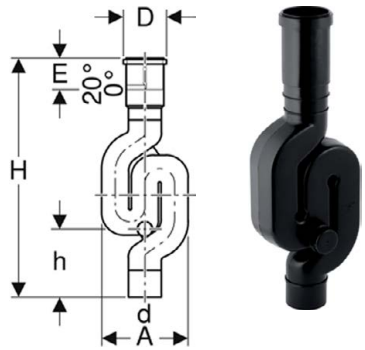

GEBERIT


Dunsthüte mit Lippendichtung GEBERIT PE

- Zum Einfassen von Entlüftungsrohren, zum Überschieben

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	D cm	H cm	Stück		CHF Stück
3091676	364.989.16.2	60	63	10	8.7	1	N)	22.80
3091678	365.989.16.2	70	75	12	10.1	1	N)	26.40
2019809	366.989.16.2	90	90	14	11.4	1	N)	28.10
2019914	367.989.16.2	100	110	17	12.8	1	N)	29.50
2019966	368.989.16.2	125	125	18	13.1	1	N)	35.20
3091679	369.989.16.2	150	160	23	16.7	1	N)	63.50

N) neu im Sortiment

Zubehör: *HTP604982-HTP604982 Lippendichtungen symmetrisch*

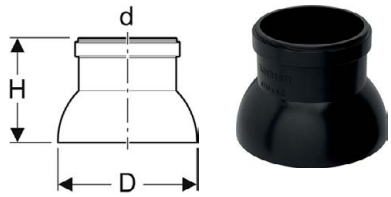

GEBERIT

Gleitmittel GEBERIT

- Zum Schmieren der Dichtungen von Steckverbindungen

	Orig. Nr.	Inhalt ml	Gebinde	Stück	CHF Stück
3092133	953.761.00.1	250	Tube	1	10.30




GEBERIT

Elektro-Schweissbänder für Fixpunkt GEBERIT

- Einteilig
- Mit Geberit Elektroschweissgeräten schweissbar
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Rohrschellen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019507	361.776.16.1	50	58	6.6	6	3	827.512	10	8.20
2019596	363.776.16.1	56	64	7.2	6	3	827.513	10	9.40
2019658	364.776.16.1	63	71	7.9	6	3	827.514	15	10.10
2019721	365.776.16.1	75	83	9.1	6	3	827.515	10	10.50
2019781	366.776.16.1	90	98	10.6	6	3	827.516	8	11.20
2019880	367.776.16.1	110	118	12.6	6	3	827.517	12	12.80
2019956	368.776.16.1	125	133	14.1	6	3	827.518	8	15.40
2020000	369.776.16.1	160	168	17.6	6	3	827.521	8	16.50
3084781	370.776.16.1	200	208	21.6	6	3	827.522	1	18.40
3081144	371.776.16.1	250	258	26.6	6	3	827.523	1	25.90

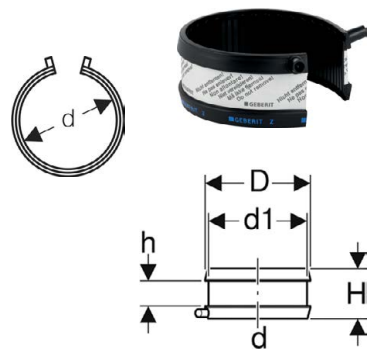


GEBERIT

Doppelbundbuchsen GEBERIT PE

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Rohrschellen


	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091673	370.751.16.1	200	21.3	19.1	4.1	6	1.5	342.534	1	78.50
3091674	371.751.16.1	250	26.2	20.1	4.1	6	2.0	342.535	1	118.00
3091675	372.751.16.1	315	32.6	20.1	4.1	6	2.0	342.536	1	167.00

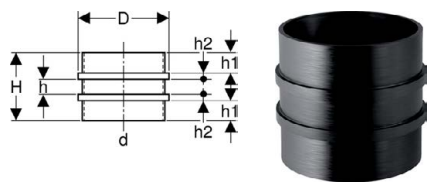

GEBERIT

Schweissmaschinen GEBERIT Media

- Robustes Grundelement für Schweisszubehör bis Ø 160 mm
- Aufnahme für Schweissspiegelarm und Hobel
- Schweissspiegelarm schwenkbar
- Abstützung schwenkbar
- Tisch verschiebbar
- CE-konform

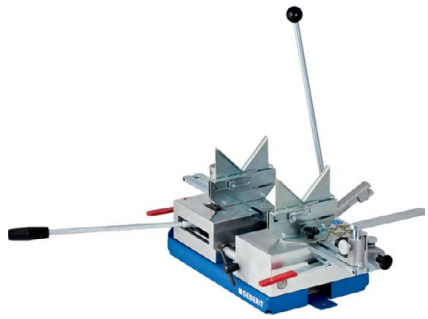

Verwendungszweck

- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken

Lieferumfang

- Abstützprismen Ø 50–160 mm
- Abstützung Ø 75–125 mm, mit Sockel
- Schweissspiegelarm

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	B cm	H cm	Stück	CHF Stück
3092151	359.661.00.1	40-160	78	38	28	1	1607.00

GEBERIT

Schweissmaschine ohne Zubehörkiste GEBERIT

- Robustes Grundelement für Schweisszubehör bis Ø 315 mm
- Aufnahme für Schweissspiegelarm und Hobel
- Schweissspiegelarm schwenkbar
- Abstützung schwenkbar
- Tisch verschiebbar
- Handrad
- CE-konform



Verwendungszweck

- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken

Lieferumfang

- 2 Abstützprismen ø 50–160 mm / 200 mm
- Abstützung ø 75–125 mm, mit Sockel
- Schweissspiegelarm

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	B cm	H cm	Stück	CHF Stück
3092152	356.203.00.1	40-315	77	43	43.5	1	N) 3037.00

N) neu im Sortiment
Zubehör: *HTP607591 Zubehörkiste Universal leer*

GEBERIT

Transportkisten, leer GEBERIT Media

- Für Geberit Schweissmaschinen Media



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3092162	359.663.00.1	40-160	1	520.00

GEBERIT

Zubehörsets GEBERIT

- Zum Verschweissen von Geberit Thermomuffen der Dimensionen Ø 200–315 mm



Lieferumfang

- 2 Runddrückringe Ø 200 mm
- 2 Runddrückringe Ø 250 mm
- 2 Runddrückringe Ø 315 mm
- Rohrschneider Ø 200–315 mm
- Entgratmesser
- Schaber
- Fettstift gelb
- Doppelmeter
- Transportkiste aus Holz

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3134002	356.116.00.1	200-315	1	2247.00

GEBERIT

Zubehörkisten leer GEBERIT

- Zum Aufbewahren von Schweissmaschinenzubehör Ø 200–315 mm

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3134003	356.117.00.1	1	570.00



GEBERIT

Zubehörkiste Universal leer GEBERIT

- Universal Aufbewahrungkiste für Material und Werkzeuge

Einsatz bei: HTP607592 Schweissmaschine ohne Zubehörkiste

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
4006683	356.198.00.1	1	N) 570.00

N) neu im Sortiment



GEBERIT

Zubehörsets GEBERIT

- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE Rohren und Formstücken Ø 200–315 mm
- Für Geberit Schweissmaschinen Universal

Lieferumfang

- Befestigung für Schweissspiegel
- Elektrohobel Ø 200–315 mm, 230 V / 900 W
- Innensechskantschlüssel
- Rohrhalter Ø 200–315 mm
- Schweissspiegel KSS 315
- Set Aufspannplatten Ø 250 / 315 mm
- Einsatzringe für Ø 200 mm
- Transportkiste aus Holz

	Orig. Nr.	Stecker Typ	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133986	359.009.P4.1	SEV T12	200-315	1	6467.00



GEBERIT

Aufspannplatten-Sets GEBERIT

- Für Geberit Schweissmaschinen Universal
- Zum Aufspannen von Rohren und Formstücken
- Zur Verwendung mit Schweissspiegel KSS-200, Elektrohobel d40-200 und Set Rohrabstützungen d200

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Ø d mm	DN	Stück	CHF Stück
3091759	359.817.00.1	40	40	1	357.00
3091760	359.818.00.1	50	50	1	361.00
3091752	359.811.00.1	56	56	1	361.00
3091751	359.809.00.1	63	60	1	361.00
3091753	359.812.00.1	75	70	1	361.00
3091754	359.813.00.1	90	90	1	361.00

	Orig. Nr.	Ø d mm	DN	Stück	CHF Stück
3091755	359.814.00.1	110	100	1	361.00
3091761	359.819.00.1	125	125	1	435.00
3091762	359.822.00.1	135	125	1	435.00
3091758	359.816.00.1	160	150	1	525.00
3071763	359.884.00.1	200	200	1	621.00



GEBERIT

Einsatzbacken-Sets GEBERIT

- Einsatzbacken hartanodisiert
- Magnethalterung
- Verdrehsicher



Verwendungszweck

- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal
- Zum Spannen von Rohren und Formstücken mit Aufspannplatten Ø 110 mm

Lieferumfang

- Set Einsatzbacken Ø 50, 56, 63, 75, 90 mm à 4 Stück
- Set Aufspannplatten Ø 110 mm, à 2 Stück, mit Magnethalterung
- Koffer

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3133955	359.059.00.1	1	1206.00

GEBERIT

Koffer für Einsatzbacken GEBERIT

- Für Einsatzbacken Ø 50–90 mm



Lieferumfang

- Koffereinsatz

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3133961	359.062.00.1	1	83.50

GEBERIT

Aufspannplatten-Garnituren GEBERIT

- Für Geberit Schweissmaschinen Universal
- Zum Aufspannen von Rohren und Formstücken
- Zur Verwendung mit Schweissspiegel KSS-200, Elektrohobel d40-200 und Set Rohrabstützungen d200



Lieferumfang

- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3091764	359.835.00.1	250	1	676.00
3091765	359.836.00.1	315	1	746.00

GEBERIT

Aufspannplatten-Sets mit Abstützprisma GEBERIT

- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal
- Zum Spannen von Rohren und Formstücken Ø 135 mm



Lieferumfang

- Abstützprismen Ø 50–160 mm
- Aufspannplatten

	Orig. Nr.	Ø d mm	DN	Stück	CHF Stück
3091766	359.820.00.1	135	125	1	576.00

GEBERIT

Abstützprismen GEBERIT

- Für Geberit Schweissmaschinen Universal



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3091749	359.691.00.1	200-315	1	390.00

GEBERIT

Rohrabstützungs-Sets d200 GEBERIT

- Zum Abstützen von Rohren und Formstücken der Dimension Ø 200 mm
- Für Geberit Schweissmaschinen Universal
- Zur Verwendung mit Geberit Set Aufspannplatten d200



Lieferumfang

- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3133991	357.449.00.1	1	97.00

GEBERIT

Rohrabstützungs-Sets d50-160 GEBERIT

- Anpassbar auf Geberit Dimensionen Ø 50–160 mm



Verwendungszweck

- Zum Abstützen von Rohren und Formstücken
- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133990	357.800.00.1	50-160	1	112.00

GEBERIT

Handhobel GEBERIT

- Mit Hobelmesser aus Hartmetall
- CE-konform



Verwendungszweck

- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal
- Zum Verarbeiten von Geberit PE und Geberit Silent-db20
- Für Rohre und Formstücke Ø 40–160 mm

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3092134	359.797.00.1	40-160	1	756.00

GEBERIT

Elektrohobel GEBERIT

- Mit Hobelmesser aus Hartmetall
- CE-konform



Verwendungszweck

- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal
- Zum Verarbeiten von Geberit PE und Geberit Silent-db20
- Für Rohre und Formstücke Ø 40–160 mm

	Orig. Nr.	Stecker Typ	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133996	359.047.P3.1	SEV T11	40-160	1	1270.00

GEBERIT

Elektrohobel, 230 V GEBERIT

- Mit Hobelmesser aus Hartmetall
- CE-konform



Verwendungszweck

- Zum Verarbeiten von Geberit PE und Geberit Silent-db20
- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken bis Ø 200 mm
- Für Geberit Schweissmaschinen Universal
- Für Rohre und Formstücke Ø 40–200 mm

	Orig. Nr.	Stecker Typ	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133997	359.084.P3.1	SEV T11	40-200	1	1641.00
3133998	359.060.P3.1	SEV T11	200-315	1	2080.00

GEBERIT

Hobelmessersets aus HM GEBERIT

- Zu Handhobel, Elektrohobel d40-160 und Elektrohobel d
- Für Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohre und Formstücke



Lieferumfang

- Hobelmesser links
- Hobelmesser rechts
- 6 Schrauben

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3092135	240.474.00.1	40-160 / 200	1	99.50

GEBERIT

Schweissspiegel GEBERIT KSS-160

- Mit automatischer Temperaturregelung
- Mit Betriebsanzeige
- Teflonbeschichtet
- CE-konform



Verwendungszweck

- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken bis Ø 160 mm
- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal

Lieferumfang

- Schweissspiegelhalter

	Orig. Nr.	Stecker Typ	Ø d mm	Stück	CHF Stück
2019440	359.641.P4.1	SEV T12	40-160	1	317.00

GEBERIT

Schweissspiegel, 230 V GEBERIT KSS-200

- Mit automatischer Temperaturregelung
- Mit Betriebsanzeige
- Teflonbeschichtet
- CE-konform



Verwendungszweck

- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken bis Ø 200 mm
- Für Geberit Schweissmaschinen Universal

	Orig. Nr.	Stecker Typ	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133999	359.665.P4.1	SEV T12	40-200	1	507.00

GEBERIT

Schweissspiegel, 230 V GEBERIT KSS-315

- Mit automatischer Temperaturregelung
- Teflonbeschichtet
- CE-konform



Verwendungszweck

- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE Rohren und Formstücken Ø 200–315 mm
- Für Geberit Schweissmaschinen Universal

	Orig. Nr.	Stecker Typ	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3134000	359.675.P4.1	SEV T12	200-315	1	918.00

GEBERIT

Schweissspiegelhalter GEBERIT

- Zu Schweissmaschine Universal für Schweissspiegel KSS-315
- Für Geberit Schweissspiegel Ø 200–315 mm in Kombination mit Geberit Schweissmaschinen Universal



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3092153	359.673.00.1	1	252.00

GEBERIT

Lederschutzhüllen GEBERIT

- Zu Geberit Schweissspiegel KSS



	Orig. Nr.	für Typ	Stück	CHF Stück
2019442	359.684.00.1	KSS-160	1	87.50
3092150	359.696.00.1	KSS-200	1	99.50

GEBERIT

Transportkoffer, leer GEBERIT

- Für Geberit Schweissspiegel KSS-160



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
2019441	359.683.00.1	1	99.50

GEBERIT

PE Reparaturwerkzeuge 230 V GEBERIT

- CE-konform



Verwendungszweck

- Für Rohre und Formstücke Ø 40–160 mm der Systeme Geberit PE und Geberit Silent-db20
- Zum Reparieren von Löchern in Unterputzspülkästen aus PE-HD

Lieferumfang

- Werkzeughalter
- Flacheinsatz
- Innensechskantschlüssel
- Innensechskant-Schrauben
- Schweissaufsätze Ø 40–160 mm
- Reparaturrondellen Ø 40–160 mm
- Andrückgriff
- Paket mit 10 Reparaturrondellen
- Einsatzbefestigung
- Koffer

	Orig. Nr.	Stecker Typ	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3134004	359.048.P4.1	SEV T12	40-160	1	758.00

GEBERIT

Elektro-Schweissgeräte GEBERIT ESG light

- Mit integriertem Aufprallschutz
- CE-konform



Verwendungszweck

- Zum Elektromuffenschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis Ø 160 mm
- Für Geberit Elektroschweissbänder

Lieferumfang

- Elektroschweissmuffenkabel

	Orig. Nr.	Stecker Typ	Stück	CHF Stück
3193693	359.910.P4.1	SEV T12	1	538.00

GEBERIT

Elektro-Schweissgeräte GEBERIT ESG 3

- Mit Fernbedienung
- Mit integriertem Aufprallschutz
- CE-konform



Verwendungszweck

- Zum Elektromuffenschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis Ø 315 mm
- Für Geberit Elektroschweissbänder bis Ø 315 mm
- Zum Elektromuffenschweissen von bis zu drei Elektroschweissmuffen = Ø 110 mm gleichzeitig

Lieferumfang

- Elektroschweissmuffenkabel
- Thermomuffenkabel
- Verbindungskabel für Elektroschweissmuffen und Elektroschweissbänder

	Orig. Nr.	Stecker Typ	Stück	CHF Stück
3136721	359.911.P4.1	SEV T12	1	800.00

GEBERIT

Verbindungskabel-Sets zu ESG3 GEBERIT


	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3136722	242.946.00.1	1	89.00



GEBERIT


Thermomuffenkabel zu ESG3 GEBERIT

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3136723	242.945.00.1	1	89.00




GEBERIT Elektromuffenkabel zu ESG3 GEBERIT

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3136724	242.966.00.1	1	94.50



GEBERIT Fernbedienungen zu ESG3 GEBERIT

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3136725	242.947.00.1	1	135.00



GEBERIT Netzkabel 230V zu ESG3 GEBERIT

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3136726	242.948.P4.1	1	46.80



GEBERIT Winkeladaptersets GEBERIT

- Zum Umlenken der Muffenkabel bei Elektroschweissgeräten ESG 40/200

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3079314	359.020.00.1	1	51.50



GEBERIT Reparaturrondellen GEBERIT

- Zum Reparieren von Löchern in Rohren und Formstücken Ø 40–160 mm der Systeme Geberit PE und Geberit Silent-db20
- Zum Reparieren von Löchern in Unterputzspülkästen aus PE-HD
- Für Geberit Reparaturwerkzeug

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
2020082	853.650.16.1	40-160	10	2.65




GEBERIT Set-Elektroschweissband für Fixpunkt GEBERIT


- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Rohrschellen
- Zweiteilig, mit Geberit Elektroschweissgeräten schweissbar
- Werkstoff: PE-HD
- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	h cm	Set	CHF Set
4006627	372.776.16.1	315	323	33.1	6.0	3.0	12	N) 37.40

N) neu im Sortiment







GEBERIT Runddrückringe GEBERIT

- Zum Runddrücken von Rohren und Formstücken beim Schweissen von Thermomuffen

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133987	356.100.00.1	200	1	169.00
3133988	356.102.00.1	250	1	183.00
3133989	356.103.00.1	315	1	193.00



GEBERIT

Einsatzbacken-Sets, zu Aufspannplatte d110 GEBERIT

- Einsatzbacken hartanodisiert
- Magnethalterung
- Verdrehsicher

Verwendungszweck

- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal
- Zum Spannen von Rohren und Formstücken mit Aufspannplatten Ø 110 mm
- Zum Einsatz in Aufspannplatten Ø 110 mm mit Magnethalterung (ab Baujahr 2013)

Lieferumfang

- Set à 4 Stück

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3133956	359.052.00.1	50/110	1	197.00
3133957	359.053.00.1	56/110	1	197.00
3133958	359.054.00.1	63/110	1	197.00
3133959	359.056.00.1	75/110	1	197.00
3133960	359.057.00.1	90/110	1	197.00



GEBERIT

Einsatzbacken 200 GEBERIT

- Zum Spannen von Rohren und Formstücken mit bestehenden Aufspannplatten Ø 250 mm

Lieferumfang

- 3 Einsatzbacken für eine Aufspannplatte Ø 250 mm

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
4000973	359.935.00.1	1	111.00



GEBERIT

Anschlagrinnen GEBERIT

- Zum Spiegelschweissen von Rohrenden bis Ø 75 mm

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3091750	359.903.00.1	32-75	1	65.00



GEBERIT

Anfasgeräte d32-160 GEBERIT

- Zum Anfasen von Kunststoffrohren der Dimensionen Ø 32–160 mm

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3101627	358.501.00.1	1	222.00



GEBERIT

Rohrschaber GEBERIT

- Zum Entfernen der Oxidschicht auf Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken der Dimensionen Ø 110 mm
- Zur Verwendung mit Akku–Schraubern

Lieferumfang

- Koffer

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3193694	359.915.00.1	110	1	203.00



GEBERIT

Rohrschaber GEBERIT

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4002880	359.922.00.1	56	56	1	154.00
4002881	359.923.00.1	60	63	1	154.00
4002882	359.924.00.1	70	75	1	154.00
4002883	359.925.00.1	90	90	1	154.00
4002884	359.926.00.1	100	110	1	154.00



GEBERIT

Handrohrschaber GEBERIT

Verwendungszweck

- Zum Vorbereiten von Elektroschweissungen
- Zum Entfernen der Oxidschicht auf Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken der Dimensionen Ø 63–160 mm

Lieferumfang

- Ersatzmesser
- Koffer



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3137100	359.912.00.1	63-160	1	518.00

GEBERIT

Rohrschaber-Sets in Koffer GEBERIT



	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4002879	359.916.00.1	56-110	1	N) 855.00

N) neu im Sortiment

GEBERIT

Koffer für Rohrschaber-Sets GEBERIT



	Orig. Nr.	für Ø mm	Stück	CHF Stück
4002885	359.930.00.1	56-110	1	130.00

GEBERIT

Koffer für Handrohrschaber d63-160 GEBERIT

- Für Geberit Handrohrschaber Ø 63–160 mm

Lieferumfang

- Koffereinsatz



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3141264	359.914.00.1	1	83.50

GEBERIT

Schabmesser, zu Rohrschaber GEBERIT



	Orig. Nr.	Bezeichnung	Stück	CHF Stück
3137101	242.997.00.1	Schabmesser, zu Geberit Rohrschaber: d63-160mm	1	30.80
4000974	244.300.00.1	Set Gleitsegmente für Geberit Rohrschaber	1	5.50

GEBERIT

Ersatzklingen zu Anfasgerät GEBERIT



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3101628	242.647.00.1	1	34.70

GEBERIT

Entgratmesser, d 40-160 GEBERIT

- Zum Innen- und Aussenentgraten von abgelängten Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3091775	359.720.00.1	1	16.50

GEBERIT

Fettstifte mit versenkbarer Mine GEBERIT

- Druckstift mit bequemer Einhandbedienung
- Mine nach Gebrauch zum Schutz versenkbar
- Wasserlöslich
- Abwaschbar von glatten Oberflächen



	Orig. Nr.	Bezeichnung	Paket Stück	CHF Paket
4000971	690.102.00.1	Fettstift	10	10.10
4000972	690.103.00.1	Ersatzminen	12	10.10

GEBERIT

Montagehilfen GEBERIT GIS

- Schnelle Befestigung am Geberit GIS Profil
- Schnelle Vorpositionierung des Abstands vom Geberit GIS Profil zum Baukörper
- Stufenlose Feineinstellung des Abstands vom Geberit GIS Profil zum Baukörper
- Verstellbereich 5–25 cm von der Oberkante Geberit GIS Profil zum Baukörper
- Auflagefläche ermöglicht Schieben des vorgefertigten Geberit GIS Tragsystems am Baukörper



Verwendungszweck

- Zum Ausrichten von vorgefertigten Geberit GIS Tragsystemen zum Baukörper

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3101629	461.806.00.1	1	137.00

GEBERIT

Montagehilfen, in Koffer GEBERIT GIS

- Schnelle Befestigung am Geberit GIS Profil
- Schnelle Vorpositionierung des Abstands vom Geberit GIS Profil zum Baukörper
- Stufenlose Feineinstellung des Abstands vom Geberit GIS Profil zum Baukörper
- Verstellbereich 5–25 cm von der Oberkante Geberit GIS Profil zum Baukörper
- Auflagefläche ermöglicht Schieben des vorgefertigten Geberit GIS Tragsystems am Baukörper
- Zum Ausrichten von vorgefertigten Geberit GIS Tragsystemen zum Baukörper




Lieferumfang

- Koffer
- 2 Montagehilfen

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3101630	461.808.00.1	1	342.00

GEBERIT Rohre GEBERIT Silent db-20


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L m	Q2 cm²	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
2019241	305.000.14.1	56	49.6	3	19.3	3.2	321.112	3	11.60
2019255	306.000.14.1	63	56.6	3	25.1	3.2	321.113	3	12.50
2019272	307.000.14.1	75	67.8	3	36.1	3.6	321.114	3	16.20
2019292	308.000.14.1	90	79.0	3	49.0	5.5	321.115	3	24.40
2019318	310.000.14.1	110	98.0	3	75.4	6.0	321.116	3	26.20
3001570	312.000.14.1	135	123.0	3	118.7	6.0	321.117	3	29.60
3080299	315.001.14.1	160	146.0	3	167.4	7.0	321.118	3	44.40

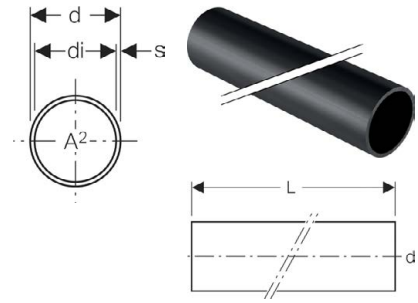

GEBERIT Reduktionen zentrisch GEBERIT Silent db-20

- Mit Anschlag für Steckmuffe
- Zentrisch


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h1 cm	h cm	Ks cm	Ks1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101566	310.062.14.1	110	63	11	3.7	6.1	4	2	322.316	10	10.70
3141260	310.052.14.1	110	56	11	3.7	6.1	4	2	322.316	10	10.80
3101567	310.082.14.1	110	90	11	3.7	6.1	4	2	322.316	10	10.70
3141261	310.072.14.1	110	75	11	3.7	6.1	4	2	322.316	10	10.80

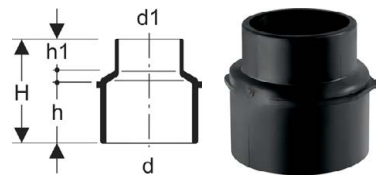

GEBERIT Reduktionen zentrisch, lang GEBERIT Silent db-20

- Mit Anschlag für Steckmuffe
- Zum Anschliessen an Grundleitungen


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	h1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4000965	310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8.5	3.7	312.142	5	27.40
4000964	312.004.14.1	125 / 125	125	135	13	8.2	3.9	312.142	5	27.40

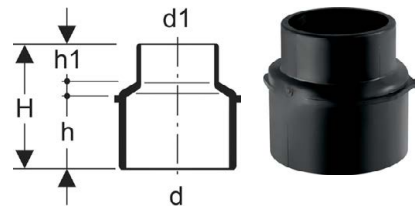

GEBERIT Reduktionen exzentrisch, kurz GEBERIT Silent db-20

- Zum Reduzieren des Durchmessers von Rohren und Formstücken


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h1 cm	h cm	Ks cm	Ks1 cm	A cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019258	306.050.14.1	63	56	8	3.7	3.4	1.9	2.2	0.4	322.313	10	6.30
2019275	307.050.14.1	75	56	8	3.7	3.3	1.8	2.2	0.9	322.314	10	6.30
2019278	307.060.14.1	75	63	8	3.7	3.3	1.8	2.2	0.6	322.314	10	6.30
2019295	308.050.14.1	90	56	8	3.7	3.1	1.6	2.2	1.5	322.315	10	7.90
2019298	308.060.14.1	90	63	8	3.7	3.1	1.6	2.2	1.1	322.315	10	7.90
2019301	308.070.14.1	90	75	8	3.7	3.3	1.8	2.2	0.6	322.315	10	7.90

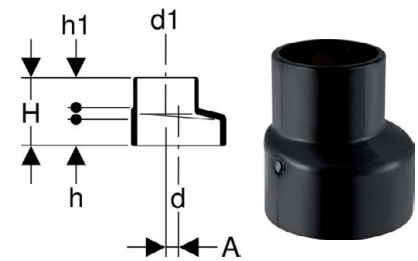

GEBERIT Reduktionen exzentrisch GEBERIT Silent db-20

- Mit Anschlag für Steckmuffe


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h1 cm	h cm	Ks cm	Ks1 cm	A cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019321	310.050.14.1	110	56	11.0	3.7	6.0	4	2	2.4	322.336	10	8.70
2019324	310.060.14.1	110	63	11.0	3.7	6.1	4	2	2.1	322.336	10	8.70
2019327	310.070.14.1	110	75	11.0	3.7	6.0	4	2	1.5	322.336	10	8.70
2019330	310.080.14.1	110	90	11.0	3.7	6.1	4	2	1.0	322.336	10	8.70
3001571	312.100.14.1	135	110	11.0	3.7	6.1	4	2	1.3	322.337	5	23.90
3001588	312.125.14.1	135	125	11.0	3.7	6.0	4	2	0.4	322.337	5	23.90
3091159	315.100.14.1	160	110	12.6	3.8	6.0	4	2	2.4	322.338	1	39.50
3001572	315.126.14.1	160	135	13.5	4.7	6.0	4	2	1.1	322.338	1	39.50

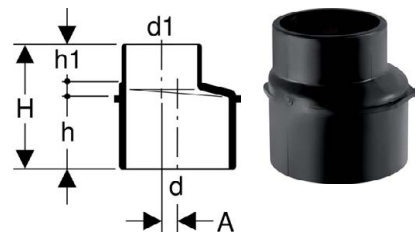

GEBERIT Bögen 15° GEBERIT Silent db-20

- Schenkel lang

	Orig. Nr.	Ø d mm	Winkel °	K cm	Ks cm	Ks1 cm	X cm	X1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019245	305.150.14.1	56	15	3.5	6.0	2.5	7.5	4.5	323.112	10	5.80
2019263	306.150.14.1	63	15	3.5	6.0	3.0	7.5	5.0	323.113	10	6.30
2019283	307.150.14.1	75	15	3.5	5.0	2.5	8.0	5.0	323.114	10	7.10
2019307	308.150.14.1	90	15	5.5	7.0	2.5	10.0	5.5	323.115	10	11.80
2019339	310.150.14.1	110	15	5.5	7.0	3.0	10.0	6.0	323.116	10	12.10
3001573	312.150.14.1	135	15	6.5	8.0	3.0	11.5	6.5	323.117	1	21.60
3091150	315.150.14.1	160	15	8.0	9.5	4.0	13.0	7.5	323.118	1	33.90

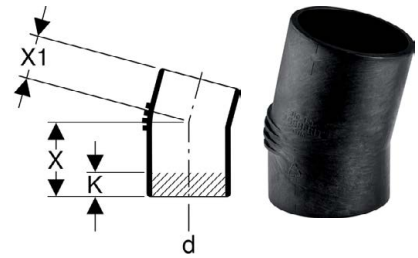


GEBERIT

Bögen 30° GEBERIT Silent db-20

- Schenkel lang

	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	Ks cm	Ks1 cm	X cm	X1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019246	305.300.14.1	56	3.5	4.5	2	7.5	4.5	323.112	10	5.80
2019264	306.300.14.1	63	3.0	4.5	2	7.5	5.0	323.113	10	6.30
2019284	307.300.14.1	75	3.5	5.0	2	8.0	5.0	323.114	10	7.10
2019308	308.300.14.1	90	4.5	6.0	3	10.0	6.5	323.115	10	11.80
2019340	310.300.14.1	110	4.5	6.0	2	10.0	6.0	323.116	10	12.10
3001574	312.300.14.1	135	6.0	7.0	2	11.5	6.5	323.117	1	21.60
3091151	315.300.14.1	160	7.0	9.0	9	15.7	15.7	323.118	1	33.90

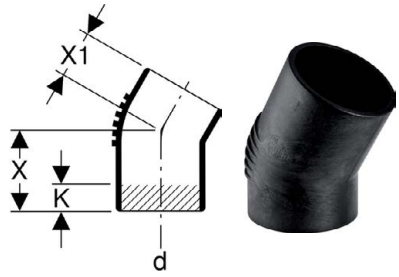


GEBERIT

Bögen 45° GEBERIT Silent db-20

- Schenkel lang

	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	Ks cm	Ks1 cm	X cm	X1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019247	305.450.14.1	56	3.0	4.0	1.0	7.5	4.5	323.112	10	5.80
2019265	306.450.14.1	63	2.5	4.0	1.5	7.5	5.0	323.113	10	6.30
2019286	307.450.14.1	75	2.5	4.0	1.5	8.0	5.0	323.114	10	7.10
2019309	308.450.14.1	90	4.0	5.5	1.5	10.0	5.5	323.115	10	11.80
2019342	310.450.14.1	110	4.0	5.0	1.5	10.0	6.0	323.116	10	12.10
3001575	312.450.14.1	135	5.0	6.0	2.5	11.5	7.7	323.117	10	21.60
3091152	315.450.14.1	160	8.0	9.5	3.5	15.5	9.5	323.118	1	33.90

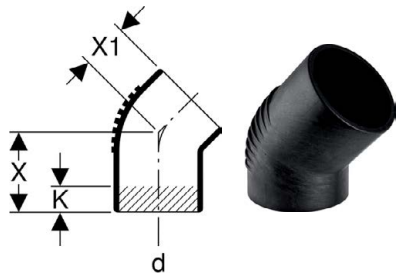


GEBERIT

Bögen 60° GEBERIT Silent db-20

- Schenkel lang
- Formstück geschweisst

	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	Ks cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019248	305.600.14.1	56	3.5	4.5	9.1	323.132	10	17.10
2019266	306.600.14.1	63	3.0	4.5	9.7	323.133	10	18.60
2019287	307.600.14.1	75	3.5	5.0	11.3	323.134	10	20.90
2019310	308.600.14.1	90	4.5	6.0	13.8	323.135	10	24.30
2019343	310.600.14.1	110	4.5	6.0	14.6	323.136	10	24.60
3001576	312.600.14.1	135	6.0	7.0	16.9	323.137	5	47.70

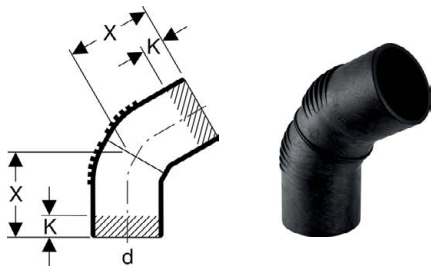


GEBERIT

Bögen mit langem Schenkel 88.5° GEBERIT Silent db-20

- Schenkel lang
- Formstück geschweisst


	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	Ks cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019251	305.885.14.1	56	3.0	4.0	11.0	323.132	10	12.80
2019269	306.885.14.1	63	2.5	4.0	11.5	323.133	10	15.00
2019290	307.885.14.1	75	2.5	4.0	12.8	323.134	20	15.00
2019315	308.885.14.1	90	4.0	5.5	15.6	323.135	10	24.30
2019347	310.885.14.1	110	4.0	5.0	16.9	323.136	10	24.60
3001577	312.885.14.1	135	5.0	6.0	18.6	323.137	5	38.40
3091153	315.885.14.1	160	8.0	9.5	22.5	323.138	1	61.00

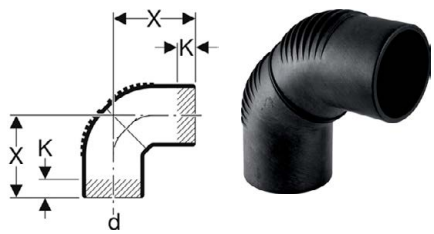

GEBERIT


Bögen 88.5° GEBERIT Silent db-20

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ks cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019250	305.880.14.1	56	1.5	6.5	323.532	10	5.80
2019268	306.880.14.1	63	1.5	7.0	323.533	10	6.30
2019289	307.880.14.1	75	1.5	7.5	323.534	10	7.10
2019312	308.880.14.1	90	1.5	8.0	323.535	10	11.80
2019345	310.880.14.1	110	1.5	9.5	323.536	10	12.10
3001578	312.880.14.1	135	2.5	11.5	323.537	1	21.60

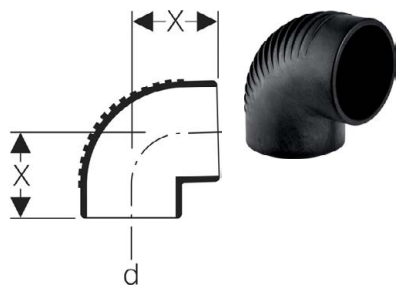

GEBERIT Bögen 90° mit langem Schenkel GEBERIT Silent db-20


	Orig. Nr.	Ø d mm	r cm	K1 cm	Ks cm	X1 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193637	306.008.14.1	63	5	12.6	14.5	21	5	313.236	10	13.50
3193638	310.008.14.1	110	10	13.6	15.5	27	10	313.241	12	22.40



GEBERIT Abzweige 45° GEBERIT Silent db-20

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K1 cm	Ks1 cm	X1 cm	X3 cm	X2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019243	305.054.14.1	56	56	18.0	1.5	2.5	6.0	12.0	12.0	324.112	10	7.10
2019259	306.054.14.1	63	56	19.5	2.0	3.5	6.5	13.0	13.0	324.153	10	10.00
2019261	306.064.14.1	63	63	19.5	2.0	3.0	6.5	13.0	13.0	324.113	10	10.00
2019276	307.054.14.1	75	56	21.0	3.5	4.5	7.0	14.0	14.0	324.154	10	11.40
2019279	307.064.14.1	75	63	21.0	3.0	4.0	7.0	14.0	14.0	324.154	10	11.40
2019281	307.074.14.1	75	75	21.0	2.0	3.0	7.0	14.0	14.0	324.114	10	11.40
2019296	308.054.14.1	90	56	24.0	5.0	6.0	8.0	16.0	16.0	324.155	10	16.40
2019299	308.064.14.1	90	63	24.0	5.0	6.0	8.0	16.0	16.0	324.155	10	16.40
2019302	308.074.14.1	90	75	24.0	4.0	4.5	8.0	16.0	16.0	324.175	1	16.40
2019305	308.084.14.1	90	90	24.0	2.5	3.5	8.0	16.0	16.0	324.115	10	16.40
2019322	310.054.14.1	110	56	27.0	7.0	8.0	9.0	18.0	18.0	324.156	15	19.90
2019325	310.064.14.1	110	63	27.0	6.5	7.0	9.0	18.0	18.0	324.156	10	19.90
2019328	310.074.14.1	110	75	27.0	5.5	6.5	9.0	18.0	18.0	324.176	10	19.90
2019332	310.084.14.1	110	90	27.0	4.5	5.5	9.0	18.0	18.0	324.176	10	19.90
2019337	310.104.14.1	110	110	27.0	3.0	4.0	9.0	18.0	18.0	324.116	10	19.90
3001579	312.104.14.1	135	110	34.5	6.5	8.0	11.5	23.0	23.0	324.177	5	32.40
3001580	312.124.14.1	135	135	34.5	5.0	6.0	11.5	23.0	23.0	324.117	5	32.40
3055443	315.104.14.1	160	110	41.5	7.0	8.0	10.6	30.9	30.0	324.178	1	87.00
3091145	315.124.14.1	160	135	41.5	7.0	8.0	12.4	29.1	29.7	324.178	1	87.00
3091146	315.144.14.1	160	160	41.5	7.0	8.0	14.0	27.5	27.5	324.118	1	87.00






GEBERIT Abzweige 88.5° GEBERIT Silent db-20

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K1 cm	K3 cm	Ks1 cm	Ks2 cm	Ks3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019244	305.058.14.1	56	56	17.5	4.5	0.5	5.5	1.5	1.5	10.5	7.0	7.0	324.212	10	7.10
2019260	306.058.14.1	63	56	17.5	4.5	0.5	5.5	1.5	1.5	10.5	7.0	7.0	324.253	10	10.00
2019262	306.068.14.1	63	63	17.5	4.0	0.0	5.0	1.5	1.5	10.5	7.0	7.0	324.213	10	10.00
2019277	307.058.14.1	75	56	18.0	4.5	0.5	5.5	1.0	2.5	10.5	7.0	7.5	324.254	10	11.40
2019280	307.068.14.1	75	63	18.0	4.0	0.0	5.0	1.5	2.0	10.5	7.5	7.5	324.254	10	11.40
2019282	307.078.14.1	75	75	18.0	3.5	0.0	4.5	1.5	1.5	10.5	7.5	7.5	324.214	10	11.40
2019297	308.058.14.1	90	56	20.3	6.0	2.0	6.5	1.0	3.0	12.0	8.0	8.3	324.255	10	16.40
2019300	308.068.14.1	90	63	20.3	5.5	1.5	6.5	1.0	2.0	12.0	8.0	8.3	324.255	10	16.40
2019303	308.078.14.1	90	75	20.3	5.0	1.0	6.0	1.0	2.0	12.0	8.0	8.3	324.275	1	16.40
2019306	308.088.14.1	90	90	20.3	4.5	0.5	5.5	1.5	1.5	12.0	8.3	8.3	324.215	1	16.40
2019323	310.058.14.1	110	56	22.5	7.5	3.0	8.0	1.0	3.0	13.5	9.0	9.0	324.256	10	19.90
2019326	310.068.14.1	110	63	22.5	7.0	2.5	8.0	1.0	3.0	13.5	9.0	9.0	324.256	10	19.90
2019329	310.078.14.1	110	75	22.5	6.5	2.0	7.0	1.0	2.5	13.5	9.0	9.0	324.276	10	19.90
3001581	312.108.14.1	135	110	28.8	8.5	2.5	9.0	2.0	3.0	17.3	11.5	11.5	324.277	1	32.40
3001582	312.128.14.1	135	135	28.8	7.5	1.5	8.5	2.0	2.0	17.3	11.5	11.5	324.217	1	32.40
3091147	315.108.14.1	160	110	33.5	7.0	1.5	8.0	1.0	4.0	21.0	15.0	12.5	324.278	1	87.00
3091148	315.128.14.1	160	135	33.5	7.0	1.5	8.0	2.0	4.0	19.5	16.0	14.0	324.278	1	87.00
3091149	315.148.14.1	160	160	33.5	7.0	3.0	8.0	4.0	4.0	18.5	15.0	15.0	324.218	1	87.00






GEBERIT Bogenabzweige 88.5° GEBERIT Silent db-20

- Mit Innenradius

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K1 cm	K3 cm	Ks1 cm	Ks2 cm	Ks3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019333	310.088.14.1	110	90	22.5	4.0	1	5.0	1.5	2	13.5	11.5	9.0	324.326	10	19.90
2019338	310.108.14.1	110	110	22.5	2.5	0	3.0	1.5	1	13.5	11.5	9.0	324.316	10	19.90
3141263	312.109.14.1	135	110	22.6	2.5	0	5.5	1.5	2	13.5	11.5	9.1	324.277	8	33.00






GEBERIT Bogeneckabzweige 88.5° GEBERIT Silent db-20

- Mit Innenradius

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	Ks1 cm	Ks2 cm	Ks3 cm	K1 cm	K3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4000287	310.083.14.1	110	110	22.6	4	1.5	2	2.5	0	13.6	11.5	9	324.516	1	55.00






GEBERIT Bogeneckabzweige 88.5° / 135° GEBERIT Silent db-20

- Mit Innenradius
- Zum vertikalen Einbau

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	Ks1 cm	Ks2 cm	Ks3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193636	310.105.14.1	110	110	22.5	2.0	4	1.5	2	13.5	11.5	9.0	324.316	10	55.00






GEBERIT Schachtbogenabzweige 88.5° rechts GEBERIT Silent db-20

- Mit Innenradius
- Formstück geschweisst

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	H cm	A cm	X1 cm	X2 cm	X4 cm	X3 cm	X5 cm	X6 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091157	310.871.14.1	110	90	75	22.5	7.7	13.5	9	9.7	12.8	11.5	9.3	324.456	1	103.00
3091156	310.171.14.1	110	110	75	22.5	7.7	13.5	9	10.7	11.8	11.5	9.3	324.456	1	103.00






GEBERIT Schachtbogenabzweige 88.5° links GEBERIT Silent db-20

- Mit Innenradius
- Formstück geschweisst

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	H cm	A cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	X4 cm	X5 cm	X6 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091154	310.172.14.1	110	110	75	22.5	7.7	13.5	9	11.8	10.7	11.5	9.3	324.456	1	103.00
3091155	310.872.14.1	110	90	75	22.5	7.7	13.5	9	12.8	9.7	11.5	9.3	324.456	1	103.00






GEBERIT Bogenabzweige 88.5° zweifach GEBERIT Silent db-20

- Mit Innenradius
- Zum vertikalen Einbau

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K1 cm	Ks1 cm	Ks2 cm	Ks3 cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019335	310.102.14.1	110	110	22.5	2.5	3.5	1.5	1	13.5	11.5	9	324.716	10	54.50






Parallelabzweige 45° GEBERIT Silent db-20

- Formstück geschweisst

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	K1 cm	X1 cm	a cm	X3 cm	Ks1 cm	Ks2 cm	Ks3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019304	308.081.14.1	90	90	24	2.5	8	11.0	16	3.5	1.5	1.5	324.615	1	47.70
2019331	310.081.14.1	110	90	27	4.5	9	12.5	18	5.5	1.5	1.5	324.636	1	54.50
2019334	310.101.14.1	110	110	27	3.0	9	12.5	18	4.0	1.5	1.5	324.616	1	54.50




Reinigungsstücke 90° GEBERIT Silent db-20

- Mit runder Serviceöffnung
- Mit Dichtung aus EPDM

Lieferumfang

- Verschlussdeckel aus PP


	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	L cm	H cm	K1 cm	X1 cm	X3 cm	Ks1 cm	Ks3 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019285	307.333.14.1	75	11.5	10.0	17.5	3.5	10.5	7.0	4.5	1.0	324.824	10	28.30
2019341	310.334.14.1	110	14.5	9.0	24.0	2.5	13.5	10.5	4.5	1.5	324.826	1	33.30
3001583	312.333.14.1	135	14.5	13.0	28.8	8.5	17.3	11.5	9.0	3.0	324.827	5	48.80
3091158	315.333.14.1	160	14.4	13.9	33.5	7.0	18.5	15.0	8.0	4.0	324.828	1	107.00



Anschlusssteckmuffen reduziert GEBERIT Silent db-20

- Mit Lippendichtung

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	L cm	Stück	CHF Stück
3137178	305.040.14.3	50 / 56	56	7.6	10	10.80




Elektro-Schweissmuffen GEBERIT

- Mit Geberit Elektroschweissgeräten schweissbar
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	E cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019461	360.771.16.1	40	5.2	6	2.8	0.3	341.312	12	4.55
2019505	361.771.16.1	50	6.2	6	2.8	0.3	341.314	12	4.35
2019594	363.771.16.1	56	6.8	6	2.8	0.3	341.315	12	4.60
2019656	364.771.16.1	63	7.6	6	2.8	0.3	341.316	12	4.75
2019719	365.771.16.1	75	8.9	6	2.8	0.3	341.317	12	5.00
2019779	366.771.16.1	90	10.4	6	2.8	0.3	341.318	12	5.30
2019878	367.771.16.1	110	12.5	6	2.8	0.3	341.321	12	6.10
2019955	368.771.16.1	125	14.2	6	2.8	0.3	341.322	8	7.30
3001584	312.771.16.1	135	15.0	6	2.8	0.3	341.322	6	12.30
2019998	369.771.16.1	160	17.8	6	2.8	0.3	341.323	6	10.20





Langmuffen mit Doppelbund GEBERIT Silent db-20

- Mit Dehnungskompensation
- Mit Lippendichtung aus EPDM


Verwendungszweck

- Für horizontale und vertikale Montage
- Zum Kombinieren mit zugfesten Rohrverbindungen
- Zur Verwendung bei Temperaturdifferenzen zwischen -10 und +60° C
- Zur Verwendung mit Geberit Rohrschelle eine DN grösser

Lieferumfang

- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	D1 cm	H cm	E cm	X cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019274	307.012.14.1	75	9.8	9.0	20.0	8.8	6.2	3.7	341.117	20	18.80
2019294	308.012.14.1	90	11.4	11.0	20.0	8.8	6.2	3.4	341.118	15	19.70
2019320	310.012.14.1	110	13.5	12.5	20.0	9.0	6.2	3.3	341.121	10	21.80
3001585	312.012.14.1	135	16.8	18.0	20.8	9.5	6.2	3.3	341.122	1	39.50
3177477	315.012.14.1	160	19.5	17.8	21.5	9.9	7.1	3.5	--	1	84.50






GEBERIT Stütz- und Dehnmuffen GEBERIT Silent db-20

- Mit Dehnungskompensation und Auszugsicherung
- Krallring aus Chromnickelstahl
- Mit Lippendichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Für horizontale und vertikale Montage
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken
- Zur Verwendung mit Geberit Rohrschelle eine DN grösser

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	D1 cm	H cm	E cm	E1 cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019242	305.002.14.1	56	8.0	6.3	10.8	6.0	3.5	1.3	326.112	10	10.90
2019256	306.002.14.1	63	8.7	7.5	10.8	6.0	3.5	1.3	326.113	10	14.90
2019273	307.002.14.1	75	10.0	9.0	10.8	6.0	3.5	1.3	326.114	10	15.60
2019293	308.002.14.1	90	11.4	11.0	11.1	6.3	3.5	1.3	326.115	10	17.30
2019319	310.002.14.1	110	13.4	12.5	11.1	6.3	3.5	1.3	326.116	10	18.50
3001586	312.002.14.1	135	17.0	16.0	12.2	6.6	4.3	1.3	326.117	1	34.90





GEBERIT Belüftungsventile GEBERIT Silent db-20 GRB90


- Wärmedämmung in Gehäuse integriert
- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I


Verwendungszweck

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen Ø 75 mm, Ø 90 mm und Ø 110 mm

Lieferumfang

- Manschette








	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø di mm	L cm	B cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081159	310.007.00.1	90	99.5	75	19.5	12	14.1	5	735.135	1	101.00

GEBERIT Enddeckel verschraubbar GEBERIT Silent db-20

- Zum Erstellen von Rohrleitungsverschlüssen
- Zum Erstellen von Serviceöffnungen
- Zum Schweissen und Spannen

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	L cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091160	315.005.14.1	160	14.4	7.2	3.3	326.728	1	21.90






GEBERIT Enddeckel GEBERIT PE

- Zum Erstellen von Rohrleitungsverschlüssen
- Zum Schweissen und Spannen

	Orig. Nr.	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019606	363.812.16.1	56	342.355	10	3.05
2020056	379.812.16.1	32	342.351	10	2.55
2019471	360.812.16.1	40	342.352	10	3.15
2019667	364.812.16.1	63	342.356	10	3.00
2019730	365.812.16.1	75	342.357	10	3.05
2019516	361.812.16.1	50	342.354	10	3.05

	Orig. Nr.	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019790	366.812.16.1	90	342.358	10	3.05
2019891	367.812.16.1	110	342.361	10	2.95
2019960	368.812.16.1	125	342.362	1	6.10
2020004	369.812.16.1	160	342.363	1	13.50
2020031	370.812.16.1	200	342.364	1	14.00





GEBERIT Lippendichtungen symmetrisch GEBERIT Silent-PP

Einsatz bei: HTP604976 Dunsthüte mit Lippendichtung

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Stück	CHF Stück
4002854	241.794.00.1	70	75	10	N) 3.20
4002855	241.795.00.1	80	90	10	N) 3.20
4002856	241.796.00.1	100	110	10	N) 3.20
4002857	242.282.00.1	125	125	10	N) 5.20
4002858	242.283.00.1	150	160	10	N) 5.20

N) neu im Sortiment




GEBERIT

Schutzkappen für Rohrende GEBERIT PE

- Zum Schutz von Rohrenden

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	Stück	CHF Stück
2019470	360.802.92.1	40	4.2	3.5	10	2.20	**2019789**	366.802.92.1	90	9.3	3.5	10	2.95
2019515	361.802.92.1	50	5.2	3.5	10	2.60	**2019890**	367.802.92.1	110	11.3	4.0	10	3.10
2019604	363.802.92.1	56	5.8	3.5	10	2.60	**2019959**	368.802.92.1	125	12.9	4.0	10	3.30
2019666	364.802.92.1	63	6.5	3.5	10	2.95	**2020003**	369.802.92.1	160	16.4	3.0	10	7.20
2019729	365.802.92.1	75	7.8	3.5	10	2.95							

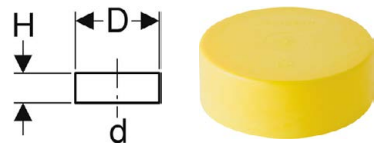

GEBERIT


Anschlussbögen 90° verkürzt GEBERIT Silent db-20

- Mit kleinem Radius für Wand-WC
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC

Lieferumfang

- Lippendichtung aus EPDM
- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	A cm	H cm	K cm	Ks cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019313	308.881.14.1	90	90	7.5	30	19	21	3.9	332.137	1	38.10
2019346	310.881.14.1	110	90	7.5	30	18	20	4.2	332.138	15	39.00



GEBERIT


Anschlussbögen 90° verlängert GEBERIT Silent db-20

- Mit kleinem Radius für Wand-WC
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC

Lieferumfang

- Lippendichtung aus EPDM
- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	A cm	K cm	a cm	Ks cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019314	308.883.14.1	90	90	30	11	19	4.9	21	227.623	15	38.10
3141262	310.883.14.1	110	90	30	10	17	4.3	19	332.138	10	39.10



GEBERIT


Anschlussbögen 90° links gekröpft GEBERIT Silent db-20

- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

Lieferumfang

- Lippendichtung aus EPDM
- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	H cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3067005	308.006.14.1	90	20	10	11	5	332.157	1	74.50

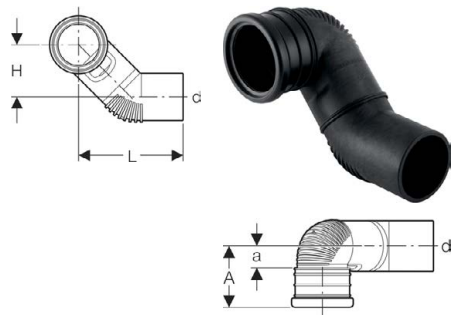

GEBERIT


Anschlussbögen 90° rechts gekröpft GEBERIT Silent db-20

- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

Lieferumfang

- Lippendichtung aus EPDM
- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	H cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3067006	308.007.14.1	90	20	10	11	5	332.157	1	74.50

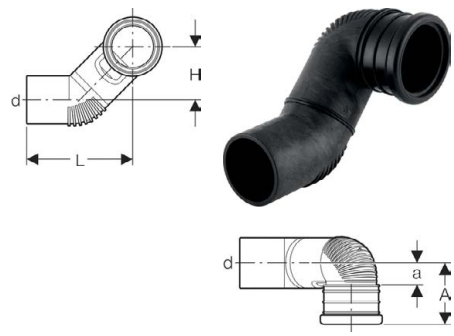

GEBERIT

Doppelanschlussbögen 90° GEBERIT Silent db-20


- Formstück geschweisst

Verwendungszweck

- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

Lieferumfang

- Lippendichtung aus EPDM
- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	A cm	Winkel °	H cm	K cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3101569	308.923.14.1	90	90	25	90	20.3	6	9	332.227	1	116.00
3101568	310.923.14.1	110	90	25	90	20.3	6	9	332.228	1	129.00


GEBERIT

Anschlussstutzen reduziert GEBERIT Silent db-20

- Für Geberit Apparateanschlüsse Ø 56 mm

Lieferumfang

- Manschette aus EPDM
- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø di mm	D cm	L cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019257	306.006.14.1	63	56	63	6.8	7.5	3.5	3.7	331.464	10	12.10


GEBERIT

Anschlussbögen 90° verlängert GEBERIT Silent db-20

- Mit Siphonanschlussmuffe
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Waschtisch, Urinal oder Bidet
- Für Manschetten

Lieferumfang

- Schutzdeckel





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	L cm	K cm	K1 cm	X cm	Ks cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019253	305.904.14.1	56	46	5.2	15	4	10	10	6	332.544	10	6.40


GEBERIT

Modul-Anschlussbögen 90° GEBERIT

- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Waschtisch, Urinal oder Bidet
- Für Manschetten

Lieferumfang

- Schutzdeckel






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	L cm	K cm	K1 cm	X cm	Ks cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141259	305.907.14.1	56	46	5.2	15	49.5	7	57	51	332.544	1	24.50

GEBERIT

Anschlussbögen 90° reduziert, verlängert GEBERIT Silent db-20

Lieferumfang

- Manschette aus EPDM
- Schutzdeckel






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø di mm	D cm	L cm	K cm	K1 cm	X cm	Ks cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019270	306.906.14.1	63	56	63	6.8	15	3	9	10	5	332.545	10	14.30

GEBERIT Dachanschlussgarnituren vertikal GEBERIT

- Mit Schwitzwasserdämmung und konischem Einlauftrichter
- Anschlussstutzen aus PE-S2, kürzbar
- Für konventionelle Geberit Dachwassereinläufe






Lieferumfang

- Bauwassereinsatz
- Befestigungsmaterial
- Schwitzwasserdämmung

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	E cm	K1 cm	Ks cm	AM cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3136764	308.969.00.1	90	90	26.5	3.8	11	13	28.5	331.457	1	119.00
3136765	310.969.00.1	110	110	26.5	5.0	11	13	28.5	331.458	1	135.00

GEBERIT Dachanschlussgarnituren horizontal GEBERIT

- Mit Schwitzwasserdämmung und konischem Einlauftrichter
- Anschlussstutzen aus PE-S2, kürzbar
- Für konventionelle Geberit Dachwassereinläufe






Lieferumfang

- Bauwassereinsatz
- Schwitzwasserdämmung

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	E cm	K1 cm	X1 cm	Ks cm	AM cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3136321	308.970.00.1	90	90	8.5	3.8	17.5	30	20	15.8	332.177	1	126.00
3136322	310.970.00.1	110	110	13	5.0	17.5	30	18	21.6	332.178	1	144.00

GEBERIT Spannverbinder für Fallleitung GEBERIT Silent db-20

- Mit Dichtung aus EPDM
- Werkstoff: CrTi-Stahl 1.4510 (EN 10088)





Verwendungszweck

- Zum Kombinieren mit Geberit Silent-db20 Stütz- und Dehnmuffen
- Zum Kombinieren mit Geberit Silent-db20 Langmuffen bei Leitungsabschnitten bis 3 m
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	E cm	h cm	NPK-Nr.	Stück		CHF Stück
4006628	307.011.00.1	75	68	8.6	5.2	2.4	3.2	--	1	N)	23.90
4006629	308.011.00.1	90	79	10.1	5.2	2.4	3.2	--	1	N)	24.70
3193639	310.010.00.1	110	98	12.0	5.2	2.4	3.2	343.241	1		27.40
4006630	312.011.00.1	135	123	14.8	6.7	3.2	3.2	--	1	N)	33.60

N) neu im Sortiment

GEBERIT Rohrbriden reduziert GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	E cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
2019384	359.424.00.2	48-50	48-50	6.3	5.7	2.7	0.3	343.334	10	50	12.70
2019385	359.425.00.2	54-56	54-56	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	10	50	14.20
2019386	359.426.00.2	56	58	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	10	50	14.20
2019387	359.427.00.2	56	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.335	10	50	14.20
2019388	359.428.00.2	63	60	7.8	5.7	2.7	0.3	343.335	10	50	14.20
2019389	359.429.00.2	63-64	63-64	7.8	5.7	2.7	0.3	343.336	10	50	14.20
2019390	359.430.00.2	63-64	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.336	10	50	14.20
2019391	359.431.00.2	68	68	8.3	5.6	2.6	0.4	343.336	10	50	15.20
2019392	359.432.00.2	75	68	9.0	5.7	2.7	0.3	343.337	10	50	18.30
2019393	359.433.00.2	75-76	75-76	8.8	5.7	2.7	0.3	343.337	10	50	18.30
2019394	359.434.00.2	75-76	78	9.3	5.7	2.7	0.3	343.337	10	50	18.30
2019395	359.435.00.2	75-76	83-84	9.8	5.7	2.7	0.3	343.337	10	50	18.30
2019396	359.436.00.2	75-76	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.337	10	50	18.30
2019397	359.437.00.2	89-90	83-84	11.1	5.7	2.7	0.3	343.338	10	50	15.40
2019398	359.438.00.2	89-90	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.338	10	50	15.40
2019399	359.439.00.2	89-90	96	11.1	6.9	3.3	0.3	343.341	10	50	15.40
2019400	359.440.00.2	108-110	106	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	10	50	17.10
2019401	359.441.00.2	108-110	108-110	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	10	50	17.10
2019402	359.442.00.2	108-110	114-116	13.1	6.9	3.3	0.3	343.341	10	50	17.10
2019406	359.446.00.2	135	135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	1	10	26.10
3091295	312.140.00.2	135	140	15.5	6.9	3.1	0.7	343.347	1	10	36.20
2019403	359.443.00.2	125	125	14.0	5.7	2.7	0.3	343.342	1	10	26.10

Fortsetzung Folgeseite


Fortsetzung Rohrbriden reduziert

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	E cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
2019404	359.444.00.2	125	131-135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	1	10	26.10
2019409	359.449.00.2	159-160	159-160	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	1	10	43.50
2019405	359.445.00.2	125	140-141	15.6	6.9	3.3	0.3	343.342	1	10	26.10
2019410	359.450.00.2	159-160	168	18.3	6.9	3.3	0.3	343.343	1	10	43.50
2019407	359.447.00.2	140-141	140-141	15.5	6.9	3.3	0.3	343.343	1	10	26.10
2019408	359.448.00.2	159-160	152	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	1	10	43.50
3091296	359.451.00.2	210	210	22.5	6.9	3.3	0.3	343.344	1	10	68.50

GEBERIT

Schalungsschoner GEBERIT

- Körperschallentkoppelt
- Zum Durchführen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren

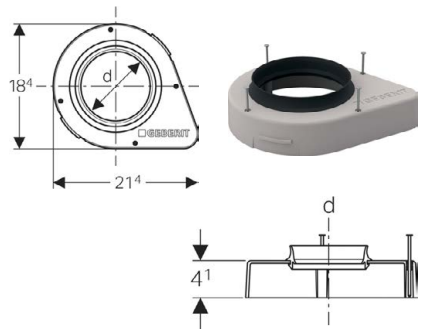

Lieferumfang

- Dichtung
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	Ø d mm	DN	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3164543	307.915.00.1	75	70	828.263	5	17.90
3164544	308.915.00.1	90	90	828.264	5	19.90
3164545	310.915.00.1	110	100	828.265	5	20.80


GEBERIT

Rohrschellen gedämmt GEBERIT Silent db-20

- Mit Gewindemuffe M10 / G 1/2"
- Aussengewinde
- Innengewinde
- Aussen verzinkt

Verwendungszweck

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Stütz- und Dehnmuffe oder Langmuffe
- Zur Gleitbefestigung von Rohren

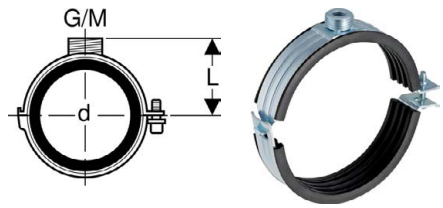

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	Gewinde M	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019249	305.812.26.1	56	1/2	10	4.7	822.113	10	6.20
2019267	306.812.26.1	63	1/2	10	5.0	822.114	10	6.50
2019288	307.812.26.1	75	1/2	10	5.7	822.115	10	7.00
2019344	310.812.26.1	110	1/2	10	7.4	823.117	10	9.20
2019311	308.812.26.1	90	1/2	10	6.4	822.116	10	8.40
2019350	312.812.26.1	125	1/2	10	8.1	822.118	10	9.50
3001590	312.813.26.1	135	1/2	10	8.7	822.118	10	12.70
3092146	315.812.26.1	160	1/2	10	9.9	822.121	1	14.40

GEBERIT

Gleitmittel GEBERIT

- Zum Schmieren der Dichtungen von Steckverbindungen





	Orig. Nr.	Inhalt ml	Gebinde	Stück	CHF Stück
3092133	953.761.00.1	250	Tube	1	10.30

GEBERIT

Rohrbogensiphons GEBERIT PE

- Abgang horizontal
- Einlauf vertikal
- Längskraftschlüssig
- Überwurfmutter aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

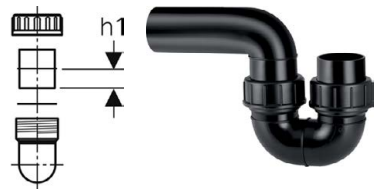



	Orig. Nr.	Ø d mm	K cm	H cm	h cm	h1 cm	A cm	A cm	a cm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019649	364.730.16.1	63	16	20.5	5	3.4	18.5	30.5	9.5	1.4	315.116	1	65.50
2019712	365.730.16.1	75	14	29.5	7	3.4	28.0	34.5	13.5	2.4	315.117	1	120.00
2019772	366.730.16.1	90	20	27.0	5	5.6	27.0	41.0	14.0	3.6	315.118	1	131.00
2019871	367.730.16.1	110	22	31.5	6	5.6	31.0	46.0	16.0	5.9	315.121	1	159.00


GEBERIT

Schneckensiphons mit Serviceöffnung GEBERIT PE

- Mit Langmuffe
- Mit Reinigungsöffnung 50 mm
- Verschlusskappe aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Lieferumfang

- Schutzdeckel

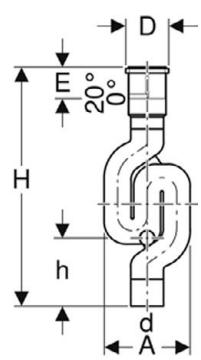




	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	A cm	E cm	H cm	h cm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019731	365.813.16.1	75	9.8	19.8	8-10.5	66.7	16.6	3.8	315.137	1	120.00
2019892	367.813.16.1	110	13.6	28.8	8-10.5	80.8	21.7	9.6	315.141	1	139.00

GEBERIT

Rohrbogensiphons für Ausgussbecken GEBERIT

- Mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang ver.






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	a cm	h cm	h1 cm	AT cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177488	152.041.16.1	50	56	8-21	8	6.5	9.0	9	--	1	29.50

GEBERIT

Rohrbogensiphons für Ausgussbecken GEBERIT

- Mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	h cm	h1 cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177489	152.043.16.1	50	56	8-21	6.5	8.0	8	--	1	27.10


GEBERIT

Rohrbogensiphons für Ausgussbecken GEBERIT

- Mit Quetschverschraubung, Einlauf horizontal und Abgang horizontal

Lieferumfang

- Anschlussbogen mit Überwurfmutter





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	h cm	h1 cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177490	152.045.16.1	50	56	20-35	6.5	8.0	8	--	1	44.70


GEBERIT

UP-Siphons für Waschtisch, mit Fertigbauset GEBERIT

- Zum verdeckten Einbau im Wandeinbaukasten

Lieferumfang

- Abdeckplatte
- Unterputzsiphon
- Befestigungsmaterial
- Dichtungen
- Anschlussbogen Ø 32 mm

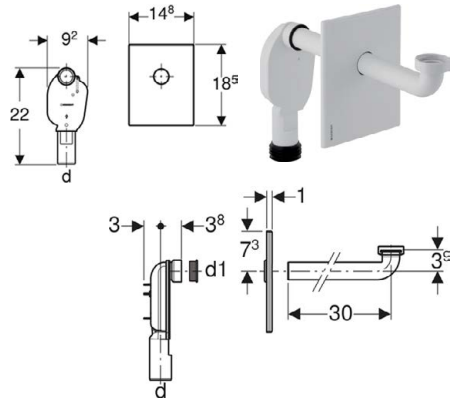

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Stück	CHF Stück
3026134	151.126.11.1	50	32	1	48.20
3026135	151.126.21.1	50	32	1	79.50
3026136	151.127.00.1	50	32	1	112.00


GEBERIT

Wandeinbauschränke GEBERIT

- Zur Unterputzmontage
- Zum verdeckten Einbau
- Zum Einbau von Unterputzsiphons

Lieferumfang

- Bauschutz
- Befestigungsmaterial
- Stopfen

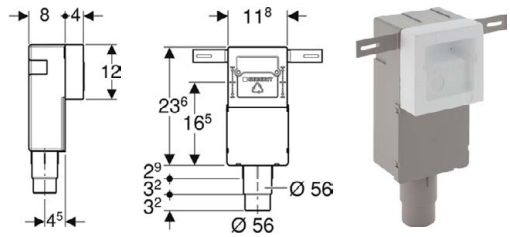

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3007092	151.125.00.1	50-56	1	30.40

GEBERIT

UP-Siphons GEBERIT


- Für Geräte, mit einem Anschluss und Abdeckplatte
- Abdeckplatte aus Edelstahl
- Unterputzsiphon zur Reinigung herausnehmbar

Verwendungszweck

- Zum verdeckten Einbau im Wandeinbaukasten
- Zum Anschliessen von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen

Lieferumfang

- Abdeckplatte
- Unterputzsiphon
- Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
- Befestigungsmaterial
- Dichtungen

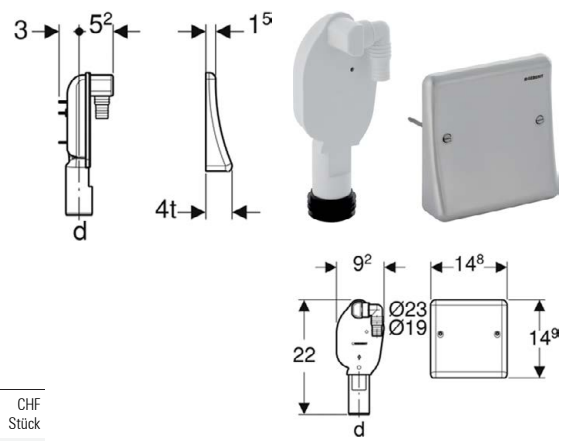

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3026137	152.236.00.1	40	1	46.40

GEBERIT

Fertigbausets GEBERIT


- Abdeckplatte aus Edelstahl
- Unterputzsiphon zur Reinigung herausnehmbar

Verwendungszweck

- Zum verdeckten Einbau im Wandeinbaukasten
- Zum Anschliessen von Waschmaschinen und Kondensattrocknern (in Turmanordnung)

Lieferumfang

- Abdeckplatte
- Unterputzsiphon
- Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
- Befestigungsmaterial
- Dichtungen
- Winkelschlauchtülle Ø 10 mm

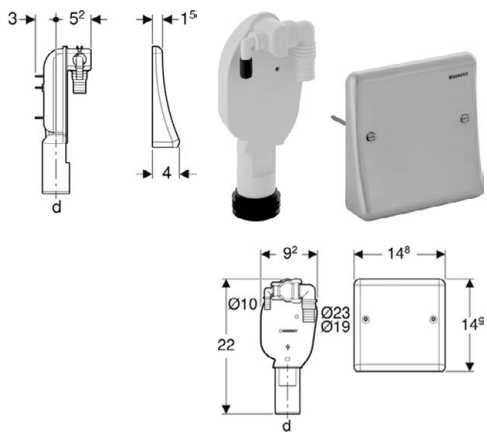


	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
3026138	152.237.00.1	40	1	51.50

GEBERIT

Aufputzsiphons für Geräte, mit Abdeckung GEBERIT

- Zum Anschliessen von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen
- Zur Aufputzmontage

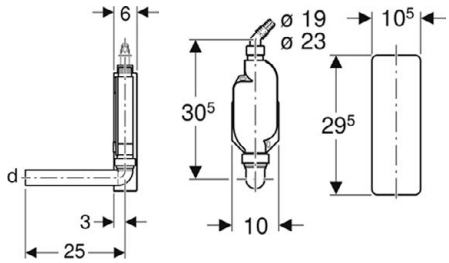



Lieferumfang


- Abdeckung
- Anschlussbogen 90° aus PP, Ø 40 mm
- Winkelschlauchtülle aus PP, Ø 19 / 23 mm
- Manschette aus EPDM
- Befestigungsmaterial
- Blindkappe für Anschluss G 1"

	Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	CHF Stück
2019184	152.768.11.1	40	1	44.90

GEBERIT

Doppelkammersiphons für Spültisch GEBERIT

- Mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal
- Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine am Doppelkammersiphon





Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Spültischen mit einem Becken

Lieferumfang


- Blindkappe für Anschluss G 1"
- Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
- Anschlussbogen
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019186	152.800.06.1	56	1 1/2	332.654	10	24.40
2019187	152.802.06.1	56	2	332.654	1	30.40

GEBERIT

Doppelkammersiphons für zwei Spültische GEBERIT

- Mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal
- Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine am Doppelkammersiphon





Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Spültischen mit zwei Becken

Lieferumfang


- Blindkappe für Anschluss G 1"
- Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
- Anschlussbogen
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019188	152.804.06.1	56	1 1/2	332.664	10	37.70
2019189	152.806.06.1	56	2	332.664	1	46.90

GEBERIT

Doppelkammersiphons für drei Spültische GEBERIT

- Mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal
- Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine am Doppelkammersiphon





Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Spültischen mit drei Becken

Lieferumfang


- Blindkappe für Anschluss G 1"
- Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
- Anschlussbogen
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019190	152.808.06.1	56	1 1/2	332.674	1	62.00

GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT

- Mit Quetschverschraubung und Winkelschlauchtülle
- Zum Anschliessen von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen
- Zum Einsatz in Kombination mit Rohrbogensiphons





Lieferumfang


- Winkelschlauchtülle aus PP, Ø 19 / 23 mm
- Blindkappe für Anschluss G 1"

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	H cm	K cm	h cm	Stück	CHF Stück
2019234	252.736.06.1	40	1	15	6	12	1	15.30

GEBERIT

Anschlussstutzen mit Überwurfmutter GEBERIT

- Zum Anschliessen von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen
- Zum Einsatz in Kombination mit Rohrbogensiphons





Lieferumfang


- Winkelschlauchtülle aus PP, Ø 19 / 23 mm
- Blindkappe für Anschluss G 1"

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	H cm	K cm	Stück	CHF Stück
2019167	152.245.06.1	40	1 1/2	24	20	1	9.40

GEBERIT

Doppelwinkelschlauchtüllen GEBERIT

- Zum Anschliessen von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen





Lieferumfang

- 2 Rückschlagklappen
- Blindkappe für Anschluss G 1"

	Orig. Nr.	G Zoll	a cm	Stück	CHF Stück
2019183	152.767.06.1	1	8.3	1	26.40

GEBERIT

Rückschlagklappen GEBERIT


- Zum Einbau in Schlauchtüllenanschluss
- Nur einzubauen, wenn es der angeschlossene Apparat verlangt



	Orig. Nr.	Farbe	Stück	CHF Stück
2019233	252.666.11.1	weiss-alpin	10	6.00

GEBERIT

Rohrbogensiphon für Geräte GEBERIT






	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	Stück	CHF Stück
3081162	152.391.11.1	19-23	1	1	42.60

GEBERIT

Übergangsstücke GEBERIT

- Für Muffen aus PVC Ø 110 mm
- Für Stand-WCs






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Stück	CHF Stück
2019171	152.465.00.1	110	90	1	14.60

GEBERIT

UP-Siphons GEBERIT

- Mit zwei Anschlüssen und Abdeckplatte
- Abdeckplatte aus Edelstahl
- Unterputzsiphon zur Reinigung herausnehmbar





Verwendungszweck

- Zum verdeckten Einbau im Wandeinbaukasten
- Zum Anschliessen von Waschmaschinen und Kondensattrocknern (in Turmanordnung)

Lieferumfang

- Abdeckplatte
- Unterputzsiphon
- Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
- Befestigungsmaterial
- Dichtungen
- Winkelschlauchtülle Ø 10 mm


	Orig. Nr.	Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	a cm	Stück	CHF Stück
2019162	152.217.06.1	90	56	56	65	56	8.8	4	1	32.70
2019163	152.218.06.1	90	63	56	65	56	7.8	3	1	35.10

GEBERIT

Anschlussstutzen mit Überwurfmutter GEBERIT

Lieferumfang

- Dichtung






	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	H cm	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177493	152.115.16.1	50	1 1/4	20	13	--	10	12.80
3177491	152.113.16.1	50	1 1/2	20	13	--	10	12.80
3177492	152.114.16.1	50	2	20	13	--	10	12.80

GEBERIT

Anschlussstutzen PE GEBERIT

Lieferumfang

- Dichtung





	Orig. Nr.	Ø d mm	Rg Zoll	H cm	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177497	152.162.16.1	50	60 x 1/8	20	13	--	10	12.80


GEBERIT

Anschlussstutzen mit IG GEBERIT

- Flacher Dichtungsrand

Lieferumfang

- Dichtung






	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	H cm	K cm	h cm	h1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019132	152.140.16.1	48	1 1/4	21	13	18	3	331.532	1	23.00
2019133	152.141.16.1	48	1 1/2	21	13	18	3	331.532	1	23.00
2019134	152.142.16.1	48	2	21	13	18	3	331.532	1	23.00

GEBERIT

Anschlussstutzen mit IG GEBERIT

Lieferumfang

- Dichtung





	Orig. Nr.	Ø d mm	Rg Zoll	H cm	K cm	h cm	h1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019135	152.145.16.1	48	60 x 1/8	20	13	17	3	331.542	10	23.00

GEBERIT


Anschlussstutzen GEBERIT

- Zum Anschliessen an Ausgussbecken

Lieferumfang

- Edelstahlrost
- Dichtung

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019137	152.148.16.1	48	8	21	13	331.572	1	43.70



GEBERIT


Anschlussstutzen GEBERIT

- Zum Anschliessen an Ausgussbecken

Lieferumfang

- Ventilstopfen, verchromt
- Kugelkette
- Dichtung

	Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	H cm	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019136	152.147.16.1	48	8	21	13	331.582	1	189.00




GEBERIT

Anschlussbögen 90° mit Überwurfmutter GEBERIT

Lieferumfang

- Dichtung


	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	L cm	H cm	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177494	152.116.16.1	50	1 1/4	18.0	7.0	10	--	10	20.90
3177495	152.119.16.1	50	1 1/2	18.0	7.0	10	--	10	20.90
3177496	152.120.16.1	50	2	24.5	6.5	10	--	10	20.90



GEBERIT

Anschlussbögen 90° PE GEBERIT

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rg Zoll	L cm	H cm	K cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019159	152.214.16.1	48	60 x 1/8	25	6	16	3	332.342	10	26.20




GEBERIT

Anschlussbögen 90° mit Quetschverschraubung GEBERIT

Lieferumfang

- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019165	152.227.16.1	56	21	13	10	5.5	332.414	10	17.90




GEBERIT

Gewindebögen 90°, reduziert PE GEBERIT

Lieferumfang

- Schutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019166	152.228.16.1	63	56	20	11	7.5	3	332.425	10	18.80




GEBERIT

Ventilrosetten GEBERIT

- Zum Abdecken von Ablaufventilen und Verschraubungen

	Orig. Nr.	Farbe	Ø d mm	D cm	H cm	Stück	CHF Stück
2019209	163.810.16.1	schwarz	56	10	8	10	8.00
2019208	163.810.06.1	granitgrau	56	10	8	1	12.60



GEBERIT

Anschlussstücke GEBERIT

- Für Überlauf Warmwasserspeicher
- Für Überlaufleitungen aus Kupfer, Ø 13 oder 15 mm
- Zum Einbau in Abgangsrohre Ø 40 mm



13/15 1/2 3/8 3/8

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
2019195	152.924.00.1	1	33.50


GEBERIT

Trichter oval, mit integriertem Siphon GEBERIT

- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Für Restwasseranschlüsse

Lieferumfang

- Siphon

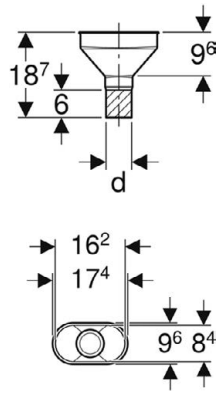




	Orig. Nr.	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3092163	352.354.16.1	56	334.232	1	41.40

GEBERIT

Trichter oval GEBERIT

Lieferumfang

- Ventilsieb






	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	B cm	H cm	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177498	352.379.16.1	50	17.5	9.5	18.5	5	334.223	1	20.90

GEBERIT

Ablaufventile mit Rundgewinde GEBERIT

Lieferumfang

- Sieb






	Orig. Nr.	Ø di mm	D cm	G Zoll	H cm	h cm	Stück	CHF Stück
3091744	152.301.21.1	40	7	1 1/2	3.5	2.5	1	35.80

GEBERIT

Ablaufventile mit Rundgewinde GEBERIT

- Zum Einbau in tiefe Ventillöcher






	Orig. Nr.	Rg Zoll	H cm	D cm	Stück	CHF Stück
3091746	352.328.08.1	60 x 1/8	8	7	1	26.10

GEBERIT

Ablaufventile mit Rundgewinde GEBERIT

- Zum Einbau in tiefe Ventillöcher






	Orig. Nr.	Rg Zoll	H cm	D cm	Stück	CHF Stück
2019353	352.329.08.1	60 x 1/8	8	8.8	1	26.10

GEBERIT

Ablaufventile mit Rundgewinde GEBERIT

- Zum Einbau in tiefe Ventillöcher

	Orig. Nr.	Rg Zoll	H cm	D cm	Stück	CHF Stück
3071747	352.330.08.1	60 x 1/8	8	8.8	1	26.10




GEBERIT

Ablaufventile mit Rundgewinde GEBERIT

- Zum Einbau in tiefe Ventillöcher


	Orig. Nr.	G Zoll	Rg Zoll	H cm	h1 cm	H1 cm	D cm	Stück	CHF Stück
3091745	352.325.16.1	1 1/4	52 x 1/6	8.5	4	6	7	1	35.60



GEBERIT

Duschbodenabläufe GEBERIT

- Mit Standardrost 10 x 10 cm
- Poliert
- Belastbarkeit Klasse H 1.5 (1.5 kN)






Verwendungszweck

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenentwässerung und Duschen
- Für Verbundabdichtungen

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Trichter
- Linsensenkschraube
- Sieb




	Orig. Nr.	Rg Zoll	H cm	Stück	CHF Stück
3091770	152.325.00.1	60 x 1/8	1.0-2.5	1	98.00


GEBERIT

Anschlussbleche quadratisch GEBERIT

- Zum Verbinden mit Flüssigfolie und Dünnbettmörtel
- Für Anschlüsse mit vertikalem Abgang



	Orig. Nr.	Anschluss Abdichtung	Stück	CHF Stück
3092156	152.336.00.1	CrNi-Stahl besandet	1	87.00




GEBERIT

Gitterroste rund GEBERIT Varino

- Für Flansch aus Edelstahl
- Für Geberit Bodeneinläufen Varino 13 x 13 cm, begehbar

Einsatz bei: HTP602387 Flansche für Bodeneinlauf




	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
4001524	244.193.00.1	1	57.50

GEBERIT

Anschlussbleche rund GEBERIT

- Zum Verbinden mit Bleiwannen
- Für Anschlüsse mit vertikalem Abgang






	Orig. Nr.	Anschluss Abdichtung	Stück	CHF Stück
3092159	152.328.00.1	CrNi-Stahl verzinnt	1	28.60

GEBERIT

Anschlussbleche rund GEBERIT

- Zum Verbinden mit PVC-Folien
- Für Anschlüsse mit vertikalem Abgang






	Orig. Nr.	Anschluss Abdichtung	Stück	CHF Stück
3092160	152.329.00.1	CrNi-Stahl PVC-beschichtet	1	80.50

GEBERIT Trichterverlängerungen GEBERIT

- Zum Verlängern von Geberit Bodenabläufen für bodenebene Dusche, mit Schlitzrost 10 x 10 cm

	Orig. Nr.	H cm	Stück	CHF Stück
3092164	150.211.00.1	5	1	41.60



GEBERIT Manschetten EPDM GEBERIT PE GRB90

- Für Bidets und Waschtische


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Stück	CHF Stück
2019172	152.495.00.1	32	46	2.3	10	3.05
2019173	152.496.00.1	40	46	2.3	10	3.05



GEBERIT Manschetten EPDM GEBERIT

- Für Bidets und Waschtische

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	Stück	CHF Stück
3092155	152.699.00.1	56	63	10	3.65

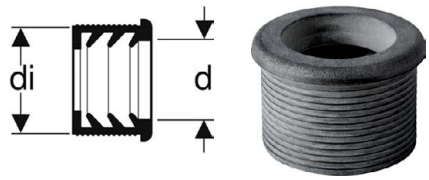


GEBERIT Trichter GEBERIT

- Oval, mit integriertem Siphon für Trichter siphoniert

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
4002870	244.513.00.1	1	N) 9.60

N) neu im Sortiment



GEBERIT Manschetten GEBERIT

	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
2019204	159.615.00.1	32	1 1/4	2.4	10	4.55
2019205	159.616.00.1	40	1 1/2	2.4	1	4.55




GEBERIT Übergangsstutzen mit Schrumpfmuffe GEBERIT PE

- Zum Aufschrumpfen auf Stutzen und Rohrenden

Lieferumfang

- Quetschdichtung aus EPDM, für Anschlussbereich AB1
- Rundschnurring aus EPDM, für Anschlussbereich AB2

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	H cm	K cm	AB1 mm	h cm	h1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019177	152.654.16.1	56	60	26.5	14	53-54	20.5	6.0	342.415	1	33.90
2019178	152.657.16.1	63	73	26.5	14	60-67	20.5	6.0	342.416	1	33.90
2019179	152.658.16.1	63	80	26.5	14	67-74	19.0	7.5	342.416	1	33.90
2019141	152.152.16.1	75	80	25.0	12	67-74	19.0	6.0	342.417	1	33.00
2019182	152.661.16.1	75	100	28.0	12	90-94	19.0	9.0	342.417	1	33.90

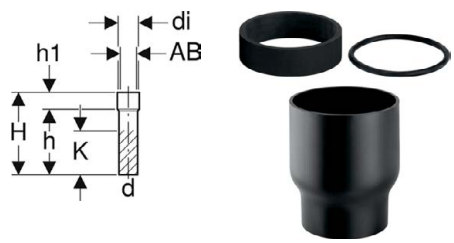


GEBERIT Übergangsstutzen mit Schrumpfmuffe GEBERIT PE

- Zum Aufschrumpfen auf Stutzen und Rohrenden

Lieferumfang

- Quetschdichtung aus EPDM, für Anschlussbereich AB1
- Rundschnurring aus EPDM, für Anschlussbereich AB2

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	H cm	K cm	AB1 mm	AB2 mm	h cm	h1 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019174	152.651.16.1	50	60	30.0	17	53-54	48-49	24.0	6.0	342.414	1	33.00
2019149	152.197.16.1	50	70	27.5	17	60-67	53-60	22.0	5.5	342.414	1	33.00
2019150	152.198.16.1	50	80	28.5	17	67-74	60-67	23.0	5.5	342.414	1	33.00
2019175	152.652.16.1	50	90	30.5	17	80-84	73-77	23.5	7.0	342.414	1	33.00
2019138	152.149.16.1	56	70	24.5	14	60-67	53-60	19.0	5.5	342.415	1	33.00
2019139	152.150.16.1	56	80	24.5	14	67-74	60-67	19.0	5.5	342.415	1	33.00
2019140	152.151.16.1	75	90	24.5	12	80-84	73-77	17.5	7.0	342.417	1	33.00
2019852	367.551.16.1	110	125	16.0	0	102-111	100-109	6.0	10.0	342.421	1	36.30
2019851	367.550.16.1	110	140	18.0	0	102-126	100-124	8.0	10.0	342.421	1	36.30
2019937	368.550.16.1	125	150	18.0	1	116-136	115-134	8.0	10.0	342.422	1	49.50
2019986	369.550.16.1	160	195	20.0	1	148-180	149-176	8.0	12.0	342.423	1	65.50
2019987	369.551.16.1	160	230	30.0	5	189-212	187-220	12.0	18.0	342.423	1	62.50
2020022	370.550.16.1	200	230	30.0	2	189-212	187-220	13.0	17.0	342.424	1	107.00
3091713	371.550.16.1	250	280	30.0	2	236-260	234-250	13.0	17.0	342.425	1	147.00
3091714	372.550.16.1	315	355	30.0	2	297-333	295-323	14.0	16.0	342.426	1	192.00

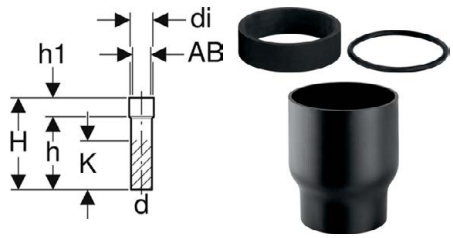

GEBERIT Löthülsen mit O-Ring GEBERIT

- Zum Anschliessen an Rohre aus Blei


	Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
2019206	159.622.00.1	32	1 1/4	3	10	11.00
2019207	159.623.00.1	40	1 1/2	3	10	11.00



GEBERIT Dämmschläuche PE GEBERIT

- Zur Körperschalldämmung von Rohren
- Zur Unterputzmontage


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	m	CHF m
2019254	305.921.00.1	56 / 63	74	15	4	411.117	15	4.45
2019271	306.921.00.1	63 / 75	83	15	4	411.118	15	4.75
2019291	307.921.00.1	75 / 90	97	15	4	411.118	15	5.70
2019316	308.921.00.1	90 / 110	121	15	4	411.121	15	6.00
2019349	310.921.00.1	110 / 135	145	15	4	411.122	15	6.40
3001589	312.921.00.1	135	155	15	4	411.123	15	7.50

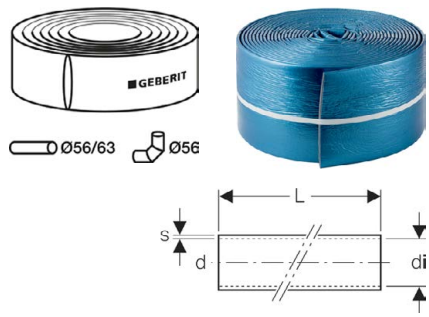

GEBERIT Dämmbandagen PE GEBERIT

- Schalldämmend
- Selbstklebend
- Zur Körperschalldämmung von Formstücken
- Zur Körperschalldämmung von Rohren
- Zur Unterputzmontage


	Orig. Nr.	L m	B cm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019239	300.007.00.2	3.6	7	3	431.677 -682	14	6.10

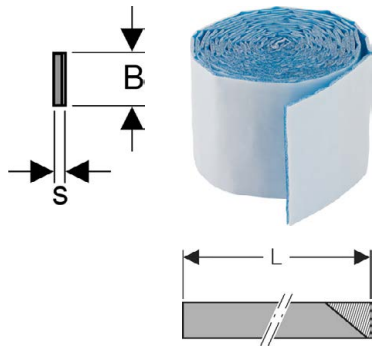

GEBERIT

Schalldämmmatten GEBERIT Isol Flex

- Schalldämmend
- Oberfläche geeignet für Klebeband

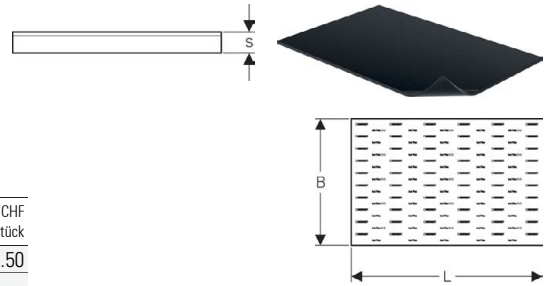

Verwendungszweck


- Zur Luftschalldämmung und Körperschallentkopplung
- Zur Verwendung als Schwitzwasserdämmung von Regenwasserleitungen bedingt geeignet

	Orig. Nr.	L cm	B cm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141250	356.015.00.1	118	78	17	421.117	2	78.50

GEBERIT

Schalldämmmatten GEBERIT Isol Flex

- Selbstklebend
- Schalldämmend
- Passend auf Rohrdurchmesser zugeschnitten
- Oberfläche geeignet für Klebeband

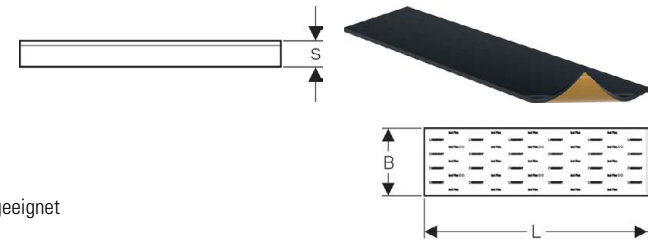

Verwendungszweck

- Zur Luftschalldämmung und Körperschallentkopplung
- Zur Verwendung als Schwitzwasserdämmung von Regenwasserleitungen bedingt geeignet

	Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	B cm	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3141251	356.010.00.1	56 / 63	118	32	17	421.112	10	38.70
3141252	356.011.00.1	75	118	36	17	421.113	10	43.10
3141253	356.012.00.1	90	118	41	17	421.114	10	49.90
3141254	356.013.00.1	110	118	48	17	421.115	10	58.00
3141255	356.014.00.1	125 / 135	118	57	17	421.116	5	65.50

GEBERIT

Rohrschotten GEBERIT 90 Plus EN

- Zulassung nach (DIN) EN 13501-2
- Gemäss technischer Spezifikation ETA-16/0001
- Feuerwiderstandklasse EI 90-U/U
- Schalldämmend




Verwendungszweck

- Für Rohrdurchführungen 0°–90° in Wand oder Decke
- Für Geberit Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen Ø 40–200 mm
- Zum direkten Einbau in Decken, Trockenbau- und Massivwand bei Neuinstallation
- Zum nachträglichen Einbau in Decken, Trockenbau- und Massivwände
- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Nicht geeignet zum Hindurchführen anderer Teile oder Hilfsmittel

Lieferumfang

- Betonschrauben
- Körperschalldämmung
- Klebestreifen
- Hinweisschild



	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	L cm	l1 cm	Stück	CHF Stück
3076076	348.300.00.1	40-56	66	7.8	8.5	5	1	69.00
3076090	348.301.00.1	63 / 75	83	10.2	8.5	5	1	80.50
3076091	348.302.00.1	90	96	11.9	8.5	5	1	84.50
3076092	348.303.00.1	110	117	14.5	8.5	5	1	89.50
3076093	348.304.00.1	125 / 135	142	17.0	10.5	7	1	110.00
3115843	348.305.00.1	160	170	20.6	11.5	8	1	133.00
3115844	348.306.00.1	200	213	27.2	12.5	9	1	161.00

GEBERIT

Hinweisschilder GEBERIT RS90 Plus

- Zur obligatorischen Kennzeichnung von eingebauten Geberit Brandschutzmanschetten




	Orig. Nr.	Material	Stück	CHF Stück
3081161	243.429.00.1	PVC	10	5.50

GEBERIT

Einbauständer für Bodenabläufe GEBERIT

- Für Geberit Bodenabläufe mit Einlauftrichter
- Für Geberit Bodenabläufe 13 x 13 cm
- Für Geberit Bodenabläufe, Schlitzrost 15 x 15 cm






	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2020061	388.132.00.1	825.127	1	48.80

GEBERIT

Abschlussdeckel verschraubbar GEBERIT

- Für Bodenablauf Casa
- Für Bodeneinlauf waagrecht





Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Material	Stück	CHF Stück
3091748	388.129.00.1	681.112	Edelstahl	1	18.80

GEBERIT


Bodenabläufe horizontal GEBERIT Varino

- Zulauf drehbar um 280° C
- Zulauf verschlossen
- Zulauf für den Anschluss von einem Sanitärapparat
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)



Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden

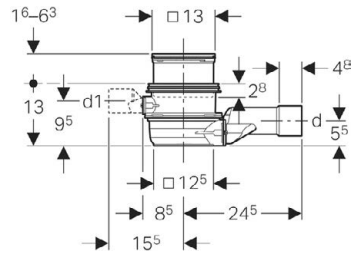

Lieferumfang

- Einlaufstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm
- Abgang aus PE-HD, Ø 56 / 63 mm
- Edelstahlrost
- Siphoneinsatz
- Bauschutz

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193613	388.020.00.1	56 / 63	50	635.131	1	172.00
3193614	388.021.00.1	110	50	635.135	1	206.00

Zubehör: *HTP605276 Schwitzwasserdämmungen horizontal*

GEBERIT


Bodenabläufe vertikal GEBERIT Varino

- Zulauf drehbar um 360°
- Zulauf verschlossen
- Zulauf für den Anschluss von einem Sanitärapparat
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)



Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden



Lieferumfang

- Einlaufstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm
- Abgang aus PE-HD, Ø 110 mm
- Edelstahlrost
- Siphoneinsatz
- Bauschutz

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193615	388.022.00.1	110	50	635.135	1	128.00

Zubehör: *HTP605277 Schwitzwasserdämmungen vertikal*

GEBERIT


Bodeneinläufe horizontal GEBERIT Varino

- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Nicht siphoniert
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)



Lieferumfang

- Abgang aus PE-HD, Ø 50 / 63 mm
- Edelstahlrost
- Bauschutz




	Orig. Nr.	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193616	388.030.00.1	50/63	635.131	1	83.50

Zubehör: *HTP605276 Schwitzwasserdämmungen horizontal*

GEBERIT

Bodeneinläufe, vertikal GEBERIT Varino

- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Nicht siphoniert
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)





Lieferumfang

- Abgang aus PE-HD, Ø 63 mm
- Edelstahlrost
- Bauschutz


	Orig. Nr.	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193617	388.031.00.1	63	635.132	1	72.00

Zubehör: *HTP605277 Schwitzwasserdämmungen vertikal*

GEBERIT

Schwitzwasserdämmungen horizontal GEBERIT Varino

- Für Bodeneinlauf Varino, horizontal, 13 x 13 cm
- Verschraubbar mit Geberit Einbauständer für Bodenabläufe






Lieferumfang

- 2 Halbschalen aus EPS, 2 Kabelbinder
- Befestigungsblech

Einsatz bei: HTP19463 Bodenabläufe horizontal, HTP19465 Bodeneinläufe horizontal




	Orig. Nr.	L mm	B mm	H mm	h1 mm	h2 mm	Stück	CHF Stück
4002808	388.118.00.1	246	200	97	44	53	1	32.80

GEBERIT Schwitzwasserdämmungen vertikal GEBERIT Varino

- Für Bodeneinlauf Varino, vertikal, 13 x 13 cm

Einsatz bei: HTP19464 Bodenabläufe vertikal, HTP19466 Bodeneinläufe, vertikal

	Orig. Nr.	D mm	H mm	Stück	CHF Stück
4002809	388.119.00.1	200	82	1	15.30






GEBERIT Verlängerungsstücke GEBERIT

- Zu Bodenab- und -einläufen 13 x 13 cm

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193618	388.100.00.1	1	25.50






GEBERIT Flansche aus Edelstahl GEBERIT

- Zu Bodenein- und Abläufen 13x13 cm

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193619	388.101.00.1	1	168.00





GEBERIT Flansche für Bodeneinlauf GEBERIT


- 13 x 13 cm, begehbar
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Lieferumfang

- Rost

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
4001523	388.103.00.1	1	169.00

Zubehör: *HTP604054 Gitterroste rund*






GEBERIT Pressdichtungsflansch-Aufsätze GEBERIT

- Zu Bodenab- und -einläufen 13 x 13 cm


	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193620	388.102.00.1	1	168.00





GEBERIT Haarsiebe, zu Bodenabläufen 13 x 13 cm GEBERIT Varino

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193621	388.105.00.1	1	14.10






GEBERIT Rückstauverschlüsse GEBERIT

- Zum Verschliessen von Geberit Bodenabläufen 13 x 13 cm gegen Geruchbelästigung

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193622	388.106.00.1	1	37.00





GEBERIT Roste abschliessbar GEBERIT

- Zu Bodenab- und -einläufen 13 x 13 cm

Lieferumfang

- Schlüssel

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193623	388.107.00.1	1	45.40




GEBERIT

Siphoneinsätze GEBERIT Varino

- Siphonierhöhe 27 mm, zu Bodeneinlauf 13 x 13 cm

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193624	388.108.00.1	1	21.70



GEBERIT

Abpressstopfen GEBERIT Varino

- Zum Verschliessen von Geberit Bodenabläufen 13 x 13 cm für Druckprüfungen bis 0.5 bar / 50 kPa

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193625	388.109.00.1	1	26.70



GEBERIT

Schlitzroste für Bodenabläufe GEBERIT

- Varino 13 x 13 cm, befahrbar
- Belastbarkeit Klasse L 15 (15 kN)

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
4001525	388.104.00.1	1	142.00





GEBERIT

Anschlussbleche quadratisch GEBERIT

- Zum Verbinden mit Flüssigfolie und Dünnbettmörtel
- Für Anschlüsse mit vertikalem Abgang

	Orig. Nr.	Anschluss Abdichtung	Stück	CHF Stück
3092156	152.336.00.1	CrNi-Stahl besandet	1	87.00





GEBERIT


Abschlussdeckel verschraubbar GEBERIT

- Für Bodenablauf Casa
- Für Bodeneinlauf waagrecht

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Material	Stück	CHF Stück
3091748	388.129.00.1	681.112	Edelstahl	1	18.80





GEBERIT

Duschbodenabläufe GEBERIT

- Mit Standardrost 10 x 10 cm
- Poliert
- Belastbarkeit Klasse H 1.5 (1.5 kN)


Verwendungszweck

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenentwässerung und Duschen
- Für Verbundabdichtungen


Lieferumfang

- Ablaufventil
- Trichter
- Linsensenkschraube
- Sieb

	Orig. Nr.	Rg Zoll	H cm	Stück	CHF Stück
3091770	152.325.00.1	60 x 1/8	1.0-2.5	1	98.00








GEBERIT

Trichterverlängerungen GEBERIT

- Zum Verlängern von Geberit Bodenabläufen für bodenebene Dusche, mit Schlitzrost 10 x 10 cm

	Orig. Nr.	H cm	Stück	CHF Stück
3092164	150.211.00.1	5	1	41.60






GEBERIT

Anschlusssteckmuffen kurz GEBERIT

- Für konventionelle Geberit Dachwassereinläufe

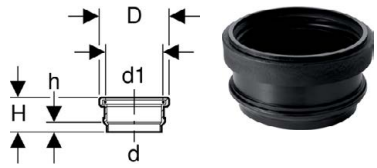


	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019810	366.993.16.1	90	90	11.5	5	1	331.177	1	21.50
2019915	367.993.16.1	110	110	14.0	7	2	331.178	5	34.10

GEBERIT

Dachwassereinläufe mit Befestigungsflansch GEBERIT

- Abgang vertikal
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar
- Wartungsfreie Klemmflanschverbindung

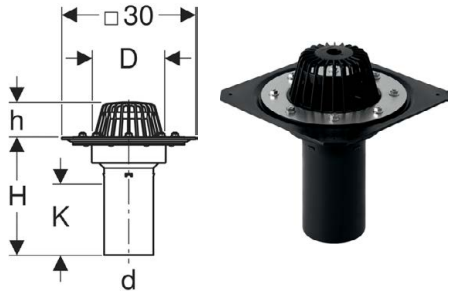

Verwendungszweck

- Für konventionelle Dachentwässerung
- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für Dachabdichtungsfolien ohne Vliesbeschichtung
- Zum Anschliessen an Dachabdichtungsfolien = 4 mm Stärke

Lieferumfang


- Laubfang
- Grundkörper
- Flanschdichtung aus EPDM
- Befestigungsflansch mit Sicherungsmuttern

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	D cm	H cm	h cm	K cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3081145	359.013.00.1	100	110	16	26.5	8	14	671.645	1	147.00

GEBERIT

Ergänzungssets begehbar GEBERIT

- Mit bis zu 150 kg belastbar



Verwendungszweck

- Für konventionelle Dachentwässerung
- Für Geberit Dachwassereinläufe mit Bitumenbahn
- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern

Lieferumfang


- Gitterrost aus CrNi-Stahl 1.4301
- Rostträger aus CrNi-Stahl 1.4301

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133902	359.039.00.1	681.112	1	133.00

GEBERIT

Einbauständer für Massivdächer GEBERIT Pluvia

- Befestigungseisen montiert
- Verzinkt

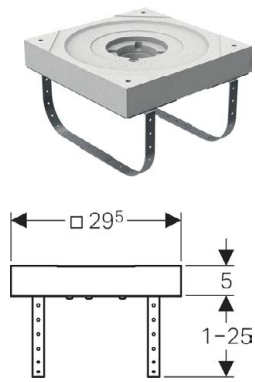

Verwendungszweck

- Für Einbauhöhen von 5.5–27 cm
- Zum Befestigen von Geberit Pluvia Dampfsperrenanschlüssen 12 l/s auf Massivdächern
- Für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Ablaufleistung 12 l/s

Lieferumfang


- Befestigungsmaterial
- Schwitzwasserdämmung

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193611	359.125.00.1	661.631	1	42.70

GEBERIT


Dachwassereinläufe GEBERIT Pluvia

- Abgang vertikal, mit Anschlussblech und Wärmedämmung
- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar
- Dämmstärke maximal 20 cm
- Wärmedämmung stufenweise auf 8 cm reduzierbar
- Wärmedämmung bei Einsatz von Heissbitumen durch Trennfolie geschützt

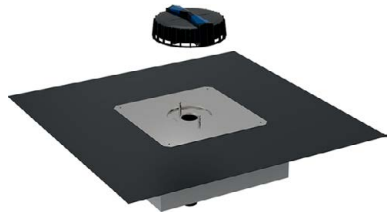

Verwendungszweck

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für Dachentwässerung mit Druckströmung
- Zum Anbinden von bituminösen Dachabdichtungen
- Für gedämmte Dachaufbauten

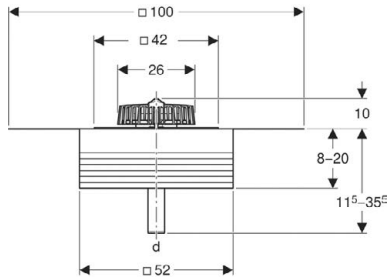


Lieferumfang

- Laubfang mit Funktionsscheibe
- Trennfolie aus EPDM, 1 x 1 m
- Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
- Schwitzwasserdämmung
- Wärmedämmung
- Bauschutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Anschluss Abdichtung	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
3193604	359.110.00.1	56	CrNi-Stahl 1.4301	472.211	1	8	441.00

GEBERIT

Wärmedämmungen GEBERIT Pluvia




	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3193605	359.123.00.1	56	1	87.50

GEBERIT

Dachwassereinläufe GEBERIT Pluvia

- Abgang vertikal, mit Anschlussblech für Rinnen
- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar

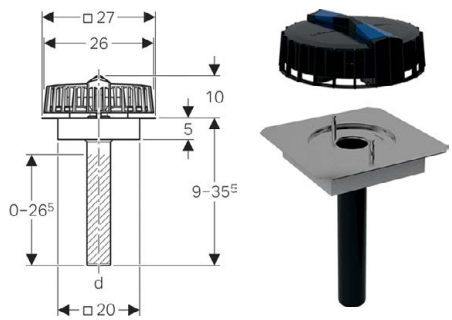

Verwendungszweck

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für Rinnen mit einer Mindestbreite von 30 cm
- Zum Anbinden metallischer Werkstoffe
- Für Dachentwässerung mit Druckströmung

Lieferumfang


- Laubfang mit Funktionsscheibe
- Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
- Schwitzwasserdämmung

	Orig. Nr.	Ø d mm	Anschluss Abdichtung	Stück	CHF Stück
3193606	359.111.00.1	56	CrNi-Stahl 1.4301	1	148.00

GEBERIT

Dachwassereinläufe GEBERIT Pluvia

- Abgang vertikal, mit Flansch, für Rinnen
- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar
- Wartungsfreie Klemmflanschverbindung

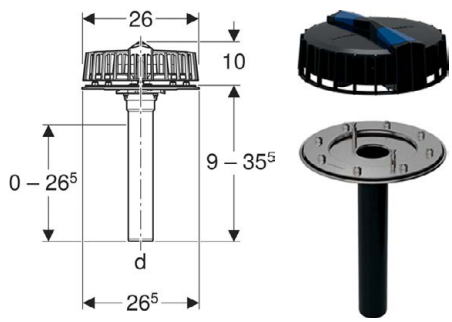

Verwendungszweck

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für Dachentwässerung mit Druckströmung
- Für Rinnen mit einer Mindestbreite von 30 cm
- Zum Anbinden metallischer Werkstoffe = 4 mm Stärke

Lieferumfang

- Laubfang mit Funktionsscheibe
- Grundkörper aus CrNi-Stahl 1.4301
- Flanschdichtung aus EPDM
- Befestigungsflansch mit Sicherungsmuttern

	Orig. Nr.	Ø d mm	Anschluss Abdichtung	Stück	CHF Stück
3193607	359.112.00.1	56	CrNi-Stahl 1.4301	1	213.00

GEBERIT

Flanschdichtungen GEBERIT

- Zu Pluvia Regenwassereinlauf geflanscht für Rinnen

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3101571	242.610.00.1	1	52.50



GEBERIT

Ergänzungssets befahrbar GEBERIT Pluvia


- Mit bis zu 1500 kg belastbar

Verwendungszweck

- Für begrünte Dächer
- Für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Ablaufleistung 12 l/s
- Für nachträgliche Dachaufbauten bei Umkehrdächern, befahrbaren oder begrünten Dächern

Lieferumfang

- Gitterrost
- Rostträger
- Kraftverteilplatte
- Schachtrohr ablängbar
- Befestigungsmaterial







	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
2019435	359.635.00.1	1	368.00

GEBERIT

Kiesringe GEBERIT Pluvia

- Zum Zurückhalten von Dachkies mit Korngrösse 8–16 mm
- Zum Kombinieren mit Geberit Pluvia Laubfängen 12 und 25 l/s
- Nicht geeignet für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Laubfang aus Aluminiumguss





	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193610	359.124.00.1	472.751	1	45.20


GEBERIT


Notüberläufe GEBERIT Pluvia

- Für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Ablaufleistung 9 l/s und 12 l/s
- Nicht geeignet für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Laubfang aus Aluminiumguss

Lieferumfang

- Überlaufelement aus PP
- 2 Drehriegel grau
- Lippendichtung aus EPDM





	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3193612	359.114.00.1	1	74.50

GEBERIT

Einlaufdeckel aus Alu für Metalleinläufe GEBERIT

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3209818	359.067.00.1	1	81.00



GEBERIT


Befestigungsbleche GEBERIT Pluvia

- Für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe aus Kunststoff, mit Ablaufleistung 12 l/s
- Zum Befestigen von Geberit Pluvia Grundkörpern auf Leichtdächern
- Für Geberit Pluvia Dampfsperrenanschlüsse 12 l/s

Lieferumfang

- 4 Befestigungsschrauben





	Orig. Nr.	s mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193608	359.122.00.1	1.5	661.621	1	45.50

GEBERIT


Dampfsperren-Anschlüsse GEBERIT Pluvia

- Abgang vertikal
- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar



Verwendungszweck

- Für Dachentwässerung mit Druckströmung
- Zum Anbinden von Dampfsperren aus Kunststoff oder Bitumen
- Für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Ablaufleistung 12 l/s
- Für gedämmte Dächer mit Dampfsperre



Lieferumfang


- Schwitzwasserdämmung
- Bauschutzdeckel

	Orig. Nr.	Ø d mm	Anschluss Abdichtung	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3193609	359.113.00.1	56	CrNi-Stahl 1.4301	272.311	1	81.00

GEBERIT

Dachwassereinläufe mit Anschlussblech GEBERIT

- Abgang vertikal
- Anschlussstutzen aus CrNi-Stahl 1.4301, kürzbar





Verwendungszweck

- Für konventionelle Dachentwässerung
- Zum Anbinden von bituminösen Dachabdichtungen

Lieferumfang


- Laubfang aus PP
- Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
- Bauschutzdeckel

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3133899	359.038.00.1	90	90	672.334	1	126.00

GEBERIT

Dachwassereinläufe mit Anschlussblech GEBERIT

- Abgang vertikal
- Anschlussstutzen aus CrNi-Stahl 1.4301, kürzbar





Verwendungszweck

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für konventionelle Dachentwässerung
- Zum Anbinden von bituminösen Dachabdichtungen

Lieferumfang


- Laubfang aus PP
- Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
- Bauschutzdeckel

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001477	358.024.00.1	90	90	--	1	248.00
4001478	358.026.00.1	100	110	--	1	248.00
3133900	359.037.00.1	100	110	672.335	1	126.00

GEBERIT

Flanschmuttern GEBERIT

- Zu Pluvia Regenwassereinlauf geflanscht für Rinnen
- Set à 12 Stk.




	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3101572	242.611.00.1	1	20.90

GEBERIT

Rohrschellen verstellbar GEBERIT PluviaFix

- Verzinkt, mit Sicherungsbügel

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L1 cm	L2 cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019521	361.861.00.1	50	58	10.9	11.3	823.332	10	7.30
2019613	363.861.00.1	56	64	11.2	11.6	823.333	10	7.40
2019674	364.861.00.1	63	71	11.8	12.2	823.334	10	7.50
2019737	365.861.00.1	75	83	12.4	12.8	823.335	10	7.70
2019797	366.861.00.1	90	98	13.3	13.7	823.336	10	7.80
2019897	367.861.00.1	110	118	14.4	14.8	823.337	10	8.10
2019965	368.861.00.1	125	133	15.1	15.5	823.338	10	8.30
2020009	369.861.00.1	160	168	17.0	17.4	823.341	10	10.40

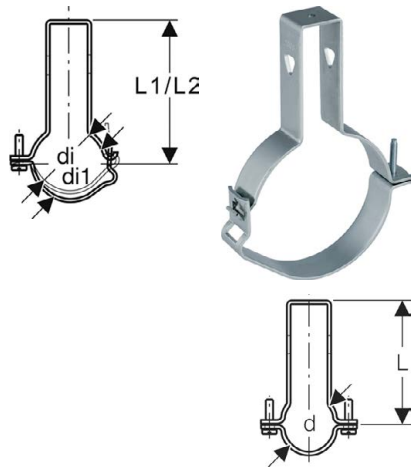

GEBERIT


Tragschienen GEBERIT PluviaFix

- Verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
2019552	362.863.26.1	5	841.111	5	9.70

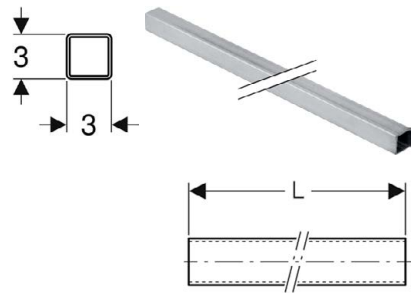

GEBERIT


Verbindungselemente GEBERIT PluviaFix

- Mit aufgeschweisster Langgewindemuffe
- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Verbinden von Geberit Tragschienen mit Vierkantprofil
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019553	362.864.26.1	842.414	10	6.00

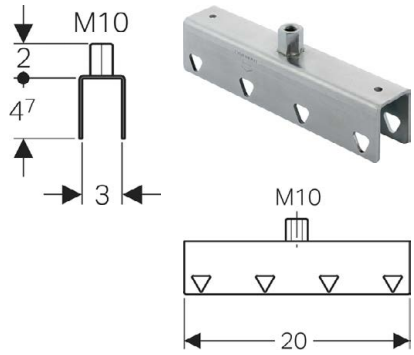

GEBERIT


Aufhängeelemente GEBERIT PluviaFix

- Mit aufgeschweisster Langgewindemuffe
- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Geberit Pluvia Tragschienen mit Vierkantprofil
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019551	362.862.26.1	842.501	10	2.15

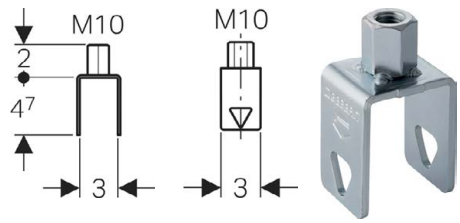


GEBERIT

Befestigungskeile GEBERIT PluviaFix

- Verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit Pluvia Rohrschellen
- Pluvia Aufhängeelementen und Pluvia Verbindungselementen

	Orig. Nr.	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019554	362.865.26.1	9	842.501	100	1.35



GEBERIT

Abstützungssets GEBERIT Pluvia

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
4002852	358.061.00.1	90 - 200	1	30.40



GEBERIT

Abstützungssets GEBERIT Pluvia

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
4002853	358.062.00.1	250 - 315	1	N) 45.60

N) neu im Sortiment



GEBERIT


Tragschienen GEBERIT Pluvia

- C-Profil
- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Rohrschellen mit Gewindebefestigung
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken

	Orig. Nr.	H cm	B cm	L m	NPK-Nr.	m	CHF m
3137169	363.863.00.1	6	4	5	841.131	5	41.80

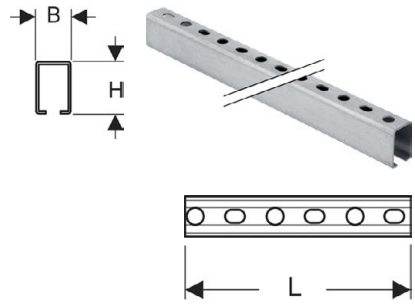

GEBERIT

Aufhängeelemente-Sets GEBERIT Pluvia

- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden
- Zum Befestigen von Geberit Tragschienen mit C-Profil und Geberit Gewindestangen M10

Lieferumfang

- 2 Muttern M10
- Unterlegscheibe

	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137168	363.862.00.1	844.122	1	4.35



GEBERIT


Verbindungselemente-Sets GEBERIT Pluvia

- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Verbinden von Geberit Tragschienen mit C-Profil


	Orig. Nr.	H cm	B cm	L cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137170	363.864.00.1	4	4.5	16	842.424	1	42.30

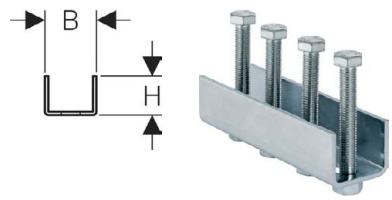

GEBERIT

Rohrschellen mit Muffe M16 GEBERIT Pluvia

- Innengewinde
- Verzinkt

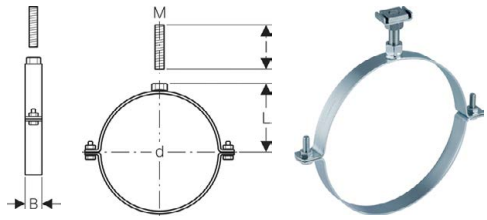

Verwendungszweck

- Zur Gleitbefestigung von Rohren
- Zum Befestigen an Geberit Pluvia Tragschienen mit C-Profil
- Zum Befestigen mit Gewindestangen

Lieferumfang


- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	Ø d mm	Gewinde M	B cm	L cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137175	371.862.00.1	250	16	3	14.8	6	823.343	1	29.20
3137176	372.862.00.1	315	16	3	18.0	6	823.344	1	34.30

GEBERIT

Rohrschellen GEBERIT Pluvia

- Mit Elektroschweissband für Fixpunkt
- Innengewinde
- Verzinkt

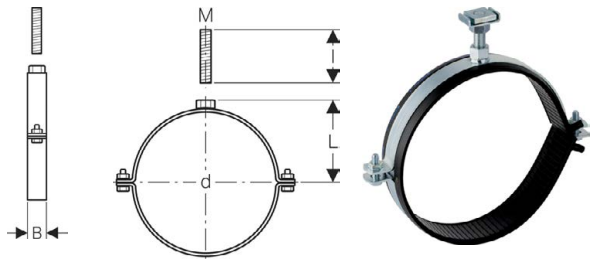

Verwendungszweck

- Zum Befestigen an Geberit Pluvia Tragschienen mit C-Profil
- Zum Befestigen mit Gewindestangen
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren

Lieferumfang


- Elektroschweissband
- Befestigungsmaterial

	Orig. Nr.	Ø d mm	Gewinde M	L cm	B cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137173	371.861.00.1	250	16	14.8	3	6	823.343	1	62.00

GEBERIT

Rohrschellen-Sets GEBERIT Pluvia

- Mit Elektroschweissband für Fixpunkt (2 St.)
- Innengewinde
- Verzinkt

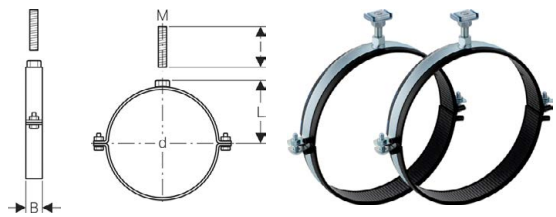

Verwendungszweck

- Zum Befestigen an Geberit Pluvia Tragschienen mit C-Profil
- Zum Befestigen mit Gewindestangen
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

	Orig. Nr.	Ø d mm	Gewinde M	L cm	B cm	l cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3137174	372.861.00.1	315	16	18	3	6	823.344	1	154.00

Rohre JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	de mm	di mm	e mm	L m	A cm²	DN	m	CHF m
2018030	3026787	40	34.0	3.0	5	9.0	40	1	3.30
2018031	3026817	50	44.0	3.0	5	15.2	50	1	3.85
2018032	3026818	56	50.0	3.0	5	19.6	56	1	3.75
2018033	3026819	63	57.0	3.0	5	25.4	60	1	3.95
2018034	3026820	75	69.0	3.0	5	37.3	70	1	5.10
2018035	3026821	90	83.0	3.5	5	54.1	80	1	7.40
2018036	3026822	110	101.4	4.3	5	80.7	100	1	10.10
2018037	3026823	125	115.2	4.9	5	104.5	125	1	14.00
2018038	3026824	160	147.6	6.2	5	171.1	150	1	23.80
2018039	3026825	200	187.6	6.2	5	276.4	200	1	32.10



Reduktionen zentrisch kurz JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018040	3027247	50/40	60	2.65
2018041	3027248	56/40	20	2.65
2018042	3026866	56/50	20	2.45
2018044	3026867	63/50	20	2.60
2018045	3026868	63/56	20	2.45
2018046	3027249	75/50	20	3.10
2018047	3026870	75/63	20	3.00
2018048	3027250	90/50	20	3.80
2018049	3026871	90/63	20	3.60
2018050	3026872	90/75	20	3.80
2018051	3027251	110/50	10	4.45
2018052	3026873	110/56	10	3.70
2018053	3026874	110/63	10	3.80
2018054	3026875	110/75	10	4.10
2018055	3026880	110/90	10	4.10
2018056	3027252	125/63	20	6.80
2018059	3026886	125/110	10	6.10



Reduktionen exzentrisch kurz JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018060	3027256	50/40	20	3.50
2018061	3027257	56/40	20	3.80
2018062	3026887	56/50	20	3.70
2018064	3027258	63/50	20	3.90
2018065	3026888	63/56	20	3.70
2018066	3027259	75/50	20	4.65
2018067	3026889	75/56	20	4.35
2018068	3026890	75/63	20	4.65
2018069	3027260	90/50	20	6.30
2018071	3026892	90/63	20	6.40
2018072	3026893	90/75	20	6.40
2018073	3027261	110/50	20	5.60
2018074	3026894	110/56	20	4.85
2018075	3026895	110/63	20	4.85
2018076	3026896	110/75	20	5.40
2018077	3026897	110/90	20	5.40
2018078	3026898	125/75	10	10.80
2018079	3027262	125/90	10	11.60
2018080	3026899	125/110	10	9.80
2018081	3026900	160/110	5	13.90
2018082	3026901	160/125	5	14.70



Reduktionen exzentrisch lang JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018027	3027263	200/110	1	80.40
2018028	3027264	200/125	1	85.40
2018029	3027265	200/160	1	85.40



Bögen 15° JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
3007201	3027173	110	20	5.80



Bögen 45° JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Ausführung	Stück	CHF Stück
2018100	3027168	40		120	2.60
2018103	3026915	50		80	2.60
2018105	3026916	56		20	2.15
2018107	3026918	63		20	2.45
2018109	3026919	75		20	3.80
2018110	3026920	90		20	4.75
2018112	3026922	110		25	4.55
2018114	3026923	125		15	7.80
2018115	3026924	160		5	19.90
2018117	3027171	200	kleiner Radius	5	49.90



Bögen 88.5° JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Ausführung	Stück	CHF Stück
2018101	3027170	40		80	2.70
2018104	3026914	50		50	2.70
2018102	3026917	56		20	2.70
2018106	3026925	63		20	3.20
2018108	3026926	75		20	4.35
2018111	3026921	90	kleiner Radius	20	5.80
2018113	3026927	110		20	5.30
3090694	3027176	125		10	10.70
3094950	3027177	160		5	22.70



Bögen 90° JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018097	3027272	160	10	18.00



Bögen 90° segmentverschweisst JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018118	3027142	200	1	97.00



Abzweige 45° JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018119	3027181	40	40	4.00
2018120	3027182	50/40	50	4.00
2018121	3026930	50	40	4.00
2018122	3027183	56/50	20	4.00
2018123	3026932	56	20	3.20
2018125	3027184	63/50	20	3.90
2018126	3026933	63/56	20	3.40
2018127	3026934	63	20	3.40
2018129	3027185	75/50	20	5.70
2018130	3026936	75/56	20	5.50
2018131	3026937	75/63	20	5.80
2018132	3026938	75	20	5.60
2018134	3027187	90/50	10	7.60
2018135	3026939	90/63	10	7.60
2018136	3027190	90/75	10	7.60
2018137	3026940	90	15	7.20
2018139	3026941	110/50	10	8.90
2018140	3026942	110/56	10	7.30
2018141	3026943	110/63	10	7.30
2018142	3026944	110/75	10	9.20
2018143	3026945	110/90	10	9.20
2018144	3026946	110	15	7.00
2018146	3027192	125/63	10	13.20
2018147	3027194	125/75	10	12.90
2018148	3027195	125/90	10	12.90
2018149	3026947	125/110	10	12.40
2018150	3026948	125	5	13.30
2018151	3027017	160/110	5	42.60
2018152	3027018	160/125	5	42.60
2018153	3027019	160	5	41.00
2018154	3027020	200/110	5	115.50
2018155	3027148	200/125	1	115.50
2018156	3027149	200/160	1	115.50
2018157	3027021	200	5	135.00



Abzweige 88.5° JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018158	3027022	40	40	4.00
2018159	3027023	50/40	40	4.95
2018160	3026949	50	40	4.95
2018161	3027024	56/50	20	4.95
2018162	3026950	56	20	3.80
2018164	3027026	63/50	20	4.85
2018166	3026952	63	20	3.90
2018168	3027027	75/50	20	6.90
2018169	3027028	75/56	20	6.50
2018170	3026955	75/63	20	6.50
2018171	3026956	75	20	6.50
2018173	3027029	90/50	10	9.30
2018174	3027030	90/63	10	9.30
2018175	3027031	90/75	10	9.30
2018176	3027032	90	10	8.50
2018178	3027033	110/50	10	9.40
2018179	3026957	110/56	10	7.80
2018180	3026958	110/63	10	7.80
2018181	3026959	110/75	10	9.60
2018182	3026960	110/90	10	9.60
2018183	3026961	110	15	7.70
2018184	3027034	125/63	10	16.30
2018187	3026962	125/110	10	15.10
2018188	3027035	125	10	16.30
2018189	3027036	160/110	5	46.00
2018190	3027037	160/125	5	50.50
2018191	3027038	160	5	46.00
2018192	3027163	200/110	1	113.50
2018193	3027164	200/125	1	113.50
2018194	3027165	200/160	1	114.50
2018195	3027166	200	1	114.50



Doppelabzweige 45° JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018196	3027041	110/110	5	27.90



Kugelabzweige JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Typ	Ø mm	Dimension	Stück	CHF Stück
2018201	3026963	A	110/110	2 x 180°	5	30.30
2018207	3026965	B	110/110	2 x 90°	5	30.30
2018208	3027045	B	125/110	2 x 90°	5	39.20
2018213	3027046	C	110/110	2 x 135°	5	30.30
2018217	3027050	D	110/110	3 x 135° / 90°	5	39.20
2018215	3027048	E	110/110	3 x 90°	5	42.00
2018225	3027051	F	110/110	4 x 90°	5	45.00



Reinigungsstücke 45° JANSEN nero PE

Mit runder Serviceöffnung

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018222	3027267	110/110	5	29.50
2018223	3027268	125/110	5	40.60
2018224	3027269	160/110	5	92.40



Putzstücke 90° JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018083	3026902	63/63	10	18.50
2018084	3026903	75/75	10	22.40
2018085	3026904	90/90	10	28.00
2018086	3026905	110/110	10	22.10



Elektro-Schweissmuffen JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018237	3027241	40	20	3.80
2018238	3027242	50	20	3.70
2018239	3026860	56	20	3.80
2018240	3026856	63	20	4.00
2018241	3026859	75	20	4.00
2018242	3026862	90	20	4.45
2018243	3026863	110	20	5.20
2018244	3026864	125	20	6.30
2018245	3026865	160	20	9.70



Verschraubungen komplett JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018359	3027067	40	20	5.20
2018368	3027068	50	20	5.80
2018345	3027069	56	30	7.40
2018379	3027071	63	10	8.90

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018346	3027072	75	10	15.10
2018389	3027073	90	10	17.80
2018400	3027074	110	10	21.30



Losflansche JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	DN	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018432	3027232	40	50	1	22.90
2018433	3027233	50	63	1	25.40
2018431	3027234	65	75	1	28.40
2018434	3027235	80	90	1	35.80
2018435	3027236	100	110	1	38.20
2018436	3027237	125	125	1	45.40
2018437	3027239	150	160	1	68.50
2018438	3027240	200	200	1	73.40



Schweissbunde JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	DN	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø mm	DN	Stück	CHF Stück
2018276	3027116	50	40	5	17.60	**2018281**	3027120	110	100	5	36.10
2018278	3027117	63	50	5	19.60	**2018282**	3027123	160	150	5	66.00
2018279	3027118	75	65	5	27.90	**2018283**	3027124	200	200	5	86.60
2018280	3027119	90	80	5	32.00						



Anschlusswinkel mit langem Schenkel 90° JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018098	3027274	90	15	7.40
2018099	3027275	110	10	8.60



Wandklosett-Muffen JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018302	3026988	90	10	8.00



Wandklosett Bögen exzentrisch JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018228	3026967	90/90	10	17.90
2018230	3026966	110/90	10	17.30



Lippendichtungen JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
2018327	3026804	50/(24-27)	20	2.90	**2018331**	3026852	57/(48-51)	20	2.90
2018329	3026812	50/(38-41)	20	2.90	**2018333**	3026854	69/(55-57)	20	2.90
2018330	3026851	57/(38-47)	20	2.90	**2018334**	3026855	69/(62-64)	20	2.90



Dichtungen JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Typ	Dim.	Stück	CHF Stück
2018307	3027227	C	46 x 1 - 1 1/4" (26-32)	20	2.05
2018308	3027228	D	46 x 1 1/2" (40)	20	2.05

Stutzen für Waschtisch-Siphons JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018335	3027056	50	20	1.95
2018340	3026969	56	20	2.90



Ablauf-Anschlussbögen JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2018235	3027057	50	50	2.70
2018236	3026970	56	20	3.00
2018342	3026971	63	20	4.45



Stutzen mit Aussengewinde JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2018271	3027215	50	1 1/4	10	22.20
2018272	3027218	50	1 1/2	10	22.20
2018273	3027221	56	2	20	26.20
2018274	3027220	63	2	20	33.20



Verschraubungsbördel mit Dichtung JANSEN nero PE

	Orig. Nr.	Ø mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2018439	3027096	40	3/4	20	7.60
2018440	3027097	40	1	20	7.60
2018441	3027098	40	1 1/4	20	7.60
2018442	3027099	40	1 1/2	20	6.10
2018444	3027100	50	3/4	20	9.60

	Orig. Nr.	Ø mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2018446	3027101	50	1 1/4	20	7.80
2018447	3027102	50	1 1/2	20	9.60
2018448	3027103	50	2	20	11.00
2018449	3027104	63	2	10	16.10



Gleitmittel JANSEN JANOlen

	Orig. Nr.	Inhalt g	Gebinde	Stück	CHF Stück
2018576	2001904	500	Flasche	1	7.30




Bodeneinläufe, Figur 1505 vonRoll hydro

- 3 t Radlast.

Modell:

- 00 Grauguss Standard.

	Orig. Nr.	DN	B3 mm	L3 mm	H3 mm	Rostbreite mm	Rostlänge mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076841	880220	100	180	320	143	150	290	20	1	247.00




Bodeneinläufe Figur 1522 vonRoll hydro

- 1 t Radlast

Modell:

- 00 Grauguss Standard

	Orig. Nr.	DN	D3 mm	H3 mm	Ø Rost mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076842	882911	60	102	55	76	2	8	1	53.50
2076843	882912	80	124	55	95	4	10	1	70.00
2076844	882913	100	147	55	120	5	10	1	80.50
2076845	882914	125	175	55	145	6	10	1	102.00



Bodeneinläufe Figur 1560 vonRoll hydro BODA 2000

- nicht befahrbar: Typen 006 bis 010
- 2 t Radlast: Typen 106 bis 110
- ohne Tassenrand
- stufenlos höhenverstellbar
- neigungsverstellbar
- gem. Norm SN 592000
- Rost mit Rahmen verschraubt

Modell:

- 00 Tasse und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 20 Tasse aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301


	Orig. Nr.	DN	DA3 mm	B3 mm	H2 mm	H3 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076846	898365	60	192	150	30(25)-80	166	10	1	193.00
2076847	898368	60	192	150	30(25)-80	166	10	1	343.00
2076848	898370	80	243	200	30(25)-80	180	10	1	241.00
2076849	898373	80	243	200	30(25)-80	180	10	1	482.00
2076850	898375	100	243	200	30(25)-80	180	10	1	241.00
2076851	898378	100	243	200	30(25)-80	180	10	1	482.00

Modell 00, Guss




Modell 20, rostfreier Stahl






Boden- und Dachwassereinläufe Figur 1570 vonRoll hydro BODA 2000

- nicht befahrbar: Typen 006 bis 010
- 2 t Radlast: Typen 106 bis 110
- Tassenrand für Dichtungsbahn
- stufenlos höhenverstellbar
- neigungsverstellbar
- gem. Norm SN 592000
- Rost mit Rahmen verschraubt

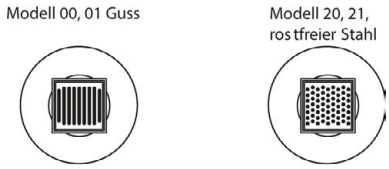


Modell:
- 00 Tasse und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 01 Tasse mit Flanschring und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 20 Tasse aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301
- 21 Tasse mit Flanschring aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301




	Orig. Nr.	DN	DA2 mm	B3 mm	H2 mm	H3 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076858	898443	60	382	150	30(25)-80	166	10	1	268.00
2076859	898450	60	382	150	30(25)-80	166	10	1	428.00
2076860	898454	80	433	200	30(25)-80	180	10	1	348.00
3093179	898455	80	433	200	30(25)-80	180	10	1	428.00
2076861	898461	80	433	200	30(25)-80	180	10	1	669.00
2076862	898465	100	433	200	30(25)-80	180	10	1	348.00
3093180	898466	100	433	200	30(25)-80	180	10	1	428.00
2076863	898472	100	422	200	30(25)-80	180	10	1	669.00
3093181	898473	100	433	200	30(25)-80	180	10	1	760.00

Boden- und Dachwassereinläufe Figur 1571 vonRoll hydro BODA 2000

- nicht befahrbar: Typen 006 bis 010
- 2 t Radlast: Typen 106 bis 110
- Tassenrand für Dichtungsbahn
- stufenlos höhenverstellbar
- neigungsverstellbar
- gem. Norm SN 592000
- Rost mit Rahmen verschraubt

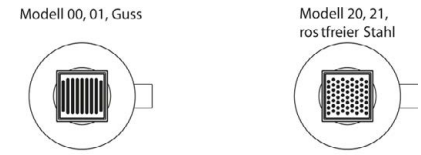


Modell:
- 00 Tasse und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 01 Tasse mit Flanschring und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 20 Tasse aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301
- 21 Tasse mit Flanschring aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301



	Orig. Nr.	DN	DA2 mm	B3 mm	H2 mm	H3 mm	HA mm	BA mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076866	898520	80	433	200	30(25)-80	123	86	279	10	1	305.00
3093679	898521	80	433	200	30(25)-80	123	86	279	10	1	396.00
2076867	898527	80	433	200	30(25)-80	123	86	279	10	1	632.00
3093680	898528	80	433	200	30(25)-80	123	86	279	10	1	717.00
2076868	898531	100	433	200	30(25)-80	123	76	280	10	1	316.00
3093681	898532	100	433	200	30(25)-80	123	76	280	10	1	402.00

Regenwassereinläufe Figur 1580 vonRoll hydro BODA 2000

- nicht befahrbar
- Tassenrand für Dichtungsbahn
- mit Siebring, Laubfang
- gem. Norm SN 592000

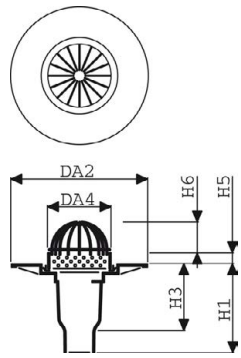


Modell:
- 20 Tasse aus Grauguss, Laubkorb und Siebring aus rostfreiem Stahl
- 21 Tasse mit Flanschring aus Grauguss, Laubkorb und Siebring aus rostfreiem Stahl

	Orig. Nr.	DN	DA2 mm	DA4 mm	H3 mm	H5 mm	H6 mm	Stück	CHF Stück
3093692	898678	100	433	215	180	60	103	1	519.00
3093693	898679	100	433	215	180	60	103	1	600.00


Regenwassereinläufe Figur 1581 vonRoll hydro BODA 2000

- nicht befahrbar
- Tassenrand für Dichtungsbahn
- mit Siebring, Laubfang
- gem. Norm SN 592000



Modell:

- 20 Tasse aus Grauguss, Laubkorb und Siebring aus rostfreiem Stahl
- 21 Tasse mit Flanschring aus Grauguss, Laubkorb und Siebring aus rostfreiem Stahl



	Orig. Nr.	DN	DA2 mm	DA4 mm	H5 mm	H6 mm	HA mm	BA mm	Stück	CHF Stück
3093696	898686	100	433	215	60	103	76	280	1	482.00
3093697	898687	100	433	215	60	103	76	280	1	562.00


Bodenabläufe "Kappe" eckig Figur 1600 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- Abgang senkrecht
- mit Geruchverschluss
- grundiert, oder weiss epoxiert



Modell:

- 00 Grauguss Standard
- 02 Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert



	Orig. Nr.	DN	L3 mm	B3 mm	D1 mm	H3 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076870	880648	40	140	140	123	130	7	1	91.00
3093698	880662	40	140	140	123	130	7	1	204.00
2076871	880674	60	170	170	151	135	10	1	113.00
2076872	880698	60	170	170	151	135	10	1	241.00
2076873	880701	80	210	210	188	145	13	1	161.00
2076874	880725	80	210	210	188	145	13	1	359.00
2076875	880737	100	260	260	235	150	16	1	220.00
3093699	880751	100	260	260	235	150	16	1	445.00


Bodenabläufe "Kappe" rund Figur 1601 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- mit Geruchverschluss
- grundiert, oder weiss epoxiert



Modell:

- 00 Grauguss Standard
- 02 Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert



	Orig. Nr.	DN	D1 mm	D3 mm	H3 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076876	880787	40	123	140	130	7	1	107.00
2076877	880802	40	123	140	130	7	1	209.00
2076878	880814	60	151	170	135	10	1	124.00
3093700	880838	60	151	170	135	10	1	236.00

	Orig. Nr.	DN	D1 mm	D3 mm	H3 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076879	880840	80	188	210	145	13	1	156.00
3093701	880864	80	188	210	145	13	1	327.00
2076880	880876	100	235	260	150	16	1	214.00
3093702	880890	100	235	260	150	16	1	423.00


Bodenabläufe "Tulpe" eckig Figur 1603 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- mit Geruchverschluss
- grundiert, oder weiss epoxiert



Modell:

- 00 Grauguss Standard
- 02 Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert




	Orig. Nr.	DN	L3 mm	B3 mm	D1 mm	H3 mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076881	880927	32	145	145	113	90	8	10	1	75.00
2076882	880941	32	145	145	113	90	8	10	1	129.00
2076883	880953	40	160	160	128	90	8	10	1	86.00
2076884	880977	40	160	160	128	90	8	10	1	166.00
2076885	880989	54	200	200	169	110	12	12	1	96.50
2076886	881006	54	200	200	169	110	12	12	1	214.00

Bodenabläufe "Tulpe" rund Figur 1607 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- mit Geruchverschluss
- grundiert, oder weiss epoxiert

Modell:
- 00 Grauguss Standard
- 02 Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert

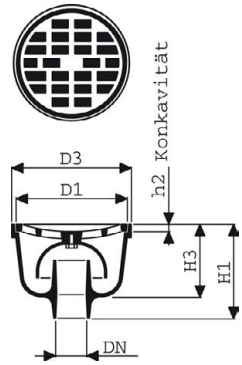


	Orig. Nr.	DN	D1 mm	D3 mm	H3 mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076887	881032	32	113	130	90	8	10	1	64.50
2076888	881056	32	113	130	90	8	10	1	129.00
2076890	881082	40	128	145	90	8	10	1	156.00
2076891	881094	50	169	185	110	12	12	1	107.00
2076892	881119	50	169	185	110	12	12	1	188.00

Bodenabläufe "Kappe" rund Figur 1630 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- Abgang waagrecht
- mit Geruchverschluss
- grundiert, oder weiss epoxiert

Modell:
- 00 Grauguss Standard
- 02 Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert

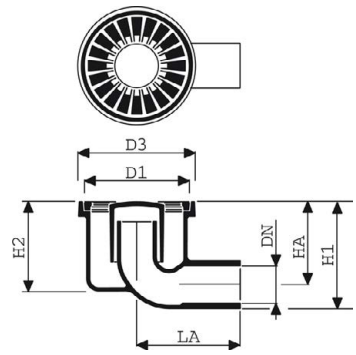


	Orig. Nr.	DN	D1 mm	D3 mm	H2 mm	HA mm	LA mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076893	881234	60	151	168	130	125	150	10	1	129.00
3093939	881258	60	151	168	130	125	150	10	1	252.00

Bodenabläufe Figur 1660 vonRoll hydro BODA 2000

- nicht befahrbar: Typen 006 bis 010
- 2 t Radlast: Typen 106 bis 110
- ohne Tassenrand
- stufenlos höhenverstellbar
- neigungsverstellbar
- gem. Norm SN 592000
- Rost mit Rahmen verschraubt
- mit Geruchverschluss

Modell:
- 00 Tasse und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 20 Tasse aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301

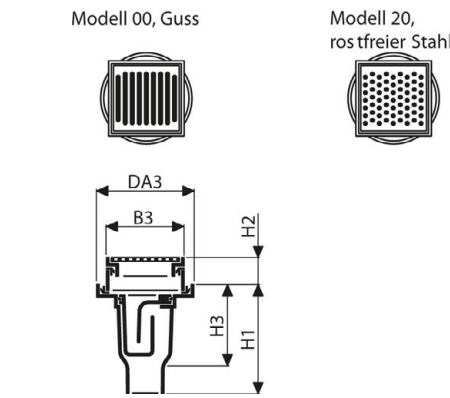


	Orig. Nr.	DN	DA3 mm	B3 mm	H2 mm	H3 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076894	898721	60	192	150	30(25)-80	166	10	1	273.00
2076895	898724	60	192	150	30(25)-80	166	10	1	450.00
2076896	898726	80	243	200	30(25)-80	180	10	1	268.00
2076897	898729	80	243	200	30(25)-80	180	10	1	514.00
2076898	898731	100	243	200	30(25)-80	180	10	1	268.00

Bodenabläufe Figur 1661 vonRoll hydro BODA 2000

- nicht befahrbar: Typen 006 bis 010
- 2 t Radlast: Typen 106 bis 110
- ohne Tassenrand
- stufenlos höhenverstellbar
- neigungsverstellbar
- gem. Norm SN 592000
- Rost mit Rahmen verschraubt
- mit Geruchverschluss

Modell:
- 00 Tasse und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 20 Tasse aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301

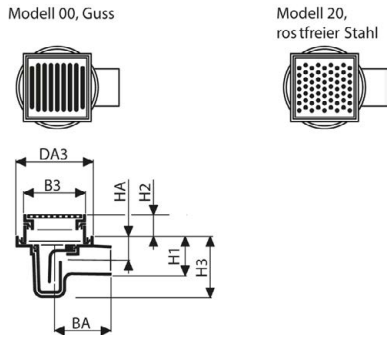


	Orig. Nr.	DN	DA3 mm	B3 mm	H2 mm	H3 mm	HA mm	BA mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076900	898751	60	192	150	30(25)-80	160	63	137	10	1	236.00
2076901	898754	60	192	150	30(25)-80	160	63	137	10	1	412.00
2076902	898756	80	243	200	30(25)-80	191	84	184	10	1	273.00
2076903	898759	80	243	200	30(25)-80	191	84	184	10	1	557.00
2076904	898761	100	243	200	30(25)-80	191	74	184	10	1	300.00
2076905	898764	100	243	200	30(25)-80	191	74	184	10	1	552.00

Bodenabläufe Figur 1662 vonRoll hydro BODA 2000

- nicht befahrbar: Typ 010
- 2 t Radlast: Typ 110
- ohne Tassenrand stufenlos höhenverstellbar
- neigungsverstellbar
- mit hinterem Einlauf
- gem. Norm SN 592000
- Rost mit Rahmen verschraubt
- mit Geruchverschluss

Modell:
- 00 Tasse und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 20 Tasse aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301

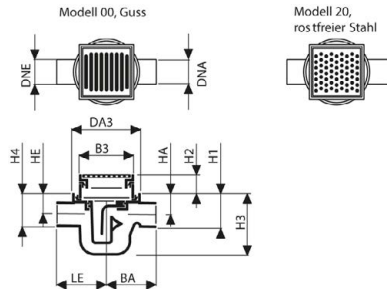


	Orig. Nr.	DNA mm	DNE mm	DA3 mm	B3 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	HA mm	BA mm	HE mm	LE mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
3093953	899104	100	60	243	200	30(25)-80	222	109	74	185	75	185	10	1	289.00
3093955	899108	100	60	243	200	30(25)-80	222	109	74	185	75	185	10	1	562.00

Bodenabläufe Figur 1670 vonRoll hydro BODA 2000

- nicht befahrbar: Typen 006 bis 010
- 2 t Radlast: Typen 106 bis 110
- Tassenrand für Dichtungsbahn
- stufenlos höhenverstellbar
- neigungsverstellbar
- gem. Norm SN 592000
- Rost mit Rahmen verschraubt
- mit Geruchverschluss


Modell:
- 00 Tasse und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 01 Tasse mit Flanschring und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 20 Tasse aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301
- 21 Tasse mit Flanschring aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301

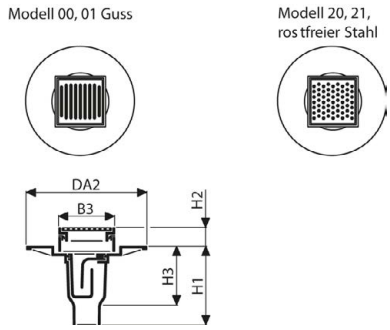

	Orig. Nr.	DN	DA2 mm / m	B3 mm	H2 mm	H3 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076906	898799	60	382	150	30(25)-80	166	10	1	300.00
2076907	898806	60	382	150	30(25)-80	166	10	1	477.00
2076908	898810	80	433	200	30(25)-80	180	10	1	370.00
3094015	898811	80	433	200	30(25)-80	180	10	1	461.00
2076909	898817	80	433	200	30(25)-80	180	10	1	701.00
3094018	898818	80	433	200	30(25)-80	180	10	1	771.00
2076910	898821	100	433	200	30(25)-80	180	10	1	370.00
3094016	898822	100	433	200	30(25)-80	180	10	1	461.00
2076911	898828	100	433	200	30(25)-80	180	10	1	701.00
3094019	898829	100	433	200	30(25)-80	180	10	1	776.00

Bodenabläufe Figur 1671 vonRoll hydro BODA 2000

- nicht befahrbar: Typen 006 bis 010
- 2 t Radlast: Typen 106 bis 110
- Tassenrand für Dichtungsbahn
- stufenlos höhenverstellbar
- neigungsverstellbar
- gem. Norm SN 592000
- Rost mit Rahmen verschraubt
- mit Geruchverschluss

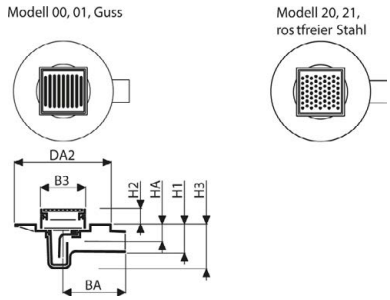


Modell:

- 00 Tasse und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 01 Tasse mit Flanschring und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 20 Tasse aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301
- 21 Tasse mit Flanschring aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301

	Orig. Nr.	DN	DA2 mm	B3 mm	H2 mm	H3 mm	HA mm	BA mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
3094028	898876	80	433	200	30(25)-80	191	86	279	10	1	343.00
3094029	898877	80	433	200	30(25)-80	191	86	279	10	1	428.00
3094036	898883	80	433	200	30(25)-80	191	86	279	10	1	664.00
3094037	898884	80	433	200	30(25)-80	191	86	279	10	1	755.00
3094030	898887	100	433	200	30(25)-80	191	76	280	10	1	354.00
3094031	898888	100	433	200	30(25)-80	191	76	280	10	1	439.00
3094038	898894	100	433	200	30(25)-80	191	76	280	10	1	680.00
3094039	898895	100	433	200	30(25)-80	191	76	280	10	1	760.00

Bodenabläufe Figur 1724 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- mit Schlammeimer
- mit Geruchverschluss




Modell:

- 00 Grauguss Standard

	Orig. Nr.	DN	D3 mm	H3 mm	Ø Rost mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076913	881361	80	300	167	248	10	12	1	418.00

Bodenabläufe Figur 1731 vonRoll hydro

- 1 t Radlast Grauguss Rost gewölbt
- 2 t Radlast Rost rostfreier Stahl flach
- mit Schlammeimer
- mit Reinigungsöffnung
- mit Geruchverschluss

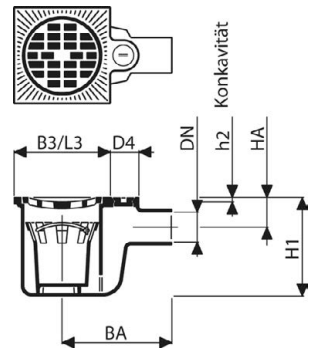


Modell:

- 00 Grauguss Standard

	Orig. Nr.	DN	B3/L3 mm	DA mm	HA mm	BA mm	Ø Rost mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
3094046	882060	60	200	60	65	230	167	12	12	1	364.00

Bodenabläufe "Stadt Basel" Figur 1784 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- mit Schlammeimer
- mit Reinigungsöffnung
- mit Geruchverschluss

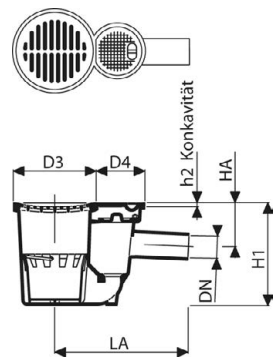

Modell:

- 00 Grauguss Standard


	Orig. Nr.	DN	D3 mm	D4 mm	HA mm	LA mm	Ø Rost mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
3094047	882226	100	322	200	180	540	306	10	10	1	1085.00

Bodenabläufe "Stadt Basel" Figur 1785 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- mit hinterem Einlauf
- mit Schlammeimer
- mit Reinigungsöffnung
- mit Geruchverschluss

Modell:

- 00 Grauguss Standard

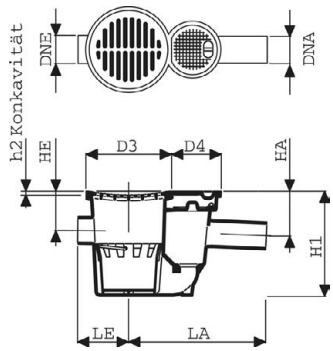


	Orig. Nr.	DNA mm	DNE mm	D3 mm	D4 mm	HA mm	LA mm	HE mm	LE mm	Ø Rost mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
3094048	882252	100	100	332	200	180	540	155	200	306	10	10	1	1085.00

Bodenabläufe "Stadt Basel" Figur 1791 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- mit Rückstauverschluss
- mit Schlammeimer
- mit Reinigungsöffnung
- mit Geruchverschluss

Modell:

- 00 Grauguss Standard




	Orig. Nr.	DN	D3 mm	D4 mm	HA mm	LA mm	Ø Rost mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
3094049	882298	100	332	200	180	540	306	10	10	1	1250.00

Bodenabläufe "Stadt Basel" Figur 1792 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- mit Rückstauverschluss
- mit hinterem Einlauf
- mit Schlammeimer
- mit Reinigungsöffnung
- mit Geruchverschluss

Modell:

- 00 Grauguss Standard

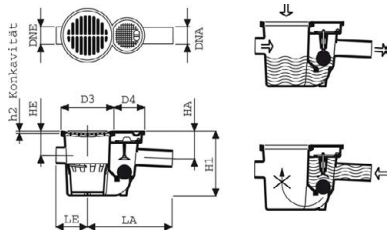


	Orig. Nr.	DNA mm	DNE mm	D3 mm	D4 mm	HA mm	LA mm	HE mm	LE mm	Ø Rost mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
3094050	882286	100	100	332	200	180	540	155	200	306	10	10	1	1250.00

Bodenabläufe "Stadt Basel" Figur 1793 vonRoll hydro

- mit Rückstauverschluss
- mit hinterem Einlauf
- mit Schlammeimer
- mit Reinigungsöffnung
- mit Geruchverschluss

Modell:

- 00 Grauguss Standard

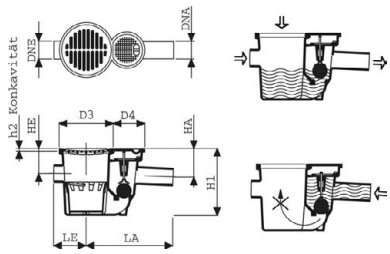


	Orig. Nr.	DNA mm	DNE mm	D3 mm	D4 mm	HA mm	LA mm	HE mm	LE mm	Ø Rost mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
3094051	882325	100	100	332	200	180	540	155	200	306	10	10	1	1385.00

Bodenabläufe "Stadt Basel" Figur 1794 vonRoll hydro

- 1 t Radlast
- mit Rückstauverschluss
- mit Schlammeimer
- mit Reinigungsöffnung
- mit Geruchverschluss

Modell:

- 00 Grauguss Standard




	Orig. Nr.	DN	D3 mm	D4 mm	HA mm	LA mm	Ø Rost mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
3094052	882337	100	332	200	180	540	306	10	10	1	1385.00

Bodenabläufe Figur 1799 vonRoll hydro

- nicht befahrbar
- mit manuellem Rückstauverschluss
- mit Geruchverschluss

Modell:
- 00 Grauguss Standard

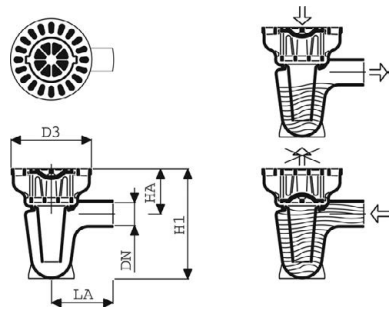


	Orig. Nr.	DN	D3 mm	HA mm	LA mm	Ø Einsatz mm	Stück	CHF Stück
2076915	882363	60	200	103	160	114	1	268.00

Bodenabläufe "Glocke" Figur 1801 vonRoll hydro

- nicht befahrbar
- mit hinterem Einlauf
- mit Schlammeimer
- mit manuellem Rückstauverschluss
- mit Geruchverschluss

Modell:
- 00 Grauguss Standard

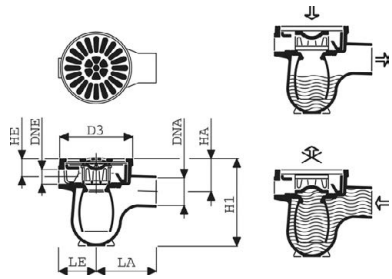


	Orig. Nr.	DNA mm	DNE Zoll	D3 mm	HA mm	LA mm	HE mm	LE mm	Ø Rost mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076916	882426	100	2	265	125	225	65	135	250	12	1	648.00

Bodenabläufe "Glocke" Figur 1802 vonRoll hydro

- nicht befahrbar
- mit Rückstauverschluss
- mit hinterem Einlauf
- mit Schlammeimer
- mit manuellem und automat. Rückstauverschluss
- mit Geruchverschluss


Modell:
- 00 Grauguss Standard

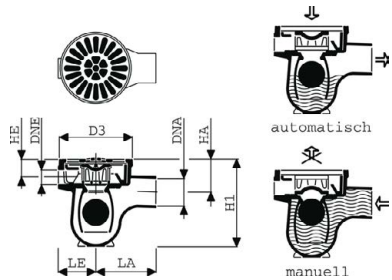

	Orig. Nr.	DNA mm	DNE Zoll	D3 mm	HA mm	LA mm	HE mm	LE mm	Ø Rost mm	Schlitzbreite mm	Stück	CHF Stück
2076917	882452	100	2	265	125	225	65	135	250	12	1	814.00

Duschrinnen SCHACO DALLMER CeraFloor Select

- Zum Einbau an der Wand oder in der Fläche mit Ablaufgehäuse DallFlex, DallFlex Plan oder DallFlex
- Duschrinne mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert
- Geeignet für Bodenbeläge von 10 - 32 mm und Wandbeläge von 10 - 24 mm (ohne Kleberbett)
- Material: Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- Inkl. Abdeckung, Montagezubehör und Positionierhilfen und Bauschutzabdeckung

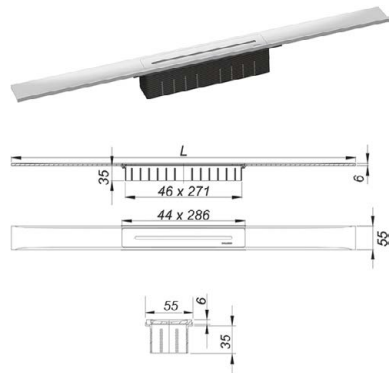


	Orig. Nr.	Länge mm	Ablaufleistung l / s	Farbe	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003213	5-538000	800	0.5 - 1.0	matt	655.161/2	1	666.00
4003214	5-538017	850	0.5 - 1.0	matt	--	1	690.00
4003215	5-538024	900	0.5 - 1.0	matt	655.162/2	1	716.00
4003216	5-538031	950	0.5 - 1.0	matt	--	1	740.00
4003217	5-538048	1000	0.5 - 1.0	matt	655.163/2	1	766.00
4003218	5-538055	1100	0.5 - 1.0	matt	655.164/2	1	815.00
4003219	5-538062	1200	0.5 - 1.0	matt	655.165/2	1	868.00
4003220	5-538079	1300	0.5 - 1.0	matt	--	1	923.00
4003221	5-538086	1400	0.5 - 1.0	matt	--	1	1007.00
4003222	5-538093	1500	0.5 - 1.0	matt	--	1	1079.00
4003223	5-538109	800	0.5 - 1.0	poliert	--	1	804.00
4003224	5-538116	850	0.5 - 1.0	poliert	--	1	827.00
4003225	5-538123	900	0.5 - 1.0	poliert	--	1	854.00
4003226	5-538130	950	0.5 - 1.0	poliert	--	1	877.00
4003227	5-538147	1000	0.5 - 1.0	poliert	--	1	902.00
4003228	5-538154	1100	0.5 - 1.0	poliert	--	1	953.00
4003229	5-538161	1200	0.5 - 1.0	poliert	--	1	1006.00
4003230	5-538178	1300	0.5 - 1.0	poliert	--	1	1060.00
4003231	5-538185	1400	0.5 - 1.0	poliert	--	1	1143.00
4003232	5-538192	1500	0.5 - 1.0	poliert	--	1	1217.00

Zubehör: *,HTP603042-HTP603045, HTP603046*

Duschrinnen SCHACO DALLMER CeraFloor Pure

- Zum Einbau an der Wand oder in der Fläche mit Ablaufgehäuse DallFlex, DallFlex Plan oder DallFlex
- Duschrinne mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert
- Geeignet für Bodenbeläge von 10 - 32 mm und Wandbeläge von 10 - 24 mm (ohne Kleberbett)
- Material: Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- Inkl. Abdeckung, Montagezubehör und Positionierhilfen und Bauschutzabdeckung

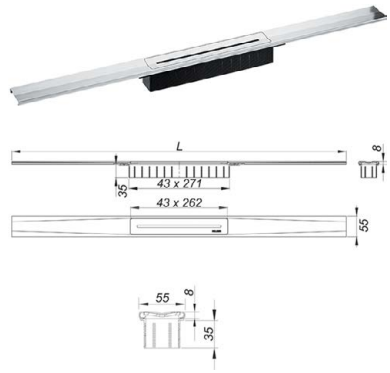


	Orig. Nr.	Länge mm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003233	5-538208	900	0.5 - 1.0	655.115	1	464.00
4003234	5-538215	1000	0.5 - 1.0	655.116	1	482.00
4003235	5-538222	1200	0.5 - 1.0	655.117	1	505.00

Zubehör: *HTP603045-HTP603046 Schutzelemente*

Duschrinnen SCHACO DALLMER CeraWall Pure

- Zum Einbau an der Wand mit Ablaufgehäuse DallFlex
- Duschrinne mit mehrseitigem Präzisionsgefälle
- Sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert
- Geeignet für Wand- und Bodenbeläge von 10 - 18 mm (inkl. Kleberbett)
- Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper, Montagezubehör
- Positionierhilfen und Bauschutzabdeckung mit integrierter Wasserwaage
- Material: Edelstahl 1.4301, 1,5 mm

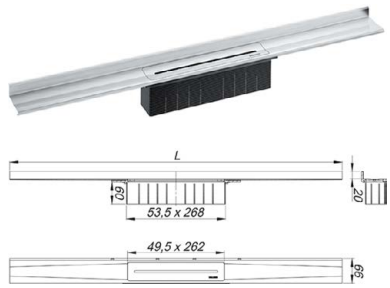


	Orig. Nr.	Länge mm	Ablaufleistung l / s	Stück	CHF Stück
4003236	5-538475	900	0.5 - 1.0	1	511.00
4003237	5-538482	1000	0.5 - 1.0	1	556.00
4003238	5-538499	1200	0.5 - 1.0	1	567.00

Zubehör: *,HTP603042-HTP603045, HTP603046*

Duschrinnen SCHACO DALLMER CeraWall Individual

- Zum Einbau an der Wand mit Ablaufgehäuse CeraWall, CeraWall Plan, DallFlex, DallFlex Plan
- Duschrinne mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang Wand / Boden
- Geeignet für Wand- und Bodenbeläge von 10 - 18 mm (ohne Kleberbett)
- Selbstklebendem Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl
- Inkl. Montagezubehör, Positionierhilfen und Bauschutzabdeckung
- Material: Edelstahl 1.4301

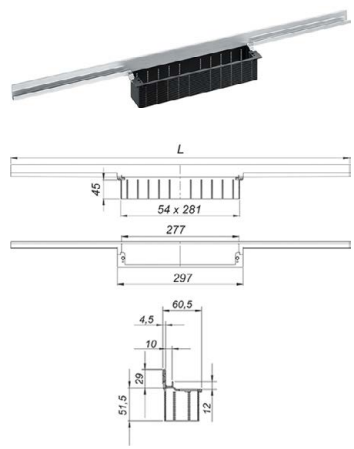


	Orig. Nr.	Länge mm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003239	5-535450	800	0.5 - 1.0	655.171	1	446.00
4003240	5-535467	900	0.5 - 1.0	655.172	1	455.00
4003241	5-535474	1000	0.5 - 1.0	655.173	1	460.00
4003242	5-535481	1100	0.5 - 1.0	655.174	1	469.00
4003243	5-535498	1200	0.5 - 1.0	655.175/1	1	477.00
4003244	5-535597	1300	0.5 - 1.0	--	1	486.00
4003245	5-535672	1400	0.5 - 1.0	--	1	493.00
4003246	5-535689	1500	0.5 - 1.0	--	1	503.00

Zubehör: *,HTP603042-HTP603045, HTP603046*

Abdeckungen SCHACO DALLMER CeraWall Individual

- Mit Rahmen zum Befliesen mit Bodenbelägen deren Schnittkanten nicht poliert werden
- Material: Edelstahl 1.4301

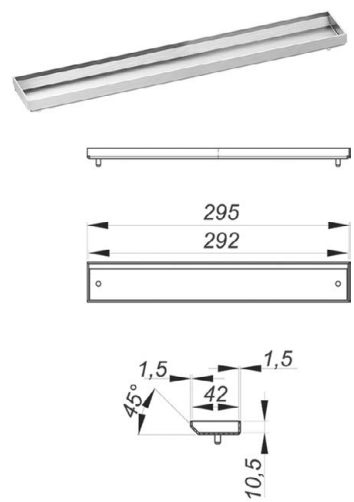


	Orig. Nr.	Länge mm	Farbe	Stück	CHF Stück
4003247	5-535023	295	matt	1	113.00

Abdeckungen SCHACO DALLMER CeraWall Individual N

- Ohne Rahmen, zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können
- Material: Edelstahl 1.4301

	Orig. Nr.	Länge mm	Farbe	Stück	CHF Stück
4003248	5-535030	295	poliert	1	62.00

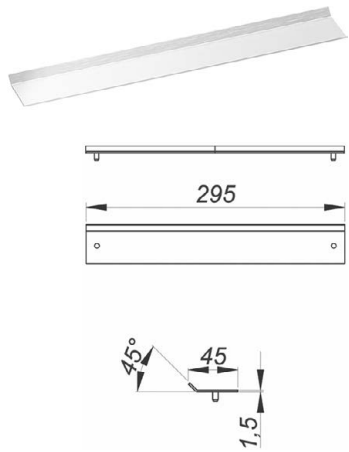

Duschrinnen komplett SCHACO Aqua SwissLine Flex

- Einbau an der Wand, Material: Edelstahl 1.4301, Stutzen: Ø 71 mm ABS


Set bestehend aus:

- Wandzarge 12-22 mm einstellbar
- Hilfsmaterial für Wand-/ Bodenmontage
- Stellschrauben für Höhenverstellung der Abdeckung
- Randdämmstreifen, Bauschutz, Rundschnur, Reinigungsbürste
- Schnittschutz, Ablaufgehäuse PRIMO Plus, Dichtband Permaseal

	Orig. Nr.	L1 mm	L2 mm	Ablaufleistung l / s	Stück	CHF Stück
4003249	6-AD1050-H4	500	600	0.5 - 0.8	1	516.00
4003250	6-AD1060-H4	600	700	0.5 - 0.8	1	525.00
4003251	6-AD1070-H4	700	800	0.5 - 0.8	1	533.00
4003252	6-AD1080-H4	800	900	0.5 - 0.8	1	555.00
4003253	6-AD1090-H4	900	1000	0.5 - 0.8	1	570.00
4003254	6-AD1100-H4	1000	1100	0.5 - 0.8	1	602.00
4003255	6-AD1110-H4	1100	1200	0.5 - 0.8	1	607.00
4003256	6-AD1120-H4	1200	1300	0.5 - 0.8	1	614.00

Zubehör: *HTP603026 Anschlussrahmen, HTP603049 Übergangsadapter, HTP603052 Rohrbogensiphons*





Duschrinnen komplett SCHACO Aqua SwissLine Vario

- Einbau an der Wand, Material: Edelstahl 1.4301, Stutzen: Ø 71 mm ABS


Set bestehend aus:

- Laserschnitten für gewünschte Zarge zum Kanten, Längs 8 bzw. 10 mm
- Hilfsmaterial für Wand-/ Bodenmontage
- Stellschrauben für Höhenverstellung der Abdeckung
- Randdämmstreifen, Bauschutz, Rundschnur, Reinigungsbürste
- Schnittschutz, Ablaufgehäuse PRIMO Plus, Dichtband Permaseal

	Orig. Nr.	L1 mm	L2 mm	Ablaufleistung l / s	Stück	CHF Stück
4003257	6-DV10050-H4	500	600	0.5 - 0.8	1	516.00
4003258	6-DV10060-H4	600	700	0.5 - 0.8	1	525.00
4003259	6-DV10070-H4	700	800	0.5 - 0.8	1	533.00
4003260	6-DV10080-H4	800	900	0.5 - 0.8	1	555.00
4003261	6-DV10090-H4	900	1000	0.5 - 0.8	1	570.00
4003262	6-DV10100-H4	1000	1100	0.5 - 0.8	1	602.00
4003263	6-DV10110-H4	1100	1200	0.5 - 0.8	1	607.00
4003264	6-DV10120-H4	1200	1300	0.5 - 0.8	1	614.00

Zubehör: *HTP603034 Anschlussrahmen, HTP603052 Rohrbogensiphons*






Abdeckungen SCHACO Aqua SwissLine Standard

- Geeignet für Bodenbeläge ab 1 mm
- Breite 40 mm, geschliffen
- Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)

	Orig. Nr.	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	L1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003265	6-ADA050	500	655.511	1	64.00	**4003269**	6-ADA090	900	655.515	1	98.00
4003266	6-ADA060	600	655.512	1	73.00	**4003270**	6-ADA100	1000	655.516	1	103.00
4003267	6-ADA070	700	655.513	1	79.00	**4003271**	6-ADA110	1100	655.517	1	111.00
4003268	6-ADA080	800	655.514	1	88.00	**4003272**	6-ADA120	1200	655.517/1	1	121.00


Zubehör: *HTP603049 Übergangsadapter*

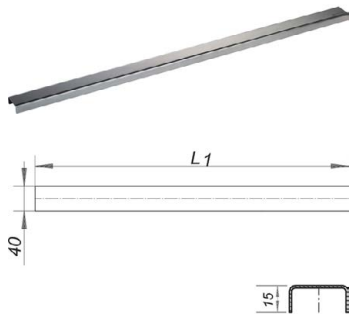

Abdeckungen SCHACO Aqua SwissLine Design

- Geeignet für Bodenbeläge ab 4 mm
- Breite 40 mm, Auflage massiv 3 mm
- Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)


	Orig. Nr.	L1 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	L1 mm	Stück	CHF Stück
4003273	6-ADB050	500	1	130.00	**4003277**	6-ADB090	900	1	179.00
4003274	6-ADB060	600	1	141.00	**4003278**	6-ADB100	1000	1	191.00
4003275	6-ADB070	700	1	153.00	**4003279**	6-ADB110	1100	1	202.00
4003276	6-ADB080	800	1	166.00	**4003280**	6-ADB120	1200	1	214.00

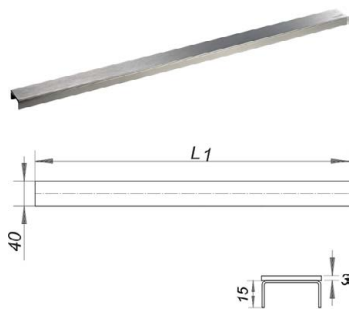

Abdeckungen SCHACO Aqua SwissLine Individuell

- Geeignet für Bodenbeläge ab 12 mm
- Breite 40 mm, mit Rahmen zur Aufnahme von individuellen Bodenbelägen
- Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)

	Orig. Nr.	L1 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	L1 mm	Stück	CHF Stück
4003281	6-ADC050	500	1	137.00	**4003285**	6-ADC090	900	1	192.00
4003282	6-ADC060	600	1	151.00	**4003286**	6-ADC100	1000	1	207.00
4003283	6-ADC070	700	1	165.00	**4003287**	6-ADC110	1100	1	220.00
4003284	6-ADC080	800	1	179.00	**4003288**	6-ADC120	1200	1	235.00

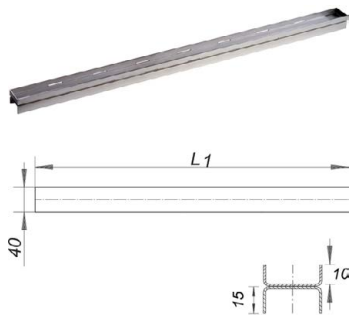


Anschlussrahmen SCHACO Flex

- Passend zu Duschrinne Aqua SwissLine Flex
- Einbau an der Wand, Rahmen 3-seitig für einen perfekten Abschluss an die Bodenplatten
- Geeignet für Fliesenstärke 8 - 20 mm
- Edelstahl 1.4301, Sichtseite geschliffen

Einsatz bei: HTP602986 Duschrinnen komplett

	Orig. Nr.	L1 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	L1 mm	Stück	CHF Stück
4003289	6-AFA050	500	1	96.00	**4003293**	6-AFA090	900	1	109.00
4003290	6-AFA060	600	1	99.00	**4003294**	6-AFA100	1000	1	112.00
4003291	6-AFA070	700	1	102.00	**4003295**	6-AFA110	1100	1	115.00
4003292	6-AFA080	800	1	106.00	**4003296**	6-AFA120	1200	1	117.00

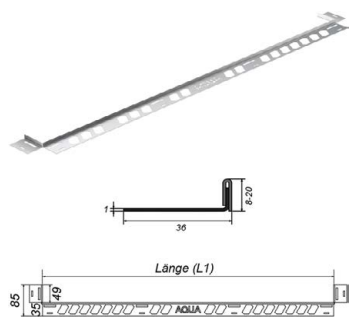


Anschlussrahmen SCHACO Flex

- Passend zu Duschrinne Aqua SwissLine Vario
- Einbau in der Fläche, Rahmen 4-seitig für einen perfekten Abschluss an die Bodenplatten
- Geeignet für Fliesenstärke 8 - 20 mm
- Edelstahl 1.4301, Sichtseite geschliffen

Einsatz bei: HTP602994 Duschrinnen komplett

	Orig. Nr.	L1 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	L1 mm	Stück	CHF Stück
4003297	6-AFAV050	500	1	130.00	**4003301**	6-AFAV090	900	1	163.00
4003298	6-AFAV060	600	1	135.00	**4003302**	6-AFAV100	1000	1	168.00
4003299	6-AFAV070	700	1	151.00	**4003303**	6-AFAV110	1100	1	174.00
4003300	6-AFAV080	800	1	158.00	**4003304**	6-AFAV120	1200	1	179.00

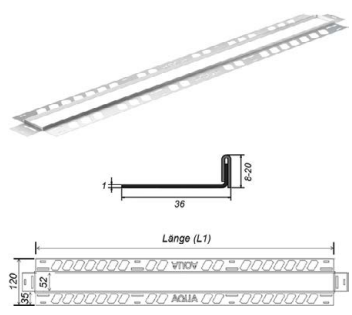


Komplettabläufe SCHACO TistoPlan

- Rahmen: Aufsatzrahmen K 10, 95 x 95 mm, ABS
- Rost: Rost E 90, 90 x 90 mm, Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)

	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Ablaufleistung l / s	Stück	CHF Stück
4003318	3-513014-1	56 / 63	78	0.6	1	191.00

Zubehör: *HTP603057 Montagegestelle*






Komplettabläufe SCHACO TistoDrain

- Rahmen: Aufsatzrahmen K 10, 95 x 95 mm, ABS
- Rost: Rost E 90, 90 x 90 mm, Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)

	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Ablaufleistung l / s	Stück	CHF Stück
4003319	3-513434-1	56 / 63	100	0.8	1	191.00

Zubehör: *HTP603057 Montagegestelle*






Montagegestelle SCHACO MINI

- Montage-Set für TistoPlan und TistoDrain

Einsatz bei: HTP603055-HTP603056 Komplettabläufe

	Orig. Nr.	Höhe mm	Stück	CHF Stück
4003320	6-590504	78 - 140	1	37.00






Dachabläufe waagrecht SCHACO SwissUnico

- Ablaufstutzen: 3° abgewinkelt, VSA Zulassung 33017.1
- Material: Polyethylen, schweissbar, werkseitig wärmegedämmt

	Orig. Nr.	Ø mm	Höhe mm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003321	3-640093	90	144.5	7.2	621.224	1	197.00
4003322	3-640109	110	144.5	8.2	621.225	1	205.00

Zubehör: *HTP603063 Montage-Sets, HTP603064 Ausgleichsadapter*






Dachabläufe senkrecht SCHACO SwissUnico

- VSA Zulassung 33017.1
- Material: Polyethylen, schweissbar, werkseitig wärmegedämmt

	Orig. Nr.	Ø mm	Höhe mm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003323	3-620057	75	137.0	7.4	621.123	1	118.00
4003324	3-620071	90	137.5	7.6	621.124	1	120.00
4003325	3-620088	110	139.5	7.5	621.125	1	121.00

Zubehör: *HTP603063 Montage-Sets, HTP603064 Ausgleichsadapter*






Ausgleichsadapter SCHACO SwissUnico

- Anschlussflansch für Dachbahnen aus Bitumen (CNS-Tablett)
- Nachträglicher Nivellierung von schräg einbetonierten Gehäusen bis zu 5° (20 mm)
- Doppelter Lippendichtung

Einsatz bei: HTP603058 Dachabläufe waagrecht, HTP603060 Dachabläufe senkrecht

	Orig. Nr.	Höhe mm	Material	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003326	3-620033	51.7	Edelstahl	651113/2	1	104.00






Entwässerungs-Adapter SCHACO SwissUnico

- Material: Polyethylen

Einsatz bei: HTP603063 Montage-Sets, HTP603065 Balkonabläufe waagerecht, HTP603067 Balkonabläufe senkrecht

	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Stück	CHF Stück
4003327	3-620005	140 / 126	83	1	101.00






Aufstockelemente SCHACO DALLMER 630 DallBit

- Passend zu den Dachabläufen 62 und 64
- Mit werkseitig aufgeschweisster Bitumenschweissbahn-Manschette
- 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl Flanschring
- Mit Rückstaudichtung, Bauschutzrost

	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003328	10-622587	200 / 125	345	651.213/1	1	141.00

Zubehör: *,HTP603074-HTP603076, HTP603077*






Laubfangkörbe SCHACO SwissUnico

- Passend zu den Dachabläufen SwissUnico mit Ausgleichs-Adapter
- Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

Einsatz bei: HTP603065 Balkonabläufe waagerecht, HTP603067 Balkonabläufe senkrecht

	Orig. Nr.	Ø mm	Höhe mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003329	3-620002	125	82.5	652.114	1	17.00






Kiesrahmen SCHACO CNS

- Passend zu den Dach- und Balkonabläufen SwissUnico und zu Aufstockelementen 630
- Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Einsatz bei: HTP603065 Balkonabläufe waagerecht, HTP603067 Balkonabläufe senkrecht, HTP603072 Aufstockelemente

	Orig. Nr.	Innenmass mm	Aussenmass mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003330	3-620003	280 x 280	338 x 338	653.714	1	59.00






Kies- und Laubfangkörbe SCHACO S 15

- Passend zu den Aufstockelementen 630
- Polypropylen, UV-stabilisiert

Einsatz bei: HTP603072 Aufstockelemente

	Orig. Nr.	Ø mm	Höhe mm	Stück	CHF Stück
4003331	10-620996	170	75	1	30.00






Kies- und Laubfangkörbe SCHACO S 15

- Passend zu den Aufstockelementen 630
- Polypropylen, UV-stabilisiert

Einsatz bei: HTP603072 Aufstockelemente

	Orig. Nr.	Ø mm	Höhe mm	Stück	CHF Stück
4003332	10-590121	170 / 138	32	1	30.00






Terrassenaufsätze SCHACO S 15

- Passend zu den Aufstockelementen 630
- Rahmen aus Edelstahl 1.4301 (V2A)
- SEC 15: Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)

Einsatz bei: HTP603072 Aufstockelemente

	Orig. Nr.	Ø mm	Höhe mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003333	3-500298	145	180	651.211	1	169.00






Montage-Sets SCHACO SwissUnico

- Zu Dach- und Balkonablauf SwissUnico senkrecht und waagerecht
- Höhenverstellbar

Einsatz bei: HTP603058 Dachabläufe waagrecht, HTP603060 Dachabläufe senkrecht

	Orig. Nr.	Höhe mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003334	3-620004	77 - 300	653.174/1	1	49.00


Zubehör: *,HTP603065-HTP603068, HTP603069*



Balkonabläufe waagerecht SCHACO SwissUnico

- Material: Polyethylen, schweissbar, werkseitig wärmegedämmt
- Mit Befestigungslaschen für Montage-Set

Einsatz bei: HTP603063 Montage-Sets






	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Ablaufleistung l / s	Stück	CHF Stück
4003335	3-830166	56 / 75	110 / 120	4.0	1	152.00
4003336	3-830159	63 / 75	110 / 120	4.0	1	152.00


Zubehör: *,HTP603068-HTP603078, HTP603079*

Balkonabläufe senkrecht SCHACO SwissUnico

- Material: Polyethylen, schweissbar, werkseitig wärmegedämmt
- Mit Befestigungslaschen für Montage-Set, Exzenter 10 mm

Einsatz bei: HTP603063 Montage-Sets






	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Ablaufleistung l / s	Stück	CHF Stück
4003337	3-830173	75	160.5	4.0	1	152.00

Zubehör: *,HTP603068-HTP603078, HTP603079*

Kies- und Laubfangkörbe SCHACO SwissUnico

- Passend zu Balkonablauf und Aufstockelement SwissUnico
- Material: Polypropylen, UV-stabilisiert
- Inkl. Adapter

Einsatz bei: HTP603063 Montage-Sets, HTP603065 Balkonabläufe waagerecht, HTP603067 Balkonabläufe senkrecht






	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Stück	CHF Stück
4003338	3-830135	125	110	1	39.00

Flachroste SCHACO SwissUnico

- Passend zu Balkonablauf und Aufstockelement SwissUnico
- Material: Polypropylen, hochschlagfest
- Inkl. Adapter

Einsatz bei: HTP603065 Balkonabläufe waagerecht, HTP603067 Balkonabläufe senkrecht







	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Stück	CHF Stück
4003339	3-830180	120 / 113	41	1	36.00

Flachroste SCHACO SwissUnico

- Zur Aufnahme des Aufstockelementes und Aufsätzen, Flachrost und Laubfangkorb
- Edelstahl-Tablett für Anschluss von Abdichtungen
- Doppelte Lippendichtung

Einsatz bei: HTP603065 Balkonabläufe waagerecht, HTP603067 Balkonabläufe senkrecht





	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Stück	CHF Stück
4003340	3-830081	120 / 110	36.5	1	130.00

Terrassenaufsätze SCHACO Dallmer E10

- Passend zu Balkonablauf und Aufstockelement SwissUnico
- Rahmen ABS, Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)

Einsatz bei: HTP603065 Balkonabläufe waagerecht, HTP603067 Balkonabläufe senkrecht






	Orig. Nr.	Ø mm	Abmessung mm	Höhe mm	Stück	CHF Stück
4003341	3-510006	110	100	107	1	30.00

Terrassenaufsätze SCHACO Dallmer E12

- Passend zu Balkonablauf und Aufstockelement SwissUnico
- Rahmen Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)

Einsatz bei: HTP603065 Balkonabläufe waagerecht, HTP603067 Balkonabläufe senkrecht






	Orig. Nr.	Ø mm	Abmessung mm	Höhe mm	Stück	CHF Stück
4003342	3-510310	110	120	105.5	1	108.00

Retentionsabläufe SCHACO SwssUnico

- Als System-Lösung zum Dachablauf SwissUnico, inkl. Kiesrahmen und Deckel

	Orig. Nr.	DN	Stutzenlänge mm	Anstauhöhe 1 mm	Anstauhöhe 2 mm	Stück	CHF Stück
4003344	6-610001	125	250	7.5 - 52.0	60	1	890.00
4003345	6-610002	125	250	10.0 - 60.0	80	1	930.00






Retentionsabläufe SCHACO SwssUnico

- Für individuelle Regenwasser-Einläufe, inkl. Kiesrahmen und Deckel

	Orig. Nr.	DN	Stutzenlänge mm	Anstauhöhe 1 mm	Anstauhöhe 2 mm	Stück	CHF Stück
4003346	6-610005	75	250	7.5 - 52.0	60	1	890.00
4003347	6-610006	75	250	10.0 - 60.0	80	1	930.00
4003348	6-610007	90	250	7.5 - 52.0	60	1	890.00
4003350	6-610008	90	250	10.0 - 60.0	80	1	930.00
4003351	6-610009	110	250	7.5 - 52.0	60	1	890.00
4003352	6-610010	110	250	10.0 - 60.0	80	1	930.00







Bodenabläufe SCHACO Dallmer Pronto

- Zum Einstecken in ein Rohr DN 100 bzw. DN125 bei nicht abgedichteten Bondenkonstruktionen
- Mit Geruch- und Reinigungsverschluss, Universal-Lippendichtungen
- Bis 10 cm höhenverstellbar, Ohne Muffe, Sperrwasserstand: 50 mm
- Grosse Reinigungsöffnung / Sifonbecher entfernbar
- Rahmen: Edelstahl 1.4031, 120x120 mm
- Rost: Edelstahl 1.4031, 115x115 mm, Klasse K 3 (300 kg - begehbar)
- Stutzen: Aus Polypropylen, hochschlagfest mit angeformten Lippendichtungen aus TPE

	Orig. Nr.	DN	Ø mm	Höhe mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3029488	3-700063	100	90 - 108	124	676.125	1	97.00
3029489	3-700087	125	90 - 123	124	676.126	1	102.00










Klimasiphons SCHACO 138

- Material: Polyethylen, schweissbar
- Mit Bauschutzkasten, Abdeckplatte

	Orig. Nr.	Ø mm	Höhe mm	Stück	CHF Stück
4003317	1-026200	32	193	1	95.00






Komplettabläufe SCHACO 55

- PE schweissbar, schwenkbar + sifoniert
- Mit Geruch- und Reinigungsverschluss, Universal-Lippendichtungen


	Orig. Nr.	Ablauf Ø mm	Ø mm	l x b mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003343	3-551559-K	56 / 63	50	150 x 150	641.252/4	1	149.00






Bodenabläufe SCHACO Dallmer Pronto K

- Zum Einstecken in ein Rohr DN 100 bzw. DN125 bei nicht abgedichteten Bondenkonstruktionen
- Mit Geruch- und Reinigungsverschluss, Universal-Lippendichtungen
- Bis 10 cm höhenverstellbar, Ohne Muffe, Sperrwasserstand: 50 mm
- Grosse Reinigungsöffnung / Sifonbecher entfernbar
- Rahmen: Polypropylen, 120x120 mm
- Rost: Edelstahl 1.4031, 115x115 mm, Klasse K 3 (300 kg - begehbar)
- Stutzen: Aus Polypropylen, hochschlagfest mit angeformten Lippendichtungen aus TPE









	Orig. Nr.	DN	Ø mm	Höhe mm	Stück	CHF Stück
3115845	3-700360	100	90 - 108	125	1	79.00
3115846	3-700384	125	90 - 123	125	1	86.00

Bodenabläufe SCHACO Dallmer Pronto Alu

- Zum Einstecken in ein Rohr DN 100 bzw. DN125 bei nicht abgedichteten Bondenkonstruktionen
- Mit Geruch- und Reinigungsverschluss, Universal-Lippendichtungen
- Bis 10 cm höhenverstellbar, Ohne Muffe, Sperrwasserstand: 50 mm
- Grosse Reinigungsöffnung / Sifonbecher entfernbar
- Rahmen: Edelstahl 1.4031, 120x120 mm
- Rost: Alu, 115 x 115 mm, Klasse L 15 (1500 kg - befahrbar)
- Stutzen: Aus Polypropylen, hochschlagfest mit angeformten Lippendichtungen aus TPE










	Orig. Nr.	DN	Ø mm	Höhe mm	Stück	CHF Stück
3115847	3-700162	100	90 - 108	124	1	111.00
3115848	3-700186	125	90 - 123	124	1	115.00

Bodenabläufe SCHACO Dallmer Pronto Plus

- Zum Einstecken in ein Rohr DN 100, mit herausnehmbarem Primus-Siphonensatz
- Mechanisch wirkender Sperre und Universal-Lippendichtung
- Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest mit angeformten Lippendichtungen aus TPE
- Rahmen: Edelstahl 1.4031, 120 x 120 mm
- Rost: Edelstahl 1.4031, 115 x 115 mm, Klasse K 3 (300 kg - begehbar)






	Orig. Nr.	DN	Ø mm	Höhe mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4001145	3-700032	100	90 - 108	128	676.125/1	1	118.00
4012093	3-70032-S	125	90 - 123	124	--	1	N) 138.00

N) neu im Sortiment

Rückstaudichtungen SCHACO Universal

- Mit EPDM Gleitmittel, nur für senkrechten Einbau
- Für alle gängigen Durchmesser






	Orig. Nr.	Innen-Ø mm	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Ø D mm	Ø E mm	Stück	CHF Stück
3029490	6-SR0002	50	77	74	66	64	61	4	10.30
3029491	6-SR0004	56	90	90	74	73	73	4	10.30
3029492	6-SR0006	63	90	90	74	73	73	4	10.30
3029493	6-SR0008	75	108	108	91	89	87	4	10.30
3029494	6-SR0010	90	111	110	108	106	105	4	11.30
3029495	6-SR0012	95	111	110	108	106	105	4	12.50
3029496	6-SR0014	110	135	133	124	122	120	4	12.50
3029497	6-SR0022	125	160	160	154	154	152	1	22.00
3071296	6-SR0024	140	200	196	156	156	152	1	24.00
3071297	6-SR0026	160	200	196	196	194	194	1	30.00

Übergangsadapter SCHACO Universal

- Verbindung / Reduktion Ø 56 / 63 mm auf Ø 110 / 125 mm
- Für senkrechten Einbau, mit EPDM Gleitmittel

	Orig. Nr.	Ø mm	Höhe mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3177146	6-SR0040	110	55	878.141/1	1	28.80
3177147	6-SR0042	125	55	878.142/1	1	28.80





Kanalanschlüsse SCHACO Universal

- Für den Anschluss von Fallrohren 110 cm, an Grundleitungen ohne Muffe
- Nur für Grundleitung NW 125, Gleitmittel beigelegt
- Separate Ausführungen für Grundleitung PE oder PVC
- Auszug aus den Prüfbestimmungen: 3 bar dicht bei 4° Auslenkung

	Orig. Nr.	Ausführung	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3029486	6-SK0001	PE	878.122	1	16.00
3029487	6-SK0002	PVC	878.122/1	1	16.00



Ablaufgehäuse SCHACO DALLMER DallFlex


- Zum Einbau mit Duschrinne CeraFloor Select, CeraWall, Zentrix und CeraNiveau
- Ablaufstutzen: Ø 56/63 mm waagerecht, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar
- Mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°, PE schweissbar
- Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest
- Integrierter Unterlagsbodenverankerung
- Flexibler Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen
- Vorgefertigter Randdämmstreifen, Bauschutzabdeckung
- Schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm

Einsatz bei: HTP602950-HTP602976 Duschrinnen

	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003305	5-539021	56 / 63	90	0.8	655.152/1	1	212.00

Zubehör: *HTP603045 Schutzelemente*






Schutzelemente SCHACO DALLMER DallFlex

- Zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall
- Erforderlich für Schallschutz SIA 181

Einsatz bei: HTP602950-HTP602976 Duschrinnen, HTP603042 Ablaufgehäuse

	Orig. Nr.	Länge mm	Höhe mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003308	5-539090	450	94.5	655.853/1	1	63.00






Ablaufgehäuse SCHACO DALLMER DallFlex Plan

- Zum Einbau mit Duschrinne CeraFloor Select, CeraWall, Zentrix und CeraNiveau
- Ablaufstutzen: Ø 40 mm waagerecht, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar
- Mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°, PE schweissbar
- Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest
- Integrierter Unterlagsbodenverankerung
- Flexibler Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen
- Vorgefertigter Randdämmstreifen, Bauschutzabdeckung
- Schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm

Einsatz bei: HTP602950-HTP602976 Duschrinnen

	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003306	5-539038	40	65	0.5	655.151/1	1	212.00






Ablaufgehäuse SCHACO DALLMER DallFlex senkrecht

- Zum Einbau mit Duschrinne CeraFloor Select, CeraWall, Zentrix und CeraNiveau
- Ablaufstutzen: Ø 50/110 mm, PP, senkrecht
- Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest
- Integrierter Unterlagsbodenverankerung
- Flexibler Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen
- Vorgefertigter Randdämmstreifen, Bauschutzabdeckung
- Schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm

Einsatz bei: HTP602950-HTP602976 Duschrinnen







	Orig. Nr.	Ø mm	Bauhöhe mm	Ablaufleistung l / s	Stück	CHF Stück
4003307	5-539076	50 / 110	30	1.0	1	267.00

Zubehör: *HTP603046 Schutzelemente*

Schutzelemente SCHACO DALLMER DallFlex Plan

- Zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex Plan und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall
- Erforderlich für Schallschutz SIA 181


Einsatz bei: HTP602950-HTP602976 Duschrinnen, HTP603044 Ablaufgehäuse

	Orig. Nr.	Länge mm	Höhe mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003309	5-539106	450	70	655.853/2	1	63.00

Schallschutzummantelungen SCHACO PRIMO Plus

- Passend zum Ablaufgehäuse PRIMO Plus
- Erforderlich für Schallschutz SIA 181
- Passgenau vorgefertigt, robust



	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4003310	5-521439-U	655.851	1	43.00

Geruchsverschluss-Sets SCHACO PRIMO Plus

- Geruchsverschluss-Set PRIMO Plus mit Sifonbecher und Tauchrohr




	Orig. Nr.	Abmessung mm	Stück	CHF Stück
4003311	5-522832	50 / 40 / 25	1	12.00

Zubehör: *HTP603049 Übergangsadapter*

Übergangsadapter SCHACO Aqua SwissLine

- Zur Duschrinne Aqua SwissLine
- Für den senkrechten Einbau mit Rückstaudichtung
- Material: Polyethylen, schweissbar

Einsatz bei: HTP602986 Duschrinnen komplett, HTP603002 Abdeckungen, HTP603048 Geruchsverschluss-Sets





	Orig. Nr.	Ø mm	H mm	Stück	CHF Stück
4003312	5-521550	50	70	1	39.00
4003313	5-521556	56	80	1	44.00
4003314	5-521563	63	80	1	44.00

Rohrbogensiphons SCHACO

- Zur Duschrinne Aqua SwissLine
- Für höhere Ablaufleistungen
- Material: Polyethylen, schweissbar
- Mit Rückstaudichtung und Edelstahl-Sieb


Einsatz bei: HTP602986-HTP602994 Duschrinnen komplett

	Orig. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ablaufleistung l / s	Stück	CHF Stück
4003315	6-ADS056-4	56	128	285	80 / 71	0.9	1	62.00
4003316	6-ADS063-4	63	137	305	80 / 71	0.9	1	81.00

Bodenwasserabläufe vertikal


	Orig. Nr.	Ø D mm	Ø d mm	E mm	L mm	H mm	Ø De mm	Farbe	Stück	CHF Stück
2076918	5000000	50	40	150	32	88	139	dunkelgrau	1	40.50
2076919	5000001	50	40	150	32	88	139	hellgrau	1	40.50
2076920	5000002	50	40	150	32	88	139	beige	1	40.50
2076921	5000003	75	63	200	45	110	179	dunkelgrau	1	57.00
2076922	5000006	90	80	250	52	134	229	dunkelgrau	1	84.60
2076923	5000009	110	100	250	61	146	229	dunkelgrau	1	103.50
2076924	5000018	110	100	300	61	183	230	dunkelgrau	1	152.00





Bodenwasserabläufe horizontal

	Orig. Nr.	Ø D mm	Ø d mm	E mm	L mm	H mm	Ø De mm	Farbe	Stück	CHF Stück
2076925	5000012	110	90	250	57	192	230	dunkelgrau	1	145.50
2076926	5000017	110	90	300	57	192	230	dunkelgrau	1	160.00






Bodenwasserabläufe horizontal, mit Korb

	Orig. Nr.	Ø D mm	Ø d mm	E mm	L mm	H mm	Farbe	Stück	CHF Stück
2076927	5000021	110	100	200	74	185	dunkelgrau	1	162.50

Grundkörper 2-teilig senkrecht ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, ohne Geruchsverschluss, mit Klebeflansch 150 mm


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ausführung	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134532	445493	80	90	ohne Isolierung	4.3	1	210.00
3134534	445494	100	110	ohne Isolierung	4.4	1	221.00
3134533	445495	80	90	mit Isolierung	5.1	1	277.00
3134535	445496	100	110	mit Isolierung	4.8	1	289.00

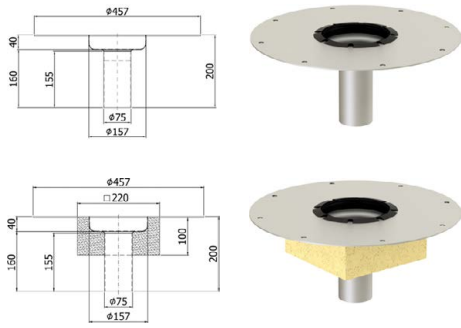

Grundkörper 2-teilig waagrecht ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, ohne Geruchsverschluss, mit Klebeflansch 150 mm


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Ausführung	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134536	416406	80	90	ohne Isolierung	5.3	1	232.00
3134538	416408	100	110	ohne Isolierung	5.6	1	244.00
3134537	445497	80	90	mit Isolierung	5.6	1	299.00
3134539	445498	100	110	mit Isolierung	5.6	1	311.00

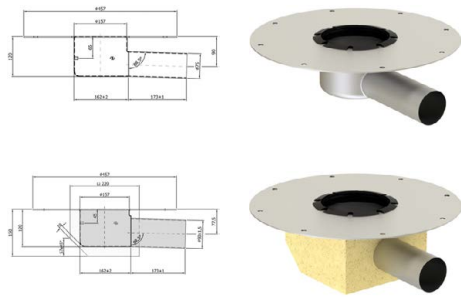

Grundkörper 2-teilig senkrecht ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, gebeizt und passiviert, mit Geruchsverschluss, Haltering und Halterand


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134540	416393	70	75	2.2	1	244.00
3134541	416394	80	90	2.3	1	254.00
3134542	416395	100	110	2.5	1	266.00

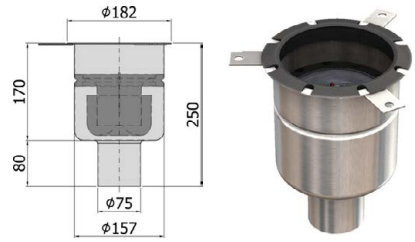

Grundkörper 2-teilig senkrecht ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, gebeizt und passiviert, mit Geruchsverschluss und Haltering, Klebeflansch 100 mm
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchsverschluss / Dichtring


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134543	416396	70	75	3.4	1	328.00
3134544	416397	80	90	3.6	1	339.00
3134545	416398	100	110	4.3	1	351.00

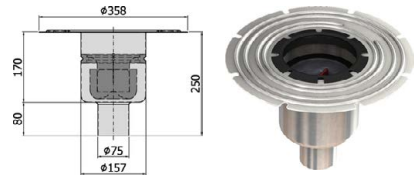

Grundkörper 2-teilig waagrecht ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, gebeizt und passiviert, mit Geruchsverschluss, Haltering und Halterand
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchsverschluss / Dichtring


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134546	416401	70	75	4.1	1	266.00
3134547	416402	80	90	4.1	1	277.00
3134548	416403	100	110	4.1	1	289.00

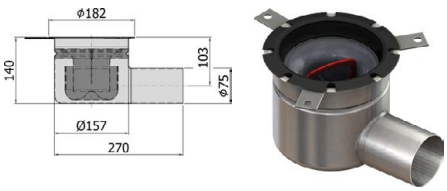

Grundkörper 2-teilig waagrecht ACO Gully 157


- Aus Edelstahl 1.4301, gebeizt und passiviert, mit Geruchsverschluss und Haltering, Klebeflansch 100 mm
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchsverschluss / Dichtring

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134549	416404	70	75	4.4	1	351.00
3134550	416405	80	90	4.5	1	362.00
3134551	416407	100	110	4.5	1	373.00

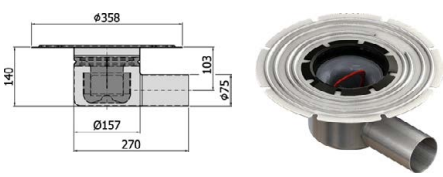

Verlängerungsstücke ACO Gully 157


	Orig. Nr.	Höhe mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134552	408249	96	42 - 76	0.6	1	91.00
3134553	416399	200	--	1.3	1	108.00





Verlängerungsstücke ACO Gully 157

	Orig. Nr.	Klebeflansch mm	Höhe mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134554	408206	100	96	42 - 76	1.9	1	164.00
3134555	416400	150	400	42 - 380	7.8	1	187.00





Kiesfänge mit Abdeckung ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, verschraubt und abnehmbar, mit Sekundärentwässerung


	Orig. Nr.	Höhe mm	Rahmen mm	Rost mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134556	416411	18 - 280	148 x 148	144 x 144	2.5	1	147.00



Kiesfänge mit Adapter ACO Gully 157

- Inkl. Haltering

	Orig. Nr.	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134557	77560	0.4	1	75.00






Aufsatzstücke ACO Gully 157

- Inkl. Halterand, aus Edelstahl

	Orig. Nr.	Rahmen mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134558	416409	250 x 250	52 -180	2.2	1	132.00







Aufsatzstücke ACO Gully 157

- Mit Klebeflansch 50 mm und Sekundärentwässerung, aus Edelstahl

	Orig. Nr.	Rahmen mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134559	416410	250 x 250	52 -180	3.6	1	238.00






Gitterroste ACO Gully 157

- Für Universalablauf L 15

	Orig. Nr.	Maschenweite mm	Ausführung	Klasse	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134560	408095	25 x 25	rutschhemmend	L 15	1.4	1	85.00
3134561	408096	25 x 25	glatt	L 15	1.4	1	85.00






Stegroste ACO Gully 157


- Für Universalablauf L 15

	Orig. Nr.	Schlitzweite mm	Ausführung	Klasse	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134562	408031	6	glatt	L 15	1.84	1	142.00

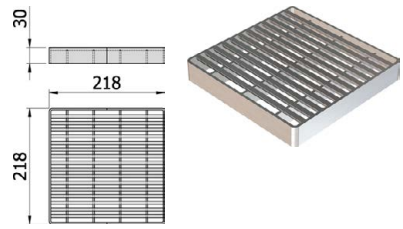

Stegroste ACO Gully 157


	Orig. Nr.	Schlitzweite mm	Ausführung	Klasse	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134563	408028	16 - 20	rutschhemmend	M 125	2.8	1	147.00
3134564	408029	16 - 20	glatt	M 125	2.8	1	147.00
3134565	408044	16 - 20	glatt	C 250	4.4	1	210.00

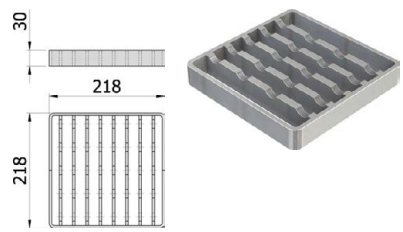

Schlitzdeckel ACO Gully 157

- Mit umlaufendem Schlitz 10 mm


	Orig. Nr.	Schlitzweite mm	Ausführung	Klasse	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134566	408030	10 x 10	glatt	M 125	4	1	198.00

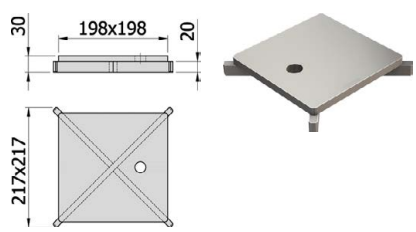

Grundkörper 1-teilig senkrecht ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, gebeizt und passiviert, mit Geruchsverschluss und Haltering
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchsverschluss / Dichtring


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134567	416530	70	75	250 x 250	3.3	1	356.00
3134568	416531	80	90	250 x 250	3.4	1	368.00
3134569	416532	100	110	250 x 250	3.2	1	378.00

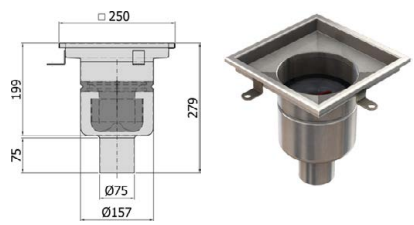

Grundkörper 1-teilig senkrecht ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, gebeizt und passiviert, mit Geruchsverschluss und Haltering
- Mit Klebeflansch 50 mm, Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchsverschluss / Dichtring


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134570	416533	70	75	250 x 250	4.9	1	429.00
3134571	416534	80	90	250 x 250	5.1	1	440.00
3134572	416535	100	110	250 x 250	5.1	1	452.00

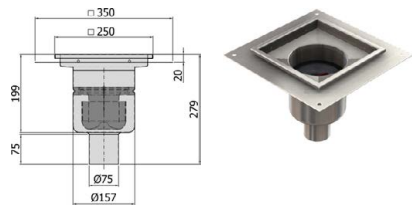

Grundkörper 1-teilig waagrecht ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, gebeizt und passiviert, mit Geruchsverschluss und Halterand
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchsverschluss / Dichtring


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134573	416536	70	75	250 x 250	3.2	1	378.00
3134574	416537	80	90	250 x 250	3.2	1	391.00
3134575	416538	100	110	250 x 250	3.4	1	401.00

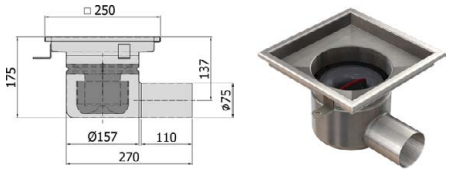

Grundkörper 1-teilig waagrecht ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, gebeizt und passiviert, mit Geruchsverschluss und Haltering
- Mit Klebeflansch 50 mm, Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchsverschluss / Dichtring


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134576	416539	70	75	250 x 250	4.9	1	452.00
3134577	416540	80	90	250 x 250	4.9	1	464.00
3134578	416541	100	110	250 x 250	5.1	1	475.00

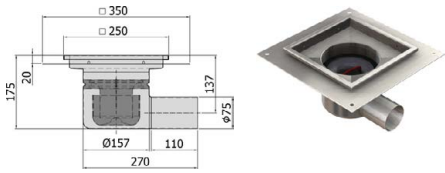

Ablaufkörper ohne Klebeflansch ACO Passino

- Rost und Rahmen aus Edelstahl 1.4301, Stutzen aus ABS (Kunststoff)
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Abflusswert 0.83 l/s


	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3196355	2310.87.00	100	108	104 x 104	0.9	1	95.00
3196356	2325.87.00	125	121	104 x 104	1.1	1	100.00

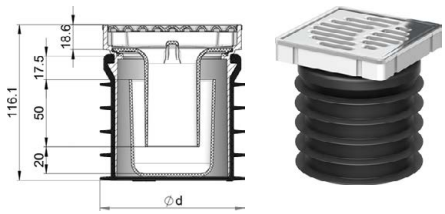

Ablaufkörper mit Klebeflansch ACO Passino

- Rost und Rahmen aus Edelstahl 1.4301, Stutzen aus ABS (Kunststoff)
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Abflusswert 0.83 l/s

	Orig. Nr.	DN	Ø d mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3196357	2310.91.00	100	108	104 x 104	1.6	1	105.00
3196358	2325.91.00	125	121	104 x 104	1.6	1	111.00

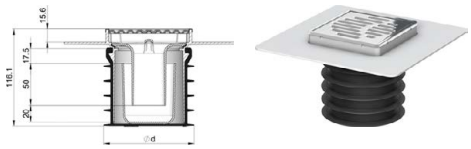

Ablaufkörper senkrecht ACO Easyflow

- Aus Kunststoff, Stutzenneigung: 90°, herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch, Bauzeitschutzdeckel und integrierter Dichtung

	Orig. Nr.	DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014245	2500.55.00	50	200 x 200	0.5	1	40.00



Ablaufkörper waagrecht ACO Easyflow

- Aus Kunststoff, Stutzenneigung: 1.5°, herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch, Bauzeitschutzdeckel und integrierter Dichtung


	Orig. Nr.	DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014244	2500.05.00	50	200 x 260	0.5	1	40.00



Ablaufkörper waagrecht ACO Easyflow

- Mit seitlichem Zulauf, aus Kunststoff, Stutzenneigung: 1.5°, herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch, Bauzeitschutzdeckel und integrierter Dichtung

	Orig. Nr.	DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014243	2500.00.00	50	200 x 300	0.3	1	46.00



Ablaufkörper waagrecht ACO Easyflow Flatline

- Aus Kunststoff, Stutzenneigung: 1.5°, herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch, Bauzeitschutzdeckel und integrierter Dichtung


	Orig. Nr.	DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014242	2505.05.00	50	200 x 260	0.3	1	40.00



Ablaufkörper waagrecht ACO Easyflow Flatline

- Mit seitlichem Zulauf, aus Kunststoff, Stutzenneigung: 1.5°, herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch, Bauzeitschutzdeckel und integrierter Dichtung

	Orig. Nr.	DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014241	2505.00.00	50	200 x 330	0.4	1	46.00



Ablaufkörper senkrecht ACO Easyflow

- Aus Kunststoff, Stutzenneigung: 90°, herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch, Bauzeitschutzdeckel und integrierter Dichtung


	Orig. Nr.	DN	Aussparung mm	Abflusswert l / s	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134387	2710.00.00	70	200 x 200	2.0	0.6	1	51.00
3134388	2810.00.00	100	200 x 200	2.0	0.5	1	51.00



Ablaufkörper waagrecht ACO Easyflow

- Aus Kunststoff, Stutzenneigung: 1.5°, herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch, Bauzeitschutzdeckel und integrierter Dichtung

	Orig. Nr.	DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014247	2700.05.00	70 / 100	200 x 310	0.48	1	51.00






Ablaufkörper waagrecht ACO Easyflow

- Mit seitlichem Zulauf, aus Kunststoff, Stutzenneigung: 1.5°, herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch, Bauzeitschutzdeckel und integrierter Dichtung

	Orig. Nr.	DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014246	2700.00.00	70 / 100	200 x 350	0.5	1	59.00






Verlängerungen ACO Easyflow

- Zu ACO Bodenablauf, aus Kunststoff, mit Lippendichtung, für den vertieften Einbau
- Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff wie Pressdichtungsflanschen

	Orig. Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014253	2040.00.00	195	0.18	1	35.00






Dünnbettflansche ACO Easyflow

- Für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Dünnbettverfahren, mit Vlies

	Orig. Nr.	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014252	2040.00.01	0.263	1	70.00



Pressdichtungsflansche ACO Easyflow

- Aus Kunststoff / Edelstahl, kombinierbar mit allen Bodenabläufen aus Kunststoff mit Halterand
- Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien


	Orig. Nr.	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014251	2040.00.02	0.64	1	80.00



Aufsatzstücke ohne Rost ACO Easyflow

- Rahmen aus Edelstahl, Achtung: für Guss- und Edelstahlabläufe nur mit Haltering / Abdichtung

	Orig. Nr.	Rahmen mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3005724	5141.43.00	149 x 149	18 - 135	0.38	1	64.00






Aufsatzstücke ohne Rost ACO Easyflow

- Mit Flansch, aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl
- Passend für Design-Roste, verriegelbar, lose eingelegt

	Orig. Nr.	Rahmen mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134395	5141.48.00	149 x 149	36 - 135	1.04	1	132.00

Roste Standard ACO Easyflow


	Orig. Nr.	Rost mm	Ausführung	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134396	5141.20.20	140 x 140	lose eingelegt	0.6	1	75.00
3134397	5141.21.20	140 x 140	verriegelbar	0.6	1	75.00



Aufsatzstück mit Rost ACO Easyflow

- Aufsatzstück und Rahmen aus Kunststoff, Gitterrost aus Edelstahl
- Belastungsklasse L 15, rutschhemmend

	Orig. Nr.	Ø d mm	Rahmen mm	Rost mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014249	2500.77.11	50	100 x 100	95 x 95	5 - 75	0.2	1	35.00






Aufsatzstücke und Rahmen ACO Easyflow

- Ohne Klebeflansch, Rahmen aus Kunststoff, Schlitzrost aus Edelstahl, Belastungsklasse K 3

	Orig. Nr.	Rahmen mm	Rost mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3014250	2700.77.11	150 x 150	142 x 142	15 - 96	0.36	1	46.00






Einbausets ACO Easyflow Fit-in

- Nicht brennbar gemäss Baustoffklasse A1, zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: 225 mm
- Mit / ohne Brandschutz-Set, Abmessungen Fit-in: Ø 215 mm, Höhe 139 mm

	Orig. Nr.	DN	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134398	9390.08.40	50	3.1	1	182.00
3134399	9390.08.41	70	3.1	1	182.00
3134400	9390.08.42	100	2.9	1	182.00





Brandschutz-Sets ACO Easyflow

- Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern Easyflow


	Orig. Nr.	DN	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134389	2520.00.00	50	0.16	1	64.00
3134390	2720.00.00	70	0.29	1	75.00
3134391	2820.00.00	100	0.32	1	85.00



Geruchsverschlüsse ACO Easyflow

- Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation, Sperrwasserhöhe 30 mm


	Orig. Nr.	DN	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3134392	2000.00.05	50 Flatline	0.067	1	34.00
3134393	2000.00.06	50	0.067	1	34.00
3134394	2000.00.07	70 / 100	0.067	1	34.00



Schmutzsiebe ACO Gully 157

- Passend zu allen Abläufen, aus Edelstahl

	Orig. Nr.	Volumen l	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3136171	408203	0.3	0.34	1	39.00






Geruchsverschlüsse ACO Gully 157

- Mit Sperrwasserhöhe 50 mm

	Orig. Nr.	Ø d mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3136172	408200	114	0.8	1	97.00

Zubehör: *HTP18415 Dichtringe*






Dichtringe ACO Gully 157

- Passend zu Geruchsverschluss

Einsatz bei: HTP18414 Geruchsverschlüsse






	Orig. Nr.	Ø d mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3136173	408201	156	0.1	1	12.00

Halteringe ACO Gully 157

- Mit Dicht-/Sickerfunktion, passend zu Aufsatzstücken / Verlängerungen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
3136174	408205	184	0.1	1	22.00

Tropfwasser-Rinnen SCHÄNIS INOX

- Aus rostfreiem Stahlblech V2A
- Korrosionsfest
- Siebplatte aus rostfreiem Stahlblech
- Breite 185 mm, Höhe 50 mm
- Abschlussdeckel aus grünem Kunststoff
- Verstellbare Winkelkonsolen für Montage links und rechts
- Ablaufanschluss 1 1/4" Gewinde mit Einlauftrichter



	Orig. Nr.	Länge mm	Stück	CHF Stück
2059728	19.005	500	1	87.70
2059729	19.0065	650	1	103.50
2059730	19.008	800	1	104.00
2059731	19.010	1000	1	112.50
2059732	19.011	1100	1	118.50
2059733	19.0125	1250	1	136.50
2059734	19.014	1400	1	131.50
2059735	19.015	1500	1	139.00
2059736	19.016	1600	1	142.00
2059737	19.0175	1750	1	166.50
2059738	19.020	2000	1	159.50
2059739	19.0225	2250	1	194.00
2059740	19.025	2500	1	193.00
3091221	19.0275	2750	1	227.00
3091222	19.030	3000	1	222.50

Die INOX-Tropfwasserrinnen sind in allen gängigen Grössen erhältlich. Weitere Grössen auf Anfrage.

Befestigungswinkel SCHÄNIS

zu INOX-Tropfwasserrinne



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3091223	19.0002	1	10.00

Abläufe SCHÄNIS


zu INOX-Tropfwasserrinne



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
2059751	19.0003	1	20.40

Halbschalen verzinkt STRUBLINE 695

	Orig. Nr.	für innen-Ø mm	Länge mm	m	CHF m		Orig. Nr.	für innen-Ø mm	Länge mm	m	CHF m
2018464	10.695.020.300	20	3000	10	3.20	**2018471**	10.695.075.300	75	3000	10	6.40
2018465	10.695.025.300	25	3000	10	3.30	**2018472**	10.695.090.300	90	3000	10	7.30
2018466	10.695.032.300	32	3000	10	3.85	**2018473**	10.695.110.300	110	3000	10	8.30
2018467	10.695.040.300	40	3000	10	4.20	**3091258**	10.695.125.300	125	3000	10	9.60
2018468	10.695.050.300	50	3000	10	4.85	**3091259**	10.695.160.300	160	3000	10	11.90
2018469	10.695.056.300	56	3000	10	5.20	**3091260**	10.695.200.300	200	3000	5	14.60
2018470	10.695.063.300	63	3000	10	5.90	**3091261**	10.695.250.300	250	3000	5	20.60



Halbschalen beschichtet, schwarz STRUBLINE 696

	Orig. Nr.	für innen-Ø mm	Länge mm	m	CHF m		Orig. Nr.	für innen-Ø mm	Länge mm	m	CHF m
2018474	11.696.020.300	20	3000	10	3.20	**2018482**	11.696.090.300	90	3000	10	7.30
2018475	11.696.025.300	25	3000	10	3.30	**2018483**	11.696.110.300	110	3000	10	8.30
2018476	11.696.032.300	32	3000	10	3.85	**2018484**	11.696.125.300	125	3000	10	9.60
2018477	11.696.040.300	40	3000	10	4.20	**2018485**	11.696.160.300	160	3000	10	11.90
2018478	11.696.050.300	50	3000	10	4.85	**2018486**	11.696.200.300	200	3000	5	14.60
2018479	11.696.056.300	56	3000	10	5.20	**3091253**	11.696.250.300	250	3000	5	20.60
2018480	11.696.063.300	63	3000	10	5.90	**3068683**	11.696.315.300	315	3000	5	26.80
2018481	11.696.075.300	75	3000	10	6.40						



Halbschalen CrNi-Stahl STRUBLINE 699

	Orig. Nr.	für innen-Ø mm	Länge mm	m	CHF m		Orig. Nr.	für innen-Ø mm	Länge mm	m	CHF m
2018487	40.699.020.300	20	3000	10	9.50	**2018494**	40.699.075.300	75	3000	10	20.40
2018488	40.699.025.300	25	3000	10	10.20	**2018495**	40.699.090.300	90	3000	10	23.80
2018489	40.699.032.300	32	3000	10	10.90	**2018496**	40.699.110.300	110	3000	10	26.50
2018490	40.699.040.300	40	3000	10	12.70	**3091255**	40.699.125.300	125	3000	10	31.60
2018491	40.699.050.300	50	3000	10	13.40	**3091256**	40.699.160.300	160	3000	10	37.10
2018492	40.699.056.300	56	3000	10	15.40	**3091257**	40.699.200.300	200	3000	5	43.70
2018493	40.699.063.300	63	3000	10	16.60						



Sani-Sparblöcke komplett

- Bestehend aus: 1 x Grundkörper (hohl), 2 x Schalungsschoner (a und b)

	Ausführung	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3058835	Typ 1	56 - 125	1	28.50



PEF-Einlege-Multiboxen

- Kurze Montagezeit, keine Beschädigung der Schalung
- wenig Abfall, kein Nachspitzen
- Inklusive Befestigungsbänder

	Orig. Nr.	Masse mm	Stück	CHF Stück
3184345	410506	420 x 225	1	24.50



Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 1

- Für Bodenabläufe, Duschwannensiphons und andere Anschlüsse
- Werkstoff: Kunststoff ABS, schlagfest, antischock, rezyklierbar
- Materialstärke: 3-5 mm, Farbe: grau

	Orig. Nr.	L mm	B mm	H mm	für Rohr Ø mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2063921	EB1	422	246	205	50 - 125	828.216	9	35.00

Lieferumfang: 1 x EB 1, 6 x Nägel und Kabelbinder
***Zubehör:** ,HTP607469-HTP607469, HTP607473*



Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 2

- Für Fall-Leitungsanschlüsse und andere Anschlüsse
- Werkstoff: Kunststoff ABS, schlagfest, antischock, rezyklierbar
- Materialstärke: 3 mm, Farbe: grau



	Orig. Nr.	L mm	B mm	H mm	für Rohr Ø mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2063922	EB2	245	205	40	50 - 125	828.216	50	16.00

Lieferumfang: 1 x EB 2, 4 x Nägel

Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 3

- Für Bodenabläufe, Duschwannensiphons und andere Anschlüsse (bis Ø 160 mm)
- Werkstoff: Kunststoff ABS, schlagfest, antischock, rezyklierbar
- Materialstärke: 3-5 mm, Farbe: grau




	Orig. Nr.	L mm	B mm	H mm	für Rohr Ø mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102883	EB3	525	245	215	50 - 160	828.216	6	36.00

Lieferumfang: 1 x EB 3, 6 x Nägel und Kabelbinder

Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 4

- **Stapelbar**, für Fall-Leitungsanschlüsse und andere Anschlüsse (bis Ø 160 mm)
- Werkstoff: Kunststoff ABS, schlagfest, antischock, rezyklierbar
- Materialstärke: 3 mm, Farbe: grau

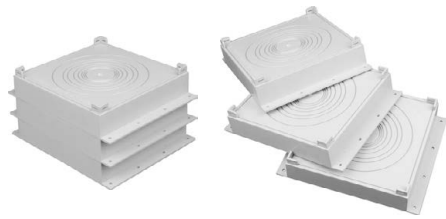


	Orig. Nr.	L mm	B mm	H mm	für Rohr Ø mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102884	EB4	245	205	40	50 - 160	828.216	50	16.00

Lieferumfang: 1 x EB 4, 4 x Nägel

Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 5

- Für Entlüftungsrohre über Flachdächer, mit starken integrierten Führungsrohrelementen
- Werkstoff: Kunststoff ABS, schlagfest, antischock, rezyklierbar
- Materialstärke: 3 mm, Farbe: grau

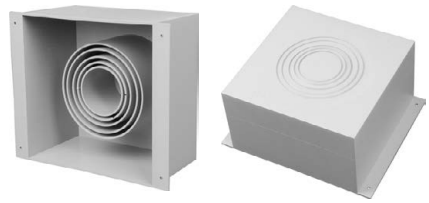


	Orig. Nr.	L mm	B mm	H mm	für Rohr Ø mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3102885	EB5	245	205	120	63 - 125	828.216	18	25.00

Lieferumfang: 1 x EB 5, 4 x Nägel

Schalungsboxen mit 2 Ringen EUROPLAST 2000 EB 6

- Für Sanitär- und Lüftungstechnik, Schmutzwasser-/ Dachwasser- und Lüftungsleitungen
- Weiche Bauform, Fall-Leitungsanschlüsse bis Ø 160 mm
- Materialstärke: 2.5 - 3.5 mm, Farbe: grau
- Ring 1 : Für Rohre Ø 110 oder 135 mm
- Ring 2 : Für Rohre Ø 50, 56, 63, 75, 90, 125 mm



	Orig. Nr.	L mm	B mm	H mm	für Rohr Ø mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4007030	EB6	210	210	53	50-160	828.216	50	N) 18.00

N) neu im Sortiment
Lieferumfang: 1 x EB 6 mit zwei Ringen, 4 x Stahlnägel
Zubehör: *HTP607470 Ring 1 zu Schalungsboxen, HTP607471 Ring 2 zu Schalungsboxen*

Schalungsboxen mit 2 Ringen, stapelbar EUROPLAST 2000 EB 007

- Für Sanitär- und Lüftungstechnik, Schmutzwasser-/ Dachwasser- und Lüftungsleitungen
- Harte Bauform, schlagfest, Fall-Leitungsanschlüsse bis Ø 160 mm
- Führungsbox, bei dicken Deckenstärken, stapelbar
- Materialstärke: 2.5 - 3.0 mm, Farbe: grau
- Ring 1 : Für Rohre Ø 110 oder 135 mm
- Ring 2 : Für Rohre Ø 50, 56, 63, 75, 90, 125 mm

Einsatz bei: HTP16413-HTP607472 Schalungsboxen



	Orig. Nr.	L mm	B mm	H mm	für Rohr Ø mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4007031	EB007	245	205	55	50-160	828.216	50	N) 18.00

N) neu im Sortiment
Lieferumfang: 1 x EB 6 mit zwei Ringen, 4 x Stahlnägel
Zubehör: *,HTP607470-HTP607471, HTP607473*

Ring 1 zu Schalungsboxen EUROPLAST 2000

- Eurobox-Ring 1 zu Schalungsboxen Typ EB6 und EB007
- d 110 mm offen, d 135 mm für Schallschutzrohre, leicht ausschneidbar

Einsatz bei: HTP607468-HTP607469 Schalungsboxen mit 2 Ringen, stapelbar



	Orig. Nr.	für Rohr Ø mm	Stück	CHF Stück
4007032	EBRing1	110 / 135	20	N) 4.00

N) neu im Sortiment

Ring 2 zu Schalungsboxen EUROPLAST 2000

- Eurobox-Ring 2 zu Schalungsboxen Typ EB6 und EB007
- d 50 - 125 mm, leicht ausschneidbar

Einsatz bei: HTP607468-HTP607469 Schalungsboxen mit 2 Ringen, stapelbar



	Orig. Nr.	für Rohr Ø mm	Stück	CHF Stück
4007033	EBRing2	50 / 56 / 63 / 75 / 90 / 125	20	N) 4.00

N) neu im Sortiment

Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 1007

- Für Sanitär- und Lüftungstechnik, Schmutzwasser-/ Dachwasser- und Lüftungsleitungen
- Kanalisationseinlagen- und Leitungen in der Bodenplatte, Bodenabläufe, Duschwannensiphons
- Anschluss von Ø 50 mm bis Ø 160 mm
- Materialstärke: 3.0 - 5.0 mm, Farbe: grau
- Ring 1 : Für Rohre Ø 110 oder 135 mm (Schallschutzrohre)
- Ring 2 : Für Rohre Ø 50, 56, 63, 75, 90, 125 mm, leicht ausschneidbar



	Orig. Nr.	L mm	B mm	H mm	für Rohr Ø mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4007034	EB1007	438	245	205	50-160	828.216	9	N) 38.00

N) neu im Sortiment
Lieferumfang: 1 x EB 1007, 6 x Stahlnägel, 6 x Kabelbinder
***Zubehör:** ,HTP607469-HTP607469, HTP607473*

Verlängerungen zu Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 1007.1

- Für Schalungsboxen Typ EB1 / EB1007
- Beliebig verlängerbar, ohne Ringe

Einsatz bei: HTP16413 Schalungsboxen, HTP607469 Schalungsboxen mit 2 Ringen, stapelbar- HTP607472 Schalungsboxen




	Orig. Nr.	B mm	H mm	T mm	für Rohr Ø mm	Stück	CHF Stück
4007035	EB1007.1	245	205	55	50-160	50	N) 14.00

N) neu im Sortiment

Schachtfutter mit Gummidichtung

- Aus Polymerbeton, Schachtfutter für PE-, PP- und PVC-Rohre







	Orig. Nr.	Typ NW	Ø De mm	Ø di mm	Ø di1 mm	Z mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
2019050	77010	110	150	111.6	120.3	10.1	1.6	1	13.00
2019051	77011	125	170	126.6	138.6	11.5	2.1	1	14.00
2019052	77012	160	205	161.8	175.5	13.0	2.5	1	15.00
2019053	77013	200	250	202.0	217.6	14.4	3.7	1	22.00
2019054	77014	250	300	253.0	275.3	23.1	4.3	1	29.00
2019055	77015	315	370	318.5	341.9	24.1	5.8	1	39.00

7

Pumpen / Heizbänder



7.22 ...



7.22 ...

Pumpen BIRAL AX ... BLUE RV KH

Mini-Energie-Pumpen mit stufenloser Drehzahlregelung für Brauchwassersysteme. Brauchwasserpumpe als Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Leistungsaufnahme-Anzeige. Störung wird signalisiert. Pumpengehäuse aus Bronze.



- Motor: 230 V, 50 Hz; Statorwicklungsisolation nach Klasse "F" (155 ° C); Motorschutz integriert
- Mediumstemperatur: +15 ° C bis +85 ° C
- Zulässige Wasserhärte: 65 ° C (max. 35 °fH = 20 °dH); 85 ° C (max. 25 °fH = 14 °dH)
- Rückschlagventil und Kugelabsperrhahn in Pumpe integriert
- Inkl. Wärmedämmschalen

	Orig. Nr.	Typ	NW DN	Förderhöhe m	Länge mm	Anschluss Zoll	Betriebsdruck max. bar	Stück	CHF Stück
3188780	2206550150	AX 15 - 0.7 BLUE RV KH	15	0.7	190	G 1/2	10	1	477.00
3188781	2206560150	AX 15 - 1.6 BLUE RV KH	15	1.6	190	G 1/2	10	1	510.00
3188782	2206570150	AX 15 - 2.5 BLUE RV KH	15	2.5	190	G 1/2	10	1	544.00

Zubehör: *HTP607286 Absperr-Sets*

Pumpen BIRAL AX ... BLUE

Mini-Energie-Pumpen mit stufenloser Drehzahlregelung für Brauchwassersysteme. Brauchwasserpumpe als Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Leistungsaufnahme-Anzeige. Störung wird signalisiert. Pumpengehäuse aus Bronze.



- Motor: 230 V, 50 Hz; Statorwicklungsisolation nach Klasse "F" (155 ° C); Motorschutz integriert
- Mediumstemperatur: +15 ° C bis +85 ° C
- Zulässige Wasserhärte: 65 ° C (max. 35 °fH = 20 °dH); 85 ° C (max. 25 °fH = 14 °dH)
- Inkl. Wärmedämmschalen

	Orig. Nr.	Typ	NW DN	Förderhöhe m	Länge mm	Anschluss Zoll	Betriebsdruck max. bar	Stück	CHF Stück
4000908	2206500150	AX 20 - 0.8 120 BLUE	20	0.8	120	G 1 1/4	10	1	443.00
3081282	2206510150	AX 20 - 4 120 BLUE	20	4.0	120	G 1 1/4	10	1	576.00
3081284	2206520150	AX 25 - 4 180 BLUE	25	4.0	180	G 1 1/2	10	1	576.00
3081283	2206530150	AX 20 - 6 150 BLUE	20	6.0	150	G 1 1/4	10	1	665.00
3081285	2206540150	AX 25 - 6 180 BLUE	25	6.0	180	G 1 1/2	10	1	665.00

Zubehör: *HTP607286 Absperr-Sets*

Pumpen mit Gewindeanschluss BIRAL AW

Mini-Energie-Pumpen mit stufenloser Drehzahlregelung für Brauchwassersysteme. Brauchwasserpumpe als Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Leistungsaufnahme-Anzeige. Störung wird signalisiert. Pumpengehäuse aus Bronze.



- Motor: 230 V, 50 Hz; Statorwicklungsisolation nach Klasse "F" (155 ° C); Motorschutz integriert
- Mediumstemperatur: +15 ° C bis +85 ° C
- Zulässige Wasserhärte: 65 ° C (max. 35 °fH = 20 °dH); 85 ° C (max. 25 °fH = 14 °dH)
- Inkl. Wärmedämmschalen

	Orig. Nr.	Typ	NW DN	Förderhöhe m	Länge mm	Anschluss Zoll	Betriebsdruck max. bar	Stück	CHF Stück
3081286	1158620150	AW 15-2	32	8	180	G 2	10	1	1806.00
3095383	1161720150	AW 16-2	32	11	180	G 2	10	1	1981.00

Pumpen mit Flanschanschluss BIRAL ModulA ... BLUE T2



Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Brauchwasser inkl. Wärmedämmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Bronze. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände.

- Bluetooth Connect für Produktüberwachung
- Konfiguration sowie Warn- und Alarmmeldungen über Smartphone (iOS, Android)
- Mit Flanschanschlüssen inkl. Schrauben und Dichtungen für PN 6, ohne Gegenflanschen
- Für PN 16 speziellen Dichtungssatz bestellen
- Motor: Spannung 230 V, Frequenz 50/60 Hz, Schutzart (IEC 34-5) IPX4D
- Mediumstemperatur: +15 ° C bis +85 ° C, Zulässige Wasserhärte: 65 ° C (max. 35 °fH = 20 °dH); 85 ° C (max. 25 °fH = 14 ° dH)
- Isolationsklasse F (155 ° C), Motorschutz integriert, inkl. Wärmedämmschalen

	Orig. Nr.	Typ	NW DN	Förderhöhe m	Länge mm	Anschluss	Betriebsdruck max. bar	Stück	CHF Stück
3164480	7000000173	ModulA 40-11 250 BLUE T2 S	40	11	250	PN 6 - 16	16	1	4273.00
3132304	7000000174	ModulA 40-12 250 BLUE T2 M	40	12	250	PN 6 - 16	16	1	4750.00
3132305	7000000175	ModulA 40-18 250 BLUE T2 M	40	18	250	PN 6 - 16	16	1	6655.00

Wir empfehlen die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten
Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais.

Pumpen mit Gewindeanschluss BIRAL ModulA ... BLUE T2



Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Brauchwasser inkl. Wärmedämmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Bronze. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände.

- Bluetooth Connect für Produktüberwachung
- Konfiguration sowie Warn- und Alarmmeldungen über Smartphone (iOS, Android)
- Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen)
- Motor: Spannung 230 V, Frequenz 50/60 Hz, Schutzart (IEC 34-5) IPX4D, Isolationsklasse F (155 ° C), Motorschutz integriert
- Mediumstemperatur: +15 ° C bis +85 ° C
- Zulässige Wasserhärte: 65 ° C (max. 35 °fH = 20 °dH); 85 ° C (max. 25 °fH = 14 °dH)
- Inkl. Wärmedämmschalen

	Orig. Nr.	Typ	NW DN	Förderhöhe m	Länge mm	Anschluss Zoll	Betriebsdruck max. bar	Stück	CHF Stück
3164470	7000000163	ModulA 25-4 180 BLUE T2 S	25	4	180	G 1 1/2	10	1	1689.00
3164471	7000000164	ModulA 25-6 180 BLUE T2 S	25	6	180	G 1 1/2	10	1	2005.00
3164472	7000000165	ModulA 25-8 180 BLUE T2 S	25	8	180	G 1 1/2	10	1	2290.00
3164473	7000000166	ModulA 25-10 180 BLUE T2 S	25	10	180	G 1 1/2	10	1	2528.00
3164474	7000000167	ModulA 25-12 180 BLUE T2 S	25	12	180	G 1 1/2	10	1	2844.00
3164475	7000000168	ModulA 32-4 180 BLUE T2 S	32	4	180	G 2	10	1	2075.00
3164476	7000000169	ModulA 32-6 180 BLUE T2 S	32	6	180	G 2	10	1	2425.00
3164477	7000000170	ModulA 32-8 180 BLUE T2 S	32	8	180	G 2	10	1	2528.00
3164478	7000000171	ModulA 32-10 180 BLUE T2 S	32	10	180	G 2	10	1	2777.00
3164479	7000000172	ModulA 32-12 180 BLUE T2 S	32	12	180	G 2	10	1	3005.00

Wir empfehlen die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten.
Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais.

Pumpen mit Flanschanschluss BIRAL ModulA ... GREEN

Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor mit speziellem Schutzanstrich für Kaltwasseranlagen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Pumpenelektronik mit Kabel, Steckverbindung und Wandkonsole für abgesetzte Montage. Frostschutz max. Glykolanteil 50 %.



- Bluetooth Connect für Produktüberwachung
- Konfiguration sowie Warn- und Alarmmeldungen über Smartphone (iOS, Android)
- Motor: Spannung 230 V, Frequenz 50/60 Hz, Schutzart (IEC 34-5) IPX4D
- Isolationsklasse F (155 ° C), Motorschutz integriert, Mediumtemperatur: +15° C bis +110 ° C
- Mit Flanschanschlüssen inkl. Schrauben und Dichtungen für PN6, ohne Gegenflanschen
- Für PN10/16 bei DN 40 - DN 65 speziellen Dichtungssatz bestellen.

	Orig. Nr.	Typ	NW DN	Förderhöhe mWs	Länge mm	Anschluss	Betriebsdruck max. bar	EEI	Stück	CHF Stück
3134528	7000000140	ModulA 32F-12 220 GREEN T2 M	32	12	220	PN 6 - 16	16	0.20	1	2663.00
3164481	7000000141	ModulA 40-8 220 GREEN T2 M	40	8	220	PN 6 - 16	16	0.20	1	2663.00
3132289	7000000142	ModulA 40-10 220 GREEN T2 M	40	10	220	PN 6 - 16	16	0.20	1	2905.00
3132290	7000000143	ModulA 40-12 250 GREEN T2 M	40	12	250	PN 6 - 16	16	0.18	1	3269.00
3132291	7000000144	ModulA 40-18 250 GREEN T2 M	40	18	250	PN 6 - 16	16	0.18	1	4565.00
3132292	7000000145	ModulA 50-6 240 GREEN T2 M	50	6	240	PN 6 - 16	16	0.19	1	3546.00
3164482	7000000147	ModulA 50-8 240 GREEN T2 M	50	8	240	PN 6 - 16	16	0.19	1	3753.00
3132293	7000000148	ModulA 50-12 270 GREEN T2 M	50	12	270	PN 6 - 16	16	0.18	1	4310.00
3132294	7000000149	ModulA 50-18 270 GREEN T2 M	50	18	270	PN 6 - 16	16	0.17	1	5835.00
3132295	7000000151	ModulA 65-8 270 GREEN T2 M	65	8	270	PN 6 - 16	16	0.18	1	4603.00
3132296	7000000153	ModulA 65-12 340 GREEN T2 M	65	12	340	PN 6 - 16	16	0.17	1	5202.00
3132297	7000000154	ModulA 65-15 340 GREEN T2 L	65	15	340	PN 6 - 16	16	0.18	1	5978.00
3132298	7000000155	ModulA 80-8 360 GREEN PN6 T2 M	80	8	360	PN 6	6	0.17	1	5327.00
3132299	7000000156	ModulA 80-8 360 GREEN PN10/16 T2 M	80	8	360	PN 6 - 16	16	0.17	1	5570.00
3132300	7000000157	ModulA 80-12 360 GREEN PN6 T2 L	80	12	360	PN 6	6	0.17	1	6599.00
3132301	7000000158	ModulA 80-12 360 GREEN PN10/16 T2 L	80	12	360	PN 6 - 16	16	0.17	1	6986.00
3132302	7000000161	ModulA 100-12 450 GREEN PN6 T2 L	100	12	450	PN 6	6	0.18	1	7871.00
3132303	7000000162	ModulA 100-12 450 GREEN PN10/16 T2 L	100	12	450	PN 6 - 16	16	0.18	1	8354.00

Wir empfehlen die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten.
Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais.

Verschraubungen BIRAL

2 Verschraubungen.

	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Ausführung	Set	CHF Set
3095157	0015051058	5/4 - 3/4	verzinkt	1	26.00
3095160	0015050158	2 - 3/4	verzinkt	1	26.00
3095161	0015050258	2- 1	verzinkt	1	26.00
3095162	0015050358	2 - 5/4	verzinkt	1	26.00
3095163	0015050658	2 - 1 1/2	verzinkt	1	26.00
3095164	0015051052	5/4 - 3/4	bronze	1	122.00

Absperr-Sets BIRAL AX ... BLUE

Einsatz bei: HTP12656-HTP600908 Pumpen


	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Set	CHF Set
3209090	1161910150	G 1 1/4 - 1	1	N) 68.00

N) neu im Sortiment

Zwischenstücke BIRAL


Der Einbausatz besteht aus Zwischenstück und Dichtungsmaterial.

	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	H mm	Ausführung	Set	CHF Set
3095117	1129120150	Z 10	5/4 x 5/4	30	--	1	73.00
3095118	1124910150	Z 11	5/4 x 2	20	--	1	118.00
3095119	1132970150	Z 12	1 1/2 x 2	20	--	1	224.00
3095120	1114770150	Z 13	2 x 2	10	--	1	14.00
3095121	1122190150	Z 14	2 x 2	15	--	1	92.00
3095122	1110190150	Z 15	2 x 2	20	--	1	68.00
3095123	1116750150	Z 16	2 x 2	34	--	1	76.00
3095124	1110200150	Z 17	2 x 2	40	--	1	78.00
3095125	1110210150	Z 21	2 x 2 1/4	20	--	1	135.00
3095126	1143020162	Z 81	5/4 x 2	40	bronze	1	92.00
3095127	1143060162	Z 82	5/4 x 2	60	bronze	1	107.00
3095128	1143580162	Z 83	5/4 x 1 1/2	30	bronze	1	86.00
3095129	1143590162	Z 84	5/4 x 2	30	bronze	1	120.00

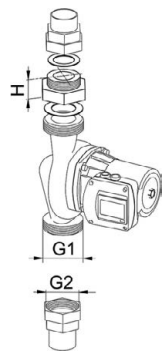

Signal-Module BIRAL BIM-A


zu Typ A 12 bis A 16, A 401 und A 402 V2 bis A 801 V2, Betriebsmeldung, externe Ein/Aus-Schaltung, Nachtabsenkung.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3081308	1671660150	BIM-A	1	130.00

Steuerungs-Module BIRAL BIM-B

zu Typ A 12 bis A 16, A 401 und A 402 V2 bis A 801 V2, analog (0 - 10 V oder 0 - 20 mA), externe Ein/Aus-Schaltung, zu Hoval Multitherm oder PWM.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3081309	1671670150	BIM-B	1	146.00

Verschraubungen WILO

1 Set Verschraubung bestehend aus:
- 2 Überwurfmuttern
- 2 Flachdichtungen
- 2 Einlegeteile

	Orig. Nr.	für Rohrleitung Zoll	Ausführung	für Pumpe	Set	CHF Set
3004751	110529794	1	schwarz	NL 25-.., Star-E 25/.., RS 25/..	1	T) 30.00
3004752	2840017	1	verzinkt	NL 25-.., Star-E 25/.., RS 25/..	1	T) 35.00
3004753	110529897	5/4	schwarz	NL 30-.., Star-E 30/.., RS 30/..	1	T) 41.00
3004754	2840018	5/4	verzinkt	NL 30-.., Star-E 30/.., RS 30/..	1	T) 46.00

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat

Verschraubungen WILO

1 Set Verschraubung bestehend aus:
- 2 Überwurfmuttern
- 2 Flachdichtungen
- 2 Einlegeteile für Schraubanschluss

	Orig. Nr.	für Rohrleitung Zoll	Ausführung	für Pumpe	Set	CHF Set
3004756	112047195	1	Messing	Z 25/2	1	24.00
3004757	112082691	1 1/4	Messing	TOP - Z 30	1	39.00

Zeitmodule WILO S1 R-h

- Für Brauchwasserpumpen Z 20/1, Z 25/2



	Orig. Nr.	Typ	Ausführung	Spannung V	Stück	CHF Stück
3004845	111130699	Analog	Tagesprogramm	230	1	136.00
3004846	111863198	Digital	Wochenprogramm mit Gangreserve	230	1	279.00

IR-Monitore WILO

- Bedien- und Servicegerät zum drahtlosen Datenaustausch
- Zur Messung von Drehrichtung, Drehfeldfrequenz und Einschaltzustand



	Orig. Nr.	für	L x B x H mm	Stück	CHF Stück
3004848	2017390	D, GB, F, NL	90 x 30 x 188	1	432.00

Motor-Vollschutz WILO SK 622 N

- Auslösegerät für Pumpen mit WSK-Kontakt für Sammelstör- und Betriebsmeldung
- Wicklungsüberwachung für Wandmontage 230 V / 400 V mit N 10 A



	Orig. Nr.	Typ	L x B x H mm	IP Schutzart	Stück	CHF Stück
3004849	2120445	Switchgear	130 x 130 x 115	55	1	270.00

Motor-Vollschutz WILO SK 602 N

- Auslösegerät für Pumpen mit WSK-Kontakt für Sammelstör- und Betriebsmeldung
- Wicklungsüberwachung für Wandmontage 230 V / 400 V mit N 10 A



	Orig. Nr.	Typ	L x B x H mm	IP Schutzart	Stück	CHF Stück
3004850	2120444	Switchgear	130 x 130 x 110	55	1	230.00

Zeitschaltgeräte WILO SK 601 N

- Für Wandaufbau zur automatischen, zeitabhängigen Ein-/Ausschaltung



	Orig. Nr.	Typ	L x B x H mm	IP Schutzart	Stück	CHF Stück
3004851	2120443	Switchgear	130 x 130 x 75	31	1	177.00

wilo

Hocheffizienzpumpen WILO Yonos MAXO plus

- Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
- Für Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen



Lieferumfang:
- Pumpe inkl. Dichtungen bei Gewindeanschluss, Wärmedämmschalen
- Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 - DN 65)
- Einbau- und Betriebsanleitung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):
- Heizungswasser (gem. SWKI BT102-01)
- Wasser-Glykol-Gemische (max. 1:1; ab 20 % Beimischung sind die Förderdaten zu überprüfen)



Zulässiger Einsatzbereich:
- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +40 ° C: -20...+110 ° C

Motor / Elektronik:
- Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61800-3
- Störaussendung: EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
- Störfestigkeit: EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
- Drehzahlregelung: Frequenzumrichter
- Schutzart: IP X4D
- Isolationsklasse: F
- Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz
- Motorschutz: integriert

	Orig. Nr.	Typ	Pumpenanschluss	Baulänge mm	Förderhöhe max. m	EEI	PN bar	Stück	CHF Stück
3188150	2120600	25/0,5-7 PN10	G 1 1/2	180	7	0.20	10	1	1280.00
3188151	2120601	25/0,5-10 PN10	G 1 1/2	180	10	0.20	10	1	1402.00
3188152	2120602	25/0,5-12 PN10	G 1 1/2	180	12	0.20	10	1	1823.00
3188153	2120603	30/0,5-7 PN10	G 2	180	7	0.20	10	1	1440.00
3188154	2120604	30/0,5-10 PN10	G 2	180	10	0.20	10	1	1515.00
3188155	2120605	30/0,5-12 PN10	G 2	180	12	0.20	10	1	1961.00
3188156	2120606	40/0,5-4 PN6/10	DN 40	220	4	0.20	6 / 10	1	1598.00
3188157	2120607	40/0,5-8 PN6/10	DN 40	220	8	0.20	6 / 10	1	2146.00
3188158	2120608	40/0,5-12 PN6/10	DN 40	250	12	0.20	6 / 10	1	2722.00
3188159	2120609	40/0,5-16 PN6/10	DN 40	250	16	0.20	6 / 10	1	3738.00
3188160	2120610	50/0,5-8 PN6/10	DN 50	240	8	0.20	6 / 10	1	2978.00
3188161	2120611	50/0,5-9 PN6/10	DN 50	280	9	0.20	6 / 10	1	3362.00
3188162	2120612	50/0,5-12 PN6/10	DN 50	280	12	0.20	6 / 10	1	3589.00
3188163	2120613	50/0,5-16 PN6/10	DN 50	340	16	0.20	6 / 10	1	4607.00
3188164	2120614	65/0,5-9 PN6/10	DN 65	280	9	0.20	6 / 10	1	3642.00
3188165	2120615	65/0,5-12 PN6/10	DN 65	340	12	0.20	6 / 10	1	4094.00
3188166	2120616	65/0,5-16 PN6/10	DN 65	340	16	0.20	6 / 10	1	4976.00
3188167	2120617	80/0,5-6 PN6	DN 80	360	6	0.20	6	1	4264.00
3188168	2120618	80/0,5-6 PN10	DN 80	360	6	0.20	10	1	4223.00
3188169	2120619	80/0,5-12 PN6	DN 80	360	12	0.20	6	1	5436.00
3188170	2120620	80/0,5-12 PN10	DN 80	360	12	0.20	10	1	5711.00
3188171	2120621	100/0,5-12 PN6	DN 100	360	12	0.20	6	1	6569.00
3188172	2120622	100/0,5-12 PN10	DN 100	360	12	0.20	10	1	6844.00

wilo

Hocheffizienzpumpen WILO Yonos PICO plus

- Mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung
- Für Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, industrielle Umwälzanlagen
- Einstellungen mit einer Genauigkeit von 0,1 m und Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs sowie des aktuellen Volumenstroms



Lieferumfang:

- Pumpe inklusive Wärmepumpe
- Wilo-Connector
- Dichtungen
- Einbau- und Betriebsanleitung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):

- Heizungswasser (gem. SWKI BT102-01)
- Wasser-Glykol-Gemische (max. 1:1; ab 20 % Beimischung sind die Förderdaten zu überprüfen)

Zulässiger Einsatzbereich:

- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +25 ° C: -10...+110 ° C
- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +40 ° C: -10...+95 ° C
- Nenndruck PN: 6 bar

Motor / Elektronik:

- Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61800-3
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Drehzahlregelung: Frequenzumrichter
- Schutzart: IP X4D
- Isolationsklasse: F
- Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz
- Motorschutz: nicht erforderlich (blockstromfest)

	Orig. Nr.	Typ	Pumpenanschluss	Baulänge mm	Förderhöhe max. m	Fördervolumen m³ / h	EEI	PN bar	Stück	CHF Stück
3188187	4215500	15/1-4-(DACH)	G 1	130	4	2.7	0.18	10	1	437.00
3188188	4215501	15/1-6-(DACH)	G 1	130	6	3.5	0.20	10	1	492.00
3188189	4215502	25/1-4-(DACH)	G 1 1/2	180	4	2.7	0.18	10	1	416.00
3188190	4215503	25/1-4-130-(DACH)	G 1 1/2	130	4	2.7	0.18	10	1	437.00
3188191	4215504	25/1-6-(DACH)	G 1 1/2	180	6	3.5	0.20	10	1	468.00
3188192	4215505	25/1-6-130-(DACH)	G 1 1/2	130	6	3.5	0.20	10	1	492.00
3188193	4215506	25/1-8-(DACH)	G 1 1/2	180	8	4.8	0.23	10	1	704.00
3188194	4215508	30/1-4-(DACH)	G 2	180	4	2.7	0.18	10	1	437.00
3188195	4215509	30/1-6-(DACH)	G 2	180	6	3.5	0.20	10	1	492.00
3188196	4215510	30/1-8-(DACH)	G 2	180	8	4.8	0.23	10	1	739.00

Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpen WILO Stratos PICO plus

- Mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung
- Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, industrielle Umwälzanlagen



Lieferumfang:
- Pumpe inklusive Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen
- Einbau- und Betriebsanleitung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):
- Heizungswasser (gem. SWKI BT102-01)
- Wasser-Glykol-Gemische (max. 1:1; ab 20 % Beimischung sind die Förderdaten zu überprüfen)

Zulässiger Einsatzbereich:
- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +25 ° C: +2...+110 ° C
- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +40 ° C: +2...+95 ° C
- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +60 ° C: +2...+70 ° C
- Nenndruck PN: 10 bar

Motor/Elektronik:
- Energieeffizienzindex (EEI): = 0.20
- Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61800-3
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Drehzahlregelung: Frequenzumrichter
- Schutzart: IP X4D
- Isolationsklasse: F
- Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz
- Motorschutz: nicht erforderlich (blockstromfest)

	Orig. Nr.	Typ	Pumpenanschluss	Baulänge mm	Förderhöhe max. m	Fördervolumen m³ / h	EEI	PN bar	Stück	CHF Stück
3188198	4216600	15/1-4-(DACH)	G 1	130	4	3.15	0.17	10	1	646.00
3188199	4216601	15/1-6-(DACH)	G 1	130	6	4.40	0.20	10	1	743.00
3188201	4216606	25/1-4-130-(DACH)	G 1 1/2	130	4	3.15	0.16	10	1	562.00
3188200	4216609	25/1-4-(DACH)	G 1 1/2	180	4	3.15	0.16	10	1	562.00
3188204	4216608	25/1-6-N-(DACH)	G 1 1/2	180	6	4.40	0.20	10	1	598.00
3188202	4216603	25/1-6-(DACH)	G 1 1/2	180	6	4.40	0.20	10	1	620.00
3188205	4216604	30/1-4-(DACH)	G 2	130	4	3.15	0.16	10	1	674.00
3188206	4216605	30/1-6-(DACH)	G 2	180	6	4.40	0.20	10	1	775.00

Wärmedämmschalen, Grösse 14 WILO

zu Pumpen:
- Stratos-ECO STG - 180 mm
- Star-Z 20/1 - 140 mm und Star-Z 25 - 180 mm
- StarSTG 25(30) - 180 mm (nicht Star STG 25(30)/8)
- Zur bauseitigen Wärmedämmung des Pumpengehäuses in Heizungsanwendungen.



Besonderheiten/Produktvorteile:
- Verringert die Wärmeverluste der Pumpe bis zu 85 % (in Abhängigkeit der elektrischen Leistung P)
- Senkt den Gesamtenergiebedarf des Heizungssystems
- Spart Energiekosten
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Salze, viele Säuren, die meisten Fette und Lösungsmittel
- Sichert gleichmässige Temperaturverteilung an der Pumpe
- Schützt die Pumpe vor Fremdfeuchtigkeit
- Grundwasserneutral, treibmittelfrei, formaldehydfrei
- Zu 100 % recyclingfähig

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3188207	4046444	1	23.00

wilo

Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpen WILO Stratos MAXO

- Mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
- Für Warmwasserheizungen, Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen





Lieferumfang:

- Pumpe, Optimierter Wilo-Connector
- 2x Kabelverschraubung M16 x 1,5
- Inkl. Wärmedämmung
- Inkl. Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Inkl. Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 - DN 65)
- Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung

Zulässiger Einsatzbereich:

- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +40 ° C: -10...+110 ° C

	Orig. Nr.	Typ	Pumpen-anschluss	Baulänge	Förder-höhe max.	Förder-volumen	EEI	PN		CHF
				mm	m	m³ / h		bar	Stück	Stück
3188208	2186183	25/0,5-4	G 1 1/2	180	4	7.0	0.18	10	1	1209.00
3188209	2186184	25/0,5-6	G 1 1/2	180	6	9.0	0.18	10	1	1487.00
3188210	2186185	25/0,5-8	G 1 1/2	180	8	9.5	0.19	10	1	1659.00
3188211	2186186	25/0,5-10	G 1 1/2	180	10	12.0	0.19	10	1	1800.00
3188212	2186187	25/0,5-12	G 1 1/2	180	11	12.0	0.19	10	1	2101.00
3188213	2186188	30/0,5-4	G 2	180	4	7.0	0.18	10	1	1425.00
3188214	2186189	30/0,5-6	G 2	180	6	9.0	0.18	10	1	1601.00
3188215	2186190	30/0,5-8	G 2	180	8	9.5	0.19	10	1	1783.00
3188216	2186191	30/0,5-10	G 2	180	10	12.0	0.19	10	1	1946.00
3188217	2186192	30/0,5-12	G 2	180	11	12.0	0.19	10	1	2437.00
3188218	2186195	32/0,5-10	DN 32	220	10	13.5	0.18	10	1	2029.00
3188219	2186196	32/0,5-12	DN 32	220	10	13.0	0.18	10	1	2821.00
3188220	2186198	40/0,5-4	DN 40	220	4	13.0	0.19	10	1	1923.00
3188221	2186199	40/0,5-8	DN 40	220	8	17.0	0.19	10	1	2848.00
3188223	2186200	40/0,5-12	DN 40	250	12	19.0	0.17	10	1	3496.00
3188224	2186201	40/0,5-16	DN 40	250	16	21.5	0.17	10	1	4691.00
3188225	2186202	50/0,5-6	DN 50	240	6	17.0	0.18	10	1	3323.00
3188226	2186203	50/0,5-8	DN 50	240	8	16.0	0.17	10	1	3824.00
3188227	2186204	50/0,5-9	DN 50	280	9	23.5	0.17	10	1	4318.00
3188229	2186205	50/0,5-12	DN 50	280	12	27.0	0.17	10	1	4606.00
3188230	2186207	50/0,5-16	DN 50	340	16	50.0	0.17	10	1	6252.00
3188231	2186208	65/0,5-6	DN 65	280	6	23.5	0.17	10	1	4100.00
3188232	2186209	65/0,5-9	DN 65	280	9	26.5	0.17	10	1	4622.00
3188233	2186210	65/0,5-12	DN 65	340	12	44.0	0.17	10	1	5258.00
3188234	2186211	65/0,5-16	DN 65	340	16	52.0	0.17	10	1	6391.00
3188235	2186212	80/0,5-6	DN 80	360	7	47.5	0.17	6	1	5325.00
3188236	2186213	80/0,5-6	DN 80	360	7	47.5	0.17	10	1	5732.00
3188237	2186214	80/0,5-12	DN 80	360	12	57.0	0.17	6	1	6980.00
3188238	2186215	80/0,5-12	DN 80	360	12	57.0	0.17	10	1	7334.00
3188239	2186218	100/0,5-6	DN 100	360	7	47.5	0.17	6	1	6329.00
3188240	2186219	100/0,5-6	DN 100	360	7	47.5	0.17	10	1	6684.00
3188241	2186220	100/0,5-12	DN 100	360	12	57.0	0.17	6	1	8435.00
3188242	2186221	100/0,5-12	DN 100	360	12	57.0	0.17	10	1	8788.00

wilo

Trinkwarmwasser-Hocheffizienzpumpen WILO Stratos PICO-Z

- Mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung



Lieferumfang:
- Pumpe
- Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen
- Einbau- und Betriebsanleitung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):
- Trinkwasser und Wasser für Lebensmittelbetriebe gem. Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser

Zulässiger Einsatzbereich:

- Temperaturbereich bei Einsatz in Trinkwasser-Zirkulationssystemen bei max. Umgebungstemperatur +40 ° C: +2...+70 ° C
- Temperaturbereich bei Einsatz in Trinkwasser-Zirkulationssystemen bei max. Umgebungstemperatur +40 ° C im Kurzzeitbetrieb: +75 ° C
- Max. zulässige Gesamthärte in Trinkwasser-Zirkulationssystemen: 3.57 mmol/l (35.7 °fH)
- Nenndruck PN: 10 bar

Motor/Elektronik:
- Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61800-3
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Drehzahlregelung: Frequenzumrichter
- Schutzart: IP X4D
- Isolationsklasse: F
- Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz
- Motorschutz: nicht erforderlich (blockstromfest)

	Orig. Nr.	Typ	Pumpenanschluss	Baulänge mm	Förderhöhe max. m	PN bar	Stück	CHF Stück
3188243	4216470	20/1-4	G 1 1/4	150	4	10	1	1200.00
3188244	4216471	20/1-6	G 1 1/4	150	6	10	1	1381.00
3188245	4216472	25/1-4	G 1 1/2	180	4	10	1	1115.00
3188246	4216473	25/1-6	G 1 1/2	180	6	10	1	1283.00

Trinkwarmwasser Nassläufer Standardpumpen WILO Star-Z

- Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss
- Für Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik
- Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet



Lieferumfang:
- Pumpe
- Inkl. Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):
- Trinkwasser und Wasser für Lebensmittelbetriebe gem. Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser.

Zulässiger Einsatzbereich:
- Temperaturbereich bei Einsatz in Trinkwasser-Zirkulationssystemen bei max. Umgebungstemperatur +40 ° C: +2...+65 ° C
- Max. zulässige Gesamthärte in Trinkwasser-Zirkulationssystemen: 3.21 mmol/l (32.1 °fH)
- Nenndruck PN: 10 bar

Motor/Elektronik:
- Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61800-3
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Drehzahlregelung: Manuelle Auswahl von Festdrehzahl (ausser Z 20/1 + 25/2)
- Schutzart: IP 44
- Isolationsklasse: F
- Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz
- Motorschutz: nicht erforderlich (blockstromfest)

	Orig. Nr.	Typ	Pumpenanschluss	Baulänge mm	Förderhöhe max. m	PN bar	Stück	CHF Stück
3188249	4028111	20/1	G 1 1/4	140	1.9	10	1	442.00
3188250	4081193	20/4-3	G 1 1/4	150	3.7	10	1	718.00
3188251	4081198	20/5-3	G 1 1/4	150	3.3	10	1	760.00
3188252	4029062	25/2 EM	G 1 1/2	180	3.6	10	1	706.00
3188254	4047573	25/6-3	G 1 1/2	180	2.5	10	1	760.00

Nassläufer-Umwälzpumpen WILO Yonos MAXO-Z plus

- Mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
- Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie- und Gebäudetechnik



Lieferumfang:
- Pumpe
- Inkl. Dichtungen bei Gewindeanschluss, Wärmedämmschalen
- Inkl. Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 40 - DN 65)
- Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):
- Trinkwasser und Wasser für Lebensmittelbetriebe gem. TrinkwV 2001



Motor/Elektronik:
- Störaussendung: EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
- Störfestigkeit: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
- Schutzart: IP X4D
- Isolationsklasse: F

Werkstoffe:
- Pumpengehäuse: Rotguss (CC 499K) nach DIN 50930-6, gem. TrinkwV
- Laufrad: Kunststoff (PPS - 40% GF)
- Pumpenwelle: Edelstahl (X39CrMo17-1)
- Lager: Kohle, kunstharzimprägniert

	Orig. Nr.	Typ	Pumpen-anschluss	Baulänge mm	Förder-höhe max. m	PN bar	Stück	CHF Stück
4003432	2202917	25/0,5-7 PN10	G 1 1/2	180	7.4	10	1	1756.00
4003433	2202918	25/0,5-10 PN10	G 1 1/2	180	10.8	10	1	2201.00
4003434	2202919	30/0,5-7 PN10	G 2	180	7.4	10	1	1975.00
4003435	2202920	30/0,5-12 PN10	G 2	180	12.1	10	1	2690.00

	Orig. Nr.	Typ	Pumpen-anschluss	Baulänge mm	Förder-höhe max. m	PN bar	Stück	CHF Stück
4003436	2202921	40/0,5-8 PN6/10	DN 40	220	8.5	6 / 10	1	3605.00
4003437	2202922	40/0,5-12 PN6/10	DN 40	250	13.0	6 / 10	1	3683.00
4003438	2202923	50/0,5-9 PN6/10	DN 50	280	10.2	6 / 10	1	4944.00
4003439	2202924	65/0,5-12 PN6/10	DN 65	340	10.0	6 / 10	1	6421.00

Trinkwarmwasser Nassläufer Hocheffizienzpumpen WILO Star-Z NOVA

- Mit Verschraubungsanschluss und blockierstromfestem Synchronmotor
- Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik
- Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet



Lieferumfang:
- Pumpe
- Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen
- Einbau- und Betriebsanleitung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):
- Trinkwasser und Wasser für Lebensmittelbetriebe gem. Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser.

Zulässiger Einsatzbereich:
- Temperaturbereich bei Einsatz in Trinkwasser-Zirkulationssystemen bei max. Umgebungstemperatur +40 ° C: +2...+65 ° C
- Max. zulässige Gesamthärte in Trinkwasser-Zirkulationssystemen: 3.57 mmol/l (35.7 °fH)
- Nenndruck PN: 10 bar

Motor/Elektronik:
- Drehzahlregelung: Frequenzumrichter
- Schutzart: IP 42
- Isolationsklasse: F
- Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz
- Motorschutz: nicht erforderlich (blockstromfest)

Werkstoffe:
- Pumpengehäuse: Messing (CuZn40Pb2)
- Laufrad: Kunststoff (PPE/PS - 30% GF)
- Pumpenwelle: Edelstahl
- Lager: Kohle, kunstharzimprägniert

Orig. Nr.	Typ	Pumpenanschluss	Baulänge mm	PN bar	Stück	CHF Stück
3188271	4132750	NOVA	G 1	84	10	1	297.00
3188272	4132751	NOVA A	G 1	138	10	1	329.00

Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpen WILO Stratos MAXO-Z

- Mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
- Warmwasserheizungen, Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen



Lieferumfang:
- Pumpe, Optimierter Wilo-Connector
- 2x Kabelverschraubung M16 x 1,5
- Inkl. Wärmedämmung
- Inkl. Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Inkl. Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 - DN 65)
- Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung

Zulässiger Einsatzbereich:
- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +40 ° C: -10...+110 ° C

Orig. Nr.	Typ	Pumpenanschluss	Baulänge mm	Förderhöhe max. m	EEI	PN bar	Stück	CHF Stück
3188275	2186244	25/0,5-8	G 1 1/2	180	8	0.19	10	1	2656.00
3188276	2186247	30/0,5-8	G 2	180	8	0.19	10	1	2855.00
3188277	2186249	30/0,5-8	DN 32	180	8	0.19	10	1	2922.00
3188278	2186251	40/0,5-8	DN 40	220	8	0.19	10	1	4725.00

Orig. Nr.	Typ	Pumpenanschluss	Baulänge mm	Förderhöhe max. m	EEI	PN bar	Stück	CHF Stück
3188279	2186252	40/0,5-12	DN 40	250	12	0.17	10	1	5593.00
3188280	2186253	50/0,5-9	DN 50	280	9	0.17	10	1	6911.00
3188281	2186254	65/0,5-12	DN 65	340	12	0.17	10	1	8416.00

Umwälzpumpen GRUNDFOS UP / UPS

- Umwälzpumpe mit 1-phasigem Nassläufermotor, externer Motorschutz nicht erforderlich
- Lagerplatte und Spaltrohrtopf aus nichtrostendem Stahl, Axiallager aus Kohle
- Netzanschluss: 1 x 230V 50 Hz, Mediumstemperatur 2 ° C bis 110 ° C

	Orig. Nr.	Typ	Nennweite	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck bar	Stück	CHF Stück
2063666	59640506	UP 20-07 N 150	G 1 1/4	150	0.7	10	1	435.00
3002919	59641500	UP 20-15 N 150	G 1 1/4	150	1.5	10	1	491.00
2063667	59643500	UP 20-30 N 150	G 1 1/4	150	3.0	10	1	614.00
3002920	99255562	UP 20-45 N 150	G 1 1/4	150	4.5	10	1	747.00
3095359	96913060	UPS 25-40 N 180	G 1 1/2	180	4.0	10	1	624.00
3095360	99255498	UPS 25-55 N 180	G 1 1/2	180	5.5	10	1	1005.00
3007177	96913085	UPS 25-60 N 180	G 1 1/2	180	6.0	10	1	859.00
3007178	99255525	UPS 25-80 N 180	G 1 1/2	180	8.0	10	1	1195.00
3007179	99255554	UPS 32-80 N 180	G 2	180	8.0	10	1	1441.00
3095361	95906489	UPS 32-100 N 180	G 2	180	10.0	10	1	1865.00
3007180	99255501	UPS 40-50 N 250	DN 40	250	5.0	10	1	2314.00



Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 BXA PM DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor und AutoAdapt-Funktion
- Pumpe mit eingebautem Absperr-/Rückschlagventil, Rote LED zur Störungsanzeige
- Integrierter Trockenlaufschutz, Temperatursteuerung einstellbar
- Einfache elektrische Installation vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing, Kugelrotor mit integriertem Laufrad
- Wärmedämmschale, Einschraubbare Rückschlag- und Absperrventile beiliegend
- Netzanschluss: 1 x 230V 50 / 60 Hz, Mediumstemperatur 2 ° C bis 95 ° C

	Orig. Nr.	Nennweite Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck max. bar	Stück	CHF Stück
3095355	99302332	G 1	140	1.4	10	1	568.00



Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 BA PM DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor und AutoAdapt-Funktion
- Integrierter Trockenlaufschutz, Temperatursteuerung einstellbar
- Einfache elektrische Installation vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing, Kugelrotor mit integriertem Laufrad
- Wärmedämmschale, Einschraubbare Rückschlag- und Absperrventile beiliegend
- Netzanschluss: 1 x 230V 50 / 60 Hz, Mediumstemperatur 2 ° C bis 95 ° C

	Orig. Nr.	Nennweite Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck max. bar	Stück	CHF Stück
3095354	99302331	Rp 1/2	80	1.4	10	1	512.00



Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 BX PM DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor ohne AutoAdapt-Funktion
- Pumpe mit eingebautem Absperr-/Rückschlagventil, Rote LED zur Störungsanzeige
- Integrierter Trockenlaufschutz, Temperatursteuerung einstellbar
- Einfache elektrische Installation vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing, Kugelrotor mit integriertem Laufrad
- Wärmedämmschale, Einschraubbare Rückschlag- und Absperrventile beiliegend
- Netzanschluss: 1 x 230V 50 / 60 Hz, Mediumstemperatur 2 ° C bis 95 ° C

	Orig. Nr.	Nennweite Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck max. bar	Stück	CHF Stück
3095353	97989266	G 1	140	50	10	1	340.00



Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 B PM DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor ohne AutoAdapt-Funktion
- Integrierter Trockenlaufschutz, Temperatursteuerung einstellbar
- Einfache elektrische Installation vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing, Kugelrotor mit integriertem Laufrad
- Wärmedämmschale, Einschraubbare Rückschlag- und Absperrventile beiliegend
- Netzanschluss: 1 x 230V 50 Hz, Mediumstemperatur 2 ° C bis 95 ° C

	Orig. Nr.	Anschluss Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck max. bar	Stück	CHF Stück
3095352	97989265	Rp 1/2	80	1.4	10	1	282.50



Hocheffizienz-Umwälzpumpen GRUNDFOS Alpha2 N

- Elektronisch geregelt, Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet Motortechnologie, mit Edelstahlgehäuse
- Integriertes LED-Display mit wahlweiser Anzeige der Leistungsaufnahme / Volumenstroms
- Integrierte, elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung
- Mit AutoAdapt- und automatischer Nachtabsenkfunktion
- Einstellungsarten: Proportionaldruckregelung, Konstantdruckregelung, 3 feste Drehzahlen
- Energieeffizienzindex (EEI) = 0.15, Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang enthalten
- Netzanschluss: 1 x 230V 50 / 60 Hz, Mediumstemperatur 2 ° C bis 110 ° C



	Orig. Nr.	Typ	Nennweite Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck bar	Stück	CHF Stück
3095356	99271969	Alpha2 25-40 N 180	G 1 1/2	180	4	10	1	971.00
3095357	99271971	Alpha2 25-60 N 180	G 1 1/2	180	6	10	1	1116.00

Kellerentwässerungspumpen GRUNDFOS Unilift CC

- Einstufige Unterwasserpumpe für den Einsatz im häuslichen Bereich, stationär oder transportabel
- Pumpenkörper und Laufrad aus Komposit-Material, wegnehmbares Ansaugsieb aus Edelstahl
- Einsatzfertig mit Tragegriff, Selbstentlüftung, abnehmbarem Siebfuss zur Flachabsaugung
- Flachabsaugung bis 3 mm Wasserstand ohne Zusatzteile bei manuellem Betrieb
- Netzanschluss: 1 x 230V 50 Hz, Mediumstemperatur 0 ° C bis 40 ° C
- **Typ M1 ohne** Schwimmerschalter, **Typ A1 mit** Schwimmerschalter



A1



M1

	Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Förderhöhe max. m	Fördermenge l / s	Kabellänge m	Stück	CHF Stück
3049463	96280965	Unilift CC5 M1	R 1 1/4	5	1.67	5	1	264.00
3049464	96280967	Unilift CC7 M1	R 1 1/4	7	2.78	10	1	309.50
3049465	96280969	Unilift CC9 M1	R 1 1/4	9	3.89	10	1	392.00
3049466	96280966	Unilift CC5 A1	R 1 1/4	5	1.67	5	1	277.50
3049467	96280968	Unilift CC7 A1	R 1 1/4	7	2.78	10	1	323.00
3049468	96280970	Unilift CC9 A1	R 1 1/4	9	3.89	10	1	415.00

Kellerentwässerungspumpen GRUNDFOS UNILIFT KP

- 1-stufige, vertikale Tauchmotorpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem Druckstutzen
- Mit Einlaufsieb und Handgriff, einschliesslich 10 m Netzkabel
- Halboffenes Laufrad mit 10 mm freiem Durchgang
- Mit zwei Wellen- abdichtungen bestehend aus zwei Lippendichtungen mit Fettschmierung
- Netzanschluss: 230 V 50 Hz, Mediumstemperatur 0 ° C bis 50 ° C
- **Typ M1 ohne** Schwimmerschalter, **Typ A1 mit** Schwimmerschalter, **Typ AV1** mit vertik. Niveauschalter



Typ A1



Typ M1



Typ AV1

	Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Förderhöhe max. m	Fördermenge l / s	Stück	CHF Stück
3049454	011H1300	UNILIFT KP 150 M1	Rp 1 1/4	5.5	2.36	1	414.50
3049455	012H1300	UNILIFT KP 250 M1	Rp 1 1/4	7.5	3.11	1	491.50
3049456	013N1300	UNILIFT KP 350 M1	Rp 1 1/4	9.0	3.89	1	621.00
3049460	011H1800	UNILIFT KP 150 A1	Rp 1 1/4	5.5	2.36	1	440.50
3049461	012H1800	UNILIFT KP 250 A1	Rp 1 1/4	7.5	2.36	1	514.00
3049462	013N1800	UNILIFT KP 350 A1	Rp 1 1/4	9.0	3.89	1	663.00
3095391	011H1900	UNILIFT KP 150 AV1	Rp 1 1/4	5.5	2.36	1	464.50
3095392	012H1900	UNILIFT KP 250 AV1	Rp 1 1/4	7.5	3.11	1	541.00
3095393	013N1900	UNILIFT KP 350 AV1	Rp 1 1/4	9.0	3.89	1	762.00

Schmutz- und Abwasserpumpen GRUNDFOS AP12

- Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung mit vertikalem Druckstutzen und Siebfuss
- Feststoffe bis zu 12 mm Korngrösse, stationär und transportabel, überflutbarem Blockaggregat
- Motor: 230 V mit Motorschutz durch eingebauten Thermoschalter oder 3 x 400 V, IP68
- Mit einem Steigrohr, wartungsfreien, dauergeschmierten Wälzlagern und einem Kühlmantel
- Doppelte Wellen- abdichtung bestehend aus einer Gleitringdichtung und einer Ölsperrkammer
- Netzanschluss: 1 x 230 V oder 3 x 400 V 50 Hz, Mediumstemperatur 0 ° C bis 55 ° C
- **Typ .1 / .3 ohne** Schwimmerschalter, **Typ .A1 / .A3 mit** Schwimmerschalter



Typ .1 / .3



Typ .A1 / .A3

	Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Förderhöhe max. m	Fördermenge l / s	Kabellänge m	Spannung V	Stück	CHF Stück
3049469	96011016	AP12.40.04.1	Rp 1 1/2	10	3.89	10	1 x 230	1	889.00
3049472	96001720	AP12.40.06.1	Rp 1 1/2	13	5.00	10	1 x 230	1	928.00
3049475	96001869	AP12.40.08.1	Rp 1 1/2	15	5.83	10	1 x 230	1	1035.00
3049477	96001958	AP12.50.11.1	Rp 2	17	8.33	10	1 x 230	1	1461.00
3049480	96011024	AP12.40.04.3	Rp 1 1/2	10	3.89	10	3 x 400	1	857.00
3049482	96001652	AP12.40.06.3	Rp 1 1/2	13	5.00	10	3 x 400	1	897.00
3049484	96001791	AP12.40.08.3	Rp 1 1/2	15	5.83	10	3 x 400	1	999.00
3049486	96001975	AP12.50.11.3	Rp 2	18	8.89	10	3 x 400	1	1410.00
3049471	96011018	AP12.40.04.A1	Rp 1 1/2	10	3.89	10	1 x 230	1	962.00
3049474	96010979	AP12.40.06.A1	Rp 1 1/2	13	5.00	10	1 x 230	1	1023.00
3049479	96023871	AP12.40.04.A3	Rp 1 1/2	10	3.89	10	3 x 400	1	1139.00
3049481	96023872	AP12.40.06.A3	Rp 1 1/2	13	5.00	10	3 x 400	1	1200.00
3049483	96023873	AP12.40.08.A3	Rp 1 1/2	15	5.83	10	3 x 400	1	1261.00
3049485	96023874	AP12.50.11.A3	Rp 2	18	8.89	10	3 x 400	1	1687.00

Verbindungssets GRUNDFOS

- Für Pumpe UP 20-xx N, B, mit Überwurfmutter 1 1/4



	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Nenndruck PN	Material	Set	CHF Set
3003000	529982	G 1 1/4 - Rp 3/4	10	Messing	1	81.50

Anschlussstücke mit Kugelventil GRUNDFOS

- Für Pumpe UP 20-xx N, B, mit Überwurfmutter 1 1/4



	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Nenndruck PN	Material	Set	CHF Set
3003001	519802	G 1 1/4 - Rp 3/4	10	Messing	1	117.50

Anschlussstücke mit Kugelventil GRUNDFOS

- Für Pumpe DN 25, UP 25-xx B, ALPHA 25-xx, TP(E) 25(B), UPE
- Mit Überwurfmutter G 1 1/2



	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Nenndruck PN	Material	Set	CHF Set
2063675	519805	G 1 1/2 - Rp 3/4	10	Messing	1	106.50
2063676	519806	G 1 1/2 - Rp 1	10	Messing	1	110.00
2063677	519807	G 1 1/2 - Rp 1 1/4	10	Messing	1	129.00

Drucksteuerungen GRUNDFOS PM1

- Für JP Pumpen-Modelle, mit automatischer Ein / Aus Schaltung
- Bereitschaftsanzeige (Power On), Betriebsanzeige und Alarmleuchte
- Trockenlaufschutz, Alarm bei Überschreiten Schaltspiele
- Drehbarer Druckstutzen, freie Anordnung im System möglich
- Integriertes Rückschlagventil, Netzanschluss: 1 x 220 - 240 V 50 / 60 Hz



	Orig. Nr.	Anschluss Zoll	Druck bar	Leistungsaufnahme W	Stück	CHF Stück
3049837	96848693	G 1 - G 1	1.5	1200	1	198.00
3049839	96848722	G 1 - G 1	2.2	1200	1	198.00

Schwimmerschalter GRUNDFOS SAS

- Als Trockenlaufschutz zur Niveaukontrolle, für JP Pumpen



	Orig. Nr.	Kabellänge m	für Typ	Stück	CHF Stück
3049844	00ID7805	5	LC 1 WS, LC 2 WS	1	44.00

3-Stufen Drehzahlpumpen AW Vortex BW 401

- Pumpen BW 401 V nur mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 402 einbauen
- Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz, Leistungsaufnahme: 35-56 W
- Nennstrom: 0.16 - 0.25 A, Kondensator: 1.7 µF/450 V DB, Schutzart: spritzwassergeschützt



	Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Stück	CHF Stück
3049914	A76080-002-000	BW 401 V OT	3/4" IG	1	536.00

Zubehör: *HTP12097 Rohrverschraubungen (Paar)*

Warmwasser-Zirkulationspumpen AW Vortex BlueOne

- Für Dauerbetrieb, Wellenloser Kugelmotor, Gehäuse Messing, Dauergebrauchs-Bereitschaft
- Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz, Leistungsaufnahme: kleiner als 5 W, Schutzart: IP 42



BWO 155 R mit Innengewinde:
Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen

BWO 155 V mit Verschraubung:
Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt, andere Verschraubungen ohne Mehrpreis, Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil

	Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Stück	CHF Stück
3095394	A76500-010-000	BWO 155 R	1/2 IG	1	282.00
3095395	A76505-002-000	BWO 155 V	3/4 IG	1	342.00

Zubehör: *HTP12098 Rohrverschraubungen*

Warmwasser-Zirkulationspumpen AW Vortex BlueOne

- Energiesparpumpe, thermostatgesteuert, Wellenloser Kugelmotor, Gehäuse Messing
- Keine Zwangsunterbrechung durch Zeitsteuerung, Dauergebrauchs-Bereitschaft
- Energiesparend durch autothermische Abschaltung
- Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz, Leistungsaufnahme: kleiner als 3 W, Schutzart: IP 42



BWO 155 R ERT mit Innengewinde:
Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen, Gehäuse R 1/2, mit elektronischem Regelthermostat, regelbar, Abschaltpunkt 35 ° C - 75 ° C, in 5° Schritten einstellbar, Wiedereinschaltung liegt bei 7 ° C unter dem Abschaltpunkt, One-Touch-Technologie

BWO 155 V ERT mit Verschraubung:
Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt. Andere Verschraubungen ohne Mehrpreis, Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil, Gehäuse mit Verschraubung, mit elektronischem Regelthermostat, regelbar, Abschaltpunkt 35 ° C - 75 ° C, in 5° Schritten einstellbar, Wiedereinschaltung liegt bei 7 ° C unter dem Abschaltpunkt, One-Touch-Technologie

	Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Stück	CHF Stück
3095396	A76516-010-000	BWO 155 R ERT	1/2 IG	1	415.00
3095397	A76527-002-000	BWO 155 V ERT	3/4 IG	1	475.00

Zubehör: *HTP12098 Rohrverschraubungen*

Warmwasser-Zirkulationspumpen AW Vortex BlueOne

- Zeitlicher Unterbruch frei programmierbar, energiesparend durch digitales Tagesprogramm
- Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz, Leistungsaufnahme: kleiner als 5 W, Schutzart: IP 42



BWO 155 R Z mit Innengewinde:
Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen. Gehäuse R 1/2, mit Zeitschaltuhr, Tagesprogramm, kleinster Zeitschritt 30 Min., ohne Thermostat, One-Touch-Technologie

BWO 155 V Z mit Verschraubung:
Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt, andere Verschraubungen ohne Mehrpreis, Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil, Gehäuse mit Verschraubung, mit Zeitschaltuhr, Tagesprogramm, kleinster Zeitschritt 30 Min., ohne Thermostat, One-Touch-Technologie

	Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Stück	CHF Stück
3095398	A76530-010-000	BWO 155 R Z	1/2 IG	1	423.00
3095399	A76540-002-000	BWO 155 V Z	3/4 IG	1	481.00

Zubehör: *HTP12098 Rohrverschraubungen*

Warmwasser-Zirkulationspumpen AW Vortex BlueOne

- Die selbstprogrammierende Steuerung, mit stufenlos wählbaren Komforteinstellungen
- Optimiert die Pumpenlaufzeit entsprechend den Zapfgewohnheiten
- Maximale Energieeinsparung mit automatischer Legionellenspülung
- Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz, Leistungsaufnahme: kleiner als 3 W, Schutzart: IP 42



BWO 155 R SL mit Innengewinde:
Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen. Gehäuse mit R 1/2, AUTOlearn Technologie, mit automatischer Legionellen-Schaltung, One-Touch-Technologie

BWO 155 V SL mit Verschraubung:
Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt. Andere Verschraubungen ohne Mehrpreis. Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil, Gehäuse mit Verschraubung, AUTOlearn Technologie, mit automatischer Legionellen-Schaltung, One-Touch-Technologie

	Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Stück	CHF Stück
3095400	A76556-010-000	BWO 155 R SL	1/2 IG	1	508.00
3095401	A76566-002-000	BWO 155 V SL	3/4 IG	1	546.00

Zubehör: *HTP12098 Rohrverschraubungen*

Warmwasser-Zirkulationspumpen AW Vortex BlueOne

- Für autarke Einsatzgebiete, 12 V Gleichstrom, Dauerbetrieb, Dauergebrauchs-Bereitschaft ohne Regelmodule
- Elektrischer Anschluss: 12V=, Leistungsaufnahme: kleiner als 5 W, Schutzart: IP 42



BWO 155 R 12V mit Innengewinde:
Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen. Gehäuse mit Verschraubung, ohne Regelmodul, Gleichstrom

BWO 155 V 12V mit Verschraubung:
Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt. Andere Verschraubungen ohne Mehrpreis. Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil. Gehäuse R 1/2, ohne Regelmodul, Gleichstrom

	Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Stück	CHF Stück
3095402	A77500-010-000	BWO 155 R 12V	1/2 IG	1	353.00
3095403	A77505-002-000	BWO 155 V 12V	3/4 IG	1	413.00

Zubehör: *HTP12098 Rohrverschraubungen*

Rückflussverhinderer AW Vortex RV

	Orig. Nr.	Typ	IG Zoll	AG Zoll	L mm	Stück	CHF Stück
3049915	A76245-001-000	RV 402	1 1/2	1 1/2	85	1	83.00
3049916	A76110-001-000	RV 153	1/2	1/2	40	1	45.00



Rohrverschraubungen AW Vortex

- Für Pumpen BWO155 / BW/BWZ 152/153, Überwurfmutter 1 1/4

Einsatz bei: HTP13001-HTP13005 Warmwasser-Zirkulationspumpen



	Orig. Nr.	Typ	IG Zoll	AG Zoll	d mm	Paar	CHF Paar
3049920	A76120-001-000	RU	1 1/4	1/2	15	1	38.00
3049921	A76120-002-000	V 3/4 (Standard)	1 1/4	3/4	--	1	38.00
3049922	A76120-003-000	V 1/2	1 1/4	1/2	--	1	38.00

Wechselsätze AW Vortex

- Für Pumpentausch WILO Star-Z 15/Z Nova gegen Vortex BWO 155 mit R-Pumpengehäuse
- 1 x 1/2 Rückschlagventil, 1 x 1/2 Absperrventil, Einbaulänge Pumpe + Wechselsatz: 135 mm



	Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Stück	CHF Stück
4002990	A76113-001-000	Vortex BWO 155	1 x 1/2	1	N) 59.00

N) neu im Sortiment

Rohrverschraubungen (Paar) AW Vortex

- Für Pumpen BW 401, Schraubfitting 1 1/2

Einsatz bei: HTP12085 3-Stufen Drehzahlpumpen



	Orig. Nr.	Typ	IG Zoll	Paar	CHF Paar
3049917	A76127-002-000	V 3/4 (Standard)	3/4	1	54.00

Kabelbinder AW Vortex

- Zu Kabelbox A76236-001-000 und A76536-001-000 (lösbar)



	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3062312	A76238-001-000	1	7.00

Motoren für Dauerlauf AW Vortex

- Mit Pumpenläufer, Dichtring, Überwurfmutter



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3095404	A76250-001-000	MO BWO 155	1	261.00

Motoren mit Thermostat AW Vortex

- Mit elektronischem Regelthermostat, regelbar 35 ° C - 75 ° C



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3095405	A76257-001-000	MO BWO 155 ERT	1	390.00

Motoren mit Zeitschaltuhr AW Vortex

- Tagesprogramm, digitale Einstellung, mit Pumpenläufer, Dichtring, Überwurfmutter



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3095406	A76253-001-000	MO BWO 155 Z	1	396.00

Motoren mit Autolearn-Technologie AW Vortex

- Motor mit Selbstlern-Modul, mit Kabelbox



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3095407	A76260-001-000	MO BWO 155 SL	1	486.00

Motoren für Gleichstrom AW Vortex


- 12 V-Gleichstrom-Version, Dauerlauf



Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3095408	A76280-001-000	MO BWO 155 12V	1	320.00

Temperaturhaltebänder RAYCHEM HWAT

Das selbstregulierende Wärmeband wird als Temperaturhaltung für sämtliche Warmwassersysteme an Stelle einer Zirkulationsleitung verwendet. Es kann nach Bedarf verzweigt werden. Die Heizleistung steigt, sobald die Rohrtemperatur bei stehendem Wasser abzusinken beginnt. Fliesst Wasser aus dem Speicher nach, erhöht sich die Rohrtemperatur, die Heizleistung sinkt. Die Warmwassertemperatur wird überall gehalten.

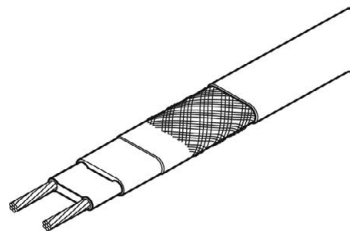

	Orig. Nr.	Typ	Farbe	Farbe	Leistung W / m	Temperatur °C	Rolle m	m	CHF m
2064081	258015-000	HWAT-L	gelb	gelb	7	45	200	1	24.30
2064082	498639-000	HWAT-M	orange	orange	9	55	200	1	25.30
3054230	266435-000	HWAT-R	rot	rot	12	70	200	1	28.60

Temperaturhaltebänder RAYCHEM HWAT-M


Das selbstregulierende Wärmeband wird als Temperaturhaltung für sämtliche Warmwassersysteme an Stelle einer Zirkulationsleitung verwendet. Es kann nach Bedarf verzweigt werden. Die Heizleistung steigt, sobald die Rohrtemperatur bei stehendem Wasser abzusinken beginnt. Fliesst Wasser aus dem Speicher nach, erhöht sich die Rohrtemperatur, die Heizleistung sinkt. Die Warmwassertemperatur wird überall gehalten. Erhältlich in Spoolbox à 50 m.




	Orig. Nr.	Typ	Leistung W / m	Temperatur °C	Inhalt m / Rolle	Stück	CHF Rolle
3054231	018662-000	HWAT-M-SPOOLBOX-50	9	55	50	1	1305.00

Temperatursteller RAYCHEM HWAT-ECO V5

- Mikroprozessorgesteuerter Temperatursteller mit farbigen 5" Touchdisplay
- 7 vordefinierte gebäudespezifische Schaltuhrprogramme, benutzerdefinierbar
- Für die Verwendung mit den selbstregelnden Heizbändern HWAT-L, -M und -R
- Lieferumfang: Regler, Hutschiene, 1 Anlegefühler





	Orig. Nr.	Masse mm	Spannung V AC	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3003090	1244-019897	210 x 90 x 85	230	285.207	1	607.00

Heizungsregler RAYCHEM HWAT-T55


Der Thermostat HWAT-T55 wird in Raychem-Systemen für die Warmwasser-Temperaturhaltung in kleinen Rohrleitungsnetzen oder in Abzweigen eingesetzt.
Er ist kompatibel mit diesen selbstregelnden Heizbändern:
HWAT-L
HWAT-M
HWAT-R



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3184373	1244-015722	HWAT-T55	1	215.00

Heizband-Anschlussgarnituren RayClics RAYCHEM CE-02


Anschlussgarnitur für HWAT, GM-2X, FS-A-2X und FS-B-2X, mit 1.5 m Anschlussleitung (3 x 2.5 mm²), Endabschluss und Haltebügel.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064089	235422-000	RAYCLIC-CE-02	1	67.00

Heizband-T-Abzweige RayClics RAYCHEM T-02

T-Abzweig mit Haltebügel und Endabschluss.




	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064090	441524-000	RAYCLIC-T-02	1	122.50

Heizband-T-Abzweige RayClics RAYCHEM PT-02

T-Abzweig für 3 Heizbänder, mit Stromanschlussleitung 1.5 m (3 x 2.5 mm²), inkl. 3 Endabschlüssen und 1 Haltebügel.


	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064091	636284-000	RAYCLIC-PT-02	1	150.00



Heizbandverbindungen RayClics RAYCHEM S-02

Verbindungsgarnitur mit Haltebügel.


	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064092	364855-000	RAYCLIC-S-02	1	79.00



Heizband-Verbindungsgarnituren RayClics RAYCHEM PS-02

Verbindungsgarnitur mit Stromanschlussleitung 1.5 m (3 x 2.5 mm²), für 2 Heizbänder, mit Haltebügel und 2 Endabschlüssen.


	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064093	716976-000	RAYCLIC-PS-02	1	128.00



Heizband-X-Abzweige RayClics RAYCHEM X-02


X-Abzweigung für 4 Bänder, mit 1 Haltebügel und 2 Endabschlüssen.

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054233	001013-000	RAYCLIC-X-02	1	154.00



Heizband-Endabschlüsse RayClics RAYCHEM E-02


	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064094	224727-000	RAYCLIC-E-02	1	16.80



Gewebe-Klebebänder RAYCHEM GT-66

Rolle à 20 m.

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054234	C77220-000	GT-66	1	14.00



Aluminium-Klebebänder RAYCHEM ATE-180

Rolle à 55 m x 63.5 mm, für Wärmebandmontage an Kunststoff- oder Edelstahlrohren.


	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064100	846243-000	ATE-180	1	60.50



Isolationseinführungen RAYCHEM IEK-20-01-M

für Blechmantel.


	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054235	1244-000965	IEK-20-M	1	22.40



Kennzeichnungsaufkleber RAYCHEM LAB-ETL-CH

Alle 5 m bei Aufputz-Rohrführung.

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054236	1244-007238	LAB-ETL-CH-WHITE	1	1.10

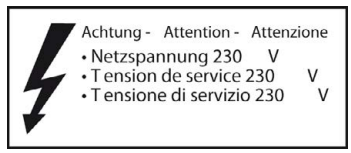

Hinweisaufkleber RAYCHEM LAB-38

für die Markierung bei Absperrventilen.

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054237	688312-000	LAB-38	1	1.10



Frostschutzbänder RAYCHEM XL-Trace LSZH

Das selbstregelnde Wärmeband wird als Frostschutz in der Bauindustrie verwendet. Einsatzbereiche: Kaltwasser- und Feuerlösch-Systeme und an Bauwasserprovisorien, 31L2-ZH auch für fetthaltige Abwässer.

	Orig. Nr.	Typ	Farbe	Leistung W / m	Temperatur °C	Rolle m	m	CHF m
3208955	P000002113	10XL2-ZH	Pflaume	10	65	305	1	25.10
3208956	P000002114	15XL2-ZH	grün	15	65	305	1	27.70
3208957	P000002115	26XL2-ZH	blau	26	65	305	1	28.00
3208958	P000002116	31XL2-ZH	violett	31	85	305	1	40.00



Thermostate RAYCHEM AT-TS-13

Steuerung für den Frostschutzbereich. Einstellbereich für -5° C bis +15° C. Einsetzbar für FS-A-2X, FS-B-2X und 3BTV-2-CT. Schaltstrom 16 A.

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064087	728129-000	AT-TS-13	1	213.50



Thermostate RAYCHEM AT-TS-14

Steuerung für den Frostschutzbereich. Einstellbereich für 0° C bis 120° C. Einsetzbar für WinterGard FS-C-2X. Schaltstrom 16 A.

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064088	648945-000	AT-TS-14	5	213.50



Frostschutz-Steuergeräte RAYCHEM RAYSTAT V5

- Elektronisches Steuergerät, Wand- und Hutschienenmontage, für Temperaturerfassung (PASC)
- Flexible Regler für die Messung der Temperatur an Rohrleitungen oder in der Umgebung
- Überwachung der Rohrtemperatur, mit Über- und Untertemperaturalarm
- Alarmrelais: Einpoliges potenzialfreies Wechselschalter-Relais
- Anlegefühler: 0° C bis + 90° C, Umgebungsfühler: 0° C bis + 30° C
- Temperatursensor Kabellänge 5 m, Schaltstrom 25A


	Orig. Nr.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	IP Schutzart	Stück	CHF Stück
4003353	1244-022440	110	210	85	65	1	462.00



Anschlussdosen RAYCHEM JB 16-02

Aufputz-Anschlusskasten mit Kabelklemmen.


	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064095	946607-000	JB16-02	10	39.10



Befestigungswinkel RAYCHEM JB-SB-08

für die Montage der Anschlussdose JB16-02 am Rohr.

Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054243	084799-000	JB-SB-08	10	20.20



Anschluss-Sets mit Endabschluss RAYCHEM CE-20-01

Für die Konfektionierung des Wintergard FS-C-2X.

Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054244	734312-000	CE20-01	10	18.70



Temperaturfühler RAYCHEM HARD-69

für Thermostat AT-TS-13 und AT-TS-14, als Ersatzteil mit Länge von 6 m.


Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054245	133571-000	HARD-69	2	47.90



Dachrinnenbänder RAYCHEM GM-2X

Das selbstregulierende Dachrinnenband verhindert während der kalten Jahreszeit Bildung von Eis und Schnee in Rinnen, Abläufen und Dachvorsprüngen. Liegt das Wärmeband in Schnee und Eis, so fliesst Strom durch das Heizelement und erzeugt Wärme. Steigt die Temperatur an, fliesst weniger Strom durch das Wärmeband. Leistung: 36 W/m bei 0 ° C in Eiswasser und 18 W/m in der Luft. Schwarzer, UV-beständiger Schutzmantel.


Orig. Nr.	Typ	m	CHF m
2064085	446105-000	ICESTOP-GM2X	1	25.40



Steuergeräte RAYCHEM EMDR 10

Diese Steuerung gewährleistet einen einwandfreien Betrieb der Dachrinnenheizung. Platzierung des Temperatur-Fühlers an der Nordseite, sonnengeschützt, und des Feuchte-Fühlers am Rinnenablauf, Südseite. Beide Fühler sind im Lieferumfang enthalten.

Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054253	449554-000	EMDR-10	1	848.00



Thermostate RAYCHEM GM-TA


Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3188149	1244-017783	GM-TA	1	207.00



Schutzprofile RAYCHEM GM-RAKE

Als Kantenschutz für Rinne und Schneefänger. Einsetzbar auch für Distanzhalter. Material aus V4A.


Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
2064098	912791-000	GM-RAKE	1	12.30



Befestigungsplatten RAYCHEM ICESTOP-GMK-RC

Befestigungsplatte für GM-2X, Inhalt 50 Stk. pro Karton.


	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054256	153651-000	ICESTOP-GMK-RC	1	86.50



Kleber RAYCHEM GM-SEAL-02


Kleber für Befestigungsplatte ICESTOP-GMK-RC.

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3054257	1244-012310	GM-SEAL-02	1	40.30




Verbindungsgarnituren RAYCHEM S-06

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3095193	054953-000	S-06	1	31.20



Kabelbinder RAYCHEM KBL-10

	Orig. Nr.	Typ	Länge mm	Stück	CHF per 100 Stk
2064099	102823-000	KBL-10	370	100	24.40



Inbetriebnahmen RAYCHEM

	Orig. Nr.	Beschreibung	Stück	CHF Stück
3054277	285.571	Inbetriebnahme 1. Heizkreis inkl. Wegepauschale	1	412.00
3054279	285.572	Inbetriebnahme jeder weitere Heizkreis	1	65.00

8

Lüftung

		
8.03 ...	8.03 ...	8.03 ...
		
8.03 ...	8.04 ...	8.04 ...
		
8.05 ...	8.05 ...	8.05 ...
		
8.07 ...	8.09 ...	8.09 ...
		
8.11 ...	8.13 ...	8.14 ...


Spiralfalzrohre LINDAB SR

- Stahl sendzimirverzinkt, 0.50 mm, ab 280 mm 0.60 mm

	Orig. Nr.	Ø d mm	l mm	CHF m		Orig. Nr.	Ø d mm	l mm	CHF m		Orig. Nr.	Ø d mm	l mm	CHF m
2071057	913318-3	80	3000	6.10	**2071066**	913358-3	180	3000	12.20	**3004205**	913405-3	300	3000	24.90
2071058	913321-3	100	3000	6.50	**2071068**	913395-3	200	3000	13.50	**3004206**	913407-3	315	3000	24.60
2071060	913326-3	125	3000	8.80	**3004202**	913399-3	224	3000	15.10	**3004207**	913409-3	355	3000	27.20
2071062	913330-3	150	3000	9.70	**3004203**	913401-3	250	3000	16.60					
2071064	913337-3	160	3000	11.40	**3004204**	913403-3	280	3000	25.00					

Alle übrigen Durchmesser, Längen auf Anfrage






Nippel LINDAB Safe NPU

- Stahl sendzimirverzinkt


	Orig. Nr.	Ø d1 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø d1 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø d1 mm	Stück	CHF Stück
2071099	255054	80	1	7.10	**2071104**	255062	180	1	10.00	**3004211**	255067	300	1	16.80
2071100	255056	100	1	8.00	**2071105**	255063	200	1	10.80	**3004212**	255068	315	1	17.00
2071101	255058	125	1	8.10	**3004208**	255064	224	1	11.60	**3004213**	255069	355	1	20.50
2071102	255060	150	1	9.10	**3004209**	255065	250	1	13.10					
2071103	255061	160	1	9.20	**3004210**	255066	280	1	15.30					

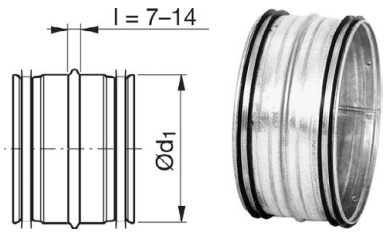

Verbindungsrohre für Formstücke LINDAB Safe MF

- Stahl sendzimirverzinkt


	Orig. Nr.	Ø d mm	l mm	Stück	CHF Stück
2071092	231104	80	95	1	4.30
2071093	231106	100	95	1	4.30
2071094	231108	125	95	1	5.20
2071095	231110	150	95	1	5.60
2071096	231111	160	95	1	5.60
2071097	231112	180	90	1	5.90
2071098	231113	200	95	1	5.90
3004214	231114	224	90	1	6.40
3004215	231115	250	140	1	7.60
3004216	231116	280	125	1	7.60
3004217	231117	300	125	1	8.00
3004218	231118	315	140	1	8.40
3004219	231119	355	125	1	9.90

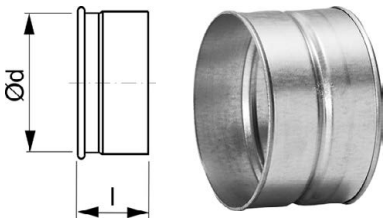

Bögen gepresst 90° LINDAB Safe BU

- Gepresst, nahtgeschweisst und kalibriert
- rm = 1 x d1


	Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
2071071	257002	80	105	1	16.60
2071072	257004	100	100	1	17.60
2071073	257006	125	125	1	18.90
2071074	257155	150	150	1	26.70
2071075	257008	160	160	1	32.20
2071076	257009	180	180	1	37.40
2071077	257010	200	200	1	39.00
3004220	257011	224	224	1	70.50
3004221	257012	250	250	1	74.20

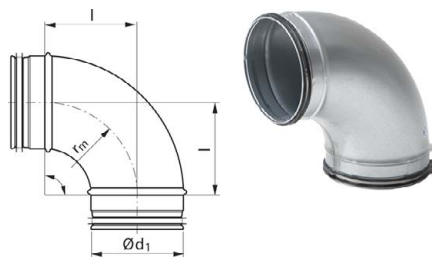

Bögen gepresst 60° LINDAB Safe BU

- Gepresst, nahtgeschweisst und kalibriert
- rm = 1 x d1

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3004222	257030	80	58	1	21.50
3004223	257032	100	58	1	22.00
3004224	257034	125	72	1	23.60
3004225	257152	150	87	1	36.70
3004226	257036	160	92	1	43.70
3004227	257037	180	104	1	49.90
3004228	257038	200	115	1	45.20
3004229	257039	224	130	1	77.00
3004230	257040	250	144	1	81.70






Bögen gepresst 45° LINDAB Safe BU

- Gepresst, nahtgeschweisst und kalibriert
- rm = 1 x d1

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
2071078	257058	80	41	1	16.30
2071079	257060	100	41	1	17.90
2071080	257062	125	52	1	18.20
2071081	257149	150	62	1	20.20
2071082	257064	160	66	1	21.70
2071083	257065	180	76	1	25.10
2071084	257066	200	83	1	26.70
3004231	257067	224	90	1	56.40
3004232	257068	250	94	1	57.30






Bögen gepresst 30° LINDAB Safe BU

- Gepresst, nahtgeschweisst und kalibriert
- rm = 1 x d1

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3004233	257088	80	27	1	16.10
3004234	257090	100	27	1	17.30
3004235	257092	125	33	1	17.70
3004236	257146	150	40	1	19.70
3004237	257094	160	43	1	21.40
3004238	257095	180	48	1	24.50
3004239	257096	200	54	1	26.70
3004240	257098	224	60	1	57.30
3004241	257097	250	67	1	56.50






Bögen gepresst 15° LINDAB Safe BU

- Gepresst, nahtgeschweisst und kalibriert
- rm = 1 x d1

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3004242	257116	80	13	1	15.90
3004243	257118	100	13	1	16.80
3004244	257120	125	16	1	17.60
3004245	257141	150	20	1	20.20
3004246	257122	160	21	1	21.70
3004247	257123	180	24	1	24.90
3004248	257124	200	26	1	27.40
3004249	257125	224	30	1	33.40






Schalungsknie 90° LINDAB Safe BKMU

- Mit Flanschenbord ILU, Stahl sendzimirverzinkt
- rm = 0.6 x d1

	Orig. Nr.	Typ	Ø d1 mm	Ø d mm	l mm	l1 mm	Stück	CHF Stück
2071085	222059 + 255304	BKMU + ILU	80	80	123	80	1	38.10
2071086	222061 + 255306	BKMU + ILU	100	100	105	62	1	41.90
2071087	222063 + 255308	BKMU + ILU	125	125	120	79	1	45.20
2071089	222065 + 255311	BKMU + ILU	160	160	136	94	1	56.60






Schalungsknie 90° LINDAB Safe BKFMU

- Mit Flanschenbord ILU, Stahl sendzimirverzinkt


Orig. Nr.	Typ	d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
2071088	502866 + 255310	BKFMU + ILU	150	114	1	51.60
2071090	502867 + 255312	BKFMU + ILU	180	122	1	66.70
2071091	502868 + 255313	BKFMU + ILU	200	199	1	68.40
3032710	508927 + 255314	BKFMU + ILU	224	--	1	107.50
3032711	257382 + 255315	BKFMU + ILU	250	240	1	112.00

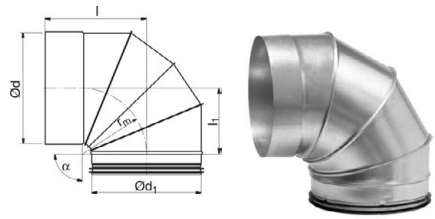

Segmentbögen 90° LINDAB Safe BFU

- Stahl sendzimirverzinkt, gefalzt
- rm = 1 x d1


Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3004251	275271	280	280	1	63.00
3004252	275272	300	300	1	71.20
3004253	257174	315	315	1	88.90
3004254	257224	355	355	1	111.50

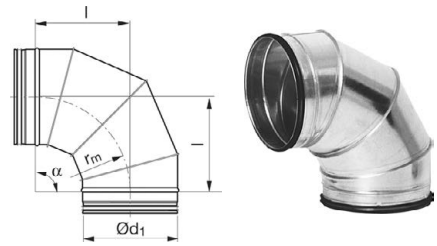

Segmentbögen 60° LINDAB Safe BFU

- Stahl sendzimirverzinkt, gefalzt
- rm = 1 x d1


Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3004255	275291	280	162	1	58.60
3004256	275292	300	173	1	59.40
3004257	257173	315	182	1	72.30
3004258	257223	355	205	1	81.10

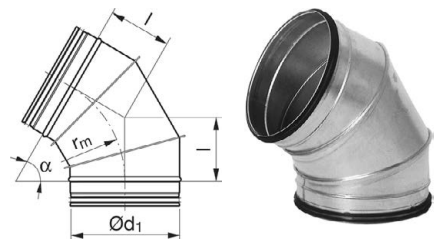

Segmentbögen 45° LINDAB Safe BFU

- Stahl sendzimirverzinkt, gefalzt
- rm = 1 x d1


Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3004259	275311	280	116	1	46.40
3004260	275312	300	124	1	51.10
3004261	257172	315	130	1	58.80
3004262	257222	355	147	1	70.80

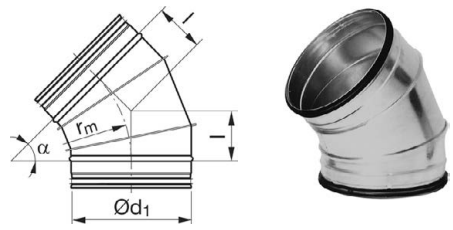

Segmentbögen 30° LINDAB Safe BFU

- Stahl sendzimirverzinkt, gefalzt
- rm = 1 x d1


Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3004263	275332	280	75	1	39.30
3004264	275333	300	80	1	43.90
3004265	257171	315	84	1	50.30
3004266	257221	355	95	1	58.20

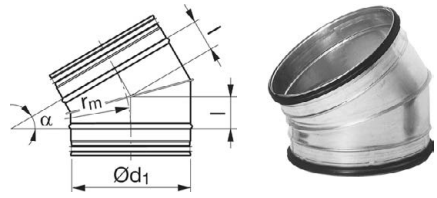

Segmentbögen 15° LINDAB Safe BFU

- Stahl sendzimirverzinkt, gefalzt
- rm = 1 x d1

Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3004267	275353	280	37	1	39.30
3004268	275354	300	39	1	43.90
3004269	257170	315	51	1	48.80
3004270	257220	355	47	1	55.80

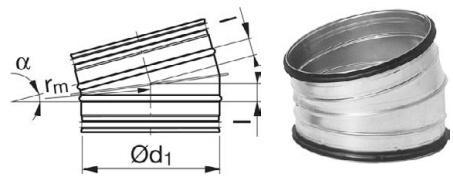


Reduktionen LINDAB Safe RCU

- Gepresste, konzentrische Reduzierung, Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	Stück	CHF Stück
2071144	256412	100	80	26	1	13.60
3006149	256414	125	80	36	1	15.10
2071145	256415	125	100	27	1	15.20
2071146	275512	150	100	36	1	15.50
2071147	275514	150	125	31	1	15.50
3026523	256416	160	80	52	1	16.40
2071148	256417	160	100	46	1	16.50
2071149	256418	160	125	35	1	16.50
2071150	275517	160	150	46	1	16.70
2071151	275770	180	100	55	1	20.20
2071152	275771	180	125	40	1	20.20
2071153	275772	180	150	27	1	20.20
2071154	275773	180	160	20	1	20.20
2071155	256419	200	100	46	1	23.70
2071156	256420	200	125	55	1	23.70
2071157	275520	200	150	37	1	23.70
2071158	256421	200	160	39	1	23.70
3006150	275775	224	150	48	1	28.50
3006151	275777	224	160	44	1	28.50
3006152	275776	224	180	34	1	28.50
3006142	275778	224	200	24	1	28.50
3026524	256423	250	125	70	1	30.20
3006153	275779	250	150	62	1	30.20
3006154	256424	250	160	60	1	30.20
3006155	275780	250	180	47	1	30.20
3006156	256425	250	200	42	1	30.20
3006143	275781	250	224	29	1	30.20
3006162	256429	315	200	74	1	53.00
3006164	256430	315	250	50	1	53.00






Reduktionen LINDAB Safe RCLU

- Lange, konzentrische, handgebaute Reduzierung mit Winkel von ca. 18°
- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3026314	RCLU 150-125	150	125	51	1	36.80	**3026319**	RCLU 250-180	250	180	126	1	62.60
3026315	RCLU 160-100	160	100	112	1	41.10	**3026320**	RCLU 300-200	300	200	195	1	85.20
3026316	RCLU 180-150	180	150	85	1	42.40	**3026321**	256595	315	250	119	1	55.60
3026317	RCLU 200-100	200	100	167	1	43.50	**3026322**	256600	355	315	85	1	92.90
3026318	RCLU 224-160	224	160	145	1	55.20							

Andere Dimensionen auf Anfrage






Reduktionen LINDAB Safe RLU

- Lange, asymmetrische Reduzierung mit ca. 35° Winkel
- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3006166	256646	100	80	58	1	28.10	**3006171**	275831	200	180	58	1	47.90
3006179	256648	125	80	92	1	33.00	**3006190**	275837	224	150	132	1	49.20
3006167	256649	125	100	64	1	33.20	**3006191**	275838	224	160	118	1	50.70
3006180	275812	150	100	99	1	38.50	**3006192**	275839	224	180	90	1	52.00
3006168	275814	150	125	64	1	40.80	**3006172**	275840	224	200	63	1	52.30
3006181	256652	160	100	112	1	34.30	**3006193**	275845	250	150	167	1	66.40
3006182	256653	160	125	78	1	37.90	**3006194**	256660	250	160	154	1	68.50
3006169	275818	160	150	44	1	39.10	**3006195**	275846	250	180	126	1	70.20
3006183	275821	180	100	140	1	41.00	**3006196**	256661	250	200	99	1	70.60
3006184	275823	180	125	106	1	41.00	**3006173**	275847	250	224	66	1	73.00
3006185	275825	180	150	71	1	41.40	**3006197**	275857	280	200	140	1	62.80
3006170	275826	180	160	58	1	42.50	**3006198**	275858	280	224	107	1	67.50
3006186	256655	200	100	167	1	41.70	**3006174**	275859	280	250	71	1	67.70
3006187	256656	200	125	166	1	43.00	**3006199**	275870	300	200	167	1	67.40
3006188	275830	200	150	99	1	47.20	**3006200**	275871	300	224	135	1	68.00
3006189	256657	200	160	85	1	45.00	**3006201**	275872	300	250	99	1	73.40





Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Reduktionen


	Orig. Nr.	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3006175	275860	300	280	58	1	76.10
3006202	256665	315	200	188	1	83.90
3006203	275880	315	224	155	1	86.40
3006204	256666	315	250	119	1	93.40
3006205	275881	315	280	78	1	94.40
3006176	275882	315	300	51	1	95.60
3006177	256671	355	315	85	1	98.00
3006178	275903	400	355	97	1	122.00

Andere Dimensionen auf Anfrage

Lindab Sattelstücke 90° zentrisch LINDAB Safe PSCU

- Stahl sendzimirverzinkt






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d3 mm	Stück	CHF Stück
3004301	916023	80	80	1	42.00
3006206	916024	100	80	1	42.00
3006207	916025	125	80	1	42.00
3006209	916026	150	80	1	42.00
3006216	916028	180	80	1	42.00
3004302	916038	100	100	1	45.40
3006208	916039	125	100	1	45.40
3006210	916040	150	100	1	45.40
3006213	916041	160	100	1	45.40
3006217	916042	180	100	1	45.40
3006221	916043	200	100	1	45.40
3004303	916054	125	125	1	50.30
3006211	916055	150	125	1	50.30
3006214	916056	160	125	1	50.30
3006218	916057	180	125	1	50.30
3006222	PSCU 125-200	200	125	1	76.50
3004304	916066	150	150	1	55.90
3006219	916068	180	150	1	55.90
3004305	916078	160	160	1	60.30
3006220	916079	180	160	1	60.30
3006224	916080	200	160	1	60.30
3004306	916092	180	180	1	63.90
3006225	916093	200	180	1	63.90
3004307	916105	200	200	1	76.50
3004308	916117	224	224	1	84.70
3004309	916127	250	250	1	91.80
3004310	916137	280	280	1	101.50
3004311	916147	300	300	1	107.50
3004312	916154	315	315	1	110.50
3004313	916164	355	355	1	124.50

Andere Dimensionen auf Anfrage

Lindab Sattelstücke 90° exzentrisch LINDAB Safe PSLU

- Stahl sendzimirverzinkt





	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d3 mm	Stück	CHF Stück
3004314	PSLU 80-80	80	80	1	48.30
3006229	PSLU 80-100	100	80	1	52.20
3006230	PSLU 80-125	125	80	1	57.90
3006232	PSLU 80-150	150	80	1	65.60
3006235	PSLU 80-160	160	80	1	69.40
3006239	PSLU 80-180	180	80	1	73.50
3004315	PSLU 100-100	100	100	1	52.20
3006231	PSLU 100-125	125	100	1	57.90
3006233	PSLU 100-150	150	100	1	66.60
3006236	PSLU 100-160	160	100	1	69.40
3006240	PSLU 100-180	180	100	1	73.50
3006244	PSLU 100-200	200	100	1	88.00
3004316	PSLU 125-125	125	125	1	57.90
3006234	PSLU 125-150	150	125	1	65.60
3006237	PSLU 125-160	160	125	1	69.40
3006241	PSLU 125-180	180	125	1	73.50
3006245	PSLU 125-200	200	125	1	88.00
3004317	PSLU 150-150	150	150	1	65.60
3006238	PSLU 150-160	160	150	1	69.40
3006242	PSLU 150-180	180	150	1	73.50
3006246	PSLU 150-200	200	150	1	88.00
3006250	PSLU 150-250	250	150	1	105.50
3004318	PSLU 160-160	160	160	1	69.40
3006243	PSLU 160-180	180	160	1	73.50
3006247	PSLU 160-200	200	160	1	88.00
3004319	PSLU 180-180	180	180	1	73.50
3006248	PSLU 180-200	200	180	1	88.00
3004320	PSLU 200-200	200	200	1	88.00
3006251	PSLU 200-250	250	200	1	105.50
3004321	PSLU 224-224	224	224	1	97.40
3004322	PSLU 250-250	250	250	1	105.50
3004323	PSLU 280-280	280	280	1	117.00
3004324	PSLU 300-300	300	300	1	123.50
3004325	PSLU 315-315	315	315	1	127.50
3004326	PSLU 355-355	355	355	1	143.00

Andere Dimensionen auf Anfrage


Sattelstücke 90° LINDAB Safe PSU

- Gepresst, mit strömungsgünstigem Radius, Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d3 mm	l3 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d3 mm	l3 mm	Stück	CHF Stück
2071134	252102	100	80	60	1	10.70	**3004375**	252172	200	160	125	1	14.90
2071135	252104	100	100	65	1	10.70	**3004377**	252173	200	180	125	1	18.80
3004366	252115	125	80	75	1	11.90	**2071143**	252174	200	200	125	1	17.30
2071136	252117	125	100	78	1	11.90	**3004370**	252194	250	100	140	1	9.90
2071138	252119	125	125	83	1	11.90	**3004372**	252196	250	125	145	1	11.70
3004367	252142	160	80	92	1	9.90	**3004374**	252197	250	150	145	1	14.30
2071137	252144	160	100	95	1	9.90	**3004376**	252199	250	160	150	1	14.30
2071139	252146	160	125	100	1	11.30	**3004378**	252200	250	180	150	1	18.80
2071140	277320	160	150	100	1	13.90	**3004380**	252201	250	200	150	1	19.50
2071141	252149	160	160	105	1	15.20	**3004382**	252203	250	250	150	1	32.40
2071142	252152	180	180	115	1	20.00	**3026525**	252244	315	125	178	1	11.70
3004368	252165	200	80	112	1	11.10	**3032707**	252247	315	160	182	1	14.30
3004369	252167	200	100	115	1	11.40	**3004379**	252248	315	180	182	1	17.30
3004371	252169	200	125	115	1	11.70	**3004381**	252249	315	200	182	1	19.50
3004373	252170	200	150	120	1	14.30	**3004383**	252251	315	250	182	1	32.10

Andere Dimensionen auf Anfrage






Sattelstücke 45° LINDAB Safe PSVU45

- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d3 mm	Stück	CHF Stück
3004327	101384	80	80	1	52.20
3006252	101386	100	80	1	52.20
3006253	101388	125	80	1	52.20
3006255	893925	150	80	1	52.20
3006258	101392	160	80	1	52.20
3004328	101387	100	100	1	56.30
3006254	101389	125	100	1	56.30
3006256	893924	150	100	1	56.30
3006259	101393	160	100	1	56.30
3006263	893919	180	100	1	56.30
3006267	101398	200	100	1	56.30
3004329	101391	125	125	1	62.10
3006257	893923	150	125	1	62.10
3006260	101394	160	125	1	62.10
3006264	893918	180	125	1	124.00
3006268	101399	200	125	1	62.10
3004330	893922	150	150	1	68.90
3006261	893921	160	150	1	68.90
3006265	893917	180	150	1	68.90
3006269	772453	200	150	1	64.30
3006273	772467	250	150	1	62.80
3004331	101396	160	160	1	74.30
3006266	772446	180	160	1	74.30
3006270	101402	200	160	1	66.00
3004332	772447	180	180	1	81.50
3006271	893915	200	180	1	68.80
3004333	101403	200	200	1	76.20
3006274	101409	250	200	1	69.00
3004334	772462	224	224	1	85.70
3004335	101411	250	250	1	77.40
3004337	772489	300	300	1	84.90
3004338	101419	315	315	1	84.20
3004339	893895	355	355	1	91.00

Andere Dimensionen auf Anfrage






Stutzen LINDAB Safe ILU

- Stahl sendzimirverzinkt, ohne Radius

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	Stück	CHF Stück
2071106	255304	80	1	6.90
2071107	255306	100	1	6.90
2071108	255308	125	1	8.70
2071109	255310	150	1	9.30
2071110	255311	160	1	9.60
2071111	255312	180	1	10.50
2071112	255313	200	1	10.90
3004271	255314	224	1	11.00
3004272	255315	250	1	11.60
3004273	255316	280	1	15.00
3004274	255317	300	1	15.30
3004275	255318	315	1	15.30
3004276	255319	355	1	17.50




Stutzen 45° LINDAB Safe ILVU45

- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3004277	101346	80	30	1	31.00
3004278	101347	100	30	1	31.60
3004279	101349	125	30	1	33.00
3004280	101353	150	30	1	34.70
3004281	101352	160	30	1	34.10
3004282	101354	180	30	1	35.60
3004283	101356	200	30	1	35.60
3004284	101357	224	30	1	43.70
3004285	101358	250	50	1	44.90
3004286	101359	280	50	1	54.30
3004287	101363	300	50	1	54.60
3004288	101364	315	50	1	55.80
3004289	101366	355	50	1	59.40






Abzweige 90° LINDAB Safe TCPU

- Zentrisch, gepresst aus zwei Halbschalen, Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	Ø d3 mm	l mm	l3 mm	Stück	CHF Stück
2071160	249555	80	80	140	52	1	39.90
2071161	249572	100	80	97	60	1	43.50
2071162	249574	100	100	130	65	1	43.60
3006281	249593	125	80	97	72	1	50.00
2071163	249595	125	100	130	78	1	50.90
2071164	249597	125	125	165	83	1	53.80
3006282	249585	150	80	140	87	1	42.70
2071165	249598	150	100	175	90	1	43.70
3006283	249587	150	125	215	95	1	44.80
2071166	249602	150	150	260	95	1	52.10
3006284	249632	160	80	140	92	1	45.20
2071167	249634	160	100	130	95	1	45.80
2071168	249636	160	125	166	100	1	45.80
3006285	277512	160	150	260	100	1	56.50
2071169	249639	160	160	209	105	1	57.40
3006286	249647	180	80	140	102	1	48.00
2071170	249640	180	100	175	105	1	48.60
2071171	249641	180	125	215	110	1	49.90
3006287	249643	180	150	260	110	1	59.10
2071172	249653	180	160	260	115	1	61.10
2071173	249645	180	180	285	115	1	74.50
2071174	249665	200	100	175	115	1	59.60
2071175	249667	200	125	215	115	1	59.70
3006288	249669	200	150	260	120	1	63.90
2071176	249670	200	160	209	125	1	65.60
2071177	277514	200	180	285	125	1	66.10
2071178	249672	200	200	249	125	1	67.00
3006275	277517	224	224	249	125	1	89.30
3006290	249704	250	150	225	145	1	87.40
3006291	249707	250	200	306	150	1	101.50
3006276	249709	250	250	296	150	1	105.50
3006277	249715	280	280	390	140	1	99.20
3006278	277529	300	300	430	175	1	157.00
3006279	249772	315	315	363	182	1	143.50
3006280	249779	355	355	470	203	1	153.00

Andere Dimensionen auf Anfrage






Abzweige 90° LINDAB Safe TCU

- Stahl sendzimirverzinkt, zentrisch, mit Einströmkonus

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	Ø d3 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø d1 mm	Ø d3 mm	Stück	CHF Stück
3006292	278203	80	80	1	32.50	**3006319**	775518	180	160	1	61.20
3006305	278210	100	80	1	83.20	**3006297**	775519	180	180	1	58.10
3006293	775468	100	100	1	83.20	**3006320**	278297	200	100	1	46.00
3006306	775479	125	80	1	82.80	**3006321**	884515	200	125	1	85.40
3006307	278232	125	100	1	82.80	**3006322**	884514	200	150	1	68.30
3006294	278234	125	125	1	84.40	**3006323**	278302	200	160	1	52.40
3006309	775493	150	100	1	40.50	**3006324**	775522	200	180	1	58.00
3006295	775496	150	150	1	43.20	**3006298**	884513	200	200	1	58.00
3006311	278269	160	80	1	38.00	**3006299**	278321	224	224	1	63.00
3006312	775499	160	100	1	83.30	**3006326**	775536	250	150	1	80.50
3006313	775500	160	125	1	53.90	**3006327**	278337	250	200	1	60.60
3006296	278275	160	160	1	82.50	**3006300**	278339	250	250	1	64.20
3006315	TCU 180-80	180	80	1	40.00	**3006301**	278358	280	280	1	70.30
3006316	775513	180	100	1	85.70	**3006302**	278379	300	300	1	90.80
3006317	775514	180	125	1	85.70	**3006303**	278401	315	315	1	100.00
3006318	TCU 180-150	180	150	1	50.00	**3006304**	278423	355	355	1	115.00

Andere Dimensionen auf Anfrage






Abzweige 45°, gepresst LINDAB Safe TVU45

- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	d1 mm	d3 mm	l mm	l3 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d1 mm	d3 mm	l mm	l3 mm	Stück	CHF Stück
3006328	101250	80	80	250	165	1	58.40	**3006354**	885207	180	150	380	285	1	74.40
3006341	101489	100	80	250	180	1	59.40	**3006355**	885208	180	160	390	290	1	74.40
3006329	101490	100	100	280	190	1	66.40	**3006333**	776432	180	180	420	300	1	78.50
3006342	101491	125	80	250	200	1	59.40	**3006356**	101500	200	100	305	260	1	68.40
3006343	101492	125	100	280	210	1	66.50	**3006357**	101501	200	125	340	270	1	73.00
3006330	101493	125	125	315	220	1	69.20	**3006358**	885210	200	150	380	300	1	77.70
3006344	885199	150	80	280	215	1	63.70	**3006359**	776438	200	160	390	305	1	78.40
3006345	776422	150	100	305	225	1	66.50	**3006360**	776439	200	180	420	315	1	78.50
3006346	776423	150	125	340	240	1	71.20	**3006334**	776441	200	200	450	325	1	89.30
3006331	101494	150	150	380	265	1	74.40	**3006335**	855005	224	224	480	350	1	98.80
3006347	101495	160	80	280	220	1	63.70	**3006362**	885283	250	150	380	335	1	82.20
3006348	101496	160	100	305	230	1	67.60	**3006363**	101505	250	200	450	360	1	92.70
3006349	101497	160	125	340	245	1	71.90	**3006336**	776451	250	250	520	385	1	103.50
3006350	885203	160	150	380	270	1	74.40	**3006337**	TVU 280-280	280	280	590	435	1	300.00
3006332	101498	160	160	390	275	1	74.40	**3006338**	914027	300	300	615	460	1	126.00
3006351	776429	180	80	280	235	1	63.70	**3006339**	776458	315	315	640	480	1	136.00
3006352	776430	180	100	305	245	1	67.60	**3006340**	776469	355	355	695	525	1	153.00
3006353	776431	180	125	340	260	1	72.50								

Andere Dimensionen auf Anfrage






Abzweige 90° LINDAB Safe TCRU

- Stahl sendzimirverzinkt, direkt reduziert
- L = d3 + ~80

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	Stück	CHF Stück
3026323	TCRU 100-80	100	80	80	1	85.20	**3026329**	TCRU 224-200	224	200	200	1	137.00
3026324	TCRU 125-100	125	100	100	1	87.60	**3026330**	TCRU 250-224	250	224	224	1	153.50
3026325	TCRU 150-125	150	125	125	1	92.40	**3026331**	TCRU 280-250	280	250	250	1	153.50
3026326	TCRU 160-150	160	150	150	1	93.40	**3026332**	TCRU 300-280	300	280	280	1	164.50
3026327	TCRU 180-160	180	160	160	1	99.60	**3026333**	TCRU 315-300	315	300	300	1	177.50
3026328	TCRU 200-180	200	180	180	1	115.00	**3026334**	TCRU 355-315	355	315	315	1	198.00

Andere Dimensionen auf Anfrage






Abzweige 45° LINDAB Safe TVRU45

- Stahl sendzimirverzinkt, direkt reduziert
- L = (d3 : 0.7) + ~100

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	Stück	CHF Stück
3026335	TVRU 100-80	100	80	80	1	102.00
3026336	TVRU 125-100	125	100	100	1	105.00
3026337	TVRU 150-125	150	125	125	1	111.00
3026338	TVRU 160-150	160	150	150	1	112.00
3026339	TVRU 180-160	180	160	160	1	119.50
3026340	TVRU 200-180	200	180	180	1	138.00
3026341	TVRU 224-200	224	200	200	1	164.00
3026342	TVRU 250-224	250	224	224	1	184.50
3026343	TVRU 280-250	280	250	250	1	185.50
3026344	TVRU 300-280	300	280	280	1	197.50
3026345	TVRU 315-300	315	300	300	1	213.00
3026346	TVRU 355-315	355	315	315	1	237.50

Andere Dimensionen auf Anfrage






Hosenrohre 45° LINDAB YVU45

- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	d1 mm	d3 mm	d4 mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3004340	279610	80	80	80	120	1	130.50
3004341	279612	100	80	80	140	1	146.00
3004342	279614	125	100	100	170	1	151.00
3004343	279616	150	150	150	190	1	156.50
3004344	279617	160	112	112	195	1	160.50
3004345	279618	180	180	180	215	1	161.50
3004346	279619	200	140	140	230	1	178.00
3004347	279620	224	224	224	250	1	199.50
3004348	279621	250	180	180	280	1	208.00
3004349	279622	280	280	280	310	1	230.50
3004350	279623	300	300	300	320	1	247.00
3004351	279624	315	224	224	335	1	254.00
3004352	885214	355	250	250	365	1	279.00






Hosenrohre 30° LINDAB YVU30

- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	d1 mm	Stück	CHF Stück
3004353	YVU30-80	80	1	138.50
3004354	YVU30-100	100	1	155.00
3004355	YVU30-125	125	1	160.00
3004356	YVU30-150	150	1	166.50
3004357	YVU30-160	160	1	170.00
3004358	YVU30-180	180	1	171.50
3004359	YVU30-200	200	1	189.00
3004360	YVU30-224	224	1	212.00
3004361	YVU30-250	250	1	220.50
3004362	YVU30-280	280	1	244.50
3004363	YVU30-300	300	1	262.50
3004364	YVU30-315	315	1	270.00
3004365	YVU30-355	355	1	296.50






Deckel LINDAB Safe ESU

- Stahl sendzimirverzinkt, für Rohre gepresst

	Orig. Nr.	d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
2071113	255404	80	10	1	11.10
2071114	255406	100	10	1	11.20
2071115	255408	125	10	1	11.80
2071116	255410	150	10	1	14.20
2071117	255411	160	10	1	14.30

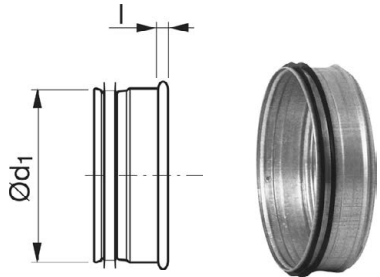

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Deckel


	Orig. Nr.	d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
2071118	255412	180	10	1	14.80
2071119	255413	200	10	1	15.00
3005326	255414	224	10	1	19.00
3005327	255415	250	10	1	20.50
3005328	255417	280	4	1	26.20
3005329	255436	300	10	1	33.40
3005330	255418	315	10	1	33.80
3005331	255419	355	12	1	39.00

Deckel LINDAB Safe EPF

- Stahl sendzimirverzinkt, für Formteile gepresst

	Orig. Nr.	d mm	l mm	Stück	CHF Stück
3026347	231434	80*	48	1	4.60
3026348	231436	100*	48	1	5.00
3026349	231438	125*	48	1	5.20
3026350	231440	150	48	1	6.90
3026351	231441	160*	48	1	7.00
3026352	231442	180	48	1	7.30
3026353	231443	200*	46	1	8.00
3026354	231444	224	46	1	10.40
3026355	231445	250*	68	1	11.20
3026356	231447	280*	60	1	18.80
3026357	231435	300	60	1	19.90
3026358	231448	315*	60	1	19.90
3026359	231449	355	60	1	21.50

** mit Umschlagkante*






Stutzen mit Maschengitter LINDAB Safe ESNU

- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	Stück	CHF Stück
2071120	255143	80	1	12.50
2071121	255406	100	1	11.20
2071122	255149	125	1	16.00
2071123	856594	150	1	17.70
2071124	255152	160	1	17.90
2071125	255153	180	1	18.10
2071126	255155	200	1	21.00
3005345	255156	224	1	23.40
3005346	255158	250	1	31.20
3005347	255159	280	1	35.20
3005348	887367	300	1	35.50
3005349	255161	315	1	46.20
3005350	255164	355	1	46.70






Ausblasstutzen 45° schräg LINDAB AVU

- Mit geradem Maschengitter

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3005351	290522	80	180	1	46.40
3005352	295280	100	200	1	51.10
3005353	295281	125	225	1	55.30
3005354	295284	150	250	1	61.90
3005355	295285	160	260	1	65.60
3005356	295297	180	280	1	69.90
3005357	295286	200	300	1	73.30
3005358	295287	224	325	1	77.70
3005359	295288	250	350	1	81.90
3005360	295289	280	380	1	86.70
3005361	295290	300	400	1	91.90
3005362	295291	315	415	1	93.40
3005363	295292	355	455	1	103.50








Absperr-, Regulierklappen LINDAB Safe DTU

- Dichtschliessend mit Dichtung
- Dichtung beständig von -30 ° C bis +80 ° C
- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3026360	255808	80	100	1	68.80
3026361	255810	100	100	1	68.80
3026362	255812	125	100	1	76.60
3026363	255814	150	100	1	79.70
3026364	255815	160	100	1	79.70
3026365	255816	180	100	1	80.90
3026366	255817	200	100	1	89.00
3026368	255818	250	100	1	89.00
3026369	255819	280	100	1	105.00
3026370	255820	300	100	1	105.00
3026371	255821	315	100	1	105.00




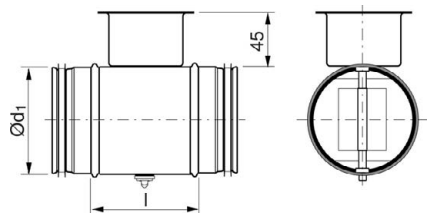

Konsolen für Motor LINDAB LÖMOK

- Fabrikat Belimo NM24A, NM230A + LM230A + LM 24
- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
3026384	255786	1	8.20




Regulierklappen LINDAB DSU

- Ohne Dichtung, Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	d1 mm	l mm	Stück	CHF Stück
3005235	255604	80	100	1	32.40
3005236	255606	100	100	1	34.50
3005237	255608	125	100	1	36.30
3005238	255610	150	100	1	38.20
3005239	255611	160	100	1	38.20
3005240	255612	180	100	1	38.20
3005241	255613	200	100	1	40.60
3005243	255615	250	100	1	51.30
3005244	255616	280	100	1	60.10
3005245	255617	300	100	1	67.10
3005246	255618	315	100	1	68.30
3005247	255619	355	100	1	79.50




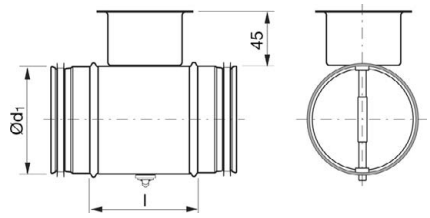

Irisblenden DEPPING IRIS

- Verzinkt, zur stufenlosen Regelung des Volumenstromes
- Betriebstemperatur -10° bis +80° C, mit Lippendichtungen

	Orig. Nr.	Grösse Ø mm	Ø d mm	Ø D mm	L mm	Stück	CHF Stück
3029654	IRIS080	80	79	125	115	1	100.00
3029655	IRIS100	100	99	165	115	1	105.00
3029656	IRIS125	125	124	188	115	1	110.00
3029657	IRIS160	160	159	230	115	1	150.00
3029658	IRIS200	200	199	285	155	1	150.00
3029659	IRIS250	250	249	335	135	1	210.00
3029660	IRIS315	315	314	405	140	1	330.00

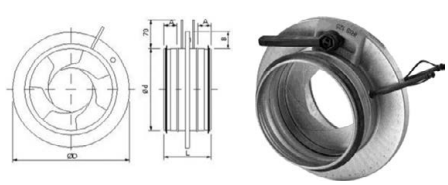

DEPPING AG

Rückstauklappen DEPPING RSK/L

- Ausführung lang, verzinkt, Klappenblatt aus Aluminium, passend für Spirorohr

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
2071186	RSK080L	80	1	19.20
2071187	RSK100L	100	1	19.20
2071188	RSK125L	125	1	20.80
2071189	RSK150L	150	1	23.80
2071190	RSK160L	160	1	25.00
2071191	RSK180L	180	1	33.60
2071192	RSK200L	200	1	33.60
3005248	RSK224L	224	1	39.30
3005249	RSK250L	250	1	39.30
3005250	RSK280L	280	1	54.90
3005251	RSK300L	300	1	54.90
3005252	RSK315L	315	1	54.90
3005253	RSK355L	355	1	70.70




Lindab

Rohrschalldämpfer LINDAB SLU50

- Dämpfungsmaterial Rockwool, abgedeckt mit Polyestervlies und Streckmetall
- Stahl sendzimirverzinkt

	Orig. Nr.	Ø d1 mm	l mm	Isolation mm	Stück	CHF Stück
3005287	256073	80	600	50	1	84.80
3005288	256082	100	600	50	1	95.00
3005289	256091	125	600	50	1	117.50
3005290	279210	150	600	50	1	128.50
3005291	256100	160	600	50	1	131.00
3005292	885024	180	600	50	1	148.50
3005293	256109	200	600	50	1	156.50
3005294	279217	224	600	50	1	178.00
3005295	256121	250	600	50	1	184.00
3005296	774291	280	600	50	1	237.50
3005297	279223	300	600	50	1	261.00
3005300	256076	80	900	50	1	103.00
3005301	256085	100	900	50	1	121.00
3005302	256094	125	900	50	1	145.00
3005303	279211	150	900	50	1	148.50
3005304	256103	160	900	50	1	154.50
3005305	855031	180	900	50	1	164.00
3005306	256112	200	900	50	1	185.50
3005307	279218	224	900	50	1	202.00
3005308	256124	250	900	50	1	229.00
3005309	774292	280	900	50	1	304.00
3005310	279224	300	900	50	1	314.50
3005313	256079	80	1200	50	1	163.50
3005314	256088	100	1200	50	1	166.50
3005315	256097	125	1200	50	1	172.00
3005316	279212	150	1200	50	1	184.00
3005317	256106	160	1200	50	1	190.00
3005318	774279	180	1200	50	1	212.00
3005319	256115	200	1200	50	1	213.50
3005320	279219	224	1200	50	1	261.00
3005321	256127	250	1200	50	1	273.00
3005322	503633	280	1200	50	1	368.00
3005323	279225	300	1200	50	1	429.50
3005324	256136	315	1200	50	1	471.00
3005325	503648	355	1200	50	1	654.00






Lindab

Luftabzüge LINDAB Safephone VUA

- Schall- und geruchdämmend, Länge = 850 mm

	Orig. Nr.	d1 mm	d3 mm	Stück	CHF Stück
3026385	255822	100	80	1	127.00
3026386	730045	125	100	1	156.00
3026387	730047	150	100	1	162.00
3026388	730051	150	125	1	195.00
3026389	730054	160	100	1	214.50
3026390	730056	160	125	1	201.50
3026391	730061	180	100	1	220.50
3026392	730065	180	125	1	220.50
3026393	730072	200	100	1	240.00
3026394	730414	200	125	1	240.00
3026395	730415	224	100	1	270.00
3026396	730419	224	125	1	297.00
3026397	730421	250	100	1	300.50
3026398	730422	250	125	1	300.50
3026399	730424	280	100	1	306.50
3026400	730426	280	125	1	337.00
3026401	730427	300	100	1	348.50
3026402	730428	300	125	1	348.50
3026403	730429	315	100	1	370.50
3026404	730430	315	125	1	408.00
3026405	730431	355	100	1	391.50
3026406	730432	355	125	1	391.50






Luftabzüge LINDAB Safephone VUB

- Schall- und geruchdämmend, Länge = 850 mm


	Orig. Nr.	d1 mm	d3 mm	d4 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d1 mm	d3 mm	d4 mm	Stück	CHF Stück
3026407	730433	100	80	80	1	214.00	**3026420**	730570	200	125	125	1	261.50
3026408	730439	125	100	100	1	223.50	**3026421**	730571	224	100	100	1	281.00
3026409	730480	150	100	100	1	243.50	**3026422**	730579	224	125	100	1	281.00
3026410	730531	150	125	100	1	238.50	**3026423**	730572	224	125	125	1	281.00
3026411	730529	150	125	125	1	238.50	**3026424**	730581	250	100	100	1	314.50
3026412	730533	160	100	100	1	244.50	**3026425**	730582	250	125	100	1	314.50
3026413	730544	160	125	100	1	244.50	**3026426**	730589	250	125	125	1	314.50
3026414	730534	160	125	125	1	243.00	**3026427**	730590	280	100	100	1	326.00
3026415	730545	180	100	100	1	251.00	**3026428**	730591	280	125	100	1	326.00
3026416	730561	180	125	100	1	251.00	**3026429**	730703	280	125	125	1	326.00
3026417	730552	180	125	125	1	251.00	**3026430**	730705	300	100	100	1	373.00
3026418	730563	200	100	100	1	261.50	**3026431**	730706	300	125	100	1	373.00
3026419	730569	200	125	100	1	261.50	**3026432**	730709	300	125	125	1	373.00

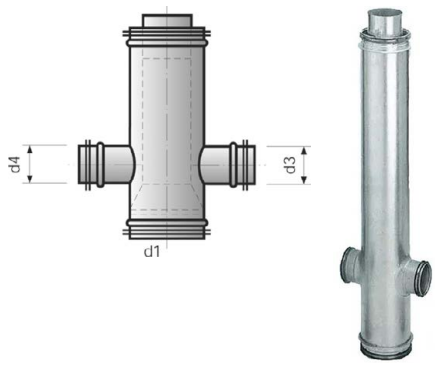

Luftabzüge LINDAB Safephone VUC

- Schall- und geruchdämmend, Länge = 850 mm


	Orig. Nr.	d1 mm	d3 mm	d4 mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d1 mm	d3 mm	d4 mm	Stück	CHF Stück
3027033	730712	125	100	100	1	250.50	**3027042**	730805	224	100	100	1	319.00
3027034	730717	150	100	100	1	270.50	**3027043**	730806	224	125	100	1	319.00
3027035	730718	150	125	100	1	265.00	**3027044**	730807	250	100	100	1	352.00
3027036	730799	160	100	100	1	271.00	**3027045**	730808	250	125	100	1	352.00
3027037	730800	160	125	100	1	271.00	**3027046**	730809	280	100	100	1	362.50
3027038	730801	180	100	100	1	276.50	**3027047**	730810	280	125	100	1	362.50
3027039	730802	180	125	100	1	276.50	**3027048**	730811	300	100	100	1	410.50
3027040	730803	200	100	100	1	287.00	**3027049**	730812	300	125	100	1	369.00
3027041	730804	200	125	100	1	287.00							

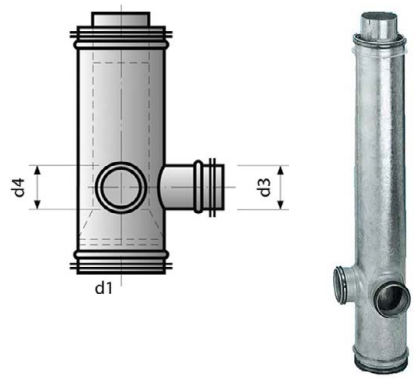

Telefonie-Schalldämpfer DEPPING TSD 30

- Halbflexibler Schalldämpfer, Innen- und Aussenrohr aus flexiblem Reinaluminiumrohr, Innenrohr perforiert
- Mit Glasfaserisolierung 30 mm, Schutzfolie zwischen Innenrohr und Isolierung
- Beidseitig Endkappen für Rohranschluss, passend in Spirorohr oder Formstück


	Orig. Nr.	Ø mm	D mm	P mm	L mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø mm	D mm	P mm	L mm	Stück	CHF Stück
3026433	TSD080147LD	80	147	30	1000	1	48.00	**3026438**	TSD180231LD	180	231	30	1000	1	88.00
3026434	TSD100157LD	100	157	30	1000	1	56.00	**3026439**	TSD200257LD	200	257	30	1000	1	95.00
3026435	TSD125187LD	125	187	30	1000	1	65.00	**3026440**	TSD250307LD	250	307	30	1000	1	116.00
3026436	TSD150207LD	150	207	30	1000	1	73.00	**3026441**	TSD315362LD	315	362	30	1000	1	139.00
3026437	TSD160231LD	160	231	30	1000	1	76.00								

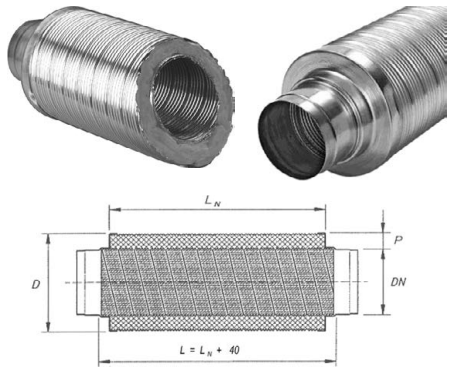

Telefonie-Schalldämpfer DEPPING TSD 50

- Halbflexibler Schalldämpfer, Innen- und Aussenrohr aus flexiblem Reinaluminiumrohr, Innenrohr perforiert
- Mit Glasfaserisolierung 50 mm, Schutzfolie zwischen Innenrohr und Isolierung
- Beidseitig Endkappen für Rohranschluss, passend in Spirorohr oder Formstück

	Orig. Nr.	Ø mm	D mm	P mm	L mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø mm	D mm	P mm	L mm	Stück	CHF Stück
3026442	TSD080187LD	80	187	50	1000	1	72.00	**3026447**	TSD180287LD	180	287	50	1000	1	119.00
3026443	TSD100207LD	100	207	50	1000	1	81.00	**3026448**	TSD200307LD	200	307	50	1000	1	129.00
3026444	TSD125231LD	125	231	50	1000	1	92.00	**3026449**	TSD250362LD	250	362	50	1000	1	147.00
3026445	TSD150257LD	150	257	50	1000	1	106.00	**3026450**	TSD315410LD	315	410	50	1000	1	173.00
3026446	TSD160257LD	160	257	50	1000	1	106.00								

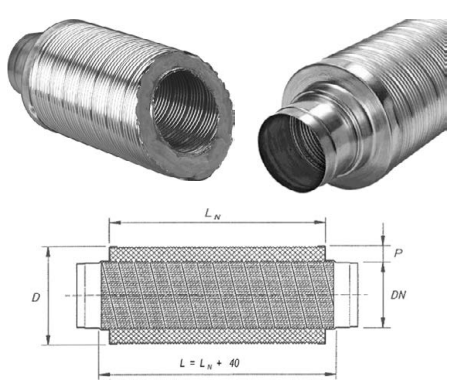

DEPPING AG

Aluminiumrohre DEPPING Semidec Alu

- Flexibel, Betriebstemperatur -30° bis +250° C, Luftgeschwindigkeit 30 m/s
- Max. Betriebsdruck 3000 Pa, Dichtklasse nach C - EN 13180
- Lieferbar in Längen von 3 m, Komprimiert auf 0.8 m, 100 % recyclebar

Orig. Nr.	Ø mm	Innenmass mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
2071179 DSDA080	80	084 - 087	3000	1	17.10
2071180 DSDA100	100	104 - 107	3000	1	21.30
2071181 DSDA125	125	127 - 130	3000	1	26.10
2071182 DSDA150	150	154 - 158	3000	1	31.50
2071183 DSDA160	160	162 - 166	3000	1	33.00
2071184 DSDA180	180	182 - 186	3000	1	42.30
2071185 DSDA200	200	205 - 209	3000	1	42.30
3026451 DSDA250	250	256 - 260	3000	1	52.80
3026452 DSDA280	280	282 - 286	3000	1	67.20
3026453 DSDA300	300	307 - 311	3000	1	67.20
3026454 DSDA315	315	317 - 321	3000	1	69.00



DEPPING AG

Lüftungsschläuche DEPPING Isodec 250

- Hochflexibler kälte- und wärmeisolierender Lüftungsschlauch
- Innen: 3 Lagen Aluminium und eine Lage Polyester, Aussen: 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³
- Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle, Betriebstemperatur -30 ° C bis +140 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- Brandkennziffer 5.3, Brandzulassungs-Nr. 13943, schwer brennbar
- Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 1.0 m

Orig. Nr.	Ø mm	Innenmass mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
3026455 DIX25080	80	084 - 087	10000	1	143.00
3026456 DIX25100	100	104 - 107	10000	1	167.00
3026457 DIX25125	125	127 - 130	10000	1	188.00
3026458 DIX25150	150	154 - 158	10000	1	226.00
3026459 DIX25160	160	162 - 166	10000	1	232.00
3026460 DIX25180	180	182 - 186	10000	1	272.00
3026461 DIX25200	200	205 - 209	10000	1	292.00
3026462 DIX25224	224	226 - 230	10000	1	327.00
3026463 DIX25250	250	256 - 260	10000	1	357.00



DEPPING AG

Isolierschläuche DEPPING

- Zur Isolierung von Spirorohren, Innen: Polyesterfolie, Aussen: Glasfaserisolation 16 kg/m³
- Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle, ohne Innenschlauch, ohne Spiralen
- Betriebstemperatur -30 ° C bis +140 ° C, Lieferbar in Längen von 10 m, gerollt

Orig. Nr.	Ø mm	Isolation mm	Länge mm	Stück	CHF Rolle
3026464 DHBS080	80	25	10000	1	80.00
3026465 DHBS100	100	25	10000	1	80.00
3026466 DHBS125	125	25	10000	1	86.00
3026467 DHBS150	150	25	10000	1	98.00
3026468 DHBS160	160	25	10000	1	102.00
3026469 DHBS180	180	25	10000	1	109.00
3026470 DHBS200	200	25	10000	1	116.00
3026471 DHBS224	224	25	10000	1	124.00
3026472 DHBS250	250	25	10000	1	136.00



Lüftungsschläuche DEPPING Sonodec 250

- Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch
- Innen: 3 Lagen Aluminium und eine Lage Polyester, perforiert
- Aussen: 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³, mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle
- Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung
- Betriebstemperatur -30 ° C bis +140 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- VKF zugelassen: RF 2. Schwer brennbar
- Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 1.0 m

Orig. Nr.	Ø mm	Innenmass mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
3026473	DSX25080 80	084 - 087	10000	1	156.00
3026474	DSX25100 100	104 - 107	10000	1	174.00
3026475	DSX25125 125	127 - 130	10000	1	198.00
3026476	DSX25150 150	154 - 158	10000	1	235.00
3026477	DSX25160 160	162 - 166	10000	1	245.00
3026478	DSX25180 180	182 - 186	10000	1	286.00
3026479	DSX25200 200	205 - 209	10000	1	306.00
3026480	DSX25224 224	226 - 230	10000	1	373.00
3026481	DSX25250 250	256 - 260	10000	1	375.00



Lüftungsschläuche DEPPING Sonocombidec 250

- Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch
- Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen
- Innen: 3 Lagen Aluminium und eine Lage Polyester, perforiert
- Aussen: 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³, mit grauer Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend
- Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung, schwer brennbar, RF2
- Betriebstemperatur -30 ° C bis +140 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1.0 m

Orig. Nr.	Ø mm	Innenmass mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
3026482	DSX25DCG080	80	084 - 087	6000	1	143.00
3026483	DSX25DCG100	100	104 - 107	6000	1	143.00
3026484	DSX25DCG125	125	127 - 130	6000	1	163.00
3026485	DSX25DCG150	150	154 - 158	6000	1	182.50
3026486	DSX25DCG160	160	162 - 166	6000	1	195.00
3026487	DSX25DCG180	180	182 - 186	6000	1	206.00
3026488	DSX25DCG200	200	205 - 209	6000	1	222.00
3026489	DSX25DCG224	224	226 - 230	6000	1	272.00
3026490	DSX25DCG250	250	256 - 260	6000	1	291.50
3026491	DSX25DCG280	280	282 - 286	6000	1	349.00
3026492	DSX25DCG300	300	307 - 311	6000	1	349.00



Lüftungsschläuche DEPPING Aludec 112

- Hochflexibel, 3 Lagen Aluminium und 1 Lage Polyester
- Betriebstemperatur -30 ° C bis +250 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- VKF zugelassen: RF 1. Quasi nicht brennbar
- Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m

Orig. Nr.	Ø mm	Innenmass mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
3026493	DA112065 65	067 - 070	10000	1	75.00
3026494	DA112080 80	084 - 087	10000	1	62.00
3026495	DA112100 100	104 - 107	10000	1	62.00
3026496	DA112125 125	127 - 130	10000	1	76.00
3026497	DA112150 150	154 - 158	10000	1	90.00
3026498	DA112160 160	162 - 166	10000	1	97.00
3026499	DA112180 180	182 - 186	10000	1	118.00
3026500	DA112200 200	205 - 209	10000	1	131.00
3026501	DA112224 224	226 - 230	10000	1	149.00
3026502	DA112250 250	256 - 260	10000	1	167.00
3026503	DA112300 300	307 - 311	10000	1	217.00



DEPPING AG

Lüftungsschläuche DEPPING Greydec 100

- Hochflexibler Kunststoffschlauch, mit beidseitig beschichtetem Polyamidgewebe grau
- Betriebstemperatur -10 ° C bis +80 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m

Orig. Nr.	Ø mm	Innenmass mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
3026504	DG100080 80	080 - 087	10000	1	75.00
3026505	DG100100 100	104 - 107	10000	1	85.00
3026506	DG100125 125	127 - 130	10000	1	104.00
3026507	DG100150 150	154 - 158	10000	1	123.00
3026508	DG100160 160	162 - 166	10000	1	129.00
3026509	DG100180 180	182 - 186	10000	1	151.00
3026510	DG100200 200	205 - 209	10000	1	175.00
3026511	DG100224 224	226 - 230	10000	1	199.00
3026512	DG100250 250	256 - 260	10000	1	228.00
3026513	DG100280 280	282 - 286	10000	1	278.00
3026514	DG100300 300	307 - 311	10000	1	278.00

Andere Dimensionen auf Anfrage



DEPPING AG

Lüftungsschläuche DEPPING Combidec 2300

- Innen: 3 Lagen Aluminium und eine Lage Polyester
- Aussen: schwarze Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend
- Betriebstemperatur -30 ° C bis +250 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- VKF zugelassen: RF 2. Schwer brennbar, schwer brennbar
- Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m

Orig. Nr.	Ø mm	Innenmass mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
3026515	DC23B080 80	084 - 087	10000	1	80.00
3026516	DC23B100 100	104 - 107	10000	1	88.00
3026517	DC23B125 125	127 - 130	10000	1	99.00
3026518	DC23B150 150	154 - 158	10000	1	122.00
3026519	DC23B160 160	162 - 166	10000	1	131.00
3026520	DC23B180 180	182 - 186	10000	1	157.00
3026521	DC23B200 200	205 - 209	10000	1	160.00
3026522	DC23B224 224	226 - 230	10000	1	191.00
3095269	DC23B250 250	256 - 260	10000	1	200.00
3095270	DC23B280 280	282 - 286	10000	1	242.00
3095271	DC23B300 300	307 - 311	10000	1	242.00



DEPPING AG

Schlauchbriden DEPPING QIP

- Bridenband aus Cr-Stahl 1.4016-F17, Bridenkopf galvanisiert, leicht magnetisch

Orig. Nr.	Breite mm	Klemmbereich mm	Stück	CHF Stück
3058972	QIP110	9	60 - 110	1	1.20
3029190	QIP135	9	60 - 135	1	1.40
3029191	QIP165	9	60 - 165	1	1.70
3029192	QIP215	9	60 - 215	1	2.40
3029193	QIP325	9	60 - 325	1	3.25



SCHÄNIS

Lüftungsrohrschellen SCHÄNIS EPDM

mit vollverklebtem EPDM-Schallschutzgummi, Promatverzinkt, Verbindungsschrauben mit Gegenmutter, 6-kant mit Schlitz, 3-fach Muffe M8/M10/1/2" inkl. Gewindehülse 4-fach, EPDM-Schallschutzgummi.

Orig. Nr.	Ø Rohr ext. mm	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
2071127	54.101 80	30 x 2	25	8.00
2071128	54.102 100	30 x 2	25	8.30
2071129	54.103 125	30 x 2	25	8.50
3132311	54.104 140	30 x 2	25	9.40
2071130	54.105 150	30 x 2	25	9.10
2071131	54.106 160	30 x 2	20	9.20
2071132	54.107 180	30 x 2	20	9.70
2071133	54.108 200	30 x 2	15	11.00
3132312	54.109 225	30 x 2	12	11.80
3132313	54.110 250	30 x 2	11	13.30
3132314	54.111 280	30 x 2	10	14.10
3132315	54.112 300	30 x 2	13	14.80
3132316	54.113 315	30 x 2	10	15.90
3132317	54.114 355	30 x 2	13	17.60
3132318	54.115 400	30 x 2	12	20.00
3132319	54.116 450	30 x 2	10	21.40



DEPPING AG

Bridenbänder DEPPING QIP

- Aus Cr-Stahl 1.4016-F17, Bridenkopf galvanisiert

Orig. Nr.	Breite mm	Länge m	Stück	CHF Rolle
3029194	QIPBDCS30	9	30	1	49.00



DEPPING AG

Bridenköpfe galvanisiert DEPPING

	Orig. Nr.	Inhalt Stück	Set	CHF Set
3029195	QIPBK25	25	1	25.00



DEPPING AG

Bridenköpfe verchromt DEPPING

	Orig. Nr.	Inhalt Stück	Set	CHF Set
3029196	QIPBKCS25	25	1	52.00




DEPPING AG

Kaltschrumpfbänder DEPPING PSB

- Für das Abdichten von rechteckigen und runden Lüftungskanälen und Schläuchen usw.
- Aluminiumfarben mit Schutzfolie (nicht wetterfest), Temperaturbereich -20 ° C bis +60 ° C

	Orig. Nr.	Breite mm	Dicke mm	Länge m	Stück	Dim. mm	CHF Rolle
3033073	PSB30050/0.8	50	0.8	15	1	50	39.10
3033074	PSB30075/0.8	75	0.8	15	1	75	55.00




DEPPING AG

Kaltschrumpfbänder DEPPING ASB

- Für das Abdichten von rechteckigen und runden Lüftungskanälen und Schläuchen usw.
- Silbergrau mit Schutzfolie (überstreichbar, wetterfest), Temperaturbereich -20 ° C bis +70 ° C

	Orig. Nr.	Breite mm	Dicke mm	Länge m	Stück	CHF Rolle
3033075	ASB70050/0.8	50	0.8	15	1	34.80
3033076	ASB70075/0.8	75	0.8	15	1	48.30



DEPPING AG

Wetterschutzgitter mit Fliegengitter DEPPING WQAF

- Aus Aluminium, ohne Stutzen, quadratisch (B x H) mit Lamellen gepresst und Abbug 45°
- Mit Befestigungslöchern - 4 mm, mit Schrauben 4,0 x 35, V2A

	Orig. Nr.	Aussenmass mm	Lamellenmass mm	Stück	CHF Stück
3005646	WQAF140140	140 x 140	100 x 100	1	23.60
2071209	WQAF165165	165 x 165	125 x 125	1	23.60
2071210	WQAF190190	190 x 190	150 x 150	1	28.40
2071211	WQAF210210	210 x 210	165 x 165	1	30.70
2071212	WQAF240240	240 x 240	200 x 200	1	33.00
2071213	WQAF290290	290 x 290	250 x 250	1	53.40
2071214	WQAF340340	340 x 340	300 x 300	1	63.90
3005647	WQAF390390	390 x 390	350 x 350	1	67.60
3005648	WQAF440440	440 x 440	400 x 400	1	73.60

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage.




DEPPING AG

Wetterschutzgitter mit Fliegengitter DEPPING WRAF-S

- Aus Aluminium, rund mit Lamellen gepresst, mit Stutzen und Klemmlaschen
- Stutzenmass = Durchmesser, passend in Spirorohre





Orig. Nr.	Ø mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Länge mm	Stück	CHF Stück
2071193 WRAF080S	80	78	103	45	1	15.30
2071194 WRAF100S	100	98	126	45	1	15.30
2071195 WRAF125S	125	123	151	45	1	18.20
2071196 WRAF150S	150	148	176	45	1	20.30
2071197 WRAF160S	160	157	187	45	1	23.00
2071198 WRAF180S	180	177	210	45	1	25.10
2071199 WRAF200S	200	197	226	45	1	27.20
3005649 WRAF224S	224	222	260	45	1	35.20
3005650 WRAF250S	250	248	276	55	1	43.70
3005651 WRAF280S	280	278	310	55	1	60.50
3005652 WRAF300S	300	298	325	55	1	60.50
3005653 WRAF315S	315	313	343	55	1	70.80

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

DEPPING AG

Schlitzschieber ohne Fliegengitter DEPPING SQA

- Aus Aluminium, quadratisch, Abbug 90°, mit vertikalen Schlitzen, verstellbarer Schieber
- Rändelmutter zur Fixierung des Schiebers, mit Befestigungslöchern - 4 mm, mit Schutzfolie versehen



Orig. Nr.	Aussenmass mm	Schlitzgrösse mm	Schlitz Stück	Stück	CHF Stück
3054351 SQA160160	160 x 160	16 x 50	8	1	32.30
3054352 SQA200200	200 x 200	16 x 50	14	1	38.90
3054353 SQA250250	250 x 250	16 x 50	16	1	45.60
3054354 SQA300300	300 x 300	16 x 50	32	1	52.30
3054355 SQA350350	350 x 350	16 x 50	36	1	68.90
3054356 SQA400400	400 x 400	16 x 50	52	1	80.00
3054357 SQA450450	450 x 450	16 x 50	58	1	92.30
3054358 SQA500500	500 x 500	16 x 50	78	1	108.00

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

DEPPING AG

Schlitzschieber mit Fliegengitter DEPPING SQAF

- Aus Aluminium, quadratisch, Abbug 90°, mit vertikalen Schlitzen, verstellbarer Schieber
- Rändelmutter zur Fixierung des Schiebers, mit Befestigungslöchern - 4 mm, mit Schutzfolie versehen




Orig. Nr.	Aussenmass mm	Schlitzgrösse mm	Schlitz Stück	Stück	CHF Stück
3054333 SQAF160160	160 x 160	16 x 50	8	1	35.60
3054337 SQAF200200	200 x 200	16 x 50	14	1	42.30
3054338 SQAF250250	250 x 250	16 x 50	16	1	48.90
3054339 SQAF300300	300 x 300	16 x 50	32	1	55.60
3054341 SQAF350350	350 x 350	16 x 50	36	1	74.50
3054347 SQAF400400	400 x 400	16 x 50	52	1	88.90
3054348 SQAF450450	450 x 450	16 x 50	58	1	100.00
3054349 SQAF500500	500 x 500	16 x 50	78	1	119.00

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

DEPPING AG

Schlitzschieber ohne Fliegengitter DEPPING SHA

- Aus Aluminium, horizontal, Abbug 90°, mit vertikalen Schlitzen, verstellbarer Schieber
- Rändelmutter zur Fixierung des Schiebers, mit Befestigungslöchern - 4 mm, mit Schutzfolie versehen



Orig. Nr.	Aussenmass mm	Schlitzgrösse mm	Schlitz Stück	Stück	CHF Stück
3054371 SHA250100	250 x 100	16 x 50	6	1	32.30
3054372 SHA250200	250 x 200	16 x 50	16	1	32.30
3054373 SHA300100	300 x 100	16 x 50	8	1	32.30
3054374 SHA300150	300 x 150	16 x 50	16	1	40.00
3054375 SHA300200	300 x 200	16 x 50	22	1	41.20
3054377 SHA400100	400 x 100	16 x 50	11	1	41.20
3054378 SHA400150	400 x 150	16 x 50	22	1	46.70
3054379 SHA400200	400 x 200	16 x 50	30	1	50.00
3054381 SHA500100	500 x 100	16 x 50	13	1	50.00
3054384 SHA500150	500 x 150	16 x 50	26	1	53.40
3054386 SHA500200	500 x 200	16 x 50	36	1	60.00
3054387 SHA500250	500 x 250	16 x 50	36	1	62.30

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

DEPPING AG

Schlitzschieber mit Fliegengitter DEPPING SHAF

- Aus Aluminium, horizontal, Abbug 90°, mit vertikalen Schlitzen, verstellbarer Schieber
- Rändelmutter zur Fixierung des Schiebers, mit Befestigungslöchern - 4 mm, mit Schutzfolie versehen



	Orig. Nr.	Aussenmass mm	Schlitzgrösse mm	Schlitz Stück	Stück	CHF Stück
3054359	SHAF250100	250 x 100	16 x 50	6	1	35.60
3054360	SHAF250200	250 x 200	16 x 50	16	1	35.60
3054361	SHAF300100	300 x 100	16 x 50	8	1	35.60
3054362	SHAF300150	300 x 150	16 x 50	16	1	43.40
3054363	SHAF300200	300 x 200	16 x 50	22	1	44.50
3054364	SHAF400100	400 x 100	16 x 50	11	1	44.50
3054416	SHAF400150	400 x 150	16 x 50	22	1	50.00
3054366	SHAF400200	400 x 200	16 x 50	30	1	53.40
3054367	SHAF500100	500 x 100	16 x 50	13	1	53.40
3054368	SHAF500150	500 x 150	16 x 50	26	1	56.70
3054369	SHAF500200	500 x 200	16 x 50	36	1	63.40
3054370	SHAF500250	500 x 250	16 x 50	36	1	65.60

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

DEPPING AG

Teleskop-Mauerrohre DEPPING TMR

- 3-teiliges beidseitig ausziehbares Teleskop Mauerrohr mit eingebauter Rückstauklappe und Tropfnase
- Verzinkt, Aussengitter aus Chrom-Nickel-Stahl V2A - 1.4301, Mauerstärke zwischen 300 und 460 mm



	Orig. Nr.	Ø mm	Aussenmass mm	Stück	CHF Stück
3005657	TMRCNS100	100	180 x 180	1	36.70
3005658	TMRCNS125	125	180 x 180	1	36.70
3005659	TMRCNS150	150	180 x 180	1	36.70

Bad/WC-Ventilatoren COMPETAIR Maico ECApiano

Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad: Schalldruckpegel nur 26 dB(A) in 3 m Abstand. Flaches, modernes Design. Sicher in Bad durch Schutzart IP X4. Integrierte Verschlussklappe. Energiesparender Betrieb mit 8 W. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Sehr leicht zu reinigen. Thermischer Überlastungsschutz. Universell einsetzbar in Wänden und Decken.

ECApiano: Standard Ein/Aus über Lichtschalter oder sep. Schalter drehzahlsteuerbar.
ECApiano TC: Ein/Aus über Lichtschalter oder sep. Schalter Nachlaufzeit einstellbar von ca. 3 bis 25 Minuten.
ECApiano H: Einschaltfeuchte einstellbar von ca. 50 % bis ca. 90 % rel. Feuchte. Nachlaufzeit einstellbar von ca. 0.5 bis 18 Minuten. Kann mit einem zusätzlichen Schalter manuell geschaltet werden. Der Ventilator läuft dann die eingestellte Zeit nach. Die Feuchtsteuerung hat Vorrang.




	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3028142	0084.0080	ECA piano Standard	1	152.00
3028143	0084.0081	ECA piano TC	1	207.00
3028144	0084.0082	ECA piano H	1	241.50

Bad/WC-Ventilatoren COMPETAIR Maico ECA 100 ipro

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungstufen. Sicherheit im Bad. Erfüllt die Schutzart IP X5. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe Verkehrsweiss ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Anschluss-Ø: 100 mm.
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Fördervolumen: 78 / 92 m³/h
Leistungsaufnahme: 6 / 8 W
ECA 100 ipro: Standard, Ein/Aus über Lichtschalter oder sep. Schalter
ECA 100 ipro VZC: Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlauf auf einfacher Art
ECA 100 ipro F: Gleich wie VZC, zusätzlich Steuerung über Licht (Lichtmessung)
ECA 100 ipro H: Gleich wie VZC, zusätzlich Steuerung über Luftfeuchtigkeit
ECA 100 ipro B: Gleich wie VZC, zusätzlich Steuerung über Bewegungsmelder






	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3081725	0084.0200	ECA 100 ipro	1	153.00
3081726	0084.0201	ECA 100 ipro VZC	1	222.50
3081727	0084.0202	ECA 100 ipro F	1	250.00
3081728	0084.0203	ECA 100 ipro H	1	250.00
3081729	0084.0204	ECA 100 ipro B	1	268.00

Bad/WC-Ventilatoren mit Verschlussklappen COMPETAIR Maico ECA 100 ipro

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungstufen. Sicherheit im Bad. Erfüllt die Schutzart IP X5. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe Verkehrsweiss ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Anschluss-Ø: 100 mm
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Fördervolumen: 78 / 92 m³/h
Leistungsaufnahme: 13 / 15 W, mit elektrischer Verschlussklappe.
ECA 100 ipro K: El. Klappe, Standard, Ein/Aus über Lichtschalter oder sep. Schalter
ECA 100 ipro KVZC: El. Klappe, Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlauf auf einfacher Art
ECA 100 ipro KF: El. Klappe, Gleich wie VZC, zusätzlich Steuerung über Licht (Lichtmessung)
ECA 100 ipro KH: El. Klappe, Gleich wie VZC, zusätzlich Steuerung über Luftfeuchtigkeit
ECA 100 ipro KB: El. Klappe, Gleich wie VZC, zusätzlich Steuerung über Bewegungsmelder





	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3081730	0084.0205	ECA 100 ipro K	1	196.00
3081731	0084.0206	ECA 100 ipro KVZC	1	265.50
3081732	0084.0207	ECA 100 ipro KF	1	293.00
3081733	0084.0208	ECA 100 ipro KH	1	293.00
3081734	0084.0209	ECA 100 ipro KB	1	311.00

Bad/WC-Ventilatoren COMPETAIR Maico AWB C

Wand- und Deckeneinbau-Ventilator zur Entlüftung kleinerer und mittlerer Räume, Wechselstrom, thermischer Überlastschutz, integrierte Rückschlagklappe, Schutzart: IP X4, Kugellager. Anschluss-Ø: 100 mm, Schalldruckpegel: 36 dB(A), Fördervolumen: 90 m³/h, Leistungsaufnahme: 13 W, AWB 100 C: Standard, Ein/Aus über Lichtschalter oder sep. Schalter, AWB 100 TC: Einstellbarer Nachlauf zwischen 3 - 25 min, AWB 100 HC: Steuerung über Luftfeuchtigkeit, einstellbar zwischen 40 % und 90 %.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003714	0084.0300	AWB 100 C	1	69.00
3003715	0084.0301	AWB 100 TC	1	97.80
3134749	0084.0302	AWB 100 HC	1	146.50

Bad/WC-Ventilatoren COMPETAIR Maico AWB C

Wand- und Deckeneinbau-Ventilator zur Entlüftung kleinerer und mittlerer Räume, Wechselstrom, thermischer Überlastschutz, integrierte Rückschlagklappe, Schutzart: IP X4, Kugellager. Anschluss-Ø: 120 mm, Schalldruckpegel: 42 dB(A), Fördervolumen: 155 m³/h, Leistungsaufnahme: 16 W, AWB 120 C: Standard, Ein/Aus über Lichtschalter oder sep. Schalter, AWB 120 TC: Einstellbarer Nachlauf zwischen 3 -25 min, AWB 120 HC: Steuerung über Luftfeuchtigkeit, einstellbar zwischen 40 % und 90 %.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003718	0084.0303	AWB 120 C	1	83.20
3003719	0084.0304	AWB 120 TC	1	117.50
3134750	0084.0305	AWB 120 HC	1	168.50

Bad/WC-Ventilatoren COMPETAIR Maico AWB C

Wand- und Deckeneinbau-Ventilator zur Entlüftung kleinerer und mittlerer Räume, Wechselstrom, thermischer Überlastschutz, integrierte Rückschlagklappe, Schutzart: IP X4, Kugellager. Anschluss-Ø: 150 mm, Schalldruckpegel: 47 dB(A), Fördervolumen: 280 m³/h, Leistungsaufnahme: 23 W, AWB 150 C: Standard, Ein/Aus über Lichtschalter oder sep. Schalter, AWB 150 TC: Einstellbarer Nachlauf zwischen 3 - 25 min, AWB 150 HC: Steuerung über Luftfeuchtigkeit, einstellbar zwischen 40 % und 90 %.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3134751	0084.0306	AWB 150 C	1	131.00
3134752	0084.0307	AWB 150 TC	1	165.50
3134753	0084.0308	AWB 150 HC	1	221.00

Fenstereinbausätze COMPETAIR FE 100 AP

Für Bad/WC-Ventilatoren AWB, bestehend aus Aussenklappe AP, Adapter, Gewindestutzen, 2 Dichtungsringen, 4 Distanzrahmen.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003722	0093.1024	FE 100 AP	1	84.90

Fenstereinbausätze COMPETAIR FE 100 SG

Für Bad/WC-Ventilatoren AWB, bestehend aus Aussenklappe SG, Adapter, Gewindestutzen, 2 Dichtungsringen 4 Distanzrahmen.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003723	0093.1023	FE 100 SG	1	76.50

Aussengitter COMPETAIR SG

Für Bad/WC-Ventilatoren AWB, zur Be- und Entlüftung. Passend zu Rohre DN 100 bzw. DN 120.
Kunststoff, witterungs-, UV-beständig.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003725	0059.1054	SG 100	1	37.10
3003726	0059.0951	SG 120	1	47.80

Verschlussklappen COMPETAIR AP

Zur Entlüftung. Passend zu Rohre DN 100 bzw. DN 120. Kunststoff, witterungs-, UV-beständig.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003727	0059.1058	AP 100	1	39.50
3003728	0059.0950	AP 120	1	59.80

Wandhülsen COMPETAIR WH AP

Wandhülse für Wand- und Deckenmontage. Variable Länge: 200 bis 380 mm.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003729	0059.1030	WH 100	1	16.70
3003730	0059.1031	WH 120	1	40.70

Einrohrlüfter, Unterputzgehäuse COMPETAIR Maico ER-UP/G

Material: Kunststoff mit Kunststoffausblasstutzen und selbsttätige Rückschlagsklappe.
Anschlussdurchmesser DN 75/80. Ausblasrichtung nach oben, rechts oder links.
Einbauort: Wand, Decke. Mit Schutzblock aus Styropor.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003731	0093.0995	ER-UP/G	1	80.10

Einrohrlüfter, Unterputzgehäuse COMPETAIR Maico ER-UPB

Material: Brandschutzgehäuse und selbsttätige Metall-Rückschlagsklappe. Anschlussdurchmesser DN 75/80. Einbauort: Wand, Decke.
Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003732	0093.0968	ER-UPB	1	140.00

Einrohrlüfter, Ventilatoreinsätze COMPETAIR Maico ER 60

Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Einbauort: Wand, Decke,
Schutzart: IP X5, Schalldruckpegel: 36 dB(A), 21 W, 0.16 A, 60 m³/h.

ER 60: Standard
ER 60 VZ: mit Verzögerung (Einschaltverzögerung 50 s, Nachlauf 6 min.)
ER 60 VZC: mit variabler Verzögerung (Einschaltverzögerung 0 - 150 s, Nachlauf 1.5 - 24 min)
ER 60 I: mit Intervallschalter (Zeitintervall 0 bis 15 h)
ER 60 H: mit integriertem Hygrostat
ER 60 GVZ: mit Grundlastschaltung und Verzögerung



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003733	0084.0100	ER 60	1	265.50	**3003736**	0084.0105	ER 60 I	1	378.00
3003734	0084.0101	ER 60 VZ	1	321.50	**3003737**	0084.0104	ER 60 H	1	513.00
3003735	0084.0106	ER 60 VZC	1	339.50	**3003738**	0084.0107	ER 60 GVZ	1	387.50

Einrohrlüfter, Ventilatoreinsätze COMPETAIR Maico ER 100

Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Einbauort: Wand, Decke, Schutzart: IP X5, Schalldruckpegel: 45 dB(A), 31 W, 0.14 A, 100 m³/h.

ER 100: Standard
ER 100 VZ: mit Verzögerung (Einschaltverzögerung 50 s, Nachlauf 6 min.)
ER 100 VZC: mit variabler Verzög. (Einschaltverzögerung 0 - 150 s, Nachlauf 1.5 - 24 min)
ER 100 I: mit Intervallschalter (Zeitintervall 0 bis 15 h)
ER 100 H: mit integriertem Hygrostat
ER 100 GVZ: mit Grundlastschaltung und Verzögerung



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003739	0084.0130	ER 100	1	265.50
3003740	0084.0131	ER 100 VZ	1	321.50
3003741	0084.0136	ER 100 VZC	1	339.50
3007208	0084.0135	ER 100 I	1	378.00
3007209	0084.0134	ER 100 H	1	513.00
3007210	0084.0139	ER 100 GVZ	1	387.50

Montagehalter COMPETAIR UPM

Montagehalter zum Einbau von UP-Gehäusen an Wänden, Decken oder in Schächten.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003742	0018.0010	UPM 60/100	1	34.70

Abdeckrahmen COMPETAIR ER-AR

Abdeckrahmen inkl. Befestigungsschraube für alle ER-UP...-Gehäuse. Überdeckt Fuge zwischen Gehäuse und Wand, Dicke 50 mm.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003743	0059.0899	ER-AR	1	31.10

Distanzrahmen COMPETAIR DR 60/100

Distanzrahmen für alle ER-UP-Gehäuse, überdeckt Fuge zwischen Gehäuse und Wand. Dicke 20 mm.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3046524	0059.0928	DR 60/100	1	34.70

Mauerrahmen COMPETAIR ER-MR

Mauerrahmen für zu tief eingeputzte Gehäuse. Kombination mit allen ER-UP... Gehäusen. Einstellbare Tiefe: 50 bis 100 mm. Mit 100 mm langer Schraube.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003744	0018.0024	ER-MR	1	68.20

Zweitraumanschlüsse COMPETAIR ER-ZR

Zweitraum-Anschlussset mit Montagestutzen, Innengitter und Filter. In Kombination mit ER 100...-Ventilatoren.



	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003745	0093.1025	ER-ZR	1	76.50

Rohrventilatoren COMPETAIR Maico ERR

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet, Frequenz 50/60 Hz, Schutzart: IP X4, Einbauort: Rohr, Wärmeklasse: B.

	Orig. Nr.	Typ	Fördervolumen m³ / h	Leistung W	Stromstärke A	Stück	CHF Stück
3003754	0080.0270	ERR 10/1	220	45	0.28	1	171.00
3003755	0080.0271	ERR 10/1 S	250	50	0.25	1	178.00
3003756	0080.0272	ERR 12/1	300	50	0.26	1	192.50
3003757	0080.0273	ERR 16/1	400	50	0.30	1	195.00
3003758	0080.0274	ERR 16/1 S	800	60	0.55	1	253.50
3003759	0080.0275	ERR 20/1	900	120	0.55	1	287.00
3003761	0080.0277	ERR 25/1	1150	150	0.85	1	376.50
3003762	0080.0278	ERR 31/1	1350	180	0.80	1	481.00



Rohreinschubventilatoren COMPETAIR Maico ECA 11 E

Passend zu Rohre DN 100, für jede Einbaulage geeignet, Fördervolumen 105 m³/h, 13 W, 0.1 A, Schalldruckpegel 47 dB(A).

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3003766	0080.0460	ECA 11 E	1	141.00



Lüftungsboxen schallisoliert COMPETAIR MINI-BOX

Gehäuse in verzinktem Blech, innen ausgestattet mit Schalldämmung, IP 44, thermischer Überlastungsschutz serienmässig, drehzahlregelbar, Anschlussdose IP 55, max. Temperatur des Fördermittel: 60 ° C, Grösse von 100 bis 315 mm Anschlussdurchmesser. Befestigungsplatte inkl.

	Orig. Nr.	Fördervolumen m³ / h	Stück	CHF Stück
3003767	D.MINIBOX.100	180	1	262.00
3003768	D.MINIBOX.125	280	1	263.00
3003769	D.MINIBOX.150	350	1	292.00
3003770	D.MINIBOX.200	700	1	428.00
3003771	D.MINIBOX.250	960	1	477.00
3003772	D.MINIBOX.315	1560	1	561.00



Befestigungsfüsse COMPETAIR FUR

Befestigungsfuss zur Montage von ERR-Ventilatoren an Wänden, Decken oder auf Konsolen.

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3046525	0036.0087	FUR 10/12/16	1	35.90
3046526	0036.0088	FUR 16S/20/25	1	43.10
3046527	0036.0089	FUR 31/1	1	47.80
3046528	0036.0090	FUR 35/1	1	112.50



Befestigungsmanschetten COMPETAIR ELR

Befestigungsmanschette zur Schall- und Vibrationsdämpfung von Rohrventilatoren.

	Orig. Nr.	Typ	Stück	CHF Stück
3046529	0092.0109	ELR 10	1	17.90
3046530	0092.0110	ELR 12	1	17.90
3046531	0092.0111	ELR 16	1	27.50
3046532	0092.0112	ELR 20	1	32.30
3046533	0092.0113	ELR 25	1	35.90
3046534	0092.0114	ELR 31	1	40.70
3046535	0092.0115	ELR 35	1	47.80



9

Rohrverbindungen


9.03 ...


9.03 ...


9.03 ...


9.12 ...


9.14 ...


9.17 ...


9.25 ...


9.25 ...


9.26 ...



9.36 ...


9.38 ...


9.41 ...


9.47 ...


9.55 ...


9.55 ...

Saugkupplungen STORZ

- Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss

	Orig. Nr.	Storz	KA mm	D mm	L mm	Ausführung	Stück	CHF Stück
3093949	12-066038-10	52-C	66	38	90	--	1	43.80
2074277	12-066045-10	52-C	66	45	90	--	1	42.50
2074278	12-066052-10	52-C	66	52	90	DIN 14 321	1	28.40
3093950	12-089065-10	75-B	89	65	125	--	1	48.00
2074279	12-089075-10	75-B	89	75	125	DIN 14 322	1	44.00
3093952	12-105090-10	90	105	90	100	--	1	95.90

Zubehör: *HTP15741 Druckdichtungen*



Festkupplungen STORZ

- Mit Innengewinde, Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Gewinde: DIN ISO 228

	Orig. Nr.	Typ	KA mm	IG Zoll	Ausführung	Stück	CHF Stück
2074264	21-066100-15	Storz 52-C	66	1	--	1	42.50
2074265	21-066125-15	Storz 52-C	66	1 1/4	--	1	29.90
2074266	21-066150-15	Storz 52-C	66	1 1/2	--	1	29.90
2074267	21-066200-15	Storz 52-C	66	2	DIN 14 307	1	26.80
2074268	21-066250-15	Storz 52-C	66	2 1/2	--	1	59.00
3093946	21-089200-15	Storz 75-B	89	2	--	1	59.90
2074269	21-089250-15	Storz 75-B	89	2 1/2	DIN 14 308	1	37.80
2074270	21-089300-15	Storz 75-B	89	3	--	1	37.80
2074271	21-105300-10	Storz 90	105	3	--	1	96.00
3093947	21-115400-10	Storz 100	115	4	--	1	96.00
3093948	21-133400-10	Storz 110-A	133	4	--	1	28.80



Festkupplungen STORZ

- Mit Aussengewinde, Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Gewinde: DIN ISO 228

	Orig. Nr.	Storz	KA mm	AG Zoll	Stück	CHF Stück
2074272	22-066100-15	52-C	66	1	1	42.50
2074273	22-066125-15	52-C	66	1 1/4	1	42.50
2074274	22-066150-15	52-C	66	1 1/2	1	42.50
2074275	22-066200-15	52-C	66	2	1	29.90
3093945	22-089250-15	75-B	89	2 1/2	1	59.90
2074276	22-089300-15	75-B	89	3	1	59.90

Zubehör: *HTP15741 Druckdichtungen*



Blindkupplungen STORZ

- Mit Kette, Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss

	Orig. Nr.	Storz	KA mm	Ausführung	Stück	CHF Stück
3093943	31-031000-10	25-D	31	DIN 14 310	1	22.00
2074280	31-066000-10	52-C	66	DIN 14 311	1	28.40
2074281	31-089000-10	75-B	89	DIN 14 312	1	36.30
2074282	31-105000-10	90	105	--	1	109.50
3093944	31-133000-10	110-A	133	DIN 14 313	1	132.50

Zubehör: *HTP15741 Druckdichtungen*



Übergangs-Stücke STORZ

- Storz auf Storz, Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss

	Orig. Nr.	Storz / Storz	KA / KA mm	Ausführung	Stück	CHF Stück
2074283	35-089066-10	75-B / 55-C	89 / 66	DIN 14 342	1	75.60
3093954	35-105089-10	90 / 75-B	105 / 89	--	1	180.50



Mehrzweckstrahlrohre STORZ

- Oberteil, Rohr- und Mundstück aus Aluminium
- Eingang: 2" Aussengewinde, DIN 14 365

	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
3131880	46-200000-10	2	1	155.00



Druckdichtungen STORZ

- Dichtringe für Druckbetrieb (D)
- **Typ 1**: Nitril-Kautschuk schwarz
- **Typ 2**: KTW blau, für Trinkwasser

Einsatz bei: HTP15735 Saugkupplungen, HTP15737 Festkupplungen, HTP15739 Blindkupplungen

	Orig. Nr.	Typ	Storz	KA mm	Stück	CHF Stück
2074286	91-001066-00	1	52	66	1	2.45
2074287	91-001089-00	1	75	89	1	3.75



Kupplungsschlüssel STORZ BC 55/75

- Temperguss (GTW)

	Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
2074285	71-089066-20	1	18.80




+GF+ iJOINT

Kupplungen egal +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz

	Orig. Nr.	d mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090175	158400001	20	45	112	54	19	434.112	150	9.20
3090253	158400002	25	53	123	59	21	434.113	100	11.10
3090254	158400003	32	64	138	66	23	443.111	70	13.70
3090255	158400004	40	75	157	76	26	443.112	55	24.20
3090256	158400005	50	97	181	88	30	443.113	25	34.50
3090257	158400006	63	114	213	104	35	443.114	15	46.30
3090258	158400007	75	135	273	133	41	443.115	12	88.80
3090259	158400008	90	161	306	150	44	443.116	4	113.00
3090260	158400009	110	185	358	175	53	443.117	3	213.00






+GF+ iJOINT

Reparaturkupplungen (ohne Mittenanschlag) +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz


	Orig. Nr.	d mm	D mm	L mm	l2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090182	158400168	20	45	129	21	--	140	11.20
3090261	158400169	25	53	144	25	--	100	12.80
3090262	158400170	32	63	165	33	443.211	50	15.60
3090263	158400171	40	75	193	41	443.212	35	26.30
3090264	158400172	50	97	225	50	443.213	24	37.10
3090265	158400173	63	114	270	63	443.214	14	48.50
3090266	158400174	75	135	340	74	443.215	8	96.10
3090267	158400175	90	161	394	90	443.216	4	119.00
3090268	158400176	110	185	464	110	443.217	2	243.50





Kupplungen reduziert +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz






	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	D mm	D1 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090200	158400153	25	20	53	45	117	59	21	54	19	--	120	10.90
3090269	158400154	32	20	64	45	130	66	23	54	19	--	90	13.60
3090270	158400155	32	25	64	53	130	66	23	59	21	--	90	13.60
3090271	158400156	40	25	75	53	160	76	26	59	21	--	65	23.70
3090272	158400157	40	32	75	64	164	76	26	66	23	443.312	65	23.70
3090273	158400158	50	32	97	64	175	88	30	66	23	443.313	40	33.30
3090274	158400159	50	40	97	75	204	88	30	76	26	443.323	35	33.30
3090275	158400160	63	32	114	64	210	104	35	66	23	443.314	20	45.30
3090276	158400161	63	40	114	75	216	104	35	76	26	443.324	20	46.30
3090277	158400162	63	50	114	97	216	104	35	88	30	443.334	18	46.30
3193392	158400163	75	50	135	97	237	133	41	88	30	443.335	15	87.80
3193393	158400164	75	63	135	114	249	133	41	104	35	443.345	12	87.80
3193394	158400165	90	63	161	114	292	150	44	104	35	443.346	8	112.00
3193395	158400166	90	75	131	135	366	150	44	133	41	443.356	6	112.00
3193396	158400167	110	90	185	161	363	175	53	150	44	443.367	3	207.00

Übergangskupplungen mit AG +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Aussengewinde entsprechend ISO 7/1
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz






	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090205	158400125	20	1	45	77	54	19	17	--	220	5.20
3090310	158400126	25	1/2	53	79	59	21	14	--	180	6.70
3090311	158400127	25	3/4	53	80	59	21	15	--	180	6.70
3090312	158400128	25	1	53	83	59	21	17	--	170	6.70
3090313	158400129	32	3/4	64	88	66	23	15	--	120	8.80
3090314	158400130	32	1	64	91	66	23	17	444.111	120	8.80
3090315	158400131	32	1 1/4	64	93	66	23	20	444.121	120	8.80
3090316	158400132	32	1 1/2	64	93	66	23	20	444.131	115	8.80
3090317	158400133	40	1	75	102	76	26	17	444.112	90	14.50
3090318	158400134	40	1 1/4	75	104	76	26	20	444.122	90	14.50
3090319	158400135	40	1 1/2	75	104	76	26	20	444.132	90	14.50
3090320	158400136	40	2	75	109	76	26	24	444.142	80	14.50
3090321	158400137	50	1	97	114	88	30	17	444.113	50	20.30
3090322	158400138	50	1 1/4	97	117	88	30	20	444.123	50	20.30
3090323	158400139	50	1 1/2	97	117	88	30	20	444.133	50	20.30
3090324	158400140	50	2	97	121	88	30	24	444.143	50	20.30
3090325	158400141	63	1 1/2	114	135	104	35	20	444.134	30	28.00
3090326	158400142	63	2	114	139	104	35	24	444.144	30	28.00
3090327	158400143	63	2 1/2	114	143	104	35	28	--	25	28.00
3090328	158400144	75	2	135	170	133	41	24	444.146	18	55.40
3090329	158400145	75	2 1/2	135	174	133	41	28	444.136	18	55.40
3090330	158400146	75	3	135	177	133	41	30	--	18	55.40
3090331	158400147	90	2	161	189	150	44	24	--	8	73.20
3090332	158400148	90	2 1/2	161	193	150	44	28	--	8	73.20
3090333	158400149	90	3	161	196	150	44	30	444.137	8	73.20
3090334	158400150	90	4	161	202	150	44	36	--	8	73.20
3090335	158400151	110	3	185	222	175	53	30	--	6	120.00
3090336	158400152	110	4	185	228	175	53	36	--	6	120.00

+GF+
iJOINT

Übergangskupplungen mit IG +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Innengewinde entsprechend ISO 7/1
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz






	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090206	158400088	20	1/2	45	75	54	19	15	--	220	5.20
3090337	158400089	20	3/4	45	77	54	19	16	435.132	200	5.20
3090338	158400090	25	1/2	53	81	59	21	15	--	175	6.70
3090339	158400091	25	3/4	53	81	59	21	16	--	175	6.70
3090340	158400092	25	1	53	87	59	21	20	435.133	150	6.70
3090341	158400093	32	3/4	64	90	66	23	16	--	110	9.50
3090342	158400094	32	1	64	94	66	23	20	444.211	100	9.50
3090343	158400095	32	1 1/4	64	97	66	23	22	435.134	100	9.50
3090344	158400096	40	1	75	105	76	26	20	444.212	90	15.60
3090345	158400097	40	1 1/4	75	107	76	26	22	444.222	90	15.60
3090346	158400098	40	1 1/2	75	108	76	26	22	435.135	90	15.60
3090347	158400099	50	1	97	117	88	30	20	--	45	21.30
3090348	158400100	50	1 1/4	97	119	88	30	22	444.223	45	21.30
3090349	158400101	50	1 1/2	97	119	88	30	22	444.233	45	21.30
3090350	158400102	50	2	97	125	88	30	26	435.136	40	21.30
3090351	158400103	63	1 1/2	114	137	104	35	22	444.234	25	29.10
3090352	158400104	63	2	114	141	104	35	26	444.244	25	29.10
3090353	158400105	63	2 1/2	114	148	104	35	31	435.137	18	29.10
3090354	158400106	75	2	135	173	133	41	26	444.126	18	57.50
3090355	158400107	75	2 1/2	135	178	133	41	2	444.116	18	57.50
3090356	158400108	75	3	135	183	133	41	34	--	16	57.50
3090357	158400109	90	2	161	192	150	44	26	444.127	8	76.30
3090358	158400110	90	2 1/2	161	197	150	44	31	--	8	76.30
3090359	158400111	90	3	161	199	150	44	34	444.117	8	76.30
3090360	158400112	110	3	185	226	175	53	34	444.128	6	149.50
3090361	158400113	110	4	185	232	175	53	40	444.118	6	149.50

+GF+
iJOINT

Verschraubungen mit Flansch in Metall +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Flansch aus Stahl
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz






	Orig. Nr.	d mm	DN Zoll	DN	D mm	d2 mm	d3 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090212	158400114	50	1 1/2	40	97	110	150	118	88	30	--	16	70.00
3090520	158400115	50	2	50	97	125	160	119	88	30	444.154	16	70.00
3090521	158400116	63	2	50	114	125	160	130	104	35	444.155	12	77.30
3090522	158400117	63	2 1/2	65	114	145	187	137	104	35	--	12	77.30
3090523	158400118	75	2 1/2	65	135	145	187	170	133	41	444.156	8	108.50
3090524	158400119	75	3	80	135	160	205	168	133	41	--	6	108.50
3090525	158400120	90	3	80	161	160	205	192	150	44	444.157	6	117.00
3090526	158400121	90	4	100	161	180	220	195	150	44	--	6	135.00
3090527	158400122	110	4	100	185	180	220	223	175	53	444.158	6	177.50

Winkel 90° +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz


	Orig. Nr.	d mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090201	158400070	20	45	67	54	19	431.212	150	9.30
3090278	158400071	25	53	75	59	21	431.213	100	11.70
3090279	158400072	32	64	87	66	23	441.311	65	13.80
3090280	158400073	40	75	102	76	26	441.312	30	24.40
3090281	158400074	50	97	119	88	30	441.313	24	34.50
3090282	158400075	63	114	144	104	35	441.314	10	46.80
3090283	158400076	75	135	180	133	41	441.315	8	87.80
3090284	158400077	90	161	207	150	44	441.316	3	109.50
3090285	158400078	110	185	242	175	53	441.317	2	213.00

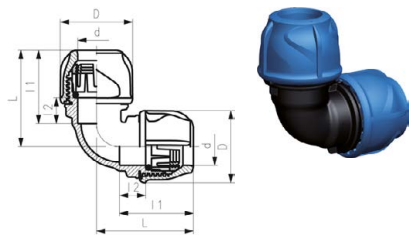

Winkel 45° +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz


	Orig. Nr.	d mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090202	158400016	20	45	65	54	19	431.312	150	9.70
3090286	158400017	25	53	82	59	21	431.313	90	14.90
3090287	158400018	32	64	84	66	23	441.331	60	18.40
3090288	158400019	40	75	96	76	26	441.332	30	27.00
3090289	158400020	50	97	113	88	30	441.333	20	38.80
3090290	158400021	63	114	133	104	35	441.334	10	52.30

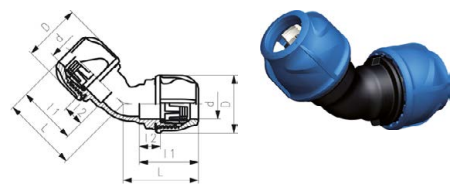

Übergangswinkel 90°, AG +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz


	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090207	158400047	20	1/2	45	67	54	19	14	41	--	200	5.50
3090362	158400048	20	3/4	45	67	54	19	15	42	--	200	5.50
3090363	158400049	25	1/2	53	75	59	21	14	44	--	150	7.00
3090364	158400050	25	3/4	53	75	59	21	15	46	--	150	7.00
3090365	158400051	25	1	53	75	59	21	17	48	--	150	7.00
3090366	158400052	32	1/2	64	87	66	23	14	49	--	120	9.30
3090367	158400053	32	3/4	64	87	66	23	15	51	--	115	9.30
3090368	158400054	32	1	64	87	66	23	17	53	445.111	100	9.30
3090369	158400055	40	1	75	102	76	26	17	60	445.112	70	14.60
3090370	158400056	40	1 1/4	75	102	75	26	20	62	445.112	70	14.60
3090371	158400057	40	1 1/2	75	102	75	26	20	62	445.122	70	14.60
3090372	158400058	50	1 1/4	97	119	88	30	20	70	445.133	45	20.10
3090373	158400059	50	1 1/2	97	117	88	30	20	70	445.133	45	20.10
3090374	158400060	63	1 1/4	114	144	104	35	20	81	445.124	25	27.70
3090375	158400061	63	1 1/2	114	144	104	35	20	81	445.144	25	27.70
3090376	158400062	63	2	114	144	104	35	24	85	445.144	20	27.70
3090377	158400063	63	2 1/2	114	144	104	35	28	89	--	15	27.70
3090378	158400064	75	2 1/2	135	180	133	41	28	101	--	12	63.80
3090380	158400066	90	3	161	207	150	44	30	116	--	7	79.40
3090381	158400067	90	4	161	207	150	44	36	122	--	7	79.40
3090382	158400068	110	3	185	242	175	53	30	131	--	4	131.50
3090383	158400069	110	4	185	242	175	53	36	138	--	2	131.50

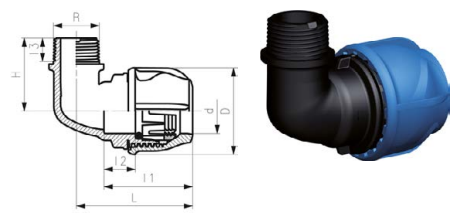

+GF+
iJOINT

Übergangswinkel 90° mit IG +GF+ iJOINT

- Mit Verstärkungsring aus Edelstahl (AISI430)
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Innengewinde entsprechend ISO 7/1
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz





	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090208	158400022	20	1/2	45	67	54	19	15	40	--	180	7.10
3090384	158400023	20	3/4	45	67	54	19	16	40	431.262	180	7.10
3090385	158400024	25	1/2	53	75	59	21	15	40	--	150	8.80
3090386	158400025	25	3/4	53	75	59	21	16	44	--	150	8.80
3090387	158400026	25	1	53	75	59	21	20	49	431.263	125	8.80
3090388	158400027	32	1/2	64	87	66	23	15	43	--	110	10.60
3090389	158400028	32	3/4	64	87	66	23	16	46	--	110	10.60
3090390	158400029	32	1	64	87	66	23	20	54	445.211	100	10.60
3090391	158400030	32	1 1/4	64	87	66	23	22	57	445.221	90	13.00
3090392	158400031	40	3/4	75	102	76	26	16	49	--	70	19.20
3090393	158400032	40	1	75	102	76	26	20	57	445.212	70	19.20
3090394	158400033	40	1 1/4	75	102	76	26	22	62	445.212	70	19.20
3090395	158400034	40	1 1/2	75	102	76	26	22	63	445.222	50	19.20
3090396	158400035	50	1	97	119	88	30	20	61	445.213	30	27.00
3090397	158400036	50	1 1/4	97	119	88	30	22	66	445.223	30	27.00
3090398	158400037	50	1 1/2	97	119	88	30	22	70	445.213	30	27.00
3090399	158400038	50	2	97	119	88	30	26	75	445.233	30	27.00
3090400	158400039	63	1 1/4	114	144	104	35	22	73	445.224	15	34.50
3090401	158400040	63	1 1/2	114	144	104	35	22	76	445.224	15	34.50
3090402	158400041	63	2	114	144	104	35	26	83	445.244	15	34.50
3090403	158400042	75	2	135	180	133	41	26	91	--	12	60.60
3090404	158400043	75	2 1/2	135	180	133	41	31	101	443.136	12	60.60
3090405	158400044	75	3	135	180	133	41	34	108	--	10	60.60
3090406	158400045	90	3	161	207	150	44	34	116	443.137	6	119.00
3090407	158400046	110	4	185	242	175	53	40	135	443.138	3	196.50

+GF+
iJOINT

Übergangswinkel 45° mit AG +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Aussengewinde entsprechend ISO 7/1
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz





	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090209	158400010	20	1/2	45	65	54	19	14	26	--	150	7.70
3090467	158400011	25	3/4	53	75	59	21	15	30	--	150	9.40
3090468	158400012	32	1	64	84	66	23	17	35	445.311	100	11.80
3090469	158400013	40	1 1/4	75	96	76	26	20	41	445.322	50	19.10
3090470	158400014	50	1 1/2	97	113	88	30	20	44	445.333	35	26.30
3090471	158400015	63	2	114	133	104	35	24	53	445.344	20	38.30

+GF+
iJOINT

T-Stücke 90° egal +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz


	Orig. Nr.	d mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090203	158400223	20	45	134	54	19	67	432.112	100	13.10
3090291	158400224	25	53	150	59	21	75	432.113	70	16.80
3090293	158400225	32	64	173	66	23	87	442.111	40	22.20
3090294	158400226	40	75	203	76	26	102	442.112	30	36.60
3090295	158400227	50	97	239	88	30	119	442.113	12	49.50
3090296	158400228	63	114	288	104	35	144	442.114	8	66.90
3090297	158400229	75	135	360	133	41	180	442.115	5	116.00
3090298	158400230	90	161	413	150	44	207	442.116	2	153.50
3090299	158400231	110	185	484	175	53	242	442.117	1	285.50

T-Stücke 90° reduziert-vergrössert +GF+ iJOINT

+GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz






	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	D mm	D1 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090204	158400232	25	20	53	45	150	59	21	54	19	71	--	75	17.90
3090300	158400233	32	25	64	53	173	66	23	59	21	81	--	45	22.60
3090301	158400234	40	32	75	64	203	76	26	66	23	93	442.212	30	37.10
3090302	158400235	50	32	97	64	239	88	30	66	23	99	442.213	15	49.50
3090303	158400236	50	40	97	75	239	88	30	76	26	109	442.223	12	49.50
3090304	158400237	63	32	114	64	288	104	35	66	23	108	442.214	8	65.80
3090305	158400238	63	50	114	97	288	104	35	88	30	129	442.234	8	65.80
3090306	158400239	75	63	135	114	360	133	41	104	35	157	442.245	5	119.00
3090307	158400240	90	75	161	135	413	150	44	133	41	196	442.256	2	193.50
3090308	158400241	110	63	185	114	484	175	53	104	35	182	442.247	1	290.50
3090309	158400242	110	90	185	161	484	175	53	150	44	224	442.277	1	290.50

Übergangs-T-Stücke 90°, AG +GF+ iJOINT

+GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz






	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090210	158400202	20	1/2	45	134	54	19	14	41	--	120	10.70
3090472	158400203	20	3/4	45	134	54	19	15	42	432.162	120	10.70
3090475	158400204	25	1/2	53	150	59	21	14	44	--	85	13.60
3090476	158400205	25	3/4	53	150	59	21	15	46	--	85	13.60
3090477	158400206	25	1	53	150	59	21	17	48	432.163	80	13.60
3090478	158400207	32	3/4	64	173	66	23	15	51	--	60	16.90
3090479	158400208	32	1	64	173	66	21	17	53	432.164	55	16.90
3090480	158400209	40	3/4	75	203	76	26	15	57	--	45	29.60
3090481	158400210	40	1 1/4	75	203	76	26	20	62	442.562	30	29.60
3090482	158400211	40	1 1/2	75	203	76	26	20	62	432.165	30	29.60
3090484	158400212	50	3/4	97	239	88	30	15	65	--	16	40.90
3090485	158400213	50	1 1/4	97	239	88	30	20	70	442.563	16	40.90
3090486	158400214	50	1 1/2	97	239	88	30	20	70	432.166	16	40.90
3090487	158400215	63	1 1/4	114	288	104	35	20	81	442.564	8	72.10
3090488	158400216	63	1 1/2	114	288	104	35	20	81	442.574	8	72.10
3090489	158400217	63	2	114	288	104	35	24	85	442.584	8	72.10
3090490	158400218	63	2 1/2	114	288	104	35	28	89	432.167	8	72.10
3090491	158400219	75	2 1/2	135	360	133	41	28	101	--	7	104.50
3090495	158400220	75	3	135	360	133	41	30	104	--	6	104.50
3090496	158400221	90	3	161	413	150	44	30	116	--	2	128.50
3090497	158400222	110	4	185	484	175	53	36	138	--	2	162.00

Übergangs-T-Stücke 90°, IG +GF+ iJOINT

+GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16, DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz





	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090211	158400177	20	1/2	45	134	54	19	15	40	--	100	11.50
3090498	158400178	20	3/4	45	134	54	19	16	41	432.152	100	11.50
3090499	158400179	25	1/2	53	150	59	21	15	40	--	80	13.10
3090500	158400180	25	3/4	53	150	59	21	16	44	--	80	13.10
3090501	158400181	25	1	53	150	59	21	20	49	432.153	75	13.10
3090502	158400182	32	1/2	64	173	66	23	15	42	--	50	16.50
3090503	158400183	32	3/4	64	173	66	23	16	46	--	50	16.50
3090504	158400184	32	1	64	173	66	23	20	54	442.511	50	16.50
3090505	158400185	32	1 1/4	64	173	66	23	22	57	442.521	50	16.50
3090506	158400186	40	3/4	75	203	76	26	16	49	--	35	28.00
3090507	158400187	40	1	75	203	76	26	20	57	442.512	35	28.00
3090508	158400188	40	1 1/4	75	203	76	26	22	62	442.522	35	28.00


Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Übergangs-T-Stücke 90°, IG

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090509	158400189	40	1 1/2	75	206	76	26	22	63	442.533	35	28.00
3090510	158400190	50	1	97	239	88	30	20	61	442.513	22	38.80
3090511	158400191	50	1 1/4	97	239	88	30	22	66	442.523	22	38.80
3090512	158400192	50	1 1/2	97	171	88	30	22	70	442.533	22	38.80
3090513	158400193	50	2	97	239	88	30	26	75	442.543	18	38.80
3090514	158400194	63	1 1/4	114	288	104	35	22	73	442.524	10	55.40
3090515	158400195	63	1 1/2	114	288	104	35	22	76	442.534	10	55.40
3090516	158400196	63	2	114	207	104	35	26	83	442.544	10	55.40
3090517	158400197	75	2 1/2	135	360	133	41	31	101	443.346	6	90.90
3090518	158400198	90	3	161	413	150	44	34	116	443.337	3	135.00
3090519	158400199	110	4	185	484	175	53	40	135	443.338	2	199.50

+GF+ iJOINT — Endkappen +GF+ iJOINT


- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen Wasser PN16
- DVGW DW-8616CL0433 / VP 609, SVGW
- Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW)
- Material: PP, Farbe: blau/schwarz





	Orig. Nr.	d mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3090213	158400079	20	45	60	54	19	--	250	5.20
3090528	158400080	25	53	67	59	21	--	180	6.90
3090529	158400081	32	64	76	66	23	443.711	130	9.60
3090530	158400082	40	75	89	76	26	443.712	100	14.60
3090531	158400083	50	97	104	88	30	443.713	55	20.80
3090533	158400084	63	114	124	104	35	443.714	30	28.50
3090534	158400085	75	135	155	133	41	443.715	18	59.60
3090535	158400086	90	161	178	150	44	443.716	8	75.20
3090536	158400087	110	185	209	175	53	443.717	6	160.00

+GF+ iJOINT — Montageschlüssel +GF+ iJOINT



	Orig. Nr.	d-d mm	L mm	L1 mm	Stück	CHF Stück
3090214	158400998	20 - 75	540	115	2	145.50
3090538	158400999	63 - 110	659	162	2	201.50

+GF+ iJOINT — Klemmringe +GF+ iJOINT



	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3090215	158400244	20	100	0.95
3090541	158400245	25	100	1.05
3090542	158400246	32	100	1.45
3090543	158400247	40	100	2.60
3090544	158400248	50	60	3.25
3090545	158400249	63	21	5.20

+GF+ iJOINT — Klemmringe +GF+ iJOINT



	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3090546	158400250	75	21	12.20
3090547	158400251	90	10	15.90
3090548	158400252	110	10	21.10

+GF+ iJOINT — Dichtungen (PTFE beschichtet) +GF+ iJOINT



	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3090216	158400254	20	10	1.90
3090549	158400255	25	1300	2.00
3090550	158400256	32	350	2.10
3090556	158400257	40	200	2.80

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3090557	158400258	50	125	3.45
3090558	158400259	63	70	4.20
3090559	158400260	75	45	3.95
3090560	158400261	90	20	4.60
3090561	158400262	110	15	6.00

Druckringe +GF+ iJOINT

	Orig. Nr.	Typ	d mm	Stück	CHF Stück
3090217	158400263	B	75	18	13.20
3090562	158400264	B	90	11	17.20
3090563	158400265	B	110	7	22.80



Überwurfmuttern +GF+ iJOINT

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3090218	158400266	20	96	1.45	**3090568**	158400271	63	8	6.70
3090564	158400267	25	45	1.90	**3090569**	158400272	75	36	14.70
3090565	158400268	32	36	2.40	**3090570**	158400273	90	16	19.70
3090566	158400269	40	12	3.55	**3090571**	158400274	110	9	27.70
3090567	158400270	50	9	4.50					




Kupplungen PLASSON 7010 / 87010

Einsatz bei: HTP16363 Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17

	Orig. Nr.	d mm	E mm	H mm	l mm	Stück	CHF Stück
3029342	701016	16	39	105	50	1	8.00
2076380	701020	20	48	121	58	1	9.50
2076381	701025	25	54	125	60	1	11.90
2076382	701032	32	64	145	70	1	14.60
2076383	701040	40	82	177	86	1	25.80
2076384	701050	50	96	201	98	1	36.70
2076385	701063	63	113	230	112	1	50.20
2076386	8701075	75	132	281	139	1	96.90
3029343	8701090	90	152	323	160	1	122.50
3029344	87010110	110	181	393	195	1	229.00
3029345	7010125	125	212	460	225	1	348.50






Reparaturkupplungen PLASSON 7610 / 87610

	Orig. Nr.	d mm	E mm	H mm	l mm	Stück	CHF Stück
3002276	761020	20	48	121	78	1	11.90
3002277	761025	25	54	134	90	1	13.30
3002278	761032	32	64	173	119	1	16.10
3002279	761040	40	82	216	149	1	28.10
3002280	761050	50	96	244	158	1	39.70
3002281	761063	63	113	270	170	1	54.40
3002282	8761075	75	132	281	161	1	103.00
3029448	8761090	90	152	323	182	1	128.00
3029449	87610110	110	181	393	230	1	250.50
3029450	7610125	125	212	460	265	1	365.00






Kupplungen reduziert PLASSON 7110 / 87110

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	E mm	E1 mm	H mm	l mm	l1 mm	Stück	CHF Stück
3029400	71102016	20	16	48	39	111	56	50	1	9.80
3029401	71102516	25	16	54	39	120	55	50	1	11.90
2076416	71102520	25	20	54	48	119	60	54	1	11.90
3029402	71103220	32	20	64	48	135	62	53	1	14.60
2076417	71103225	32	25	64	54	131	66	57	1	14.60
3002290	71104025	40	25	82	54	155	81	60	1	25.80
2076418	71104032	40	32	82	64	155	81	66	1	25.80
3029403	71105025	50	25	96	54	176	93	59	1	36.70
3002291	71105032	50	32	96	64	173	97	61	1	36.70
2076419	71105040	50	40	96	82	182	92	82	1	36.70
3029404	71106325	63	25	113	54	187	108	50	1	50.20
3029405	71106332	63	32	113	64	199	110	64	1	50.20
3002289	71106340	63	40	113	82	209	110	82	1	50.20
2076420	71106350	63	50	113	96	215	110	95	1	50.20
3029406	871107550	75	50	132	96	254	141	98	1	96.90
2076421	871107563	75	63	152	113	261	141	112	1	96.90
3029407	871109063	90	63	152	113	282	152	110	1	122.50
3029408	871109075	90	75	152	132	311	156	140	1	122.50
3029409	8711011090	110	90	181	152	377	195	162	1	229.00






PLASSON

Anschlussverschraubungen mit AG PLASSON 7020 / 87020

Einsatz bei: HTP16363 Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17






	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3029346	70201603	16	3/8	32	73	59	13	1	4.60
3029347	70201605	16	1/2	39	79	59	16	1	4.60
3029348	70201607	16	3/4	39	80	59	17	1	4.60
2076387	70202005	20	1/2	48	91	70	17	1	5.60
3029349	70202007	20	3/4	48	92	70	18	1	5.60
3029350	70202010	20	1	48	88	53	20	1	5.60
3029351	70202505	25	1/2	54	95	72	17	1	7.30
2076388	70202507	25	3/4	54	95	72	18	1	7.30
2076389	70202510	25	1	54	96	72	20	1	7.30
3029352	70203207	32	3/4	64	104	82	18	1	10.10
2076390	70203210	32	1	64	106	82	20	1	10.10
3029353	70203213	32	1 1/4	64	110	82	22	1	10.10
3029354	70203215	32	1 1/2	64	111	82	22	1	10.10
3029355	70204010	40	1	82	114	86	20	1	16.10
2076391	70204013	40	1 1/4	82	116	88	22	1	16.10
3029357	70204015	40	1 1/2	82	119	91	22	1	16.10
3029358	70204020	40	2	82	121	91	26	1	16.10
3029359	70205010	50	1	96	130	105	20	1	22.60
3029360	70205013	50	1 1/4	96	132	113	22	1	22.60
2076392	70205015	50	1 1/2	96	135	107	22	1	22.60
3029361	70205020	50	2	96	139	107	26	1	22.60
3029362	70206313	63	1 1/4	113	154	125	22	1	30.30
3029363	70206315	63	1 1/2	113	152	124	22	1	30.30
2076393	70206320	63	2	113	167	134	26	1	30.30
3029364	70206325	63	2 1/2	113	158	122	29	1	30.30
3029365	870207520	75	2	132	188	154	26	1	60.20
2076394	870207525	75	2 1/2	132	191	154	29	1	60.20
3029366	870207530	75	3	132	195	154	33	1	60.20
3029367	870209020	90	2	152	240	162	26	1	80.70
3029368	870209025	90	2 1/2	152	233	160	29	1	80.70
3029369	870209030	90	3	152	230	163	33	1	80.70
3029370	870209040	90	4	152	223	181	38	1	80.70
3029371	8702011020	110	2	181	263	215	26	1	126.00
3029372	8702011030	110	3	181	258	215	33	1	126.00
3029373	8702011040	110	4	181	267	215	42	1	126.00

PLASSON

Anschlussverschraubungen mit AG PLASSON 7720






	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3114408	77203207	32	3/4	64	139	82	15	1	35.30
3114409	77203210	32	1	64	141	82	20	1	35.30
3114410	77203213	32	1 1/4	64	141	82	22	1	35.30
3114411	77203215	32	1 1/2	64	141	82	20	1	35.30
3114412	77204010	40	1	82	147	86	20	1	43.90
3114413	77204013	40	1 1/4	82	150	86	22	1	43.90
3114414	77204015	40	1 1/2	82	147	86	22	1	43.90
3114415	77205010	50	1	96	163	101	20	1	60.30
3114416	77205013	50	1 1/4	96	168	101	22	1	60.30
3114417	77205015	50	1 1/2	96	168	101	22	1	60.30
3114418	77206313	63	1 1/4	113	187	124	26	1	T) 72.40
3114419	77206315	63	1 1/2	113	189	124	26	1	T) 72.40
3114420	77206320	63	2	113	193	124	26	1	83.10

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat

Anschlussverschraubungen mit IG PLASSON 7030 / 87030

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3029374	70301605	16	1/2	39	77	55	19	1	4.60
3029375	70301607	16	3/4	39	79	56	19	1	4.60
2076395	70302005	20	1/2	48	82	59	19	1	5.60
3029376	70302007	20	3/4	48	82	59	19	1	5.60
3029377	70302010	20	1	48	92	57	21	1	5.60
2076396	70302507	25	3/4	54	89	64	21	1	7.30
3029378	70302510	25	1	54	89	64	21	1	7.30
3029379	70303207	32	3/4	64	85	63	19	1	10.10
2076397	70303210	32	1	64	93	67	21	1	10.10
3029380	70303213	32	1 1/4	64	95	66	25	1	10.10
3029381	70304010	40	1	82	109	83	21	1	17.10
2076398	70304013	40	1 1/4	82	107	77	25	1	17.10
3029382	70304015	40	1 1/2	82	115	85	25	1	17.10
3029383	70305013	50	1 1/4	96	120	89	25	1	23.70
2076399	70305015	50	1 1/2	96	126	93	25	1	23.70
3029384	70305020	50	2	96	129	94	30	1	23.70
3029385	70306313	63	1 1/4	113	148	119	25	1	31.60
3029386	70306315	63	1 1/2	113	148	119	25	1	31.60
2076400	70306320	63	2	113	145	119	30	1	31.60
2076401	870307520	75	2	132	193	135	30	1	62.60
2076402	870307525	75	2 1/2	132	176	135	33	1	61.50
3029387	870309020	90	2	152	203	168	35	1	85.20
3029388	870309030	90	3	152	223	184	39	1	85.20
3029389	870309040	90	4	152	244	184	43	1	85.20
3029390	8703011030	110	3	180	263	215	39	1	131.00
3029391	8703011040	110	4	180	275	215	46	1	131.00






Winkel 90° PLASSON 7050 / 87050

	Orig. Nr.	d mm	E mm	l mm	A mm	Stück	CHF Stück
3029395	705016	16	39	51	64	1	8.00
2076410	705020	20	48	54	73	1	9.80
2076411	705025	25	54	57	76	1	12.40
2076412	705032	32	64	66	92	1	14.60
2076413	705040	40	82	83	109	1	25.80


	Orig. Nr.	d mm	E mm	l mm	A mm	Stück	CHF Stück
2076414	705050	50	96	93	123	1	36.70
2076415	705063	63	113	110	151	1	50.20
3029396	8705075	75	132	135	179	1	96.90
3029397	8705090	90	152	163	218	1	122.50
3029399	87050110	110	181	196	294	1	229.00





Winkel 90° mit AG PLASSON 7850 / 87850

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	E mm	l mm	l2 mm	A mm	A1 mm	Stück	CHF Stück
3002283	78502005	20	1/2	48	57	17	74	41	1	5.80
3029451	78502007	20	3/4	48	57	18	76	43	1	5.80
3029452	78502505	25	1/2	54	58	17	85	47	1	7.50
3002284	78502507	25	3/4	54	58	18	89	48	1	7.50
3029453	78502510	25	1	54	58	20	89	54	1	7.30
3002285	78503210	32	1	64	67	20	103	55	1	8.80
3029454	78503213	32	1 1/4	64	67	20	103	58	1	8.80
3029455	78504010	40	1	82	83	20	123	60	1	15.50
3002286	78504013	40	1 1/4	82	83	22	123	66	1	15.50
3029456	78504015	40	1 1/2	82	83	22	123	66	1	15.50
3029457	78505010	50	1	96	94	20	140	71	1	21.20
3029458	78505013	50	1 1/4	96	94	22	144	74	1	21.20
3002287	78505015	50	1 1/2	96	94	22	144	74	1	21.20
3029459	78506313	63	1 1/4	113	110	22	168	76	1	29.40
3029460	78506315	63	1 1/2	113	110	22	168	76	1	29.40
3002288	78506320	63	2	113	110	26	170	92	1	29.40
3029461	78507525	75	2 1/2	132	136	30	206	105	1	77.70
3029462	78507530	75	3	132	136	33	206	110	1	77.70
3029463	78509030	90	3	152	164	34	232	110	1	112.50
3029464	785011040	110	4	181	196	43	276	140	1	137.50






PLASSON

Winkel 90° mit Messing AG PLASSON 7770

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	E mm	l mm	l2 mm	A mm	A1 mm	Stück	CHF Stück
3114383	77703207	32	3/4	64	67	17	103	79	1	42.30
3114384	77703210	32	1	64	67	17	103	81	1	42.30
3114385	77703213	32	1 1/4	64	67	18	103	82	1	42.30
3114386	77703215	32	1 1/2	64	67	20	103	82	1	42.30
3114387	77704010	40	1	82	83	20	123	87	1	52.70
3114388	77704013	40	1 1/4	82	83	22	123	90	1	52.70
3114389	77704015	40	1 1/2	82	83	22	123	88	1	52.70
3114390	77705010	50	1	96	94	20	144	94	1	72.50
3114391	77705013	50	1 1/4	96	94	22	144	97	1	72.50
3114392	77705015	50	1 1/2	96	94	22	144	97	1	63.10
3114393	77706313	63	1 1/4	113	110	22	168	125	1	86.80
3114394	77706315	63	1 1/2	113	110	22	168	125	1	86.80
3114395	77706320	63	2	113	110	26	170	129	1	99.70






PLASSON

Winkel 90° IG PLASSON 7150 / 87150

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	E mm	l mm	l2 mm	A mm	A1 mm	Stück	CHF Stück
3029430	71501605	16	1/2	39	50	19	66	39	1	6.80
3002292	71502005	20	1/2	48	54	19	78	40	1	8.10
3029431	71502007	20	3/4	48	52	19	72	44	1	8.10
3002293	71502507	25	3/4	54	57	19	80	46	1	9.50
3029432	71502510	25	1	54	57	21	82	50	1	9.50
3029433	71503207	32	3/4	64	66	18	94	54	1	11.30
3002294	71503210	32	1	64	66	22	94	54	1	11.30
3029434	71503213	32	1 1/4	64	66	25	98	60	1	11.30
3029435	71504010	40	1	82	85	21	116	52	1	20.60
3002295	71504013	40	1 1/4	82	85	25	120	61	1	20.60
3029436	71504015	40	1 1/2	82	85	25	120	61	1	20.60
3029445	71504020	40	2	82	85	30	125	80	1	20.60
3029437	71505010	50	1	96	93	21	133	57	1	29.00
3029438	71505013	50	1 1/4	96	93	25	133	67	1	29.00
3002296	71505015	50	1 1/2	96	93	25	135	66	1	29.00
3029439	71505020	50	2	96	93	30	138	85	1	29.00
3029440	71506313	63	1 1/4	113	110	25	160	65	1	36.70
3029441	71506315	63	1 1/2	113	110	25	160	69	1	36.70
3002297	71506320	63	2	113	110	30	160	90	1	36.70
3029442	871507520	75	2	132	136	30	191	100	1	65.10
3029443	871507525	75	2 1/2	132	136	36	195	105	1	65.10
3029444	871507530	75	3	132	136	36	195	105	1	65.10






PLASSON

Winkel 45° PLASSON 7060 / 87060

	Orig. Nr.	d mm	E mm	l mm	A mm	Stück	CHF Stück
3002271	706032	32	64	66	84	1	18.30
3002272	706040	40	82	83	98	1	28.50
3002273	706050	50	96	93	110	1	39.50
3002274	706063	63	113	110	130	1	52.70

	Orig. Nr.	d mm	E mm	l mm	A mm	Stück	CHF Stück
3002275	8706075	75	132	135	157	1	111.50
3029446	8706090	90	152	162	192	1	126.00
3029447	87060110	110	181	194	235	1	241.50






T-Stücke 90° PLASSON 7040 / 87040

	Orig. Nr.	d mm	E mm	H mm	l mm	A mm	Stück	CHF Stück
3029392	704016	16	39	126	50	63	1	10.50
2076403	704020	20	48	145	57	74	1	14.00
2076404	704025	25	54	152	57	77	1	18.30
2076405	704032	32	64	175	65	88	1	24.40
2076406	704040	40	82	221	86	111	1	40.30
2076407	704050	50	96	252	95	126	1	55.10
2076408	704063	63	113	292	109	146	1	72.80
2076409	8704075	75	132	359	141	180	1	131.00
3029393	8704090	90	152	436	163	218	1	163.50
3029394	87040110	110	181	588	196	294	1	264.00






T-Stücke 90° reduziert PLASSON 7340 / 87340

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	E mm	E1 mm	H mm	l mm	l1 mm	A mm	Stück	CHF Stück
3114396	73402016	20	16	48	39	142	60	53	65	1	14.00
3114397	73402520	25	20	53	48	154	60	58	76	1	18.30
3114398	73403225	32	25	63	53	171	66	60	85	1	24.40
3114399	73404025	40	25	82	53	202	82	60	85	1	40.30
3068708	73404032	40	32	82	63	209	82	66	96	1	40.30
3114401	73405025	50	25	96	53	222	93	78	107	1	55.10
3114402	73405032	50	32	96	63	222	93	66	116	1	55.10
3114403	73405040	50	40	96	82	236	93	82	114	1	55.10
3114404	73406332	63	32	113	63	266	112	66	116	1	72.80
3114405	73406340	63	40	113	82	266	112	84	139	1	72.80
3080468	73406350	63	50	113	96	273	109	93	135	1	72.80






T-Stücke 90° mit IG PLASSON 7140 / 87140


	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	A mm	Stück	CHF Stück
3029413	7140160516	16	1/2	39	124	51	18	41	1	8.00
3029414	7140160716	16	3/4	39	124	51	19	42	1	8.00
2076427	7140200520	20	1/2	48	144	57	19	42	1	12.60
3029415	7140200720	20	3/4	48	144	57	19	45	1	12.60
3029416	7140250525	25	1/2	54	150	58	19	45	1	14.00
2076428	7140250725	25	3/4	54	150	58	19	48	1	14.00
3029417	7140251025	25	1	54	158	63	21	66	1	14.00
3029418	7140251325	25	1 1/4	54	158	63	25	74	1	14.00
2076429	7140320732	32	3/4	64	174	66	19	51	1	17.80
2076430	7140321032	32	1	64	174	66	21	54	1	17.80
3029419	7140321332	32	1 1/4	64	180	72	25	67	1	17.80
3029420	7140321532	32	1 1/2	64	178	70	25	71	1	17.80
2076431	7140401040	40	1	82	200	80	20	61	1	29.40
2076432	7140401340	40	1 1/4	82	208	83	24	63	1	29.40
3029421	7140401540	40	1 1/2	82	216	81	25	76	1	29.40
3029422	7140402040	40	2	82	218	85	30	84	1	29.40
2076433	7140501550	50	1 1/2	96	242	93	25	78	1	40.30
3029423	7140502050	50	2	96	244	93	30	87	1	40.30
3029424	7140631363	63	1 1/4	113	291	110	25	95	1	58.10
3029425	7140631563	63	1 1/2	113	291	110	25	95	1	58.10
2076434	7140632063	63	2	113	291	110	30	95	1	58.10
3029426	87140752075	75	2	132	366	135	30	110	1	96.90
2076435	87140752575	75	2 1/2	132	338	132	35	85	1	96.90
3029427	87140753075	75	3	132	366	135	36	110	1	96.90
3029428	87140903090	90	3	152	413	162	41	116	1	126.00
3029429	8714011040110	110	4	181	511	198	52	140	1	178.00





Endkappen PLASSON 7120 / 87120


	Orig. Nr.	d mm	E mm	l mm	H mm	Stück	CHF Stück
3013620	712020	20	48	74	79	1	5.50
2076422	712025	25	54	76	82	1	7.30
2076423	712032	32	64	81	87	1	10.10
2076424	712040	40	82	88	98	1	16.10
2076425	712050	50	96	109	116	1	22.70
2076426	712063	63	113	133	140	1	30.30
3029410	8712075	75	132	161	171	1	60.10
3029411	8712090	90	152	198	207	1	80.70
3029412	87120110	110	181	215	233	1	134.00





Messing-Adapter mit AG PLASSON 7270


	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	l2 mm	H mm	E mm	Stück	CHF Stück
3114375	72703210	32	1	19	77	64	1	47.40
3114376	72704010	40	1	19	81	82	1	60.40
3114377	72704013	40	1 1/4	21	90	82	1	67.90
3114378	72705013	50	1 1/4	21	95	96	1	77.90
3114379	72705015	50	1 1/2	21	97	96	1	82.00
3114380	72706313	63	1 1/4	21	105	113	1	105.00
3114381	72706315	63	1 1/2	21	107	113	1	108.00
3114382	72706320	63	2	25	112	113	1	110.00





Überwurfmuttern PLASSON PP 7000


	Orig. Nr.	d mm	E mm	H mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3089791	700016	16	39	40	23	1	1.15
3089804	700020	20	48	45	26	1	1.25
3089805	700025	25	54	46	26	1	1.55
3089806	700032	32	64	51	30	1	1.85
3089807	700040	40	82	63	34	1	3.35
3089808	700050	50	96	71	34	1	3.95
3089809	700063	63	113	84	38	1	6.80
3089810	7000125	125	212	185	107	1	74.80





Überwurfmuttern PLASSON PP 87004


	Orig. Nr.	d mm	E mm	H mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3089792	8700475	75	132	110	56	1	12.00
3089811	8700490	90	153	135	73	1	31.60
3089812	87004110	110	181	170	97	1	41.60





O-Ringe PLASSON NBR 7002


	Orig. Nr.	d mm	E1 mm	e mm	Stück	CHF Stück
3089793	700216	16	15	3	1	0.75
3089813	700220	20	19	3	1	0.85
3089814	700225	25	24	4	1	0.95
3089815	700232	32	31	5	1	1.25
3089816	7002125	125	122	10	1	11.30





Trapezdichtungen PLASSON NBR 87002

	Orig. Nr.	d mm	E1 mm	e mm	Stück	CHF Stück
3089794	7002940	40	39	8	1	1.85
3089817	7002950	50	49	9	1	2.20
3089818	7002963	63	62	9	1	3.20






Klemmringe PLASSON POM 7003

(POM) (7003)


	Orig. Nr.	d mm	E mm	H mm	Stück	CHF Stück
3089789	700316	16	23	12	1	0.50
3089795	700320	20	31	13	1	0.85
3089796	700325	25	36	13	1	1.05
3089797	700332	32	44	19	1	1.45
3089798	700340	40	55	24	1	1.85
3089799	700350	50	67	30	1	2.80
3089800	700363	63	83	37	1	4.05
3089801	7003125	125	161	72	1	22.20





Klemmringe PLASSON POM 87003

	Orig. Nr.	d mm	D mm	H mm	H1 mm	Stück	CHF Stück
3089790	8700375	75	89	29	13	1	5.70
3089802	8700390	90	105	34	14	1	8.10
3089803	87003110	110	126	44	16	1	11.50





Spezialschlüssel PLASSON 7990

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3069156	799016	16 - 40	1	17.20
3069157	799040	40 - 75	1	51.40
3069158	799050	63 - 125	1	75.40




Kupplungen PLASSON 1001

Einsatz bei: HTP16363 Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17

	Orig. Nr.	d mm	E mm	H mm	l mm	Stück	CHF Stück
3080311	1001020	20	41	92	45	1	11.50
3080731	1001025	25	47	98	48	1	13.90
3080733	1001032	32	58	108	53	1	17.20
3080734	1001040	40	70	142	70	1	30.30
3080735	1001050	50	85	158	78	1	42.90
3080736	1001063	63	103	183	90	1	58.80

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*






Kupplungen reduziert PLASSON 1011

Einsatz bei: HTP16363 Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	E mm	E1 mm	H mm	l mm	l1 mm	Stück	CHF Stück
3080716	101102520	25	20	47	41	100	48	45	1	13.90
3080763	101103220	32	20	58	41	106	54	45	1	17.20
3080764	101103225	32	25	58	47	110	54	48	1	17.20
4004831	101104032	40	32	70	58	139	71	55	1	30.70
4004832	101105025	50	25	85	47	151	79	51	1	43.80
4004833	101105032	50	32	85	58	152	79	55	1	43.80
4004834	101105040	50	40	85	58	165	77	53	1	43.80
4004835	101106332	63	32	103	58	172	91	55	1	59.60
4004836	101106340	63	40	103	70	183	91	71	1	59.60
4004837	101106350	63	50	103	85	187	91	81	1	59.60

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*






Endkappen PLASSON 1012

Einsatz bei: HTP16363 Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17

	Orig. Nr.	d mm	E mm	l mm	H mm	Stück	CHF Stück
3080312	1012020	20	41	45	56	1	6.50
3080737	1012025	25	47	48	60	1	8.40
3080738	1012032	32	58	53	68	1	11.80
3080739	1012040	40	70	71	90	1	18.90
3080740	1012050	50	85	79	102	1	26.60
3080741	1012063	63	103	91	117	1	35.50

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*





PLASSON


Anschlussverschraubungen mit AG PLASSON 1002

Einsatz bei: HTP16363 Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3080714	100202005	20	1/2	41	70	45	16	1	6.60
3080742	100202007	20	3/4	41	71	45	17	1	6.60
3080743	100202505	25	1/2	47	70	48	16	1	8.40
3080744	100202507	25	3/4	47	76	48	17	1	8.40
3080745	100202510	25	1	47	78	48	19	1	8.40
3080746	100203207	32	3/4	58	82	55	17	1	11.80
3080747	100203210	32	1	58	84	55	19	1	11.80
3080748	100203213	32	1 1/4	58	86	55	21	1	11.80
4004838	100203215	32	1 1/2	58	86	55	21	1	11.80
3080749	100204010	40	1	70	104	73	19	1	11.80
3080750	100204013	40	1 1/4	70	106	73	21	1	18.90
3080751	100204015	40	1 1/2	70	106	73	21	1	18.90
4004839	100205010	50	1	85	125	78	19	1	18.90
4004840	100205013	50	1 1/4	85	122	78	21	1	26.60
3080752	100205015	50	1 1/2	85	114	81	21	1	26.60
3080753	100205020	50	2	85	118	81	25	1	26.60
3080754	100206315	63	1 1/2	103	125	92	19	1	35.50
3080755	100206320	63	2	103	129	92	25	1	35.50

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*





PLASSON


Anschlussverschraubungen mit IG PLASSON 1003

Einsatz bei: HTP16363 Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3080715	100302005	20	1/2	41	67	45	17	1	6.60
3080756	100302007	20	3/4	41	71	45	18	1	6.60
3080757	100302505	25	1/2	47	70	48	17	1	8.40
3080758	100302507	25	3/4	47	71	48	18	1	8.40
3080759	100302510	25	1	47	80	48	21	1	8.40
3080760	100303207	32	3/4	58	77	54	18	1	11.80
3080761	100303210	32	1	58	79	54	21	1	11.80
3080762	100303213	32	1 1/4	58	90	54	24	1	11.80
3089957	100304010	40	1	70	97	70	21	1	21.10
3089958	100304013	40	1 1/4	70	100	70	24	1	21.10
3089959	100304015	40	1 1/2	70	103	70	24	1	21.10
3089960	100305013	50	1 1/4	85	110	78	24	1	27.80
3089961	100305015	50	1 1/2	85	110	78	24	1	27.80
3089962	100305020	50	2	85	118	78	29	1	27.80
3089963	100306315	63	1 1/2	103	125	90	24	1	36.90
3089964	100306320	63	2	103	129	90	29	1	36.90

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*





PLASSON


Anschlussverschraubungen mit Messing AG PLASSON 1072

Einsatz bei: HTP16363 Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3080720	107202005	20	1/2	41	76	45	13	1	33.50
3080782	107202007	20	3/4	41	77	45	15	1	33.50
3080783	107202505	25	1/2	47	79	48	13	1	35.20
3080784	107202507	25	3/4	47	80	48	15	1	35.20
3080785	107202510	25	1	47	85	48	17	1	35.20
3080786	107203207	32	3/4	58	88	55	15	1	37.90
3080787	107203210	32	1	58	92	55	17	1	37.90
3080788	107203213	32	1 1/4	58	100	55	19	1	37.90
4004841	107203215	32	1 1/2	58	101	55	19	1	37.90
3080789	107204010	40	1	70	110	73	17	1	47.20
3080790	107204013	40	1 1/4	70	113	73	19	1	47.20
3080791	107204015	40	1 1/2	70	113	73	19	1	47.20
4004842	107205010	50	1	85	127	81	17	1	64.70
4004843	107205013	50	1 1/4	85	127	81	19	1	64.70
3080792	107205015	50	1 1/2	85	120	81	19	1	64.70
3080793	107205020	50	2	85	127	81	26	1	64.70
3080794	107206315	63	1 1/2	103	132	92	19	1	89.10
3080795	107206320	63	2	103	139	92	23	1	89.10

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*





PLASSON


Anschlussverschraubungen mit Messing IG PLASSON 1073

Einsatz bei: HTP16363 Druckrohre Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3080721	107302005	20	1/2	41	73	45	15	1	N) 33.50
3080796	107302007	20	3/4	41	80	45	16	1	N) 33.50
3080797	107302505	25	1/2	47	76	48	15	1	N) 35.20
3080798	107302507	25	3/4	47	78	48	16	1	N) 35.20
3080799	107302510	25	1	47	89	48	19	1	N) 35.20
3080800	107303207	32	3/4	58	86	56	16	1	N) 37.90
3080801	107303210	32	1	58	88	56	19	1	N) 37.90
3080802	107303213	32	1 1/4	58	98	56	21	1	N) 37.90
4004844	107304007	40	3/4	70	109	73	16	1	N) 47.20
3090010	107304010	40	1	70	106	73	19	1	N) 47.20
3090011	107304013	40	1 1/4	70	109	73	21	1	N) 47.20
3090012	107304015	40	1 1/2	70	113	73	21	1	N) 47.20
4004845	107305010	50	1	85	113	81	19	1	N) 64.70
3090013	107305015	50	1 1/2	85	118	81	21	1	N) 64.70
3090014	107305020	50	2	85	127	81	26	1	N) 64.70
3090015	107306315	63	1 1/2	103	128	92	21	1	N) 89.10
3090016	107306320	63	2	103	133	92	26	1	N) 89.10

N) neu im Sortiment
Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*






PLASSON

T-Stücke 90° egal PLASSON 1004

	Orig. Nr.	d mm	A mm	E mm	H mm	l mm	Stück	CHF Stück
3080717	1004020	20	71	41	123	45	1	16.50
3080765	1004025	25	78	47	134	48	1	21.60
3080766	1004032	32	84	58	152	54	1	28.50
3080767	1004040	40	108	70	192	70	1	47.20
3080768	1004050	50	124	85	214	78	1	64.60
3080769	1004063	63	147	103	262	90	1	85.30

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*






T-Stücke 90° reduziert PLASSON 1034

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	A mm	E mm	E1 mm	H mm	l mm	l1 mm	Stück	CHF Stück
4004846	103402520	25	20	73	47	41	134	48	46	1	20.50
4004847	103403220	32	20	75	58	41	152	54	46	1	25.70
4004848	103403225	32	25	81	58	47	152	54	49	1	27.00
4004849	103404025	40	25	86	70	47	192	70	49	1	53.10
4004850	103404032	40	32	93	70	58	192	70	54	1	53.60
4004851	103405025	50	25	90	85	47	214	78	49	1	70.30
4004852	103405032	50	32	98	85	58	214	78	54	1	71.60
4004853	103406325	63	25	96	103	47	262	90	49	1	94.30
4004854	103406332	63	32	100	103	58	262	90	54	1	95.90

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*






T-Stücke 90° mit IG PLASSON 1014

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	A mm	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3089857	103402520	20	1/2	43	41	123	45	17	1	13.70
3089983	103403220	20	3/4	46	41	123	45	18	1	13.70
4004855	103403225	20	1	52	41	123	45	21	1	13.70
3089984	103404025	25	1/2	46	47	134	48	17	1	15.40
3089985	103404032	25	3/4	48	47	134	48	18	1	15.40
3089986	103405025	25	1	54	47	134	48	21	1	15.40
3089987	103405032	32	3/4	52	58	152	54	18	1	19.50
3089988	103406325	32	1	55	58	152	54	21	1	19.50
3089989	103406332	32	1 1/4	63	58	152	54	24	1	24.40

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*






Geradsitzventile PLASSON 3410

	Orig. Nr.	d mm	A mm	E mm	H mm	l mm	Stück	CHF Stück
3089859	03410020	20	89	41	123	45	1	28.70
3090017	03410025	25	89	47	134	48	1	29.70
3090018	03410032	32	89	89	152	48	1	38.30

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*






Winkel 90° PLASSON 1005

	Orig. Nr.	d mm	A mm	E mm	l mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	d mm	A mm	E mm	l mm	Stück	CHF Stück
3080718	1005020	20	67	41	45	1	11.50	**3080772**	1005040	40	106	70	70	1	30.30
3080770	1005025	25	73	47	48	1	13.90	**3080773**	1005050	50	119	85	78	1	42.90
3080771	1005032	32	81	58	54	1	17.20	**3080774**	1005063	63	141	103	90	1	58.80

Zubehör: HTP605557 Muttern PE






Winkel 45° PLASSON 1006

	Orig. Nr.	d mm	A mm	E mm	l mm	Stück	CHF Stück
4004885	1006032	32	67	58	54	1	20.00
4004886	1006040	40	88	70	71	1	32.80
4004887	1006050	50	100	85	79	1	51.00
4004888	1006063	63	118	103	90	1	68.90


Zubehör: HTP605557 Muttern PE

Winkel 90° mit AG PLASSON 1085

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	A mm	A1 mm	E mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
3080719	108502005	20	1/2	66	41	41	45	16	1	6.80
3080775	108502007	20	3/4	66	42	41	45	17	1	6.80
3080776	108502505	25	1/2	74	44	47	48	16	1	8.70
3080777	108502507	25	3/4	74	45	47	48	17	1	8.70
3080778	108502510	25	1	74	47	47	48	19	1	8.70
3080779	108503207	32	3/4	81	51	58	53	17	1	10.50
3080780	108503210	32	1	81	53	58	53	19	1	10.50
3080781	108503213	32	1 1/4	81	54	58	35	21	1	10.50
3089990	108504010	40	1	107	57	70	71	19	1	21.40
3089991	108504013	40	1 1/4	107	58	70	71	21	1	21.40
3089992	108504015	40	1 1/2	107	60	70	71	21	1	21.40
4004856	108505013	50	1 1/4	122	68	85	79	22	1	26.50
3089993	108505015	50	1 1/2	122	68	85	79	21	1	26.50
4004857	108506313	63	1 1/4	143	76	103	90	22	1	36.40
3089995	108506315	63	1 1/2	143	78	103	90	21	1	36.40
3089996	108506320	63	2	143	81	103	90	25	1	36.40

Zubehör: HTP605557 Muttern PE






Winkel 90° mit IG PLASSON 1015

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	l2 mm	l mm	E mm	A1 mm	A mm	Stück	CHF Stück
3089858	101502005	20	1/2	17	45	41	39	67	1	8.90
3089997	101502007	20	3/4	18	45	41	43	67	1	8.90
4004858	101502010	20	1	21	45	41	49	67	1	8.90
3089998	101502505	25	1/2	17	48	47	40	74	1	10.20
3089999	101502507	25	3/4	18	48	47	43	74	1	10.20
3090000	101502510	25	1	21	48	47	50	74	1	10.20
3090001	101503207	32	3/4	18	54	58	45	83	1	12.40
3090002	101503210	32	1	21	54	58	49	83	1	12.40
3090003	101503213	32	1 1/4	24	54	58	60	83	1	17.00
3090004	101504010	40	1	21	72	70	51	107	1	24.10
3090005	101504013	40	1 1/4	24	72	70	61	107	1	26.20
3090006	101504015	40	1 1/2	24	72	70	65	107	1	26.20
3090007	101505015	50	1 1/2	24	79	85	63	119	1	34.00
3090008	101505020	50	2	29	79	85	75	119	1	34.00
3090009	101506320	63	2	29	90	103	70	141	1	43.80

Zubehör: HTP605557 Muttern PE






Winkel 90° mit Messing AG PLASSON 1077

	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	E mm	A mm	A1 mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
4004859	107703207	32	3/4	58	81	80	54	15	1	43.60
4004860	107703210	32	1	58	81	82	54	17	1	43.60
4004861	107703213	32	1 1/4	58	81	83	54	20	1	43.60
4004862	107703215	32	1 1/2	58	81	83	54	20	1	45.10
4004863	107704010	40	1	70	104	59	71	19	1	56.80
4004864	107704013	40	1 1/4	70	104	68	71	21	1	56.80
4004865	107704015	40	1 1/2	70	104	73	71	21	1	56.80
4004866	107705010	50	1	85	116	62	79	19	1	77.50
4004867	107705013	50	1 1/4	85	116	68	79	21	1	77.50
4004868	107705015	50	1 1/2	85	116	73	79	21	1	77.50
4004869	107705020	50	2	85	116	85	79	26	1	77.50
4004870	107706313	63	1 1/4	103	134	74	90	21	1	107.00
4004871	107706315	63	1 1/2	103	134	74	90	21	1	107.00
4004872	107706320	63	2	103	134	85	90	26	1	107.00

Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*

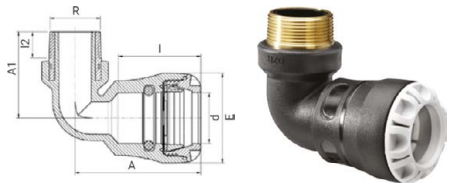


Winkel 90° mit Messing IG PLASSON 1076

	Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	E mm	A mm	A1 mm	l mm	l2 mm	Stück	CHF Stück
4004873	107603210	32	1	58	73	60	53	19	1	N) 43.60
4004874	107604007	40	3/4	70	107	51	72	16	1	N) 56.80
4004875	107604010	40	1	70	107	60	72	19	1	N) 56.80
4004876	107604013	40	1 1/4	70	107	67	72	21	1	N) 56.80
4004877	107604015	40	1 1/2	70	107	70	72	21	1	N) 77.50
4004878	107605010	50	1	85	122	60	79	19	1	N) 77.50
4004879	107605013	50	1 1/4	85	122	67	79	21	1	N) 77.50
4004880	107605015	50	1 1/2	85	122	73	79	21	1	N) 77.50
4004881	107605020	50	2	85	122	84	79	26	1	N) 78.50
4004882	107606313	63	1 1/4	103	143	68	90	21	1	N) 107.00
4004883	107606315	63	1 1/2	103	143	72	90	21	1	N) 107.00
4004884	107606320	63	2	103	143	82	90	26	1	N) 107.00

N) neu im Sortiment


Zubehör: *HTP605557 Muttern PE*

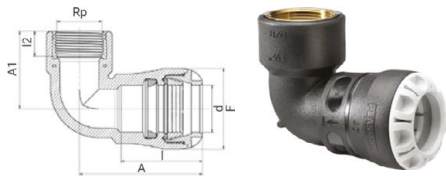

Muttern PE PLASSON 10004


Einsatz bei: HTP605372 - HTP605554

	Orig. Nr.	d mm	D mm	H mm	Stück	CHF Stück
3080724	1004020P	20	40	22	1	1.85
3080803	1004025P	25	45	22	1	2.20
3080804	1004032P	32	57	24	1	2.40
3080805	1004040P	40	68	33	1	4.45
3080806	1004050P	50	83	37	1	6.00
3080807	1004063P	63	100	43	1	7.80



Klemmringe PLASSON 10003


	Orig. Nr.	d mm	D mm	H mm	Stück	CHF Stück
3080726	1003020P	20	27	9	1	0.95
3080812	1003025P	25	33	9	1	1.25
3080813	1003032P	32	42	11	1	1.65
3080814	1003040P	40	52	14	1	2.20
3080815	1003050P	50	64	17	1	3.20
3080816	1003063P	63	81	21	1	4.90



Klemmringeinsätze PLASSON 10008

	Orig. Nr.	d mm	D mm	h mm	H mm	Stück	CHF Stück
3080727	1008020P	20	27	2	4.0	1	N) 0.60
3080817	1008025P	25	33	2	4.0	1	N) 0.75
3080818	1008032P	32	42	2	4.0	1	N) 0.95
3080819	1008040P	40	52	2	4.0	1	N) 1.05
3080820	1008050P	50	64	3	4.0	1	N) 1.25
3080821	1008063P	63	80	3	4.8	1	N) 1.85

N) neu im Sortiment



Entriegelungsschlüssel PLASSON 1099

	Orig. Nr.	d mm	Stück	CHF Stück
3080722	10990004P	20 - 25 - 32	1	16.70
3080723	10990002P	40 - 50 - 63	1	43.60



Montageschlüssel PLASSON 1999

	Orig. Nr.	d mm	W mm	Stück	CHF Stück
4004889	19990032	32	160	1	N) 160.00
4004890	19990040	40	180	1	N) 176.00
4004891	19990050	50	220	1	N) 178.00
4004892	19990063	63	270	1	N) 210.00

N) neu im Sortiment



Verbindungsstücke ISIFLO 100

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3029469	40010	16 x 16	10	29.90	**2076439**	40050	40 x 40	5	77.70
2076436	40020	20 x 20	10	30.00	**2076440**	40060	50 x 50	1	118.00
2076437	40030	25 x 25	10	33.50	**2076441**	40070	63 x 63	1	176.00
2076438	40040	32 x 32	10	55.20					



Reparaturmuffen ohne Anschlag ISIFLO 101

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
2076442	40200	20 x 20	20	55.20	**2076445**	40230	40 x 40	1	97.20
2076443	40210	25 x 25	15	70.70	**2076446**	40240	50 x 50	1	136.00
2076444	40220	32 x 32	10	77.70	**2076447**	40250	63 x 63	1	211.00



Reduktionen ISIFLO 102

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3029470	40300	25 x 16	10	56.90	**2076452**	40350	40 x 32	5	115.50
2076448	40310	25 x 20	10	55.30	**2076453**	40360	50 x 32	1	170.00
2076449	40320	32 x 20	10	84.30	**2076454**	40370	50 x 40	1	169.50
2076450	40330	32 x 25	10	82.00	**2076455**	40380	63 x 40	1	244.50
2076451	40340	40 x 25	5	118.00	**2076456**	40390	63 x 50	1	241.00



Anschlussverschraubungen mit AG ISIFLO 105

- Mit vergrössertem Aussengewinde

Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
3029471	40500	16	1/2	10	18.00
2076457	40510	20	3/4	10	18.80
2076458	40520	25	1	10	24.00
2076459	40530	32	1 1/4	10	37.10
2076460	40540	32	1 1/2	10	43.30
2076461	40550	40	1 1/2	10	51.70
2076462	40560	50	2	10	77.30



Anschlussverschraubungen mit AG ISIFLO 110

Orig. Nr.	Ø mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076463	40610	20	1/2	10	18.50
2076464	40620	25	3/4	10	24.00
2076465	40630	32	1	10	35.00
2076466	40640	40	1 1/4	10	50.60
2076467	40650	50	1 1/2	10	77.30
2076468	40660	63	2	10	105.00



Anschlussverschraubungen mit AG ISIFLO 112

- Mit reduziertem Aussengewinde

Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076470	40910	25	1/2	10	26.70
2076471	40920	32	3/4	10	37.10
2076472	40930	40	1	10	50.60
2076473	40940	50	1	10	81.00
2076474	40950	50	1 1/4	8	81.00
2076475	40960	63	1 1/4	4	120.50
2076476	40970	63	1 1/2	4	109.00



Anschlussverschraubungen mit IG ISIFLO 115

- Mit vergrössertem Innengewinde

Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
3029472	41000	16	1/2	10	18.80
2076477	41010	20	3/4	10	20.30
2076478	41020	25	1	10	24.00
2076479	41030	32	1 1/4	10	37.10
2076480	41040	40	1 1/2	10	50.60
2076481	41050	50	2	8	77.30



Anschlussverschraubungen mit IG ISIFLO 116

	Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076482	41100	20	1/2	10	18.80
2076483	41110	25	1/2	10	27.70
2076484	41120	25	3/4	10	24.00
2076485	41130	32	3/4	10	40.40
2076486	41140	32	1	10	37.10
3029473	41145	40	3/4	10	83.40
2076487	41150	40	1	10	50.60
2076488	41160	40	1 1/4	10	50.60
2076489	41170	50	1 1/4	1	77.30
2076490	41180	50	1 1/2	1	77.30
2076491	41190	63	2	1	105.00



Winkelanschlussverschraubungen ISIFLO 150

- Mit Wandbefestigung

	Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
3029482	43700	16	1/2	10	38.70
2076604	43710	20	1/2	10	36.90
2076605	43720	25	1/2	10	50.30
2076606	43730	25	3/4	10	59.90



Winkelverbindungsstücke 90° ISIFLO 120

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
2076492	41410	20 x 20	10	41.70
2076493	41420	25 x 25	10	51.90
2076494	41430	32 x 32	10	76.70
2076495	41440	40 x 40	5	103.00
2076496	41450	50 x 50	1	174.00
2076497	41460	63 x 63	1	209.50



Winkelanschlussverschraubungen 90° mit AG ISIFLO 121

	Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076498	41500	20	1/2	10	29.90
2076499	41510	20	3/4	10	29.90
2076500	41520	25	3/4	10	35.90
2076501	41530	25	1	10	37.40
2076502	41540	32	1	10	50.60
2076503	41550	32	1 1/4	10	52.40
2076504	41560	40	1 1/4	5	75.20
2076505	41570	40	1 1/2	5	75.20
2076506	41580	50	1 1/2	1	101.00
2076507	41590	50	2	1	103.50
2076508	41600	63	2	1	159.00



Winkelanschlussverschraubungen 90° mit IG ISIFLO 122

	Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076509	41620	20	1/2	10	27.80
2076510	41630	25	1/2	10	39.40
2076511	41640	25	3/4	10	33.90
3029474	41645	25	1	10	51.10
2076512	41650	32	3/4	10	55.80
2076513	41660	32	1	10	55.30
3029475	41662	40	3/4	5	85.70
2076514	41663	40	1 1/4	5	76.10
3029476	41665	40	1	9	85.70
2076515	41680	50	1 1/4	4	103.00
2076516	41690	50	1 1/2	1	102.00
2076517	41700	63	2	2	174.50



Winkelanschlussverschraubungen 90° mit AG ISIFLO 124

- Mit reduziertem Aussengewinde



	Orig. Nr.	Ø mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076523	41760	25	1/2	10	33.80
2076524	41770	32	3/4	10	47.90
2076525	41780	40	1	5	76.10
3029477	41785	50	1	5	140.50
2076526	41790	50	1 1/4	5	97.20
2076527	41800	63	1 1/2	5	151.00

Winkelstücke 45° ISIFLO 123



	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
2076518	41737	25 x 25	10	66.20
2076519	41738	32 x 32	10	89.70
2076520	41739	40 x 40	5	125.00
2076521	41740	50 x 50	3	200.00
2076522	41750	63 x 63	1	240.50

Winkelverschraubungen 45° mit AG ISIFLO 126



	Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076534	41910	25	3/4	5	83.90
2076535	41920	25	1	5	83.90
2076536	41930	32	1	5	115.00
2076537	41940	32	1 1/4	5	115.00
2076538	41950	40	1	5	153.00
2076539	41960	40	1 1/4	5	153.00
2076540	41970	40	1 1/2	5	153.00
2076541	41980	50	1 1/2	5	240.00
2076542	41990	50	2	5	240.00
2076543	42000	63	1 1/2	5	292.00
2076544	42010	63	2	5	288.00

Winkelverschraubungen 45° mit IG ISIFLO 127



	Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076545	42020	25	1/2	5	80.10
2076546	42030	25	3/4	5	80.10
2076547	42040	25	1	5	111.50
2076548	42050	32	3/4	5	109.00
2076549	42060	32	1	5	109.00
2076550	42070	40	1	5	146.50
2076551	42080	40	1 1/4	5	146.50
2076552	42090	50	1 1/4	5	230.50
2076553	42100	50	1 1/2	5	230.50
2076554	42110	63	1 1/2	5	292.00
2076555	42120	63	2	5	278.50

T-Verbindungsstücke ISIFLO 125



	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3029478	41810	16 x 16 x 16	10	53.00
2076528	41820	20 x 20 x 20	10	63.10
2076529	41830	25 x 25 x 25	10	68.40
2076530	41840	32 x 32 x 32	5	92.00
2076531	41850	40 x 40 x 40	5	133.50
2076532	41860	50 x 50 x 50	5	240.00
2076533	41870	63 x 63 x 63	5	329.50

T-Verbindungsstücke ISIFLO 130

- Mit reduziertem Abgang

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
2076556	42530	25 x 20 x 25	10	61.10
2076557	42540	32 x 25 x 32	10	80.50
2076558	42550	40 x 32 x 40	4	105.00
2076559	42560	50 x 32 x 50	3	223.50
2076560	42570	50 x 40 x 50	1	216.00
2076561	42580	63 x 32 x 63	1	309.00
2076562	42590	63 x 40 x 63	1	298.50



T-Verbindungsstücke ISIFLO 131

- Mittelabgang mit Aussengewinde

	Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076563	42660	20	1/2	10	42.60
2076564	42670	25	3/4	10	48.80
2076565	42680	32	1	10	62.50
2076566	42690	40	1 1/4	4	84.30
2076567	42700	50	1 1/2	1	175.00
2076568	42710	63	2	1	238.00



T-Verbindungsstücke ISIFLO 132

- Mittelabgang mit Innengewinde

	Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076569	42730	20 x 20	1/2	10	43.80	**2076572**	42760	40 x 40	1 1/4	5	96.30
2076570	42740	25 x 25	3/4	10	48.80	**2076573**	42770	50 x 50	1 1/2	4	185.00
2076571	42750	32 x 32	1	10	63.10	**2076574**	42780	63 x 63	2	1	233.50



Reduziersätze einstufig ISIFLO 135

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
2076575	42900	25 x 20	10	22.10
2076576	42910	32 x 25	10	28.80
2076577	42920	40 x 32	10	40.30
2076578	42930	50 x 40	10	50.00
2076579	42940	63 x 50	5	63.30



Reduziersätze zweistufig ISIFLO 140

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3029479	43000	25 x 16	10	23.60
2076580	43010	32 x 20	10	32.00
2076581	43020	40 x 25	10	40.30
2076582	43030	50 x 32	10	50.80
2076583	43040	63 x 40	5	66.80



Verschlussplatten ISIFLO 145

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3029480	43300	16	10	5.90
2076584	43310	20	10	5.90
2076585	43320	25	10	6.10
2076586	43330	32	10	6.70
2076587	43340	40	10	7.40
2076588	43350	50	10	12.20
2076589	43360	63	10	18.50



Nippel mit IG ISIFLO 148

	Orig. Nr.	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076590	43510	16	3/8	10	11.00
2076592	43520	20	1/2	10	11.00
2076593	43530	25	3/4	10	14.30
2076594	43540	32	1	10	19.30
2076595	43550	40	1 1/4	10	22.10
2076596	43560	50	1 1/2	10	31.20
2076597	43570	63	2	10	35.80



Nippel mit IG ISIFLO 149

	Orig. Nr.	Ø mm	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
2076598	43580	20	3/8	10	12.20
2076599	43590	25	1/2	10	14.30
2076600	43600	32	3/4	10	19.30
3029481	43605	40	3/4	10	27.70
2076601	43610	40	1	10	22.10
2076602	43620	50	1 1/4	10	31.20
2076603	43630	63	1 1/2	10	73.40



Rohrverstärker SDR 11 ISIFLO Sprint 180

- Aus Kunststoff, für Rohre SDR 11 PN16 PE 80 und PE 100

	Orig. Nr.	Dim. mm	Wandstärke mm	Stück	CHF Stück
2076607	44210	20	2.0	50	1.60
2076608	44220	25	2.3	50	2.40
2076609	44230	32	3.0	50	4.20
2076610	44240	40	3.7	20	4.50
2076611	44250	50	4.6	10	5.50
2076612	44260	63	5.8	10	9.90



Rohrverstärker SDR 17 ISIFLO Sprint 181

- Aus Kunststoff, für Rohre SDR 17 PN10 PE 80 und PE 100

	Orig. Nr.	Dim. mm	Wandstärke mm	Stück	CHF Stück
2076614	44300	32	2.3	50	4.50
2076615	44310	40	2.4	50	5.60
2076616	44320	50	3.0	20	13.70
2076617	44330	63	3.8	10	14.50



Umbausets Gas ISIFLO 990

- Für Messing-Fitting mit Einsatz im Gas (NBR)

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
4000792	48571	20	10	12.20
4000793	48572	25	10	13.20
4000794	48573	32	10	16.00
4000795	48574	40	10	28.80
4000796	48575	50	10	39.60
4000797	48576	63	10	50.40



Rohrverstärker SDR 11 ISIFLO Sprint 180

- Aus Kunststoff, für Rohre SDR 11 PN16 PE 80 und PE 100

	Orig. Nr.	Dim. mm	Wandstärke mm	Stück	CHF Stück
2076607	44210	20	2.0	50	1.60
2076608	44220	25	2.3	50	2.40
2076609	44230	32	3.0	50	4.20
2076610	44240	40	3.7	20	4.50
2076611	44250	50	4.6	10	5.50
2076612	44260	63	5.8	10	9.90



Rohrverstärker SDR 17 ISIFLO Sprint 181

- Aus Kunststoff, für Rohre SDR 17 PN10 PE 80 und PE 100

	Orig. Nr.	Dim. mm	Wandstärke mm	Stück	CHF Stück
2076614	44300	32	2.3	50	4.50
2076615	44310	40	2.4	50	5.60
2076616	44320	50	3.0	20	13.70
2076617	44330	63	3.8	10	14.50



Isolierverschraubungen INRAG KD-HD-FF

- KD-HD-FF (Stahl-Stahl), andere Übergänge auf Anfrage
- Beidseitig Innengewinde, PN10, Temperatur bis +95° C
- Doppelt isoliert, Isolationsspannung 3000 V
- Gleiche Baulänge wie GF 330 (Georg Fischer Verbindung)
- SVGW zugelassen für Gas und Wasser

Anwendungen:

- Galvanische (elektrische) Trennung von Rohrleitungen
- Stoppt vagabundierende Strömen auf Rohrleitungen
- Isolierstück für kathodischen Korrosionsschutz KKS
- Einhaltung von EMV-Vorschriften (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Verhindert Kontaktkorrosion und Elektrosmog

	Orig. Nr.	DN	Dim. Zoll	Länge mm	Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3091218	I4202010-000	10	3/8	45	44	1	150.50
2062089	I4202015-000	15	1/2	48	54	1	159.00
2062090	I4202020-000	20	3/4	52	67	1	173.00
2062091	I4202025-000	25	1	58	73	1	196.00
2062092	I4202032-000	32	1 1/4	65	80	1	223.50
2062093	I4202040-000	40	1 1/2	70	90	1	236.50
2062094	I4202050-000	50	2	78	110	1	279.50
3091219	I4202065-000	65	2 1/2	85	135	1	623.00
3091220	I4202080-000	80	3	95	164	1	782.00



Isolierverschraubungen INRAG KD-HD-CF

- KD-HD-CF (Materialübergang Edelstahl - Stahl), andere Übergänge auf Anfrage
- Beidseitig Innengewinde, PN10, Temperatur bis +95° C
- Doppelt isoliert, Isolationsspannung 3000 V
- Gleiche Baulänge wie GF 330 (Georg Fischer Verbindung)
- SVGW zugelassen für Gas und Wasser

Anwendungen:

- Galvanische (elektrische) Trennung von Rohrleitungen
- Stoppt vagabundierende Strömen auf Rohrleitungen
- Isolierstück für kathodischen Korrosionsschutz KKS
- Einhaltung von EMV-Vorschriften (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Verhindert Kontaktkorrosion und Elektrosmog

	Orig. Nr.	DN	Dim. Zoll	Länge mm	Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
4002991	I4192015-000	15	1/2	48	54	1	187.00
4002992	I4192020-000	20	3/4	52	67	1	201.00
4002993	I4192025-000	25	1	58	73	1	227.00
4002994	I4192032-000	32	1 1/4	65	80	1	259.00
4002995	I4192040-000	40	1 1/2	70	90	1	277.50
4002996	I4192050-000	50	2	78	110	1	327.00
4002997	I4192065-000	65	2 1/2	85	135	1	726.00
4002998	I4192080-000	80	3	95	164	1	911.00



Isolierstücke geflanscht INRAG KD-W-F

- Materialübergang: alle, Flansch nach DIN EN 1092-1
- PN16, Temperatur bis +70° C, Isolationsspannung 3000 V
- SVGW Zulassung
- Andere Dimensionen / Druckstufen / Temperaturbereiche auf Anfrage

Anwendungen:

- Galvanische (elektrische) Trennung von Rohrleitungen
- Stoppt vagabundierende Strömen auf Rohrleitungen
- Isolierstück für kathodischen Korrosionsschutz KKS
- Einhaltung von EMV-Vorschriften (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Verhindert Kontaktkorrosion und Elektrosmog

	Orig. Nr.	DN	Dim. Zoll	Länge mm	Aussen-Ø mm	Löcher Ø mm	Stück	CHF Stück
4002999	I40143015-000	15	1/2	200	95	4x14	1	289.50
4003000	I40143020-000	20	3/4	200	105	4x14	1	302.00
4003001	I40143025-000	25	1	200	115	4x14	1	319.50
4003002	I40143032-000	32	1 1/4	200	140	4x18	1	359.00
4003003	I40143040-000	40	1 1/2	200	150	4x18	1	400.00
4003004	I40143050-000	50	2	200	165	4x18	1	438.50
4003005	I40143065-000	65	2 1/2	200	185	4x18	1	667.00
4003006	I40143080-000	80	3	200	200	4x18	1	769.00



Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Isolierstücke geflanscht

	Orig. Nr.	DN	Dim. Zoll	Länge mm	Aussen-Ø mm	Löcher Ø mm	Stück	CHF Stück
4003007	I40143100-000	100	4	200	220	4x18	1	850.00
4003008	I40143125-000	125	5	200	250	4x18	1	985.00
4003009	I40143150-000	150	6	300	285	8x22	1	1175.00
4003010	I40143200-000	200	8	400	340	12x22	1	1737.00

Kupplungen für Stahlrohr GEBO Serie 150 / Typ O

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl bis 2" (TRBF beachten!)
- Temperaturen: Trinkwasser: bis 25 ° C, Heizwasser: bis 80 ° C, Gas: -20 bis +60 ° C, Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"), Gas PN 5, Druckluft PN 12.5, Öl PN 6

	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø mm	Rohr Aussen-Ø Zoll	Stück	CHF Stück
3024812	01.150.02.00	10	17.2 x 17.2	3/8	1	41.70
3024813	01.150.02.01	15	21.3 x 21.3	1/2	3	39.40
3024815	01.150.02.02	20	26.9 x 26.9	3/4	10	42.80
3024816	01.150.02.03	25	33.7 x 33.7	1	10	48.00
3024819	01.150.02.04	32	42.4 x 42.4	1 1/4	5	69.60
3024821	01.150.02.05	40	48.3 x 48.3	1 1/2	3	71.90
3024822	01.150.02.06	50	60.3 x 60.3	2	3	128.00



Kupplungen für Stahlrohr GEBO Serie 220 / Typ OF

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl bis 2" (TRBF beachten!)
- Temperaturen: Trinkwasser: bis 25 ° C, Heizwasser: bis 80 ° C, Gas: -20 bis +60 ° C, Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 16, Gas PN 5, Druckluft PN 10

	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø mm	Rohr Aussen-Ø Zoll	Stück	CHF Stück
3024823	01.220.02.07	65	76.1 x 76.1	2 1/2	1	284.50
3024824	01.220.02.08	80	88.9 x 88.9	3	1	332.50



Kupplungen lang für Stahlrohr GEBO Serie 150 / Typ OL

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl (TRBF beachten!)
- Temperaturen: Trinkwasser: bis 25 ° C, Heizwasser: bis 80 ° C, Gas: -20 bis +60 ° C, Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"): Gas PN 5, Druckluft PN 12.5; Öl PN 6

	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø mm	Rohr Aussen-Ø Zoll	Stück	CHF Stück
3024854	01.150.03.01	15	21.3 x 21.3	1/2	1	87.20
3024855	01.150.03.02	20	26.9 x 26.9	3/4	1	108.00
3024856	01.150.03.03	25	33.7 x 33.7	1	1	113.50
3024857	01.150.03.04	32	42.4 x 42.4	1 1/4	1	118.50
3024858	01.150.03.05	40	48.3 x 48.3	1 1/2	1	141.50
3024859	01.150.03.06	50	60.3 x 60.3	2	1	205.00



Kupplungen reduziert für Stahlrohr GEBO Serie 150 / Typ OR

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl (TRBF beachten!)
- Temperaturen: Trinkwasser: bis 25 ° C, Heizwasser: bis 80 ° C; Gas: -20 bis +60 ° C; Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"): Gas PN 5, Druckluft PN 12.5; Öl PN 6

	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø mm	Rohr Aussen-Ø Zoll	Stück	CHF Stück
3024846	01.150.02.0302	25 x 20	33.7 x 26.9	1 x 3/4	1	52.80
3024847	01.150.02.0402	32 x 20	42.4 x 26.9	1 1/4 x 3/4	1	75.90
3024848	01.150.02.0403	32 x 25	42.4 x 33.7	1 1/4 x 1	1	80.20
3024849	01.150.02.0503	40 x 25	48.3 x 33.7	1 1/2 x 1	1	94.90
3024850	01.150.02.0504	40 x 32	48.3 x 42.4	1 1/2 x 1 1/4	1	115.00
3024852	01.150.02.0604	50 x 32	60.3 x 42.4	2 x 1 1/4	1	163.00
3024853	01.150.02.0605	50 x 40	60.3 x 48.3	2 x 1 1/2	1	167.50



Kupplungen kurz für PE-Rohr GEBO Serie 153/155 / Typ O

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft
- Wasser: PE80 und PE-Xa PN 12.5; PE100 PN 16
- Gas: PE100 PN 10, PE80 PN 4, PE-Xa PN 8
- Druckluft: PE80 und PE-Xa PN 10, PE100 PN 12.5

	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3024875	03.154.02.0120	15	21.3 x 20	1	39.40
3024876	03.154.02.0225	20	26.9 x 25	1	42.60
3024877	03.154.02.0332	25	33.7 x 32	1	51.00
3024878	03.154.02.0440	32	42.4 x 40	1	69.60
3024879	03.154.02.0550	40	48.3 x 50	1	76.20
3024880	03.154.02.0663	50	60.3 x 63	1	133.00



Kupplungen reduziert für PE-Rohr GEBO Serie 153/155 / Typ OR

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden),, Druckluft
- Wasser: PE80 und PE-Xa PN 12.5; PE100 PN 16
- Gas: PE100 PN 10, PE80 PN 4, PE-Xa PN 8
- Druckluft: PE80 und PE-Xa PN 10, PE100 PN 12.5



	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3024881	03.154.02.0232	20 x 25	26.9 x 32	1	56.60
3024882	03.154.02.0240	20 x 32	26.9 x 40	1	70.10
3024883	03.154.02.0325	25 x 20	33.7 x 25	1	56.60
3024884	03.154.02.0340	25 x 32	33.7 x 40	1	73.30
3024885	03.154.02.0350	25 x 40	33.7 x 50	1	74.90
3024886	03.154.02.0425	32 x 20	42.4 x 25	1	70.10
3024887	03.154.02.0432	32 x 25	42.4 x 32	1	73.30
3024888	03.154.02.0450	32 x 40	42.4 x 50	1	88.20
3024889	03.154.02.0463	32 x 50	42.4 x 63	1	127.00
3024890	03.154.02.0532	40 x 25	48.3 x 32	1	74.90
3024891	03.154.02.0540	40 x 32	48.3 x 40	1	88.20
3024892	03.154.02.0563	40 x 50	48.3 x 63	1	164.00
3024893	03.154.02.0640	50 x 32	60.3 x 40	1	153.50
3024894	03.154.02.0650	50 x 40	60.3 x 50	1	164.00

Übergangsstücke mit AG für Siederohr GEBO Serie 150 Typ A

- Medien: Wasser, Druckluft, Heizöl und Dieselkraftstoffe (nur 75 mm, TRBF beachten!)
- Temperaturen: Heizwasser: bis 80 ° C; Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 6; Druckluft PN 12.5; Öl PN 6



	Orig. Nr.	DN	Anschluss Zoll	Rohr Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3025175	02.150.00.0438	32	1 1/4	38.0	1	48.70
3025176	02.150.00.04445	32	1 1/4	44.5	1	51.50
3025177	02.150.00.0551	40	1 1/2	51.0	1	57.60
3025178	02.150.00.0657	50	2	57.0	1	91.70
3025179	02.150.00.06635	50	2	63.5	1	96.30

Übergangsstücke mit IG für Siederohr GEBO Serie 150 / Typ I

- Medien: Wasser, Druckluft, Heizöl und Dieselkraftstoffe (nur 57 mm, TRBF beachten!)
- Temperaturen: Heizwasser: bis 80 ° C; Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 6; Druckluft PN 12.5; Öl PN 6



	Orig. Nr.	DN	Anschluss Zoll	Rohr Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3025180	02.150.01.0438	32	1 1/4	38.0	1	49.50
3025181	02.150.01.04445	32	1 1/4	44.5	1	52.50
3025182	02.150.01.0551	40	1 1/2	51.0	1	61.80
3025183	02.150.01.0657	50	2	57.0	1	91.20
3025184	02.150.01.06635	50	2	63.5	1	95.80

Übergangsstücke mit AG für PE-Rohr GEBO Serie 153/155 / Typ A

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft
- Wasser: PE80 und PE-Xa PN 12.5; PE100 PN 16
- Gas: PE100 PN 4, PE80 PN 4, PE-Xa PN 4
- Druckluft: PE80 und PE-Xa PN 10, PE100 PN 12.5



	Orig. Nr.	DN	Anschluss Zoll	Rohr Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3024914	03.153.00.0120	15	1/2	20	1	27.10
3024915	03.153.00.0225	20	3/4	25	1	32.00
3024916	03.153.00.0332	25	1	32	1	35.90
3024917	03.153.00.0440	32	1 1/4	40	1	48.70
3024918	03.153.00.0550	40	1 1/2	50	1	55.50
3024919	03.153.00.0663	50	2	63	1	90.60

Übergangsstücke mit IG für PE-Rohr GEBO Serie 153/155 / Typ I

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft
- Wasser: PE80 und PE-Xa PN 12.5; PE100 PN 16
- Gas: PE100 PN 4, PE80 PN 4, PE-Xa PN 4
- Druckluft: PE80 und PE-Xa PN 10, PE100 PN 12.5

	Orig. Nr.	DN	Anschluss Zoll	Rohr Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3024907	03.153.01.0120	15	1/2	20	1	27.40
3024909	03.153.01.0225	20	3/4	25	1	32.00
3024910	03.153.01.0332	25	1	32	1	36.20
3024911	03.153.01.0440	32	1 1/4	40	1	49.40
3024912	03.153.01.0550	40	1 1/2	50	1	58.80
3024913	03.153.01.0663	50	2	63	1	90.20



Übergangsstücke mit AG für Stahlrohr GEBO Serie 150 / Typ A

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl bis 2" (TRBF beachten!)
- Temperaturen: Trinkwasser: Kaltwasserbereich; Heizwasser: bis 80 ° C; Gas: -20 bis +60 ° C; Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"): Gas PN 5, Druckluft PN 12.5; Öl PN 6

	Orig. Nr.	DN	Anschluss Zoll	Rohr Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3024825	01.150.00.00	10	3/8	17.2	1	25.30
3024826	01.150.00.01	15	1/2	21.3	10	25.70
3024827	01.150.00.02	20	3/4	26.9	10	30.10
3024828	01.150.00.03	25	1	33.7	10	33.70
3024829	01.150.00.04	32	1 1/4	42.4	5	48.70
3024830	01.150.00.05	40	1 1/2	48.3	3	54.50
3024831	01.150.00.06	50	2	60.3	3	87.20



Übergangsstücke mit IG für Stahlrohr GEBO Serie 150 / Typ I

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl bis 2" (TRBF beachten!)
- Temperaturen: Trinkwasser: Kaltwasserbereich; Heizwasser: bis 80 ° C; Gas: -20 bis +60 ° C; Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"): Gas PN 5, Druckluft PN 12.5; Öl PN 6

	Orig. Nr.	DN	Anschluss Zoll	Rohr Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3024832	01.150.01.00	10	3/8	17.2	1	25.80
3024833	01.150.01.01	15	1/2	21.3	10	26.60
3024834	01.150.01.02	20	3/4	26.9	10	30.10
3024835	01.150.01.03	25	1	33.7	10	34.10
3024836	01.150.01.04	32	1 1/4	42.4	5	49.40
3024837	01.150.01.05	40	1 1/2	48.3	3	58.80
3024838	01.150.01.06	50	2	60.3	3	87.20



Winkel 90° für PE-Rohr GEBO Serie 153/155 / Typ WO

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft
- Wasser: PE80 und PE-Xa PN 12.5; PE100 PN 16
- Gas: PE100 PN 10, PE80 PN 4, PE-Xa PN 8; Druckluft
- PE80 und PE-Xa PN 10, PE100 PN 12.5

	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3024901	03.154.08.0120	15	21.3 x 20	1	77.70
3024902	03.154.08.0225	20	26.9 x 25	1	85.50
3024903	03.154.08.0332	25	33.7 x 32	1	98.60
3024904	03.154.08.0440	32	42.4 x 40	1	102.50
3024905	03.154.08.0550	40	48.3 x 50	1	164.00
3024906	03.154.08.0663	50	60.3 x 63	1	270.00



Winkel 90° für Stahlrohr GEBO Serie 150 / Typ WO

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl (TRBF beachten!)
- Temperaturen: Trinkwasser: Kaltwasserbereich; Heizwasser: bis 80 ° C; Gas: -20 bis +60 ° C; Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"): Gas PN 5, Druckluft PN 12.5; Öl PN 6

	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø mm	Rohr Aussen-Ø Zoll	Stück	CHF Stück
3024863	01.150.08.01	15	21.3 x 21.3	1/2	1	69.90
3024864	01.150.08.02	20	26.9 x 26.9	3/4	1	78.80
3024865	01.150.08.03	25	33.7 x 33.7	1	1	98.60
3024866	01.150.08.04	32	42.4 x 42.4	1 1/4	1	100.50
3024867	01.150.08.05	40	48.3 x 48.3	1 1/2	1	156.50
3024868	01.150.08.06	50	60.3 x 60.3	2	1	270.00



Winkel 90° mit AG für Stahlrohr GEBO Serie 150 / Typ WA

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl (TRBF beachten!)
- Temperaturen: Trinkwasser: Kaltwasserbereich; Heizwasser: bis 80 ° C; Gas: -20 bis +60 ° C; Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"): Gas PN 5, Druckluft PN 12.5; Öl PN 6



	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø Zoll	Rohr Aussen-Ø mm	Stück	CHF Stück
3024860	01.150.09.03	25	1	33.7	1	59.40
3024861	01.150.09.05	40	1 1/2	48.3	1	94.10
3024862	01.150.09.06	50	2	60.3	1	160.00

Kappen für Stahlrohr GEBO Serie 150 / Typ EK

- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl bis 2" (TRBF beachten!)
- Temperaturen: Trinkwasser: Kaltwasserbereich; Heizwasser: bis 80 ° C; Gas: -20 bis +60 ° C; Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"): Gas PN 5, Druckluft PN 12.5; Öl PN 6



	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø mm	Rohr Aussen-Ø Zoll	Stück	CHF Stück
3024869	01.150.07.01	15	21.3	1/2	1	21.90
3024870	01.150.07.02	20	26.9	3/4	1	23.50
3024871	01.150.07.03	25	33.7	1	1	26.20
3024872	01.150.07.04	32	42.4	1 1/4	1	34.80
3024873	01.150.07.05	40	48.3	1 1/2	1	40.40
3024874	01.150.07.06	50	60.3	2	1	50.50

T-Stücke mit IG für Stahlrohr GEBO Serie 150 / Typ T


- Medien: Wasser, Gas (ausserhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl bis 2" (TRBF beachten!)
- Temperaturen: Trinkwasser: Kaltwasserbereich; Heizwasser: bis 80 ° C; Gas: -20 bis +60 ° C; Öl: 40 ° C
- Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"): Gas PN 5, Druckluft PN 12.5; Öl PN 6



	Orig. Nr.	DN	Rohr Aussen-Ø mm	Rohr Aussen-Ø Zoll	Stück	CHF Stück
3024839	01.150.04.00	10	17.2 x 17.2	3/8	1	45.00
3024840	01.150.04.01	15	21.3 x 21.3	1/2	1	45.50
3024841	01.150.04.02	20	26.9 x 26.9	3/4	1	51.90
3024842	01.150.04.03	25	33.7 x 33.7	1	1	64.40
3024843	01.150.04.04	32	42.4 x 42.4	1 1/4	1	85.50
3024844	01.150.04.05	40	48.3 x 48.3	1 1/2	1	104.50
3024845	01.150.04.06	50	60.3 x 6.03	2	1	184.50

Kupplungen kurz, egal +GF+ Primofit

- Verzinkt, für Stahlrohr ISO 65






	Orig. Nr.	Dim. Zoll	D mm	L mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2062004	775102050	3/8	43	85	30-34	--	30	49.70
2062005	775102051	1/2	45	85	30-34	244.212	30	40.40
2062006	775102052	3/4	51	90	30-34	244.213	20	45.30
2062007	775102053	1	59	96	30-34	332.411	15	48.50
2062008	775102054	1 1/4	68	96	30-36	332.412	10	68.30
2062009	775102055	1 1/2	75	100	32-38	332.413	5	77.60
2062010	775102056	2	96	112	36-42	332.414	5	131.50
2062011	775102057	2 1/2	119	185	65-75	--	5	538.00
2062012	775102058	3	132	191	65-75	--	5	624.00

Kupplungen kurz, egal +GF+ Primofit

- Verzinkt, von Stahlrohr ISO 65 auf PE/PE-Xa SDR 11/S 5





	Orig. Nr.	Dim. St Zoll	Dim. PE mm	D mm	L mm	x mm	x1 mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2062013	775102501	1/2	20 x 2.0	45	85	30-34	31-33	244.232	20	49.30
2062014	775102502	3/4	25 x 2.3	51	89	30-34	31-33	244.243	20	51.80
2062015	775102503	1	32 x 3.0	59	95	30-34	31-33	244.254	15	56.90
2062016	775102504	1 1/4	40 x 3.7	68	96	30-36	32-38	244.265	10	74.50
2062017	775102505	1 1/2	50 x 4.6	75	103	32-38	35-43	244.276	5	93.20
2062018	775102506	2	63 x 5.8	96	113	36-42	39-47	244.287	5	142.00

Inkl. Stützhülse PN 16

Kupplungen lang, egal +GF+ Primofit

- Verzinkt, für Stahlrohr ISO 65


	Orig. Nr.	Dim. Zoll	D mm	D1 mm	L mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2062019	775152053	1	59	65	226	30-34	332.471	5	78.70
2062020	775152054	1 1/4	68	74	229	30-36	332.472	5	93.20
2062021	775152055	1 1/2	75	80	230	32-38	332.473	5	106.50
2062022	775152056	2	96	94	234	36-42	332.474	5	160.50



Übergangsstücke mit AG +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Aussengewinde, für Stahlrohr ISO 65 auf R/EN 10226-1


	Orig. Nr.	Dim. St Zoll	d R Zoll	D mm	L mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2062024	775202050	3/8	3/8	43	70	30-34	--	25	36.00
2062025	775202051	1/2	1/2	45	74	30-34	243.112	25	30.80
2062026	775202052	3/4	3/4	51	81	30-34	243.113	20	34.10
2062027	775202053	1	1	59	90	30-34	332.111	10	35.60
2062028	775202054	1 1/4	1 1/4	68	94	30-36	332.112	10	50.10
2062029	775202055	1 1/2	1 1/2	75	94	32-38	332.113	5	56.90
2062030	775202056	2	2	96	106	36-42	332.114	5	81.80
3091381	775202057	2 1/2	2 1/2	119	173	65-75	--	5	282.50
3091382	775202058	3	3	132	186	65-75	--	5	326.00



Übergangsstücke mit AG +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Aussengewinde, von PE/PE-Xa SDR 11/S 5 auf R/EN 10226-1


	Orig. Nr.	Dim. PE mm	d R Zoll	D mm	L mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091383	775202201	20 x 2.0	1/2	45	73	31-33	243.132	20	37.50
3091384	775202202	25 x 2.3	3/4	51	79	31-33	243.143	20	46.00
3091385	775202203	32 x 3.0	1	59	89	31-33	332.211	10	46.90
3091386	775202204	40 x 3.7	1 1/4	68	92	32-38	332.212	5	63.10
3091387	775202205	50 x 4.6	1 1/2	75	96	35-43	332.213	5	71.40
3091388	775202206	63 x 5.8	2	96	106	39-47	332.214	5	97.30



Übergangsstücke mit IG +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Innengewinde, für Stahlrohr ISO 65 auf Rp/EN 10226-1


	Orig. Nr.	Dim. St Zoll	d Rp Zoll	D mm	L mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2062031	775212050	3/8	3/8	43	56	30-34	--	30	36.00
2062032	775212051	1/2	1/2	45	60	30-34	243.122	30	30.80
2062033	775212052	3/4	3/4	51	63	30-34	243.123	25	34.10
2062034	775212053	1	1	59	68	30-34	243.124	15	35.60
2062035	775212054	1 1/4	1 1/4	68	72	30-36	243.125	15	51.80
2062036	775212055	1 1/2	1 1/2	75	74	32-38	332.133	10	59.00
2062037	775212056	2	2	96	83	36-42	243.127	5	78.70
3091389	775212057	2 1/2	2 1/2	119	138	65-75	--	5	276.50
3091390	775212058	3	3	132	148	65-75	--	5	326.00

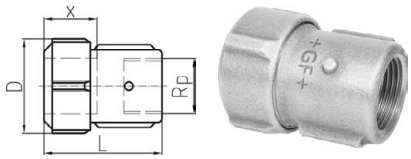

Übergangsstücke mit IG +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Innengewinde, von PE/PE-Xa SDR 11/S 5 auf Rp/EN 10226-1


	Orig. Nr.	Dim. PE mm	d Rp Zoll	D mm	L mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3091391	775212201	20 x 2.0	1/2	45	58	31-33	243.212	30	37.50
3091392	775212202	25 x 2.3	3/4	51	62	31-33	243.223	20	46.00
3091393	775212203	32 x 3.0	1	59	68	31-33	332.231	10	49.30
3091394	775212204	40 x 3.7	1 1/4	68	70	32-38	332.232	5	63.10
3091395	775212205	50 x 4.6	1 1/2	75	75	35-43	332.233	5	74.50
3091396	775212206	63 x 5.8	2	96	83	39-47	332.234	5	102.50

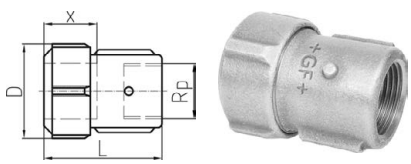

Winkel +GF+ Primofit

- Verzinkt, für Stahlrohr ISO 65


	Orig. Nr.	Dim. Zoll	D mm	L mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2062051	775402050	3/8	43	58	30-34	--	15	55.90
2062052	775402051	1/2	45	58	30-34	241.162	15	46.90
2062053	775402052	3/4	51	60	30-34	241.163	10	53.80
2062054	775402053	1	59	60	30-34	331.111	10	63.10
2062055	775402054	1 1/4	68	60	30-36	331.112	5	77.60
2062056	775402055	1 1/2	75	76	32-38	331.113	5	97.30
2062057	775402056	2	96	75	36-42	331.114	5	125.00

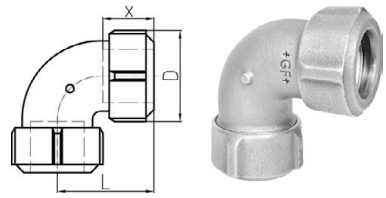

Winkel +GF+ Primofit

- Verzinkt, von Stahlrohr ISO 65 auf PE/PE-Xa SDR 11/S 5


	Orig. Nr.	Dim. St Zoll	Dim. PE mm	D mm	L mm	x mm	x1 mm	Stück	CHF Stück
3091479	775402502	3/4	25 x 2.3	51	59	30-34	31-33	10	56.90
3091480	775402503	1	32 x 3.0	59	59	30-34	31-33	10	77.60
3091481	775402504	1 1/4	40 x 3.7	68	59	30-36	32-38	5	88.00
3091482	775402505	1 1/2	50 x 4.6	75	78	32-38	35-43	5	136.50
3091483	775402506	2	63 x 5.8	96	75	36-42	39-47	5	152.00

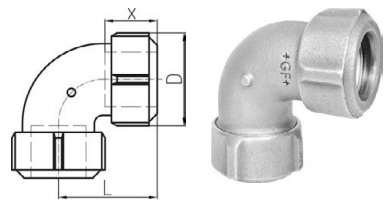

Kappen +GF+ Primofit

- Verzinkt, für PE/PE-Xa SDR 11/S 5


	Orig. Nr.	Dim. PE mm	D mm	L mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
4000314	775452201	20 x 2.0	45	46	31-33	244.122	30	39.20
4000317	775452202	25 x 2.3	51	48	31-33	244.123	30	40.40
4000318	775452203	32 x 3.0	59	52	31-33	244.124	15	45.90
4000319	775452204	40 x 3.7	68	53	32-38	244.125	10	56.90
4000320	775452205	50 x 4.6	75	57	35-43	244.126	10	68.30
4000321	775452206	63 x 5.8	96	60	39-47	244.127	5	77.60

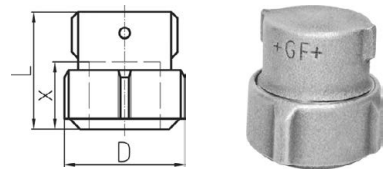

Kappen +GF+ Primofit

- Verzinkt, für Stahlrohr ISO 65


	Orig. Nr.	Dim. Zoll	D mm	L mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2062058	775452050	3/8	43	48	30-34	--	30	35.20
2062059	775452051	1/2	45	48	30-34	244.112	30	30.80
2062060	775452052	3/4	51	50	30-34	244.113	30	32.30
2062061	775452053	1	59	53	30-34	332.311	30	34.10
2062062	775452054	1 1/4	68	54	30-36	332.312	10	45.30
2062063	775452055	1 1/2	75	55	32-38	332.313	10	51.80
2062064	775452056	2	96	60	36-42	332.314	10	66.20

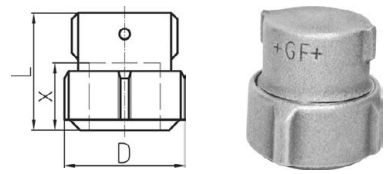

T-Stücke mit IG +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Innengewinde im Abzweiger, für Stahlrohr ISO 65 auf Rp/EN 10226-1


	Orig. Nr.	Dim. St Zoll	d Rp Zoll	D mm	L mm	L1 mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2062045	775312051	1/2	1/2	45	101	27	30-34	241.632	15	46.90
2062046	775312052	3/4	3/4	51	107	32	30-34	241.633	10	50.10
2062047	775312053	1	1	59	114	38	30-34	241.634	5	63.10
2062048	775312054	1 1/4	1 1/4	68	121	45	30-36	241.635	5	78.70
2062049	775312055	1 1/2	1 1/2	75	133	48	32-38	241.636	10	98.30
2062050	775312056	2	2	96	156	62	36-42	241.637	5	142.00

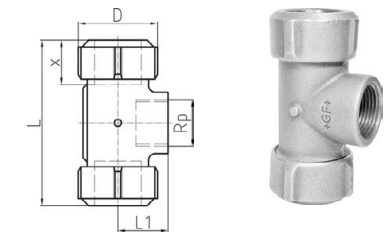

T-Stücke egal +GF+ Primofit

- Verzinkt, für Stahlrohr ISO 65

	Orig. Nr.	Dim. Zoll	D mm	L mm	L1 mm	x mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2062039	775302051	1/2	45	110	55	30-34	241.612	5	52.80
2062040	775302052	3/4	51	115	58	30-34	241.613	5	61.10
2062041	775302053	1	59	121	61	30-34	331.211	5	74.50
2062042	775302054	1 1/4	68	130	65	30-36	331.212	5	105.50
2062043	775302055	1 1/2	75	144	72	32-38	331.213	5	128.50
2062044	775302056	2	96	166	83	36-42	331.214	5	160.50

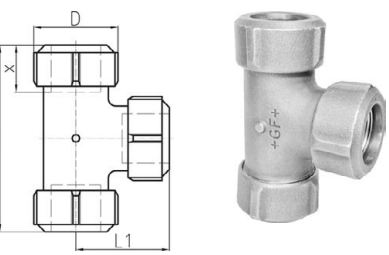

Dichtsätze +GF+ Primofit

- Für alle PE/PE-Xa SDR-Reihen (ohne Stützhülse)

Orig. Nr.	Dim. PE mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	Dim. PE mm	Stück	CHF Stück
3091661	775958961 20	50	14.90	**3091664**	775958964 40	50	20.00
3091662	775958962 25	50	15.80	**3091665**	775958965 50	50	20.90
3091663	775958963 32	50	17.30	**3091666**	775958966 63	50	24.20



Dichtsätze +GF+ Primofit

- Für Stahlrohr ISO 65 und Siederohre EN 10220-S1

Orig. Nr.	Dim. St Zoll	D mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	Dim. St Zoll	D mm	Stück	CHF Stück
2062065	775958951 1/2	21.3	50	9.90	**2062069**	775958955 1 1/2	48.3	50	20.90
2062066	775958952 3/4	26.9	50	12.30	**2062070**	775958956 2	60.3	50	23.70
2062067	775958953 1	33.7	50	15.00	**3091484**	775958917 2 1/2	76.1	10	90.10
2062068	775958954 1 1/4	42.4	50	20.00	**3091485**	775958918 3	88.9	10	92.10



Stützhülsen PE/PE-Xa SDR 11/S5 +GF+

Orig. Nr.	Dim. PE mm	Farbe	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	Dim. PE mm	Farbe	Stück	CHF Stück
3091486	775950201 20 x 2.0	weiss	50	8.70	**3091489**	775950204 40 x 3.7	weiss	25	12.90
3091487	775950202 25 x 2.3	weiss	50	9.00	**3091490**	775950205 50 x 4.6	weiss	25	15.60
3091488	775950203 32 x 3.0	weiss	50	9.70	**3091491**	775950206 63 x 5.8	weiss	15	18.40



Dichtbänder 75 mm +GF+ Multi / Clamp Snap

- Inox, NBR 80° C, Baulänge 75 mm

Druckbereiche:

- Rohraussendurchmesser: 21-111 mm, Wasser: 20 bar, Gas: 4 bar
- Rohraussendurchmesser: 112-145 mm, Wasser: 10 bar, Gas: 4 bar
- Rohraussendurchmesser: 167-223 mm, Wasser: 5 bar, Gas: 4 bar

Orig. Nr.	Toleranzbereich	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	Toleranzbereich	Stück	CHF Stück
2062072	724208019 21-25	1	32.00	**3134407**	724208118 69-73	1	50.70
2062073	724208028 26-30	1	33.80	**3134408**	724208127 71-76	1	54.30
2062074	724208037 33-37	1	35.60	**2062080**	724208136 74-80	1	58.50
3134404	724208046 37-41	1	37.50	**2062078**	724208145 87-93	1	59.60
2062075	724208055 42-45	1	41.30	**3134409**	724208154 94-100	1	61.70
2062076	724208064 48-51	1	43.20	**3134410**	724208163 99-104	1	63.80
3134405	724208073 50-54	1	44.90	**3134411**	724208172 105-111	1	65.80
2062077	724208091 60-64	1	46.90	**2062079**	724208181 112-117	1	67.90
3134406	724208100 62-66	1	48.70	**3134412**	724208226 139-145	1	131.50

Anmerkung: Nur für vorübergehenden Einsatz geeignet



Dichtbänder 150 mm +GF+ Multi / Clamp Snap

- Inox, NBR 80° C, Baulänge 150 mm

Druckbereich:

- Rohraussendurchmesser: 21-111 mm, Wasser: 20 bar, Gas: 4 bar
- Rohraussendurchmesser: 112-145 mm, Wasser: 10 bar, Gas: 4 bar
- Rohraussendurchmesser: 167-223 mm, Wasser: 5 bar, Gas: 4 bar

Orig. Nr.	Toleranzbereich	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	Toleranzbereich	Stück	CHF Stück
3134413	724208020 21-25	1	61.70	**3134423**	724208128 71-76	1	97.20
3134414	724208029 26-30	1	63.80	**3134424**	724208137 74-80	1	99.30
3134415	724208038 33-37	1	69.00	**3134425**	724208146 87-93	1	101.50
3134416	724208047 37-41	1	71.10	**3134426**	724208155 94-100	1	106.50
3134417	724208056 42-45	1	73.20	**3134427**	724208164 99-104	1	108.50
3134418	724208065 48-51	1	77.30	**3134428**	724208173 105-111	1	113.00
3134419	724208074 50-54	1	87.80	**3134429**	724208182 112-117	1	114.00
3134420	724208092 60-64	1	89.90	**3134430**	724208227 139-145	1	168.50
3134421	724208101 62-66	1	92.00	**3134431**	724208254 167-173	1	182.00
3134422	724208119 69-73	1	94.10	**3134432**	724208281 217-223	1	253.00

Anmerkung: Nur für vorübergehenden Einsatz geeignet



Stützhülsen mit Keil S-5 SDR 11 PN16 +GF+

- PN 16, Geeignet für PE und PVC Rohre
- Edelstahl A2 Qualität (AISI 304), optional A4 Qualität (AISI 316)



	Orig. Nr.	d x e mm	Ø innen mm	Länge mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3002268	709026016	63 x 5.8	51.4	175	467.114	1	45.50
3002267	709026026	75 x 6.8	61.4	175	467.255	1	49.20
2077542	709026036	90 x 8.2	73.6	175	467.256	1	55.40
2077543	709026046	110 x 10.0	90.0	175	467.117	1	59.60
2077544	709026056	125 x 11.4	102.2	175	467.118	1	62.70
3025346	709026066	140 x 12.8	114.4	175	467.121	1	65.80
2077545	709026076	160 x 14.6	130.8	200	467.122	1	72.10
3053689	709026086	180 x 16.4	147.2	200	472.823	1	83.60
3053691	709026096	200 x 18.2	163.6	200	472.824	1	96.10
3053693	709026106	225 x 20.5	184.0	225	472.825	1	100.50
3055977	709026116	250 x 22.7	204.6	225	--	1	100.50
3055979	709026126	280 x 25.5	229.0	225	467.267	1	128.50
3055981	709026124	315 x 28.6	257.8	225	467.268	1	134.00
3076315	709026128	355 x 32.3	290.4	225	--	1	173.50
3076318	709026138	400 x 36.4	327.2	225	--	1	214.00
3076336	709026148	450 x 41.0	368.0	225	--	1	260.00
3076338	709026158	500 x 45.5	409.0	225	--	1	309.50
3076340	709026168	560 x 51.0	458.0	225	--	1	361.50
3076342	709026178	630 x 57.3	515.4	225	--	1	408.50

Lieferung massspezifischer Sonderbauteile auf Anfrage

Stützhülsen mit Keil S-8 SDR 17 PN10 +GF+

- PN 10, Geeignet für PE und PVC Rohre
- Edelstahl A2 Qualität (AISI 304), optional A4 Qualität (AISI 316)



	Orig. Nr.	d x e mm	Ø innen mm	Länge mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3059249	709026022	75 x 4.3	66.4	175	467.115	1	49.20
3001322	709026032	90 x 5.4	79.2	175	467.116	1	55.40
3001323	709026042	110 x 6.6	96.8	175	467.217	1	59.60
3001324	709026052	125 x 7.4	110.2	175	467.218	1	62.70
3025345	709026062	140 x 8.3	123.4	175	467.221	1	65.80
3001325	709026072	160 x 9.5	131.0	200	467.222	1	72.10
3001326	709026082	180 x 10.7	159.6	200	--	1	83.60
3053690	709026092	200 x 11.9	177.2	200	--	1	96.10
3025348	709026102	225 x 13.4	199.4	225	--	1	98.20
3055978	709026115	250 x 14.3	221.4	225	--	1	100.50
3055980	709026127	280 x 16.5	247.0	225	467.227	1	128.50
3055982	709026125	315 x 18.7	279.2	225	467.228	1	134.00
3076314	709026129	355 x 20.1	314.8	225	--	1	173.50
3076317	709026139	400 x 23.7	--	225	--	1	214.00
3076319	709026149	450 x 25.5	--	225	--	1	260.00
3076337	709026159	500 x 28.3	--	225	--	1	309.50
3076339	709026169	560 x 31.7	--	225	--	1	361.50
3076341	709026179	630 x 35.7	--	225	--	1	408.50

Lieferung massspezifischer Sonderbauteile auf Anfrage

Flamco
meibes
simplex

INNOVATIONEN FÜR DIE WELT VON MORGEN




Die Flamco Gruppe ist Teil von Aalberts N.V. und befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb qualitativ hochwertiger Komponenten für Heizungs-, Lüftungs- und Kühlanlagen. Weltweit Ihr zuverlässiger Partner für innovative Lösungen für Wohn- und Geschäftsgebäude und nachhaltige Energie.

- Ausdehnungsgefässe, Druckhalte- und Nachspeiseautomaten
- Sicherheitsventile und Anschlussgruppen
- Luft- und Schlammabscheider
- T-Plus Abzweigstücke
- Rohrschellen und Befestigungsmaterial

www.flamco.ch

Flamco Abzweig-T-Stücke, Temperguss FLAMCO T-Plus PN 25

Aus Temperguss für dickwandige Stahlrohre. Rohrverbindungsprogramm ohne Betriebsunterbrechung. Abzweig-T-Stück für Wasser, Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Medien.

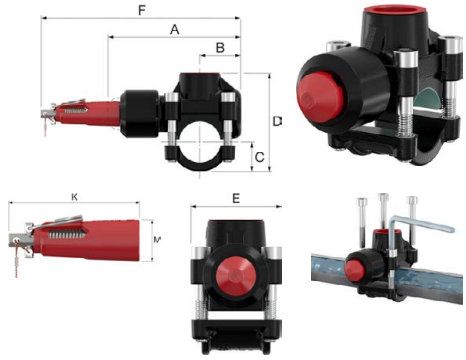


- Einsparung von Zeit und Kosten bei der Montage
- Abzweigungen herstellen, während das System in Betrieb bleibt
- Kein Entleeren nötig und damit kein neuer Luft- und Schmutzzugang in das System
- Immer ein perfekter Abtrennvorgang dank Trigger
- Abtrennen selbst auf kleinstem Raum möglich
- Optimale Abdichtung an der Leitung
- Korrosionsbeständige Beschichtung
- Der Trigger ist im Lieferumfang des T-plus enthalten und ist einmalig verwendbar
- Einfache Vormontage mit ClickIn-Muttern (bei Modellen ab 1½")
- Für Stahlrohre (St33, St34, St35, St37) von ½" bis 3"
- Gewinderohre: NEN 3257 C Schwer, DIN 2441, BS 1387 Schwer (oder leichter)/ISO 9329-1
- Nahtlose Stahlrohre: DIN 2448/1629 Bl.3, St 35 / ISO 9330-1
- Geschweisste Stahlrohre (normalwandig): DIN 2458/1626 Bl.2, St 35
- Werkstoffnummern: 1.0035 (St33), 1.0034, 10305 (St34), 1.0308, 10345 (St35), 1.0036, 1.0037, 1.0038, 1.0039, 1.0255, 1.0254 (St37).
- Max. Betriebsüberdruck: 25 bar.
- Systemtemperatur: -10 bis 120° C.

SVGW SSIGE

	Orig. Nr.	Ø Rohr nominal	Rohr Aussen-Ø	Anschluss für Abzweigung	Wanddicke min.	Wanddicke max.	Anzugsdrehmoment	A	B	C	D	E	F + 13	K	M	⌓	CHF
		Zoll	mm	Zoll	mm	mm	N·m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2059627	90615	1/2	21.3	RP 1/2	2.0	3.25	10	100	28	19	67	47	166	66	21	1	142.00
2059628	90620	3/4	26.9	RP 1/2	2.0	3.25	10	113	34	21	77	50	179	66	21	1	155.00
2059629	90626	1	33.7	RP 3/4	2.0	4.05	16	115	35	25	83	56	181	66	21	1	212.00
2059630	90632	1 1/4	42.4	RP 1	2.0	4.05	16	130	38	29	102	69	196	66	21	1	327.00
2059631	90640	1 1/2	48.3	RP 1 1/4	2.3	4.05	30	165	55	35	123	83	231	66	21	1	547.00
2059632	90650	2	60.3	RP 1 1/4	2.3	4.50	30	167	55	43	136	83	233	66	21	1	689.00
2059633	90665	2 1/2	76.1	RP 1 1/4	2.6	4.50	30	190	66	52	153	83	256	66	21	1	867.00
2059634	90680	3	88.9	RP 1 1/4	2.9	4.50	30	190	66	58	168	83	256	66	21	1	941.00

Flamco Abzweig-T-Stücke, Messing FLAMCO T-Plus PN 16

Aus Messing für Kupferrohre, dünnwandige Stahlrohre und Edelstahlrohre. Rohrverbindungsprogramm ohne Betriebsunterbrechung. Abzweig-T-Stück für Wasser, Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Medien.

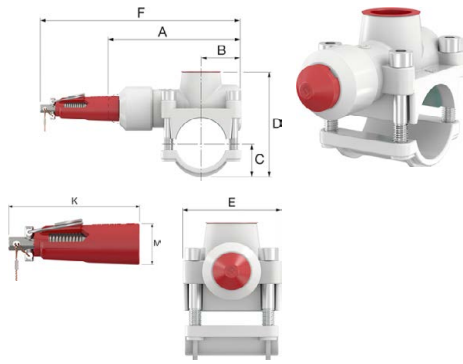

- Einsparung von Zeit und Kosten bei der Montage
- Abzweigungen herstellen, während das System in Betrieb bleibt
- Kein Entleeren nötig und damit kein neuer Luft- und Schmutzzugang in das System
- Immer ein perfekter Abtrennvorgang dank Trigger
- Abtrennen selbst auf kleinstem Raum möglich
- Optimale Abdichtung an der Leitung
- Korrosionsbeständige Beschichtung
- Der Trigger ist im Lieferumfang des T-plus enthalten und ist einmalig verwendbar.
- Für dünnwandige Heizungs- Stahlrohre (St33, St34, St35, St37), Inox-Rohre (1.4401, 1.4521) oder Kupferrohre (R290, R250)
- Dünnwandiges Stahlrohr gemäss NEN 1982, EN 10305 und DIN 2391
- Werkstoffnummern: 1.0033 (St33), 1.0031, 1.0034 (St34), 1.0214, 1.0308 (St35), 1.0220, 1.0225, 1.0237 und 1.0261
- Hartes (R290) / Mittelhartes (R250) Kupferrohr gemäss EN 1057
- Für Inox- Rohre gemäss NEN 1982, EN 10312 und DIN 2391, Material AISI 316 (1.4401) und AISI 444 (1.4521)
- Max Betriebsüberdruck: 16 bar
- Systemtemperatur: -10 bis 120° C

SVGW SSIGE

	Orig. Nr.	Rohr Aussen-Ø	Anschluss für Abzweigung	Wanddicke dünnw. Stahl max.	Wanddicke Kupfer max.	Wanddicke Edelstahl max.	Anzugsdrehmoment	A	B	C	D	E	F + 13	K	M	⌓	CHF
		mm	Zoll	mm	mm	mm	N·m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
2059636	90515	15	G 1/2 M	1.25	1.25	1.00	6	75	17	13	51	35	141	66	21	1	131.00
2059637	90518	18	G 1/2 M	1.25	1.25	1.00	6	88	24	14	51	40	154	66	21	1	145.00
2059638	90522	22	G 1/2 M	1.50	1.25	1.25	6	88	24	15	58	40	154	66	21	1	149.00
2059639	90528	28	Rp 3/4	1.50	1.50	1.25	6	10	29	22	76	57	171	66	21	1	238.00
2059640	90535	35	Rp 3/4	1.50	1.50	1.50	10	108	30	25	82	56	174	66	21	1	275.00
3198812	90542	42	Rp 3/4	1.50	1.50	--	10	115	35	29	89	63	181	66	21	1	445.00

Kupplungen Metal-Grip STRAUB EPDM-VZ

Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Verschluss verzinkt. Verschluss Inox auf Anfrage, Montage- / Demontageanleitung beachten.

Durchmesser AD: 30.0 - 609.6 mm
Betriebsdruck: bis 67 bar
Manschette: EPDM (-30 ° C bis +100 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte



	Orig. Nr.	Ø-aussen mm	Spannbereich mm	PN bar	PS bar	B mm	C mm	Verspannt (DV) mm	Verspannt (KV) mm	Stück	CHF Stück
2062851	86	33.7	33.2 - 34.2	16	62	46	18	52	75	1	164.00
3053706	110	38.0	37.5 - 38.5	16	58	61	19	58	90	1	165.00
2062852	11045	42.4	41.9 - 42.9	16	53	61	20	62	90	1	166.00
3053708	129	44.5	44.0 - 45.0	16	48	61	20	64	95	1	166.00
2062853	11048	48.3	47.8 - 48.8	16	44	61	20	68	95	1	169.00
3053709	8669	54.0	53.5 - 54.5	16	39	77	38	74	100	1	170.00
2062854	11052	57.0	56.4 - 57.6	16	37	77	32	77	105	1	173.50
2062855	11054	60.3	59.7 - 60.9	16	37	77	32	82	110	1	175.50
2062856	215	76.1	75.3 - 76.9	16	56	94	39	100	130	1	208.00
3053710	216	84.0	83.2 - 84.8	16	45	94	39	112	140	1	221.50
2062857	135	88.9	88.0 - 89.8	16	41	94	39	117	145	1	223.50
3053711	136	104.0	103.0 - 105.0	16	37	94	39	133	160	1	247.00
2062858	137	108.0	106.9 - 109.1	16	35	94	39	133	160	1	251.00
2062859	138	114.3	113.2 - 115.4	16	34	94	39	139	165	1	262.50
3053712	139	129.0	127.7 - 130.3	16	33	108	51	160	190	1	357.00
2062860	140	133.0	131.7 - 134.3	16	33	108	43	160	190	1	364.50
2062861	141	139.7	138.3 - 141.1	16	32	109	43	168	200	1	405.50
3053713	142	154.0	152.5 - 155.5	16	32	109	51	186	215	1	445.00
2062862	143	159.0	157.4 - 160.6	16	31	109	43	187	215	1	451.50
2062863	144	168.3	166.6 - 170.0	16	29	109	43	200	230	1	480.00
2062864	145	219.1	216.9 - 221.3	16	26	150	60	259	295	1	786.00
3053714	1572	244.5	242.0 - 247.0	14	27	148	67	290	345	1	793.00
3053715	1574	267.0	264.5 - 269.5	12	24	148	67	312	365	1	823.00
3053716	1567	273.0	270.5 - 275.5	12	21	148	67	318	370	1	856.00
3053718	1576	323.9	320.5 - 327.0	10	18	148	67	369	420	1	903.00
3053720	1579	355.6	352.0 - 359.0	8	17	148	67	401	450	1	943.00
3053721	1607	406.4	402.5 - 410.5	8	14	148	67	451	500	1	1024.00
3053722	1609	457.2	452.5 - 462.0	6	8	148	67	502	550	1	1107.00
3053723	1611	508.0	503.0 - 513.0	5	6	148	67	553	600	1	1158.00
3053724	1613	558.8	554.0 - 564.0	4.5	6	148	67	604	650	1	1278.00
3053727	1615	609.6	604.5 - 614.5	4	5	148	67	655	700	1	1368.00

Kupplungen Grip STRAUB EPDM-ES

Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Verschluss Edelstahl, Montage- / Demontageanleitung beachten.

Durchmesser AD: 26.9 - 609.6 mm
Betriebsdruck: bis 46 bar
Manschette: EPDM (-30 ° C bis +80 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte



	Orig. Nr.	Ø-aussen mm	Spannbereich mm	PS bar	B mm	C mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2062880	G20000	26.9	26.4 - 27.4	46	46	19.0	811.333	1	69.30
3053833	G20050	30.0	29.5 - 30.5	42	46	17.0	--	1	71.40
2062881	G20100	33.7	33.2 - 34.2	38	46	17.0	811.531	1	73.50
3053834	G20150	38.0	37.5 - 38.5	33	61	25.0	--	1	84.00
2062882	G20200	42.4	41.9 - 42.9	30	61	25.0	811.532	1	86.10
3053835	G20250	44.5	44.0 - 45.0	33	61	25.0	811.544	1	88.20
2062883	G20300	48.3	47.8 - 48.8	30	61	25.0	811.533	1	91.40
3053836	G20350	54.0	53.5 - 54.5	20	76	37.0	--	1	103.00
2062885	G20400	57.0	56.4 - 57.6	18	76	37.0	244.311	1	105.00
2062886	G20450	60.3	59.7 - 60.9	22	76	37.0	243.511	1	107.00
3053837	G20485	70.0	68.9 - 70.7	32	95	36.0	--	1	132.50
3053838	G20500	73.0	70.3 - 73.7	31	95	41.0	--	1	144.00
2062887	G20550	76.1	75.3 - 76.9	31	95	41.0	244.312	1	147.00
3053839	G20570	79.5	78.7 - 80.3	28	95	35.0	--	1	149.00
3053840	G20600	84.0	83.2 - 84.8	26	95	35.0	--	1	153.50
2062888	G20650	88.9	88.0 - 89.8	22	95	41.0	227.112	1	157.50
3053841	G20700	100.6	99.6 - 101.6	22	95	35.0	--	1	164.00
3053842	G20750	101.6	100.6 - 102.6	22	95	35.0	--	1	164.00
3053843	G20800	104.0	103.0 - 105.0	22	95	35.0	--	1	165.00
3053844	G20825	104.8	103.8 - 105.8	22	95	35.0	--	1	166.00
2062889	G20850	108.0	106.9 - 109.1	21	95	41.0	244.313	1	170.00
2062890	G20900	114.3	113.2 - 115.4	19	110	54.0	811.537	1	175.50
3053845	G20950	127.0	125.7 - 128.3	19	95	41.0	--	1	236.50
3053846	G21000	129.0	127.7 - 130.3	19	110	54.0	--	1	237.50
3053847	G21050	130.2	128.9 - 131.5	19	110	54.0	--	1	238.50
2062891	G21100	133.0	131.7 - 134.3	19	110	54.0	244.314	1	240.50
2062892	G21150	139.7	138.3 - 141.1	16	110	54.0	243.514	1	245.50
3053859	G21200	141.3	139.9 - 142.7	16	110	54.0	--	1	247.00
3053848	G21250	154.0	152.5 - 155.5	16	110	54.0	--	1	255.00
2062893	G21300	159.0	157.4 - 160.6	16	110	54.0	244.315	1	260.50
2062894	G21350	168.3	166.6 - 170.0	16	110	54.0	811.541	1	266.50
2062895	21400	219.1	216.9 - 221.3	16	142	80.0	243.516	1	466.00
3053849	25100	244.5	242.0 - 247.0	9	141	80.0	--	1	659.00
3053850	25150	267.0	264.5 - 269.5	8	141	80.0	--	1	673.00
3053851	25200	273.0	270.5 - 275.5	7	141	80.0	--	1	675.00
3053852	25300	323.9	320.5 - 327.0	5	141	80.0	--	1	711.00
3053853	25353	355.6	352.0 - 359.0	4	141	80.0	--	1	744.00
3053854	25413	406.4	402.5 - 410.5	3	141	80.0	--	1	797.00
3053855	25434	457.2	452.5 - 461.5	2	141	80.0	--	1	853.00
3053856	25453	508.0	503.5 - 512.5	2	141	80.0	--	1	904.00
3053857	25483	558.8	554.5 - 563.5	2	141	80.0	--	1	958.00
3053858	25517	609.6	605.5 - 614.0	1	141	80.0	--	1	1011.00
3053860	25101	244.5	242.0 - 247.0	9	141	80.0	--	1	605.00
3053861	25151	267.0	264.5 - 269.5	8	141	80.0	--	1	620.00
3053862	25201	273.0	270.5 - 275.5	7	141	80.0	243.517	1	622.00
3053863	25301	323.9	320.5 - 327.0	5	141	80.0	243.518	1	656.00
3053864	101099	355.6	352.0 - 359.0	10	141	80.0	--	1	692.00
3053865	101102	406.4	402.5 - 410.5	7	141	80.0	--	1	744.00
3053866	101105	457.2	452.5 - 461.5	5	141	80.0	--	1	799.00
3053867	101108	508.0	503.5 - 512.5	4	141	80.0	--	1	851.00
3053868	101111	558.8	554.5 - 563.5	3	141	80.0	--	1	904.00
3053869	101114	609.6	605.5 - 614.0	2	141	80.0	--	1	958.00

straub the right connection

Kupplungen Grip STRAUB NBR-ES

Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Montage- / Demontageanleitung beachten.

Durchmesser AD: 30.0 - 609.6 mm
Betriebsdruck: bis 46 bar
Manschette: NBR (-20 ° C bis +80 ° C)
Medien: Wässer, Gase Oele, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe



Orig. Nr.	Verschluss	Ø-aussen	Spannbereich	PN	PS	B	C	Verspannt (DV)	Verspannt (KV)		CHF
		mm	mm	bar	bar	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
3053902	G20001 Edelstahl	26.9	26.4 - 27.4	16	46	46	19	43	70	1	70.40
3053903	G20051 Edelstahl	30.0	29.5 - 30.5	16	42	46	17	47	75	1	72.50
3053904	G20101 Edelstahl	33.7	33.2 - 34.2	16	38	46	17	57	75	1	74.60
3053905	G20151 Edelstahl	38.0	37.5 - 38.5	16	33	61	25	57	90	1	86.10
3053906	G20201 Edelstahl	42.4	41.9 - 42.9	16	30	61	25	62	95	1	88.20
3053907	G20251 Edelstahl	44.5	44.0 - 45.0	16	33	61	25	64	95	1	90.30
2062884	G20301 Edelstahl	48.3	47.8 - 48.8	16	30	61	25	67	100	1	92.40
3053908	G20351 Edelstahl	54.0	53.5 - 54.5	16	20	76	37	76	105	1	104.00
3053909	G20401 Edelstahl	57.0	56.4 - 57.6	16	18	76	37	76	105	1	106.00
3053910	G20451 Edelstahl	60.3	59.7 - 60.9	16	22	76	37	79	110	1	108.00
3053911	G20501 Edelstahl	73.0	72.3 - 73.7	16	31	95	41	96	135	1	147.00
3053912	G20551 Edelstahl	76.1	75.3 - 76.9	16	31	95	41	98	135	1	149.00
3053913	G20651 Edelstahl	88.9	88.0 - 89.8	16	22	95	41	111	150	1	159.50
3053914	G20701 Edelstahl	100.6	99.6 - 101.6	16	22	95	35	129	165	1	166.00
3053915	G20751 Edelstahl	101.6	100.6 - 102.6	16	22	95	35	130	165	1	168.00
3053916	G20801 Edelstahl	104.0	103.0 - 105.0	16	22	95	35	132	165	1	169.00
3053917	G20826 Edelstahl	104.8	103.8 - 105.8	16	22	95	35	133	165	1	169.00
3053918	G20851 Edelstahl	108.0	106.9 - 109.1	16	21	95	41	130	165	1	174.50
3053919	G20901 Edelstahl	114.3	113.2 - 115.4	16	16	95	41	136	170	1	178.50
3053920	G20951 Edelstahl	127.0	125.7 - 128.3	16	19	110	54	151	195	1	244.50
3053921	G21001 Edelstahl	129.0	127.7 - 130.3	16	19	110	54	153	195	1	245.50
3053922	G21051 Edelstahl	130.2	128.9 - 131.5	16	19	110	54	154	200	1	247.00
3053923	G21101 Edelstahl	133.0	131.7 - 134.3	16	19	110	54	157	200	1	250.00
3053924	G21151 Edelstahl	139.7	138.3 - 141.1	16	16	110	54	164	210	1	254.00
3053925	G21201 Edelstahl	141.3	139.9 - 142.7	16	16	110	54	166	210	1	255.00
3053926	G21301 Edelstahl	159.0	157.4 - 160.6	13	16	110	54	183	225	1	266.50
3053927	G21351 Edelstahl	168.3	166.6 - 170.0	13	16	110	54	192	230	1	274.00
3053928	21401 Edelstahl	219.1	216.9 - 221.3	10	16	142	80	250	295	1	483.00
3053929	25102 Edelstahl	244.5	242.0 - 247.0	5.5	9	141	80	275	320	1	681.00
3053930	25152 Edelstahl	267.0	264.5 - 269.5	5	8	141	80	297	340	1	695.00
3053931	25202 Edelstahl	273.0	270.5 - 275.5	4	7	141	80	303	345	1	697.00
3053932	25302 Edelstahl	323.9	320.5 - 327.0	3	5	141	80	354	395	1	734.00
3053933	25352 Edelstahl	355.6	352.0 - 359.0	2.5	4	141	80	386	425	1	770.00
3053934	25403 Edelstahl	406.4	402.5 - 410.5	2	3	141	80	436	470	1	825.00
3053935	25435 Edelstahl	457.2	452.5 - 461.5	--	2	141	80	487	520	1	882.00
3053936	25452 Edelstahl	508.0	503.5 - 512.5	--	2	141	80	538	570	1	936.00
3053937	25484 Edelstahl	558.8	554.5 - 563.5	--	2	141	80	589	620	1	990.00
3053938	25518 Edelstahl	609.6	605.5 - 614.0	--	1	141	80	640	670	1	1047.00
3053972	25103 Stahl verzinkt	244.5	242.0 - 247.0	5.5	9	141	80	275	320	1	628.00
3053973	25153 Stahl verzinkt	267.0	264.5 - 269.5	5	8	141	80	297	340	1	643.00
3053974	25203 Stahl verzinkt	273.0	270.5 - 275.5	4	7	141	80	303	345	1	646.00
3053975	25303 Stahl verzinkt	323.9	320.5 - 327.0	3	5	141	80	354	395	1	681.00
3053976	101100 Stahl verzinkt	355.6	352.0 - 359.0	2.5	4	141	80	386	425	1	718.00
3053977	101103 Stahl verzinkt	406.4	402.5 - 410.5	2	3	141	80	436	470	1	773.00
3053978	101106 Stahl verzinkt	457.2	452.5 - 461.5	--	2	141	80	487	520	1	830.00
3053979	101109 Stahl verzinkt	508.0	503.5 - 512.5	--	2	141	80	538	570	1	884.00
3053980	101112 Stahl verzinkt	558.8	554.5 - 563.5	--	2	141	80	589	620	1	939.00
3053983	101115 Stahl verzinkt	609.6	605.5 - 614.0	--	1	141	80	640	670	1	995.00

Stufenkupplungen Grip STRAUB

Zugfeste Verbindung für Metallrohre zur Überwindung unterschiedlicher Durchmesser



Durchmesser AD: 48.3 - 168.3 mm
Verschluss: Edelstahl
Gehäuse: Edelstahl
Manschette: EPDM (-20 ° C bis +100 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte

	Orig. Nr.	AD1	AD2	PN	Verspannt (DV)	Verspannt (KV)	R ohne Bandeinlage	R mit Bandeinlage	SW	Gewinde		CHF
		mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	d1 M	Stück	Stück
3211502	100613	50.8	50.3	24	76	105	5	5-10	6	8	1	168.00
3211503	100651	54.0	50.8	24	76	105	5-10	5-10	6	8	1	171.00
3211504	100664	60.3	57.0	24	79	110	5-10	5-15	6	8	1	178.50
3211505	100665	76.1	73.0	24	98	142	5-10	5-25	6	8	1	200.50
3211506	100670	88.9	84.0	22	111	157	5-10	5-25	6	8	1	207.00
3211507	100673	104.1	101.6	22	132	172	5-10	5-25	6	8	1	216.50
3211508	100680	108.0	104.8	21	130	172	5-10	5-25	6	8	1	219.50
3211509	100681	114.3	108.0	16	136	177	5-10	5-25	6	8	1	232.00
3211510	100682	139.7	133.0	16	164	210	5-10	5-30	8	10	1	360.00
3211511	100683	159.0	154.0	16	183	225	5-10	5-30	8	10	1	388.50
3211512	100686	168.3	159.0	16	192	230	5-10	5-30	8	10	1	412.50

Kupplungen Plast-Grip STRAUB EPDM-VZ

Zugfeste Verbindung für Kunststoffrohre, Verschluss verzinkt. Verschluss Inox auf Anfrage, Manschette NBR (-20 ° C bis +80° C) Mehrpreis auf Anfrage. Montage- / Demontageanleitung beachten.



Durchmesser AD: 40.0 - 160.0 mm
Betriebsdruck: bis 46 bar
Manschette: EPDM (-20 ° C bis +80 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte

	Orig. Nr.	Ø-aussen	Spannbereich	PN	B	C	Verspannt (DV)	Verspannt (KV)	NPK-Nr.		CHF
		mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm		Stück	Stück
3053994	6760	40.0	39.0 - 40.5	16	64	19	60	90	465.112	1	184.00
3053996	6758	50.0	49.0 - 50.5	16	64	20	70	100	465.113	1	187.00
3053997	87	63.0	62.0 - 64.0	16	80	32	85	115	465.114	1	193.00
3053998	337	75.0	74.0 - 76.0	16	97	39	90	130	465.115	1	230.00
3054000	338	90.0	89.0 - 91.0	16	97	39	118	145	465.116	1	248.00
3054002	339	110.0	109.0 - 111.0	16	97	39	135	160	465.117	1	276.00
3054006	340	114.3	113.0 - 115.0	16	94	39	139	165	--	1	291.00
3054009	341	125.0	124.0 - 126.0	16	112	43	152	185	465.118	1	395.00
3054011	342	140.0	139.0 - 142.0	16	112	43	168	200	465.121	1	448.50
3054012	343	160.0	159.0 - 162.0	16	112	43	188	215	465.122	1	500.00

Kupplungen Combi-Grip STRAUB EPDM-VZ

Zugfeste Verbindung von Metall- mit Kunststoffrohren, Verschluss verzinkt. Verschluss Inox auf Anfrage, Manschette NBR (-20 ° C bis +80° C) Mehrpreis auf Anfrage. Montage- / Demontageanleitung beachten.



Durchmesser AD: 40.0 - 160.0 mm
Betriebsdruck: bis 16 bar
Manschette: EPDM (-30 ° C bis +100 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte

	Orig. Nr.	Ø-aussen (KS)	Ø-aussen (St)	Druckstufe	B	C	Verspannt (DV)	Verspannt (KV)	NPK-Nr.		CHF
		mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm		Stück	Stück
3054035	9130	40.0	38.0	PN 16	61	19	60	90	--	1	184.00
3054036	9120	40.0	42.4	PN 16	64	19	63	95	344.132	1	184.00
3054037	6768	50.0	48.3	PN 16	64	20	70	100	344.134	1	187.00
3054038	9114	63.0	60.3	PN 16	80	32	85	115	344.136	1	193.00
3054039	94	75.0	76.1	PN 16	97	39	100	130	344.137	1	230.00
3054040	91	90.0	88.9	PN 16	97	39	118	145	344.138	1	248.00
3054041	424	110.0	108.0	PN 16	97	39	135	160	344.141	1	276.00
3054042	14954	110.0	114.3	PN 16	94	39	140	170	--	1	348.50
3054043	428	114.3	114.3	PN 16	94	39	139	165	--	1	291.00
3054044	432	140.0	139.7	PN 16	112	43	168	200	244.354	1	448.50
3054045	436	160.0	159.0	PN 16	112	43	188	215	344.143	1	500.00

Kupplungen Flex 1L STRAUB EPDM-VZ

Nicht zugfeste Verbindung für alle Rohrmaterialien, Verschluss verzinkt. Manschette NBR (-20 ° C bis +80 ° C) und Viton A (-20° C bis +180 ° C) auf Anfrage, Verschluss Inox und Flex 2L Kupplungen auf Anfrage. Montage- / Demontageanleitung beachten.

Durchmesser AD: 48.3 - 168.3 mm
Betriebsdruck: bis 25 bar
Manschette: EPDM (-20 ° C bis +80 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte



	Orig. Nr.	Ø-aussen mm	Spannbereich mm	Druckstufe bar	Betriebsdruck bar	B mm	C mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3054051	30001	48.3	47.0 - 49.5	PN 16	25	75	35	344.254	1	76.70
3054052	30051	54.0	52.0 - 55.5	PN 16	25	75	35	--	1	79.80
3054053	30101	57.0	55.5 - 58.5	PN 16	25	75	35	344.255	1	80.90
3054054	30151	60.3	59.0 - 61.5	PN 16	25	75	35	344.256	1	80.90
3054055	30201	73.0	71.5 - 74.5	PN 16	25	94	51	--	1	94.50
3054056	30251	76.1	75.0 - 77.5	PN 16	25	94	51	344.257	1	94.50
3054057	30301	84.0	82.5 - 85.5	PN 16	24	94	51	--	1	97.70
3054058	30351	88.9	87.5 - 90.5	PN 16	24	94	51	344.258	1	98.70
3054059	30401	100.6	99.0 - 102.5	PN 16	23	94	51	--	1	101.00
3054060	30451	101.6	100.0 - 103.5	PN 16	23	94	51	--	1	101.00
3054061	30501	104.0	102.5 - 105.5	PN 16	22	94	51	--	1	102.00
3054062	30551	104.8	103.0 - 106.5	PN 16	22	94	51	--	1	102.00
3054063	30601	108.0	106.5 - 109.5	PN 16	22	94	51	344.261	1	103.00
3054064	30651	114.3	112.5 - 116.0	PN 16	21	94	51	811.637	1	104.00
3054065	30676	127.0	125.0 - 129.0	PN 16	21	107	62	--	1	135.50
3054066	30701	129.0	127.0 - 131.0	PN 16	18	107	62	--	1	136.50
3054067	30751	130.2	128.5 - 132.0	PN 16	19	107	62	--	1	137.50
3054068	30801	133.0	131.0 - 135.0	PN 16	16	107	62	243.534	1	139.50
3054069	30851	139.7	138.0 - 141.5	PN 16	16	107	62	344.262	1	142.00
3054070	30901	141.3	139.5 - 143.0	PN 16	16	107	62	--	1	142.00
3054071	30951	154.0	152.0 - 156.0	PN 16	16	107	62	--	1	146.00
3054072	31001	159.0	157.0 - 161.0	PN 16	16	107	62	344.263	1	148.00
3054073	31051	168.3	166.1 - 170.5	PN 16	16	107	62	811.641	1	151.00

Kupplungen Flex 2L STRAUB EPDM-VZ

Nicht zugfeste Verbindung für alle Rohrmaterialien, Verschluss verzinkt. Verschluss Inox auf Anfrage, Montage- / Demontageanleitung beachten.

Andere Grössen und Nenndrücke auf Anfrage.



	Orig. Nr.	Ø-aussen mm	Spannbereich mm	Druckstufe bar	Stück	CHF Stück
3054075	502580	180.0	178.0 - 182.0	PN 10	1	248.00
3054076	502700	200.0	198.0 - 202.0	PN 10	1	263.50
3054077	502814	219.0	217.0 - 222.0	PN 10	1	263.50
3054078	502850	225.0	222.0 - 228.0	PN 10	1	269.00
3054079	503000	250.0	247.0 - 253.0	PN 10	1	277.00
3054080	503138	273.0	270.0 - 276.0	PN 10	1	277.00
3054081	503300	300.0	297.0 - 303.0	PN 6	1	292.00
3054084	503390	315.0	312.0 - 318.0	PN 6	1	292.00
3054085	503438	323.9	321.0 - 327.0	PN 6	1	292.00
3054086	503630	355.6	353.0 - 358.0	PN 6	1	305.50
3054083	503936	406.4	404.0 - 409.0	PN 5.5	1	319.00

Kupplungen Open-Flex (REP) 1L STRAUB EPDM-VZ

Nicht zugfeste Reparaturschelle für alle Rohrmaterialien, Verschluss verzinkt. Verschluss Inox (V4A) auf Anfrage, Manschette NBR (-20 ° C bis +80 ° C) auf Anfrage. Montage- / Demontageanleitung beachten.

Durchmesser AD: 48.3 - 168.3 mm
Betriebsdruck: bis 16 bar
Manschette: EPDM (-20 ° C bis +80 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte



	Orig. Nr.	Ø-aussen mm	Spannbereich mm	Druckstufe bar	B mm	C mm	Stück	CHF Stück
2062870	35001	48.3	47.0 - 49.5	PN 16	75	35	1	113.50
3054087	35051	54.0	52.5 - 55.5	PN 16	75	35	1	116.50
2062871	35101	57.0	55.5 - 58.5	PN 16	75	35	1	117.50
2062872	35151	60.3	59.0 - 61.5	PN 16	75	35	1	119.50
3054088	35201	73.0	71.5 - 74.5	PN 16	94	51	1	131.50
2062873	35251	76.1	74.5 - 77.5	PN 16	94	51	1	132.50
3054089	35301	84.0	82.5 - 85.5	PN 16	94	51	1	136.50
2062874	35351	88.9	87.5 - 90.5	PN 16	94	51	1	137.50
3054090	35401	100.6	99.0 - 102.5	PN 16	94	51	1	142.00
3054091	35451	101.6	100.0 - 103.5	PN 16	94	51	1	143.00
3054092	35501	104.0	102.5 - 105.5	PN 16	94	51	1	143.00
3054093	35551	104.8	103.0 - 106.5	PN 16	94	51	1	143.00
2062875	35601	108.0	106.5 - 109.5	PN 16	94	51	1	144.00
3054094	35651	114.3	112.5 - 116.0	PN 16	94	51	1	146.00
3054095	35676	127.0	125.0 - 129.0	PN 16	107	62	1	175.50
3054096	35701	129.0	127.0 - 131.0	PN 16	107	62	1	178.50
3054098	35751	130.2	128.5 - 132.0	PN 16	107	62	1	178.50
3054111	35801	133.0	131.0 - 135.0	PN 16	107	62	1	180.50
3054114	35851	139.7	138.0 - 141.5	PN 16	107	62	1	184.00
3054116	35901	141.3	139.5 - 143.0	PN 16	107	62	1	184.00
3054117	35951	154.0	152.0 - 156.0	PN 16	107	62	1	189.00
3054118	36001	159.0	157.0 - 161.0	PN 16	107	62	1	191.00
3054121	36051	168.3	166.0 - 170.5	PN 16	107	62	1	195.50

Reparaturschellen STRAUB CLAMP SCE 200

Reparaturschelle einteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar. Verschluss Edelstahl.

Breite: 200 mm
Durchmesser AD: 44.0 - 225.0 mm
Betriebsdruck = AD 200 mm: bis 16 bar
Betriebsdruck = AD 300 mm: bis 10 bar
Manschette: NBR (-5 ° C bis +25 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Gase



	Orig. Nr.	DN	Ø-aussen mm	PS bar	DV auf Grösstrohr mm	KV auf Grösstrohr mm	SW mm	Gewinde M	Stück	CHF Stück
3054192	381-044-200	44	44 - 48	16	60	117	17	10	1	138.50
3054193	381-048-200	48	48 - 52	16	64	120	17	10	1	149.00
3054194	381-054-200	54	54 - 58	16	70	125	17	10	1	149.00
3054195	381-060-200	60	60 - 67	16	79	127	17	10	1	153.50
3054196	381-070-200	70	70 - 77	16	89	135	17	10	1	156.50
3054197	381-075-200	75	75 - 81	16	95	138	17	10	1	157.50
3054198	381-082-200	82	82 - 89	16	101	145	17	10	1	163.00
3054199	381-087-200	87	87 - 95	16	107	149	17	10	1	164.00
3054200	381-088-200	88	88 - 95	16	110	148	17	10	1	164.00
3054201	381-095-200	95	95 - 104	16	116	155	17	10	1	166.00
3054202	381-108-200	108	108 - 118	16	120	166	17	10	1	176.50
3054203	381-113-200	113	113 - 123	16	135	171	17	10	1	185.00
3054204	381-118-200	118	118 - 128	16	140	175	17	10	1	187.00
3054205	381-120-200	120	120 - 131	16	143	176	17	10	1	188.00
3054206	381-132-200	132	132 - 142	16	154	188	19	12	1	194.50
3054207	381-135-200	135	135 - 145	16	157	191	19	12	1	197.50
3054208	381-139-200	139	139 - 149	16	161	195	19	12	1	199.50
3054209	381-145-200	145	145 - 155	16	167	201	19	12	1	200.50
3054210	381-159-200	159	159 - 170	16	182	214	19	12	1	210.00
3054211	381-167-200	167	167 - 178	16	190	221	19	12	1	211.00
3054212	381-176-200	176	176 - 187	16	199	230	19	12	1	214.00
3054213	381-193-200	193	193 - 203	16/10	215	247	19	12	1	222.50
3054214	381-215-200	215	215 - 225	10	237	268	19	12	1	243.50

Reparaturschellen STRAUB CLAMP SCE 300

Reparaturschelle einteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar. Verschluss Edelstahl.

Breite: 300 mm
Durchmesser AD: 44.0 - 333.0 mm
Betriebsdruck = AD 200 mm: bis 16 bar
Betriebsdruck = AD 300 mm: bis 10 bar
Betriebsdruck = AD 440 mm: bis 5 bar
Manschette: NBR (-5 ° C bis +25 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Gase



	Orig. Nr.	DN	Ø-aussen mm	PS bar	DV auf Grösstrohr mm	KV auf Grösstrohr mm	SW mm	Gewinde M	Stück	CHF Stück
3054215	381-044-300	44	44 - 48	16	60	117	17	10	1	208.00
3054216	381-048-300	48	48 - 52	16	64	120	17	10	1	210.00
3054217	381-054-300	54	54 - 58	16	70	125	17	10	1	214.00
3054218	381-060-300	60	60 - 67	16	79	127	17	10	1	216.50
3054219	381-070-300	70	70 - 77	16	89	135	17	10	1	224.50
3054220	381-075-300	75	75 - 81	16	95	138	17	10	1	228.00
3054224	381-082-300	82	82 - 89	16	101	145	17	10	1	229.00
3054225	381-087-300	87	87 - 95	16	107	149	17	10	1	231.00
3054226	381-088-300	88	88 - 95	16	110	148	17	10	1	235.00
3054227	381-095-300	95	95 - 104	16	116	155	17	10	1	239.50
3054228	381-108-300	108	108 - 118	16	120	166	17	10	1	250.00
3054229	381-113-300	113	113 - 123	16	135	171	17	10	1	252.00
3053439	381-118-300	118	118 - 128	16	140	175	17	10	1	261.50
3053460	381-120-300	120	120 - 131	16	143	176	17	10	1	262.50
3053463	381-132-300	132	132 - 142	16	154	188	19	12	1	276.00
3053464	381-135-300	135	135 - 145	16	157	191	19	12	1	279.50
3053465	381-139-300	139	139 - 149	16	161	195	19	12	1	280.50
3053466	381-145-300	145	145 - 155	16	167	201	19	12	1	283.50
3053467	381-159-300	159	159 - 170	16	182	214	19	12	1	294.00
3053468	381-167-300	167	167 - 178	16	190	221	19	12	1	299.50
3053469	381-176-300	176	176 - 187	16	199	230	19	12	1	304.50
3053470	381-193-300	193	193 - 203	16/10	215	247	19	12	1	319.00
3053471	381-215-300	215	215 - 225	10	237	268	19	12	1	341.50
3053472	381-228-300	228	228 - 239	10	251	281	19	12	1	352.00
3053473	381-240-300	240	240 - 250	10	262	292	19	12	1	364.50
3053474	381-261-300	261	261 - 271	10	283	313	19	12	1	383.50
3053475	381-269-300	269	269 - 280	10	292	321	19	12	1	387.50
3053476	381-280-300	280	280 - 291	10	303	332	19	12	1	396.00
3053477	381-315-300	315	315 - 325	6	337	366	19	12	1	424.00
3053478	381-320-300	320	320 - 330	6	342	371	19	12	1	433.50

Reparaturschellen STRAUB CLAMP SCE 400

Reparaturschelle einteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar. Verschluss Edelstahl.

Breite: 400 mm
Durchmesser AD: 82.0 -2253.0 mm
Betriebsdruck = AD 200 mm: bis 16 bar
Betriebsdruck = AD 300 mm: bis 10 bar
Manschette: NBR (-5 ° C bis +25 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Gase




	Orig. Nr.	DN	Ø-aussen mm	PS bar	DV auf Grösstrohr mm	KV auf Grösstrohr mm	SW mm	Gewinde M	Stück	CHF Stück
3053479	381-082-400	82	82 - 89	16	101	145	17	10	1	357.00
3053480	381-087-400	87	87 - 95	16	107	149	17	10	1	358.00
3053481	381-108-400	108	108 - 118	16	120	166	17	10	1	358.00
3053482	381-113-400	113	113 - 123	16	135	171	17	10	1	358.00
3053483	381-118-400	118	118 - 128	16	140	175	17	10	1	362.50
3053484	381-159-400	159	159 - 170	16	182	214	19	12	1	399.00
3053485	381-167-400	167	167 - 178	16	190	221	19	12	1	408.50
3053486	381-176-400	176	176 - 187	16	199	230	19	12	1	413.50
3053487	381-215-400	215	215 - 225	10	237	268	19	12	1	441.00

Reparaturschellen STRAUB CLAMP SCZ 200

Reparaturschelle zweiteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar. Verschluss Edelstahl.

Breite: 200 mm
Durchmesser AD: 88.0 - 335.0 mm
Betriebsdruck = AD 200 mm: bis 16 bar
Betriebsdruck = AD 300 mm: bis 10 bar
Betriebsdruck = AD 440 mm: bis 5 bar
Manschette: NBR (-5 ° C bis +25 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Gase



	Orig. Nr.	DN	Ø-aussen mm	PS bar	DV auf Grösstrohr mm	KV auf Grösstrohr mm	SW mm	Gewinde M	Stück	CHF Stück
3053488	382-088-200	88	88 - 108	16	117	186	17	10	1	285.50
3053489	382-100-200	100	100 - 120	16	132	197	17	10	1	292.00
3053490	382-108-200	108	108 - 128	16	140	204	17	10	1	297.00
3053491	382-114-200	114	114 - 134	16	146	209	17	10	1	302.50
3053492	382-120-200	120	120 - 140	16	152	215	17	10	1	303.50
3053493	382-130-200	130	130 - 150	16	162	228	19	12	1	311.00
3053494	382-140-200	140	140 - 160	16	172	237	19	12	1	313.00
3053495	382-159-200	159	159 - 180	16	192	255	19	12	1	325.50
3053496	382-168-200	168	168 - 189	16	201	264	19	12	1	329.50
3053497	382-190-200	190	190 - 210	16	222	284	19	12	1	338.00
3053498	382-210-200	210	210 - 230	10	242	303	19	12	1	350.50
3053499	382-218-200	218	218 - 238	10	252	312	19	12	1	352.00
3053500	382-240-200	240	240 - 260	10	272	332	19	12	1	376.00
3053501	382-269-200	269	269 - 289	10	301	360	19	12	1	438.00
3053502	382-282-200	282	282 - 302	10	314	373	19	12	1	466.00
3053503	382-315-200	315	315 - 335	10/6	347	405	19	12	1	533.00

Reparaturschellen STRAUB CLAMP SCZ 300

Reparaturschelle zweiteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar. Verschluss Edelstahl.

Breite: 300 mm
Durchmesser AD: 88.0 - 367.0 mm
Betriebsdruck = AD 200 mm: bis 16 bar
Betriebsdruck = AD 300 mm: bis 10 bar
Betriebsdruck = AD 440 mm: bis 5 bar
Manschette: NBR (-5 ° C bis +25 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Gase



	Orig. Nr.	DN	Ø-aussen mm	PS bar	DV auf Grösstrohr mm	KV auf Grösstrohr mm	SW mm	Gewinde M	Stück	CHF Stück
3053504	382-088-300	88	88 - 108	16	117	186	17	10	1	396.00
3053505	382-100-300	100	100 - 120	16	132	197	17	10	1	406.50
3053506	382-108-300	108	108 - 128	16	140	204	17	10	1	412.50
3053507	382-114-300	114	114 - 134	16	146	209	17	10	1	419.00
3053508	382-120-300	120	120 - 140	16	152	215	17	10	1	423.00
3053509	382-130-300	130	130 - 150	16	162	228	19	12	1	434.50
3053510	382-140-300	140	140 - 160	16	172	237	19	12	1	439.00
3053511	382-159-300	159	159 - 180	16	192	255	19	12	1	451.50
3053512	382-168-300	168	168 - 189	16	201	264	19	12	1	460.00
3053513	382-190-300	190	190 - 210	16	222	284	19	12	1	472.50
3053514	382-210-300	210	210 - 230	10	242	303	19	12	1	494.50
3053515	382-218-300	218	218 - 238	10	252	312	19	12	1	496.50
3053516	382-240-300	240	240 - 260	10	272	332	19	12	1	524.00
3053517	382-269-300	269	269 - 289	10	301	360	19	12	1	564.00
3053518	382-282-300	282	282 - 302	10	314	373	19	12	1	569.00
3053519	382-315-300	315	315 - 335	10/6	347	405	19	12	1	579.00
3053520	382-322-300	322	322 - 344	6	356	413	19	12	1	582.00
3053521	382-337-300	337	337 - 358	6	370	427	19	12	1	593.00
3053522	382-347-300	347	347 - 367	5	379	436	19	12	1	888.00

Reparaturschellen STRAUB CLAMP SCZ 400

Reparaturschelle zweiteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar. Verschluss Edelstahl.

Breite: 400 mm
Durchmesser AD: 88.0 - 440.0 mm
Betriebsdruck = AD 200 mm: bis 16 bar
Betriebsdruck = AD 300 mm: bis 10 bar
Betriebsdruck = AD 440 mm: bis 5 bar
Manschette: NBR (-5 ° C bis +25 ° C)
Medien: alle Wasserqualitäten, Gase



	Orig. Nr.	DN	Ø-aussen mm	PS bar	DV auf Grösstrohr mm	KV auf Grösstrohr mm	SW mm	Gewinde M	Stück	CHF Stück
3053523	382-088-400	88	88 - 108	16	117	186	17	10	1	580.00
3053524	382-100-400	100	100 - 120	16	132	197	17	10	1	603.00
3053525	382-108-400	108	108 - 128	16	140	204	17	10	1	616.00
3053526	382-114-400	114	114 - 134	16	146	209	17	10	1	622.00
3053527	382-120-400	120	120 - 140	16	152	215	17	10	1	641.00
3053528	382-130-400	130	130 - 150	16	162	228	19	12	1	641.00
3053529	382-140-400	140	140 - 160	16	172	237	19	12	1	644.00
3053530	382-159-400	159	159 - 180	16	192	255	19	12	1	693.00
3053531	382-168-400	168	168 - 189	16	201	264	19	12	1	697.00
3053532	382-190-400	190	190 - 210	16	222	284	19	12	1	709.00
3053533	382-210-400	210	210 - 230	10	242	303	19	12	1	734.00
3053534	382-218-400	218	218 - 238	10	252	312	19	12	1	737.00
3053535	382-240-400	240	240 - 260	10	272	332	19	12	1	773.00
3053536	382-269-400	269	269 - 289	10	301	360	19	12	1	800.00
3053537	382-282-400	282	282 - 302	10	314	373	19	12	1	809.00
3053538	382-315-400	315	315 - 335	10/6	347	405	19	12	1	836.00
3053539	382-322-400	322	322 - 344	6	356	413	19	12	1	842.00
3053540	382-337-400	337	337 - 358	6	370	427	19	12	1	868.00
3053541	382-347-400	347	347 - 367	5	379	436	19	12	1	882.00
3053542	382-365-400	365	365 - 385	5	397	453	19	12	1	906.00
3053543	382-410-400	410	410 - 430	5	442	498	19	12	1	966.00
3053544	382-420-400	420	420 - 440	5	452	508	19	12	1	979.00

Stützringe PG für PE-Rohre STRAUB

Stahl rostfrei X5 CrNi 18.9 (Werkstoff 1-4301/ASI 304). Geeignet für die Straub-Kupplungen Straub Plast-Grip und Straub Combi-Grip.



	Orig. Nr.	Ø-aussen mm	Ø innen mm	Druckstufe bar	für Rohre	Stück	CHF Stück
3054144	16378	40	35.2	PN 10	S8	1	12.60
3054145	16390	50	44.0	PN 10	S8	1	14.70
3054146	16396	63	55.4	PN 10	S8	1	16.80
3054147	16407	75	66.0	PN 10	S8	1	17.90
3054148	16416	90	79.2	PN 10	S8	1	21.00
3054149	16424	110	96.8	PN 10	S8	1	24.20
3054150	16431	125	110.2	PN 10	S8	1	33.60
3054151	16439	140	123.4	PN 10	S8	1	37.80
3054152	16455	160	141.0	PN 10	S8	1	42.00
3054153	16460	180	156.6	PN 10	S8	1	52.50
3054154	16465	200	172.2	PN 10	S8	1	55.70
3054155	2580	225	198.2	PN 10	S8	1	62.00
3054156	16476	280	246.8	PN 10	S8	1	75.60
3054157	16379	40	32.6	PN 16	S5	1	12.60
3054158	16391	50	40.8	PN 16	S5	1	14.70
3054159	16397	63	51.4	PN 16	S5	1	16.80
3054160	16408	75	61.4	PN 16	S5	1	17.90
3054161	16417	90	73.6	PN 16	S5	1	21.00
3054162	16426	110	90.0	PN 16	S5	1	24.20
3054163	16432	125	102.2	PN 16	S5	1	33.60
3054164	16440	140	114.4	PN 16	S5	1	37.80
3054165	16456	160	130.8	PN 16	S5	1	42.00
3054166	16461	180	147.2	PN 16	S5	1	52.50
3054167	16466	200	163.6	PN 16	S5	1	55.70
3054168	2581	225	184.0	PN 16	S5	1	62.00
3054169	16474	250	204.6	PN 16	S5	1	67.20
3054170	16477	280	229.2	PN 16	S5	1	75.60
3054171	16485	315	257.8	PN 16	S5	1	83.00

straub
the right connection

Verschlüsse aus rostfreiem Stahl STRAUB

Zu Straub-Kupplungen

	Orig. Nr.	Ø-aussen mm	Beschreibung	Stück	CHF Stück
3054172	11740	30.0 - 33.7	Metal / Plast / Combi-Grip	1	33.60
2062865	1350	38.0 - 50.0	Metal / Plast / Combi-Grip	1	34.70
2062866	9173	54.0 - 63.0	Metal / Plast / Combi-Grip	1	35.70
2062867	1352	75.0 - 114.3	Metal / Plast / Combi-Grip	1	42.00
2062868	11726	125.0 - 168.3	Metal / Plast / Combi-Grip	1	70.40
2062869	11741	219.1	Metal / Plast / Combi-Grip	1	124.00
3054173	9173	48.3 - 60.3	Flex-1	1	35.70
3054174	1368	73.0 - 114.3	Metal / Plast / Combi-Grip	1	35.70
3054175	1369	127.0 - 168.3	Flex-1	1	46.20
3054176	1361	193.7 - 609.6	Grip-L (ohne 219.1)	1	63.00
3054177	1371	48.3 - 60.3	Open-Flex-1	1	35.70
3054178	1372	73.0 - 114.3	Open-Flex-1	1	35.70
3054179	1373	127.0 - 168.3	Open-Flex-1	1	46.20





NEOFLEX®

- Hochflexibles Innenschlauchmaterial
- Mit Verdrehsicherung DN8
- Hervorragende Zugfestigkeit und Temperaturbeständigkeit
- Erfüllt KTW-A und W270
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- Sicherheitsverschraubung mit getrennter Dicht- und Haltefunktion

- *Matériau très flexible*
- *Avec anti torsion DN8*
- *Résistance exceptionnelle à la traction et résistance à la température*
- *Repond aux normes KTW-A et W270*
- *Hygiène absolue (pureté microbiologique, neutre sur le plan gustatif et olfactif)*
- *Vissage de sécurité avec fonction d'étanchéité et de support séparée*

DN	Durchgangsloch *Passage*	Innenschlauch *Tuyau intérieur*	Umflechtung *Tressage*	Biegeradius *Rayon de courbure*	Max. Durchflussmenge *Débit maximal sous 3 bar*
	a mm	b mm	INOX AISI 304 c mm	d mm	
DN6	a = 4.7 mm	b = 6 mm	c = 10 mm	d = 25 mm	~18 l/min
DN8	a = 6.2 mm	b = 8 mm	c = 12 mm	d = 25 mm	~32 l/min
DN10	a = 7.5 mm	b = 9.5 mm	c = 14 mm	d = 35 mm	~48 l/min
DN13	a = 10 mm	b = 13 mm	c = 18.5 mm	d = 45 mm	~60 l/min
DN16	a = 13 mm	b = 16 mm	c = 23 mm	d = 60 mm	~100 l/min
DN20	a = 15 mm	b = 19 mm	c = 27 mm	d = 75 mm	~120 l/min
DN25	a = 20 mm	b = 25 mm	c = 34mm	d = 90 mm	~170 l/min
DN32	a = 26 mm	b = 32 mm	c = 42 mm	d = 120 mm	~255 l/min

Material Messing *Matériau Laiton*



Material Edelstahl *Matériau Acier inoxydable*



Betriebsdruck *Pression de service*



Umflechtung *Tressage*



Betriebstemperatur *Température de service*



Montage-Hinweis *Instruction de montage*



Panzerschläuche NEOPERL Inox Neoflex CRG DN8


- Innengewinde x Innengewinde
- Material: PE / Inox



	Orig. Nr.	IG x IG Zoll	Länge mm	Betriebsdruck bar	Temperatur max. °C	Stück	CHF Stück
4000914	60734015	3/8 x 3/8	150	10	70	10	12.70
3120667	60734020	3/8 x 3/8	200	10	70	10	13.30
3094899	60734025	3/8 x 3/8	250	10	70	10	13.70
3120668	60734030	3/8 x 3/8	300	10	70	10	15.10
3120669	60734040	3/8 x 3/8	400	10	70	10	18.40
3120670	60734050	3/8 x 3/8	500	10	70	10	19.50
3094901	60734075	3/8 x 3/8	750	10	70	5	23.20
3094902	60734100	3/8 x 3/8	1000	10	70	5	25.50
3094903	60734150	3/8 x 3/8	1500	10	70	5	27.40
3094904	60734200	3/8 x 3/8	2000	10	70	5	34.40
3094920	60738020	1/2 x 3/8	200	10	70	10	13.30
3094921	60738025	1/2 x 3/8	250	10	70	10	13.70
3094922	60738030	1/2 x 3/8	300	10	70	10	15.20
3094924	60738040	1/2 x 3/8	400	10	70	10	18.40
3094925	60738050	1/2 x 3/8	500	10	70	10	19.50
3120663	60736020	1/2 x 1/2	200	10	70	10	13.30
3094905	60736025	1/2 x 1/2	250	10	70	10	13.70
3120664	60736030	1/2 x 1/2	300	10	70	10	15.20
3120665	60736040	1/2 x 1/2	400	10	70	10	18.40
3120666	60736050	1/2 x 1/2	500	10	70	10	20.90
3094907	60736075	1/2 x 1/2	750	10	70	5	24.60
3094908	60736100	1/2 x 1/2	1000	10	70	5	26.90
3094909	60736150	1/2 x 1/2	1500	10	70	5	30.20
3094911	60736200	1/2 x 1/2	2000	10	70	5	36.20

Panzerschläuche NEOPERL Inox Neoflex CRG DN8

- Innengewinde x URS-DW Klemmverschraubung
- Material: PE / Inox




	Orig. Nr.	IG Zoll	Verschraubung mm	Länge mm	Betriebsdruck bar	Temperatur max. °C	Stück	CHF Stück
3094939	60726012	3/8	10	120	10	70	10	12.80
3120658	60726020	3/8	10	200	10	70	10	13.30
3094940	60726025	3/8	10	250	10	70	10	13.70
3120659	60726030	3/8	10	300	10	70	10	15.10
3120660	60726040	3/8	10	400	10	70	10	17.30
3120661	60726050	3/8	10	500	10	70	10	20.90
3094942	60726075	3/8	10	750	10	70	5	22.80
3094944	60730020	1/2	10	200	10	70	10	13.30
3094945	60730030	1/2	10	300	10	70	10	15.90
3094947	60730040	1/2	10	400	10	70	10	18.40
3094948	60730050	1/2	10	500	10	70	10	22.80

Panzerschläuche NEOPERL Inox Neoflex DN13

- Innengewinde x Innengewinde
- Material: PE / Inox


	Orig. Nr.	IG x IG Zoll	Länge mm	Betriebsdruck bar	Temperatur max. °C	Stück	CHF Stück
3094912	66884030	3/4 x 3/4	300	10	70	5	22.80
3094913	66884050	3/4 x 3/4	500	10	70	5	25.50
3094914	66884080	3/4 x 3/4	800	10	70	5	27.40
3094915	66884100	3/4 x 3/4	1000	10	70	5	30.60
3094916	66884120	3/4 x 3/4	1200	10	70	5	34.40
3094917	66884150	3/4 x 3/4	1500	10	70	5	40.90
3094918	66884170	3/4 x 3/4	1700	10	70	5	43.60
3094919	66884200	3/4 x 3/4	2000	10	70	5	46.00
4000915	66884250	3/4 x 3/4	2500	10	70	5	50.10
4000916	66884300	3/4 x 3/4	3000	10	70	5	53.90



Panzerschläuche NEOPERL Inox Neoflex DN13

- Innengewinde x Innengewinde gebogen
- Material: PE / Inox


	Orig. Nr.	IG x IG Zoll	Länge mm	Betriebsdruck bar	Temperatur max. °C	Stück	CHF Stück
3094930	66882030	3/4 x 3/4	300	10	70	5	24.60
3094931	66882050	3/4 x 3/4	500	10	70	5	26.50
3094932	66882080	3/4 x 3/4	800	10	70	5	28.80
3094933	66882100	3/4 x 3/4	1000	10	70	5	31.60
3094934	66882120	3/4 x 3/4	1200	10	70	5	36.20
3094935	66882150	3/4 x 3/4	1500	10	70	5	39.50
3094936	66882170	3/4 x 3/4	1700	10	70	5	43.60
3094937	66882200	3/4 x 3/4	2000	10	70	5	47.40
4000917	66882250	3/4 x 3/4	2500	10	70	5	52.00
4000918	66882300	3/4 x 3/4	3000	10	70	5	56.60



Panzerschläuche NEOPERL Inox Neoflex CRG DN8

- Innengewinde x Aussengewinde
- Material: PE / Inox


	Orig. Nr.	IG x AG Zoll	Länge mm	Betriebsdruck bar	Temperatur °C	Stück	CHF Stück
4000919	60735012	3/8 x 3/8	120	10	70	10	12.40
4000920	60735020	3/8 x 3/8	200	10	70	10	12.80
4000921	60735025	3/8 x 3/8	250	10	70	10	13.30
4001412	60735030	3/8 x 3/8	300	10	70	10	14.60
4001413	60735040	3/8 x 3/8	400	10	70	10	16.70
4001414	60735050	3/8 x 3/8	500	10	70	10	20.00
4001415	60735075	3/8 x 3/8	750	10	70	5	21.80
4001416	60735100	3/8 x 3/8	1000	10	70	5	24.60



Panzerschläuche NEOPERL Inox Neoflex CRG DN8

- Durchgehendes Innengewinde x Quetschverschraubung
- Material: PE / Inox


	Orig. Nr.	IG Zoll	Verschraubung mm	Länge mm	Betriebsdruck bar	Temperatur °C	Stück	CHF Stück
4001417	60728012	3/8	10	120	10	70	10	12.80
4001418	60728020	3/8	10	200	10	70	10	13.30
4001419	60728025	3/8	10	250	10	70	10	13.70
4001420	60728030	3/8	10	300	10	70	10	15.10
4001421	60728040	3/8	10	400	10	70	10	17.30
4001422	60728050	3/8	10	500	10	70	10	20.90
4001423	60728075	3/8	10	750	10	70	5	22.80
4001424	60728100	3/8	10	1000	10	70	5	25.50



Klemmringe SERTO SO 40001

- Aus CW617N (Messing)


	Orig. Nr.	d mm	PN bar	L mm	D mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
3094840	016.0010.160	16	40	11.7	21.0	1.4	14.0	50	1.75
2064661	016.0010.170	17	40	11.7	21.0	1.4	15.0	50	1.75
2064655	016.0010.180	18	40	11.7	22.0	1.4	16.0	50	1.95
2064663	016.0010.220	22	25	13.5	26.0	1.4	20.0	50	1.95
3094841	016.0010.280	28	16	15.4	32.5	2.0	24.0	50	2.05



Abschlusszapfen SERTO SO 40002

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	d mm	PN bar	L mm	D mm	Stück	CHF Stück
2064672	016.0020.170	17	40	17.2	21.0	10	3.40
2064674	016.0020.220	22	25	19.0	26.0	1	3.15
3094843	016.0020.280	28	16	22.5	32.5	1	4.95




Stützhülsen SERTO SO 40003

- Aus CW617N / CW508L (Messing)

	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	L mm	D mm	s mm	Paket	CHF Paket
2064676	016.0030.110	6.0	4.0	10	5.5	0.20	100	8.10
2064677	016.0030.140	8.0	6.0	12	7.5	0.25	100	8.60
3007155	016.0030.185	10.0	7.5	16	9.5	0.30	100	23.00
2064678	016.0030.190	10.0	8.0	16	9.5	0.30	100	13.10
2064679	016.0030.192	10.0	8.4	16	9.5	0.30	100	17.70
3007156	016.0030.235	12.0	9.5	20	11.5	0.40	100	33.00
2064680	016.0030.240	12.0	10.0	20	11.5	0.40	100	22.00
3007157	016.0030.335	14.0	11.5	24	13.5	0.50	20	10.40
2064681	016.0030.340	14.0	12.0	24	13.5	0.50	20	9.10


	Orig. Nr.	d mm	d1 mm	L mm	D mm	s mm	Paket	CHF Paket
3007158	016.0030.425	15.0	12.5	24	14.5	0.50	20	11.20
2064682	016.0030.430	15.0	13.0	24	14.5	0.50	20	7.60
3007159	016.0030.495	16.0	13.5	26	15.5	0.50	20	12.80
2064683	016.0030.500	16.0	14.0	26	15.5	0.50	20	15.70
2064684	016.0030.540	17.0	15.0	26	16.5	0.60	20	14.20
3007160	016.0030.616	18.0	15.5	26	17.5	0.60	20	21.70
2064685	016.0030.620	18.0	16.0	26	17.5	0.60	20	12.50
2064686	016.0030.760	22.0	19.0	30	21.5	0.60	10	11.40
2064688	016.0030.775	22.0	20.0	30	21.5	0.60	10	11.40

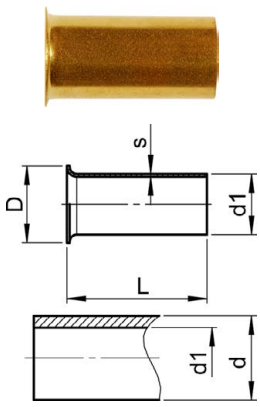

Verschraubungen gerade SERTO SO 41021

- Aus CW617N (Messing)


	Orig. Nr.	d-d mm	PN bar	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	L mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
3008643	018.1020.170	17 - 17	40	24 x 1.5	27	24	61	33	15	10	14.80
3001884	018.1020.180	18 - 18	40	24 x 1.5	27	24	61	33	15	10	11.50
3001885	018.1020.220	22 - 22	25	28 x 1.5	32	30	69	34	19	1	14.30
3094852	018.1020.280	28 - 28	16	36 x 2.0	41	36	81	42	24	1	43.90



Aufschraubverschraubungen gerade SERTO SO 41121

- Aus CW617N (Messing)


	Orig. Nr.	d mm	R Zoll	PN bar	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	L mm	i mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
3094857	018.1101.566	16	1/2	40	24 x 1.5	27	24	50.5	10	26.5	14	10	12.20
3094858	018.1101.568	16	3/4	40	24 x 1.5	27	27	50.5	12	24.5	14	10	9.40
2064799	018.1101.596	17	1/2	40	24 x 1.5	27	24	50.5	10	26.5	15	10	9.50
2064800	018.1101.598	17	3/4	40	24 x 1.5	27	27	50.5	12	24.5	15	10	11.00
3094859	018.1101.602	17	1	25	28 x 1.5	32	36	59.0	14	27.5	15	10	17.30
2064801	018.1101.646	18	1/2	40	24 x 1.5	27	24	50.5	10	26.5	15	10	7.80
3003418	018.1101.648	18	3/4	40	24 x 1.5	27	27	50.5	12	24.5	15	10	9.40
3094860	018.1101.652	18	1	25	28 x 1.5	32	36	59.0	14	27.5	16	10	17.30
2064802	018.1101.768	22	3/4	25	28 x 1.5	32	30	55.0	12	25.5	19	1	11.20
2064803	018.1101.770	22	1	25	28 x 1.5	32	36	59.0	14	27.5	19	1	16.50
3094861	018.1101.850	28	1	16	36 x 2.0	41	36	64.5	14	31.0	24	1	20.10

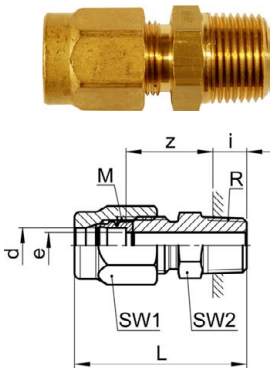

Aufschraubverschraubungen gerade SERTO SO 41221

- Aus CW617N (Messing)


	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	PN bar	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	L mm	i mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
3094863	018.1201.566	16	1/2	40	24 x 1.5	27	27	45.0	10	17	14.0	10	11.60
3094864	018.1201.568	16	3/4	40	24 x 1.5	27	32	47.0	17	16	14.0	10	13.60
2064829	018.1201.596	17	1/2	40	24 x 1.5	27	27	45.0	14	17	14.5	10	13.90
2064830	018.1201.598	17	3/4	40	24 x 1.5	27	32	47.0	17	16	15.0	10	16.00
2064831	018.1201.646	18	1/2	40	24 x 1.5	27	27	45.0	14	17	14.5	10	11.00
2064832	018.1201.648	18	3/4	40	24 x 1.5	27	32	47.0	17	16	15.0	10	13.00
2064833	018.1201.768	22	3/4	25	28 x 1.5	32	32	51.5	17	17	19.0	1	14.70
3094865	018.1201.850	28	1	16	36 x 2.0	41	41	60.5	20	21	24.0	1	27.40

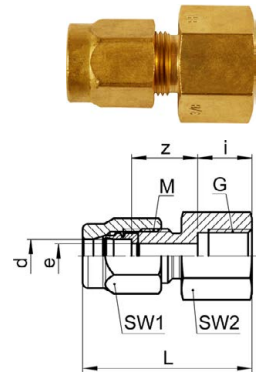

Winkelverschraubungen SERTO SO 42021

- Aus CW617N (Messing)


	Orig. Nr.	d-d mm	Gewinde M	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	L mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
3094866	018.2000.160	16 - 16	24 x 1.5	40	27	22	40.5	26.5	14	10	19.50
2064847	018.2000.170	17 - 17	24 x 1.5	40	27	22	40.5	26.5	15	10	17.80
2064848	018.2000.180	18 - 18	24 x 1.5	40	27	22	40.5	26.5	15	10	14.10
2064849	018.2000.220	22 - 22	28 x 1.5	25	32	27	48.0	30.5	19	1	22.90
3094867	018.2000.280	28 - 28	36 x 2.0	16	41	32	58.5	39.0	24	1	43.10

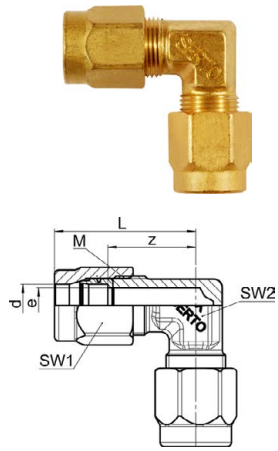

Aufschraubverschraubungen SERTO SO 42521

- Aus CW617N (Messing)


	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	PN bar	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
3094870	018.2501.566	16	1/2	40	24 x 1.5	27	27	45.0	24	31	14	10	17.10
3094871	018.2501.568	16	3/4	40	24 x 1.5	27	32	47.0	24	33	14	10	16.20
2064899	018.2501.596	17	1/2	40	24 x 1.5	27	27	45.0	22	31	15	10	18.90
2064900	018.2501.598	17	3/4	40	24 x 1.5	27	32	47.0	24	33	15	10	18.10
2064901	018.2501.646	18	1/2	40	24 x 1.5	27	27	45.0	22	31	13	10	16.60
2064902	018.2501.648	18	3/4	40	24 x 1.5	27	32	47.0	24	33	15	10	15.80
3094872	018.2501.768	22	3/4	25	28 x 1.5	32	32	52.5	24	33	19	1	19.20



T-Verschraubungen SERTO SO 43021

- Aus CW617N (Messing)


	Orig. Nr.	d-d-d mm	PN bar	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	L mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
3094873	018.3000.160	16 - 16 - 16	40	24 x 1.5	27	22	40.5	26.5	14	5	26.40
2064916	018.3000.170	17 - 17 - 17	40	24 x 1.5	27	22	40.5	26.5	15	5	24.70
2064917	018.3000.180	18 - 18 - 18	40	24 x 1.5	27	22	40.5	26.5	15	5	19.70
2064918	018.3000.220	22 - 22 - 22	25	28 x 1.5	32	27	48.0	30.5	19	1	32.10
3094874	018.3000.280	28 - 28 - 28	16	36 x 2.0	41	32	58.5	39.0	24	1	83.60

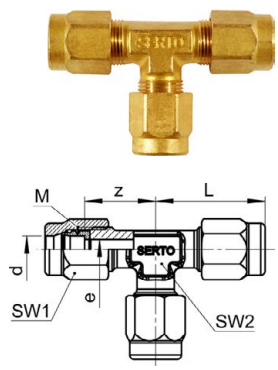

Klemmringe SERTO SO 00001

- Aus CW617N (Messing)


	Orig. Nr.	d mm	PN bar	L mm	D mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064656	246.0010.080	8	125	7	11.0	1.0	7	100	0.40
2064657	246.0010.100	10	100	8	13.5	1.0	9	100	0.75
2064658	246.0010.120	12	100	10	16.0	1.2	11	50	0.85
2064659	246.0010.140	14	64	12	18.0	1.5	13	50	1.15
2064660	246.0010.150	15	64	12	18.5	1.5	14	50	1.30



Abschlusszapfen SERTO SO 00002

- Aus CW617N (Messing)


	Orig. Nr.	d mm	PN bar	L mm	D mm	Stück	CHF Stück
3094842	016.0020.060	6	250	10.0	8.4	20	0.55
2064667	016.0020.080	8	150	10.5	10.5	20	0.80
2064668	016.0020.100	10	125	13.0	12.7	20	0.95
2064669	016.0020.120	12	100	14.0	14.8	10	1.45
2064670	016.0020.140	14 / 15	40	15.0	17.5	10	1.80



Sechskantmuttern SERTO SO 40006

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	G Zoll	SW mm	s mm	Stück	CHF Stück
3094846	016.0061.020	1/8	14	3	100	0.55
3094847	016.0061.040	1/4	19	6	100	0.90
2064696	016.0061.060	3/8	24	6	100	1.55
2064697	016.0061.080	1/2	30	7	50	2.40




Anschlussmuttern SERTO SO 00020

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	PN bar	SW mm	L mm	D mm	Stück	CHF Stück
3134433	246.0200.100	6	1/8	125	12	16.5	--	100	1.00
3134434	246.0200.110	6	1/4	125	14	18.5	17	100	1.40
3134435	246.0200.120	6	3/8	125	17	21.0	21	100	2.55
3134436	246.0200.170	8	1/4	125	14	19.0	17	100	1.35
3134437	246.0200.180	8	3/8	125	17	21.0	21	100	2.35
3134438	246.0200.185	8	1/2	125	19	23.5	26	100	4.00


	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	PN bar	SW mm	L mm	D mm	Stück	CHF Stück
3134439	246.0200.280	10	3/8	100	17	21.5	21	100	2.50
3134440	246.0200.285	10	1/2	100	19	24.0	26	100	4.30
3134441	246.0200.400	12	1/2	100	19	26.0	26	50	3.05
3134442	246.0200.504	14	1/2	64	22	28.5	26	50	3.50
3134443	246.0200.534	15	1/2	64	22	28.5	26	50	3.60

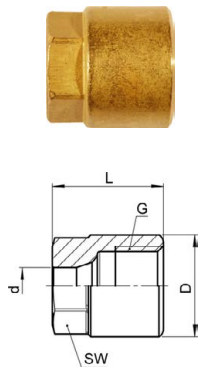

Übergangsmuffen SERTO SO 00030

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	G Zoll	G2 Zoll	PN bar	SW mm	L mm	D mm	i mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064721	246.0301.042	1/8	1/8	125	14	22.0	14	10	4.5	4.0	20	2.55
2064722	246.0301.044	1/8	1/4	125	19	23.5	19	11	5.0	4.0	20	3.40
2064723	246.0301.046	1/8	3/8	125	22	25.0	22	12	5.5	4.0	20	4.50
3094848	246.0301.048	1/8	1/2	125	27	27.5	27	14	6.0	4.0	20	7.00
2064724	246.0301.102	1/4	1/8	125	17	22.5	15	10	4.5	6.0	20	2.80
2064725	246.0301.104	1/4	1/4	125	19	24.0	19	11	5.0	6.0	20	3.20
2064726	246.0301.106	1/4	3/8	125	22	25.5	22	12	5.5	6.0	20	4.15
3094849	246.0301.108	1/4	1/2	125	27	28.0	27	14	6.0	6.0	20	7.50
2064727	246.0301.164	3/8	1/4	100	22	24.5	20	11	5.0	8.0	20	4.35
2064728	246.0301.166	3/8	3/8	100	24	26.0	24	12	5.5	8.0	20	5.30
2064729	246.0301.168	3/8	1/2	100	30	28.5	30	14	6.0	8.0	20	8.10
2064730	246.0301.224	1/2	1/4	100	27	26.5	20	11	5.0	8.5	10	5.80
2064731	246.0301.226	1/2	3/8	100	27	28.0	25	12	5.5	10.0	10	7.80
2064732	246.0301.228	1/2	1/2	100	30	30.5	30	14	6.0	12.0	10	8.40
2064733	246.0301.232	1/2	3/4	100	32	34.0	32	17	6.5	12.0	10	14.60

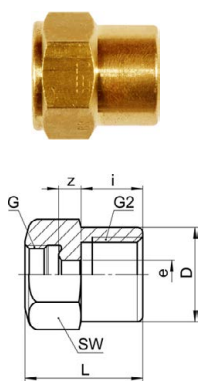


Übergangsnippel SERTO SO 00040

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	G Zoll	R Zoll	PN bar	SW mm	L mm	b mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064737	246.0401.042	1/8	1/8	125	14	18	10.5	5.5	4.0	20	1.80
2064738	246.0401.044	1/8	1/4	125	14	22	14.5	6.5	4.0	20	2.60
2064739	246.0401.046	1/8	3/8	125	17	24	16.5	8.5	4.0	20	3.30
3094851	246.0401.048	1/8	1/2	125	22	28	20.5	10.5	4.0	20	5.20
2064740	246.0401.102	1/4	1/8	125	17	20	12.0	7.0	5.0	20	2.70
2064741	246.0401.104	1/4	1/4	125	17	24	16.0	8.0	6.0	20	2.70
2064742	246.0401.106	1/4	3/8	125	17	24	16.0	8.0	6.0	20	2.90
2064743	246.0401.108	1/4	1/2	125	22	28	20.0	10.0	6.0	20	5.60
2064744	246.0401.164	3/8	1/4	100	22	26	17.5	9.5	8.0	20	4.15
2064745	246.0401.166	3/8	3/8	100	22	26	17.5	9.5	8.0	20	4.15
2064746	246.0401.168	3/8	1/2	100	22	28	19.5	9.5	8.0	20	5.60
2064747	246.0401.224	1/2	1/4	100	27	28	17.5	9.5	7.0	10	7.10
2064748	246.0401.226	1/2	3/8	100	27	28	17.5	9.5	10.0	10	7.20
2064749	246.0401.228	1/2	1/2	100	27	30	19.5	12	12.0	10	6.20
2064750	246.0401.232	1/2	3/4	100	30	32	21.5	9.5	12.0	10	11.40






Verschraubungen gerade SERTO SO 01011

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	d-d mm	G Zoll	PN bar	SW mm	L1 mm	L2 mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064758	248.1010.060	6 - 6	M 11 x 0.75	125	12	26.0	16.5	2.4	4.5	20	2.90
2064759	248.1010.080	8 - 8	1/4	125	14	28.5	18.0	2.0	7.0	20	3.35
2064760	248.1010.100	10 - 10	3/8	100	17	31.5	19.0	2.0	9.0	20	5.60
2064761	248.1010.120	12 - 12	1/2	100	19	35.0	19.0	2.4	11.0	10	8.00
2064762	248.1010.140	14 - 14	1/2	64	22	42.0	25.0	3.0	13.0	10	10.60
2064763	248.1010.150	15 - 15	3/4	64	27	40.5	22.5	3.0	14.0	10	13.80






Verschraubungen gerade SERTO SO 01021

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	d-d mm	G Zoll	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	L mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064766	248.1020.060	6 - 6	1/8	125	12	12	44.5	28.5	4.5	20	4.30
2064767	248.1020.080	8 - 8	1/4	125	14	14	49.0	30.5	6.5	20	6.00
2064768	248.1020.100	10 - 10	3/8	100	17	17	56.0	32.0	8.5	20	9.20
2064769	248.1020.120	12 - 12	1/2	100	19	22	65.0	38.5	12.0	10	12.70
2064770	248.1020.140	14 - 14	1/2	64	22	22	71.0	39.0	12.0	10	14.10
2064771	248.1020.150	15 - 15	1/2	64	22	22	71.0	39.0	12.0	10	14.60






Verschraubungen gerade reduziert SERTO SO 01021 RED

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	d mm	d2 mm	PN bar	G1 Zoll	G2 Zoll	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	L mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064772	248.1024.140	8	6	125	1/4	1/8	14	12	14	46.5	29.0	4.5	20	5.70
2064773	248.1024.190	10	8	100	3/8	1/4	17	14	17	53.0	31.5	6.5	20	7.90
3094853	248.1024.225	12	8	100	1/2	1/4	19	14	22	58.0	35.0	6.5	10	10.70
2064774	248.1024.240	12	10	100	1/2	3/8	19	17	22	61.0	35.5	8.5	10	11.50
3094854	248.1024.300	14	8	64	1/2	1/4	22	14	22	61.0	35.5	6.5	10	9.10
2064775	248.1024.340	14	12	64	1/2	1/2	22	19	22	68.0	39.0	12.0	10	13.40
3094855	248.1024.400	15	8	64	1/2	1/4	22	14	22	61.0	35.5	6.5	10	11.60
3094856	248.1024.410	15	10	64	1/2	1/2	22	19	22	63.5	36.0	12.0	10	12.50
2064776	248.1024.420	15	12	64	1/2	1/2	22	19	22	68.0	39.0	12.0	10	13.70






Verschraubungen gerade SERTO SO 01121

- Aus CW617N (Messing), mit Einschraubnippel

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	R Zoll	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	L mm	i mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064779	248.1101.100	6	1/8	1/8	125	12	10	31.0	5	18.5	4.0	20	2.75
2064780	248.1101.110	6	1/8	1/4	125	12	14	37.0	8	21.5	4.0	20	3.15
2064781	248.1101.120	6	1/8	3/8	125	12	17	37.0	8	21.5	4.0	20	3.55
2064782	248.1101.160	8	1/4	1/8	125	14	14	35.5	5	21.0	5.0	20	5.10
2064783	248.1101.170	8	1/4	1/4	125	14	14	39.5	8	22.0	6.4	20	3.50
2064784	248.1101.180	8	1/4	3/8	125	14	17	39.5	8	22.0	6.4	20	4.10
2064785	248.1101.185	8	1/4	1/2	125	14	22	44.5	10	25.0	6.4	20	5.60
2064786	248.1101.270	10	3/8	1/4	100	17	17	42.5	8	22.5	8.4	20	5.50
2064787	248.1101.280	10	3/8	3/8	100	17	17	42.5	8	22.5	8.4	20	5.50
2064788	248.1101.285	10	3/8	1/2	100	17	22	47.5	10	25.5	8.4	20	7.20
2064789	248.1101.380	12	1/2	1/4	100	19	22	47.5	8	26.5	8.0	10	8.20
2064790	248.1101.390	12	1/2	3/8	100	19	22	47.5	8	26.5	10.0	10	8.20
2064791	248.1101.400	12	1/2	1/2	100	19	22	51.5	10	28.5	12.0	10	8.30
2064792	248.1101.405	12	1/2	3/4	100	19	27	53.5	12	30.5	12.0	10	10.30
2064793	248.1101.502	14	1/2	3/8	64	22	22	50.5	8	26.5	10.0	10	8.90
2064794	248.1101.504	14	1/2	1/2	64	22	22	54.5	10	28.5	12.0	10	9.00
2064795	248.1101.506	14	1/2	3/4	64	22	27	56.5	12	30.5	12.0	10	11.00
2064796	248.1101.532	15	1/2	3/8	64	22	22	50.5	8	26.5	10.0	10	9.10
2064797	248.1101.534	15	1/2	1/2	64	22	22	54.5	10	28.5	12.0	10	9.20
2064798	248.1101.536	15	1/2	3/4	64	22	27	56.5	12	30.5	12.0	10	11.30






Verschraubungen gerade SERTO SO 01221

- Aus CW617N (Messing), mit Anschlussmuffen

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	PN bar	G2 Zoll	SW1 mm	SW2 mm	L mm	i mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064811	248.1201.100	6	1/8	125	1/8	12	14	32.0	10	14.0	4.0	20	5.20
2064812	248.1201.110	6	1/4	125	1/8	12	17	34.0	11	15.0	4.0	20	4.90
2064813	248.1201.120	6	3/8	125	1/8	12	22	35.0	12	15.0	4.0	20	5.40
2064814	248.1201.160	8	1/8	125	1/4	14	14	34.5	10	15.0	6.5	20	6.10
2064815	248.1201.170	8	1/4	125	1/4	14	17	36.5	11	16.0	6.5	20	6.00
2064816	248.1201.180	8	3/8	125	1/4	14	22	37.5	12	16.0	6.5	20	5.80
2064817	248.1201.185	8	1/2	125	1/4	14	27	39.5	14	16.0	6.5	20	7.80
2064818	248.1201.270	10	1/4	100	3/8	17	17	39.5	11	16.5	8.5	20	5.60
2064819	248.1201.280	10	3/8	100	3/8	17	22	40.5	12	16.5	8.5	20	7.80
2064820	248.1201.285	10	1/2	100	3/8	17	27	43.0	14	17.5	8.5	20	9.30
3094862	248.1201.290	10	3/4	100	3/8	17	32	46.0	17	20.0	8.0	20	12.10
2064821	248.1201.390	12	3/8	100	1/2	19	22	44.5	12	19.0	10.5	10	8.80
2064822	248.1201.400	12	1/2	100	1/2	19	27	47.0	14	19.5	12.5	10	10.20
2064823	248.1201.405	12	3/4	100	1/2	19	32	50.0	17	19.5	12.0	10	13.00
2064824	248.1201.502	14	3/8	64	1/2	22	22	47.5	12	19.5	10.5	10	9.50
2064825	248.1201.504	14	1/2	64	1/2	22	27	50.0	14	20.0	12.5	10	10.90
2064826	248.1201.506	14	3/4	64	1/2	22	32	53.0	17	20.0	12.0	10	13.70
3003410	248.1201.532	15	3/8	64	1/2	22	22	47.5	12	19.5	10.5	10	9.70
2064827	248.1201.534	15	1/2	64	1/2	22	27	50.0	14	20.0	12.5	10	11.10
2064828	248.1201.536	15	3/4	64	1/2	22	32	53.0	17	20.0	12.0	10	13.70






Winkelverschraubungen SERTO SO 02021

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	d-d mm	G Zoll	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	L mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064841	248.2000.060	6 - 6	1/2	125	12	10	28.0	20.0	4.0	20	7.40
2064842	248.2000.080	8 - 8	1/4	125	14	11	31.5	22.0	6.0	20	6.70
2064843	248.2000.100	10 - 10	3/8	100	17	14	35.0	23.0	8.0	20	11.20
2064844	248.2000.120	12 - 12	1/2	100	19	17	39.5	26.0	10.0	10	13.90
2064845	248.2000.140	14 - 14	1/2	64	22	19	45.5	29.5	12.0	10	16.20
2064846	248.2000.150	15 - 15	1/2	64	22	19	45.5	29.5	12.0	10	16.70






Anschlusswinkel SERTO SO 02321

- Aus CW617N (Messing), mit Wandflanschen

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	PN bar	G2 Zoll	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	c mm	z mm	Stück	CHF Stück
2064850	248.2301.180	8	3/8	125	1/4	17	22	36.5	27.0	11.0	27.0	10	21.20
2064851	248.2301.280	10	3/8	100	3/8	17	22	39.5	27.0	11.0	27.0	10	21.90
2064852	248.2301.285	10	1/2	100	3/8	17	27	45.0	35.0	13.0	33.0	10	21.00
2064853	248.2301.390	12	3/8	100	1/2	19	22	44.5	29.0	13.0	31.0	5	18.60
2064854	248.2301.400	12	1/2	100	1/2	19	27	46.5	25.0	13.0	33.0	5	15.00
3003405	248.2301.405	12	3/4	100	1/2	19	32	51.5	41.5	17.5	38.0	5	19.80
2064855	248.2301.502	14	3/8	64	1/2	22	22	47.5	29.0	13.0	31.5	5	19.30
2064856	248.2301.504	14	1/2	64	1/2	22	27	49.5	35.0	13.0	33.5	5	16.50
3003406	248.2301.506	14	3/4	64	3/4	22	32	54.5	41.5	17.5	38.5	5	20.40
3003404	248.2301.532	15	3/8	64	1/2	22	22	47.5	29.0	13.0	31.5	5	18.80
2064857	248.2301.534	15	1/2	64	1/2	22	27	49.5	25.0	13.0	33.5	5	15.90
2064858	248.2301.536	15	3/4	64	1/2	22	32	54.5	41.5	17.5	38.5	5	20.70






Einschraubwinkel SERTO SO 02421

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	R Zoll	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	Stück	CHF Stück
2064865	248.2401.100	6	1/8	1/8	125	12	10	28.0	19.5	20.0	13.5	20	4.00
2064866	248.2401.110	6	1/8	1/4	125	12	11	30.0	25.5	22.0	13.5	20	4.85
2064867	248.2401.160	8	1/4	1/8	125	14	11	31.5	21.5	22.0	14.5	20	5.20
2064868	248.2401.170	8	1/4	1/4	125	14	11	31.5	25.0	22.0	15.0	20	5.20
2064869	248.2401.180	8	1/4	3/8	125	14	14	32.5	25.0	23.0	16.0	20	6.60
2064870	248.2401.270	10	3/8	1/4	100	17	14	35.0	25.0	23.0	15.0	20	8.00
2064871	248.2401.280	10	3/8	3/8	100	17	14	35.0	25.0	23.0	16.0	20	8.00
2064872	248.2401.285	10	3/8	1/2	100	17	19	41.0	31.5	29.0	19.0	20	10.20
3094868	248.2401.380	12	1/2	1/4	100	19	17	39.0	25.5	26.0	16.0	10	10.90
2064873	248.2401.390	12	1/2	3/8	100	19	17	39.0	25.0	26.0	16.0	10	10.90
2064874	248.2401.400	12	1/2	1/2	100	19	19	42.0	31.5	29.0	19.0	10	10.90
2064875	248.2401.502	14	1/2	3/8	64	22	17	42.5	25.0	26.5	16.0	10	11.60
2064876	248.2401.504	14	1/2	1/2	64	22	19	42.5	31.5	29.5	19.0	10	11.60
2064877	248.2401.506	14	1/2	3/4	64	22	22	47.5	34.0	31.5	20.0	10	16.20
3003407	248.2401.532	15	1/2	3/8	64	22	17	42.5	25.0	26.5	16.0	10	11.90
2064878	248.2401.534	15	1/2	1/2	64	22	19	45.5	31.5	29.5	19.0	10	11.90
2064879	248.2401.536	15	1/2	3/4	64	22	22	47.5	34.0	31.5	20.0	10	16.50






Anschlusswinkel SERTO SO 02521

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	d mm	G Zoll	PN bar	G2 Zoll	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
3094869	248.2501.100	6	1/8	125	1/8	12	14	30.0	11.5	22.0	4.0	20	5.40
2064886	248.2501.110	6	1/4	125	1/4	14	19	34.0	13.5	25.0	4.5	20	7.20
2064887	248.2501.170	8	1/4	125	1/4	14	19	34.5	13.5	25.0	6.0	20	7.30
2064888	248.2501.180	8	3/8	125	3/8	17	22	38.0	16.0	27.0	8.0	20	9.90
2064889	248.2501.280	10	3/8	125	3/8	17	22	39.0	16.0	27.0	8.0	20	9.70
2064890	248.2501.285	10	1/2	100	3/8	17	27	45.0	22.0	33.0	8.0	20	11.50
2064891	248.2501.390	12	3/8	100	1/2	19	22	43.0	18.0	29.0	10.0	10	12.70
2064892	248.2501.400	12	1/2	100	1/2	19	27	46.5	22.0	33.0	11.0	10	12.50
2064893	248.2501.405	12	3/4	100	1/2	19	32	46.5	24.0	33.0	11.0	10	20.00
2064894	248.2501.502	14	3/8	64	1/2	22	22	45.5	18.0	29.5	10.0	10	13.30
2064895	248.2501.504	14	1/2	64	1/2	22	27	49.5	22.0	33.5	12.0	10	13.10
2064896	248.2501.506	14	3/4	64	1/2	22	32	49.5	24.0	33.5	12.0	10	20.60
3003408	248.2501.532	15	3/8	64	1/2	22	22	45.5	18.0	29.5	10.0	10	12.80
2064897	248.2501.534	15	1/2	64	1/2	22	27	49.5	22.0	33.5	12.0	10	13.40
2064898	248.2501.536	15	3/4	64	1/2	22	32	49.5	24.0	33.5	12.0	10	20.10






T-Verschraubungen egal SERTO SO 03021

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	d-d-d mm	PN bar	G Zoll	SW1 mm	SW2 mm	L mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064910	248.3000.060	6 - 6 - 6	125	1/8	12	10	28.0	20.0	4	10	7.30
2064911	248.3000.080	8 - 8 - 8	125	1/4	14	11	31.5	22.0	6	10	9.60
2064912	248.3000.100	10 - 10 -10	100	3/8	17	14	35.0	23.0	8	10	17.60
2064913	248.3000.120	12 - 12 -12	100	1/2	19	19	39.0	26.0	11	5	20.00
2064914	248.3000.140	14 - 14 - 14	64	1/2	22	19	42.5	26.5	11	5	23.80
2064915	248.3000.150	15 - 15 - 15	64	1/2	22	19	42.5	26.5	11	5	24.60






T-Verschraubungen reduziert SERTO SO 03021 RED

- Aus CW617N (Messing)

	Orig. Nr.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	PN bar	G Zoll	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	SW4 mm	L1 mm	L2 mm	Stück	CHF Stück
3003379	248.3004.058	6	8	6	125	1/4	14	14	14	11	31.5	33.5	10	9.60
2064919	248.3004.091	8	6	6	125	1/4	14	14	14	11	31.5	31.5	10	9.60
2064920	248.3004.093	8	6	8	125	1/4	14	14	14	11	33.5	31.5	10	9.60
2064921	248.3004.100	8	8	6	125	1/4	14	14	14	11	31.5	31.5	10	9.60
2064944	248.3004.246	12	14	12	64	1/2	19	22	19	19	39.5	42.5	5	22.50
3094880	248.3004.254	12	15	12	64	1/2	19	22	19	19	39.5	42.5	5	22.70
2064945	248.3004.342	14	12	12	64	1/2	22	19	19	19	42.5	42.5	5	22.50
2064946	248.3004.346	14	12	14	64	1/2	22	19	22	19	39.5	42.5	5	23.10
2064947	248.3004.361	14	14	12	64	1/2	22	22	19	19	42.5	42.5	5	23.10
2064948	248.3004.417	15	12	12	64	1/2	22	19	19	19	42.5	42.5	5	22.70
3094887	248.3004.422	15	12	15	64	1/2	22	19	22	19	39.5	42.5	5	23.70
2064949	248.3004.435	15	15	12	64	1/2	22	22	19	19	42.5	42.5	5	23.70






Regulierventile SERTO SO NV 01A21

- Aus CW617N (Messing), mit Halterungsbohrung

	Orig. Nr.	d-d mm	G Zoll	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	L mm	D mm	H mm	B mm	F mm	z mm	e mm	Stück	CHF Stück
2064963	258.7100.060	6 - 6	1/8	50	12	14	19	66.5	26	47.0	16.5	10	50.5	4.0	10	19.90
2064964	258.7100.080	8 - 8	1/4	50	14	14	19	70.5	26	47.0	16.5	10	51.0	5.0	10	21.70
2064965	258.7100.100	10 - 10	3/8	50	17	18	24	84.0	36	54.5	20.5	14	60.0	6.5	10	29.10
2064966	258.7100.120	12 - 12	1/2	50	19	22	27	95.0	36	66.0	24.5	15	66.5	9.5	10	38.60
2064967	258.7100.140	14 - 14	1/2	50	22	22	27	99.0	36	66.0	24.5	15	67.0	9.5	10	39.70
2064968	258.7100.150	15 - 15	1/2	50	22	22	27	99.0	36	66.0	24.5	15	67.0	9.5	10	39.90






GEBERIT

Rohrbriden reduziert GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen






	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	E cm	X cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019384	359.424.00.2	48-50	48-50	6.3	5.7	2.7	0.3	343.334	10	12.70
2019385	359.425.00.2	54-56	54-56	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	10	14.20
2019386	359.426.00.2	56	58	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	10	14.20
2019387	359.427.00.2	56	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.335	10	14.20
2019388	359.428.00.2	63	60	7.8	5.7	2.7	0.3	343.335	10	14.20
2019389	359.429.00.2	63-64	63-64	7.8	5.7	2.7	0.3	343.336	10	14.20
2019390	359.430.00.2	63-64	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.336	10	14.20
2019391	359.431.00.2	68	68	8.3	5.6	2.6	0.4	343.336	10	15.20
2019392	359.432.00.2	75	68	9.0	5.7	2.7	0.3	343.337	10	18.30
2019393	359.433.00.2	75-76	75-76	8.8	5.7	2.7	0.3	343.337	10	18.30
2019394	359.434.00.2	75-76	78	9.3	5.7	2.7	0.3	343.337	10	18.30
2019395	359.435.00.2	75-76	83-84	9.8	5.7	2.7	0.3	343.337	10	18.30
2019396	359.436.00.2	75-76	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.337	10	18.30
2019397	359.437.00.2	89-90	83-84	11.1	5.7	2.7	0.3	343.338	10	15.40
2019398	359.438.00.2	89-90	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.338	10	15.40
2019399	359.439.00.2	89-90	96	11.1	6.9	3.3	0.3	343.341	10	15.40
2019400	359.440.00.2	108-110	106	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	10	17.10
2019401	359.441.00.2	108-110	108-110	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	10	17.10
2019402	359.442.00.2	108-110	114-116	13.1	6.9	3.3	0.3	343.341	10	17.10
2019406	359.446.00.2	135	135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	1	26.10
3091295	312.140.00.2	135	140	15.5	6.9	3.1	0.7	343.347	1	36.20
2019403	359.443.00.2	125	125	14.0	5.7	2.7	0.3	343.342	1	26.10
2019404	359.444.00.2	125	131-135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	1	26.10
2019409	359.449.00.2	159-160	159-160	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	1	43.50
2019405	359.445.00.2	125	140-141	15.6	6.9	3.3	0.3	343.342	1	26.10
2019410	359.450.00.2	159-160	168	18.3	6.9	3.3	0.3	343.343	1	43.50
2019407	359.447.00.2	140-141	140-141	15.5	6.9	3.3	0.3	343.343	1	26.10
2019408	359.448.00.2	159-160	152	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	1	43.50
3091296	359.451.00.2	210	210	22.5	6.9	3.3	0.3	343.344	1	68.50

GEBERIT

Stützringe GEBERIT PE

- Zum Stützen von Geberit PE Rohren und Formstücken
- Bei Verwendung eines Spannverbinders oder Übergangspannverbinders
- Für Übergänge von Geberit PE auf Guss







	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	H cm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2019411	359.454.00.1	50	44.0	4	343.814	10	8.60
2019412	359.455.00.1	56	50.0	4	343.815	10	9.00
2019413	359.456.00.1	63	57.0	4	343.816	10	9.00
2019414	359.457.00.1	75	69.0	4	343.817	10	10.40
2019415	359.458.00.1	90	83.0	4	343.818	10	10.00
2019416	359.459.00.1	110	101.4	4	343.821	10	14.60
2019418	359.462.00.1	125	115.2	4	343.822	1	16.80
2019419	359.463.00.1	140	129.2	4	343.823	1	20.40
2019420	359.464.00.1	160	147.6	4	343.823	1	19.60

Übergangsbriden vonRoll hydro FIX

	Orig. Nr.	Material	Stützring	zu PE-Rohr	DN	DE1 mm	DE2 mm	A mm	B mm	H mm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
3094032	116819	Guss / PE	mit	--	50	58	50	37	66	45	5	--	50	21.30
2020299	116766	Guss / PE	mit	--	50	58	56	37	66	45	5	--	50	25.00
2020312	116830	Guss / PE	mit	--	60	68	50	52	78	55	5	--	50	26.40
2020314	116836	Guss / PE	mit	--	60	68	56	52	78	55	5	--	50	22.60
2020313	116831	Guss / PE	mit	--	60	68	63	52	78	55	5	--	50	22.60
2020315	116837	Guss / PE	mit	--	90	89	75	62	100	65	5	--	20	28.30
2020295	116762	Guss / PE	mit	--	90	89	90	62	100	65	5	--	20	28.30
2020296	116763	Guss / PE	mit	--	100	110	110	75	120	65	6	--	30	34.70
2020297	116764	Guss / PE	mit	--	125	135	125	88	145	90	6	--	10	43.60
2020298	116765	Guss / PE	mit	--	150	160	160	104	175	90	6	--	10	66.80
2020300	116769	Guss / PE	mit	--	200	210	210	130	225	90	6	--	8	113.00
2020301	116810	Guss / PE	ohne	--	60	68	64	52	78	55	5	227.131	50	27.60
2020302	116811	Guss / PE	ohne	--	90	89	83	62	100	65	5	227.132	20	16.80
2020303	116812	Guss / PE	ohne	--	100	110	106	75	120	65	6	227.133	30	18.70
2020304	116813	Guss / PE	ohne	--	125	135	131	88	145	90	6	227.134	10	39.20






10

Rohrisolationen



10.03 ...



10.03 ...



10.09 ...



10.09 ...



10.10 ...



10.19 ...



10.20 ...

HOCHEFFIZIENTE SCHALLSCHUTZLÖSUNGEN

ArmaComfort® AB & Alu

ArmaComfort AB Alu halogenfrei und ECO zertifiziert





FLEXIBLER BRANDSCHUTZ

ArmaFlex® Protect

Mit ArmaFlex Protect lassen sich nicht- sowie brennbare Rohrleitungen unkomplizierter denn je abschotten





DER NEUE STANDARD IN B-s2

ArmaFlex® LS

Hochflexibler Dämmstoff mit geringer Rauchentwicklung





www.armacell.ch

armacell®
ArmaFlex®

Rohrdämmstoff-Schläuche ARMACELL Tubolit DG-B1

Für Heizung und Sanitär, dunkelgrau, Länge 2 m, aus geschlossenzelligem Qualitäts-Polyethylen.




Temperatur: max. +100 ° C
Wärmeleitzahl: 0.040 W/m°K bei +10 ° C

Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Ausführung	m	CHF m
3003810	TL-15/9-DG-B1	15	9	angeschlitzt	250	2.40
3003811	TL-18/9-DG-B1	18	9	angeschlitzt	214	2.45
3003812	TL-20/9-DG-B1	20	9	angeschlitzt	212	2.60
3003813	TL-22/9-DG-B1	22	9	angeschlitzt	178	2.80
3003814	TL-25/9-DG-B1	25	9	angeschlitzt	138	3.10
3003815	TL-28/9-DG-B1	28	9	angeschlitzt	130	3.15
3003816	TL-32/9-DG-B1	32	9	angeschlitzt	122	3.45
3003817	TL-35/9-DG-B1	35	9	angeschlitzt	96	3.70
3003819	TL-42/9-DG-B1	42	9	angeschlitzt	72	4.10
3003820	TL-48/9-DG-B1	48	9	angeschlitzt	70	4.70
3003822	TL-60/9-DG-B1	60	9	angeschlitzt	48	6.00
3003823	TL-64/9-DG-B1	64	9	angeschlitzt	50	6.70
3003825	TL-76/9-DG-B1	76	9	angeschlitzt	32	8.20
3003826	TL-89/9-DG-B1	89	9	angeschlitzt	22	10.30
3003827	TL-15/13-DG-B1	15	13	angeschlitzt	180	3.00
3003828	TL-18/13-DG-B1	18	13	angeschlitzt	148	3.10
3003829	TL-20/13-DG-B1	20	13	angeschlitzt	140	3.15
3003830	TL-22/13-DG-B1	22	13	angeschlitzt	128	3.35
3003832	TL-28/13-DG-B1	28	13	angeschlitzt	98	3.85
3003833	TL-32/13-DG-B1	32	13	angeschlitzt	90	4.15
3003834	TL-35/13-DG-B1	35	13	angeschlitzt	88	4.50
3003835	TL-40/13-DG-B1	40	13	angeschlitzt	70	4.70
3003836	TL-42/13-DG-B1	42	13	angeschlitzt	60	4.75
3003837	TL-48/13-DG-B1	48	13	angeschlitzt	52	5.90
3003839	TL-60/13-DG-B1	60	13	angeschlitzt	38	7.40
3003840	TL-64/13-DG-B1	64	13	angeschlitzt	32	7.80
3003842	TL-76/13-DG-B1	76	13	angeschlitzt	26	10.00
3003843	TL-89/13-DG-B1	89	13	angeschlitzt	22	12.00
3003844	TL-110/13-DG-B1	110	13	angeschlitzt	16	16.00
3003845	TL-114/13-DG-B1	114	13	angeschlitzt	12	17.10
3003846	TL-125/13-DG-B1	125	13	angeschlitzt	12	19.80
2071302	TL-18/20-DG-B1	18	20	angeschlitzt	88	4.35
2071303	TL-22/20-DG-B1	22	20	angeschlitzt	80	4.80
2071304	TL-28/20-DG-B1	28	20	angeschlitzt	68	5.40
2071305	TL-35/20-DG-B1	35	20	angeschlitzt	50	5.80
2071306	TL-42/20-DG-B1	42	20	angeschlitzt	44	6.80
2071307	TL-48/20-DG-B1	48	20	angeschlitzt	40	7.70
2071308	TL-54/20-DG-B1	54	20	angeschlitzt	32	8.20
2071309	TL-60/20-DG-B1	60	20	angeschlitzt	28	9.10
2071310	TL-76/20-DG-B1	76	20	angeschlitzt	20	15.40
2071311	TL-89/20-DG-B1	89	20	angeschlitzt	18	19.00
2071312	TL-110/20-DG-B1	110	20	angeschlitzt	12	26.60
2071313	TL-114/20-DG-B1	114	20	angeschlitzt	12	28.30
3186450	TL-15/27-DG-B1	15	25	angeschlitzt	66	7.40
3186451	TL-18/26-DG-B1	18	25	angeschlitzt	56	7.60
3186452	TL-22/26-DG-B1	22	25	angeschlitzt	54	8.80
3186453	TL-28/25-DG-B1	28	25	angeschlitzt	46	8.50
3186454	TL-35/25-DG-B1	35	25	angeschlitzt	32	9.80
3186455	TL-42/25-DG-B1	42	25	angeschlitzt	28	11.40
3186456	TL-48/25-DG-B1	48	25	angeschlitzt	24	13.10
3186457	TL-54/25-DG-B1	54	25	angeschlitzt	24	14.20
3186458	TL-60/25-DG-B1	60	25	angeschlitzt	24	16.70
3186459	TL-76/25-DG-B1	76	25	angeschlitzt	16	23.10
3186460	TL-89/25-DG-B1	89	25	angeschlitzt	14	28.50
3186461	TL-110/25-DG-B1	110	25	angeschlitzt	8	31.50
3003848	TL-18/30-DG-B1	18	30	angeschlitzt	56	8.20
3003849	TL-22/30-DG-B1	22	30	angeschlitzt	46	8.90
3003850	TL-28/30-DG-B1	28	30	angeschlitzt	40	9.20
4000787	TL-35/30-DG-B1	35	30	angeschlitzt	34	10.10
3003852	TL-42/30-DG-B1	42	30	angeschlitzt	26	11.60
3003853	TL-48/30-DG-B1	48	30	angeschlitzt	22	13.10
3003854	TL-54/30-DG-B1	54	30	angeschlitzt	22	13.80
3003855	TL-60/30-DG-B1	60	30	angeschlitzt	18	16.70
3003856	TL-76/30-DG-B1	76	30	angeschlitzt	16	23.10
3003857	TL-89/30-DG-B1	89	30	angeschlitzt	10	28.50

Schläuche, selbstklebend ARMACELL Tubolit DG-A

Rohrdämmstoff für Heizung und Sanitär, dunkelgrau, Länge 2 m, aus geschlossenzelligem Qualitäts-Polyethylen.



Temperatur: max. +100 ° C
Wärmeleitzahl: 0.040 W/m°K bei +10 ° C

Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	m	CHF m
3003859	TL-15/9-DG-A	15	9	250	3.60
3003860	TL-18/9-DG-A	18	9	214	3.70
3003861	TL-22/9-DG-A	22	9	178	4.05
3003862	TL-28/9-DG-A	28	9	130	4.25
3003863	TL-35/9-DG-A	35	9	96	4.75
3003864	TL-42/9-DG-A	42	9	72	5.40
3003865	TL-48/9-DG-A	48	9	70	5.90
3003866	TL-60/9-DG-A	60	9	48	7.10
3003867	TL-15/13-DG-A	15	13	180	4.25
3003868	TL-18/13-DG-A	18	13	148	4.30
3003869	TL-22/13-DG-A	22	13	128	4.45
3003870	TL-28/13-DG-A	28	13	98	4.90
3003871	TL-35/13-DG-A	35	13	88	5.70
3003872	TL-42/13-DG-A	42	13	60	5.50
3003873	TL-48/13-DG-A	48	13	52	6.90
3003874	TL-60/13-DG-A	60	13	38	8.20
3003875	TL-18/20-DG-A	18	20	88	5.50
3003876	TL-22/20-DG-A	22	20	80	5.90
3003877	TL-28/20-DG-A	28	20	68	6.30
3003878	TL-35/20-DG-A	35	20	50	6.80
3003879	TL-42/20-DG-A	42	20	44	7.90
3003880	TL-48/20-DG-A	48	20	40	8.80
3003881	TL-54/20-DG-A	54	20	32	9.40
3003882	TL-60/20-DG-A	60	20	28	10.20

Schutzschläuche ARMACELL Tubolit S Plus

Mit Aussen- und Innenfolie, für Rohrschutz im Heizungs- und Sanitärbereich. Farbe metallicblau.



Orig. Nr.		für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Rollenlänge m	m	CHF m
2071315	TL-12-15/4-S+	15	4	20	20	2.30
2071316	TL-18/4-S+	18	4	20	20	2.55
2071317	TL-22/4-S+	22	4	20	20	2.70
2071318	TL-28/4-S+	28	4	20	20	3.00
2071319	TL-35/4-S+	35	4	20	20	3.35
2071320	TL-42/4-S+	42	4	20	20	3.90

Endlosschläuche ARMACELL Tubolit AR Fonoblok

Schwer entflammbar, flexibles Polyethylen ohne Folie, Schalldämmung für Abwasserrohre. Farbe blau, DIN 4102-B1.



Orig. Nr.		für Rohr Aussen-Ø max. mm	Aussen-Ø mm	DN	DSD mm	Rollenlänge m	m	CHF m
3133882	TL-50/5-AR	57	58	50	5	15	15	3.15
3003883	TL-60/5-AR	64	63	60	5	15	15	3.75
3003884	TL-70/5-AR	76	78	70	5	15	15	4.30
3003885	TL-90/5-AR	89	90	90	5	15	15	4.95
3003886	TL-100/5-AR	108	110	100	5	15	15	5.60
3003887	TL-125/5-AR	133	135	125	5	15	15	6.50
3003888	TL-150/5-AR	160	160	150	5	15	15	8.00

Endlosschläuche ARMACELL Tubolit AR Fonowave

Mit blauer strapazierbarer Folienummantelung, für extrem gute Schalldämmung speziell bei Abwasserleitungen aus Kunststoff. Bei 9 mm Dämmschichtdicke und Wellenprofil reduziert Tubolit AR Fonowave die Körperschallübertragung von Abwasser und Regenwasserleitungen um bis zu 11 dB (A). Farbe blau



Orig. Nr.		für Rohr Aussen-Ø max. mm	Aussen-Ø mm	DN	DSD mm	Rollenlänge m	m	CHF m
3072880	TL-50/9-ARW	57	50/56	50/56	9	10	10	3.60
3072881	TL-70/9-ARW	76	75	70	9	10	10	4.75
3103666	TL-90/9-ARW	89	90	90	9	10	10	5.70
3072882	TL-100/9-ARW	110	110	100	9	10	10	5.90
3072883	TL-125/9-ARW	133	125/135	125	9	10	10	7.40

DG-Klebebänder ARMACELL Tubolit



Orig. Nr.		Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Stück	CHF Rolle
2071314	TLT-TAPE/50-DG	50	3	10	12	22.10

Klebebänder ARMACELL Tubolit AR-Fonoblok



Orig. Nr.		Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Stück	CHF Rolle
3003890	TL-TAPE/50-AR	50	3	10	12	32.10
3003892	TL-TAPE/100-AR	100	3	10	6	60.60

Klebebänder ARMACELL Tubolit AR Fonowave

Mit blauer strapazierbarer Folienummantelung, aus Polyethylen, Bandfarbe blau.



Orig. Nr.		Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Stück	CHF Rolle
3072884	TL-TAPE/50-ARW	50	3	15	12	35.30

Clips ARMACELL Tubolit

Set à 100 Stk.



Orig. Nr.		Set	CHF Set
2071321	TL-CLIPS	1	13.10

armacell

Rohrdämmstoff-Schläuche ARMACELL Armaflex XG

Länge 2 m, Farbe schwarz.
Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit. Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer).
Anwendung: Dämmung/Schutz der Rohrleitungen, Luftkanäle, Behälter (inkl. Bogen, Armaturen, Flansche u.ä.) von Heizungs- und Sanitäranlagen, Kälte-/Klima- und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung.



Max. Mediumstemperatur: +110 ° C (Fläche Oberfläche und Band +85 ° C)
Min. Mediumstemperatur: -50 ° C
Wärmeleitfähigkeit bei Mitteltemperatur: 0.036 W/mK, bei WS 6 - 19 mm
Wärmeleitfähigkeit bei Mitteltemperatur: 0.038 W/mK, bei WS 25 - 40 mm

	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	m	CHF m
3087404	XG-06X006	6	6	496	2.95
3087405	XG-06X008	8	6	432	3.05
3087406	XG-06X010	10	6	380	3.10
3087407	XG-06X012	12	6	330	3.15
3087408	XG-06X015	15	6	280	3.55
3087409	XG-06X018	18	6	210	3.90
3087410	XG-06X022	22	6	170	4.15
3087411	XG-06X028	28	6	112	4.50
3087412	XG-06X035	35	6	92	5.20
3087413	XG-09X006	6	9	352	3.40
3087414	XG-09X008	8	9	300	3.50
3087415	XG-09X010	10	9	266	3.65
3087416	XG-09X012	12	9	234	3.90
3087417	XG-09X015	15	9	200	4.05
3087418	XG-09X018	18	9	166	4.30
3087419	XG-09X020	20	9	140	4.50
3087420	XG-09X022	22	9	140	4.80
3087421	XG-09X025	25	9	108	5.00
3087422	XG-09X028	28	9	98	5.30
3087423	XG-09X032	32	9	80	5.60
3087424	XG-09X035	35	9	76	6.00
3087425	XG-09X040	40	9	66	6.70
3087426	XG-09X042	42	9	64	6.80
3087427	XG-09X048	48	9	54	8.10
3087428	XG-09X054	54	9	52	9.30
3087429	XG-09X060	60	9	48	11.70
3087430	XG-09X064	64	9	44	12.90
3087431	XG-09X070	70	9	32	14.20
3087432	XG-09X076	76	9	32	15.50
3087433	XG-09X089	89	9	28	18.70
3087434	XG-09X102	102	9	26	26.00
3087435	XG-09X108	108	9	26	27.10
3087436	XG-09X114	114	9	24	30.40
3087437	XG-09X125	125	9	14	37.50
3087438	XG-09X140	140	9	14	43.00
3087439	XG-09X160	160	9	10	48.50
3087442	XG-13X010	10	13	172	5.00
3087443	XG-13X012	12	13	162	5.40
3087444	XG-13X015	15	13	122	6.00
3087445	XG-13X018	18	13	104	6.60
3087446	XG-13X020	20	13	104	6.80
3087447	XG-13X022	22	13	100	7.10
3087448	XG-13X025	25	13	88	7.40
3087449	XG-13X028	28	13	82	7.80
3087450	XG-13X032	32	13	64	8.60
3087451	XG-13X035	35	13	60	9.40
3087452	XG-13X040	40	13	50	10.20
3087453	XG-13X042	42	13	50	10.60
3087454	XG-13X048	48	13	42	12.70
3087455	XG-13X050	50	13	38	14.20
3087456	XG-13X054	54	13	38	15.10
3087457	XG-13X060	60	13	32	16.70
3087458	XG-13X064	64	13	30	17.40
3087459	XG-13X070	70	13	28	19.50

	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	m	CHF m
3087460	XG-13X076	76	13	28	21.00
3087461	XG-13X080	80	13	20	22.90
3087462	XG-13X089	89	13	20	24.90
3087463	XG-13X102	102	13	20	32.80
3087464	XG-13X108	108	13	20	35.60
3087465	XG-13X114	114	13	20	39.10
3087466	XG-13X125	125	13	18	46.00
3087467	XG-13X133	133	13	16	49.70
3087468	XG-13X140	140	13	12	51.90
3087469	XG-13X160	160	13	12	59.60
3087470	XG-19X012	12	19	84	9.10
3087471	XG-19X015	15	19	72	10.70
3087472	XG-19X018	18	19	60	11.00
3087473	XG-19X020	20	19	58	11.70
3087474	XG-19X022	22	19	56	12.60
3087475	XG-19X025	25	19	50	14.50
3087476	XG-19X028	28	19	48	15.10
3087477	XG-19X032	32	19	36	16.20
3087478	XG-19X035	35	19	36	17.50
3087479	XG-19X040	40	19	32	19.10
3087480	XG-19X042	42	19	32	19.80
3087481	XG-19X048	48	19	28	24.10
3087482	XG-19X050	50	19	24	25.10
3087483	XG-19X054	54	19	24	27.10
3087484	XG-19X060	60	19	24	30.60
3087485	XG-19X064	64	19	20	32.40
3087486	XG-19X070	70	19	18	34.80
3087487	XG-19X076	76	19	18	37.50
3087488	XG-19X080	80	19	16	40.20
3087489	XG-19X089	89	19	16	41.60
3087490	XG-19X102	102	19	16	54.40
3087491	XG-19X108	108	19	16	57.50
3087492	XG-19X114	114	19	14	60.70
3087493	XG-19X125	125	19	10	66.60
3087494	XG-19X133	133	19	10	69.10
3087495	XG-19X140	140	19	10	74.20
3087496	XG-19X160	160	19	10	85.10
3087497	XG-19X168	168	19	8	91.30
3087498	XG-25X015	15	25	48	16.20
3087499	XG-25X018	18	25	40	16.80
3087501	XG-25X022	22	25	40	17.80
3087502	XG-25X028	28	25	36	20.90
3087504	XG-25X035	35	25	24	23.10
3087506	XG-25X042	42	25	24	29.30
3087507	XG-25X048	48	25	20	33.70
3087508	XG-25X054	54	25	18	38.10
3087509	XG-25X060	60	25	18	41.30
3087510	XG-25X064	64	25	16	43.30
3087511	XG-25X076	76	25	12	48.80
3087512	XG-25X089	89	25	12	54.40
3087513	XG-25X102	102	25	8	68.10
3087514	XG-25X108	108	25	8	74.30
3087515	XG-25X114	114	25	10	79.10
3087517	XG-25X140	140	25	4	102.50

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrdämmstoff-Schläuche

	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	m	CHF m
3087520	XG-32X018	18	32	32	24.00
3087521	XG-32X022	22	32	24	25.50
3087522	XG-32X028	28	32	24	28.20
3087523	XG-32X035	35	32	18	32.70
3087524	XG-32X040	40	32	18	38.50
3087525	XG-32X042	42	32	18	40.00
3087526	XG-32X048	48	32	18	44.20
3087527	XG-32X054	54	32	12	51.00
3087528	XG-32X060	60	32	10	55.10
3087529	XG-32X064	64	32	10	57.90
3087530	XG-32X070	70	32	10	62.40
3087531	XG-32X076	76	32	10	65.60
3087532	XG-32X089	89	32	10	72.80
3087533	XG-32X102	102	32	6	82.60
3087534	XG-32X108	108	32	6	97.30
3087535	XG-32X114	114	32	8	106.00
3087536	XG-32X125	125	32	6	117.00
3087538	XG-32X140	140	32	6	132.00
3087539	XG-32X160	160	32	4	153.50
3087541	XG-40X028	28	40	18	35.30
3087542	XG-40X035	35	40	16	40.90
3087543	XG-40X042	42	40	12	50.90
3087544	XG-40X048	48	40	12	55.30
3087545	XG-40X054	54	40	10	63.80
3087546	XG-40X060	60	40	10	69.10
3087548	XG-40X076	76	40	8	77.40
3087549	XG-40X089	89	40	6	85.20
3087550	XG-40X102	102	40	8	103.00
3087551	XG-40X108	108	40	4	106.50
3087552	XG-40X114	114	40	6	116.50
3087553	XG-40X140	140	40	4	142.50
3087554	XG-40X160	160	40	4	166.50
3087555	XG-40X168	168	40	4	188.00

armacell advanced insulation

Rohrdämmstoff-Schläuche, selbstklebend ARMACELL Armaflex XG

Länge 2 m, Farbe schwarz.
Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit. Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer). Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und Abdeckung durch Polyethylen-Folie. Anwendung: Dämmung/Schutz der Rohrleitungen, Luftkanäle, Behälter (inkl. Bogen, Armaturen, Flansche u.ä.) von Heizungs- und Sanitäranlagen, Kälte-/Klima- und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung.

Max. Mediumstemperatur: +110 ° C (Fläche Oberfläche und Band +85 ° C)
Min. Mediumstemperatur: -50 ° C
Wärmeleitfähigeit bei Mitteltemperatur: 0.036 W/mK, bei WS 6 - 19 mm
Wärmeleitfähigeit bei Mitteltemperatur: 0.038 W/mK, bei WS 25 - 40 mm



	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	CHF m
3087556	XG-09X012-A	12	9	5.00
3087557	XG-09X015-A	15	9	5.40
3087558	XG-09X018-A	18	9	5.60
3087559	XG-09X022-A	22	9	6.20
3087560	XG-09X028-A	28	9	6.80
3087561	XG-09X035-A	35	9	7.50
3087562	XG-09X042-A	42	9	8.40
3087563	XG-09X048-A	48	9	9.50
3087564	XG-09X054-A	54	9	10.70
3087565	XG-09X060-A	60	9	13.10
3087566	XG-13X018-A	18	13	8.40
3087567	XG-13X022-A	22	13	8.80
3087568	XG-13X028-A	28	13	9.60
3087569	XG-13X035-A	35	13	11.10
3087570	XG-13X042-A	42	13	12.40
3087571	XG-13X048-A	48	13	14.40
3087572	XG-13X054-A	54	13	17.00
3087573	XG-13X060-A	60	13	18.50
3087574	XG-13X076-A	76	13	22.80
3087575	XG-13X089-A	89	13	26.90
3087576	XG-19X018-A	18	19	13.10
3087577	XG-19X022-A	22	19	14.50
3087578	XG-19X028-A	28	19	17.20
3087579	XG-19X035-A	35	19	19.60
3087580	XG-19X042-A	42	19	21.90
3087581	XG-19X048-A	48	19	26.20
3087582	XG-19X054-A	54	19	29.30
3087583	XG-19X060-A	60	19	32.80
3087584	XG-19X076-A	76	19	38.90
3087585	XG-19X089-A	89	19	43.60

Dämmstoff-Endlosschläuche ARMACELL Armaflex XG

Farbe schwarz. Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit. Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer). Anwendung: Dämmung/Schutz der Rohrleitungen, Luftkanäle, Behälter (inkl. Bogen, Armaturen, Flansche u.ä.) von Heizungs- und Sanitäranlagen, Kälte-/Klima- und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung.

Max. Mediumstemperatur: +110 ° C (Fläche Oberfläche und Band +85 ° C)
Min. Mediumstemperatur: -50 ° C
Wärmeleitfähigeit bei Mitteltemperatur: 0.036 W/mK, bei WS 6 - 19 mm



Orig. Nr.		für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	m	CHF m
3087586	XG-06X006/E	6	6	95	2.95
3087587	XG-06X008/E	8	6	85	3.05
3087588	XG-06X010/E	10	6	75	3.10
3087589	XG-06X012/E	12	6	65	3.15
3087590	XG-06X015/E	15	6	55	3.55
3087591	XG-06X018/E	18	6	45	3.90
3087592	XG-06X022/E	22	6	40	4.15
3087593	XG-06X028/E	28	6	30	4.50
3087594	XG-09X006/E	6	9	70	3.40
3087595	XG-09X008/E	8	9	60	3.50
3087596	XG-09X010/E	10	9	50	3.65
3087597	XG-09X012/E	12	9	45	3.90
3087598	XG-09X015/E	15	9	40	4.05
3087599	XG-09X018/E	18	9	38	4.30
3087600	XG-09X022/E	22	9	30	4.80
3087601	XG-09X028/E	28	9	26	5.30
3087602	XG-13X006/E	6	13	45	4.45
3087604	XG-13X010/E	10	13	35	5.00
3087605	XG-13X012/E	12	13	32	5.40
3087606	XG-13X015/E	15	13	28	6.00
3087607	XG-13X018/E	18	13	27	6.60
3087608	XG-13X022/E	22	13	26	7.10
3087609	XG-13X028/E	28	13	20	7.80

Endlosplatten ARMACELL Armaflex XG

Farbe schwarz.
Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit. Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer). Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und Abdeckung durch Polyethylen-Folie. Anwendung: Dämmung/Schutz der Rohrleitungen, Luftkanäle, Behälter (inkl. Bogen, Armaturen, Flansche u.ä.) von Heizungs- und Sanitäranlagen, Kälte-/Klima- und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung.

Max. Mediumstemperatur: +110 ° C
Min. Mediumstemperatur: -50 ° C
Wärmeleitfähigeit bei Mitteltemperatur: 0.036 W/mK, bei WS 6 - 19 mm
Wärmeleitfähigeit bei Mitteltemperatur: 0.038 W/mK, bei WS 25 - 40 mm



Orig. Nr.		Breite m	Länge m	DSD mm		m²	CHF m²
3087610	XG-06-99/E	1	15	6		15	29.90
3087611	XG-09-99/E	1	10	9		10	43.40
3087612	XG-13-99/E	1	8	13		8	51.60
3087614	XG-19-99/E	1	6	19		6	79.60
3087615	XG-25-99/E	1	4	25		4	98.00
3087616	XG-32-99/E	1	3	32		3	123.50
3087617	XG-40-99/E	1	7	40		7	153.00
3087618	XG-06-99/EA	1	15	6	selbstklebend	15	54.10
3087619	XG-09-99/EA	1	10	9	selbstklebend	10	67.60
3087620	XG-13-99/EA	1	8	13	selbstklebend	8	75.60
3087622	XG-19-99/EA	1	6	19	selbstklebend	6	104.00
3087623	XG-25-99/EA	1	4	25	selbstklebend	4	113.50
3087624	XG-32-99/EA	1	3	32	selbstklebend	3	139.00

Klebebänder ARMACELL Armaflex XG

Schwarz



Orig. Nr.		Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Stück	CHF Rolle
3087626	XG-TAPE	50	3	12	12	38.80

Schläuche ARMACELL Armaflex HT

Länge 2 m, Farbe schwarz.
Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer), Dämmung von Rohrleitungen, Armaturen und Behältern mit hohen Temperaturen, z.B. von Solaranlagen (auch aussen), Dampfleitungen, Heissgasleitungen, Wechseltemperatur-Belastungen.



Max. Mediumstemperatur: +150 ° C (+175 ° C)
Min. Mediumstemperatur: -50° C
Wärmeleitfähigeit bei 0 ° C: 0.038 W/m
Dampfdiffusionswiderstand μ: = 4'000
Praktisches Brandverhalten: selbstverlöschend, nichttropfend, leitet kein Feuer
UV beständig, ohne PVC

Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	Innen-Ø mm	DSD mm	m	CHF m
3004108 HT-10X010	10	11.5-13.0	10	192	4.05
3004109 HT-10X012	12	13.5-15.0	10	172	4.35
3004110 HT-10X015	15	16.5-18.0	10	144	4.45
3004111 HT-10X018	18	19.5-21.0	10	130	4.75
3004112 HT-10X022	22	23.5-25.0	10	108	5.30
3004113 HT-10X028	28	29.5-31.0	10	82	5.90
3004114 HT-10X035	35	36.5-38.5	10	60	6.70
3004115 HT-10X042	42	44.0-46.0	10	50	7.60
3004122 HT-13X010	10	11.5-13.0	13	140	5.60
3004123 HT-13X012	12	13.5-15.0	13	130	6.10
3004124 HT-13X015	15	16.5-18.0	13	112	6.70
3004125 HT-13X018	18	19.5-21.0	13	98	7.40
3004126 HT-13X022	22	23.5-25.0	13	84	7.90
3004127 HT-13X028	28	29.5-31.0	13	64	8.70
3004128 HT-13X035	35	36.5-38.5	13	50	10.40
3004129 HT-13X042	42	44.0-46.0	13	40	11.70
3004130 HT-13X048	48	50.0-52.0	13	32	14.20
3004131 HT-13X054	54	55.5-57.5	13	32	16.90
3004133 HT-13X060	60	62.0-64.0	13	28	18.50
3004134 HT-13X076	76	77.5-80.0	13	24	23.40
3004135 HT-13X089	89	91.0-94.0	13	18	27.90
3004136 HT-19X012	12	13.5-15.0	19	80	9.00

Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	Innen-Ø mm	DSD mm	m	CHF m
3004137 HT-19X015	15	16.5-18.0	19	64	12.00
3004138 HT-19X018	18	19.5-21.0	19	58	12.30
3004139 HT-19X022	22	19.5-21.0	19	50	14.10
3004140 HT-19X028	28	29.5-31.0	19	48	16.90
3004141 HT-19X035	35	36.5-38.5	19	32	19.60
3004142 HT-19X042	42	44.0-46.0	19	24	22.00
3004143 HT-19X048	48	50.0-52.0	19	22	27.00
3004144 HT-19X054	54	55.5-57.5	19	18	30.20
3004146 HT-19X060	60	62.0-64.0	19	16	34.10
3004147 HT-19X076	76	77.5-80.0	19	18	41.90
3004148 HT-19X089	89	91.0-94.0	19	16	46.40
3004150 HT-25X015	15	16.5-18.0	25	40	18.40
3004151 HT-25X018	18	19.5-21.0	25	36	18.60
3004152 HT-25X022	22	19.5-21.0	25	36	20.30
3004153 HT-25X028	28	29.5-31.0	25	32	23.10
3004154 HT-25X035	35	36.5-38.5	25	24	26.90
3004155 HT-25X042	42	44.0-46.0	25	20	32.50
3004156 HT-25X048	48	50.0-52.0	25	16	36.60
3004157 HT-25X054	54	55.5-57.5	25	16	42.00
3004159 HT-25X060	60	62.0-64.0	25	16	45.70
3004160 HT-25X076	76	77.5-80.0	25	12	55.30
3004161 HT-25X089	89	91.0-94.0	25	12	61.20

Endlosplatten ARMACELL Armaflex HT

In Rollen, Farbe schwarz. Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, aus synthetischem Kautschuk, ohne PVC, UV-beständig.



Max. Mediumstemperatur: +150 ° C
Min. Mediumstemperatur: -50° C
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ: = 4'000

Orig. Nr.	Breite m	Länge m	DSD mm	m²	CHF m²
3004162 HT-10-99/E	1	10	10	10	50.80
3004163 HT-13-99/E	1	8	13	8	60.30
3004164 HT-19-99/E	1	6	19	6	92.90
3004165 HT-25-99/E	1	4	25	4	114.50

Klebebänder ARMACELL Armaflex HT

Schwarz



Orig. Nr.	Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Stück	CHF Rolle
2071293 HT-TAPE	50	3	15	12	53.60

Kunststoffklebebänder ARMACELL Armaflex HT

UV-beständig.

Orig. Nr.	Farbe	Breite mm	Länge m	Stück	CHF Rolle
3092651 TAPE-PE-FE902	weiss	50	25	30	24.70
3092652 TAPE-PE-FE904	schwarz	50	25	30	24.70

Kleber ARMACELL Armaflex HT 625

Giftklasse 4, Warnung auf Packung beachten.

Orig. Nr.	Beschreibung	Inhalt l	Stück	CHF Stück
3004167	ADH-HT625/0,25	mit Pinsel	0.25	24	19.90
3004168	ADH-HT625/0,5	ohne Pinsel	0.5	12	22.40



Kleber ARMACELL Armaflex 520

Giftklasse 4, Warnung auf Packung beachten.

Orig. Nr.	Beschreibung	Inhalt l	Stück	CHF Stück
2071294	ADH520/0,25E	mit Pinsel	0.25	24	15.40
3004169	ADH520/0,5E	ohne Pinsel	0.5	12	16.30



Reiniger ARMACELL Armaflex

Spezialreiniger für Kleber. Giftklasse 4, Warnung auf Packung beachten.

Orig. Nr.	Inhalt l	Stück	CHF Stück
3004170	CLEANER/1,0	1	4	21.50



Schutzanstriche ARMACELL Armafinish 99

Orig. Nr.	Farbe	Inhalt l	Stück	CHF Stück
3004171	FINISH/WH-2,5	weiss	2.5	4	108.50
3004172	FINISH/GY-2,5	grau	2.5	4	108.50



Schläuche ARMACELL Armaflex Ultima

Flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis eines patentierten synthetischen Kautschuks mit verbesserten feuerhemmenden Eigenschaften und geringer Rauchentwicklung. Geeignet für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen, Heizungs- und Sanitärbereich, verfahrenstechnischen Anlagen sowie in definierten industriellen Anwendungen.
Länge 2 m, Farbe blau, BL-s1, d0.



Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks; Hergestellt mit der patentierten Armaprene(R) Technologie; US Patent Nr. 8,163,811, EU Patent Nr. 2 261 305. Werkmässig hergestellte Produkte aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) gemäss EN 14304.

Anwendung:
Dämmung und Schutz von Rohren, Luftkanälen und Behältern (inkl. Rohrbogen, Armaturen, Flanschen) zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung. Schläuche mit Selbstklebeverschluss müssen zusätzlich mit Armaflex Ultima Band gesichert werden.

	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	m	CHF m
4000513	UD-25X018	18	25	46	23.30
4000514	UD-25X022	22	25	36	25.20
4000515	UD-25X028	28	25	36	28.70
4000516	UD-25X035	35	25	28	33.30
4000517	UD-25X042	42	25	24	40.30
4000518	UD-25X048	48	25	20	45.40

	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	m	CHF m
4000519	UD-25X054	54	25	18	52.70
4000520	UD-25X060	60	25	18	56.80
4000521	UD-25X064	64	25	16	60.00
4000522	UD-25X076	76	25	12	68.50
4000523	UD-25X089	89	25	12	75.90

Bänder, selbstklebend ARMACELL Armaflex Ultima

Farbe blau, B-s1, d0

	Orig. Nr.	Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Stück	CHF Rolle
4000524	UD-TAPE	50	3	15	12	60.90




Kleber ARMACELL Armaflex Ultima

	Orig. Nr.	Typ	Dose l	Stück	CHF Stück
4000525	AHU-700/1,0	700	1.0	12	36.00
4000527	AHU-SF990/0,8	SF990	0.8	12	41.90



Werkzeuge ARMACELL Armaflex

	Orig. Nr.	Beschreibung	Stück	CHF Stück
3004173	SLITTER	Schlitzmesser	10	25.20
3004174	BLADES-PCS	Ersatzklinge, Set zu 6 Stk.	50	8.00



Bandagen Thermoflex

Grau, offenzelliger Schaumstoff mit einseitiger weisser PVC-Deckfolie

	Orig. Nr.	Breite mm	Rollenlänge m	Stück	CHF Rolle
3004200	1180.025.05002	50	2.5	1	3.30
2073744	1180.025.08502	85	2.5	1	4.90
3004201	1180.025.10002	100	2.5	1	5.80



PIR-Rohrisolierschalen ELRI

Halogenfrei, ohne FCKW / HFCKW
Raumgewicht: ca. 33 kg/m³
Länge der Schale: 100 cm
Temperaturbereich: -40 ° C bis +120 ° C
Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25191
Wärmeleitfähigkeit: bei 10° = 0.028 W/mK



	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	m	CHF m		Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	m	CHF m
3096668	5.015.020EPIR	15	20	88.0	5.00	**3096729**	5.102.030EPIR	102	30	12.0	20.20
3096669	5.017.020EPIR	17	20	88.0	5.30	**3096730**	5.108.030EPIR	108	30	11.0	21.10
3096670	5.018.020EPIR	18	20	80.0	5.30	**3096731**	5.110.030EPIR	110	30	11.0	21.30
3096671	5.021.020EPIR	21	20	72.0	5.90	**3096732**	5.114.030EPIR	114	30	11.0	23.30
3096672	5.022.020EPIR	22	20	72.0	5.90	**3096733**	5.117.030EPIR	117	30	10.0	25.60
3096673	5.025.020EPIR	25	20	70.0	6.30	**3096734**	5.121.030EPIR	121	30	10.0	26.20
3096674	5.027.020EPIR	27	20	63.0	6.80	**3096735**	5.127.030EPIR	127	30	10.0	28.30
3096675	5.028.020EPIR	28	20	63.0	6.80	**3096736**	5.133.030EPIR	133	30	8.0	29.70
3096676	5.030.020EPIR	30	20	63.0	7.30	**3096737**	5.136.030EPIR	136	30	8.0	30.10
3096677	5.033.020EPIR	33	20	58.0	7.60	**3096738**	5.140.030EPIR	140	30	8.0	30.90
3096678	5.035.020EPIR	35	20	56.0	8.00	**3096740**	5.015.040EPIR	15	40	29.0	11.70
3096679	5.038.020EPIR	38	20	48.0	8.10	**3096742**	5.018.040EPIR	18	40	27.0	12.30
3096680	5.042.020EPIR	42	20	48.0	8.40	**3096743**	5.021.040EPIR	21	40	24.0	13.00
3096681	5.044.020EPIR	44	20	48.0	8.50	**3096744**	5.022.040EPIR	22	40	24.0	13.00
3096682	5.048.020EPIR	48	20	42.0	9.00	**3096745**	5.025.040EPIR	25	40	22.0	13.70
3096683	5.051.020EPIR	51	20	39.0	9.10	**3096746**	5.027.040EPIR	27	40	22.0	14.30
3096684	5.054.020EPIR	54	20	36.0	9.70	**3096747**	5.028.040EPIR	28	40	21.0	14.30
3096685	5.057.020EPIR	57	20	34.0	9.80	**3096748**	5.030.040EPIR	30	40	22.0	16.20
3096686	5.060.020EPIR	60	20	32.0	10.10	**3096749**	5.033.040EPIR	33	40	20.0	16.50
3096687	5.064.020EPIR	64	20	30.0	10.50	**3096750**	5.035.040EPIR	35	40	19.0	16.90
3096688	5.070.020EPIR	70	20	26.0	10.90	**3096751**	5.038.040EPIR	38	40	19.0	17.30
3096689	5.076.020EPIR	76	20	22.0	11.30	**3096752**	5.042.040EPIR	42	40	15.0	17.80
3096690	5.083.020EPIR	83	20	20.0	11.90	**3096753**	5.044.040EPIR	44	40	18.0	18.30
3096691	5.089.020EPIR	89	20	20.0	12.10	**3096754**	5.048.040EPIR	48	40	15.0	19.30
3096692	5.095.020EPIR	95	20	19.0	14.90	**3096755**	5.051.040EPIR	51	40	15.0	19.90
3096694	5.108.020EPIR	108	20	16.0	16.70	**3096756**	5.054.040EPIR	54	40	13.5	20.20
3096695	5.110.020EPIR	110	20	15.0	16.80	**3096757**	5.057.040EPIR	57	40	15.0	20.90
3096696	5.114.020EPIR	114	20	15.0	18.10	**3096758**	5.060.040EPIR	60	40	15.0	21.30
3096698	5.121.020EPIR	121	20	12.0	21.70	**3096759**	5.064.040EPIR	64	40	13.0	22.10
3096699	5.127.020EPIR	127	20	12.0	22.60	**3096760**	5.070.040EPIR	70	40	12.0	22.80
3096700	5.133.020EPIR	133	20	10.0	23.50	**3096761**	5.076.040EPIR	76	40	12.0	23.70
3096702	5.140.020EPIR	140	20	10.0	24.90	**3096762**	5.083.040EPIR	83	40	12.0	24.30
3096704	5.015.030EPIR	15	30	48.0	8.10	**3096763**	5.089.040EPIR	89	40	10.0	24.90
3096705	5.017.030EPIR	17	30	42.0	8.40	**3096764**	5.095.040EPIR	95	40	10.0	27.60
3096706	5.018.030EPIR	18	30	40.0	8.40	**3096765**	5.102.040EPIR	102	40	9.0	28.20
3096707	5.021.030EPIR	21	30	41.0	8.90	**3096766**	5.108.040EPIR	108	40	8.0	29.10
3096708	5.022.030EPIR	22	30	40.0	8.90	**3096767**	5.110.040EPIR	110	40	8.0	29.60
3096709	5.025.030EPIR	25	30	35.0	9.40	**3096768**	5.114.040EPIR	114	40	8.0	31.20
3096710	5.027.030EPIR	27	30	34.0	10.00	**3096769**	5.117.040EPIR	117	40	8.0	33.70
3096711	5.028.030EPIR	28	30	31.0	10.00	**3096770**	5.121.040EPIR	121	40	7.0	35.10
3096712	5.030.030EPIR	30	30	35.0	10.40	**3096771**	5.127.040EPIR	127	40	7.0	36.90
3096713	5.033.030EPIR	33	30	31.5	11.00	**3096772**	5.133.040EPIR	133	40	7.0	37.30
3096714	5.035.030EPIR	35	30	28.0	11.50	**3096773**	5.136.040EPIR	136	40	6.0	38.50
3096715	5.038.030EPIR	38	30	30.0	11.80	**3096774**	5.140.040EPIR	140	40	6.0	39.50
3096716	5.042.030EPIR	42	30	24.0	12.30	**3096776**	5.015.050EPIR	15	50	18.0	17.00
3096717	5.044.030EPIR	44	30	27.0	13.00	**3096778**	5.018.050EPIR	18	50	18.0	17.80
3096718	5.048.030EPIR	48	30	25.0	13.40	**3096779**	5.021.050EPIR	21	50	17.0	18.60
3096719	5.051.030EPIR	51	30	24.0	13.90	**3096780**	5.022.050EPIR	22	50	17.0	18.60
3096720	5.054.030EPIR	54	30	19.0	14.50	**3096781**	5.025.050EPIR	25	50	15.0	19.20
3096721	5.057.030EPIR	57	30	22.0	14.90	**3096783**	5.028.050EPIR	28	50	15.0	19.60
3096722	5.060.030EPIR	60	30	20.0	15.20	**3096784**	5.030.050EPIR	30	50	15.0	20.60
3096723	5.064.030EPIR	64	30	20.0	15.90	**3096785**	5.033.050EPIR	33	50	15.0	21.00
3096724	5.070.030EPIR	70	30	18.0	16.00	**3096786**	5.035.050EPIR	35	50	15.0	21.80
3096725	5.076.030EPIR	76	30	17.0	16.40	**3096787**	5.038.050EPIR	38	50	13.0	22.20
3096726	5.083.030EPIR	83	30	15.0	17.00	**3096788**	5.042.050EPIR	42	50	12.0	22.40
3096727	5.089.030EPIR	89	30	14.0	17.80	**3096789**	5.044.050EPIR	44	50	12.0	24.00
3096728	5.095.030EPIR	95	30	14.0	19.90	**3096790**	5.048.050EPIR	48	50	12.0	25.10

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung PIR-Rohrisolierschalen

	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	m	CHF m
3096791	5.051.050EPIR	51	50	12.0	25.80
3096792	5.054.050EPIR	54	50	10.0	27.50
3096793	5.057.050EPIR	57	50	10.0	28.20
3096794	5.060.050EPIR	60	50	10.0	29.10
3096795	5.064.050EPIR	64	50	10.0	30.20
3096796	5.070.050EPIR	70	50	10.0	31.00
3096797	5.076.050EPIR	76	50	9.0	31.70
3096798	5.083.050EPIR	83	50	8.0	34.10
3096799	5.089.050EPIR	89	50	8.0	35.70
3096800	5.095.050EPIR	95	50	7.0	38.30
3096801	5.102.050EPIR	102	50	7.0	38.40
3096802	5.108.050EPIR	108	50	7.0	38.80
3096803	5.110.050EPIR	110	50	6.0	39.50
3096804	5.114.050EPIR	114	50	6.0	41.40
3096805	5.117.050EPIR	117	50	6.0	42.90
3096806	5.121.050EPIR	121	50	6.0	45.90
3096807	5.127.050EPIR	127	50	6.0	47.40
3096808	5.133.050EPIR	133	50	5.0	49.60
3096810	5.140.050EPIR	140	50	5.0	51.40
3096812	5.018.060EPIR	18	60	12.0	24.50
3096814	5.022.060EPIR	22	60	12.0	30.60
3096815	5.025.060EPIR	25	60	12.0	31.60
3096817	5.028.060EPIR	28	60	11.0	32.50
3096818	5.030.060EPIR	30	60	10.0	33.90
3096819	5.033.060EPIR	33	60	10.0	34.30
3096820	5.035.060EPIR	35	60	10.0	34.60
3096821	5.038.060EPIR	38	60	10.0	34.80
3096822	5.042.060EPIR	42	60	10.0	35.20
3096823	5.044.060EPIR	44	60	9.0	35.60
3096824	5.048.060EPIR	48	60	9.0	35.90
3096825	5.051.060EPIR	51	60	8.0	36.30
3096826	5.054.060EPIR	54	60	8.0	36.60
3096827	5.057.060EPIR	57	60	8.0	37.00
3096828	5.060.060EPIR	60	60	7.0	37.40
3096829	5.064.060EPIR	64	60	7.0	37.90
3096830	5.070.060EPIR	70	60	7.0	38.30
3096831	5.076.060EPIR	76	60	6.0	39.00
3096832	5.083.060EPIR	83	60	6.0	39.50
3096833	5.089.060EPIR	89	60	6.0	39.90
3096834	5.095.060EPIR	95	60	6.0	41.70
3096836	5.108.060EPIR	108	60	5.0	42.70
3096837	5.110.060EPIR	110	60	5.0	43.70
3096838	5.114.060EPIR	114	60	5.0	45.50
3096839	5.117.060EPIR	117	60	5.0	47.40
3096840	5.121.060EPIR	121	60	5.0	50.20
3096841	5.127.060EPIR	127	60	4.0	50.90
3096842	5.133.060EPIR	133	60	4.0	51.40
3096843	5.136.060EPIR	136	60	4.0	53.40
3096844	5.140.060EPIR	140	60	4.0	57.50
3096845	5.060.080EPIR	60	80	5.0	52.70
3096846	5.064.080EPIR	64	80	4.0	54.90
3096847	5.070.080EPIR	70	80	4.0	55.30
3096848	5.076.080EPIR	76	80	4.0	55.60
3096849	5.083.080EPIR	83	80	4.0	57.50
3096850	5.089.080EPIR	89	80	4.0	60.70
3096851	5.095.080EPIR	95	80	3.0	66.90
3096853	5.108.080EPIR	108	80	3.0	69.90
3096854	5.110.080EPIR	110	80	3.0	71.20
3096855	5.114.080EPIR	114	80	3.0	71.70
3096856	5.117.080EPIR	117	80	3.0	72.50
3096857	5.121.080EPIR	121	80	3.0	73.30
3096858	5.127.080EPIR	127	80	3.0	74.40
3096859	5.133.080EPIR	133	80	3.0	74.90
3096861	5.140.080EPIR	140	80	3.0	76.80

Bögen PIR-PVC 90° ELRI

halogenfrei, ohne FCKW / HFCKW, kurze Ausführung, passgenau PIR - PVC, universal auf diverse Fittings, bruchfest, staubfrei, jeder Bogen beschriftet, FCKW-frei, schwer brennbar.



Bezeichnung der Bogenformteile:
S = 3d-Schweissbogen.
B = Gewindebogen G1, G4, G8.
W = Gewindewinkel A1, A4.
SBW = Universal-Bogenformteile.

Raumgewicht: ca. 50 kg/m³
Temperaturbereich: -25 ° C bis +100 ° C
Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25562
Wärmeleitfähigkeit: = 0.025 W/mK 23 ° C nach Hesto A50

Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Typ	Stück	CHF Stück
3096862	5.015.020SBW	15	20	5FTXP	350	2.60
3096863	5.017.020SBW	17	20	5FTXP	350	2.60
3096864	5.021.020SBW	21	20	5FTXP	250	2.70
3096865	5.027.020SBW	27	20	5FTXP	220	2.95
3096866	5.033.020SBW	33	20	5FTXP	160	3.05
3096867	5.038.020S	38	20	5FTXA	180	3.25
3096868	5.042.020SBW	42	20	5FTXP	120	3.40
3096869	5.048.020SBW	48	20	5FTXP	120	4.20
3096870	5.054.020SBW	54	20	5FTXP	110	4.80
3096871	5.057.020S	57	20	5FTXA	80	5.00
3096872	5.060.020SBW	60	20	5FTXP	80	5.40
3096873	5.064.020S	64	20	5FTXA	60	5.50
3096877	5.089.020SB	89	20	5FTXA	30	7.80
3096878	5.089.020W	89	20	5FTXA	40	7.80
3096879	5.108.020S	108	20	5FTXA	20	12.90
3096880	5.015.030SBW	15	30	5FTXP	180	3.35
3096881	5.017.030SBW	17	30	5FTXP	180	3.35
3096882	5.021.030SBW	21	30	5FTXP	120	3.45
3096883	5.027.030SBW	27	30	5FTXP	130	3.80
3096884	5.033.030SBW	33	30	5FTXP	110	4.20
3096885	5.038.030S	38	30	5FTXA	80	4.35
3096886	5.042.030SBW	42	30	5FTXP	80	4.50
3096887	5.048.030SBWL	48	30	5FTXP	70	5.00
3096888	5.054.030SBWL	54	30	5FTXP	50	5.40
3096889	5.057.030S	57	30	5FTXA	60	5.70
3096891	5.064.030S	64	30	5FTXA	40	6.40
3096893	5.076.030SBW	76	30	5FTXP	40	7.30
3096894	5.083.030S	83	30	5FTXA	25	8.70
3096895	5.089.030SBW	89	30	5FTXP	30	10.20
3096896	5.102.030S	102	30	5FTXA	30	14.70
3096897	5.108.030S	108	30	5FTXP	15	16.80
3096898	5.114.030SB	114	30	5FTXP	15	19.70
3096899	5.114.030W	114	30	5FTXP	20	19.70
3096900	5.133.030S	133	30	5FTXA	10	29.10
3096901	5.015.040SBW	15	40	5FTXP	110	4.40
3096902	5.017.040SBW	17	40	5FTXP	80	4.50
3096903	5.021.040SBW	21	40	5FTXP	80	5.00
3096904	5.027.040SBW	27	40	5FTXP	80	5.40

Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Typ	Stück	CHF Stück
3096905	5.033.040SBW	33	40	5FTXP	80	5.60
3096906	5.038.040S	38	40	5FTXA	60	5.70
3096907	5.042.040SBW	42	40	5FTXP	60	5.70
3096908	5.048.040SBW	48	40	5FTXP	50	6.30
3096909	5.054.040SBW	54	40	5FTXP	40	7.10
3096910	5.057.040S	57	40	5FTXA	40	7.50
3096911	5.060.040SBW	60	40	5FTXP	40	7.80
3096912	5.064.040S	64	40	5FTXA	25	8.30
3096914	5.076.040SBW	76	40	5FTXP	30	9.50
3096915	5.089.040SBW	89	40	5FTXP	30	13.40
3096916	5.102.040S	102	40	5FTXA	15	20.20
3096917	5.108.040S	108	40	5FTXA	15	21.60
3096918	5.114.040SB	114	40	5FTXP	10	25.60
3096919	5.114.040W	114	40	5FTXP	15	25.60
3096920	5.133.040S	133	40	5FTXA	10	35.00
3096923	5.027.050SBW	27	50	5FTXP	50	6.80
3096924	5.033.050SBW	33	50	5FTXP	40	7.30
3096925	5.038.050S	38	50	5FTXA	40	7.60
3096926	5.042.050SBW	42	50	5FTXP	40	7.80
3096927	5.048.050SBW	48	50	5FTXP	30	8.10
3133417	5.054.050SBW	54	50	5FTXP	30	10.00
3096928	5.057.050S	57	50	5FTXA	20	10.50
3096929	5.060.050SBW	60	50	5FTXP	30	10.70
3096931	5.076.050SBW	76	50	5FTXP	20	12.40
3096932	5.089.050SBW	89	50	5FTXP	20	18.20
3096933	5.102.050S	102	50	5FTXA	12	23.00
3096934	5.108.050S	108	50	5FTXA	10	24.30
3096935	5.114.050SB	114	50	5FTXP	10	30.00
3096936	5.133.050S	133	50	5FTXA	8	39.40
3096937	5.042.060SBW	42	60	5FTXA	30	10.50
3096938	5.048.060SBW	48	60	5FTXP	30	11.70
3096939	5.060.060SBW	60	60	5FTXP	15	12.90
3096940	5.076.060SBW	76	60	5FTXP	20	19.40
3096941	5.089.060SBW	89	60	5FTXP	15	23.50
3096942	5.102.060S	102	60	5FTXA	8	30.60
3096943	5.114.060SB	114	60	5FTXP	8	35.90
3096875	5.076.020SBW	76	20	5FTXP	50	6.10

Bögen PIR-PVC 45° ELRI

halogenfrei, ohne FCKW / HFCKW, kurze Ausführung, passgenau PIR - PVC, universal auf diverse Fittings, bruchfest, staubfrei, jeder Bogen beschriftet, FCKW-frei, schwer brennbar.

Raumgewicht: ca. 50 kg/m³
Temperaturbereich: -25 ° C bis +100 ° C
Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25562
Wärmeleitfähigkeit: = 0.025 W/mK 23 ° C nach Hesto A50



	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Bemerkung	Stück	CHF Stück
3096944	5.018.020.45	18	20	formgeschäumt	120	2.85
3096945	5.022.020.45	22	20	formgeschäumt	120	2.85
3096946	5.028.020.45	28	20	formgeschäumt	120	2.95
3096947	5.035.020.45	35	20	formgeschäumt	100	3.05
3096948	5.042.020.45	42	20	formgeschäumt	90	3.40
3096949	5.048.020.45	48	20	formgeschäumt	80	4.20
3096950	5.054.020.45	54	20	formgeschäumt	50	4.80
3096951	5.060.020.45	60	20	formgeschäumt	50	5.40
3096952	5.018.030.45	18	30	formgeschäumt	100	3.35
3096953	5.022.030.45	22	30	formgeschäumt	90	3.55
3096954	5.028.030.45	28	30	formgeschäumt	60	3.90
3096955	5.035.030.45	35	30	formgeschäumt	50	4.30
3096956	5.042.030.45	42	30	formgeschäumt	40	4.70
3096957	5.048.030.45	48	30	formgeschäumt	40	5.00
3096958	5.054.030.45	54	30	formgeschäumt	40	5.60
3096959	5.060.030.45	60	30	formgeschäumt	20	6.10
3096960	5.076.030.45PIR	76	30	gefräst	20	10.90
3096961	5.089.030.45PIR	89	30	gefräst	20	13.80
3096962	5.110.030.45PIR	110	30	gefräst	20	19.20
3096963	5.125.030.45PIR	125	30	gefräst	20	29.30
3096964	5.028.040.45	28	40	formgeschäumt	40	5.60
3096965	5.035.040.45	35	40	formgeschäumt	40	5.70
3096966	5.042.040.45	42	40	formgeschäumt	20	6.00
3096967	5.048.040.45PIR	48	40	gefräst	30	7.70
3096968	5.054.040.45PIR	54	40	gefräst	20	8.50
3096969	5.060.040.45PIR	60	40	gefräst	20	9.50
3096970	5.076.040.45PIR	76	40	gefräst	20	13.00
3096971	5.089.040.45PIR	89	40	gefräst	20	16.80
3096972	5.110.040.45PIR	110	40	gefräst	20	24.80
3096973	5.125.040.45PIR	125	40	gefräst	20	35.90

PIR-T-Abzweige ELRI

halogenfrei, ohne FCKW / HFCKW, Material: PIR-Hart-Schaum, schwer entflammbar, FCKW-frei.

Raumgewicht: ca. 50 kg/m³
Temperaturbereich: -25 ° C bis +100 ° C
Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25562
Wärmeleitfähigkeit: = 0.025 W/mK 23 ° C nach Hesto A50



	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Stück	CHF Stück
3096974	5.022.022.20T	22 - 22	20	60	6.60
3096975	5.028.028.20T	28 - 28	20	60	7.10
3096976	5.035.035.20T	35 - 35	20	50	7.30
3096977	5.022.022.30T	22 - 22	30	30	7.80
3096978	5.028.028.30T	28 - 28	30	30	8.00
3096979	5.035.035.30T	35 - 35	30	20	8.50
3096980	5.042.042.30T	42 - 42	30	20	8.90

PVC-Rollenfolien ELRI

PVC-Folie ISOGENOPAK.
Hart-PVC-Folie, hellgrau.

Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25192
Temperaturbereich: -20 ° C bis +65 ° C



	Orig. Nr.	Breite m	Länge m	Dicke mm	Kern mm	m²	CHF m²
3096981	1.030.030.45l	1.2	25	0.3	45	1620	1.60

PVC-Zuschnitte ELRI

Material: Hart-PVC-Folie, hellgrau, schwer entflammbar.
Dicke: 0.30 mm.
Länge: 1.2 m.

Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25192
Temperaturbereich: -20 ° C bis +65 ° C



	Orig. Nr.	Breite mm	für 20 mm	für 30 mm	für 40 mm	für 50 mm	für 60 mm	für 80 mm	für 100 mm	Stück	CHF Stück
3096982	1.0220Z	220	17	--	--	--	--	--	--	160	2.55
3096983	1.0240Z	240	21	--	--	--	--	--	--	160	2.65
3096984	1.0250Z	250	27	--	--	--	--	--	--	160	2.80
3096985	1.0270Z	270	33	--	--	--	--	--	--	160	3.00
3096986	1.0290Z	290	38	17	--	--	--	--	--	120	3.25
3096987	1.0300Z	300	42	21	--	--	--	--	--	120	3.45
3096988	1.0320Z	320	48	27	--	--	--	--	--	120	3.65
3096989	1.0340Z	340	--	33	--	--	--	--	--	90	3.80
3096990	1.0350Z	350	57	38	17	--	--	--	--	90	3.90
3096991	1.0360Z	360	60	42	21	--	--	--	--	90	4.00
3096992	1.0380Z	380	64	48	27	--	--	--	--	90	4.10
3096993	1.0400Z	400	70	--	33	--	--	--	--	90	4.25
3096994	1.0420Z	420	76	57/60	38/42	17/21	--	--	--	90	4.45
3096995	1.0440Z	440	83	64	48	27	--	--	--	90	4.70
3096996	1.0450Z	450	89	70	--	--	--	--	--	90	4.80
3096997	1.0470Z	470	--	76	57	33	17	--	--	90	5.00
3096998	1.0500Z	500	102	83	60/64	38/42	21	--	--	80	5.30
3096999	1.0520Z	520	108	89	70	48	27	--	--	80	5.50
3097000	1.0540Z	540	114	--	76	57	33	--	--	80	5.70
3097001	1.0560Z	560	--	102	--	60	38/42	--	--	80	5.90
3097002	1.0580Z	580	--	108	89	64	48	--	--	80	6.10
3097003	1.0600Z	600	--	114	--	70/76	57	17	--	80	6.30
3097004	1.0620Z	620	--	--	102	83	60/64	21	--	80	6.50
3097005	1.0650Z	650	--	133	108/114	89	70	27	--	80	6.80
3097006	1.0680Z	680	--	139	--	102	76/83	33/42	--	80	7.10
3097007	1.0720Z	720	--	--	133	108/114	89	48	--	80	7.40
3097008	1.0740Z	740	--	159	139	--	102	60/64	17/21	80	7.60
3097009	1.0780Z	780	--	168	--	133	108/114	70	27/33	80	8.00

Bögen PVC 90° ELRI

Bezeichnung der Bogenformteile:
S = 3d-Schweissbogen.
B = Gewindebogen G1, G4, G8.
W = Gewindewinkel A1, A4.
SBW = Universal-Bogenformteile.

Material: Hart-PVC-Folie, hellgrau.
Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 26087



	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Typ	für andere Typen	Stück	CHF Stück
3097010	1.017.020SBW	17	20	1FT1P	--	300	1.70
3097011	1.021.020SBW	21	20	1FT1P	--	300	1.80
3097012	1.027.020SBW	27	20	1FT1P	--	200	2.35
3097013	1.033.020SBW	33	20	1FT1P	--	200	2.45
3097015	1.027.030SBW	48	20	1FT1P	27/30 SBW	200	2.60
3097028	1.033.030SBW	54	20	1FT1P	33/30 SBW	150	2.70
3097017	1.057.020S	57	20	1FT1A	42/30 W	150	3.50
3097018	1.042.030W	60	20	1FT1P	42/30 W	120	3.50
3097019	1.064.020S	64	20	1FT1A	--	100	4.50
3097020	1.070.020S	70	20	1FT1A	--	100	5.00
3097021	1.076.020SB	76	20	1FT1A	--	100	5.00
3097022	1.033.040SBW	76	20	1FT1P	33/40 SBW	100	4.60
3097023	1.089.020SB	89	20	1FT1A	--	100	5.90
3097024	1.048.040W	89	20	1FT1P	48/40 W	100	5.90
3097025	1.017.030SBW	17	30	1FT1P	--	250	2.40
3097026	1.021.030SBW	21	30	1FT1P	--	200	2.55
3097027	1.027.030SBW	27	30	1FT1P	--	200	2.60
3097030	1.042.030W	42	30	1FT1P	38/30 S	120	3.50
3097031	1.048.030W	48	30	1FT1P	--	150	3.60
3097048	1.033.040SBW	54	30	1FT1P	33/40 SBW	100	4.60

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Bögen PVC 90°

	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Typ	für andere Typen	Stück	CHF Stück
3097033	1.060.030W	57	30	1FT1P	60/30 W	100	5.00
3097035	1.064.030S	64	30	1FT1A	--	100	5.40
3097036	1.070.030S	70	30	1FT1A	--	80	5.90
3097037	1.076.030W	76	30	1FT1P	--	80	6.00
3097038	1.083.030S	83	30	1FT1A	--	80	6.60
3097039	1.089.030W	89	30	1FT1P	--	80	7.00
3097040	1.089.035S	102	30	1FT1A	89/35 S	80	9.30
3097041	1.108.030S	108	30	1BG2	102/35 S	80	12.50
3097042	1.114.030SB	114	30	1FT1P	--	60	12.50
3097043	1.114.030W	114	30	1FT1P	--	60	12.50
3097044	1.133.030S	133	30	1FT1A	--	50	13.70
3097045	1.042.030W	17	40	1FT1P	42/30 W	120	3.50
3097046	1.042.030W	21	40	1FT1P	42/30 W	120	3.50
3097047	1.048.030W	27	40	1FT1P	48/30 W	150	3.60
3097049	1.060.030W	38	40	1FT1P	60/30 W	100	5.00
3097050	1.060.030W	42	40	1FT1P	60/30 W	100	5.00
3097051	1.048.040W	48	40	1FT1P	--	100	5.90
3097053	1.076.030W	57	40	1FT1P	76/30 W	80	6.00
3097054	1.060.040W	60	40	1FT1P	--	80	7.60
3097055	1.083.030S	64	40	1FT1A	83/30 S	80	6.60
3097056	1.089.030W	70	40	1FT1P	89/30 W	80	7.00
3097057	1.076.040W	76	40	1FT1P	--	80	10.60
3097058	1.089.040W	89	40	1FT1P	114/35 S	60	11.90
3097059	1.114.035S	102	40	1FT1A	114/35 S	50	13.10
3097060	1.089.050SB	108	40	1FT1A	89/50 SB	50	13.30
3097061	1.114.040SB	114	40	1FT1P	--	40	14.20
3097062	1.114.040W	114	40	1FT1P	--	60	13.70
3097063	1.133.040S	133	40	1FT1A	--	50	16.00
3097064	1.139.040W	139	40	1FT1P	--	50	16.00
3097065	1.159.040SN	159	40	1BG2	--	50	19.00
3097066	1.060.030W	17	50	1FT1P	60/30 W	100	5.00
3097067	1.060.030W	21	50	1FT1P	60/30 W	100	5.00
3097068	1.048.040W	27	50	1FT1P	48/40 W	100	5.90
3097069	1.076.030W	33	50	1FT1P	76/30 W	80	6.00
3097070	1.060.040W	42	50	1FT1P	60/40 W	80	7.60
3097071	1.089.030W	48	50	1FT1P	89/30 W	80	7.00
3097072	1.060.050SB	57	50	1FT1P	60/50 SB	60	10.60
3097073	1.060.050W	60	50	1FT1P	--	80	10.60
3097074	1.089.040W	70	50	1FT1P	89/40 W	60	11.90
3097075	1.076.050W	76	50	1FT1P	--	60	11.90
3097076	1.089.050W	89	50	1FT1P	--	60	13.30
3097077	1.133.035S	102	50	1FT1A	133/35 S	50	14.80
3097078	1.089.060SB	108	50	1FT1A	89/60 SB	50	16.00
3097079	1.114.050SB	114	50	1FT1P	133/40 S	50	16.40
3097080	1.133.050S	133	50	1FT1A	--	50	17.50
3097081	1.139.050W	139	50	1FT1P	--	50	18.40
3097082	1.159.050S	159	50	1FT1A	--	25	24.70
3097083	1.076.030W	17	60	1FT1P	76/30 W	80	6.00
3097084	1.060.040W	21	60	1FT1P	60/40 W	80	7.60
3097085	1.089.030W	27	60	1FT1P	89/30 W	80	7.00
3097086	1.076.040W	33	60	1FT1P	76/40 W	80	10.60
3097087	1.060.050W	42	60	1FT1P	60/50 W	80	10.60
3097088	1.089.040W	48	60	1FT1P	89/40 W	60	11.90
3097089	1.060.060SB	57	60	1FT1A	60/60 SB	60	13.30
3097090	1.060.060SB	60	60	1FT1A	--	60	13.30
3097091	1.089.050W	64	60	1FT1P	89/50 W	60	13.30
3097092	1.089.050W	70	60	1FT1P	89/50 W	60	13.30
3097093	1.076.060W	76	60	1FT1P	--	50	14.60
3097094	1.089.060W	89	60	1FT1P	--	50	16.00
3097095	1.133.045S	102	60	1FT1A	133/45 S	50	16.60
3097096	1.114.060SB	108	60	1FT1P	114/60 SB	50	18.90
3097097	1.114.060SB	114	60	1FT1P	133/50 S	50	18.90
3097098	1.139.060W	139	60	1FT1A	--	50	26.60
3097099	1.159.060S	159	60	1FT1A	--	25	30.30

Bögen PVC 45° ELRI

Material: Hart-PVC-Folie, hellgrau.

Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 26087



	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	für andere Typen	Stück	CHF Stück
3097100	1.021.020.45	21	20	--	200	1.80
3097101	1.027.020.45	27	20	--	200	2.35
3097102	1.033.020.45	33	20	--	200	2.45
3097103	1.021.030.45	42	20	21/30	200	2.55
3097104	1.027.030.45	48	20	27/30	200	2.60
3097105	1.042.030.45	60	20	42/30	150	3.50
3097106	1.060.030.45	76	20	60/30	100	5.00
3097107	1.048.040.45	89	20	48/40	100	5.90
3097108	1.076.040.45	114	20	76/40	100	10.60
3097109	1.021.030.45	21	30	--	200	2.55
3097110	1.027.030.45	27	30	--	200	2.60
3097111	1.033.030.45	33	30	--	150	2.70
3097112	1.042.030.45	42	30	--	150	3.50
3097113	1.048.030.45	48	30	--	100	3.60
3097114	1.060.030.45	60	30	--	100	5.00
3097115	1.076.030.45	76	30	--	100	6.00
3097116	1.089.030.45	89	30	--	100	7.00
3097117	1.076.050.45	114	30	76/50	100	11.90
3097118	1.042.030.45	21	40	42/30	150	3.50
3097119	1.048.030.45	27	40	48/30	100	3.60
3097120	1.033.040.45	33	40	--	100	4.60
3097121	1.060.030.45	42	40	60/30	100	5.00
3097122	1.048.040.45	48	40	--	100	5.90
3097123	1.060.040.45	60	40	--	100	7.60
3097124	1.076.040.45	76	40	--	100	10.60
3097125	1.089.040.45	89	40	--	100	11.90
3097126	1.114.040.45	114	40	--	50	13.70
3097127	1.060.030.45	21	50	60/30	100	5.00
3097128	1.048.040.45	27	50	48/40	100	5.90
3097129	1.076.030.45	33	50	76/30	100	6.00
3097130	1.060.040.45	42	50	60/40	100	7.60
3097131	1.089.030.45	48	50	89/30	100	7.00
3097132	1.060.050.45	60	50	--	100	10.60
3097133	1.076.050.45	76	50	--	100	11.90
3097134	1.114.040.45	89	50	114/40	50	13.70
3097135	1.114.050.45	114	50	--	50	16.00

PVC-T-Abzweige ELRI

Material: Hart-PVC-Folie, hellgrau

Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 26087



	Orig. Nr.	Hauptrohr Ø mm	Abzweigrohr Ø mm	DSD mm	für andere Typen	Stück	CHF Stück
3097136	1.021.021.20T	21	21	20	--	200	3.15
3097137	1.027.021.20T	27	21	20	--	200	3.15
3097138	1.027.027.20T	27	27	20	--	200	3.15
3097139	1.033.021.20T	33	21	20	--	200	3.15
3097140	1.033.027.20T	33	27	20	--	200	3.15
3097141	1.033.033.20T	33	33	20	--	200	3.45
3097142	1.042.021.20T	42	21	20	--	200	3.45
3097143	1.042.027.20T	42	27	20	--	200	3.45
3097144	1.042.033.20T	42	33	20	--	200	3.45
3097145	1.042.042.20T	42	42	20	--	200	3.60
3097146	1.048.027.20T	48	27	20	--	100	3.85
3097147	1.048.033.20T	48	33	20	--	100	3.85
3097148	1.048.042.20T	48	42	20	--	100	3.85
3097149	1.048.048.20T	48	48	20	--	100	3.85
3097150	1.060.027.20T	60	27	20	--	100	4.10
3097151	1.060.033.20T	60	33	20	--	100	4.10
3097152	1.060.042.20T	60	42	20	--	100	4.50
3097153	1.060.048.20T	60	48	20	--	100	4.50
3097154	1.060.060.20T	60	60	20	--	100	4.50
3097155	1.076.076.20T	76	76	20	--	100	5.20

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung PVC-T-Abzweige

	Orig. Nr.	Hauptrohr Ø mm	Abzweigrohr Ø mm	DSD mm	für andere Typen	Stück	CHF Stück
3097157	1.042.042.20T	21	21	30	42/42 - 20	200	3.60
3097158	1.048.042.20T	27	21	30	48/42 - 20	100	3.85
3097159	1.048.048.20T	27	27	30	48/48 - 20	100	3.85
3097160	1.033.033.30T	33	33	30	--	100	3.85
3097161	1.060.042.20T	42	21	30	60/42 - 20	100	4.50
3097162	1.060.048.20T	42	27	30	60/48 - 20	100	4.50
3097163	1.060.060.20T	42	42	30	60/60 - 20	100	4.50
3097164	1.048.048.30T	48	48	30	--	100	4.75
3097165	1.060.060.30T	60	60	30	--	100	6.00
3097166	1.076.076.30T	76	76	30	--	100	7.50
3097167	1.089.089.30T	89	89	30	--	50	7.80
3097168	1.060.060.20T	21	21	40	60/60 - 20	100	4.50
3097169	1.048.048.30T	27	27	40	48/48 - 30	100	4.75
3097170	1.076.076.20T	33	33	40	76/76 - 20	100	5.20
3097171	1.060.060.30T	42	42	40	60/60 - 30	100	6.00
3097172	1.048.048.40T	48	48	40	--	100	7.60
3097173	1.060.060.40T	60	60	40	--	100	7.80
3097174	1.076.076.40T	76	76	40	--	50	9.40
3097175	1.089.089.40T	89	89	40	--	50	10.50
3097176	1.060.060.30T	21	21	50	60/60 - 30	100	6.00
3097177	1.076.076.30T	27	27	50	76/76 - 30	100	7.50
3097178	1.076.076.30T	33	33	50	76/76 - 30	100	7.50
3097179	1.060.060.40T	42	42	50	60/60 - 40	100	7.80
3097180	1.089.089.30T	48	48	50	89/89 - 30	50	7.80
3097181	1.076.076.40T	60	60	50	76/76 - 40	50	9.40
3097182	1.076.076.50T	76	76	50	--	50	11.20
3097183	1.089.089.50T	89	89	50	--	50	12.20

PU-Isolierschalen ELRI

Material: Polyurethan Halbhartschaum FCKW-frei mit Aussenmantel aus PVC-Folie Selbstklebe-Verschluss, mit PVC Oberfläche

Raumgewicht: ca. 20 kg/m³
Temperatur: max. +110 ° C / PVC-Umhüllung +60 ° C
Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 21828
Wärmeleitfähigkeit: 0.037 W/m°K bei 40 ° C



	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Länge cm	Stück	CHF Stück
2071221	4.018.020SN	18	20	100	70	6.40
2071222	4.022.020SN	22	20	100	60	6.80
2071223	4.028.020SN	28	20	100	48	7.20
2071224	4.035.020SN	35	20	100	40	8.30
3025831	4.018.030SN	18	30	100	40	9.20
3025832	4.022.030SN	22	30	100	30	9.30
3025833	4.028.030SN	28	30	100	28	9.40
2071225	4.035.030SN	35	30	100	24	10.00
2071226	4.042.030SN	42	30	100	20	10.60
2071227	4.048.030SN	48	30	100	18	10.80
3025834	4.057.030SN	57	30	100	15	11.30
2071228	4.060.030SN	60	30	100	15	11.60
2071229	4.076.030SN	76	30	100	12	15.10
2071230	4.089.030SN	89	30	100	9	18.10

Bögen PIR-PVC ELRI

Isolierbogen komplett zum PU-Isoliersystem formgeschäumt (FCKW-frei), mit PVC-Hülle hellgrau.

	Orig. Nr.	für Rohr Aussen-Ø max. mm	für Rohr Aussen-Ø max. Zoll	DSD mm	Stück	CHF Stück
2071231	4.018.020SBWK	15 / 18	3/8	20	10	4.55
2071232	4.022.020SBWK	22	1/2	20	10	5.00
2071233	4.028.020SBWK	28	3/4	20	10	5.60
2071234	4.035.020SBWK	35	1	20	10	6.20
3025841	4.018.030SBWK	15 / 18	3/8	30	10	6.20
3025842	4.022.030SBWK	22	1/2	30	10	6.60
3025843	4.028.030SBWK	28	3/4	30	10	7.10
2071235	4.035.030SBWK	35	1	30	10	7.50
2071236	4.042.030SBWK	42	5/4	30	10	8.60
2071237	4.048.030SBWK	48	1 1/2	30	10	9.10
3025844	4.057.030SBWK	57	--	30	10	11.90
2071238	4.060.030SBWK	60	2	30	10	11.90
2071239	4.076.030SBWK	76	2 1/2	30	10	14.40
2071240	4.089.030SBWK	89	3	30	10	18.40



Quellschweissmittel ELRI

Giftklasse 4 (Warnung auf Packung beachten).

	Orig. Nr.	L	CHF Liter
2071255	1.9001QSM	1	32.70

Preise exkl. VOC-Lenkungsabgabe



PVC-Stecknieten ELRI

Set mit 1000 Stück.

	Orig. Nr.	Set	CHF Set
2071256	1.9NGP	1	12.60



PVC-Endmanschetten ELRI

Hellgrau

	Orig. Nr.	Grösse mm	Rollenlänge m	CHF Rolle
3121532	1.9020MPVC	20	5	12.30
3121533	1.9030MPVC	30	5	13.60
3054424	1.9040MPVC	40	5	19.00
3054425	1.9050MPVC	50	5	22.70



Alu-Endmanschetten ELRI

	Orig. Nr.	Grösse mm	Ausführung	Rollenlänge m	Stück	CHF Rolle
2071352	1.9018M	18	blank	10	5	9.60
2071353	1.9028M	28	blank	10	5	11.30
3025851	1.9038M	38	blank	10	5	15.40
3025852	1.9048M	48	blank	10	5	19.10



Binde-Drähte ELRI

Bund zu 2.5 kg, verzinkt.

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Rolle
2020657	1.9008D	0.8	25	5.70



PVC-Wickelbänder ELRI

nicht klebend, hellgrau, kernlos.

	Orig. Nr.	Breite mm	Rollenlänge m	Stück	CHF Rolle
2073758	1.9030.010BBG	30	10	276	2.80
3004917	1.9040.010BBG	40	10	210	3.70
3004918	1.9050.010BBG	50	10	180	4.70



PVC-Klebebänder ELRI

Hellgrau.

	Orig. Nr.	Breite mm	Rollenlänge m	Stück	CHF Rolle
2071253	1.9019.010KBG	19	10	32	2.60
2071254	1.9030.010KBG	30	10	20	3.80
3004919	1.9050.010KBG	50	10	12	5.70



11

Rohrschellen und Beschriftungen



11.03 ...



11.04 ...



11.05 ...



11.06 ...



11.07 ...



11.15 ...



11.15 ...



11.16 ...



11.18 ...



11.20 ...



11.20 ...



11.21 ...




11.21 ...

Flamco

Rohrschellen FLAMCO BSF Combi G 1/2 M / M 10

Universal- Rohrschellen für horizontale oder vertikale Montage. Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448.





- Geringe Einbauhöhe möglich.
- Für hohe Belastungen und Temperaturen geeignet
- Mit 2 Kombi- Kreuzschlitzschrauben mit Sicherungsscheiben.
- Ohne Schallschutz.
- Alle Teile elektrolytisch verzinkt.
- Mit RAL gekennzeichnete Produkte unterliegen der Fremdüberwachung gemäss RAL-GZ 655 und wurden mit dem RAL Gütezeichen für Rohrbefestigung ausgezeichnet.


Orig. Nr.	Ø-Rohr mm	Ø Rohr Zoll	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Stück	CHF Stück
2071439	51801 13-17.5	3/8	20x2.5	2000	53	11	10	1	3.30
2071440	51802 21-25.5	1/2	20x2.5	2000	61	15	10	1	3.30
2071441	51803 26.5-30.5	3/4	20x2.5	2000	68	18	10	1	3.40
2071442	51804 33.5-38.5	1	20x2.5	2000	76	22	10	1	3.40
2071443	51805 41.5-47	5/4	20x2.5	2000	86	26	10	1	3.50
2071444	51806 48-54	1 1/2	20x2.5	2000	95	32	10	1	3.60
2071445	51807 56-62.5	2	20x2.5	2000	104	34	10	1	3.90
2071446	51808 62.5-69.5	--	20x2.5	2000	111	37	10	1	4.30
2071447	51809 69.5-76.5	2 1/2	20x2.5	2000	118	41	10	1	4.90
3003800	51810 77.5-84	--	20x2.5	2000	125	45	10	1	5.20
2071448	51811 85-92.5	3	20x2.5	2000	134	49	10	1	5.40

Orig. Nr.	Ø-Rohr mm	Ø Rohr Zoll	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Stück	CHF Stück
3003801	51812 93-100.5	--	25x2.5	2500	152	53	10	1	5.50
2071449	51813 101.5-110	--	25x2.5	2500	161	58	10	1	5.70
2071450	51814 110-117.5	4	25x2.5	2500	169	61	10	1	5.90
2071451	51815 119.5-127.5	--	25x2.5	2500	179	66	10	1	6.30
3003802	51816 127.5-133.5	--	25x2.5	2500	185	69	10	1	6.70
3003803	51817 134.5-142.5	5	25x2.5	2500	197	76	10	1	8.30
3003804	51818 143.5-150.5	--	25x2.5	2500	205	78	10	1	8.40
3003805	51819 151.5-159.5	--	25x2.5	2500	214	83	10	1	8.50
3003806	51820 163.5-171.5	6	25x2.5	2500	226	89	10	1	8.80
3003807	51821 172.5-182	--	25x2.5	2500	236	94	10	1	15.10
3003808	51822 192.5-198	--	25x2.5	2500	252	102	10	1	15.90

Flamco

Rohrschellen FLAMCO BSA M 8/10

Universal- Rohrschellen mit schalldämmender Gummieinlage für vertikale oder horizontale Montage.
Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448 und DIN EN 1057.

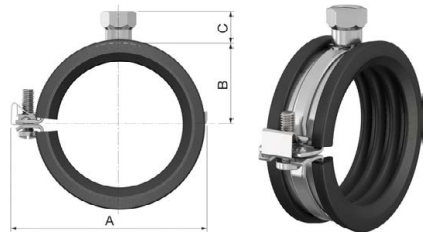


- Mit einfachem Schnellverschluss
- Ermöglicht Vormontage ohne Werkzeug
- Schalldämmung: 19 dB(A)* nach ISO 3822-1, zur Gewährleistung einer einwandfreien Schalldämmung sollte die Schelle nicht über den angegebenen Wert hinaus belastet werden
- Alle Metallteile elektrolytisch verzinkt
- Verschlussschraube mit Kombi- Kreuzschlitzkopf
- Gelenkausführung bis 2"

	Orig. Nr.	Ø-Rohr mm	Ø Rohr Zoll	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	Verschlussschrauben Stück	Temperaturbeständigkeit °C	A mm	B mm	C mm	Stück	CHF Stück
2071401	39300	12-13.5	1/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	45	14	16	1	2.70
2071402	39301	14-16	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	47	15	16	1	2.70
2071403	39302	17-19	3/8	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	50	17	16	1	2.90
2071404	39303	20-24	1/2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	54	19	16	1	2.90
2071405	39304	25-28	3/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	59	21	16	1	3.00
2071406	39305	29-33	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	63	23	16	1	3.20
2071407	39306	33-37	1	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	70	27	16	1	3.40
2071408	39307	38-42	5/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	78	31	16	1	3.50
2071409	39308	44.5-49	1 1/2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	83	34	16	1	3.90
2071410	39309	50-54	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	90	37	16	1	4.20
2071411	39310	56-60	2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	96	40	16	1	4.30
3092183	39311	62-64	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	119	43	16	1	6.40
3092184	39312	68-73	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	126	46	16	1	7.20
3092185	39313	75-80	2 1/2	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	133	50	16	1	8.00
3092186	39314	82-86	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	139	53	16	1	11.20
3092187	39315	89-91	3	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	145	56	16	1	9.20
3092188	39317	95-102	3 1/2	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	157	62	16	1	10.70
3092189	39318	108-116	4	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	168	67	16	1	11.50
3092190	39320	121-127	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	184	71	16	1	12.20
3092191	39321	133-141	5	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	195	78	16	1	12.90
3092192	39323	159-162	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	220	93	16	1	15.00
3092193	39324	165-168	6	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	227	97	16	1	15.70

Rohrschellen FLAMCO BSA Combi G ½ M / M 10

Universal- Rohrschellen mit schalldämmender Gummieinlage für vertikale oder horizontale Montage.
Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448 und DIN EN 1057.

- Mit einfachem Schnell- Verschluss
- Ermöglicht Vormontage ohne Werkzeug
- BSA mit ½" Anschluss besonders geeignet für schwerere Konstruktionen
- Schalldämmung: 19 dB(A) nach ISO 3822-1, zur Gewährleistung einer einwandfreien Schalldämmung sollte die Schelle nicht über den angegebenen Wert hinaus belastet werden
- Alle Metallteile elektrolytisch verzinkt
- Verschlussschraube mit Kombi- Kreuzschlitzkopf
- Gelenkausführung bis 2"

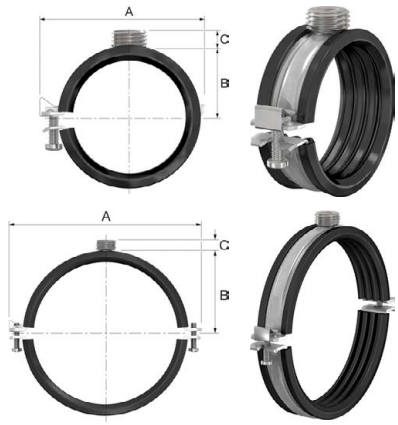

	Orig. Nr.	Ø-Rohr mm	Ø Rohr Zoll	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	Verschlussschrauben Stück	Temperaturbeständigkeit °C	A mm	B mm	C mm	Stück	CHF Stück
3003792	51900	12-13.5	1/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	45	14	16	1	4.20
3003793	51901	14-16	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	47	15	16	1	3.50
2071452	51902	17-19	3/8	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	50	17	16	1	3.60
2071453	51903	20-24	1/2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	54	19	16	1	3.80
2071454	51904	25-28	3/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	59	21	16	1	3.90
3003794	51905	29-33	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	63	23	16	1	4.40
2071455	51906	33-37	1	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	70	27	16	1	4.50
2071456	51907	38-42	5/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	78	31	16	1	4.70
2071457	51908	44.5-49	1 1/2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	83	34	16	1	4.90
2071458	51909	50-54	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	90	37	16	1	5.20
2071459	51910	56-60	2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	96	40	16	1	5.30
2071460	51920	62-64	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	119	43	16	1	7.00
2071461	51921	68-73	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	126	46	16	1	8.20
2071462	51922	75-80	2 1/2	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	133	50	16	1	8.50
3003795	51923	82-86	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	139	53	16	1	9.00
2071463	51924	89-91	3	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	145	56	16	1	9.80
3003796	51926	95-102	3 1/2	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	157	62	16	1	10.30
2071464	51927	108-116	4	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	168	67	16	1	10.70
2071465	51929	121-127	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	184	71	16	1	13.50
3003797	51930	133-141	5	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	195	78	16	1	14.20
3003798	51932	159-162	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	220	93	16	1	14.80

Leichtrohrschellen, mit Schallschutz SCHÄNIS

Material: DC01 - DIN EN 10130
Oberfläche: Promatverzinkt (min. 8 µm)
Anschluss: Kombi M8 / M10 Innengwinde (A)
Klemmschraube: Kombischraube Schlitz- und Kreuzschlitz (M)
Dämmmaterial: EPDM
EPDM-Einlage: 4, 4.5 bzw. 5 mm
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +120° C
Geräuschminderung: bis 18 dB(A)



	Orig. Nr.	Spannbereich mm	Dim. Zoll	L mm	H mm	B x S mm	Stück	CHF Stück
3183839	51.300	12 - 14	1/4	48	30	20 x 1.5	50	1.40
3183840	51.301	15 - 19	3/8	52	32	20 x 1.5	50	1.45
3183841	51.302	20 - 24	1/2	57	35	20 x 1.5	50	1.55
3183842	51.303	25 - 30	3/4	63	38	20 x 1.5	50	1.65
3183843	51.304	32 - 37	1	70	41	20 x 1.5	50	1.75
3183844	51.305	40 - 46	5/4	80	46	20 x 1.5	50	2.05
3183845	51.306	48 - 53	1 1/2	90	51	20 x 2.0	50	2.60
3183846	51.307	54 - 58	--	95	53	20 x 2.0	50	2.70
3183847	51.308	59 - 62	2	99	55	20 x 2.0	50	2.75
3183848	51.309	63 - 67	--	104	58	20 x 2.0	50	2.80
3183849	51.310	70 - 73	--	110	61	20 x 2.0	50	3.00
3183850	51.311	74 - 80	2 1/2	117	64	20 x 2.0	50	3.05
3183851	51.312	83 - 91	3	128	70	20 x 2.0	50	3.25
3183852	51.313	101 - 106	--	152	78	23 x 2.5	50	4.85
3183853	51.314	108 - 114	4	161	82	23 x 2.5	50	4.95
3183854	51.315	122 - 128	--	173	90	23 x 2.5	50	5.50
3183855	51.316	159 - 168	--	212	110	23 x 2.5	50	6.60

Fixpunktrohrschellen Fixotec RTS

- Mit rundum geschweisster Muffe, mit 6 Inbusschrauben und Mutter M8
- Mit Verriegelungsschrauben. Material Ac W 22 DIN 1614/1016, galvanisch verzinkt



	Orig. Nr.	Spannbereich mm	Nennmass Zoll	Querschnitt mm²	Stück	CHF Stück
2071555	966331	34	1	50 x 4	10	T) 7.90
2071556	966349	42	1 1/4	50 x 4	10	T) 8.40
2071557	966356	48	1 1/2	50 x 4	10	T) 8.20
2071558	966364	60	2	50 x 5	10	T) 10.50
2071559	966372	76	2 1/2	50 x 5	10	T) 11.40
2071560	966380	89	3	50 x 5	10	T) 11.90

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat

SCHÄNIS

Lüftungsrohrschellen SCHÄNIS EPDM

mit vollverklebtem EPDM-Schallschutzgummi, Promatverzinkt, Verbindungsschrauben mit Gegenmutter, 6-kant mit Schlitz, 3-fach Muffe M8/M10/1/2" inkl. Gewindehülse 4-fach, EPDM-Schallschutzgummi.



	Orig. Nr.	Ø Rohr ext. mm	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Ø Rohr ext. mm	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
2071127	54.101	80	30 x 2	25	8.00	**3132312**	54.109	225	30 x 2	12	11.80
2071128	54.102	100	30 x 2	25	8.30	**3132313**	54.110	250	30 x 2	11	13.30
2071129	54.103	125	30 x 2	25	8.50	**3132314**	54.111	280	30 x 2	10	14.10
3132311	54.104	140	30 x 2	25	9.40	**3132315**	54.112	300	30 x 2	13	14.80
2071130	54.105	150	30 x 2	25	9.10	**3132316**	54.113	315	30 x 2	10	15.90
2071131	54.106	160	30 x 2	20	9.20	**3132317**	54.114	355	30 x 2	13	17.60
2071132	54.107	180	30 x 2	20	9.70	**3132318**	54.115	400	30 x 2	12	20.00
2071133	54.108	200	30 x 2	15	11.00	**3132319**	54.116	450	30 x 2	10	21.40

SAMVAZ

Rohrschellen PS genietet SAMVAZ POLYFIX 2.0.A

- Inkl. 2 Schrauben mit 6.0 EPDM Isolation 45A +/- 5 Shore, für PE-Silent promatisiert
- Kombinierte Muffe 1/2 - M10, mit 2 6-kant Schrauben mit Schlitz und Sicherheitsscheibe



	Orig. Nr.	Ø Rohr mm	Gewinde M	Anschlussgewinde Zoll	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
4003357	6626	56	10	1/2	27 x 2.3	25	N) 6.00
4003358	6627	63	10	1/2	28 x 2.5	25	N) 6.30
4003359	6628	75	10	1/2	28 x 2.5	25	N) 6.70
4003360	6629	90	10	1/2	28 x 2.5	25	N) 8.20
4003361	6630	110	10	1/2	28 x 2.5	25	N) 8.90
4003362	6636	125	10	1/2	28 x 2.5	25	N) 9.70
4003363	7730	135	10	1/2	28 x 2.5	25	N) 10.30
4003364	8093	160	10	1/2	28 x 2.5	25	N) 12.60
4003365	16073	178	10	1/2	28 x 2.5	25	N) 13.30

N) neu im Sortiment

Flamco

Rohrschellen FLAMCO BT-FIX PE

Universal- Rohrschellen für Kunststoffrohre mit Isolationsband EVA.



- Elektrolytisch verzinkt
- Geeignet für Polyäthylen-Leitungen
- BT-FIX PE ist als Gleitrohrschelle konzipiert mit Isolationsband EVA
- 6-Kant-Schrauben mit Schlitz und Sicherungsscheiben M6 x 20
- Wegfall von Muttern (Innengewinde)

	Orig. Nr.	Ø Rohr ext. mm	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
3001381	52450	40	25x2.2	1	5.00
3001382	52451	50	25x2.2	1	5.30
3001384	52452	56	25x2.2	1	5.40
3001385	52453	63	25x2.2	1	5.70
3001386	52454	75	25x2.2	1	6.70
3001387	52455	90	25x2.2	1	6.90
3001388	52456	110	25x2.2	1	7.60
3001389	52457	125	25x2.2	1	8.50
3001390	52458	160	25x2.2	1	9.40

Kombi-Rohrschellen M10 SCHÄNIS

für GEBERIT-Rohre, für Gleitmontage, Muffe M10, Promatverzinkt, einseitig verschraubt, mit Schraubensicherung, ohne Mutter, Kombischraube 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz, einfache Montage durch Schnellverschluss.

Orig. Nr.	Ø-Rohr mm	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	Ø-Rohr mm	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
2019473 360.843.2	40	30 x 3	50	3.70	**2019795** 366.843.2	90	30 x 3	50	4.40
2019519 361.843.2	50	30 x 3	50	3.90	**2019895** 367.843.2	110	30 x 3	50	4.75
2019611 363.843.2	56	30 x 3	50	4.00	**2019963** 368.843.2	125	30 x 3	25	5.40
2019672 364.843.2	63	30 x 3	50	4.20	**2020008** 369.843.2	160	30 x 3	25	5.90
2019735 365.843.2	75	30 x 3	50	4.30					



Kombi-Rohrschellen G1/2" SCHÄNIS

Für GEB-Rohre, für Fixpunkt- und Gleitmontage, Muffe G1/2", Promatverzinkt, einseitig verschraubt, mit Schraubensicherung, ohne Mutter, Kombischraube 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz, einfache Montage durch Schnellverschluss.


Orig. Nr.	Ø-Rohr mm	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	Ø-Rohr mm	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
2019472 360.841.2	40	30 x 3	50	3.90	**2019794** 366.841.2	90	30 x 3	50	4.60
3001807 361.841.2	50	30 x 3	50	4.00	**3001808** 367.841.2	110	30 x 3	50	4.95
2019610 363.841.2	56	30 x 3	50	4.20	**3001809** 368.841.2	125	30 x 3	25	5.50
2019671 364.841.2	63	30 x 3	50	4.30	**2020007** 369.841.2	160	30 x 3	25	6.00
2019734 365.841.2	75	30 x 3	50	4.40					



Uni-Rohrschellen G1/2" + G1" SCHÄNIS

- Für GEB-Rohre, Muffe G1/2" + G1", ohne Schallschutz, mit Schrauben ohne Mutter
- Promatverzinkt, Montage mit Einlageband, Kombischraube 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz

Orig. Nr.	Lichtweite mm	Ø-Rohr mm	Muffe Zoll	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
2020032 370.84	203	200	G 1	40 x 4	13	18.70
2020040 371.84	253	250	G 1	40 x 4	10	20.00
2020041 372.84	318	315	G 1	40 x 4	7	21.60



Kunststoff-Einlagebänder SCHÄNIS

Orig. Nr.	Länge m	Breite mm	Stärke mm	Farbe	Stück	CHF Stück
2019548 362.846	10	30	1.5	schwarz	1	19.20
3134531 362.847	10	40	1.5	schwarz	1	39.60



Rohrschellen, ohne Schallschutz SCHÄNIS


für Kunststoffrohre, Holzgewindekloben, ohne Schallschutz, Promatverzinkt, Montage ohne Einlageband, mit Schrauben ohne Muttern.

Orig. Nr.	Ø-Rohr mm	Kloben mm	Material-stärke mm	Stück	CHF Stück	Orig. Nr.	Ø-Rohr mm	Kloben mm	Material-stärke mm	Stück	CHF Stück
2071589 5173.51	40	80 x Ø 8	20 x 2	50	2.70	**2071595** 5173.60.1	90	120 x Ø 10	20 x 2	50	3.85
3188086 5173.53	48	80 x Ø 8	20 x 2	50	2.70	**3092198** 5173.60.2	90	200 x Ø 10	20 x 2	50	5.90
3188087 5173.54	50	80 x Ø 8	20 x 2	50	2.85	**2071596** 5173.61	110	120 x Ø 10	20 x 2	50	3.85
2071592 5173.55	56	80 x Ø 8	20 x 2	50	3.00	**3092199** 5173.61.3	110	200 x Ø 10	20 x 2	25	4.70
2071593 5173.57	63	80 x Ø 8	20 x 2	50	3.10	**2071597** 5173.63	125	120 x Ø 10	20 x 2	25	5.20
2071594 5173.58	75	80 x Ø 8	20 x 2	50	3.35	**3092200** 5173.63.3	125	200 x Ø 10	20 x 2	25	6.30
3092197 5173.58.2	75	200 x Ø 10	20 x 2	50	5.40	**2071598** 5173.64	160	200 x Ø 10	20 x 2	25	6.80



Rohrschellen Inox FLAMCO BSF Combi G ½ M / M 10


- Für Wand- und Deckenmontage
- Ohne Schallschutzeinlage
- Anschluss 1/2" / M10
- Chromnickel-Stahl (Inox V4A).

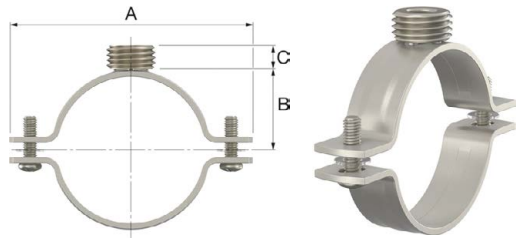

	Orig. Nr.	Ø Rohr Zoll	Ø-Rohr mm	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Stück	CHF Stück
3165146	51851	3/8	13-17.5	20 x 2.5	1650	53	11	10	1	10.70
3165147	51852	1/2	21-25.5	20 x 2.5	1650	61	15	10	1	10.90
3165148	51853	3/4	26.5-30.5	20 x 2.5	1650	68	18	10	1	11.30
3165149	51854	1	33.5-38.5	20 x 2.5	1650	76	22	10	1	11.50
3165150	51855	5/4	41.5-47.0	20 x 2.5	1650	86	26	10	1	11.90
3165151	51856	1 1/2	48-54.0	20 x 2.5	1650	95	32	10	1	12.00
3165152	51857	2	56-62.5	20 x 2.5	1650	104	34	10	1	12.30
3165153	51859	2 1/2	69.5-76.5	20 x 2.5	1650	118	41	10	1	12.90
3165154	51860	--	82-85.0	25 x 3.0	1650	114	45	10	1	25.00
3165155	51861	3	89-90.0	25 x 3.0	1650	119	49	10	1	25.10
3165156	51862	--	99-104.0	25 x 3.0	3000	133	53	10	1	25.40
3165157	51863	--	109-112.0	25 x 3.0	3000	150	58	10	1	26.20
3165158	51864	4	113-116.0	25 x 3.0	3000	154	61	10	1	26.40
3165159	51865	--	117-121.0	25 x 3.0	3000	159	66	10	1	26.90
3165160	51866	--	125-129.0	25 x 3.0	3000	167	69	10	1	27.10
3165161	51867	5	133-135.0	30 x 3.0	4000	189	76	10	1	27.70
3165162	51868	--	143.5-150.5	30 x 3.0	4000	205	78	10	1	32.10
3165163	51869	--	151.5-159.5	30 x 3.0	4000	214	83	10	1	32.70
3165164	51870	6	163.5-171.5	30 x 3.0	4000	226	89	10	1	33.40
3165165	51871	--	172.5-182.0	30 x 3.0	4000	236	94	10	1	34.10
3165166	51872	--	192.5-198.0	30 x 3.0	4000	252	102	10	1	35.30
3165167	51873	8	215-220.0	30 x 3.0	4000	274	113	10	1	36.90

Rohrschellen Inox FLAMCO BSA Combi G ½ M / M 10

- Für Wand- und Deckenmontage
- Mit Schallschutzeinlage.
- Muffe 1/2" /M10
- Chromnickel-Stahl (Inox V4A).

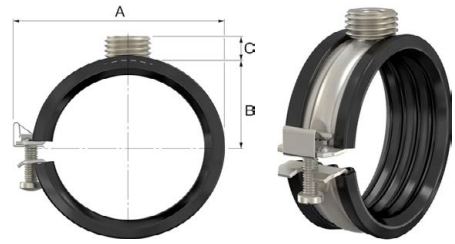

	Orig. Nr.	Ø Rohr Zoll	Ø-Rohr mm	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Stück	CHF Stück
3092168	51951	--	14-16	25 x 1.75	1000	47	15	10	1	14.20
3092169	51952	3/8	17-19	25 x 1.75	1000	50	17	10	1	14.30
3092170	51953	1/2	20-24	25 x 1.75	1000	54	19	10	1	14.50
3092171	51954	3/4	25-28	25 x 1.75	1000	59	21	10	1	14.70
3092172	51956	1	33-37	25 x 1.75	1000	70	27	10	1	15.20
3092173	51957	5/4	38-42	25 x 1.75	1000	78	31	10	1	15.50
3092174	51958	1 1/2	44.5-49	25 x 1.75	1000	83	34	10	1	16.00
3092175	51959	--	50-54	25 x 1.75	1000	90	37	10	1	16.70
3092176	51960	2	56-60	25 x 1.75	1000	96	40	10	1	17.60
3092177	51970	--	62-64	25 x 1.75	1750	119	43	10	1	18.60
3092178	51972	2 1/2	75-80	25 x 1.75	1750	133	50	10	1	19.30
3092179	51974	3	89-91	25 x 1.75	1750	145	56	10	1	20.00
3092180	51977	4	108-116	25 x 1.75	1750	168	67	10	1	20.80
3092181	51979	--	121-127	25 x 1.75	1750	184	71	10	1	22.00
3092182	51982	--	159-162	25 x 1.75	1750	220	93	10	1	34.40

Rohrschellen Inox SAMVAZ POLYFIX 11.3

- Ohne Muffe, mit 9 mm EPDM Isolation, Inox V4A, inkl. 2 Schrauben



	Orig. Nr.	Klemmbereich mm	Ø-Rohr Zoll	Anschlussgewinde Schleifteller	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
3175302	5162	10-13	--	1/2 + M10	27 x 2.0	25	15.40
3175303	5163	14-18	3/8	1/2 + M10	27 x 2.0	25	16.30
3175304	5164	19-22	1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	25	16.50
3175305	5165	23-28	3/4	1/2 + M10	27 x 2.0	25	16.90
3175306	5166	29-34	1	1/2 + M10	27 x 2.0	25	17.20
3175307	5167	35-40	--	1/2 + M10	27 x 2.0	25	17.50
3175308	5168	41-45	1 1/4	1/2 + M10	27 x 2.0	25	18.00
3175309	5169	46-50	1 1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	25	18.20
3175310	5170	51-55	--	1/2 + M10	27 x 2.0	25	20.10
3175311	5171	56-61	2	1/2 + M10	31 x 2.0	25	21.90
3175312	5172	62-68	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	22.30
3175313	5173	69-74	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	22.70

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrschellen Inox

	Orig. Nr.	Klemmbereich mm	Ø-Rohr Zoll	Anschlussgewinde Schleifteller	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
3175314	5174	75-81	2 1/2	1/2 + M10	31 x 2.0	25	23.30
3175315	5175	82-87	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	23.90
3175316	5176	88-93	3	1/2 + M10	31 x 2.0	25	24.20
3175317	5177	94-99	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	24.70
3175318	5178	100-105	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	25.30
3175319	5179	106-111	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	25.60
3175320	5180	112-118	4	1/2 + M10	31 x 2.0	25	26.20
3175321	5181	119-125	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	38.10
3175322	5182	126-131	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	39.30
3175323	5183	132-138	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	39.40
3175324	5184	139-145	5	3/4 + M12	38 x 2.5	25	40.30
3175325	5185	146-151	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	40.90
3175326	5186	152-157	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	41.60
3175327	5187	158-164	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	42.20
3175328	5188	165-170	6	3/4 + M12	38 x 2.5	25	43.10
3175329	5629	171-173	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	43.50
3175330	5189	174-180	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	44.20
3175331	5190	181-187	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	44.80
3175332	5191	188-194	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	45.50
3175333	5192	195-201	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	46.40
3175334	5424	202-207	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	47.20
3175335	5193	208-214	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	47.70
3175336	5194	215-220	8	3/4 + M12	38 x 2.5	25	48.50
3175337	5631	221-227	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	49.30
3175338	5195	228-234	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	50.30


Rohrschellen Inox SAMVAZ POLYFIX 11.3

- Ohne Muffe, ohne isolation, Inox V4A, inkl. 2 Schrauben



	Orig. Nr.	Klemmbereich mm	Ø-Rohr Zoll	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
3175339	5623	17-20	--	1/2 + M10	27 x 2.0	25	13.40
3175340	5073	21-25	1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	25	13.40
3175341	5074	26-31	3/4	1/2 + M10	27 x 2.0	25	13.60
3175342	5075	32-36	1	1/2 + M10	27 x 2.0	25	13.90
3175343	5076	37-40	--	1/2 + M10	27 x 2.0	25	14.00
3175344	5077	41-46	1 1/4	1/2 + M10	27 x 2.0	25	14.20
3175345	5078	47-52	1 1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	25	14.90
3175346	5079	53-58	--	1/2 + M10	27 x 2.0	25	16.20
3175347	5080	59-63	2	1/2 + M10	27 x 2.0	25	16.40
3175348	5081	64-67	--	1/2 + M10	27 x 2.0	25	16.50
3175349	5082	68-73	--	1/2 + M10	27 x 2.0	25	16.80
3175350	5083	74-79	2 1/2	1/2 + M10	31 x 2.0	25	17.90
3175351	5084	80-86	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	18.00
3175352	5085	87-92	3	1/2 + M10	31 x 2.0	25	18.30
3175353	5086	93-99	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	18.60
3175354	5087	100-105	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	19.00
3175355	5088	106-111	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	19.20
3175356	5089	112-117	4	1/2 + M10	31 x 2.0	25	19.50
3175357	5090	118-123	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	19.80
3175358	5091	124-129	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	19.90
3175359	5092	130-136	--	1/2 + M10	31 x 2.0	25	20.30
3175360	5093	137-143	5	3/4 + M12	38 x 2.5	25	28.60
3175361	5094	144-149	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	29.00
3175362	5095	150-156	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	29.40
3175363	5096	157-163	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	30.10
3175364	5097	164-169	6	3/4 + M12	38 x 2.5	25	30.30
3175365	5098	170-175	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	30.70
3175366	5099	176-182	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	31.20
3175367	5100	182-188	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	31.60
3175368	5625	189-191	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	31.80
3175369	5101	192-198	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	32.10
3175370	5102	199-205	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	32.70
3175371	5103	206-212	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	33.10
3175372	5104	213-219	8	3/4 + M12	38 x 2.5	25	33.50
3175373	5420	220-225	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	34.00
3175374	5105	226-232	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	34.40
3175375	5106	233-238	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	34.90
3175376	5627	239-245	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	35.50
3175377	5107	246-252	--	3/4 + M12	38 x 2.5	25	36.20

Schweizer Qualität, die hält, was sie verspricht

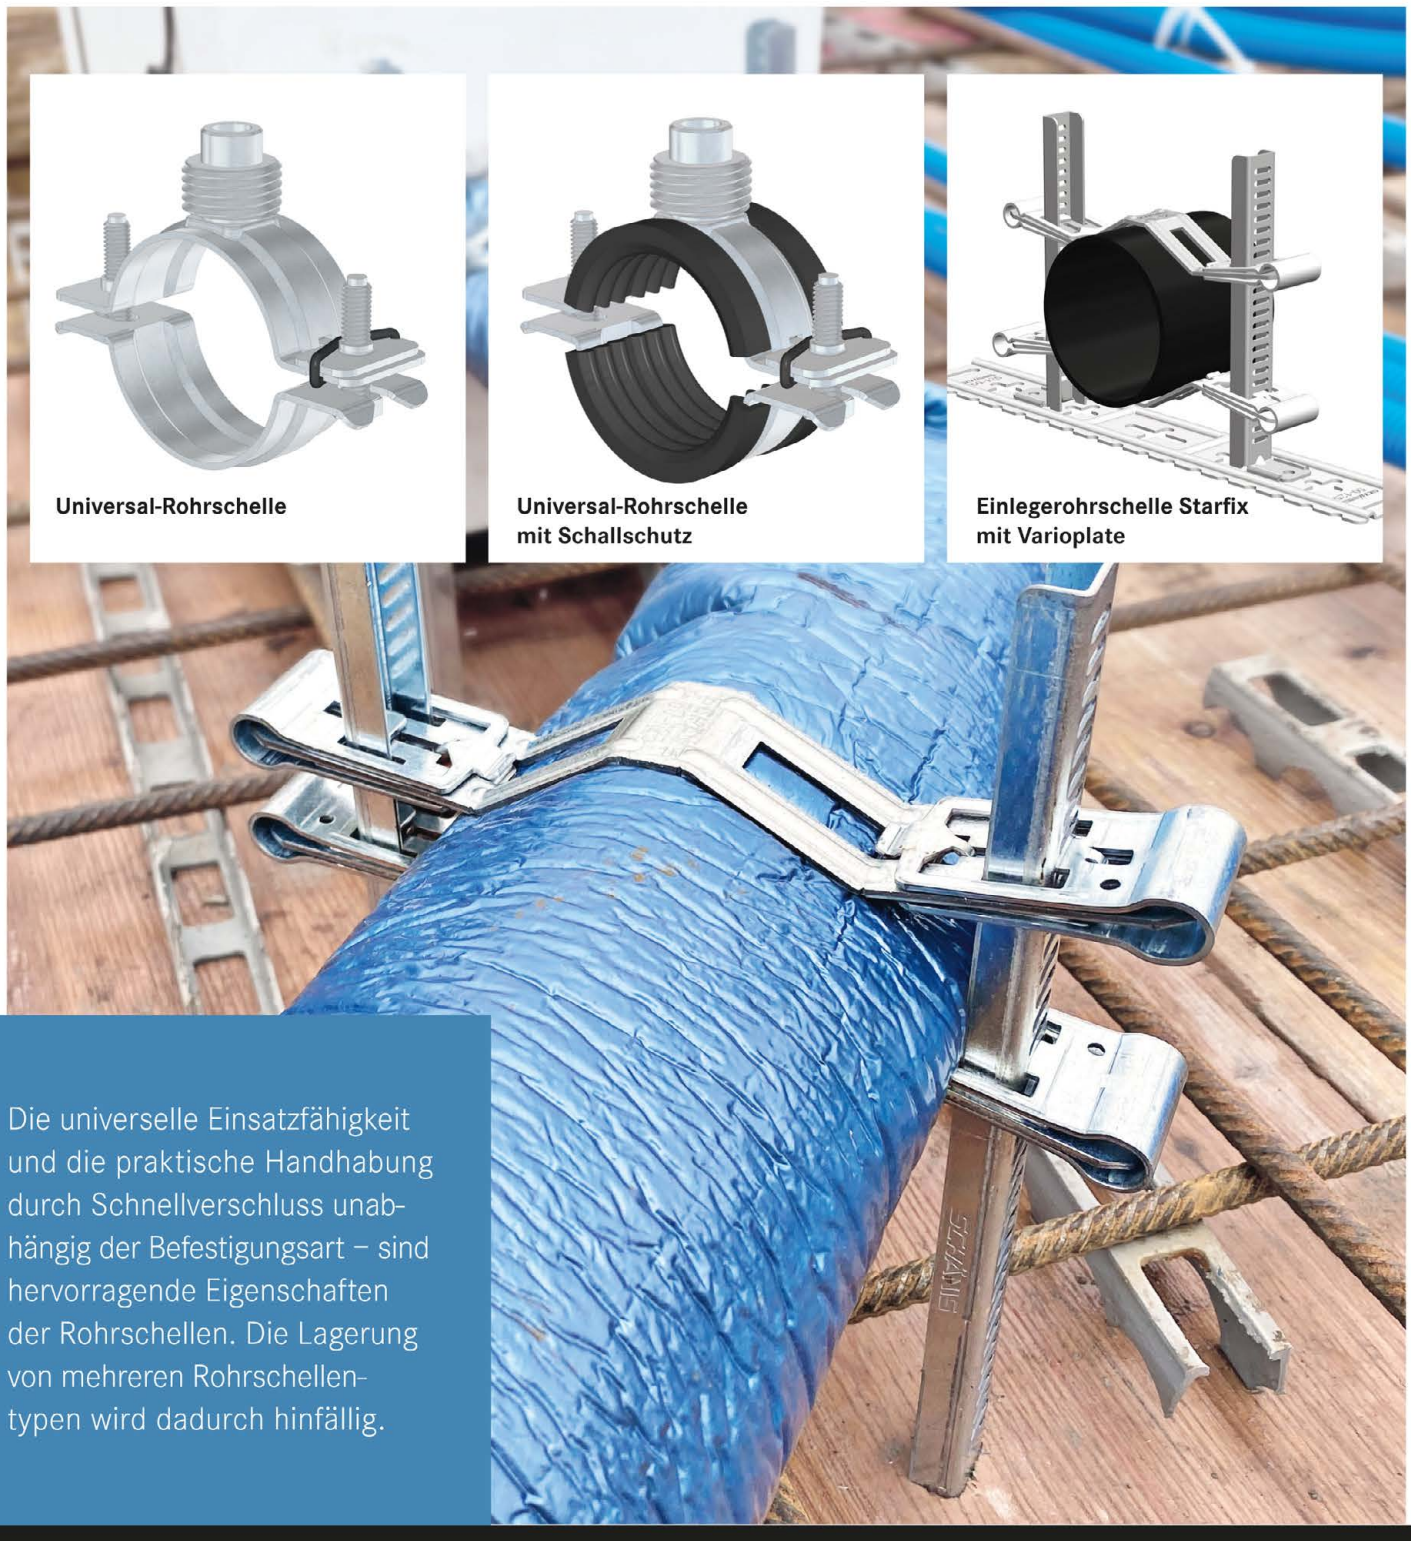

Universal-Rohrschelle

Universal-Rohrschelle mit Schallschutz

Einlegerohrschelle Starfix mit Varioplate

Die universelle Einsatzfähigkeit und die praktische Handhabung durch Schnellverschluss unabhängig der Befestigungsart – sind hervorragende Eigenschaften der Rohrschellen. Die Lagerung von mehreren Rohrschellentypen wird dadurch hinfällig.

SCHÄNIS


SCHÄNIS

Einlegerohrschellen 50-125 mm SCHÄNIS STARFIX

für verschiedene Rohrarten (auch isolierte), universell verwendbar.
Garnitur bestehend aus: 2 Starshift-Bügel Typ 1, 2 Füsse.
Oberfläche promatverzinkt (min. 8 µm).

Orig. Nr.	Fusslänge mm	Fuss	Stück	CHF Stück
3158744	5278.16 160	mit Spitz verz.	25	4.75
3158745	5278.18 180	mit Spitz verz.	25	5.80
3158746	5278.20 200	mit Spitz verz.	25	4.85
3158747	5278.24 240	mit Spitz verz.	25	5.50
3158748	5278.30 300	mit Spitz verz.	25	6.00
3158749	5278.40 400	mit Spitz verz.	25	6.60

Orig. Nr.	Fusslänge mm	Fuss	Stück	CHF Stück
3158756	5280.16 160	gebogen verz.	25	4.95
3158757	5280.20 200	gebogen verz.	25	5.90
3158758	5280.24 240	gebogen verz.	25	6.30
3158759	5280.30 300	gebogen verz.	25	6.70
3158760	5280.40 400	gebogen verz.	25	7.20




SCHÄNIS

Einlegerohrschellen 110-160 mm SCHÄNIS STARFIX

für verschiedene Rohrarten (auch isolierte), universell verwendbar.
Garnitur bestehend aus: 2 Starshift-Bügel Typ 2, 2 Füsse.
Oberfläche promatverzinkt (min. 8 µm).

Orig. Nr.	Fusslänge mm	Fuss	Stück	CHF Stück
3158766	5282.30	300	mit Spitz verz.	25	7.10
3158767	5282.40	400	mit Spitz verz.	25	7.40
3158768	5284.30	300	gebogen verz.	25	7.80
3158769	5284.40	400	gebogen verz.	25	8.10




SCHÄNIS

Einlegerohrschellen 50-125 mm SCHÄNIS STARFIX

für verschiedene Rohrarten (auch isolierte), universell verwendbar, mit Spannband aus Kunststoff.
Garnitur bestehend aus: 1 Starshift-Bügel Typ 1, 2 Füsse, 1 Spannband.
Oberfläche promatverzinkt (min. 8 µm).

Orig. Nr.	Fusslänge mm	Fuss	Stück	CHF Stück
3158750	5278.16.1 160	mit Spitz verz.	25	4.75
3158751	5278.18.1 180	mit Spitz verz.	25	5.80
3158752	5278.20.1 200	mit Spitz verz.	25	4.85
3158753	5278.24.1 240	mit Spitz verz.	25	5.50
3158754	5278.30.1 300	mit Spitz verz.	25	6.00
3158755	5278.40.1 400	mit Spitz verz.	25	6.60

Orig. Nr.	Fusslänge mm	Fuss	Stück	CHF Stück
3158761	5280.16.1 160	gebogen verz.	25	5.10
3158762	5280.20.1 200	gebogen verz.	25	5.90
3158763	5280.24.1 240	gebogen verz.	25	6.30
3158764	5280.30.1 300	gebogen verz.	25	6.70
3158765	5280.40.1 400	gebogen verz.	25	7.20




SCHÄNIS

Einlegerohrschellen 110-160 mm SCHÄNIS STARFIX

für verschiedene Rohrarten (auch isolierte), universell verwendbar, mit Spannband aus Kunststoff.
Garnitur bestehend aus: 1 Starshift-Bügel Typ 2, 2 Füsse, 1 Spannband.
Oberfläche promatverzinkt (min. 8 µm).

Orig. Nr.	Fusslänge mm	Fuss	Stück	CHF Stück
3158770	5282.30.1	300	mit Spitz verz.	25	7.40
3158771	5282.40.1	400	mit Spitz verz.	25	7.70
3158772	5284.30.1	300	gebogen verz.	25	7.80
3158773	5284.40.1	400	gebogen verz.	25	8.40



Einzelteile SCHÄNIS

Lieferungen nur in Normkartons möglich, zu Einlegerohrschellen STARFIX

	Orig. Nr.	Bezeichnung	Dim. mm	Ausführung	Stück	CHF Stück
3133401	5191.24	Fuss gebogen	240 x 1.5	verzinkt	50	2.00
2071621	5189.16	Fuss spitz	160 x 1.5	verzinkt	50	1.00
3094085	5189.18	Fuss spitz	180 x 1.5	verzinkt	50	1.25
2071622	5189.20	Fuss spitz	200 x 1.5	verzinkt	50	1.25
3090754	5189.24	Fuss spitz	240 x 1.5	verzinkt	50	1.80
2071623	5189.30	Fuss spitz	300 x 1.5	verzinkt	50	2.15
2071624	5189.40	Fuss spitz	400 x 1.5	verzinkt	50	2.65
2071625	5191.16	Fuss gebogen	160 x 1.5	verzinkt	50	1.35
2071626	5191.20	Fuss gebogen	200 x 1.5	verzinkt	50	1.75
2071627	5191.30	Fuss gebogen	300 x 1.5	verzinkt	50	2.35
2071628	5191.40	Fuss gebogen	400 x 1.5	verzinkt	50	2.80



Varioplate SCHÄNIS Starfix

Zu STARFIX, verzinkt, schnelle Montage von verschiedenen Fusslängen und dadurch variabel einsetzbar, einfache und sichere Montage auf Armierungseisen und Betonplatten, kein entfernen der Spitzen (Nacharbeit), offen in der Auswahl vom Montagesystem; Bügel, Spannband oder Einzelteile.

	Orig. Nr.	Typ	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3080292	5195	1 / 176	50 - 125	25	2.20
4000780	5196	2 / 211	110 - 160	25	2.20

Zubehör: *HTP605714 Einschlagstangen*




Einschlagstangen SCHÄNIS Comfix

- Einschlagteil kombinierbar mit Varioplate Typ 1 und 2
- Starfixkomponenten sind mit Comifix auch verwendbar im Kanalisationsbereich (Erdreich/ Magerbeton)
- Freie Kombinationsmöglichkeiten der Fusslängen von 160 bis 600 mm
- Seitlicher Versatz max. 160 mm
- Arretierung mit 2 Flügelschrauben ohne Werkzeug

Einsatz bei: HTP16733 Varioplate

	Orig. Nr.	Dim. mm	Ausrichtung	Stück	CHF Stück
4000781	5198	400	horizontal	25	9.70
4000782	5199	800	vertikal	25	12.50



Boxen SCHÄNIS STARFIX

Kunststoff, inkl. Trenneinlagen (ohne Inhalt).

	Orig. Nr.	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3158776	5184	600 x 400 x 133	1	50.00



Einlegerohrschellen SAMVAZ Pipex STANDARD 9.1.A

- Befestigung auf Betonverschalungen durch Einschlagen der Füsse mit dem Hammer
- Verstellbar durch Keile alle 5mm, ohne jegliches Werkzeug
- Ermöglicht eine Befestigung dicht auf der Betonverschalung
- Abgewinkelte Füsse zur Verschraubung auf der Bodenplatte
- Für Plastik-, Eisen-, und Guss-Rohre


	Orig. Nr.	Ø	H mm	Fussfarbe	Stück	CHF Stück
2071629	3490	50	150	schwarz	25	4.10
2071630	3493	56	150	schwarz	25	4.15
2071631	3496	63	150	schwarz	25	4.30
2071632	3502	75	150	schwarz	25	4.45
2071633	3508	90	150	schwarz	25	4.65
2071634	3514	110	150	schwarz	25	4.80
2071635	3520	125	150	schwarz	25	5.20
2071636	3494	56	300	schwarz	25	5.50
2071637	3497	63	300	schwarz	25	5.60
2071638	3503	75	300	schwarz	25	5.70
2071639	3509	90	300	schwarz	25	5.90
2071640	3515	110	300	schwarz	25	6.10
2071641	3521	125	300	schwarz	25	6.50



Rohrschellen SAMVAZ Pipex UNIVERSAL 9.2.B

- Mit 4 Spangen, schwarz

	Orig. Nr.	Ø mm	Stück	CHF Stück
3133402	7100	10-140	25	2.65




Füsse SAMVAZ Pipex 9.2.C

- Für Einlegerohrschelle STANDARD und UNIVERSEL

	Orig. Nr.	H mm	Fussausführung	Fussfarbe	Stück	CHF Stück
2071642	3586	150	zum einschlagen	schwarz	50	0.75
2071643	3587	300	zum einschlagen	schwarz	50	1.40

Andere Masse auf Anfrage



Spangen SAMVAZ Pipex 9.2.D


	Orig. Nr.	Farbe	Stück	CHF Stück
2071644	4103	schwarz	50	0.10



Einlegerohrschellen SAMVAZ Pipex UNIVERSAL 9.3

- Auf Grundplatte geschweisst, schwarz, komplett mit Rohrschelle, stapelbar
- Für Montage auf Unterarmierung


	Orig. Nr.	Ø mm	H mm	L mm	P mm	Stück	CHF Stück
3133403	8517	10-140	150	300	60	10	9.70
3133404	8518	10-140	200	300	60	10	10.00
3133405	8519	10-140	300	300	60	10	11.00
3133406	8520	10-140	400	300	60	10	12.10
3133407	8521	10-140	500	300	60	10	14.10
3133408	8522	10-140	600	300	60	10	16.10



Flamco Spreizsupport Rohrschellen FLAMCO RSE - L


Einlege- Rohrschellen für Kunststoffrohre

- Mit Spreizsupport 300 mm
- Für Bodenmontage von Kunststoffrohre
- Spreizsupport: Lang
- Elektrolytisch verzinkt




Orig. Nr.	Ø Rohr ext. mm	Länge mm	Materialstärke mm	Stück	CHF Stück
2071608 51502	50	300	20 x 2	1	4.50
2071609 51503	56	300	20 x 2	1	4.70
2071610 51504	63	300	20 x 2	1	4.90
2071611 51505	75	300	20 x 2	1	5.00
2071612 51506	90	300	20 x 2	1	5.30
2071613 51507	110	300	20 x 2	1	5.30
2071614 51508	125	300	20 x 2	1	5.90

Oberteile Einlegerohrschelle für Kanalisation

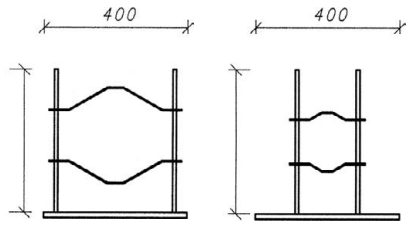

Typ	Klemmbereich mm	H mm	Stück	CHF Stück
3058836 1	50 - 160	400	1	20.80
3136376 2	200 - 315	400	1	39.80

Unterteile zu Einlegerohrschelle für Kanalisation



Länge mm	Stück	CHF Stück
3058837 400	1	11.60

BURAG Gewinderohre promatverzinkt BURAG

Stangen à 2 m.



Dim. Zoll	m	CHF m
2071585 3/8	1	11.80
2071586 1/2	1	11.80
2071587 3/4	1	16.50
2071588 1	1	35.00

BURAG Innengewinderohre promatverzinkt BURAG


Stangen à 1 m.



Dim. Zoll	m	CHF m
2019550 1/2	1	25.00

SAMVAZ Muffen SAMVAZ

- Für Rohrschellen mit Zollgewinde



Orig. Nr.	Gewinde Zoll	Ausführung	Stück	CHF Stück
4003366 4209	1/2	promatverzinkt	100	1.25
4003367 4259	3/4	promatverzinkt	100	1.45
4003368 7337	1	promatverzinkt	100	5.90
3175437 5418	1/2	INOX V4A	1	4.90
3175438 5419	3/4	INOX V4A	1	9.80

Flamco Muffen FLAMCO

	Orig. Nr.	Anschluss IG Zoll	Stück	CHF Stück
2071415	52810	1/2 F	1	1.10



Flamco Reduzierbuchsen FLAMCO

	Orig. Nr.	Anschluss von AG Zoll	Anschluss zu IG Zoll	Anschluss zu IG M	Stück	CHF Stück
3003552	52417	3/4	1/2	-	1	4.80
2071577	52418	1/2	-	10	1	3.50



Flamco Rohrbänder FLAMCO OC

- Kann für alle Stahlrohrarten verwendet werden.
- Einfache Ausführung, vor allem für die Wandmontage ohne Zwischenraum geeignet
- Schnelle und einfache Montage
- Elektrolytisch verzinkt

	Orig. Nr.	Ø-Rohr Zoll	Ø-Rohr mm	Materialstärke mm	Passend für Gewinde M	Stück	CHF Stück
2071486	51390	1/4	13.5	20 x 2	6	1	0.70
2071487	51391	3/8	17.2	20 x 2	6	1	0.45
2071488	51392	1/2	21.3	20 x 2	6	1	0.40
2071489	51393	3/4	26.9	20 x 2	6	1	0.45
2071490	51394	1	33.7	20 x 2	6	1	0.95
2071491	51395	1 1/4	42.4	20 x 2	6	1	1.20
2071492	51396	1 1/2	48.3	20 x 2	6	1	1.20
2071493	51397	2	60.3	20 x 2	6	1	1.40






Flamco Grundplatten FLAMCO SRG 2-L

- Für Wandmontage
- St W 22 DIN 1614/1016
- Buckelgeschweisst

	Orig. Nr.	Muffe Zoll	Muffe M	A mm	B mm	H mm	D mm	E mm	Löcher Ø mm	Stück	CHF Stück
2071564	39440	R 3/8	--	54	30	80	15	3	9x16	1	T) 1.90
2071566	39410	--	8 / 10	54	30	80	18	3	9x16	1	2.30
2071416	39413	--	10	54	30	80	13	3	9x16	1	2.00
2071565	39418	1/2 F	--	54	30	80	18	3	9x16	1	2.30

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat






Flamco Grundplatten FLAMCO SRG 2

- Für Wandmontage
- St W 22 DIN 1614/1016
- Buckelgeschweisst


	Orig. Nr.	Muffe Zoll	Muffe M	Vertikale Nutzlast max. N	A mm	B mm	H mm	D mm	E mm	Löcher Ø mm	Stück	CHF Stück
3004854	39432	--	M8	2000	85	40	120	12	4	11x18	1	3.00
3004855	39433	--	M10	2500	85	40	120	14	4	11x18	1	3.10
3004856	39434	--	M12	3000	85	40	120	16	4	11x18	1	3.30
2071569	39419	1/2 F	--	10000	85	40	120	19	4	11x18	1	3.10
3004857	39442	1/2 M	10 F	4500	85	40	120	12	4	11x18	1	3.40
2071570	39411	3/4 F	--	6000	85	40	120	19	4	11x18	1	3.30
2071571	39412	1 F	--	6500	85	40	120	25	4	11x18	1	4.70





Flamco Grundplatten FLAMCO GPS 2


- Für Wandmontage
- St W 22 DIN 1614/1016.
- Rundum CO^2-geschweisst.




	Orig. Nr.	Muffe Zoll	A mm	B mm	H mm	D mm	E mm	Löcher Ø mm	Stück	CHF Stück
3004859	39437	R 1/2"	85	40	120	19	4	13x18	1	5.90
3004860	39438	R 3/4"	85	40	120	21	4	13x18	1	6.40
3004861	39439	R 1"	85	40	120	25	4	13x18	1	7.50

SCHÄNIS Grundplatten Inox SCHÄNIS

- Muffe rundumgeschweisst, gebeizt, Inox 1.4404 (V4A), rost- und säurebeständig



1



2


	Orig. Nr.	Typ	B x S mm	H mm	d Zoll	Stück	CHF Stück
2071715	51.880	1	80 x 30 x 3	12	G 3/8	1	14.80
2071716	51.881	1	80 x 30 x 3	15	G 1/2	1	15.70
2071717	51.882	2	120 x 40 x 4	12	G 3/8	1	21.30
2071718	51.883	2	120 x 40 x 4	15	G 1/2	1	22.90
2071719	51.884	2	120 x 40 x 4	17	G 3/4	1	24.50

Flamco Montageplatten FLAMCO BME 8

- Für Wandmontage
- Elektrolytisch verzinkt.



	Orig. Nr.	Anschlussgewinde M	Ø mm	A mm	D mm	E mm	F mm	Stück	CHF Stück
2071412	39420	8	8	50-90	72-112	25	29	1	6.50



SAMVAZ Aussengewinderohre Inox SAMVAZ 11.21

- Inox V4A



	Orig. Nr.	Ø Zoll	L cm	Stück	CHF Stück
2071713	5717	1/2	100	1	84.90
2071714	5718	3/4	100	1	94.80

Flamco Gewindemuffen Inox FLAMCO


Chromnickel-Stahl (Inox V2A).



	Orig. Nr.	Innengewinde Zoll	Stück	CHF Stück
3095274	52815	1/2 F	1	5.40

SAMVAZ Muffen SAMVAZ

- Für Rohrschellen mit Zollgewinde



	Orig. Nr.	Gewinde Zoll	Ausführung	Stück	CHF Stück
4003366	4209	1/2	promatverzinkt	100	1.25
4003367	4259	3/4	promatverzinkt	100	1.45
4003368	7337	1	promatverzinkt	100	5.90
3175437	5418	1/2	INOX V4A	1	4.90
3175438	5419	3/4	INOX V4A	1	9.80

Flamco

Grundplatten Inox FLAMCO GP

Chromnickel-Stahl (Inox V2A), für Wandmontage.

	Orig. Nr.	Muffe Zoll	Muffe M	Länge mm	Breite mm	Löcher Ø mm	Stück	CHF Stück
3095291	39448	1/2	10	80	30	9x16	1	14.20



regla

Lochbänder REGLA

- Verzinkt, Stufenlose Höhenregulierung, Öse für provisorische Drahtaufhängung

	Orig. Nr.	Typ	Band mm	Lochmass mm	Länge m	Stück	CHF Stück
2021973	A 75.100	R 18	18 x 0.6	5.2 x 5.2	45	1	53.00
2021974	A 80.100	R 23	23 x 1.0	8.5 x 8.5	30	1	75.00

Zubehör: *,HTP10867-HTP10868, HTP10869*



regla

Schallschutzbänder REGLA

Einsatz bei: HTP10866 Lochbänder

	Orig. Nr.	Band mm	Länge m	Stück	CHF Stück
2021975	A 72.111	20 x 4.5	10	1	39.00



regla

Sechskantschrauben mit Mutter REGLA

- Verzinkt- blau passiviert

Einsatz bei: HTP10866 Lochbänder

	Orig. Nr.	Gewinde M	Länge mm	Stück	CHF per 100 Stk
2021982	A 78.101	5	12	100	11.90




regla

Schiebeösen REGLA

- Verzinkt- passiviert, stufenlose Höhenregulierung
- Öse für provisorische Drahtaufhängung

Einsatz bei: HTP10866 Lochbänder

	Orig. Nr.	Dim. mm	Länge mm	Gewinde	Stück	CHF per 100 Stk
2021976	A 74.100	6	40	Holz	50	340.00
2021977	A 74.101	6	70	Holz	25	340.00
2021981	A 74.103	M 8	33	AG	50	253.00





Kunststoff-Briden COMBI

- Komplettsystem mit Bride, Schraube und Dübel
- Temperaturbeständig bis +100 ° C, geeignet für Bodenheizung



	Orig. Nr.	Ø Rohr Ø mm	Bohrloch h mm	Farbe	Stück	CHF per 100 Stk
2071665	A 94.126	10	10	30 grau	100	55.40
2071666	A 94.127	12	12	30 grau	100	61.20
2071668	A 94.129	16	16	35 grau	100	83.40
2071671	A 94.131	20	20	45 grau	100	122.50
2071673	A 94.133	24	24	50 grau	50	141.00
3004877	A 94.134	26	26	50 grau	50	154.50
3004879	A 94.139	16	16	35 weiss	100	85.80
3004880	A 94.140	18	18	45 weiss	100	98.00

Kunststoff-Briden einfach FIX-RING

- Für die schnelle Montage von Rohren und Kabeln in Beton und Backstein



	Orig. Nr.	Ø Rohr Ø mm	Bohrloch h mm	Farbe	Stück	CHF per 100 Stk
4003701	A 94.151	16	8	35 grau	100	29.80
4003702	A 94.152	18	8	35 grau	100	29.80
4003703	A 94.153	20	8	35 grau	100	31.50
4003704	A 94.154	22	8	35 grau	100	32.80
4003705	A 94.155	25	8	35 grau	100	32.80
4003706	A 94.156	28	8	35 grau	100	39.90
4003707	A 94.149	32	8	35 grau	50	50.00

Kunststoff-Briden doppelt FIX-RING

- Für die schnelle Montage von Rohren und Kabeln in Beton und Backstein



	Orig. Nr.	Ø Rohr Ø mm	Bohrloch h mm	Farbe	Stück	CHF per 100 Stk
4003708	A 94.157	16	8	35 grau	100	35.10
4003709	A 94.158	18	8	35 grau	100	38.70
4003710	A 94.159	20	8	35 grau	100	39.90
4003711	A 94.160	22	8	35 grau	100	41.00
4003712	A 94.161	25	8	35 grau	100	45.30
4003713	A 94.162	28	8	35 grau	100	56.60

Kunststoff-Rohrschellen CLIC

- Einteilige, selbstschliessende Rohrschelle für Installationen aller Arten im Innenbereich
- Zulassungen: KIWA (Ø 8–51 mm), UL, Halogenfrei nach Norm IEC 754-2, hellgrau (RAL 7035)




	Orig. Nr.	Dim. mm	Spannbereich Ø mm	Stück	CHF per 100 Stk
3004862	A 88.238	8	7.8 - 9.5	100	42.60
3004863	A 88.239	10	9.5 - 11.8	100	43.70
3004864	A 88.129	12	11.8 - 14.3	100	43.70
2063537	A 88.131	15	14.3 - 16.8	100	44.70
3004866	A 88.224	17	16.8 - 19.5	100	52.00
2063538	A 88.172	20	19.5 - 21.8	100	54.10
3004868	A 88.173	22	21.8 - 24.8	100	59.30
2063539	A 88.134	25	24.8 - 27.8	50	71.00
3004870	A 88.243	28	27.8 - 31.2	50	74.90
3004871	A 88.137	32	31.2 - 35.5	50	82.20
3004872	A 88.246	36	35.5 - 39.5	50	95.70
3004873	A 88.146	40	39.5 - 43.5	25	118.50
3004874	A 88.189	47	46.5 - 50.5	25	135.00
3004875	A 88.148	51	50.5 - 55.5	25	174.50
3004876	A 88.177	59	58.5 - 64.0	20	191.50

Schienen LEIFELD

sendzimierverzinkt abkantbar


Orig. Nr.	Dim. mm	Länge m	m	CHF m
2071738	1200	50 x 3	2	50	9.90



Schienenbiegezangen LEIFELD Profi

frei Hand oder im Schraubstock

Orig. Nr.	Stück	CHF Stück
2071740	1222	1	106.00



Fixierplättchen LEIFELD

zur rationellen Wandscheiben- und Anschlussdosenbefestigung mit Blechschrauben


Orig. Nr.	Volumen dm³	Stück	CHF Stück
2071742	1280	0.64	50	0.40



Schalltrenner LEIFELD


zur systemunabhängigen Schallentkopplung

Orig. Nr.	Volumen dm³	Stück	CHF Stück
2071743	1290	3	20	4.50



Kunststoffadapter LEIFELD

Orig. Nr.	Volumen dm³	Stück	CHF Stück
2071741	1270	3	30	1.50



C-Profile LEIFELD

sendzimierverzinkt, kombinierbar mit der LEIFELD Schiene

Orig. Nr.	Dim. mm	Länge m	CHF m
2071744	1300	57 x 31 x 3	2	12.50



Schilderschienen HMR

- Leichtmetall, messingfarbig eloxiert, 4 x 60 mm


Länge m	Stück	CHF Stück
3004883	3	1	104.00



Schienenhalterungen kurz HMR

- Bis 2 1/2

Typ	Länge mm	Stück	CHF Stück
3004884	SL 60	60	1	9.20



Schienenhalterungen lang HMR

Typ	Länge mm	Stück	CHF Stück
3004885	SL 100	100	1	T) 9.60
3004886	SL 130	130	1	9.60
3004887	SL 160	160	1	T) 9.60

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat
Weitere Längen auf Anfrage



Halterungen für Wandmontage HMR

- Zum montieren der Schiene mittels 3/8 Nippel an die Wand

Set bestehend aus:

- 1 x Wandhalter mit Befestigungsschraube
- 1 x Wandhalter ohne Befestigungsschraube

Dim. Zoll	Set	CHF Set
3004888	3/8	1	12.70



Wandhalterungen mit Befestigungsschraube HMR

	Dim. Zoll	Stück	CHF Stück
3004889	3/8	1	7.80



Schilderbügel HMR

- Für waagrechte Leitungen, ohne Spannbride

	Höhe mm	Stück	CHF Stück
3004890	12	1	6.20
3004891	25	1	8.20
3004892	50	1	9.20



Schilderbügel HMR

- Für senkrechte Leitungen, ohne Spannbride

	Höhe mm	Stück	CHF Stück
3004894	12	1	6.20
3004895	25	1	8.20
3004896	50	1	9.20



Bezeichnungsschilder aus Alu, mit Rand HMR

- Normalgrösse 100 x 50 mm mit Rand. Graviert nach Ihren Angaben
- Sämtliche Schilder werden mit Klebstoff versehen

	Zeilen	Farbe	Stück	CHF Stück
3004906	1	rot	1	17.40
3004907	2	rot	1	18.00
3004908	3	rot	1	18.60
3004909	4	rot	1	19.20



12

Zubehör



12.03 ...



12.04 ...



12.05 ...



12.08 ...



12.08 ...



12.08 ...



12.09 ...



12.09 ...

Holländer-Dichtungen Klinger Gysi Klingersil C-4324

- Dichtungsmaterial gebunden mit NBR, basierend auf synthetischen Fasern, grün / schwarz
- Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperatur-Bereich
- Max. Temperatur bei 25 bar 150 ° C, max. Temperatur bei 40 bar 70 ° C



Orig. Nr.	Dicke mm	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF per 100 Stk
2073941	2	18 x 11	1/8	100	19.70
2073942	2	20 x 13	1/4	100	21.10
2073943	2	24 x 17	3/8	100	25.30
2073944	2	27 x 19	3/8	100	28.40
2073945	2	30 x 21	1/2	100	32.30
2073946	2	34 x 24	1/2	100	38.30
2073947	2	38 x 27	3/4	100	45.30
2073948	2	44 x 32	1	100	61.50
2073949	2	55 x 42	1 1/4	50	85.70
2073950	2	62 x 46	1 1/2	50	111.00
2073951	2	78 x 60	2	25	162.50
2073952	2	97 x 75	2 1/2	10	239.50
2073953	2	110 x 88	3	10	302.00

Holländer-Dichtungen Klinger Gysi Klingersil C-4400

- Auf einer Gummi-/Faserbasis (Aramidfasern, gebunden mit NBR), grün, SVGW-zugelassen
- Qualität für erhöhte Anforderungen, insbesondere für Heisswasser, Kältemittel, Gas, Kraftstoffe
- Max. Temperatur bei 40 bar 150 ° C



Orig. Nr.	Dicke mm	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF per 100 Stk
3097184	2	18 x 11	1/8	100	28.10
3097185	2	20 x 13	1/4	100	32.00
3097186	2	24 x 17	3/8	100	40.70
3097187	2	27 x 19	3/8	100	50.50
3097188	2	30 x 21	1/2	100	57.90
3097189	2	34 x 24	1/2	100	75.80
3097190	2	38 x 27	3/4	100	90.50
3097191	2	44 x 32	1	100	119.50
3097192	2	55 x 42	1 1/4	50	173.50
3097193	2	62 x 46	1 1/2	50	224.00
3097194	2	78 x 60	2	25	339.50
3097195	2	97 x 75	2 1/2	10	509.00
3097196	2	110 x 88	3	10	974.00

Holländer-Dichtungssortimente Klinger Gysi Klingersil C-4324



Orig. Nr.	Dim. Zoll	Set	CHF Set
3097197	7224000	1/8 - 1 1/2	1	172.50

Kupplungs-Dichtungen Klinger Gysi Klingersil C-4324

- Dichtungsmaterial gebunden mit NBR, basierend auf synthetischen Fasern, grün / schwarz
- Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperatur-Bereich
- Max. Temperatur bei 25 bar 150 ° C, max. Temperatur bei 40 bar 70 ° C



	Orig. Nr.	Dicke mm	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF per 100 Stk
2073955	7251003	2	10.0 x 6.0	1/8	100	14.10
3097198		2	14.0 x 8.0	--	100	14.10
2073956	7251006	2	14.0 x 10.0	1/4	100	16.50
3062323	7251106	2	15.0 x 8.0	--	100	25.30
3097199	7251105	2	15.0 x 10.0	--	100	25.30
3097200	7251104	2	18.0 x 10.0	--	100	29.20
3097201		2	18.0 x 11.0	--	100	29.20
3097202	7251103	2	18.0 x 12.0	--	100	29.20
2073957	7251010	2	18.0 x 13.0	3/8	100	19.70
3097203	7251102	2	18.5 x 10.5	--	100	29.20
3097204		2	23.0 x 15.0	--	100	36.80
2073958	7251015	2	23.0 x 17.0	1/2	100	24.20
2073959	7251101	2	24.0 x 15.0	--	100	36.80
2073960	7251020	2	30.0 x 22.0	3/4	100	32.30
2073961		2	36.0 x 29.0	1	50	41.10
2073962	7251032	2	39.0 x 32.0	1 1/4	50	46.70
2073963	7251040	2	44.0 x 37.0	1 1/2	50	61.50
2073964	7251050	2	56.0 x 48.0	2	25	88.40
2073965		2	70.0 x 58.0	--	10	134.50

Kupplungs-Dichtungen Klinger Gysi Klingersil C-4400

- Auf einer Gummi-/Faserbasis (Aramidfasern, gebunden mit NBR), grün, SVGW-zugelassen
- Qualität für erhöhte Anforderungen, insbesondere für Heisswasser, Kältemittel, Gas, Kraftstoffe
- Max. Temperatur bei 40 bar 150 ° C



	Orig. Nr.	Dicke mm	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	per	CHF
3133342		2	10.0 x 6.0	1/8	100	Stück	16.50
3097206	7270006	2	14.0 x 10.0	1/4	100	100 Stk	21.10
3097207		2	15.0 x 8.0	--	100	100 Stk	29.50
3097208		2	15.0 x 10.0	--	100	100 Stk	29.50
3097209		2	18.0 x 10.0	--	100	100 Stk	34.40
3097210		2	18.0 x 11.0	--	100	100 Stk	34.40
3097211		2	18.0 x 12.0	--	100	100 Stk	34.40
3097212	7270010	2	18.0 x 13.0	3/8	100	100 Stk	27.40
3097213		2	18.5 x 10.5	--	100	100 Stk	35.50
3097214		2	23.0 x 15.0	--	100	100 Stk	45.30
3097215	7270015	2	23.0 x 17.0	1/2	100	100 Stk	36.50
3097216		2	24.0 x 15.0	--	100	100 Stk	47.80
3097217		2	24.0 x 17.0	--	100	100 Stk	47.80
3097218	7270020	2	30.0 x 22.0	3/4	100	100 Stk	58.30
3097219		2	36.0 x 29.0	1	50	100 Stk	81.80
3097220	7270032	2	39.0 x 32.0	1 1/4	50	100 Stk	92.00
3097221	7270040	2	44.0 x 37.0	1 1/2	50	100 Stk	116.50
3097222	7270050	2	56.0 x 48.0	2	25	100 Stk	178.00
3097223		2	70.0 x 58.0	--	10	100 Stk	303.50

Kupplungs-Dichtungsortimente Klinger Gysi Klingersil C-4324



	Orig. Nr.	Dim. Zoll	Set	CHF Set
3097224	7274000	1/8 - 1 1/2	1	141.50

Kupplungs-Dichtungen SBR mit Einlage Klinger Gysi



	Dicke mm	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF per 100 Stk		Dicke mm	Dim. mm	Dim. Zoll	Stück	CHF per 100 Stk
3097225	2	15 x 10	3/8	100	25.70	**3097229**	2	30 x 22	1	100	46.70
3097226	2	18 x 11	1/2	100	40.70	**2073909**	2	37 x 29	1 1/4	50	129.50
3097227	2	23 x 16	3/4	100	45.30	**2073910**	2	44 x 37	1 1/2	50	158.00
3097228	2	23 x 17	3/4	100	45.30	**3097230**	2	56 x 48	2	25	451.00

Dichtungen zu Wassermesser Klinger Gysi Klingersil C-4324



	Dicke mm	Dim. mm	Stück	CHF per 100 Stk
2073966	2	30 x 23.5	100	62.50
3097232	2	38 x 29.5	100	80.00
3097233	2	45 x 35.5	100	111.50

Flansch-Dichtungen Klinger Gysi Klingersil C-4324

- Für Flanschen nach EN 1514-1, PN 1-40, grün / schwarz
- Dichtungsmaterial gebunden mit NBR, basierend auf synthetischen Fasern
- Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperatur-Bereich
- Max. Temperatur bei 25 bar 150 ° C, max. Temperatur bei 40 bar 70 ° C



	Orig. Nr.	Dicke mm	DN	Dim. mm	PN bar	Stück	CHF Stück
2073911	7041010	2	10	39 x 18	1 - 6	1	0.60
2073912	7041015	2	15	44 x 22	1 - 6	1	0.70
2073913	7041020	2	20	54 x 27	1 - 6	1	0.80
2073914	7041025	2	25	64 x 34	1 - 6	1	1.10
2073915	7041032	2	32	76 x 43	1 - 6	1	1.40
2073916	7041040	2	40	86 x 49	1 - 6	1	1.55
2073917	7041050	2	50	96 x 61	1 - 6	1	1.90
2073918	7041065	2	65	116 x 77	1 - 6	1	2.85
2073919	7041080	2	80	132 x 89	1 - 6	1	3.55
2073920	7041100	2	100	152 x 115	1 - 6	1	5.10
2073921	7041125	2	125	182 x 141	1 - 6	1	7.00
2073922	7041150	2	150	207 x 169	1 - 6	1	9.50
3092246		2	175	237 x 195	1 - 6	1	13.40
2073923	7041200	2	200	262 x 220	1 - 6	1	13.40
2073924	7041250	2	250	317 x 273	1 - 6	1	21.00
2073925	7041300	2	300	373 x 324	1 - 6	1	27.60
3092240	7041350	2	350	423 x 356	1 - 6	1	35.30
3092241	7041400	2	400	473 x 407	1 - 6	1	40.40
2073926	7041011	2	10	46 x 18	10 - 40	1	0.70
2073927	7041016	2	15	51 x 22	10 - 40	1	0.75
2073928	7041021	2	20	61 x 27	10 - 40	1	1.00
2073929	7041026	2	25	71 x 34	10 - 40	1	1.25
2073930	7041033	2	32	82 x 43	10 - 40	1	1.65
2073931	7041041	2	40	92 x 79	10 - 40	1	2.00
2073932	7041051	2	50	107 x 61	10 - 40	1	2.80
2073933	7041066	2	65	127 x 77	10 - 40	1	3.75
2073934	7041081	2	80	142 x 89	10 - 40	1	4.55
2073935	7041101	2	100	162 x 115	10 - 16	1	5.70
3092242	7041102	2	100	168 x 115	25 - 40	1	6.20
2073936	7041126	2	125	192 x 141	10 - 16	1	7.80
3092243	7041127	2	125	194 x 141	25 - 40	1	8.10
2073937	7041151	2	150	218 x 169	10 - 16	1	10.40
3092244	7041152	2	150	224 x 169	25 - 40	1	11.00
3092245		2	175	248 x 195	10	1	14.60
2073938	7041201	2	200	273 x 220	10 - 16	1	14.60
3092247	7041203	2	200	290 x 220	25 - 40	1	16.80
3092248		2	225	303 x 246	10 - 16	1	22.00
3092249	7041251	2	250	328 x 273	10	1	22.00
2073939	7041252	2	250	329 x 273	16	1	23.40
3092250	7041253	2	250	340 x 273	25	1	24.00
3092251	7041254	2	250	352 x 273	40	1	27.10
3092252	7041301	2	300	378 x 324	10	1	28.60
2073940	7041302	2	300	384 x 324	16	1	29.60
3092253	7041351	2	350	438 x 356	10	1	37.80
3092254		2	350	444 x 356	16	1	39.30
3092255	7041401	2	400	489 x 407	10	1	43.50

O-Ringe Klinger Gysi R-Norm

- Nach DIN 3771, Gummi NBR, ca. 70° shore



	Typ	Dicke mm	Ø innen mm	Stück	CHF Stück		Typ	Dicke mm	Ø innen mm	Stück	CHF Stück
3097252	R-0	1.9	2.4	1	P)	**3097261**	R-7	1.9	8.9	1	P)
3097253	R-1	1.9	2.6	1	P)	**3097262**	R-8	2.7	8.9	1	P)
3097254	R-2	1.9	3.4	1	P)	**3097263**	R-9	2.7	10.5	1	P)
3097255	R-3	1.9	4.2	1	P)	**3097264**	R-10	2.7	12.1	1	P)
3097256	R-4	1.9	4.9	1	P)	**3097265**	R-11	2.7	13.6	1	P)
3097257	R-5	1.9	5.7	1	P)	**3097266**	R-13	2.7	16.9	1	P)
3097258	R-5a	1.9	6.4	1	P)	**3097267**	R-14	2.7	18.4	1	P)
3097259	R-6	1.9	7.2	1	P)	**3097268**	R-15	3.6	18.3	1	P)
3097260	R-6a	1.9	8.0	1	P)	**3097269**	R-16	3.6	19.8	1	P)

P) Preis auf Anfrage

O-Ringe Klinger Gysi AN-Norm

- Nach DIN 3771, Gummi NBR, ca. 70° shore



	Typ	Dicke mm	Ø innen mm	Stück	CHF Stück		Typ	Dicke mm	Ø innen mm	Stück	CHF Stück
3097270	AN-3/4	1.78	2.57	1	P)	**3097286**	AN-16	3.53	20.22	1	P)
3097271	AN-1	1.78	2.90	1	P)	**3097287**	AN-17	3.53	21.82	1	P)
3097272	AN-2	1.78	3.68	1	P)	**3097288**	AN-18	3.53	23.40	1	P)
3097273	AN-3	1.78	4.48	1	P)	**3097289**	AN-19	3.53	25.00	1	P)
3097274	AN-4	1.78	5.28	1	P)	**3097290**	AN-20	3.53	26.58	1	P)
3097275	AN-5	1.78	6.07	1	P)	**3097291**	AN-21	3.53	28.17	1	P)
3097276	AN-6	1.78	7.65	1	P)	**3097292**	AN-22	3.53	29.75	1	P)
3097277	AN-7	1.78	9.25	1	P)	**3097293**	AN-23	3.53	31.35	1	P)
3097278	AN-8	2.62	9.20	1	P)	**3097294**	AN-24	3.53	32.92	1	P)
3097279	AN-9	2.62	10.77	1	P)	**3097295**	AN-25	3.53	34.52	1	P)
3097280	AN-10	2.62	12.37	1	P)	**3097296**	AN-26	3.53	36.09	1	P)
3097281	AN-11	2.62	13.95	1	P)	**3097297**	AN-27	3.53	37.70	1	P)
3097282	AN-12	2.62	15.55	1	P)	**3097298**	AN-28	5.33	37.46	1	P)
3097283	AN-13	2.62	17.12	1	P)	**3097299**	AN-29	5.33	40.64	1	P)
3097284	AN-14	2.62	18.72	1	P)	**3097300**	AN-30	5.33	43.80	1	P)
3097285	AN-15	3.53	18.66	1	P)						

P) Preis auf Anfrage

O-Ringe Klinger Gysi

- Nach DIN 3771, Gummi NBR, ca. 70 shore



	Orig. Nr.	Dicke mm	Ø innen mm	Stück	CHF Stück		Orig. Nr.	Dicke mm	Ø innen mm	Stück	CHF Stück
3097301	101162	1.78	11.10	1	P)	**3097305**	101132	2.00	10.50	1	P)
3097302	101267	1.78	14.00	1	P)	**3097306**	101254	2.00	12.00	1	P)
3097303	101209	1.78	15.60	1	P)	**3097307**	101130	2.00	13.00	1	P)
3097304	101258	1.78	18.77	1	P)						

P) Preis auf Anfrage

O-Ring Sortimente Klinger Gysi

- Assortiert aus NBR, 34 verschiedenen Dimensionen, 2 Ausheber und 1 Tube Fett



	Inhalt Stück	Set	CHF Set
3097308	370	1	263.00

Hochdruck-Platten Klinger Gysi Klingersil C-4324


- Dichtungsmaterial gebunden mit NBR, basierend auf synthetischen Fasern, grün / schwarz
- Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperatur-Bereich
- Max. Temperatur bei 25 bar 150 ° C, max. Temperatur bei 40 bar 70 ° C



	Orig. Nr.	Dicke mm	Format mm	m²	CHF m²
3097309	668200	2.0	1500 x 1500	1	463.00

Hochdruck-Platten Klinger Gysi Klingersil C-4400

- Auf einer Gummi-/Faserbasis (Aramidfasern, gebunden mit NBR), grün, SVGW-zugelassen
- Qualität für erhöhte Anforderungen, insbesondere für Heisswasser, Kältemittel, Gas, Kraftstoffe
- Max. Temperatur bei 40 bar 150 ° C



	Orig. Nr.	Dicke mm	Format mm	m²	CHF m²
3097310	661150	1.5	1500 x 1000	1	431.00
3097311	661200	2.0	1500 x 1000	1	544.00
3097312	661300	3.0	1500 x 1000	1	721.00

Isolierplatten

Aus Glas- und Keramikfasern, +750 ° C. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, leicht verformbar und stanzbar, hohe Elastizität und Bruchfestigkeit.

	Dim. mm	Format mm	m²	CHF m²
3097320	3	1000 x 1000	18	52.00
3097321	5	1000 x 1000	10	82.00
3097322	10	1000 x 1000	5	189.00

Mannloch-Dichtungen Klinger Gysi Klingersil C-4324

- Für Flanschen nach EN 1514-1, PN 1-40, grün / schwarz
- Dichtungsmaterial gebunden mit NBR, basierend auf synthetischen Fasern
- Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperatur-Bereich
- Max. Temperatur bei 25 bar 150 ° C, max. Temperatur bei 40 bar 70 ° C



	Orig. Nr.	Dicke mm	Dim. mm	Stück	CHF Stück
3097249	702.692	2.0	600 x 500	1	38.50
3097250	702.702	2.0	700 x 600	1	54.50
3097251	702.762	2.0	700 x 600 + 500 x 600	1	84.80

PTFE-Dichtbänder Klinger Gysi KLINGER Sealex

- DVGW-zugelassen, einseitig selbstklebend. -240 ° C bis +260 ° C



	Orig. Nr.	Dim. mm	Länge m	Stück	CHF Rolle
3097313	741003	3 x 1.5	10	1	78.80
3097314	741005	5 x 2.0	10	1	106.00
3097315	741007	7 x 2.5	10	1	129.50
3097316	741010	10 x 3.0	10	1	196.50
3097317	741014	14 x 5.0	10	1	322.00
3097318	741017	17 x 6.0	5	1	253.50
3097319	741019	20 x 7.0	5	1	338.00

Glasgewebe-Bänder

Geflochten, weiss, +450 ° C, Länge 25 m.



	Dim. mm	m	CHF m
3097323	20 x 2	1	1.50
3097324	50 x 2	1	2.50
3097325	80 x 2	1	4.00
3097326	100 x 2	1	5.20

Glasgewebe-Bänder selbstklebend

Geflochten, weiss, +450 ° C, Länge 25 m.



	Dim. mm	m	CHF m
3097327	20 x 2	1	2.20
2064064	50 x 2	1	4.20
3097328	80 x 2	1	6.00
3097329	100 x 2	1	7.50

Gewindepasten VISCOTEX Locher Paste 2000

Nicht aushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Heizungsanlagen.

SWISS MADE

Beständig

Ohne Einschränkungen unempfindlich gegen Wasserdampf, Edelgase, verdünnten und gasförmigen Ammoniak, Kohlenwasserstoffgase: Methan, Acethylen, Ethylen (Stadtgas, Leuchtgas etc.)

Unbedenklich

greift weder PE- noch PVC-Rohre an

	Inhalt g	Gebinde	Temperaturbereich °C	Stück	CHF D Stück
2073785	250	Tube	-30 ... +130	20	10.10
2073786	950	Dose	-30 ... +130	12	22.50



.0100



.0200



Dichtungshanf

	Zopf g	Stück	CHF Stück
2073790	100	1	3.50



Hanfspulen GF

	Spule g	Stück	CHF Stück
2073791	80	1	6.00



ADHESIVE

PVC-Puma-Klebebänder ADHESIVE

- Selbstklebend
- Temperaturbereich max. 35 ° C



	Orig. Nr.	Länge m	Breite mm	Farbe	Stück	CHF Stück
2073720	1145.010.02003	10	20	silber	105	4.30
4001427	1145.010.02001	10	20	schwarz	105	4.30
2073721	1145.010.03003	10	30	silber	75	5.60
4001428	1145.010.03001	10	30	schwarz	75	5.60
2073722	1145.010.04003	10	40	silber	45	6.80
2073723	1145.010.05003	10	50	silber	45	8.20
4001429	1145.010.05001	10	50	schwarz	45	8.20
2073724	1145.010.06003	10	60	silber	30	9.40
2073725	1145.010.08003	10	80	silber	30	12.00
2073726	1145.010.10003	10	100	silber	20	14.70
4001430	1145.010.10001	10	100	schwarz	20	14.70

ADHESIVE

Gewebe-Betonbänder ADHESIVE



	Orig. Nr.	Breite mm	Länge m	Stück	CHF Rolle
3087814	1134.050.04425	44	50	24	11.30

GYSO

Knetmasse GYSO Prestik 313

- Knetbare Dichtmasse auf Polyisobutylen-Basis, Thixotrop und dauerplastisch
- Formloser, zähplastischer, knetbarer, selbsthaftender Dichtstoff für die manuelle Verarbeitung



	Orig. Nr.	Inhalt g	Farbe	Stück	CHF Stück
2073789	0920.1100.11	2 x 500	hellgrau	16	19.50

SCHWARZ STAHL

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden Bedingungen finden auf die gesamten Geschäftsbeziehungen zwischen der Schwarz Stahl AG und ihren Kunden Anwendung. Anders lautende Bedingungen der Besteller sind nur verbindlich, soweit sie schriftlich abgefasst und von Schwarz Stahl AG rechtsgültig unterzeichnet sind.

2. Preise

Sämtliche Preise sind freibleibend. Anpassungen an die Tagespreise bleiben vorbehalten.

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager oder ab dem Lieferwerk.

3. Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird auf den Rechnungen offen ausgewiesen.

4. Transportkosten

Bei Camionlieferungen wird ein Transportkostenanteil von 3,5 % verrechnet:

Stahl und Metalle	mind. CHF 40.–, max. CHF 240.–
Haustechnik/HWZ	mind. CHF 9.50, max. CHF 240.–
Hoch- und Tiefbau	mind. CHF 40.–

Bei Direktlieferungen, Post- oder Paket-Servicedienst werden die effektiven Frachtkosten in Rechnung gestellt. Erfordert die Ablieferung einen Spezialtransport, werden die Mehrkosten in Rechnung gestellt. Abholvergütungen werden keine gewährt.

5. Lieferung und Transport

Alle Lieferungen, auch Franko Sendungen, erfolgen auf Gefahr des Empfängers, mit Ausnahme der Zufuhren durch Camions der Schwarz Stahl AG.

Die Haftung für Schäden aufgrund unsachgemässem Einsatz von mitgelieferten Hebemitteln (z.B. Eingweg-Gurten) durch den Kunden wird abgelehnt.

Die Schwarz Stahl AG lehnt Ansprüche auf Schadenersatz, Auflösung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag wegen verspäteter Lieferung, insbesondere infolge Warenmangels bei den Vorlieferanten oder vorübergehender Lagerknappheit, ab.

6. LKW-Kranablad

Für den Ablad mit dem LKW-Kran verrechnen wir CHF 18.– pro Kranzug.

7. Auftrags- und Rüstpositionen / Kleinmengenzuschlag

Für das Rüsten und Kommissionieren des Stahlhandels-Sortimentes verrechnen wir einen Auftrags-/Rüstzuschlag von CHF 8.20. Für Bestellungen unter CHF 100.– wird zudem ein Kleinmengenzuschlag von CHF 10.– erhoben.

Im Bereich Bewehrung verrechnen wir CHF 5.80 pro Rüstposition sowie pauschal CHF 30.– für Listen unter 3 Tonnen.

8. Verpackungsmaterial / Gebinderetouren

Allfällige Verpackungen und Einweg-Gurten werden zu effektiven Kosten verrechnet.

Es werden nur eigene Verschläge der Schwarz Stahl AG (1000x2000 / 1250x2500 / 1500x3000) sowie gut erhaltene, wiederverwendbare Europaletten, Eurorahmen und Eurodeckel zurückgenommen.

9. Resten und Zuschläge

Die Verrechnung allfälliger Resten bleibt vorbehalten. Temporäre Zuschläge von Lieferwerken werden offen weiter verrechnet.

10. Retouren

Von uns gelieferte Ware kann nur nach vorheriger Absprache und innerhalb von 3 Monaten seit der Lieferung retourniert werden.

Retourlieferungen nur mit Originallieferschein oder Faktura. Sonderanfertigungen, nicht lagerhaltige und unkurante Artikel, Auslaufmodelle, Artikel ausser Sortiment, schmutzige oder defekte Ware und Artikel, die nicht mehr den aktuellen Ausführungen entsprechen, werden nicht zurückgenommen.

In jedem Fall wird eine Bearbeitungsgebühr von mind. CHF 50.– oder 30 % des damaligen Warenwertes in der Gutschrift abezogen. Allfällige Transportkosten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

11. Mängelrüge und Gewährleistung

Allfällige Mängel sind innert 8 Tagen nach Übernahme der Ware schriftlich bei Schwarz Stahl AG geltend zu machen. Beanstandete Ware darf unter keinen Umständen eingebaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Käufers.

Spätere Reklamationen werden nur entgegengenommen, wenn Mängel versteckt waren, d.h. im Zeitpunkt der Ablieferung trotz ordentlicher Prüfung nicht erkennbar waren und der Besteller innert einer Woche seit Entdeckung der Mängel schriftlich reklamiert hat. Die Gewährleistungspflicht gilt jedoch nur bis zum gesetzlichen Ablauf der Frist.

Jede weitere Garantie und Haftung, insbesondere für den Ersatz indirekten Schadens, ist ausgeschlossen. Garantie und Haftung besteht nur soweit, als sie der Hersteller oder unser Lieferant leistet.

Ebenso übernehmen wir bezüglich Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck keinerlei Garantie und lehnen die Haftung für Schäden infolge fehlerhafter Bearbeitung, falschem Einsatz etc. ab. Für Oberflächenbehandlungen (z.B. Feuerverzinken, Verchromen, Grundieren, Primern, etc.) können wir keine Gewähr übernehmen.

Wird die Mängelrüge nicht innert obiger Frist erhoben, gilt die Ware als genehmigt.

12. Leistungserklärungen und Werkszeugnisse

Leistungserklärungen nach EN 1090 sowie Werkszeugnisse sind, falls benötigt, zwingend und explizit bei der Preisanfrage, jedoch spätestens bei Auftragserteilung durch den Kunden unter Angabe der Ausführungsklasse ausdrücklich anzufordern. Eine nachträgliche Beschaffung dieser Dokumente ist nicht möglich. Zusatzkosten werden separat verrechnet.

13. Konditionen

Zahlung innert 30 Tagen rein netto. Nach Verfall der Rechnung wird ein Verzugszins von 5 % erhoben.

Preis-, Sortiments- und Massänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

14. Eigentumsvorbehalt

Die Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt und gehen erst mit vollständiger Bezahlung ins Eigentum des Kunden über. Ist ein solcher nicht möglich, insbesondere bei Weiterverarbeitung, ist der Besteller verpflichtet, der Schwarz Stahl AG alle Rechte zu verschaffen, welche das Gesetz zur Sicherung der Ansprüche vorsieht. Der Besteller ermächtigt die Schwarz Stahl AG, auf dessen Kosten, die Eintragung des Eigentumvorbehaltes vorzunehmen, resp. das Pfandrecht anzumelden.

15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Verträge, für welche die vorliegenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten, unterstehen schweizerischem Recht (unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenverkauf).

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen sowie ausschliesslicher Gerichtsstand ist das Geschäftsdomizil der Schwarz Stahl AG.


Lenzburg, 01. Januar 2021


SCHWARZ STAHL

Übersicht Bereiche und Hallen

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag	Freitag
07:00 – 12:00	07:00 – 12:00
13:15 – 17:15	13:15 – 16:00

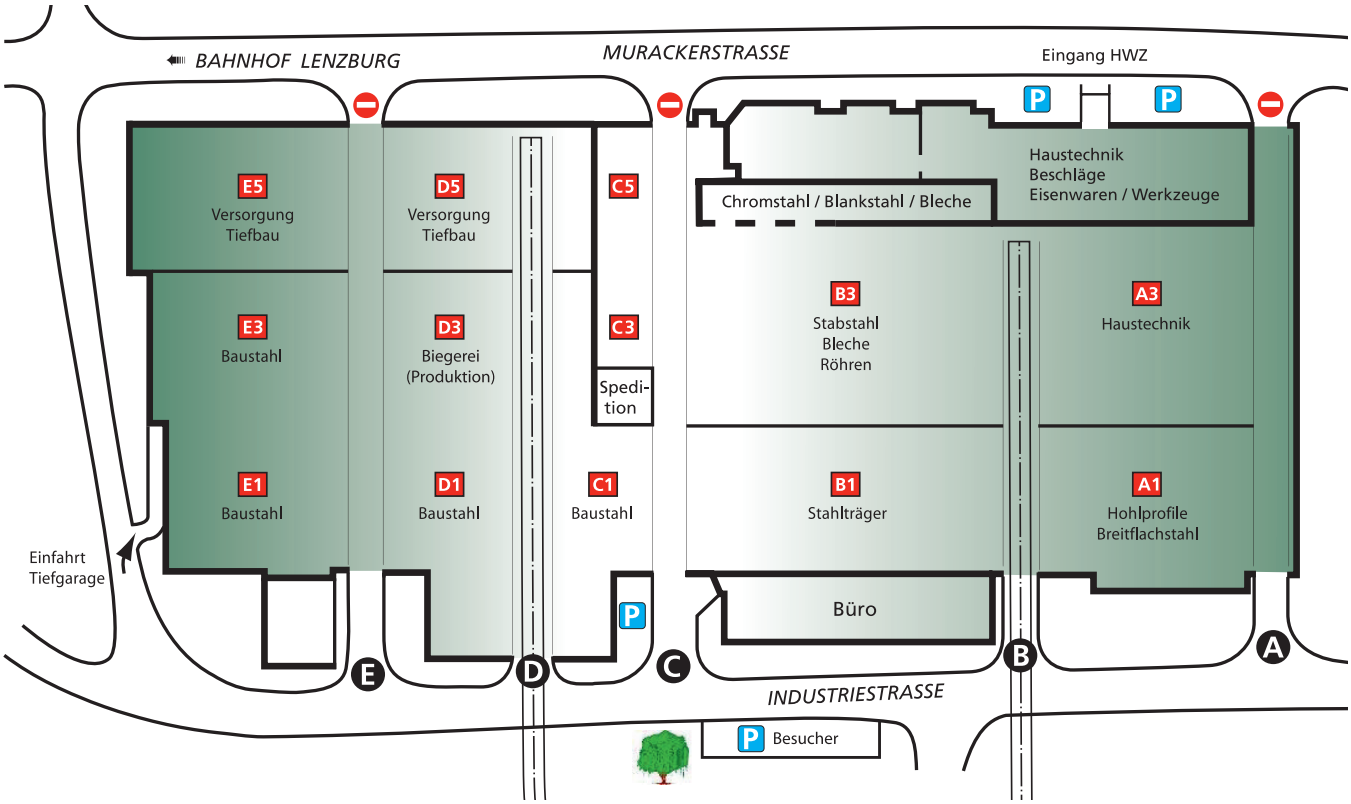

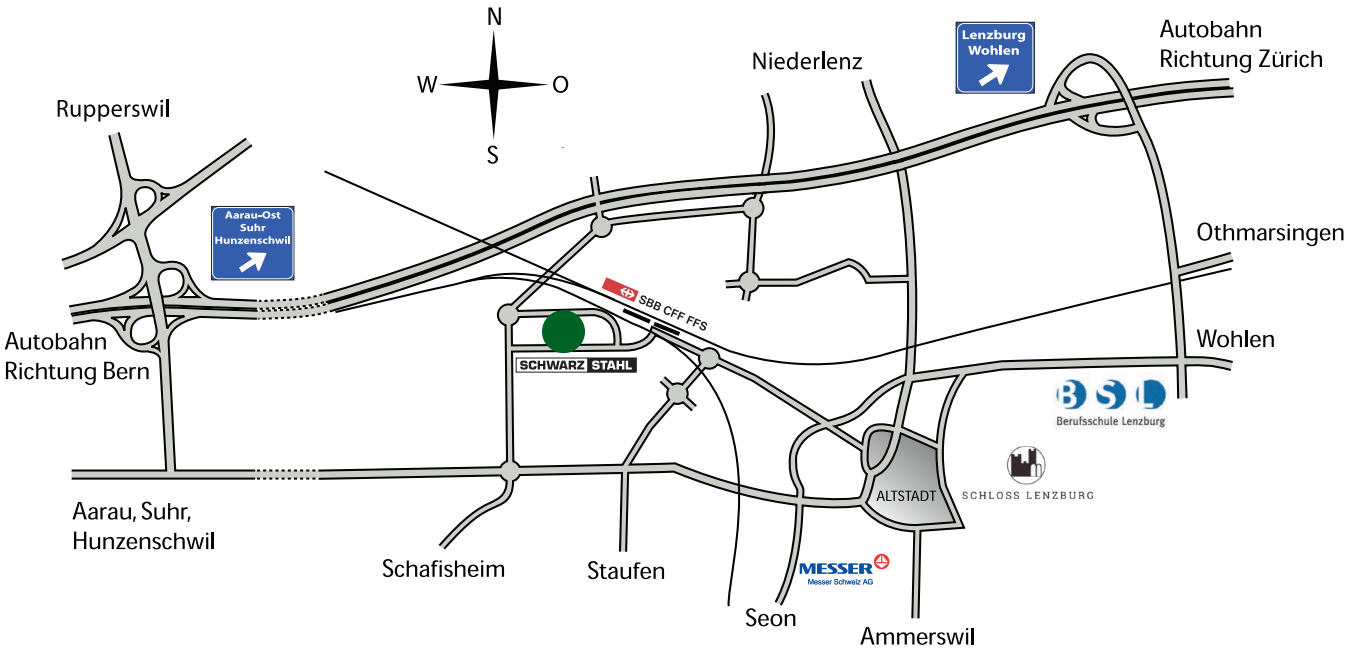



Schwarz Stahl AG
Industriestrasse 21
5600 Lenzburg AG

Tel. 062 888 11 11
Fax 062 888 11 90

schwarzstahl.ch
eshop.schwarzstahl.ch

SCHWARZ STAHL

Stahl und Metalle
Tel. 062 888 11 30
Fax 062 888 11 91

Haustechnik / Tiefbau
Tel. 062 888 11 50
Fax 062 888 11 90

Hochbau / Bewehrung
Tel. 062 888 11 80
Fax 062 888 11 88

Handwerkerzentrum
Tel. 062 888 11 40
Fax 062 888 11 95

Schliesstechnik
Tel. 062 888 11 14
Fax 062 888 11 79